

ゲル撮影装置 FAS-BG LED BOX ファームウェア バージョンアップ 手順書

FAS-BG LED BOX(型番:FAS-BOX2)において、日付が 2020 年以降に設定できないという不具合が生じた場合は本書の手順に沿って、ファームウェアのバージョンアップをお願いいたします。

1・ソフトウェアバージョン名

- ・GLITE965GW

2・ファームウェアの変更点

- ・日付設定のバグの解消

3・インストール手順


- ・データの入っていない USB メモリを用意します。
- ・圧縮データを解凍しデータを USB メモリに移します。
- ・解凍したフォルダのフォルダ名を“UPDATE_GLITE965GW”に変更します。




- ・電源の入っていない FAS-BOX2 に USB メモリを差し込んで、機器を立ち上げます。




- ・”Setup”メニューの”About >GL965”を選択します。

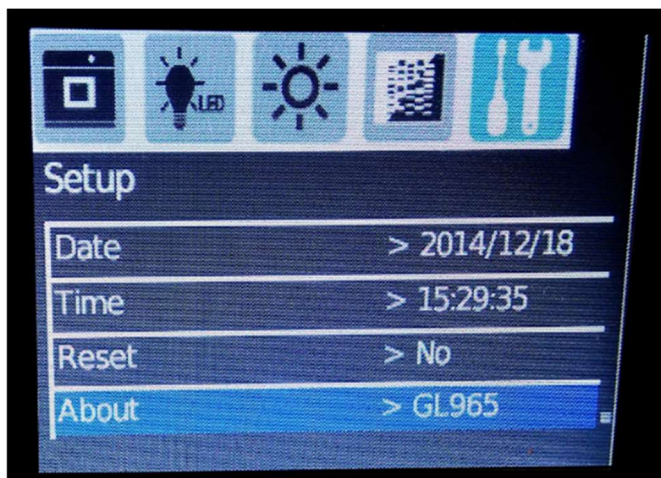

- ・“Update FW”を選択して実行します。

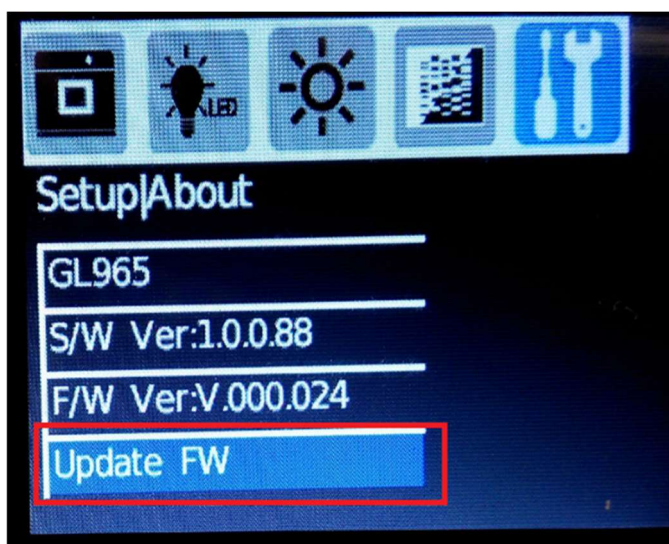

- ・アップデート中は USB メモリを抜かないでください。

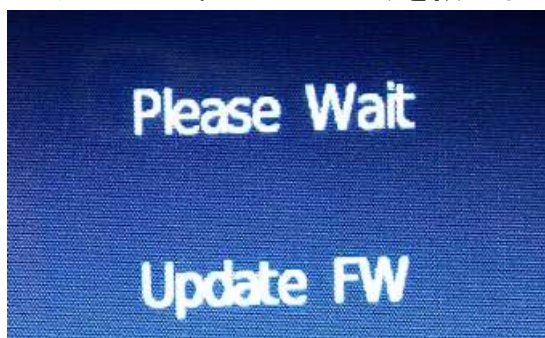

・インストールが完了したら機器を再起動させて完了です。



※上記の手順で、うまくインストールされない場合は USB メモリを NTFS でフォーマットしなおしてから、再度試してください。