


Dachlüftereinsatz für NetShelter™ SX Schränke

ACF501, ACF502, ACF503, ACF504

Lieferumfang

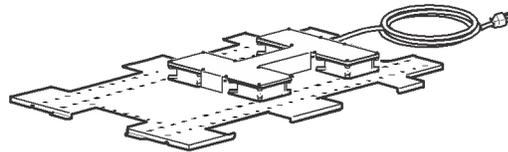

Dachlüftereinsatz (1)



Bürstenstreifen (5)


⚠️ ⚠️ GEFAHR

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND BOGENBLITZGEFAHR


Warnung: Der Dachlüftereinsatz darf nur an einen Stromkreis mit vorschriftsmäßigem Überstromschutz angeschlossen werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift muss mit lebensgefährlichen Verletzungen gerechnet werden.

Einbau

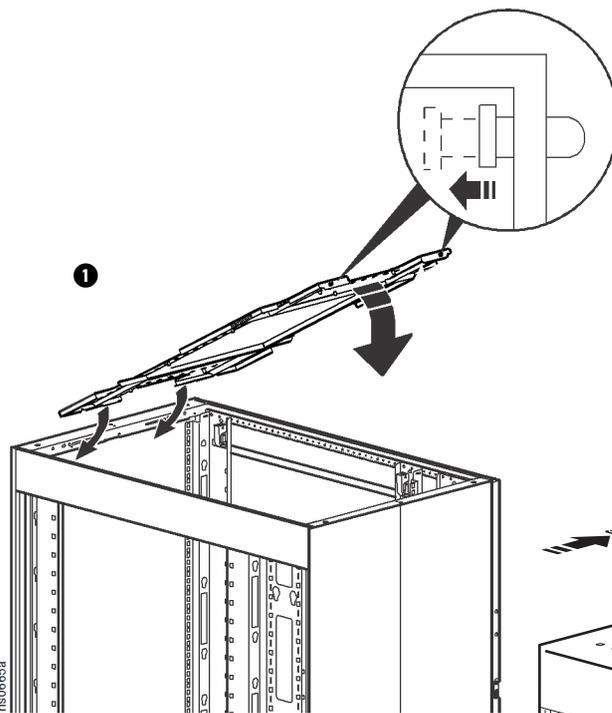


ns0965a

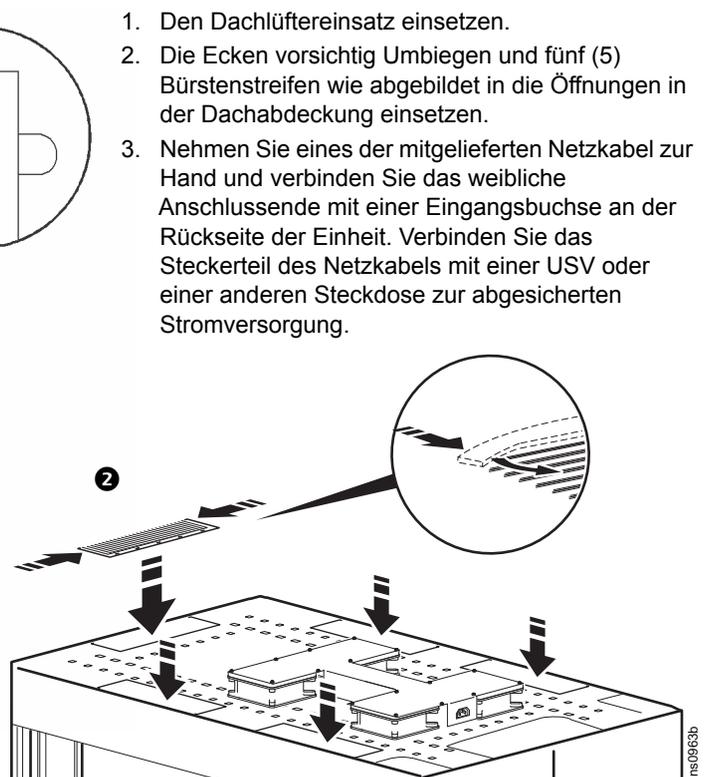

ns0965b

1. Den Dachlüftereinsatz einsetzen.
2. Die Ecken vorsichtig Umbiegen und fünf (5) Bürstenstreifen wie abgebildet in die Öffnungen in der Dachabdeckung einsetzen.
3. Nehmen Sie eines der mitgelieferten Netzkabel zur Hand und verbinden Sie das weibliche Anschlussende mit einer Eingangsbuchse an der Rückseite der Einheit. Verbinden Sie das Steckerteil des Netzkabels mit einer USV oder einer anderen Steckdose zur abgesicherten Stromversorgung.

HINWEIS: Die Leitungen können mit Kabelbindern platzsparend verlegt werden.

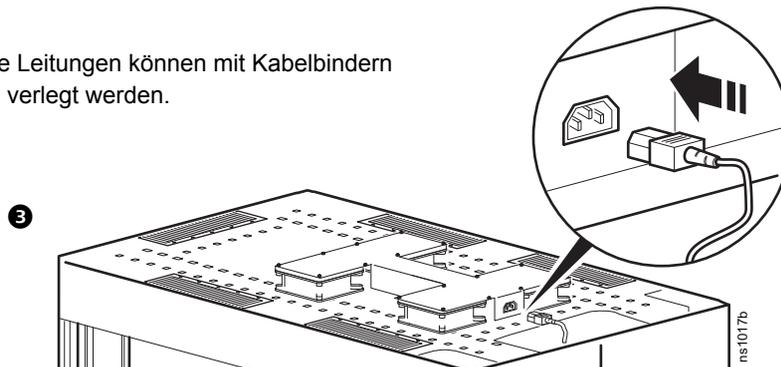

ns1017b

Dachlüftereinsatz – Konfigurationen für NetShelter SX

Dachlüftereinsatz	Bezeichnung	Spannung (VAC)
ACF501	Dachlüftereinsatz - 600 mm	120
ACF502	Dachlüftereinsatz - 600 mm	230, 208
ACF503	Dachlüftereinsatz - Breite 750 mm	120
ACF504	Dachlüftereinsatz - Breite 750 mm	230, 208

Kompatible NetShelter SX-Schränke


Dachlüftereinsatz	Schrank	Schrankabmessungen
ACF501, ACF502	AR3100	42HE 600 mm x 1070 mm
	AR3104	24HE 600 mm x 1070 mm
	AR3107	48HE 600 mm x 1070 mm
ACF503, ACF504	AR3150	42HE 750 mm x 1070 mm
	AR3157	48HE 750 mm x 1070 mm

Elektrische Nennwerte

ACF501, ACF503					
Eingangsspannung (VAC)	Frequenz (Hz)	Stromstärke (A)	Geräuschpegel (dB(A))	Luftstrom [†] (cfm)	Betriebsspannungsbereich (VAC)
120	50	0,70	51	370	102 - 138
	60	0,85	51	440	102 - 138
ACF502, ACF504					
230	50	0,50	62	370	196 - 264
	60	0,40	62	440	196 - 264
208	50	0,40	62	370	196 - 264
	60	0,35	62	398	196 - 264

[†]Luftstrom bei Nenneingangsspannung

Netzkabel für Dachlüftereinsatz

Artikelnummer	Menge	Kabelbeschreibung	Länge m (ft)	Anschlüsse
ACF501 ACF503	1	IEC-320-C13 an NEMA 5-15P	10 (3)	
ACF502 ACF504	1	IEC-320-C13 an BS 1363	8,2 (2,5)	
	1	IEC-320-C13 an IEC-320-C14	8,2 (2,5)	
	1	IEC-320-C13 an CEE 7/7	8,2 (2,5)	

Bei Fragen an den Kundendienst oder zur Abwicklung möglicher Garantiefälle informieren Sie sich bitte unter www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten. NetShelter ist eine Marke von Schneider Electric, S.A.S.

990-2345C-005
5/2016