


# Datenblatt

## BenQ SL550

Large Format Display

- Full HD 1920 x 1080
- Slim Design
- Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup>
- Android 4.3 OS System
- DP und DVI Daisy Chain

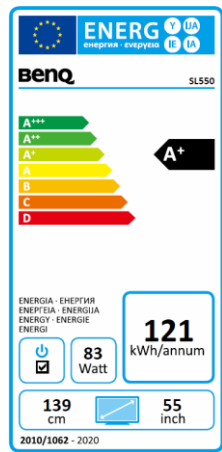

Modell : SL550

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F0CPT.RA2 / 471 8755 06503 3

<b>Panel</b>	Typ : 139,7 cm / 55" Wide TFT IPS-Technologie Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,630 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : Edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1100:1 Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 12 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, AC power switch, HDMI 2x, DVI-I in, DP in, RS232 in, RJ45 in, USB (Typ A), micro USB, IR in Ausgänge : Audio Line out (3.5 mm), external Speaker out, RS232 out, DP out, IR out
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, DP und DVI Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Multiple Display Administrator
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7 Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat Speicher : 8 GB
<b>Energie</b>	Netzadapter : Externes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (max.) : < 121 W Stromsparmmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 18 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz Rahmenbreite : 9,5 mm (links / rechts / oben) ; 15,6 mm (unten) Größe (B x H x T) : 1233,1 x 710 x 45,5 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA- Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

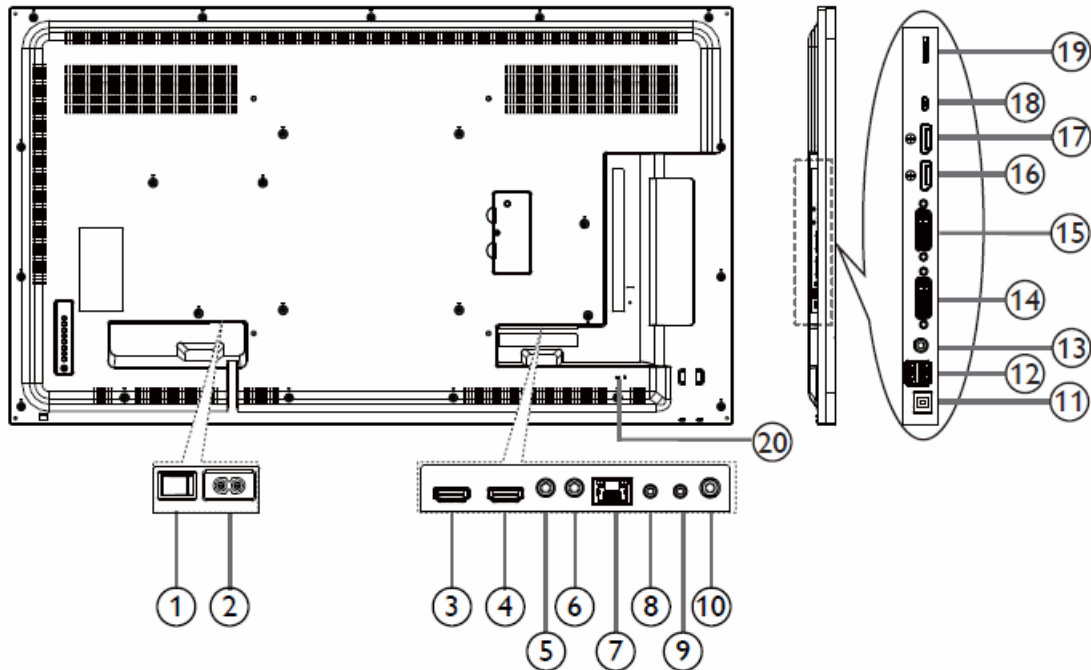

① **AC SWITCH**

Switch the main power on/off.

② **AC IN**

AC power input from the wall outlet.

③ **HDMI1 IN** / ④ **HDMI2 IN**

HDMI video/audio input.

⑤ **IR IN** / ⑥ **IR OUT**

IR signal input / output for the loop-through function.

⑦ **RJ-45**

LAN control function for the use of remote control signal from control center.

⑧ **RS232 IN** / ⑨ **RS232 OUT**

RS232 network input / output for the loop-through function.

⑩ **Audio OUT**

Audio output to external AV device.

⑪ **USB PORT B**

Touch connector to PC.

⑫ **USB PORT A**



⑬ **PC LINE IN**

Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone).

⑭ **DVI IN**

DVI-I video input.

⑮ **DVI OUT**

DVI or VGA video output.

⑯ **DisplayPort IN** / ⑰ **DisplayPort OUT**

DisplayPort video input / output.

⑱ **MICRO USB**

Connect your USB storage device.

⑲ **MICRO SD CARD**

Connect your MICRO SD CARD.

⑳ **SECURITY LOCK**

Used for security and theft prevention.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Befestigung:

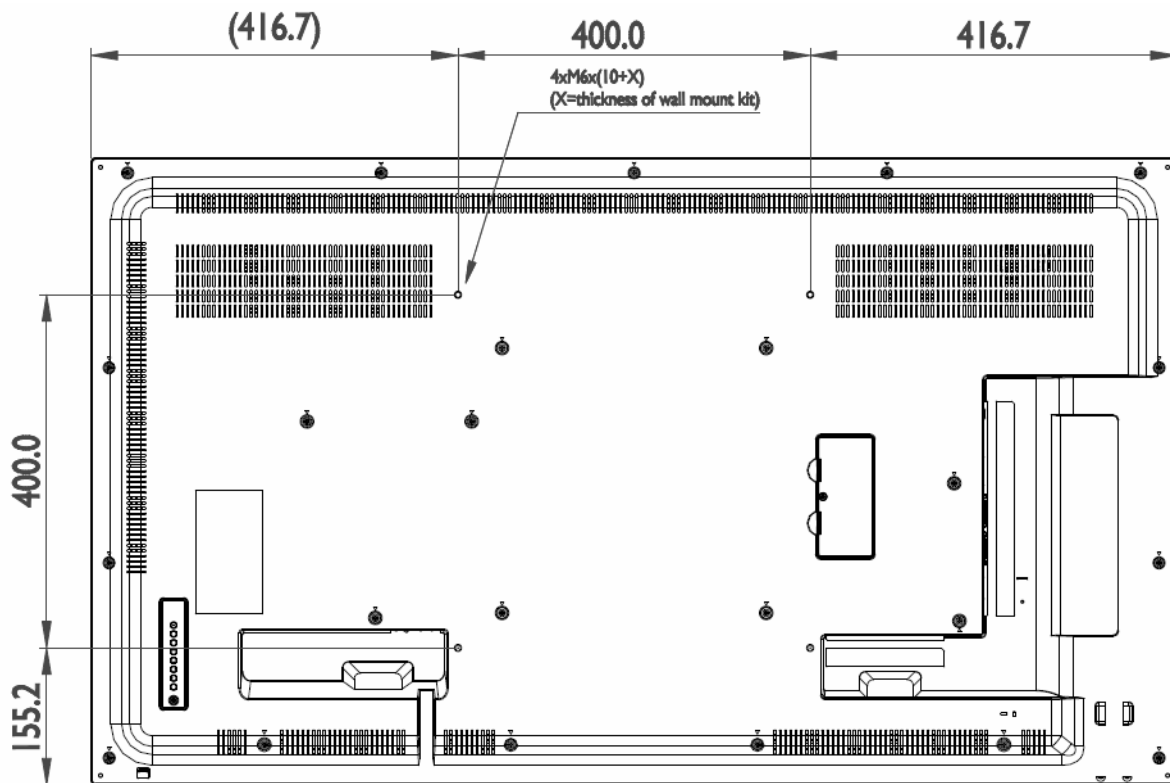

## Abmessungen:

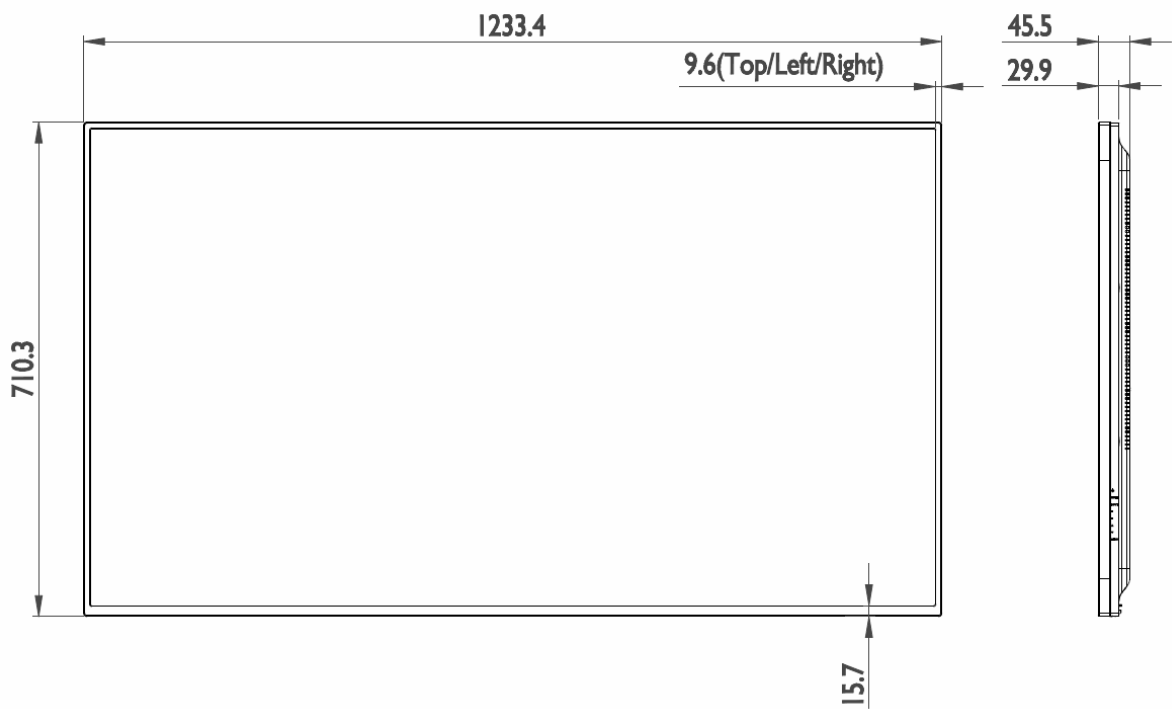

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 07.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters