

1

Scegliere il prodotto — Choose the product.

W35	/	.	.	.	/	.	.	.	/	.
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>				

versione ON-OFF incluso  
version ON-OFF included

.
driver

opzione driver dimmerabile  
dimnable driver option

E
emergency

opzione emergenza  
option emergency

## 1 - 5 DIMENSIONI / DIMENSIONS



**01**

1000mm



**02**

1500mm



**03**

2000mm



**04**

2500mm

Tappi laterali di chiusura non inclusi, da ordinare separatamente / Lateral end cap non included, to be ordered separately

## 2 - EMISSIONE / EMISSION



**A**

mono-emissione/mono-emission



**B**

bi-emissione/bi-emission  
(diffusore superiore opale incluso - upper opal diffuser included)

## 3 - TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE

**2K**

2700K

**3K**

3000K

**4K**

4000K

## 4 - FINITURA / FINISH OPTION



**B**

Nero - Black



**W**

Bianco - White

## DRIVER

Versione base ON-OFF

**2\*** PUSH (DIM 1-10V on request)

**3** DALI

\* Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH botton

**E** ON-OFF + Emergency 1h (integrated)

**2E** PUSH (DIM 1-10V on request) + Emergency 1h (integrated)

**3E** DALI + Emergency 1h (integrated)


Versione emergenza/Emergency version p.164-165

**2**

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente — *Choose the diffuser, to be ordered separately*


**Opale/Opal**

Code	Lunghezza / Length
<b>W35/01/S</b>	L.1000mm
<b>W35/02/S</b>	L.1500mm
<b>W35/03/S</b>	L.2000mm
<b>W35/04/S</b>	L.2500mm



**Microprismatic/Microprismatic**

Code	Lunghezza / Length
<b>W35/01/M</b>	L.1000mm
<b>W35/02/M</b>	L.1500mm
<b>W35/03/M</b>	L.2000mm
<b>W35/04/M</b>	L.2500mm



Versione bi-emissione: diffusore superiore opale compreso — *Bi-emission version: upper diffuser opal included.*

**3**

Scegliere gli accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente — *Choose the accessories to complete the product, to be ordered separately*

**TAPPI - END CAPS**


Code	Descrizione	Description
<b>W35/001/_*</b>	Kit tappi (2pz)	Kit end caps (2pcs)

**GIUNTI PER FILA CONTINUA - JOINT FOR SYSTEM CONFIGURATION**


Code	Descrizione	Description
<b>W35/004</b>	Giunto lineare	Linear joint
<b>W35/008/_*</b>	Giunto angolare cieco	Blind angled joint

**KIT DI INSTALLAZIONE — INSTALLATION KIT**


**PLAFONE CEILING**

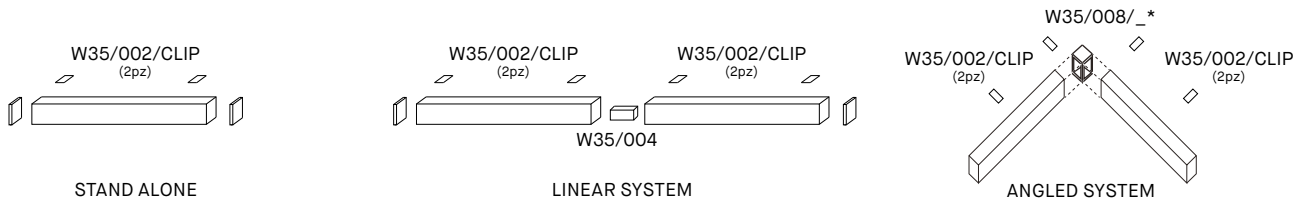

**SOSPENSIONE SUSPENDED**

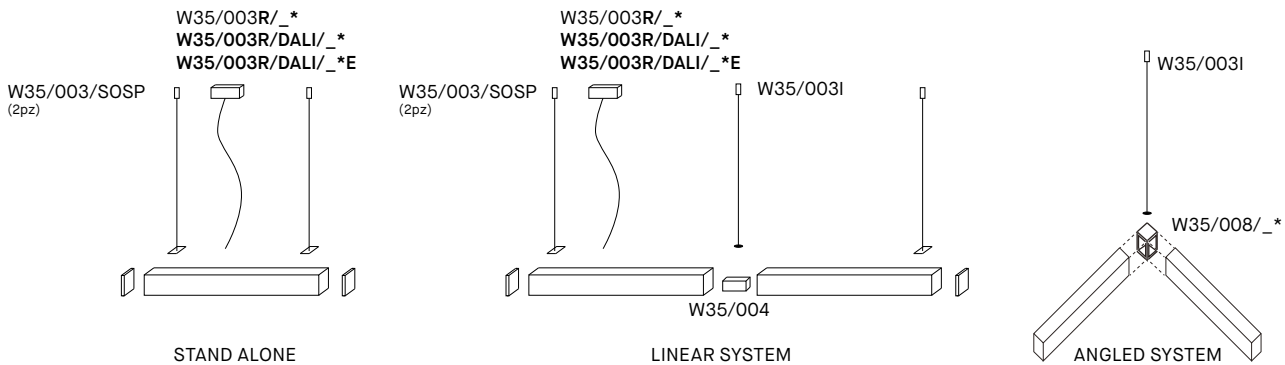

**INCASSO TRIMLESS TRIMLESS RECESSED**

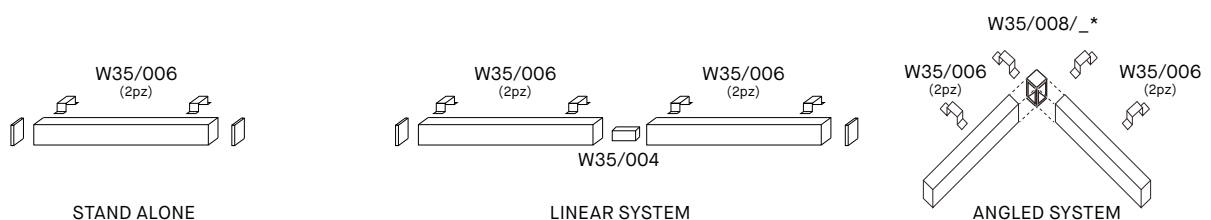

Accessori e kit da ordinare separatamente — *Accessories and kit to be ordered separately. p.167*

\* **W** Bianco - White \* **B** Nero - Black

CRI  
>90

DRIVER  
INCLUDED

IP40

W

B

CE




Made in Italy


5 ANNI DI GARANZIA  
5 YEARS OF WARRANTY

# W35 - Mono-emissione/Mono-emission


NEW




Diffusore microprismatico  
Microprismatic diffuser




UGR  
<19

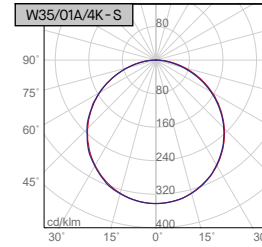

Diffusore opale  
Opal diffuser




UGR  
<28



Apparecchio lineare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Versione con emergenza integrata vedi pag.164-165.

Linear mono-emission LED luminaire (dimensions 35x55mm). Modular lengths from 1000mm up to 2500mm. Easy installation with accessories not included. Mono-emission with opal or micro-prismatic diffuser to be ordered separately. Luxeon LED SMD 3014 CRI>90, high visual comfort. Lifetime 60.000h (L80B20). Body in white or matt black painted extruded aluminium, end caps in white or matt black painted aluminium not included. IP40. Power supply included, PUSH or DALI dimmable version available. Version with integrated emergency (see p.164-165)

Incasso trimless — Trimless recessed

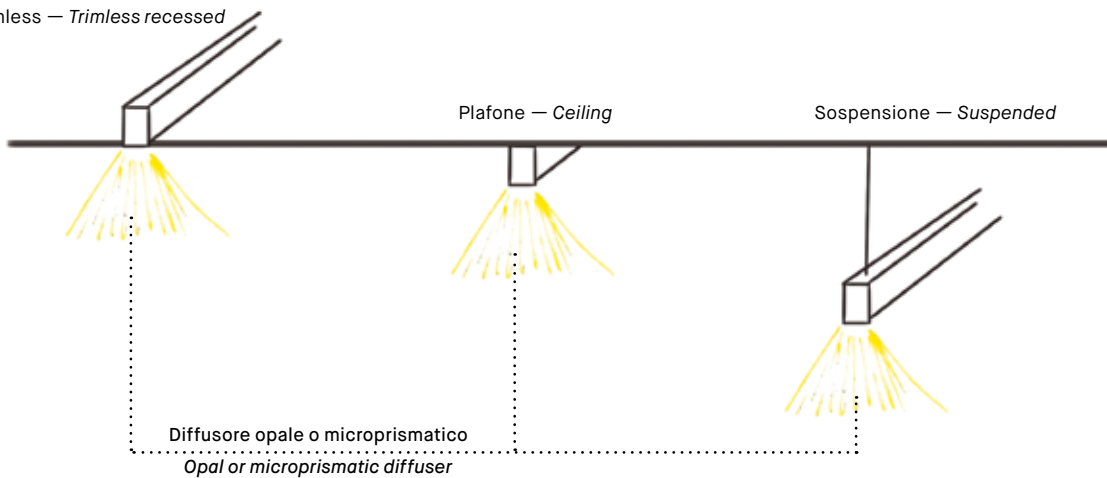

## 1

## W35 - on-off - L.1000mm

Code White	Code Black	Nominal/Im	System/W	CCT
<b>W35/01A/2K/W</b>	<b>W35/01A/2K/B</b>	3200	26	2700K
<b>W35/01A/3K/W</b>	<b>W35/01A/3K/B</b>	3500	26	3000K
<b>W35/01A/4K/W</b>	<b>W35/01A/4K/B</b>	3800	26	4000K

## W35 - on-off - L.2000mm

Code White	Code Black	Nominal/Im	System/W	CCT
<b>W35/03A/2K/W</b>	<b>W35/03A/2K/B</b>	6500	45	2700K
<b>W35/03A/3K/W</b>	<b>W35/03A/3K/B</b>	7050	45	3000K
<b>W35/03A/4K/W</b>	<b>W35/03A/4K/B</b>	7600	45	4000K

## W35 - on-off - L.1500mm

Code White	Code Black	Nominal/Im	System/W	CCT
<b>W35/02A/2K/W</b>	<b>W35/02A/2K/B</b>	4850	36	2700K
<b>W35/02A/3K/W</b>	<b>W35/02A/3K/B</b>	5300	36	3000K
<b>W35/02A/4K/W</b>	<b>W35/02A/4K/B</b>	5700	36	4000K

## W35 - on-off - L.2500mm

Code White	Code Black	Nominal/Im	System/W	CCT
<b>W35/04A/2K/W</b>	<b>W35/04A/2K/B</b>	8100	55	2700K
<b>W35/04A/3K/W</b>	<b>W35/04A/3K/B</b>	8800	55	3000K
<b>W35/04A/4K/W</b>	<b>W35/04A/4K/B</b>	9500	55	4000K

Versioni dimmerabili - *Dimmable versions*

Code	Description
W35/___/___/_ <b>2</b>	PUSH (DIM1-10V on request) - Max 4 dispositivi su pulsante N.A./ Max 4 devices PUSH botton
W35/___/___/_ <b>3</b>	DALI

## + 2

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente — *Choose the diffuser, to be ordered separately*

## Opale/Opal

Code	Lunghezza / Length	Real/Im		
		2K	3K	4K
<b>W35/01/S</b>	L.1000mm	1692	1870	1938
<b>W35/02/S</b>	L.1500mm	2538	2805	2907
<b>W35/03/S</b>	L.2000mm	3384	3740	3876
<b>W35/04/S</b>	L.2500mm	4230	4675	4845

## Microprismatico/Microprismatic

Code	Lunghezza / Length	Real/Im		
		2K	3K	4K
<b>W35/01/M</b>	L.1000mm	2018	2234	2307
<b>W35/02/M</b>	L.1500mm	3027	3351	3461
<b>W35/03/M</b>	L.2000mm	4036	4468	4614
<b>W35/04/M</b>	L.2500mm	5045	5585	5768

## + 3

Scegliere gli accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente — *Choose the accessories to complete the product, to be ordered separately*

## TAPPI - END CAPS

Code	Descrizione	Description
<b>W35/001/_*</b>	Kit tappi (2pz)	Kit end caps (2pcs)

## GIUNTI PER FILA CONTINUA - JOINT FOR SYSTEM CONFIGURATION

Code	Descrizione	Description
<b>W35/004</b>	Giunto lineare	Linear joint
<b>W35/008/_*</b>	Giunto angolare cieco	Blind angled joint

## KIT DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION KIT

Code	Descrizione	Description
<b>W35/002/CLIP</b>	Kit plafone (2pz)	Ceiling kit (2pcs)
<b>W35/003/SOSP</b>	Kit sospensione 3m (2pz)	Suspension kit 3m (2pcs)
<b>W35/003I</b>	Kit sospensione intermedia 3m per fila continua	Intermediate 3m suspended installation kit for continuous line
<b>W35/003R/_*</b>	Rosone aliment. 3 poli per versioni ON-OFF	Rose ceiling power supply 3-pole for ON-OFF version
<b>W35/003R/DALI/_*</b>	Rosone aliment. 5 poli PUSH e DALI	Rose ceiling power supply 5-pole PUSH and DALI
<b>W35/006</b>	Kit incasso trimless (2pz)	Recessed trimless kit (2pcs)
<b>W35/007/_*</b>	Kit per binario (2pz)	Track kit (2pcs)
<b>W35/007/DALI/_*</b>	Kit per binario (2pz) DALI	Track kit (2pcs) DALI

Accessori e kit da ordinare separatamente — *Accessories and kit to be ordered separately. p.167*

\* W Bianco - White \* B Nero - Black

CRI  
>90

DRIVER  
INCLUDED

IP40

W

B

CE




Made in Italy

5 ANNI DI GARANZIA  
5 YEARS OF WARRANTY


# W35 - Bi-emissione/Bi-emission

NEW




Diffusore microprismatico + diffusore opale  
Microprismatic diffuser + opal diffuser

Diffusore superiore opale compreso — Upper diffuser opal included.




Diffusore opale  
Opal diffuser

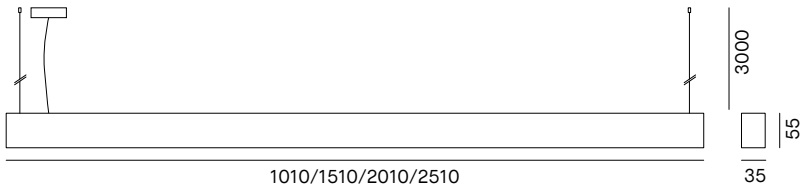

Apparecchio lineare LED bi-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Bi-emissione con diffusore superiore opale incluso e diffusore inferiore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD Luxeon 3014 CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 60.000h (L80B20). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Unica accensione. Versione con emergenza integrata vedi pag.164-165.

Linear bi-emission LED luminaire (dimensions 35x55mm). Modular lengths from 1000mm up to 2500mm. Easy installation with accessories not included. Bi-emission with opal upper diffuser included and opal or micro-prismatic diffuser for down emission to be ordered separately. Luxeon LED SMD 3014 CRI>90, high visual comfort. Lifetime 60.000h (L80B20). Body in white or matt black painted extruded aluminium, end caps in white or matt black painted aluminium not included. IP40. Power supply included, PUSH or DALI dimmable version available. Single power. Version with integrated emergency (see p.164-165).

Sospensione — Suspended

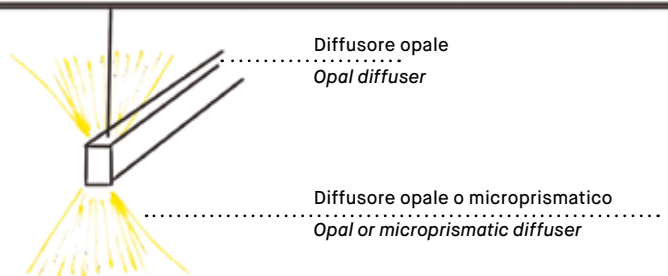

Ulteriori accessori da ordinare separatamente — Further accessories to be ordered separately. [p.167](#)

## 1

## W35 - on-off - L.1000mm

Code White	Code Black	Nominal/Im		System/W	CCT
		UP	DOWN		
<b>W35/01B/2K/W</b>	<b>W35/01B/2K/B</b>	1100	3200	37	2700K
<b>W35/01B/3K/W</b>	<b>W35/01B/3K/B</b>	1150	3500	37	3000K
<b>W35/01B/4K/W</b>	<b>W35/01B/4K/B</b>	1250	3800	37	4000K

## W35 - on-off - L.2000mm

Code White	Code Black	Nominal/Im		System/W	CCT
		UP	DOWN		
<b>W35/03B/2K/W</b>	<b>W35/03B/2K/B</b>	2150	6500	60	2700K
<b>W35/03B/3K/W</b>	<b>W35/03B/3K/B</b>	2350	7050	60	3000K
<b>W35/03B/4K/W</b>	<b>W35/03B/4K/B</b>	2550	7600	60	4000K

## W35 - on-off - L.1500mm

Code White	Code Black	Nominal/Im		System/W	CCT
		UP	DOWN		
<b>W35/02B/2K/W</b>	<b>W35/02B/2K/B</b>	1600	4850	48	2700K
<b>W35/02B/3K/W</b>	<b>W35/02B/3K/B</b>	1750	5300	48	3000K
<b>W35/02B/4K/W</b>	<b>W35/02B/4K/B</b>	1900	5700	48	4000K

## W35 - on-off - L.2500mm

Code White	Code Black	Nominal/Im		System/W	CCT
		UP	DOWN		
<b>W35/04B/2K/W</b>	<b>W35/04B/2K/B</b>	2700	8100	73	2700K
<b>W35/04B/3K/W</b>	<b>W35/04B/3K/B</b>	2950	8800	73	3000K
<b>W35/04B/4K/W</b>	<b>W35/04B/4K/B</b>	3200	9500	73	4000K

Versioni dimmerabili - *Dimmable versions*

Code	Description
W35/___/___/_2	PUSH (DIM1-10V on request) - Max 4 dispositivi su pulsante N.A./ Max 4 devices PUSH botton
W35/___/___/_3	DALI

## + 2

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente — *Choose the diffuser, to be ordered separately*

## Opale/Opal

Code	Lunghezza / Length	Real/Im					
		UP opal			DOWN opal		
		2K	3K	4K	2K	3K	4K
<b>W35/01/S</b>	L.1000mm	601	628	683	1692	1870	1938
<b>W35/02/S</b>	L.1500mm	902	942	1025	2538	2805	2907
<b>W35/03/S</b>	L.2000mm	1202	1256	1366	3384	3740	3876
<b>W35/04/S</b>	L.2500mm	1503	1570	1708	4230	4675	4845

## Microprismatico/Microprismatic

Code	Lunghezza / Length	Real/Im					
		UP opal			DOWN micro		
		2K	3K	4K	2K	3K	4K
<b>W35/01/M</b>	L.1000mm	601	628	683	2018	2234	2307
<b>W35/02/M</b>	L.1500mm	902	942	1025	3027	3351	3461
<b>W35/03/M</b>	L.2000mm	1202	1256	1366	4036	4468	4614
<b>W35/04/M</b>	L.2500mm	1503	1570	1708	5045	5585	5768

## + 3

Scegliere gli accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente — *Choose the accessories to complete the product, to be ordered separately*

## TAPPI - END CAPS

Code	Descrizione	Description
<b>W35/001/_*</b>	Kit tappi (2pz)	Kit end caps (2pcs)

## GIUNTI PER FILA CONTINUA - JOINT FOR SYSTEM CONFIGURATION

Code	Descrizione	Description
<b>W35/004</b>	Giunto lineare	Linear joint
<b>W35/008/_*</b>	Giunto angolare cieco	Blind angled joint

## KIT DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION KIT

Code	Descrizione	Description
<b>W35/002/CLIP</b>	Kit plafone (2pz)	Ceiling kit (2pcs)
<b>W35/003/SOSP</b>	Kit sospensione 3m (2pz)	Suspension kit 3m (2pcs)
<b>W35/003I</b>	Kit sospensione intermedia 3m per fila continua	Intermediate 3m suspended installation kit for continuous line
<b>W35/003R/_*</b>	Rosone aliment. 3 poli per versioni ON-OFF	Rose ceiling power supply 3-pole for ON-OFF version
<b>W35/003R/DALI/_*</b>	Rosone aliment. 5 poli PUSH e DALI	Rose ceiling power supply 5-pole PUSH and DALI
<b>W35/006</b>	Kit incasso trimless (2pz)	Recessed trimless kit (2pcs)
<b>W35/007/_*</b>	Kit per binario (2pz)	Track kit (2pcs)
<b>W35/007/DALI/_*</b>	Kit per binario (2pz) DALI	Track kit (2pcs) DALI

CRI  
>90

DRIVER  
INCLUDED

IP40

W

B

CE



Made in Italy


5 ANNI DI GARANZIA  
5 YEARS OF GUARANTEE

# W35 - In emergenza/In emergency



NEW





Bi-emissione: luce di emergenza solo verso il basso  
Bi-emission: emergency light only down

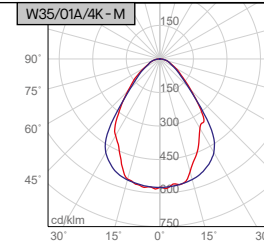

Diffusore microprismatico  
Microprismatic diffuser

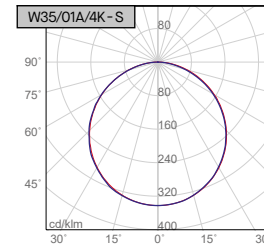

Diffusore opale  
Opal diffuser




Schema codici speciali per installazione in fila continua dei moduli in emergenza  
Special code scheme for installation of emergency modules in a continuous line

## ON-OFF

Per le trafele non in emergenza aggiungere /5P al codice prodotto  
For non-emergency extruders add /5P to the product code


W35/003R/DALI/\_\*

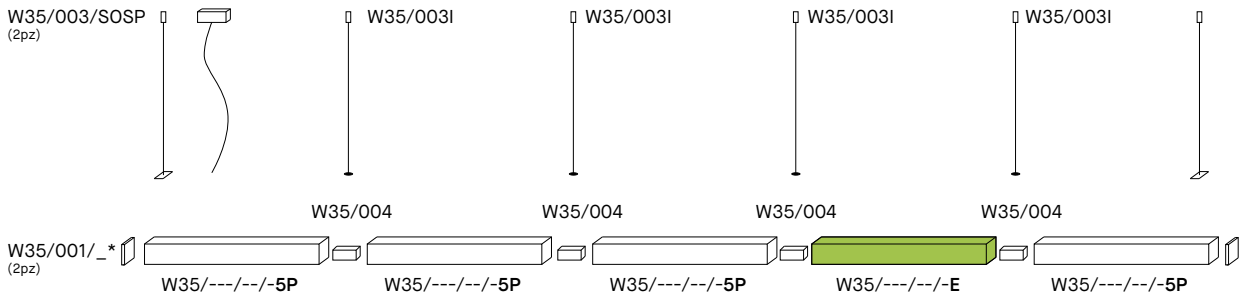

## DALI/PUSH (DIM 1-10V)

Per le trafele non in emergenza aggiungere /7P al codice prodotto  
For non-emergency extruders add /7P to the product code

W35/003R/DALI/\_\*E

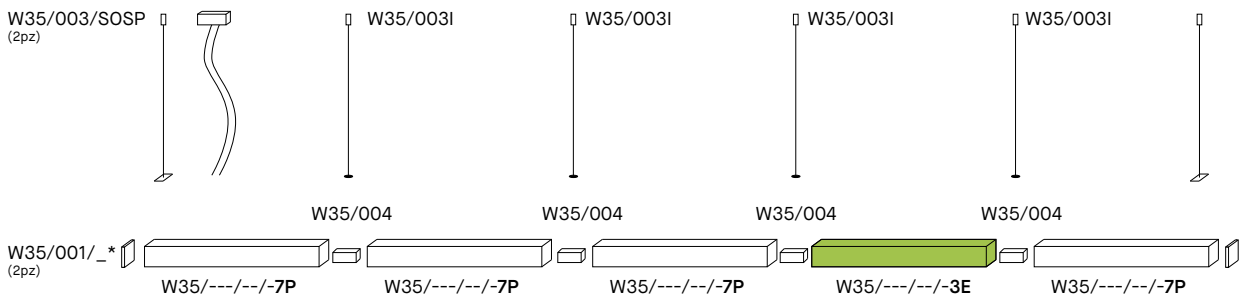

1

Valori riferiti al prodotto con emergenza attiva — Values referred to the product with emergency mode activated

**W35 - mono-emergency - L.1000mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/01A/2K/WE</b>	<b>W35/01A/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/01A/3K/WE</b>	<b>W35/01A/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/01A/4K/WE</b>	<b>W35/01A/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - mono-emergency - L.1500mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/02A/2K/WE</b>	<b>W35/02A/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/02A/3K/WE</b>	<b>W35/02A/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/02A/4K/WE</b>	<b>W35/02A/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - mono-emergency - L.2000mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/03A/2K/WE</b>	<b>W35/03A/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/03A/3K/WE</b>	<b>W35/03A/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/03A/4K/WE</b>	<b>W35/03A/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - mono-emergency - L.2500mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/04A/2K/WE</b>	<b>W35/04A/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/04A/3K/WE</b>	<b>W35/04A/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/04A/4K/WE</b>	<b>W35/04A/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - bi-emergency - L.1000mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/01B/2K/WE</b>	<b>W35/01B/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/01B/3K/WE</b>	<b>W35/01B/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/01B/4K/WE</b>	<b>W35/01B/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - bi-emergency - L.1500mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/02B/2K/WE</b>	<b>W35/02B/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/02B/3K/WE</b>	<b>W35/02B/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/02B/4K/WE</b>	<b>W35/02B/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - bi-emergency - L.2000mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/03B/2K/WE</b>	<b>W35/03B/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/03B/3K/WE</b>	<b>W35/03B/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/03B/4K/WE</b>	<b>W35/03B/4K/BE</b>	500	5	4000K

**W35 - bi-emergency - L.2500mm**

Code White	Code Black	Real/lm	System/W	CCT
<b>W35/04B/2K/WE</b>	<b>W35/04B/2K/BE</b>	500	5	2700K
<b>W35/04B/3K/WE</b>	<b>W35/04B/3K/BE</b>	500	5	3000K
<b>W35/04B/4K/WE</b>	<b>W35/04B/4K/BE</b>	500	5	4000K

Code	Description
<b>W35/___/___/_2E</b>	PUSH (DIM 1-10V on request) + Emergency 1h (integrated) - Max 4 dispositivi su pulsante N.A./ Max 4 devices PUSH button
<b>W35/___/___/_3E</b>	DALI + Emergency 1h (integrated)

+ 2

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente — Choose the diffuser, to be ordered separately

**Opale/Opal**

Code	Lunghezza / Length
<b>W35/01/S</b>	L.1000mm
<b>W35/02/S</b>	L.1500mm
<b>W35/03/S</b>	L.2000mm
<b>W35/04/S</b>	L.2500mm

**Microprismatico/Micropismatic**

Code	Lunghezza / Length
<b>W35/01/M</b>	L.1000mm
<b>W35/02/M</b>	L.1500mm
<b>W35/03/M</b>	L.2000mm
<b>W35/04/M</b>	L.2500mm

+ 3

Scegliere gli accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente — Choose the accessories to complete the product, to be ordered separately

**TAPPI - END CAPS**

Code	Descrizione	Description
<b>W35/001/_*</b>	Kit tappi (2pz)	Kit end caps (2pcs)

**GIUNTI PER FILA CONTINUA - JOINT FOR SYSTEM CONFIGURATION**

Code	Descrizione	Description
<b>W35/004</b>	Giunto lineare	Linear joint
<b>W35/008/_*</b>	Giunto angolare cieco	Blind angled joint

**KIT DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION KIT**

Code	Descrizione	Description
<b>W35/002/CLIP</b>	Kit plafone (2pz)	Ceiling kit (2pcs)
<b>W35/003/SOSP</b>	Kit sospensione 3m (2pz)	Suspension kit 3m (2pcs)
<b>W35/003I</b>	Kit sospensione intermedia 3m per fila continua	Intermediate 3m suspended installation kit for continuous line
<b>W35/003R/DALI/_*</b>	Rosone aliment. 5 poli PUSH e DALI	Rose ceiling power supply 5-pole PUSH and DALI
<b>W35/003R/DALI/_*E</b>	Rosone aliment. 5+2 poli PUSH e DALI in emergenza	Rose ceiling power supply 5+2-pole PUSH and DALI in emergency
<b>W35/006</b>	Kit incasso trimless (2pz)	Recessed trimless kit (2pcs)
<b>W35/007/_*</b>	Kit per binario (2pz)	Track kit (2pcs)
<b>W35/007/DALI/_*</b>	Kit per binario (2pz) DALI	Track kit (2pcs) DALI

Accessori e kit da ordinare separatamente — Accessories and kit to be ordered separately. [p.167](#)


\* W Bianco - White \* B Nero - Black






CAPPELLI IDENTITY DESIGN:  
Cappelli Identity Design, Roma

# Accessori - Accessories




## W35/001/W W35/001/B

Kit tappi in alluminio verniciati bianco o nero (2pz)  
*White or black painted aluminium end cap kit (2pcs)*




## W35/003/SOSP

Kit sospensione composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000mm (2pz).  
*Suspended lighting kits consisting of rose ceiling featuring micro adjustment and L3000mm steel cable (2pcs).*




## W35/002/CLIP

Kit plafone composto da 2 clip di fissaggio a soffitto (tasselli e viti non inclusi).  
*Ceiling installation kit consisting of 2 ceiling fixing clips (dowels and screws not included).*




## W35/004

Giunto lineare (1pz)  
*Linear joint (1pc)*

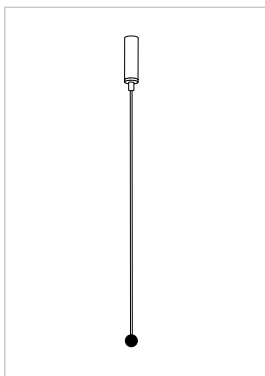


## W35/003I

Kit sospensione intermedia composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000 (1pz). Da considerare in corrispondenza dei giunti tra le diverse trafilte ed in corrispondenza dell'elemento angolare.  
*Intermediate suspended lighting kit consisting of rose ceiling featuring micro adjustment and L3000 steel cable (1pc). Particular attention should go to the various joints placed between the different extruders and the angled elements*



## W35/006

Kit staffe trimless (2pz).  
*Trimless bracket kit (2pcs).*




## W35/007/W W35/007/B

Kit per binario bianco o nero (2pz), ON-OFF.  
*White or black track kit (2pcs), ON-OFF.*

## W35/007/DALI/W

## W35/007/DALI/B

Kit per binario bianco o nero (2pz), DALI.  
*White or black track kit (2pcs), DALI.*

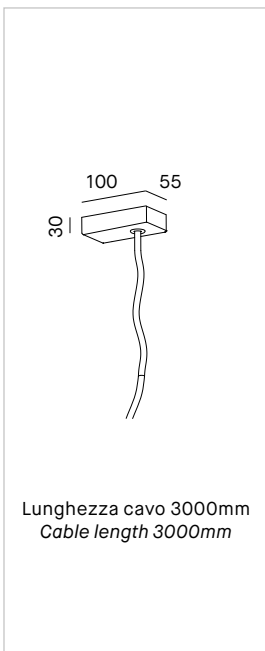

## W35/003R/W W35/003R/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 3 poli per driver on-off.  
*White or black 3-pole rose ceiling with power supply kit for on-off drivers.*

## W35/003R/DALI/W


## W35/003R/DALI/B

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5 poli per driver PUSH e DALI.  
*White or black 5-pole rose ceiling with power supply kit for PUSH and DALI drivers.*

## W35/003R/DALI/WE

## W35/003R/DALI/BE

Kit rosone di alimentazione bianco o nero a 5+2 poli per driver PUSH e DALI in emergenza.  
*White or black 5+2-pole rose ceiling with power supply kit for PUSH and DALI drivers, in emergency version.*



## W35/008/W W35/008/B

Giunto angolare cieco in alluminio bianco o nero (1pz)  
*White or black aluminium blind angled joint (1pc)*

