

**USB 3.0 / eSATA 8-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 8-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD**

StarTech ID: S358BU33ERM



Met de S358BU33ERM 8-bay verwijderbare harde-schijfbehuizing hebt u tegelijkertijd toegang tot acht individuele 2,5 of 3,5 inch harde schijven via één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de HDD-behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De HDD-behuizing ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid-state drives (SSD), waardoor u tijd bespaart door geoptimaliseerde prestaties van uw externe opslagapparaten.


Ter bescherming van uw schijven is de HDD-/SSD-behuizing voorzien van een ventilator, waardoor uw schijven bij optimale temperaturen blijven werken. Daarnaast zorgen de metalen drive trays voor maximale warmteafvoer.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S358BU33ERM alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.


De S358BU33ERM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### **Verbeterde prestatie met UASP**

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

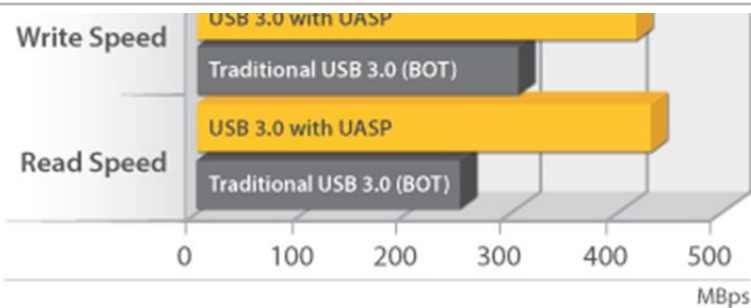

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

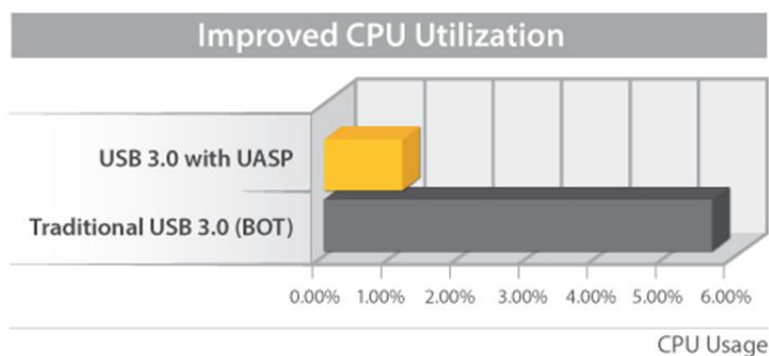

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

### Toepassingen

- Voeg een 8-bay hot-swappable behuizing toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- Breid de opslagcapaciteit van een kleine-vormfactor/geïntegreerd systeem of laptop uit met externe schijven
- Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden gewerkt met zeer grote bestanden
- Creëer extra back-up/archiefopslag
- Verander ongebruikte SATA harde schijven in extra externe dataopslag

**Eigenschappen**

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- eSATA of USB-hostverbinding
- Acht individuele drive bays met drive trays van massief aluminium
- Geïntegreerde ventilator
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0 & eSATA
Bustype	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	8
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	8
Aantal interne 3,5 inch bays	8
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 120 mm
Chipsetcode	Jmicron - JMB575M + JMS567
Schijfaansluitingen	8 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7 pin; Data) Female
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	eSATA (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Ja
MTBF	30,000 Hours
Algemene specificaties	Ondersteunt 2,5 inch solid-state drives (SSD) en harde schijven (HDD) via een 2,5 inch naar 3,5 inch schijfadapter zoals <a href="#">25SAT35HDD</a> & <a href="#">25SATSAS35</a>
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Kleur	Zwart

LED-indicatoren	8 - Schijfactiviteit-/interface-LED
LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
LED-indicatoren	1 - HDD-klaar-LED
LED-indicatoren	1 - USB / eSATA LED
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	6 A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	8.6 kg [19 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 / eSATA SSD-/HDD-behuizing
Meegeleverd	8 - 2,5/3,5 inch drive trays (vooraf geïnstalleerd)
Meegeleverd	1 - SATA naar eSATA full profile-steun
Meegeleverd	1 - eSATA-kabel
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - 2,5/3,5 inch schijfinstallatieschroevenset
Meegeleverd	3 - Voedingskabels (N-A/VK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

