

Targus®

USB-C TO ALT-MODE HDMI (4K) VIDEO ADAPTER

User Guide



Table of Contents

GB – English	3
DE – Deutsch	6
FR – Français	9
CZ – Čeština	12
DK – Dansk	14
FI – Suomi	16
GR – ΕλληνικάΠληροφορίες	18
IT – Italiano	20
NL – Nederlands	23
NO – Norsk	26
PL – Polski	28
PT – Português	30
RU – РусскийИнформация	33


SE – Svenska	35
TR – Türkçe	37
ES – Español	40
AR – العربية	43
BG – Български (език)	45
HR – Hrvatski	47
HU – Magyar	49
LT – Lietuviškai	51
RO – Român	53
SK – Slovenčina	55
SL – Slovensko	57
LV – Latviešu	59
EE – Eesti	61

Contents


- USB-C to ALT-MODE HDMI (4K) Video Adapter

Workstation Setup


1. Connect the Video Adapter and monitor with HDMI Cable (not included).



2. Connect the Video Adapter to your laptop.



Video Adapter Diagram

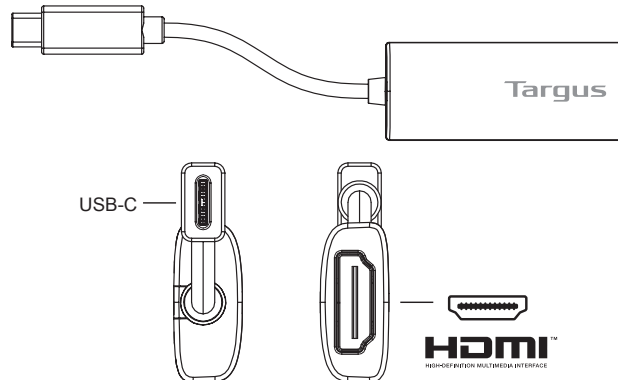

Key Features

- Parade PS176
- HDCP 1.4 and HDCP 2.2 repeater
- Supports DisplayPort Alt Mode
- Supports video resolutions up to 3840 × 2160 /60 Hz
- Supports EDID
- No drivers required

Specifications

- USB Type-C tethered cable
- HDMI port
- Max. Video Resolutions 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C Support DisplayPort Alt Mode
- Power Supply Bus-Powered
- Environments Operating temperature: 0°C~40°C
- Storage temperature: -20°C~60°C
- Humidity: < 90% RH

System Requirements

Hardware

- USB-C enabled laptop with supporting DisplayPort Alternative Mode

Operating System (any of the following)

- OS Support Windows 10
- Mac OS X 10.11 and later

Targus

Declaration of Conformity



Manufacturer:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Address :	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importer:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Address:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

We herewith confirm the following designated product USB-C to HDMI Adaptor, Model No. ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, Brand name "TARGUS", complies with EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU

For the evaluation regarding the above Directives, the following standards were applied:

EMC Directive: 2014/30/EU
 EN55032:2012 +AC:2013, Class B
 EN55024: 2010
 RoHS Directive: 2011/65/EU
 EN50581: 2012

Year to begin CE marking: 2016

Director, Targus - Global Sourcing Group	Brian Lo
Function Title	Name
7/ 29/2016 / Hong Kong	
Date / Place of Issue	Signed for and on behalf of Targus


DE

Inhalt

- Videoadapter USB-C an ALT-MODE HDMI (4K)

Arbeitsplatzeinrichtung

1. Verbinden Sie den Videoadapter und den Bildschirm mit dem HDMI-Kabel (nicht enthalten).



2. Schließen Sie den Videoadapter an Ihr Notebook an.





Diagramm Videoadapter

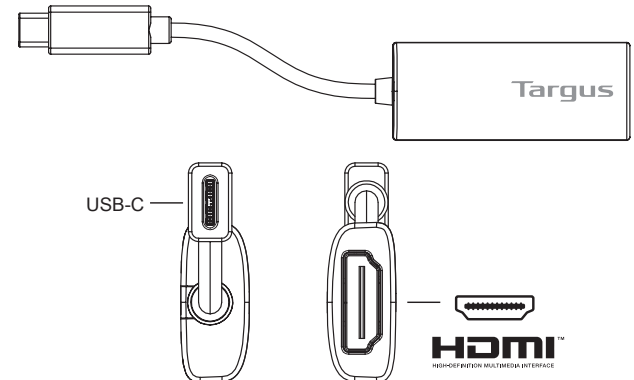

Wichtigste Merkmale

- Parade PS176
- HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Repeater
- Unterstützt DisplayPort Alt Mode
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 3840 × 2160 /60Hz
- Unterstützt EDID
- Keine Treiber erforderlich

Spezifikationen

- Kabelverbindung USB Typ C
- HDMI-Anschluss
- Max. Videoauflösungen 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C mit Unterstützung von DisplayPort Alt Mode
- Stromversorgung über BUS
- Umgebungstemperatur für Betrieb: 0° C~40° C
- Lagertemperatur: -20° C~60° C
- Feuchtigkeit: <90% rF

Systemanforderungen

Hardware

- USB-C-fähiges Notebook mit Unterstützung des Modus DisplayPort Alternative

Betriebssystem (eines der folgenden)

- Windows 10
- Mac OS X 10.11 oder später

GERMAN




Konformitätserklärung

Hersteller:	Targus International LLC	Telefon:	1-714-765-5555
Adresse:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importeur:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Adresse:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Telefon:	+44 (0) 20 8831 2013

Hiermit bestätigen wir, dass das folgende Produkt USB-C to HDMI Adaptor, Modellnr. ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, Markenname „TARGUS“, der EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Für die Evaluierung der o. g. Richtlinien wurden folgende Standards angewendet:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Anfangsjahr für CE-Kennzeichen: 2016

Director, Targus - Global Sourcing Group

Funktion

Brian Lo

Name

7/29/2016 / Hongkong

Datum / Ausstellungsort


Unterschrift für und im Namen von Targus

Sommaire

- Adaptateur vidéo HDMI (4K) USB-C vers ALT-MODE

Configuration du poste de travail

1. Connectez l'adaptateur vidéo et le moniteur à l'aide du câble HDMI (non inclus).

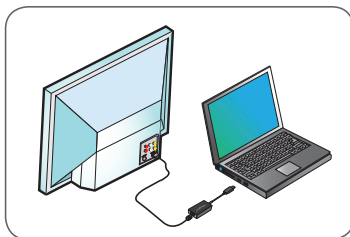

2. Connectez l'adaptateur vidéo à votre ordinateur portable.


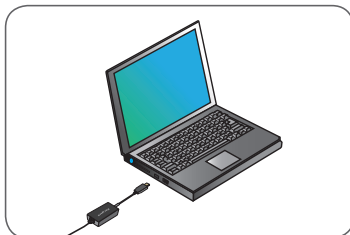


Schéma de l'adaptateur vidéo

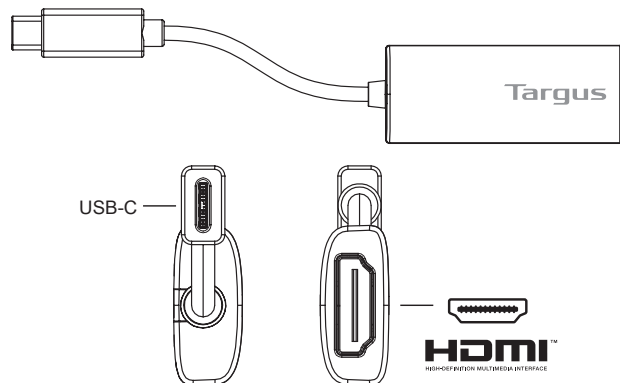

Caractéristiques principales

- Parade PS176
- Répéteur HDCP 1.4 et HDCP 2.2
- Prend en charge le mode alternatif DisplayPort
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 3840 x 2160 /60 Hz
- Prend en charge EDID
- Aucun pilote requis

Spécifications

- Câble connecté USB Type-C
- Port HDMI
- Résolutions vidéo max. 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C prend en charge le mode alternatif DisplayPort
- Alimentation électrique par bus
- Température d'exploitation : 0 °C~40 °C
- Température de stockage : -20 °C~60 °C
- Humidité : <90 % HR

Configuration requise

Matériel

- Ordinateur portable compatible USB-C avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort

Système d'exploitation (parmi les suivants)

- Prise en charge du système d'exploitation Windows 10
- Mac OS X 10.11 et ultérieur

FRENCH

Targus



Déclaration de conformité

Fabricant :	Targus International LLC	Tél :	1-714-765-5555
Adresse :	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax :	1-714-765-5599
Importateur :	Targus Europe Ltd.	Internet :	www.targus.com
Adresse :	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tél :	+44 (0)20 8831 2013

Nous confirmons par les présentes que le produit désigné ci-après USB-C to HDMI Adaptor, Numéro de référence ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, Nom de marque « **TARGUS** », est conforme à EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Pour l'évaluation relative aux Directives susmentionnées, les standards suivants ont été appliqués :

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Année de début du marquage CE : 2016

Directeur, Targus - Global Sourcing Group

Brian Lo

Intitulé de la fonction

Nom

7/29/2016/ Hong Kong

Date / Lieu

Signé pour et au nom de Targus


CZ

Obsah

- USB-C Targus pro video adaptér ALT-MODE HDMI (4K)

Nastavení pracovní stanice

1. Propojte video adaptér a monitor kabelem HDMI (není součástí dodávky).



2. Připojte video adaptér k notebooku.





Schéma video adaptéru

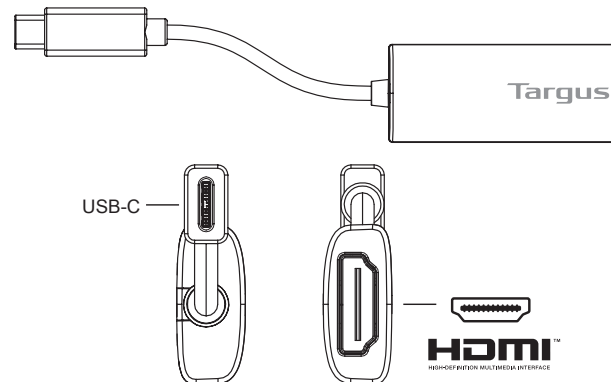

Nejdůležitější funkce

- Parade PS176
- HDCP 1.4 a repeater HDCP 2.2
- Podporuje DisplayPort Alt Mode
- Podporuje rozlišení videa do 3 840 × 2 160 / 60 Hz
- Podporuje EDID
- Bez potřeby ovladačů

Technický popis

- Kabel pro USB typu C pro sdílení připojení (tethering)
- HDMI port
- Max. Rozlišení videa 3 840 x 2 160 / 60 Hz
- Podpora DisplayPort Alt Mode
- Bez externího napájení (bus-powered)
- Provozní teplota prostředí: 0 °C až 40 °C
- Teplota skladování: -20 °C až 60 °C
- Vlhkost: < 90 % rel. vlhkosti

Požadavky na systém

Hardware

- Notebook s přípojkou USB-C a podporou volitelného režimu DisplayPort

Operační systém (jeden z následujících)

- Podpora OS Windows 10
- Mac OS X 10.11 a novější verze


DK

Indhold


- USB-C til ALT-MODE HDMI (4K) videoadapter

Konfiguration af arbejdsstation


1. Tilslut videoadapter og monitor med HDMI kabel (medfølger ikke).



2. Tilslut videoadapteren til din laptop.



Videoadapter diagram

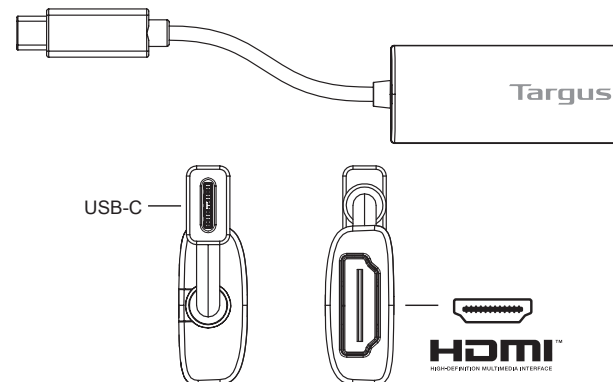

Vigtigste funktioner

- Parade PS176
- HDCP 1.4 og HDCP 2.2 forstærker
- Understøtter DisplayPort Alt Mode
- Understøtter videoopløsninger op til 3.840 × 2.160 /60 Hz
- Understøtter EDID
- Kræver ingen drivere

Specifikationer

- USB Type-C fastgjort kabel
- HDMI-port
- Maks. videoopløsninger 3.840 x 2.160 /60 Hz
- USB-C understøtter DisplayPort Alt Mode
- Strømmen leveres af bussen
- Miljømæssig driftstemperatur: 0 °C~40 °C
- Opbevaringstemperatur: -20 °C~60 °C
- Luftfugtighed: <90 % RH

Systemkrav

Hardware

- USB-C aktiveret laptop med understøttende DisplayPort Alternative Mode

Styresystem (alle følgende)

- OS Support Windows 10
- Mac OS X 10.11 og senere


FI

Sisältö


- USB-C to ALT-MODE HDMI (4K) -videosovitin

Työaseman kokoonpano


1. Yhdistä videosovitin ja näyttö HDMI-kaapeilla (ei sisälly toimitukseen).



2. Yhdistä videosovitin kannettavaan tietokoneeseen.



Videosovittimen kaavio

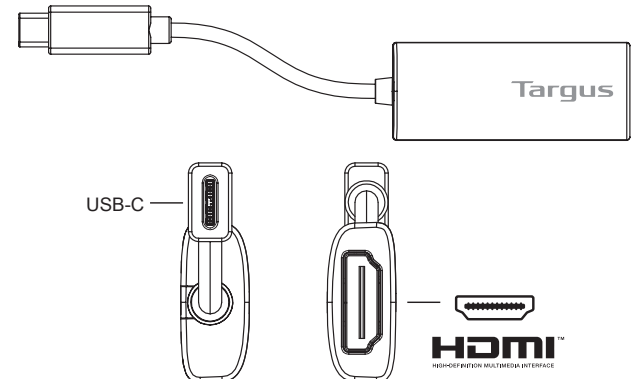

Keskeiset ominaisuudet

- Parade PS176
- HDCP 1.4 ja HDCP 2.2 -toistin
- DisplayPort Alt Mode -tuki
- Tuki videoille, joiden tarkkuus on jopa 3840 x 2160 / 60 Hz
- EDID-tuki
- Ohjaimia ei tarvita

Tekniset tiedot

- USB-C-kaapeli
- HDMI-portti
- Suurin videon tarkkuus 3840 x 2160 / 60 Hz
- USB-C-tuki: DisplayPort Alt Mode
- Virransyöttö: Väylä
- Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C
- Säilytyslämpötila: -20 °C – 60 °C
- Kosteus: < 90 % RH

Järjestelmävaatimukset

Laitteisto

- USB-C-liitännällä varustettu, DisplayPort-yhteensopiva (Alternative Mode) kannettava tietokone

Käyttöjärjestelmä (mikä tahansa seuraavista)

- Windows 10
- Mac OS X 10.11 tai uudempi


GR

Περιεχόμενα


- Προσαρμογέας βίντεο για σύνδεση USB-C με ALT-MODE HDMI (4K)

Ρύθμιση σταθμού εργασίας


1. Συνδέστε τον προσαρμογέα βίντεο και την οθόνη με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).



2. Συνδέστε τον προσαρμογέα βίντεο με τον φορητό υπολογιστή σας.



Διάγραμμα προσαρμογέα βίντεο

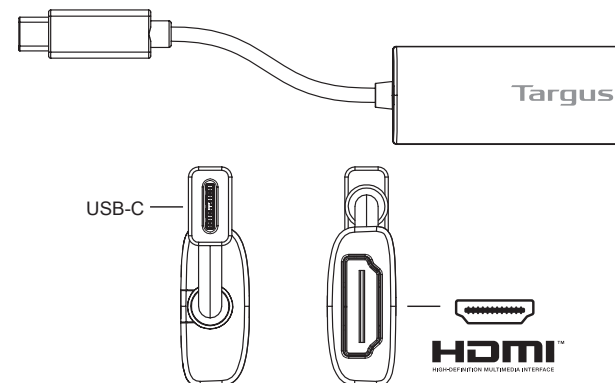

Κύρια χαρακτηριστικά

- Parade PS176
- Αναμεταδότης HDCP 1.4 και HDCP 2.2
- Υποστηρίζει DisplayPort Alt Mode
- Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 3840 × 2160 /60 Hz
- Υποστηρίζει EDID
- Δεν χρειάζονται προγράμματα οδήγησης

Προδιαγραφές

- Συνδεδεμένο καλώδιο USB τύπου C
- Θύρα HDMI
- Μέγιστες αναλύσεις βίντεο 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C με υποστήριξη DisplayPort Alt Mode
- Παροχή ενέργειας από δίαυλο
- Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: 0°C~40°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C~60°C
- Υγρασία: <90% σχετική υγρασία

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό

- Φορητός υπολογιστής με δυνατότητα USB-C με υποστήριξη DisplayPort Alternative Mode

Λειτουργικό σύστημα (οποιοδήποτε από τα παρακάτω)

- Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος Windows 10
- Mac OS X 10.11 και μεταγενέστερες εκδόσεις


IT

Contenuto


- Adattatore video da USB-C a modalità HDMI ALT (4K)

Configurazione Workstation


1. Collegate l'Adattatore video e il monitor con un cavo HDMI (non incluso).



2. Collegate l'Adattatore video al vostro computer portatile.



Schema Adattatore video

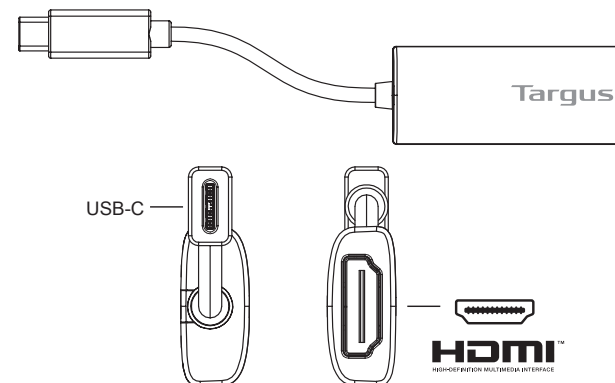

Caratteristiche principali

- Parade PS176
- Ripetitore HDCP 1.4 e HDCP 2.2
- Supporta la modalità DisplayPort Alt
- Supporta risoluzioni video fino a 3840 ×2160 /60 Hz
- Supporta EDID
- Non è necessario alcun driver

Specifiche

- Cavo collegato USB tipo C
- Porta HDMI
- Risoluzioni video max. 3840 x 2160 /60 Hz
- Supporto da USB-C a modalità DisplayPort Alt
- Alimentazione tramite bus
- Temperatura ambiente di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Temperatura di immagazzinaggio: da -20 °C a 60 °C
- Umidità: <90% UR

Requisiti di sistema

Hardware

- Computer portatile abilitato USB-C con supporto modalità DisplayPort Alternate

Sistema operativo (uno dei seguenti)

- Supporto sistema operativo Windows 10
- Mac OS X 10.11 o superiore

ITALIAN

Targus



Dichiarazione di conformità

Fabbricante:	Targus International LLC	Tel.:	1-714-765-5555
Indirizzo:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importatore:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Indirizzo:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel.:	+44 (0)20 8831 2013

Con la presente confermiamo che il seguente prodotto denominato **USB-C to HDMI Adaptor**, Modello N. ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, Nome del marchio "TARGUS", è conforme a EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Per la valutazione relativa alle Direttive indicate sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Anno di inizio della marcatura CE: 2016

Direttore, Targus - Global Sourcing Group

Funzione / Titolo

7/29/2016 / Hong Kong

Data / Luogo di emissione

Brian Lo

Nome


Sottoscritto in nome e per conto di Targus

Inhoud



- USB-C naarALT-MODE HDMI-videoadapter (4K)

Installatie

1. Sluit de video-adapter en monitor aan met een HDMI-kabel (niet meegeleverd).



2. Sluit de video-adapter op uw laptop aan.

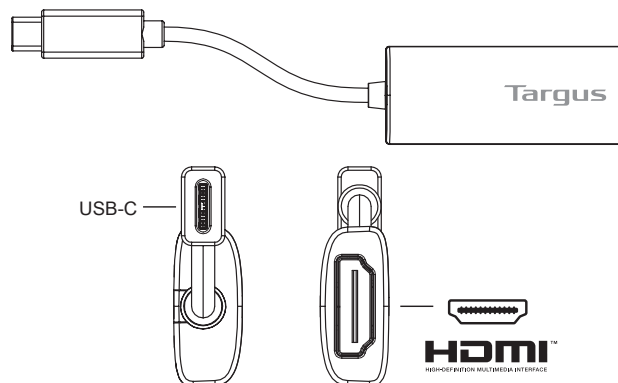**Diagram video-adapter****Belangrijkste kenmerken**

- Parade PS176
- HDCP 1.4- en HDCP 2.2-repeater
- Ondersteunt DisplayPort Alt Mode
- Ondersteunt videoresoluties tot 3840 x 2160 /60 Hz
- Ondersteunt EDID
- Geen stuurprogramma's nodig

Specificaties:

- USB Type-C vastgemaakte kabel
- HDMI-poort
- Max. Videoresoluties 3840 x 2160/60 Hz
- USB-C ondersteunt DisplayPort Alt Mode
- Voedingstoevoer via Bus
- Gebruikstemperaturen omgeving: 0°C~40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C~60°C
- Vochtigheid: <90% RH

Systemeisen:**Hardware**

- Voor USB-C geschikte laptop met ondersteunende DisplayPort Alternative Mode

Besturingssysteem (een van de volgende)

- Ondersteuning van besturingssysteem Windows 10
- Mac OS X 10.11 en hoger

Dutch

Targus

Conformiteitsverklaring



Fabrikant:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Adres:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 VS	Fax:	1-714-765-5599
Importeur:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Adres:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Verenigd Koninkrijk	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Hierbij bevestigen wij dat het volgende specifieke product USB-C to HDMI Adapter, Modelnummer ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, merknaam "TARGUS", voldoet aan de EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Voor de evaluatie betreffende bovenstaande richtlijnen, zijn de volgende standaards toegepast:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Jaren tot begin E-markering: 2016

Directeur Targus, Global Sourcing Group

Functietitel

Brian Lo

Naam

7/29/2016, Hong Kong

Datum /Uitgifteplaats

Getekend voor en namens Targus


NO

Innhold



- USB-C til ALT-MODUS HDMI (4K) Videoadapter

Oppsett av arbeidsstasjon

1. Koble sammen videoadapteren og skjerm med HDMI-kabel (ikke inkludert).



2. Koble videoadapteren til din bærebare.

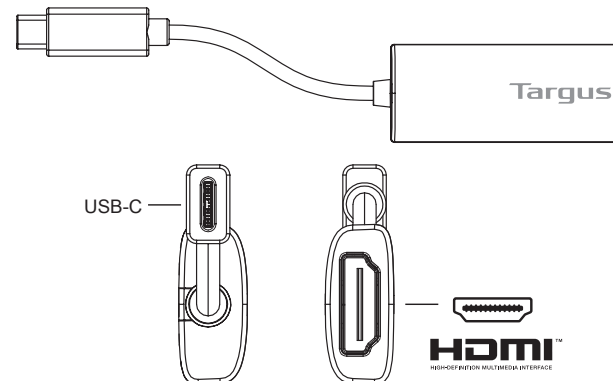**Videoadapter-diagram**

Nøkkelfunksjoner

- Parade PS176
- HDCP 1.4 og HDCP 2.2
- Støtter DisplayPort Alt-modus
- Støtter videooppløsninger opptil 3840 x 2160/60 Hz
- Støtter EDID
- Krever ikke drivere

Spesifikasjoner

- USB Type-C-tjorekabel (tethered cable)
- HDMI-port
- Maks. videooppløsning 3840 x 2160/60 Hz
- USB-C Support DisplayPort Alt-modus
- Busdrevet strømforsyning
- Omgivelsenes driftstemperatur: 0 °C~40 °C
- Lagringstemperatur: -20 °C~60 °C
- Fuktighet: <90 % RH

Systemkrav

Maskinvare

- USB-C-aktivert bærbar med støtte av DisplayPort alternativt modus

Operativsystemer (et av følgende)

- OS Support Windows 10
- Mac OS X 10.11 og nyere


PL

Zawartość


- Przejściówka Video z USB-C na ALT-MODE HDMI (4K)

Konfiguracja stacji roboczej


1. Połączyć przejściówkę video i monitor przewodem HDMI (niezałączony w zestawie).



2. Podłączyć przejściówkę video do laptopa.



Schemat przejściówki video

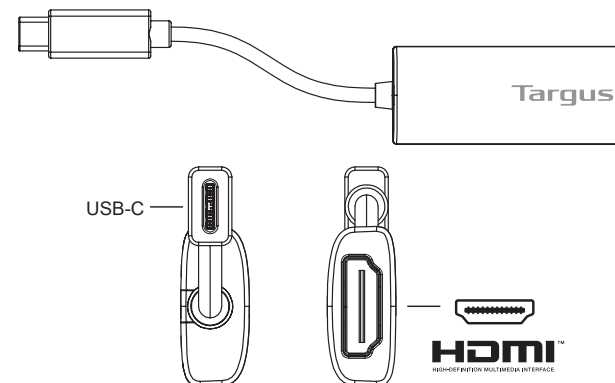

Najważniejsze cechy

- Parade PS176
- Wzmacniacz HDCP 1.4 i HDCP 2.2
- Obsługuje DisplayPort Alt Mode
- Obsługuje rozdzielczości video do 3840 × 2160 /60 Hz
- Obsługuje EDID
- Nie wymaga sterowników

Dane techniczne

- Przymocowany przewód USB typu C
- Port HDMI
- Maks. rozdzielczość video 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C z obsługą DisplayPort Alt Mode
- Zasilanie z magistrali
- Temperatura robocza otoczenia: 0°C~40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C~60°C
- Wilgotność: <90% RH

Wymagania systemowe

Wymagania sprzętowe

- Laptop wyposażony w port USB-C obsługujący tryb DisplayPort Alternate Mode

System operacyjny (dowolny spośród wymienionych)

- Obsługiwany system operacyjny Windows 10
- Mac OS X v10.11 i nowsze


PT

Conteúdo

- Adaptador de vídeo USB-C/MODO ALTERNATIVO HDMI (4K)

Configuração da estação de trabalho

1. Ligue o adaptador de vídeo ao monitor com o cabo HDMI (não incluído).



2. Ligue o adaptador de vídeo ao computador portátil.





Diagrama do adaptador de vídeo

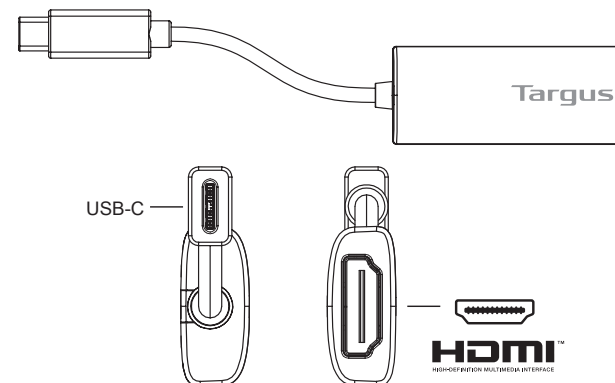

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Parade PS176
- Repetidor HDCP 1.4 e HDCP 2.2
- Suporte para o modo alternativo DisplayPort
- Suporte para resoluções de vídeo até 3840 × 2160 /60 Hz
- Suporte para EDID
- Não necessita de controladores

Especificações

- Cabo USB tipo C fixo
- Porta HDMI
- Resoluções máx. de vídeo: 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C com suporte para modo alternativo DisplayPort
- Fonte de alimentação através do barramento
- Temperatura ambiente de funcionamento: 0°C~40°C
- Temperatura de armazenamento: -20°C~60°C
- Humidade: <90% HR

Requisitos do sistema**Hardware**

- Computador portátil compatível com USB-C e com suporte para o modo alternativo DisplayPort

Sistema operativo (qualquer dos seguintes)

- Suporte para o SO 10
- Mac OS X 10.11 e posterior

PORTUGUESE

Targus**Declaração de conformidade**

Fabricante:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Morada:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importador:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Morada:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Vimos por este meio confirmar que o produto com a designação USB-C to HDMI Adaptor, n.º de modelo ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, da marca "TARGUS", está em conformidade com a EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Na avaliação respeitante às Diretivas atrás referidas foram aplicadas as seguintes normas:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Ano de início da marcação CE: 2016

Administrador, Targus - Global Sourcing

Brian Lo

Group

Cargo

Nome

7/29/2016 / Hong Kong

Data / Local de emissão


Assinado em representação da Targus

Содержание

- Видеоадаптер с USB-C на АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ HDMI (4K)

Настройка рабочей станции

1. Подключите видеоадаптер и монитор при помощи кабеля HDMI (не входит в комплект).

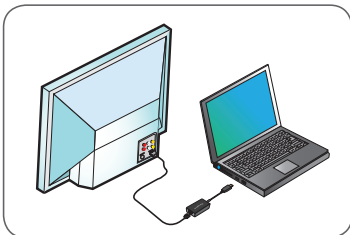

2. Подключите видеоадаптер к ноутбуку.


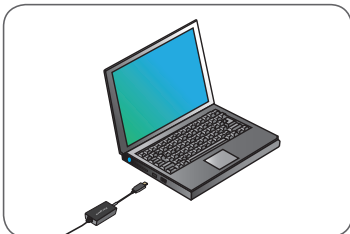


Схема видеоадаптера

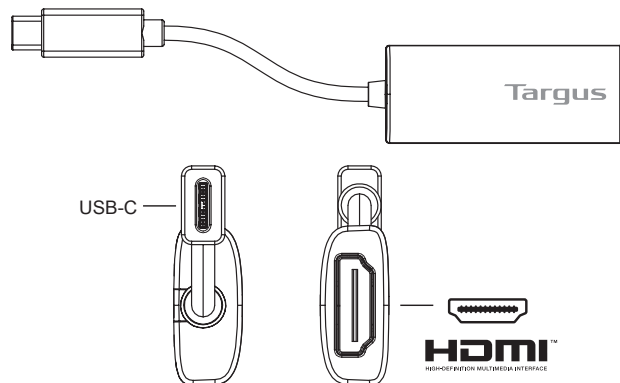

Основные характеристики

- Parade PS176
- Повторитель HDCP 1.4 и HDCP 2.2
- Поддерживает альтернативный режим DisplayPort
- Поддерживает видеоизображение в разрешении до 3840 × 2160/60 Гц
- Поддерживает EDID
- Драйверы не требуются

Технические характеристики

- Кабель USB Type-C
- Порт HDMI
- Макс. разрешение видеоизображений — 3840 x 2160/60 Гц
- USB-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort
- Подача питания от шины
- Температура эксплуатации: 0°C~40°C
- Температура хранения: -20°C~60°C
- Влажность: <90% относительной влажности

Системные требования

Аппаратное обеспечение

- Ноутбук с портом USB-C и поддержкой альтернативного режима DisplayPort

Операционная система (любая из перечисленных ниже)


- Поддерживается ОС Windows 10
- Mac OS X 10.11 и новее

Innehåll



- USB-C till ALT-MODE HDMI (4K) videoadapter

Inställningar för arbetsstation

1. Anslut videoadapter och skärm med HDMI-kabel (medföljer ej).



2. Anslut videoadaptern till din dator.

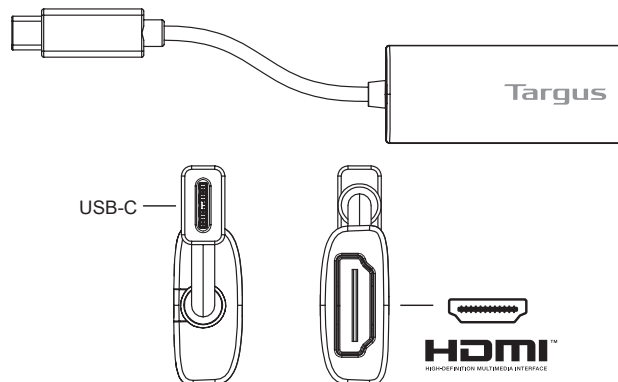**Videoadapter, diagram****Huvudfunktioner**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 och HDCP 2.2 repeater
- Stödjer DisplayPort Alt Mode
- Stödjer videoupplösning upp till 3840 × 2160 /60 Hz
- Stödjer EDID
- Inga drivrutiner krävs

Specifikationer

- USB Type-C kabel
- HDMI-port
- Max videoupplösning 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C stödjer DisplayPort Alt Mode
- Strömförsörjning: bussdriven
- Omgivande drifttemperatur: 0°C~40°C
- Förvaringstemperatur: -20°C~60°C
- Luftfuktighet: <90% RF

Systemkrav**Hårdvara**

- USB-C dator med stöd för DisplayPort Alternative Mode

Operativsystem (något av följande)


- OS som stödjer Windows 10
- Mac OS X 10.11 eller senare

İçindekiler



- ALT MODU HDMI (4K) Video Adaptörü için USB-C

İş İstasyonunun Kurulumu

1. Video adaptörünü ve ekranı HDMI kablosu (dahil değildir) ile birbirine bağlayın.



2. Video adaptörünü dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

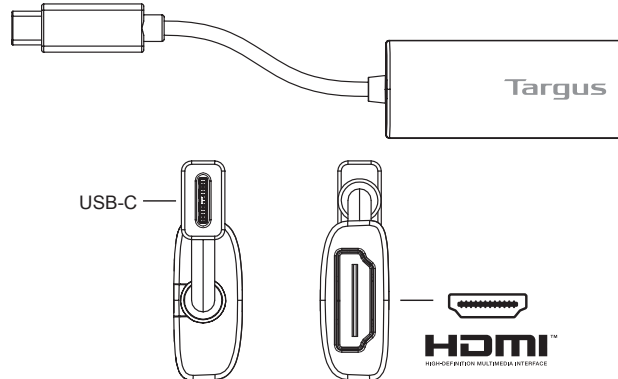**Video adaptörü diyagramı****Temel özellikler**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 ve HDCP 2.2 tekrarlayıcı
- Ekran Portu Alt Modunu destekler
- 3840 x2160 /60 Hz'ye kadar video çözünürlüklerini destekler
- EDID'yi destekler
- Sürücü gerekli değildir

Spesifikasyonlar

- USB Tip-C bağlanmış kablo
- HDMI portu
- Maks. Video çözünürlükleri 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C Ekran portu Alt modu desteği
- Güç beslemesi Bus-özellikli
- Ortam işletim sıcaklığı: 0°C~40°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C~60°C
- Nemlilik: <%90 RH

Sistem Gereklilikleri**Donanım**

- USB-C destekli ve ekran portu alternatif modunu destekleyen diz üstü bilgisayar

İşletim Sistemi (aşağıdakilerin herhangi biri)

- OS desteği Windows 10
- Mac OS X 10.11 ve üzeri

TURKISH

Targus

Uyumluluk Bildirimi



Üretici:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Adres:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Faks:	1-714-765-5599
İthalatçı:	Targus Europe Ltd.	İnternet:	www.targus.com
Firma:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park,	Tel:	+44 (0)20 8831 2013
Adres:	Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK		

Bu belge ile aşağıda detayları verilen USB-C to HDMI Adaptor, Model No. ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, Marka adı "TARGUS" ürününün, EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

Yukarıdaki Yönergelere ilişkin değerlendirme için aşağıda verilen standartlar uygulanmıştır:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

CE işaretinin başlangıç yılı: 2016

Direktör, Targus - Global Kaynak Kullanım
Grubu

Brian Lo

İşlev Unvanı

Adı

7/29/2016 / Hong Kong

Tarih / Düzenleme Yeri

Targus için ve Targus adına imzalanmıştır


ES

Contenido



• Adaptador de vídeo de USB-C a MODO ALTERNATIVO HDMI (4K)

Configuración de la estación de trabajo

1. Conecte el adaptador de vídeo y el monitor con el cable HDMI (no incluido).



2. Conecte el adaptador de vídeo a su portátil.

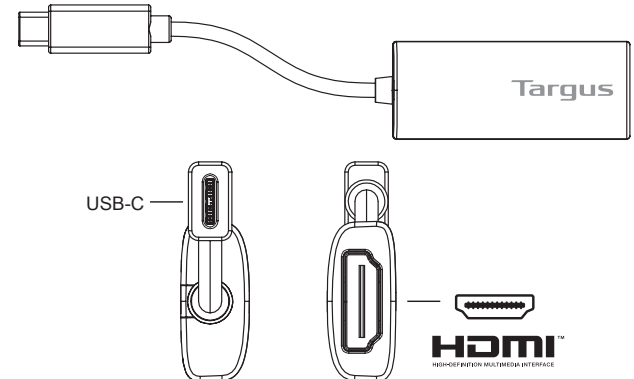**Diagrama del adaptador de vídeo**

Principales características

- Parada PS176
- Repetidor HDCP 1.4 y HDCP 2.2
- Soporta el modo alternativo de DisplayPort
- Soporta resoluciones de vídeo de hasta 3840 × 2160 / 60 Hz
- Soporta EDID
- No se necesitan controladores

Especificaciones

- Cable USB tipo C conectado
- Puerto HDMI
- Resolución máxima de vídeo de hasta 3840 x 2160 / 60 Hz
- USB-C que soporta el modo alternativo DisplayPort
- Suministro de alimentación a través del bus
- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C
- Humedad: <90% de humedad relativa

Requisitos del sistema

Hardware

- Portátil con USB-C que soporte el modo alternativo de DisplayPort

Sistema operativo (alguno de los siguientes)

- Windows 10
- Mac X 10.11 o posterior

SPANISH




Declaración de conformidad con la normativa vigente

Fabricante:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Dirección:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 EE. UU.	Fax:	1-714-765-5599
Importador:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Dirección:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Reino Unido	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Por medio de la presente confirmamos que el producto denominado USB-C to HDMI Adaptor, con referencias nº ACA933, ACA933EU, ACA933EUZ, de la marca "TARGUS", cumple con las normativas EMC directive 2014/30/EU, EU ROHS Directive 2011/65/EU.

A fin de evaluar el cumplimiento de las normativas anteriores se aplicaron los estándares siguientes:

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2012 +AC:2013, Class B

EN55024: 2010

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581: 2012

Año a partir del que se usa la marca CE: 2016

Director, Targus – Distribuidora mundial
Cargos

Brian Lo
Nombre

7/29/2016 / Hong Kong

Fecha / Lugar de emisión


Firmado por y en nombre de Targus

المحتويات

- للوضع البديل HDMI إلى USB-C من (Kمحول فيديو 4)

إعداد محطة العمل


- 1) (غير مضمن) وصل محول الفيديو والشاشة بكابل



- 2) وصل محول الفيديو بالكمبيوتر المحمول



مخطط محول الفيديو

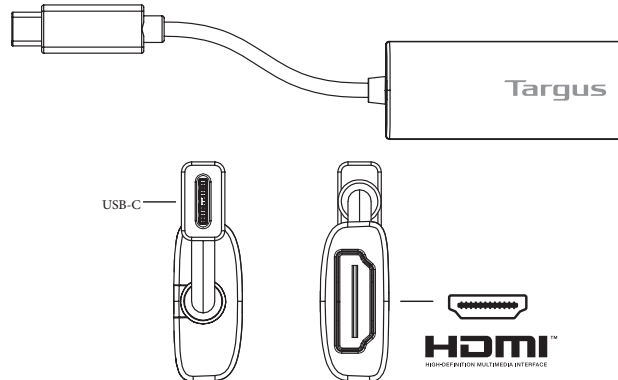

مزايا المفاتيح

- عرض PS176
- HDCP 1.4 و HDCP 2.2 معيد تقوية
- يدعم الوضع البديل لمنفذ العرض
- يدعم دقة فيديو حتى 3840 x 2160/60 هيرتز
- يدعم EDID
- لا يحتاج إلى برامج تشغيل

المواصفات

- C مربوط من نوع USB كابل
- HDMI منفذ
- هيرتز 2160/60 x الحد الأقصى لدقة الفيديو 3840
- يدعم الوضع البديل لمنفذ العرض USB-C
- إمداد طاقة يعمل بطاقة الناقل
- درجة حرارة بيئة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
- الرطوبة: >90% رطوبة نسبية

متطلبات النظام

الأجهزة


- الكمبيوتر المحمول يدعم الوضع البديل لمنفذ العرض USB-C يُمكن
- (نظام التشغيل أي من التالي)
- Windows 10 يدعم نظام تشغيل
- والإصدارات الأحدث Mac OS X 10.11

Съдържание



- USB-C към ALT-MODE HDMI (4K) видео адаптер

Настройка на работната станция

1. Свържете видео адаптера и монитора с кабел HDMI (не е включен в комплекта).

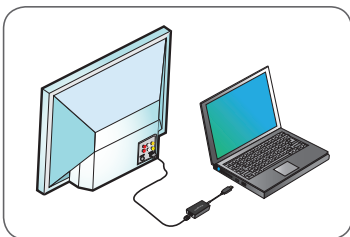

2. Свържете видео адаптера към вашия преносим компютър.

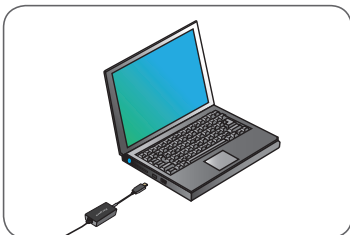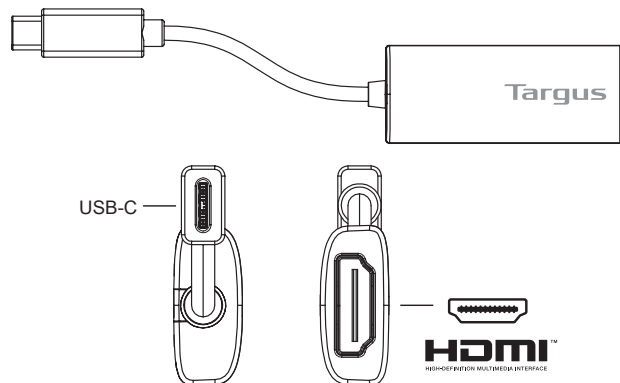**Диаграма на видео адаптера****Основни функции**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 и HDCP 2.2 ретранслатор
- Поддържа алтернативен режим (alt. mode) DisplayPort
- Поддържа видео резолюция до 3840 ×2160 /60 Hz
- Поддържа EDID
- Не се изискват драйвери

Спецификации

- USB Type-C вграден кабел
- HDMI порт
- Макс. Видео резолюция 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C поддържа алтернативен режим DisplayPort
- Захранване от универсален вход за зареждане и пренос на данни (Bus-Powered)
- Подходяща температура на обкръжаващата среда: 0 °C~40 °C
- Температура на съхранение: -20 °C~60 °C
- Влажност: <90% RH

Системни изисквания**Хардуер**

- Лаптоп с USB-C с поддръжка на алтернативен режим DisplayPort

Операционна система (всяка от следните)


- поддръжана ОС Windows 10
- Mac OS X 10.11 и по-нова

Sadržaj



- USB-C u videoprilagodnik ALT-MODE HDMI (4K)

Postavljanje radne stanice

1. Spojite videoprilagodnik i zaslon s kablom za HDMI (nije isporučen).

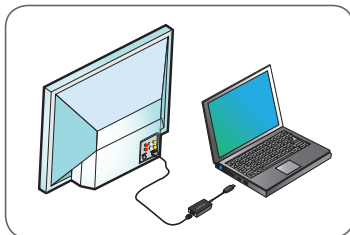

2. Spojite videoprilagodnik sa svojim prijenosnim računalom.

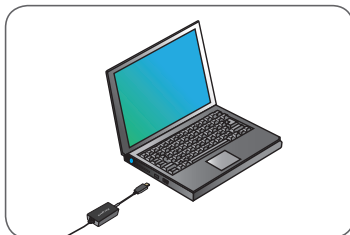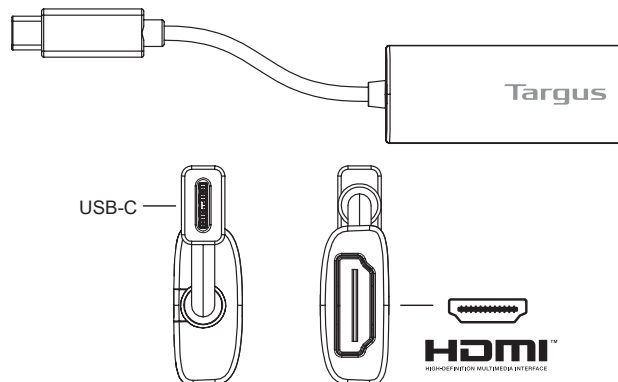**Dijagram videoprilagodnika****Ključne značajke**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 i HDCP 2.2 repetitor
- Podržava DisplayPort Alt Mode
- Podržava videorazlučivost do 3840 × 2160 / 60 Hz
- Podržava EDID
- Nisu potrebni upravljački programi

Specifikacije

- Spojeni kabel USB vrste C
- HDMI priključak
- Maks. videorazlučivost 3840 x 2160 / 60 Hz
- USB-C podržava DisplayPort Alt Mode
- Napajanje Bus-Powered
- Radna temperatura okruženja: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura pohrane: -20 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: <90 % RH

Zahtjevi sustava**Hardver**

- Prijenosno računalo s priključkom USB-C s podržavajućim alternativnim načinom rada DisplayPort

Operacijski sustav (bilo koji od navedenih)


- OS podrška za Windows 10
- Mac OS X 10.11 i novije inačice

Tartalom



- USB-C és ALTERNATÍV ÜZEMMÓDÚ HDMI (4K) típusú videokártya

A munkaállomás beállítása

1. Csatlakoztassa a videokártyát és a monitort a HDMI-kábellel (nem tartozék).



2. Csatlakoztassa a videokártyát a laptophoz.

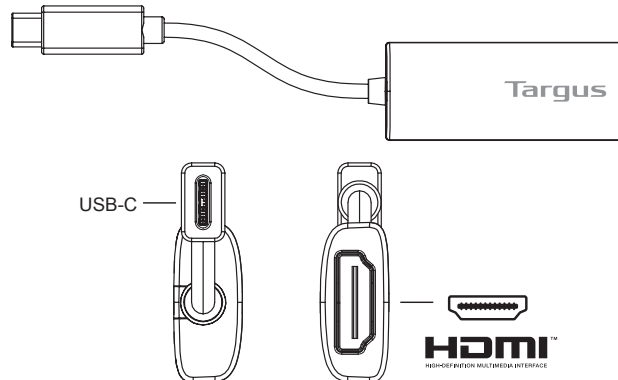**Videokártya diagram****Főbb jellemzők**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 és HDCP 2.2 ismétlő
- Támogatja a DisplayPort alternatív üzemmódját
- Támogatja a 3840 × 2160 / 60 Hz-es videofelbontást
- Támogatja az EDID szabványt
- Nincs szükség illesztőprogramokra

Specifikációk

- C típusú USB-kábel adatkapcsolathoz
- HDMI port
- Max. 3840 x 2160 / 60 Hz-es videofelbontás
- USB-C támogatás a DisplayPort alternatív üzemmódjával
- A tápegységet a busz táplálja
- Környezeti működési hőmérséklet: 0°C-40°C
- Tárolási hőmérséklet: -20°C-60°C
- Páratartalom: <90% RH

Rendszerkövetelmények**Hardver**

- USB-C kompatibilis laptop a DisplayPort alternatív üzemmódjának támogatásával

Operációs rendszer (az alábbiak egyike)


- Támogatja a Windows 10 operációs rendszert
- Mac OS X 10.11 és újabb

Sudėtinės dalys


- USB-C ALT REŽIMO HDMI (4K) vaizdo suderintuvas

Darbinės stotelės sąranka


1. Sujunkite vaizdo suderintuvą ir monitorių HDMI kabeliu (komplekte nėra).

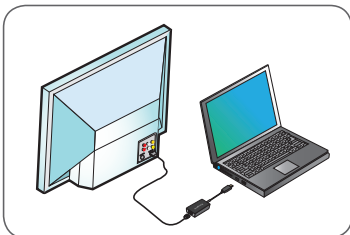

2. Prijunkite vaizdo suderintuvą prie savo nešiojamojo kompiuterio.

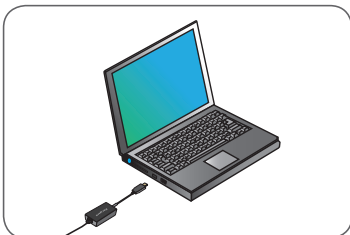

Vaizdo suderintuvo schema

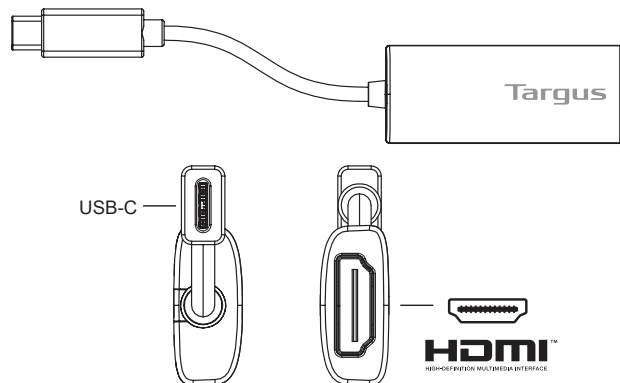

Pagrindinės funkcijos

- „Parade“ PS176
- HDCP 1.4 ir HDCP 2.2 kartotuvai
- Palaiko „DisplayPort“ Alt režimą
- Palaiko vaizdo skiriamąją gebą iki 3840 × 2160 /60 Hz
- Palaiko EDID
- Nereikia naudoti tvarkyklių

Specifikacijos

- USB C tipo jungiamasis kabelis
- HDMI jungtis
- Maks. vaizdo skiriamoji geba 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C palaiko „DisplayPort“ Alt režimą
- Maitinimas per magistralę
- Aplinkos darbo temperatūra: 0~40 °C
- Saugojimo temperatūra: -20~60 °C
- Drėgmė: <90 % sant. dr.

Reikalavimai sistemai

Aparatinė įranga

- Nešiojamas kompiuteris su įjungtu USB-C, palaikantis alternatyvų režimą „DisplayPort“

Operacinė sistema (bet kuri iš toliau išvardytų)


- „Windows 10“ palaikanti operacinė aplinka
- „Mac“ operacinė sistema X 10.11 ir naujesnė

Conținut



- Adaptor video USB-C la HDMI (4K) ÎN MOD ALTERNATIV

Configurare stație de lucru

1. Conectați adaptorul video și monitorul cu cablul HDMI (neinclus).



2. Conectați adaptorul video la laptop.

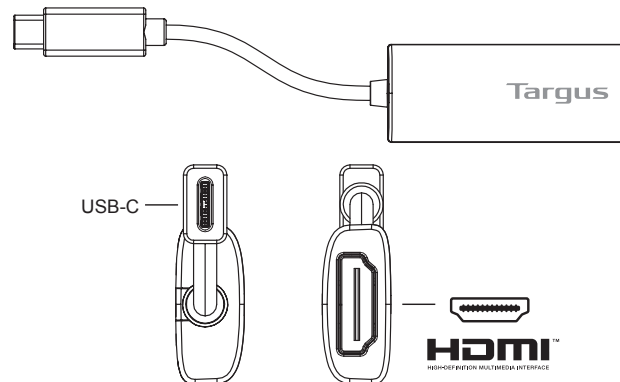**Schemă adaptor video****Caracteristici principale**

- Parade PS176
- Repetor HDCP 1.4 și HDCP 2.2
- Acceptă DisplayPort în mod alternativ
- Acceptă rezoluții video de până la 3840 × 2160 /60 Hz
- Acceptă EDID
- Nu sunt necesare drivere

Specificații

- Cablu USB tip C integrat
- Port HDMI
- Rezoluție video max. 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C acceptă DisplayPort în mod alternativ
- Alimentat prin magistrala de alimentare electrică
- Temperatura mediului de operare: 0°C~40°C
- Temperatură de depozitare: -20°C~60°C
- Umiditate: <90% RH

Cerințe de sistem**Hardware**

- Laptop cu USB-C, care acceptă mod alternativ DisplayPort

Sistem de operare (oricare dintre următoarele)


- Acceptă sisteme de operare Windows 10
- Mac OS X 10.11 și versiunile ulterioare

Obsah



- Video adaptér USB-C do ALT-MODE HDMI (4K)

Nastavenie pracovnej stanice

1. Pripojte video adaptér a monitor k HDMI káblu (nie je súčasťou dodávky).

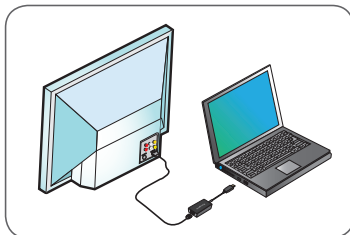

2. Pripojte video adaptér k svojmu notebooku.

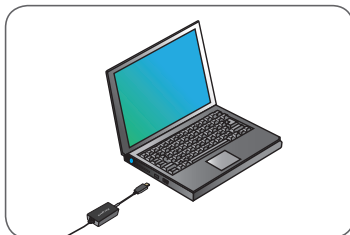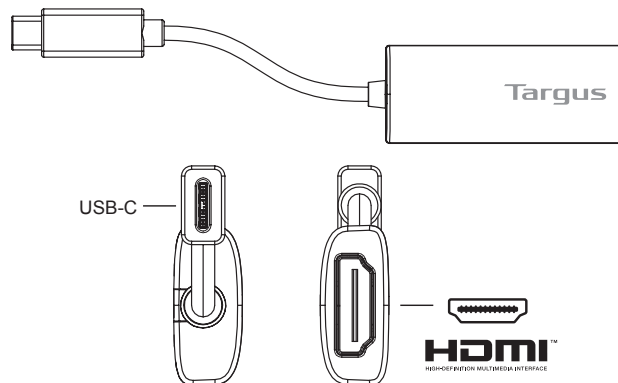**Diagram video adaptéru****Základné funkcie**

- Parade PS176
- Repeater HDCP 1.4 a HDCP 2.2
- Podporuje DisplayPort Alt Mode
- Podporuje video rozlíšenia do 3840 × 2160/60 Hz
- Podporuje EDID
- Nie sú potrebné žiadne ovládače

Špecifikácie

- Kábel USB typ-C
- Vstup HDMI
- Max. video rozlíšenia 3840 x 2160/60 Hz
- USB-C podpora pre DisplayPort Alt Mode
- Napájané Power Supply Bus
- Okolité prevádzková teplota: 0 °C ~ 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Vlhkosť: <90 % relatívna vlhkosť

Systémové požiadavky**Hardvér**

- Notebook s možnosťou USB-C s podporným alternatívnym režimom DisplayPort Alternative Mode

Operačný systém (ktorýkoľvek z týchto)

- OS Support Windows 10
- Mac OS X 10.11 a vyššia verzia


SL

Vsebina



- Video adapter za povezavo USB-C s kablom HDMI (4K) s funkcionalnostjo ALT MODE

Nastavitev delovne postaje

1. Povežite video adapter in monitor s kablom HDMI (ni priložen).



2. Povežite video adapter s prenosnikom.

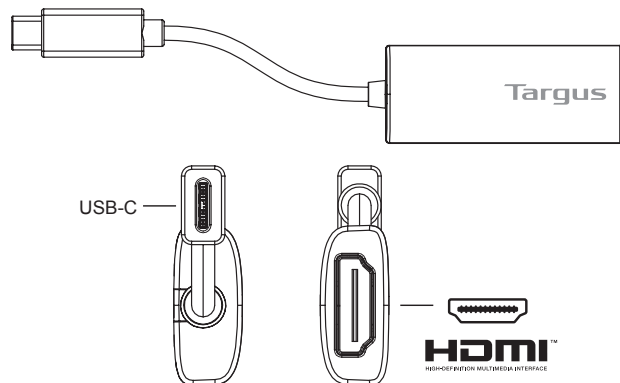**Skica video adapterja****Glavne funkcije**

- Parade PS176
- Podaljševalca signala HDCP 1.4 in HDCP 2.2
- Podpira kabel DisplayPort s funkcionalnostjo Alt Mode
- Podpira video ločljivosti do 3840 × 2160/60 Hz
- Podpira EDID
- Gonilniki niso potrebni

Tehnični podatki

- Kabel za deljenje podatkovne povezave USB-C
- Priključek HDMI
- Najv. ločljivost videoposnetkov 3840 x 2160/60 Hz
- USB-C podpira kabel DisplayPort s funkcionalnostjo Alt Mode
- Napajanje brez napajalnika (Bus-Powered)
- Temperatura okolice za delovanje naprave: 0~40 °C
- Temperatura za shranjevanje: -20~60 °C
- Vlažnost: (90-% RV)

Sistemske zahteve**Strojna oprema**

- Prenosni računalnik z vhodom USB-C in podporo za kabel DisplayPort s funkcionalnostjo Alternative Mode

Operacijski sistem (kateri koli od spodaj naštetih)


- Podpora za OS Windows 10
- Mac OS X, različica 10.11 ali novejša

Saturs



- USB-C uz ALT-MODE HDMI (4K) video adapters

Darba stacijas uzstādīšana

1. Savienojiet video adapteri un monitoru, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts).

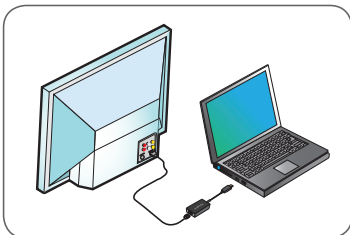

2. Savienojiet video adapteri ar savu klēpj datoru.

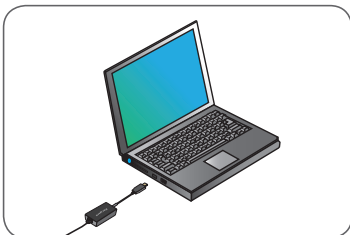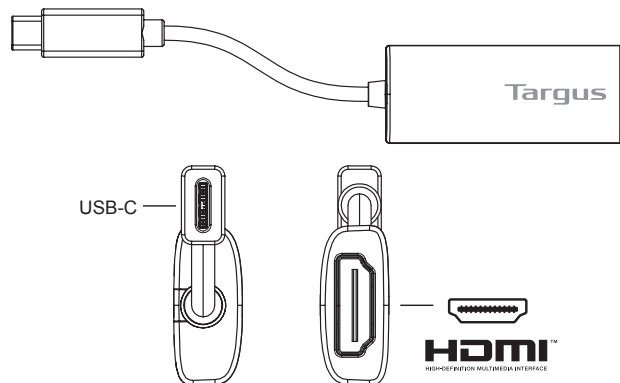**Video adaptera diagramma****Galvenās īpašības**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 un HDCP 2.2 atkārtotājs
- Atbalsta DisplayPort Alt Mode
- Atbalsta video izšķirtspēju līdz 3840 × 2160 /60 Hz
- Atbalsta EDID
- Nav nepieciešami draiveri

Specifikācijas

- USB C tipa saistītais kabelis
- HDMI ports
- Maks. video izšķirtspēja 3840 x 2160 /60 Hz
- USB-C atbalsta DisplayPort Alt Mode
- Kopnes strāvas padeve
- Vides darba temperatūra: 0°C~40°C
- Glabāšanas temperatūra: -20°C~60°C
- Mitrums: <90% RH

Sistēmas prasības**Aparatūra**

- USB-C iespējots klēpj dators ar atbalsta DisplayPort alternatīvo režīmu

Operētājsistēma (jebkura no uzskaitītajām)


- OS atbalsta Windows 10
- Mac OS X 10.11 vai jaunāka

Sisu



- USB-C ALT-MODE HDMI (4K) videoadapterile

Tööjaama seadistamine

1. Ühendage videoadapter ja monitor HDMI kaabliga (ei kuulu komplekti).

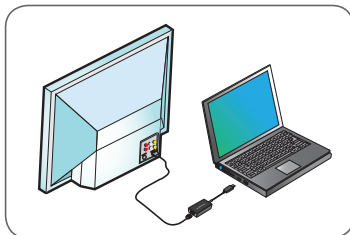

2. Ühendage videoadapter sülearvutiga.

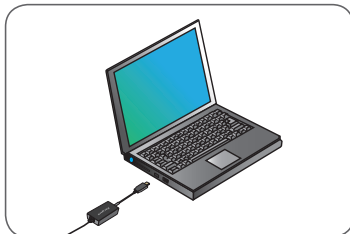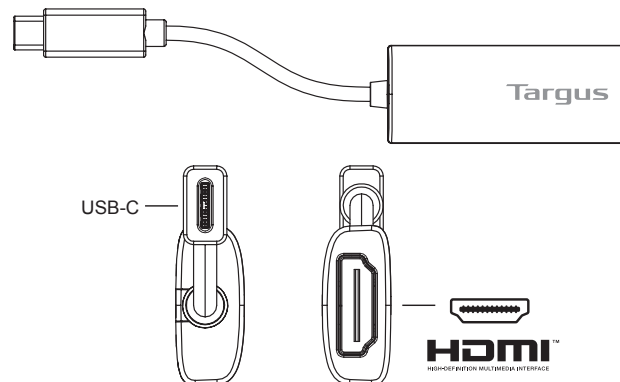**Videoadapteri diagramm****Põhiomadused**

- Parade PS176
- HDCP 1.4 ja HDCP 2.2 repiiter
- DisplayPort Alt Mode'i tugi
- Toetab kuni 3840 × 2160 / 60 Hz video resolutsiooni
- EDID tugi
- Draiverid ei ole vajalikud

Tehnilised andmed

- USB C-tüüpi jagatud kaabel
- HDMI port
- Max video resolutsioon 3840 × 2160 /60 Hz
- DisplayPort Alt Mode'i USB-C tugi
- Toide Bus töötavat
- Töökeskkonna temperatuur: 0–40 °C
- Hoiustamistemperatuur: -20–60 °C
- Niiskus: <90% RH

Nõuded süsteemile**Riistvara**

- USB-C, toetava DisplayPort alternatiivrežiimiga sülearvuti

Operatsioonisüsteem (üks järgmistest)

- OS toega Windows 10
- Mac OS X 10.11 ja uuem

Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet

English	http://www.targus.com/uk/support
French	http://www.targus.com/fr/support
German	http://www.targus.com/de/support
Spanish	http://www.targus.com/es/support

Telephone

Austria	+43 1-795-676-42	Norway	+47 022577729
Belgium	+32 (0)2-717-2451	Portugal	+351 21-415-4123
Denmark	+45 35-25-87-51	Spain	+34 91-745-6221
Finland	+358 (0)922948016	Sweden	+46 (0)8-751-4058
France	+33 (0)1-6453-9151	Switzerland	+41 44-212-0007
Germany	+49 (0)211-6579-1151	United Kingdom	+44 (0)20-7744-0330
Italy	+39 02-4827-1151	Eastern Europe & others	+44 (0)20-7744-0330
Netherlands	+31 (0)20-504671		

Warranty

2 YEAR LIMITED WARRANTY: We pride ourselves on the quality of our products. For complete warranty details and a list of our worldwide offices, please visit www.targus.com

Features and specifications are subject to change without notice. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. ©2017 Manufacturer or Imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK

Regulatory Compliance (applicable to products with electronic circuitry/parts only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement

Tested to Comply

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not authorized by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

Declaration of Conformity

Targus hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.

Targus Recycling Directive

At the end of this product's useful life please dispose at an appropriate recycling collection point provided in your country.