

XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.

Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



- Detaillierte, ultra-realistische Bilder mit nativer WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) Auflösung
- Hervorragende Helligkeit mit 6.000 Lumen und einem 2.000:1 Kontrastverhältnis
- Lebendige Bilder mit natürlich wirkenden Farben dank LCOS-Panel-Technologie
- HD-Bilder, Audio- und Steuersignale mit einem Kabel bis zu 100 m verlustlos übertragen dank HDBaseT
- Wählen Sie aus fünf hochwertigen Canon Wechselobjektiven
- Motorbetriebener Lensshift, Zoom und Fokus mit Positionsspeicher für die schnelle und präzise Installation
- Neuer leistungsstarker Bildprozessor für „Edge Blending“, „Picture-by-Picture“ und die Vier-Punkt-Keystone-Korrektur
- 3 Jahre Garantie mit Leihgeräteservice
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer (ECO-Modus) plus optionale 3-Jahres-Garantie auf die Lampe nach einer Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach Kauf bei einem Canon Projector Solutions Partner



Produktsortiment



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST
XEED WUX6010
XEED WUX500



XEED WUX6010



XEED WUX500


Canon

Technische Daten

PANEL		ANSCHLÜSSE	
Typ	reflektierende LCOS-Panels, TFT-Aktivmatrix	Digitaler RGB-Eingang / Analoger RGB-Eingang 1	DVI-I 29-polig
Anzahl und Größe	3 Panels à 0,71-Zoll-Typ Diagonale	Digitaler Video- und Audioeingang	HDMI V1.3 (mit Deep Colour)
Seitenverhältnis	16:10	HDBaseT Eingang	RJ-45 (HDBaseT) Bild, Audio, Steuerung & Netzwerk
Auflösung / Anzahl der Pixel	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 Pixel	Analoger RGB-Eingang 2	Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optionales Adapterkabel)
OPTIK		Audio-Eingang 1	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Lichtquelle	340 W / 264 W NSHA	Audio-Eingang 2	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Lampenlebensdauer	Bis zu 3.000 Stunden (bis zu 4.000 Stunden im ECO-Modus)	Audio-Ausgang	3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar)
Lichtstärke und Brennweite	1:1,89–2,65; F=23,0–34,5 mm (mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)	USB-Port	USB Typ A
Zoombereich (optisch) und -einstellung	1,5fach (motorbetrieben)	Service Port (Projektorsteuerung)	Mini D-Sub, 9-polig
Fokuseinstellung	motorbetrieben	Netzwerkanschluss	RJ-45 (100BASE-T / 10BASE-TX / 10BASE-T)
Lensshift	Vertikal: ±15 % bis +55 %, motorbetrieben Horizontal: ±10 %, motorbetrieben	Kabelfernbedienung	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
BILD UND TON		MECHANIK	
Helligkeit	6.000 Lumen (4.660 Lumen im ECO-Modus)	Justagefuß vorn	zwei drehbare FüÙe, max. 6 ° Bildhöhenverstellung
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	88 %	ALLGEMEINE DATEN	
Kontrastumfang	2.000:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)	Abmessungen (B x H x T)	ca. 380 x 170 x 430 mm
Projektionsabstand	1,3 m–29,0 m (3,2 m–4,8 m für ein 100-Zoll-Bild, mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)	Gewicht	ca. 8,5 kg (ohne Objektiv)
Bilddiagonale / Bildfläche	40 Zoll – 600 Zoll / 86 x 54 cm – 1.292 x 808 cm	Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Darstellungsverhältnis	1,49 – 2,24:1	Stromverbrauch	Normal-Modus: ca. 465 W / Eco-Modus: 370 W / Standby: 0,3-2,0 W (abhängig von den HDBaseT und Netzwerkeinstellungen)
Digitale Zoom	1-12fach	Geräuschentwicklung	Normal-Modus: ca. 40 dB (A) / Eco-Modus: ca. 36 dB (A)
Keystone-Korrektur	vertikal: ± 20°, horizontal: ± 20°	Betriebsumgebung	0 °C bis +40 °C
Digitales RGB-Signal	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	Temperaturbereich (Lagerung)	-30 °C bis +60 °C
Analoges RGB-Signal	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	Garantie	3 Jahre mit Leihgeräteservice; 90 Tage auf die Lampe*
Digitale Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p		
Komponenten-Video-Scansysteme	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i		
HDBaseT	entspricht digitalen RGB- und digitalem Video-Eingang		
Datentransfer via USB	JPEG Fotos		
Integrierter Lautsprecher	5 W RMS, Mono		

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

* Kann je nach Land variieren. Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Lampengarantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Canon Projector Solutions Partner oder unter: <http://canonprojector.sales-promotions.com/>
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

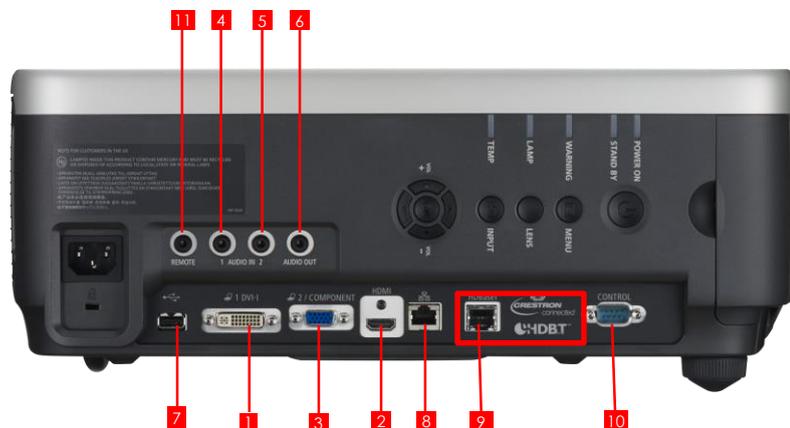

	Anschluss	Signal
Video-Eingang	1	DVI-I Digitaler PC/Analoger PC
	2	HDMI HDMI (inkl. Audio-Signal)
	3	Mini D-Sub15-polig Analoger PC 2/Komponenten-Video
Audio-Eingang	4	Miniklinke Stereo
	5	Miniklinke Stereo
Audio-Ausgang	6	Miniklinke Stereo
Anschluss	7	USB Typ A USB-Schnittstelle
	8	RJ-45 100BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, Audio, Ethernet, Steuerung
	10	D-Sub 9-polig RS-232C Anschluss
	11	Miniklinke Anschluss für kabelgebundene Fernbedienung

XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.


Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



Verkaufsbeginn: Januar 2016

Projektionsabstände (Meter)

Objektiv	100 Zoll	200 Zoll	300 Zoll	400 Zoll	500 Zoll	600 Zoll
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

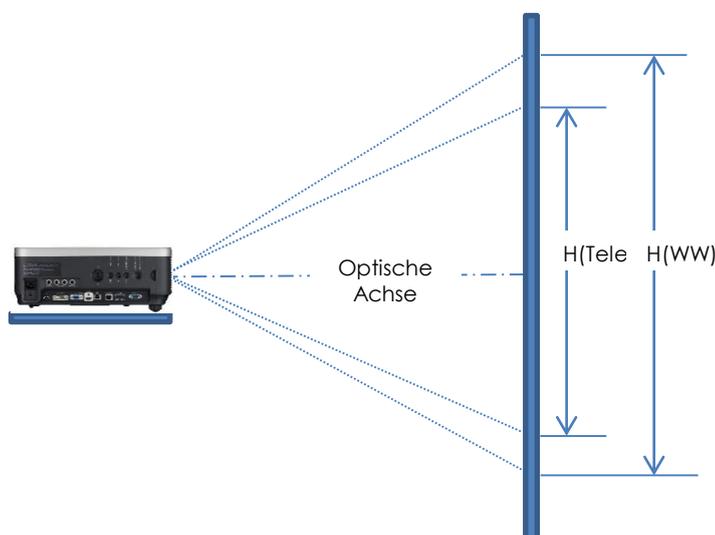

Zusatzangaben

Objektiv	Projektionsverhältnis (100 Zoll)	Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon Projektionsabstandsrechner: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6010

WUXGA Auflösung, hohe Helligkeit und Optik von höchster Qualität zeichnen diesen kompromisslosen Installationsprojektor aus.

Der Canon Installationsprojektor XEED WUX6010 überzeugt mit atemberaubender Bildqualität: native WUXGA Auflösung, 6.000 Lumen Farbhelligkeit, HDBaseT und fünf hochwertige, optional erhältliche Wechselobjektive.



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 (E)	0867C003	4549292045659	€ 4.369
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005	8714574634166	€ 4.859

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Projektorlampe RS-LP09	9963B001	4549292020885	€ 510
Deckenhalterung RS-CL11	4969B001	4960999685403	€ 1279
Verlängerung 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001	4960999614144	€ 241,24
Verlängerung 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001	4960999614151	€ 273,62
Obere Gehäuseschale (Dunkelgrau) RS-TC01	5471B001	4960999789620	€ 194,29
Ersatzluftfilter RS-FL01	4971B001	4960999685427	€ 63,14
Fernbedienung RS-RC04 (wie im Lieferumfang)	4970B001	4960999685410	€ 56,67
Fernbedienung RS-RC05 (mit Kabelanschluss)	5750B001	4960999810393	€ 105,24
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001	4960999685373	€ 680
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4967B001	4960999685380	€ 2.349
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	4968B001	4960999685397	€ 2.349
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	6064B001	4960999840123	€ 3.969
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	8168B001	4960999971315	€ 3.969

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (kg)
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 (E)	0867C003	Jeweils	Einzel	1	430	380	170	
Multimedia-Projektor XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005	CT	Karton	1	500	540	310	11,7

Lieferumfang

- Projektor XEED WUX6010
- Fernbedienung RS-RC04
- AAA-Batterie
- Stromkabel
- PC-Anschlusskabel
- Umverpackung mit EAN Code
- Garantiekarte (E)
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Wichtige Informationen (gedruckt)