



PREVIOUS SECTION

	Pagina's		Pagina's
Indoor IP camera's		Beheer via netwerk	345-346
Kleur	228	Keyboards	345
Kleur - dome	244	Pan tilt unit	346
Dag/nacht	228-238	Thermische IP camera's	346-349, 351
Dag/nacht - dome	232, 243, 245-249	Voedingsunit	347
Dag/nacht - dome PTZ	258-259	Beugels	351
Dag/nacht - bullet	237	Montage toebehoren	351
Dag/nacht met IR	238	Explosieveilig	351
Dag/nacht met IR - dome	250-254	PTZ	352-353
Dag/nacht met IR - dome PTZ	260	Thermische IP camera's voor montage op PT unit	355
Behuizing	239	Kenteken camera's	357
Montage toebehoren	239, 257	Lenzen	358-360
Beugels	239, 242	NVR kits	
Beugels - dome	255-256, 262	NVR + bullet	363
Beugels - dome PTZ	261-262	4 kanaals	365-367
Draadloos	240	8 kanaals	366, 368-372
Discreet	241-243	10-16 kanaals	373-379
Accessoires	261, 344	17 kanalen en meer	379-385
Hemisferisch	308	Licentie	384
Outdoor IP camera's		Hybride NVR/DVR	
Discreet	263-264	5-9 kanaals	385
Discreet - dome	263	10-16 kanaals	385
Dag/nacht	264-266	Opslag en media	
Dag/nacht - dome	286-288, 299	Harde schijven	385-387
Dag/nacht - PTZ	328, 330, 332	SD card	388
Dag/nacht - dome PTZ	329, 331, 333-334	IP decoders/encoders	393
Dag/nacht met IR	267	1 kanaals	388-389
Dag/nacht met IR - bullet	272-286	Meerkanaals	390-391
Dag/nacht met IR - dome	289-298, 300-306	Rack	392
Dag/nacht met IR - PTZ	334-337	Video management software	393-400
Accessoires	268, 315, 343	Video analyse	401-402
Behuizing	268, 270, 337	Verlenging garantie	402-403
Behuizing - dome	316		
Beugels en toebehoren	269-270		
Beugels	270, 338, 341-342		
Beugels - dome	313, 317-319, 323-326, 338-340		
Explosieveilig	271		
Hemisferisch	308-309, 312-313		
Hemisferisch - multi sensor 360°	312		
Montage toebehoren	315, 319-322, 325, 327-328		
Kasten	321		
Tools	322		
Voeding	323, 344		
Audio	343		
I/O Module	344		

www.magazijninrichtingshop.nl - 020-26153683



- 0519-002**
AXIS Cube IP Camera M1013 indoor Lens 4,4mm SVGA
- 800 x 600 - 25fps
 - Compact
 - 1/4 inch Progressive Scan CMOS
 - Gevoeligheid: 1,2 lux
 - Lens: 4,4 mm F2.0 - 47 ° openingshoek
 - Compressie: H.264
 - Motion JPEG en MPEG-5



- 0555-002**
AXIS Cube camera M1025 indoor, Microfoon, HDMI uitgang, Lens 2,8mm, 1080p
- 1080p - 25fps
 - Vaste lens 2.8mm
 - H.264 en Motion JPEG streams
 - Videobewegingsdetectie
 - PoE
 - Geheugenkaartsleuf voor lokale opslag



- AV3135**
Arecont IP camera, indoor ,Dag/nacht 3MP en 1.3MP (Dual Sensor) Kleur/ZwartWit
- 3MP + 1.3 Megapixel
 - 2048 x 1536 pixels / 1280 x 1024 pixels
 - 2x 1/2" CMOS
 - H.264/MJPEG
 - Zonder lens geleverd



- 0520-002**
AXIS Cube camera indoor Dag/nacht M1014 Lens 4,4mm HDTV 720p
- 720p - 1MP - 25fps
 - 1/4 inch Progressive Scan CMOS
 - Lens: 4,4 mm F2.0 - 47 graden openingshoek
 - Gevoeligheid: 1,2 lux
 - Compressie: H.264 Motion JPEG en MPEG-4

Indoor IP camera's : Dag/nacht



- AV1305DN**
Arecont IP camera, indoor, Dag/nacht, 1.3MP
- 1,3MP
 - 1/2" CMOS
 - 1280 x 1024 pixels
 - IR-filter
 - MJPEG/H.264 dual codec
 - 12 VDC-PoE
 - Zonder lens geleverd



- AV2115DNV1**
Arecont IP camera, indoor ,Dag/nacht, 1080p
- 1080p
 - Dag/Nacht
 - H.264



- AV2116DNV1**
Arecont IP camera, indoor ,Dag/nacht 1080p
- 1080p - 25fps
 - Zonder lens geleverd
 - Dag/Nacht
 - PoE & DC 12V, AC 24V



- AV3116DNV1**
Arecont IP camera, indoor ,Dag/nacht WDR 3MP H264
- 3MP - 21fps
 - WDR
 - H.264/MJPEG
 - Dag/Nacht
 - Gemotoriseerde IR-filter
 - 12VDC/24VAC/PoE



- 0550-001**
AXIS IP Camera Q1614 indoor Dag/nacht, Lens 10x zoom, 1080p
- 720p - 50fps
 - Lens van 2,8-8 mm en remote back focus
 - Dag/Nacht
 - WDR
 - Videobewegingsdetectie, actief sabotage-alarms en schokdetectie
 - Voeding niet inbegrepen



- 0550-041**
AXIS IP Body Camera Q1614 indoor Dag/nacht 720p
- 720p - 50fps
 - AXIS Barebone
 - Geen lens
 - Geen voeding



- 0689-001**
AXIS IP Camera P1364 indoor Dag/nacht , Lens 2.8-8.5mm 720p
- 720p - 50fps
 - Dag/Nacht
 - Lens 2,8-8,5 mm lens met backfocus op afstand
 - H.264- en Motion JPEG-streaming
 - WDR
 - Forensic Capture
 - LightFinder
 - Axis' Zipstream-technologie
 - Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm
 - 2weg audio met ingebouwde microfoon en audiodetectie
 - I/O voor alarm/ gebeurtenisbeheer
 - MicroSD/MicroSDHC- geheugenkaartsleuf voor optionele lokale video-opslag
 - seriële poort voor RS422/485-communicatie
 - PoE
 - Inclusief voet met kabelmanagement
 - Voeding niet inbegrepen



- 0747-001**
AXIS IP Body Camera M1124 WDR, Lens 3,5-10,5mm 720p
- 720p
 - Lens van 3-10.5 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264 en Motion JPEG streams
 - WDR
 - Forensic Capture
 - ZIPstream-technologie
 - Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarms
 - PoE, 8-28 V DC

www.magazijninrichtingshop.nl T. +31(0)26-3633603



Fabrikant Code **0303-032** **AXIS IP Camera Q1755 indoor Dag/nacht, Lens 10x zoom, 1080p**



- 1080p - 25fps
- 10x zoom
- Autofocus
- Dag/Nacht
- Voldoet aan de SMPTE-normen voor HDTV 1080i en 720P
- H.264 of Motion JPEG
- Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm
- I/O voor alarm/gebeurtenisbeheer
- 2weg-audio met audiodetectie-alarm
- PoE, inclusief een-poort Midspan

De camera's uit de serie Q160x van Axis maken gebruik van de unieke LightFinder-technologie, voor de productie van hoogwaardige beelden onder ongunstige verlichtingsomstandigheden, waarbij het systeem zelfs bij zeer weinig licht duidelijke videobeelden in kleur genereert.

Fabrikant Code **0661-001** **AXIS IP Body Camera Q1635 Dag/nacht, WDR, LightFinder, 1080p**



- 1080p - 50/60 FPS
- 1/2" sensor
- Dag/Nacht
- Varifocale DC-Lens
- Met IR LED
- Remote back focus
- Ondersteuning van meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR
- Forensic Capture
- LightFinder-technologie voor veeleisende verlichtingsomstandigheden
- Elektronische beeldstabilisatie en ontwaseming
- Videobewegingsdetectie, actief sabotage-alarm en schokdetectie



0749-001
AXIS IP Body Camera M1125 WDR Lens 3-10,5mm, 1080p

- 1080p - 25fps
- Lens van 3-10.5 mm
- Dag/Nacht
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR
- Forensic Capture
- ZIPstream-technologie
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- PoE, 8-28 V DC



0751-001
AXIS IP Camera Q1775 indoor Dag/nacht, Lens 10x Zoom, 720p

- 1080p - 50fps
- 10x zoom
- Autofocus
- Dag/Nacht
- H.264- en Motion JPEG-streaming
- WDR 130dB
- Videobewegingsdetectie
- 2weg-audio
- seriële poort voor RS485/RS422-communicatie
- SDHC/SDXC-geheugenkaartslot voor optionele lokale video-opslag
- Gevoed via PoE (IEEE 802-3af), 8-28 V DC of 20-24 V AC
- Inclusief beugel voor muur- of plafondbevestiging
- Voeding niet inbegrepen



0526-001
AXIS IP Camera indoor Dag/nacht Lens 2,8-8mm,WDR, 5MP

- 5MP - 12 fps (3MP-resolutie - 20 fps, 1080p-1080p - 25fps)
- Lens 2.8-8 mm met backfocus op afstand (ondersteunt ook DC-iris-lenzen)
- Dag/Nacht
- Meervoudige, individueel configureerbare H.264- en Motion JPEG-streams
- WDR
- Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm
- 2weg-audio met ingebouwde microfoon en audiodetectie
- I/O voor alarm/gebeurtenisbeheer
- MicroSD/MicroSDHC-geheugenkaartslot voor optionele lokale video-opslag
- Seriële poort voor RS422/485 communicatie
- PoE
- Voeding niet inbegrepen



IPC-HF5121E
Dahua 1,3MP Body Camera met CS mount. Exclusief lens

- 1,3MP - 960p - 25fps
- 1/3" progressive scan CMOS
- CS mount, exclusief lens
- ICR
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG
- dual codec
- Audio: 1 In /1 Uit
- Memory Slot: Micro SD, Max 128GB
- Alarm: 2 In /1 Uit
- DC12V/AC24V, PoE



IPC-HF8231E
Dahua 2MP Body camera met Alarm IO and SD-slot, 12V/24V/PoE

- 1080p
- 1/2.8" progressive scan CMOS
- lens: C/CS
- Alarm IO
- SD-slot
- 12V/24V/PoE
- ICR
- 140dB WDR
- Ondersteunt H.265/H.264/ MJPEG dual codec
- Smart triple streams
- Audio: 1 In/1Uit
- Memory Slot: Micro SD Max 128GB
- Alarm: 2 In /1 Uit
- DC12V/AC24V, PoE



0526-041
AXIS IP Camera P1357 indoor Dag/nacht, Lens 2.8-8.5mm 720p

- 5 MP
- Geen lens
- Geen voeding



IPC-HF5221E
Dahua 2MP Body camera met CS mount. Exclusief lens

- 1080p - 25fps
- 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
- CS mount exclusief lens
- ICR
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1 in/1uit
- Memory Slot: Micro SD, Max 128GB
- Alarm: 2 In / 1uit
- DC12V/AC24V, PoE



IPC-HF5421E
Dahua 4MP Body camera met CS mount. Exclusief lens

- 4MP
- 1/3" scan CMOS
- CS mount, exclusief lens
- ICR
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1 In/ 10Out(Ingebouwde microfoon)
- Memory Slot Micro SD card, Max 128GB
- Alarm: 2 In / 1 uit
- DC12V/AC24V, PoE



IPC-EB5400

Dahua 4MP indoor Fisheye camera met 1,18mm lens

- 4MP - 15fps, 1080p - 25fps
- 1/3" progressive scan CMOS
- Lens: 1.18mm / F2.0, Manual
- ICR
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream
- Audio: 1 In/ 1 Out(Ingebouwde microfoon)
- Memory Slot: Micro SD, Max 64GB
- Alarm: 1 In/1 uit
- DC12V,PoE



IPC-EB5500

Dahua 5MP indoor Fisheye camera met 1,18mm lens

- 5MP - 12fps
- Fisheye lens 1,15mm
- 1/3" progressive scan CMOS
- Lens 1.42mm/F2.6, Manueel
- ICR
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Audio: 1 In/ 1 Uit(Ingebouwde microfoon)
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Memory Slot: Micro SD, Max 64GB
- Alarm: 1/1 channel1 In/Out
- DC12V,PoE

Indoor IP camera's : Dag/nacht



IPC-HF81200E

Dahua 12MP Body camera met Audio en Alarm I/O. Exclusief lens (CS Mount)

- 1080p - 15fps
- 1/1.7" progressive scan CMOS
- Exclusief lens (CS Mount)
- Audio en Alarm I/O
- ICR filter
- DWDR
- Ondersteunt H.264/MJPEG
- dual codec
- 2weg audio (Ingebouwde microfoon)
- memory Slot Micro SD, Max 128GB
- Alarm: 2 In / 1 uit
- DC12V/AC24V, PoE



DS-2CD4012F-A

HIKvision Body camera indoor 720p Dag/Nacht

- 1080p
- 1/3" Progressive CMOS chip
- Dag/ Nacht
- ICR filter
- Kleur: 0,01 Lux - F1.2 met AGC aan, zwart/wit: 0,001 Lux - F1.2 met AGC aan
- 2weg audio
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Embedded Micro SD / SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
- H.264 / MPEG4 / MJPEG, 3 Streams



DS-2CD4032FWD-A

HIKvision Body camera indoor 720p Dag/Nacht WDR

- 720p
- 1/3" Progressive CMOS
- Kleur: 0,1 Lux - F1.2 met AGC aan, zwart/wit: 0,001 Lux - F1.2 met AGC aan
- ICR filter
- 2weg audio, met microfoon
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Embedded Micro SD / SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
- AC 24V& DC 12V/PoE
- H.264 / MPEG4 / MJPEG



DS-2CD4024FWD-A

HIKvision 2MP Body camera, indoor, dag/nacht

- 1080p - 25fps
- 1/2.8" Progressieve CMOS
- Kleur: 0,01 lux - F1.2 met AGC aan, Z/W: 0,001 lux - F1.2 met AGC aan
- WDR: 120 dB
- 2weg-audio, ingebouwde microfoon
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Ingebouwde Micro SD / SDXC-kaartslot (tot 64 GB)
- AC 24V& DC 12V/PoE



WERELDWIJD NUMMER 1

Op een fundament van de allernieuwste technologieën levert Hikvision een breed portfolio met daarin HD IP camera's, digitale video servers, hybride en standalone DVR's, NVR's, speed domes, encoders, decoders en (management-) software.

Continue innovatie door een van de grootste R&D afdelingen binnen de video beveiligingsbranche heeft van Hikvision in recordtijd de leidende en wereldwijd grootste producent van CCTV en video surveillance apparatuur gemaakt. Als leverancier van complete oplossingen ontwikkelt en produceert Hikvision een volledig portfolio aan video surveillance producten voor een grote en diverse groep verticale markten, waaronder retail, educatie en hospitality. Hoe uitgebreid de wensen en eisen met betrekking tot toepassing of product ook zijn, Hikvision heeft een gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing om aan de wensen en eisen tegemoet te komen.

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

www.hikvision.com



HIKVISION



DS-2CD4026FWD-AP

HIKvision indoor IP body camera Dag/Nacht

- 1080p - Full HD
- Progressive scan
- 0,01 lux - F1.2 kleur
- 0,0001 lux - F1.2 (Z/W)
- 24VDC / POE
- Videoanalyse

HIKVISION



DS2CD6026FHWD A 11

HIKvision Body indoor camera 1080p Dag/Nacht WDR 60 fps "darkfighter"

- 1/2" Progressive CMOS
- ICR
- Kleur: 0.0021 lux/F1.2, zwart/wit: 0,0002 lux/F1.2
- 1920 x 1080 max. 60 fps
- 120 dB WDR
- H.264/MJPEG
- Audio/Alarm I/O
- AC 24 V & DC 12 V & PoE
- ROI-codec
- Ondersteuning van interne opslag
- 11~40 mm/F1.5
- IR-gecorrigeerde MP-lens

Honeywell



HCW2G

Honeywell 2MP 120dB WDR Bodycamera

- 1080p
- 1/2.7" sensor
- Ultra Low-Light
- WDR 120 dB
- H.264
- PoE

Honeywell



HCW4G

Honeywell 4MP 120dB WDR Bodycamera

- 4MP
- 1/3" Sensor
- WDR 120 dB
- Ultra Low-Light
- H.264
- PoE

HIKVISION



DS2CD6026FHWD A 3.8

HIKvision indoor body camera 1080p Dag/Nacht WDR 60 fps "darkfighter"

- 1080p - 50fps
- 1/2" Progressive CMOS
- 3,8~16 mm/F1.5
- IR-gecorrigeerde MP-lens
- ICR filter
- Kleur: 0.0021 lux/F1.2, zwart/wit: 0,0002 lux/F1.2
- 120 dB WDR
- H.264/MJPEG
- Audio/Alarm I/O
- ROI-codec
- Ondersteuning van interne opslag
- AC 24 V & DC 12 V & PoE
- Ondersteuning Auto Back Focus
- Muurmontage middels DS-1212ZJ

HIKVISION



DS-2CD4035F

HIKvision indoor body camera 3MP 50fps Dag/Nacht

- 3MP - 50fps
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- ICR filter
- Kleur: 0.01 Lux/F1.2, Zwart/wit: 0.005 Lux/F1.2
- H.264/MJPEG, Triple-Stream
- Ondersteuning SD/SDXC-kaart max. 64 GB
- Audio & Alarm I/O
- 3D DNR
- Muurbevestiging middels optionele steun DS-1212ZJ

WISENET SAMSUNG



SNB-5004P

SAMSUNG IP camera indoor HD 720p 30 fps Dag/Nacht

- 1,3 MP - 1280x 1024
- Progressive Scan
- Dag/Nacht (beweegbaar filter)
- WDR
- 2weg audio
- SD-kaartsleuf voor lokale opslag
- Smart codec SSNRIII en SSSR
- Privacy mask

WISENET SAMSUNG



SNB-7004P

SAMSUNG IP camera indoor HD 720p 30 fps Dag/Nacht

- 3MP
- Progressive Scan
- D/N (beweegbaar filter)
- WDR (120 dB)
- 2weg audio
- SD-kaartsleuf voor interne snapshotopname
- Smart codec
- SSNRIII en SSSR
- Privacy mask
- PoE

HIKVISION



DS-2CD4085F-AP

HIKvision 8MP - 4K Body camera

- 8MP - 4K - 25fps
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- ICR filter
- Kleur: 0,01 lux/F1.2, Z/W: 0,001 lux/F1.2
- H.264/MJPEG, Triple-Stream
- DWDR
- Ondersteuning SD/SDXC-kaart tot 64 GB
- Audio & Alarm I/O
- ABF
- 3D DNR
- AC24V/DC12V/PoE

Honeywell



HCL2G

Honeywell 2MP 140dB WDR Bodycamera

- 1080p
- 1/2.8" sensor
- Ultra Low-Light
- WDR 140 dB
- H.264
- PoE

WISENET SAMSUNG



SNB-5003P

Samsung Body indoor camera 1,3 MP, Dag/Nacht, WDR

- 1,3MP
- Progressive scan CMOS
- WDR
- SSNRIII, SSSR
- Elektronische D/N
- 12 V DC/24 V AC/ PoE

WISENET SAMSUNG



SNB-6004P

SAMSUNG IP camera indoor HD 1080p 60fps Dag/Nacht

- 1080P- 60 fps
- Simple focus
- P-iris
- Dag / Nacht (ICR)
- Enhanced DIS
- Ontwaseming
- WDR 100 dB
- Embedded SD/SDHC/SDXC-kaartsleuf
- Multi-crop streaming



SONY.
make.believe



SNC-CX600

Sony IPELA IP camera indoor HD 720p 30fps Dag/Nacht

- 720p
- 1/3" progressive scan Exmor CMOS
- Gevoeligheid: Kleur: 1 lx 50IRE, 0,5 lx 30IRE F2.0
- Lens : 1,83 mm F2.0 hoek 120°
- Wit licht LED
- Echte Dag/Nacht
- PIR
- Gesproken waarschuwing

SONY.
make.believe



SNC-EB600

Sony IPELA IP camera indoor HD 720p 30fps Dag/Nacht

- HD 720p - 25fps
- Dag/Nacht
- CMOS Exmor 1/3"
- Varifocale Lens
- Simple focus
- H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG
- View-DR(130dB)
- Alleen PoE

SONY.
make.believe



SNC-VB630

Sony IPELA IP camera indoor Full HD 1080p 60fps Dag/Nacht

- 1080p - 60 fps
- CMOS Exmor 12.9"
- Varifocale Lens
- Dag/Nacht
- View-DR
- H264/JPEG
- PoE
- DEPA
- Eenvoudige Focusregeling
- Compatibel met ONVIF
- 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY.
make.believe



SNC-VB635

Sony IPELA IP camera indoor Full HD 1080p 60 fps Echte Dag/Nacht

- 3MP
- 1/2" CMOS Exmor sensor
- Geen Lens
- Echte dag/ nacht
- DC 12 V, AC 24 V
- DC iris
- View-DR DEPA-geavanceerd
- Max 60 fps
- PoE
- 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY.
make.believe



SNC-EB600B

Sony IPELA IP camera indoor HD 720p 30fps Dag/Nacht

- 720p
- 1/3"-type progressive scan CMOS
- Echte Dag/Nacht
- Gevoeligheid: Kleur: 0,03 lux, zwart/wit: 0,02 lx 30IRE F1.0
- Lens : f = 3,0 mm tot 8,0 mm F1.0 (Groothoek) tot F1.65 (Tele)
- DEPA-geavanceerd
- DIS
- Gezichtsdetectie

SONY.
make.believe



SNC-EB630

Sony IPELA IP camera indoor Full HD 1080p 30fps Dag/Nacht

- 3MP
- 1/3" CMOS EXMOR sensor
- Lens 3-8 mm
- Echte dag/nacht
- DC iris
- View-DR
- DEPA
- Alleen PoE
- 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY.
make.believe



SNC-VB635/4-15

Sony IP camera indoor Dag/Nacht HD 720p@60fps Dag/Nacht

- 3MP
- 1/2" CMOS Exmor-sensor
- Lens 4-15 mm - DC iris
- Echte Dag/Nacht
- PoE, DC 12V, AC 24V
- View-DR
- DEPA geavanceerd
- Max 60 Fps
- Inclusief 3 jaar Prime ondersteuning

SONY.
make.believe



SNC-VB635/8-80

Sony IP camera indoor Dag/Nacht 3MP 8-80mm

- 3MP - 50fps
- 1/2" CMOS Exmor-sensor
- Lens 8-80 mm - DC iris
- Echte Dag/Nacht
- View-DR
- DEPA geavanceerd
- PoE, DC 12V, AC 24V
- Inclusief 3 jaar Prime ondersteuning

SONY.
make.believe



SNC-EB630B

Sony IP camera indoor Dag/Nacht 1080p E-Serie

- 3MP
- 1/3" CMOS Exmor-sensor
- 3-8 mm lens
- Elektronisch Dag/Nacht
- DC iris
- View-DR
- DEPA geavanceerd
- Enkel PoE
- Inclusief 3 jaar Prime ondersteuning

SONY.
make.believe



SNC-VB600

Sony IP camera indoor Dag/Nacht 1080p E-Serie

- 1,3MP
- 1/3" CMOS Exmor-sensor
- Lens 3-9 mm
- Echte Dag/Nacht
- DC iris
- View-DR
- DEPA geavanceerd
- Max 60 Fps
- Enkel PoE
- Inclusief 3 jaar prime ondersteuning

Indoor IP bullet camera's : Dag/nacht

AXIS
COMMUNICATIONS



0622-001

AXIS IP Bullet Camera P1425-E Dag/nacht
Lens 3-10,5mm, 1080p

- 1080p
- Lens 3-10,5 mm
- Echte Dag/Nacht
- WDR
- Sabotagebestendig
- PoE

AXIS
COMMUNICATIONS



0624-001

AXIS IP Camera P1427-E Dag/nacht,
Lens 2,9mm, 5MP

- 5MP
- Lens 2,8-9,8 mm
- Echte Dag/Nacht
- WDR
- Sabotagebestendig
- PoE

AXIS
COMMUNICATIONS



0637-001

AXIS IP Bullet Camera P1428-E Dag/nacht,
Lens 3,3-9,8mm, 4K

- 8 MP
- Lens 3,3-9,8 mm
- Echte Dag/Nacht
- Dynamisch contrast
- Sabotagebestendig
- PoE



SONY.
make.believe



SNC-CH110S

Sony IPELA IP camera indoor HD 720p 30fps Dag/Nacht Zilver

- 1.3MP
- 1/3 inch Progressive Scan Exmor CMOS
- Vaste lens
- Dag/Nacht
- Geavanceerde videobewegingsdetectie
- Detectie onbeheerde objecten
- Anti-sabotagesensor en beeldstabilisatiesensor
- Video-uitgang: Tevens composiet (BNC)uitgang
- JPEG, MPEG4 en H.264, gelijktijdig MJPEG en MPEG4 streaming mogelijk
- DEPA

SONY.
make.believe



SNC-CH110B

Sony IPELA IP camera indoor HD 720p 30fps Dag/Nacht Zwart

- 720P
- 1/3 inch Progressive Scan Exmor CMOS
- Vaste lens
- DEPA
- Dag/Nacht
- Geavanceerde videobewegingsdetectie
- Detectie onbeheerde objecten
- Anti-sabotagesensor en beeldstabilisatiesensor
- Video-uitgang: de camera beschikt tevens over een composiet (BNC)-uitgang
- Compressie: JPEG, MPEG4 en H.264, gelijktijdig MJPEG en MPEG4 streaming mogelijk

Indoor IP camera's : Dag/nacht met IR

AXIS
COMMUNICATIONS



0338-002

AXIS Cube camera indoor Dag/nacht M1054

Lens 2.9mm 1080p IR LEDs

- 1280 x 800 - 25fps
- 1/4 inch Progressive Scan CMOS
- Lens: 2.9 mm/F2.0
- Gevoeligheid: 1,2 lux
- Compressie: H.264 & MJPEG
- 2weg Audio
- IR LEDs

AXIS
COMMUNICATIONS



0590-001

AXIS IP Camera M1145 indoor Dag/nacht Lens

3-10,5mm, 1080p

- 1080p - 25fps
- Lens 3-10,5mm
- IR LEDs
- Inclusief beugel voor eenvoudige bevestiging
- Power over Ethernet
- Midspan niet inbegrepen

AXIS
COMMUNICATIONS



0629-001

AXIS IP Body Camera Q1615 Dag/nacht met IR

LED, Lens 2,8-8mm, 1080P

- 1080p - 25fps
- Lens van 2,8-8 mm met remote back focus
- Dag/Nacht
- Meerdere individueel configureerbaar H.264 en Motion JPEG streams

AXIS Camera Behuizing IP66 POE

0433-001

Fabrikant Code

- Camerabehuizing t.b.v. Axis-Camera's
- Met PoE-aansluiting
- T.b.v. P13-serie, M11-serie en Q1755
- In behuizing IP66
- Inclusief muursteun



AXIS
COMMUNICATIONS

Indoor IP camera's : Montage toebehoren

AXIS
COMMUNICATIONS



5505-141

AXIS lasdoos

- Backbox om de aansluiting van externe kabels mogelijk te maken of kabelbeschermingsmiddelen te gebruiken
- Gat voor 3/4 inch buizen of M25 kabelbeschermingsbuizen
- Compatibel met AXIS T94Q01A wandmontagesysteem, alle AXIS M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/Q1910-E/21-E/22-E montagesystemen voor boxcamera's voor buitenopstelling en AXIS T92E Series en AXIS T93E05 vaste camerabehuizingen

AXIS
COMMUNICATIONS



5503-921

AXIS lasdoos

- Lasdoos, montageplaat en netwerkkabel verbinding
- Geschikt voor binnengebruik
- Afmetingen montageplaat: diameter 164 mm, hoogte 6 mm

Indoor IP camera's : Beugels

HIKVISION



DS-1212ZJ

Bevestigingsbeugel HIKvision voor verschillende Camera's

- Behuizing voor binnen
- Geschikt voor box camera
- Gemaakt uit aluminiumlegering

SONY.
make.believe



UNI-XBS1/T10PCS

Sony Beugel indoor Zilverkleurig

- 10 x muurbevestigingssteun
- Zilver
- Voor SNC-CH-, CS- en CM- camera's



0554-002

- AXIS Cube camera M1004-W indoor Draadloos 720p**
- 720p - 25fps
 - Compact
 - Vaste lens met verstelbare focus
 - Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
 - Video bewegingsdetectie
 - Verbinding via draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n) of een bedrade Ethernet-verbinding
 - Ondersteunt Wi-Fi Protected Setup (WPS)-protocol
 - Inclusief standaard en klem voor eenvoudige bevestiging en voeding



0522-002

- AXIS Cube camera M1034-W indoor Draadloos Lens 2,8mm, 720p**
- 720p of 1 MP resolutie - 25fps
 - Progressive Scan CMOS 1/4"
 - 1,2 - 10000 lux, F2.0 / 0 lux met LED aan
 - Lens: 2,8 mm/F2.0
 - Compressie: H.264 en Motion JPEG streams
 - 2weg audio
 - IR LED



DS-2CD2412F-IW 4

- HIKvision IP Camera indoor Draadloos**
- 1080p- 25fps
 - 1/3" Progressieve CMOS
 - Lens 4 mm/F2.0 lens
 - 0,01lux - (F1.2,AGC AAN), 0 lux met IR
 - ICR
 - IR 10 m
 - 1 alarm in, 1 alarm uit
 - Ingebouwde micro en luidspreker
 - Ingebouwde Micro SD/SDHC/SDXC-kaartslot (tot 64 GB)
 - H.264/MJPEG, dual-stream, DWDR, 3D DNR, BLC,PIR
 - Wi-Fi: Standaarden: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n draft
 - DC12V/PoE
 - PSU bijgeleverd



0531-001

- AXIS Pinhole camera P1204 indoor, Lens 3,7mm, 720p HDTV**
- 720p - 25fps
 - Sensor: 1/4" Progressive scan CMOS
 - Lens: 3,7 mm
 - Min. 1,2 lux
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Voeding d.m.v. DC of PoE



0533-001

- AXIS Pinhole camera P1214 indoor, Lens 3,7mm 720p HDTV**
- 720p - 25fps
 - 1/4" Progressive scan CMOS
 - Lens: 3,7 mm
 - Min. 1,2 lux
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Voeding d.m.v. DC of PoE

Outdoor IP dome camera's : Draadloos

Fabrikant Code DS-2CD2122FWDIWS 4 HIKVISION IP Dome camera outdoor Draadloos 2MP 4mm, met alarm IO



- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressieve CMOS
- Lens 4 mm/F2.0
- ICR
- 0 lux met IR
- H.264/MJPEG, dual-stream
- 120 dB WDR
- Inbraakdetectie, lijnoverschrijdingsdetectie
- Ondersteunt lokale opslag
- 3D axis
- IR 30m
- Vandalbestendige behuizing
- Ingebouwde Wi-Fi
- Audio/Alarm IO
- IP66
- DC12V & PoE

Indoor IP camera's : Draadloos

Fabrikant Code SNC-CX600W Sony IPELA IP camera indoor draadloos HD 720p 30 fps Dag/Nacht



- 1,3MP
- 1/4 CMOS Exmor sensor
- Lens 1,83 mm Lens
- Elektronisch Dag/Nacht
- WiFi en witte LED
- Microfoon en luidspreker
- 5 V DC
- 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen



0677-001

- AXIS Pinhole camera F1015, indoor, 53°-108° hoek, 3meter kabel 1080p**
- F1015-sensor unit
 - 1080p
 - 53°-108° H hoek
 - Met een kabel van 3m naar de Hoofd Unit
 - Te gebruiken - de Hoofd Units uit de F-serie van AXIS



0678-001

- AXIS Pinhole camera F1015 indoor, 53°-108° hoek, 12meter kabel, 1080p**
- AXIS F1015-sensor unit
 - 1080p
 - 53°-108° H hoek
 - Met een kabel van 12 m naar de Hoofd Unit
 - Te gebruiken - de Hoofd Units uit de F-serie van AXIS



0734-001

- AXIS Pinhole camera indoor F1025 92° hoek, 12meter kabel, 3MP**
- Resolutie 3 MP
 - 92° H hoek
 - F1025-sensor unit van AXIS met een kabel van 12 m naar de Hoofd Unit
 - Te gebruiken - de Hoofd Units uit de F-serie van AXIS



ADI levert de producten die u nodig hebt wanneer u dat wilt

Op de locatie van uw keuze

Besteld voor 20:00 uur volgende dag geleverd!



0735-001
AXIS Pinhole camera indoor F1025 92° hoek, 3meter kabel, 3MP
 • F1025-sensor unit
 • 3MP
 • 92° H hoek
 • Met een kabel van 3 m naar de Hoofd Unit
 • Te gebruiken - de Hoofd Units uit de F-serie van AXIS



0658-001
AXIS Camera Module zonder Lens F41 Hoofd Unit 1080p
 • F41 Hoofd Unit voor gebruik met één van de sensoreenheden uit de serie F van AXIS
 • Ondersteunt Full HDTV 1080p en WDR
 • 2weg audio
 • 4 configureerbare I/O's met uitgang van 12 V en RS232
 • Ondersteunt lokale opslag via NAS of SD-kaart (optioneel)
 • Ondersteuning PoE en 8-28 V DC



DS-2CD6412FWD-L10
HIKvision Pinhole indoor camera 1,3 MP WDR 3,7mm lens
 • Cilindrische sensor unit
 • Afmetingen: 78 × 105 × 32 mm (3,07"×4,13"×1,26")
 • Gewicht: Hoofdgedeelte: 210 g - cilindrische lens: 113 g (2 m), 233 g (8 m)



DS-2CD6412FWD-L20
HIKvision Pinhole indoor camera 1,3 MP WDR 3,7mm lens
 • L-vormige sensor unit
 • Afmetingen: 78 × 105 × 32 mm (3,07"×4,13"×1,26")
 • Gewicht: Hoofdgedeelte: 210 g, L-vormige lens: 99 g (2 m), 220 g (8 m)



0778-001
AXIS IP Hoofd Unit F34 - indoor 1080p
 • AXIS F34 hoofdeenheid
 • 4-kanaals-hoofdeenheid voor gebruik met een van de AXIS F sensoreenheden
 • Ondersteunt 1080p in 15/12.5 fps of 720p in volledige framerate
 • Axis' Zipstream-technologie
 • Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm
 • Ondersteunt lokale opslag via NAS of SD-kaarten (optioneel)
 • Twee SD-kaartsloten
 • PoE of 8-28 V DC-ingang
 • Voeding niet inbegrepen



0779-002
AXIS IP Surveillancelkit met hoofdunit F34 en camera's
 • AXIS F34 Bewakingssysteem.
 • Bevat een AXIS F34 hoofdeenheid, 4 x AXIS F1004 sensoreenheden, 4 x AXIS F8214 dome-accessoire, 4 x AXIS F8224 inbouwmontage, 4 x AXIS F7315
 • Kwawabel wit 15 m (49 ft) om sensoreenheden aan te sluiten op de hoofdeenheid
 • 2 x AXIS Bewaking micro SDXC-kaart 64 GB.
 • Geleverd met voeding



0765-001
AXIS IP F1004 Sensormodule met pigtail, 720p
 • AXIS F1004 sensoreenheid met vaste lens
 • 720p
 • 102° horizontale FOV
 • Met een afneembare 8 m lange kabel voor aansluiting op een AXIS F hoofdeenheid
 • Een kit voor plafondinbouw/wandinbouw wordt meegeleverd



DS-2CD6412FWD-L30
HIKvision Pinhole indoor camera 1,3 megapixel WDR 3,7mm lens
 • Buisvormige sensor unit
 • Afmetingen: 78 × 105 × 32 mm (3,07"×4,13"×1,26")
 • Gewicht: Hoofdgedeelte: 210 g



DS-2CD6412FWD-C1
HIKvision codeerBody voor 1 Pinhole-camera
 • 1,3MP - 25fps
 • 1/3" progressieve CMOS
 • 0,1 lux /F1.2 AGC aan, 0,01 lux/F1.2 met AGC aan
 • Ingebouwd Micro SD/SDHC/SDXC-kaartslot (tot 64 GB)
 • H.264 / MPEG4 / MJPEG, Drie stream
 • ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, WDR 120 dB
 • Bewegingsdetectie, audiodetectie, gezichtsdetectie, dynamisch analytisch, sabotagealarm



DS-2CD6412FWD-C2
HIKvision Encoding Body voor 2 pinhole camera's
 • 1,3MP - 25fps
 • 1/3" Progressive CMOS
 • 0,1 Lux/F1.2 AGC aan, 0,01 Lux/F1.2 met AGC aan
 • Embedded Micro SD/SDHC/SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
 • MPEG4 / MJPEG, Three Stream
 • ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, WDR 120 dB
 • Bewegingsdetectie, audiodetectie, gezichtsdetectie, dynamische analyse, sabotage-alarm

Indoor IP camera's : Beugels

Fabrikant Code	5505-801	AXIS beugel voor DIN rail montage
----------------	----------	-----------------------------------



• DIN-clip + bevestigingsbeugel met hoek
 • Voor het bevestigen van een AXIS F Series Hoofdeenheid op een DIN-rail met de korte zijde tegen de rail om de gebruikte ruimte te beperken.
 • De Hoofdeenheid kan bevestigd worden met kabels in een van de drie richtingen (opwaarts, neerwaarts of weg van de rail)

Indoor IP dome camera's : Dag/nacht

AXIS Dome camera M3014 indoor, Inbouw, Dag/nacht, Lens 2,8mm, 720p	0285-001	Fabrikant Code
--	----------	----------------

• 1MP
 • 1/4" progressive scan CMOS sensor
 • Lens 2,8 mm
 • PoE
 • Midspan niet inbegrepen





0638-001
 AXIS IP Dome P3904 RM12 , indoor,
 Lens 3mm, 1,3Mp
 • 1,3 MP-resolutie
 • Lens 3 mm
 • PoE



0653-001
 AXIS IP Dome P8524 indoor Pinhole Lens
 1,3MP Vandaalbestendig Zilver
 • 1,3 MP
 • PoE, 8-28V DC
 • Gaatjescamera
 • Bij wandmontage op ooghoogte kan hij
 gebruikt worden voor gezichtsherkenning



0657-001
 AXIS IP Dome P8524 indoor Pinhole Lens
 1,3MP Vandaalbestendig Zwart
 • 1,3 MP
 • PoE, 8-28V DC
 • Gaatjescamera
 • Bij wandmontage op ooghoogte kan hij
 gebruikt worden voor gezichtsherkenning



0511-001
 AXIS Dome camera LightFinder P3384-V, indoor, Dag/nacht Lens 3-9mm,
 720p Vandaalbestendig
 • 720p - 25fps
 • 1/3 inch progressieve scan CMOS
 • Lens 3-9 mm
 • WDR
 • Compressie: H.264 en Motion JPEG
 • 2weg audio-ondersteuning en audiodetectie
 • Vandaalbestendige behuizing



0640-001
 AXIS Dome camera P3904-R, indoor, Schokbestendig, 720p
 • 720p - 25fps
 • Vaste lens
 • Micro SD slot
 • PoE
 • Midspan niet inbegrepen



0687-001
 AXIS IP Dome P8524 indoor, Pinhole lens,
 1,3MP, Zilver metaal
 • 1,3 MP
 • PoE, 8-28V DC
 • Gaatjescamera
 • Bij wandmontage kan hij gebruikt worden
 op ooghoogte voor gezichtsherkenning



0688-001
 AXIS IP Dome P8524 indoor Pinhole Lens
 1,3MP Zwart metaal
 • 1,3 MP
 • PoE
 • 8-28V DC gaatjescamera
 • Bij wandmontage op ooghoogte kan hij
 gebruikt worden als voor gezichtsherkenning



0639-001
 AXIS IP Dome P3905-R M12 indoor,
 Lens 3mm, 1080p
 • 1080p
 • Lens 3 mm
 • PoE



0802-001
 AXIS IP Vaste Dome M3044-V
 • 720p - 25fps
 • WDR
 • Axis' Zipstream



0612-001
 AXIS Dome camera P3214-V , indoor, Dag/nacht, WDR,
 Lens 2,8-10mm, 720p ,Vandaalbestendig
 • 1,3MP
 • Lens 2,8-10 mm
 • Op afstand regelbare focus en zoom
 • Echte Dag/Nacht
 • WDR
 • PoE
 • Midspan niet inbegrepen
 • Beugels voor bevestiging inbegrepen
 • Optioneel voor muurmontage: beugels 5505-081 en 5504-821



0641-001
 AXIS IP Dome P3905-R M12 indoor,
 Lens 3mm, 1080p
 • 1080p
 • Lens 3 mm
 • PoE



0642-001
 AXIS IP Dome P3905-R M12 indoor,
 Lens 3mm, 1080p
 • 1080p
 • Lens 3 mm
 • PoE



0643-001
 AXIS IP Dome voor indoorgebruik,
 Lens 3mm, 1080p
 • 1080p
 • Lens 3 mm
 • PoE

De P33 camera van Axis met vaste dome voor gebruik binnen en buiten is geschikt voor uiteenlopende toepassingen voor videobewaking, zoals de beveiliging van treinstations, voetgangerstunnels en luchthavens. winkelcentra, overheidsgebouwen, school- en universiteitsterreinen en voor stadsbewaking.

AXIS Dome camera indoor Dag/nacht P3365-V, WDR 3-9mm 1080p Vandaalbestendig

0586-001

Fabrikant Code

- 1080p - 25fps
- Lens 3-9 mm
- Echte dag/ nacht
- WDR
- PoE
- Optioneel voor muurmontage beugels 5502-351 en 5504-821





IP VIDEO

IP VIDEO



0614-001
AXIS Dome camera P3215-V indoor Dag/nacht WDR, Lens 2,8-10mm 1080P Vandaalbestendig

- 1080p
- Lens 3-10,5 mm, op afstand regelbare focus en zoom
- Dag/Nacht
- Stof en vandalisme bestendig behuizing voor gebruik binnen (categorie IK08)
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5505-081 en muurBeugel 5504-821



0616-001
AXIS Dome camera Q3505-V indoor Dag/nacht Lens 9mm 1080p Vandaalbestendig

- 1080p
- Lens 9 mm
- Echte Dag/Nacht
- WDR
- PoE
- Optioneel voor muurmontage : beugel 5505-081 en 5504-821



0617-001
AXIS Dome camera indoor Dag/nacht Q3505-V, Lens 22mm 1080p@60FPS, Vandaalbestendig

- 1080p
- Lens 22 mm
- Echte Dag/Nacht
- PoE
- WDR
- Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5505-081 en muurBeugel 5504-821



0804-001
AXIS IP Dome M3045-V, indoor, 106° hoek, 1080P

- 1080P - 25fps
- Hoek 106°
- Dag/Nacht
- Indoor
- Digitale PTZ
- Zipstream
- HDMI uitgang voor lokale weergave



0806-001
AXIS Compacte IP Camera M3046-V

- 4MP resolutie - 25fps
- Indoor
- Vaste lens 2.8mm



0406-001
AXIS Dome camera P3367-V indoor Dag/nacht met IR LED, Lens 3-9mm, 5 MP Vandaalbestendig

- 5MP - 12fps, 1080p - 25fps
- Lens, 3-9 mm, op afstand regelbare focus en zoom
- Dag/Nacht
- WDR
- Video bewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- 2weg audio
- I/O voor afhandeling van alarmen/incidenten
- SD/SDHC-geheugenkaartsleuf
- Vandaalbestendige behuizing voor binnengebruik

Companion line, het nieuwe complete IP Video gamma van AXIS voor kleinere projecten !

AXIS Companion IP Dome V, indoor, HDMI uitgang, 1080P

0894-001

Fabrikant Code

- Companion Dome V
- 1080P- 25fps
- WDR
- HDMI-uitgang
- SD-Slot
- PoE
- Indoor
- Ondersteunt enkel de Axis Companion NVR



AV5455DN-F
Arecont indoor Dome inbouw ,Dag/nacht, WDR, Vandaalbestendig, 5 MP

- 5 MP
- Dag/Nacht
- PoE
- Lens 4 mm
- Vandaalbestendig
- Vaste lens
- Muurmontage



SND-5083P
Samsung indoor dome 1.3 MP met WDR en 2,8-10mm varifocus lens

- SND-5083P WDR minidome-netwerkcamera
- 1,3 MP, varifocale lens 2,8 - 10 mm
- Progressive scan CMOS
- SSNRIII, SSSDR
- Dag/Nacht
- 12 V DC/ PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300WM



SND-5084P
Samsung indoor dome 1,3 MP Dag/Nacht en 3-8,5mm varifocus lens

- 1,3 MP
- Progressive scan CMOS
- Lens 3-8,5 mm
- SSNRIII, SSSDR
- Dag/Nacht (ICR)
- 12 V DC/ PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300WM



SNV-5084P
Samsung Techwin indoor dome 1,3MP, True Dag/Nacht, 3-8,5mm lens, IP66

- 1,3 MP
- 720p - 50fps
- Simple focus, gemotoriseerde varifocale lens 3-8,5 mm
- Echte dag/nacht
- WDR (130 dB)
- DIS
- Ontwaseming
- Multi-crop streaming
- Vandaalbestendig, IP66, IK10
- 12 V, 24 V, PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300WM



SND-6083P
Samsung indoor dome 2 MP Dag/Nacht 3-8,5mm varifocus lens

- 1080p
- Progressive scan CMOS
- WDR
- Lens 3-8,5 mm
- SSNRIII, SSSDR
- Elektronische Dag/Nacht
- 12 V DC/ PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM



SND-6084P
Samsung indoor dome 2 MP Dag/Nacht en WDR, 3-8,5mm varifocus lens

- 1080p
- Progressive scan CMOS
- WDR
- Lens 3-8,5 mm MFZ
- SSNRIII, SSSDR
- Echte Dag/Nacht
- 12 V DC/ PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM

www.magazijninrichtingshop.nl



WISENET
SAMSUNG



- SND-7084P**
Samsung indoor dome 3 MP Dag/Nacht, WDR, 3-8.5mm varifocale lens
- 3 MP
 - Progressive scan CMOS
 - WDR
 - Lens 3-8,5 mm MZF
 - SSNR III, SDR
 - D&N (beweegbaar filter)
 - 12 V DC/ PoE

SONY.
make.believe



- SNC-EM600**
Sony IPELA IP indoor dome HD 720p 30fps Dag/Nacht
- 720p - 25fps
 - CMOS Exmor 1/3"
 - Dag/Nacht
 - Varifocale Lens, eenvoudige focusregeling en zoom
 - H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG
 - View-DR (130 dB)
 - Alleen PoE

SONY.
make.believe



- SNC-DH110W**
Sony IPELA IP indoor dome HD 720p 30fps Dag/Nacht Wit
- 1.3MP
 - 1/2 inch Progressive Scan CMOS
 - Compact
 - DEPA technologie
 - Dag/Nacht
 - Geavanceerde videobewegingsdetectie
 - Detectie onbeheerde objecten
 - Anti-sabotagesensor
 - Beeldstabilisatiesensor
 - Vaste Lens
 - Video-uitgang: de camera beschikt tevens over een composite (BNC)-uitgang
 - Compressie: JPEG, MPEG4 en H.264, gelijktijdig MJPEG en MPEG4 streaming mogelijk

SONY.
make.believe



- SNC-XM631**
Sony IPELA IP indoor dome Full HD 1080p 30fps WDR
- 1080p 1080p - 25fps
 - Compact
 - Binnen, robuust (IK10)
 - PoE
 - Gezichtshoek van 115 graden
 - Wide Dynamic range (90 dB)
 - Minimumverlichting 0,18 Lux (-30IRE, kleur)
 - Voldoet aan norm ONVIF Profiel S
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY.
make.believe



- SNC-EM601**
Sony IPELA IP indoor dome 720p 30fps Dag/Nacht anti-vandaal
- 720p - 25fps
 - CMOS Exmor 1/3"
 - Vandaalbestendig IK10
 - Dag/Nacht
 - Varifocale Lens, eenvoudige zoom, eenvoudige focusregelin
 - H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG
 - View-DR(130dB)
 - Alleen PoE
 - DEPA-geavanceerd

SONY.
make.believe



- SNC-VM600**
Sony IPELA IP indoor dome HD 720p 30fps Dag/Nacht
- 720p - 60 fps
 - Dag/Nacht
 - WDR (90 dB)
 - CMOS Exmor 1/3"
 - Varifocale Lens, eenvoudige focusregelin en zoom
 - voldoet aan norm ONVIF Profiel S
 - H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG
 - Alleen PoE

SONY.
make.believe



- SNC-EM630**
Sony IPELA IP indoor dome Full HD 1080p 30fps Dag/Nacht
- 1080p - 25fps
 - CMOS Exmor 1/3"
 - Varifocale Lens
 - Dag/Nacht H264 (Baseline, Main, High Profile) JPEG
 - View-DR (90 dB)

SONY.
make.believe



- SNC-EM631**
Sony IPELA IP camera indoor Full HD 1080p 30fps Dag/Nacht anti-vandaal
- 3 MP
 - Echte Dag/Nacht
 - Alleen PoE
 - Lens van 3-9 mm
 - 1/3" CMOS Exmor sensor
 - View-DR, DEPA-geavanceerd
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY.
make.believe



- SNC-DH110TW**
Sony IPELA IP indoor dome HD 720p 30fps Dag/Nacht Wit anti-vandaal
- 1.3MP
 - 1/2 inch Progressive Scan CMOS
 - Compact
 - DEPA technologie
 - Dag/Nacht
 - Geavanceerde videobewegingsdetectie
 - Detectie van onbeheerde objecten
 - Anti-sabotagesensor
 - Beeldstabilisatiesensor
 - Vaste Lens
 - Video-uitgang: de camera beschikt tevens over een composite (BNC)-uitgang
 - Compressie: JPEG, MPEG4 en H.264, gelijktijdig MJPEG en MPEG4 streaming mogelijk

www.wij-zijn-inrichtingshop.nl



0486-001

AXIS Dome camera P3364-LV, indoor, Dag/nacht met IR LED, Lens 3,3-12mm, 720P Vandaalbestendig

- 720p - 25fps
- Dag/Nacht
- Vandaalbestendige behuizing voor binnengebruik
- Lens, 3,3-12 mm, op afstand regelbare focus en zoom
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR- dynamisch contrast
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- 2weg audio en audiodetectie



0759-001

AXIS Dome camera P3224-LV indoor, Dag/nacht, met IR LED Lens 2,8-10mm, 720P Vandaalbestendig

- 720p - 50fps
- Lens 2,8-10 mm met op afstand regelbare focus en zoomDag/Nacht
- IR LED
- WDR
- Forensic Capture
- Onopvallende, tegen stof en vandalisme bestendige behuizing IK08
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams



0485-001

AXIS IP Dome P3364-LV, indoor, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,5-6mm, 1080p

- 1.3MP
- Progressive scan RGB CMOS 1/3"
- Lens: 2.5-6 mm Varifocal , Remote focus and zoom
- IR LEDs
- Gevoeligheid: Kleur: 0.12 lux, F1.2, Z/W: 0.03 lux
- 0 lux with ,met IR LED aan



0761-001

AXIS Dome camera P3225-LV indoor, met IR LED, Lens 3-10,5mm, WDR 1080p Vandaalbestendig

- 1080p
- Lens 3-10,5 mm met op afstand regelbare focus en zoom
- Dag/Nacht
- IR LED
- WDR
- Forensic Capture
- Onopvallende, tegen stof en vandalisme bestendige behuizing IK08
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams



Companion line, het nieuwe complete IP Video gamma van AXIS voor kleinere projecten !

0881-001

AXIS Companion EYE-L Dome camera, indoor Dag/nacht met IR LED 1080p

- 1080p
- Companion Eye L
- WDR
- IR LED
- SD Slot
- Forensic Capture
- PoE
- Ondersteunt enkel de AXIS Companion NVR

WiFi

Dahua 1,3MP WiFi Cube camera met 2,0mm lens en max. 10m IR

IPC-C15

Fabrikant Code

- 1,3MP (1280x960) - 25fps
- 1/3" CMOS
- Lens: 2.3mm
- WiFi
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR10M
- DWDR

- H.264/MJPEG dual-encoding
- 2weg audio- ingebouwde microfoon/luidspreker
- Memory Slot Micro SD, up to 128GB
- DC 5V



Dahua 12MP indoor Fisheye camera met 1,55mm lens

IPC-EBW81200

Fabrikant Code

- 1080p
- Fisheye lens 1,55mm
- 1/2.3" 12M progressive scan CMOS
- lens: 1.57mm / F2.2, Manueel
- ICR
- IR10m
- DWDR
- 15fps - 12M(4000x3000), 25/

- 25fps - 3M(2048x1536)
- H.264/MJPEG/JPEG
- Audio: 1 in/1 uit(Ingebouwde microfoon)
- Memory Slot : Micro SD
- Alarm: 2 In / 1 uit
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



WiFi

Dahua 3MP WiFi Cube camera met 2,0mm lens en max. 10m IR

IPC-C35

Fabrikant Code

- 3MP - 20fps , 1080p - 25fps
- 1/3" CMOS
- Lens: 2.3mmWiFi
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR10M
- DWDR

- H.264/MJPEG dual-encoding
- Microfoon / Luidspreker
- Memory Slot Micro SD, up to 128GB
- DC 5V



Bestel *Online*

24/7

www.adiglobal.com/nl





IP VIDEO

IP VIDEO



IPC-EBW8600

Dahua 6MP indoor Fisheye camera met 1,55mm lens

- 6MP - 25fps
- 1/1.8" scan CMOS
- Fisheye lens: 1.55mm / F2.0, Manueel
- ICR
- IR10m
- DWDR
- H.264H/JPEG/H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- 2weg audio: 1 In/1 Uit (Ingebouwde microfoon)
- Memory Slot: Micro SD, max. 64GB
- Alarm: 2 In / 1 uit
- IP67
- DC12V, PoE



DS-2CD4112FWD-IZ

HIKvision indoor dome 720p Dag/Nacht WDR met IR 2,8-12mm lens

- 1.3MP - 25fps
- Progressive CMOS
- Lens 2,8-12 mm - F1.4
- Kleur: 0,01 Lux - F1.2 met AGC aan
- 0 Lux met IR zwart/wit: 0,014 Lux - F1.4 met AGC aan
- 0 Lux met IR
- IR: 10-30 meter
- 2weg audio
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Embedded Micro SD / SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
- DC 12 V/PoE, H.264 / MPEG4 / MJPEG



DS-2CD4126FWD-IZ

HIKvision 2MP varifocale indoor dome camera (2,8-12mm)

- 1080p
- 1/2,8" Progressive scan CMOS
- Lens 2,8-12 mm
- 0,002 lux - (F1.2, AGC AAN), 0 lux met IR
- ICR
- 2weg-audio
- Alarm I/O
- IR: 10-30 meter
- Ingebouwd Micro SD/SDHC-slot (tot 64 GB)
- WDR 120 dB



DS-2CD4132FWD-IZ

HIKvision indoor dome 3 MP Dag/Nacht WDR met IR 2,8-12mm lens

- 3MP - 20fps, 1080p-25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8-12 mm - F1.4
- IR: 10-30 meter
- H.264 / MPEG4 / MJPEG
- 2weg audio
- 1 alarm uit, 1 alarm in
- Embedded Micro SD / SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
- DC 12 V/PoE



DS2CD2122FWDIS28

HIKvision 2MP mini-dome met 2,8 mm lens voor indooropstelling, IR max 30 m, WDR, en Alarm IO

- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8 mm lens
- max 30 m IR
- WDR
- Alarm IO
- ICR
- 0 lux met IR
- Lens 2,8 mm/F 2.0
- H.264/MJPEG dual-stream
- IP66
- DC 12 V & PoE
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- BLC
- Inbraakdetectie, Lijnschrijdingsdetectie
- Ondersteunt lokale opslag
- 3-assige instelling
- IR tot 30 m
- Vandaalbestendige behuizing
- Audio/Alarm I/O



DS-2CD4124F-IZ

HIKvision indoor dome 2 MP Dag/Nacht met IR 2,8-12mm lens

- 1080p - 25fps
- 1/2,8" Progressive CMOS
- Lens: 2,8-12 mm - F1.4, auto-iris gemotoriseerd
- Gevoeligheid: 0,01 Lux - F1.2, zwart/wit: 0,014 Lux - F1.4
- 0 Lux met IR
- Compressie: H.264 / MPEG4
- Opslag: SD-kaart
- Voeding: DC 12 V/PoE



DS2CD2142FWDIWS28

HIKvision 4MP wifi mini-dome met 2,8 mm lens voor indooropstelling, IR tot 30 m, en alarm/audio IO

- 4 MP - 2688x1520:25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8 mm
- IR tot 30 m
- Alarm/audio I/O
- ICR
- 0 lux met IR
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66, IK08
- DC12V & PoE
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- BLC
- Ingebouwd Micro SD/SDHC/SDXC-slot, tot 128 GB
- 1x alarm I/O, 1x audio I/O
- Wi-Fi



H3W2GR1

Honeywell 2MP indoor dome camera met 2,7-12mm lens, IR en WDR

- 1080p
- Lens 2,7-12 mm MFZ
- Low-Light
- 120 dB
- Binnenopstelling
- WDR
- 3 IR leds
- PoE
- H.264



Honeywell



H3W2GR2

Honeywell 2MP indoor dome camera met 7-22mm lens, IR en WDR

- 1080p
- Lens 7-22 mm MFZLow-Light
- 120 dB
- 3 IR leds
- PoE
- H.264

Honeywell



H3W4GR1

Honeywell 4MP indoor dome camera met 2,7-12mm lens, IR en WDR

- 1080p
- Lens 2,7-12 mm MFZ
- Low-Light
- WDR
- 3 IR leds
- H.264
- PoE

WISNET SAMSUNG



SND-5084RP

Samsung SND-5084RP WDR minidome netwerkcamera, 1.3MP

- 1.3MP
- Progressive scan CMOS
- Lens 3-8,5mm varifocal gemotoriseerd
- IR leds
- SSNRIII, SSSDR
- D/N (ICR)
- 12Vdc/ PoE

WISNET SAMSUNG



SND-6011RP

Samsung indoordome 2 MP Dag/Nacht WDR met infrarood, 3,8mm lens

- 1080p
- Progressive scan CMOS
- WDR
- IR 10 m
- Lens: 3,8 mm
- SSNRIII, SSSDR
- D&N (beweegbaar filter)
- PoE

WISNET SAMSUNG



SND-6084RP

Samsung indoordome 2 MP, True Dag/Nacht met Infrarood en 3-8,5mm lens

- 1080p - 60 fps
- Lens 3-8,5 mm
- Vandalbestendig IP66, IK10
- Echte dag/nacht
- WDR (120 dB)
- Eenvoudige focusregeling, 0,1/0,01 Lux
- Ontwaseming
- Audio
- Micro SD-opslag
- 12 V/24 V/PoE
- Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300WM

WISNET SAMSUNG



SND-7084RP

Samsung indoordome 3 MP Dag/Nacht, WDR, , Infrarood, 3-8,5mm lens

- 3 MP
- Progressive scan CMOS
- IR LED's 25 meter
- Lens 3-8,5 mm gemotoriseerd
- WDR
- SSNRIII, SSSDR
- Dag/Nacht (beweegbaar filter)
- 12 V DC/ PoE

AXIS COMMUNICATIONS



5034-111

AXIS Beugel voor IP Dome Back Body P33xx-V serie

- Vandalbestendige aluminium backbox-accessoire voor AXIS P33-/V series Camera's voor binnenopstelling (behalve P3301/04)
- voor veilige bekabeling via 3/4"-buizen

AXIS COMMUNICATIONS



5503-861

AXIS Beugel voor IP indoor dome T94B01M J-Body Plaat

- Beugel voor lasdoos montage op 4" vierkant, 4" octagonaal
- Eenvoudige of dubbele lasdoos
- Inclusief RJ45 netwerk verbindingsstuk
- Geschikt voor AXIS M3004-V/5-V

AXIS COMMUNICATIONS



5504-911

AXIS Beugel voor IP Dome T94D01S Wit 10 stuks

- Witte plastic adapter voor bevestiging van AXIS P3904-R en AXIS P3905-R op vlakke oppervlakken
- Past niet op AXIS P3915-R
- Wordt gebruikt wanneer de kabel langs de zijkant moet binnenkomen
- 10-pack

Arecont Vision megapixel technology... beyond imagination



AV-CRMA

Arecont hoekbeugel voor SurroundVideo "Omni"

- Adapter voor montage in hoek voor SurroundVideo Omni Series

AXIS COMMUNICATIONS



5502-361

AXIS kit voor plafond inbouw IP Dome P3343

- Bevestigingskit voor verlaagde plafonds - Voor AXIS P3343 en AXIS P3344 met doorzichtige koepel
- Voor gebruik binnenshuis

AXIS COMMUNICATIONS



5503-881

AXIS Beugel T94F01D voor Dome

- T94F01D Pendant kit voor binnen
- t.b.v. AXIS M3006/7, AXIS M3024-LVE/3025-VE/3026-VE
- Gebruik deze in combinatie met AXIS T91A Beugels of 1.5" (NPT or NPS threaded) buizen
- De netwerkkabels passen in het product
- Koppelstuk is inbegrepen

AXIS COMMUNICATIONS



5506-481

AXIS Beugel voor IP Dome T91E61 muurmontage

- Muurbevestiging met kabeldoorvoer
- Voor domecamera's met 1,5" NPS draad, compatibel met Axis hangende kits.
- IK10 en NEMA 4X-gecertificeerd.
- Gepoedercoat aluminium voor binnen- en buitenopstelling

Arecont Vision megapixel technology... beyond imagination



AV-PMJB

Arecont Plafondbeugel met junctie Body voor surround video "Omni"

- Beugel voor ophangmontage
- Voor SurroundVideo Omni Series - NPT vrouwelijk van 1,5 inch



MCD-CMT
Arecont Plafondbeugel licht grijs

- Ophangmontage voor MicroDome
- Kleur: Lichtgrijs



DS-1271ZJ-130
HIKvision Plafond Beugel voor oa DS-2CD41xxFWD-I

- DS-1271ZJ-130 Plafondbeugel binnen
- Kleur: Hik wit
- Aluminium legering
- Afmeting: 130 x 545 mm



5503-141
AXIS IP indoor dome Zwarte Kap P33xx
• Zwart deksel met heldere koepel voor de AXIS P3343, P3344, P3353, P3354.



5506-331
AXIS heldere koepel - 5 stuks
• Standaard heldere koepel voor AXIS Q8414-LVS
• 5 stuks



5506-501
AXIS IP Dome F8214 Accessoire 4stuks
• Dome-accessoire (4 stuks)
• Voor gebruik met AXIS F1004 Sensoreenheid
• Kan gemonteerd worden op muren en plafonds
• Kan gebruikt worden met of zonder koepel



DS-1272ZJ-120
HIKvision muurbeugel voor oa DS-2CD25x2F-I(W)
• Muurbeugel voor dome camera: DS-2CD7133-E DS-2CD7153-E DS-2CD7164-E DS-2CD2512F-I(W) DS-2CD2532F-I(W)



DS-1280ZJ-DM21
Beugel IP Dome Buiten Lasdoos 135mm
• Hik wit
• Aluminium
• 135 mm
• voor DS-2CD2712/32 dome



SBP300WM1
Samsung gebogen muurbeugel voor domes
• Voor toepassing in combinatie met SBP300HM1 of buiten speeddome.
• Speeddome: 3120VHP, 2250HP/3250HP, 2430HP/3430HP
• Kleur: ivoor



SNCA-WMMD4
Sony IPELA Beugel voor mini-indoor domecamera's
• Beugel voor bevestiging aan binnenmuur voor mini dome-camera's
• Compatibel met SNC-DH120/DH120T, SNC-DH140/DH140T, SNC-DH220/DH220T, SNC-DH240/DH240T, SNC-EM520/EM521, SNC-EM600/EM601/EM630/EM631, SNCVM600/VM601/VM630/VM631, SNC-RS-44P/RS46P, SNC-RH124, SNC-ZM550/ZM551, SNC-ZP550/ZR550, SNC-EP/ERseries en SNC-WR600/WR630



YT-ICB630
Sony Beugel voor G5 en G6 mini-Dome camera's

- Beugel in plafond
- Voor miniDomes binnen en buiten
- Vandaalbestendig voor Generatie 5 en Generatie 6 van de IP miniDome-camera's van Sony
- Accepteert: SNC-EM520, SNC-EM521, SNC-DH120, SNC-DH120T, SNC-DH140, SNC-DH140T, SNC-DH220, SNC-DH220T, SNC-DH240, SNC-DH240T, SNC-VM600B, SNC-VM601B, SNC-VM600, SNC-VM601, SNC-VM630 en SNC-VM631



YT-ICB630
Sony Beugel indoor Plafond
• Inbouwbeugel voor plafond voor W-series
• Geleverd zonder koepel
• Compatibel met SNC-WR600 en SNC-WR630
• Compatibele accessoires: YT-LD124C en YT-LD124S



5502-401
IP Dome Axis BackBody Montageplaat P33xx



5504-671
AXIS RVS Zonnekap voor Q604X-S
• Axis RVS zonnekap voor AXIS Q604X-S



5506-511
AXIS F8224 Inbouw montage accessoire
• Accessoire voor inbouw montage
• Voor gebruik met AXIS F1004 Sensoreenheid
• Kan gemonteerd worden in een plafond
• 4stuks



5507-461
Plafond montage T91B51
• Plafond Beugel T91B51
• Regelbaar tussen en 1 en 2 meter
• Compatibel met alle Axis pendant kits met 1,5" NPS draad



MD-WMT2
Arecont Muurmontage voor MegaDome Serie
• Montage aan muur voor MegaDome®
• D450-serie & 12 MP Panoramisch
• NPT nippel van 1,5 inch



IP VIDEO

IP VIDEO



- 0399-001**
AXIS PTZ Dome camera M5013-V , indoor, Dag/nacht Mini PTZ, SVGA Vandaalbestendig
- SVGA-resolutie
 - Vandaalbestendig
 - 3 x digitale zoom
 - PoE
 - Midspan niet inbegrepen



- 0409-001**
AXIS IP PTZ Dome P5512, Dag/nacht 12x Zoom
- 4CIF - 25fps
 - Compact
 - 12x zoom
 - 360° Pan
 - Dag/Nacht
 - H.264 en Motion JPEG, standaard IEEE 802.3af
 - PoE (midspan niet inbegrepen)
 - Montagekit voor hard en verlaagd plafond
 - Doorzichtig deksel donkergetint en helder.
 - I/O-verbindingen voor alarm/ gebeurtenisbeheer.
 - 2weg-, volledige duplex-audio
 - Met multiverbindingskabel (niet inbegrepen)



- 0398-001**
AXIS PTZ dome M5013 Mini PTZ, 3x zoom, SVGA
- 800x600 - 25fps
 - 1/4 inch progressive scan CMOS
 - Gevoeligheid: 1.4 Lux (kleur)
 - Lens: 3.6mm/F1.8
 - DigitaleZoom: 3x
 - 180 graden Pan
 - 90 graden Tilt
 - Audio: 1-weg
 - Microfoon ingebouwd
 - Voeding: Power over Ethernet IEEE 802.3af



- 0631-002**
AXIS PTZ indoor Dome V5914 voor Video Conferentie, WDR 30X Zoom, 720p
- 720p - 50/fps
 - 30x zoom
 - Live streaming van video en audio
 - "Video-conferentie"-ontwerp
 - Makkelijk pannen en tilten
 - CD-audiokwaliteit in stereo
 - Voldoet aan normen SMPTE 296M
 - Voeding en Beugel voor montage aan muur inbegrepen



- 0633-002**
AXIS PTZ indoor Dome V5915 voor Video Conferentie, WDR 30X Zoom, 1080p
- 1080p - 50/fps
 - 30x zoom
 - Autofocus
 - Voor live streaming van video en audio
 - "Video-conferentie"-ontwerp, gemakkelijk pannen en tilten
 - CD-audiokwaliteit in stereo
 - Voldoet aan normen SMPTE 274M
 - Voeding en Beugel voor montage aan muur inbegrepen



- 0754-001**
AXIS IP PTZ Dome P5514 Dag/nacht , 12x Zoom, 720p
- 720P (1280x720)-resolutie - 25 fps framerate
 - Compact
 - 360° pan met auto-flip
 - 12x optische zoom
 - Dag/Nacht
 - Simultaan H.264 en Motion JPEG
 - Standaard IEEE 802.3af PoE (midspan niet inbegrepen)
 - Montagekit voor hard en verlaagd plafond
 - Donkergetint en helder doorzichtig deksel
 - IP51-bescherming.
 - 4 I/O-verbindingen voor alarm/ gebeurtenisbeheer
 - 2weg-, volledige duplex-audio vereist
 - Met multiverbindingskabel (niet inbegrepen)

De PTZ Dome-netwerkCamera M501x van Axis is slechts zo groot als uw palm en heeft een resolutie van HDTV 720p. Deze Pan/tilt/zoom Camera is heel betaalbaar en speciaal ontworpen voor discrete bewaking op afstand van indoor toepassingen.



- 0552-001**
AXIS PTZ Dome camera M5014 indoor, Dag/nacht MINI PTZ, 720p
- HDTV 720p - 25fps
 - 12x Zoom
 - 3x digitale zoom
 - H.264 / Motion JPEG
 - Beeldverhouding 16:9
 - IP51-bescherming tegen stof en water
 - Alleen PoE, midspan niet inbegrepen
 - Harde en zachte Beugels voor montage aan plafond inbegrepen



- 0553-001**
AXIS IP PTZ Dome M5014-V indoor 3x Zoom, 720p
- 720p - 25fps
 - Vandaalbestendig IP66- en IK10
 - 3x digitale zoom
 - H.264 en Motion JPEG
 - Enkel PoE, midspan niet inbegrepen



- 0756-001**
AXIS IP PTZ Dome P5515 Dag/nacht 12x Zoom , 1080p
- 1080P (1920x1080) resolutie - 25 fps
 - Compact
 - 360° pan met auto-flip
 - 12x optische zoom
 - Dag/Nacht
 - Simultaan H.264 en Motion JPEG
 - Standaard IEEE 802.3af PoE (midspan niet inbegrepen)
 - Montagekit voor hard en verlaagd plafond
 - Donkergetint en helder doorzichtig deksel
 - IP51-bescherming
 - SD-kaartslot
 - 4 I/O-verbindingen voor alarm/ gebeurtenisbeheer
 - Tweeweg-, volledige duplex-audio vereist
 - Met multiverbindingskabel (niet inbegrepen)



- HDZ30HD**
Honeywell IP PTZ dome camera indoor Dag/Nacht 1080p 30x zoom micro sd
- 1080P - 25 fps - 1080p - max 50 fps - 720p
 - Echte Dag/nacht
 - Voor binnen gebruik
 - 30x optische zoom - 4,3 tot 129 mm
 - 0,05 lux (kleur)/0,01 lux (zwart/wit)
 - 30 IRE
 - 12X digitale zoom
 - Ondersteuning Micro SDHC-kaart
 - Wide Dynamic Range
 - Ondersteunt zowel dynamische als statische IP-adressen



IPC-A15

Dahua 1,3MP WiFi indoor PT camera met 3,6mm lens en max 10m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" CMOS
- Lens 3,6mm
- IR 10m
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR10M
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Audio Ingebouwde microfoon/ Speaker
- Memory Slot Micro SD, up to 128GB
- DC 5V2A
- Pan: 0°~355° Tilt: 0°~90°, Preset speed: 100%/s



IPC-A35

Dahua 3MP WiFi indoor PT camera met 3,6mm lens en max 10m IR

- 3MP - 20fps
- IR max 10m
- Lens: 3.6mm
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR: 10M
- DWDR
- H.264 & M-JPEG dual-stream encoding
- Audio Ingebouwde microfoon/ Speaker
- Memory Slot Micro SD, up to 128GB
- DC 5V2A
- Pan: 0°~355° Tilt: 0°~90°, Preset speed: 100%/s
- WiFi



5503-001

Diversen DOME PTZ LICHTER BEL PR Q603X-E

- AXIS Q603X-E HELDERE DOME
- Voor beter resultaat in hogere tilt



5800-381

AXIS IP PTZ indoor P135X Conn KIT

- Terminale connectoren voor Axis P1354X-serie



HDZ22HDX

Honeywell IP PTZ indoor dome Dag/Nacht 22X 1080P

- 1080P
- 22X Zoom Echte Dag/Nacht
- Helderere koepel
- H.264
- Micro SDHC
- Montage aan muur middels optionele steun HDXWM2



SNC-EP521

Sony IPELA IP PTZ indoor dome SD resolutie 340° 36x Zoom

- DEPA-technologie
- Dag/Nacht
- Geavanceerde videobewegingsdetectie
- Detectie onbeheerde objecten
- Anti-sabotagesensor en beeldstabilisatie
- 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
- 1/4 inch Exview CMOS
- MotorzoomLens 36x optische zoom
- Compressie: Dual stream in elke combinatie van MJPEG, MPEG4 en H.264
- PTZ 340 graden horizontaal
- Aansluitingen: Geen audio of BNC



5503-091

AXIS Plafond montage T91B51

- Buisadapter van 3/4" NPT-draad naar 1,5" NPS-draad
- Compatibel met alle hangende kits die gemaakt zijn voor de AXIS T91A-reeks beugels.



5505-721

AXIS Beugel IP indoor PTZ Dome T94A01L inbouw

- Inbouwmontagesysteem voor buitenbevestiging voor AXIS Q60-E camera's Kan ingebouwd worden in panelen, hout of in vooraf gemaakte gaten in stevig beton
- Het montagesysteem is erg stevig en gemaakt van aluminium en roestvrij staal. Het verdraagt een impactniveau van IK10 op de camera en heeft twee leidinggaten van 3/4" voor een hoogwaardige en knaagdierveilige installatie.



SNC-WR630

Sony IPELA IP PTZ indoor dome Full HD 1080p 60fps 30x Zoom Echte Dag/Nacht

- 3 MP - 60 FPS
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Echte Dag/Nacht
- Hi PoE & AC 24 V
- 20 x optische zoom
- 360° Pan
- Extra breed 130 dB dynamisch bereik
- Inclusief 3 jaar PrimeSupport



SNC-WR632C

Sony IPELA IP PTZ indoor dome 1080p 60fps Echte Dag/Nacht anti-vandaal

- 3 MP - 60 FPS
- 1/2,8" Exmor CMOS
- Echte Dag/Nacht
- Hi PoE & AC 24 V
- 20 x optische zoom
- 360° Pan
- Extra breed 130 dB dynamisch bereik
- Inclusief 3 jaar PrimeSupport



5700-511

AXIS Beugel IP indoor PTZ Dome T94A01L inbouw

- Voor AXIS M3011 en AXIS M3014 netwerkcamera's
- 10 stuks



DS-1227ZJ

- Hikvision inbouwmontagesysteem voor plafond DS-2CC52xxP(N)-VP-serie en DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2-serie
- Inbouwmontage voor plafond DS-2CC52xxP(N)-VP-serie DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2-serie



PTZ		
Fabrikant Code	DS-1259ZJ	HIKvision MuurBeugel 10 graden voor oa DS-2CD21x2F-I



- Muurbeugel voor PTZ Camera

Indoor IP PTZ dome camera's : Beugels

Fabrikant Code	DS-1661ZJ	Beugel PTZ Dome Plafondsteun 200mm
----------------	-----------	------------------------------------



- Hik wit
- Aluminiumlegering
- 116,5x200mm

Indoor PTZ dome camera's : Beugels

Fabrikant Code	SBP-300PM	Samsung paalBeugel voor PTZ domes
----------------	-----------	-----------------------------------



- SBP300WM1 of SBP300LM benodigd
- Ivoorkleurig



Hulp nodig? Bel ons technisch support team

ADI heeft een uitgebreid gamma aan ondersteunende diensten voor de Nederlandse security professionals. Onze volledig opgeleide en toegewijde externe en interne support teams zijn beschikbaar om u te helpen bij elke fase van uw installatie

Bel **088-2345455** of kom langs in uw lokale vestiging.

Door het unieke ontwerp en geringe afmetingen van de sensor unit is inbouwmontage mogelijk op plaatsen waar een onopvallende installatie is vereist. AXIS P1214-E is ideaal voor geldautomaten, banken, winkels, architectonische gebouwen, hotels en kantoren.



0533-001

AXIS Pinhole IP Camera P1214-E, Buiten, 18x Zoom, 720p HDTV

- 720p
- 1/4" Progressive scan
- Lens: 3,7 mm
- Gevoeligheid: min. 1,2 lux
- Compressie: H.264 & MJPEG
- Voeding d.m.v. DC of PoE



0549-021

AXIS IP Camera M2014-E, 720p

- 10-pack/bulk verpakking
- HDTV - 720p- 25fps
- Bestaat uit een Hoofd Unit en een afzonderlijke IP66 Camera unit
- Opslag middels microSD card of NAS
- Ondersteunt ACAP en AXIS Companion
- I/O poort
- meerdere video streams in H.264 en Motion JPEG
- PoE en 8-28 VDC
- Incl. stand en klem voor Camera unit en DIN rail montage voor Hoofd Unit
- Midspan not included



0549-001

AXIS discrete camera buiten M2014-E 720p

- 720p - 25fps
- Set, bestaande uit een Hoofd Unit en een aparte camera
- IP66
- lokale opslag met behulp van microSD-kaart of NAS
- Ondersteuning voor ACAP en AXIS-Camera Companion line
- I/O-poort
- Meerdere videostreams in H.264 en Motion JPEG
- PoE en ondersteuning voor 8-28 V DC
- Midspan niet inbegrepen
- Inclusief standaard en klem voor Camera-eenheid en DIN-railbevestiging voor de Hoofd Unit



0654-001

AXIS Discrete IP Camera, Hoek 145°, 1,3MP

- 720p - 25fps
- Miniatuur HDTV-camera voor discrete bewaking binnen en buiten
- Met 145° horizontaal gezichtsveld
- Edge storage op basis van microSD-kaart of NAS
- ACAP-ondersteuning
- I/O-poort
- Meerdere videostreams in H.264 en Motion JPEG
- Ondersteuning voor PoE en 8-28 VDC

Outdoor IP dome camera's : Discreet

AXIS IP Dome Covert Sensor Module	5503-811	Fabrikant Code
-----------------------------------	----------	----------------

- Sensor Module
- Voor P1214
- HD 720P
- POE





0736-001
 AXIS Pinhole IP Camera F1035-E, Buiten, Fisheye 194°, 12meter kabel, 3MP

- 3 MP
- 194° H hoek
- F1035-E sensor unit met een kabel van 12 m naar de Hoofd Unit
- Te gebruiken - de hoofd units uit de F-serie van AXIS (zie pag.240)



0737-001
 AXIS Pinhole IP Camera F1035-E, Buiten, Fisheye 194°, 12meter kabel, 3MP

- 3 MP
- 194° H hoek
- F1035-E sensor unit met een kabel van 3 m naar de Hoofd Unit
- Te gebruiken - de Hoofd Units uit de F-serie van AXIS (zie pag.240)



0775-001
 AXIS Discrete IP Camera F4005-E (Sensor), 12m kabel, 110° hoek, 1080p

- 1080p
- Sensoreenheid met een 12 meter lange kabel naar een AXIS F-serie hoofdeenheid
- Vaste lens met 110° horizontaal gezichtsveld
- Uitgerust met een helder koepeldekse
- IK09- en IP66
- WDR
- Forensic Capture samen met AXIS F41 hoofdeenheid



5800-991
 AXIS IP Camera P1224-E Sensor

- Originele sensoreenheid met voorgemonteerde kabel
- Inclusief beugel voor inbouwmontage



0348-001
 AXIS IP Buiten camera Q1755-E, 10x Zoom, 1080i

- 1080p
- IP66
- 10x zoom, autofocus
- Dag/Nacht
- Voldoet aan de SMPTE-standaarden voor HDTV 1080i en 720P



0743-001
 AXIS IP Camera Q3615-VE, Dag/nacht, Lens 4,1-9mm, 1080p@60FPS

- 1080P - 50fps
- Lens 4,1-9mm
- Buitenopstelling - IK10
- Digitale PTZ
- Zipstream
- SD Slot



0750-001
 AXIS IP Body Buiten camera M1125-E WDR, Lens 3-10,5mm, 1080p

- 1080p - 25fps
- IP66 en IK10
- Dag/Nacht
- Varifocale DC-iris lens van 3-10.5mm
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR
- Forensic Capture
- ZIPstream-technologie
- Inclusief muurbeugel
- PoE, Midspan niet inbegrepen



0752-001
 AXIS Q17775-E IP Camera P13

- 1080p
- IP66
- NEMA 4X-gecertificeerd
- 10x zoom, autofocus
- Dag/Nacht-modus
- Meervoudige, individueel configureerbare H.264- en Motion JPEG-streaming
- WDR-Dynamic Capture
- Videobewegingsdetectie, Gatekeeper-functie en actief sabotagealarm.
- 2weg audio
- I/O
- Serielle poort voor RS485/RS422-communicatie.
- SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot voor optionele lokale video-opslag.
- -30°C tot 50°C (-22 °F tot 122 °F) wanneer gevoerd door IEEE 802.3af midspan
- -40 °C tot 50 °C (-40 °F tot 122 °F) met PoE+ Midspan.
- Inclusief een afneembaar zonnenscherm en een muurbeugel. Midspan niet inbegrepen.

Outdoor IP camera's : Dag/nacht

AXIS Lightfinder, extreem lichtgevoelig!



0551-001
 AXIS IP Body Camera P1357-E 5, Buiten Dag/nacht met IR LED, Lens 2,8-8mm, LightFinder 1080p

- 720p - 50 fps
- Progressive scan RGB CMOS 1/3"
- Gevoeligheid: 720p: 50/60 fps: Kleur : 0,2 lux
- Lens: 2,8-8 mm F1.2
- IR LEDs
- Compressie: H.264 & MJPEG
- Contacten: 1 in, 1 uit RS422/485
- Opslag: microSD/microSDHC/microSDXC
- 2weg audio



0748-001
 AXIS IP Buiten camera Q1775-E, Dag/nacht, 10x zoom Lens, 1080p

- 720p
- DC-iris lens van 3-10.5 mm
- IP66 en IK10
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR - Forensic Capture
- ZIPstream-technologie
- Inclusief een muurBeugel
- Midspan niet inbegrepen



Trainingen door experts

ADI trainingen zijn de perfecte manier om je kennis te vergroten, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en up-to-date te blijven van de nieuwste technologieën.

Leer meer - genereer meer business met ADI!



0897-001

AXIS IP Camera Dag/nacht, 1080p

- 1080p
- Dag/nacht
- Lens 2,8-8mm, met remote back focus
- Zipstreams
- 2weg audio
- SDHC card slot voor lokale opslag
- Alarm I/O
- RS422/485
- PoE



0897-041

AXIS P1365 MkII IP Body Camera Dag/nacht

- 1080p
- Geen lens
- Geen Voeding
- Zipstream
- 2weg audio
- SDHC card slot voor lokale opslag
- Alarm I/O
- RS422/485
- PoE



0739-001

AXIS IP Buiten Camera P1364-E, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,8-8,5mm, 720p

- 720p - 60 fps
- IP66/67- en IK10
- Dag/Nacht
- Lens 2,8-8,5 mm met backfocus op afstand (camera ondersteunt ook DC-iris-lenzen)
- Meervoudige, individueel configureerbare H.264- en Motion JPEG-streaming
- WDR
- Forensic Capture
- LightFinder
- Zipstream-technologie voor verminderde bandbreedte- en opslagbehoeften.
- Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm.
- 2weg-audio
- MicroSD/MicroSDHC-geheugenkaartslot voor optionele lokale video-opslag
- Serielle poort voor RS422/485-communicatie.
- Werkt van -40°C tot +50°C.
- Voeding IEEE 802.3af midspan.
- Inclusief afneembaar zonnenscherm, muurbeugel, intrusieschakelaar
- Midspan niet inbegrepen



0630-001

AXIS IP Body Buiten camera Dag/nacht Q1614-E 720p IP66 WDR LightFinder

- 1080p - 50fps
- Lens 2,8-8 mm met remote back focus (Ook ondersteuning voor DC-iris lens)
- Dag/Nacht
- Meervoudige individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG-streams
- WDR
- Forensic Capture
- LightFinder-technologie
- Elektronische beeldstabilisatie
- IP66



0898-001

AXIS IP Camera P1365-E-Mk II, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,8-8mm, 1080p

- 1080p
- IP66/67
- Lens 2,8-8mm met Remote back focus
- Zipstream
- Micro SD/SDHC

ARLO draadloos



VMS3030-100EUS

NETGEAR Arlo camera los, 720p dag/nacht

- Draadloze HD-camera met nachtzicht
- Magnetische bevestiging en batterijen inbegrepen

ARLO draadloos



VMS3130-100EUS

NETGEAR Wifi kit met 1 Dag/Nacht camera, 720p, basisstation en bevestigingsmateriaal

- Eén draadloze HD-camera (batterijgevoed, levensduur ongeveer 6 maanden)
- Nachtzicht
- Smart home-basisstation
- Met Ethernet-kabel, magnetische camerabevestigingen, schroeven en batterijen



0674-001

AXIS IP buiten camera Q1635-E, Dag/nacht met IR LED, Lens 4,4-10mm, 1080p

- 1080p
- 1/2" sensor
- Lens 4,4-10mm met remote back focus
- LightFinder-technologie
- IP66
- Dag/Nacht
- Meervoudig, individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG-streams
- WDR
- Forensic Capture
- LightFinder-technologie voor veeleisende lichtomstandigheden
- Elektronische beeldstabilisatie en ontwaseming om de beeldkwaliteit te verbeteren wanneer de kamer onderhevig is aan trillingen.
- Videobewegingsdetectie, actief sabotagealarm en schokdetectie.
- 2weg-audio, audiodetectie
- I/O voor alarm-/gebeurtenisbeheer
- Serielle poort voor RS485/RS422-communicatie.
- Geheugenkaartslot voor optionele lokale video-opslag
- Arctische temperatuurcontrole, werking van -30°C tot 60°C wanneer gevoed door IEEE 802.3af midspan of -40°C tot 60°C



0868-001

AXIS IP Camera M3105 LVE, Dag/nacht met IR LED, 1080p

- 1080P
- Dag/Nacht
- Met IR LED
- Zip stream technologie
- Memory card slot
- POE

ARLO draadloos



VMS3230-100EUS

NETGEAR Wifi kit met 2 Dag/Nacht camera's, 720p, basisstation en bevestigingsmateriaal

- Twee draadloze HD-camera's (batterijgevoed, levensduur ongeveer 6 maanden)
- Nachtzicht
- Smart home-basisstation
- Met Ethernet-kabel, magnetische camerabevestigingen, schroeven en batterijen

ARLO draadloos



VMS3330-100EUS

NETGEAR Wifi kit met 3 Dag/Nacht camera's, 720p, basisstation en bevestigingsmateriaal

- Drie draadloze HD-camera's (batterijgevoed, levensduur ongeveer 6 maanden)
- Nachtzicht
- Smart home-basisstation
- Geleverd met Ethernet-kabel, magnetische camerabevestigingen, schroeven en batterijen

ARLO draadloos



VMA1000-100005

NETGEAR Muurbeugel Arlo

- Beugel voor muurbevestiging van Arlo camera's



Fabrikant Code	5502-391	Beugel Camera Klem 10st Axis M10
----------------	----------	----------------------------------



- Bevestigingsklem voor de Axis M10-serie
- Deze beugel is vergelijkbaar met een lijklem waardoor de camera flexibel kan worden opgehangen

Outdoor IP camera's : Behuizing



- 5503-202
AXIS Behuizing IP T92A20 Tbv Q1755
- IP66
 - High PoE Voeding
 - Compatibel met AXIS 210/210A, 211/211A/211M/211W, 221/223M, Q1755 en P13 Serie
 - Inclusief verwarming, muurbeugel met kabeldoorvoering, en een 1poort 1V T8121 single PoE midspan



- 5503-551
AXIS Behuizing Zonnekap T98A
- Metalen zonnekap voor de Axis T98A-behuizing
 - Reduceert de temperatuur in de behuizing veroorzaakt door zonnestraling tot 15°C



- 5504-681
AXIS Behuizing IP Pendelmontage Kit Q60-S
- Hangende kit van roestvrij staal voor AXIS Q60-S met 1,5" NPT vrouwelijke draad.



- 5900-271
AXIS Behuizing IP T93F10 24VAC/12-24VDC
- Voor vaste box camera
 - Gemaakt van IK10-gecertificeerd schokken UV-bestendig polymeer
 - IP66
 - NEMA 4X- en UL-gecertificeerd
 - Voeding 24 V AC of 12-24 V DC
 - Temperatuurbereik -40C tot 45C
 - Compatibel met AXIS P13-serie en AXIS Q16-serie



- 5900-281
AXIS Behuizing IP T93F20 HOUSING POE
- Behuizing voor vaste box camera
 - Voor buitenopstelling
 - gemaakt van IK10-gecertificeerd schokken UV-bestendig polymeer
 - IP66
 - NEMA 4X- en UL-gecertificeerd.
 - Voeding PoE IEEE802.3af.
 - Temperatuurbereik -40C tot 45C
 - Compatibel met AXIS P13-serie en AXIS Q16-serie
 - AXIS T94Q01A inclusief wandmontagesysteem



- 5017-051
AXIS Beugel T91A05
- Voor het ophangen aan een pendel met 1,5 NTP draad
 - Verloopt naar UNC draad voor standaard binnen camera montage



- 5504-041
Axis BackBody voor M3006V-7PV
- Backbox voor AXIS M3006-V, AXIS M3007-P/-PV, AXIS M3024-LVE/3025-VE/3026-VE
 - Voor veilige bekabeling door 1/2" (M20) leidingen



- 5506-571
AXIS IP Camera montageband voor F8204 , 10stuks
- Band van roestvrij staal voor flexibele montage van AXIS F-serie sensoreenheden en AXIS P12 sensoreenheden
 - Inclusief 10 x M20 x 1,5
 - Werkt met alle AXIS P12 sensoreenheden en alle AXIS F-serie sensoreenheden behalve AXIS F1015
 - Verkocht in pakket van 10



- 5700-691
Beugel Camera Montage Beugel Tbv P33XX-VE



- 5017-111
Axis Beugel T91A11
- Kleur : Wit



- 5505-181
Axis BackBody voor M25 T94G01P
- Backbox voor 3/4" (M25) leidingen/kabelbeschermingsbuizen
 - Compatibel met AXIS Q1765-LE en AXIS Q1931-E



- 5507-221
AXIS Beugel / Paalklem XF40
- 316L geëlektrolyst paalklemadapter
 - Wordt gebruikt in combinatie met de bijpassende beugel voor wandmontage
 - De paalklemadapter is specifiek ontworpen om de muurbeugel XF40 EX te bevestigen op palen met een diameter van 90 mm tot 120 mm
 - Gewicht 4,2 kg



- 5800-421
Beugel IP Camera P1204 Mounting Kit 5 Pack
- Originele montagekit voor AXIS P1204
 - Kit bevat: Bekleding voor hoofdeenheid, beugel, beugel met hoek en camerahouder
 - Pakket van 5



5900-151

AXIS Security Kast, IP66

- IP66-, IK10, NEMA 4X-gecertificeerde bewakingskast
- Beschermt hulpapparaten, zoals voeding, mediaconverter, midspan en zekering tegen weer en vandalisme
- Inclusief beugel voor wandmontage, DIN-rail, beugel voor montage van het apparaat en elektrisch veiligheidsdeksel



DS-1280ZJ-S

HIKvision junction box 137mm

- Kleur : wit
- Aluminum
- 137x51,5mm

Outdoor IP camera's : Behuizing



UNI-IRBC3

Behuizing Buiten IP66 V/R (No Heater)

- Vandaalbestendig
- Zonder verwarming, ventilator of voeding
- Compatibel met boxcamera's (behalve SNC-VB635)



UNI-OTBC2

Behuizing Buiten IP66 12Vdc/24Vac

- Incl. 30W midspan voor verwarming, ventilator en camera.
- Incl. verwarming, ventilator en thermische warmtewisselaar
- Werkingsspanning PoE (IEEE802.3at)
- IP66
- 12VDC/24VAC

Outdoor IP camera's : Beugels

Fabrikant Code

WBXCA0011

Beugel Camera Behuizing Paalmontage WBXCA0009 & 10



- Paalmontage voor camerabehuizing
- Voor palen met diameter 130~152mm
- Geschikt voor WBXCA0009, WBXCA0010
- Garantie : 36 maanden

Explosion Proof

AXIS Explosie veilige Network Camera

0835-001

Fabrikant Code

- 1080p - 25/25fps
- 18x zoom, autofocus
- Dag/Nacht
- Oxalis-behuizing
- Explosiebestendige 316 L vaste netwerkkamera van roestvrij staal
- ATEX-, IECEx- en cLCus-gecertificeerd voor gevaarlijke zones
- Meervoudige, afzonderlijk configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR
- Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm
- IP66- en IP67
- Werkingstemperatuur -40°C tot +60°C
- Gevoed door 24 V AC (voeding niet inbegrepen)
- Inclusief afneembaar zonnenscherm.
- Certificering onderdeelcode 1410-15-00



Behuizingen : Explosie veilig

Explosion Proof

AXIS IP Camera Voeding in RVS behuizing Explosie veilig

5507-241

Fabrikant Code

- 316L ATEX-gecertificeerde kast met corrosiebestendige epoxylaag
- Wordt voorgemonteerd verstuurd met (1) Transformer 115/230 VAC primair, 24V AC secundair
- Met 24VAC voor XF40/XP40 en sluitring, (2) zekeringen, (3) RJ45-koppeling CAT6



Kabel : Explosie veilig

Explosion Proof

AXIS IP Camera Explosie veilige Kabel 10meter

5507-171

Fabrikant Code

- 10 meter lange explosie veilige kabel
- ATEX/IECEx-gecertificeerd
- Voor de installatie van explosie veilige vaste en PTZ netwerkkamera's
- Multiconnector-kabel voor voeding (24VAC), netwerk en I/O-poort.





- AV5225PMIR**
 Arecont IP bullet camera buiten,Dag/nacht, IR LED, lens 3.6-9mm, SMP
- 5 MP MegaView 2, 2592X1944
 - 14 fps
 - IR LED-array
 - Dag/Nacht, 3,6-9 mm Op afstand zoomen, op afstand scherpstellen van P-Iris-lens
 - IP66
 - 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE-gevoede ventilator
 - Beugels: AV-PMA, AV-CRMA, SV-EBA



- AV10225PMIR-S**
 Arecont IP bullet camera, Buiten, Dag/nacht, IR LED, Lens 12-22mm, 10 MP
- 10 MP MegaView*2 3648 x 2752, 7 fps
 - IR LED-array, Dag/Nacht
 - 4,7-9 mm, F1.5, Op afstand zoomen, op afstand scherpstellen van P-Iris-lens
 - IP66
 - 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE-gevoede ventilator
 - SD-kaart, CorridorView™, Scaling
 - Beugels: AV-PMA, AV-CRMA, SV-EBA



- AV10225PMTIR-S**
 Arecont IP bullet camera, Buiten, Dag/nacht, IR LED, Lens 12-22mm, 10 MP
- 10 MP MegaView*2m 3648 x 2752, 7 fps
 - IR LED-array 200 voet, Dag/Nacht
 - 12-22 mm, F2.2, Op afstand zoomen, op afstand scherpstellen van P-Iris-lens
 - 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE-gevoede ventilator
 - SD-kaart, CorridorView™, Scaling
 - Beugels: AV-PMA, AV-CRMA, SV-EBA



- 0621-001**
 AXIS Bullet IP Buiten camera Dag/nacht, met IR LED P1405-LE WDR, 1080p
- 1080p
 - Lens 2,8-10 mm
 - Echte Dag/Nacht
 - Vandalbestendig
 - WDR
 - Met IR LED-verlichting tot 10 meter
 - PoE



- 0623-001**
 AXIS Bullet IP Buiten camera P1425-LE, Dag/nacht met IR LED, WDR, Lens 3-10,5mm, 1080p
- 1080p
 - Lens 3-10,5 mm
 - Echte Dag/Nacht
 - Vandalbestendig
 - WDR
 - IR LED tot 15meter
 - Stroombesparende LED-technologie met verstelbare hoek
 - PoE

De netwerkCamera Q1765-LE is een slanke, bulletnetwerkCamera gereed voor buitengebruik met 18x optische zoom en auto-focus. Deze levert HDTV videobeelden met een resolutie van 1080p die aan de SMPTE-norm voldoen in meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG video streams. De IR LED-verlichting wordt verzorgd door vier zichzelf afstellende LED's met een zeer efficiënt stroomverbruik.

Fabrikant Code	0509-001	AXIS Bullet IP Buiten camera Q1765-LE, Dag/nacht met IR LED, 18xZoom, 1080p
----------------	----------	---



- 1080p
- 1/2,9" progressive scan RGB CMOS
- Lens: f=4.7-84.6 mm, F1.6-2.8
- Gevoeligheid: Kleur: 0,5 lux, zwart/wit: 0,04 lux
- Autofocus
- Dag/Nacht



- 0591-001**
 AXIS IP Camera M1145-L, Dag/nacht met IR LED, Lens 3-10mm, 1080p
- 1080p
 - Lens 3-10,5 mm Echte Dag/Nacht
 - PoE
 - Inclusief beugel voor eenvoudige bevestiging
 - Midspan niet inbegrepen




- 0620-001**
 AXIS IP Bullet camera P1405-E, Echte Dag/nacht, Lens 2,8-10mm, 1080p
- 1080p
 - Lens 2,8-10 mm
 - Echte Dag/Nacht
 - PoE
 - WDR



- 0675-001**
 AXIS IP sensor camera F1005-E, Dag/nacht, 3meter kabel, 1080p
- F1005-E sensoreenheid met een 3 meter lange kabel naar de hoofdeenheid
 - Voor gebruik met AXIS F-serie hoofdeenheden
 - Vandalbestendig
 - Hoek 113°



- 0676-001**
 AXIS IP Bullet camera F1005-E, Dag/nacht (Sensor) 12meter kabel, 1080p
- F1005-E sensoreenheid met een 12 meter lange kabel naar de hoofdeenheid
 - Voor gebruik met AXIS F-serie hoofdeenheden
 - 1080p
 - Hoek 113°
 - Vandalbestendig



- 0776-001**
 AXIS IP Compacte Bullet camera, Dag/nacht, IP66, 1080p
- 1080P - 50fps
 - LightFinder
 - I/O support
 - PoE
 - IP66

AXIS IP Compacte Buiten Camera, Dag/nacht met IR LED, Lens 3-10,5mm, 1080p	0777-001	Fabrikant Code
--	----------	----------------

- 1080p - 60 fps
- Lens 3-10,5 mm
- 3,5 x optische zoom en focus op afstand
- IP66
- Meervoudige, afzonderlijk configureerbare H.264- en Motion JPEG-streams
- Videobewegingsdetectie, actief sabotagealarm, gangformaat
- LightFinder
- Zipstream-technologie
- WDR
- Forensics Capture

- I/O-poorten
- MicroSD/SDHC geheugenkaartslot voor lokale opslag
- Geoptimaliseerde energiezuinige led-technologie met aanpasbare hoek voor IR belichting tot 30 meter.
- Geïntegreerde beugel voor eenvoudige montage op wand of plafond
- PoE
- Werkingsomstandigheden -30 °C tot 60 °C





0530-001

AXIS IP buiten camera Q1635-E, Dag/nacht met IR LED, Lens 4,4-10mm, 1080p

- 5M - 12fps
- Lens van 2,8-8 mm en remote back focus (ondersteunt ook DC-iris lenzen)
- IR LEDs
- IP66
- Dag/Nacht
- Meerdere, individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG-streams
- WDR
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- 2weg audio
- Inclusief verwijderbare zonnekap, muurbeugel



0625-001

AXIS Bullet IP Buiten camera P1427-LE, Dag/nacht met IR LED, WDR, 5MP

- 5MP
- Lens 2,8-9,8 mm
- Vandalbestendig
- Echte Dag/Nacht
- WDR
- IR 15m
- Stroombesparende LED-technologie met verstelbare hoek
- PoE



IPC-HFW1120S-036

Dahua 1,3MP bulletcamera met 3,6mm lens en max. 20m IR

- 1,3MP- 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm/ F2.1, Manual
- IR 30m
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- 25/ 25fps - 1.3M(1280x960)
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW4120D-06

Dahua 1,3MP bulletcamera met 6mm lens en max 80m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 6mm/ F2.0, Manual
- IR 80m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW4120E-036

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 40m IR

- 1,3MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 40m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm/ F2.2, Manual
- 40m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- 25/ 25fps - 1.3Mp(1280x960)
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW1120S-W

Dahua 1,3MP WiFi Bulletcamera met 2,8mm lens en max. 30m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm(2.8mm optioneel)
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR30m
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Micro SD card, up to 128GB
- IP67
- DC12V
- Wifi



IPC-HFW2120R-ZS

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 2,8-12mm gemotoriseerde varifocale lens en max 30m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 2.7 -12mm / F1.4, Motorized
- IR 30m
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Memory Slot: Micro SD Max 128GB
- IP67
- DC12V/PoE



IPC-HFW4120B-036

Dahua 1,3MP bulletcamera met 3,6mm lens en max 50m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 3.6mm/ F2.0, Manual
- IR 50m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW4120E-06

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 40m IR

- 1,3MP- 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 6mm/ F2.0, Manual
- IR 40m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW4120S-036

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 30m IR

- 1,3MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 30m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm/ F2.0, Manual
- ICR
- 30m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW4120S-06

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 30m IR

- 1,3MP- 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 6mm/ F2.0, Manual
- IR 30m
- DWDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HFW5121E-Z

Dahua 1,3MP Bulletcamera met 2,8-12mm motorized zoom lens en max. 50m IR

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 2.8-12mm motorized
- 50m IR
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG
- dual codec
- 2weg audio
- Memory Slot: Micro SD, Max 128GB
- Alarm: 2/1
- IP67
- DC12V, PoE



- IPC-HUM8101**
Dahua 1,3MP outdoor covert camera met 3,6mm lens
- 1.3MP - 25fps
 - 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 3.6mm
 - Auto(Electronic)/Kleur/Z/W
 - 100dB WDR
 - H.264/MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 64GB
 - DC12V, PoE



- SDZW1020S-N**
Dahua 1,3MP outdoor camera met 20x optische zoom en max 100m IR
- 1,3MP - 25fps
 - 1/3"1.3MP CMOS
 - Lens: 4.7mm ~ 94.0mm (20x Optical zoom)
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - IR100m
 - DWDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - RS485 1
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IP66
 - AC24V/ DC12V optioneel



- IPC-HDBW4221F-M**
Dahua 2MP vehicle camera met 2,8mm lens en max. 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 3.6mm (2.8mm,6mm optioneel)
 - Auto(ICR)/Kleur/Z/W
 - IR20m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - Audio Ingebouwde microfoon
 - Memory Slot Micro SD, Max128GB
 - IP67
 - IK10
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221B-06**
Dahua 2MP bulletcamera met 6mm lens en max 50m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 6mm/ F2.0, Manual
 - IR 50m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221D-06**
Dahua 2MP bulletcamera met 6mm lens en max 80m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 6mm/ F2.0, Manual
 - IR 80m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221E-036**
Dahua 2MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 40m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 3.6mm/ F2.2
 - IR 40m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW1220S-036**
Dahua 2MP bulletcamera met 3,6mm lens en max. 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 3.6mm/ F2.1, Manual
 - IR 30m
 - DWDR
 - H.264&MJPEG dual-stream encoding
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW2220R-ZS**
Dahua 2MP Bulletcamera met 2,8-12mm gemotoriseerde varifocale lens en max 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 2.7 -12mm/ F1.4, Motorized
 - IR 30m
 - DWDR
 - H.264 & MJPEG dual-stream encoding
 - Memory Slot: Micro SD Max 128GB
 - IP67
 - DC12V/PoE



- IPC-HFW4221B-036**
Dahua 2MP bulletcamera met 3,6mm lens en max 50m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 3.6mm/ F2.0, Manual
 - IR 50m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221E-06**
Dahua 2MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 40m IR
- 1080p Bulletcamera met 6mm lens en max. 40m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens: 6mm/ F2.0, Manual
 - 40m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221S-036**
Dahua 2MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens 3.6mm/ F2.0, Manual
 - 30m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HFW4221S-036**
Dahua 2MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens 6mm/ F2.0, Manual
 - IR 30m
 - 120dB WDR
 - Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



IPC-HFW5221E-Z-474

Dahua 2MP Bulletcamera met 4,7-44mm motorized zoom lens en max. 50m IR

- 1080p - 25fps
- 1/2.7" progressive scan CMOS
- Lens 4,7-44mm gemotoriseerd
- IR 50m
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: Micro SD, Max 128GB
- Alarm : 2in /1 uit
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW8231E-Z

Dahua 2MP bulletcamera met gemotoriseerde varifocale 2,8-12mm lens en max 40M IR

- 1080p- 25fps
- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 2.7 -12mm/ F1.4, gemotoriseerd
- IR 50m
- 140dB WDR
- Ondersteunt H.265/H.264/MJPEG dual codec
- Smart triple streams ondersteuning
- Audio: 1/1
- Memory Slot: Micro SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V(AC24V optioneel), PoE (802.3af)



SDZW2030S-N

Dahua 2MP outdoor camera met 30x optische zoom en max 100m IR

- 1080p - 25fps
- 1/2.8"1080p Exmor CMOS
- Lens: 4.3mm~129mm (30x Optical zoom)
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR100m
- 120dB WDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 64GB
- RS485 1
- Alarm 2 in / 1 Out
- IP66
- AC24V/ DC12V optioneel



IPC-HDBW4421F-M

Dahua 4MP vehicle camera met 2,8mm lens en max. 20m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm (2.8mm, 6mm optioneel)
- Auto(ICR)/Kleur/Z/W
- IR20m
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520), 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- Audio ingebouwde microfoon
- Memory Slot Micro SD, Max128GB
- IP67
- IK10
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4421B-036

Dahua 4MP bulletcamera met 3,6mm lens en max 50m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 3.6mm/ F2.0, Manual
- 50m
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520) & 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4421B-06

Dahua 4MP bulletcamera met 6mm lens en max 50m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 6mm/ F1.9, Manual
- IR 50m
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520) & 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW1320S-036

Dahua 3MP bulletcamera met 3,6mm lens en max. 20m IR

- 3MP
- 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm/ F2.0, Manual
- ICR
- 30m
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Max 20fps - 3M(2048x1536) & 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW1320S-W

Dahua 3MP WiFi Bulletcamera met 2,8mm lens en max. 30m IR

- 3MP - 20fps
- 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm(2.8mm optioneel)
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR 30m
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Max 20fps - 3M(2304x1296) & 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
- Micro SD card, up to 128GB
- IP67
- DC12V
- Wifi



IPC-HFW2320R-ZS

Dahua 3MP Bulletcamera met 2,8-12mm gemotoriseerde varifocale lens en max 30m IR

- 3MP - 25fps
- 1/3" 3Megapixel progressive CMOS
- Lens: 2.7 -12mm / F1.4, gemotoriseerd
- ICR filter
- IR 30m
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Max 20fps - 3M(2304x1296) (2048x1536) & 25/ 25fps - 1080P(1920 x1080)
- Memory Slot: Micro SD Max 128GB
- IP67
- DC12V/PoE (802.3af)



IPC-HFW4421D-06

Dahua 4MP bulletcamera met 6mm lens en max 80m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 6mm/ F2.0, Manual
- IR 80m
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520) & 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4421E-036

Dahua 4MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 40m IR

- 4MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 40m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 3.6mm/ F2.1, Manual
- 40m
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- 20fps - 4M(2688 x 1520), 25/ 25fps - 3M(2304 x 1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4421E-06

Dahua 4MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 40m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" progressive scan CMOS
- 40m IR
- Lens: 6mm/ F2.0, Manual
- 120dB WDR
- Ondersteunt H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IP VIDEO

IP VIDEO



IPC-HFW4421S-036

Dahua 4MP Bulletcamera met 3,6mm lens en max. 30m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens 3.6mm/ F2.0, Manual
- IR 30m
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG triple-stream encoding
- 20fps - 4M(2560 x 1440),25/ 25fps - 3M(2304 x 1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4421S-06

Dahua 4MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 30m IR

- 4MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 30m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 6mm/ F2.0, Manual
- ICR
- 30m
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG triple-stream encoding
- 20fps - 4M(2560 x 1440),25/ 25fps - 3M(2304 x 1296)
- IP67
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HFW4800E

Dahua 12MP Bulletcamera met 4mm lens en max. 30m IR

- 8MP /4K - 15fps
- 1/2.3" 4K progressive scan CMOS
- Lens: 4mm/ F1.6, Manual
- IR 30m
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- IP66
- DC12V, PoE (802.3af)



DS-2CD2020F-I4

HIKvision Bullet buiten camera 2 MP Dag/Nacht met IR 4mm lens

- 1080p - 25fps
- ICR, 0 lux met IRH.264/MJPEG, dual-stream
- IP66
- DC 12 V & PoE
- DWDR, 3D DNR, BLC
- IR-bereik: max. 30 m
- Beugel inbegrepen



DS-2CD2022WD-I4

HIKvision 2MP Bulletcamera met 4mm lens, WDR, en max. 30m IR

- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4mm/F2.0
- IR 30m
- 120dB WDR
- 3D DNR, BLC
- Volledig metalen behuizing
- Ondersteuning mobiel toezicht via EZVIZ P2P
- H.264+ geoptimaliseerde Codec
- IP66
- DC12V & PoE



DS-2CD2622FWD-I

HIKvision Bullet buiten camera 2 MP Dag/ Nacht WDR met IR 2,8-12mm lens

- 1080p
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- Max. 30 meter IR-bereik
- Embedded Micro SD/SDHC/SDXC-kaartsleuf, max. 128 GB
- Audio/alarm I/O (-S)



DS-2CD4212FWD-IZS

HIKvision Bullet buiten camera 720p Dag/Nacht WDR met IR 2,8-12mm lens en I/O

- 1.3Mp - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4mmkleur: 0,01 Lux - F1.2 met AGC aan
- 0 Lux met IR zwart/wit: 0,014 Lux - F1.4 met AGC aan 0 Lux met IR
- IR: 20~30 meter
- Embedded Micro SD/SDHC/SDXCkaartsleuf (max. 64 GB)
- Audio I/O 1 kanaal
- Alarm I/O 1 kanaal
- 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), DC 12 V/PoE, 2,8-12 mm - F1.4, H.264/ MPEG4/MJPEG
- 3 Stream, IP66, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, Intelligente ontwaseming, EIS, WDR 120dB



DS-2CD2010F-I4

HIKvision Bullet buiten camera 1,3 MP Dag/Nacht met IR 4mm lens

- 1,3MP - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4 mm/F2.0
- 0,01 Lux - (F1.2, AGC AAN), 0 Lux met IR, ICR, IR 30 m
- 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480)
- H.264/MJPEG, dualstreamIP66
- 3D DNR
- DWDR
- Bewegingsdetectie
- DC 12V/PoE



DS-2CC12D55-IR 3.6

Camera Bullet Buiten Dag/Nacht IR HD

- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lens 3,6mm (6mm optioneel)
- 0,01 Lux - (F1.2,AGC AAN), 0 lux met IR
- IR 10~20 meter
- WDR
- IP66
- DC12V±10%



DS2CD2622FWDIZS28

HIKvision 2MP Bulletcamera met 2.8-12mm lens en max. 30m IR

- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- 2,8~12mm VF-lens
- ICR, 0,01 lux/F1.2, 1920x1080:25fps(P)/25fps(N)
- 120dB WDR, IR: tot 30m
- H.264/MJPEG, dual-stream
- DC12V & PoE
- 3D DNR, BLC
- IP66
- Ondersteunt lokale opslag tot 64GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- Ondersteunt mobiel toezicht via EZVIZ P2P



DS-2CD4025FWD-AP

HIKvision 2MP Lightfinder bulletcamera met 120dB WDR

- 1080p - 25fps
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- Kleur: 0,02 lux/F1.2, Z/W: 0,005 lux/F1.2
- H.264/MJPEG/MPEG4, Triple-Stream
- Ondersteunt SD/SDXC-kaart tot 64GB
- Audio & Alarm I/O
- 120dB WDR
- AC24V/DC12V/PoE



DS-2CD4224F-IZS

HIKvision Bullet buiten camera 2 MP Dag/Nacht met IR 2,8-12mm Gemotoriseerd

- 1080p - 25fps
- 1/2,8" Progressive CMOS
- Lens 2,8-12 mm - F1.4 - Gemotoriseerd
- IR: 20~30 meter
- Embedded Micro SD/SDHC-sleuf (max. 64 GB)
- Audio I/O 1 kanaal
- Alarm I/O 1 kanaal
- 25 fps(1920 x 1080), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720) 3 Streams
- IP66



HIKVISION



DS2CD4A26FWDIZS28

HIKvision 2MP Bulletcamera met 2.8-12mm gemotoriseerde zoom lens en max. 30m IR

- 1080p - 50fps
- 1/2,8" Progressieve Scan CMOS
- Lens 2,8~12mm gemotoriseerd
- ICR, 0 lux met IR
- IR tot 30m
- H.264/MJPEG
- Triple-Stream
- Ondersteunt SD/SDXC-kaart tot 64GB
- IP66
- AC24V/PoE
- Audio/Alarm I/O
- Inclusief beugel

HIKVISION



DS2CD4A26FWDIZS28

HIKvision 2MP Bulletcamera met 2.8-12mm gemotoriseerde zoom lens, max. 50m IR, Alarm I/O en heater

- 1080p - 50fps
- 1/1,8" Progressieve scan CMOS
- Gemotoriseerde VF-lens 2,8-12mm - F1.4
- 0,002 lux - (F1.2,AGC AAN), 0 lux met IR, ICR
- IR 50 m
- Ingebouwd Micro SD/SDHC-slot (tot 64 GB)
- 50fps(1920 × 1080) 50fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720)
- H.264 / MPEG4 / MJPEG, WDR 120dB
- Three Stream, IP66
- ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC
- 2-weg-audio
- 1 alarm I/O
- Slimme ontwaseming, EIS, slimme gezichtsdetectie, defocus-detectie
- Verwarming
- DC12 VAC 24V/ PoE

HIKVISION



DS-2CD2032F-I4

HIKvision 3MP Bulletcamera met 4mm lens en max. 30m IR

- 3MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4mm/F2.0
- ICR, 0 lux met IR,
- H.264/MJPEG, dual-stream
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Ondersteunt lokale opslag tot 64GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- IR 30m
- IP66
- DC12V & PoE
- Beugel inbegrepen

HIKVISION



DS-2CD2T32-I8 6

HIKvision 3MP Bulletcamera met 6mm lens en max. 50m IR

- 3MP
- 1/3" Progressive CMOS sensor
- 6mm lens
- 80m IR
- 0,01Lux - (F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR, 0,014 Lux - (F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR ICR
- 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
- H.264/MJPEG, dual-stream
- 3D DNR, BLC, DWDR, Auto iris, Motion detection
- DC12V/PoE
- IP66

HIKVISION



DS-2CD4232FWD-IZS

HIKvision Bullet buiten camera 3 MP Dag/Nacht met IR 2,8-12mm Gemotoriseerde

- 3MP - 20fps
- Sensor: 1/3" Progressive CMOS
- Lens: 2,8-12 mm - F1.4
- Gevoeligheid: Kl: 0,1 Lux - F1.2 met AGC aan 0 Lux met IR zwart/wit: 0,14 Lux - F1.4 met AGC aan 0 Lux met IR
- Resolutie: 20 fps (2048 × 1536), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720)
- Compressie: H.264/MPEG4/MJPEG
- IR 20-30 meter
- Opslag: Micro SD/SDHC max. 64 GB
- Ref. HIKvision DS-2CD4232FWD-IZS

HIKVISION



DS-2CD4A26FWD-IZS

HIKvision Bullet buiten camera 2 MP Dag/Nacht WDR met Array IR 2,8-12mm motorzoom lens

- 1080P_ 60FPS
- 1/1,8" Progressive Scan CMOS
- Gemotoriseerde lens met intelligente focus
- Max. 50 m IR-bereikintelligente camera voor laag verlichtingsniveau
- Met audio/alarm I/O
- Zeer weinig licht, trage sluiters
- 120 dB WDR
- 3D DNR

HIKVISION

HIKvision Darkfighter, voor perfect beeld zelfs onder de meest duistere omstandigheden !



DS2CD4B26FWDIZS28

2MP HIKvision darkfighter lite bulletcamera met 2,8-12mm gemotoriseerde zoom lens

- 1080p
- HIKvision darkfighter
- 1/1.8 Progressive Scan CMOS, 0.002 Lux - (F1.2, AGC ON)
- Lens 2,8-12mm motorized zoom lens
- 10 -30m IR
- 2weg audio
- 2 alarm I/O
- Ingebouwde microfoon
- SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB, H.264+/H.264/MJPEG
- ROI, BLC, HLC,
- 120dB WDR
- IP66
- 12VDC/PoE

HIKVISION



DS-2CD2042WD-I4

HIKvision 4MP Bulletcamera met 4mm lens, WDR en max. 30m IR

- 4MP - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4mm/F2.0
- ICR, 0lux met IR
- H.264/MJPEG dual-stream
- 120dB WDR, 3D DNR, BLC
- IR 30m
- IP66
- DC12V & PoE

HIKVISION



DS2CD2642FWDI28

HIKvision 4MP Bulletcamera met 2.8-12mm lens en max. 30m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8~12mm bij F1.4
- 0,01 lux - (F1.2,AGC AAN)
- 0,014 lux bij(F1.4,AGC ON), 0 lux met IR ICR
- IR 30 m
- Ingebouwd Micro SD/SDHC/SDXC-kaartslot tot 128 GB
- 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720)
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66
- 3D DNR
- BLC
- 120dB WDR
- Bewegingsdetectie
- DC12V/PoE

HIKVISION



DS-2CD2T42WD-I5 4

HIKvision 4MP Bulletcamera met 4mm lens en max. 50m IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS-chip
- Lens 4mm - F2.0
- 0,01 lux - (F1.2, AGC ON)
- ICR, EXIR, 0 lux met IR
- IR 50m
- 20fps (2688x1520), 25 fps (1280 × 960), 25 fps (1280 × 720)
- 120dB WDR
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66
- 3D DNR, BLC
- Bewegingsdetectie
- DC12V/PoE

www.waanzijnrichtingsshop.nl



HIKVISION



- DS-2CD2052-I6**
 HIKvision 5MP Bullet Camera met 6mm lens en max. 30m IR
- 5MP
 - 6mm lens
 - 30m IR
 - 1/3" Progressieve CMOS
 - ICR, 0 lux met IR
 - 2560x1920: 20fps, 6mm/F2.0 lens,
 - DWDR, 3D DNR, BLC, IR-bereik: tot 30m
 - Volledig metalen behuizing, ondersteunt mobiel toezicht via HIK-cloud P2P
 - H.264+ geoptimaliseerde Codec
 - IP66
 - DC12V & PoE
 - HIKvision itemnummer: DS-2CD2052-I(6mm)

HIKVISION



- DS2CD2652FI28**
 HIKvision 5MP Bulletcamera met 6mm lens en max 80m IR
- 5MP - 20fps
 - 1/3" Progressieve CMOS
 - Lens 2,8~12mm
 - 0,01 lux/F1.2
 - IR 30m
 - H.264/MJPEG, dual-stream, H.264+
 - DWDR, 3D DNR, BLC
 - IP66
 - Ondersteunt lokale opslag tot 128GB (SD-kaart niet inbegrepen)
 - Ondersteunt mobiel toezicht via HIK-cloud P2P
 - DC12V & PoE
 - HIKvision itemnummer: DS-2CD2652F-I(2,8~12mm)

HIKVISION



- DS-2CD2T52-I5 4**
 HIKvision 5MP Bulletcamera met 4mm lens en max. 50m IR
- 5MP - 20fps
 - 1/3" Progressieve CMOS
 - 0,01 lux - (F1.2, AGC AAN), ICR, EXIR, 0 lux met IR
 - IR:50m
 - H.264/MJPEG, dual-stream, 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
 - Lens 4mm - F2.0
 - H.264/MJPEG, dual-stream
 - IP66
 - 3D DNR, BLC
 - 120dB WDR
 - Bewegingsdetectie
 - DC12V/PoE
 - HIKvision itemnummer: DS-2CD2T52-I5(4mm)

Honeywell



- HBD2PR1X**
 Honeywell IP bullet camera buiten Dag/Nacht h264 ir 1080p 3.6mm
- 1080p - 25fps
 - Lens 3,6 mm F1.6
 - Echte Dag/Nacht
 - Weerbestendig IP66
 - Vandaalbestendig
 - Ondersteunt Internet Explorer™, Chrome™ en Firefox™
 - Intelligente infraroodtechnologie voor een gelijkmatige spreiding van IR
 - Max.30 m verlichting voor HBD2PR1(X)

Honeywell



- HBL2GR1**
 Honeywell 2MP bullet camera met 2,7-12mm lens en 140dB WDR
- 1080p
 - 1/2,8"
 - Lens 2,7-12 mm MFZ
 - Ultra Low-Light
 - 4 IR leds
 - H.264
 - PoE

Honeywell



- HBW2GR1**
 Honeywell 2MP Bullet camera met 2,7-12mm lens en WDR
- 1080p
 - 1/2,7" Beeld
 - Lens 2,7-12 mm MFZ-lens
 - Low-Light
 - 4 IR leds
 - H.264
 - PoE

HIKVISION



- DS-2CD2T52-I5 6**
 HIKvision 5MP Bulletcamera with 6mm lens and up to 50m IR
- 5MP - 20fps
 - 1/3" Progressieve CMOS
 - Lens 6mm - F2.0
 - 0,01 lux - (F1.2, AGC AAN), ICR, EXIR, 0 lux met IR
 - IR 50m
 - 20fps (2688x1520), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
 - H.264/MJPEG, dual-stream
 - IP66
 - 3D DNR, BLC
 - 120dB WDR
 - Bewegingsdetectie
 - DC12V/PoE
 - HIKvision itemnummer: DS-2CD2T52-I5(6mm)

Honeywell



- HBD2FR1X**
 Honeywell IP bullet camera buiten Dag/Nacht wdr h264 ir 1080p 3-9mm
- 1080P
 - Lens 3-9 mm VFAl
 - Echte Dag/Nacht
 - IR max. 30 m
 - H.264, POE
 - ONVIF

Honeywell



- HBD2FR2X**
 Honeywell IP bullet camera buiten Dag/Nacht wdr h264 ir 1080p 10-23mm
- 1080P
 - Lens 10-23 mm VFAl
 - Echte Dag/Nacht
 - IR max. 45 m
 - H.264
 - POE
 - ONVIF

Honeywell



- HBW2GR3**
 Honeywell 2MP Bullet camera met 5-50mm lens en WDR
- 1080p
 - 1/2,7"
 - Lens 5-50 mm MFZ
 - Low-Light
 - 4 IR leds
 - H.264
 - PoE

Honeywell



- HBW4GR1**
 Honeywell 4MP Bullet camera met 2,7-12mm lens en WDR
- 4 MP
 - 1/3" Beeld
 - Lens 2,7-12 mm MFZ
 - 4 IR leds
 - Low-Light
 - H.264
 - PoE

WISNET SAMSUNG



- SNO-6084RP**
 Samsung bulletcamera 1080p, Dag/Nacht met IR, 3-8.5mm varifocale lens
- 1080p - 60 fps
 - Lens 3 ~ 8,5 mm gemotoriseerd
 - Simpele Focus
 - 120 dB WDR
 - IVA
 - Multi-crop, DIS, ontwaseming, Intelligente codec
 - 0,1 Lux (kleur) 0 Lux (IR LED), SSNR III
 - Multiple streaming,
 - Privacy masking
 - IR 30 m

www.magazijninrichtingshop.nl



IP VIDEO

IP VIDEO

WISENET
SAMSUNG



- SNO-7084RP**
Samsung Buiten bulletcamera, 3 MP, Dag/ Nacht, met infrarood
- 3MP
 - Progressive Scan
 - Echte D/N
 - Gevoeligheid kleur 0,1 lux (50 IRE), Gevoeligheid zwart/wit 0,01 lux (50 IRE)
 - WDR 120 dB
 - 2weg audio
 - SD-kaartsleuf voor interne snapshotname, smart codec, SSNRIII en SDR, Privacy mask
 - IP66
 - PoE
 - Wordt geleverd excl. lens

SONY
make.believe



- SNC-EB602R**
Sony IPELA IP camera buiten HD 720p bullet camera IR IP66
- 720p
 - Lens 3-9 mm, eenvoudige focusregeling en zoom
 - WDR 130 dB
 - geïntegreerde IR-verlichting
 - IP66
 - -30 tot 50 °C
 - DEPA
 - Alleen PoE (IEEE802.3af)
 - Compatibel met ONVIF
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY
make.believe



- SNC-EB632R**
Sony IPELA IP camera buiten Full HD 1080p 30fps IR IP66
- 1080p
 - Lens 3-9 mm, eenvoudige focusregeling en zoom
 - WDR 90 dB
 - IR-verlichting
 - IP66
 - temperatuurbereik 50 tot -30 °C
 - DEPA
 - Alleen PoE (IEEE802.3af)
 - Compatibel met ONVIF
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0481-001**
AXIS IP Dome P3364-V Buiten Dag/nacht Lens 6mm 720p
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch progressieve scan CMOS
 - Lens: 2,5-6mm /F1.2
 - Gevoeligheid: 0,1 lux (kleur), 0,02 lux (Z/W)
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Alarm: 1 in, 1 uit
 - 2weg-audio
 - Vandalisbestendige buitenbehuizing
 - Voeding enkel via PoE

Honeywell



- H4D1F1X**
Honeywell IP dome camera buiten Dag/Nacht h264 720p ik10 varifocal
- 720p - 25fps
 - Sensor: 1/4" CMOS TDN
 - Resolutie: 1280 x 720p - 25 IPs
 - Compressie: Dual H264
 - Lens: 3,3-12mm
 - Protocol: ONVIF S
 - Functies: Bewegingsdetectie, Lokaal video uit, NTP
 - Bescherming tegen sabotage voor blinderen, verdraaien en overbelichting

Outdoor IP dome camera's : Dag/nacht

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0484-001**
AXIS IP Dome Buiten camera P3364-VE, Dag/ nacht, Lens 3,3-12mm , 720P Vandaalbestendig
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch Progressive Scan CMOS
 - Lens: 3,3-12 mm/F1.4
 - Gevoeligheid: 0,15 Lux (kleur) 0,03 Lux (zwart/wit)
 - met IR LED
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit
 - 2weg audio
 - Vandaalbestendige behuizing voor buiten

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0465-001**
AXIS Dome camera P3354 Buiten Dag/nacht, Lens 2,5-6mm 720P
- 720p - 25fps
 - Lens: 2,5-6 mm/F1.2
 - Gevoeligheid: 0,1 Lux (kleur) 0,02 Lux (zwart/wit)
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit, 2weg audio
 - Vandaalbestendige behuizing voor buiten

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0471-001**
AXIS IP Dome P3364-V Buiten Dag/nacht Lens 12mm 720p
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch progressieve scan CMOS
 - Lens: 3,3-12 mm/F1.4
 - Gevoeligheid: 0,15 Lux (kleur) 0,03 Lux (Z/W)
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit
 - 2weg-audio
 - Vandalisbestendige buitenbehuizing
 - Voeding enkel via Power over Ethernet (PoE)

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0547-001**
AXIS IP Dome Buiten camera P3026-VE, Dag/ nacht 106° Lens 1080p Vandaalbestendig
- 1080p
 - Compact
 - Vandaalbestendig
 - Dag/Nacht
 - Multi-view streaming
 - Uitgebreide capaciteit voor videoanalyse
 - In-/uitgangspoorten voor externe apparaten
 - Power over Ethernet
 - Lokale opslag via SD kaart

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0615-001**
AXIS IP Dome Buiten camera P3215-VE, Dag/nacht, Lens 3-10,5mm WDR, 1080p Vandaalbestendig
- 1080p - 25fps
 - Lens 3-10,5 mm met op afstand regelbare focus en zoomDag/Nacht
 - Vandaalbestendig IK10
 - Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams max. resolutie
 - Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5505-081 en muurBeugel 5504-821

AXIS
COMMUNICATIONS



- 0618-001**
AXIS IP Dome Buiten camera Dag/nacht Q3505-VE 3-9mm 1080p Vandaalbestendig
- 1080p - 50fps
 - Lens van 3-9 mm, op afstand regelbaar
 - Dag/Nacht
 - WDR
 - IK10+ Vandaalbestendig
 - Focus en zoom
 - Meerdere H.264 en Motion JPEG streams
 - Elektronische beeldstabilisatie
 - videobewegingsdetectie, schokdetectie en actief sabotagealarm
 - 2weg audio
 - I/O voor alarm
 - Geheugenkaartsleuf



IP VIDEO

IP VIDEO



- 0619-001**
AXIS IP Dome Buiten camera Dag/nacht Q3505-VE 9-22mm 1080p Vandaalbestendig
- 1080p
 - Lens 9-22 mm met op afstand regelbare focus en zoom
 - Dag/Nacht
 - WDR
 - Vandaalbestendig
 - Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
 - Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5505-091 en muurBeugel 5504-821



- SNV-6084P**
Samsung buitendome 2 MP dag/nacht en gemotoriseerde lens 3-8,5mm
- 1080p - 25fps
 - Progressive scan CMOS
 - Lens 3-8,5 mm gemotoriseerd
 - SSNRIII, SSSDR
 - D&N (beweegbaar filter)
 - 12 V DC/ PoE, IP66
 - Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300PM, SBP-300KM



- AV5255PMIR-SH**
Arecont IP Buiten Dome, Dag/nacht, IR LED, Lens 3-8mm, 5MP
- 5MP (2592x1944) - 14 fps
 - Lens 3-8 mm F1.4, op afstand zoomen, op afstand scherpstellen
 - IR LED
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - PoE-verwarming
 - SD-kaart
 - CorridorView™
 - Beugels: MD-WMT2, MD-CMT, AV-PMA, AV-CRMA-MD-EBA



- AV5255PMTIR-SH**
Arecont IP BuitenDome, Dag/nacht, IR LED, Lens 9-22mm, 5MP
- 5 MP (2592x1944) - 14fps
 - Lens 9-22 mm F2.0, op afstand zoomen, op afstand scherpstellen
 - IR LED
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - PoE-verwarming
 - SD-kaart
 - CorridorView™
 - Beugels: MD-WMT2, MD-CMT, AV-PMA, AV-CRMA-MD-EBA



- 0467-001**
AXIS Dome camera P3354 Buiten Dag/nacht Lens 3.3mm, 720P
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch Progressive Scan CMOS
 - Lens: 3,3-12 mm/F1.4
 - Gevoeligheid: 0,15 Lux (kleur) 0,03 Lux Z/W IR LED's
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit
 - 2weg audio
 - Vandaalbestendig



- SNV-7084P**
Samsung buitendome 3 MP, Dag/Nacht, WDR, met 3-8,5mm varifocale lens
- 3 MP
 - Progressive scan CMOS
 - Lens 3-8,5 mm gemotoriseerd
 - SSNRIII, SSSDR
 - D&N (beweegbaar filter)
 - IP66
 - 24 V AC - 12 V DC/ PoE



- SNF-7010VP**
Samsung 360° buitencamera met 3 MP, Dag/Nacht
- 3MP
 - 360° dome-netwerkcamera
 - Progressive Scan CMOS
 - Lens 1,05 mm
 - IP66/ IK10
 - SSNRIII, SSSDR
 - D&N (elektronisch)
 - PoE



- SNF-8010VMP**
Samsung 5MP fisheye-camera met WDR voor buitenopstelling
- 5MP (2560 x 2048)
 - Fisheye
 - WDR
 - Gevarieerde zichtcompositie, 6 dewarping-modus
 - Digitale PTZ
 - 2weg audio
 - WDR
 - M12-connector (SNF-8010VM)
 - IP66, IK10
 - ENS0155 en EN61373
 - Micro SD/SDHC/SDXC-geheugenkaartslot
 - PoE



- 0473-001**
AXIS IP Dome Buiten camera P3364-LVE, Dag/nacht met IR LED, Lens 3,3-12mm, 720P Vandaalbestendig
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch Progressive Scan CMOS
 - Lens: 3,3-12 mm/F1.4
 - Gevoeligheid: 0,15 Lux (kleur) 0,03 Lux (zwart/wit)
 - IR LED's
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit
 - 2weg audio
 - Vandaalbestendig



- 0476-001**
AXIS IP Buiten Dome camera P3364-LVE, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,5-6mm, 720P Vandaalbestendig
- 720p - 25fps
 - Progressive scan RGB CMOS 1/3"
 - Lens: 2,5-6 mm, op afstand regelbare focus en zoom
 - IR LED's
 - Gevoeligheid: Kleur: 0,12 lux, F1.2, zwart/wit; 0,03 lux
 - 0 lux met IR LED-verlichting op
 - Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5502-321 en muurBeugel 5504-821



- 0482-001**
AXIS IP Dome Buiten camera P3364-VE, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,5-6mm, WDR, 720P Vandaalbestendig
- 720p - 25fps
 - 1/3 inch Progressive Scan CMOS
 - Lens: 2,5-6 mm/F1.2
 - Gevoeligheid: 0,1 Lux (kleur) 0,02 Lux (zwart/wit)
 - IR LED's
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Contacten: 1 in, 1 uit
 - 2weg audio
 - Vandaalbestendige behuizing voor buiten

www.magazijninrichtingshop.nl



De Camera P3384-VE van Axis levert uitstekende videokwaliteit, inclusief wide dynamic range (WDR) met 'dynamische registratie', zodat geen enkel deel van het beeld te donker of te helder is. De camera is geschikt voor installatie dicht bij grote ramen en ingangen van gebouwen, in voetgangerstunnels en in andere gebieden met fel zonlicht en schaduwen, of andere grote variaties in de verlichting.

Fabrikant Code	0512-001	AXIS IP Buiten Dome camera P3384-VE, Dag/nacht met IR LED, Lens 3-9mm LightFinder, 720p Vandaalbestendig
----------------	----------	--



- 720p - 25fps
- Sensor: Progressive scan RGB CMOS 1/3"
- Lens 3-9 mm
- WDR
- Compressie: H.264 en Motion JPEG
- 2weg audio-ondersteuning en audiodetectie
- Vandaalbestendige behuizing voor buiten, Embedded SD/SDHC-geheugenkaartsleuf



0535-001
AXIS IP Dome Buiten camera P3024-LVE, Dag/nacht met IR LED, 720P Vandaalbestendig

- 720p - 25fps
- Compact
- Dag/Nacht
- Vandaalbestendig
- IR LED-verlichting
- Geheugenkaartsleuf voor optionele lokale opslag van videobeelden
- Optioneel voor muurmontage beugels 5900-021 en 5504-821



0613-001
AXIS IP Buiten Dome camera P3214-VE, Dag/nacht met IR LED, Lens 2,8-10mm, WDR, 720P Vandaalbestendig

- 720p - 25fps
- Lens 2,8-10 mm met op afstand regelbare focus en zoomDag/Nacht
- Vandaalbestendig IK10
- IR LED'S
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5505



0758-001
AXIS IP Buiten Dome camera P3224-LVE, Dag/nacht met IR LED, WDR, Lens 2,8-10mm, 720P Vandaalbestendig

- 720p - 25fps
- Lens 2,8-10 mm met op afstand regelbare focus en zoom
- Dag/Nacht
- IR LED
- WDR – Forensic Capture
- Vandaalbestendig IK10
- -30 °C tot +50 °C
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams max resolutie HDTV 720p of 1 MP - 60 fps
- Inclusief Beugel voor montage aan muur
- PoE



IPC-HDBW1120E-028
Dahua 1,3MP outdoor minidome camera met 2,8mm lens en max. 30m IR

- 1,3MP - 25fps
- 2,8mm lens
- 30m IR
- 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67, IK10
- DC12V, PoE (802.3af)



IPC-HDBW1120E-W
Dahua 1,3MP WiFi outdoor minidome met 2,8mm lens en max. 30m IR

- 1,3MP- 25fps
- 2,8mm lens
- 30m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Memory Slot SD card, up to 128GB
- IP67, IK10
- DC12V
- Wifi



0536-001
AXIS IP Buiten Dome camera P3026-VE, Dag/nacht met IR LED, 1080p Vandaalbestendig

- 1080p - 25fps
- Vaste lens
- Compact en vandaalbestendig
- Dag/Nacht
- Geheugenkaartsleuf voor optionele lokale opslag van videobeelden



0587-001
AXIS IP Dome Buiten camera Dag/nacht P3365-V WDR, 1080p 3-9mm Vandaalbestendig

- 1080p
- Lens 3-9 mm
- Vandaalbestendig
- Echte Dag/Nacht
- PoE
- WDR
- Inclusief doorzichtige Dome-dekzels mat en helder en Ethernet-kabel van 5 m met geïnstalleerde pakking
- Optioneel voor montage aan muur: Ophanging 5502-351 en muurBeugel 5504-821



0662-001
AXIS IP Dome P3905-RE, Lens 6mm, 1080p

- 1080p - 25fps
- Vaste 6 mm lens
- 55° horizontaal gezichtsveld
- Voor bewaking in bussen, trams, vrachtwagens en voertuigen van hulpdiensten
- IK69K- en IK09-gecertificeerd
- Platte, discrete en sabotagebestendige behuizing.
- Ondersteunt H.264- en Motion JPEG-streaming
- Videobewegingsdetectie en actief sabotagealarm.
- Mannelijke RJ-45 netwerkconnector, Power over Ethernet, microSD-kaartsleuf voor lokale opslag Inclusief instrumenten voor lens en deksel.



0760-001
AXIS IP Dome Buiten camera P3225-LVE, Dag/nacht met IR LED, Lens 3-10,5mm, WDR, 1080p, Vandaalbestendig

- 1080p - 60 fps
- Dag/Nacht
- IR LED's
- WDR – Forensic Capture
- Vandaalbestendig IK10
- -30 °C tot +50 °C
- PoEw
- Lens 3-10,5 mm met op afstand regelbare focus en zoom
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams max. resolutie full
- Inclusief beugel voor montage aan muur



0880-001
AXIS Companion IP Dome, Dag/nacht, met IR LED

- 1080p- 25fps
- Companion Eye LVE
- WDR
- IR LED's
- SD Slot
- Forensic Capture
- Vandaalbestendig
- PoE
- Ondersteunt enkel de AXIS Companion NVR



IPC-HDBW1220E-028
Dahua 2MP outdoor minidome camera met 2,8mm lens en max. 30m IR

- 1080p - 25fps
- 2,8mm lens
- 30m IR
- 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67,IK10
- DC12V, PoE (802.3af)

De netwerkcamera P33 van Axis is geschikt voor binnen en buitentoepassing, en voor de meest uiteenlopende toepassingen voor videobewaking, zoals de beveiliging van treinstations, voetgangerstunnels en luchthavens, winkelcentra, overheidsgebouwen, school- en universiteitsterreinen en voor stadsbewaking.

AXIS IP Buiten Dome camera P3367-VE, Dag/nacht met IR LED, Lens 3-9mm, 5MP	0407-001	Fabrikant Code
--	----------	----------------

- 5MP - 12 fps, 1080p - 25fps.
- Lens 3-9 mm met op afstand regelbare focus en zoom
- Dag/Nacht
- Vandaalbestendig IP66
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- WDR
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm





IP VIDEO

IP VIDEO



IPC-HDBW2120R-VFS

Dahua 1,3MP outdoor minidome met 2,8-12mm varifocale lens en max 30m IR

- 1,3MP - 25fps
- 2,8-12mm varifocale lens
- 30m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Memory Slot: SD Max 128GB
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120E-028

Dahua 1,3MP outdoor minidome met 2,8mm lens en max 20m IR

- 1,3Mp - 25fps
- 2,8mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- 30m
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120E-036

Dahua 1,3MP outdoor minidome met 3,6mm lens en max 20m IR

- 1,3MP - 25fps
- 3,6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120F-06

Dahua 1,3MP vandaalbestendige minidome met 6mm lens en max 20m IR

- 1,3MP - 25fps
- 6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW1120S-028

Dahua 1,3MP outdoor eyeball camera met 2,8mm lens en max. 20m IR

- 1,3MP - 25fps
- 2,8mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Auto() / Kleur / Z/W
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW2120R-ZS

Dahua 1,3MP outdoor turretdome met 2,8-12mm gemotoriseerde lens en max 40m IR

- 1,3MP - 25fps
- 2,8-12mm gemotoriseerde lens
- 40m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Memory Slot: M o SD Max 128GB (only for -ZS)
- IP66
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120E-06

Dahua 1,3MP outdoor minidome met 6mm lens en max 20m IR

- 1,3MP - 50fps
- 6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120F-028

Dahua 1,3MP vandaalbestendige minidome met 2,8mm lens en max 20m IR

- 1,3MP
- 2,8mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4120F-036

Dahua 1,3MP vandaalbestendige minidome met 3,6mm lens en max 20m IR

- 1,3MP - 25fps
- 3,6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW4120E-036

Dahua 1,3MP outdoor turretdome met 3,6mm lens en max 50m IR

- 1,3MP - 25fps
- 3,6mm lens
- 50m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: Ingebouwde microfoon
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW4120M-028

Dahua 1,3MP outdoor minidome met 2,8mm lens en max 30m IR

- 1,3MP - 25fps
- 2,8mm lens
- 30m IR
- 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual codec
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW2220R-VFS

Dahua 2MP outdoor minidome met 2,8-12mm varifocale lens en max 30m IR

- 1080p - 25fps
- 2,8-12mm varifocale lens
- 30m IR
- 1/2,8" 2Megapixel progressive CMOS
- DWDR
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Audio: N/A
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: N/A
- IP67
- DC12V, PoE



- IPC-HDBW2220R-Z**
Dahua 2MP outdoor minidome met 2,8-12mm motorized zoom lens en max 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 2,8-12mm gemotoriseerde zoom lens
 - 30m IR
 - 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
 - DWDR
 - H.264 & MJPEG dual-stream encoding
 - Memory Slot: SD Max 128GB
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW4221E-AS**
Dahua 2MP outdoor minidome met 2,8mm motorized zoom lens en max 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 2,8mm lens
 - 20m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - lens: 3.6mm (2.8mm, 6mm optioneel)/ F2.0, 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - Audio: 1/1
 - Memory Slot: M o SD Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW4221F-028**
Dahua 2MP compacte vandaalbestendige minidome met 2,8mm lens en max 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 2,8mm lens
 - 20m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
 - Audio: 1/1
 - Memory Slot: M o SD Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW8231E-Z**
Dahua 2MP outdoor minidome met gemotoriseerde varifocale 2,8-12mm lens en max 30M IR
- 1080p - 25fps
 - Gemotoriseerde varifocale 2,8-12mm lens
 - 30M IR
 - 1/2.8" 2Megapixel Exmor R CMOS
 - lens: 2.7 - 12mm/ F1.4, Motorized
 - 50m
 - 140dB WDR
 - H.265/H.264/MJPEG dual codec
 - Smart triple streams ed
 - Audio: 1/1
 - Memory Slot: M o SD Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V/AC24V, PoE



- IPC-HDW4221E-06**
Dahua 2MP outdoor turret minidome met 6mm lens en max 50m IR
- 1080p - 25fps
 - 6mm lens
 - 50m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - Audio: Ingebouwd microfoon
 - Memory Slot: SD Max 128GB
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDW4221M-06**
Dahua 2MP outdoor minidome met 6mm lens en max 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 6mm lens
 - 30m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW4221F-036**
Dahua 2MP compacte vandaalbestendige minidome met 3,6mm lens en max 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 3,6mm lens
 - 20m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
 - Audio: 1/1
 - Memory Slot: M o SD Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW4221F-06**
Dahua 2MP compacte vandaalbestendige minidome met 6mm lens en max 20m IR
- 1080p - 25fps
 - 6mm lens
 - 20m IR
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - 120dB WDR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - Audio: 1/1
 - Memory Slot: M o SD Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW5221E-Z**
Dahua 2MP outdoor minidome met 2,8-12mm motorized zoom lens en max. 30m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
 - Lens 2.7mm~12mm/ F1.4, gemotoriseerd
 - 120dB
 - WDR
 - 30m IR
 - H.264&MJPEG dual codec
 - Audio: 1/1
 - Slot M o SD, Max 128GB
 - Alarm: 1/1
 - IP67
 - DC12V(AC24V optioneel), PoE



- IPC-HDBW1320E-028**
Dahua 3MP outdoor minidome camera met 2,8mm lens en max. 30m IR
- 3MP - 20fps
 - 2,8mm lens
 - 30m IR
 - 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
 - DWDR
 - H.264&MJPEG dual-stream encoding
 - Max 20fps - 3M(2048x1536) (2304x1296)&25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
 - IP67, IK10
 - DC12V, PoE



- IPC-HDBW1320E-W**
Dahua 3MP WiFi outdoor minidome met 2,8mm lens en max. 30m IR
- 3MP - 20fps
 - 2,8mm lens
 - 30m IR
 - 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
 - DWDR
 - H.264&MJPEG dual-stream encoding
 - Max 20fps - 3M (2304x1296) & 25/ 25fps - 1080P (1920x1080)
 - Memory Slot M o SD card, up to 128GB
 - IP67, IK10
 - DC12V
 - Wifi

WiFi



- IPC-HDBW2320R-VFS**
Dahua 3MP outdoor minidome met 2,8-12mm varifocale lens en max 30m IR
- 3MP - 20fps
 - 2,8-12mm varifocale lens
 - 30m IR
 - 1/3" 3Megapixel progressive CMOS
 - Lens: 2.7 - 12mm/ F1.4, gemotoriseerd
 - 30m
 - DWDR
 - H.264 & MJPEG dual-stream encoding
 - (2048x1536)&25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
 - Memory Slot: SD Max 128GB
 - IP67
 - DC12V, PoE



IPC-HDBW8331E-Z

Dahua 3MP outdoor minidome met gemotoriseerde varifocale 2,8-12mm lens en max 30M IR

- 3MP
- Gemotoriseerde varifocale 2,8-12mm lens 30M IR
- 1/2.8" 3 Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 2.7 - 12mm / F1.4, Motorized
- 50m
- 140dB WDR
- H.265/H.264/MJPEG dual codec
- Smart triple streams ed
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 2/1
- IP67
- DC12V/AC24V, PoE



IPC-HDW1220S-036

Dahua 2MP eyeball minidome camera met 3,6mm lens en max. 20m IR

- 1080p - 25fps
- 3,6mm lens
- 20m IR
- 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW1320S-036

Dahua 3MP outdoor eyeball camera met 3,6mm lens en max. 20m IR

- 3MP - 20fps
- 3,6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Max 20fps - 3M(2048x1536) & 25/ 25fps - 1080P(1920x1080)
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4421F-028

Dahua 4MP compacte vandaalbestendige minidome met 2,8mm lens en max 20m IR

- 4MP - 20fps
- 2,8mm lens
- 20m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4421F-036

Dahua 4MP compacte vandaalbestendige minidome met 3,6mm lens en max 20m IR

- 4MP-20fps
- 3,6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Max.20fps - 4M(2688x1520),25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDBW4421F-06

Dahua 4MP compacte vandaalbestendige minidome met 6mm lens en max 20m IR

- 4MP - 20fps
- 6mm lens
- 20m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520),25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- Audio: 1/1
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- Alarm: 1/1
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW2220R-Z

Dahua 2MP outdoor turretdome met 2,7-12mm motorized zoom lens en max 40m IR

- 1080p - 25fps
- 2,7-12MM gemotoriseerde zoom lens
- 40m IR
- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW2320R-Z

Dahua 3MP outdoor turretdome met 2,8-12mm motorized zoom lens en max 40m IR

- 3MP- 20fps
- 2,8-12MM gemotoriseerde zoom lens
- 40m IR
- 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW2320R-ZS

Dahua 3MP outdoor turretdome met 2,8-12mm gemotoriseerde lens en max 40m IR

- 3MP - 20fps
- 2,8-12mm gemotoriseerde lens
- 40m IR
- 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- DWDR
- H.264&MJPEG dual-stream encoding
- Memory Slot: SD Max 128GB(only for -ZS)
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW4421E-036

Dahua 4MP outdoor turret minidome met 3,6mm lens en max 50m IR

- 4MP - 20fps
- 3,6mm lens
- 50m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520) & 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- Audio: Ingebouwde microfoon
- Memory Slot: M o SD Max 128GB
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW4421E-06

Dahua 4MP outdoor turret minidome met 6mm lens en max 50m IR

- 4MP - 20fps
- 6mm lens
- 50m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps - 4M(2688x1520) & 25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- Audio: Ingebouwde microfoon
- Memory Slot: SD Max 128GB
- IP67
- DC12V, PoE



IPC-HDW4421M-036

Dahua 4MP outdoor minidome met 3,6mm lens en max 30m IR

- 4MP
- 3,6mm lens
- 30m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Lens: 2.8mm/ F2.0, Manual
- 30m
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- 20fps - 4M(2688x1520),25/ 25fps - 3M(2304x1296)
- IP67
- DC12V, PoE

www.megazijninrichtingsshop.nl



IPC-HDW4421M-06

Dahua 4MP outdoor minidome met 6mm lens en max 30m IR

- 4MP - 20fps
- 6mm lens
- 30m IR
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- 120dB WDR
- H.264&MJPEG dual codec
- 1296
- IP67
- DC12V, PoE



DS-2CD2512F-I 2.8

HIKvision Buiten dome 720p met 2,8mm lens

- 720p - 25fps
- Sensor: 1/3" Progressive CMOS
- Lens: 2,8 mm/F2.0 lens
- Gevoeligheid: 0,01 Lux - (F1.2,AGC AAN), 0 Lux met IR, ICR
- Voeding: DC12 V/PoE
- Compressie: H.264/MJPEG, dual-stream
- Ref. Hikvision DS-2CD2512F-I (2,8 mm)



DS-2CD2512F-I 4

HIKvision Buiten dome 720p met 4mm lens

- 720p - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- 0,01 Lux - (F1.2, AGC AAN)
- 0 Lux met IR, ICR,
- IR 10 m
- Embedded Micro SD/SDHC/SDXC-kaartsleuf (max. 64 GB)
- 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 4 mm/F2.0 lens
- H.264/MJPEG, dual-stream
- Bewegingsdetectie
- DWDR, 3D DNR, BLC
- DC 12 V/PoE
- IP66, IK08
- Montage aan muur DS-1272ZJ-120, DS-1272-120B, montage in hoek DS-1276ZJ, montage op paal DS-1275ZJ

HIKvision Buiten dome 1080p met 2,8mm lens

- 1080p - 12,5fps
- 1/3" CMOS
- Lens: 2,8 mm - F2.0 Lens
- Resoluties: 12,5 fps (1600 x 1200), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
- Gevoeligheid: 0,01 Lux - F1.2
- Compressie: H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream
- IP66, IK10
- DNR
- 12VDC/PoE
- Ref. Hikvision DS-2CD2520F (2,8 mm)

DS-2CD2520F 2.8

Fabrikant Code



DS2CD2522FWD-IWS4

HIKvision 2MP mini-dome met 4 mm lens, IR tot 10 m en Audio/Alarm IO

- 1080p
- 1/3" Progressieve CMOS, ICR, 0 lux met IR, Lens 4mm/F2.0
- IR 10m
- Audio/Alarm IO
- H.264/MJPEG, dual-stream
- WDR, 3D DNR, BLC
- Ondersteunt voor lokale opslag tot 64GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- Ondersteunt mobiel toezicht via EZVIZ P2P
- IP66
- DC12V & PoE, 120dB
- HIKvision referentie : DS-2CD2522FWD-IWS(4mm)



DS-2CD2722FWD-I

HIKvision 2MP varifocale outdoor dome camera met WDR en max. 20m IR

- 1080p
- 1/3" Progressive CMOS
- 2.8~12mm - F1.4 lens
- 0.01Lux - (F1.2,AGC ON), 0.014Lux - (F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
- IR LED
- 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- IP66, IK10
- 3D DNR, BLC
- 120dB WDR
- Ingebouwde microfoon SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB
- Motion detection
- Audio/Alarm I/O



DS-2CC52D55-IRM2.8

Dome Buiten V/B KL WDR

- 1080p
- 1/3" Progressieve scan CMOS
- Lens 2,8mm
- 0,01 Lux - (F1.2,AGC AAN), 0 lux met IR
- IR 10~20 meter
- DC12V±10%
- IP66
- BLC,WDR



DS-2CD2332-I4

HIKvision Buiten dome camera 1080p "Turret" Dag/Nacht met IR 4mm lens

- 1080p - 25fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 4 mm/F2.0
- IR: 20-30 meter
- 0,07 Lux - (F1.2, AGC AAN), 0 Lux met IR
- 20 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 720)
- DC 12 V/PoE
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66
- 3D DNR, BLC, DWDR, EXIR, bewegingsdetectie
- Montage aan muur DS-1273ZJ-130-TRL, montage in hoek DS-1276ZJ, montage op paal DS-1275ZJ



DS-2CD4324F-IZ5

HIKvision Buiten dome 2 MP Dag/Nacht met IR 2,8-12mm Gemotoriseerd lens

- 1080p - 25fps
- Sensor: 1/2.8" Progressive CMOS
- 2,8-12 mm - F1.4 gemotoriseerde VF-lens
- Gevoeligheid: kleur: 0,02 Lux - F1.2 zwart/wit: 0,027 Lux - F1.4, AGC aan, 0 Lux
- IR LED
- Resolutie: 25 fps(1920 x 1080), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
- Compressie: H.264 / MPEG4 / MJPEG, Three Stream
- Opslag: Micro SD/SDHC-sleuf, max. 64 GB
- Voeding: AC 24 V/PoE
- Ref. HIKvision DS-2CD4324F-IZ5



DS-2CD4526FWD-IZ

HIKvision Buiten dome 2 MP Dag/Nacht WDR met IR 2,8-12mm motorzoom lens

- 1080p - 50fps
- 1/1,8" Progressive Scan CMOS
- Gemotoriseerde lens met intelligente focus
- Zeer weinig licht, trage sluitert
- 120 dB WDR, 3D DNR
- Max. 40 m IR-bereik
- Audio/Alarm I/O

www.waazijnrichtingsshop.nl

+31(0)26-3633683



HIKVISION



DS2CD4D26FWDIZS28

HIKvision 2MP Darkfighter lite domecamera met 2,8-12mm gemotoriseerde zoom lens

- 1080p
- darkfighter lite
- 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- 2,8-12mm motorized zoom lens
- 0.002 Lux - (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
- 2 weg audio met ingebouwde microfoon
- 2 alarm I/O
- 10 -30m IR
- SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
- H.264+/H.264/MJPEG
- 120dB WDR
- ROI, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS,IP66
- 12VDC/PoE

HIKVISION



DS-2CD2332-I12

HIKvision Buiten dome camera 1080p "Turret" Dag/Nacht met IR 12mm lens

- 3MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 12 mm/F2.0
- 0,07 Lux - (F1.2, AGC AAN), 0 Lux met IR
- IR: 20-30 meter
- H.264/MJPEG dual-stream
- 20 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 720)
- DC 12 V/PoE
- IP66
- 3D DNR, BLC, DWDR, EXIR, bewegingsdetectie
- Montage aan muur DS-1273ZJ-130-TRL, montage in hoek DS-1276ZJ, montage op paal DS-1275ZJ

HIKVISION



DS2CD2742FWDI28

HIKvision 4MP outdoor domecamera met 2,8-12mm lens en max. 20m IR

- 4MP
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8-12mm bij F1.4.
- IR: 20 meter
- 0,01lux bij(F1.2,AGC AAN)
- 0,014 lux bij(F1.4,AGC ON)
- 0 lux met IR, ICR
- Ingebouwd Micro SD/SDHC/SDXC-kaartslot, tot 128 GB
- 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720)
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66, IK10
- DC12V/PoE
- 3D DNR, BLC
- 120dB WDR
- Bewegingsdetectie

HIKVISION



DS-2CD2552F-I4

HIKvision 5MP mini-domecamera compacte stijl met 4 mm lens en IR tot 10 m

- 5MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- 4mm lens
- IR 10m
- H.264/MJPEG, dual-stream
- DWDR, 3D DNR, BLC
- ondersteunt lokale opslag tot 128GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- Ondersteunt mobiel toezicht via HIK-cloud P2P, H.264+ Geoptimaliseerde Codec Audio/Alarm IO
- IP66
- DC12V & PoE
- HIKvision itemnummer: DS-2CD2552F-I(4mm)

HIKVISION



DS-2CD2732F-I

HIKvision Buiten dome 3 MP Dag/Nacht met IR 2,8-12mm lens

- 3 MP (2048 x 1536)
- Lens 2,8-12 mm
- IR 20m
- Echte dag/nacht
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IP66, vandaalbestendige behuizing
- DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, montage in hoek DS-1276ZJ, montage op paal DS-1275ZJ

HIKVISION



DS-2CD4332FWD-IZS

HIKvision Buiten dome 3 MP Dag/Nacht WDR met IR 2,8-12mm Gemotoriseerd lens

- 3MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8-12 mm - F1.4
- 0,1 Lux - (F1.2, AGC AAN) 0 lux met IR
- IR: 10~30 meter
- 20 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 720) 3 Streams
- H.264 / MPEG4 / MJPEG
- 2weg audio
- Alarm I/O 2 kanalen
- ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLCAC
- Embedded Micro SD/SDHC-sleuf (max. 64 GB)
- IP66, IK10
- 24 V/PoE

HIKVISION



DS-2CD2542FWDI 2.8

HIKvision 4MP domecamera met 2,8 mm lens, WDR en IR

- 4MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS
- Lens 2,8mm/F2.0
- 0,01 lux bij(F1.2,AGC AAN),0 lux met IR
- IR 10m
- H.264/MJPEG, dual-stream
- 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720)
- 120dB WDR
- 3D DNR, BLC
- bewegingsdetectie
- Ingebouwd Micro SD/SDHC/SDXC-slot, tot 128GB
- IP66, IK08
- DC12V/ PoE

HIKVISION



DS2CD2752FI28

HIKvision 5MP Outdoor Domecamera met varifocale 2,8-12mm lens en max. 30m IR

- 5MP - 20fps
- 2,8-12 mm lens
- 30m IR
- 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lux met IR
- H.264/MJPEG, dual-stream
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Ondersteunt lokale opslag tot 128GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- Ondersteunt mobiel toezicht via HIK-cloud P2P, H.264+ Geoptimaliseerde Codec
- Vandalismebestendige behuizing, IP66
- DC12V & PoE
- HIKvision itemnummer: DS-2CD2752F-I(2,8-12mm)

HIKVISION



DS2CD2752FIZS28

HIKvision 5MP Outdoor Domecamera met gemotoriseerde 2,8-12mm lens, max. 30m IR, en alarm I/O

- 5MP - 20fps
- 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0 lux met IR, Gemotoriseerde varifocale 2,8-12 mm lens
- IR tot 30m
- H.264/MJPEG, dual-stream
- IP66DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC
- IR: tot 30m, ondersteunt lokale opslag tot 128GB (SD-kaart niet inbegrepen)
- Vandalismebestendige behuizing, ondersteunt mobiel toezicht via HIK-cloud P2P, H.264+ Geoptimaliseerde Codec
- Audio/alarm IO en gemotoriseerde VF-lens
- HIKvision itemnummer: DS-2CD2752F-IZS(2,8-12mm)

Honeywell



H4D1FR1X

Honeywell IP dome camera buiten Dag/Nacht h264 720p ir ik10 varifocal

- 720p - 25fps
- 1/4" CMOS SDN
- Lens: 3,3-12 mm Varifocale Auto Iris
- Compressie: Dual H264
- Verlichting: IR 850 nm 24 LED
- Protocol: ONVIF S
- Functies: Bewegingsdetectie, Lokaal video uit, NTP, bescherming tegen sabotage voor blinderen, verdraaien en overbelichting



NEW GENERATION

Setting new standards

Wisenet Q series SAMSUNG

The new Wisenet Q series is packed with innovative features in a competitive range of 24 cameras available in 2MP and 4MP options.

Hanwha Techwin is also introducing WiseStream, a complementary compression technology. WiseStream dynamically controls encoding, balancing quality and compression according to movement in the image. Combined with H.265 compression the bandwidth efficiency can be improved by up to 75% compared to current H.264 technology.

The new Q series and WiseStream are truly new generation.



Outdoor IP dome camera's : Dag/nacht met IR



IP VIDEO

WISENET SAMSUNG



- SNV-5084RP**
 Samsung buitendome 1,3MP, True Dag/Nacht, 3-8,5mm lens, IP66, met infrarood
- 1,3MP
 - Progressive scan CMOS
 - Lens 3-8,5 mm gemotoriseerd
 - IR LED's 30 meter
 - WDR
 - SSNRIII, SSSDR, D&N (beweegbaar filter)
 - IP66
 - 12 V DC/24 V AC/ PoE

WISENET SAMSUNG



- SNV-6084RP**
 Samsung buitendome 2 MP, Dag/Nacht, WDR, met infrarood en 3-8,5mm lens
- 1080p - 60 fps
 - IP66, IK10
 - 3 ~ 8,5 mm (2,8x) gemotoriseerde lens
 - Dag & nacht (ICR)
 - Enhanced DIS, ontwaseming
 - WDR (100dB)
 - Embedded SD/SDHC/SDXC-kaartsleuf
 - Multi-crop streaming
 - Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300WM

WISENET SAMSUNG



- SNV-L6083RP**
 Samsung 2MP domecamera met varifocale 2,8-12 mm lens en IR max. 20 m, voor buitenopstelling
- 1080p (1920 x 1080) - 25fps
 - 2,8 ~ 12mm (4,3x) varifocale lens
 - 0,095 lux bij F1.4 (Kleur), 0 lux bij F1.4 (Z/W: IR LED aan)
 - H.264, MJPEG dual codec, meervoudige streaming
 - Bewegingsdetectie, sabotagebestendig
 - Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot,

WISENET SAMSUNG



- SNV-7084RP**
 Samsung buitendome 3 MP, Dag/Nacht, WDR, met infrarood en 3-8,5mm lens
- 3 MP - 25fps
 - Progressive scan CMOS
 - Lens 3-8,5 mm gemotoriseerd
 - IR LED's 25 meter
 - SSNRIII, SSSDR
 - Dag/nacht(beweegbaar filter)
 - IP66
 - 24 V AC - 12 V DC/ PoE
 - Compatibele accessoires: SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300WM

SONY make.believe



- SNC-EM602RC**
 Sony IPELA IP Dome buiten HD 720p 30fps IR IP66 anti-vandaal
- 720p
 - 1/3" CMOS Exmor-sensor
 - Lens van 3-9 mm
 - Echte Dag/Nacht
 - IR
 - View-DR
 - DEPA-geavanceerd
 - PoE+
 - -40 - + 50 °C
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

SONY make.believe



- SNC-VM602R**
 Sony IPELA IP Dome buiten HD 720p 60fps IR IP66 anti-vandaal
- 720p - 50fps
 - 1/3-type progressive scan Exmor CMOS,
 - Lens : f = 3,0 mm tot 9,0 mm F1.2
 - Gevoeligheid: Kleur: 0,03 lux, zwart/wit: 0 lx IR aan
 - Extra: DEPA-geavanceerd
 - Echte Dag/Nacht
 - DIS, gezichtsdetectie
 - Lokale opslag

ADI ondersteunt u met een compleet pakket aan diensten

IP VIDEO

SONY
make.believe



- SNC-VM632R**
Sony IPELA IP Dome buiten Full HD 1080p 60fps IR IP66 anti-vandaal
- 1080p - 50fps
 - 1/2,9-type progressive scan Exmor CMOS
 - Lens : f = 3,0 mm tot 9,0 mm F1.2
 - Gevoeligheid: Kleur: 0,03 lux, zwart/wit: 0 lx IR aan
 - DEPA-geavanceerd,
 - Echte Dag/Nacht
 - Gezichtsdetectie
 - Lokale opslag

SONY
make.believe



- SNC-EM632RC**
Sony IPELA IP Dome buiten Full HD 1080p 30fps anti-vandaal
- 1080P - 25fps
 - 1/3" CMOS Exmor-sensor
 - Lens van 3-9 mm
 - Echte Dag/Nacht
 - Vandaalbestendig
 - View-DR
 - DEPA-geavanceerd
 - -40/+50 °C
 - PoE+
 - 3 jaar Prime ondersteuning inbegrepen

W BOX
TECHNOLOGIES



- WBXID134RT**
WBox 720p buitendome met 2.8mm lens en IR
- 1,3MP - 25fps
 - 2,8 mm lens
 - 30 IR leds, IR tot 30 M (100 ft)
 - 3D DNR & DWDR, Zone optioneel BLC
 - Echte Dag Nacht
 - -30 °C – 60 °C
 - stroomverbruik max. 7 W
 - IP 66- & IK 10
 - PoE / 12 V dc

W BOX
TECHNOLOGIES



- WBXID136VRT**
WBox 720p varifocale buitendome met IR
- 1,3MP - 25fps
 - 2,8-12 mm VF-lens
 - 24 IR leds, IR tot 30 M (100 ft)
 - 3D DNR & DWDR
 - Micro SD-kaartslot (kaart niet inbegrepen)
 - -30 °C – 60 °C
 - Stroomverbruik max. 7 W
 - IP 66- & IK 10
 - PoE / 12 V dc

W BOX
TECHNOLOGIES



- WBXID204RT**
WBox 1080p buitendome met 2.8mm lens en IR
- 1080p - 25fps
 - 2,8 mm lens
 - 30 IR leds
 - IR tot 30m
 - 3D DNR & DWDR, BLC
 - Micro SD-kaartslot (kaart niet inbegrepen)
 - -30 °C – 60 °C
 - Max. 7W stroomverbruik
 - IP 66- en IK 10
 - PoE / 12Vdc

W BOX
TECHNOLOGIES



- WBXID206VRT**
W Box 1080p varifocale domecamera met IR, voor buitenopstelling
- 1080p - 25fps
 - 2,8-12 mm VF-lens
 - 24 IR leds
 - IR tot 30m
 - 3D DNR & DWDR
 - Micro SD-kaartslot (kaart niet inbegrepen)
 - -30 °C – 60 °C
 - Stroomverbruik max. 7 W
 - IP 66- & IK 10-gecertificeerd
 - PoE / 12 V dc



Logistiek & Levering



Voorraad



Systeemondersteuning, Pre-build en Configuratie



Vestigingen



Lokaal Account Management



Technische Training



Concurrerende Prijzen



Online Bestellen



Seminars Evenementen

Meer info: Tel. 088-2345400 | Email: info.nl@adiglobal.com | Web: www.adiglobal.com/nl

Meer producten » Meer vestigingen » Meer promoties » Meer support

Honeywell



H4L2GR1
Honeywell 2MP outdoor dome camera met 140dB WDR

- 1080p
- Ultra Low-Light
- 1/2,8" Beeld
- 2,7-12 mm MFZ-lens
- WDR
- 3 IR leds
- PoE
- H.264

Honeywell



H4W2GR1
Honeywell 2MP outdoor dome camera met 2,7-12mm lens, IR en WDR

- 1080p
- 1/3" Sensor
- Lens 2,7-12 mm MFZ
- WDR
- 3 IR leds
- H.264
- PoE

Honeywell



H4W2GR2
Honeywell 2MP outdoor dome camera met 7-22mm lens, IR en WDR

- 1080p
- Low-Light
- 1/2,7" sensor
- 7-22 mm MFZ-lens
- WDR
- 3 IR leds
- PoE
- H.264

Honeywell



H4W4GR1
Honeywell 4MP outdoor dome camera met 2,7-12mm lens, IR en WDR

- 4MP
- 1/3" sensor
- Lens 2,7-12 mm MFZ-lens
- 3 IR leds
- Low-Light
- 120 dB
- H.264PoE



Geen detail is te klein



Honeywell geïntegreerde IP-oplossingen: De details maken het verschil

Over de hele wereld, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, biedt Honeywell de precisie die u nodig heeft bij het beveiligen van mensen, faciliteiten en eigendommen. Neem glasheldere video op, ook bij weinig licht, met de equip®- en HDZ-camera's, gebruik de MAXPRO NVR 'Smart Motion Search' en beheer uw systeem vanuit iedere locatie, dankzij de handige mobiele app. Met Honeywell, bent u in controle.



Voor meer informatie:
www.honeywellipsolutions.com

Honeywell

© 2016 Honeywell International. All rights reserved.

Fabrikant Code	0543-001	AXIS IP Dome camera M3007, indoor Dag/nacht , Hemisferisch 5 MP
----------------	----------	---



- 5 MP - 12 fps
- Rooksensor-look
- Met sabotagebestendige behuizing
- Panoramische beelden van 360°/180°, alsmede quad views en digitale PTZ beelden
- Meerdere individueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- Micro SD / micro SDHC-geheugenkaartsleuf voor optionele lokale opslag van videobeelden
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- Geleverd met een kabel van 2 m (6,6 voet)



0548-001
AXIS IP Hemisferische buiten Dome camera M3037-PVE, 5MP

- 5MP - 12fps
- 360°/270°/180° panoramisch zicht en viervoudig en digitaal PTZ-zicht
- Compact
- Vandaalbestendig
- Dag/Nacht
- Meervoudige, individueel configureerbare H.264- en Motion JPEG-streaming
- 2weg audiocommunicatie met ingebouwde microfoon en luidspreker
- SIP-ondersteuning voor integratie in IP-telefoonsysteem
- Geheugenkaartsleuf voor optionele lokale video-opslag
- Videobewegingsdetectie, actie sabotagealarm
- I/O voor alarm-/gebeurtenisbeheer
- Geleverd met een 2 m lange kabel met een mannelijke RJ-45-netwerkconnector
- PoE
- Midspan niet inbegrepen.



0556-001
AXIS IP Hemisferisch Dome Buiten camera M3027-PVE, 5MP

- 5MP- 12fps
- 360°/180° panoramisch alsook quad views en digitale PTZ-weergaven
- Compact
- Dag/Nacht
- Vandaalbestendig
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- Geleverd met een kabel van 2 m
- Met een mannelijke RJ-45 netwerkstekker PoE, Midspan niet inbegrepen



0515-001
AXIS IP Hemisferische Dome Buiten camera M3007-PV, Dag/nacht, 5 MP Vandaalbestendig

- 5MP - 12fps
- Panoramische beelden van 360°/180° alsmede quad views en digitale PTZ
- Eenvoudige montage aan muur of plafond
- Meerdere inidueel configureerbare H.264 en Motion JPEG streams
- Micro SD/micro SDHC-geheugenkaartsleuf voor optionele lokale opslag van videobeelden
- Videobewegingsdetectie en actief sabotage-alarm
- Geleverd met een kabel van 2 m (6,6 voet)



Beveiliging is onze passie!

Het ADI team zet zich in om u te ondersteunen bij het uitbouwen van uw bedrijf, vandaag en in de toekomst.

T. +31(0)26-3633683



Geperste Opslag.

Behoud het essentiële met de Axis Zipstream technologie.

Axis Zipstream technologie is een voor videobewaking geoptimaliseerde H.264 videocompressie. Zipstream verlaagt de bandbreedte en reduceert de benodigde opslag met een gemiddelde van 50% of zelfs meer in veel voorkomende gevallen, zonder dat forensische details verloren gaan.

www.axis.com/zipstream





Arecont Vision kondigt de verdere uitbreiding van het assortiment aan H.264 megapixel-netwerkkameras aan met de introductie van de MegaDome™ serie, waarbij de camera, lens en de behuizing zijn geïntegreerd in één enkele oplossing. Beschikbaar in kleur of dag/nacht-versies en met sensoren in 1,3 MP, 2 MP, 3 MP of 5 MP. De dome-camera's maken gebruik van de H.264 (MPEG 4, Part 10)-compressie van Arecont Vision, waarmee maximaal gemiddeld 10 keer minder bandbreedte en opslagruimte wordt gebruikt dan bij de megapixel-tegenhangers waarbij MJPEG-compressie wordt toegepast.



- AV12176DN-28**
Arecont panoramische IP Dome, Dag/nacht, WDR, Lens 4x2.8mm, Buiten, 12 MP
- 1080p (4 x 2048x1536)
 - Omnidirectionele camera
 - MP Lens 4 x 2,8 mm
 - WDR
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage
 - IP66, IK-10
 - PoE-gevoede ventilator
 - Beschikbare lenzen: MPM2.8, MPM4.0, MPM6.0, MPM8.0, MPM12.0, MPM16.0 AV-PMA, SO-CAP, AV-WMJB, AV-PMJB



- AV8185DN**
Arecont panoramische IP camera, 180°, Dag/nacht, buiten, venaalbestendig, 8 MP
- 8MP (6400 x 1200)
 - MP Lens 4 x 8 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - 180°-camera
 - Opbouwmontage/montage plafond
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV12366DN**
Arecont panoramische IP camera, 360°, Buiten, Dag/nacht, venaalbestendig, 12 MP
- 12 MP (8192 x 1536)
 - 360°-camera
 - MP Lens 4 x 2,6 mm
 - WDR
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage
 - IP66, IK-10
 - PoE-gevoede ventilator
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV20175DN-28**
Arecont panoramische IP Dome, Buiten, Dag/nacht, WDR, Lens 4x2.8mm, 20 MP
- 20 MP (4 x 2560x1920)
 - Omnidirectionele camera
 - MP Lens 4 x 2,8 mm Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage
 - IP66, IK-10
 - PoE - gevoede ventilator
 - Beschikbare lenzen: MPM2.8, MPM4.0, MPM6.0, MPM8.0, MPM12.0, MPM16.0 AV-PMA, SO-CAP, AV-WMJB, AV-PMJB



- AV20175DN-NL**
Arecont panoramische Dome, Buiten, Dag/nacht, WDR, zonder lens, 20 MP
- 20MP
 - Geen lens
 - Vandaalbestendig
 - Dag/Nacht
 - PoE
 - Opbouwmontage
 - Beschikbare lenzen: MPM2.8, MPM4.0, MPM6.0, MPM8.0, MPM12.0, MPM16.0 AV-PMA, SO-CAP, AV-WMJB, AV-PMJB



- AV8365DN**
Arecont panoramische IP camera, 360°, Dag/nacht, Buiten venaalbestendig, 8 MP
- 8MP (6400 x 1200)
 - Panoramisch 360°-camera
 - MP Lens 4 x 4 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage/montage aan hard plafond, binnen/buiten
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV12176DN-NL**
Arecont Buiten panoramische Dome 12 MP, WDR, Dag/nacht zonder lens
- 12 MP (4 x 2048x1536)
 - omnidirectionele camera
 - Geen lens
 - WDR
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage
 - IP66, IK-10
 - PoE-gevoede ventilator
 - Beschikbare lenzen: MPM2.8, MPM4.0, MPM6.0, MPM8.0, MPM12.0, MPM16.0 AV-PMA, SO-CAP, AV-WMJB, AV-PMJB



- AV12186DN**
Arecont panoramische IP camera, 180°, Dag/nacht, Buiten venaalbestendig, 12 MP
- 12 MP (8192 x 1536)
 - MP Lens 4 x 5,4 mm
 - WDR
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - 180°-camera
 - Opbouwmontage
 - Opbouwmontage
 - IP66, IK-10
 - PoE-gevoede ventilator
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV20185DN**
Arecont panoramische IP camera, 180°, Dag/nacht, Buiten venaalbestendig, 20 MP
- 20MP (10240x1920)
 - 180°-camera
 - MP Lens 4 x 6,2 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage/montage aan hard plafond
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV20365DN**
Arecont panoramische IP camera, 360°, Dag/nacht, Buiten venaalbestendig, 20 MP
- 20MP (10240x1920)
 - 360°-camera
 - MP Lens 4 x 3,5 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage/montage aan hard plafond
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



- AV40185DN**
Arecont panoramische IP camera, 180°, Dag/nacht, Buiten venaalbestendig, 40 MP
- 40MP (14592 x 2752)
 - 180°-camera
 - MP Lens 4 x 7,2 mm
 - Dag/Nacht
 - H.264/MJPEG
 - Opbouwmontage/montage aan hard plafond
 - IP66, IK-10
 - 12 V DC/24 V AC/PoE
 - Beugels: SV-WMT, AV-PMA, AV-CRMA



IP VIDEO

IP VIDEO



0635-001

AXIS Panoramic Dome
Dag/nacht Q6000-E - 4X 720p

- 4x720p - 25fps
- 360°-Multi Sensor camera met situatie bewustzijn
- Bevat 4 x 2 MP-sensoren
- H.264 en Motion JPEG
- Bedoeld voor integratie met iedere Camera uit de serie Q60-E van AXIS om een groot gebied bestrijken en tegelijkertijd het gebied waarop ingezoomd wordt

- weer te geven Dit kunt u doen door de PTZ-regelfunctie te gebruiken. Daarvoor is slechts één klik nodig.
- Full size SD-kaartsleuf
- Geen extra apparatuur vereist, aangezien er gebruik wordt gemaakt van dezelfde Beugels, voeding- en netwerkkabels als voor de aangesloten AXIS Q60-E



0780-002

AXIS Panoramic dome
"PANOR Q6 SOLO", 4x 1080p

- 4x1080p - 25fps
- 360° situatiecamera
- Met 4x1080p sensoren
- H.264 en Motion JPEG.
- SD-kaartslot met volledige grootte.



- Maakt gebruik van dezelfde beugels als AXIS Q60-E
- Kan gebruikt worden als standalone of geïntegreerd met elke AXIS Q60xx-E
- Inclusief AXIS T8133 midspan



DS-2CD6362F-IVS

HIKvision Hemisferische buiten camera 6 MP met IR en fisheye lens I/O

- 6MP
- 1/1,8" Progressive CMOS
- Lens 1,27 mm/F2.8
- IR 15m
- Resolutie van max. 3072 x 2048, H.264/MJPEG, dual-stream

- Ondersteuning van interne opslag
- Audio/Alarm I/O
- IP66
- 12 VDC & PoE



SNC-HM662

Sony IPELA IP Dome buiten 5MP Hemisferisch Echte Dag/Nacht anti-vandal

- 5 MP
- ImmerVision Panamorph-Lens
- D/N
- micro SD-kaartsleuf (max. 32 GB)
- Embedded microfoon

- audio in/uit
- alarm I/O
- IP66, IK10
- PoE



0801-001

AXIS IP Dome Camera
Dag/nacht, IK10

- 180° Multi Sensor dome
- 3x QHD resolutie - 15MP in totaal
- Dag/Nacht

- IK10
- WDR
- Zipstream
- PoE, Midspan niet inbegrepen



0815-001

AXIS IP Multi Sensor camera
P3707-PE, Dag/nacht met IR LED, 4x 1080p

- Multi Sensor Camera
- 4x 1080P - 12,5fps
- 4x 720P - 25fps
- Regelbare lens 108° tot 54°

- Ondersteunt afzonderlijke stream/camera
- Zipstream
- PoE Klasse 2

Outdoor IP dome camera's : Beugels



AV-PMA

Arecont Paalbeugel voor SurroundVideo Omni Series

- Adapter voor montage op paal voor SurroundVideo Omni Series



AV-WMJB

Arecont muurbeugel met junctie Body voor surround video "omni"

- Beugel voor montage aan muur voor elektrobox (geen kap)
- Voor SurroundVideo Omni Series - 1.5" NPT vrouwelijk

Outdoor IP dome camera's : Hemisferisch



DS-2CD6332FWD-I

HIKvision Hemisferische buiten camera 3 MP WDR met IR en fisheye lens

- 3MP
- 1/3" Progressive CMOS
- ICR, 0 lux met IR
- lens 1,05 mm/F2.8
- IR 15m
- H.264/MJPEG, dual-stream

- DC 12 V & PoE, 102 dB WDR
- Ondersteuning van interne opslag
- Montage aan muur DS-1273ZJ-DM25, elektrobox DS-1280ZJ-DM25



DS-2CD6362F-I

HIKvision Hemisferische buiten camera 6 MP met IR en fisheye lens I/O

- 6MP
- 1/2" Progressive CMOS
- 1,05 mm/F2.8 lens 0 lux met IR
- IR 15m
- H.264/MJPEG, dual-stream

- Ondersteuning van interne opslag
- DC 12 V & PoE Montage aan muur DS-1273ZJ-DM25, elektrobox DS-1280ZJ-DM25



MCD-WMT

Arecont muurbeugel met junctie Body licht grijs

- Montage aan muur voor microDome buiten dome-camera voor opbouwmontage
- Kleur: Lichtgrijs



MD-EBA

Arecont montageplaat voor MegaDome en MegaDome2

- Elektrobox adapterplaat voor de MegaDome en MegaDome2
- Kleur: Lichtgrijs



ADI helpt installateurs

Meer business te genereren

Projectondersteuning – In elke fase

Méér dan zomaar een distributeur, ADI biedt een volledig pakket aan added value services ter ondersteuning van beveiligingsprofessionals in Nederland.

Onze volledig getrainde en toegewijde supportengineers staan altijd klaar om u te helpen, in welke fase van uw installatie dan ook.

- **Site Surveys:** Wij komen bij u langs om beter inzicht te krijgen in de beveiligingswensen van uw klant.
- **Demonstraties:** We gaan mee om geschikte producten te demonstreren, zelfs voordat u tot aanschaf overgaat.
- **Systeemdiseïn:** Wij bieden u de beste systeemplossing en volledige offerteondersteuning.
- **Pre-build en configuratieservice:** Wij leveren een werkend en geconfigureerd systeem, klaar om door u geïnstalleerd te worden.
- **Inbedrijfstelling:** Wij beschikken over de vakkennis en ondersteuning voor de inbedrijfstelling van kleine tot grote installaties.
- **Probleemplossing:** Wij bieden snelle oplossingen voor problemen op locatie en technische ondersteuning vanuit ons centraal technisch supportteam
- **Training:** ADI trainingen zijn de perfecte manier om je kennis te vergroten, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en up-to-date met de nieuwste technologie. Voor meer informatie e-mail: projecten.nl@adiglobal.com

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wilt u weten hoe ADI u van dienst kan zijn? Neem contact op met uw accountmanager. Bel voor projectondersteuning **088 2345445** of e-mail naar projecten.nl@adiglobal.com



Outdoor IP dome camera's : Montage toebehoren



IP VIDEO

Arecont Vision
megapixel technology...
beyond imagination



SO-CAP

Arecont montagekap voor Surround video "Omni"

- Montagekap voor SurroundVideo Omni
- 1.5" NPT mannelijk

Arecont Vision
megapixel technology...
beyond imagination



SV-EBA

Arecont montageplaat voor Megaball, Megaview en Surroundvideo

- Muurmontageplaat Megaball, Megaview en SurroundVideo
- Kleur: Lichtgrijs

Outdoor IP dome camera's : Accessoires

AXIS
COMMUNICATIONS



5017-028

AXIS accessoire T91A02 DIN RAIL-clip 86 mm

AXIS
COMMUNICATIONS



5020-301

AXIS Accessoire T8313

- Jog-dial voor professionele videobewaking

AXIS
COMMUNICATIONS



5503-601

AXIS "Clip On White Cover"

- Wit clip on-deksel voor AXIS M3004-V en AXIS M3005-V.

AXIS
COMMUNICATIONS



5503-621

AXIS Accessoire M3006 COVER WHITE 10 stuks

- Wit clip on-deksel voor AXIS M3006-V en AXIS M3007-PV10 stuks.

AXIS
COMMUNICATIONS



5506-161

AXIS Accessoire SKIN COVER D 5stuks

- Reservebekledingen voor de AXIS P56 Series. Zowel de cameradeksel als de ring rond de koepel zijn inbegrepen. 5 stuks.

AXIS
COMMUNICATIONS



5700-471

AXIS accessoire M7001 reserve-camerabehuizing

- Cameradeksel voor AXIS M7001 als vervangonderdeel

AXIS
COMMUNICATIONS



5800-021

AXIS Accessoire 5800-021

- Origineel weerscherm voor AXIS P3346, AXIS P3367-VE en AXIS P3384-VE
- Inclusief schroeven

AXIS
COMMUNICATIONS



5800-471

AXIS Accessoire Q60XX-C Zonnescherm

- Zonnescherm voor AXIS Q60xx-C series

AXIS
COMMUNICATIONS



5800-511

AXIS Accessoire Montage clips

- AXIS T91A03 DIN RAIL Clip
- 5 stuks



5003-001
AXIS inbouwbehuizing voor plafondmontage 225FD



5005-061
AXIS inbouwbehuizing voor plafondmontage 216FD-V



5503-731
AXIS Behuizing voor P33XX-VE
• Aluminium kabelbescherming voor AXIS P33XX-VE camera's
• 4 stuks



5505-571
AXIS inbouwbehuizing voor plafondmontage
• Binnenopstelling met inbouwmontage, compatibel met P32-V Series, AXIS P33/-V Series en AXIS Q3505-V



5507-121
AXIS Behuizing IP Dome Regenbescherming
• Regenbescherming voor P14 series



5700-971
AXIS Beugel voor IP Behuizing reserveonderdelen
• Vervangonderdeel inclusief de elektronicamodule van de AXIS T92E20-behuizing met ventilator en schroeven



5800-011
AXIS Behuizing IP Dome P3343 Weersbestendigheidkit
• Origineel weerscherm voor AXIS P3343, AXIS P3344-VE, AXIS P3363-VE en AXIS P3364-VE. Inclusief schroeven



5800-281
AXIS Behuizing IP Dome
• Domekit voor AXIS P5512-E
• Inclusief helder/donkergetint domedeksel



5800-631
AXIS Behuizing IP Dome voor M3004-V/05-V
• Cover voor Dome
• Type M3004-V/05-V



5900-181
AXIS Gecertificeerde bewakingskast
• IP66, IK10 & NEMA 4X gecertificeerde bewakingskast.
• Compatibele producten: AXIS T91A61 muurbeugel
• Voor gebruik met AXIS P55 en Q60-series of hangende kits voor vaste Dome.



5000-001
AXIS Beugel voor IP Dome Losse Voeding voor Buiten
• Netstroomadapter 24 VCA



5010-671
AXIS Beugel voor IP Dome T95A67 Paalbeugel voor Buiten
• T95A67 Beugel voor montage op paal voor palen met diameters van 80-150 mm (3,1-5,9 inch)
• Indien gebruikt - de serie Q87 van Axis is het montage-element K voor muur van Axis vereist



5502-321
AXIS Beugel voor IP Dome Pendelmontage kit Tbv P33-VE serie
• Hiermee kan de dome gemonteerd worden via 1,5inch NPT draad of TA91A Beugel



5502-351
AXIS Beugel voor IP Dome Pendelmontage kit Tbv P33 serie
• Hiermee kan de Dome gemonteerd worden via 1,5inch NPT draad of TA91A Beugel



5503-971
AXIS Beugel T91A27 voor IP Dome Paalmontage
• Beugel voor paalmontage compatibel met alle camera's met standaard statiefschroefdraad (1/4"-20 UNC)



5504-252
AXIS Beugel voor IP Dome
• Verlengbuis voor AXIS T91A52
• Lengte 30 cm



5504-501
AXIS Beugel voor IP Dome T91A50
• Telescopische plafondbevestiging voor binnenopstelling
• Uittrekbaar tussen 1 m (39") en 2 m (79")
• Voorzien van een wartel om breken te voorkomen - aanstoting door heftrucks of hoge voertuigen
• Kan gemonteerd worden op een schuin plafond
• Verlengbuizen als accessoire (niet inbegrepen) voor een maximale lengte van 5 m (197")
• Compatibel met alle Axis hangende kits met een 1,5" NPS-draad en de AXIS T91A05 camerahouder voor vaste camera's



5504-511
AXIS Beugel IP Buiten camera
• De plafondbevestiging voor binnenopstelling is ideaal voor ruimtes met lage plafonds, zoals parkeergarages, voorzien van een wartel om breken te voorkomen wanneer er tegen gestoten wordt
• Kan gemonteerd worden in schuine plafonds om hoeken tot 45 graden te compenseren
• Beschikbaar : optionele verlengbuizen (niet inbegrepen) van 30 cm (12") of 1 meter (39") om de camerahoogte aan te passen voor de specifieke omgeving
• Compatibel met alle Axis hangende kits met 1,5" NPS-draad en de AXIS T91A05
• camerahouder voor vaste camera's



5504-581

AXIS Beugel IP Camera Sparepart Foot Chassis

- AXIS T91A47 paalbevestiging voor binnen- en buitenopstelling, voor palen met een diameter van 110 tot 400 mm (2,4"-4,3")
- AXIS T91A47 is compatibel met alle vaste en thermische camera's voor buitenopstelling en de meeste vaste domecamera's voor buitenopstelling, bijvoorbeeld AXIS P33-VE



5504-621

AXIS Muurbeugel T91B61 o.a voor P55/56 en Q60 serie

- Zeer solide aluminium muurBeugel
- verchroomd en voorzien van poedercoating
- voor montage van PTZ Dome-Camera's uit de P55-serie en Q60-serie van AXIS
- Kabelroutering van achteren of door doorvoeropening van 3/4 inch aan de zijkant
- Inclusief montageplaat, pijpafdichting, afdichting doorvoeropening en T94A01D-set van AXIS voor ophangmontage voor PTZ Dome-Camera's
- Kleur: Wit



5506-091

AXIS Beugel IP Camera T94Q01A muurmontage

- Vervangonderdeel voetframe voor AXIS Q1765-LE en AXIS Q193X-E.
- De montagebeugel (5506-081 AXIS T94G01S montageplaat) is niet inbegrepen



5507-451

Beugel IP CameraEXT T91B50 plafondmontage

- Plafond Beugel T91B50
- compatibel met alle Axis pendant kits met 1,5" NPS draad



5504-691

AXIS Beugel voor IP Dome T91C61 Muursteun RVS

- Axis T91C61 RVS muursteun voor de Q6045-S 50Hz
- AXIS T94501D pendant kit is inbegrepen



5504-821

AXIS Beugel voor IP Dome TOP CAP ADAP SNV-6013

- Gepoeder coate aluminium muurBeugel met 1.5" NPS draad voor mini Dome pendant kits
- Kabeldoorvoer vanaf de achterzijde of met een 3/4" wartel aan de zijkant
- Levering inclusief montageplaat, buisafdichting en warteldop



5504-881

AXIS Beugel voor IP Dome T91C61 Muursteun RVS

- Robuust weerscherm voor tegen de wand bevestigde AXIS M30-VE en AXIS P32-VE vaste domecamera's
- Merk op dat dit product niet compatibel is met cameramodellen met ingebouwde IR-led's



5700-981

AXIS Beugel voor IP Dome Weerbeschermingskap muurmontage

- Originele banden van roestvrij staal voor AXIS T91A47 60-110 mm en AXIS T91A67
- Montagereedschap (P/N 21776) is vereist



5900-021

AXIS Beugel Dome T94F02D Pendelmontage KIT

- Plafond montage set voor M3024-LVE/M3025-VE
- Maakt gebruik van de AXIS T91A Beugel of 1.5"NPT of NPS pijp mogelijk
- Geschikt voor buiten



SBP-300HM7

AXIS Beugel voor IP Dome TOP CAP ADAP SNV-6013

- Kleine kapadapter (aluminium), accessoire voor SNV-6013
- Afmetingen (BxHxD): Ø120,0 x 51,5 mm
- Gewicht: 145 g (0,32 lb)
- Kleur: Ivoor

Outdoor IP dome camera's : Montage toebehoren



5505-081

AXIS Pendelmontage kit voor Q35-VE serie

- T94K01D Set voor ophanging binnen
- Voor de montage van Camera's uit de serie Q35/P32 op schroefdraadBeugels van NPT of NPS van 1,5 inch



5505-091

AXIS Beugel IP Camera Plafond

- T94M01D Set voor ophanging buiten
- Voor de montage van de Camera's uit de serie Q35/VE op schroefdraadBeugels van NPT of NPS van 1,5 inch



5505-241

AXIS Beugel IP Camera

- Muurbevestiging compatibel met alle Axis vaste boxcamera's voor buitenopstelling en behuizingen.
- Getest op corrosie volgens NEMA 4X, UL- en IK10-gecertificeerd.



5503-591

AXIS IP Dome Koepel

- Zwart clip on-deksel voor AXIS M3004-V en AXIS M3005-V.
- 10 stuks



5505-581

AXIS Beugel IP CameraT94M01L Verzonken montage

- Inbouw montagesysteem voor buitenopstelling
- Voor AXIS P32-VE Series, P33-VE Series en Q3505-VE



5800-811

AXIS stalen strips 110-400mm

- Originele staalbanden voor AXIS T91A47
- De band past ook op de AXIS T91A67

Fabrikant Code	5504-051	AXIS IP Dome T94H05 inbouw montage adapter
----------------	----------	--



- Inbouwmontagesysteem voor AXIS P3364-L
- Voor binnenopstelling in verlaagde plafonds.



5505-061

AXIS Accessoire Dome Microfoon A

- Een dynamische microfoon voor het opnemen van geluid. Wordt gemonteerd aan de binnenkant van de koepel van AXIS Q35-V camera's en aangesloten via de 3,5 mm microfoonjack



5506-031

AXIS Skin Cover Zwart Stuks

- Bekledingen compatibel met AXIS P32-V camera's om het uitzicht van de camera te wijzigen of schroeven te bedekken
- Kleur zwart
- 5 stuks



5502-731

AXIS Accessoire Kabel RJ45 buiten 5meter

- CAT6 Ethernet-kabel voor buiten IP66-gecertificeerde mannelijke push-pull-aansluiting voor AXIS Q603X-E en AXIS P55-E
- IP20-gecertificeerde mannelijke RJ45-aansluiting voor midspan
- Lengte: 5 meter
- Kleur: Zwart



5503-761

AXIS Accessoire M20 Kabelschoen 5stuks

- M20-kabelwartel
- 5 stuks



5503-951

AXIS Accessoire M20 Kabel Gland RJ45

- M20-kabelwartel voor RJ45
- Gemakkelijk te installeren
- De kabel hoeft niet doorsneden te worden.



5504-731

AXIS Accessoire Q603X-E Kabel RJ45 buiten 15meter

- Outdoor CAT6 Ethernet cable
- IP66 connector voor AXIS Q603X-E en AXIS P55-E
- IP20 RJ45 connector voor midspan
- Length: 15 meters
- Kleur: Zwart



5506-201

AXIS Accessoire 1M MultiKabel

- Multiconnector-kabel voor voeding, audio en I/O-connectiviteit.
- Lengte 1 m



5900-161

AXIS Accessoire Security Kast IP66

- In behuizing IP66 IK10 en NEMA 4X conforme Kast
- Voor montage van voeding
- Media converter, midspan en zekeringunits
- Muursteun
- DIN-rail, Beugels en elektrisch beveiligd deksetel inbegrepen
- Met bracket geschikt voor M11-E, P13-E, Q1755-E en Q19-E series



5900-171

AXIS Accessoire Security Kast IP66

- In behuizing IP66 IK10 en NEMA 4X conforme kast voor montage van voeding, media converter midspan en zekeringunits
- Muursteun, DIN-rail, Beugels en elektrisch beveiligd deksetel inbegrepen
- Met bracket geschikt voor P33-VE series



5504-531

AXIS Beugel voor IP BehuizingFor M3004 And M3005

- Zwarte montagebeugel voor bevestiging op standaard statiefdraad (1/4"-20 UNC) of een enkelvoudige lasdoos. Compatibel met AXIS M3004-V/5-V.



5505-651

AXIS Behuizing IP Dome Deurslot T98A

- Deurslot voor AXIS T98A bewakingskast. Gebruikt een generieke sleutel, maar het is mogelijk de slotcilinder te vervangen door een oplossing met unieke sleutel (niet door Axis geleverd)



5506-531

AXIS F1025 Pinhole montage accessoire 90 graden ACC

- Discreet accessoire voor plafondmontage van AXIS F1025 (gaatjescamera).
- AXIS F1025 biedt 92° horizontale FOV.
- Gebruikt om een overzicht te krijgen van ruimtes of een deur.
- Kan eenvoudig overschilderd worden in de plafondkleur.



5506-951

AXIS Beugel voor IP Behuizing Aluminium

- Aluminium Steun
- IP66
- IK10
- T91G61
- Met RJ connector
- Voor Q3709,P55 , Q60 en Q61

Outdoor IP camera's : Montage toebehoren

www.waaszijnrichtingshop.nl T. +31(0)26-3633633



5504-401

AXIS Accessoire P3364-LV Kit Dome Zwart

- Domekit voor AXIS P3364-LV
- De dome is voorgemonteerd in een behuizing met deksel bovenaan



5507-511

AXIS IP Camera T94M02D Pendelmontage KIT

- T94M02D regenscherm voor AXIS P3707-PE Camera
- Inclusief montage adapter



5504-831

AXIS T8414 Batterij pack

- Batterij met hoge capaciteit voor AXIS T8414 installatiescherm. Door de AXIS T8414 te upgraden met de recentste firmware, kan voortaan een camera met PoE 802.3af/802.3at type 1 klasse 3 gevoed worden door de batterij. De kit bevat eveneens een bijpassende batterijafdekplaat



5505-731

AXIS Accessoire DIN CP-D 12/2.1 Voeding

- DIN-voeding. 12 V DC, 2,1 A. Voor gebruik in T98A om camera's, mediaconverters enz. van stroom te voorzien



5800-431

AXIS Beugel IP Camera P1214/-E montage kit 5stuks

- Originele montagekit voor AXIS P1214/-E
- De kit bevat: behuizing voor sensoreenheid, beugel voor wandinbouw
- 5 stuks



5800-461

AXIS IP Camera montage kit P1214/-E 5stuks

- Montagekit voor AXIS P1204/E
- De kit bevat: Beugel voor wandinbouw
- 5 pack



5506-551

AXIS accessoire T8415 batterij

- Extra batterij voor AXIS T8415 draadloos installatie-instrument



5506-561

AXIS accessoire T8415 lader

- Laadadapter voor AXIS T8415 draadloos installatie-instrument

Outdoor IP dome camera's : Beugels

Outdoor IP camera's : Tools



5506-231

AXIS Accessoire T8415 draadloos installatie tool

- Voor eenvoudige camera-installatie
- Wi-Fi-toegangspunt met batterijvoeding en PoE+ naar camera voor gebruik met AXIS Installation-app op uw iOS of Android apparaat



5506-881

AXIS Accessoire T8415 draadloos installatie toolkit

- De kit omvat AXIS T8415 draadloos installatie-instrument, een extra ASIS 12 V 3,4 Ah batterij voor installatie-instrument en een AXIS installatietaas



DS-1250ZJ

Beugel Dome Rain Shade

- Hik wit, composietvezel, 264,7*152*189,6 mm, 199 g



DS-1272ZJ-110

HIKvision Muurbeugel voor diverse analoge camera's

- Muurbeugel t.b.v. DS-2CD2112-I DS-2CD2132-I



DS-1272ZJ-110B

HIKvision Muurbeugel voor oa DS-2CD21x2F-I

- DS-1272ZJ-110B Muurbeugel binnen met junction box
- Kleur: Hik wit
- Aluminium
- Afmeting: #110 x 120 x 120mm



DS-1272ZJ-120B

HIKvision muurBeugel voor oa DS-2CD25x2F-(W) met junction Body

- Muurbeugel met junction box voor dome camera: DS-2CD7133-E DS-2CD7153-E DS-2CD7164-E DS-2CD2512F-(W) DS-2CD2532F-(W)



HIKVISION



- DS-1273ZJ-130
 HIKvision muurbeugel voor oa DS-2CD41xxFWD
- Hik wit aluminium
 - #130 x 182 x 120mm
 - DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z) DS-2CD793PFWD-E(I)(Z)
 - DS-2CD793NFWWD-E(I)(Z) DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z) DS-2CD7XXF-E(I)(Z)
 - DS-2CD783F-EP DS-2CD4112F-(I) DS-2CD4112FWD-(I)
 - DS-2CD4124F-(I) DS-2CD4132FWD-(I)

HIKVISION



- DS-1273ZJ-130-TRL
 HIKvision Muurbeugel voor oa DS-2CD23x2-l camera's
- Muurbevestiging voor dome DS-2CD23xx-l
 - Hik wit aluminium met verbindingsdoos
 - 130 x 182 x 120 mm

HIKVISION



- DS-1260ZJ
 HIKvision Junction Body voor oa DS-2CD22x2-IS en DS-2CD26x2F-(S) camera's
- Opbouw box wit
 - Aluminium
 - #88.5 mm

HIKVISION



- DS-1280ZJ-DM18
 HIKvision Junction Body voor oa DS-2CD21x2F-I
- Hik wit
 - Aluminium
 - 101 mm

Outdoor dome camera's : Beugels

HIKVISION



- DS-1273ZJ-135
 HIKvision Muurbeugel voor oa DS-2CC52xxP-VP, DS-2CC52xxP-AVPIR2
- DS-1273ZJ-135
 - Muurmontagebeugel voor de DS-2CC52xxP(N)-VP series
 - En DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2 series

HIKVISION



- DS-1273ZJ-135B
 HIKvision Muurbeugel voor oa DS-2CC52xxP-VP, DS-2CC52xxP-AVPIR2
- Muurbevestiging voor dome
 - Hik wit aluminium
 - Met junction box
 - 135 x 182 x 120 mm

HIKVISION



- DS-1275ZJ
 HIKvision MastBeugel voor de meeste HIKvision camera's
- DS-1275ZJ Mastmontageklem
 - Kleur: Hik wit
 - Geschikt voor: DS-1213ZJ
 - Afmeting: 117 x 143 x 194mm

HIKVISION



- DS-1276ZJ
 HIKvision HoekBeugel voor de meeste HIKvision camera's
- DS-1276ZJ Hoekbeugel Binnen/Buiten
 - Kleur: Hik wit
 - Geschikt voor muurbeugel DS-1273ZJ-140
 - Afmeting: 158 X 173mm

HIKVISION



- DS-1273ZJ-160
 HIKvision MuurBeugel voor oa DS-2CD43X2F(WD)-I
- DS-1273ZJ-160 Muurbeugel standaard binnen/buiten
 - Kleur: Hik wit
 - Aluminium
 - Afmeting: #160x182x120mm

HIKVISION



- DS-1273ZJ-160B
 HIKvision MuurBeugel voor oa DS-2CD43X2F(WD)-I met junction Body
- DS-1273ZJ-160B Muurbeugel met junction box
 - Kleur: Hik wit
 - Aluminium
 - Afmeting: #160x182x120mm

Outdoor IP dome camera's : Beugels

Honeywell



- H3SIP-PK
 Honeywell pendantbeugel
- Set voor ophangmontage voor Equip S H3Dxxx domes

Honeywell



- H3SIP-WK
 Honeywell muurbeugel
- Set voor montage aan muur voor Equip S H3Dxxx domes

HIKVISION



- DS-1280ZJ-DM25
 HIKvision Junction Body voor HIKvision 360° camera's
- Wit
 - Aluminium
 - 270 x 165 x 45 mm

HIKVISION



- DS-1663ZJ
 HIKvision PTZ plafondmontagesysteem 57 mm
- Hik wit
 - Aluminium
 - 116,5x57 mm

www.magazijnwichtingshop.nl T. +31(0)26-36336826

Honeywell



H4SIP-PK

Honeywell pendantbeugel

- Ophangmontage
- Met behuizing voor buiten en een zonnekap voor Equip 5 H4Dxxx-domes

Honeywell



HSWK-PM

Honeywell paalbeugel IP dome

- Adapter voor montage op paal
- Set voor montage aan muur H4SIP-WK

WISENET SAMSUNG




SBP-301HM3

Samsung ophangbevestiging voor PTZ camera ivoorkleurig

- Samsung ophangbevestiging voor SCP-3371/2373/SCP-2371/SCP-2273/SCP-2271, SNP-6201/5300 SCV-3120/3080/SCV-2120/SCV-2080R/SCV-2080/2060 SNV-7084R/7084/7082/7080R/7080/6084R/6084/5084/5080R/5080/3120/3082 SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300CM, SBP-300LM

Honeywell

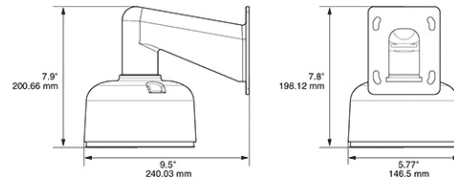

H4SIP-WK

Honeywell muurbeugel

- Set voor montage aan muur
- Met behuizing voor buiten en een zonnekap voor Equip 5 H4Dxxx-domes

WISENET SAMSUNG



SBP-300HM6

Samsung Beugel buitendome TOP CAP ADAPTER SNV-X

- SBP-300HM6 Medium kapadapter (aluminium), accessoire, (SCV-6081R, SNV-7084/R, SNV-6084/R, SNV-5084/R)
- Werkt met montage (SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300CM, SBP-300LM)

WISENET SAMSUNG



SBP-301HM4

Beugel Dome Hanging Mount

- aluminium accessoire voor pendelmontage
- compatibel met de volgende Samsung camera's: SCD-6021, SCD-5080, SCD-5083, SCD-5083R, SND-6011R, SNF-7010, SNF-7010V, SNF-7010VM
- erkt met de volgende montagesystemen: SBP-300WM1, SBP300WM, SBP-300CM, SBP-300LM

SONY make.believe



YT-LD124C

Heldere koepel YT-ICB124

- Heldere domekoepel voor W-serie beugel
- Voor plafondbouw
- Compatibel met YT-ICB124 en YT-ICB630

SONY make.believe



YT-LD601S

Getinte koepel voor G6-V en G6-E

- Donker getinte koepel
- Voor G6 E- en V-serie mini-dome
- Compatibel met SNC-EM601/EM631

SONY make.believe



SNCA-PM3

Sony IPELA PaalBeugel voor cameraBehuizingen

- Beugel voor montage op paal buiten voor camerabehuizingen
- Compatibele accessoires: SNCA-WM20FC, SNCA-WM20G, SNCA-WM40, SNCA-WMMD3, UNI-WMB3, UNI-WMB4, UNI-WMBB1 en SNCA-POWERBOX

SONY make.believe



UNI-MDPHM

Sony IPELA plafondsteun voor SNC-HM662 en UNI-WMB4

- Beugel voor ophanging buiten met pijpschroefdraad (1") voor bevestiging aan het plafond met doorvoer van 1"
- Voor montage aan muur met optionele muurBeugel UNI-WMB4
- Compatibel met SNC-HM662 en UNI-WMB4

SONY make.believe



YT-LD600S

Getinte vervangkoepel voor G6-V&E

- Donker getinte vervangkoepel
- Voor G6 V&E-serie

SONY make.believe



YT-LDR632S

Getinte koepel W-serie

- Voor W-serie camera's
- Voor buitenopstelling
- Voor SNC-ER585
- Compatibel met SNC-WR602, SNC-WR632 en SNCER585

SONY make.believe



SNCA-WMMD3

Sony IPELA MuurBeugel voor mini-Dome buitencamera's

- Beugel voor bevestiging aan buitenmuur voor Outdoor IP Mini Dome Camera's
- Compatibel met SNC-DH160/DH180, SNC-DH260/DH280, SNC-VM602R/632R, SNCEM602R/EM632R

SONY make.believe



UNI-CMA3

Sony IPELA hoekBeugel voor SNC-RS, RH, RZ, RX, ER/EP

- Hoekbeugel voor SNC-RS, RH, RZ, RX, ER/EP series models met behuizing

SONY make.believe



UNI-WMB3

Sony IPELA muursteun voor PTZ en Behuizingen

- Montage aan muur met verwijderbaar deksel en 3/4" (27 mm) en doorvoering
- Voor camera's buiten of behuizingen voor buiten
- Compatibel met series SNCA-HRX550, SNC-RS84/RS86, SNC-RH164, SNC-ER585, SNCWR602/WR632 en UNI-ONL7C7

SONY make.believe



UNI-WMB4

Sony IPELA zwanenhals muursteun

- Montage aan muur met 1 inch voor montage van een SNC-HM662 in combinatie met UNI-MDPHM
- Compatibele accessoires: UNI-MDPHM, UNI-WMBB1, UNI-CAM3 en SNCA-PM3



SONY.
make.believe



UNI-BBB2

Sony IPELA Beugel met opbouwdoos met paalmontage adapter

- Adapterkast voor montage aan muur of op paal voor miniDome-camera's G5 en G6 voor buiten
- Compatibel met SNC-DH160/DH180, SNC-DH260/DH280
- SNC-EM602/EM632 en SNC-VM602/VM632

SONY.
make.believe



UNI-WMBB1

Sony paal-/muursteen met back Body adapter

- Adapter inbouwdoos voor montage aan muur of op paal
- Gegoten aluminium
- Inclusief banden
- Compatibele accessoires: SNCA-WM20FC, SNCA-WM20G, SNCA-WM40, SNCA-WMMD3, UNI-WMB3 en UNI-WMB4.

Fabrikant Code **UNI-MDB2CR564**

Beugel ACC Ring Adaptor Vr UNI-MDB2

SONY.
make.believe



- Ringadapter voor UNI-MDB2 & SSC-CM565R

Outdoor IP PTZ camera's : Dag/nacht

PTZ dome

Fabrikant Code **0544-001**

AXIS PTZ Buiten Dome Dag/nacht P5414-E PTZ 18X Zoom 720p

AXIS.
COMMUNICATIONS



- 720p - 25fps
- 18x Zoom

AXIS.
COMMUNICATIONS



0649-002

AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht Q6114-E

- 720p - 50fps
- LightFinder HDTV PTZ
- 30x zoom
- Perfecte beeldkwaliteit in alle richtingen zonder vervorming
- 130 db WDR
- EIS
- Automatische ontwaseming
- Geavanceerde gatekeeper
- Met zijn compacte grootte en overschilderbaar oppervlak kan hij gemakkelijk aangepast worden aan de omgeving
- Inclusief midspan

AXIS.
COMMUNICATIONS



0669-001

IP camera PTZ Axis Dome Buiten P5624-E 360 graden

- 720p - 25fps
- PTZ-camera met continue 360°-rotatie
- 18x optische zoom
- H.264 en Motion JPEG
- Dag en nacht
- IP66
- NEMA 4X-certificering
- Geavanceerde gatekeeper
- SD-kaartslot met volledige grootte, donker getinte en heldere koepel
- Montagebeugels en midspan niet inbegrepen

AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht P5514-E 50HZ

0755-001

Fabrikant Code

- 720p - 25fps
- 360° rotatie met auto-flip
- 12x optische zoom, en autofocus
- Dag/Nacht
- H.264 en Motion JPEG
- standaard IEEE 802.3af PoE
- SD-kaartslot
- IP66
- Geavanceerde gatekeeper
- Midspan en montagebeugels zijn niet inbegrepen



AXIS.
COMMUNICATIONS

AXIS.
COMMUNICATIONS



0546-001

AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht P5415-E

- 1080p
- 1/2.9" progressive scan RGB CMOS
- Gevoeligheid: Kleur: 0.5 lux - 30, Z/W: 0.04 lux- 30
- Met IR LEDs
- Lens: f=4.7-84.6 mm, F1.6-2.8, autofocus
- Compressie: H.264 main en Base & MJPEG
- Opslag: microSD/microSDHC/microSDXC
- 2weg Audio
- Voeding: PoE+ IEEE 802.3at Type 2 Class 4, max. 30 W of 24 V DC max. 16 W
- PoE+ midspan en voeding NIET inbegrepen
- Zonnescherm

AXIS.
COMMUNICATIONS



0651-002

AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht Q6115-E

- 1080p - 50fps
- Topmodel PTZ camera
- 30x zoom
- Perfecte beeldkwaliteit in alle richtingen zonder vervorming
- 115 db WDR
- EIS
- Automatische ontwaseming
- Geavanceerde gatekeeper
- Met zijn compacte grootte en overschilderbaar oppervlak kan hij gemakkelijk aangepast worden aan de omgeving
- Inclusief midspan



Fabrikant Code: 0672-001 AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht Q8665-E 230V



- 1080p - 25 fps
- 30x optische zoom
- H.264 en Motion JPEG
- 2weg audio
- 4x I/O
- 24 V en PoE
- Dag & nacht
- IP66
- NEMA 4X-classificatie
- Midspan/voeding en stekker of kabel voor audio, I/O en 24 V zijn niet inbegrepen



0715-001

AXIS IP PTZ camera Dag/nacht Q8665-E 24V

- 1080p - 25fps
- Snel en met nauwkeurig PT-head-design
- Geïntegreerde wisser
- 18x optische zoom
- Rotatiesnelheid: 0,02°/s tot 100°/s, kantelsnelheid: 0,02°/s tot 40°/s.
- Continue rotatie, 360° eindeloos en kanteling van +90° tot -40°.
- IP66
- NEMA 4X-gecertificeerd
- Werkingstemperatuur -40 °C tot 55 °C
- Voeding 24V AC



0716-001

AXIS IP PTZ camera Dag/nacht Q8665-E 230V

- 1080p - 25fps
- Snel en met nauwkeurig PT-head-design
- Met geïntegreerde wisser
- 18x optische zoom
- Rotatiesnelheid: 0,02°/s tot 100°/s, kantelsnelheid: 0,02°/s tot 40°/s.
- Continue rotatie, 360° eindeloos PAN en TILT van +90° tot -40°.
- IP66
- NEMA 4X-gecertificeerd
- Werkingstemperatuur -40 °C tot 55 °C.
- Voeding 230 V AC



0718-001

AXIS IP PTZ camera Dag/nacht, met IR LED Q8665-LE

- 1080p tot 30°/s
- Nauwkeurige PTZ-camera
- Geïntegreerde wisser
- IR-belichting voor een zichtbereik tot 150 m in het donker
- 18x optische zoom
- Rotatiesnelheid: 0,02°/s tot 40°/s, kantelsnelheid: 0,02°/s tot 30°/s
- Continue rotatie, 360° eindeloos en kanteling van +90° tot -40°.
- IP66
- NEMA 4X-gecertificeerd
- Werkingstemperatuur -40 °C tot 55 °C
- Voeding 24V AC



0719-001

AXIS IP PTZ camera Dag/nacht, met IR LED Q8665-LE

- 1080p eindeloos en kanteling van +90° tot -40°.
- Nauwkeurige PTZ-camera
- Met nauwkeurig PT-head-design
- Geïntegreerde wisser
- IR-belichting voor een zichtbereik tot 150 m in het donker
- 18x optische zoom
- Rotatiesnelheid: 0,02°/s tot 40°/s, kantelsnelheid: 0,02°/s tot 30°/s.
- Continue rotatie, 360°
- IP66
- NEMA 4X-gecertificeerd
- Werkingstemperatuur -40 °C tot 55 °C
- Externe voeding met stroomtoevoer 230 V AC
- Geïntegreerde lichtsensor voor controle van de IR-belichting

Outdoor IP PTZ dome camera's : Dag/nacht



0757-001

AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht P5515-E 50HZ

- 1080P - 25fps
- Compact
- 360° rotatie met auto-flip
- 12x optische zoom en autofocus
- Dag/Nacht
- Simultaan H.264 en Motion JPEG, standaard IEEE 802.3af PoE.
- SD-kaartslot
- IP66
- Geavanceerde gatekeeper
- Midspan en montagebeugels zijn niet inbegrepen



SD22204T-GN-W

Dahua 2MP outdoor WiFi mini-PTZ dome camera met 4x optische zoom en 120db WDR

- 1080p- 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.7"1080p CMOS
- WiFi
- 4x optische zoom
- 120dB WDR
- lens: 2.7mm~11mm(4x Optical zoom)
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- 120dB WDR
- H.264 / MJPEG Triple-streams encoding
- Memory Slot Micro SD -Max 128GB
- IP66
- IK10
- DC12V
- Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 100°/s Tilt: 60°/s



SD40212T-HN

Dahua 2MP Mini outdoor PTZ dome camera met 12x Zoom en WDR

- 1080p - 50fps, 720p - 50fps
- 1/2.8" 1080p CMOS
- Lens: 5.1 mm~61.2mm
- 12x Zoom
- WDR
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- 120dB WDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 128GB
- Alarm 2 in / 1 Out
- IP66
- IK10(optioneel)
- AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° Pan: 300°/s Tilt:200°/s



ADI levert de producten die u nodig hebt wanneer u dat wilt

Op de locatie van uw keuze

Bestel voor 20:00 uur volgende dag geleverd!



SD42212T-HN

Dahua 2MP Mini outdoor PTZ dome camera met 12x Zoom en WDR

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.8" 1080p CMOS
- Lens: 5.1 mm~61.2mm
- 12x Zoom
- WDR
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- 120dB WDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 128GB
- Alarm 2 in / 1 Out
- IP66
- IK10(optioneel)
- AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 300°/s Tilt:200°/s



SD60120T-HN

Dahua 1,3MP outdoor PTZ dome camera met 20X zoom

- 960p (1.3MP) - 25fps, 720p - 50fps
- 1/3 1.3MP CMOS
- 20x Zoom
- Lens: 4.7 mm~94mmAuto(ICR) / Kleur / Z/W
- DWDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1 In / 1 Out
- Memory Slot Micro SD, Max 64GB
- RS485
- Alarm 7 In / 2 Out
- IP66
- IK10(optioneel)
- AC24V/3A (±10%), POE plus (802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 600°/s Tilt:500°/s



SD60220T-HN

Dahua 2MP outdoor PTZ dome camera met 20X zoom

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.8" 1080p CMOS
- 20X zoom
- Lens: 4.7mm ~ 94.0mm
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- DWDR
- H.264 / MJPEG
- Max. 25/ 25fps - 1080P, 25/30/50/50fps - 720P resolution
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 64GB
- RS485 1
- Alarm 7 in / 2 Out
- IP67
- IK10
- AC 24V/3A (±25%) POE plus(802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 600° /s Tilt: 500° /s



SD60230T-HN

Dahua 2MP outdoor PTZ dome camera met 30X zoom

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.8"1080p CMOS
- 30X zoom
- lens: 4.5mm~135mm
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- DWDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1In/1Out
- Memory Slot Micro SD - Max 64GB
- RS485
- Alarm 7 In/2 Out
- IP67
- IK10
- AC 24V/3A (±25%) POE plus(802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 600° /s Tilt: 500° /s



SD65F230F-HNI

Dahua 2MP Starlight outdoor PTZ camera met 30x Zoom en WDR

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/1.9" 1080p Exmor CMOS
- Starlight
- 30x Zoom
- WDR
- Lens: 6mm~180mm(30x Optical zoom)
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- 120dB WDR
- H.264 & MJPEG Three-stream encoding
- Max 50fps - 720P and 25fps - 1080P resolution
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 128GB
- RS485 1
- Alarm 7 in / 2 Out
- IP67
- IK10
- AC 24V/3A (±25%) POE+(802.3at)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -20° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 600° /s Tilt: 500° /s

HIKvision 2MP mini-PTZ-camera met 4x zoom voor buitenmontage

DS-2DE3204W-DE

Fabrikant Code

- 1080p - 25fps
- 1/2.8" CMOS sensor
- 4x zoom
- Lens 2.8-12.0mm - Hoek 80°-33.5°
- Digitale Zoom 16X
- 3-inch koepel
- H.264/H.265 codec
- Kleur: 0.1lux/F2.0, Z/W:0.01lux/F2.0
- Pan range:0°~350° Tilt range: 0°~90°(Auto Flip)
- PoE&12VDC



HIKvision 2MP outdoor PTZ dome camera met 20x optische zoom

DS-2DE4220-AE

Fabrikant Code

- 1080p - 25fps
- 1/2,8" CMOS-sensor
- 20x optische zoom
- Lens 4,7-94,0 mm
- Digitale zoom: 16X
- 3D DNR
- ICR
- Kleur: 0,05 lux/F1,6, Z/W: 0,01 lux/F1,6
- Rotatiesnelheid: 0,1° - 160°/s, kantelsnelheid: 0,1° - 120°/s
- 12 VDC & PoE



HIKvision 2MP Outdoor PTZ dome, 23x Zoom, Dag/Nacht WDR "Darkfighter"

DS-2DF6223-AEL

Fabrikant Code

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/1,9" HD CMOS-sensor
- 23X Optische zoom
- Ultra-laag verlichtingsniveau
- 120 db Echte WDR
- Smart Tracking, Smart Detection (Intelligent volgen en detecteren)
- EIS (Electronic Image Stabilization, elektronische beeldstabilisatie)
- Ontwaseming
- Hi-PoE / voeding 24 V AC



Honeywell Outdoor IP PTZ dome 30x Zoom Dag/nacht

HDZ30HDE

Fabrikant Code

- 1080p - 25fps
- 30x Zoom
- Lens 4.3 - 129 mm
- H.264
- Compatibel met microSDHC (ondersteunt kaarten van max. 64 GB)
- Montage aan muur HDXWM2





Honeywell



- HDZ36EX**
Honeywell 2MP Outdoor PTZ dome 36x zoom Dag/Nacht
- 1080p
 - 36x zoom
 - Lens 3,4-122 mm
 - PoE+, AC 24 V
 - WDR
 - Montage aan muur HDXWM2

WISENET SAMSUNG



- SNP-6320HP**
Samsung 2MP Outdoor PTZ dome 32x Zoom, Dag/Nacht
- 1080p - 25fps
 - 1/2,9" Progressive Scan CMOS
 - 32 x zoom
 - H.264, MJPEG dual codec
 - D&N
 - 24 V AC-PoE+
 - IP66
 - Compatibele accessoires: SBP-301HM3, SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300WM.

alhua TECHNOLOGY



- SD22204T-GN**
Dahua 2MP outdoor mini-PTZ dome camera met 4x optische zoom en 120db WDR
- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
 - 1/2.7"1080p CMOS
 - lens: 2.7mm~11mm(4x Optische zoom)
 - 120db WDR
 - H.264 & MJPEG
 - Triple-streams encoding
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 100°/s Tilt: 60°/s IP66
 - IK10
 - DC12V, POE

alhua TECHNOLOGY



- SD42C212T-HN**
Dahua 2MP inbouw PTZ camera met 12x Zoom en WDR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.8" 1080p CMOS
 - 12x Zoom
 - Lens: 5.1 mm~61.2mm
 - WDR
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - 120dB WDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IK10
 - AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at)
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 300°/s Tilt:200°/s

Outdoor IP PTZ camera's : Dag/nacht met IR

alhua TECHNOLOGY



- SD59120T-HN**
Dahua 1,3MP outdoor PTZ camera met 20X zoom en max 100m IR
- 1,3MP - 25fps
 - 1/3" 1.3MP CMOS
 - 20X zoom
 - lens: 4.7mm~94mm
 - IR 100m
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - IR100M
 - DWDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IP66
 - AC24V, POE Plus(802.3at)
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 400°/s Tilt: 300°/s

alhua TECHNOLOGY



- SD6C120T-HN**
Dahua 1,3MP outdoor PTZ camera met 20X zoom en max 100m IR
- 1,3MP - 25fps
 - 1/3"1.3MP Exmor CMOS
 - 20X zoom
 - lens: 4.7mm~94mm
 - IR 100M
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - DWDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - RS485
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IP66
 - AC 24V/3A (±10%)
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 240°/s Tilt: 200°/s

alhua TECHNOLOGY



- SD59220T-HN**
Dahua 2MP outdoor PTZ camera met 20X zoom en max 100m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.8"1080p CMOS
 - 20X zoom
 - Lens: 4.7mm ~ 94.0mm
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - IR100M
 - DWDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IP66
 - AC24V, POE Plus(802.3at)
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°

alhua TECHNOLOGY



- SD59230T-HN**
Dahua 2MP outdoor PTZ camera met 30X zoom en max 100m IR
- 1080p - 25fps
 - 1/2.8"1080p CMOS
 - 30X zoom
 - Lens: 4.5mm~135mm
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - IR100M
 - DWDR
 - H.264 / MJPEG
 - Audio 1 in / 1 out
 - Memory Slot Micro SD, Max 128GB
 - Alarm 2 in / 1 Out
 - IP66
 - AC24V, POE Plus(802.3at)
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 400°/s Tilt: 300°/s

alhua TECHNOLOGY



- SD6AE230F-HN**
Dahua 2MP Starlight WDR outdoor PTZ camera met 30x Zoom en up to 200m IR distance
- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
 - 1/1.9" 1080p Exmor CMOS
 - 30x Zoom
 - Lens: 6mm~180mm
 - Starlight
 - WDR
 - Auto(ICR) / Kleur / Z/W
 - IR200M
 - 120dB WDR
 - H.264 & MJPEG Three-stream encoding
 - Audio 1 in / 1 Out
 - Memory Slot Micro SD, Max 64GB
 - RS485
 - Alarm 7 in / 2 Out
 - IP67, IK10
 - AC24V/3A(±25%), Hi-POE
 - Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180°
 - Pan: 240°/s Tilt: 200°/s



SD6AL230F-HNI

Dahua 2MP outdoor PTZ camera met 30x Zoom en up to 500m Laser afstand

- 1080p - 25fps
- 1/1.9" 1080p Exmor CMOS
- 30x Zoom
- Lens: 6mm~180mm
- IR Laser 500m
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR500M
- 120dB WDR
- H.264 & MJPEG Three-stream encoding
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 64GB
- RS485
- Alarm 7 in / 2 Out
- IP67
- AC24V/3A(±25%), Hi-POE
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -20° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 240° /s Tilt: 200° /s



SD6C220T-HN

Dahua 2MP outdoor PTZ camera met 20X zoom en max 100m IR

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.8" Exmor 1080p CMOS
- 20X zoom
- lens: 4.7mm~94mm(20x Optical zoom)
- IR 100m
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- DWDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 128GB
- RS485
- Alarm 2 in / 1 Out
- IP66
- AC 24V/3A (±10%)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 240° /s Tilt: 200° /s



SD6C230T-HN

Dahua 2MP outdoor PTZ camera met 30X zoom en max 100m IR

- 1080p - 25fps, 720p - 50fps
- 1/2.8" 1080p Exmor CMOS
- 30X zoom
- Lens: 4.5mm~135mm
- Auto(ICR) / Kleur / Z/W
- IR100M
- DWDR
- H.264 / MJPEG
- Audio 1 in / 1 out
- Memory Slot Micro SD, Max 128GB
- RS485
- Alarm 2 in / 1 Out
- IP66
- AC 24V/3A (±10%)
- Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°
- Pan: 240° /s Tilt: 200° /s



DS-2DE5220I-AE

HIKvision Outdoor PTZ dome 2 MP Dag/Nacht WDR met IR 20x zoom

- 1080p - 25fps
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 20x Zoom
- Lens 4,7-94,0 mm
- Digitale zoom:16x
- IR 150 m
- Kleur: 0,02 lux, zwart/wit:
- 0,002 lux
- SD-kaartcapaciteit max. 64 GB,
- 24 V AC/PoE+, -30 °C ~ 65 °C
- H.264/MJPEG, Dual Streams
- 3D DNR
- WDR

HIKvision Darkfighter, voor perfect beeld zelfs onder de meest duistere omstandigheden !



DS-2DF8223I-AEL

HIKvision Outdoor PTZ dome 2 MP Dag/Nacht WDR met IR "Darkfighter" 23x zoom

- 1080p - 25fps
- 1/1,9" HD CMOS-sensor
- 23X zoom
- Ultra-laag verlichtingsniveau
- 120 db Echte WDR
- Smart Tracking, Smart Detection (intelligent volgen)
- en detecteren)
- EIS (Electronic Image Stabilization, elektronische beeldstabilisatie)
- Ontwaseming
- IR 200m
- Hi-PoE / voeding 24 V AC



DS-2AE7123TI-A

HIKvision Outdoor PTZ dome Dag/Nacht IRHD-TVI 720P 23X zoom

- 720p
- 1/3" CMOS, 1280x720: 25fps
- 23x zoom
- Lens : 4-92 mm
- digitale zoom: 16X
- 3D DNR
- ICR
- kleur: 0,2 lux/F1,6, Z/W: 0,02 lux/F1,6
- Rotatiesnelheid: 0,1° - 160°/s, kantelsnelheid: 0,1° - 120°/s
- IR 120m



DS-2DF7276-A

HIKvision Outdoor PTZ dome 1,3 MP Dag/Nacht met IR 30x optical zoom

- 1,3 MP- 25fps
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 30x zoom
- Lens : 4,3-129,0 mm
- IR 120 m
- 3D DNR
- ICR
- Kleur: 0,05 lux/F1,4, zwart/wit: 0,005 lux/F1,4
- Pan-snelheid: 0,1° - 160°/s, kantelsnelheid: 0,1° - 120°/s
- 24 V AC
- Montage aan muur DS1602-ZJ, DS1602ZJ-box, montage op paal DS-1602ZJ-paal, montage in hoek DS-1602ZJ-hoek



DS-2AE7230TI-A

HIKvision 2MP Outdoor PTZ Dome Dag/Nacht IR 30x Zoom

- Dome PTZ 1/2,8" CMOS
- 1920x1080: 25fps
- 3D DNR
- ICR, kleur: 0,2 lux/F1,6, Z/W: 0,02 lux/F1,6
- Optische zoom: 30x, focus: 4-120mm
- Digitale zoom: 16X
- Rotatiesnelheid: 0,1° - 160°/s, kantelsnelheid: 0,1° - 120°/s
- 120m IR-afstand
- Up the coax



HDZ302LIIK

Honeywell 2MP Outdoor PTZ dome 30x zoom, WDR, vandaalbestendig

- 1080p - 25fps
- 30x zoom
- Lens 4.3 - 129 mm
- 30x Zoom
- IR LED verlichting
- WDR
- H.264
- IK10 vandaalbestendig
- Ondersteunt kaarten tot 128 GB, kaarten niet inbegrepen



HDZ302LIW

Honeywell 1080p outdoor PTZ dome met 30x zoom, WDR en wisser

- 1080p
- 30x Zoom
- WDR
- IR
- H.264, NTSC/PAL
- Wisser
- Compatibel met micro SD-kaart (tot 128 GB)

Outdoor IP PTZ camera's : Behuizing



5502-091

AXIS Behuizing IP Dome V/B 212PTZ-V



5502-781

AXIS Behuizing IP Dome InbouwKit Clear



5005-001

AXIS IP Dome Behuizing 216FD/216MFD/P3301cl/sm



0217-101

AXIS Beugel IP Behuizing


- Hoekmontagesysteem
- Voor gebruik met AXIS T92A00/T92A10, VT VERSO en AXIS HOV HOUSING VT

Outdoor IP PTZ camera's : Beugels

Fabrikant Code 5010-641 AXIS Beugel voor IP Behuizing HoekBeugel



Outdoor IP PTZ dome camera's : Beugels



5017-641

AXIS Beugel IP PTZ Dome T91A64 HoekBeugel

- Pendalkit voor P33xx = 5502-351 of voor P33-VE = 5502-321
- Pendantkit voor P55xx en Q60xx = 5502-431



5017-671

AXIS Beugel IP PTZ Dome T91A67

- Pendalkit voor P33xx = 5502-351 of voor P33-VE = 5502-321
- Pendantkit voor P55xx en Q60xx = 5502-431



5502-431

AXIS Beugel IP PTZ Q6032-E P5532/P5534

- Adapter voor gebruik met een NPT-Beugel van 1,5 inch



5504-631

Beugel IP EXT PTZ Dome T91B62

- Verchroomd en gepoedercoat aluminium montagesysteem
- Geschikt voor hangende kits met vaste dome, AXIS P55-serie en AXIS Q60-serie PTZ domecamera's
- Kabeldoorvoering via achterzijde of door 3/4" buisgat aan de zijkant
- Met montageplaat, buisafdichting, deksel voor buisgat en AXIS T94A01D
- Hangende kit voor PTZ domecamera's
- Kleur: Wit



5504-711

AXIS Beugel IP PTZ T94P01B HoekBeugel

- Axis T94P01B HoekmontageBeugel voor
- AXIS P5414-E/15-E, AXIS Q1765-LE, AXIS Q1931-E de AXIS P33-VE serie



5506-841

AXIS Beugel IP PTZ Dome Verzonken montage

- Inbouwmontagesysteem voor AXIS P5514/-E en P5515/-E camera's.
- Ook geschikt voor inbouwmontage boven verlaagde plafonds, aangezien de backbox gemaakt is van metaal en voorzien is van een 3/4" kabelgat met bescherming.



5504-641

AXIS Beugel PTZ Dome PLAFOND MONTAGE 75CM

- Bevestiging aan plafond van gechromateerd aluminium met poedercoating 75 cm / 29,5 inch
- Compatibel met sets voor ophanging van vaste Dome-Camera's en PTZ Dome-Camera's uit de P55-serie en Q60-serie van Axis
- Kabelroutering van achteren of door doorvoering van 3/4" aan de zijkant
- Inclusief montageplaat, pijpafdichting, afdichting doorvoering en T94A01D-set van AXIS voor ophanging voor PTZ Dome-Camera's
- Kleur: Wit



5506-171

AXIS Beugel IP PTZ T94A02L Inbouw montage

- Inbouwmontagesysteem voor buitenophanging voor AXIS P56 camera's.
- Ook geschikt voor inbouwmontage boven verlaagde plafonds, aangezien de backbox gemaakt is van metaal en voorzien is van een 3/4" kabelgat met bescherming.



DS-1273ZJ-155

Beugel PTZ Dome WALL SERIE DS-2CD73XX

- Montage: dome voor wandmontage
- Kenmerk: Geschikt voor DS-2CD73XX series camera's
- Constructie: Aluminiumlegering
- Gewicht: 30 g
- Afmetingen: #155x182x120 mm



HIKVISION



DS-1602ZJ
 HIKvision MuurBeugel voor PTZ speedomes
 • HIKvision aluminium muurbeugel voor PTZ camera's
 • 97 x 182 x 305 mm

HIKVISION



DS-1602ZJ-BOX
 HIKvision Muurbeugel voor diverse PTZ domes met junction Body
 • Muurbevestiging met junction box
 • Hik wit aluminium legering
 • 396,5 x 209 x 310 mm
 • Voor 5" en IR PTZ Dome camera's

HIKVISION



DS-1602ZJ-BOX-CRNR
 Beugel PTZ Dome Corner Mount
 • HIKvision wit
 • Aluminiumlegering en staal
 • 255,5x314x546,4 mm

Fabrikant Code **DS-1602ZJ-BOX-POLE**

Beugel PTZ Dome Vertical Pole Mount

HIKVISION



• HIKvision wit
 • Aluminium en staal
 • 209,7x314x600,8 mm

HIKVISION



DS-1602ZJ-CORNER
 HIKvision HoekBeugel voor diverse PTZ domes
 • Hik wit
 • Aluminium legering
 • 176,8 x 194 x 419,5 mm

HIKVISION



DS-1602ZJ-POLE
 HIKvision PaalBeugel voor diverse PTZ domes
 • HIKvision aluminium mastbeugel voor PTZ camera's,
 117 x 194 x 310 mm

HIKVISION



DS-1618ZJ
 Beugel PTZ Dome 4 Inch PTZ Dome
 • Voor 4" PTZ domecamera

HIKVISION



DS-1660ZJ
 Beugel PTZ Dome Parapet Outdoor
 • Hik wit
 • Aluminium
 • Buitenopstelling
 • 180x950x800 mm

HIKVISION



DS-1662ZJ
 Beugel PTZ Dome PlafondBeugel
 • HIKvision DS-1662ZJ Plafondbeugel
 • Hik wit
 • Aluminium legering
 • #116.5x500mm

HIKVISION



DS-1691ZJ
 Beugel PTZ Dome Pendant Mount
 • Hik wit
 • Aluminiumlegering
 • 84x124x335 mm

Honeywell



HDXPM2
 Honeywell Beugel Mastverbinding Voor HDXWM1
 • ACUIX adapter voor mastbevestiging

Honeywell



HDXSM1
 Honeywell Beugel PTZ Dome zwanenhals Boven Op Paal
 • Zwanenhals voor boven op mast

WISNET SAMSUNG



SBP-300WM
 Beugel Dome Muursteen SBP-300WM
 • Muurbevestiging Ivoor
 • Gewicht: 850 g

Bestel Online

24/7

www.adiglobal.com/nl





Fabrikant Code	UNI-MDB2CM564	Beugelcamera ringadapter voor UNI-MDB2
----------------	---------------	--



- Ringadapter voor gebruik met UNI-MDB2 en met SSC-CM565R camera

Fabrikant Code	DBH03	Beugel PTZ Dome Plafondsteun Tbv DBH24
----------------	-------	--



- Lengte: 92,2 cm



Fabrikant Code	5506-401	AXIS Beugel voor IP Behuizing - Change Kit T94M01L
----------------	----------	--



- Kit om een cameramodel te vervangen door een andere compatibele camera in een AXIS T94M01L inbouwmontagesysteem. Bevat alle vereiste onderdelen. 5 kits.

Fabrikant Code	5507-271	AXIS Beugel voor IP Behuizing Telescopisch
----------------	----------	--



- Telescopische parapet steun
- Regelbare lengte
- Tussen 783 en 1033 mm
- Voor buitenopstelling

Fabrikant Code	5700-351	AXIS IP PTZ dome schroefkit
----------------	----------	-----------------------------



- Schroevenkit voor AXIS P3343-VE en P3344-VE als vervangonderdeel. Bevat montageschroeven, pluggen en I/O-connector.

Dome PTZ ACC Dome Cover Ring	5800-101	Fabrikant Code
------------------------------	----------	----------------

- Koepelring
- Voor AXIS Q603X-E



AXIS Vogelafschrikspijkers 10 stuks	5801-121	Fabrikant Code
-------------------------------------	----------	----------------

- Vogelprikkers van UV-bestendig polymeer
- Voorkomt dat er vogels op de camera's of montagesystemen landen.
- Elke module is voorzien van vijf prikkers en kan gemonteerd worden op vlakke of gebogen oppervlakken aan de hand van de vooraf aangebrachte plakband of kabelbinders (niet inbegrepen)
- De modules kunnen in de overlangs of overdwars met elkaar verbonden worden om een groter oppervlak te bedekken.
- Pakket van 10 stuks



AXIS IP PTZ Spare RJ45 Connector IP66	5700-371	Fabrikant Code
---------------------------------------	----------	----------------



Outdoor IP PTZ camera's : Audio

Audio!

AXIS Video IP ACC Microfoon	5031-511	Fabrikant Code
-----------------------------	----------	----------------

- AXIS T8351 microfoon 3,5 mm is een omnidirectionele microfoon met een 3,5 mm connector
- Compatibel met alle Axis netwerkvideoproducten met een 3,5 mm jack-ingang voor microfoons
- De flexibele AXIS T8351 is geschikt voor diverse installatiescenario's, dankzij een groot aantal meegeleverde accessoires en zijn stof- en water bestendige behuizing





Audio!



5032-531

AXIS IP Camera indoor T8353A Microfoon 3.5mm

- AXIS T8353A Microfoon 3,5 mm is een omnidirectionele microfoon met een 3,5 mm adapter
- Compatibel met alle Axis netwerkvideoproducten die een 3,5 mm jack ondersteunen voor microfooningang
- AXIS T8353A Microfoon levert scherpe details en resolutie
- De audio heeft een neutraal sonisch karakter en klinkt zeer natuurlijk
- De discrete microfoon is zeer betrouwbaar, zelfs in veeleisende omgevingen



5033-541

AXIS IP Camera indoor T8353B Microfoon Phantom Power

- AXIS T8353B microfoon is een omnidirectionele microfoon met een XLR-contact en een pigtail-adapter
- Spanningsniveau 12-48V DC
- Compatibel met apparaten met fantoomvoeding, zoals AXIS P8221 netwerk I/O audiomodule.
- AXIS T8353B microfoon levert scherpe details en resolutie
- De audio heeft een neutraal sonisch karakter en klinkt zeer natuurlijk
- De discrete microfoon is zeer betrouwbaar, zelfs in veeleisende omgevingen

Outdoor IP PTZ dome camera's : Voeding

Fabrikant Code 5503-661

AXIS IP Dome T8008 PS12 Voeding



- Voeding voor AXIS Q60XX-C series
- -40 to +75C (-40 to 167F)
- In 90-264V AC- 47-63Hz
- Uit 12,5V DC 85W

Outdoor IP PTZ dome camera's : I/O Module

Fabrikant Code 5503-841

AXIS IP PTZ Dome I/O Switch T.b.v. T98A



AXIS Video P8221 - I/O MODULE

0321-002

Fabrikant Code

- 8 configureerbare In-/outputs
- I/O functie: Input trigger, output toggle/pulse
- 2weg audio
- Voeding: 8-34VDC, 20-24VAC of Power over Ethernet IEEE 802-3af Class 3
- Afmetingen: 32 x 99 x 118mm



Outdoor PTZ dome camera's : Keyboards

HIKvision Keyboard voor PTZ besturing met 7" TFT scherm

DS-1100KI

Fabrikant Code

- Netwerk keyboard
- 7" TFT aanraakscherm (resolutie 800 x 480)
- Tot 256 eenheden DVR/netwerkcamera/speed dome beheer
- 1-kanaals HD 1080p videostream decoding
- USB2.0 interface voor video-backup



5020-001

AXIS IP Keyboard T8310 - SurveillancelBoard

- Bestaande uit joystick (T8311), Keypad (T8312) en Jogdial (T8313)
- Voor alle Axis PTZ- en Dome Camera's vanaf f,met IR LEDmware 4.00
- Voeding: USB, waar- de T8312 keypad dient als USB hub
- Licentie vereist voor Milestone!



5020-101

AXIS IP Keyboard T8311 - Surveillance Joystick

- Voor alle Axis PTZ- en Dome Cameras
- Inclusief 2m USB kabel
- Afmetingen: 109 x 182 x 181mm



5020-201

AXIS IP Keyboard T8312 - Surveillance keypad

- 22 toetsen: 10 door applicatie gedefinieerde sneltoetsen
- 2x USB type A
- 1x USB type B
- Geïntegreerde USB-hub
- Inclusief 1x USB-kabel van 40 cm
- 1x USB-kabel van 2 m
- Afmetingen: 35 x 182 x 181 mm



5800-931

AXIS video-afstandsbediening voor T90B LED's

- De afstandsbediening is compatibel met alle Axis T90B belichters en biedt de mogelijkheid om de instellingen inzake lichtintensiteit, fotocelgevoeligheid e.d. comfortabel aan te passen van op de begane grond
- Hiervoor is geen lift of ladder nodig
- De afstandsbedieningsfunctie kan na de installatie uitgeschakeld worden om sabotage te voorkomen



Fabrikant Code	5505-411	AXIS Video T98A16-VE Media Converter Cab A
----------------	----------	--



- Voorgemonteerd T98A bewakingskast met de volgende systeemcomponenten:
- (1) Circuitonderbreker en overspanningsbeveiliging, (2), 12 VDC DIN Voeding, (3) T8604 mediaconverter, (4) Interne kabels en bevestigingen.
- Getest en gecontroleerd met Axis camera's.

Pan tilt unit

Fabrikant Code	5502-461	AXIS IP PTZ Head Unit YP3040 Motor voor T92A2
----------------	----------	---



- Ook voor AXIS Q1755 & Q1910
- IP 66-certificering voor buiten
- Ondersteunt 32 presets
- Voeding 24VAC, verbruik 30W

Thermische IP camera's



- 0334-001
AXIS Thermische IP Camera Q1910 Sabotagebeveiligd
- Sensor: Uncooled Micro bolometer
 - Resolutie: 160 x 128 - 8fps
 - Gevoeligheid: NetD < 100 mK
 - Lens: 13mm/F1.25
 - Compressie: H.264 & MJPEG
 - Audio: tweeweg half-duplex, microfoon ingebouwd
 - Voorzien van audio-/motiondetection en Camera sabotage detectie
 - Locale opslag via SD/SDHC kaart (niet meegeleverd)
 - Voeding via PoE OF 8-20VDC/20-24VAC (voeding niet meegeleverd)



- 0596-001
AXIS Thermische IP Camera Q1931-E 7mm 8.3fps
- 384 x288 pixels
 - 7 mm
 - PoE
 - Geschikt voor buiten



- 0597-001
AXIS Thermische IP Camera Q1931-E 13meter 8.3fps
- 384 x288 pixels
 - 13 mm
 - PoE
 - Geschikt voor buiten



- 0645-001
AXIS Thermische IP camera Q2901-E 9mm 8.3FPS
- Temperatuuralarm
 - Camera voor wand- of plafondmontage
 - IP66-gecertificeerd
 - 336x256 resolutie
 - 8,3 fps
 - 35° gezichtshoek
 - Zes zones voor temperatuuralarm, isotherme kleurenpaletten en plaatselijke temperatuur
 - Ondersteunt ONVIF
 - H.264
 - Audio
 - Lokale opslag I/O
 - PoE
 - Schokdetectie
 - AXIS Video Motion Detection 3.0, audiodetectie
 - AXIS Camera Application Platform



- 0786-001
AXIS Thermische IP Buiten cameraopstelling Q1941-E 7M
- Thermische Buiten IP Camera
 - Muur of plafond montage
 - IP66/IP67
 - 25fps
 - 384x288 pixels
 - ONVIF
 - Lokale opslag



- 0787-001
AXIS Thermische IP Camera Q1941-E 13meter 30fps
- Thermische Buiten IP Camera
 - 13mm Lens
 - Muur of plafond montage
 - IP66/IP67
 - 25fps
 - 384x288 pixels
 - ONVIF
 - Lokale opslag



- 0876-001
AXIS Thermische IP camera IP Camera Outdoor
- IP Thermische buitenCamera
 - IP66/67
 - 8,3FPS
 - 384x288 Pixels
 - incl. VMD3
 - POE

Thermische IP camera's : Voedingsunit

AXIS IP Voeding voor Q872X-E	5503-451	Fabrikant Code
------------------------------	----------	----------------

- L-vormige sensor unit
- Afmetingen: 78 x 105 x 32 mm (3,07"x4,13"x1,26")
- Gewicht: Hoofddeel: 210 g, L-vormige lens: 99 g (2 m), 220 g (8 m)





427-0073-22-00S

FLIR Thermische camera FC-348 S 320x240 9 mm PAL 8.3Hz

- 320 x 240 pixels
- Pixel pitch 25 µm
- 48° x 39° (HxV)
- 9 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



427-0073-32-00S

FLIR Thermische camera FC-334 S 320x240 13 mm PAL 8.3Hz

- 320 x 240 pixels
- Pixel pitch 25 µm
- 34° x 28° (HxV)
- 13 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



427-0087-42-00S

FLIR Thermische camera FC-632 R 640x480 19 mm PAL 8.3Hz

- 640 x 480 pixels
- Pixelpitch 17 µm
- 32° x 26° (HxV)
- 19 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- Contactloze temperatuurmeting voor branddetectie, veiligheid en temperatuurbewaking van apparatuur
- PoE+, 12 V DC (lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming)
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



T4325BN

FLIR Thermische bullet camera Tau 90°

- 80 x 45 pixels
- 25°
- Duurzame, ongekoelde Voxmicrobolometer
- Bereik voor detectie van mensen 40 m
- PoE, 12 V DC
- Ijsbestrijding
- Tri-modus IP (H.264 en MJPEG), MPX en analoog
- -40 °C tot +50 °C



427-0073-42-00S

FLIR Thermische camera FC-324 S 320x240 19 mm PAL 8.3Hz

- 320 x 240 pixels
- Pixel pitch 25 µm
- 24° x 19° (HxV)
- 19 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



427-0081-22-00S

FLIR Thermische camera FC-669 S 640x480 9 mm PAL 8.3Hz

- 640 x 480 pixels
- Pixel pitch 17 µm
- 69° x 56° (HxV)
- 9 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



T4350BN

FLIR Thermische bullet camera Tau 50°

- 80 x 45 pixels
- 50°
- Duurzame, ongekoelde Voxmicrobolometer
- Bereik voor detectie van mensen 20 m
- PoE, 12 V DC
- Ijsbestrijding
- Tri-modus IP (H.264 en MJPEG), MPX en analoog
- -40 °C tot +50 °C



T4350BS

FLIR Thermische bullet camera Lepton 50°

- 336 x 189 pixels
- 50°
- Duurzame, ongekoelde Voxmicrobolometer
- PoE, 12 V DC
- Ijsbestrijding
- Tri-modus IP (H.264 en MJPEG), MPX en analoog
- -40 °C tot +55 °C



427-0081-32-00S

FLIR Thermische camera FC-645 S 640x480 13 mm PAL 8.3Hz

- 640 x 480 pixels
- Pixel pitch 17 µm
- 45° x 37° (HxV)
- 13 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



427-0081-42-00S

FLIR Thermische camera FC-632 S 640x480 19 mm PAL 8.3Hz

- 640 x 480 pixels
- Pixel pitch 17 µm
- 32° x 26° (HxV)
- 19 mm lens
- Duurzame, ongekoelde Vox-microbolometer
- 9 Hz
- PoE+, 12 V DC ((lensverwarming), 24 V AC (zonder lensverwarming))
- Hybride systeem, 2 onafhankelijke IP-stromen
- -50 °C tot +70 °C



T4390BT

FLIR Thermische bullet camera Lepton 25°

- 480 x 270 pixels
- 90°
- Duurzame, ongekoelde Voxmicrobolometer
- PoE, 12 V DC
- Ijsbestrijding
- Tri-modus IP (H.264 en MJPEG), MPX en analoog
- -40 °C tot +55 °C





Beheer uw **ADI** account online

www.adiglobal.com/nl



- Besteld voor 20:00u, volgende dag geleverd
- Eenvoudig & snel
- Controleer beschikbare voorraad online
- Maak online offertes, met uw eigen prijzen
- Bekijk uw bestelgeschiedenis
- Online tracersing van uw bestelling

Meld je aan. Zoek. Bestel.

Bestel *On the Go* met ADI's nieuwe Mobile App

Voor meer informatie:

T. 088-2345400 | bestellingen.nl@adiglobal.com | www.adiglobal.com/nl



FLIR Muurbeugel voor FC serie

4129742

Fabrikant Code

- Adapter voor montage aan muur, met verborgen kabelgoot



Thermische IP camera's : Montage toebehoren

FLIR Paaladaptor voor FC serie

4132982

Fabrikant Code

- Adapter voor montage op paal, met verborgen kabelarm



Thermische IP camera's

HIKvision Bodycamera Thersich Dual 25mm

DS-2TD2235D-25

Fabrikant Code

- Dubbele sensor
- Focale lengte van 25 mm
- 1920x1080 (zichtbaar licht), 384x288 (thermisch)
- Focale lengte 25 mm
- Detectiebereik (voertuigen) 1533 m, detectiebereik (mensen) 500 m, identificatiebereik (voertuigen) 383 m, identificatiebereik (mensen) 125 m
- Kijkhoek 21,7°x16,4°
- IR-afstand 120 m
- Micro SD-kaartslot tot 64 GB, alarm I/O 1/1
- Audio 1I/1O
- AC24V, 40W max
- IP66



Thermische IP camera's : Explosieveilig

Explosion Proof



MVXT2Q0S0A000A

Videotec explosieveilige thermische camera, 9mm lens

- 336x256
- 9mm lens
- Temperatuur :-60 +65°C
- ATEX
- IP66/68

Explosion Proof



MVXT2Q0S8000AH

Videotec bulletcamera Thermisch MVXT in AISI 316L

- 336x256 pixels
- 9mm lens
- 12-24VDC / 24VAC
- Zonnescherm
- Explosieveilig



IP VIDEO

IP VIDEO



0488-001

AXIS Thermische IP PTZ Camera Q8721-E 35mm 8.3

- Dual PTZ camera (normaal / thermisch beeld)
- Normaal beeld : 1080p
- Thermisch beeld : 384x288pixels
- 8,3F
- 35mm
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0489-001

AXIS Thermische IP Camera Q8721 E 35mm

- Dual PTZ camera (normaal / thermisch beeld)
- Normaal beeld : 1080p
- Thermisch beeld : 384x288 pixels
- 35mm
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0494-001

AXIS Thermische IP PTZ Camera Q8722-E 60mm 8.3

- Dual PTZ camera (normaal / thermisch beeld)
- Normaal beeld : 1080p
- Thermisch beeld : 640x480pixels
- 8,3F
- 60mm
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0495-001

Axis Bodycamera Thermisch Q8722-E

- Dag/Nacht
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0490-001

AXIS Thermische IP PTZ Camera Q8721-E 60mm 8.3

- Dual PTZ camera (normaal / thermisch beeld)
- Normaal beeld : 1080p
- Thermisch beeld : 384x288 pixels
- 8,3F
- 60mm
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0491-001

AXIS Thermische IP PTZ Camera Q8721-E 60 mm

- Dual PTZ camera (normaal / thermisch beeld)
- Normaal beeld : 1080p
- Thermisch beeld : 384x288 pixels
- 60mm
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage



0700-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 10mm 8.3F

- Vandalismebestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 10 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0701-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 19mm 8.3F

- Vandalismebestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 19 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0492-001

AXIS Thermische IP Camera Q1931-E 13meter 8.3fps

- 3Mp + Q1922 Electronic
- Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket



0493-001

AXIS Thermische IP Camera Q8722-E 35mm 30IPs

- 3Mp + Q1922
- Elektronisch Dag/Nacht
- AC 24V
- Vereist: Voeding AXIS Q872X-E en beugel voor wand- of kolommontage

Beveiliging is onze passie!

Het ADI team zet zich in om u te ondersteunen bij het uitbouwen van uw bedrijf, vandaag en in de toekomst.



ADI


GLOBAL DISTRIBUTION

expo

training seminar

AND

KEY NOTE SPREKER

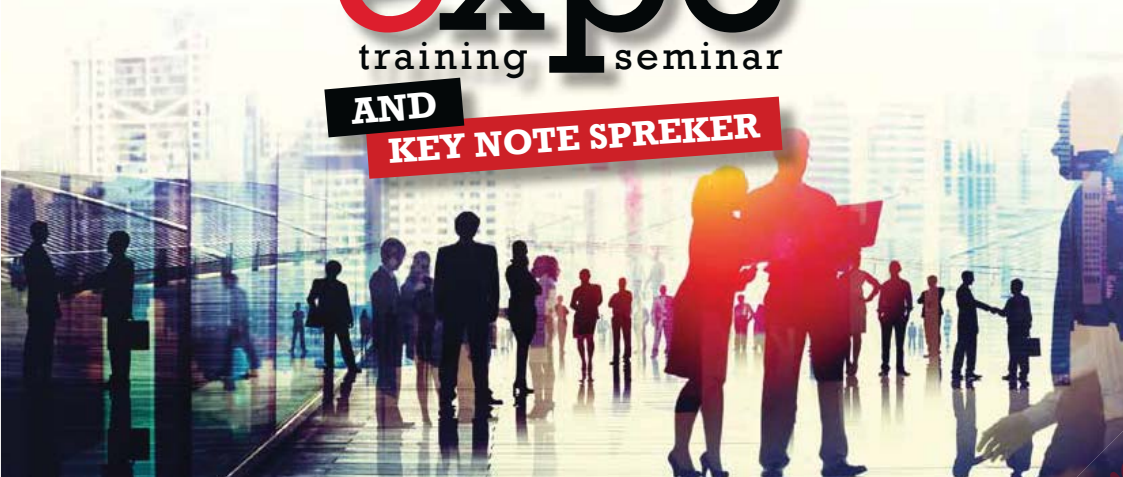

**Mis het grootste Beurs en Seminar
Evenement in de security sector niet!**

GRATIS entree, parkeren, eten & drinken

De ADI Expo is het grootste Beurs en Seminar evenement in de security sector.

Gratis voor alle professionals uit de industrie. De ADI Expo biedt een breed scala aan toonaangevende merken en services om de groei van uw bedrijf in de huidige markt te verbeteren.

De Expo biedt seminars, hands-on demonstraties, en interessante prijstrekkingen.

- Tot 50 verschillende security fabrikanten
- Testen & uitproberen van producten en oplossingen
- Volg één van de vele interessante seminars
- Inspirerende en entertainende key note spreker!

11 Mei 2017

Surf voor meer informatie naar www.adiglobal.com/nl

Thermische IP camera's voor montage op PT unit



IP VIDEO



0702-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 35mm 8.3F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 35 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0703-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 60mm 8.3F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 60 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0704-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 10mm 30F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 10 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0705-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 19mm 30F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 19 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0706-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 35mm 30F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 35 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop



0707-001

AXIS Thermische IP Camera Q1932-E 60mm 30F

- Vandalisbestendig
- 640 x 480 pixels
- PoE
- 60 mm
- Ongekoelde microbolometer
- Thermische netwerkcamera voor roterende/kantelende motorkop

Pagina's vol besparingen...



Promotions bij ADI

Onze maandelijkse folder met onze beste aanbiedingen

Elke maand tot **65%** korting



- Hoge kortingen voor een beperkte periode
- Super besparingen op toonaangevende merken
- Volgende dag geleverd
- Bekijk de laatste ADI promoties online of meldt u aan om uw persoonlijk exemplaar via e-mail of per post te ontvangen

TOT **65%** KORTING

Meer info: Tel. 088-2345410 | Email: bestellingen.nl@adiglobal.com | Web: www.adiglobal.com/nl

Kenteken camera's : ANPR



IP VIDEO



VER-L2R3-1
 Bosch ANPR Camera Dinion Cap 5000, Lens 7,9-13,7mm

- Kentekencamera
- Bereik: 7,9-13,7m 1/3- CCD WDR
- Maximaal 225km/h IP67
- Voeding: 12-30Vdc / 24Vac
- Inclusief muursteun



VER-L2R4-1
 Bosch ANPR Camera Dinion Cap 5000, lens 11,3-19,5mm

- Kentekencamera
- Bereik: 11,3-19,5m 1/3- CCD WDR
- Maximaal 225km/h IP67
- Voeding: 12-30Vdc / 24Vac
- Inclusief muursteun



VLR-4075-V511
 Bosch ANPR Camera Bosch AN Traffic 4000 LPR

- Kentekencamera
- 1/3" CCD
- Max. bereik: 28m
- Max. snelheid: 120km/h
- IK08, IP66
- 12VDC/24VAC



9949933
 NEDAP ANPR Camera

- ANPR kentekenlezer/camera voor voertuig toegangscontrole
- Max. afstand 6m - max. 3.5m laanbreedte
- Sensor CCD 1280x960
- 20 "processed" beelden per seconde
- Kentekenherkenning in camera, 27 Europese landen standaard aanwezig
- Web browser interface
- Ethernet & RS232/485 communicatie opties
- IP66 behuizing



Hulp nodig? Bel ons technisch support team

ADI heeft een uitgebreid gamma aan ondersteunende diensten voor de Nederlandse security professionals. Onze volledig opgeleide en toegewijde externe en interne support teams zijn beschikbaar om u te helpen bij elke fase van uw installatie

Bel **088-2345455** of kom langs in uw lokale vestiging.

T. 088 2345 410 - Email: bestellingen.nl@adiglobal.com - Web: www.adiglobal.com/nl



5500-871
AXIS Lens Varifocaal 2.4-6mm



5502-221
AXIS Lens Varifocaal 5-50mm

- Varifocale Megapixel Lens
- 5-50mm
- Voor P1344
- CS Beugel
- IR Gecorrigeerd



5502-761
AXIS Lens Varifocaal 15-50mm

- MP Lens
- CS Mount
- 15-50mm F1.5
- Voor oa Axis M1113/14



5507-111
IP Camera MP indoor Trim Ring 10 pcs

- Klemflens voor het discreet monteren van AXIS F1005-E, F1035-E, P1214-E en P1224-E achter een oppervlak
- 10 stuks



5800-661
AXIS Lens Varifocaal 2.8-8mm F1.2

- DC IRIS
- 2.8-8mm F1.2
- Voor AXIS Q1602/04 en AXIS P1354/55CS



5800-781
AXIS breedhoek Lens 2,2-6mm

- Varifocaal 2,2-6mm
- IR Gecorrigeerde lens
- DC-iris
- Compatibel met AXIS P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS Q1602/-E, Q1604/-E.



5503-161
AXIS Lens CS Varifocaal 1.8-3mm DC-IRIS



5503-171
AXIS Lens 9-40mm DC-,met IR LEDIS

- Tot 5MP resolutie
- Lens 9-40mm
- IR gecorrigeerd
- Dag/Nacht
- Compatibel met AXIS M1114/-E, AXIS P1344/-E, AXIS P1346/-E, AXIS P1347/-E



5503-421
AXIS Lens CS 15-50mm F1.5 DC-I Dag/nacht



5800-791
AXIS Lens 12.5-50mm DC-,met IR LEDIS

- Varifocale IR-gecorrigeerde lens met DC-iris.
- Compatibel met bijv. AXIS P1353/-E, P1354/-E, Axis Q1602/-E, Q1604/-E.



5800-801
AXIS Lens Varifocaal 12,5-50mm

- Varifocaal 12,5-50mm
- IR gecorrigeerd
- Compatibel met AXIS P1355/-E, P1357/-E



DH-PLZ20C0-P
Dahua Lens 10,5-42mm

- Formaat 1/1.7"
- Aperture: F1.5
- Focus length: 10.5-42mm
- Mount: CS



5503-651
AXIS Lens 6mm voor M3004/5

- Optionele lens
- 6mm
- Voor Axis M3004-V/M3005-V



5504-901
AXIS Lens Varifocaal 9-40mm

- Varifocaal 9-40mm
- Compatibel met AXIS P1355/-E, P1357/-E, AXIS Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.



5504-951
AXIS Lens M12 2.8mm F2.0 10 stuks

- Megapixel lens
- 2.8 mm, F2.0
- Voor AXIS P39-R Series
- 115° horizontale hoek
- Met IR filter
- 10 stuks



HLD3V8MPD
Honeywell lens MP varifocaal 3-8mm cs mount

- 3,0-8,0 mm (2,7 X)
- CS mount



HLM105V42MPD
Honeywell lens 12 MP met variabele brandpuntafstand 10,5-42mm, cs-frame

- 4K Lens
- STAR LIGHT
- 10.5-42mm
- CS mount



HLM27V12MPD
Honeywell lens 4 MP met variabele brandpuntafstand 2,7-12 mm, cs-frame

- 4MP lens
- 2.7-12mm
- CS mount

Genereer meer business met ADI

IP VIDEO

Honeywell



- HLM37V16MPD**
Honeywell lens 12 MPs met variabele brandpuntafstand 3,7-16mm, cs-frame
- 4K lens
 - STAR LIGHT
 - 3.7-16mm
 - CS mount

Honeywell



- HLM45V13MPD**
Honeywell lens MP varifocal 4.5-13mm lens ir
- Lens 1/3", 5 - 50 mm
 - Auto Iris-lens
 - CS-bevestiging
 - High definition/megapixel-lens
 - IR-gecorrigeerd

Honeywell



- HLM5V50MPD**
Honeywell lens 4 MPs met variabele brandpuntafstand 5-50mm, cs-frame
- 4MP lens
 - 5-50mm
 - CS mount

HIKVISION



- HV3816D-8MPIR**
HIKvision 8 MP lens varifocus 3.8-16mm IR gecorrigeerd
- 1/1.8"
 - Voor IP-megapixelcamera's tot 8 MP
 - IR-gecorrigeerd
 - 3,8~16 mm F1.5
 - DC Iris-regeling
 - CS mount

HIKVISION



- TV0309D-MPIR**
HIKvision 3 MP lens varifocus 3-9mm IR gecorrigeerd
- 3-9 mm, F1.6
 - CS 1/2,7"

HIKVISION



- TV0550D-MPIR**
HIKvision 3 MP lens varifocus 5-50mm IR gecorrigeerd
- 5-50 mm, F1.6
 - CS 1/2,7"

HIKVISION



- TV2712D-MPIR**
HIKvision Lens voor MPs IP camera's 2,7-50mm IR gecorrigeerd
- Auto Iris
 - Brandpuntsafstand: 2,7-12 mm
 - F: 1.2
 - Bevestiging: CS 1/2,7" Sensor
 - IR gecorrigeerd



Onderwijs



Financieel



Overheid



Industrie



Gezondheidszorg



Residentieel



Retail



Transport



Evenementlocaties

ADI zet zich voortdurend in om de nieuwste technologieën en producten in de sector te bieden, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in een groeiende beveiligingsmarkt.

Bezoek onze website of maak een afspraak met uw accountmanager voor de laatste ontwikkelingen!



Maximale Performance Minimale Prijs



De gewenste IP Performance, tegen de gewenste prijs

Upgraden naar IP is nog nooit zo gemakkelijk en betaalbaar geweest. Binnen enkele minuten live-video met onze Embedded NVR's en 1080p IP-ball/bulletcamera's. Betaalbaar en hoogpresterend. Onze IP-kits zijn de perfecte Out-of-the-Box-oplossing voor winkels en kantoren. Het levert de gewenste performance, tegen de gewenste prijs.



Voor meer informatie:
www.honeywellipsolutions.com

Honeywell

© 2016 Honeywell International. All rights reserved.

NVR kits : NVR + bullet



IP VIDEO

Honeywell



HEN04102BB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's, excl. HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's met IR
- Camera's model HBD3PR1 voorzien van 3,6mm lens, Echte Dag/Nacht, en max. 30m IR
- Embedded NVR zonder HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit

Honeywell



HEN04112BB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's and 1TB HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's met IR
- Camera's model HBD3PR1 voorzien van 3,6mm lens en 30m IR
- Embedded NVR met 1 TB HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit

Honeywell



HEN04122BB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's and 2TB HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 bulletcamera's met IR
- Camera's model HBD3PR1 voorzien van 3,6mm lens, Echte Dag/Nacht, en 30m IR
- Embedded NVR met 2 TB HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit

Honeywell



HEN04102EB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's, excl. HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's met IR
- Camera's model HED3PR3 voorzien van 2,8mm lens, Echte Dag/Nacht, en max. 30m IR
- Embedded NVR zonder HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit

Honeywell



HEN04112EB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's and 1TB HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's met IR
- Camera's model HED3PR3 voorzien van 2,8mm lens, Echte Dag/Nacht, en max. 30m IR
- Embedded NVR met 1 TB HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit

Honeywell



HEN04122EB

Honeywell NVR-kit incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's and 2TB HDD

- NVR-set incl. 4 x 3MP IP66 ballcamera's met IR
- Camera's model HED3PR3 voorzien van 2,8mm lens, Echte Dag/Nacht, en max. 30m IR
- Embedded NVR met 2 TB HDD
- Voorzien van 2 HDD slots, max 12 TB
- 4 PoE-poorten HDMI/ VGA gelijktijdige uitvoer
- App beschikbaar: HON View Touch
- 4 alarmingangen, 2 uitgangen
- Smart search functionaliteit



End to End IP Solution Provider

Wij ontwikkelen de beste en meest efficiënte oplossing om uw voordelen te vergroten.

Dahua Europe B.V. beoogt haar merk op te bouwen als de eerste keuze voor brancheprofessionals door het aanbieden van uitgebreide productportfoli'o's van front-end tot back-end in de vorm van volledige IP-oplossingen.



CE FC CC UL ISO 9001:2000



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

DAHUA EUROPE B.V.

Hoofdkantoor: Luzernestraat 2, 2153GN, Nieuw Vennep
Tel: 06 12 98 89 57
Saleskantoor: Louis Braillelaan 80, 2719 EK, Zoetermeer
Tel: 07 97 99 96 96
Email: sales.benelux@global.dahuatech.com



NVR1104H-P

Dahua NVR 1080p 4 kanaals NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)

- NVR 1080p
- 4 kanaals NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 56Mbps/56Mbps
- Max Decoding: 2ch - 1080P/4ch - 720P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 2x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2-weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 4 poorts (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/1.25A
- <10W(zonder HDD)
- Plug & Play, P2P



NVR1104-P

Dahua NVR 1080p 4 kanaals NVR zonder PoE, max 1 HDD (exclusief)

- NVR 1080p
- 4 kanaals NVR
- Zonder PoE
- Max 1 HDD (exclusief)
- H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 56Mbps/56Mbps
- Max Decoding: 2ch - 1080P/4ch - 720P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 1x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1 - 2-weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 4 poorts (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/1.25A<10W(zonder HDD)
- Plug & Play, P2P



NVR4104H-P

Dahua 4 kanaals 1080p NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)

- 4 kanaals 1080p NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/4ch - 1080P
- HDMI, VGA, TV Output
- Max. HDD: 2x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 4 poorts (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/1.5A
- <10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4204-P

Dahua 4 kanaals NVR, 200MB, met 4x PoE, max 2 HDD (exclusief)

- 4 kanaals NVR, 200MB, met 4x PoE, max 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 8x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 4 poorts (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- DC12V/4A for NVR
- DC48V/1.05A for PoE
- <20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4104-P

Dahua 4 kanaals 1080p NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)

- 4 kanaals 1080p NVR met PoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/4ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 4x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 4 poort (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/1.5A<10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



IP VIDEO

IP VIDEO



NVR1108H-8P

Dahua 8 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)

- 8 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 4x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/2A
- <10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR1108H-8P

Dahua NVR 1080p 8 kanaals NVR met 4x PoE, max 1 HDD (exclusief)

- NVR 1080p 8 kanaals NVR met 4x PoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 56Mbps/56Mbps
- Max Decoding: 2ch - 1080P/4ch - 720P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 2x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 4 poorts (IEEE802.3at/af)
- 50W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/1.25A
- <10W(zonder HDD)
- Plug & Play, P2P



HEN04112

Honeywell 4 kanaals PoE NVR met ingebouwde 1TB harde schijf

- 4-kanaals Honeywell NVR met 1TB HDD
- Met 4x PoE voor eenvoudige installatie
- Ondersteuning voor max. 5MP IP-camera (perfect geschikt voor 3MP Performance Series IP-camera's).
- Slim zoeken (om video-opnames met beweging te vinden in een geselecteerde zone) met de nieuwe Performance IP-camera's
- USB 3.0 (snellere backup-clips).
- Perfect in combinatie met alle Honeywell Performance Series IP- camera's



HEN04122

Honeywell 4 kanaals PoE NVR met ingebouwde 2TB harde schijf

- 4-kanaals Honeywell NVR met 2TB HDD
- Met 4x PoE voor eenvoudige installatie
- Ondersteuning voor max. 5MP IP-camera (perfect geschikt voor 3MP Performance Series IP-camera's).
- Slim zoeken (om video-opnames met beweging te vinden in een geselecteerde zone) met de nieuwe Performance IP-camera's
- USB 3.0 (snellere backup-clips).
- Perfect in combinatie met alle Honeywell Performance Series IP- camera's

NVR : 4 kanaals

Fabrikant Code DS-7604NI-E1/4P/A



HIKvision 4 kanaals NVR excl HDD met 4 x PoE

- NVR met 4 kanalen
- Bandbreedte (binnenkomend): 25 Mbps, bandbreedte (uitgaand): 80 Mbps
- Max 4 kanalen voor IP-video
- 1 SATA-interface
- 4 onafhankelijke PoE-netwerkiterfaces, PoE+
- Standalone 1U-behuizing
- Alarmuitgang

Fabrikant Code DS-7604NI-E1/A



HIKvision 4 kanaals NVR excl HDD

- NVR met 4 kanalen
- Bandbreedte (binnenkomend): 25 Mbps, bandbreedte uitgaand: 80 Mbps
- Max 4 kanalen voor IP-video
- 1 SATA-interface, standalone 1U-behuizing
- Geen PoE aanwezig
- Alarmuitgang

Fabrikant Code HEN04102



Honeywell 4 kanaals embedded PoE NVR excl. HDD

- 4-kanaals Honeywell NVR zonder HDD
- Met 4x PoE voor eenvoudige installatie
- Ondersteuning voor max. 5MP IP-camera (perfect geschikt voor 3MP Performance Series IP-camera's).
- Slim zoeken (om video-opnames met beweging te vinden in een geselecteerde zone) met de nieuwe Performance IP-camera's
- USB 3.0 (snellere backup-clips).
- Perfect in combinatie met alle Honeywell Performance Series IP- camera's



NV-4040-R

NUUO 4 kanaals NVR Titan NAS-based 4 bay rackmontage uitbreidbaar tot 64 kan

- Excl. Harde schijven
- 4-bay SATA Network video recorder voor opnamen van Network cameras en encoders
- Inclusief 4 IP camera licenties
- Uitbreidbaar tot 64 IP camera licenties
- Tot 250 Mbps recording throughput
- VGA aansluiting
- 4 bays met RAID mogelijkheden



NV-4040-TITAN

NUUO 4 kanaals NVR Titan NAS-based 4 bay Uitbreidbaar tot 64 kanalen

- Excl. Harde schijven
- 4-bay SATA Network video recorder voor opnamen van Network cameras en encoders
- Inclusief 4 IP camera licenties
- Uitbreidbaar tot 64 IP camera licenties
- Tot 250 Mbps recording throughput
- VGA aansluiting
- 4 bays met RAID mogelijkheden



SRN-4725P1T

Samsung 4 kanaals NVR met 1TB HDD en 4x PoE

- videonetwerkrecorder met 4 kanalen 1 TB HDD en 4 x PoE-aansluiting
- Ondersteuning van Full HD-resolution
- H264, MJPEG dual codec
- 4 x 1080P real time
- Lokale monitoruitgang HDMI-VGA
- 4 PoE
- maximaal 2 HDD



Trainingen door experts

ADI trainingen zijn de perfecte manier om je kennis te vergroten, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en up-to-date te blijven van de nieuwste technologieën.

Leer meer - genereer meer business met ADI!



0832-002

Axis Companion Line - 8 kanaals NVR, 1080p NVR met 8xPoE, Fanless, 2TB HDD

- 8 kanaals NVR
- 1080p
- 8xPoE
- Fanless - geruisloos
- 2TB harddisk
- Ondersteunt enkel de AXIS companion line IP camera's en standaard AXIS IP camera's
- Ethernet: 1xLAN poort
- PoE: 8 poorts



0893-002

Axis Companion Line - 8 kanaals NVR, 1080p NVR met 8xPoE, Fanless, 4TB HDD


- 8 kanaals NVR
- 1080p
- 8xPoE
- Fanless - geruisloos
- 4TB harddisk
- Ondersteunt enkel de AXIS companion line IP camera's en standaard AXIS IP camera's
- Ethernet: 1xLAN poort
- PoE: 8 poorts



NVR4208-8P

Dahua 8 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- 2HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 2x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 8 poorten (IEEE802.3at/af) - 120W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4208-8P-4K

Dahua 8 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P (4ch - H.264+4ch - H.265)
- HDMI, VGA
- Max. 2 HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 8/3
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 8 poorts (IEEE802.3at/af) - 120W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V
- 15.2W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4208V-8P

Dahua 8 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max. 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max. 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- 2HDMI, VGA Output
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 2/1
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af) - 120W
- USB: 1 USB3.0, 2 USB2.0
- DC53V/2.3A
- <20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4108H-8P

Dahua 8 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)

- 8 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 4x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 2/1
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af) - 120W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/2A<10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4208-4K

Dahua 8 kanaals 4K NVR, max. 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals 4K NVR, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P(4ch - H.264+4ch - H.265)
- HDMI, VGA
- Max. 2 HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 8/3
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- DC12V/4A<8.7W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2



NVR4408

Dahua 8 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)

- 8 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)
- H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA, TV
- Max. 4 HDD
- eSATA/Mini SAS: 1/-
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 16/4
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<40W(zonder HDD)
- Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR5208-4KS2

Dahua 8 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2HDD (exclusief)
- 8 channel inputs
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- HDMI, VGA
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- DC12V/4A
- <9.5W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR5208-8P-4KS2

Dahua 8 kanaals H.265 4K NVR, 8x PoE, max. 2 HDD (exclusief)

- 8 kanaals H.265 4K NVR, 8x PoE, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- HDMI, VGA
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af) - 130W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<15.2W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P

Technische support nodig?

Onze technische support dienst staat u bij tijdens site surveys en systeemdesign.





HIKVISION



DS-7600NI-E1/A

NVR "ALL-IN-ONE" 8 Kanaals, beeldscherm met ingebouwde NVR

- Max inkomende bitrate (tot 8-kan. IP-video)
- 1 SATA-interface 2,5"
- Monitor 22 inch

HIKVISION



DS-7608NI-E2/A

HIKvision 8 kanaals NVR excl HDD

- 8 kanaals NVR
- Bandbreedte (binnenkomend): 50 Mbps, bandbreedte uitgaand: 80 Mbps
- Max 8 kanalen voor IP-video
- 2 SATA-interfaces, 380 1U-behuizing
- Geen PoE aanwezig
- Alarmuitgang

HIKVISION



DS-7608NI-I2

HIKvision 8kanaals 4K NVR zonder PoE

- HIKvision 8-kanaals 4K NVR zonder PoE
- 80M inkomende bandbreedte, 256M uitgaande bandbreedte, opnames tot een resolutie van 11080p
- Video tot 8 IP, HDMI & VGA video-uitgang
- 1 x USB 2.0 en 1 x USB 3.0
- 2 SATA-interface
- Alarm I/O: 4/1
- 380mm frame

HIKVISION



DS-7608NI-E2/8P/A

HIKvision 8 kanaals NVR excl HDD met 8x PoE

- 8 kanaals NVR
- Bandbreedte (binnenkomend): 50 Mbps, bandbreedte uitgaand: 80 Mbps
- Max 8 kanalen voor IP-video
- 2 SATA-interfaces
- 8 onafhankelijke PoE-netwerkiterfaces, PoE+
- 1U-behuizing 19"
- Alarmuitgang

HIKVISION




DS-7608NI-SP

HIKvision NVR 8kanaals

- 40M inkomende brandbreedte
- 240M uitgaande bandbreedte
- max. (opnames tot een resolutie van 5MP)
- Video tot 8 IP, HDMI & VGA & CVBS video-uitgang
- 2 USB 2.0, RS485, RS232
- 2 SATA-interface
- Alarm I/O: 4/2
- 1U 19" 8 ingebouwde PoE-poorten

HIKVISION



DS-7608NI-I2/8P

HIKvision 8 kanaals 4K NVR met 8x PoE

- HIKvision 8-kanaals 4K NVR met 8x PoE
- 80M inkomende bandbreedte, 256M uitgaande bandbreedte, opnames tot een resolutie van 11080p
- Video tot 8 IP, HDMI & VGA video-uitgang
- 1 x USB 2.0 en 1 x USB 3.0
- 2 SATA-interface
- Alarm I/O: 4/1
- 380mm frame
- 8 x PoE

Honeywell



HEN08102

Honeywell 8 kanaals PoE NVR zonder harde schijf

- Honeywell 8-kanaals PoE NVR zonder harde schijf
- 8-kanaalsopname met volledige framerate tot een resolutie van 5MP
- Hoge decodeercapaciteit voor weergave in full HD en MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijk op een monitor
- Ingebouwde PoE-schakelaar voor alle kanalen
- Slim zoeken naar beweging in opnames met Honeywell Performance camera's
- Bidirectionele audiocommunicatie
- HDMI / VGA video-uitgang
- Mobiele app met P2P-netwerkconfiguratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell Performance camera's

Honeywell



HEN08112

Honeywell 8 kanaals PoE NVR met ingebouwde 1TB harde schijf

- Honeywell 8-kanaals PoE NVR met ingebouwde harde schijf van 1 TB
- 8-kanaalsopname met volledige framerate tot een resolutie van 5MP
- Hoge decodeercapaciteit voor weergave in full HD en MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijk op een monitor
- Ingebouwde PoE-schakelaar voor alle kanalen
- Slim zoeken naar beweging in opnames met Honeywell Performance camera's
- Bidirectionele audiocommunicatie
- HDMI / VGA video-uitgang
- Mobiele app met P2P-netwerkconfiguratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell Performance camera's

Honeywell



HEN08122

Honeywell 8 kanaals PoE NVR met ingebouwde 2TB harde schijf

- Honeywell 8-kanaals PoE NVR met ingebouwde harde schijf van 2TB
- 8-kanaalsopname met volledige framerate tot een resolutie van 5MP
- Hoge decodeercapaciteit voor weergave in full HD en MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijk op een monitor
- Ingebouwde PoE-schakelaar voor alle kanalen
- Slim zoeken naar beweging in opnames met Honeywell Performance camera's
- Bidirectionele audiocommunicatie
- HDMI / VGA video-uitgang
- Mobiele app met P2P-netwerkconfiguratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell Performance camera's

Honeywell



HEN08142

Honeywell 8 kanaals PoE NVR met ingebouwde 4TB harde schijf

- Honeywell 8-kanaals PoE NVR met ingebouwde harde schijf van 4TB
- 8-kanaalsopname met volledige framerate tot een resolutie van 5MP
- Hoge decodeercapaciteit voor weergave in full HD en MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijk op een monitor
- Ingebouwde PoE-schakelaar voor alle kanalen
- Slim zoeken naar beweging in opnames met Honeywell Performance camera's
- Bidirectionele audiocommunicatie
- HDMI / VGA video-uitgang
- Mobiele app met P2P-netwerkconfiguratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell Performance camera's

Honeywell



HNMXE08B01TX

Honeywell NVR 8 kanaals 1TB

- MAXPRO NVR XE-unit, desktop model
- Ondersteunt maximaal 8 kanalen
- Intel Core i5-processor
- 8 GB RAM 1 TB SATA-schijf, Windows 7 OS
- 2x 1 Gb Ethernet-poort
- DVD-RW



HM10A111N00008

Milestone NVR HUSKY M10 1TB 8kanaals

- Husky M10 Milestone oplossing
- Geschikt voor 8 IP-camera's
- Slank, modern, en compact chassis zonder ventilator
- 4 GB RAM
- Incl. 1TB HDD

www.megaalijnrichtingshop.nl



NUUO



NS-2080-EU
NUUO 8 kanaals NVR Solo NAS-based 2 bay

- Voorzien van 8 kanalen, uit te breiden naar 16 d.m.v.aankoop extra licenties
- HDMI of VGA
- Uitgangresolutie: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Prestaties recorder: 80 Mbps
- Decodeermogelijkheden: 120 fps - 1080p of 240 fps - 720p (H.264/MPEG4 MJPEG/MxPEG is met beperkte ondersteuning)
- App: iPhone, Android

NUUO



NE-4080-EU
NUUO 8 kanaals NVR NAS-based 4 bay

- Excl. Harde schijven
- 4-bay SATA Video en opnames bekijken via Web interface
- Software en iPhone Ondersteuning voor Axis, Mobotix, Sony en andere bekende merken camera's
- Ondersteunt Windows XP, Vista en Windows 7
- Bitrate 80Mbps (tot 240 Fps in 1,3MP)

AXIS
COMMUNICATIONS



0202-860
AXIS NVR High Performterminal

- High Performance terminal
- Voor S1032 en S1046 Camera Station
- Ondersteunt 3 x 4K streams en 4 monitoren
- Incl. Binnernationaal Keyboard en muis
- Incl.3 jaar garantie
- Incl On Site hardware vervanging service

AXIS
COMMUNICATIONS



0202-820
AXIS NVR S1016 Werkstation

- AXIS S1016 Werkstation
- Inclusief 16k licentie
- Binnernationaal keyboard en muis inbegrepen

WISENET
SAMSUNG



SRM-872P1T
Samsung 8 kanaals NVR met 1TB HDD

- SRM-872-1TB 8 ch video netwerk recorder voor mobiele toepassingen
- 1TB HDD
- 8 x PoE (max 64w in totaal) aansluiting

W BOX
TECHNOLOGIES



WBXRN080P8E
WBox 8 kanaals NVR met PoE

- In Linux geïntegreerd systeem
- H.264/MPEG-4 videostream-ingang
- HDMI/VGA-uitgang 1920 x 1080
- Ondersteunt PoE Plus, incl. 8 PoE-poorten
- Max 2 MB per seconde - een resolutie van 5MP
- HDD niet inbegrepen, maximale opslagcapaciteit: 8 TB
- Live bekijken op afstand via mobiele app

ahua
TECHNOLOGY



NVR4116H-8P
Dahua 16 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)

- 16 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 4x4TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/2A<10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P

ahua
TECHNOLOGY



NVR4116H-8P
Dahua 16 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)

- 16 kanaals 1080p NVR met 8xPoE, max 1 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 80Mbps/80Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 4x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 2/1
- Ethernet: 1x100M poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 2 USB2.0
- DC48V/2A<10W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P

Beveiliging is onze passie!

Het ADI team zet zich in om u te ondersteunen bij het uitbouwen van uw bedrijf, vandaag en in de toekomst.





NVR4216-16P
Dahua 16 kanaals NVR, 16xPoe, max 2 HDD (exclusief)

- 16 kanaals NVR, 16xPoe, max 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- 2HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 2x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 130W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4216-4K
Dahua 16 kanaals 4K NVR, max. 2HDD (exclusief)

- 16 kanaals 4K NVR, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P(4ch - H.264+4ch - H.265)
- HDMI, VGA
- Max. 2 HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 8/3
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- DC12V/4A<8.7W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2



NVR4216-8P
Dahua 16 kanaals NVR, 200MB, 8xPoe, max 2 HDD (exclusief)

- 16 kanaals NVR, 200MB, 8xPoe, max 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- 2HDMI, VGA Output
- Max. HDD: 2x6TB HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4416-16P
Dahua 16 kanaals NVR, 200MB, 16x PoE, max 4 HDD (Exclusief)

- 16 kanaals NVR, 200MB, 16x PoE, max 4 HDD (Exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA, TV
- Max. 4 HDD
- eSATA/Mini SAS: 1/-
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 16/4
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 150W
- USB: 1 USB3.0, 2 USB2.0
- AC100V~240V<40W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4416-16P-4K
Dahua 16 kanaals 4K NVR, 16xPoE, max. 4 HDD (exclusief)

- 16 kanaals 4K NVR, 16xPoE, max. 4 HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P (4ch - H.264+4ch - H.265)
- 2HDMI, VGA
- Max. 4HDD
- eSATA/Mini SAS: 1/-
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 16/6
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 150W
- USB: 2 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<26.5W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR5216-16P-4KS2
Dahua 16 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 2x6TB

- 16 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 2x6TB
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- HDMI, VGA
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 130W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<14.5W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4216-8P-4K
Dahua 16 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2HDD (exclusief)

- 16 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P(4ch - H.264+4ch - H.265)
- HDMI, VGA
- Max. 2 HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 8/3
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<15.2W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4216V-8P
Dahua 16 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max. 2 HDD (exclusief)

- 16 kanaals NVR, 200MB, 8xPoE, max. 2 HDD (exclusief)
- H.264+/H.264
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- 2HDMI, VGA Output
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 2/1
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- PoE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)
- 120W
- USB: 1 USB3.0, 2 USB2.0
- DC5.3V/2.3A<20W(zonder HDD)
- Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4416
Dahua 16 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)

- 16 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)
- H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
- HDMI, VGA, TV
- Max. 4 HDD
- eSATA/Mini SAS: 1
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 16/4
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<40W(zonder HDD)
- Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR5216-4KS2
Dahua 16 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2HDD (exclusief)

- 16 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- HDMI, VGA
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- DC12V/4A<9.5W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR5216-8P-4KS2
Dahua 16 kanaals H.265 4K NVR, 8x PoE, max. 2HDD (exclusief)

- 16 kanaals H.265 4K NVR, 8x PoE, max. 2HDD (exclusief)
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- HDMI, VGA
- Max. 2HDD
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 4/2
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 130W
- USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
- AC100V~240V<15.2W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR5816-16P-4KS2
Dahua 16 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB

- 16 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB
- H.265/H.264/MJPEG
- Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
- Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
- 2HDMI, VGA
- Max. 8HDD
- eSATA/Mini SAS: 1/-
- Audio In/Out: 1/1, 2weg
- Alarm In/Out: 16/6
- Ethernet: 1 Gigabit poort
- POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)
- 150W
- USB: 2 USB3.0, 2 USB2.0
- AC100V~240V
- <17.5W(zonder HDD)
- Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



HIKVISION



DS-7616NI-E2/A

HIKvision 16 kanaals NVR excl HDD

- NVR met 16 kanalen
- Bandbreedte (binnenkomend): 100 Mbps, bandbreedte uitgaand: 80 Mbps
- Max 16 kanalen voor IP-video
- 2 SATA-interfaces, 380 IU-behuizing
- Geen PoE aanwezig
- Alarmuitgang

HIKVISION



DS-7616NI-E2/16P/A

HIKvision 16 kanaals NVR excl HDD met 16x PoE

- Embedded NVR
- Max. resolutie 6 megapixels voor opname
- HDMI en VGA-uitgang - max. resolutie 1920 x 1080P
- Netwerkkamera's van 16 kanalen kunnen worden aangesloten op bandbreedte (binnenkomend) van 40 M/80 M/160 M
- Max. 2 SATA-interfaces
- Ondersteuning netwerkdetectie, inclusief vertraging op het netwerk
- pakketverlies, etc.

Honeywell



HEN16102

Honeywell 16 kanaals PoE NVR zonder harde schijf

- Honeywell 16 kanaals PoE NVR zonder harde schijf
- 16 kanalen opnemen in full frame rate tot 5 megapixel resolutie
- High-decodering capaciteit voor full HD Viewing & MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijkertijd op de monitor
- Ingebouwde PoE Switch voor alle kanalen
- Smart Motion Search op opnames met Honeywell performance camera's
- Bi-directionele audio communicatie
- HDMI / VGA-video-uitgang
- Mobile App met P2P-netwerk configuratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell performance camera's

HIKVISION



DS-7616NI-SP

HIKvision 16 kanaals NVR excl HDD met 8x PoE

- Bandbreedte (binnenkomend) 80 M, bandbreedte (uitgaand) 240 M
- Max. resolutie 5 MP - opname
- Max 8 IP video, HDMI & VGA & CVBS video uit
- 2 USB2.0, RS485, RS232
- 2 SATA-interfaces
- Alarm I/O: 4/2
- 1U 19" 8 PoE-poorten ingebouwd

HIKVISION



DS-7616NI-E2/8P/A

HIKvision 16 kanaals NVR excl HDD met 8x PoE

- NVR met 16 kanalen
- Bandbreedte (binnenkomend): 100 Mbps, bandbreedte uitgaand: 80 Mbps
- Max 16 kanalen voor IP-video
- 2 SATA-interfaces
- 8 onafhankelijke PoE-netwerkkinterfaces, PoE+
- 1U-behuizing 19"
- Alarmuitgang

Honeywell



HEN16122

Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 2TB harde schijf

- Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 2TB harde schijf
- 16 channels recording at full frame rate up to 5MP resolution
- High decoding capability for full HD Viewing & MP recording
- View all channels simultaneously on monitor
- Built-in PoE Switch for all channels
- Smart motion search on recordings with Honeywell Performance cameras
- Bi-directional audio communication
- HDMI / VGA video output
- Mobile App with P2P network configuration
- Excellent choice in combination with Honeywell Performance camera's

Honeywell



HEN16142

Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 4TB harde schijf

- Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 4TB harde schijf
- 16 kanalen opnemen in full frame rate tot 5 megapixel resolutie
- High-decodering capaciteit voor full HD Viewing & MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijkertijd op de monitor
- Ingebouwde PoE Switch voor alle kanalen
- Smart Motion Search op opnames met Honeywell performance camera's
- Bi-directionele audio communicatie
- HDMI / VGA-video-uitgang
- Mobile App met P2P-netwerk configuratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell performance camera's

Honeywell



HEN16162

Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 6TB harde schijf

- Honeywell 16 kanaals PoE NVR met ingebouwde 6TB harde schijf
- 16 kanalen opnemen in full frame rate tot 5 megapixel resolutie
- High-decodering capaciteit voor full HD Viewing & MP-opname
- Bekijk alle kanalen tegelijkertijd op de monitor
- Ingebouwde PoE Switch voor alle kanalen
- Smart Motion Search op opnames met Honeywell performance camera's
- Bi-directionele audio communicatie
- HDMI / VGA-video-uitgang
- Mobile App met P2P-netwerk configuratie
- Uitstekende keuze in combinatie met Honeywell performance camera's

MAXPRO® NVR SE van Honeywell is een ideale oplossing voor een kennismaking met IP-videobewakingsystemen. MAXPRO NVR SE van Honeywell maakt gebruik van de high definition camera's van Honeywell en is daardoor een krachtig IP-systeem voor opname en weergave voor kleine en middelgrote installaties. MAXPRO NVR SE is een open platform en geschikt voor integratie van apparaten van vele derden met ondersteuning van vele normen zoals PSIA en ONVIF (inclusief Profile-Sapparaten), real time streaming protocol (RTSP) en integraties met eigen apparaten, waaronder ondersteuning van de nieuwe 360°-camera. MAXPRO NVR SE biedt gemakkelijk te gebruiken desktop clients en apps —MAXPRO® Mobile.

Honeywell



HNMSE16BP01TX

Honeywell maxpro NVR se 16 kanaals 1TB

- Maxpro NVR met 16 kanalen
- Opslag: 1 TB
- Doorvoer: 240 mbps fps: 960 - HD, 640 - Full HD
- Max. clients: 10
- Processor: Intel i7-2600

Honeywell



HNMSE16BP02TX

Honeywell maxpro NVR se 16 kanaals 2TB

- Maxpro NVR met 16 kanalen
- Opslag: 2 TB
- Doorvoer: 240 mbps fps: 960 - HD, 640 - Full HD
- Max. clients: 10
- Processor: Intel i7-2600

Honeywell



HNMSE16BP04TX

Honeywell maxpro NVR se 16 kanaals 4TB

- Maxpro NVR met 16 kanalen
- Opslag: 4 TB
- Doorvoer: 240 mbps fps: 960 - HD, 640 - Full HD
- Max. clients: 10
- Processor: Intel i7-2600

Honeywell



HNMXE16B01TX

Honeywell maxpro NVR xe 16 kanaals 1TB

- MAXPRO NVR XE-eenheid
- Desktop
- Ondersteunt maximaal 16 kanalen
- Intel Core i5-processor, 8 GB RAM
- 1 TB SATA-schijf
- Windows 7 OS
- 2x 1 Gb Ethernet-poort, DVD-RW

Honeywell



HNMXE16B03TX

Honeywell maxpro NVR xe 16 kanaals 3TB

- MAXPRO NVR XE-eenheid
- Desktop
- Ondersteunt maximaal 16 kanalen
- Intel Core i5-processor, 8 GB RAM
- 3 TB HDD
- Windows 7 OS
- 2x 1 Gb Ethernet-poort, DVD-RW



HM305121N10010

Milestone 10 kanaals NVR HUSKY M30 2TB HDD 15 4GB RAM

- Husky M30 Milestone oplossing
- 10 IP-apparaten
- Werkstationchassis
- i5 CPU, 4 GB RAM, 2x1 TB HDD



HM307121N10010
Milestone 10 kanaals NVR HUSKY M30 2TB HDD I7 4GB RAM

- Husky M30 Milestone oplossing
- 10 IP-apparaten
- Werkstationchassis
- i7 CPU, 4 GB RAM, 2x1 TB HDD



HM507241N10010
Milestone 10 kanaals NVR Husky M50 4TB HDD I7 8GB RAM

- Husky M50 Milestone oplossing
- 10 IP-apparaten
- Rack-mounted server
- i7 CPU, 8 GB RAM, 4x1 TB HDD



HM507341N10010
Milestone 10 kanaals NVR Husky M50 4TB HDD I7 16GB RAM

- Husky M50 Milestone oplossing
- 10 IP-apparaten
- Rack-mounted server
- i7 CPU, 16 GB RAM, 4x1 TB HDD



NS-8065-EU
NUUO 6 kanaals NVR Solo NAS-based 8 bay met RAID uitbreidbaar tot 16 kanalen

- 6 kanalen
- Maximum extra licenties: 10
- HDMI of VGA
- Uitgangsvermogen: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Prestaties recorder: 80 Mbps
- Decodeervermogen: 120 fps - 1080p of 240 fps - 720p (H.264/MPEG4 MJPEG/MxPEG is met beperkte ondersteuning)
- App: iPhone, Android



NS-8160-EU
NUUO 16 kanaals NVR Solo NAS-based 8 bay

- 16 kanalen
- HDMI of VGA
- Uitgangsvermogen: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Prestaties recorder: 80 Mbps
- Decodeervermogen: 120 fps - 1080p of 240 fps - 720p (H.264/MPEG4 MJPEG/MxPEG is met beperkte ondersteuning)
- App: iPhone, Android
- HDD-sleuven: 8 x 3,5"



NS-8165-EU
NUUO 16 kanaals NVR Solo NAS-based 8 bay met RAID

- 16 kanalen
- HDMI of VGA
- Uitgangsvermogen: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Prestaties recorder: 80 Mbps
- Decodeervermogen: 120 fps - 1080p of 240 fps - 720p (H.264/MPEG4 MJPEG/MxPEG is met beperkte ondersteuning)
- App: iPhone, Android
- HDD-sleuven: 8 x 3,5"



NE-4160
NUUO 16 kanaals NVR NVRMini NAS-based 4bay

- Excl. Harde schijven
- 4-bay SATA Video en opnames bekijken via Web interface
- Software en iPhone Ondersteuning voor Axis, Mobotix, Sony en andere bekende merken camera's
- Ondersteunt Windows XP, Vista en Windows 7
- Bitrate 80Mbps (tot 240 Fps in 1,3MP)



NS-2160-EU
NUUO 16 kanaals NVR Solo NAS-based 8bay

- NVR geschikt voor 16 kanalen, 2 sleuven, RAID 0,1,
- Max framerate 120fps - 1080p or 240fps - 720p
- Linux based
- Excl. HDD
- gratis app "viewer" voor iPhone en Android beschikbaar



NS-8060-EU
NUUO 6 kanaals NVR Solo NAS-based 8 bay uitbreidbaar tot 16 kanalen

- Maximum aantal licenties: 16 kanalen (6 standaard)
- Video-uitgang: HDMI, VGA Uitgang
- Resolutie: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Decodeervermogen (H.264): 120 fps - 1080p of 240 fps - 720p (max. 2560x16008 per kanaal)
- Doorvoer: 80 Mbps
- Aantal schijven: 8 x 3,5" SATA II
- Externe opslag: 1 x eSATA

NVR : 17 kanalen en meer



0202-830
AXIS NVR S1032

- S1032 Rack Server met Camera Station Software
- Incl. 32 Kanalen
- 3 jaar garantie
- On site hardware vervanging service



0202-840
AXIS NVR Rack Server S1048

- S1048 Rack Server met Camera Station Software
- Incl. 48 Kanalen
- 3 jaar garantie
- On site hardware vervanging service

ADI levert de producten die u nodig hebt wanneer u dat wilt

Op de locatie van uw keuze

Bestel voor 20:00 uur volgende dag geleverd!

Bestel Online **24/7**

www.adiglobal.com/nl

ADI ondersteunt u met een compleet pakket aan diensten



NVR : 17 kanalen en meer



IP VIDEO



Logistiek & Levering



Voorraad



Systeemondersteuning, Pre-build en Configuratie



Vestigingen



Lokaal Account Management



Technische Training



Concurrerende Prijzen



Online Bestellen



Seminars Evenementen



NVR4232

- Dahua 32 kanaals NVR, 200MB, max 2 HDD (exclusief)
- 32 kanaals NVR, 200MB, max 2 HDD (exclusief)
 - H.264+/H.264
 - Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
 - HDMI, VGA Output
 - Max. HDD: 2x6TB HDD
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 4/2
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - DC12V/4A<20W(zonder HDD)
 - Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR4232-16P

- Dahua 32 kanaals NVR, 16xPoe, max 2 HDD (exclusief)
- 32 kanaals NVR, 16xPoe, max 2 HDD (exclusief)
 - H.264+/H.264
 - Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA Output
 - Max. HDD: 2x6TB HDD
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 4/2
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - PoE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)130W
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<20W(zonder HDD)
 - Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4232-4K

- Dahua 32 kanaals 4K NVR, max. 2HDD (exclusief)
- 32 kanaals 4K NVR, max. 2HDD (exclusief)
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P (4ch - H.264+4ch - H.265)
 - HDMI, VGA
 - Max. 2 HDD
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 8/3
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - DC12V/4A<8.7W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR4232-8P-4K

- Dahua 32 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2HDD (exclusief)
- 32 kanaals 4K NVR, 8xPoE, max. 2HDD (Exclusief)
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P (4ch - H.264+4ch - H.265)
 - HDMI, VGA
 - Max. 2 HDD
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 8/3
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 8 poorts (IEEE802.3at/af)120W
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<15.2W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



NVR4432

- Dahua 32 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)
- 32 kanaals NVR, 200MB, geen PoE, max 4 HDD (Exclusief)
 - H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
 - HDMI, VGA, TV
 - Max. 4 HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/4
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<40W(zonder HDD)
 - Smart Add, POS(optioneel), P2P



NVR4432-16P

- Dahua 32 kanaals NVR, 200MB, 16x PoE, max 4 HDD (Exclusief)
- 32 kanaals NVR, 200MB, 16x PoE, max 4 HDD (Exclusief)
 - H.264+/H.264
 - Max Input/Recording: 200Mbps/200Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch - 1080P
 - HDMI, VGA, TV
 - Max. 4 HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/4
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - PoE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)150W
 - USB: 1 USB3.0, 2 USB2.0
 - AC100V~240V<40W(zonder HDD)
 - Plug & Play, POS(optioneel), P2P

Meer info: Tel. 088-2345400 | Email: info.nl@adiglobal.com | Web: www.adiglobal.com/nl

Meer producten » Meer vestigingen » Meer promoties » Meer support



- NVR4432-16P-4K**
Dahua 32 kanaals 4K NVR, 16xPoE, max. 4 HDD (exclusief)
- 32 kanaals 4K NVR, 16xPoE, max. 4 HDD (exclusief)
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 256Mbps/192Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4MP/8ch 1080P (4ch - H.264+4ch - H.265)
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 4HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/6
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)150W
 - USB: 2 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<26.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



- NVR5232-4KS2**
Dahua 32 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2HDD (exclusief)
- 32 kanaals H.265 4K NVR, geen PoE, max. 2HDD (exclusief)
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - HDMI, VGA
 - Max. 2HDD
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 4/2
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 1 USB2.0
 - DC12V/4A<9.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Smart Add, POS(optioneel), P2P



- NVR5432-16P-4KS2**
Dahua 32 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 4x6TB
- 32 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 4x6TB
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 4HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/6
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af) 150W
 - USB: 2 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<17.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



- NVR608-128-4K**
Dahua 64 kanaals H.265 4K HIGH PERFORMANCE NVR max. 384MB bandwidth
- 4 kanaals H.265 4K HIGH PERFORMANCE NVR max. 384MB bandwidth
 - 128 channel inputs
 - H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 384Mbps/256Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 8HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/8
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 3 USB2.0
 - AC110V~240V<40W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, POS(optioneel), B+M



- NVR608-64-4K**
Dahua 64 kanaals H.265 4K HIGH PERFORMANCE NVR max. 384MB bandwidth
- 64 kanaals H.265 4K HIGH PERFORMANCE NVR max. 384MB bandwidth
 - 64 channel inputs
 - H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 384Mbps/256Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 8HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/8
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - USB: 1 USB3.0, 3 USB2.0
 - AC110V~240V<40W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, POS(optioneel), B+M



- DS-7732NI-I4/16P**
HIKVISION 32 kanaals NVR met 16x PoE, ideaal voor 4K toepassingen
- 32-kanaals NVR met 16 x PoE, ideaal voor 4K-toepassingen
 - 256M inkomende bandbreedte, 256M uitgaande bandbreedte, opnames tot een resolutie van 11080p
 - Video tot 32 IP, HDMI & VGA video-uitgang
 - 2 x USB 2.0 en 1 x USB 3.0
 - 4 SATA-interface
 - Alarm I/O: 16/4
 - 1,5 U 19" frame
 - 16 ingebouwde PoE-poorten



- NVR5464-16P-4KS2**
Dahua 64 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 4x6TB
- 64 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE, max. 4x6TB
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 4HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/6
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)150W
 - USB: 2 USB3.0, 1 USB2.0
 - AC100V~240V<17.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



- NVR5832-16P-4KS2**
Dahua 32 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB
- 32 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 8HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/6
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)150W
 - USB: 2 USB3.0, 2 USB2.0
 - AC100V~240V<17.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



- NVR5864-16P-4KS2**
Dahua 64 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB
- 64 kanaals H.265 4K NVR met 16xPoE en max 8x6TB
 - H.265/H.264/MJPEG
 - Max Input/Recording: 320Mbps/320Mbps
 - Max Decoding: 4ch - 4K/16ch - 1080P
 - 2HDMI, VGA
 - Max. 8HDD
 - eSATA/Mini SAS: 1/-
 - Audio In/Out: 1/1, 2weg
 - Alarm In/Out: 16/6
 - Ethernet: 1 Gigabit poort
 - POE: 16 poorts (IEEE802.3at/af)150W
 - USB: 2 USB3.0, 2 USB2.0
 - AC100V~240V<17.5W(zonder HDD)
 - Fisheye Dewarp, Plug & Play, POS(optioneel), P2P



- DS-7732NI-SP**
HIKVISION 32 kanaals NVR excl HDD met 16x PoE
- Bandbreedte (binnenkomend) 160 M, bandbreedte (uitgaand) 160 M
 - Max (32 IP-video), Max (resolutie voor opname 5 MP)
 - HDMI & VGA & CVBS video uit
 - 3 USB 2.0, 1 eSATA-interface, RS485, RS232
 - Gigabit NIC, 4 SATA-interfaces
 - Alarm I/O: 16/4, 1,5U 19"
 - 8 PoE-poorten ingebouwd



- DS-9664NI-ST**
HIKVISION 64 kanaals NVR excl HDD
- 64 kanalen tot 5 Mplx
 - CD-RW/DVD-RW+ ruimte voor 4 x HDD
 - Bandbreedte (binnenkomend) 160 M, bandbreedte (uitgaand) 160 M
 - HDMI & VGA & CVBS video uit
 - 3 USB 2.0, 1 eSATA-interface, RS485, RS232
 - Dual Gigabit NIC. 8 SATA-interfaces
 - Eenvoudig FIIP-down panel, Alarm I/O: 16/4, 2U 19"



- HNMSE32BP02TX**
Honeywell maxpro NVR se 32 kanaals 2TB
- Maxpro NVR SE
 - 32 kanalen
 - 2 TB opslag



- HNMSE32BP04TX**
Honeywell maxpro NVR se 32 kanaals 4TB
- Maxpro NVR
 - Kanalen: 32
 - Opslag: 4 TB
 - Doorvoer: 240 mbps fps: 960 - HD, 640 - Full HD
 - Max. clients: 10
 - Processor: Intel i7-2600



- HNMSE32BP08R5X**
Honeywell maxpro NVR se 32 kanaals 8tb raid5
- Maxpro NVR
 - Kanalen: 32
 - Opslag: 8 Tb Raid5
 - Doorvoer: 240 mbps fps: 960 - HD, 640 - Full HD
 - Max. clients: 10
 - Processor: Intel i7-2600



- HM305341N10020**
Milestone 20 Kanals NVR Husky M30 4TB HDD 15 16GB RAM
- Maxpro NVR
 - Husky M30 Milestone oplossing
 - 20 IP-apparaten
 - Werkstationchassis
 - 15 CPU, 16 GB RAM, 4x1 TB HDD



HM307341N10020
Milestone 20 kanaals NVR Husky M30 4TB HDD 17 16GB RAM

- Husky M30 Milestone oplossing
- 20 IP-apparaten
- Werkstationchassis
- i7 CPU, 16 GB RAM, 4x1 TB HDD



CT-4000-EU
NUUO NVR Crystal NAS-based 4 bay Tower zonder camera licenties

- CT-4000-EU Behuizing: Toren
- Max IP-licentie: 64
- Licentietype: Enterprise / Ultimate / Metadata
- O/S licentieserver: Linux Video
- Compressie: H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
- Opnameprestatie: 150 Mbps
- Max 4 x HDD



CT-4000R-EU
NUUO NVR Crystal NAS-based 4 bay rackmontage zonder camera licenties

- CT-4000R-EU, Behuizing: 1U 19"
- Max. IP-licentie: 64
- Licentietype: Enterprise / Ultimate / Metadata
- O/S licentieserver: Linux Video
- Compressie: H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
- Opnameprestatie: 250 Mbps
- Max 4 x HDD



CT-8000R-EU
NUUO NVR Crystal NAS-based 8 bay rackmontage zonder camera licenties

- CT-8000R-EU Behuizing: 2U 19"
- Max. IP-licentie: 64
- Licentietype: Enterprise / Ultimate / Metadata
- O/S licentieserver: Linux Video
- Compressie: H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
- Opnameprestatie: 250 Mbps
- Max 8 x HDD



CT-8000RP-EU
NUUO NVR Crystal NAS-based 8 bay rackmontage zonder cam lic redundant power

- CT-8000RP-EU Behuizing: 2U 19" Redundante PSU
- Max. IP-licentie: 64 Licentie-
- Type: Enterprise / Ultimate / Metadata O/S
- Licentieserver: Linux Video
- Compressie: H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
- Opnameprestatie: 250 Mbps
- Max 8 x HDD

NVR : Licentie



NS-SOLO-UP 01
NUUO NVR Solo extra camera licentie

- Extra kanaal voor NVR Solo



NV-4040TITANADD-ON
NUUO NVR titan extra camera licentie

- Losse camera licentie t.b.v. NUUO Titan

Samsung 64 kanaals NVR met 2TB HDD, 5MP 400Mbps H.264

SRN-4000

Fabrikant Code

- 64 kanaals video netwerk recorder (12 bay)
- Full HD (1080p) ondersteuning op 64 kanalen, H264, MJPEG MPEG4
- Opname in 1080p / 64 kanalen (max 400Mbps)
- Visualisatie 25Mbps max 16 kanalen simultaan
- Max resolutie per kanaal 5MP
- Locale monitor uitgang HDMI-VGA
- Webviewer en Smartviewer



WISENET SAMSUNG

Hybride NVR/DVR : 5-9 kanaals

HIKvision Hybride DVR 4 kanalen analoog + 4 kanalen IP excl HDD

DS-7604HI-ST/A

Fabrikant Code

- DS-7604HI-ST/A Throughput: 20Mbps, Kanalen: 4x analoog + 4x IP
- Compressie: H.264
- Opslag: Exclusief HD (max 1 SATA-HD tot 4TB)
- Overig: USB muisbediening
- Data-export: via USB
- Connecties: Web Client / Remote Agent
- Client Software en apps voor iPhone en Android: iVMS-4500



HIKVISION

Hybride NVR/DVR : 10-16 kanaals

HIKVISION



DS-7608HI-ST/A

HIKvision Hybride DVR 8 kanalen analoog + 8 kanalen IP excl HDD

- Hybride DVR 8 kanalen
- 40 M
- 8 kanalen analoog + 8 kanalen IP-video-ingang.
- 4 kanalen audio-ingang
- 1 kanaal audio-uitgang.
- HDMI & VGA & CVBS uitgang.
- 2 SATA-interfaces
- Bandbreedte (binnenkomend) max. 40 MP

HIKVISION



DS-7616HI-ST/A

HIKvision Hybride DVR 16 kanalen analoog + 16 kanalen IP excl HDD

- Kanalen: 16x analoog +16x IP
- Throughput: 80Mbps
- 4ch audio input.
- 1-ch audio output
- Compressie: H.264
- Opslag: 2x SATA max. 4TB per stuk
- Monitor: HDMI & VGA & CVBS output
- Aansluitingen: 2xUSB2.0, RS485, Gigabit NIC

Opslag en media: Harde schijven

Honeywell



HF4HD2TB
Harddisk F3 2TB Upgrade HDD

- Te gebruiken in Fusion 3 & 4

Honeywell



HNMSEBHD2T
Harddisk 2Tb MaxproNVR SE BP REV.B

- Losse harddisk 2TB met beugel voor MaxproNVR SE Rev.B



Fabrikant Code	Productnaam	Kenmerken
ST1000VX000	Seagate HDD SV35 series 1TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 1TB interne harde schijf SV-35 serie SATA 6Gb/s, 64MB Cache Voor betrouwbaar 24/7 functioneren in NVR/DVR
ST1000VX001	Seagate HDD Surveillance 1TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 1TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST1000VX003	Seagate HDD Surveillance 1TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 1TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service
ST2000VX000	Seagate HDD SV35 series 2TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 2TB interne harde schijf SV-35 serie SATA 6Gb/s, 64MB Cache Voor betrouwbaar 24/7 functioneren in NVR/DVR
ST2000VX003	Seagate HDD Surveillance 2TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 2TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST2000VX005	Seagate HDD Surveillance 2TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 2TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service
ST3000VX000	Seagate HDD SV35 series 3TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 3TB interne harde schijf SV-35 serie SATA 6Gb/s, 64MB Cache Voor betrouwbaar 24/7 functioneren in NVR/DVR
ST3000VX005	Seagate HDD Surveillance 3TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 3TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service
ST3000VX006	Seagate HDD Surveillance 3TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 3TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST4000VX000	Seagate HDD Surveillance 4TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 4TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST4000VX002	Seagate HDD Surveillance 4TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 4TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service
ST5000VX0001	Seagate HDD Surveillance 5TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 5TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST5000VX0011	Seagate HDD Surveillance 5TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 5TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service
ST6000VX0001	Seagate HDD Surveillance 6TB AV 24/7	<ul style="list-style-type: none"> 6TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Geoptimaliseerd voor hoge dataworkload, zeer snelle beschikbaarheid ('time to ready') en 24/7 gebruik Voor veeleisende beveiligingsdoeleinden
ST6000VX0011	Seagate HDD Surveillance 6TB AV 24/7 + RESCUE	<ul style="list-style-type: none"> 6TB Surveillance harde schijf met additionele 3-jaar Rescue Data Recovery Service

Western Digital 1TB 2,5" Harddisk (o.a. geschikt voor Hikvision All-in-one NVR) WD10JUCT Fabrikant Code

- Bijv. voor gebruik in Hikvision DS-7600NI-E1/A
- 16MB cache
- 5400 RPM
- 1TB
- 2,5 inch




Fabrikant Code	Productnaam	Kenmerken
WD10PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 1 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 1TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's
WD20PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 2 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 2TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's
WD30PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 3 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 3TB interne harde schijf SATA 6Gb/s, 64MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's
WD40PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 4 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 4TB interne harddisk SATA 6Gb/s, 64MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's
WD60PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 6 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 6TB interne harddisk SATA 6Gb/s, 64MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's
WD80PURX	Western Digital harddisk Purple surveillance 8 TB	<ul style="list-style-type: none"> WD Purple 8TB interne harddisk SATA 6Gb/s, 128MB Cache Met AllFrame-technologie voor maximale betrouwbaarheid Speciaal voor 24/7 beveiligingsdoeleinden Geoptimaliseerd voor systemen tot 32 HD-camera's



HARDDISK WD RED 6TB WD60EFRX Fabrikant Code

- Opslag voor NAS-oplossingen met 1 tot 8 sleuven
- WD Red is specifiek ontworpen voor NAS-systemen met 1 tot 8 drivesleuven in zowel 3,5 inch als 2,5 inch formaat.
- De drives werden ontworpen en uitgebreid getest voor compatibiliteit met de unieke 24x7 functionele omgeving en voor de hoge systeemvereisten van NAS voor thuis en kleine kantoren.





5506-801

SD card 64 GB

- Geoptimaliseerde SD-kaart voor bewaking
- 64 GB micro SD-kaart met SD-kaartadapter
- 1 stuk



5506-811

OPSLAG SDCard 64GB Lot 10pc

- Geoptimaliseerde SD-kaart voor bewaking
- 64 GB micro SD-kaart met SD-kaartadapter
- 10 stuks



DS-UTF64GI-H1

HIKvision 64GB SD-Card

- 64 GB (microSDHC)
- Klasse 10 25MB/s lezen en 20MB/s schrijven
- 14,99 mm x 10,92 mm x 1,02 mm
- Compatibel met microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I en microSDXC UHS-I hostapparaten



SR64UXA-SES

Sony MicroSD-kaart 64GB

- Sony MicroSD-kaart voor bewakingscamera's
- Capaciteit 64 GB
- Enkel pack

IP decoders : 1 kanaals

Fabrikant Code	AX-TV	Visual Tools 1 Kanaals netwerk decoder met 1 HDMI uitgang
		
<ul style="list-style-type: none"> • Decoder voor installatie achter monitor om camerabeelden weer te geven • Weer te geven resolutie: 1280 x 720 • Transmissie: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 • Videouitgang: 1x HDMI 1.3 • Netwerk: Ethernet RJ45 10/100M of 802.11 Wifi • USB muis en keyboard ondersteuning • Afstandsbediening meegeleverd, Afmetingen: 30x120x120 (HxBxD) 		



Hulp nodig? Bel ons technisch support team

ADI heeft een uitgebreid gamma aan ondersteunende diensten voor de Nederlandse security professionals. Onze volledig opgeleide en toegewijde externe en interne support teams zijn beschikbaar om u te helpen bij elke fase van uw installatie

Bel **088-2345455** of kom langs in uw lokale vestiging.

IP encoders : 1 kanaals



0288-002

AXIS 1Kanaals Video Encoder Q7401

- 1 analoge BNC ingang
- Resolutie: 720 x 576 - 25 fps
- Audio: twee weg
- NetwerkBinnenerface: 10-100 Base T
- Compressie: H.264 & MJPEG
- 4 configureerbare in-/outputs
- Telemetrie: RS232/485
- Interne opslag dmv SD/SDHC geheugenkaart (niet meegeleverd)



0518-002

AXIS 1Kanaals Video Encoder Q7411

- 1 analoge BNC ingang
- Resolutie: 176x120 tot 720x576 Frame rate: 60/50 (NTSC/PAL) 25fps in all resolutions
- Audio: twee weg NetwerkBinnenerface: 10-100 Base T
- Compressie: H.264 & MJPEG 4 configureerbare in-/outputs
- Telemetrie: RS-485/422
- Binnenerne opslag dmv SD/SDHC geheugenkaart (niet meegeleverd)
- Voeding: d.m.v. bijgeleverde adapter of Power over Ethernet



0764-001

AXIS IP encoder 1kanaals M7011

- 1kanaals video-encoder met ondersteuning van H.264 (hoog, hoofd- en basisprofiel) en Motion JPEG
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Edge storage via microSDHC-kaart of NAS
- Ondersteunt AVHS en ACAP
- Midspan niet inbegrepen

IP decoders : 1 kanaals

De Video Decoder P7701 van Axis is een eenvoudige bewakingsoplossing waarbij analoge of digitale monitoren live videobeelden weergeven van Axis videoproducten. AXIS P7701 is ideaal in combinatie met een confrontatiemonitor. Deze kan video bij een maximale beeldfrequentie in H.264, MPEG-4 en Motion JPEG decoderen in alle resoluties t/m D1. Het product kan video opschalen tot 800 x 600 pixels op LCD-schermen en tot D1 bij analoge monitors. AXIS P7701 kan ook mono audio decoderen

AXIS 1Kanaals Video Decoder P7701

0319-002

Fabrikant Code

- Converter van IP naar analoog voor 1 Camera
- Resolutie: 720x480 - 25 fps per Camera
- Audio: ja, 1 weg
- Ethernet 10/100 Base-T
- Compressie: MPEG4, MJPEG en H.264
- Voeding: Power over Ethernet of d.m.v. bijgeleverde adapter



IP encoders : 1 kanaals



DS-6701HWI

HIKvision 1 kanaals video encoder

- 1 Kanaals encoder, audio 4CIF - 25 FPS
- Gigabit NIC
- Alarm I/O



HVE1X

HONEYWELLHoneywell IP encoder 1 kanaal 30IPs poe

- HVE1X encoder
- Kanalen: 1
- Compressie: H264
- Opslag: nas, microsd
- I/O: 1in/1uit
- Audio: 1in/1uit
- Voeding: 12 Vdc/Poe
- ONVIF Profile s



IP VIDEO

IP VIDEO



0291-002

AXIS 4Kanaals Video Encoder Q7404

- 4 analoge BNC ingangen
- Resolutie: 720 x 576 - 25 fps per Camera
- Audio: 2weg
- Netwerk interface: 10-100 Base T
- Compressie: H.264 & MJPEG 2 configureerbare in-/outputs per kanaal
- Telemetrie: RS422/485 Binnenerne opslag dmv SD/SDHC geheugenkaart (niet meegeleverd)
- Afmetingen: 140 x 155 x 42mm. (L x B x H)



0354-001

AXIS IP encoder meerkanaals BLADE Q7414 4kanaals


- Aantal Camera ingangen: 4 analoge BNC ingangen
- Resolutie: 720 x 576 (D1) - 25 fps per Camera
- Audio: 2weg
- Netwerkbinnenereface: 10-100 Base T
- Compressie: H.264 & MJPEG 8 configureerbare in-/outputs
- Telemetrie: RS422/485
- Alleen te gebruiken i.c.m. een Axis 291 of Q7900 video server rack
- Voeding: Alleen via de Axis video server rack



0418-001

AXIS IP encoder meerkanaals BLADE P7224

- 4-kanaals video-encoderplaat
- Dubbele streaming H.264 en Motion JPEG op alle kanalen
- Max D1 resolutie - 30/25 (NTSC/PAL) fps op alle streams
- Videobewegingsdetectie
- Actief sabotagealarm
- Tweeweg audio met audiodetectie
- PTZ-ondersteuning
- Compatibel met axis q7900 frame en axis 291 1u videoserver frame



0584-001

AXIS IP encoder meerkanaals BLADE

- 6-kanaals video-encoderplaat
- Meervoudige, afzonderlijk configureerbare (basis, hoofd- en hoog profiel) en Motion JPEG streams
- Max. D1 resolutie - 60/50 fps per kanaal
- Videobewegingsdetectie
- Actief sabotagealarm
- Coax PTZ controle (Coaxitron)
- Compatibel met de volgende video-encoderframes: AXIS Q7920, AXIS Q7900 en AXIS 291 1U



0541-002

AXIS 16Kanaals Video Encoder M7016

- 16 kanalen
- Dual streaming H.264 en Motion JPEG op alle kanalen
- Max. resolutie D1 met 30/25 (NTSC/PAL) fps op alle streams



0415-002

AXIS 4Kanaals Video Encoder M7014

- Vier analoge videokanalen te converteren in gelijktijdige H.264 en Motion JPEG streams van hoge kwaliteit in een op het IP gebaseerd videobewakingsstelsel.
- Het biedt videobewegingsdetectie, actief sabotage-alarm, quad view met hoge resolutie



0417-002

AXIS 4Kanaals Video Encoder P7214

- 4 analoge videokanalen te converteren in gelijktijdige
- H.264 en Motion JPEG streams van hoge kwaliteit in een op het IP gebaseerd videobewakingsstelsel
- Biedt videobewegingsdetectie, actief sabotage-alarm, quad view met hoge resolutie, geluidsdetectie, verbindingen externe ingangen/uitgangen
- Power over Ethernet-ondersteuning
- 2weg audio
- Lokale opslag



0542-002

AXIS 16Kanaals Video Encoder P7216

- kanalen: 16
- Codec: H264
- Resolutie: 176x120, 720x576, 176x120 tot 1536x1152 voor quad view
- Beeldfrequentie: H.264: 25 fps, 15 fps in quad view in maximale resolutie
- Motion JPEG: 25 fps, 15 fps in quad view in maximale resolutie
- Opslag: 4x microSD/microSDHC/microSDXC ondersteund 64 Gb
- 16x analoge video-ingangen (BNC)
- 8x audio-ingang
- 4x audio-uitgang
- 2x 1000 Base TX Ethernet (RJ45)
- 1x Gbps SFP 16x aansluitingen voor alarmingen/uitgangen



0656-002

AXIS IP encoder meerkanaals BLADE

- 14 x AXIS Q7436 video-encoderplaat
- Gemonteerd in een AXIS Q7920 video-encoderframe
- Specifieke voedingskabel per land



0742-001


AXIS IP encoder Meerkanaals Q7424-R MKII

- Robuuste video-encoder met ondersteuning van H.264 en Motion JPEG.
- 1-4 videokanalen.
- Videobewegingsdetectie.
- Tweeweg-audio met audiodetectie. ACAP-ondersteuning op een kanaal.
- Ethernet-poort en SFP-slot voor vezelverbinding.
- Ondersteuning voor Power over Ethernet (IEEE 802.3af) en voeding (optioneel).
- Edge storage via SDHC-kaart of NAS.
- PTZ-ondersteuning en configureerbare I/O-connectoren.
- AXIS Q7424-R MkII is een update van de originele AXIS Q7424-R. Het enige verschil is de toevoeging van 100 Mbps aan het SFP-slot. Het originele product ondersteunt slechts 1 Gbps.

www.waazijnverkeijtingsshop.nl



HIKVISION



- DS-6704HWI**
AXIS 1Kanaals Video Encoder Q7411
- 4-kanalen video
 - 4 kanalen audio-ingang
 - 4CIF: 25 fps/kanaal
 - 1 PoE Ethernet-interface
 - Alarm I/O: 4/1
 - MicroSD
 - Compacte uitvoering

HIKVISION



- DS-6708HWI**
AXIS 1Kanaals Video Encoder Q7401
- 8 kanalen video & 8 kanalen audio-ingang
 - 4CIF: 25 fps/kanaal
 - Gigabit NIC
 - Alarm I/O: 8/4
 - RS232
 - 1U

HIKVISION



- DS-6716HWI**
AXIS IP encoder 1kanaals M7011
- 16 kanalen video & 16 kanalen audio-ingang
 - 4CIF: 25 fps/kanaal
 - Gigabit NIC
 - Alarm I/O: 16/4
 - RS232
 - 1U, 19"

Honeywell



- HVE4X**
AXIS IP encoder meerkanaals BLADE
- kanalen: 4
 - Compressie: H264
 - Opslag: nas, microsd -
 - I/O: 4 in/2 uit
 - Audio: 1 in/1 uit
 - 12 V DC/PoE
 - ONVIF profiel s

Honeywell



- HVE8X**
AXIS IP encoder meerkanaals BLADE Q7414 4Ch
- HVE8X encoder - kanalen: 8
 - Compressie: H264
 - Opslag: NAS, IP-SAN, lokale SATA HDD
 - I/O: 8 in/4 uit
 - Audio: 1 in/1 uit
 - Voeding: 1 V DC
 - Overig: ONVIF profiel s

WISENET SAMSUNG



- SPE-400**
AXIS IP encoder meerkanaals BLADE
- Max. 30(25) fps - resolutie van 4CIF
 - H.264, MPEG-4, MJPEG multiPle codec
 - MultiPle streaming tegelijkertijd
 - 10/100/1000BASE-T
 - SD-geheugen, audio-ondersteuning in twee richtingen

IP encoders : Rack



- 0267-002**
AXIS IP encoder RACK 19 Inch Rack Unit
- Inclusief voeding voor de blades
 - Maximaal 3 blades
 - Hoogte 1U
 - Wordt geleverd zonder Blades



- 0575-002**
AXIS IP encoder RACK
- 5 U rack-mount video encoder chassis, providing an expandable solution for migrating large-scale analog installations to network video
 - Holds up to 14 hot-swappable video encoder blades supporting up to 84 analog Cameras



- 5504-781**
AXIS IP encoder RACK Slides Q7920
- Rails voor AXIS Q7920 video-encoderframe

AXIS IP Decoder Meerkanaals Q7404 10-Pack

0291-022 Fabrikant Code



Video management software



- 0160-060**
AXIS Software Licentie Codec 50 gebruikers
- Een licentiedocument dat de installatie toestaat van AXIS AVC/H.264 en ACC-decoder op 50 verschillende computer. Van toepassing op alle AXIS producten met ondersteuning voor H.264 en audio.



- 0879-010**
Axis software licentie voor Defender
- 1 Axis Camera Station Licentie



- 0879-020**
AXIS Software Licentie ACS1
- 1 universele Device Licentie voor Axis Camera Station



- 0879-050**
Software License Axis ACS1
- Axis Camera Station Core device licentie
 - Versie 5.0
 - Geprinte Licentie code

Fabrikant Code	HNMNVRW4	Honeywell software base maxpro 4ch
----------------	----------	------------------------------------

Honeywell

- Ondersteunde beeldcompressies: MPEG-4, H.264
- Maximaal aantal clientverbindingen: 10 per server
- Aantal operators: 10

Video management software : 8 kanaals

Fabrikant Code	HNMNVRW8	Honeywell software base maxpro 8ch
----------------	----------	------------------------------------

Honeywell

- Ondersteunde beeldcompressies: MPEG-4, H.264
- Maximaal aantal clientverbindingen: 10 per server
- Aantal operators: 10

Video management software : 16 kanaals

Fabrikant Code	HNMNVRW16	Honeywell software base maxpro 16ch
----------------	-----------	-------------------------------------

Honeywell

- Ondersteunde beeldcompressies: MPEG-4, H.264
- Maximaal aantal clientverbindingen: 10 per server
- Aantal operators: 10

Video management software : 32 kanaals

Fabrikant Code	HNMNVRW32	Honeywell software base maxpro 32ch
----------------	-----------	-------------------------------------

Honeywell

- Ondersteunde beeldcompressies: MPEG-4, H.264
- Maximaal aantal clientverbindingen: 10 per server
- Aantal operators: 10



Fabrikant Code	HNMSWCL	Honeywell
----------------	---------	-----------

Honeywell software maxpro client 1 view client

- MAXPRO View - licentie voor een enkele client

Video management software : Server

Fabrikant Code	HNMSWVMS	Honeywell
----------------	----------	-----------

Honeywell software maxpro base server

- Basissoftware MAXPRO VMS bestaande onder andere uit: MAXPRO VMS, SQL 2008 Express, inclusief licenties voor één (1) MAXPRO VIEW Client, met 64-kanaals interface met Rapid Eye DVR, MAXPRO NVR-serie, Fusion DVR, IP Engine, Enterprise NVR, MAXPRO-Net en VideoBloX Matrix Switch

Video management software : ANPR

<p>XProtect LPR Pour gérer la reconnaissance de plaques</p> <p>XPLPRBL Milestone VMS LPR basis module 5 landen modules • Basislicentie XProtect LPR, incl. 5 landmodules</p>	<p>XProtect LPR Pour gérer la reconnaissance de plaques</p> <p>XPLPRCL Milestone VMS LPR camera licentie • XProtect LPR Camera-licentie</p>	<p>XProtect LPR Pour gérer la reconnaissance de plaques</p> <p>XPLPRLL Milestone VMS LPR land module • XProtect LPR Landmodule</p>
<p>XProtect LPR</p> <p>YXPLPRBL Milestone VMS basis care 1 jaar LPR basis module 5 landen modules • Eén jaar SUP voor basislicentie XProtect LPR, incl. 5 landmodules</p>	<p>XProtect LPR</p> <p>YXPLPRCL Milestone VMS basis care 1 jaar LPR camera licentie • Eén jaar SUP voor cameralicentie XProtect LPR</p>	<p>XProtect LPR</p> <p>YXPLPRLL Milestone VMS basis care 1 jaar LPR land module • Eén jaar SUP voor XProtect LPR-landmodule</p>

CHANNEL PARTNER PROGRAM

Grow Your business with Milestone

Our Channel Partner Program is designed in a way that rewards increasing commitment to Milestone products and services.

The more Milestone products you sell, and the more familiar you become with our product portfolio, the higher you progress in the Partner Program, with each level unlocking a new array of benefits, sales incentives and rewards to strengthen and grow your business.

Join the Channel Partner Program and get:

- Attractive discount levels based on revenue
- Access to dedicated Milestone technical support
- Help with projects in pre-sales, scoping and pricing
- The opportunity to sell the entire Milestone product portfolio

For more benefits visit

Milestone.com/partners/resellers

Partner levels



Sign up:
milestonesys.com/partners/reseller/milestone-reseller-application



Video management software : Licentie



IP VIDEO



HMCL1

Milestone VMS additionele camera licentie Husky

- Aanvullende apparaatlicenties Husky



XPETL

Milestone VMS camera licentie Expert

- Xprotect Expert Device channel license
- Vereist voor iedere camera of apparaat welke wordt toegevoegd aan Xprotect Expert



XPTC1

Milestone VMS transact 1 connection licentie

- XProtect Transact Connection-licentie



YXPETDL

Milestone VMS basis Care 1 jaar camera licentie Expert

- Xprotect Expert 1 jaar Device License SUP



XPACBL

Milestone VMS toegangscontrole module basis licentie inc 2 deuren

- XProtect-toegangscontrole module combineert toegangscontrole en video in een krachtige beveiligingsoplossing
- De XProtect-toegangscontrolemodule breidt de mogelijkheden uit van het Milestone Integration Platform (MIP) en maakt eenvoudige integratie van toegangsregelingoplossingen van derden mogelijk in XProtect® Smart Client. Biedt gebruikers verder een geconsolideerde interface voor de bediening van toegangsregelingssystemen



XPJOBT

Milestone VMS basis licentie Corporate

- XProtect Corporate Basislicentie
- Management Software pakket voor bekende IP-camera's
- MILXPCODL lic noodzakelijk per connectie
- Smartclient met search en digitale zoom
- Backup instelbaar (vb elke dag)
- Onbeperkt aantal clients
- Certificering noodzakelijk voor Corporate



XPCOMIDL

Milestone VMS interconnect licentie

- Apparaatlicentie XProtect Corporate Milestone Interconnect



XPETBL

Milestone VMS basis licentie Expert

- Xprotect Expert Basis licentie
- Let op: jaar SUP verplicht voor de gehele installatie voor het eerste jaar



 YXPETBL Milestone VMS basis Care 1 jaar basis licentie Expert • Xprotect Expert 1 jaar SUP voor basislicentie	 YXPCOBT Milestone VMS basis Care 1 jaar basis licentie Corporate • 1 jaar upgrade service Xprotect Corporate Basislicentie	 YXPCOMIDL Milestone VMS basis Care 1 jaar licentie interconnect • Eén jaar SUP voor apparaatlicentie XProtect Corporate Milestone Interconnect
---	--	--

Video management software : Server

Fabrikant Code	SOCSS0	Seetec Cayuga S50 basis Pakket
 • Seetec Cayuga S50 Basispakket • Live en archive review • Tot 50 camera's • 1 server		

Video management software : Licentie

Fabrikant Code	SOCAMCS50	SeeTec Cayuga Camera kanaal voor S50
 • Licentie om camera's toe te voegen aan het pakket Cayuga S50		

Video management software : Server

Fabrikant Code	SOCSS0X	Seetec Cayuga S50X basis Pakket
 • Seetec Cayuga S50X Basispakket • Live en archive review • Tot 50 camera's • 1 server • Mobiele client • Layout plans • Bewegingsdetectie		

Seetec Cayuga S50X Camera Uitbreiding	SOCAMCS50X	Fabrikant Code
• Seetec Cayuga S50X Camera Extension 		

Video management software : Server

Seetec Cayuga S100, max 100 cams / 10 Clients web Client & Mobiele client I/O modules	SOCSS100	Fabrikant Code
• Max 100 camera's en 10 web clients • Live en archive review • Max 2 servers • Mobiele clients • Plattegronden • Bewegingsdetectie 		

Video management software : Licentie

SeeTec Cayuga S100 Camera Uitbreiding	SOCAMCS100	Fabrikant Code
• Licentie om camera's toe te voegen aan het pakket Cayuga S100 		

Video management software : Server

Seetec Cayuga infinity X basis Pakket	SOCINFINITYX	Fabrikant Code
• Seetec Cayuga infinity X Basic Pakket • Live en archive review • Onbeperkt aantal camera's en servers • Redundante opnames • Multi level administration • Actieve directory 		

www.magazijninrichtingshop.nl - 026-3633683



Fabrikant Code **SOCAMCINFINITYX** Seetec Cayuga infinity X Camera licentie



- Licentie om camera's toe te voegen aan het pakket Cayuga Infinity X

Agent Vi biedt geavanceerde oplossingen voor Video Analytics



VI-DISP
 Agenti VI Analytische software Event Dispatcher tool licentie
 • Licentie voor gebruik van de Event Dispatcher functionaliteit. Deze zorgt voor meldingen van gebeurtenissen via email, sms, mms of andere tools. Eén licentie benodigd per installatie



VI002
 Agenti VI Analytische software Camera licentie voor 2 rules
 • Licentie voor twee regels, per camera



0333-011
 AXIS Cross Line detectie
 • **AXIS Cross Line Detection** is een applicatie die kan worden geïnstalleerd op netwerkCamera's en Encoders van Axis die het Camera Application Platform van Axis ondersteunen. De applicatie is ontwikkeld voor gebruik in de meeste installaties binnen en buiten en onder verschillende verlichtingsomstandigheden



0333-608
 AXIS IP Analytic Software Defender Licentie 1K
 • Defender Licentie 1kanaals
 • 1kanaals




0333-606
 AXIS IP Analytic Software Defender Licentie 1K
 • Defender Licentie
 • 1kanaals



0333-607
 AXIS IP Analytic Software Defender Licentie 10K
 • Defender Licentie
 • 10kanaals



002002020
 Cognimatics Analytische software Trueview webreport
 • TrueView Web Report® is een web-based pakket dat toegang geeft tot een veelvoud aan informatiebronnen, zoals point of sales data (POS), looppaden, weercondities, etc
 • Toegang tot deze data verkrijgt u eenvoudig via de web browser.



001009010
 Cognimatics Analytische software Peoplecounter Axis
 • TrueView People Counter, een ACAP oplossing voor Axis camera's, telt realtime het aantal personen dat de camera passeert, en in welke richting.



HAAC
 Honeywell IP analytics s/ware actief alert p count
 • Active Alert People Counting 1 kanaal
 • Inclusief basis software



HAAP
 Honeywell IP analytics s/ware actief alert pre 1ch
 • Active Alert Premium licentie voor 1 kanaal
 • Inclusief basis software



HASI
 Honeywell IP analytics s/ware alert smrt impr 1ch
 • Active Alert Smart Impressors voor 1 kanaal
 • Inclusief basis software



IPS Motion ACAP
 IPS Analytische software Motion Detect ACAP
 • IPS Bewegingsdetectie voor het Axis Camera Application Platform, is een intelligente video analytics module welke realtime melding geeft indien een object beweegt binnen bepaalde gedefinieerde grenzen.



HAAS
 Honeywell IP analytics s/ware activealertstand 1ch
 • Fusion-licentie voor enkel kanaal ten behoeve van Active Alert




IPS Sabotage ACAP
 IPS Analytische software Sabotage Detectie ACAP
 • IPS sabotagedetectie voor het Axis Camera Application Platform, is een intelligente video analytics module welke realtime melding geeft - sabotageverzoeken, zoals het wijzigen van de richtingshoek, besproeien, of blinderen.



HAAB
 Honeywell IP analytics s/ware actief alert base
 • Basislicentie Active Alert voor 1 kanaal, inclusief basissoftware. Met de suite van videoanalyseproducten van Honeywell zijn geavanceerde beveiligings- en bewakingoplossingen mogelijk door automatisch videobewaking te bieden voor specifieke mensen, voertuigen, objecten en hun gedrag binnen een cameraweergave. Active Alert kan alarmen bieden in real time gebaseerd op regels die door de gebruiker worden gedefinieerd voor de detectie van abnormaal of verdacht gedrag, zonder dat er menselijk toezicht nodig is.



IPS Intrusion ACAP
IPS Analytische software Intrusion Detectie ACAP
 • IPS inbraakdetectie voor het Axis Camera Application Platform, is een intelligente, iLiDS gecertificeerde, video analytics module welke realtime melding geeft in het geval van inbraak in/op een beveiligde outdoor omgeving.



IPS Loitering ACAP
IPS Analytische software Loitering Detectie ACAP
 • IPS Loiteringsdetectie voor het Axis Camera Application Platform, is een intelligente video analytics module welke realtime melding geeft indien een object wordt achtergelaten binnen bepaalde gedefinieerde grenzen.



IPS Indoor ACAP
IPS Analytische software Indoor Detectie ACAP
 • IPS indoor inbraakdetectie voor het Axis Camera Application Platform, is een intelligente video analytics module welke realtime melding geeft in het geval van inbraak in beveiligde indoor omgeving.

IP Video : Verlenging garantie



0529-600
AXIS IP Camera P1353-E Verlenging Garantie

- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders is 5 jaar inclusief standaard garantie.
- Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar.
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen drie maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden.
- Daarna wordt de code ongeldig.
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van de camera geregistreerd worden.
- Daarna wordt de registratie geblokkeerd.



0529-600
AXIS IP Camera P1355 Verlenging Garantie

- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders is 5 jaar inclusief standaard garantie.
- Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar.
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen drie maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden.
- Daarna wordt de code ongeldig.
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van de camera geregistreerd worden.
- Daarna wordt de registratie geblokkeerd.

AXIS IP PTZ Dome Verlenging garantie

0565-600

Fabrikant Code



- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders is 5 jaar inclusief standaard garantie. Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar.
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen zes maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden. Daarna wordt de code ongeldig.
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van de camera geregistreerd worden. Daarna wordt de registratie geblokkeerd.

AXIS verlenging waarborg Q6115-E

0651-600

Fabrikant Code



- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders/toegangscontrole is 5 jaar inclusief standaard garantie. Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar.
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen 6 maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden. Daarna wordt de code ongeldig.
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van het product geregistreerd worden. Daarna wordt de registratie geblokkeerd.
- **Opmerking 4:** Verlengde garantie kan niet geannuleerd, gewijzigd of teruggegeven worden.



AXIS IP PTZ Dome Dag/nacht Q8665-E 24V

0672-600

Fabrikant Code



- **Garantieverlenging** AXIS P5635-E
- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders/toegangscontrole is 5 jaar inclusief standaard garantie
- Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen 6 maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden. Daarna wordt de code ongeldig
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van het product geregistreerd worden. Daarna wordt de registratie geblokkeerd
- **Opmerking 4:** Verlengde garantie kan niet geannuleerd, gewijzigd of teruggegeven worden

AXIS Video verlenging waarborg

0674-600

Fabrikant Code



- 2 jaar verlenging van de garantieperiode
- **Opmerking 1:** Maximale garantie op camera's/encoders/decoders/toegangscontrole is 5 jaar inclusief standaard garantie. Het is niet mogelijk de garantie te verlengen tot meer dan 5 jaar
- **Opmerking 2:** De garantiecode moet binnen 6 maanden na de aankoop (=afgifte van de code) gebruikt worden. Daarna wordt de code ongeldig
- **Opmerking 3:** Verlengde garantie moet binnen 6 maanden na de aankoop van het product geregistreerd worden. Daarna wordt de registratie geblokkeerd
- **Opmerking 4:** Verlengde garantie kan niet geannuleerd, gewijzigd of teruggegeven worden



ADI helpt installateurs

Meer business te genereren

Projectondersteuning – In elke fase

Méér dan zomaar een distributeur, ADI biedt een volledig pakket aan added value services ter ondersteuning van beveiligingsprofessionals in Nederland.

Onze volledig getrainde en toegewijde supportengineers staan altijd klaar om u te helpen, in welke fase van uw installatie dan ook.

- **Site Surveys:** Wij komen bij u langs om beter inzicht te krijgen in de beveiligingswensen van uw klant.
- **Demonstraties:** We gaan mee om geschikte producten te demonstreren, zelfs voordat u tot aanschaf overgaat.
- **Systeemdesign:** Wij bieden u de beste systeemplossing en volledige offerteondersteuning.
- **Pre-build en configuratieservice:** Wij leveren een werkend en geconfigureerd systeem, klaar om door u geïnstalleerd te worden.
- **Inbedrijfstelling:** Wij beschikken over de vakkennis en ondersteuning voor de inbedrijfstelling van kleine tot grote installaties.
- **Probleemoplossing:** Wij bieden snelle oplossingen voor problemen op locatie en technische ondersteuning vanuit ons centraal technisch supportteam
- **Training:** ADI trainingen zijn de perfecte manier om je kennis te vergroten, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en up-to-date met de nieuwste technologie. Voor meer informatie e-mail: projecten.nl@adiglobal.com

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wilt u weten hoe ADI u van dienst kan zijn? Neem contact op met uw accountmanager. Bel voor projectondersteuning **088 2345445** of e-mail naar projecten.nl@adiglobal.com



NEXT SECTION

T. +31(0)26-3633683

www.magazijnveiligingsshop.nl