


# AXIS Companion



## AXIS Companion

Optimizado para empresas que necesitan una supervisión básica de sus instalaciones, empleados y activos.

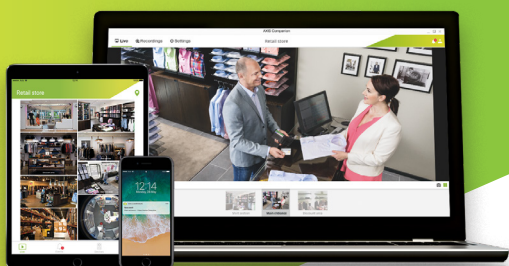

Ofrece una configuración del sistema rápida y sencilla, y un funcionamiento intuitivo.

- ▲ Cliente de Windows
- ▲ Aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android

Descárguelo gratis en [www.axiscompanion.com/vms](http://www.axiscompanion.com/vms)

## Simplificamos la videovigilancia.



### Cámaras AXIS Companion

Cámaras IP profesionales de alta calidad con diferentes factores de forma que dan respuesta a las necesidades de vigilancia habituales.









- 0959-001 AXIS Companion Bullet LE
- 01115-001 AXIS Companion Bullet mini LE\*
- 0891-001 AXIS Companion Cube L
- 0894-001 AXIS Companion Dome V
- 01665-001 AXIS Companion Dome mini LE\* **NEW**
- 0881-001 AXIS Companion Eye L
- 0880-001 AXIS Companion Eye LVE
- 01064-001 AXIS Companion Eye mini L\*
- 01024-001 AXIS Companion 360

\* Se necesita AXIS Companion Recorder, de venta por separado.

### AXIS Companion Recorders

Grabadores de vídeo en red con switch PoE integrado y disco duro compatible con sistemas de vigilancia que permite almacenar imágenes de 1 a 2 meses.

- 01035-002 AXIS Companion Recorder 4CH 1 TB
- 0832-002 AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB
- 0893-002 AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB

								
	AXIS Companion <b>Bullet</b>	AXIS Companion <b>Bullet mini</b>	AXIS Companion <b>Cube</b>	AXIS Companion <b>Dome</b>	AXIS Companion <b>Dome mini</b>	AXIS Companion <b>Eye</b>	AXIS Companion <b>Eye mini</b>	AXIS Companion <b>360</b>
	-LE	-LE	-L	-V	-LE	-L	-LVE	-L
Resolución de vídeo máx. (píxeles)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	1920 x 1080 (2 Mpx)	2048 x 2048 (6 Mpx)
Ángulo de visión horizontal	115°	103°	110°	106°	100°	115°	103°	185°
Día y noche	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
Iluminación mín. (lux)	0,2 (Color) 0,04 (ByN) 0 con IR activado	0 con IR activado	0,25 (Color) 0,05 (ByN) 0 con IR activado	0,25	0 con IR activado	0,2 (Color) 0,04 (ByN) 0 con IR activado	0 con IR activado	0,3
Alimentación	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Clase 2
Apto para exteriores	Sí Certificación IP66, NEMA 250 Tipo 4X e IK08	Sí Certificación IP66, resistente al agua y al polvo	No Certificación IP42, resistente al agua y al polvo, certificación IK08	No Certificación IP42, resistente al agua y al polvo, certificación IK08	Sí Certificación IP66, resistente al agua y al polvo	No Certificación IP42, resistente al agua y al polvo	Sí Certificación IP66, NEMA 250 Tipo 4X e IK08	No
Otras características	Iluminación por IR, Zipstream, ranura para tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo	Iluminación por IR, WDR, formato pasillo, optimización de ancho de banda y almacenamiento	Salida HDMI (micro), Zipstream, ranura para tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo	Iluminación por IR, WDR, formato pasillo, optimización de ancho de banda y almacenamiento	Iluminación por IR, WDR, formato pasillo, optimización de ancho de banda y almacenamiento	Iluminación por IR, Zipstream, ranura para tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo	Iluminación por IR, WDR, formato pasillo, optimización de ancho de banda y almacenamiento	Cámara panorámica 360 grados, salida HDMI, Zipstream, ranura para tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo
Se necesita AXIS Companion Recorder.	Opcional	Sí	Opcional	Opcional	Sí	Opcional	Opcional	Opcional
Referencia	<b>0959-001</b>	<b>01115-001</b>	<b>0894-001</b>	<b>01665-001</b>	<b>0881-001</b>	<b>0880-001</b>	<b>01064-001</b>	<b>01024-001</b>