

BenQ RP703

Codice: 9H.F2VTC.DE2

Monitor interattivo multitouch 70"



- L'RP703 è progettato per salvaguardare la salute degli occhi di insegnanti e studenti, prevenendo l'affaticamento degli occhi, affaticamento degli occhi e la degenerazione maculare, garantendo al tempo stesso l'efficacia didattica.
- Certificato TÜV Flicker-free Tecnologia per eliminare lo sfarfallio a tutti i livelli di luminosità.
- Certificato TÜV bassa tecnologia Blue Light per ridurre le dannose emissioni di luce a spettro blu
- Compatibile con i principali sistemi operativi da Windows a Mac, Linux e Chrome, costruito per funzionare con una vasta gamma di dispositivi informatici.
- Con 20 tocchi contemporanei insegnanti e studenti possono interagire ancora più liberamente attraverso una vasta gamma di applicazioni interattive.
- **Smart Annotation Tool NCFPen & EZWrite Software Inclusi**
- **Sistema operativo Android integrato**

Specifiche Tecniche		
Pannello	Diagonale	70"
	Retroilluminazione	LED
	Risoluzione	FHD (1920x1080 pixel)
	Formato	16:9
	Luminosità	300 nits
	Rapporto di contrasto	4000:1
	Angolo di visuale	178° (H) / 178° (V)
	Frame rate	60 Hz
	Tempo di risposta	8ms
	Durata media	50.000 (ore)
	Orientamento	Landscape (orizzontale)
Touch	Tecnologia	Infrarossi
	Tocchi simultanei	20
	Risoluzione	32.767 x 32.767
Vetro	Spessore	4 mm Temperato
	Durezza	7 H
	Opacizzazione	80%
Audio	Speaker integrati	10W x 2
Misure	Dimensioni (senza imballo)	1.665 x 1.015 x 98 mm
	Peso netto	55 Kg
	Vesa	600x400
Alimentazione	Consumo medio	222W
Sistema Operativo	Android	Integrato


Interfacce		
Input	Power (AC) Inlet	X1
	Audio line-in	X3
	Composite video	X1
	Composite audio	X1
	D-sub	X3
	Type A HDMI	X3
	Type A USB	X4
	RS232	X1
	RJ45	X1

Output	D-sub	X1
	Earphone	X1
	Coax	X1
Altro	NFC Reader / Writer	X1
	IR receiver	X1


Accessori inclusi nella confezione	
Telecomando con pile	X1
Cavo di alimentazione	X1
Penne	X2
Guida rapida	X1
Cavo audio	X1
Cavo USB (maschio/maschio)	X1
Cavo VGA (D-sub 15 pin)	X1

CONNESSIONI INPUT/OUTPUT

No.	Name	Description
1	USB	Connect USB devices such as mobile hard disk, U disk, USB keyboard and mouse, USB drivers, etc
2	HDMI IN	High-definition multimedia interface signal input, connect to PC (personal computer) with HDMI output, set-top box, or other video device. Touch signal is also supported. HDMI 3 input supports MHL
3	VGA OUT	Connect to display devices with VGA input
4	AUDIO IN	External computer audio input
5	VGA IN	External computer image input
6	TOUCH	RP703 has default touch screen. To make external computer touch controlled: the driver should be installed, connect VGA and audio signal of external computer; also connect USB port of external computer to the RP703. (Default touch function works with PC, VGA and HDMI inputs)
7	AV IN	Composite video and audio input
8	COAX OUT	Coaxial output
9	RS232	Serial interface, used for mutual transfer of data between devices
10	EARPHONE	Connect to device with headphone input
11	WAN	Wan interface, connect RJ45 terminals. (Only for Android)

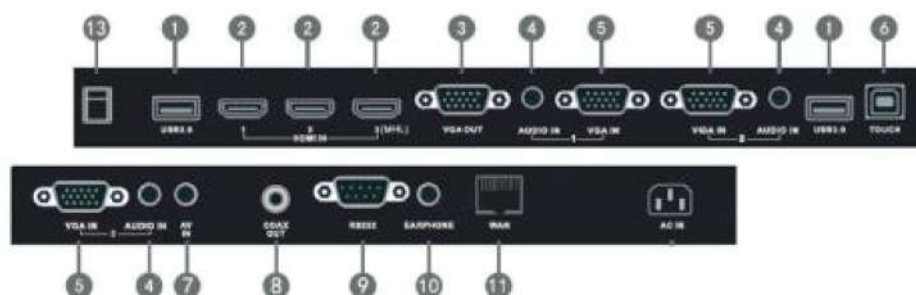

WALLMOUNT

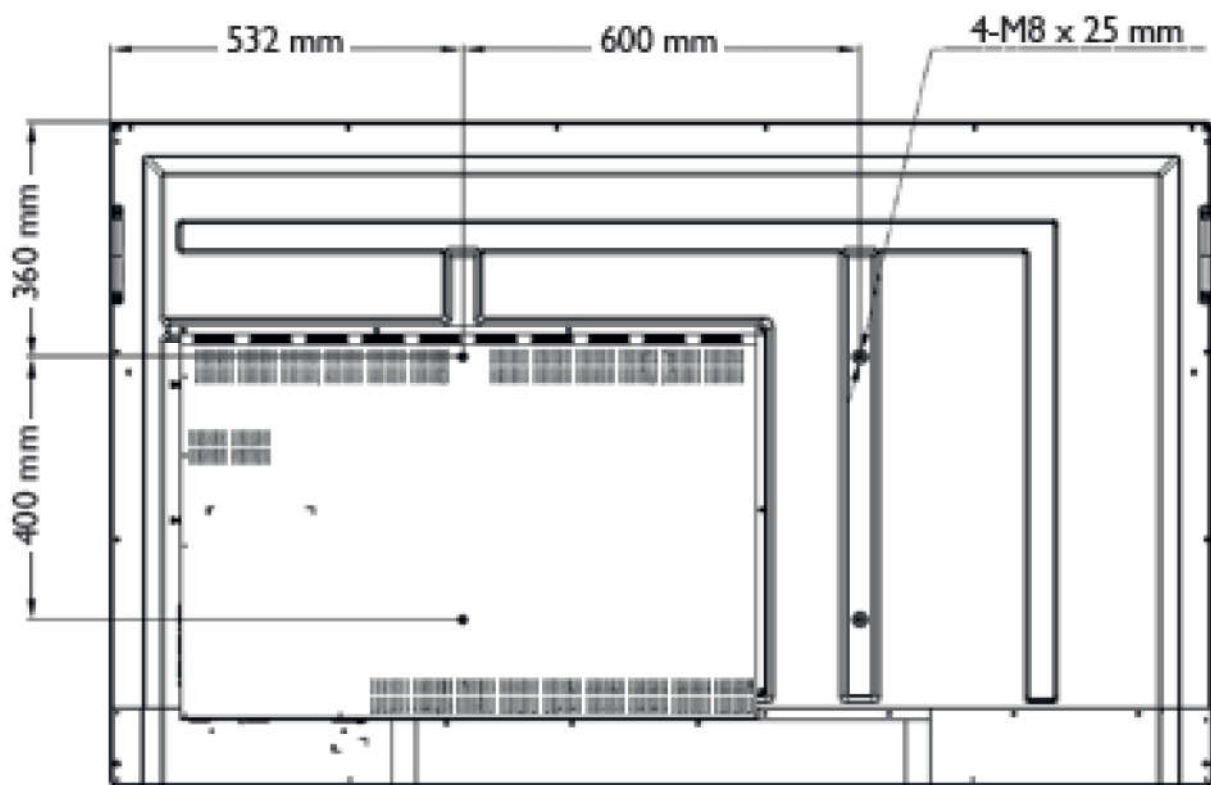

DIMENSIONI

