



DXS-1100-10TS

DXS-1100-16TC

DXS-1100-16SC

10 Gigabit Layer2 Easy Smart Switch

10 ギガビットの高速通信を実現する次世代型 Easy スマートスイッチ

DXS-1100 シリーズは、10 ギガビットの高速通信を実現するサーバファーム、ネットワークエッジとして理想的な製品で、小、中規模のビジネスシーンに適した Easy スマートレイヤー 2 10 ギガビットイーサネットスイッチです。本製品は Easy Smart スイッチに位置付けられ、WebUI でのみ設定が可能です。802.1Q やリンクアグリゲーションなどエッジでも必須となる機能を実装し、WebUI で直感的に設定が可能です。また、D-Link Green に対応し、環境にも配慮し、運用コストの削減を提供します。

高速ネットワーク環境の実現

BOX 型のオール 10 ギガスイッチであり、サーバファームやネットワークエッジでご利用いただくことで高速ネットワークを構築することが可能です。また、ネットワーク構築で必須となる IEEE802.1Q VLAN やリンクアグリゲーション、ループ防止対策などの豊富な機能を実装し、安定したネットワーク運用を支えます。さらに、SNMP を実装し、NMS からの監視や管理が可能です。

D-Link Green 省電力対応

DXS-1100 シリーズは、D-Link Green 技術に対応しています。スマートファンは環境温度の変化に応じてファンの回転数を制御することで、消費電力を削減します。また、スケジューリングで LED やポートをシャットダウンすることで電力の削減を図る機能を実装しています。

多様な機能

Web ベース管理インターフェースにより直観的な操作が可能で、DNA*を使えば、同じ L2 セグメント内のすべての D-Link スマートスイッチの検出が可能です。このため、IP アドレスを変更することなくスイッチの初期設定を簡単かつスピーディーに行うことができます。また、ARP スプーフィング防止などの中間者攻撃対策機能や STP、帯域制御など、さらに高度な機能も実装し、より詳細にネットワークを制御することが可能です。

* DXS-1100-16SC は未サポートです。

特長

- ・ 10G 対応
- ・ D-Link Green 省電力機能対応
- ・ ループバック検知
- ・ 802.1p プライオリティキューと帯域制御
- ・ SNMP/Web-GUI による設定および管理 (IPv4/v6)
- ・ IGMP スヌーピング v1/v2
- ・ IEEE 802.1D STP/ 802.1w RSTP
- ・ マルチキャストストームコントロール
- ・ トラフィックセグメンテーション
- ・ D-Link セーフガードエンジン
- ・ ARP スプーフィング防止
- ・ リンクアグリゲーション

■ ハードウェア仕様一覧表

製品名	DXS-1100-10TS	DXS-1100-16TC	DXS-1100-16SC
品番	DXS-1100-10TS	DXS-1100-16TC	DXS-1100-16SC
標準規格	IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-X、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D Spanning Tree、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1AX Link Aggregation、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、IEEE802.3ae 10GBASE-SR/LR/ER/ZR、IEEE 802.3an 10GBASE-T		
D-Link Green 省電力機能	○ (リンクダウン/ケーブル長/LEDオフ/ポートシャットダウン/システムスリープ/EEE)		
インタフェース			
100/1000/10G BASE-Tポート	8	14	2 (SFP+ スロットとのコンボ)
SFP+ スロット	2	2	16
SFP+ コンボスロット	—	2	—
オートネゴシエーション	○		
Auto MDI/MDI-X	○		
フローコントロール	IEEE 802.3x Flow Control、バックプレッシャー、ヘッドオブライン (HOL) ブロッキング防止		
スイッチ性能			
スイッチファブリック	200Gbps	320Gbps	320Gbps
パケットフォワードイングレート (64Byte)	148.81Mpps	238.096Mpps	238.096Mpps
パケットバッファ	2MBytes		
MACアドレス数	MACアドレステーブル：16K、スタティックMACアドレス：512		
フラッシュメモリ	128MBytes		
ファン	○ (温度可変式静音ファン)		
電氣的仕様			
定格入力電圧 (周波数)	100-240VAC (50/60Hz)		
最大消費電力	50.9W	84.1W	60W
PoE	—		
環境仕様			
温度 動作時/保管時	-5 ~ 50°C / -40 ~ 70°C		
湿度 動作時/保管時 (結露なきこと)	0 ~ 95% / 0 ~ 95%		
寸法	440 (W) × 210 (D) × 44 (H) mm 19インチラックマウント 1U 対応	440 (W) × 210 (D) × 44 (H) mm 19インチラックマウント 1U 対応	440 (W) × 250 (D) × 44 (H) mm 19インチラックマウント 1U 対応
質量	2.686kg	2.913kg	2.91kg
適合規格	CE/FCC/VCCI ClassA		
EMI規格	CE/FCC/VCCI ClassA		
省エネ法*			
区分	B	B	B
最大実効伝送速度	100Gbps	160Gbps	160Gbps
エネルギー消費効率	0.3W/Gbps	0.3W/Gbps	0.2W/Gbps
パッケージ内容	本体、AC電源ケーブル (100V用)、19インチラックマウントキット、電源抜け防止クリップ、マニュアル、ゴム足、CD-ROM、シリアルラベル、PLシート		

■ ソフトウェア仕様一覧表

製品名	DXS-1100-10TS	DXS-1100-16TC	DXS-1100-16SC
品番	DXS-1100-10TS	DXS-1100-16TC	DXS-1100-16SC
L2機能	IGMP スヌーピング：v1/v2、スヌーピンググループ数：512、スタティックマルチキャストグループ数：64 VLAN 毎の IGMP、IGMP スヌーピングクエリア MLD スヌーピング：v1、スヌーピンググループ数：512、スタティックマルチキャストグループ：64 VLAN 毎の MLD スパニングツリー：IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP ループバック検知 (STP 無し) ポートトランッキング：IEEE802.1AX/スタティック DXS-1100-10TS：5グループ/デバイス、4ポート/グループ DXS-1100-16TC/16SC：8グループ/デバイス、8ポート/グループ ポートミラーリング：1ポート対1ポート/多対1ポート ジャンプフレーム：9216Bytes		
VLAN	IEEE802.1Q タグVLAN、ポートベースVLAN、VLANグループ：128 (スタティック) VLAN ID レンジ：1-4094、Voice VLAN、自動サーベイランスVLAN、Asymmetric VLAN		
QoS	帯域制御、キュー：8レベル/ポート キュースケジューリング：Strict/WRR CoS：IEEE802.1p プライオリティ		
セキュリティ	SSLv3 ポートセキュリティ：64MACアドレス/ポート ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール、トラフィックセグメンテーション D-Link セーフガードエンジン、ARP スプーフィング防止、DoS 攻撃防御		
マネージメント	LLDP/LLDP-MED Web ベース GUI (IPv4/IPv6) SNMPv1/v2c/v3、SNMP over IPv6、SNMP トラップ、RMONv1/v2 DHCP/BOOTP クライアント、Syslog (IPv4/IPv6)、TFTP クライアント (IPv4/IPv6) SNTP クライアント (IPv4/IPv6) IPv6 neighbor Discovery D-Link Network Assistant [※] ケーブル診断		
MIB/RFC	SNMP MIB (RFC1157/2571-2576)、SNMPv2 MIB (RFC1142,1901-1908,2578,3418,3636) Bridge MIB (RFC1493/4188)、RMON MIB (RFC271/1757/2819) RMONv2 MIB (RFC2021)、Ether-like MIB (RFC1398/1643/1650/2358/2665/3635) 802.3 MAU MIB (RFC2668)、802.1p MIB (RFC2674/4363) Interface Group MIB、IPv6 MIB (RFC2465)、ICMPv6 MIB (RFC2466)、Entity MIB、Private MIB		

* DXS-1100-16SC は未サポートです。

SFP+ モジュール

種別	製品名	品番	仕様
SFP+(10Giga)	DEM-431XT	DEM-431XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-SR ●コネクタ:LC ●光波長:850nm ●光ファイバケーブルタイプ:2芯マルチモード(50/125μm,62.5/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :33m(62.5μm,OM1 200MHz-km)、300m(50μm,OM3 2000MHz-km)
	DEM-432XT	DEM-432XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ●コネクタ:LC ●光波長:1310nm ●光ファイバケーブルタイプ:2芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :10km
	DEM-433XT	DEM-433XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-ER ●コネクタ:LC ●光波長:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:2芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :40km
	DEM-434XT	DEM-434XT	●IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR ●コネクタ:LC ●光波長:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:2芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :80km
	DEM-436XT-BXU ^{※1}	DEM-436XT-BXU	●IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ●コネクタ:LC ●光波長TX:1270nm,RX:1330nm ●光ファイバケーブルタイプ:1芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :20km
	DEM-436XT-BXD ^{※1}	DEM-436XT-BXD	●IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ●コネクタ:LC ●光波長TX:1330nm,RX:1270nm ●光ファイバケーブルタイプ:1芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :20km
Copper SFP+(10Giga)	DEM-410T ^{※3}	DEM-410T	●IEEE 802.3an 10GBASE-T ●コネクタ:RJ-45 ●伝送距離:30m

※1: DEM-436XT-BXU と DEM-436XT-BXD は対向でご使用下さい。

※2: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

※3: SFP+ コンボスロットでは使用できません。

SFP モジュール

種別	製品名	品番	仕様
WDM 対応 1 芯 SFP(1Giga)	DEM-330T ^{※1}	DEM-330T	●IEEE 802.3z,IEEE802.3ah 1000BASE-BX-D ●コネクタ:LC ●光波長 TX:1550nm, RX:1310nm ●光ファイバケーブルタイプ:1 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :10km
	DEM-330R ^{※1}	DEM-330R	●IEEE 802.3z,IEEE802.3ah 1000BASE-BX-U ●コネクタ:LC ●光波長 TX:1310nm, RX:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:1 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :10km
	DEM-331T ^{※1}	DEM-331T	●IEEE 802.3z,IEEE802.3ah 1000BASE-BX-D ●コネクタ:LC ●光波長 TX:1550nm, RX:1310nm ●光ファイバケーブルタイプ:1 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :40km
	DEM-331R ^{※1}	DEM-331R	●IEEE 802.3z,IEEE802.3ah 1000BASE-BX-U ●コネクタ:LC ●光波長 TX:1310nm, RX:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:1 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :40km
2 芯 SFP(1Giga)	DEM-310GT	DEM-310GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-LX ●コネクタ:LC ●光波長:1310nm ●光ファイバケーブルタイプ:2 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :10km
	DEM-311GT	DEM-311GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-SX ●コネクタ:LC ●光波長:850nm ●光ファイバケーブルタイプ:2 芯マルチモード(50/125μm,62.5/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)
	DEM-312GT2	DEM-312GT2	●IEEE 802.3z 1000BASE-SX2 ●コネクタ:LC ●光波長:1310nm ●光ファイバケーブルタイプ:2 芯マルチモード(50/125μm,62.5/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :2km(50/125μm)、1km(62.5/125μm)
	DEM-314GT	DEM-314GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-LH ●コネクタ:LC ●光波長:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:2 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :50km
	DEM-315GT	DEM-315GT	●IEEE 802.3z 1000BASE-ZX ●コネクタ:LC ●光波長:1550nm ●光ファイバケーブルタイプ:2 芯シングルモード(9/125μm) ●伝送距離 ^{※2} :80km
Copper SFP(1Giga)	DGS-712 ^{※3}	DGS-712	●IEEE 802.3ab 1000BASE-T ●コネクタ:RJ-45 ●伝送距離:100m

※1: DEM-330T と DEM-330R、DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用下さい。

※2: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

※3: SFP+ コンボスロットでは使用できません。

SFP+ ダイレクトアタッチケーブル


種別	製品名	品番	仕様
SFP+ ダイレクトアタッチケーブル	DEM-CB100S	DEM-CB100S	長さ:1m
	DEM-CB300S	DEM-CB300S	長さ:3m
	DEM-CB700S	DEM-CB700S	長さ:7m

■ 製品名 / 品番一覧


製品名	品番
DXS-1100-10TS	DXS-1100-10TS
DXS-1100-16TC	DXS-1100-16TC
DXS-1100-16SC	DXS-1100-16SC

外觀図


DXS-1100-10TS

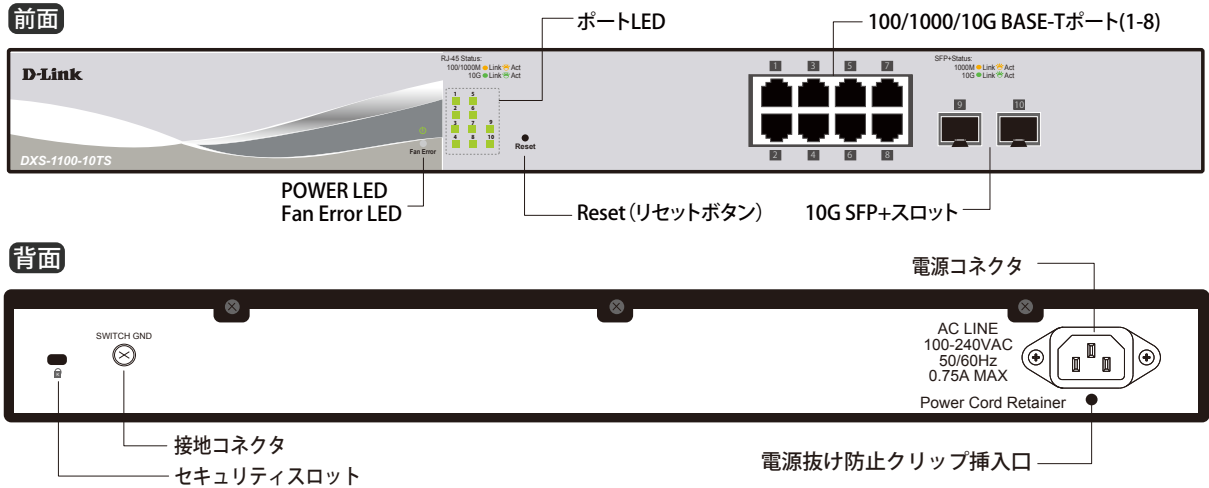


DXS-1100-16TC

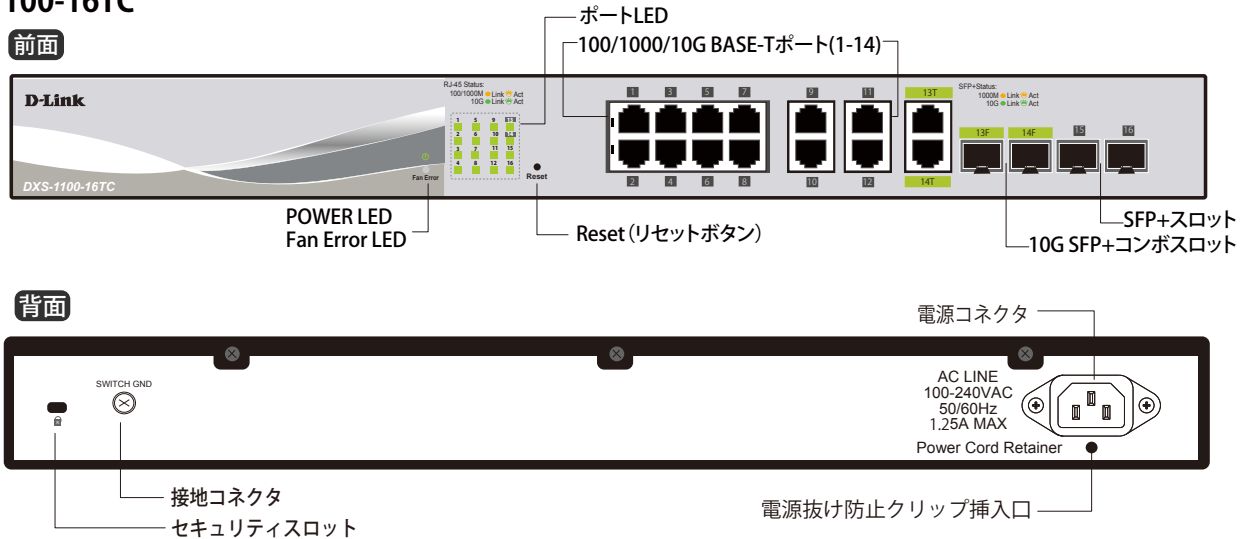

DXS-1100-16SC

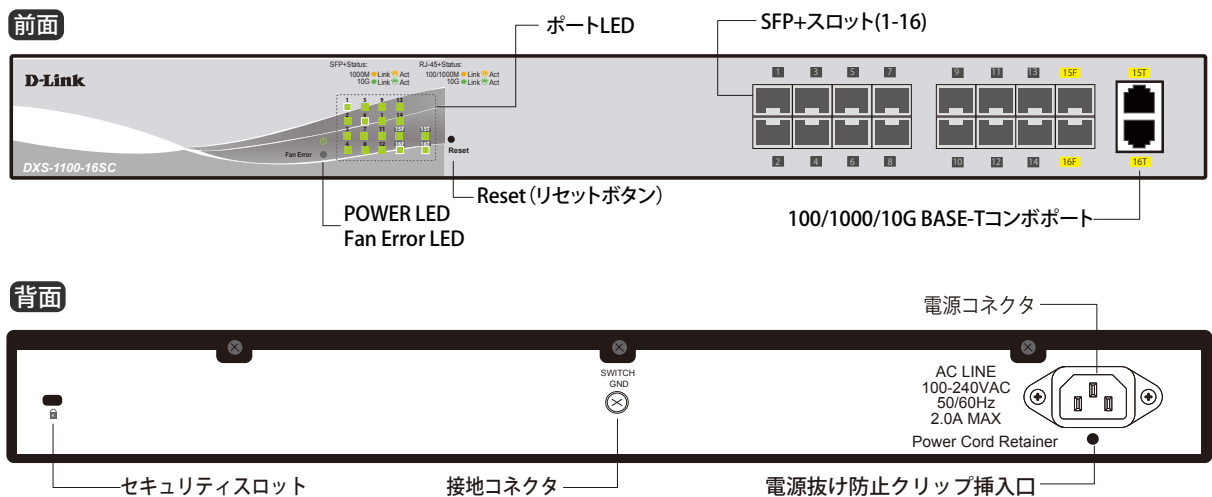

構成図

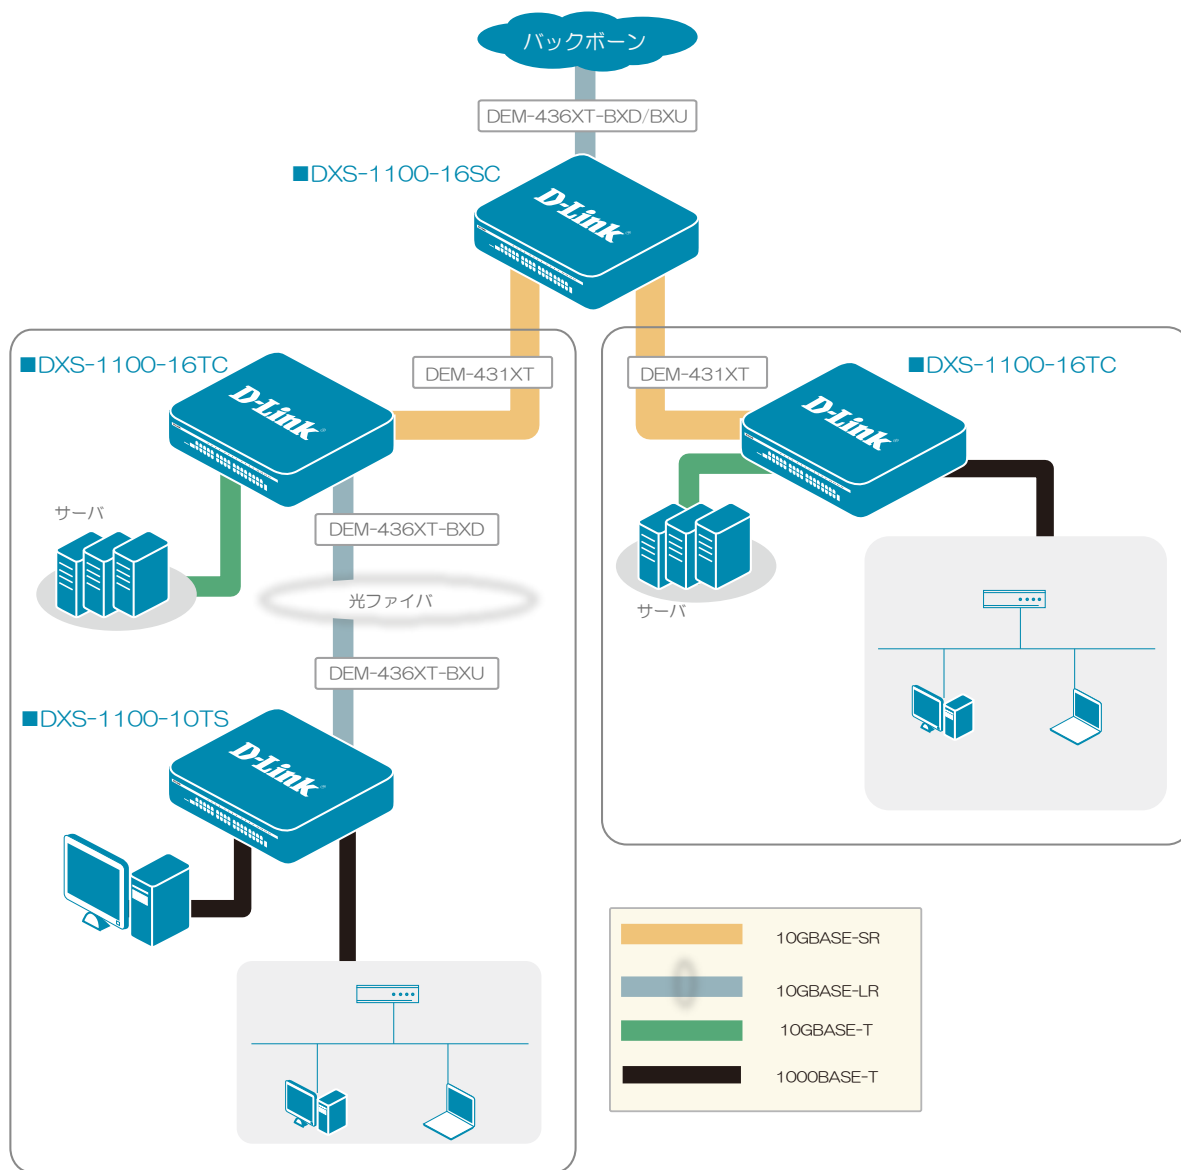

ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F
URL: <https://www.dlink-jp.com/D>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。