

# TS-1673U-RP

AMD Rシリーズクアッドコアプロセッサを搭載したSMB向け高性能NAS



TS-1673U-RPは、プライベートクラウド、クロスプラットフォームファイル共有、効率的なバックアップ/復元、仮想基盤用ストレージなどのITインフラストラクチャーを中小企業に提供するために設計されています。

TS-1673U-RPは、ハイパフォーマンスな AMD Rシリーズ クアッドコアプロセッサを搭載し、DDR4メモリーを64GBまで拡張することができます。2つの10GbE SFP+ポートと2つのM.2 SATA 6Gb/s SSDスロットを使用することで、Qtier自動階層化ストレージの構築とキャッシュアクセラレーションが可能になります。この強力なハードウェアは、AES-NI暗号化アクセラレーションにより暗号化されたファイルの転送パフォーマンスを倍増できます。



2ポート10GbE SFP+ カードを内蔵し、増大するデータのバックアップなどに高速スレーブを提供します。



デュアルM.2 SATA 6 Gb/s SSDにより、キャッシングまたはストレージプールの設定が可能になり、ファイルアクセスの効率が向上します。



Qtier自動階層化テクノロジーおよびSSDキャッシュにより、年中無休で最適化されたストレージ効率が確立されます。



スナップショットは、システムのステータスおよびデータを完全に記録します。ファイルを誤って削除または変更した場合でも、以前に記録したデータを素早く復元できます。



HBS 3 (Hybrid Backup Sync)は、バックアップおよび同期タスクをひとつのアプリケーションに統合します。




スケラブルストレージ対応の仮想化、コンテナ化アプリ、集中ストレージ、バックアップ、共有、障害復旧をサポート。

## ビジネス継続性を確立する、高い信頼性をもつ設計

TS-1673U-RPは、包括的なRAID構成およびホットスワップをサポートし、サービスを中断せずにドライブを交換できます。QNAPの高度なRAIDリカバリテクノロジーは、劣化したRAIDボリュームから正常なドライブを誤って取り外した場合でも、ドライブを再び挿入することでリカバリーさせることができます。


TS-1673U-RPは、ポートランキングに対応する複数のLANポートにより、高い信頼性および効率性を提供しています。また、システムのアップタイムを最大化するためにホットスワップ可能な冗長電源を搭載しています。

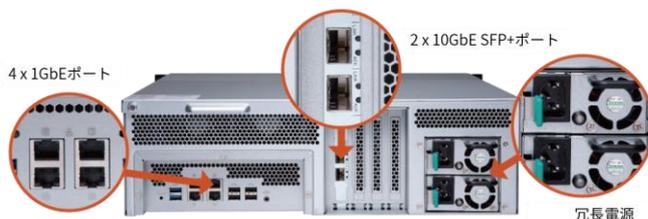

## 包括的なバックアップおよび障害復旧ソリューション

TS-1673U-RPは、WindowsおよびMacユーザーに柔軟なバックアップソリューションを提供します。バックアップ、復元、同期機能を統合したHBS 3 (Hybrid Backup Sync)を使用して、包括的なデータストレージおよび障害復旧プランとしてローカル、リモート、およびクラウドストレージ空間にデータを転送できます。

また、ボリューム/LUNスナップショット (ブロックベースおよびファイルベース LUN)、フォルダスナップショット、スナップショットレプリカによるデータ保護に対応します。

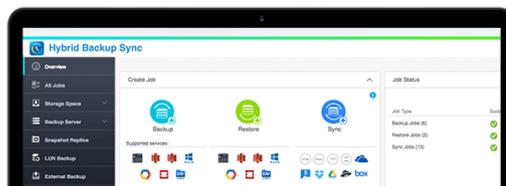

## 製品仕様



型番	TS-1673U-RP (QNAP型番 TS-1673U-RP-8G) TS-1673U-RP-16G (QNAP型番 TS-1673U-RP-16G)
CPU	AMD Rシリーズ RX-421ND クアッドコア 2.1 GHz (最大 3.4 GHz) アーキテクチャー：64ビットx86、暗号化エンジン：AES-NI
メモリー	スロット：4 x DDR4 UDIMM 標準 8GB (2 x 4GB) または 16GB (2 x 8GB)、最大 64GB (4 x 16GB) ※ 異なる容量のメモリーの組み合わせではご使用できません。
フラッシュ	512MB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	16 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD (ホットスワップ対応)
M.2 SSD スロット	2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD ※ M.2 SSDはオプション。ヒートシンクの使用を推奨します。
LANポート	2 x 10GbE SFP+ 4 x 1GbE RJ-45
USBポート	2 x USB 3.2 Gen.1、4 x USB 2.0
PCIe 拡張スロット	1 x PCIe Gen.3 x4 ※ 2ポート 10GbE SFP+カードをプリインストールしています。
HDMI 出力	—
LEDインジケータ	システムステータス、HDD、LAN、USB、電源
ボタン	電源、リセット
外形サイズ	130(H) x 481(W) x 536(D) mm、3Uラックマウント
重量	本体重量：15.01 kg (HDD非搭載時)
電源ユニット	2 x 500 W、100-240 V AC、50-60 Hz、7-3.5 A ※ 付属の電源ケーブルは100V用です。200Vで使用する場合は別途ご用意下さい。
消費電力	HDDスリープ時：70.93 W、通常動作時：127.26 W
同梱品	NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 2、電源ケーブル x 2、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、M.2 SSDインストールキット、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、ラックマウントレールキット (RAIL-A03-57)、クイックインストールガイド
保証期間	単体モデル 3年、HDD搭載モデル 5年

## オプション

増設メモリー



ネットワーク拡張カード



トランシーバー、DACケーブル



M.2 SSD



株式会社フォースメディア

QNAP正規代理店

141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル 4F

☎ 03-5798-5609 FAX 03-5798-5602 URL <http://www.forcemedia.co.jp/qnap>

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。  
製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。

2020年4月