



空冷旋风 LV12



LPALV12-W

LPALV12-BK

CPU Cooler

产品特点

- 优异热传导性。百叶窗鳍片设计导引“U”型热流通道，提升整体散热效率。
- 卓越热传导效率。创新鳍片设计打破热边界层，提高热交换率。
- 直击热源。H.D.T. (Heatpipe Direct Touch) 专利制程缩短热传导距离，大幅提升散热效能。
- 精准设计尺寸。散热器精算尺寸，大幅增加记忆体模组相容性。
- 增强使用寿命。S.N.T.C(Super Nano Thermal Conductive)特级奈米散热烤漆，防止鳍片氧化以延长使用寿命，并维持卓越效能表现。
- 专利APS三段式调速功能。智能APS(Adjustable Peak Speed)风扇技术提供三段式PWM转速区间，消费者可依需求调整风扇转速。
- BOL气压轴承。BOL气压轴承风扇提高使用寿命且超静音。
- 独特个性外观。黑/白两款优雅色系选择。
- 静音与效能完美结合。精准鳍片间距提供静音与散热效能间最佳理想值。
- 简易安装扣具。通用型扣具支援最新的Intel®和AMD®系统平台。

特色说明



RAM优异相容性



专利热管直触设计



800-2200rpm
800-1800rpm
800-1500rpm


Silence : 800-1500 r.p.m.
Performance : 800-1800 r.p.m.
Overclocking : 800-2200 r.p.m



专利三段式高转可调(APS) PWM控制功能

卓越“U”型导引热流通道技术


百叶窗鳍片设计创造“U”型导引通道，延长风流路径，带走更多积热。

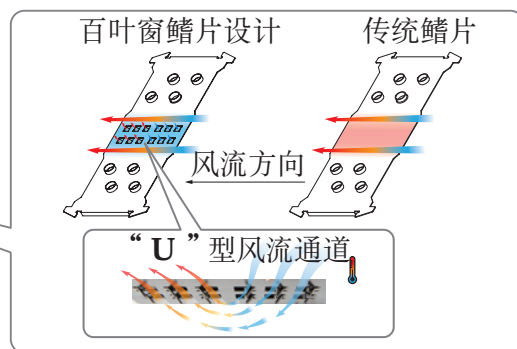



产品规格

型号	LPALV12
支援平台	Intel® LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011 and AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
产品总尺寸	138(L)×85(W)×160(H)mm
散热器尺寸	138(L)×60(W)×160(H)mm
散热器重量	460 g
热导管数量	4 x Ø6 mm
材质	铜导管/铝鳍片/S.N.T.C.烤漆
热阻值	0.095 °C/W
导热膏	道康宁® TC-5121
风扇尺寸	120 x 120 x 25 mm
风扇转速	800~1500/1800/2200 r.p.m.
风量	40.7~76.6/91.6/112 CFM 69.2~130.2/174.4/213.1 m³/h
风压	0.83~1.8/2.43/3.64 mmH ₂ O
使用寿命	≥160,000 小时
噪音值	8~17/20/23 dBA
轴承	气压无油轴承
风扇转接头	4 pin PWM

产品尺寸



单位：mm



配件内容

CPU 散热器	x 1
风扇	x 1
背板	x 1
绝缘垫片	x 4
螺柱	x 4
Intel 专用支架	x 2
AMD 专用支架	x 2
Intel 2011螺柱	x 4
支架用螺帽	x 4
压板	x 1
压板用螺帽	x 2
扳手	x 1
风扇线扣	x 4
减震橡胶	x 8
导热膏	x 1
说明书	x 1