

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série DC

Tailles disponibles :
32" / 40" / 43" / 49" / 55"

Gagnez en visibilité grâce à un affichage
professionnel performant 16/7




CHARGEZ ET PARTAGEZ SIMPLEMENT

Ajoutez très facilement du contenu grâce au port USB.
Branchez une clef afin de diffuser votre message
immédiatement et sans devoir prévoir à l'avance.



UNE CONNECTIQUE COMPLÈTE

Profitez de la connectique élargie de la gamme DC qui
saura s'adapter à de nombreuses sources de contenu
répondant ainsi à vos besoins multiples.

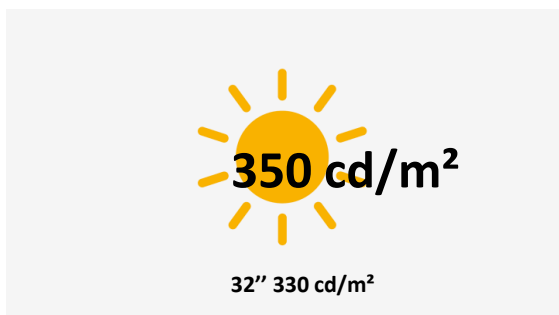

LUMINOSITÉ ET USAGE

Avec sa luminosité de 350cd/m² et son usage intensif
16h/j la gamme DC s'adapte à vos besoins
d'utilisation standards.



CONTROLE RÉSEAU

Grâce à sa connexion au réseau, vous pourrez piloter
l'affichage de votre contenu de manière programmée
et à distance.



COMPATIBILITÉ SBB

Grâce au module PC faciles à installer, vous pourrez
transformer vos écrans en une solution d'affichage
dynamique complète adaptée à vos besoins spécifiques

CARACTÉRISTIQUES

DALLE					
Modèle	DC32E	DC40E	DC43J	DC49J	DC55E
Diagonale	32" (81 cm)	40" (102 cm)	43" (110 cm)	49" (125 cm)	55" (140 cm)
Type	60Hz D-LED BLU				
Résolution	1920 x 1080 (16:9)				
Surface d'affichage active	698.4(H) x 392.85(V)	885.6(H) x 498.15(V)	940.89(H) x 529.25(V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Luminosité	330 cd/m ²	350 cd/m ² max			
Taux de contraste	5000:01:00		3000:01:00		5000:01:00
Angles de vision	178°/178°				
Temps de réponse	8 ms				6 ms
Couleurs	16,7 M				
Usage	16h/7j				
Pivot contenu et menu	Non				
CONNECTIQUES					
Signal d'entrée	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0			DVI-I, 2x HDMI 1.4, Composite, Stereo Mini Jack, 1x USB 2.0	
Signal de sortie	Stéréo Mini Jack				
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in)				
Wifi	Non				
ALIMENTATION					
Type	Interne				
Alimentation	AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz				
Consommation max (W/h)	77	121	99	121	176
Consommation normale (W/h)	50	75	53	57	115
BTU (Max)	262.57	412.61	337	412	600.16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Dimensions nettes (mm)	721.4 x 420.3 x 49.9	906.6 x 524.7 x 49.9	985.5 x 574.8 x 73.4	1118.8 x 650.0 x 74.2	1230.6 x 706.9 x 49.9
Dimensions emballage (mm)	815 x 491 x 132	1012 x 605 x 138	1099 x 672 x 156	1236 x 750 x 161	1348 x 810 x 148
Poids net (kg)	4,4	6,9	7,9	10,2	14,7
Poids avec emballage (kg)	5,9	9,2	11,6	14,8	19,2
VESA	200 x 200				400x400
Bords (mm)	10.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	17.3(haut), 18.3(Bas), 21.3(côtés)	17.4(haut), 18.5(Bas), 21.5(côtés)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C				
Humidité ambiante	10% ~ 80%				
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES					
Lecteur média	Affichage simple en plein écran: vidéos / images (pas de développement sur SoC possible)				
Processeur	MIPS 24K				
Mémoire vive	512 Mo				
Stockage (SSD)	179 Mo				
Compatibilité SBB	Oui			Oui (non fixable sur l'écran)	
Haut-parleurs intégrés	1x 10W		2x 10W		
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in)/Audio(out)/Infrarouge (in)				
Code EAN	8,80609E+12	8,80609E+12	880 164 302 47 27	880 164 302 47 34	8,80609E+12
Référence	LH32DCEPLGC/EN	LH40DCEPLGC/EN	LH43DCPLGC/EN	LH49DCPLGC/EN	LH55DCEPLGC/EN


VISUELS



DESSINS TECHNIQUES


LH32DME_DBE_DCE_DCEM_160222

SET SIZE (WxHxD) : 721.4x420.3x49.0
 Opening SIZE : 700.4x394.5
 BEZEL WIDTH(TL&LR) : 10.5/15.0
 VESA HOLE : 200x200

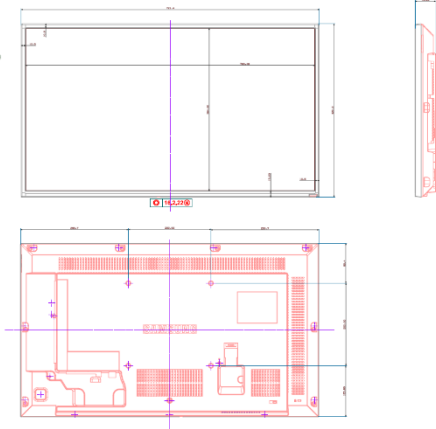


LH40DME_DBE_DCE_DCEM_DCEH_160222


SET SIZE (WxHxD) : 906.6x524.7x48.9
 Opening SIZE : 885.8x503.2
 BEZEL WIDTH(TL&LR) : 5.5/15.0
 VESA HOLE : 200x200

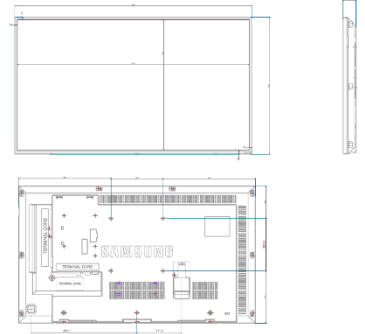

DBJ/DCJ 43inch Mechanical Drawing_170913

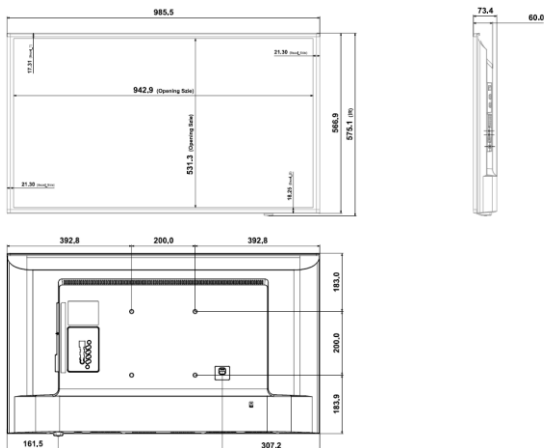


DBJ/DCJ 49inch Mechanical Drawing_170913

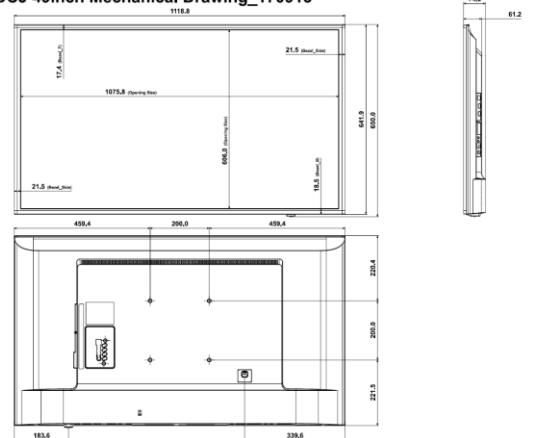

DESSINS TECHNIQUES

LH550VE_DSE_DCE_DCEM_100222

SETI: 0121047400 / 0121047400/0400/0
Drawing: 0121 / 0121_0400/01
REV. 01/01/2002 / 01/01/2002
REV. 02/01/2002 / 01/01/2002

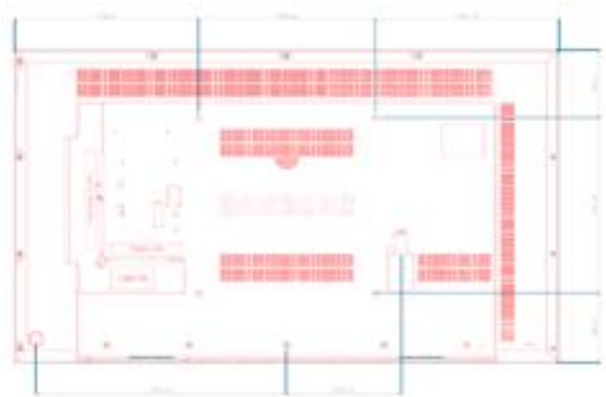

ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

STN-L3240E (32''-40'')

STN-L4655E (43''- 49''-55'')



Accroche murale

WMN4070SD (32-40'')

WMN4270SD (55'')



Set Back Box

SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded Standard 7 (WES 7), AMD R6 Graphics

SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6 Graphics

SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD Graphics 4600



Support Plafond

CML400D (32-40'')

CML450D (55'')

