

CHERRY MX-Board 3.0



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Le clavier professionnel pour une saisie rapide et précise

Le CHERRY MX-Board 3.0 séduit par ses modules MX dotés de contacts à barres d'or croisées uniques au monde, pour une frappe parfaite et extrêmement rapide. Encore plus stable et robuste que son prédécesseur, ce clavier professionnel d'une précision maximale est un partenaire indispensable pour tous les types de saisie imaginables.

Points forts

- Modules MX CHERRY d'origine, « Made in Germany », qui ont fait leurs preuves des milliards de fois
- Technologie de contacts à barres d'or croisées CHERRY unique au monde
- Disponible en quatre variantes : noir, rouge, marron, bleu
- Plus de 50 millions de frappes par touche
- Frappe coulée à n-touches : activation simultanée de 14 touches max. sans effet de touche fantôme
- Verrouillage des touches Windows : possibilité de désactiver les touches Windows
- Robuste grâce à une plaque métallique intégrée et de larges bandes antidérapantes
- Câble détachable

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

noir

Couleur des touches:

noir

Poids (produit):

env. 830 g

Poids total (avec emballage):

env. 1215 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

maxi 100 mA








Connexion:

- USB

Prises de raccordement:

- 1 port USB (type mini B 5 broches)

Homologations produit:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 
- KCC 

Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY MX-Board 3.0
- Mode d'emploi imprimé
- Câble d'alimentation amovible (connecteur USB type A/connecteur USB type mini-B)
- 2 patins antidérapants
- 2 capuchons en caoutchouc pour pieds réglables

Dimensions (produit):

env. 446 x 158 x 28 mm

Dimensions emballage:

env. 468 x 202 x 35 mm

Fiabilité:

- MTBF (90) > 80 000 heures

Clavier :

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 8
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 20

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:


(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Caractéristique d'activation ¹	Nombre de touches
1	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSAEU-2	4025112079696	Anglais US avec symbole EURO	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
2	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBDE-2	4025112082061	Allemagne	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105+4
3	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBEU-2	4025112080494	Anglais US avec symbole EURO	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
4	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBJA-2	4025112080586	Japon (Hiragana)	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	109+4
5	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBKO-2	4025112079702	Corée	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	106+4
6	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
7	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LSBTW-2	4025112080531	Taiwan	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104+4
8	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUAEU-2	4025112079641	Anglais US avec symbole EURO	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
9	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBDE-2	4025112082078	Allemagne	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105+4
10	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBEU-2	4025112080487	Anglais US avec symbole EURO	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
11	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBJA-2	4025112080579	Japon (Hiragana)	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	109+4
12	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBKO-2	4025112080555	Corée	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	106+4
13	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
14	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LUBTW-2	4025112080517	Taiwan	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104+4
15	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXAEU-2	4025112079818	Anglais US avec symbole EURO	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
16	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBDE-2	4025112082009	Allemagne	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4


	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Caractéristique d'activation ¹	Nombre de touches
17	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXB EU-2	4025112080500	Anglais US avec symbole EURO	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
18	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBFR-2	4025112086359	France	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	105+4
19	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBJA-2	4025112080593	Japon (Hiragana)	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	109+4
20	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBKO-2	4025112080562	Corée	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	106+4
21	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
22	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LXBTW-2	4025112080548	Taiwan	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104+4
23	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYAEU-2	4025112079658	Anglais US avec symbole EURO	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
24	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBDE-2	4025112079764	Allemagne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
25	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBES-2	4025112081989	Espagne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
26	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBEU-2	4025112080135	Anglais US avec symbole EURO	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
27	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBFR-2	4025112081972	France	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
28	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBGB-2	4025112080944	UK	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	105+4
29	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBJA-2	4025112079733	Japon (Hiragana)	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	109+4
30	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBKO-2	4025112079719	Corée	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	106+4
31	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBKR-2	-	Anglais (US) / coréenne	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4
32	CHERRY MX-Board 3.0	G80-3850LYBTW-2	4025112080524	Taiwan	RED SWITCH Linéaire (45 cN)	104+4

1 Caractéristique d'activation:


• BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)

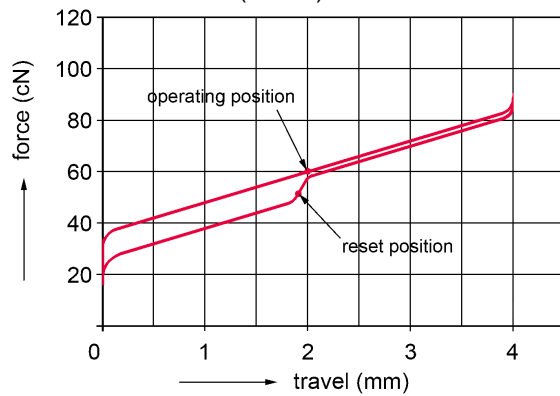

• BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)

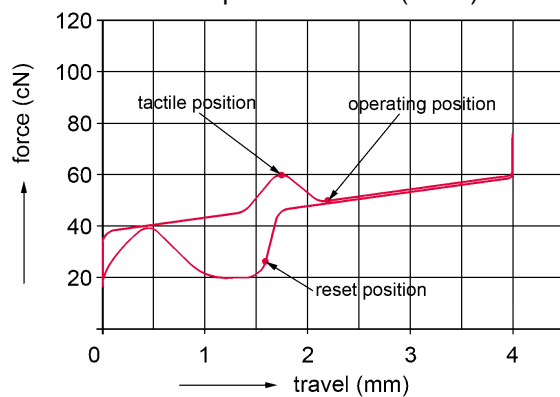

• RED SWITCH Linéaire (45 cN)

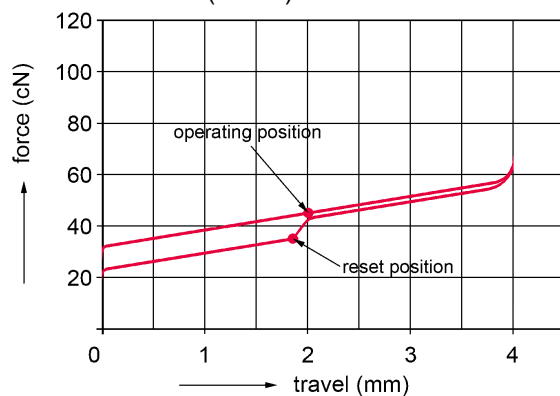

• BROWN SWITCH Point de pression (55cN)

