


# CTA 1

## Centrale de traitement d'accès CTA 1

Livrée dans un coffret métal avec alimentation 2.5A.

En liaison temps réel avec le logiciel Digitale monoposte ou multipostes elle gère les ouvertures de porte ainsi que les autorisations. Les CTA1 s'adaptent à votre configuration technique. Elles peuvent être indépendantes sous TCPIP ou reliées en bus RS485

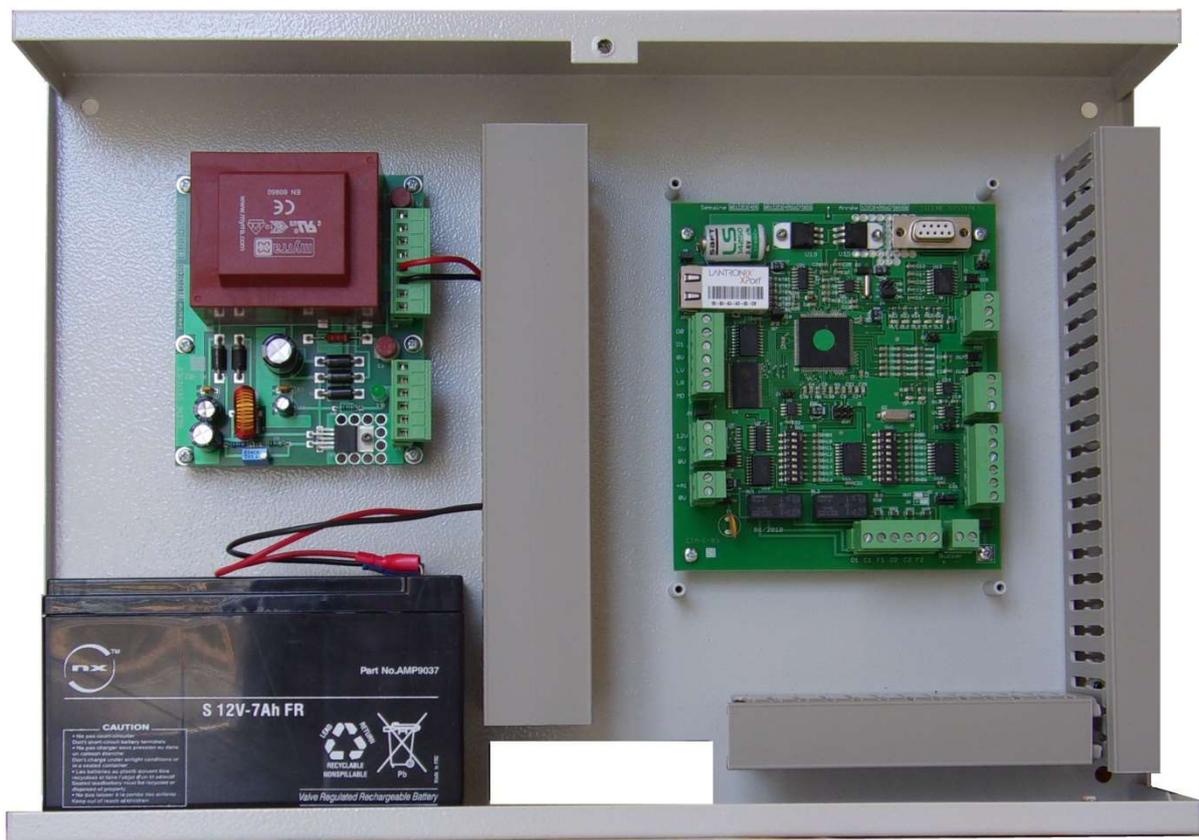

# CTA 1

## ► spécifications techniques

Pour une plus grande sécurité, l'intelligence de la centrale est embarquée dans un microcontrôleur de toute dernière génération et de grande capacité qui permet un fonctionnement autonome sans dégradation des performances (5000 historiques, actions locales, etc)

## ► Installation simple et Facilitée

Coffret métal ergonomique (voir spécifications), borniers enfichables, nous avons tout prévu pour faciliter l'installation, le câblage et la maintenance.

## ► Paramétrage et communication

Si vous le souhaitez, les paramétrages de fonctionnement peuvent s'effectuer directement sur la centrale par PC portable.  
Toutes les options de communication avec votre serveur vous sont offertes.

## ► Caractéristiques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Caractéristiques du coffret : | Coffret métal   |
| Dimensions du coffret :       | H : 300mm L : 436 mm l : 82 mm  |
| Dimensions de la carte :      | 128 x 146 mm  |
| Interface :                   | RS232 , RS485 , TCP/IP  |
| Consommation :                | Max 500 mA sans lecteur   |
| Capacité :                    | 1 lecteur filaire et 7 cylindres/Béquilles sans fil<br>Ou 8 cylindres/Béquilles sans fil<br>4 entrées d'alarme , 2 sorties relais |