

## ESMERILADOR DE VÁLVULAS PARA TALADRO




| Ø mm | Art. N°    | U/E |
|------|------------|-----|
| 20   | 0691 600 1 | 1   |
| 24   | 0691 600 2 |     |

| Art. N°  | U/E |
|----------|-----|
| 0691 600 | 1   |

### Con acción de remolino

- Para el esmerilado regional de válvulas en combinación con una taladradora, que se recomienda que funcione entre 400 - 900 r. p. m.
- Su uso ofrece rentabilidad y rapidez en el trabajo autolubricado, resistente y silencioso.

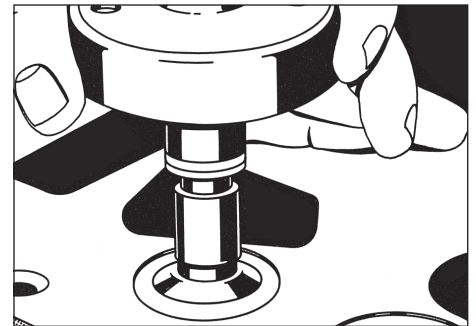

Estos datos son solo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.