


CL-55PLC68-OB-EUK
CLP-55PLC68-OB-EUK

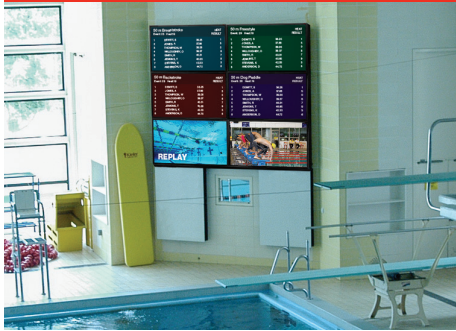

Xtreme™ Outdoor Tageslicht Display

55" OUTDOOR DISPLAY

Das Xtreme Flachdisplay von Peerless ist das erste Outdoor Display seiner Art. Es kommt ohne Lüftungsschlitze, Filter und Kühlventilatoren aus, und bietet dank seines einzigartigen rundum versiegelten Designs höchsten Schutz gegen Wetter, Wasser und Staub. Das patentierte Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze. Das Peerless-AV Outdoor Flachdisplay hat zudem das höchste Rating in Schutz gegen Wasser und Staub in seiner Kategorie, und ist somit die perfekte Wahl für jeden Standort drinnen wie draußen.



Displaygröße
55" Diagonal

Das CL(P)-55PLC68-OB Tageslicht Display bietet ein klares und gestochen scharfes Bild selbst in direkter Sonne.



Zusätzliche Features

- Voll HD 1080p Auflösung für ein helles und scharfes Bild, lesbar selbst in Tageslicht
- Patentiertes Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze
- Optical Bonding zwischen Glas und LCD-Bildschirm erhöht deutlich den Bildkontrast für außergewöhnliche Lesbarkeit bei Outdooranwendungen
- Modelle mit Polarisationsfilter erhältlich in Portraitformat
- Höchstes Schutzrating von IP68 garantiert vollständigen Schutz gegen Wasser und Staub
- Breiteste Temperaturtoleranz von -40°C Kälte bis +60°C Hitze
- Ausgestattet mit allen Standard-AV-Eingängen für den Betrieb mit jeder Medienquelle, 3 HDMI-Eingänge
- 3-fach geschützte Gehäusekonstruktion für Schutz gegen UV-Strahlen und maximalen Schutz gegen härteste Umweltbedingungen



CL-55PLC68-OB-EUK

LICHTSENSOR

Passt die Helligkeit automatisch auf die ideale Einstellung für die jeweiligen Bedingungen ab

RUNDUM VERSIEGELTES DESIGN

Verhindert Eindringen von Wasser, Staub oder Eindringlingen

ANTIREFLEKTIVES, STOSSICHERES SICHERHEITSGLAS

Schützt den Bildschirm vor Beschädigung



Patentiertes Dynamic Thermal Transfer System hält Innenbauteile geschützt warm in extremer Kälte und ausreichend gekühlt bei extremer Hitze



Portraitausführung
CLP-55PLC68-OB

FC CE

info@peerless-av.com
peerless-av.com

peerless-AV®

CL-55PLC68-OB-EUK Xtreme™ Outdoor Daylight Readable Display - 55" Landscape Outdoor Display
CLP-55PLC68-OB-EUK Xtreme™ Outdoor Daylight Readable Display - 55" Portrait Outdoor Display

LCD Display

BILDSCHIRMGRÖSSE	55" diagonal
ASPEKT	16:9
AUFLÖSUNG	1920 X 1080
LICHTSTÄRKE	700 CD/M ²
BACK LIGHT EINSTELLUNG	automatisch per Lichtsensor
KONTRAST	1000:1
BETRACHTUNGSWINKEL	178° VERTIKAL / HORIZONTAL
REAKTIONSZEIT	9 MS (GRAU ZU GRAU)
BILDWIEDERHOLUNGSRATE	120HZ

Standards

BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C BIS +60°C
TEMPERATUR IN STANDBY MODUS	(check this, values are different to brochure)
IP RATING	IP68
SICHERHEIT / EMC	FCC Klasse B

TV Einstellungen

PIBILDEINSTELLUNG	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Weißabgleich, Schärfe, Geräuschreduzierung
BILDMODI	Standard, Dynamisch, Persönlich, Weich
EINSTELLUNG FARBTEMPERATUR	Kühl, Normal, Warm
BILDAUSRICHTUNG	Normal, Weit, Zoom
UHR, TIMER	JA
ALTERSKONTROLLE	JA

Technische Daten

ABMASSE (B X H X T)	1280 X 751 X 155 MM
FARBE GEHÄUSE	Schwarz
BILDSCHIRMLAS	Antirefektiv, UV-Schutz
VESA SCHRAUBMUSTER	600 x 400 mm
GEWICHT NETTO	62.6kg

Ein- / Ausgänge

EINGANG VGA	15 pin D-SUB (1x)
EINGANG HDM	HDMI (3x), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
EINGANG CVBS	RCA (1X)
EINGANG YPBR	RCA, 480i, 480P, 720P, 1080i, 1080P
EINGANG VGA STEREO AUDIO	3,5mm (1X)
EINGANG CVBS STEREO AUDIO	RCA (1X)
AUSGANG KOPFHÖRER	8W + 8W, 8Ω Stereo (optional)
USB	JA
RS232	DB-9 Stecker

Stromzufuhr

STROM EINGANG	90 bis 240 V Wechselfspannung, 47-63 Hz
VERBRAUCH	Display 145W nominal Heizlüfter 700W

Verpackungsdaten

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	BRUTTOGEWICHT	UPC CODE	LIEFERINHALT	LIEFERANZAHL
CL-55PLC68-OB-EUK CLP-55PLC68-OB-EUK	1346 x 813 x 211mm	68.5kg	CL-55PLC68-OB-EUK: 735029306436 CLP-55PLC68-OB-EUK: 735029306467	Display, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Klemmhalter Sicherung, Schraubset, Stromkabel	1


Zubehör (separat erhältlich)

EPT650(-S): Outdoor Universal-Wandhalterung kippbar

ESA763C: Outdoor Wandhalterung ausziehbar

CLCOV-SM-GR: Display Abdeckung, groß

Alle Abmessungen in mm

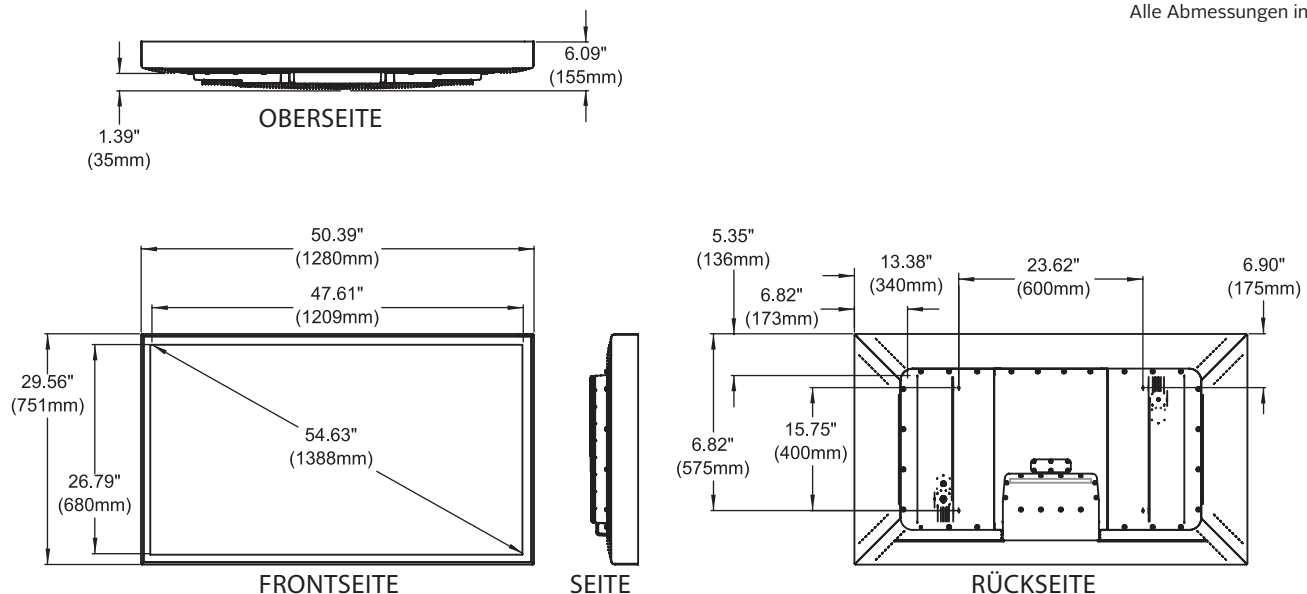

Anweisungen für Architekten

Unter der Bezeichnung Xtreme Outdoor Display wird das Modell CL(P)-42PLC68-OB-EUK der Marke Peerless-AV verstanden. Installation wie auf den Bauplänen angegeben. Montage und Installation erfolgt gemäß den Hinweisen des Herstellers.

Besuchen Sie unsere Webseite peerless-av.com für die vollständige Produktpalette an AV-Lösungen von Peerless-AV, diese umfasst Outdoor Displays, Wifi-Streaming, Kioske, Digital Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Wägen/Ständer sowie ein reiches Sortiment an Zubehör.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

+1 (800) 865-2112
+1 (630) 375-5100
Fax: +1 (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Vereinigtes Königreich

+44 (0) 1923 200100
+44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
México 66050

+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

peerless-AV®