

# XEED WUX6010

Grazie alla risoluzione WUXGA, con luminosità elevata e ottiche di alto livello, questo proiettore da installazione garantisce una qualità senza compromessi.

Il proiettore da installazione top di gamma Canon XEED WUX6010 consente di ottenere immagini mozzafiato, grazie alla risoluzione WUXGA nativa, alla luminosità colore di 6.000 lumen, alla porta HDBaseT e a una scelta tra cinque obiettivi opzionali di alta qualità.



- Immagini estremamente realistiche e ricche di dettagli grazie alla risoluzione WUXGA
- Luminosità straordinaria di 6.000 lumen e rapporto di contrasto di 2.000:1
- Immagini brillanti con colori precisi, grazie alla tecnologia del pannello LCOS
- Trasmissione di immagini HD, audio e segnali di controllo tramite un singolo cavo, grazie alla porta HDBaseT
- Possibilità di scegliere tra cinque obiettivi intercambiabili di alta qualità Canon
- Decentramento dell'obiettivo, zoom e messa a fuoco motorizzati per un'installazione rapida e precisa
- Proiezione Picture-by-Picture da due sorgenti digitali
- Nuovo processore di immagini avanzato che include funzioni quali Edge Blending, Picture-by-Picture e correzione della distorsione a quattro punti
- Il semplice accesso alla lampada e al filtro dell'aria consente di contenere i costi di manutenzione



## Gamma di prodotti



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST  
**XEED WUX6010**  
XEED WUX500



**XEED WUX6010**



XEED WUX500

**Canon**

## Specifiche tecniche

### PANNELLO

<b>Tipo</b>	Display LCOS riflettente, matrice attiva TFT
<b>Dimensione e numero</b>	Diagonale 0,71", 3 pannelli
<b>Rapporto dimensionale</b>	16:10
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel

### OTICA

<b>Tipo di lampada</b>	340 W / 264 W NSHA
<b>Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale</b>	F1.89 - F2.65; f=23 - 34,5 mm (obiettivo RS-IL01ST)
<b>Ingrandimento e controllo zoom</b>	1,5x motorizzato
<b>Regolazione messa a fuoco</b>	Motorizzata
<b>Shift nell'obiettivo</b>	Verticale: da -15% a +55%, motorizzato Orizzontale: +/-10%, motorizzato

### IMMAGINE E AUDIO

<b>Luminosità</b>	6.000 lumen (4.660 lumen in modalità Eco)
<b>Uniformità luminosa</b>	88%
<b>Rapporto di contrasto</b>	2.000:1 (on/off totale)
<b>Copertura distanza di proiezione</b>	1,3 m - 29 m (3,2 m - 4,8 m per immagini da 100", obiettivo RS-IL01ST)
<b>Formato schermo</b>	40" - 600" (86 cm x 54 cm - 1292 cm x 808 cm)
<b>Rapporto di proiezione</b>	1,49:1 - 2,24:1
<b>Ingrandimento zoom digitale</b>	1x-12x
<b>Intervallo di correzione della distorsione</b>	Verticale: +/- 20°, orizzontale: +/- 20°
<b>Compatibilità RGB digitale</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Compatibilità RGB analogica</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Sistemi di scansione video digitale</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
<b>Sistemi di scansione video component</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
<b>HDBaseT</b>	Equivalente all'ingresso RGB digitale e video digitale
<b>Trasferimento dati USB</b>	Immagine fissa JPEG
<b>Altoparlante integrato</b>	RMS da 5 W, mono

### PORTE E CONNETTORI

<b>Ingresso RGB digitale / RGB analogico 1</b>	DVI-I a 29 pin
<b>Ingresso video e audio digitale</b>	HDMI vers. 1.3 (con Deep Colour)
<b>Ingresso HDBaseT</b>	RJ-45 (HDBaseT) Immagini, audio, segnale di controllo e rete
<b>Ingresso RGB analogico 2</b>	Mini D-Sub a 15 pin (Component con cavo opzionale)
<b>Ingresso audio 1</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm
<b>Ingresso audio 2</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm
<b>Uscita audio</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile)
<b>Porta USB</b>	USB tipo A
<b>Porta di manutenzione/controllo del proiettore</b>	Mini D-Sub a 9 pin
<b>Porta di rete</b>	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>Telecomando cablato</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm


### MECCANISMI

<b>Meccanismo di sollevamento frontale</b>	Due piedini a rotazione, angolo massimo di elevazione 6°
--	--

### CLASSIFICAZIONI

<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	380 mm x 170 mm x 430 mm
<b>Peso</b>	8,5 kg (senza obiettivo)
<b>Alimentazione</b>	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Modalità normale: 3.000 ore / Modalità Eco: 4.000 ore
<b>Livello di rumorosità</b>	Modalità normale: 40 dBA / Modalità Eco: 36 dBA
<b>Ambiente operativo</b>	Da 0 °C a +40 °C
<b>Ambiente di conservazione</b>	Da -30 °C a +60 °C
<b>Garanzia</b>	3 anni

Tutti i dati si basano sui metodi di valutazione standard di Canon salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

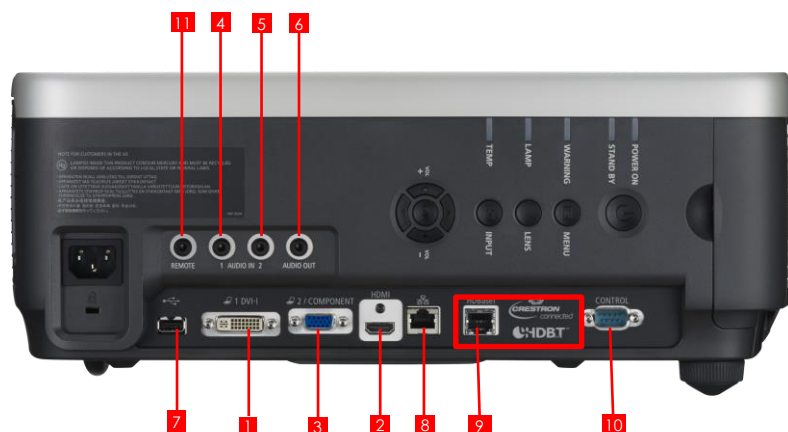

	Connettore	Segnale
<b>Ingresso video</b>	1	DVI-I PC digitale/PC analogico
	2	HDMI HDMI (compreso segnale audio)
	3	Mini D sub a 15 pin PC2 analogica/Video component
<b>Ingresso audio</b>	4	Mini-jack Audio stereo
	5	Mini-jack Audio stereo
<b>Uscita audio</b>	6	Mini-jack Audio stereo
	7	USB tipo A Connessione USB
<b>Connettore</b>	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, audio, Ethernet, controllo
	10	D sub a 9 pin Connessione RS-232C
	11	Mini-jack Connessione telecomando cablato

# XEED WUX6010

Grazie alla risoluzione WUXGA, con luminosità elevata e ottiche di alto livello, questo proiettore da installazione garantisce una qualità senza compromessi.


Il proiettore da installazione top di gamma Canon XEED WUX6010 consente di ottenere immagini mozzafiato, grazie alla risoluzione WUXGA nativa, alla luminosità colore di 6.000 lumen, alla porta HDBaseT e a una scelta tra cinque obiettivi opzionali di alta qualità.



Data inizio vendita: gennaio 2016

## Distanza di proiezione (in metri)

Obiettivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Obiettivo grandangolare con zoom RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Obiettivo zoom a focale ultra-lunga (RS-IL04UL)	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

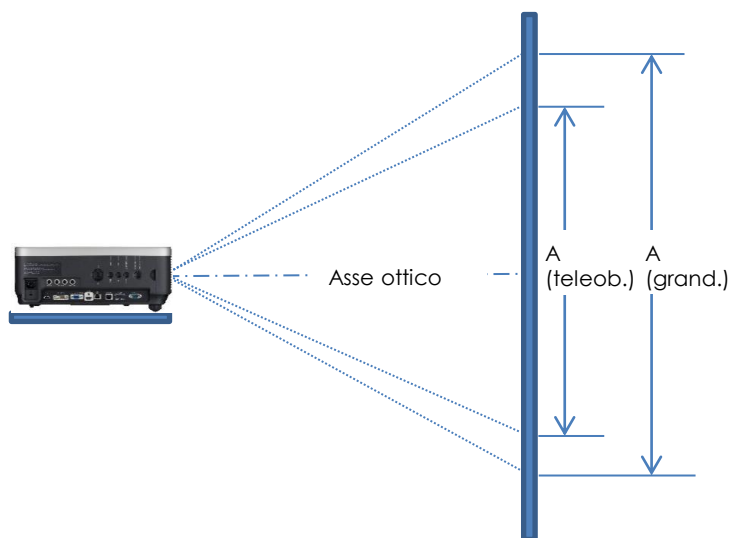

## Maggiori informazioni

Obiettivo	Rapporto di proiezione (100")	Dimensione immagine (poll.)	Distanza di proiezione (m)
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Obiettivo grandangolare con zoom RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Obiettivo zoom a focale ultra-lunga RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calcolatore della distanza di proiezione Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

# XEED WUX6010

Grazie alla risoluzione WUXGA, con luminosità elevata e ottiche di alto livello, questo proiettore da installazione garantisce una qualità senza compromessi.

Il proiettore da installazione top di gamma Canon XEED WUX6010 consente di ottenere immagini mozzafiato, grazie alla risoluzione WUXGA nativa, alla luminosità colore di 6.000 lumen, alla porta HDBaseT e a una scelta tra cinque obiettivi opzionali di alta qualità.



## Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Proiettore multimediale XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	4549292045659
Proiettore multimediale XEED WUX6010 (GB)	0867C007AA	8714574634180
Proiettore multimediale XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005AA	8714574634166
Proiettore multimediale XEED WUX6010 MEDICAL (GB)	0867C006AA	8714574634173

## Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Lampada RS-LP09	9963B001AA	4549292020885
Attacco per soffitto RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Staffa per montaggio al soffitto 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Staffa per montaggio al soffitto 600-1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Coperchio superiore (grigio scuro) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtro dell'aria sostitutivo RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Telecomando RS-RC04	4970B001AA	4960999685410
Telecomando RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	4967B001AB	4960999685380
Obiettivo fisso a focale corta RS-IL03WF	4968B001AB	4960999685397
OBIETTIVO A FOCALE ULTRA LUNGA RS-IL04	6064B001AA	4960999840123
OBIETTIVO GRANDANGOLARE CON ZOOM RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

## Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Proiettore multimediale XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	EA	Unità	1	430	380	170	
Proiettore multimediale XEED WUX6010 (GB)	0867C007AA							
Proiettore multimediale XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005AA	CT	Confezione	1	500	540	310	11,7
Proiettore multimediale XEED WUX6010 MEDICAL (GB)	0867C006AA							

## Contenuto della confezione

- Proiettore XEED WUX6010
- Telecomando
- Batteria al magnesio AAA
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo per computer
- Confezione con codice EAN
- Garanzia (europea)
- Istruzioni (CD-ROM)
- Informazioni importanti (libretto)