



BLEUAGRO
SPÉCIALISTE AGROALIMENTAIRE

BLEUAGRO.COM

E.P.I | USAGE UNIQUE | DÉTECTABLE | HYGIENE | PETIT MATERIEL

Tout, tout de suite

19

**L'EXPERTISE
À VOTRE
SERVICE**



Un accompagnement sans faille.

Nous vous protégeons quel que soit votre secteur d'activité.



**COMMANDE
PASSÉE AVANT 12H
DÉPART LE SOIR MÊME**



**EXPERT EN
HYGIÈNE ALIMENTAIRE
AU BOUT DU FIL**




**VOUS N'ÊTES PAS
UN NUMÉRO CLIENT
MAIS UN PARTENAIRE**



SOMMAIRE




5
À propos



8
Protection
Antichoc



14
Protection
Oculaire



28
Protection
Auditive



40
Protection
Respiratoire



56
Protection
De la main



88
Vêtements
professionnels



102
Chaussures
De sécurité



132
Protection
Antichute



142
Accessoires



148
Usage
Unique



168
Détectable



178
Hygiène



192
Petit
Matériel



POUR COMMANDER, 3 SOLUTIONS

FAX **04 75 55 21 92**

EMAIL commande@bleuagro.com

SITE DE COMMANDE EN LIGNE

MINIMUM DE COMMANDE ET FRAIS DE PORT

Nous vous rappelons que nous n'exigeons aucun minimum de commande et que notre **franco de port** est de **300€** à la commande

Pour toutes commandes inférieures à **300€**, nous demandons une participation aux frais de port de **13€**



BLEUAGRO

Le pourquoi de Bleu Agro

Dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes animés par le désir de toujours aller plus loin et nous ne croyons pas aux problèmes sans solutions.

Notre expertise et connaissance de votre métier vous garantissent des solutions pour atteindre l'excellence en hygiène et sécurité.

MISSIONS

Accompagner les responsables sécurité et qualité des industries agroalimentaires et leur permettre d'atteindre leurs objectifs en hygiène et sécurité.

VALEURS

Pour faire partie intégrante de l'équipe Bleuagro il faut :

Savoir Partager : Savoir donner avant de recevoir et s'intéresser aux autres,

Etre Passionné : Toujours envie d'aller plus loin,

Etre Intègre : Tenir ces engagements,

Adopter la Positive attitude : Aborder les problèmes sous un autre angle.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

ROXANE

EntreMont

thiriet

les Crudettes

PETIT NAVIRE
Le Bon Goût du Large

brûlée
Pasquier

Gyma

Le Gaulois

Tipiak

R&R
Ice Cream

Père
Dodu

LAVAZZA



Historique


Expert EPI depuis + de 20 ans
+ de 10 ans au service de l'IAA.

1997 EPI/VET

2008 EPI/ conseil

2013 Démarrage Branche Dédiée IAA

2018 Vente de la branche EPI Indus

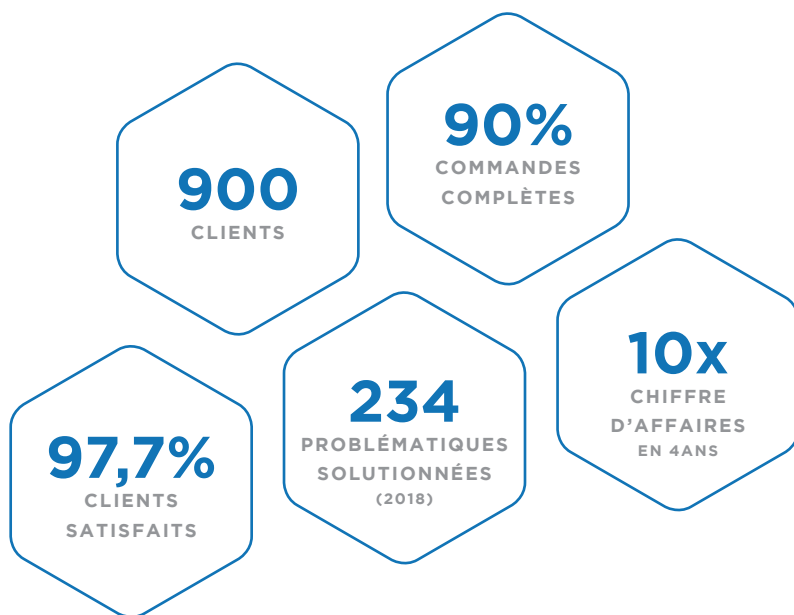



DISPOGUARD



DISPOGUARD

BOUCHONS EASY FIT

PAGE 34



GANTS THERMOLITE

PAGE 85



CACHE BARBE

PAGE 153

POUR DÉCOUVRIR L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPOGUARD

BIEN PLUS QU'UNE MARQUE, UN LABEL DE QUALITÉ



**POUR CHACUNE DE VOS PROBLÉMATIQUES RETROUVEZ
LE PRODUIT DISPOGUARD QU'IL VOUS FAUT !**



GANT 0326
PAGE 160



GANT 0390
PAGE 160

RENDEZ VOUS SUR WWW.BLEUAGRO.COM



PROTECTION ANTICHOC

*NORME EN 397 réglemente les exigences générales
pour les casques de protection pour l'industrie.*

- Cette norme fixe les critères :*
- d'absorption des chocs jusqu'à 5KN
 - d'ancrage et de largeur de jugulaire
 - de surface d'aération
 - de hauteur de port



10

Casque
Antichoc



ETUDE DE CAS SOCOPA



Sur le site de production de la société Socopa de Villefranche dans l'Allier (03), les 450 opérateurs étaient équipés depuis des années de casque de protection standard..

Au vue des risques encourus et de la norme en vigueur, le responsable sécurité a été dans l'obligation de mettre en place une protection de tête plus efficace.

4 essais de casques de protection ont été réalisés avec différents fournisseurs et c'est le casque proposé par Bleu Agro qui a fait l'unanimité auprès des opérateurs.

Une période de test a été mise en place avec l'aide de l'infirmière de l'entreprise.



« Nous avons choisi le modèle C3 de chez Bleu agro pour sa légèreté, pour son intérieur en plastique lavable au quotidien et pour son harnais 6 points qui est un vrai plus en matière de confort pour nos opérateurs ».

ROCKMAN C3

NORME
397

POIDS
329gr

COULEURS



Casque de sécurité avec calotte déformable pour absorber les chocs. Gouttière et ventilation sur le haut du casque pour assurer un maximum de confort et de respirabilité.

MATIÈRE Polyéthylène.

HARNAIS Coiffe plastique 6 points.

RÉGLAGE Glissière.



CONFORTABLE



LÉGER

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque ABS aéré	x1 x25	C3000000



BLEUAGRO

PROTECTION
ANTICHOC


INAP PROFILER



NORME
397

POIDS
345gr

COULEUR

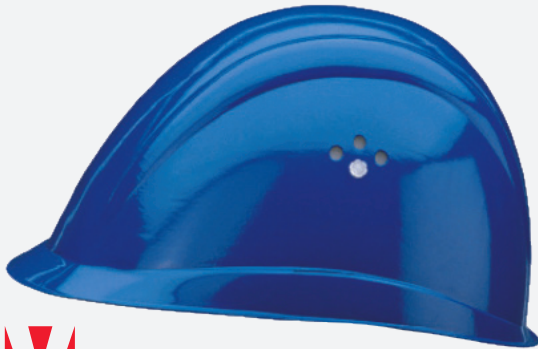

Casque de sécurité aéré avec une forme innovante légèrement abaissée sur la nuque pour une meilleure protection et une plus grande sécurité. Une solide fixation du serre nuque pour assurer un port parfait.

MATIÈRE Polyéthylène.

HARNAIS Coiffe textile 4 points.

RÉGLAGE Crémaillère.

CONDITIONNEMENTS	RÉFÉRENCE
x1 x40	CAS0024

MONTANA II ROTO



NORME
397
166

POIDS
380gr

COULEUR



L'innovation

Casque de sécurité avec lunettes intégrées anti buée, anti rayure et ventilation réglable. Bandeau frontal mousse. 4 crochets pour lampe frontale. Jugulaire 4 points textile.

MATIÈRE Polycarbonate.

HARNAIS Coiffe textile 6 points.

RÉGLAGE Crémaillère.

Conditionnements	Référence
x1 x20	CASQ0085

EUROCAP



NORME
397
166

POIDS
367gr

COULEURS



Casque de sécurité avec lunettes intégrées anti-buée, anti-rayure entièrement rétractable. Bandeau frontal en mousse. Ventilation réglable.

MATIÈRE Polycarbonate.

HARNAIS Coiffe textile 6 points.

RÉGLAGE Crémaillère.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque	x1 x20	CASQ0084
Casque avec Lunettes	x1 x20	CAS0029
Lunettes de rechange	x10 x30	LUNE0071



HYGIENE KAPPE



NORME
812

POIDS
220gr

COULEUR
○ ●



Casquette de sécurité anti-heurt très légère et aérée.
Dimensions : 51 à 64 cm.

MATIÈRE Polyéthylène

HARNAIS Coiffe plastique 4 points

RÉGLAGE Glissière

Conditionnements	Référence
x1 x40	CAS0040

VERTEX



NORME
397
12492

POIDS
455gr

COULEUR
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Casque de monteur Vertex avec jugulaire conçue pour éviter la perte en cas de choc (résiste à plus de 50 daN). Fente latérale pour monter une visière et/ou des protections auditives.

MATIÈRE Polycarbonate

HARNAIS Coiffe textile 6 points

RÉGLAGE Crémaillère

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque Vertex Ventilé	x1 x10	CAS0035
Casque Vertex Best	x1 x10	CAS0036

SECRA



NORME
397
CE1437
50365
166 2-1,2
65 & 29

POIDS
740gr

COULEUR
○



Casque de sécurité avec protection électrique.

Visière polycarbonate antibuée résistante à l'arc électrique et les impacts. Bandeau frontal mousse.

Résistance : -30°C à +50°C.

Classe indice 8.
Jugulaire 4 points textile.

MATIÈRE Polyamide

HARNAIS Coiffe textile 4 points

RÉGLAGE Crémaillère

Conditionnements	Référence
x1 x20	CASQ0111



ETUDE DE CAS DÉLIFRANCE

Délicrance
LIVE EVERYDAY DELICIOUS

Sur le site de production de la société Délicrance à Romans, les opérateurs n'ont jamais eu à porter de protection de la tête. Mais suite à de petits accidents à répétitions, le responsable sécurité et le responsable qualité nous ont consultés afin de choisir ensemble une protection de la tête qui serait adaptée aux risques encourus et qui serait acceptée aisément par les opérateurs.

Nous avons opté pour la casquette de protection Scarap qui par ses différentes caractéristiques est aujourd'hui adoptée par les opérateurs Délicrance.

Sa grande respirabilité et la flexibilité de sa coque permettent aux opérateurs d'être protégés sans pour autant ressentir une gêne au niveau de la tête.

SCARAP

NORME
812

POIDS
155gr

COULEUR



4SURFLEX
PROTECTION
by Victrolite[®]



Casquette de sécurité anti-heurt avec bandeau anti sueur en polyester et coque flexible. Aérations latérales en Mesh.
En options : visière avec LED

MATIÈRE Coque en ABS et textile Nylon

RÉGLAGE Velcro

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Visière 5cm	x10 x50	CAS0025
Visière courte 3cm	x10 x50	CAS0046
Visière avec LED	x1 x20	CAS0044



PROTECTION OCULAIRE

NORME EN 166

s'applique à tous types de protecteurs individuels de l'œil pouvant être utilisés pour protéger l'œil d'un danger pouvant l'endommager ou altérer la vision.

NORME EN 170 *Filtre pour l'ultraviolet*

NORME EN 172 *Filtration des UV pour usage industriel*



16

Lunettes



21

Lunettes
Masque



24

Ecrans



26

Accessoires



POLYSAFE

NORME
166

POIDS
43gr



Lunettes de protection incolores avec protections latérales. Peuvent être utilisées en sur-Lunettes.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore

PONT NASAL Préformé



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes Polysafe clair	x12 x300	POLY0004

ALAIR

NORME
166
170

POIDS
22gr

Léger en poids et en prix



Lunettes de protection incolores monobloc ultra légère. Grand champ de vision.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore, anti-rayure

PONT NASAL Préformé



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes oculaire clair	x12 x120	LUNE0080
Lunettes oculaire fumée	x12 x120	LUNE0093



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

VENTURE 3

NORME
166
170

POIDS
28gr

Toutes options



Lunettes de protection incolores avec monture ventilée. Branches réglables en longueur avec pad silicone pour assurer une meilleure tenue.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore, anti-rayure, antibuée, anti reflet

PONT NASAL Silicone



Toute

options

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes Venture 3 clair	x12 x144	LUNE0081

RUSH+

NORME
166
170

POIDS
27gr



Lunettes de protection incolores monobloc. Branches co-injectées, ultra-souples

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolores, anti-rayure, antibuée

PONT NASAL Silicone anti-glisse



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes RUSH+	x12 x144	LUNE0103
Lunettes RUSH+ small	x12 x144	LUNE0102



ETUDE DE CAS

SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE FRUITS

Sur le site de Portes-lès-Valence dans la Drôme, le responsable sécurité ne jure que par la marque Bollé pour les Lunettes de protection mais le modèle utilisé pour ses opérateurs n'est pas le plus économique et il nous a consulté pour lui trouver une alternative.

Nous choisissons alors de lui faire tester le modèle Sport+ et nous lui offrons une paire en version solaire pour qu'il puisse la tester directement le weekend suivant lors d'une sortie à vélo. Satisfait de son essai, 1 mois après il nous a passé sa première commande de 36 paires.

Les Lunettes de protection Sport + a conquis tout le monde grâce à son traitement antibuée ultra efficace, son champ de vision et sa légèreté supérieur au modèle Bollé utilisé auparavant.

SPORT +



NORME
166 | 170
172 (SPOR0002-SPOR0003)

POIDS
22gr

Lunettes de protection incolores, monobloc avec branches Soft Pad Technologie.
Grand champ de vision. Ultra légère.
MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore, anti-rayure et antibuée

PONT NASAL Silicone

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Sport + clair	x12 x144	SPOR0001
Sport + miroir	x12 x144	SPOR0002
Sport + fumé	x12 x144	SPOR0003



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

ETUDE DE CAS



HARIBO

Chez Haribo à Marseille sur le site de production où plus de 300 opérateurs travaillent, le responsable sécurité du site, éprouve des difficultés à faire porter les Lunettes de protection aux personnes portant des Lunettes avec verres correcteurs.

Après prise en compte de cette nouvelle problématique nous lui proposons de tester le modèle 5X7. Il a rapidement été validé par les opérateurs Haribo et par le responsable sécurité.

Les branches sont étudiées pour passer au-dessus des branches des Lunettes de vues pouvant être portées en plus par les opérateurs et ainsi éviter la double pression au niveau des tempes et la sensation d'inconfort que cela peut engendrer. De plus côté sécurité elles sont très enveloppantes et offrent une bonne protection.

5X7



NORME
166 | 170
172 (LUNE0070)

POIDS
37gr

Sur lunettes de protection incolores monobloc, protections latérales
Très confortable.
Branche réglable Soft Pad Technologie.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore antibuée et anti-rayure

PONT NASAL Préformé

Descriptifs	Conditionnements	Référence
SurLunettes	x10 x200	LUNE0086
Sur lunettes 5X7 fumées	x10 x200	LUNE0070
Sur lunettes 5X7 teinte 5	x10 x200	LUNE0074



LUNETTES

INTEGRA

NORME
166

POIDS
35gr

Ideales pour vos visites d'usine



Sur lunettes de protection, incolores, monobloc avec protections latérales

Branches réglables en longueur.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore anti-rayure

PONT NASAL Préformé



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Sur-lunettes Integra	x12 x300	SURL0005

V2G

NORME
166
170

POIDS
38gr



Lunettes masque incolores, avec ventilation indirecte. Près du visage. Confortables grâce au joint mousse. Option branches réglables.

MATIÈRE Polycarbonate.

VERRE Incolore antibuée et anti-rayure

PONT NASAL Mousse



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes masque V2G claires	x12 x60	LUNE0032
Lunettes masque V2G miroir	x12 x144	LUNE0041
Lunettes masque V2G fumées	x12 x144	LUNE0049



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

V2G XP

NORME
166
1B 3
170

POIDS
80gr



Aucune buée n'y résiste

Lunettes masque avec double écran incolores, ventilation indirecte pour système antibuée optimal.

Joint TPU étanche à la poussière.
Bandeau textile réglable.
Possibilité d'ajouter un insert de correction.

MATIÈRE Acétate

VERRE Incolore double paroi antibuée, anti-rayure

PONT NASAL TPU

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes étanche	x1 x12	LUNE0079

EIGER

NORME
166
1B 3,4

POIDS
75gr



Lunettes-masque de protection incolores avec ventilation indirecte.

Joint souple et confortable en élastomère.

S'adapte avec les demi-masques.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore antibuée et anti-rayure

PONT NASAL Élastomère

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes masque Eiger	x6 x60	LUNE0022



LUNETTES

MAX

NORME

166

1B 3,4,9

POIDS

118gr



Lunettes-masque de protection chimique, incolores avec ventilation indirecte.
Bandeau textile confort réglable.
Joint PVC.

MATIÈRE Acétate

VERRE Incolore, antibuée, anti-rayure

PONT NASAL PVC performé

 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes masque acétate	 x5  x50	LUNE0036

BLAST

NORME

166

3, 4, 5, 9 BT

POIDS

113gr





Lunettes masque incolore.
Champ de vision panoramique.
Bandeau réglable, rotule pivotante.
Goulotte de ébordement pour les liquides.
Port de lunettes correctrices possible.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore anti-buée/anti-rayure

PONT NASAL Préformé

 **bollé**
SAFETY

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes masque BLAST	 x20  x100	LUNE0106



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

ETUDE DE CAS LABEYRIE



Labeyrie traiteur nous a soumis une problématique intéressante. Les opérateurs lors de phase de nettoyage à grandes eaux et à haute pression se voient gênés par l'apparition de buée sur leurs Lunettes de protection. Ils sont alors obligés de retirer leurs Lunettes pour les nettoyer et s'exposent à des risques non négligeables.

Notre solution : La Lunettes de protection 6X3 avec son traitement antibuée d'une grande efficacité, a été rapidement adoptée.

Aujourd'hui le site de Labeyrie a équipé tous ses opérateurs avec ce modèle de Lunettes et le responsable sécurité ne se soucie plus des problèmes de non port de cette protection oculaire.

6X3

NORME

166

1B 3,4,9

POIDS

118gr

*S'adapte à toutes les activités
à haut risque*



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Lunettes-masque de protection incolore adaptées au port de verres progressifs.
Bandeau réglable élastique extra large.
Ventilation indirecte.
Joint élastomère avec bourrelet anti-goutte.

MATIÈRE Polycarbonate

VERRE Incolore, antibuée, anti-rayure

PONT NASAL Élastomère préformé

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lunettes masque 6X3	x5 x100	LUNE0037



LUNETTES

CLEARWAYS

NORME
166

POIDS
85gr









Best Seller

Pare-visage de protection avec élastique de maintien et bandeau frontal.

Ecran et protège-front relevables.
Protège de toutes éclaboussures de produits chimiques.
Extrêmement léger.

MATIÈRE Polyamide

RÉGLAGE Élastique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Serre tête ClearWays	 x1  x10	CLEA0001
Faces de rechanges écran PC	 x1  x10	OREC0005
Faces de rechanges écran acétate	 x1  x10	OREC0006

SUPERVISOR

NORME
166

POIDS
120gr

















Pare visage de protection avec système de réglage crémaillère et bandeau frontal.

Ecran et protège-front relevables. Protection faciale intégrale et large

Option protège-menton.
Ultra robuste.

MATIÈRE Polyamide

RÉGLAGE Crémaillère

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Serre-tête Supervisor	 x1  x10	SUPE0012
Attache casque en métal	 x1  x10	SUPE0013
Faces de rechanges écran PC	 x1  x10	OREC0001
Faces de rechanges écran acétate	 x1  x10	FA0S0001
Faces de rechanges écran acétate	 x1  x10	FACE0001
Écran de rechange acétate disp. Menton	 x1  x10	FACE0004
Protège menton Supervisor	 x1  x10	FACE0010



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

BIONIC

NORME 166 POIDS 265gr



Honeywell

Conçu pour durer

Pare-visage de protection avec système de réglage crémaillère et bandeau frontal.
Protection de tout le visage sans perte de visibilité.
Ecran facial de protection remplaçable facilement.
Bandeau frontal ultra-doux et détachable pour son nettoyage.

MATIÈRE Polyamide

RÉGLAGE Crémaillère

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Serre tête Bionic + écran	x1 x25	PORT0014
Écran de recharge acétate	x1 x25	OCRA0003

605 ANTIFOG

NORME 166 POIDS 189gr



Pare-visage de protection avec réglage de la circonférence crânienne par crémaillère (de 53 à 61 cm)
Bandeau de sudation interchangeable.
Basculement à 90° des embrayages.
Traitement sur l'écran pour éviter la création de buée.

MATIÈRE Polyamide

RÉGLAGE Crémaillère

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Pare visage antifog	x1 x10	SERR0002
Ecran antifog	x1 x10	ECRA0014



LUNETTES

ACCESSOIRES



1



2



3



4



5

6



Descriptifs		Conditionnements	Référence
Cordelette noire pour Lunettes de protection	1	x10 x100	CORD0034
Etui souple avec cordon de serrage	2	x10 x50	ETUI0013
Etui semi rigide zippé POWER GLASS	3	x10 x50	ETUI0014
Lingettes nettoyantes Pulsafe Clear distributeur de 100 lingettes	4	x1 x10	LING0001
Spray antibuée à pulvériser sur les verres flacon de 17ml	5	x1 x21	SPRAY0011
Cordon anti-perte noir pour lunettes de protection avec anneaux de serrage métalliques détectables	6	x10 x100	CORD0043



BLEUAGRO

PROTECTION
OCULAIRE

Des lunettes de protection à votre vue en moins de 2 semaines

Lunettes de correction en 5 étapes :

LIVRAISON
EN 2 SEMAINES

- 1 Sélection des montures avec d'éventuelles options
- 2 Sélection d'un opticien le plus proche
- 3 Prise de rendez-vous chez l'opticien pour la prise de mesure transmise ensuite à Bleuagro
- 4 Bleuagro vous transmet un devis pour validation.
- 5 Livraison et ajustement de la nouvelle paire par l'opticien



536



539



5X9



555

INSERT DE CORRECTION

Insert de correction métallique.
Peut être utilisé uniquement pour la Lunettes V2G ou V2GXP.
Il se clipse sur la monture très près de l'oculaire de sécurité.
Compatible avec tous types de verres correcteurs.
En cas d'impact, cela permet de changer les lunettes sans
avoir à changer les verres correcteurs.



PYRAMEX

Honeywell

VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Insert V2G	x1 x25	INSE0001
Insert V2GXP	x1 x25	INSE0002



PROTECTION ANTIBRUIT

Les normes EN 352-1, EN 352-2 et EN 352-3 traitent des exigences de sécurité et essais de protection contre le bruit, respectivement pour les serre-tête, les bouchons d'oreilles, et les serre-tête montés sur casques de protection dans l'industrie.

La norme impose à l'employeur de limiter l'exposition des salariés à 87 dB(A) en tenant compte du port des protection auditives.

Les données d'atténuation des protecteurs se composent en trois types de valeurs :

- La valeur SNR (signal-to-noise ratio) qui donne une atténuation moyenne du protecteur.*
- Les valeurs H-M-L qui fournissent des atténuations moyennes pour les hautes (High), moyennes (Medium), et basses fréquences (Low).*
- Enfin, les atténuations sur les fréquences 63 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000 Hz.*



32

Bouchons



34

Bouchons
Détectables



36

Arceaux



37

Casques



CATÉGORIE 3

LA RÉGLEMENTATION SUR LES EPI ÉVOLUE

En Mars 2016 des directives ont été prises au niveau de l'union européenne afin de mieux protéger les personnes au sein des entreprises.

Ces directives sont applicables au 1er janvier 2019.

Mettez-vous à la page ! Bleu Agro vous accompagne pour être dans les clous.

Les bruits nocifs comptent parmi les 3 principaux dangers pour la santé au travail.

40 millions d'ouvriers sont exposés à des bruits nocifs et 13 millions d'entre eux souffrent de troubles de l'audition, malgré les réglementations de l'industrie en vigueur.

Depuis 2016, les bruits nocifs comptent parmi les dangers pour la santé à conséquences irréversibles officiellement reconnus par la réglementation européenne référent aux EPI.

Cette réglementation place désormais la protection auditive dans la même catégorie que la protection respiratoire et la protection anti-chute.

Ce passage de catégorie II en catégorie III des protections auditives signifie :

Pour les fournisseurs :

Procédures de contrôle qualité + rigoureuses



Soumission du produit à un organisme indépendant qui effectuera un audit de produit et/ou l'évaluation du site du fabricant.

Un nouveau marquage CE figurera sur tous les emballages et produits

Pour les opérateurs :

Le risque associé aux bruits nocifs doit être pris au sérieux. Tout produit utilisé doit impérativement être adapté à la situation et être porté correctement.

La nouvelle réglementation Européenne rassurera les travailleurs sur la protection que les produits sont en mesure de leur fournir.

Pour le responsable de la sécurité :

Il doit s'assurer que chaque protection auditive utilisée respecte les mesures de la nouvelle réglementation européenne.

Que la protection auditive a été sélectionnée correctement (Arrêté du 11 décembre 2015) et qu'elle est portée convenablement.

Qu'elle continue de protéger de manière uniforme et fiable pendant toute sa durée de vie.

CALENDRIER D'APPLICATION

MARS 2016

Publication et adoption par les états membres.

Les laboratoires et organismes notifiés et fabricants commencent à se familiariser avec la nouvelle réglementation.

MARS 2018

Période de transition : Les EPI conformes à l'ancienne directive EPI 89/686/EEC et à la nouvelle réglementation EPI peuvent être commercialisés.

Les organismes notifiés peuvent certifier les EPI par rapport à la nouvelle réglementation.

Les fabricants peuvent appliquer la marque CE et commercialiser les EPI conformes à la nouvelle réglementation.

MARS 2019

Entrée en vigueur
Application intégrale de la nouvelle réglementation EPI
Les nouveaux EPI commercialisés doivent se conformer à la nouvelle réglementation.

Pourquoi ces changements ?

Les chiffres parlent d'eux même il est important d'agir.

Le nombre de déclarations de perte de l'ouïe a augmenté de 75%.

40% des ouvriers ne sont pas correctement protégés par leur protection auditive car elle n'est pas sélectionnée et utilisée correctement.

Assurez-vous de vous fournir auprès de fournisseurs respectant la nouvelle réglementation.



EAR FIT 3M

Le système E-A-Rfit™ vous aide à mettre en place correctement votre protection auditive. En moins de 8 secondes par oreille, le système mesure le niveau d'atténuation réel au porteur, c'est-à-dire le niveau de réduction du bruit obtenue grâce au port d'une protection auditive définie. Comparez les résultats parmi les différentes protection auditives et les techniques de mise en place pour vous assurer d'avoir la solution de protection approprié.

Conditionnements	Référence
x1 x10	LOCA0001



PROTECTION
ANTIBRUIT

Formation Skype gratuite!



PANNEAU SOUND EAR III

Le panneau SoundEar®3 avec le logiciel inclus fournit un aperçu complet des conditions de bruit au travail.

L'alarme visuelle indique instantanément et clairement où et quand la limite de bruit prédéfinie est dépassée. Le journal intégré enregistre les mesures LAeq jusqu'à 600 jours. SoundEar®3 est livré avec une clé USB qui facilite l'importation des données dans le logiciel. Par rapport aux mesures ponctuelles, cet aperçu beaucoup plus concis de la situation sonore permettra de voir facilement où agir pour réduire la pollution sonore. Toutes les mesures sont sauvegardées dans un format CSV et peuvent être ouvertes dans Excel.

Pour afficher plusieurs compteurs de bruit dans le logiciel SoundEar, ajoutez simplement une clé USB sans fil

Conditionnements	Référence
x1 x10	PANN0006





PROTECTION ANTIBRUIT

BOUCHONS

KONIC

NORME
352-2

SNR
35dB



Bouchon mousse polyuréthane en forme conique.
Emballé en sachet plastique individuel.
Distributeur de bouchons un par un.
Grande capacité avec réceptacle inférieur.
Peut-être fixé au mur ou posé sur une table.
Très facilement rechargeable par le dessus.

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 200p Bouchons Konic sans cordelette	x1 x10	BOIT0001
Boite 200p Bouchon Konic avec cordelette	x1 x10	BOUC0012
Recharge en sachet de 500 paires	x1 x10	DIST0002
Distributeur mural + recharge 500 paires	x1 x4	DIST0001

EARSOFT NEON

NORME
352-2

SNR
36dB



3M

Bouchon mousse polyuréthane très confortable.
Faible pression exercée sur le conduit.
La mousse reprend sa forme initiale même après plusieurs utilisations.
Boîte distributrice en carton.

AVANTAGE Ultra confortable

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 250p bouchons Ear Soft	x1 x10	BOUC0034
Boite 200p bouchons Ear Soft cord	x1 x10	BOUC0033

LASER-LITE

NORME
352-2

SNR
35dB



Honeywell

Bouchon mousse bi-composant de couleur visible et attrayante.
Préformé pour une meilleure adaptation au conduit auditif.
Distributeur de bouchons Laser-lite un par un.
Grande capacité avec réceptacle inférieur.
Peut être fixé au mur ou posé sur une table.

AVANTAGE Facile à insérer

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 200p bouchons Laser Lite	x1 x10	LASE0005
Boite 100p bouchons Laser-Lite cord	x1 x10	LASE0003
Sachet 500p bouchons Laser-Lite	x1 x10	LASE0004
Distributeur bouchons Laser-Lite	x1 x4	DIST0004



EAR CLASSIC



NORME
352-2

SNR
29dB



Le plus confortable

Bouchon mousse polymère absorbant l'énergie qui permet à l'utilisateur de rouler facilement le bouchon entre les doigts et de les insérer dans le conduit auditif avec douceur. Faible atténuation. Sachet plastique. Emballé individuellement.

AVANTAGE Idéal pour une utilisation quotidienne

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Sachet 200p bouchons Ear Classic	x1 x10	BOUC0035
Recharge 500p bouchons Ear Classic	x1 x4	BOUC0037

PROTECTION
ANTIBRUIT

ULTRAFIT 14

NORME
352-2

SNR
14dB






Protégé mais pas isolé

Bouchon réutilisable en silicone à triple collerette. Grande facilité d'insertion grâce à sa longue tige. Réutilisable 40 fois. Sans roulement préalable. Taille unique. Emballé individuellement.

AVANTAGE Faible atténuation

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boîte 50p bouchon Ultrafit 14	x1 x4	BOUC0043

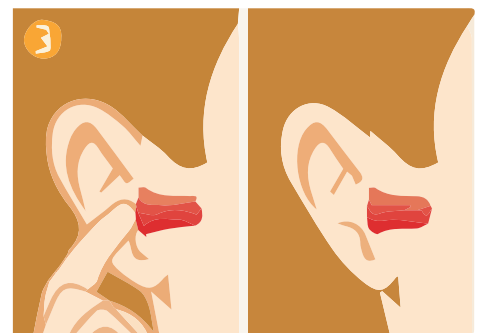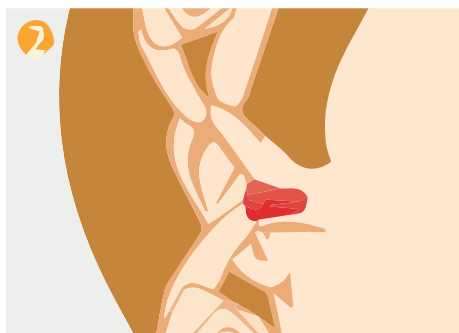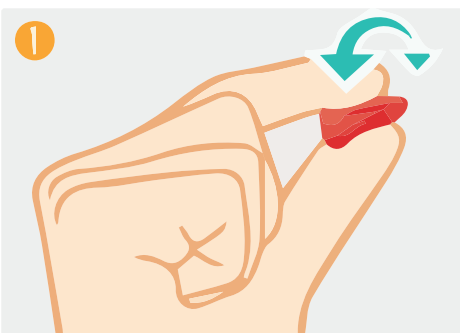



PROTECTION ANTIBRUIT

BOUCHONS DÉTECTABLES

ETUDE DE CAS

LDC



Sur le site de Production LDC qui produit notamment les marques comme Le Gaulois, Marie, Loué... basé à Sablé sur Sarthe, la société emploie 2500 personnes.

Le responsable sécurité de la branche DPE décide de nous consulter car il rencontre des difficultés à faire porter les protections auditives détectables à ses opérateurs : le bouchon Tracer de chez 3M. Ils se plaignent d'irritations du conduit auditif.

Les bouchons ne sont d'aucune efficacité.


Nous leur avons proposé de tester les bouchons détectable Easy de la marque Dispoguard. Après une phase de test, ces nouveaux bouchons ont été validés par l'ensemble des opérateurs.

SES AVANTAGES :

La facilité d'insertion grâce à sa tige centrale rigide

Le cordon qui est lui aussi détectable

EASY DÉTECTABLE

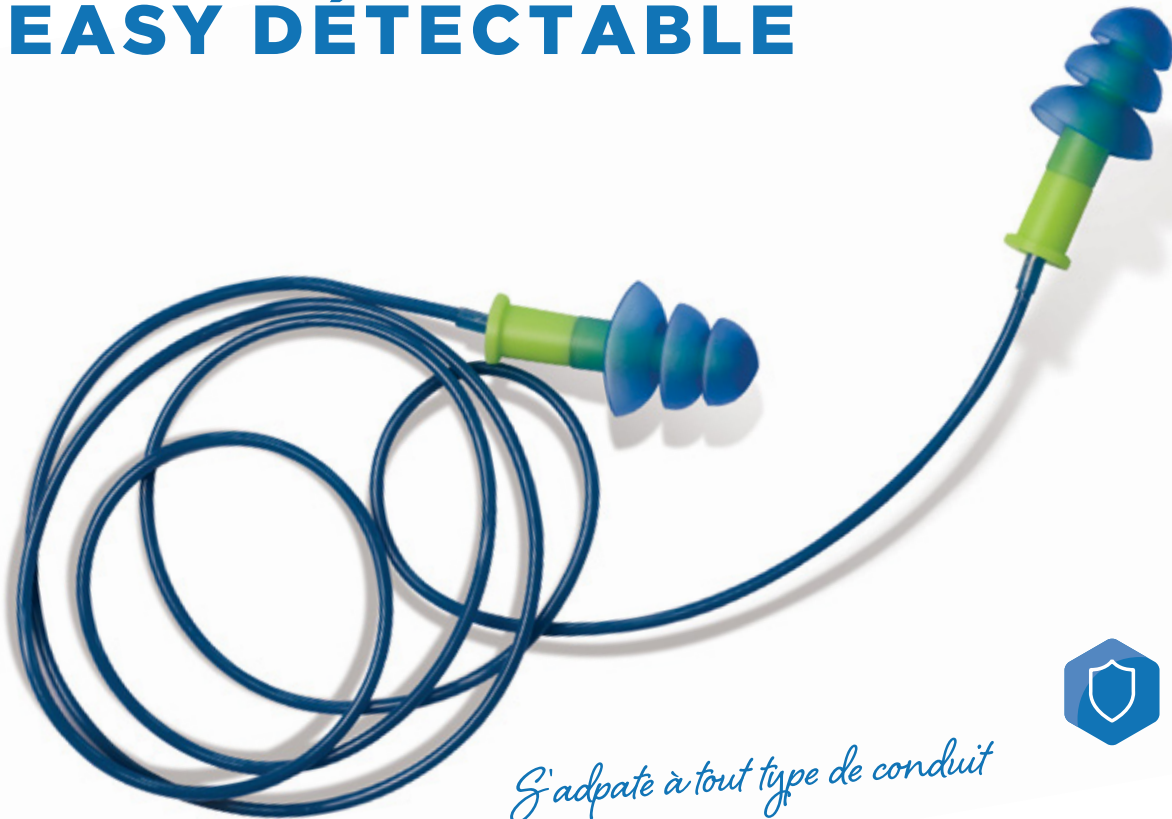

S'adapte à tout type de conduit



NORME
352-2

SNR
28dB

Bouchon réutilisable et détectable avec cordelette.
Lavable et réutilisable 40 fois.
Triple collerette avec tige rigide pour une insertion facile.
Cordelette plastique avec microbilles de métal.
Emballé individuellement en sachet plastique.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 100p bouchons Easy cord	x1 x10	BOUC00271



BLEUAGRO

KONIC DÉTECTABLE

NORME
352-2

SNR
35dB



Bouchon mousse détectable en polyuréthane en forme conique.
Bille de métal dans chaque bouchon collé à la cordelette plastique.
Emballé individuellement en sachet plastique.

AVANTAGE Détectable et Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 200p bouchons Konic cord détectable	x1 x10	BOUC00301

PROTECTION
ANTIBRUIT

LASER TRACK DÉTECTABLE

NORME
352-2

SNR
35dB



Bouchon mousse bi-composant détectable de couleur visible et attrayante.
Préformé pour une meilleure adaptation au conduit auditif.
Cordelette poinçonnée aux bouchons et difficilement arrachable.
Emballé individuellement en sachet plastique.

AVANTAGE Facile à insérer et détectable

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite de bouchon 100p Lasertrack	x1 x10	BOUC0014

Honeywell

EARSOFT NEON DÉTECTABLE

NORME
352-2

SNR
36dB



Le plus soft

Bouchon mousse polyuréthane détectable très confortable.
Faible pression exercée sur le conduit.
La mousse reprend sa forme initiale même après plusieurs utilisations.
Cordelette plastique collée aux bouchons.
Emballé individuellement.

AVANTAGE Ultra confortable et détectable


Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boite 200p bouchons Earsoft cord détectable	x1 x10	BOUC0040



6005 ECO

NORME
352-2

SNR
20dB

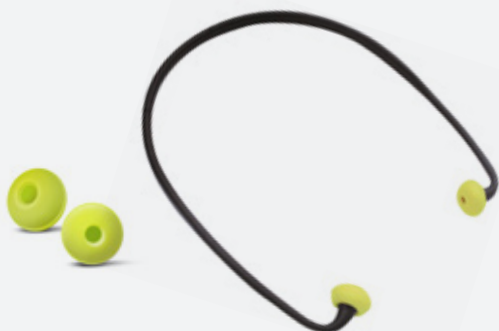

Arceau antibruit en polypropylène.
Bouchon d'oreille en mousse polyuréthane.
Livré avec une paire de rechange.

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Arceau 6005 ECO	x20 x200	ARCE0005
Bte 10p bouchons rechange	x1 x10	BOUC0021

PERCAP PLIABLE

NORME
352-2

SNR
24dB



Arceau antibruit en polypropylène léger et pliable..

Bouchon d'oreille en mousse polyuréthane.
Livré avec une paire de rechange.

AVANTAGE Facile à ranger dans une poche

Honeywell

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Arceau Percap	x10 x100	ARCE0001
Bte 10p bouchons rechange	x1 x50	KIT00009

QB3 CONFORT

NORME
352-2

SNR
24dB



Arceau antibruit en polypropylène avec bouchons ultra doux.
Mousse bi-composants.
Forme d'arceau brevetée empêchant les bouchons d'entrer en contact avec des surfaces sales.
Inclus une paire de bouchons de rechange.

AVANTAGE Idéal utilisation journalière

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Arceau QB3 Confort	x10 x100	QB300001
Bte 50p bouchons rechange	x1 x50	BOUC0002



BLEUAGRO

6100

NORME
352-1

SNR
27dB

POIDS
145g



Casque antibruit en polypropylène.
Coussinets en mousse.
Serre-tête réglable par translation des coquilles sur l'arceau.
Arceau pivotant à 360°.
Peut-être porté en serre nuque.

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque 6100	x1 x40	CASQ0054

PROTECTION
ANTIBRUIT

6250 PLIABLE

NORME
352-1

SNR
32dB

POIDS
217g



Casque antibruit en polypropylène.
Coussinets en mousse soft confortables et performants.
Arceau pliable et réglable par translation des coquilles.
Bandeau préformé, intérieur mousse.

AVANTAGE Robuste

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque arceau pliable	x1 x20	CASQ0108

OPTIME III

NORME
352-1

SNR
35dB

POIDS
285g



3M



Casque antibruit avec arceau métal, confortable et robuste.
Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et l'humidité afin d'assurer un meilleur confort.
Bandeau préformé, intérieur mousse.
Arceau réglable par translation des coquilles.

AVANTAGE Idéal pour environnement très bruyant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque Optime III	x1 x20	CASQ0125
Serre-nuque Optime III	x1 x20	CASQ0135



ETUDE DE CAS

LDC



Sur le site CPE nous retrouvons le responsable sécurité du site de production de Loué.

Ses opérateurs sont équipés de bouchons moulés mais certains ne voulant rien avoir dans les oreilles ont été équipés de casque antibruit. Or, les casques choisis deviennent inconfortables au bout de quelques heures et provoquent chez certains des migraines du à la compression exercé par l'arceau.

Après concertation nous avons proposé de lancer une période de test avec le casque Peltor X1 de chez 3M. Une solution efficace et alternative aux bouchons moulés, plus économique et avec une durée de vie d'une année.

Le X1 a été validé par opérateurs pour ses points forts :

Sa faible compression de l'arceau, sa légèreté et la finesse de ses coques

PELTOR X 3M

X1



X3



X4



NORME
352-1

SNR
27dB
33dB
33dB

POIDS
184g PELTOR X1
245g PELTOR X3
237g PELTOR X4

Casque antibruit avec arceau métal très léger et confortable. Arceau préformé entièrement recouvert de TPU pour éviter l'oxydation. Coquilles fines et légères avec mousse nouvelle technologie, excellente protection face aux basses fréquences.

Descriptifs	SNR	Conditionnements	Référence
Casque Peltor X1	27	x1 x10	CASQ0131
Casque Peltor X3	33	x1 x10	CASQ0129
Casque Peltor X4	33	x1 x10	CASQ0127



BLEUAGRO

SYSTÈME DE COMMUNICATION



NORME
166

POIDS
108gr
453gr

SNR
29dB
32dB

Caractéristiques Communication Intuitive



Face à Face



Portée Courte



Radio Bilatérale



Téléphone Cellulaire/Portable



Dispositifs Bluetooth



Lecteur MP3



Amélioration de la Qualité de Parole



Suppression du Bruit



Technologie SENS™



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque communicant	x1 x5	CASQ0089
Oreillettes communicantes	x1 x5	SYST0002

Casque communicant à système actif avec la technologie bluetooth intégrée. Un casque anti-bruit haute performance qui permet de garder une communication de qualité en environnement bruyant.

OPTISORB

Descriptifs	Unités	Conditionnements	Référence
Collerette Optisorb	Bte 50	x1 x40	COLL0004



PROTECTION ANTIBRUIT



PROTECTION RESPIRATOIRE



44
Masques
Coquilles



47
Demi
Masques



49
Masques
Complets



52
Ventilation
Assistée



EN 136

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - MASQUES COMPLETS

La norme EN 136 fixe les exigences minimales des masques complets pour appareils de protection respiratoire. Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour s'assurer de la conformité avec les exigences ci-dessous :

- résistance à la température
- résistance aux chocs
- résistance à la flamme
- résistance au rayonnement thermique
- résistance à la traction
- résistance aux produits de nettoyage et de désinfection.

EN 140

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI-MASQUES ET QUARTS DE MASQUES

La norme EN 140 spécifie les caractéristiques minimales à exiger des demi-masques et quarts de masques destinés à être utilisés avec les appareils de protection respiratoire.

Elle contient des essais de laboratoire et des essais pratiques de performance pour assurer la conformité avec les spécifications ci-dessous :

- résistance aux chocs
- résistance aux produits de nettoyages et de désinfection
- résistance à la flamme
- résistance respiratoire.

EN 141

FILTRE ANTI-GAZ

La norme EN 141 définit l'utilisation des filtres anti gaz / vapeurs selon la nature des gaz / vapeurs à filtrer classée par une lettre et un code couleur.

TYPE	TYPE DE PROTECTION	CODE COULEUR
A	Gaz/vapeurs organiques, par ex. solvants tels que white spirit et toluène	
B	Gaz/vapeurs inorganiques, par ex. chlore, gaz cyanhydrique, hydrogène sulfuré	
E	Gaz acides, par ex. dioxyde de soufre	
K	Ammoniac et certaines amines	
AX	Gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition bas, par ex. acétone et méthanol	
Hg	Mercure	

CLASSIFICATION SELON LEUR CAPACITÉ D'ABSORPTION

Classe 1	Filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0.1 % ou 1000 ppm*).
Classe 2	Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0.5 % ou 5000 ppm*).
Classe 3	Filtre à forte capacité (concentration de polluant < à 0.1 %).

*ppm : concentration en parties par million



EN 143 FILTRES À PARTICULES

La norme EN 143 définit les exigences en termes de pénétration et de résistance respiratoire des filtres à particules qui équipent les demi-masques et masques complets.

CLASSIFICATION SELON LEUR CAPACITÉ DE FILTRATION

Type de filtration	Type de protection
P1 (FFP1)	Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium)
P2 (FFP2)	Contre les aérosols solides et / ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium)
P3 (FFP3)	Filtre à forte capacité (concentration de polluant < à 0.1 %).

LES FILTRES À PARTICULES JETABLES SE DIVISENT EN TROIS CLASSES

CLASSE	TYPE DE PROTECTION	TAUX DE SÉPARATION
P1 R/P1 NR	Particules sèches et humides ¹	80%
P2 R/P2 NR	Particules sèches et humides ²	94%
P3 R/P3 NR	Particules sèches et humides ³	99,95%

R "Réutilisable": le filtre peut être utilisé plusieurs fois et non pour une seule séquence de travail.

NR "Non Réutilisable": n'est utilisable que pour une seule séquence de travail

LES FILTRES À GAZ POUR DEMI-MASQUE ET MASQUE COMPLET SE DIVISENT EN DIFFÉRENTES CLASSES

CLASSE	PRÉSENCE DE CONCENTRATIONS
1	0,1 en volume = 1 000 ppm
2	0,5 en volume = 5 000 ppm
3	1,0 en volume = 10 000 ppm



MASQUE PLIABLE

NORME
149+A1



Masque anti poussière à pli vertical pour un encombrement minimum.
Elastique thermo soudé d'un seul tenant, avec boucle de réglage pour éviter tout risque d'un corps étranger.
Forme physiologique, mise en place rapide.
Une des plus faibles résistances respiratoires du marché.

AVANTAGE Économique et facile à glisser dans la poche

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque FFP1 valve	x20 x240	MASQ0025
Masque FFP2 valve	x20 x240	MASQ0016
Masque FFP1 valve + charbon	x20 x240	MASQ0017
Masque FFP3 valve	x20 x240	MASQ0018

MASQUE COQUILLE

NORME
149+A1



Masque coquille anti poussière avec pont nasal préformé pour assurer un meilleur ajustement.
Coquille rigide pour un maintien durable de la forme du masque.
Système de fixation durable sans agrafe.

Sur version FFP3, joint d'étanchéité intérieur périphérique extra large pour un confort optimal.
Un des plus étanche et confortable du marché.

AVANTAGE Étanchéité face aux particules

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque FFP2 valve	x10 x200	MASQ0014
Masque FFP3 valve	x5 x200	MASQ0022

MASQUE COQUILLE BLEU

NORME
149+A1



Masque coquille anti poussière de couleur bleue avec barrette nasale intercalée.
Idéal pour la protection face aux légionnelles.
Elastiques thermo soudés pour éviter tout risque de corps étrangers.
Emballé individuellement.

AVANTAGE Couleur bleue détectable visuellement

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque FFP2 valve bleue	x10 x120	MASQ0075



ETUDE DE CAS GROUPE BELL




Le groupe Bell possède un site de production de salaisons et charcuteries sur la commune du Val de Lyon. Les épices très volatiles imposent le port de masque de protection respiratoire. Le responsable sécurité ayant des difficultés à faire porter ce type de protection à ces opérateurs nous a consulté afin d'obtenir une proposition de masque efficace, confortable et robuste.

Nous avons fait tester le masque Mesh FFP2 aux opérateurs du groupe Bell.

*Validation immédiate, le masque Mesh **ne se déforme pas** après quelques heures de travail, il est **robuste**, et **confortable** grâce à son pont nasal et son système d'attache.*

MASQUE COQUILLE MESH

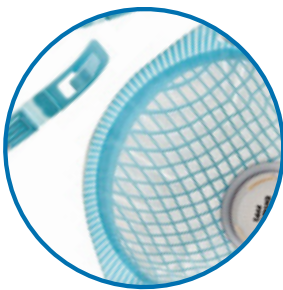

NORME 149+A1

Masque coquille Mesh anti poussière avec pont nasal préformé pour assurer un meilleur ajustement. Grillage Mesh pour une durée de vie trois fois plus longue.

Meilleure tenue lors de l'inspiration, expiration, grâce à la valve et la protection du grillage Mesh qui permettent d'utiliser une matière filtrante plus fine, ainsi nous obtenons une aisance respiratoire exceptionnelle.

Elastique en un seul tenant avec boucle de réglage pour éviter tout risque de corps étranger.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque FFP2V valve NR	x10 x200	MASQ0045
Masque FFP2CV valve NR	x5 x100	MASQ0046
Masque FFP3 valve NR	x5 x100	MASQ0026



ETUDE DE CAS
NUTRIXO



Chez NutriXo, sur le site de production de Trappes plus de 100 opérateurs sont exposés à une forte densité de farine dans l'air. Le FFP3 est obligatoire mais les employés se plaignent des difficultés à respirer avec cette forte filtration.

Après réflexion nous leur avons proposé le masque 36 panneaux 9332+ de chez 3M. Equipé d'une valve à faible résistance, le masque facilité la respiration tout en garantissant une protection FFP3, et une étanchéité totale.

Le masque 3 panneaux a été validé haut la main par l'ensemble des opérateurs et leur procure une protection optimale.

AURA SÉRIE 9400+

NORME
149+A1



Best seller mondial



SANS AGRAFE NI PIÈCES DÉTACHÉES

Sans agrafe

- Protège l'utilisateur sans compromettre la sécurité de la production
- Clip nasal ajustable dissimulé
- Inséré entre les couches de média-filtrant, il reste en place en toutes circonstances

HAUTEMENT DÉTECTABLE

DéTECTABLE

- Clip nasal en métal inséré dans le média-filtrant afin de sécuriser la production
- Couleur bleue différenciante, seules couleur non alimentaire
- Identification aisée

Masque pliable anti poussière concept 3 panneaux pour un confort et une étanchéité idéale. Élastique en caoutchouc agrafé pour éviter les irritations. Faible gêne visuelle. Emballé individuellement.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque FFP3V valve	x10 x240	MASQ0072
Masque FFP2V valve	x10 x240	MASQ0073
Masque FFP2V valve détectable bleu	x10 x240	MASQ0076



BLEUAGRO

DEMI-MASQUES



VALUIR



NORME
140

POIDS
105gr

Honeywell

Demi-masque en élastomère, souple et léger.
Double filtre Flick-it avec système baïonnette pour une meilleure répartition du poids.
Harnais de maintien simple à la mise en place et confortable.

AVANTAGE Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Demi-masque Valuir L	x1 x10	DEMI0001

PROTECTION
RESPIRATOIRE

FILTRES

Niveaux de protection	Types de protection	Conditionnements	Référence
Filtre P3 Valuir	Particules sèches et humides 99,95%	x2 x10	FILT0001
Filtre ABEK1P3 Valuir	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines. Particules sèches et humides 99,95%	x2 x6	FILT0011

SÉRIE 4000

NORME
405
2002

POIDS
300gr
AVEC CARTOUCHE



3M



Demi-masque en élastomère souple, léger et confortable.
Conception monobloc, filtres poussière et anti-gaz pré-montés pour éviter les erreurs d'assemblage.
La technologie unique de filtres à charbon courbés permet au masque d'être près du visage et de s'adapter aux lunettes masque.
Bride réglable 4 points.
Emballé sous vide.

AVANTAGE Faible gêne visuelle

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Demi masque 4251 A1P2	x1 x20	DEMI0025
Demi masque 4279 ABEK1P3	x1 x20	DEMI0026



ETUDE DE CAS HARIBO



Chez Haribo, le nettoyage des cuves à la soude représente un risque pour les opérateurs. Après étude des FDS, le responsable sécurité a décidé de changer les protections respiratoires de ses opérateurs afin de les protéger d'avantages face aux risques encourus.

En effet, ajouter des filtres en plus sur ses masque actuels alourdiraient le masque et le rendrait beaucoup trop imposant.

Le SR100 est en mono filtre et chaque filtre se clipse l'un sur l'autre. Il est donc plus léger et offre un maximum de protection.

Bleu Agro a donc proposé le masque SR100 avec les filtres adaptés aux nouvelle FDS.

SR100



NORME
140

POIDS
180g















Sundström 

Demi-masque en silicone mono cartouche. Elastique large pour un meilleur maintien. 2 valves d'expirations pour moins d'effort. Silicone qui minimise les risques d'allergies approuvé FDA et BGA.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Demi masque SR100	 x1  x20	DEMI0021

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P3R	Particules sèches et humides 3 99,95%	 x1  x20	FILT0057
A2	Gaz/vapeurs organiques	 x1  x20	FILT0067
ABE1	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides.	 x1  x20	FILT0070
ABEK1	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines.	 x1  x20	FILT0068
AX	Gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition bas	 x1  x20	FILT0064
Préfiltre SR221	Filtres à grosses particules augmentant la durée de vie d'un P3 par 10	 x1  x5	PROF0001



BLEUAGRO

**3M**

SÉRIE 7500

NORME
140POIDS
139gr

Demi-masque en silicone, souple et léger.
Double filtre avec système baïonnette pour une meilleure répartition du poids.
Harnais de maintien réglable, simple à la mise en place et confortable.

AVANTAGE Ultra léger

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Demi masque 7500	x1 x20	DEMI0028

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P2R K2125	Particules sèches et humides ² 94%	x20 x80	FILT0080
P3R K5935	Particules sèches et humides ³ 99,95%	x8 x64	FILT0082
P3R K2135	Particules sèches et humides ³ 99,95%	x20 x80	FILT0083
A2 K6055i	Gaz/vapeurs organiques	x20 x80	FILT0085
ABE1 K6057	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides.	x8 x64	FILT0084
ABEK1 K6059	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines.	x8 x64	FILT0081
Bague 501	Bague de combinaison Anti-gaz/poussières	x2 x20	BAGU0011

MASQUES COMPLETS

*Valeur sûre*

OPTIFIT

NORME
136
CLASSE 2POIDS
580gr

Masque complet avec jupe en silicone, mono-filtre RD40
Masque intérieur en silicone pour un confort et une étanchéité incomparable.
Oculaire en polycarbonate, anti-rayure, résistant aux chocs et aux projections.

AVANTAGE Rapport qualité / prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque Optifit mono-filtre	x1 x10	MAS0001

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P3 RD40	Particules sèches et humides ³ 99,95%	x1 x30	FILT0071
A2 RD40	Gaz/vapeurs organiques	x1 x30	FILT0072
AX RD40	Gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition bas,	x1 x30	FILT0073
A2P3 RD40	Gaz/vapeurs organiques et particules sèches et humides ³ 99,95%	x1 x30	FILT0078
ABEK2P3 RD40	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines. Particules sèches et humides ³ 99,95%	x1 x54	FILT0063



La perfection suédoise

Idéal pour stopper une fuite de gaz ou autres produits chimique, l'écran panoramique permet d'avoir une meilleure visibilité, aucune gêne visuelle et facilite la localisation de la fuite

SR200

NORME
136
CLASSE 3
+EX II

POIDS
450gr



Masque complet en silicone confortable et simple à mettre en place.
La visière sphérique du masque en polycarbonate traitée anti-rayure fournit un plus grand champ visuel.

Double valve qui facilite l'expiration
Mono-filtre et équipé du système de fixation filetage. Le masque complet est compatible avec une large gamme de filtres. Directive ATEX 94/9/EC.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque SR200 silicone	x1 x4	MASQ0064

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P3 RD40	Particules sèches et humides ³ 99,95%	x4 x64	FILT0071
A2 RD40	Gaz/vapeurs organiques	x4 x64	FILT0072
AX RD40	Gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition bas,	x4 x64	FILT0073
A2P3 RD40	Gaz/vapeurs organiques et particules sèches et humides ³ 99,95%	x4 x64	FILT0078
ABEK2P3 RD40	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines. Particules sèches et humides ³ 99,95%	x4 x64	FILT0063



BLEUAGRO



3400

NORME

136

CLASSE 2

POIDS

506gr

Masque complet avec jupe élastomère.
Mono-filtre filetage RD40.
Double valve pour faciliter l'expiration.
Harnais 5 points en silicone pour un confort idéal.
Visière Panoramique en Polycarbonate.

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque monofiltre 3400	x1 x8	MASQ0068

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P3	Particules sèches et humides3 99,95%	x1 x30	FILT0071
A2	Gaz/vapeurs organiques	x1 x30	FILT0072
AX	Gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition bas,	x1 x30	FILT0073
A2P3	Gaz/vapeurs organiques et particules sèches et humides3 99,95%	x1 x30	FILT0078
ABEK2P3	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines. Particules sèches et humides3 99,95%	x1 x54	FILT0063



3M

6800

NORME

136

CLASSE 1

POIDS AVEC FILTRES

678gr

Masque complet avec jupe en élastomère.
Double filtres à fixation baïonnette assurant un bon équilibre.
Visière en polycarbonate avec grand champ de vision.
Vaste gamme de filtres pour de multiples domaines d'utilisation.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Masque 6800	x1 x4	MASQ0084

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P2R K2125	Particules sèches et humides2 94%	x20 x80	FILT0080
P3R K5935	Particules sèches et humides3 99,95%	x8 x64	FILT0082
P3R K2135	Particules sèches et humides3 99,95%	x20 x80	FILT0083
A2 K6035i	Gaz/vapeurs organiques	x20 x80	FILT0085
ABE1 K6057	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides.	x8 x64	FILT0084
ABEK1 K6059	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines.	x8 x64	FILT0081
Bague 501	Bague de combinaison Antigaz/poussières	x2 x20	BAGU0011

PROTECTION
RESPIRATOIRE



PROTECTION RESPIRATOIRE

VENTILATION ASSISTÉE



SR500

A tester gratuitement pendant 3 jours !!!

POIDS
1490gr

NORME
EN12941/12942

Unité de ventilation pour respiration assistée SR500.
Ventilateur à batterie NiMh pour une autonomie opérationnelle de 8 heures.
2 vitesses de débit d'air 175 ou 225 L/min.
Alarme à signal auditif ou visuel.
(Kit comprenant l'unité, la batterie, un chargeur, une ceinture, support de filtres et un sac de test)



AVANTAGE Confort et débit d'air

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité de ventilation	x1 x10	UNIT0009
Batterie SR501 2,2 Ah	x1 x5	BATT0004
Harnais SR552	x1 x5	HARN0016

FILTRES

Niveaux de protection	Utilisations	Conditionnements	Référence
P3R	Particules sèches et humides 3 99,95%	x1 x20	FILT0057
A2	Gaz/vapeurs organiques	x2 x20	FILT0058
ABE1	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides.	x2 x20	FILT0059
A1BE2K1	Gaz/vapeurs organiques, Inorganiques, acides, ammoniac et certaines amines.	x2 x20	FILT0060

SR700



POIDS
700gr

NORME
EN12941/12942

Unité de ventilation pour filtration des particules uniquement.
Ventilateur à batterie NiMh pour une autonomie opérationnelle de 8 heures.
2 vitesses de débit d'air 175 ou 225 L/min.
Alarme à signal auditif ou visuel.
(Kit comprenant l'unité, la batterie, un chargeur, une ceinture, support de filtres et un sac de test.)

AVANTAGE Légèreté



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité de ventilation SR700	x1 x10	UNIT0018

SR500 EX ATEX



POIDS
1840gr

NORME
EN12941/12942
EN60079 / 61241 / 13463
EN61000-6.2

Avec les mêmes caractéristiques que la SR500, l'unité de ventilation SR500 EX est en plus homologuée pour une atmosphère explosive.
(Kit comprenant l'unité, la batterie, un chargeur, une ceinture, support de filtres et un sac de test.)

AVANTAGE ATEX



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité de ventilation	x1 x10	UNIT00019



BLEUAGRO

CAGOULE PEINTURE SR562

POIDS 400gr **NORME** 166 / 12941

Cagoule ventilée
SR 562 Tyvek classe TH3
Harnais de tête réglable

AVANTAGE Léger et respirant



Conditionnement	Référence
A l'unité	CAGO0035

CAGOULE CHIMIE SR530

POIDS 480gr **NORME** 166 / 12941

Cagoule ventiléeSR 530
Tyvek classe TH3 Protection
du visage et des épaules
Harnais principal réglable

AVANTAGE Protection
chimique



Conditionnement	Référence
A l'unité	CAGO0027

PROTECTION
RESPIRATOIRE

CASQUE SR580

POIDS 875gr **NORME** 12941 / 166
ET 397

Cagoule/casque
ventilé SR580 classe
TH3 avec visière PC
relevable
Harnais réglage
crémaillère

AVANTAGE Protection
contre les chocs



Conditionnement	Référence
A l'unité	CAGO0029

CAGOULE SOUDURE SR590

POIDS 800gr **NORME** 12941/166/175

Cagoule soudure
ventilée, SR590 classe
TH3
Face relevable
Harnais réglage crémaillère
Oculaire teinté 10

AVANTAGE
Compatible avec écran auto



Conditionnement	Référence
A l'unité	CAGO0231

PARE VISAGE SR570

POIDS 1000gr **NORME** 12941 / 166

Pare visage ventilé
SR570 classe TH3
Avec visière relevable.
Harnais réglage crémaillère

AVANTAGE Vision panoramique



Conditionnement	Référence
A l'unité	CAGO0028

MASQUE COMPLET SR200

POIDS 450gr **NORME** 12941 / 136 / 166 / 148

Masque complet SR200
TH3
Ventilé avec fixation à
filetage

AVANTAGE Étanchéité




Conditionnement	Référence
Kit unité SR500	UNIT0014



JUPITER

POIDS 1471gr
NORME 12941



Unité de ventilation pour respiration assistée.
Filtration contre les particules, les gaz ou les vapeurs.
Ventilation à batterie d'une autonomie opérationnelle de 8h.
2 vitesses de débit d'air allant de 150 à 230 L/min.
Une alarme sonore et visuelle intégrée indique si le débit d'air dans la coiffe diminue ou si la batterie est faible.
Kit comprenant l'unité, la batterie, un chargeur, une ceinture,

AVANTAGE Fort débit d'air

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité de ventilation Jupiter	x1 x10	UNIT0024
Filtre P3 56017	x2 x24	FILT0094
Filtre A2BEK P3 56030	x2 x12	FILT0095

TR600

POIDS 1715gr
NORME 12941



Unité de ventilation pour respiration assistée.
Filtration contre les particules, les gaz ou les vapeurs.
Ventilation à batterie d'une autonomie opérationnelle de 12h.
3 vitesses de débit d'air allant de 170 à 220 L/min.
Une alarme sonore et visuelle intégrée indique si le niveau de la batterie est faible.
Le kit comprend l'unité, la batterie, le chargeur, la ceinture, un filtre A2P.

AVANTAGE Débit d'air à 3 vitesses

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité filtrante TR600	x1 x10	UNIT0023
Filtre P3 TR6710E	x1 x5	FILT0092
Filtre ABE1 P3 TR6130E	x1 x5	FILT0093

TR300

POIDS 1095gr
NORME 12941



Unité de ventilation pour respiration assistée.
Filtration contre les particules uniquement.
Ventilation à batterie d'une autonomie opérationnelle de 6h.
2 vitesses de débit d'air allant de 170 à 190 L/min.
Une alarme sonore et visuelle intégrée indique si le niveau de la batterie est faible.
Le kit comprend l'unité, la batterie, le chargeur, la ceinture, et un filtre P3.

AVANTAGE Légèreté

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Unité filtrante TR300	x1 x10	UNIT0022
Filtre P3 TR3712	x1 x5	FILT0090



BLEUAGRO

CAGOULE PEINTURE S133

POIDS 100gr **NORME** 12941/166

Cagoule ventilée S133 Tyvek classe TH3.
Harnais Premium réglable.
Taille S/M ou M/L

AVANTAGE respirabilité et légèreté



CAGOULE CHIMIE S333G

POIDS 125gr **NORME** 12941/166

Cagoule ventilée S333G Polyamide enduit polyuréthane.
Harnais Premium réglable.
Taille S/M ou M/L

AVANTAGE Protection produits chimiques



PROTECTION
RESPIRATOIRE

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cagoule S133	x1 x10	CAG0002

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cagoule S333G	x1 x10	CAG0001

CASQUE M306

POIDS 832gr **NORME** 12941/166/397

Casque cagoule ventilé avec face relevable.

AVANTAGE Protection anti-choc



PARE VISAGE M106

POIDS 544gr **NORME** 12941/166

Pare visage ventilé avec face relevable.

AVANTAGE Polyvalent et léger



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casque M306	x1 x10	CAG0004

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Pare visage M106	x1 x10	CAG0003



PROTECTION DE LA MAIN

norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100).
Niveaux > A B C D E F Résistance à la coupure selon l'EN ISO 13997
(N Newton > 2 5 10 15 22 30 = force nécessaire pour trancher l'éprouvette
sur une distance de parcours de lame de 20 mm



60

Manutention



66

Chimie



72

Anticoupure



78

Anti
Chaleur



80

Froid



86

Manchettes



87

Cotte
De maille



EN 420 : Exigences générales pour les gants de protection

- Ergonomie, constitution (pH neutre et absence de substances reconnues comme allergiques, innocuité et confort (taille, dextérité - 5 niveaux), transmission et absorption de la vapeur d'eau.
 - Informations sur les conditions d'utilisation et les caractéristiques offertes par les gants Bleuagro selon les normes EN spécifiées.

EN 374 : Protection contre les produits chimiques et micro-organismes

374-1 : résistance chimique (terminologie et performances requises)
 374-2 : résistance à la pénétration (classée selon 3 niveaux)
 374-3 : résistance à la perméation (6 indices par produit testé)



A,B,C

EN 374-3 : Gant résistant aux produits chimiques avec une étanchéité qui a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour 3 produits chimiques testés :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A - Méthanol | G - Diéthyl amine |
| B - Acétone | H - Tétrahydrofurane |
| C - Acétonitrile | I - Acétate d'éthyle |
| D - Dichlorométhane | J - n-Heptane |
| E - Carbone disulfure | K - Soude caustique 40% |
| F - Toluène | L - Acide sulfurique |



EN 374-2 : Gant résistant aux micro-organismes avec une étanchéité conforme au minimum au niveau 2 de l'essai de pénétration (sur 3 niveaux).



EN 374-2 : Gant simplement étanche avec une faible protection contre les produits chimiques.




Gants autorisés pour le contact alimentaire



1,1,1

4 4 4 3 - Norme actuelle
 4 x 4 3 c Nouvelle norme



norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100).

Niveaux A B C D E F


Résistance à la coupure selon l'EN ISO 13997 (N)

Newton 2 5 10 15 22 30 = force nécessaire pour trancher l'éprouvette sur une distance de parcours de lame de 20 mm




1,1,1

EN 511 : Protection contre le froid




1,1,1,1,1

EN 407 : Protection contre la chaleur

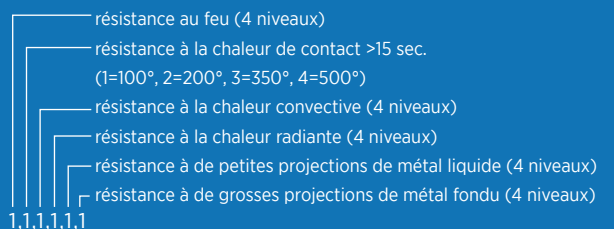



Fibre à base de polyéthylène HD offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la coupure. Apporte une sensation de fraîcheur et de confort grâce à sa légèreté. Lavable à 85°C.



Les canaux microfinish repoussent les liquides et adhèrent fermement aux surfaces grâce à l'action de milliers de micro-ventouses.




Le thermolite est une fibre creuse qui emprisonne l'air pour une meilleure isolation. Elle sèche 50% plus vite que le coton et amène un confort exceptionnel, grâce à son extensibilité.



Traitement anti bactérien amenant une sensation de fraîcheur, de confort et une protection aux gants.



Le Kevlar est une fibre synthétique possédant de très bonnes propriétés mécaniques en traction. De faible densité (1,45), sa dilatation thermique est nulle. De plus il possède une propriété importante d'absorption des vibrations ainsi qu'une grande résistance aux chocs et à la fatigue.



La fibre Revillet est révolutionnaire : Déperlante, respirante, et avec un indice de protection à la coupure supérieures à toutes les autres matières sur le marché. La fibre Revillet est le must du must en terme de protection contre la coupure.



MAITRISE BOVIN 406VR

NORME
388

TAILLES
8 ↔ 11

ÉPAISSEUR
0,8 mm



JUBA®

Le tout cuir comme on l'aime



3122X

Gant de manutention en cuir fleur de bovin type conducteur.
Cuir de classe B.
Montage américain.
Elastique de serrage au dos

AVANTAGE Grande souplesse

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 406VR	x12 x120	GAN0001

DOCKER BOVIN 405B

NORME
388

TAILLES
10

ÉPAISSEUR (MM)
1,1 mm



JUBA®



2122X

Gant de manutention paume cuir fleur de bovin.
Dos toile.
Manchette de sécurité.

AVANTAGE Facile à enfiler

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 405B fleur	x12 x120	GAN0058

MAITRISE CHÈVRE 1555CH

NORME
388

TAILLES
7 ↔ 11

ÉPAISSEUR
0,8mm



GUYARD



2112X

Gant de manutention cuir fleur de chèvre.
Montage américain.
Elastique de serrage au dos.

AVANTAGE Bonne dextérité

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 1555CH	7 à 11	x10 x120	GAN0002
Gant toile chèvre	7 à 11	x10 x120	GAN0127



BLEUAGRO

INTERLOCK COTON OU NYLON

NORME
CAT I

TAILLES
VOIR TABLEAU

ÉPAISSEUR (MM)
0,6

La dextérité



Gant de manutention interlock coton de 300gr.
Poignet tricoté.
Montage à plat.
Taille unique.
Version blanchie montage fourchette.

AVANTAGE Peut-être utilisé en sous gant

DISPOGUARD

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 0325 coton interlock	TU	x12 x600	GAN0325
Gant 413BLA coton blanchi	8 et 10	x10 x600	GAN0005
Gant 413POL nylon	5 à 10	x12 x600	GAN0375

TRICOTÉ POLYESTER 440

NORME
388

TAILLES
S↔L

JAUGE
7



1231X 440DP
X14XX 440



Gant de manutention tricoté polyester/coton d'une seule pièce.
Poignet élastiqué.
Avec ou sans picots PVC sur la paume.
Liseré de couleurs pour différencier les tailles.

AVANTAGE Résistance à la déchirure

JUBA®

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 440 DP picots	S à L	x12 x300	GAN0054
Gant 440 polyester	S à L	x12 x300	GAN0088

COTON ENDUIT NITRILE 1126J

NORME
388

TAILLES
7↔10



3111X



Gant de manutention support coton interlock.
¾ enduit nitrile lisse sur paume.
Poignet élastiqué.
Montage coupé cousu

AVANTAGE Idéal pour les milieux huileux

SINGER®
safety

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant NBR1126J	7 à 10	x10 x100	GAN0388

PROTECTION
DE LA MAIN



POLYAMIDE/PU 5071 GRIS

NORME
CAT 1

TAILLES
6 ↔ 10

JAUGE
15



4131X

Gant de manutention tricoté polyamide enduit polyuréthane
Sur paume et doigts.
Poignet élastiqué pour un meilleur maintien.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Peu salissant

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 5071PU gris	6 à 10	x12 x240	GAN0007

POLYAMIDE/PU 5071 BLANC

NORME
CAT 1

TAILLES
6 ↔ 10

JAUGE
15



4131X

Gant de manutention tricoté polyamide enduit polyuréthane
Sur paume et doigts.
Poignet élastiqué pour un meilleur maintien.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Propreté visuelle du gant

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 5071P blanc	6 à 10	x12 x240	GAN0079

NYLON/PU PU2000

NORME
EN388

TAILLES
6 ↔ 11

JAUGE
13



2121X

Gant de manutention tricoté nylon enduit polyuréthane
Sur paume et doigts.
Poignet élastiqué pour un meilleur maintien.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Comme une seconde peau

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant PU2000 nylon blanc	6 à 11	x10 x240	GAN0090

Le sentiment d'avoir une seconde peau

JUBA®



BLEUAGRO

NYLON ENDUIT NITRILE 5111 FCNFT

NORME
388

TAILLES
6 ↔ 11

JAUGE
15



JUBA®



4131X

Gant de manutention tricoté nylon / Spandex tout enduit nitrile mousse.

Poignet élastique

Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau.

Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Souplesse et Grip même en milieux huileux

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 5111 tout enduit	6 à 11	x10 x120	GAN0223

NYLON ENDUIT NITRILE 5111 NFT

NORME
388

TAILLES
6 ↔ 11

JAUGE
15



JUBA®



4131X

Gant de manutention tricoté nylon / Spandex enduit nitrile mousse.

Poignet élastique

Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau.

Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Respirant et Grip même en milieux huileux

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 5111 dos aéré	6 à 11	x10 x120	GAN0129

NYLON ENDUIT NITRILE 111801

NORME
388

TAILLES
6 ↔ 10

JAUGE
15



JUBA®



3121X

Rouge, je fais attention

Gant de manutention tricoté nylon / Lycra enduit nitrile mousse sur paume et doigts.

Poignet élastique.

La technologie du Nitrile permet une bonne respirabilité. Couleur rouge pour éviter son utilisation contre les risques de coupures.

Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Économique et facile à différencier

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant nylon grip	6 à 10	x10 x120	GAN0421

PROTECTION
DE LA MAIN



POLYAMIDE/NITRILE LISSE 113131



NORME EN388 TAILLES 6↔10 JAUGE 13



2121X

Gant de manutention tricoté polyamide enduit nitrile lisse sur paume et doigts.
Poignet élastique pour un meilleur maintien.
Liseré de couleur pour différencier les tailles

AVANTAGE Résiste au contact de produits gras

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 113131	6 à 10	x10 x120	GAN0008

JUBA®

NYLON ENDUIT PU 4114

NORME 388 TAILLES 6↔10 JAUGE 18



1121X

Gant de manutention tricoté nylon enduit polyuréthane sur paume et doigts.
Poignet élastique pour un meilleur maintien.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Comme une seconde peau

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant nylon 4114	6 à 10	x12 x120	GAN0095

JUBA®

NYLON TACTILE 4120

NORME 388 TAILLES 7↔10 JAUGE 15



3121X

L'innovation

Gant de manutention tricoté nylon / Lycra enduit nitrile mousse sur paume et doigts.
Poignet élastique.
La technologie du Nitrile permet une bonne respirabilité.
Technologie Smart Tip compatible avec les écrans tactiles sur index, pouce, majeur.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Tactile

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant nylon	7 à 10	x10 x120	GAN0420

JUBA®



ETUDE DE CAS NEUHAUSER



Sur le site de Reims du groupe Neuhauser, les opératrices se plaignent d'avoir froid aux doigts lors de la manipulation de viennoiserie en sortie de tour de congélation.

La difficulté est de proposer une bonne protection contre le froid à ses opératrices tout en conservant un maximum de dextérité qui est primordiale pour la bonne réalisation des tâches à accomplir sur le poste en question.

Nous avons proposé de tester le gant 5160 Agility de chez Juba. Un gant de protection en tricot nylon extensible prenant bien la forme de la main avec une enduction en nitrile à base aqueuse très souple amenant ainsi une protection thermique de contact et aussi une protection contre la condensation

Les opératrices travaillent à présent les mains au chaud.

PROTECTION
DE LA MAIN

NYLON ENDUIT NITRILE AGRO 5160



Le must pour les petits surgelés



4131X



JUBA®

NORME	TAILLES	JAUGE
388	6 ↔ 10	15
10/2011		

Gant de manutention tricoté nylon enduit nitrile mousse microporeux sur paume et doigts.
Poignet élastiqué.
Traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Contact alimentaire

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant 5160 nylon enduit	6 à 10	x10 x120	GAN0280



ETUDE DE CAS BIGARD



Le site de Cuiseaux (71) de la société Bigard emploie plus de 700 personnes.

Le responsable sécurité nous a soumis une problématique intéressante sur la ligne d'abattage :

Les opérateurs se plaignent de leur gant nitrile : Ils se déchirent trop facilement et ils manquent de grip.

Nous leur avons proposé les gants GL300.

Les points forts :

Grâce à leur épaisseur de 0.20mm (2 fois l'épaisseur d'un gant standard), le GL 300 est plus robuste et ne se déchire pas, le gant est à présent remplacé pour l'hygiène.



Les écailles grip sont également très appréciées des opérateurs leur permettant une meilleure préhension et prise en main.



Les chaînes d'abattage en sont fans

NITRILE RENFORCÉ GL300

NORME

374-2
374-3
1186
10/2011

TAILLES

7 ↔ 11

ÉPAISSEUR

0,2 mm

Gant à usage unique en nitrile renforcé non poudré. Technologie Diamond Grip pour une adhérence exceptionnelle.

Ambidextre.

Poignet à bord roulé.

AQL : 1.5

AVANTAGE Grip et résistance à la déchirure.

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant nitrile GL300	7 à 11	x50 x500	GAN0407





BLEUAGRO



AJK



4002



NITRILE FLOQUÉ RNF15

NORME 388
374-3
1186
10/2011

LONGUEUR 33 cm

ÉPAISSEUR 0,38 mm

Gant chimie en nitrile avec l'intérieur floqué coton
Technologie nid d'abeille sur paume et doigts pour une
meilleure adhérence. Résistent aux huiles, solvants et graisses

AVANTAGE Le flochage limite la transpiration.

Descriptifs	Tailles	Cond.	Référence
RNF15 vert	7 à 11	x12 x144	GAN0274



AJKL
FKL
JKL



4101 (82138)
4102 (RNU22)
1000 (RNU9)

NITRILE CHLORINÉ



NORME
388/374-1/374-2
10/2011

Gant chimie en nitrile avec l'intérieur chloriné.
Technologie nid d'abeille sur paume et doigts pour une
meilleure adhérence. Résistent aux huiles, solvants et graisses
AQL : 1.5

AVANTAGE Chloriné pour une meilleure résistance chimique

Descriptifs	L (cm)	Ep (mm)	Tailles	Conditionnements	Référence
82138 vert	38	0,42	7 à 10	x12 x144	GAN0104
RNU22-18 vert	46	0,58	8 à 11	x12 x144	GAN0294
RNU9 bleu	33	0,22	6 à 11	x12 x144	GAN0356



1010



LATEX FLOQUÉ RF1

NORME 388
374-3/421
10/2011

LONGUEUR 30 cm

ÉPAISSEUR 0,40 mm

Gant chimie en latex naturel floqué coton.
Technologie nid d'abeille sur paume et doigts pour une
meilleure adhérence.
Finition extérieure soft.
Manchette bord roulé.

AVANTAGE Préhension et souplesse

Descriptifs	Coul.	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant latex RF1		7à11	x12 x144	GAN0082

PROTECTION
DE LA MAIN



AKL



3121A

LATEX DE CAOUTCHOUC 87-118

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
388 374-1 374-5	32 cm	0,8	6,5 À 10,5

Gant chimie en latex de caoutchouc naturel floqué 100% coton.

Finition adhésive losange sur paume et doigts.

Manchette avec bord roulé.

AQL : 0.65

AVANTAGE Résistance aux produits chimiques à base aqueuse

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Latex 87-118	x12 x144	GAN0019

Ansell



ABIJKL



4110

NEOPRÈNE FLOQUÉ 921

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
388 374-1 374-2	30 cm	0,70	6 À 11

Gant chimie en néoprène floqué coton.

Finition adhésive losange sur paume et doigts.

AQL : 1.5

AVANTAGE Protection large spectre produits chimiques

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Néoprène 921	x12 x144	GAN0147

JUBA®



XIXXXX



AKL



4121



LATEX JERSEY

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
388 374-3 407 10/2011	30 cm	1,25	6,5 À 10,5

Gant chimie latex finition lisse ou adhésive.

Support tricoté coton interlock

AVANTAGE Robuste et réutilisable

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Latex Jersey lisse	x12 x144	GAN0011
Gant Latex Jersey grip	x12 x144	GAN0012

DISPOGUARD



BLEUAGRO



X2XXXX



AKL



4131

LATEX SUPPORTÉ FISHERMAN

NORME

388
374-2/374-1
10/2011

LONGUEUR

30 cm

ÉPAISSEUR

1,6

Gant chimie en latex double couche sur support tricoté coton interlock.

Finition rugueuse pour garantir une bonne préhension.
Protection anti-chaueur 250°C (contact 15 sec).

AVANTAGE Résistance à l'abrasion

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant latex orange	7 à 11	x6 x72	GAN0142
Gant latex bleu	7 à 11	x6 x72	GAN0379



Spécial accorcheur



JUBA®

PROTECTION
DE LA MAIN



AKL



3111X

NITRILE SUPPORTÉ G630

NORME

388
374-1B
374-5
10/2011

LONGUEUR

30 cm

ÉPAISSEUR

0,8 mm

TAILLE

7 À 11

Gant chimie en nitrile finition adhésivée sur support tricoté coton interlock.

Profil ergonomique pour limiter la fatigue des doigts.

AVANTAGE Migration de particules très faible

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant G630 nitrile supporté	x10 x120	GAN0167



JUBA®



AJK



4121

PVC SUPPORTÉ 657

NORME

388
374-1
374-2

ÉPAISSEUR

1,6

LONGUEUR

63 cm

TAILLE

7 À 9

Gant chimie en PVC finition adhésivée sur support tricoté coton interlock.

Traitement antibactérien.

Doublure sans couture.

Manchette thermo-soudée translucide avec bord élastiqué.

AVANTAGE l'intégralité du bras est protégée

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant PVC supporté 657	x12 x36	GAN0141



*Pour vos nettoyages
haute pression*

JUBA®




ETUDE DE CAS CHARLES & ALICE



La société Charles et Alice située dans la Drôme possède un effectif d'environ 150 personnes. La responsable achat du site a identifié plusieurs risques sur sa ligne de production et nous a demandé conseil.

Les opérateurs sont sur plusieurs postes à la fois et sont confrontés à différents risques :
Le premier est le risque de coupure pouvant être engendré par la manipulation des futs remplis de compote de fruits
Le second concerne la manipulation et l'aseptisation de poches de 1000 litres contenant la matière première à 80°C.

Problématique : Trouver un gant de manutention qui soit à la fois anti coupure, anti chaleur et contact agro.



Pour répondre aux besoins du site de production d'Alex de Charles et Alice, nous avons proposé le gant Astroflex pour ses différentes caractéristiques faisant de ce modèle un gant complet.

Il est très souple et permet une bonne prise en main lors des différentes manipulations, de plus son épaisseur de 1.25mm pour un gant anti-chaleur en font l'un des gants de cette catégorie les plus fins du marché.

*Double polyamide il est résistant à la coupure et la chaleur jusqu'à 250°C.
Et pour couronner le tout, il est contact alimentaire !*

Ansell

LATEX SUPPORTÉ ASTROFLEX

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
388 374-1 374-3 407 10/2011	30 cm	1,25	7 À 11

Couteau Suisse



X2XXXX

AKL

2241

Gant chimie en latex de caoutchouc naturel
finition alvéolée et ridée
Sur support tricoté polyamide.
Manchette Crispin.
Protection anti-chaleur 250°C (contact 15 sec).
AQL : 1.5

AVANTAGE Polyvalence couteau Suisse

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant latex Astroflex supporté	x12 x120	GAN0248



BLEUAGRO



JUBA®



AKL



4121X

PVC SUPPORTÉ 235RI

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
374-1B	35 cm	1,1mm
374-2		
374-5		
388		

Gant chimie en PVC double couche sur support tricoté coton interlock

Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau.

AQL : 0.65

AVANTAGE Sans phtalates

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant PVC 235RI	8½ à 9½	x12 x72	GAN0386



SINGER®
safety



AKL



4121

PVC SUPPORTÉ 775

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
374-1	72 cm	0,8 mm	9,5
374-2			
388			

Gant chimie en PVC monocouche sur support tricoté coton interlock.

Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau

AVANTAGE Protection de l'intégralité du bras

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant PVC 775	x5 x30	PVC00003



Ansell



ABCKL



4141

CAOUTCHOUC ME 108

NORME	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	TAILLE
388	61 cm	1,2 mm	7,5 À 10,5

Gant chimie en latex de caoutchouc naturel souple non suédé.

Finition lisse et manchette bord roulé.

AQL : 0.65

AVANTAGE Souplesse et haute résistance à la déchirure

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant ME108	x1 x12	GAN0092

PROTECTION
DE LA MAIN



4342

TOWA
HIGH END PERFORMANCE THAT WEAR

KEVLAR/NITRILE 581KV COUPURE 3

NORME 388 JAUGE 13 TAILLE 7 À 10

Gant anticoupeure tricoté fibre aramide Kevlar® Enduction latex MicroFinish® qui procure flexibilité et dextérité sans affecter la robustesse du gant. Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Légère protection antichaleur



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 581KV	x12 x72	GAN0262



4X43B



JUBA®

DYNEEMA/NITRILE DY012BL COUPURE 3

NORME 388 TAILLE 6 À 10 JAUGE 13
10/2011

Gant anticoupeure en fibre Dyneema enduit nitrile lisse sur paume et doigts. Fibre creuse apportant une sensation de fraîcheur. Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Propreté visuelle du gant

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gant DY012 enduit paume	6 à 10	x10 x120	GAN0273



4X41C

Ninja®

PEHD PU/NITRILE 4300 COUPURE 4

NORME 388 JAUGE 13 TAILLE 6 à 11

Gant anticoupeure en fibre PEHD enduit bipolymère (PU/nitrile) sur paume et doigts. Sans DMF ni silicone. Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau. Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Enduction ultra robuste

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 4300	x12 x144	GAN0080



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS GALLIANCE



La société Galliance a un effectif d'environ 400 salariés sur son site d'Ancenis.

Au poste d'étiquetage des barquettes de volaille, à une température ambiante d'environ 10°C, certaines opératrices ont du mal à réaliser leur tâche et choisissent de ne pas porter les gants de protection afin de gagner en dextérité lors de la pose des étiquettes.

Certaines mêmes coupent leurs gants pour avoir les doigts libres, augmentant le risque que le textile s'effiloche et se colle aux étiquettes.

Afin de remédier au risque de microcoupure sur la ligne d'étiquetage de la société Galliance, nous avons proposé le gant anticoupure PureTough..

Un gant contact alimentaire avec les 3 premiers doigts coupés au niveau de la première phalange. L'enduction qui revient sur le tricot permet également d'éviter l'effilochage.

Les opératrices de la ligne d'étiquetage Galliance portent aujourd'hui les gants Pure Tough et en sont satisfaites car en plus d'être adaptés à leurs besoins, l'enduction leur permet de garder les mains au chaud !

PROTECTION
DE LA MAIN

INTERCEPT PU/NITRILE P3000 3DO COUPURE 3

Ansell



*Le petit plus
qui change la vie*

NORME
388
10/2011

TAILLE
7 ↔ 10

JAUGE
13



4X32B

Gant anticoupure en fibre Intercept® enduit polyuréthane à base aqueuse / nitrile sur paume et doigts
Pouce, index et majeur avec la première phalange libre
Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C.
Sans DMF ni silicone.

AVANTAGE Ne peluche pas

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant de protection	x12 x144	GAN0269



PEHD PU CP300 COUPURE 3

NORME 388 JAUGE 13 TAILLE 6 à 11



4X42B

Gant anticoupeure en fibre polyéthylène haute densité enduit polyuréthane sur paume et doigts.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant CP300	x12 x120	GAN0360

PEHD PU 5270G COUPURE 5

NORME 388 JAUGE 13 TAILLE 6 à 11



4X42C

Gant anticoupeure en fibre polyéthylène haute densité enduit polyuréthane sur paume et doigts.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant fibres polyéthylène	x12 x120	GAN0340

DYNEEMA NT30 COUPURE 5

NORME 388 JAUGE 10 TAILLE 7 à 11
10/2011



4X42C

Gant anticoupeure en fibre Dyneema tout enduit nitrile lisse.
Fibre creuse apportant une sensation de fraîcheur.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant NT30 tout enduit	x10 x120	GAN0275



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS

GROUPE HAFNER



Le groupe Hafner reprend en 2012 une usine à Septeuil dans les Yvelines. Le rachat de cette usine, riche de 4 lignes de production a permis à la société de répondre à la demande en produits prêts à garnir.

La société nous a consulté car les techniciens s'occupant de la maintenance des machines sont en permanence exposés au risque de coupure. En effet après avoir testé plusieurs modèles de gants, aucun n'a su remplir tous les critères de choix pour apporter entière satisfaction. Le manque de dextérité de la plupart des modèles les éliminant d'office du choix final.

Après analyse des différents impératifs des opérateurs de maintenance, nous avons proposé le gant POWER CUT 4408.

*Le seul gant du marché 100% Fibre Dyneema® offrant **souplesse** et **dextérité** tout en conservant un indice de niveau 5 de protection à la coupure.*

DYNEEMA PU 4408 COUPURE 5

NORME
388
10/2011

TAILLE
6 ↔ 11

JAUGE
13



3X42C



Gant anticoupure fibre Dyneema Diamond enduit polyuréthane sur paume et doigts
La fibre excelle en dextérité et préhension.
Liseré de couleur pour différencier les tailles

AVANTAGE Une seconde peau anticoupure

JUBA®

*Même les anti-sécurité
l'adoptent*



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Dyneema 4408	x10 x120	GAN0341

PROTECTION
DE LA MAIN



DYNEEMA LATEX 4401 COUPURE 5

NORME 388 JAUGE 10 TAILLE 7 à 11



4X44D

Gant anticoupeure en fibre Dyneema enduit latex rugueux. Bonne adhérence et tenue à l'abrasion. Traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries produites par la sueur et traitement Sanitized® pour éviter l'irritation de la peau.

AVANTAGE Haut niveau de protection



JUBA®

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Dyneema 4401	x10 x120	GAN0311

PEHD NITRILE PHD54RED COUPURE 5

NORME 388 JAUGE 13 TAILLE 8 à 11



4X43D

Gant anticoupeure en fibre polyéthylène haute densité enduit nitrile mousse sur paume et $\frac{3}{4}$ dos. Renfort entre pouce et index et picots sur paume et doigts

AVANTAGE Allie dextérité et perméabilité



SINGER®
safety

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant PEHD PHD54RED	x10 x100	GAN0459

TRICOTE PEHD BLUECUT ADV COUPURE 5

NORME EN388 10/2011 JAUGE 13 TAILLE 6 à 11 TDM 34,5N



4X44F

Gant anticoupeure tricoté en fibre polyéthylène haute densité/ fils inox. Sans fibre de verre. Ambidextre. Lavable à 85°C. Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Niveau de protection maximum et très fin



FRIEDRICH MÜNCH
GLOVES + CLIPPING

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant PEHD Bluecut Advance	x10 x120	GAN0396



GANT LE COMPLET COUPURE 5

NORME 388
10/2011

JAUGE 10

TAILLE 5 à 13


TDM 44,6N



Je suis né en Ardèche, j'ai grandi à Lyon et on me retrouve mondialement



4X44F



Gant anticoupeure tricoté fibre polyéthylène haute densité/fils inox.
Fibres hydrophobes et oléophobes.
Ambidextre.
Poignet lui aussi anticoupeure.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Niveau de protection maximum et déperlant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant le complet	x10 x300	GAN0455

TRICOTE PEHD LOYAL COUPURE 5

NORME 388
10/2011

JAUGE 10

TAILLE 5 à 13

TDM 25,6N



4X44E



Gant anticoupeure tricoté fibre polyéthylène haute densité/fils inox.
Ambidextre. Poignet anticoupeure.
Liseré de couleur pour différencier les tailles.

AVANTAGE Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant le Loyal	x10 x300	GAN0456

TRICOTE PEHD MANEG COUPURE 5

NORME 388
10/2011

JAUGE 10

TAILLE 5 à 13

TDM 62,8N



4X4XF



Gant anticoupeure tricoté fibre polyéthylène haute densité/fils inox.
Fibres hydrophobes et oléophobes (sans fibre de verre)
Ambidextre. Poignet anticoupeure.
Liseré de couleur pour différencier les tailles

AVANTAGE Champion du monde de la coupure et déperlant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant le Maneg	x10 x300	GAN0457



TRICOTÉ KEVLAR

NORME 388 407 T°C 80/250°C LONGUEUR 26cm EPAISSEUR 1,8 mm



1541 (5700)
024X



4242XX



Gant anti chaleur tricoté Kevlar doublé coton.
Anticoupure.
Poignet élastiqué.

AVANTAGE Grande dextérité

Descriptifs	T°C	Taille	Conditionnements	Référence
Gant ARACUT	80	7 à 9	x12 x144	GAN0338
Gant 5700	250	10	x1 x50	GAN0202

JUBA®

TRICOTÉ KEVLAR 293

NORME 388 407 T°C 350°C TAILLE TU EPAISSEUR 3,00 mm



1344



4343XX

Gant anti chaleur fibre para-aramide Kevlar feutré à l'extérieur doublé coton.
Longueur 33cm.
Anticoupure.

AVANTAGE Protection de contact durant 23 secondes

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Kevlar 293	x1 x10	GANT0137

JUBA®

MOUFLE KEVLAR 280

NORME 388 407 T°C 500°C TAILLE TU LONGUEUR 33CM



3444



4444XX

Moufle antichaleur tricotée Kevlar bouclette/Nomex.
Ambidextre.
Longueur 33cm.
Anticoupure.

AVANTAGE Protection de contact durant 26 secondes

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Moufle Kevlar 280	x1 x20	MOUF0002

JUBA®



BLEUAGRO



Honeywell

NOMEX ARATHERMA HEAVY

NORME	T°C	TAILLE	JAUGE
388 407	350°C	7 ou 9	13



144X



43XXXX

Gant antichaleur tricoté Nomex doublé coton.
Poignet élastiqué.
Ambidextre. Anticoupure.
Longueur 26,5cm.

AVANTAGE Ne peluche pas.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant Nomex Heavy	x10 x30	GAN0051

PROTECTION
DE LA MAIN



JUBA®

SOUDEUR CROÛTE 408KSFM

NORME	T°C	TAILLE	EPAISSEUR
388 407 12477 A	250°C	TU	1,3 mm



3243X



42414X

Gant anti chaleur soudeur croûte de bovin doublé Foam.
Renfort sur paume et doigts.
Longueur 40cm.

AVANTAGE Robustesse.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant cuir 408KSFM	x6 x60	GANT0149



*Enfin un gant
lavable pour les
sorties de fours*



NEOPRENE NEO5040

NORME	TAILLE	T°C	LONGUEUR
388 407 511 374-2 374-3 10/2011	9 à 10	250°C	38 cm



3111



X2XXX



AKL



01X

Gant anti chaleur chimie en néoprène doublé acrylique
bouclette.
Losanges sur paume et doigts pour une meilleure préhension.
Protection face au froid -10°C.

AVANTAGE Polyvalence et facile à nettoyer

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant NEO5040	x1 x10	GAN0038

SINGER®
safety



ETUDE DE CAS
BIGARD



Sur l'un des sites de la société Bigard, + de 400 personnes travaillent sur les lignes de production de transformation de produits carnés.

Le responsable sécurité nous soumet une nouvelle problématique qu'il n'arrive pas à solutionner avec ses EPI actuels.

En effet, lors de la manipulation des pains de viandes congelés, d'environ 5kg, les opérateurs ont besoin d'un gant qui soit à la fois contact alimentaire, tenant chaud et enduit afin de ne pas être mouillé à cause de la condensation.

La solution proposée et adoptée depuis : le modèle de 5130W Ice Blue.

Un gant contact alimentaire, souple et qui protège du froid jusqu'à -30°C avec une enduction sur les paumes et les doigts pour protéger de la condensation. Les opérateurs sont conquis !

NYLON PVC 5130W ICEBLUE

NORME 388
511
10/2011

TAILLE 6 à 11

JAUGE 15

T°C -30°C

*L'ennemi numéro 1
des mains froides*



JUBA®



2232X



020



3/4 enduit

Gant de froid en nylon doublé bouclette pour maintenir une température stable.

Enduction PVC mousse avec traitement HPT (Hydropellent Technology™) apportant une déperlance modérée aux liquides.

AVANTAGE Souplesse et protection -30°C

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant froid 5130W	x6 x72	GAN0362
Gant froid 5130HCW ¾ enduit	x6 x72	GAN0256



BLEUAGRO



JUBA®

NITRILE FOURRÉ G630W

NORME	TAILLE	T°C	LONGUEUR	EPAISSEUR
388 374-1 B 374-5 10/2011	8 à 11	-10°C	30 cm	1 mm



3121X



JKOT



Gant de froid chimie en nitrile avec finition adhésive sur paume et doigts.
Doublure polyester type fourrure.
Manchette ouverte pour un dé-gantage facile.

AVANTAGE Entièrement imperméable

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant froid G630W	x12 x120	GAN0299

LATEX FOURRÉ 300THY

NORME	TAILLE	JAUGE	T°C
388 511	7 à 10	10	-10°C



2231



01X

Gant de froid tricoté polyester/coton enduit latex rugueux Micro-Finish.
Doublure bouclette.
Tricot extensible qui s'adapte à la main.
Liseré de couleur pour différencier des tailles.

AVANTAGE Super grip, s'adapte à toutes les situations

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 300THY	x12 x72	GAN0056



TOWA
TOWA AND PERFORMANCE THAT WORK

PU FOURRÉ 5160W

NORME	TAILLE	JAUGE	T°C
388 511 10/2011	7 à 10	15	-10°C



4222



X2X



Gant de froid tricoté nylon/spandex enduit nitrile Foam microporeux sur paume et doigts.
Doublure coton bouclette

AVANTAGE Propreté visuelle du gant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 5160W	x10 x120	GAN0235



JUBA®

PROTECTION
DE LA MAIN



JUBA®

CUIR HYDRO 411CFV

NORME 388 511
TAILLES 6 à 10
T°C -30°C
EPAISSEUR 1,5MM



2233X



220

Gant de froid cuir plein fleur de bovin hydrofuge.
 Doublure en Thinsulate (40 g / m²).
 Les poignets sont élastiqués et munis d'un protège artère.
 Longueur 30cm.

AVANTAGE Robuste et étanche

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant 411CFV	x6 x60	GAN0055

DOCKER CROÛTE FG43

TAILLE XL
T°C -20°C



Rapport qualité / prix



Gant de froid cuir croûte sur paume et doigts, dos polyester coton.
 Doublure Thinsulate (70 g / m²)
 Poignet élastiqué tricoté

AVANTAGE Économique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant croûte FG43	x10 x40	GAN0460



BLEUAGRO

Spécial cariste

POLYESTER PU FG715

NORME
388
511

TAILLE
S à XXL

T°C
-30°C



3432



240

Gant de froid polyester enduit polyuréthane sur paume et doigts.

Doublure polaire (150 g / m²).

Renforcement enduit PVC en bout de doigt.

Bande de serrage à velcro.

Manchette élastiquée

Lavable à 30°C.

AVANTAGE Protection face au froid maximum

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant FG715	x1 x10	GAN0454

PROTECTION
DE LA MAIN

*Conçus pour les préparateurs
de commandes*

POLYESTER/CAIR FG115

NORME
388
511

TAILLE
S à XXL

T°C
-30°C



2223X



230



Gant de froid polyester.

Dos tricoté polyester et paume en cuir de bovin.

Doublure Thinsulate (100 g / m²).

Renforcement enduit PU grip en bout de doigt.

Poignet tricoté élastiqué.

Lavable à 30°C.

AVANTAGE Pouce et index tactiles

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant FG115	x1 x50	GAN0398



TRICOTÉ THERMOLITE 78-203

NORME
388
511
10-2011

TAILLES
7 ou 9

T°C
-10°C

JAUGE
10



113XB



010



Gant ou sous-gant de froid en acrylique/Spandex.
Technologie Thermolite, fibre creuse qui emmagasine la chaleur et laisse passer l'humidité offrant un haut niveau de confort et une très grande isolation thermique.
Lavable à 40°C.
Version picots sur paume et doigts pour une meilleure résistance à l'abrasion

AVANTAGE Reste sec et chaud

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant avec picots	x12 x144	GAN0381
Gant sans picots	x12 x144	GAN0384

Ansell

ACRYLIQUE PICOTS FG330

NORME
388
511

TAILLE
8 ou 9

T°C
-30°C

JAUGE
10



114X



22X

Gant de froid tricoté 70% polyacrylique et 30% laine.
Picots PVC sur paume et doigts pour une bonne préhension.
Poignet élastiqué.
Lavable à 30°C.

AVANTAGE Souplesse et protection contre le froid élevé

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant FG330	x12 x240	GAN0461





BLEUAGRO

ETUDE DE CAS FLORETTE



Sur le site de Macon de la société Florette, le responsable qualité a remarqué que les opérateurs ont toujours les mains mouillées et font une consommation anormale de sous gant.

En effet, les opérateurs les jettent après chaque utilisation car la matière en coton et polyester absorbe la transpiration et les gants sont très vite sales. De plus la matière n'est pas d'une grande résistance à l'abrasion et les gants s'effilochent rapidement entraînant ainsi un risque de contamination.

Pour remédier à ses différents problèmes nous avons proposé de tester les sous gant en fibre Thermolite.

Ses points forts :

*La fibre creuse du tricot de ce sous-gant emmagasine la chaleur tout en laissant passer l'humidité. **Les mains restent au sec** et la transpiration n'est pas retenue dans la fibre. Le Thermolite est plus résistant à l'abrasion, il ne s'effiloche pas.*

La matière extensible lui confère un maximum de dextérité.

Les opérateurs sont mieux protégés du froid et gardent leurs sous gants plus longtemps.

SOUS GANT THERMOLITE

NORME

388
511

TAILLES

F ou H

T°C

-10°C

CE

CAT 1



Sèche 3 fois plus vite qu'un gant coton !!!



313X



010



DISPOGUARD

Gant ou sous-gant de froid en acrylique/Spandex.
Technologie Thermolite, fibre creuse qui emmagasine la chaleur et laisse passer l'humidité offrant un haut niveau de confort et une très grande isolation thermique.
Ambidextre.
Lavable à 30°C.

AVANTAGE Laisse passer la transpiration. Maille fine pour plus de dextérité

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Sous-gant thermolite	x12 x144	GAN0443
Gant thermolite - picots	x12 x144	GAN0442

PROTECTION
DE LA MAIN



KEVLAR SKST COUPURE 3

TAILLE TU LONGUEUR 25 à 56 cm JAUGE 10 NORME 1388 407

JUBA®



1X33C



X1XXXX

Manchette anti-coupure tricotée en fibre 100% aramide Kevlar.
Bords élastiques.
Passe pouce évite que la manchette se retourne.
Ambidextre.

AVANTAGE Protection chaleur jusqu'à 100°C

Descriptifs	L (cm)	Conditionnements	Référence
Manchette SKST 25	25	x1 x48	MANC0001
Manchette SKST 35	35	x1 x48	MANC0002
Manchette SKST 45	45	x1 x48	MANC0003
Manchette SKST 56	56	x1 x48	MANC0015

TRICOTÉ PEHD MANICA COUPURE 5

NORME 1388 TAILLE 25 ou 50cm JAUGE 10 TDM 25,6N 10/2011



454X



Manchette anticoupure tricoté fibre polyéthylène haute densité/fils inox.
Ambidextre.
Bords élastiques.

AVANTAGE Lavable à 85°C

Version anti-piqûre nous consulter

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Manchette Manica 25 cm	x1 x20	MANC0032
Manchette Manica 50 cm	x1 x20	MANC0033



COTTE DE MAILLE EASYFIT

TAILLE	FIL	ANNEAU	NORMES
XS à 2XL	0,55	4,2mm	1082-1 14328 1811 1935/2004



FRIEDRICH MÜNCH
GMBH + CO. KG

Gant en cotte de maille en acier inoxydable avec un réglage par sangle thermo-polyuréthane. Existe avec une manchette de 15 cm pour encore plus de protection.

AVANTAGE Réglage personnalisé

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant EasyFIT	x1 x10	GAN0329
Gant avec manchette 15cm	x1 x5	GAN0349

COTTE DE MAILLE FIX

TAILLE	FIL	ANNEAU	NORMES
XS à 2XL	0,50	4,0mm	1082-1 1935/2004



*Réparation
nous consulter*

FRIEDRICH MÜNCH
GMBH + CO. KG

Gant en cotte de maille en acier inoxydable avec un réglage par ressort auto-serrant. Version manchette 15cm pour encore plus de protection avec raidisseur en polypropylène.

AVANTAGE Réglage automatique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant FIX	x1 x10	GAN0328
Gant FIX manchette 15cm	x1 x5	GAN0322

PROTECTION
DE LA MAIN

COTTE DE MAILLE 4.2

TAILLE	FIL	ANNEAU	NORMES
90 et 100cm	0,6	4,2mm	13998 1935/2004



FRIEDRICH MÜNCH
GMBH + CO. KG

Tablier cotte de maille acier inoxydable anneaux de 4.2mm. Harnais avec attaches croisées TPU. Poids : 2.95 kg (90x55cm)
Version chasuble disponible 80x45cm (poids :1.5kg).

AVANTAGE Meilleure répartition du poids pour la version chasuble

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Tablier cotte de maille 4.2	x1 x20	TAB0018

COTTE DE MAILLE 7.0

TAILLE	FIL	ANNEAU	NORMES
90 et 100cm	0,7	7mm	13998 1935/2004



FRIEDRICH MÜNCH
GMBH + CO. KG

Tablier cotte de maille acier inoxydable anneaux de 7.0mm. Harnais avec attaches croisées TPU. Poids : 1.92 kg (90x55cm).

AVANTAGE Léger

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Tablier cotte de maille 7.0	x1 x20	TAB0017



PROTECTION DU CORPS

- NF EN 471 Vêtements de signalisation à haute visibilité
 - E.P.I. de Catégorie 2

Cette norme spécifie les caractéristiques relatives aux vêtements ayant pour but de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de le visualiser dans toutes les conditions de luminosité de jour et la nuit dans la lumière des phares.

Les EPI à haute visibilité sont regroupés en 3 classes, suivant le niveau de sécurité et de protection.

CLASSE 3 : niveau de visibilité le plus élevé (exemples : parkas, vêtements intempéries).

CLASSE 2 : niveau de visibilité intermédiaire (exemples : gilets, chasubles, parkas bicolores).

CLASSE 1 : niveau de visibilité le plus faible (exemples : baudriers).

- EN 343 Protection contre les intempéries
 - E.P.I. de Catégorie 1

Cette norme spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid ambiant.

Deux caractéristiques essentielles, entre autres, sont mesurées :

- la résistance à la pénétration de l'eau ;
- la résistance évaporative (niveau de respirabilité du vêtement).

- EN 342 Protection contre le froid
 - E.P.I. de Catégorie 2

Cette norme spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid, pour des températures inférieures à -5°C trois caractéristiques essentielles sont retenues.

Y : la résistance évaporative (Ret exprimée en m².Pa/W)

X : la perméabilité à l'air (AP [mm/s])

Z : la résistance thermique (isolation) (Ret [m².K/W] ou en Clo. 2 Clo = 0,310 m².K/W)



90
Vêtements
Froid



96
Vêtements
Froid négatif



98
Vêtements
Haute visibilité



100
Vêtements
Pluie



VÊTEMENTS FROID

BONNET ET CAGOLE ECO

TAILLE
TU

COULEUR



Bonnet acrylique 180 g/m².
Lavable à 30°C.

Cagoule polaire 190 g/m² avec cordon de serrage. Type
passe-montagne.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE Protection de la tête et du visage pour la
cagoule

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Bonnet Acrylique	x1 x100	BON0001
Cagoule Polaire	x1 x240	CAGO0021

*Enfin un sous-vêtement de froid
abordable*



SOUS-VÊTEMENTS DE FROID ECO

TAILLE
S à 3XL

COULEUR

Caleçon et T-shirt manches longues en polyester/coton.
Permet de créer une couche de chaleur protectrice autour
du corps.
Lavable à 40°C

AVANTAGE Conserve la chaleur et évacue l'humidité

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Caleçon long B121	x1 x48	CAL0006
Tee-shirt ML B123	x1 x48	TEE0020



BLEUAGRO

TOUR DE COU POLAIRE FH96

TAILLE COULEUR

TU



Fortdress

Tour de cou en polaire 3 en 1 avec un cordon de serrage élastiqué : Bonnet, Snood ou cache nez.
Polaire de 220 g / m².
Lavable à 40°C.

AVANTAGE Polyvalence

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Tour de cou polaire FH96	x1 x120	TOUR0003

BONNET POLAIRE THINSULATE® FH75

TAILLE

TU



Fortdress

Bonnet en acrylique doublé polaire Thinsulate® pour maintenir la tête au chaud.
Avec revers pour une bonne protection contre le froid des oreilles.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE Ne gratte pas

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Bonnet FH75	x1 x120	BONN0004

CHAUSSETTE XS100

TAILLE

38/42 OU 43/46

Le must



Fortdress

Chaussette thermique en 53% polyacrylique, 25% laine, 12% Polyamide, 8% polypropylène, 2% élasthanne.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE Ergonomique et extrêmement chaude

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Chaussette XS100	x6 x96	CHAU0006

VÊTEMENTS



GILET SM MATELASSÉ

TAILLE
S à 3XL

COULEUR



Gilet sans manche matelassé en polyester/coton doublé en polyester.
Fermeture à glissière.
Col droit, 2 poches intérieures.
Serrage élastiqué à la taille pour une meilleure tenue.
Lavable à 30°C.

AVANTAGE Propreté visuelle pour la version blanche

Descriptifs	Tailles	Conditionnements	Référence
Gilet Blanc	S à 3XL	x1 x10	GIL0076
Gilet Marine	M à 3XL	x1 x10	GIL0077

SINGER
safety

GILET SM ECO GIL700B

TAILLE
M à 3XL



Gilet sans manche matelassé en polyester/coton doublé polyester.
Fermeture à glissière.
Protège reins. Col droit.
3 poches extérieures dont une poche téléphone avec rabat.
1 poche intérieure.
Lavable à 30°C.

AVANTAGE Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gilet Eco	x1 x10	GIL0072

SINGER
safety



GILET SM MULTIPOCHES DOMVAL

TAILLE
S À 3XL

Gilet sans manche multipoches 65% polyester et 35% coton canvas.

Doublure polyester.

Fermeture à glissière Delrin sous rabat pression.

5 poches extérieures.

Col officier.

Lavable à 40°C.

AVANTAGE Durée de vie grâce au rabat

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gilet DOMVAL	x1 x20	GIL0075



VESTE FALCO

TAILLE
S À 3XL

Veste micro-polaire 300 g/m² 100% polyester anti-boulochage.

Fermeture à glissière.

2 poches latérales en biais avec fermeture par glissière.

Lavable à 30°C.

AVANTAGE 20 coloris disponibles sur commande

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Veste Falco micropolaire	x1 x10	VES0029



VESTE FS469-00

TAILLE
XS à 4XL



Veste matelassée 100% polyester PREMIUM.
Col montant polaire.
Protège reins. Poignet élastiqué.
1 poche extérieure. Lavable à 60°C.

AVANTAGE Conserve la chaleur grâce au col et aux poignets

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Veste FS469-00	x1 x20	GIL0085BLA

GILET SM FS470-00

TAILLE
XS à 4XL



Gilet sans manche matelassé 100% polyester PREMIUM
Col montant polaire. Protège reins
Fermeture à glissière.
1 poche intérieure et 1 poche extérieure.
Lavable à 60°C.

AVANTAGE Adieu les courants d'air dans le cou

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gilet FS470-00	x1 x20	GIL0084BLA

VESTE FS469-02

TAILLE
XS à 4XL



Veste matelassée 100% polyester PREMIUM.
Col montant polaire. Protège reins.
Poignet élastiqué. 1 poche extérieure.
Lavable à 60°C.

AVANTAGE Peu salissant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Veste FS469-02	x1 x20	GIL0085MAR

GILET SM FS470-02

TAILLE
XS à 4XL



Gilet sans manche matelassé 100% polyester PREMIUM
Col montant polaire. Protège reins
Fermeture à glissière.
1 poche intérieure et 1 poche extérieure.
Lavable à 60°C.

AVANTAGE Peu salissant

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gilet FS470-02	x1 x20	GIL0084MAR



BLEUAGRO

PARKA NEPAL



TAILLE
S à 3XL

SINGER
safety



Parka froid polyamide doublure matelassée en polyester 160g/m². Capuche amovible. Poignet tricot. Fermeture à glissière sous rabat à pression. Lavable à 30°C.

AVANTAGE Plus chaude grâce à la feuille aluminium intégrée à la doublure

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Parka NEPAL	x1 x10	PAR0046

BLOUSON 3 EN 1 F465

TAILLE
S à 3XL

COULEUR

NORMES
343
CLASS 3:1



Blouson froid 100% polyester OXFORD 300D enduit PU. Doublure, manches et capuche amovibles. Fermeture à glissière sous rabat pressions. Coutures thermo soudées. Lavable à 40°C.

AVANTAGE Forme Bomber pour plus d'aisance

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouson F465	x1 x12	BLO0205

PARKA SPACE

TAILLE
S à 3XL

COULEUR



Parka froid 100% polyester Ripstop enduit PVC. Doublure matelassée et rembourrage polyester. Fermeture à glissière sous rabat. Capuche enroutable dans le col. Liseré réfléchissant sur les épaules. Lavable à 30°C

AVANTAGE Bonne résistance à la déchirure

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Parka de froid SPACE	x1 x10	PAR0071

VESTE TAIGA

TAILLE
S à 5XL



Veste froid polyester Ripstop 120 g/m². Doublure matelassée polyester. Fermeture à glissière. Col droit polaire. Épaule et encolure jaune vif. Bandes réfléchissantes sur torse et manches. Lavable à 40°C.

AVANTAGE Haute visibilité

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Veste TAIGA FBJ12	x1 x10	PAR0096
Gilet TAIGA FWE12	x1 x10	GIL0080

VÊTEMENTS



PARKA FTJ28 CHAMBRE FROIDE

TAILLE	T°C	NORME
S à 5XL	-49°C	342 CLASSE 0,672 (B)

Parka frigoriste en polyamide 220 g/m², ouate de polyester 330 g/m² avec doublure polyester 115 g/m².
 Capuche amovible.
 Col à rabat et capuche doublés fourrure.
 Fermeture à glissière sous rabat.
 Bandes réfléchissantes sur torse et manches.
 Poignet élastiqué en tricot.
 Lavable à 40°C.

AVANTAGE
 Restez au chaud pendant 8h dans un congélateur

Le tester c'est l'adopter

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Parka FTJ28	x1 x5	PAR0095

Fortdress



SALOPETTE FTH28 CHAMBRE FROIDE

TAILLE	T°C	NORME
S à 5XL	-49°C	342 CLASSE 0,672 (B)

Salopette frigoriste en polyamide 220 g/m², ouate de polyester 330 g/m² avec doublure polyester 115 g/m².
 Bretelles élastiques réglables.
 Élastiqué à la taille.
 Fermeture à glissière sur l'avant.
 Double bandes réfléchissantes.
 Lavable à 40°C

AVANTAGE
 Les bretelles ne se détendent pas

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Salopette FTH28	x1 x5	SAL0003

Fortdress



BLOUSON X24B CHAMBRE FROIDE

TAILLE	T°C	NORME
S à 5XL	-45°C	342

Blouson frigoriste en polyester.
Col montant doublé polaire.
Fermeture à glissière sous rabat.
Dessus des manches jaunes vifs.
Poignet tricot élastiqué.
Possibilité de boutonner un gilet de sécurité.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE

Forme Bomber pour plus d'aisance

**Fortdress**

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouson X24B	x1 x5	BLO0195

COMBINAISON FTO28 CHAMBRE FROIDE

TAILLE	T°C	NORME
S à 5XL	-49°C	342 CLASSE 0,672 (B)

Combinaison frigoriste en polyamide 220g/m², ouate de polyester 330 g/m² avec doublure polyester 115 g/m².
Capuche amovible.
Col à rabat et capuche doublés fourrure.
Fermeture à glissière.
Bandes réfléchissantes sur manches et chevilles.
Poignet élastiqué en tricot.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE

Protection thermique optimale

**Fortdress**

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison FTO28	x1 x5	COM0112



GILET HV P131/P135





TAILLE
M à 2XL

COULEUR


NORME
471 CLASSE 2:2

Gilet sans manche haute visibilité en polyester.
Fermeture velcro.
Bandes réfléchissantes sur les épaules et sur le torse.
Lavable à 40°C.

AVANTAGE
Rapport qualité/prix

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gilet signalisation	 x1  x50	GIL0021



ENSEMBLE PLUIE HV 440/441





TAILLE
S à 3XL

COULEUR


NORME
343 CLASSE 3:1
471 CLASSE 3:1

Veste et pantalon de pluie haute visibilité en polyester enduit PVC.
Pantalon : Bandes réfléchissantes sur le bas de jambe
Taille élastiquée.
Veste : Bandes réfléchissantes sur le torse, les épaules et les bras.
Fermeture par glissière.
Doublure légère en textile Mesh
Lavable à 40°C.

AVANTAGE
Légèreté

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Pantalon de pluie HV H441	 x1  x24	PAN0187
Veste de pluie HV H440	 x1  x24	VES0143



BLEUAGRO

Adaptez-vous aux conditions

PARKA PIAMA HV 4 EN 1

TAILLE

S à 3XL

NORME

EN343 CLASSE 3:1

EN471 CLASSE 3:2



Parka de pluie haute visibilité en polyester Oxford 300D enduit PU. Bandes réfléchissantes sur les épaules, le torse et les bras. Fermeture double zip sous patte. Cordon de serrage au niveau de la taille. Veste et manches amovibles. Doublure intérieure polaire 280g/m². Poignets ajustables par velcro pour la parka, zippé pour le gilet. Lavable à 30°C.

AVANTAGE

Une solution pour toutes les saisons

SINGER
safety

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Parka Piama HV	 x1  x10	PAR0021

VÊTEMENTS



PARKA PALERME HV

TAILLE

S à 4XL

NORME

EN343 CLASSE 3:1

EN471 CLASSE 3:2



Parka de pluie haute visibilité matelassée en polyester Oxford 300D enduit PU. Doublure matelassée, rembourrage polyester 180 g/m². Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous les manches. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. Poches intérieures et extérieures. Lavable à 30°C.

AVANTAGE

Bonne durée de vie

Best seller

SINGER
safety

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Parka Palerme HV	 x1  x10	PAR0025



SALOPETTE TOSCANA

TAILLE S à 3XL NORME 343 + A1

Salopette en Flexothane 2000 : 100% polyamide avec enduction PU 200 g/m² et Sionyl : 100% polyester avec revêtement en PVC 420 g/m². Bretelles élastiques avec boutons. Renfort bas de jambe et genoux. Lavable à 40°C.

AVANTAGE
Idéal pour les travaux accroupis

Conçue pour durer

SIOEN

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Salopette TOSCANA	 x1  x5	COT0051





ENSEMBLE DE PLUIE RPG

TAILLE M à 3XL COULEUR   

Veste et pantalon de pluie en polyuréthane extensible.
Capuche fixe.
Veste : Capuche fixe
2 poches extérieures.
Cordon de serrage au bas et à la capuche.
Fermeture glissière sous rabat à pression.

AVANTAGE
taille élastique

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Ensemble de pluie RPG	 x1  x20	ENS0001



BLEUAGRO

ENSEMBLE PLUIE AGRO

TAILLES

M à XXL

NORMES

14605 TYPE 4

343 CLASSE 3:1

1935/2004



SIOEN



Veste et pantalon de pluie en Flexothane Kleen : 100% polyamide avec revêtement PU 170 g/m².

Veste : Capuche fixe.

Fermeture à glissière sous rabat à pressions.

Poignet élastiqué.

Aération sous les bras.

Salopette : Bretelles élastiques avec boucle avant et arrière.

Jambe resserrée par pressions.

Lavable à 95°C.

AVANTAGE

Aucun risque de migration de particules

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Salopette KILLYBEG	x1 x20	PAN0216
Veste MORGAT	x1 x20	VES0165

VÊTEMENTS

ENSEMBLE PLUIE

TAILLE

S à 4XL

NORME

343 CLASSE 3:2

COULEUR



SIOEN

Veste et pantalon de pluie en polyuréthane extensible.

Capuche fixe.

Veste : Capuche fixe

2 poches extérieures.

Cordon de serrage au bas et à la capuche.

Fermeture glissière sous rabat à pression.

Pantalon : taille élastique.

AVANTAGE

Robustesse

Best seller

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Pantalon ROTTERDAM	x1 x20	PAN0217
Veste DORTMUND	x1 x20	VES0166



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



104
Production
Alimentaire



112
Technique
Logistique



126
Bottes



129
Accessoires



VENEZIA

S2 SRC



Dessin **Autonettoyant**
Ouverture des crampons lors de la marche



Patin TPU **Ultra Résistant**
TPU accroît la résistance à l'abrasion



Semelle PU **Extra Grip**
Excellent coefficient d'Adhérence

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE



	PLANTE DU PIED	TALON
SRA	0,35	0,30
SRB	0,18	0,14

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
440gr

COULEURS
■ □

TIGE Microfibre S2

SEMELLE DE CONTACT PU bi-densité injecté **Souplesse** et **Légèreté**. Relief transversal pour améliorer l'**adhérence**.
Ne marque pas.

DOUBLURE Teklife antibactérien 3D. Structure **ergonomique** rigide à l'arrière du pied pour une meilleure **stabilité**.

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ **Flyfit** avec couche supérieure haute résistance pour une **meilleure absorption de l'humidité**. Seconde couche antibactérienne en mousse **ergonomique** pour un **appui parfait du pied**.

COUILLE Composite ultra **léger**



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS LE GAULOIS



Nous avons été consulté en 2015 par LDC pour équiper un site de production de la marque Le Gaulois. En effet sur 800 opérateurs équipés du modèle de chaussures de sécurité Response, 40 ont développé une tendinite et ont du être mis en arrêt. Cette pathologie ayant été causée par le manque de confort et l'affaissement du polyuréthane prématurée.


Nous avons proposé le modèle Venezia afin d'apporter aux opérateurs un maximum de bien-être. La qualité des matières de construction et la semelle bi densité en PU/TPU apportent confort, souplesse, robustesse.

“

Depuis 3 ans maintenant les opérateurs sont équipés avec ce modèle de chaussures et le constat est unanime : un taux de satisfaction de 100% !

VALIDÉ

VENEZIA S2 SRC

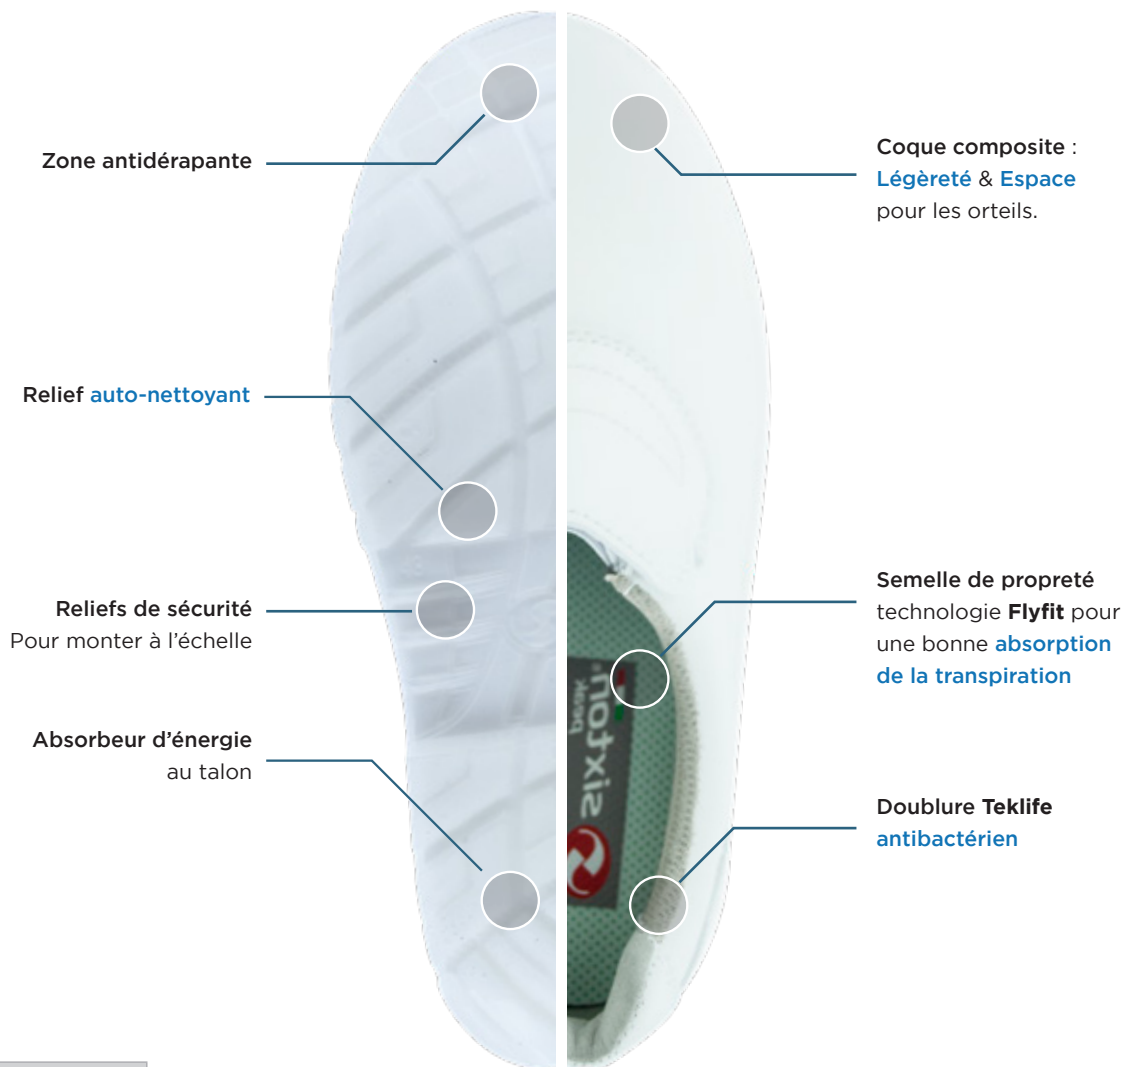

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0007



ANCONA



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35↔48

POIDS (PIED 42)
534gr

Je garde les pieds au sec après le passage au pédiluve



TIGE Microfibre S2 , fermeture par lacets sous rabats.
Renforts métatarsiens.

SEMELLE DE CONTACT PU bi-densité injecté
Souplesse et Légèreté. Relief transversal pour améliorer l'adhérence. **Ne marque pas.**

	SRA plante = 0.35 (pour 0.32)	talon =0.30 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.18 (pour 0.18)	talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE **Teklife antibactérien** 3D. Structure **ergonomique** rigide à l'arrière du pied pour une meilleure **stabilité.**

SEMELLE DE PROPRETÉ **Flyfit** avec couche supérieure haute résistance pour une **meilleure absorption de l'humidité.** Seconde couche antibactérienne en mousse **ergonomique** pour un **appui parfait du pied.**

COQUILLE Composite ultra **léger**

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0002

LAMAR BLACK



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35↔48

POIDS (PIED 42)
528gr

*Besoin de différencier les opérateurs
Zone propre / Zone sale*



TIGE **NEWTECH** hydrofuge, respirant

SEMELLE DE CONTACT PU mono-densité anti-glissemnt, mélange **ultra léger**

	SRA plante = 0.56 (pour 0.32)	talon =0.52 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.25 (pour 0.18)	talon = 0.21 (pour 0.13)

DOUBLURE **TEXELLE** 100% polyamide, **respirant, absorbant** et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETÉ **EVANIT** avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, forée et revêtue en tissu très **respirant.** Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs.

Doublure synthétique **respirant**

COQUILLE Acier résistant à 200 J

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0001



BLEUAGRO

BRICE



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35↔48

POIDS (PIED 42)
450gr

LAVABLE
30°C

COULEURS



Fermeture
Dual Position
Velcro + élastique.
Pour ajustement
parfait de chaque
coup de pied.



Existe en bleu



TIGE Microfibre **DynaTech®** Souple, Respirante et **Antibactérienne**.

Technologie **QWS®** (Quick Wash System)

Fermeture **Dual Position**.

SEMELLE DE CONTACT **Max contact Sole®** en PU mono-Densité, **Amorti** et **Robustesse**.

Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.49 (pour 0.32) talon=0.48 (pour 0.28)
SRB plante = 0.26 (pour 0.18) talon = 0.22 (pour 0.13)

DOUBLURE **Hygi&Soft®** Respirant, très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et **Amovible** en mousse EVA.

COQUILLE Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0019

NORD'WAYS
CHAUSSEUR PROFESSIONNEL

CHAUSSURES
DE SECURITE

BERND



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35↔47

POIDS (PIED 42)
460gr

LAVABLE
30°C



TIGE Microfibre **DynaTech®** Souple, Respirante et **Antibactérienne**.

Technologie **QWS®** (Quick Wash System)

Fermeture **Dual Position**.



SRA plante = 0.49 (pour 0.32) talon=0.48 (pour 0.28)
SRB plante = 0.26 (pour 0.18) talon = 0.22 (pour 0.13)

SEMELLE DE CONTACT **Max contact Sole®** en PU mono-Densité, **Amorti** et **Robustesse**.

Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.

DOUBLURE **Hygi&Soft®** Respirant, très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et **Amovible** en mousse EVA.

COQUILLE Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0015

NORD'WAYS
CHAUSSEUR PROFESSIONNEL




“ Une note de 8/10 que le modèle Tony a obtenu suite à sa période de test ”



TONY

S1P SRC



Semelle **NW SHARK**
PU mono-densité
Amorti, flexibilité
& Adhérence

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE



	PLANTE DU PIED	TALON
SRA	0,63	0,63
SRB	0,26	0,25

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35 ↔ 47

POIDS (PIED 42)
405gr

LAVABLE
30°C

COULEURS
■ □

TIGE pleine **Techlite®** en microfibre.
Une seule pièce **ultra Résistante**.
Souple, **Respirante** et **Antibactérienne**.

SEMELLE DE CONTACT NW Shark® PU mono-Densité,
Amorti et **Robustesse**.
Nouveau Relief super Grip, Antidérapant optimisé
Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.

DOUBLURE Hygi&Soft® Respirant,
très **Douce** et **Antibactérienne**

COQUILLE Acier

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ Ergonomique
Amortissante et **Amovible**
en feutre **Absorbant**.



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS BOULANGERIE PAUL



Suite à des accidents de travail dus à une mauvaise adhérence des chaussures de sécurité, Les boulangerie Paul ont consulté l'équipe Bleu Agro pour trouver une solution.

C'est dans la boutique de Saint Quentin dans le 59 que le modèle de mocassin de sécurité Tony a été testé. Bleu Agro a choisi de mettre en période d'essai ce modèle pour ces qualités antiglisse et le confort qu'il apporte. 5 porteurs les ont utilisés pendant 3 mois afin de se rendre compte de leur efficacité.

Une note de 8/10 que le modèle Tony a obtenu suite à sa période de test à Saint Quentin

C'est une note de 8/10 que le modèle Tony a obtenu suite à sa période de test à Saint Quentin.

Le modèle a été validé au niveau national par madame Pruvost Barbara Directrice achat.


VALIDÉ

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Semelle NW Shark®
En PU mono-Densité
Combinaison optimale
Amorti & Robustesse

**Nouveau Relief
Super Grip,
Antidérapant optimisé**

Profilage parabolique
optimise l'**Adhérence au Sol**.

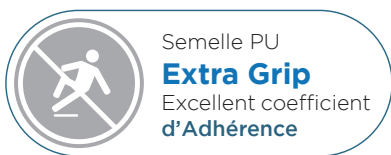

**Absorbeur d'énergie
au talon**

Coque acier
Fine et **Discrète**

Tige Pleine
En microfibre **Techlite®**
1 seule pièce Ultra **Résistante**.
Souple, Respirante
et **Antibactérienne**.

Semelle de Propreté :
Ergonomique
Amortissante et **Amovible**
en feutre **Absorbant**.

Doublure Hygi&Soft®
Très douce, Respirante et
Antibactérienne.

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0017



TED



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
35 ↔ 47

POIDS (PIED 42)
450gr

LAVABLE
30°C

COULEURS
■ □



TIGE Microfibre **DynaTech®** Souple, Respirante et **Antibactérienne**.
Technologie **QWS®** (Quick Wash System)
Fermeture **Dual Position**.

SEMELLE DE CONTACT **NW Shark®** PU mono-Densité, **Amorti** et **Robustesse**.
Nouveau Relief super Grip, Antidérapant optimisé
Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.

SRA plante = 0.63 (pour 0.32) talon=0.62 (pour 0.28)
SRB plante = 0.26 (pour 0.18) talon = 0.25 (pour 0.13)

DOUBLURE **Hygi&Soft®** Respirant, très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique, Amortissante** et **Amovible** en feutre **Absorbant**.

COQUILLE Acier

Conditionnements	Référence
x1 x10	TED0001



SOPHIE



NORME
20345 S2 SRC

POINTURES
34 ↔ 42

POIDS (PIED 38)
370gr

LAVABLE
30°C

COULEURS
■ □

La solution aux problèmes de dos pour le personnel féminin habitué au talon haut



TIGE Microfibre **DynaTech®** Souple, Respirante et **Antibactérienne**.
Technologie **QWS®** (Quick Wash System)
Fermeture **Double Position**.

SEMELLE DE CONTACT **N2W®** développée pour les Femmes. En PU mono-Densité Antistatique, Antidérapant.
Talon Compensé avec Absorbant d'énergie, Maintien de la **Cambrure Féminine**.

SRA plante = 0.62 (pour 0.32) talon=0.46 (pour 0.28)
SRB plante = 0.27 (pour 0.18) talon = 0.17 (pour 0.13)

DOUBLURE **Hygi&Soft®** Respirant, très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique Amortissante** et **Amovible** en mousse EVA.

COQUILLE Acier

Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0010





BLEUAGRO

AUSILIUS



Le must en adhérence

NORME
20345 S2 ESD SRC

POINTURES
35 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
489gr



TIGE Microfibre **NEWTECH** hydrofuge, respirant

SEMELLE DE CONTACT Polyuréthane/TPU avec une **faible résistance électrique**




SRA plante = 0.6 (pour 0.32) talon=0.51 (pour 0.28)
SRB plante = 0.27 (pour 0.18) talon = 0.19 (pour 0.13)

DOUBLURE **SANY-DRY*** 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETÉ **EVANIT ESD**, avec un mélange EVA et nitrile, haute densité et épaisseur variable, avec une **faible résistance électrique**. Thermoformée, et doublée d'un tissu très **respirant**

COQUILLE Aluminium 200 J



Conditionnements	Référence
x1 x10	MOC0024

CHAUSSURES DE SECURITE

RUN CLASSIC



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
38 ↔ 46

POIDS (PIED 42)
480gr

LAVABLE
30°C

COULEURS



TIGE en microfibre **FullTech***.
Souple, Respirante et **Antibactérienne**.
Technologie **QWS*** (Quick Wash System).

SEMELLE DE CONTACT **NW RUN*** en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et **Robustesse**.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.43 (pour 0.32) talon=0.32 (pour 0.28)
SRB plante = 0.2 (pour 0.18) talon = 0.16 (pour 0.13)


DOUBLURE **Mesh 3D** polyester
Respirant et **Antibactérien**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Amovible** et **Ergonomique**,
en mousse PU bi-Densité, **Respirante** et **Amortissante**.

COQUILLE **Composite**

SEMELLE DE PROTECTION
Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0362





VICTOR



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
35↔48

POIDS (PIED 42)
547gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL

TIGE Cuir pleine fleur Hydrofuge
Sans Couture sur les flancs et l'avant du pied.

SEMELLE DE CONTACT 2D advanced* en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et Robustesse.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.35 (pour 0.32) talon=0.30 (pour 0.28)
SRB plante = 0.18 (pour 0.18) talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE Mesh 3D polyester
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0297

VINCENT



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
35↔48

POIDS (PIED 42)
580gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL

TIGE Cuir pleine fleur Hydrofuge
Sans Couture sur les flancs et l'avant du pied.

SEMELLE DE CONTACT 2D advanced* en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et Robustesse.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.35 (pour 0.32) talon=0.30 (pour 0.28)
SRB plante = 0.18 (pour 0.18) talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE Mesh 3D polyester
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0296



BLEUAGRO

MICHEL



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
36↔ 48

POIDS (PIED 42)
580gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL

TIGE Cuir Nubuck gras Hydrofuge
Protection avant et arrière en textile **anti-abrasion**.

SEMELLE DE CONTACT 2D advanced* en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et Robustesse.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.35 (pour 0.32) talon=0.30 (pour 0.28)
SRB plante = 0.18 (pour 0.18) talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE Mesh 3D polyester
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0111

MAX



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
36↔ 48

POIDS (PIED 42)
590gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL

TIGE Cuir Nubuck gras Hydrofuge
Protection avant et arrière en textile **anti-abrasion**.

SEMELLE DE CONTACT 2D advanced* en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et Robustesse.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



SRA plante = 0.35 (pour 0.32) talon=0.30 (pour 0.28)
SRB plante = 0.18 (pour 0.18) talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE Mesh 3D polyester
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0110



CAPRI



NORME
20345 S3 ESD SRC

POINTURES
36↔ 48


POIDS (PIED 42)
570gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



TIGE Cuir de vachette **Hydro Tech pleine fleur** qualité supérieure avec empiècement cuir au talon.

SEMELLE DE CONTACT PU bi-composé. Semelle de contact et semelle intercalaire avec mélange ESD. **Antidérapante.**



	SRA plante = 0.47 (pour 0.32)	talon =0.43 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.21 (pour 0.18)	talon = 0.16 (pour 0.13)

DOUBLURE 3D Air Circulation. Structure ergonomique rigide à l'arrière du pied pour une **meilleure stabilité.**

SEMELLE DE PROPRETÉ Flyfit avec Couche supérieure **haute résistance** pour une **meilleure absorption de l'humidité.** Seconde couche **antibactérienne** en mousse ergonomique pour un **appui parfait du pied.**

COQUILLE Composite **ultra léger**

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
 x1  x10	CHA0021

Durée de vie supérieure à 12 mois garantie!

CANTU



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
36↔ 48


POIDS (PIED 42)
590gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



TIGE Cuir de vachette **Hydro Tech pleine fleur** qualité supérieure avec empiècement cuir au talon.

SEMELLE DE CONTACT PU bi-composé. Semelle de contact et semelle intercalaire avec mélange ESD. **Antidérapante.**

	SRA plante = 0.47 (pour 0.32)	talon =0.43 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.21 (pour 0.18)	talon = 0.16 (pour 0.13)

DOUBLURE 3D Air Circulation. Structure ergonomique rigide à l'arrière du pied pour une **meilleure stabilité.**

SEMELLE DE PROPRETÉ Flyfit avec Couche supérieure **haute résistance** pour une **meilleure absorption de l'humidité.** Seconde couche **antibactérienne** en mousse ergonomique pour un **appui parfait du pied.**

COQUILLE Composite **ultra léger**

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
 x1  x10	CHA0095



BLEUAGRO

DAVID



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
36↔ 48

La plus respirante

POIDS (PIED 42)
515gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



NORDWAYS
CONCEPT PROFESSIONNEL

TIGE Tige en croûte de cuir et textile Mesh **Respirant**.

SEMELLE DE CONTACT 2D FLEXON® PU bi-densité injecté ;
Robustesse & flexibilité. Antidérapante,
Antistatique et résistante aux Hydrocarbures.
Avec **Absorbeur d'énergie** au talon.

	SRB plante = 0.21 (pour 0.18)	SRB talon = 0.16 (pour 0.13)
	SRA plante = 0.46 (pour 0.32)	SRA talon = 0.40 (pour 0.28)

DOUBLURE Mesh 3D polyester Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0294

NEW EGEO



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
38↔ 48

Tenue des maléoles & Respirante

POIDS (PIED 42)
600gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



COFRA
BORN TO WORK

TIGE Tige en croûte velour et textile **Respirant**.

SEMELLE DE CONTACT 2D FLEXON® PU bi-densité injecté ;
Robustesse & flexibilité. Antidérapante,
Antistatique et résistante aux Hydrocarbures.
Avec **Absorbeur d'énergie** au talon.

	SRB plante = 0.2 (pour 0.18)	SRB talon = 0.15 (pour 0.13)
	SRA plante = 0.43 (pour 0.32)	SRA talon = 0.40 (pour 0.28)

DOUBLURE SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel,
respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETÉ EVANIT avec un spécial mélange
en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm
- 8mm - 3,8mm). Thermoformée, forée et revêtue en tissu
très **respirant. Antistatique** grâce à un traitement spécifique
superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs

COQUILLE FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre
résistant à 200 J

SEMELLE DE PROTECTION non métallique **APT PLATE**
Zero Perforation

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0202

“ Elles sont légères, elles font sport et niveau confort c'est le top ! ”

GAËL

S1P SRC



Modèle
Ultra Léger



Semelle
2D Flexon
PU Bi-densité
Robustesse
& flexibilité



METAL FREE Modèle
Metal Free

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE



	PLANTE DU PIED	TALON
SRA	0,46	0,40
SRB	0,21	0,16

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
36 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
470gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE

TIGE Textile Nylon **Haute Ténacité, sans Couture**, et liseré Haute Visibilité.
Protection avant en textile **anti-abrasion**.

SEMELLE DE CONTACT 2D FLEXON® PU bi-densité injecté ; **Robustesse & flexibilité. Antidérapante**, Antistatique et résistante aux Hydrocarbures. Avec **Absorbeur d'énergie** au talon.

DOUBLURE Mesh 3D polyester Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ Ergonomique Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite



ETUDE DE CAS

INDUSTRIE CHOCOLATIÈRE DE LA DRÔME

Une fameuse industrie chocolatière de la Drôme a fait appel à bleu Agro pour trouver un modèle de chaussure de sécurité qui conviendrait aux opérateurs en logistiques.

Ils passent énormément de temps debout à piétiner, faire des allers retours, et marche plus de 12 kilomètres par jour.

Leur problématique : Trouver un modèle de chaussures de sécurité type basket, qui soit à la fois ultra confortable et hyper robuste.

Notre équipe a fait tester 2 paires de Gaël, et 15 jours après les avoir chaussées, ils en sont ravis.

Comment trouver un modèle de chaussures de sécurité type basket, qui soit à la fois ultra confortable et hyper robuste ?



*Si nous devons les définir en 3 mots on dirait : SOUPLESSE ; LÉGÈRETÉ ; ROBUSTESSE
On les recommande pour ceux qui cherchent une jolie chaussure de sécurité confortable et qui marche beaucoup durant leur journée de travail.*

VALIDÉ

Semelle 2D FLEXON®
PU bi-Matière : **Flexibilité & Robustesse.**
Première épaisseur « soft » : **Confort & Amorti.**
Deuxième épaisseur **anti-Usure**, en **Contact** et **Adhérence** avec le sol.

Semelle anti-Perforation en textile composite.

Cambrion Stabilisateur

Absorbeur d'énergie au talon

Coque composite : **Légèreté & Espace** pour les orteils.

Protection en textile **anti-Abrasion.**

Textile nylon **Déperlant, haute Ténacité, Souple** et **Léger.**

Doublure Mesh 3D polyester spécial **Confort, Respirante** et **Antibactérienne.**

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0343



DAN



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
36 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
465gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE




Fermeture
Dual Position
Velcro + élastique.
Pour ajustement parfait
de chaque coup de pied.



TIGE pleine **FullTech*** en microfibre.
Une seule pièce **ultra Résistante**.
Souple, Respirante et Antibactérienne.
Technologie **QWS*** (Quick Wash System).
Fermeture **Dual Position**.

SEMELLE DE CONTACT **2D FLEXON*** PU bi-densité injecté ;
Robustesse & flexibilité. Antidérapante,
Antistatique et résistante aux Hydrocarbures.
Avec **Absorbeur d'énergie** au talon.



	SRA plante = 0.46 (pour 0.32)	talon =0.40 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.21 (pour 0.18)	talon = 0.16 (pour 0.13)

DOUBLURE **Mesh 3D polyester** Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et **Amovible** en mousse EVA.

COQUILLE **Composite**

SEMELLE DE PROTECTION **Textile Composite**

Conditionnements	Référence
 x1  x10	MOC0014



NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL

HUGO



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
38 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
530gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE




Tige avec
Aérations
Ventilation du pied



TIGE **Cuir velour** perforé

SEMELLE DE CONTACT **2D ADVANCED*** en PU bi-Densité,
Confort, Flexibilité et Robustesse.
Antidérapante, Antistatique, résistante aux Hydrocarbures.



	SRA plante = 0.35 (pour 0.32)	talon =0.30 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.18 (pour 0.18)	talon = 0.14 (pour 0.13)

DOUBLURE **Mesh 3D polyester**
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et **Amovible** en mousse EVA.

COQUILLE **Composite**

SEMELLE DE PROTECTION **Textile Composite**

Conditionnements	Référence
 x1  x10	CHA0347

NORDWAYS
CHAUSSANT PROFESSIONNEL



BLEUAGRO

POTENCY




La plus innovante

NORME
20345 S1P ESD SRC

POINTURES
36 ↔ 47

POIDS (PIED 42)
530gr



Système de serrage
BOA®
Pour **ajustement parfait**
de chaque coup de pied.



COFRA
BORN TO WORK

TIGE Textile mesh très **respirant** et microfibre renforcé carbone

SEMELLE DE CONTACT polyuréthane/TPU avec une **faible résistance électrique**



SRA plante = 0.6 (pour 0.32) **talon**=0.51 (pour 0.28)
SRB plante = 0.27 (pour 0.18) **talon** = 0.19 (pour 0.13)

DOUBLURE SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, **respirant, antibactérien, absorbant** et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETÉ COFRA SOFT ESD, anatomique, perforée, avec une **faible résistance électrique**, en polyuréthane **parfumé, souple et confortable**; le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

COQUILLE Aluminium 200J

SEMELLE DE PROTECTION non métallique APT PLATE Zero Perforation. Faible résistance électrique

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0379

MONTI




La plus sportive

NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
35 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
520gr



Tige entière
Sans couture
Pour **une meilleure**
résistance à l'abrasion



COFRA
BORN TO WORK

TIGE TECHSHELL, tissu **innovant** très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, **hydrofuge et respirante**

SEMELLE DE CONTACT polyuréthane/TPU



SRA plante = 0.6 (pour 0.32) **talon**=0.51 (pour 0.28)
SRB plante = 0.27 (pour 0.18) **talon** = 0.19 (pour 0.13)

DOUBLURE SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, **respirant, antibactérien, absorbant** et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETÉ COFRA SOFT, anatomique, perforée, en polyuréthane **parfumé, souple et confortable**; le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

COQUILLE Aluminium 200J

SEMELLE DE PROTECTION non métallique APT PLATE Zero Perforation

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0380



“ Ce sont de véritables pantoufles, tous mes opérateurs sont contents ”



ALEX

S3 SRC



Coquille **Composite**
Légèreté & Espace
pour les orteils.



Semelle **2D Flexon**
PU Bi-densité
Robustesse &
flexibilité



Tige **Cuir**
Pleine fleur
Résistance
& Souplesse



COEFFICIENT D'ADHÉRENCE



	PLANTE DU PIED	TALON
SRA	0,46	0,40
SRB	0,21	0,16

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
38 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
560gr

TIGE Tout Cuir bi-matière.
Plaine fleur **Hydrofuge** et quartier **Cuir** aspect vieilli

SEMELLE DE CONTACT 2D FLEXON® PU bi-densité injecté ;
Robustesse & flexibilité. Antidérapante,
Antistatique et résistante aux Hydrocarbures.
Avec **Absorbeur d'énergie** au talon.

DOUBLURE Mesh 3D polyester
Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique
Amortissante et Amovible en
mousse EVA.

COQUILLE Composite

SEMELLE DE PROTECTION
Textile Composite



ETUDE DE CAS

SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE FRUITS

Il n'est pas rare que les opérateurs en production réalisent plus de 10 kilomètres à pieds par jour. Le confort de la chaussure de sécurité est donc obligatoire.

Avec le responsable sécurité du site de Portes les Valence dans la Drôme, nous avons choisi le modèle Alex pour les 130 opérateurs.

Le résultat est sans conteste ! Pour commencer, des économies non négligeables ont été réalisées, la durée de vie des chaussures étant passée de 9 à 12 mois et le responsable ne reçoit plus aucune plainte de ses opérateurs concernant les chaussures.

“

Ce sont de véritables pantoufles, tous mes opérateurs sont contents, plus personne ne vient toquer à mon bureau et ça ce n'est pas rien !

VALIDÉ

Semelle 2D FLEXON[®]
PU bi-Matière : **Flexibilité & Robustesse.**
Première épaisseur « soft » : **Confort & Amorti.**
Deuxième épaisseur **anti-Usure**, en **Contact** et **Adhérence** avec le sol.

Semelle **anti-Perforation** en textile composite.

Cambrion **Stabilisateur**

Absorbeur d'énergie au talon

Coque composite : **Légèreté & Espace** pour les orteils.

Tige Cuir pleine fleur Hydrofuge.

Doublure Mesh 3D polyester spécial **Confort, Respirante** et **Antibactérienne.**



ALEXANDRE

Version montante

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Alexandre (haute)	x1 x10	CHA0321
Alex (basse)	x1 x10	CHA0316



MANON

NORME
20345 S3 SRC



POINTURES
36↔41

POIDS (PIED 38)
360gr



TIGE Microfibre aspect nubuck avec empiècements

SEMELLE DE CONTACT **N2W®** développée pour les Femmes. En PU mono-Densité Antistatique, Antidérapant. **Talon Compensé** avec Absorbeur d'énergie, Maintien de la **Cambrure Féminine**.



 **SRA** plante = 0.62 (pour 0.32) talon=0.46 (pour 0.28)
 **SRB** plante = 0.27 (pour 0.18) talon = 0.17 (pour 0.13)



DOUBLURE Mesh polyester Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique, Amortissante et Amovible en feutre Absorbant.

COQUILLE Acier

Conditionnements	Référence
 x1  x10	CHA0324



MARION

NORME
20345 S3 SRC



POINTURES
36↔41

POIDS (PIED 38)
380gr



TIGE Microfibre aspect nubuck avec empiècements

SEMELLE DE CONTACT **N2W®** développée pour les Femmes. En PU mono-Densité Antistatique, Antidérapant. **Talon Compensé** avec Absorbeur d'énergie, Maintien de la **Cambrure Féminine**.



 **SRA** plante = 0.62 (pour 0.32) talon=0.46 (pour 0.28)
 **SRB** plante = 0.27 (pour 0.18) talon = 0.17 (pour 0.13)



DOUBLURE Mesh polyester Respirant et Antibactérien.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique, Amortissante et Amovible en feutre Absorbant.

COQUILLE Acier

Conditionnements	Référence
 x1  x10	CHA0315





BLEUAGRO

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

JENNY



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
34 ↔ 42

POIDS (PIED 38)
390gr



NORDWAYS

TIGE **Cuir** pleine fleur Hydrofuge

SEMELE DE CONTACT **N2W*** développée pour les Femmes.
En PU mono-Densité Antistatique, Antidérapant.
Talon Compensé avec Absorbeur d'énergie,
Maintien de la **Cambrure Féminine**.

	SRA plante = 0.62 (pour 0.32)	talon =0.46 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.27 (pour 0.18)	talon = 0.17 (pour 0.13)

DOUBLURE **Hygi&Soft*** Respirant,
très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE **Acier**

SEMELE DE PROTECTION
Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0304

LAURIE



NORME
20345 S1P SRC

POINTURES
36 ↔ 41

POIDS (PIED 38)
370gr



NORDWAYS

TIGE **Bi-matière**
Microfibre aspect Nubuck avec empiècements en Mesh.
Souplesse et **confort**

SEMELE DE CONTACT **N2W*** développée pour les Femmes.
En PU mono-Densité Antistatique, Antidérapant.
Talon Compensé avec Absorbeur d'énergie,
Maintien de la **Cambrure Féminine**.

	SRA plante = 0.62 (pour 0.32)	talon =0.46 (pour 0.28)
	SRB plante = 0.27 (pour 0.18)	talon = 0.17 (pour 0.13)

DOUBLURE **Hygi&Soft*** Respirant,
très **Douce** et **Antibactérienne**.

SEMELE DE PROPRETÉ **Ergonomique**
Amortissante et Amovible en mousse EVA.

COQUILLE **Acier**

SEMELE DE PROTECTION
Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0359



MAGIC



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
35 ↔ 42

POIDS (PIED 38)
379gr



TIGE Imitation nubuck **hydrofuge** avec laçage renforcé par des œillets métalliques et soufflets en textile **hydrofuge** matelassé pour empêcher les corps étrangers de pénétrer.

SEMELLE DE CONTACT En PU résistant aux hydrocarbures, très **antidérapante**, grande **flexibilité** et **souplesse**. Antistatique, avec absorbeur de choc au talon.



SRA plante = 0.36 (pour 0.32) **talon**=0.30 (pour 0.28)
SRB plante = 0.2 (pour 0.18) **talon** = 0.15 (pour 0.13)

DOUBLURE **Unilining**® fibre synthétique **Respirante**.

SEMELLE DE PROPRETÉ **Everdry**®
Antistatique et **Antibactérienne**.

COQUILLE En Polymère composite

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0309



VIGO



NORME
20345 S3 SRC

POINTURES
39 ↔ 47

POIDS (PIED 42)
640gr

La solution des caristes pour garder les pieds au chaud et au sec



TIGE Cuir **hydrofuge** de 1,8mm d'épaisseur. Bourrelet matelassé. Système couvre-lacets en cuir pour la protection des lacets. Fermeture velcro **réglable**.

SEMELLE DE CONTACT En PU antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige. **Anti-glisserment**, **Résistante à l'Abraction**, aux huiles minérales et aux acides.



SRA plante = 0.43 (pour 0.32) **talon**=0.40 (pour 0.28)
SRB plante = 0.2 (pour 0.18) **talon** = 0.15 (pour 0.13)

DOUBLURE En textile **Respirant** et **Résistant à l'abrasion**.

SEMELLE DE PROPRETÉ Système **AIR**
Antistatique en EVA à épaisseur variable.

COQUILLE **Composite**

SEMELLE DE PROTECTION Textile Composite

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0262





BLEUAGRO

SUR-CHAUSSURE VISITOR

NORME
20345

LAVABLE
À LA MAIN



S'adapte à tout type de chaussure pour vos visites en productions



TIGE Caoutchouc et embout en alliage aluminium/titane. Sécurise tous les déplacements en milieu industriel, **adhérence** et **protection des orteils**. Sangle velcro de confort pour couvrir 3 tailles du 34 au 50.

SEMELLE DE CONTACT Tiger Grip® avec crampons **autonettoyants**.

COQUILLE En **aluminium** et **titane** ultra léger.

Conditionnements	Référence
 x1  x40	SUR0004

	S	M	XL
POINTURE	34 > 38	39 > 43	44 > 48+



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SUR-CHAUSSURE EASY GRIP

NORME
20347 SRC

LAVABLE
AUTOCLAVABLE

COULEURS





Pour les zones extrêmement glissantes

TIGE Caoutchouc **waterproof facile d'entretien** lavable à la main, en machine et en autoclave. Sécurise les déplacements sur sols lisses, humides ou gras. Structure latérale **extensible** : seulement 4 tailles pour couvrir du 34 au 50.



SRA plante = 0.52 (pour 0.32) et **talon**=0.48 (pour 0.28)
SRB plante : 0.62 (pour 0.18) et **talon** 0.22 (pour 0.13)

SEMELLE DE CONTACT Tiger Grip® avec crampons **autonettoyants**.

Conditionnements	Référence
 x1  x40	SUR0007

	S	M	L	XL
POINTURE	34 > 37	38 > 41	42 > 45	46 > 48+





ALFA BOOT

S4 SRC CI


Ne jaunit pas !



EXISTE EN BLEU



Tige avec
Ergot de déchaussement
Déchaussage facile



Absorbant
d'énergie au talon
Excellent Amorti



Isole jusqu'à
-25°C



œillet d'accroche
à l'arrière
de la botte

NORME
20345 S4 SRC CI

POINTURES
36 ↔ 49

POIDS (PIED 42)
820gr

TIGE PU Lisse pour **faciliter l'entretien**. Bonne circulation de l'air pour une **meilleure Respiration des pieds**. **Résistante même à basse températures -25°C**.

SEMELLE DE CONTACT PU/TPU **autonettoyante**. Relief **antiglisse** pratique et efficace. **Absorbant d'énergie au talon**.

DOUBLURE Textile nylon **Isolant**

SEMELLE DE PROPRETÉ Mousse à mémoire de forme. Isolante du chaud et du froid et **antibactérienne**.

COQUILLE Acier

SEMELLE DE PROTECTION Acier



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS FLORETTE



L'un des opérateurs des lignes de production de l'industrie agroalimentaire Florette se plaignait depuis quelque temps de douleurs au niveau des pieds. Des bottes mal adaptées à son activité ont entraîné au fil du temps une gêne conséquente et une fatigue importante. Ces maux entraînant à leur tour une baisse de la productivité, une mauvaise ambiance au travail et donc des salariés moins heureux.

L'équipe de Bleu Agro a été mise au défi de trouver la botte qui ferait toute la différence. Confortable, résistante et qui pourrait faire l'unanimité auprès de tous les salariés en production de l'industrie Florette.

«Nous souhaitons apporter à nos opérateurs le plus de confort possible afin qu'ils se sentent bien sur leur lieu de travail et soit plus productif sur les lignes.»

“

On ressent tout de suite moins de fatigue au niveau des pieds.



Semelle de propreté **Ultra confort**

Mouse à mémoire de forme. Isolante du chaud et du froid et **antibactérienne**.

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Conditionnements	Référence
x1 x5	BOT0055



BOTTES

DYABLO



NORME
20345 S4 SRC

POINTURES
36 ↔ 48

POIDS (PIED 42)
1150gr





TIGE PVC Nitrilique et polymère.

SEMELLE DE CONTACT Résistante aux huiles, aux graisses, aux acides et solvants organiques. **Absorbeur d'énergie au talon.** **Antistatique** et **antidérapante.**

COQUILLE Acier

Fabrication européenne.

Conditionnements	Référence
 x1  x6	BOT0064

ALFA POWER



NORME
20345 S4 SRC

POINTURES
36 ↔ 49

POIDS (PIED 42)
800gr

COULEURS
 





TIGE PU lisse pour un entretien facile. Résistant à l'abrasion, aux produits chimique, aux huiles et aux solvants.

SEMELLE DE CONTACT PU/TPU (pad rouge) est autonettoyante avec un relief antiglisse qui apporte un maximum d'adhérence. Absorbeur de choc au talon.

SEMELLE DE PROPRETÉ Ergonomique

COQUILLE Composite

Fabrication européenne.

Conditionnements	Référence
 x6  x60	BOT0062



BLEUAGRO

ALFA OUTDOOR S5



NORME
20345 S5 SRC

POINTURES
36 ↔ 49

POIDS (PIED 42)
920gr



TIGE PU Lisse pour **faciliter l'entretien**. Bonne circulation de l'air pour une **meilleure Respiration des pieds**. **Résistante même à basse températures -25°C**.

SEMELLE DE CONTACT PU/TPU autonettoyante. Relief **antiglis** pratique et efficace. **Absorbeur d'énergie au talon**.

DOUBLURE Textile nylon **Isolant**

COQUILLE Acier

SEMELLE DE PROTECTION Acier

Conditionnements	Référence
x5 x60	BOT0058

SUR-CHAUSSETTE POLAIRE

LAVABLE
40°C

POINTURE
TAILLE UNIQUE



Surchaussette en **polaire** microfibre beige taille unique

Sur-chaussette en polaire qui **préserve le pied** et le mollet **du froid**. La microfibre polaire est reconnue pour ses propriétés de **douceur extrême**, de **chaleur** et de **résistance à l'abrasion** très élevée, elle conserve ses caractéristiques dans le temps même après avoir transpiré.

Lavable en machine à 40°C.

Conditionnements	Référence
x1 x6	SURC0004

CHAUSSURES
DE SECURITE



CHAUSSON COSMOS



POINTURES

36/37 ↔ 48/49



Chausson pour bottes apportant **Confort & Isolation**

Le chausson Cosmos **protège** efficacement **du froid**. Il est également apprécié en été pour sa grande capacité d'**absorption de la sueur**.

Équipé d'un coussin iso thermique avec une mousse intercalaire de **confort**, son élastique plat permet un **bon maintien** sans compresser la cheville.

Robuste, il est également **lavable en machine à 40°C**.

Conditionnements	Référence
x1 x10	CHA0339

SEMELLE NW REFLEX

POINTURES

36 ↔ 47

DURÉE DE VIE

9 mois



Ressenti immédiat de confort
Tonicité et dynamique inédites perçues à la marche comme en posture statique grâce aux billes de TPU en forme de micro-galtes.
Régulation de la fatigue lors d'une station debout prolongée.

Conditionnements	Référence
x1 x10	SEM0013



Retour de test société HOLDER

NOTATION	☆	★	★★	★★★	★★★★
	Ne se prononce pas	Pas satisfait	Moyen	Satisfait	Très satisfait
Esthétique	☆	★	★★	★★★	★★★★
Confort	☆	★	★★	★★★	★★★★
Souplesse	☆	★	★★	★★★	★★★★
Légereté	☆	★	★★	★★★	★★★★
Durée de vie	☆	★	★★	★★★	★★★★
Nettoyabilité semelle	☆	★	★★	★★★	★★★★
Respirabilité	☆	★	★★	★★★	★★★★
Perméabilité	☆	★	★★	★★★	★★★★

Taux de satisfaction 83%

OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

Très bonne et agréable semelle !



BLEUAGRO

SEMELLE ECO




POINTURES

35 ↔ 50

DURÉE DE VIE

3 mois

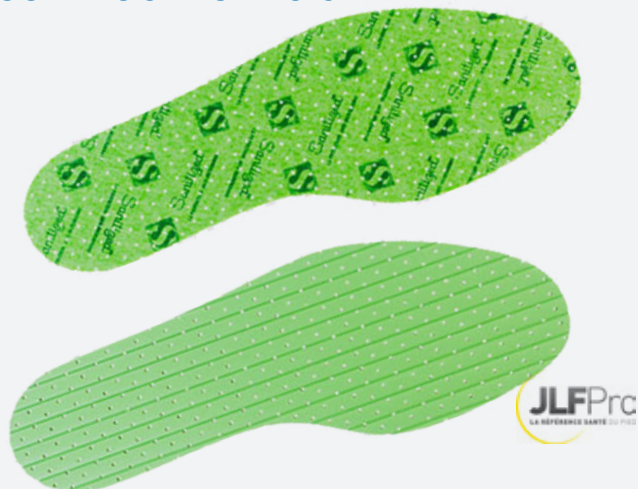

Semelle d'hygiène extra fine

Semelle ECO en mousse latex ondulée, micro perforée

La semelle Eco grâce à son traitement **Sanitized®** permet de lutter efficacement contre la prolifération des bactéries et contre l'apparition des mauvaises odeurs.

Extra fine, le dessous est en latex avec relief pour une meilleure adhérence.

Épaisseur 3,8mm

Conditionnements	Référence
x1 x10	SEM0010

SEMELLE SOFT BED



POINTURES

36 ↔ 48

DURÉE DE VIE

6 mois



Semelle de propreté en polyuréthane **parfumé souple** et **confortable**

S'adapte à toutes les chaussures de sécurité pour vous assurer encore plus de confort.

La semelle SOFT est en polyuréthane **ultra souple**, elle est **anatomique** pour épouser parfaitement la voûte plantaire et **antistatique**.

Elle permet une **bonne isolation du froid et de la chaleur** grâce à son revêtement en Texel.

Conditionnements	Référence
x1 x3	SEM0002

SEMELLE METATARSAL SUPPORT GEL



POINTURES

36 ↔ 47

DURÉE DE VIE

9 mois



Semelle de propreté en polyuréthane **parfumé très souple**.

Semelle en polyuréthane **souple, antistatique, anatomique, amovible**, avec un revêtement en tissu.

Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très **grande stabilité** même sur les surfaces les plus difficiles.

Isolation contre le froid et la chaleur.

Conditionnements	Référence
x1 x3	SEM0005

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



PROTECTION ANTICHUTE

EN 341	Descendeurs
EN 353-1	Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide
EN 353-2	Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible
EN 354	Longes
EN 355	Absorbeurs d'énergie
EN 358	Ceintures de maintien et de retenue et longes de maintien
EN 360	Antichute à rappel automatique
EN 361	Harnais d'antichute
EN 362	Connecteurs
EN 363	Système d'arrêt des chutes
EN 364	Méthodes d'essai
EN 567	Bloqueurs - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
EN 795	Dispositifs d'Ancrage - Exigences et essais
EN 813	Ceintures à cuissardes
EN 1496	Dispositifs de sauvetage par élévation
EN 1498	Sangles de sauvetage
EN 12278	Poulies - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
EN 12841	Systèmes d'accès par corde - Dispositifs de réglage de corde pour maintien au poste de travail
EN 1865	Spécifications des brancards et équipements d'ambulances pour le transport des patients
EN 365	Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage



134
Antichutes
& Bloqueurs



136
Harnais



139
Longes



141
Divers



ANTICHUTE MOBILE ASAP

GARANTIE 3 ANS **NORMES** 12841 TYPE A EAC
352-3

Antichute mobile sur corde avec mousqueton OK TRIACT-LOCK.

L'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque. L'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

Utilisation jusqu'à 250kg.

FONCTIONNE SUR CORDE : Ø 10 à 13 mm



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Antichute mobile ASAP	x1 x10	ANTI0011

BLOQUEUR ASCENSION

GARANTIE 3 ANS **NORMES** 12841 TYPE B
567

Bloqueur poignée pour les remontées sur corde.

Poignée surmoulée avec partie supérieure ergonomique permettant d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains.

Peut être utilisé en combinaison.

FONCTIONNE SUR CORDE : Ø 8 à 13 mm



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Bloqueur gauche	x1 x10	BLOQ0005
Bloqueur droit	x1 x10	BLOQ0007

DESCENDEUR RIG

GARANTIE 3 ANS **NORMES** 12841 TYPE C
341 TYPE 2 CLASSE A
15151-1

Descendeur auto-freinant compact.

Poignée multifonction permettant de libérer la corde et contrôler la descente confortablement.

Système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de Travail.

Utilisation jusqu'à 200kg.

FONCTIONNE SUR CORDE : Ø 10,5 à 11,5 mm



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Descendeur/assureur	x1 x10	DESC0014



BLEUAGRO



BLOQUEUR VENTRAL CROLL

GARANTIE
3 ANS

NORMES
12841 TYPE B EAC
567

Bloqueur ventral conçu pour les remontées sur corde.
Simple d'utilisation grâce à son ouverture par pincement.
Pour éviter tout accrochage involontaire.

FONCTIONNE SUR CORDE : Ø 10 à 11 mm

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Bloqueur ventral CROLL	x1 x10	BLOQ004



DESCENDEUR/ASSUREUR

GARANTIE
3 ANS

NORMES
12841 TYPE C
341 CLASSE A

Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique,
principalement destiné à l'accès difficile.
La poignée multifonction permet de contrôler la vitesse de
descente.
Positionnement au poste de travail sans clé d'arrêt,
déplacement fluide sur plan incliné et horizontal.
Utilisation jusqu'à 250kg.

FONCTIONNE SUR CORDE : Ø 10 à 11,5 mm

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Descendeur/assureur	x1 x10	DESC0013



ENROULEUR CABLE HSG

GARANTIE
10 ANS

NORMES
E360

LONGUEUR
---3m
----4m
-----5m
-----10m
-----15m
-----20m

Enrouleur Stop chute à câble acier 5mm.
Vitesse de descente 1M/sec.
Utilisation jusqu'à 250kg.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Enrouleur câble HSG HK	x1 x5	ENR0003

PROTECTION
ANTICHUTE



HARNAIS



PETZL

HARNAIS NEWTON EASYFIT

GARANTIE	POIDS	NORMES	TAILLES
3 ANS	1300g	361	0 à 2

Harnais antichute facile à enfiler grâce à sa conception. EASTFIT : une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. 2 points d'attache sternal et dorsal.

AVANTAGE

Veste assure la bonne mise en forme.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais NEWTON EASYFIT	x1 x5	HAR0003



PETZL

AVAODOD CROLL FAST

GARANTIE	POIDS	NORMES
3 ANS	2190g	361, 813, 358

Harnais antichute de maintien au travail et de suspension. Conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. Construction dorsale en X, ultra-enveloppante pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées. 6 points d'attache ventral, latérale, sternal, dorsal. Possibilité d'ajouter des portes outils à la ceinture.

AVANTAGE

Version CROLL idéal pour les remontées sur corde.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais AVAO BOD CROLL FAST	x1 x5	HAR0012
Harnais AVAO BOD FAST	x1 x5	HAR0013



by neofur
h
neo

HARNAIS NUS61E/BA

POIDS	NORMES
1900g	361, 358

Harnais antichute de maintien au travail équipé de bretelles en sangles réglables, d'une large ceinture pivotante à 180° et d'une sangle d'extension sur l'accrochage dorsale. Plusieurs anneaux porte-outils équipent la ceinture. 4 points d'attache : Sternal, latérale et dorsal. Durée de vie : 5 ans

AVANTAGE

Cuissardes molletonnées pour un confort maximum.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais NUS61E 2 points	x1 x5	HARN0007



HARNAIS NUS55



POIDS
1000g

NORMES
361

Harnais antichute en sangle polyester 2 points.
Réglage des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides en acier.
2 points d'attache : Sternal et dorsal.
Cuissarde à fermeture boucles rapides.
Utilisation jusqu'à 140kg. Durée de vie : 5 ans.

AVANTAGE
Rapport qualité/prix.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais NUS55	 x1  x10	HARN0010

HARNAIS NUS65A



POIDS
1900g

NORMES
361, 1497

Harnais antichute et de sauvetage.
Confortable d'utilisation grâce à ses boucles automatiques et ses cuissardes molletonnées.
2 points d'attache : Dorsal et Sternal.
Bretelles réglables par le haut. Utilisation jusqu'à 140kg.
Durée de vie : 5 ans.

AVANTAGE
Harnais de maintien économique.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais 2 points	 x1  x10	HARN0009

HARNAIS NUSLECO





POIDS
750g

NORMES
361

Harnais antichute en sangle polyester de 44mm.
Bavaroise en sangle.
Sangles réglables par le bas avec boucles métalliques.
1 point dorsal et 1 point d'accroche sternal supplémentaire sur la version NUSL2ECO.

AVANTAGE
Made In France.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Harnais NUSL2ECO 1 point	 x1  x10	HARN0001
Harnais NUSL2ECO 2 points	 x1  x10	HARN0006



HARNAIS

KIT ANTICHUTE N° 1

POIDS 1900g **NORMES** 361, 355, 566, 795 B

Harnais 1 point dorsal NUSL1ECO.
Longe absorbeur NCA17 2 mètres avec 2 mousquetons.
Anneau sangle 80 cm.
Avec sac de transport 20L.
Durée de vie : 5 ans.

AVANTAGE
Économique.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Kit antichute N°1	x1 x5	KIT00012




KIT ANTICHUTE N° 3

POIDS 3140g **NORMES** 361, 353, 566, 795 B

Harnais 2 points dorsal / sternal NUSL2ECO.
Corde Drisse MAGIC 15 mètres avec 2 mousquetons avec longe sur coulisseau antichute
Anneau sangle 80 cm.
Avec sac de transport 20L.
Durée de vie : 5 ans.

AVANTAGE
Déplacement sur toiture.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Kit antichute N°3	x1 x5	KIT00014

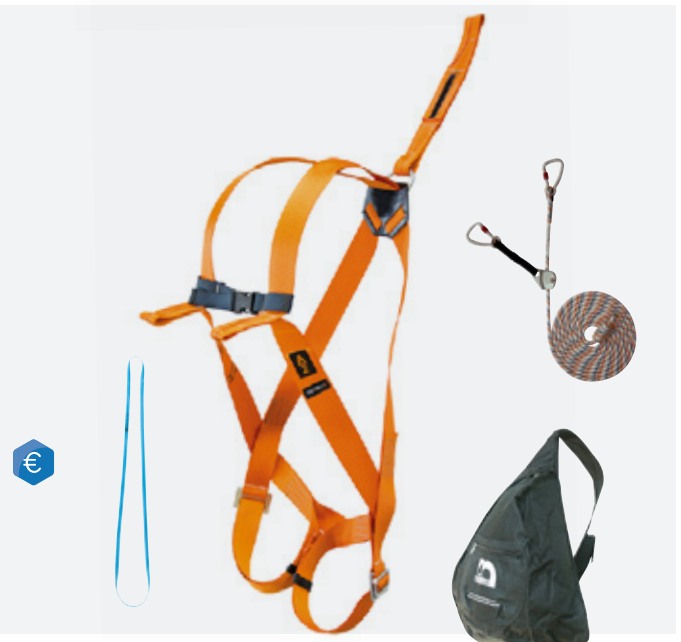

KIT ANTICHUTE N° 2


POIDS 1640g **NORMES** 361, 360, 566, 795 B

Harnais 2 points dorsal / sternal NUSL2ECO.
Antichute à rappel automatique à sangle NMINABS3 2.5 mètres avec 2 mousquetons.
Anneau sangle 80 cm.
Avec sac de transport 20L.
Durée de vie : 5 ans.

AVANTAGE
Idéal pour vérification nacelle.

Normes EN 361

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Kit antichute N°2	x1 x5	KIT00013

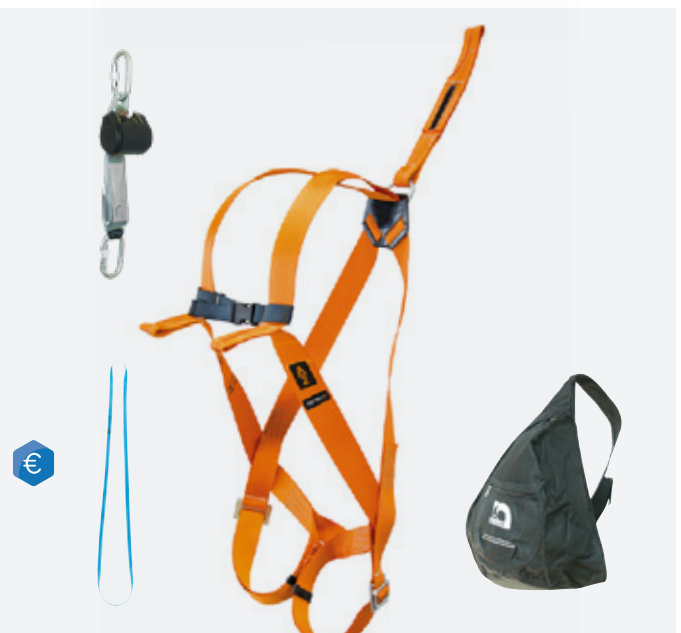



BLEUAGRO

LONGES

LONGE JANE



GARANTIE

3ans

NORMES

354

Longe non réglable en corde dynamique.

Extrémités cousues sous gaine plastique pour maintenir le connecteur et protéger les terminaisons de l'abrasion.

Possibilité de composer une longe absorbeur d'énergie en I ou en Y d'une longueur maximale de 2m.

Possibilité de l'utiliser avec un connecteur grande ouverture MGO OPEN 60 pour se connecter aux structures métalliques, aux câbles ou barreaux de gros diamètre.

Diamètre corde : Ø10mm.

AVANTAGE

Disponible en plusieurs longueurs.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
corde dynamique 100 cm	x1 x10	LONG0026
corde dynamique 150 cm	x1 x10	LONG0027
corde dynamique 60 cm	x1 x10	LONG0029

LONGE GRILLON HOOK



GARANTIE

3ans

NORMES

358, 12841 type C

Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK.

Elle permet d'ajuster précisément et facilement la longueur nécessaire en fonction du poste de travail afin de se positionner confortablement.

HOOK : Connecteur idéal sur les points d'attache latéraux.

Diamètre corde : Ø10mm.

AVANTAGE

Grillon pour un positionnement confortable;



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Longe L52H002 2 m	x1 x5	LONG0071
Longe L52H003 3 m	x1 x5	LONG0035

LONGE NABSO



POIDS

410g

NORMES

355

Longe antichute corde 3 torons intégrés avec absorbeur d'énergie.

À sangle de largeur 30mm.

Force d'arrêt : < 600daN.

Diamètre corde : Ø 12mm

Longueur totale : 2 mètres.

AVANTAGE

Rapport qualité / prix.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Longe NCA17 2 m	x1 x10	LONG0072

PROTECTION
ANTICHUTE



GRILLON LIGNE DE VIE LO52AA

GARANTIE 3ans **NORMES** 795 C



Ligne de vie temporaire horizontale.
Système de réglage progressif permettant d'ajuster facilement la longueur et la tension entre les deux points d'amarrage.
Terminaisons cousues aux 2 extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.

AVANTAGE
Idéal vérification des aérations sur toiture.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Grillon ligne de vie 10 m	x1 x10	LONG0030
Grillon ligne de vie 20 m	x1 x10	LONG0031

LONGE ÉLASTIQUE NLEP

DURÉE DE VIE 10ans **NORMES** 355



Longe élastique avec absorbeur d'énergie NLEP.
Gaine tubulaire polyester, largeur 50mm.
Sangle de déchirement intégrée limitant la force d'arrêt.
Longueur rétractée : 1.50m / Longueur allongée : 2.00m
Tirant d'air nécessaire 6m.

AVANTAGE
Plus de liberté de mouvements.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Longe élastique NLEP	x1 x10	LONG0068

LONGE Y ABSORBICA

GARANTIE 3ans **POIDS** 2070g **NORMES** 355, 354, 362



Longe double avec absorbeur d'énergie intégré.
Mousquetons captifs et connecteurs MGO.
Conçue pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements.
Utilisation jusqu'à 130kg.
Longueurs totale 115 cm.

AVANTAGE
Idéal pour les structures métalliques, câbles et barreaux de gros diamètre.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Longe Y ABSORBICA	x1 x10	LONG0046



BLEUAGRO

DIVERS

MOUSQUETON KEYLOCK

RÉSISTANCE 23kN(alu) 25kN(acier) NORMES 362

Mousqueton acier ou aluminium verrouillage à vis avec une ouverture de 18mm (acier) ou 22.5mm (aluminium).



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Mousqueton acier ouverture 18mm	x1 x10	MOUS0032
Mousqueton alu ouverture 22,5mm	x1 x10	MOUS0034

MOUSQUETON ALU TRI-LOCK

RÉSISTANCE 22kN(oval) 30kN(poire) NORMES 382

Mousqueton aluminium verrouillage à vis. Ovale : 110 x 60mm / Ouverture max : 19mm. Poire : 129 x 87mm / Ouverture max : 24mm



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Mousqueton H-069 ovale	x1 x10	MOUS0036
Mousqueton H-102 poire	x1 x10	MOUS0038

MOUSQUETON MGO

RÉSISTANCE 23kN NORMES 362

Mousqueton aluminium. Ouverture max : 60mm.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Mousqueton NM65GO65	x1 x10	MOUS0041

SAC KIT ANTICHUTE

POIDS 850 g / 1250 g

Sac à dos en tissu PVC étanche et solide, de grande capacité. Fond soudé. Rabat de fermeture avec biais élastique et boucle rapide pour protéger le contenu.



Descriptifs	H (cm)	Conditionnements	Référence
Sac PORTAGE 30L	65	x1 x10	SAC00003
Sac TRANSPORT 45L	67	x1 x10	SAC00040

PROTECTION ANTICHUTE

PROTECTION DE CORDE

GARANTIE 3ans POIDS 95g

Protection souple PROTEC sert à protéger une corde fixe d'une zone de frottement. Gaine légère et résistante (sans PVC). Fermeture Velcro et pince de maintien. Mise en place facile et rapide.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Protection corde	x1 x10	PROT0005

SANGLE ANNEAU

CHARGE DE RUPTURE 22kN NORMES 566, 795 B

Anneaux de sangle disponibles en quatre longueurs distinctes et avec un code couleur différents pour identifier facilement la longueur.



Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Sangle Anneau 60cm	Jaune	x1 x10	SANG0016
Sangle Anneau 80cm	Bleu	x1 x10	SANG0017
Sangle Anneau 120cm	Vert	x1 x10	SANG0011
Sangle Anneau 150cm	Rouge	x1 x10	SANG0012



ACCESSOIRES



144

Détecteur
De gaz



146

Défibrillateur



147

Eclairages



ACCESSOIRES

DÉTECTEURS DE GAZ

P100 DETECTEUR MONO GAZ

POIDS
105g

GARANTIE
2 ANS

NORMES
61000-4:3
5510011



Le P100 est un détecteur de gaz personnel avec une durée de vie limitée de 2 ans ; Il fournit un avertissement sonore + vibratoire. ATEX zone 0. Etanche IP64 (liquide et poussière). Anti-choc (testé d'une hauteur de 8 mètres sur une dalle béton).

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Détecteur gaz : CO	x1 x10	DETE0001
Détecteur gaz : O2	x1 x10	DETE0002
Détecteur gaz : H2S	x1 x10	DETE0003

MICROCLIP XT DÉTECTEUR MULTI GAZ

POIDS
190g

GARANTIE
2 ANS

NORMES
ATEX : EX IA IIC T4 6A,
IP67/68



Le MICROCLIP XT est un détecteur multi gaz (2 à 4). Les cellules sont à étalonner tout les 6 mois. Fournit un avertissement sonore, vibratoire et visuel. Alimenté par une batterie au lithium polymère (autonomie de 12heures ; temps de recharge inférieur à 3 heures) Robuste, compact (10,7 x 6,0 x 3,6 cm) et léger.

Descriptifs	Cond.	Référence
Détecteurs gazs (%LEL, O ² , H ² S et CO)	x1 x5	DOT0006

GENOUILLÈRE MOUSSE

DIM.(CM)
21.5 x 16.5

NORMES
14404
340



Genouillères de protection (pour poche genouillère). Ergonomique et compatible avec tous les vêtements. Matière : Ethylène-vynile/acétate.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Genouillère mousse	x1 x20	GENO0010

GENOUILLÈRE KP30

DIM.(CM)
60 x 74

NORMES
14404
340



Genouillères KP30 Super-gel. Le gel absorbe et diminue la pression pour un port longue durée. Légère et renforcée avec une coque PVC très résistante et antidérapante. Lanières en néoprène réglables.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Genouillère avec gel	x1 x20	GENO0012



RINCE OEIL



Flacon de sérum physiologique stérile permettant un rinçage oculaire. Fourni avec une oeillère ergonomique. À jeter après utilisation.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Flacon 500 ml	x1 x15	RINC0001
Flacon 100 ml	x1 x15	RINC0002
Station oculaire murale	x1 x15	STAT0003

KIT POUR ARMOIRE



Kit de réassort pour armoire à pharmacie.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Kit pour 1/5 personnes	x1 x15	KIT00015
Kit pour 5/10 personnes	x1 x15	KIT00016
Kit pour 10/20 personnes	x1 x15	KIT00017

VALISE DE SECOURS

DIM.(CM)
320 x 280 x 119



Valise de secours pour 15/20 personnes. Spécial bâtiment. Coffret rigide avec poignée. Possibilité de support mural. Préconisée par OPPBTP
Composition : nous consulter

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Valise de secours pour 15/20 pers	x1 x15	VALI0017

TROUSSE DE SECOURS

DIM.(CM)
180 x 130 x 45



Trousse de secours pour 2 personnes avec sangles d'accroche ceinture. Spécialement adaptée pour le TP et les travaux d'extérieur. 6 pochettes de rangements intérieures. Fermeture par zip. Tissu imperméable.
Composition : nous consulter

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Trousse de secours	x1 x15	TROU0001



ACCESSOIRES

DÉFIBRILATEUR

En France, les chefs d'entreprises sont les garants de la sécurité. A ce titre, le code du travail met à leur charge une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés.

Ils doivent mettre en œuvre les « actions de prévention des risques professionnels » ; il assure de « la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés » tendant à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

D'une manière plus concrète, il incombe à l'employeur d'équiper les lieux de travail « d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible »

DÉFIBRILATEUR SAVER ONE

POIDS 1,85kg
GARANTIE 4 ANS

INDICE DE PROTECTION
5/6



Défibrillateur semi-automatique.
Très simple d'utilisation. Equipé d'un guide vocal et lumineux vous assistant dans toutes les étapes du sauvetage.
Livré avec un pack batteries / électrodes monobloc.
Sacoche étanche protégeant de l'eau et de la poussière.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Défibrillateur Saver One	x1 x3	DOFI0002



ÉCLAIRAGES

LAMPE PIXA 1



POIDS

160g

GARANTIE

ATEX : CE0080,
EX II, 36D, IP67

Robuste, la lampe frontale PIXA 1 offre un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de mains. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING, l'intensité d'éclairage reste le même si les piles se déchargent. Peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou posée au sol.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lampe 1 faisceau	x1 x10	LAMP0066

LAMPE PIXA 2



POIDS

160g

GARANTIE

ATEX : CE0080,
EX II, 36D, IP67

Robuste, la lampe frontale PIXA 2 offre un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de mains et se déplacer en toute sécurité grâce au faisceau mixte. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING, l'intensité d'éclairage reste le même si les piles se déchargent. Peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou posée au sol.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lampe 2 faisceaux	x1 x10	LAMP0067

LAMPE PIXA 3



POIDS

160g

GARANTIE

ATEX : CE0080,
EX II, 36D, IP67


Robuste, la lampe frontale PIXA 3 offre un éclairage permettant de travailler à portée de mains, se déplacer ou voir plus loin grâce à la fonction multi faisceaux. Le bouton rotatif pour l'éclairage facilite les réglages du faisceau même avec des gants. Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING, l'intensité d'éclairage reste le même si les piles se déchargent. Peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou posée au sol.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lampe polyvalente	x1 x10	LAMP0068



USAGE UNIQUE



150

Tête



154

Corps



160

Gant
Jetable



164

Distributeurs



USAGE UNIQUE

TÊTE

CHARLOTTE CLIP

COULEURS



NORMES

10/2011

Charlotte en polypropylène avec élastiques de maintien sans latex.
Taille unique.
Épaisseur : 12 g/m². / Diamètre : 53 cm
Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE

Diamètre + grand 53 cm pour limiter le frottement au niveau du front.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Charlotte DM01 double élastiques	x1 x63	CHA0119
Charlotte DISPOGUARD simple élastique	x1 x63	CHA0346



CHARLOTTE RONDE

COULEURS



NORMES

10/2011

Charlotte ronde en polypropylène avec un élastique de maintien sans latex.
Taille unique.
Épaisseur : 12 g/m². / Diamètre : 53 cm
Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE

Idéale cheveux longs (version 55 cm disponible);

Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Charlotte ronde	Blanc	x1 x54	CHA0046
Charlotte ronde	Bleu	x1 x54	CHA0224
Charlotte ronde	vert	x1 x54	CHA0319



CASQUETTE RÉSILLE DM03

COULEURS



NORMES

CE CAT1

Casquette résille en polypropylène non tissé avec filet pour cheveux
Bords élastiques sans latex pour minimiser les réactions allergiques
Épaisseur : 40 g/m². (casquette), 100 g/m². (visière), 16 g/m². (résille).
Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE

Cheveux capturés dans le filet.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Casquette Résille DM03	x1 x30	CAS0045





MASQUE HYGIÈNE 3 PLIS

NORMES
10/2011

Masque d'hygiène 3 plis en polypropylène bleu non tissé avec élastiques ronds thermo-soudés.
Barrette nasale métallique plastifiée.
Épaisseurs : SPP 16 g/m²., papier soufflé 20 g/m². et SPP 25 g/m²..
Carton de 20 boîtes de 50.

AVANTAGE
Version 3 plis hypoallergénique.

Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Masque 3 plis (sachet)	Bleu	x1 x90	MASQ0029
Masque 3 plis (boîte)	Vert	x1 x90	MASQ0078
Masque 3 plis (boîte)	Bleu	x1 x90	MASQ0080
Masque 2 plis (boîte)	Bleu	x1 x90	MASQ0081



CAGOULE 70.701

NORMES
10/2011

Cagoule en polypropylène blanc non tissé.
De confection cousue et élastiqué.
Épaisseur 25 gr/m²
Carton de 10 sachets de 50.

AVANTAGE
Conforme aux directives HACCP

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cagoule 70.701 PP	x1 x30	CAG00038



**DISTRIBUTEUR
CAGOULE
DIST0005 PAGE 164**

CACHE-BARBE NON TISSÉ

COULEURS **NORMES**
10/2011

Cache-barbe en polypropylène avec simple élastique.
Taille de l'élastique : 29 cm.
Épaisseur : 16 g/m². / Diamètre : 48 cm.
Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE
Élastique rond pour plus de confort et moins d'irritation.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cache barbe blanc	x1 x63	MASQ0057
Cache barbe bleu	x1 x63	CACH0001





ETUDE DE CAS

FABRICATION DE PÂTES

Dans une industrie mondialement connue de fabrication de pâtes, le responsable sécurité gère un effectif d'environ 100 opérateurs.

Suite à l'audit d'un client sur le site de production, il souhaite améliorer la sécurité de la production quant à la contamination par des corps étrangers type cheveux.

Historiquement les opérateurs étaient équipés de charlotte et de masque.

Nous avons proposé de tester la cagoule heaume 3 plis permettant d'envelopper totalement la chevelure y compris lorsque les cheveux sont denses, longs et épais.

Les opératrices ont gagné en confort, les élastiques passant sur le front et derrière les oreilles étant supprimés.

CAGOULE TYPE HEAUME NON TISSÉ

NORMES

10/2011

Cagoule type heaume en polypropylène non tissé avec masque d'hygiène 3 plis.

Épaisseur : 30 g/m².

Barrette nasale métallique plastifiée.





Élastique de maintien intégré à la cagoule.

Sans latex.

Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE

3 EN 1 (Charlotte / Masque / Cache-barbe)

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cagoule heaume bleue	 x1  x20	CAGO0037
Cagoule heaume blanche	 x1  x20	CAGO0039



BLEUAGRO

ETUDE DE CAS MC CORMICK



Le responsable sécurité du site de Carpentras de la société Mc Cormick (Ducros Vahiné) nous a consulté. Sa problématique, suite à la mise en place d'une nouvelle référence de cache-barbe, ces opérateurs lui ont remonté des situations d'inconfort.

En effet, la référence de cache-barbe choisie sont en polypropylène et ont tendance à créer des irritations dû à une mauvaise respirabilité.

La solution Bleu Agro : Le cache barbe en résille nylon extensible avec une maille beaucoup plus espacé que le polypropylène permettant ainsi une meilleure circulation de l'air et limitant l'excès de transpiration.

CACHE BARBE NYLON

NORMES
10/2011

Cache-barbe nylon avec mono-élastique rond sans latex.
Confection Mesh avec maille de diamètre de 5 mm
Dimension : 39 cm
Carton de 10 sachets de 100.

AVANTAGE
Respirant et Confortable.



USAGE
UNIQUE

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cache barbe bleu	x1 x63	CACH0003



USAGE UNIQUE CORPS

BLOUSE VISITEUR PLP ZIP

COULEURS



NORMES

10/2011

TAILLES



L à 3XL

Blouse Visiteur en polypropylène non tissé blanc.
Fermeture par zip.
Épaisseur 40 g/m².
Sans poche. Manches élastiquées.
Emballage individuel.
Carton de 50.

AVANTAGE

Facile d'emploi grâce au zip



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouse visiteur PLP zip	 x1  x30	BLO0196

BLOUSE VISITEUR PLP PRESSIONS

COULEURS



NORMES

10/2011

TAILLES



L à 2XL

Blouse Visiteur en polypropylène non tissé.
Fermeture par 4 pressions.
Épaisseur 40 g/m².
Sans poche. Manches élastiquées.
Emballage individuel.
Carton de 50.

AVANTAGE

Meilleur rapport qualité/prix.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouse visiteur PLP pressions	 x1  x30	BLO0198

BLOUSE VISITEUR PLP VELCRO

COULEURS



NORMES

10/2011

TAILLES

L à 2XL

Blouse Visiteur en polypropylène non tissé.
Fermeture par 4 velcros.
Épaisseur 40 g/m².
Sans poche. Manches élastiquées.
Emballage individuel.
Carton de 50.

AVANTAGE

Faible risque de corps étrangers (Velcro).

*Velcro =
plus de corps étrangers*



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouse visiteur PLP Velcro	 x1  x30	BLO0197



BLEUAGRO

BLOUSE VISITEUR PE PRESSIONS

NORMES

10/2011 1935/2004

Blouse Visiteur en polyéthylène.
Fermeture par 4 pressions.
Sans poche. Manches ouvertes.
Épaisseur 20µ. Dimensions : 115 x 146 cm
Emballage individuel.
Carton de 40 sachets de 10.

AVANTAGE

Économique.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Blouse visiteur PE	x1 x16	BLOU0010



COMBINAISON NON TISSÉ

COULEURS



NORMES

10/2011

TAILLES

L à 3XL

Combinaison de propreté en polypropylène non tissé.
Col officier.
Poignets et chevilles élastiqués.
Fermeture à zip sur le devant.
Épaisseur : 40 g/m².
Emballé individuellement.
Carton de 50.

AVANTAGE

Protège les vêtements des salissures.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison PLP	x1 x25	COM0106



COMBINAISON PLP À CAPUCHE

COULEURS



NORMES

10/2011

TAILLES

L à 3XL

Combinaison de propreté à capuche en polypropylène non tissé.
Poignets et chevilles élastiqués.
Fermeture à zip sur le devant.
Épaisseur : 40 g/m².
Emballé individuellement.
Carton de 50.

AVANTAGE

Évite le port de la charlotte.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison PLP à capuche	x1 x25	COM0111



USAGE
UNIQUE



TABLIER JETABLE PE



NORMES

10/2011 1935/2004

Tablier jetable en polyéthylène gaufré.
 Coloris bleu.
 Épaisseur : 25 μ et 35 μ (version longue)
 Dimensions : 70 x 125 cm et 75 x 145 cm (version longue)
 Emballé en liasse, 4 trous pour support crochets.

AVANTAGE

Rapport qualité/prix.



Descriptifs	Ep (μ)	Unités	Cond.	Référence
Tablier jetable PE	25	1000	x1 x40	TABL0053
Tablier jetable PE version longue	35	500	x1 x40	TABL0054

TABLIER JETABLE RENFORCÉ PE



NORMES

10/2011 1935/2004

Idéal sur les tabliers en maille

Tablier jetable en polyéthylène gaufré.
 Coloris bleu.
 Épaisseur : 50 μ et 70 μ (version longue)
 Dimensions : 70 x 125 cm et 80 x 145 cm (version longue)
 Emballé en liasse. 4 trous pour support crochets.

AVANTAGE

Ultra robuste.



Descriptifs	Ep (μ)	Unités	Cond.	Référence
Tablier jetable PE	50	500	x1 x40	TABL0061
Tablier jetable PE version longue	70	250	x1 x40	TABL0055

MANCHETTE PE JETABLE



NORMES

10/2011 1935/2004

COULEURS



Manchette jetable en polyéthylène vierge.
 Extrémités élastiquées.
 Épaisseur : 25 μ .
 Dimensions : 40 x 20 cm et 50 x 20 cm.
 Carton de 20 sachets de 100.

AVANTAGE

Ne se déchire pas.



Descriptifs	Tailles (cm)	Conditionnements	Référence
Manchette jetable PE	40x20	x1 x40	MAN0008
Manchette jetable PE version longue	50x20	x1 x40	MAN0009



SURCHAUSSURE VISITEURS

NORMES

10/2011 1935/2004 (SURC0006)

Sur-chaussure bleue en PE avec élastique de maintien à la cheville.
Dimension : 41 x 16 cm.
Épaisseur 40µ

Sur-chaussure blanche en polypropylène non tissé avec élastique de maintien à la cheville.
Dimension : 42 cm.
Épaisseur : 35 g / m²

AVANTAGE

Légèreté et Résistance



Descriptifs	Ep (µ)	Unité/Carton	Conditionnements	Référence
Sur-chaussure bleue PE	40	2000	x1 x20	SURC0006
Sur-chaussure blanche PLP	35	2000	x1 x20	SURC0007

SUR-BOTTE POLYÉTHYLÈNE

NORMES

10/2011 1935/2004

Sur-botte translucide en polyéthylène.
Épaisseur : 70µ
Extrémités élastiquées.
Dimensions : 47 x 37 cm

AVANTAGE

Protection efficace jusqu'aux genoux.



Descriptifs	Unité/Carton	Conditionnements	Référence
Surbotte PE	250	x1 x40	SURB0006

SUR-CHAUSSURE ANTIDÉRAPANTE

NORMES

10/2011 1935/2004

Sur-chaussure en polypropylène non tissé avec semelle antidérapante en polyéthylène gaufrée.
Épaisseur : 80 µ.
Extrémités élastiquées.
Dimension : 46 x 17 cm.

AVANTAGE

Idéale pour les interventions de maintenance.



Descriptifs	Unité/Carton	Conditionnements	Référence
Sur-chaussure antidérapante	1000	x1 x14	SURC0014

USAGE
UNIQUE



TABLIERS

TABLIER NITRILE

NORMES

1186-2003 / 467

Tablier en nitrile enduit 2 faces sur support polyester.

Dimensions : 90 x 115 cm.

Système d'attache standard ou croisé.

Épaisseur : 600 g/m². Coloris bleu ou blanc.

Lavage à 30°C.

AVANTAGE

Résistance chimique et reste souple.

Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Tablier attache standard	Blanc	 x10  x50	TABL0009
Tablier attache standard	Bleu	 x10  x50	TABL0042
Tablier attache croisée	Blanc	 x10  x50	TABL0046
Tablier attache croisée	Bleu	 x10  x50	TABL0056



TABLIER POLYURÉTHANE

NORMES

1186-2003 / 467

Tablier en polyuréthane brillant et lisse.

Dimensions : 90 x 115 cm.

Système d'attache standard ou croisé.








Épaisseur : 300 g/m².

Coloris bleu ou blanc.

Lavage à 60°C.

AVANTAGE

Léger et facile à entretenir.

Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Tablier attache standard	Blanc	 x10  x50	TABL0010
Tablier attache croisée	Blanc	 x10  x50	TABL0011
Tablier attache croisée	Bleu	 x10  x50	TABL0057
Tablier attache standard	Bleu	 x10  x50	TABL0050



TABLIER PVC ECO

NORMES

467

Tablier en tissu maille polyester enduction PVC.

Dimensions : 90 x 115 cm.

Système d'attache standard.


Épaisseur : 305 g/m²

Coloris blanc.

Lavage à 60°C.

AVANTAGE

Économique.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Tablier PVC Eco	 x10  x50	TABL0022






COMBINAISON SAFEGARD

NORMES
340 13034 13982
TYPE 5 **TYPE 6**

TAILLES
S à 3XL

Combinaison Safeguard en tissu microporeux SMS.
Coutures arrêtées à 3 fils.
Capuche, poignet, cheville et dos élastiqués.
Fermeture éclair à double sens avec rabat.
Épaisseur : 50 g/m².
Coloris blanc.

AVANTAGE
Respirant et économique.



coutures cousues/collées

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison SAFEGARD	x50 x600	COM0102


COMBINAISON MICROMAX

NORMES
340 13034 13982
TYPE 5 **TYPE 6**

TAILLES
S à 3XL

Combinaison Micromax en polypropylène double enduction microporeuse SMMS.
Capuche, poignet, cheville et dos élastiqués.
Fermeture zip à double sens avec rabat velcro.
Coutures arrêtées à 3 fils.
Épaisseur : 55 g/m²

AVANTAGE
Idéal nettoyage de ligne journalier.



coutures cousues/collées

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison MICROMAX	x25 x500	COM0024

COMBINAISON ALPHACHEMX100


NORMES
14605 13034 13982
TYPE 3 ET 4 **TYPE 5** **TYPE 6**

TAILLES
S à 3XL

Combinaison de protection chimique en polypropylène enduit HDPE.
Entrejambe en 2 pièces pour plus d'aisance.
Fermeture glissière à double sens sous rabat adhésif.
Renforts aux genoux.
Coutures cousues et thermo-soudées.
Cagoule, poignets et chevilles élastiqués.

AVANTAGE
Grande résistance à la déchirure

La plus confortable du marché



coutures collées/soudées

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Combinaison X100	x10 x100	COM0098



GANTS JETABLE

GANT NITRILE 0326

NORMES

10/2011 1935/2004 420 374

TAILLES

S à 2XL



Gant nitrile non poudré avec bout de doigts texturé.
 Manchette à bord roulé.
 Coloris bleu
 Testé AQL : 1.5.
 Point de rupture 6 Newtons.
 Longueur : 24 cm.
 Epaisseur doigts : 0.11 mm.
 Carton de 10 boîtes de 200 pcs.

AVANTAGE

Rapport qualité/prix.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant nitrile 0326	 x10  x630	GAN0326



DISTRIBUTEURS
P.171

GANT NITRILE 0390

NORMES

10/2011 1935/2004 420 374

TAILLES

S à 2XL



Gant nitrile non poudré avec bout de doigts texturé.
 Manchette à bord roulé.
 Coloris bleu
 Testé AQL : 1.5.
 Point de rupture 6 Newtons.
 Longueur : 24 cm.
 Epaisseur doigts : 0.11 mm.
 Carton de 10 sachets de 200 pcs.

AVANTAGE

Plus hygiénique adapté aux conditions humides.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Sachet gant 0390	 x10  x630	GAN0390



GANT NITRILE RENFORCÉ GD20



NORMES

420 374-3 455 1935/2004

TAILLES

S à 2XL

Gant nitrile renforcé avec bout de doigts texturé.
 Manchette à bord roulé.
 Coloris bleu
 Testé AQL : 1.5.
 Point de rupture 9 Newtons.
 Longueur : 24 cm.
 Epaisseur doigts : 0.15 mm.
 Carton de 10 boîtes de 100 pcs.



SHIELD

AVANTAGE

GD20 légèrement poudré plus facile à enfiler.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Boîte gant GD20 poudré	x10 x100	GAN0102
Boîte gant GD21 non poudré	x10 x100	GAN0137

GANT NITRILE ULTRA RENFORCÉ 572B



NORMES

420 374-2 1935/2004

TAILLES

S à 2XL

Gant nitrile ultra renforcé non poudré.
 Coloris bleu.
 Test AQL : 1.5.
 Point de rupture 12 Newtons.
 Longueur : 30 cm.
 Epaisseur doigts : 0.20 mm.
 Carton de 10 boîtes de 50 pcs.



JUBA®

AVANTAGE

Idéal pour la manutention de plateau ou échelle abrasifs.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant nitrile ultra renforcé 572B	x10 x50	GAN0100

GANT NITRILE RENFORCÉ EXTRA LONG


NORMES

420 374-5 455-4 1935/2004

TAILLES

S à XL

Gant nitrile renforcé non poudré EXTRA LONG.
 Coloris bleu.
 Test AQL : 1.5.
 Longueur : 40 cm.
 Epaisseur doigts : 0.15 mm.
 Carton de 10 boîtes de 50 pcs.

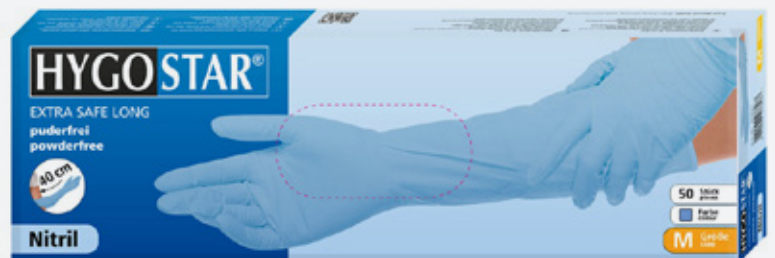

AVANTAGE

Idéal pour la manutention de plateau ou échelle abrasifs.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant nitrile SUPERLONG	x10 x50	GAN0450



GANTS JETABLE

GANT LATEX GD41

NORMES

420 374-3 455-3 1935/2004

TAILLES

S à XL

Gant latex poudré ou non poudré.
 Coloris bleu ou translucide.
 Test AQL : 1.5. Point de rupture 6 Newtons.
 Longueur : 24 cm. Epaisseur doigts : 0.08 mm.
 Carton de 10 boîtes de 100 pcs.

AVANTAGE

Souplesse et résistance à la déchirure.



SHIELD

Descriptifs		Conditionnements	Référence
Gant latex GD45	poudré	x10 x100	GAN0032
Gant latex GD05	non-poudré	x10 x100	GAN0033
Gant latex GD41	poudré bleu	x10 x100	GAN0034
Gant latex GD40	non-poudré bleu	x10 x100	GAN0145

GANT LATEX RENFORCÉ 532B

NORMES

420 374-2 1935/2004

TAILLES

S à XL

Gant latex renforcé non poudré.
 Coloris bleu
 Test AQL : 1.5.
 Point de rupture 15 Newtons.
 Longueur : 30 cm.
 Epaisseur doigts : 0.30 mm.
 Carton de 10 boîtes de 50 pcs.

AVANTAGE

Idéal pour éviscération volaille.



JUBA®

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant latex renforcé non poudré	x1 x50	GAN0071

GANT VINYLE GD11

NORMES

420 1935/2004

TAILLES

S à XL

Gant vinyle légèrement poudré ou non poudré.
 Coloris bleu.
 Test AQL : 4.0
 Point de rupture 3.6 Newtons.
 Epaisseur doigts : 0.05 mm.
 Longueur : 24 cm.
 Carton de 10 boîtes de 100 pcs.
 Disponible en sachet de 200.

AVANTAGE

Économique



SHIELD

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant vynile GD13 non poudré	x10 x100	GAN0327
Gant vynile GD11 poudré	x10 x100	GAN0334



GANT VINYLE GD10



NORMES

420 374-3 455-3 1935/2004

Gant vinyle légèrement poudré ou non poudré.
Coloris translucide
Test AQL : 1.5
Point de rupture 3.6 Newtons.
Épaisseur doigts : 0.05 mm.
Longueur : 24 cm.
Carton de 10 boîtes de 100 pcs.

AVANTAGE

Économique



SHIELD

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant GD48 poudré	x10 x100	GAN0036
Gant GD10 non poudré	x10 x100	GAN0133

GANT VÉTÉRINAIRE PE



NORMES

10/2011 1935/2004

TAILLES

T.U.

Gant vétérinaire en polyéthylène bleu.
Épaisseur : 35µ.
Dimension : 29 x 85 cm.
Carton de 10 sachets de 100 pcs.

AVANTAGE

Économique.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Gant vétérinaire PE	x1 x40	GANT0146

GANT TPE

NORMES

1935/2004

TAILLES

S à XL

Le nouveau remplaçant du vinyle

Gant en polyéthylène non poudré.
Coloris bleu.
Carton de 10 boîtes de 200 pcs.
Remplace le vinyle
Carton de 10 sachets de 100 pcs.

AVANTAGE

Pollue moins, plus économique.



NOUS CONSULTER



DISTRIBUTEUR INOX CHARLOTTE & SURCHAUSURE

CONFORME

HACCP

Distributeur inox mural vrac.

Consommables : charlottes, sur-chaussures, sur bottes, manchettes.

Remplissage par le haut.



Fenêtre en façade

Dimensions : 130x310x130mm



AVANTAGE

Nettoyage facile / Lames avec une bonne durée de vie

Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur charlotte & surchaussure	 x1  x5	DIST0005



DISTRIBUTEUR INOX BLOUSE ET COMBINAISON

CONFORME

HACCP


Distributeur inox mural.

Consommables : blouses, combinaisons, kit visiteur.

Remplissage par le haut.

Fenêtre en façade.

Dimensions : 425x440x280mm



AVANTAGE

Suivi des consommations

Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur blouse et combinaison	 x1  x5	DIST0006





DISTRIBUTEUR INOX GANT JETABLE 1 BOITE

CONFORME HACCP

Distributeur inox mural pour une boîte de gants jetables.
Remplissage latéral avec distribution en façade
Dimensions : 135x270x93mm

AVANTAGE
Protège les boîtes carton des éclaboussures.



Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur (1 boîte)	x1 x5	DIST0013
Distributeur sachet	x1 x5	DIST0038



DISTRIBUTEUR INOX GANT JETABLE 3 BOITES

CONFORME HACCP

Distributeur inox mural pour 3 boîtes de gants jetables.
Remplissage par le haut avec distribution en façade
Dimensions : 415x270x85mm

AVANTAGE
Grande capacité



Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur (3 boîtes)	x1 x5	DIST0022



DISTRIBUTEUR MASQUE 3 PLIS

CONFORME HACCP

Distributeur inox mural.
Remplissage par le haut avec fenêtre en façade.
Volet de protection sur le dessus.
Dimensions : 185x105x105.

AVANTAGE
Protège des éclaboussures.



Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur inox masque	x1 x10	DIST0014





BOX EPI

BOX EPI S



CONFORME
HACCP

BOX EPI taille S ultra pratique pour ranger tous type d'EPI de petite taille.

Acier peint.

Dimensions : 197 x 120 x 90 mm.



Descriptif	Cond.	Référence
Box EPI S	 x1  x3	DIST0042

BOX EPI M

CONFORME
HACCP

BOX EPI taille M ultra pratique pour ranger tous type d'EPI de taille moyenne.

Acier peint.

Dimensions : 248 x 128 x 140 mm.



Descriptif	Cond.	Référence
Box EPI M	 x1  x3	DIST0043

BOX EPI L

CONFORME
HACCP

Box EPI taille L ultra pratique pour ranger tous type d'EPI de taille importante.

Acier peint.

Dimensions : 197 x 138 x 230 mm.



Descriptif	Cond.	Référence
Box EPI L	 x1  x3	DIST0044



BOX EPI XL

CONFORME
HACCP

BOX EPI taille XL ultra pratique pour ranger tous type d'EPI de grande taille.
Acier peint.
Dimensions : 279 x 258 x 330 mm

Descriptif	Cond.	Référence
Box EPI XL	 x1  x3	DIST0045



EBOX EPI S

CONFORME
HACCP

Rangez et rechargez vos EPI en même temps.
Boîte de rangement en acier peint.
Fixation murale.
Livré avec pictogramme protection respiratoire et écran soudeur au choix.
Alimentation par prise 220 volts directe à brancher.
Verrouillage par cadenas (non fourni).
Dimensions : 280 x 330 x 258 mm

Descriptif	Cond.	Référence
Ebox EPI S	 x1  x3	DIST0046



EBOX EPI L

CONFORME
HACCP

Rangez et rechargez vos EPI en même temps.
Boîte de rangement en acier peint.
Fixation murale.
Livré avec pictogramme protection respiratoire et écran soudeur au choix.
Alimentation par prise 220 volts directe à brancher.
Verrouillage par cadenas (non fourni).
Dimensions : 380 x 330 x 258 mm

Descriptif	Cond.	Référence
Ebox EPI L	 x1  x3	DIST0047



DÉTECTABLE



170

Déactable



DÉTECTABLE

STYLO DÉTECTABLE NON RÉTRACTABLE



NORMES

10/2011
ISO 12757-2
TSCA

ENCRE



Notre clip est incassable

Stylo détectable non rétractable.
Détecteur métallique et rayons X.
Cartouche d'encre : 10 000 mètres d'écriture.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

Stylo d'un seul tenant.

Descriptif	Conditionnements	Référence
Stylo détectable avec clip	x50 x500	STY0002
Stylo détectable sans clip	x50 x500	STY0003



STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE CRYO



NORMES

10/2011
ISO 12757-2
TSCA

ENCRE



Stylo détectable rétractable «FROID NÉGATIF» avec clip et attache cordon.
Détecteur métallique et rayons X.
Cartouche d'encre : 8 000 mètres d'écriture.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

Cartouche pressurisée conçus pour pouvoir fonctionner de -20C° à 60C

Descriptif	Conditionnements	Référence
Stylo détectable Cryo	x50 x500	STY0011



STYLO DÉTECTABLE HEAVY

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Le 007 des productions alimentaires

Stylo détectable et rétractable «CONDITIONS EXTRÊMES» avec clip.
Détecteur métallique et rayons X.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

Fonctionne même sur surfaces grasses

Descriptif	Conditionnements	Référence
Stylo détectable Cryo	x50 x500	STY0016





ETUDE DE CAS BONDUELLE



Le site le plus important au niveau mondial de la société Bonduelle se situe dans le 80 à Estrée le Mons et emploie plus de 1000 opérateurs en haute saison.

Le responsable sécurité, nous a contacté car suite à l'achat, un mois auparavant de 1000 stylos détectables de fabrication anglaise, il s'est aperçu que ces stylos avaient une durée de vie n'excédant pas 1 semaine.

La cartouche d'encre ne résistant pas aux conditions difficiles du site de production.

*Nous lançons donc une campagne de test avec le stylo STY0001 qui se révèle positive. L'encre fonctionne toujours au bout de 3 semaines, le polypropylène du stylo est plus robuste, le clip de poche ne se casse pas et grâce au relief sur le corps du stylo les opérateurs ont une **meilleure prise en main**.*

STYLO DÉTECTABLE RÉTRACTABLE

NORMES

10/2011
ISO 12757-2
TSCA





ENCRE



Stylo détectable rétractable avec ou sans clip et attache-cordon.
Détecteur métallique et rayons X.
Cartouche d'encre : 8000 mètres d'écriture.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

Le stylo le plus adapté à vos lignes de production

Descriptif	Conditionnements	Référence
Stylo détectable avec clip	 x50  x500	STY0001
Stylo détectable sans clip	 x50  x500	STY0004





DETECTABLE

FEUTRE DÉTECTABLE

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Feutre détectable à bouchon « CONDITIONS POUSSIÈREUSES » avec clip.

Détecteur métallique et rayons X.

Matière : Polypropylène souple avec microbilles métalliques empêchant la rupture du produit en morceaux.

AVANTAGE

Fonctionne sur les surfaces glissantes (étiquette, plastique).

Descriptif	Conditionnements	Référence
Feutre détectable	x10 x100	FEU0001



MARQUEUR DÉTECTABLE ENCRE ALIMENTAIRE

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Marqueur détectable à bouchon « CONDITIONS POUSSIÈREUSES ».

Détecteur métallique et rayons X.

Matière : Polypropylène souple avec microbilles métalliques empêchant la rupture du produit en morceaux

AVANTAGE

Écrivez directement sur les aliments !

Descriptif	Conditionnements	Référence
Marqueur détectable	x10 x100	MAR0008



STYLO DÉTECTABLE 4 COULEURS

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Stylo détectable 4 couleurs rétractable.

Détecteur métallique et rayons X.

Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

4 en 1 vous permettant d'être plus efficace.

Descriptif	Conditionnements	Référence
Stylo détectable 4 couleurs	x25 x250	STYLO002

Plus besoin de poche 3xl





BLEUAGRO

MARQUEUR DÉTECTABLE RÉTRACTABLE

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Marqueur détectable rétractable avec clip.
Détecteur métallique et rayons X.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.
Cartouche logée dans le boîtier rétractable.

AVANTAGE

Capuchon évitant le dessèchement.




Descriptif	Conditionnements	Référence
Marqueur permanent	x5 x50	MAR0002
Marqueur effaçable	x5 x50	MAR0001

SURLIGNEUR DÉTECTABLE À BOUCHON

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Surligneur détectable avec bouchon clip.
Détecteur métallique et rayons X.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

Grand choix de couleurs.



Descriptif	Conditionnements	Référence
Surligneur détectable permanent	x5 x50	MAR0003

MARQUEUR DÉTECTABLE À BOUCHON

NORMES

10/2011
1186
13130

ENCRE



Marqueur détectable avec bouchon clip.
Détecteur métallique et rayons X.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.


AVANTAGE

Robuste et bouchon aussi détectable.



Descriptif	Conditionnements	Référence
Marqueur détectable permanent	x5 x50	MAR0005
Marqueur détectable effaçable	x5 x50	MAR0006

DÉTECTABLE



COUPE FILM COMBI DÉTECTABLE

POIDS

55 gr

Cutter combiné avec coupe film détectable.
Lame inox 3 mm verrouillée par pas de vis de sécurité.
Détecteur métallique.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE

2 en 1 coupe film/sangle et ouverture carton.

Polyvalence facile à détecter



Descriptif	Conditionnements	Référence
Cutter Combi	x10 x100	CUTT0020
Lames (bte de 10)	x1 x10	LAME0021

CUTTER SMARTCUT DÉTECTABLE

POIDS

23 gr

Cutter semi rétractable détectable.
Lame inox 12 mm ne pouvant pas être remplacée.
Détecteur métallique.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.
Curseur bilatéral, ambidextre.

AVANTAGE

Compact et polyvalent/sangle et ouverture carton



Descriptif	Conditionnements	Référence
Cutter Smartcut	x20 x220	CUTT0021

CUTTER PROFI 25 DÉTECTABLE

POIDS

84 gr

Cutter semi rétractable détectable.
Lame inox 25 mm remplaçable.
Détecteur métallique.
Matière : Aluminium et polypropylène avec microbilles métalliques.
Ambidextre.

AVANTAGE

Robustesse certifiée.

Best seller



Descriptifs	Cond.	Référence
Cutter Profi 25	x1 x100	CUTT0019
Lames (bte de 10)	x1 x20	LAME0023




BLEUAGRO

COUPE FILM SECUMAX 350

POIDS
37 gr

Cutter combiné avec coupe film.
Lame inox 6 mm sécurisée dans une tête injectée
Matière : Polypropylène.
Ambidextre.
Changement de lame en toute sécurité.

AVANTAGE
Allie polyvalence, confort et sécurité.

Descriptif	Conditionnements	Référence
Cutter Secumax 350	 x10  x100	CUTT0030
Lames (bte de 10)	 x1  x10	LAME0028



Un must en sécurité efficace







CUTTER SECUPRO 625

POIDS
151 gr

Cutter auto rétractable à gâchette.
Lame inox 25 mm remplaçable.
Détecteur métallique.
Matière : Aluminium et polypropylène
Revêtement soft grip ergonomique.
Ambidextre.

AVANTAGE
Coupe profonde en toute sécurité.

Descriptif	Conditionnements	Référence
Cutter Secupro 625	 x10  x10	CUTT0031
Lames (bte de 10)	 x1  x10	LAME0023



La limousine du cutter



COUPE FILM SECUMAX 145 MDP DÉTECTABLE

POIDS
14 gr

Coupe film détectable.
Lame inox 0.5 mm ne pouvant pas être remplacée.
Détecteur métallique.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.

AVANTAGE
Idéal pour les ouvertures de sachets de matières premières.

Descriptif	Conditionnements	Référence
Cutter Secumax 145	 x10  x100	CUTT0029



DÉTECTABLE



PELLE POUSSIÈRE DÉTECTABLE

NORMES
FDA
HACCP



Pelle à poussière détectable.
Matière : polypropylène avec microbilles métalliques.
Détecteur métallique et rayons X.
Dimension : 300 x 310 mm

Descriptif	Conditionnements	Référence
Pelle à poussière 511	x1 x15	PEL0004

BALAYETTE DÉTECTABLE B861

NORMES
FDA
HACCP



"Même mes poils sont détectés"



Balayette détectable PBT 0,35mm.
Fibres : 57 mm.
Matière : polypropylène avec microbilles métalliques.
Détecteur métallique et rayons X.
Dimension : 317 x 36 mm

Descriptif	Conditionnements	Référence
Balayette B861	x1 x6	BALA0003

PORTE BADGE DÉTECTABLE

NORMES
FDA
HACCP



Porte badge détectable
Matière : polypropylène avec microbilles métalliques.
Capacité : 54x86mm
Version chaîne : 100 cm

Descriptifs	Cond.	Référence
Porte Badge chaîne	x25 x250	PORT0016
Porte Badge	x25 x250	PORT0017

COUPE PÂTE DÉTECTABLE

NORMES
FDA
HACCP



Coupe pâte détectable.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.
Dimensions :
SMALL : 160 x 103 x 1.85mm
LARGE : 225 x 120 x 2.10mm

Descriptifs	Cond.	Référence
Coupe pâte SMALL	x5 x50	COU0007
Coupe pâte LARGE	x5 x50	COU0008



BLEUAGRO

ECOPE DÉTECTABLE SCOOP MDX



NORMES
FDA
HACCP



Ecope détectable.
Matière : Polypropylène avec microbilles métalliques.
Détecteur métallique et rayons X.
Dimensions : 60 x 110 x 145 mm (500gr)
90 x 170 x 260 mm (1000 gr)

Descriptifs	Cond.	Référence
Ecope 500 gr	x1 x6	ECOP0001
Ecope 1000 gr	x1 x6	ECOP0002

SPATULE DÉTECTABLE

NORMES
FDA
HACCP

COULEURS



Spatule détectable en polypropylène
avec microbilles métalliques.
Dim : 100 x 200 x 15 mm.
Version inox : 75 x 225 x 15 mm.

Descriptifs	Cond.	Référence
Spatule flexible	x5 x15	SPA0002
Spatule inox	x3 x15	SPA0003

KIT DE SECOURS

PANSEMENTS DÉTECTABLES




Pansements détectables résistants à l'eau, support polyéthylène.
Détecteur métallique.
Garantie sans latex, ils sont conformes à la norme HACCP, IFS et BRC



PANS0001



PANS0002

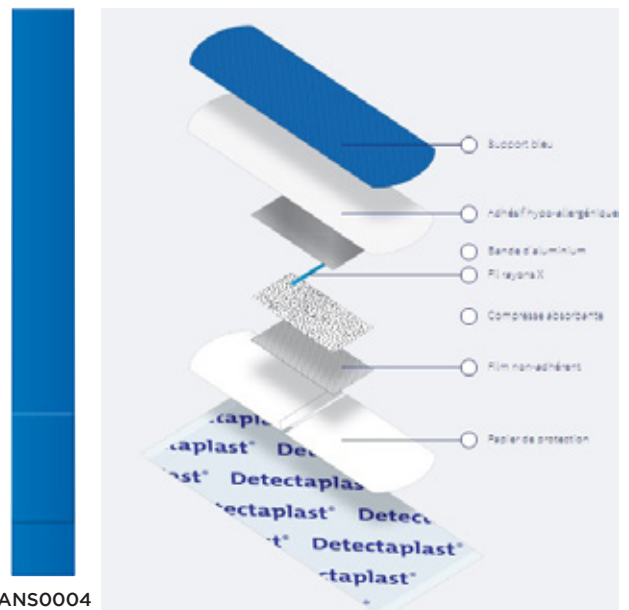

PANS0004

Descriptifs	Unités	Cond.	Référence
8188 (bande de 6cm)	Rouleau 1m	x1 x15	PANS0001
8148 (18x2mm)	Bte de 100	x1 x15	PANS0002
8255 (bande de 6cm)	Rouleau 5m	x1 x15	PANS0003
8057 (bande de 2,5cm)	Rouleau 5m	x1 x15	PANS0004
8140 (19x72mm)	Bte de 100	x1 x15	PANS0005



PANS0003 (rayon X)

PANS0005

DÉTECTABLE



HYGIÈNE



180
Papier
hygiénique



180
Essuie
Mains



183
Sacs
Poubelle



184
Savons



186
Sols &
Surface



188
Autres



PAPIER HYGIÉNIQUE

ROULEAU MAXI JUMBO

Papier hygiénique Ouate en papier 100% recyclée 2 plis.
Format prédécoupé aspect lisse.
Longueur : 380m
Laize : 8,5 cm
Feuilles : 1118
Diamètre : 25,5 cm
Colis de 6 rouleaux



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Rouleau MAXI JUMBO	x1 x56	ROU0001

ROULEAU SMART ONE

Papier hygiénique distribution feuille à feuille.
Ouate en papier 100% recyclée 2 plis.
Format prédécoupé aspect lisse.
Longueur : 207m
Laize : 13.4 cm
Feuilles : 1150
Diamètre : 19.90 cm
Colis de 6 rouleaux.




Descriptifs	Conditionnements	Référence
Rouleau SMART ONE	x1 x40	ROU0002

ESSUIE-MAINS



DISTRIBUTEUR BOBINE ESSUIE-MAINS

Distributeur à support mural inox avec lame de découpe.
Dévidage latéral
Remplacement bobine simple
Capacité 1500 feuilles



Descriptifs	Cond.	Référence
Distributeur bobine	x1 x10	DIST0029

ESSUIE MAINS PLIÉ Z



Essuie mains Ouate en papier 100% recyclée
2 plis gaufré.
Format plié enchevêtré.
Colis de 20 sachets.

Longueur : 3450 cm
Laize : 19,70 cm
Feuilles : 150



Descriptifs	Couleurs	Cond.	Référence
Essuie-mains 20 x 190 F	Blanc	x1 x36	ESSU0001
Essuie-mains 20x150 F	Bleu	x1 x36	ESSU0002



BLEUAGRO

BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL

Essuie mains à dévidage central
Ouate en papier 100% recyclé.
Gaufré ou lisse.
Feuilles prédécoupées
Colis de 6 rouleaux.



Descriptifs	Longueur	Feuilles	Laize	Perfo	Diamètre	Couleurs	Cond.	Référence
Bobine 2 plis gaufré	103,50m	450	18,10cm	23cm	19cm	Blanc	x1 x48	BOBI0001
Bobine 2 plis lisse	135m	450	19,40cm	30cm	17cm	Bleu	x1 x55	BOBI0008
Bobine 2 plis gaufré	103.50m	450	18.10cm	23cm	19cm	Bleu	x1 x48	BOBI0010



BOBINE INDUSTRIELLE

Essuie mains de type industriel à dévidage latéral.
Ouate en papier 100% recyclée.
2 plis gaufré ou lisse.
Colis de 2 bobines.

Descriptifs	Longueur	Feuilles	Laize	Perfo	Diamètre	Couleurs	Cond.	Référence
Bobine 2 plis lisse	300m	1000	20,90cm	23cm	26cm	Blanc	x1 x60	BOBI0002
Bobine 2 plis lisse	300m	1000	20,90cm	30cm	26cm	Chamois	x1 x60	BOBI0003
Bobine 2 plis gaufré	230m	1000	22,60cm	23cm	26cm	Bleu	x1 x54	BOBI0005
Bobine 2 plis gaufré	450m	1000	22,90cm	30cm	30cm	Blanc	x1 x60	BOBI0007



ROULEAU ENMOTION

Essuie mains pur ouate de cellulose à découpe automatique.
2 plis, gaufrés.
Longueur : 145.2m
Laize : 24.7cm
Diamètre : 19.3 cm
Colis de 6 rouleaux.



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Rouleau ENMOTION (Blanc)	x1 x32	ROUL0004
Rouleau ENMOTION (Bleu)	x1 x32	ROUL0006
Distributeur ENMOTION	x1 x1	DIST0024

HYGIENE



PAPIER HYGIÉNIQUE ESSUIE-MAINS

ROULEAU AUTOCUT IDENTITY


Essuie mains pur ouate en papier 100% recyclée
2 plis, gaufrés.
Colis de 6 rouleaux.





DISTRIBUTEUR IDENTITY AUTOCUT

Distributeur en ABS avec système FAST REFILL pour rendre les opérations de rechargement plus rapides. Combine support flexible et barre poussoir dotée d'une protection antibactérienne à base d'ions d'argent.

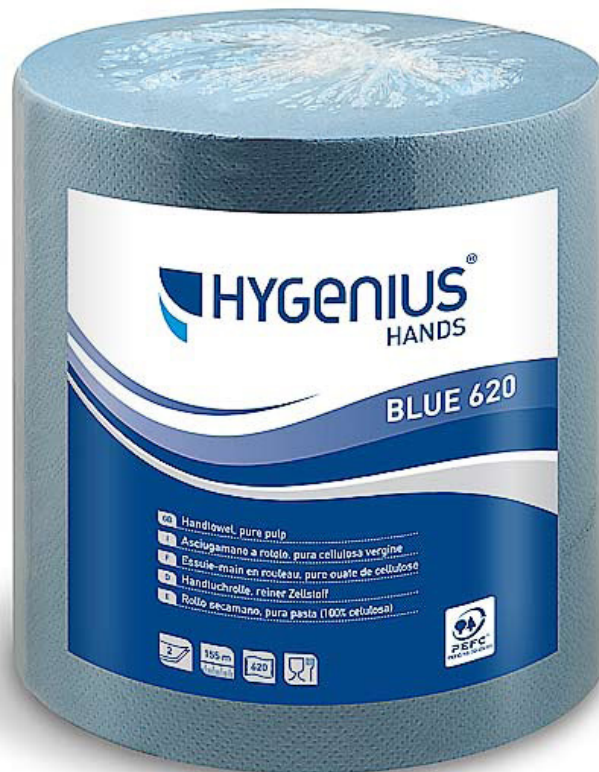

Descriptifs	Référence
Distributeur autocut	DIST0009



Descriptifs	Longueur	Laize	Diamètre	Conditionnement	Référence
Rouleau Hygienus 155 ID bleu	155m	20cm	20cm	 x1  x40	ROU0003
Rouleau Hygienus 150 ID blanc	150m	20cm	20cm	 x1  x40	ROU0004



SACS POUBELLE

Retrouvez le volume, l'épaisseur et l'ergonomie dont vous avez besoin pour votre activité dans la sélection de sacs que nous avons faits pour vous.



Descriptifs	Vol. (L)	Epaisseur (mm)	Couleurs	Unités	Conditionnements	Référence
Sacs poubelle HD CORBEILLE	50	0,016	noir	500	x1 x15	SAC0019
Sacs poubelle BD STD sans lien	50	0,035	bleu / noir	200	x1 x15	SAC0017
Sacs poubelle BD STD	110	0,032		200	x1 x15	SAC0008
Sacs poubelle BD SPR renforcé	110	0,055	noir	200	x1 x15	SAC0014
Sacs poubelle BD STD sans lien	110	0,032	noir	200	x1 x15	SAC0017111
Sacs poubelle BD STD	130	0,035	noir	200	x1 x15	SAC0009
Sacs poubelle BD SPR renforcé	130	0,055	noir	100	x1 x15	SAC0010
Sacs poubelle BD STD sans lien	130	0,050	noir	200	x1 x15	SAC0018130
Sacs poubelle BD STD sans lien	150	0,065	noir	100	x1 x15	SAC0018150
Sacs poubelle BD STD	160	0,035	noir	100	x1 x15	SAC0011
Sacs poubelle BD SPR renforcé	160	0,055	noir	100	x1 x15	SAC0012
Sacs poubelle BD SPR renforcé	200	0,060	noir	100	x1 x15	SAC0013
Sacs poubelle BD SPR renforcé	200	0,060	Transparent	100	x1 x15	SAC0024



HOUSSES

Descriptifs	Vol (L)	Epaisseur	Couleurs	Conditionnements	Référence
Housses Conteneurs BD STD	240L	0,03mm	noir	x1 x15	HOUS0007
Housses Conteneurs BD STD	330L	0,03mm	noir	x1 x15	HOUS0003
Housses Conteneurs BD STD	750L	0,03mm	noir	x1 x15	HOUS0004



AGROBAC LOTION WASH



Lotion lavante antimicrobienne pour les mains.
Bactéricide EN1499
Fongicide EN1275
Virucide NF T 72-180
Sans parfum.
Cartouche de 1L (1000 doses) ou 2L

Distributeur offert
Réf DIS0001



PUREBAC FOAM WASH



Mousse lavante antimicrobienne pour les mains à base de Chlorure de Didécylidimonium.
Bactéricide EN1499
Fongicide EN1275
Sans parfum
Cartouche de 1L (1429 doses) ou 2L

Distributeur offert
Réf DIS0001



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cartouche LOTION WASH 1L	x6 x60	CAR00031
Cartouche LOTION WASH 2L	x4 x40	CAR00032

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cartouche FOAM WASH 1L	x6 x60	CAR00041
Cartouche FOAM WASH 2L	x4 x40	CAR00042

INSTANT FOAM HYDRO-ALCOOLIQUE



Mousse hydro-alcoolique désinfectante pour les mains sans rinçage.
Large spectre d'efficacité.
Bactéricide EN 1500
Virucide EN 14476
Levuricide EN 1650
Mycobactéricide EN 14348
Elimine 99.999% des germes.
Sans parfum.
Cartouche de 1L (1587 doses)

Distributeur offert
Réf DIS0002



NATURAL POWER WASH MICROBILLE



Crème lavante d'atelier combiné à des charges végétales (maïs, noyau d'olive). Efficace contre les huiles, les graisses et les salissures difficiles à nettoyer.
Contient un agent hydratant.
Cartouche de 2L (444 doses)

Distributeur offert
Réf DIS0003



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cartouche INSTANT FOAM	x6 x60	CAR0005

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cartouche POWER WASH	x4 x40	CAR0006

PURE WASH



Lotion lavante pour les mains.
Convient à une utilisation régulière pour enlever la saleté et les salissures moyennes dans les sanitaires.
Sans parfum, ni colorant.
Cartouche de 1L (1000 doses)

Distributeur offert
Réf DIS0004



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Lotion lavante PURE WASH	x6 x60	CAR0008
Mousse lavante FOAM WASH	x6 x60	CAR0013





BLEUAGRO

OXYBAC ANTIBACTÉRIEN

Mousse lavante désinfectante onctueuse pour les mains, à base de Peroxyde d'Hydrogène Accélééré (AHP®). Efficacité à large spectre. Contrairement à ses concurrents sans Triclosan et sans Ammonium Quats qui sont cancérigènes.

- Bactéricide EN1499
- Levuricide EN1650
- Virucide
- Elimine 99.999% des bactéries
- Sans parfum
- Cartouche de 1L (1429 doses). Ou 2L

1 seule dose suffit = Hygiène assurée

HYPOALLERGENIQUE

AHP® Peroxyde d'Hydrogène Accélééré



Distributeur offert
Réf DIS0005



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Cartouche Oxybac 1L	x6 x60	CAR00141
Cartouche Oxybac 2L	x4 x40	CAR00142

AVANTAGES

Agent unique, couvrant un large spectre antimicrobien – Contient de l'AHP® (Peroxyde d'Hydrogène Accélééré) – efficacité à large spectre bactéricide (EN1499), levuricide (EN1650) et virucide (efficace contre de nombreux virus)

Élimine 99,999% des bactéries les plus courantes – Large spectre très efficace

1 seule dose suffit pour un lavage désinfectant : Insert Optidose (1.5ml) pour les environnements sensibles, les environnements de manipulation ou de transformation des aliments à haut risque

Certifié par HACCP International – n'altère pas le goût des aliments, adapté pour une utilisation dans le milieu agroalimentaire

Sans parfum, sans colorant, formule hypoallergénique – Scientifiquement formulée avec des ingrédients à faible potentiel allergène et indépendamment évalué afin d'être déclarés comme hypoallergénique

Nettoyage efficace – formulé pour enlever les salissures grasses, telles que les huiles et graisses animales et végétales, ainsi que des denrées alimentaires générales

HYGIÈNE





DETERGENT NEUTRE PARFUMÉ



Détergent neutre parfumé.
S'utilise manuellement ou en auto-laveuse.
Ne nécessite pas de rinçage.
Dilution : 1 à 2% en auto-laveuse, 3 à 5% lavage manuel.
PH : 7,7
Parfum Pin des Landes
Bidon de 5 L





Conditionnements	Référence
 x2  x30	BIDO0010

DETERGENT ACIDE ALIMENTAIRE



Détartrant, détergent acide très puissant.
Idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées.
Permet de raviver les surfaces inox.
Dilution : 10 à 20%
PH : 0 - 1
Bidon de 5L





Conditionnements	Référence
 x2  x30	BIDO0006

DETERGENT ALCALIN



Dégraissant alcalin concentré.
Elimine les salissures importantes (graisses organiques et minérales) sur tous types de surfaces.
Peu moussant, utilisable en machine.
Dilution : 2% en auto-laveuse, manuel ou HP.
PH >13
Bidon de 5 L





Conditionnements	Référence
 x2  x30	BIDO0004

DÉTERGENT BACTÉRICIDE



Détergent, désinfectant alimentaire concentré.
S'utilise manuellement, en centrale ou HP.
Ne nécessite pas de rinçage.
Dilution : de 1 à 5%
Bactéricide EN1040
Fongicide EN13697
Levuricide EN1650
Virucide EN14476
PH >12
Bidon de 5 L





Conditionnements	Référence
 x2  x40	BIDO0002

LESSIVE EN POUVRE

Lessive en poudre désinfectante sans phosphate.
Permet la désinfection du linge.

Action anti-grisaillement.
Dosage : 10 à 40g / kg de linge sec
PH : 10,1
Sac de 20kg.



Conditionnements	Référence
 x1  x10	SAC00015

DÉSODORISANT MÈCHE

Flacon avec mèche réglable.
Parfum jusqu'à 50m² pendant une période de 4 à 6 semaines.
Parfums assortis.
Flacon de 375 ml.



Conditionnements	Référence
 x5  x15	FLA0002



DÉGRAISSANT MOUSSANT

Dégraissant et désinfectant moussant.
 Pour sols et surfaces.
 S'utilise manuellement, en centrale et au canon à mousse.
 Dilution de 1 à 3%.
 Bactéricide : EN1040 et EN1276
 Fongicide : EN1275
 PH : 14
 Bidon de 5L



Conditionnements	Référence
x2 x30	BIDO0003

EAU DE JAVEL 9,6%



Conditionnements	Volume	Référence
x5 x20	500gr	PAST0001
x3 x30	5L	BIDO0005
x1 x20	20L	BIDO0008

EAU DE JAVEL 2,6%



Descriptifs	Conditionnements	Volume	Référence
Cruchon	x6 x10	250mL	BERL0001
Bidon	x6 x10	2L	BIDO0011

SURFACES

DESINFECTANT ALIMENTAIRE

Désinfectant de contact sans rinçage.
 Pour tous types de surfaces.
 Ne laisse aucune trace.
 Bactéricide EN1040,
 Fongicide EN1275,
 Virucide EN 14476
 PH 11,6
 Bidon de 5L
 Spray de 750 ml



Conditionnements	Volume	Référence
x2 x30	5L	BIDO0001
x6 x60	755mL	SPRA0004

NETTOYANT VITRE

Nettoyant vitre et surface ne laissant pas de traces.
 Convient pour l'inox, les chromes, l'aluminium, le plastique...
 Ne contient ni ammoniaque, ni silicone, ni glycol nocif.
 Bidon de 5 L
 Spray de 750 ml



Conditionnements	Volume	Référence
x2 x30	5L	BIDO0009
x6 x60	755mL	SPRA0007



CRÈME À RÉCURRER

Crème à récurer pour

les surfaces en céramiques, émaillées et inox.

Ne raye pas.

Convient pour éliminer les salissures tenaces sur toutes les


Surfaces résistantes à l'eau.

Densité : 1.25 kg/l

PH : 8.1

Flacon de 500ml



Conditionnements	Référence
 x12  x120	FLAC0005

DÉTARTANT WC


Gel WC parfumé.

Grâce à sa viscosité, il adhère aux parois et agit plus longtemps sans risque pour les fosses septiques.

PH 1,01

Flacon de 1L



Conditionnements	Référence
 x12  x120	FLAC0003

DÉBOUCHEUR WC

Déboucheur liquide qui dissout tous les dépôts encombrants des canalisations des WC, lavabos, éviers...

Efficace même sur les canalisations de faibles sections.


Contient un inhibiteur de corrosion.

Formule liquide très facile d'utilisation.

PH 0-1

Flacon de 1L



Conditionnements	Référence
 x1  x12	FLAC0004



SURODORANT D'ATMOSPHÈRE

Formulation concentrée en parfum, sur odorant approprié là où les mauvaises odeurs très fortes persistent.

Odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures
Différentes senteurs.
Flacon de 750 ml.



Conditionnements	Référence
x6 x60	SPRA0006

SURODORANT DÉSINFECTANT

Aérosols désinfectant parfumé à la menthe pour l'atmosphère et les surfaces.
Bactéricide EN1040
Spray de 750ml



Conditionnements	Référence
x1 x60	AERO0001

VAISSELLE & LESSIVE

PLONGE BACTERICIDE

Détergent désinfectant pour lavage vaisselle à la main. Désodorise la vaisselle. Assure la protection de l'épiderme lors d'utilisations prolongées.
Bactéricide EN1276
Dilution : 1%
PH 11
Bidon de 5L



Conditionnements	Référence
x1 x40	BIDO0007

LIQUIDE VAISSELLE

Liquide vaisselle pour le lavage manuel.
Moussant, émulsionnant et dégraissant.
Parfum citron.
Dilution : 0.5%
Flacon de 1L




Conditionnements	Référence
x12 x120	FLAC0006




LAVETTE NON TISSÉ



Lavette contact agro antibactérienne non tissé 80 gr.
 Absorbante et résistante elle facilite tous travaux d'essuyage.
 Plus performant et plus économique que les essuyages traditionnels.
 Absorption de l'eau 450%
 Épaisseur 0.51mm
 Composition : 30% Rayon 70% PET (Maxitowel) / 50% Rayon 50%
 PET (Horeca)
 Sachet de 25



MAXI



HORECA

Descriptifs	couleurs	Dim. (cm)	Cond.	Référence
Lavette non tissé Maxitowel		35x50	x6 x120	LAV0001
Lavette non tissé Horeca		40x35	x8 x160	LAV0006

LAVETTE MICROFIBRE

Lavette microfibre 40x40 cm qui ne peluche pas.
 Idéale pour le nettoyage journalier de tous les matériaux.
 Rapide, efficace et sans traces.
 Super durable.
 Lavable à 90°.
 Poids : 35g
 Épaisseur : 215 g/m².
 Sachet de 5 unités.







Descriptifs	Couleurs	Conditionnements	Référence
Lavette microfibre		x5 x50	LAV0003



LINGETTES BIOCIDES

À base de polyviscose.
Tissu de haute qualité doux et résistant.
Formule biocide assainissante et désinfectantes qui élimine 99% des bactéries Spores, germes et virus.
Séchage rapide sans rinçage.
Dimensions : 20 x 23.5cm
Épaisseur : 28g/m²



Bactéricide : EN1276 EN1040
Fongicide : EN13727 EN1275
Levuricide : EN1650

Descriptifs	Unités	Conditionnements	Référence
Lingettes ASW	150F	 x10  x100	LING0002
Lingettes ASW/500	500F	 x4  x40	LING0006



ÉPONGE BORDÉE N°4




Éponge bordée résistante à la déchirure.
Grande capacité d'absorption.
Bonnes résistances aux acides, alcalins et solvants.
Dimensions : 11.5 x 8.3 x 3.1cm
Sachet de 10.

Descriptifs	Conditionnements	Référence
Eponge bordée blonde	 x1  x10	EPON0001

TAMPONGES

Tamponges pour le nettoyage multi-usages.
Sachet de 10.






Descriptifs	Dim. (mm)	Conditionnements	Référence
petit modèle	110x70	 x1  x10	TAMP0001
grand modèle	130x90	 x1  x10	TAMP0007

TAMPONS ABRASIF

Tampon blanc : récurage léger
Tampon vert : nettoyage et récurage multi-usages
Tampon noir : fibre synthétique épaisse pour récurage difficile



Descriptifs	Conditionnements	Référence
Tampons Vert 150x240mm	 x1  x10	TAMP0002
Tampons Blanc 150x240mm	 x1  x10	TAMP0003
Tampons Vert rouleau 3m	 x1  x10	TAMP0004
Tampons Noir rouleau 3m	 x1  x10	TAMP0005
Tampons Vert rouleau 5m	 x1  x10	TAMP0006



PETIT MATÉRIEL




196
Brosserie
Agro



199
Brosserie
Standard




SHADOW BOARD

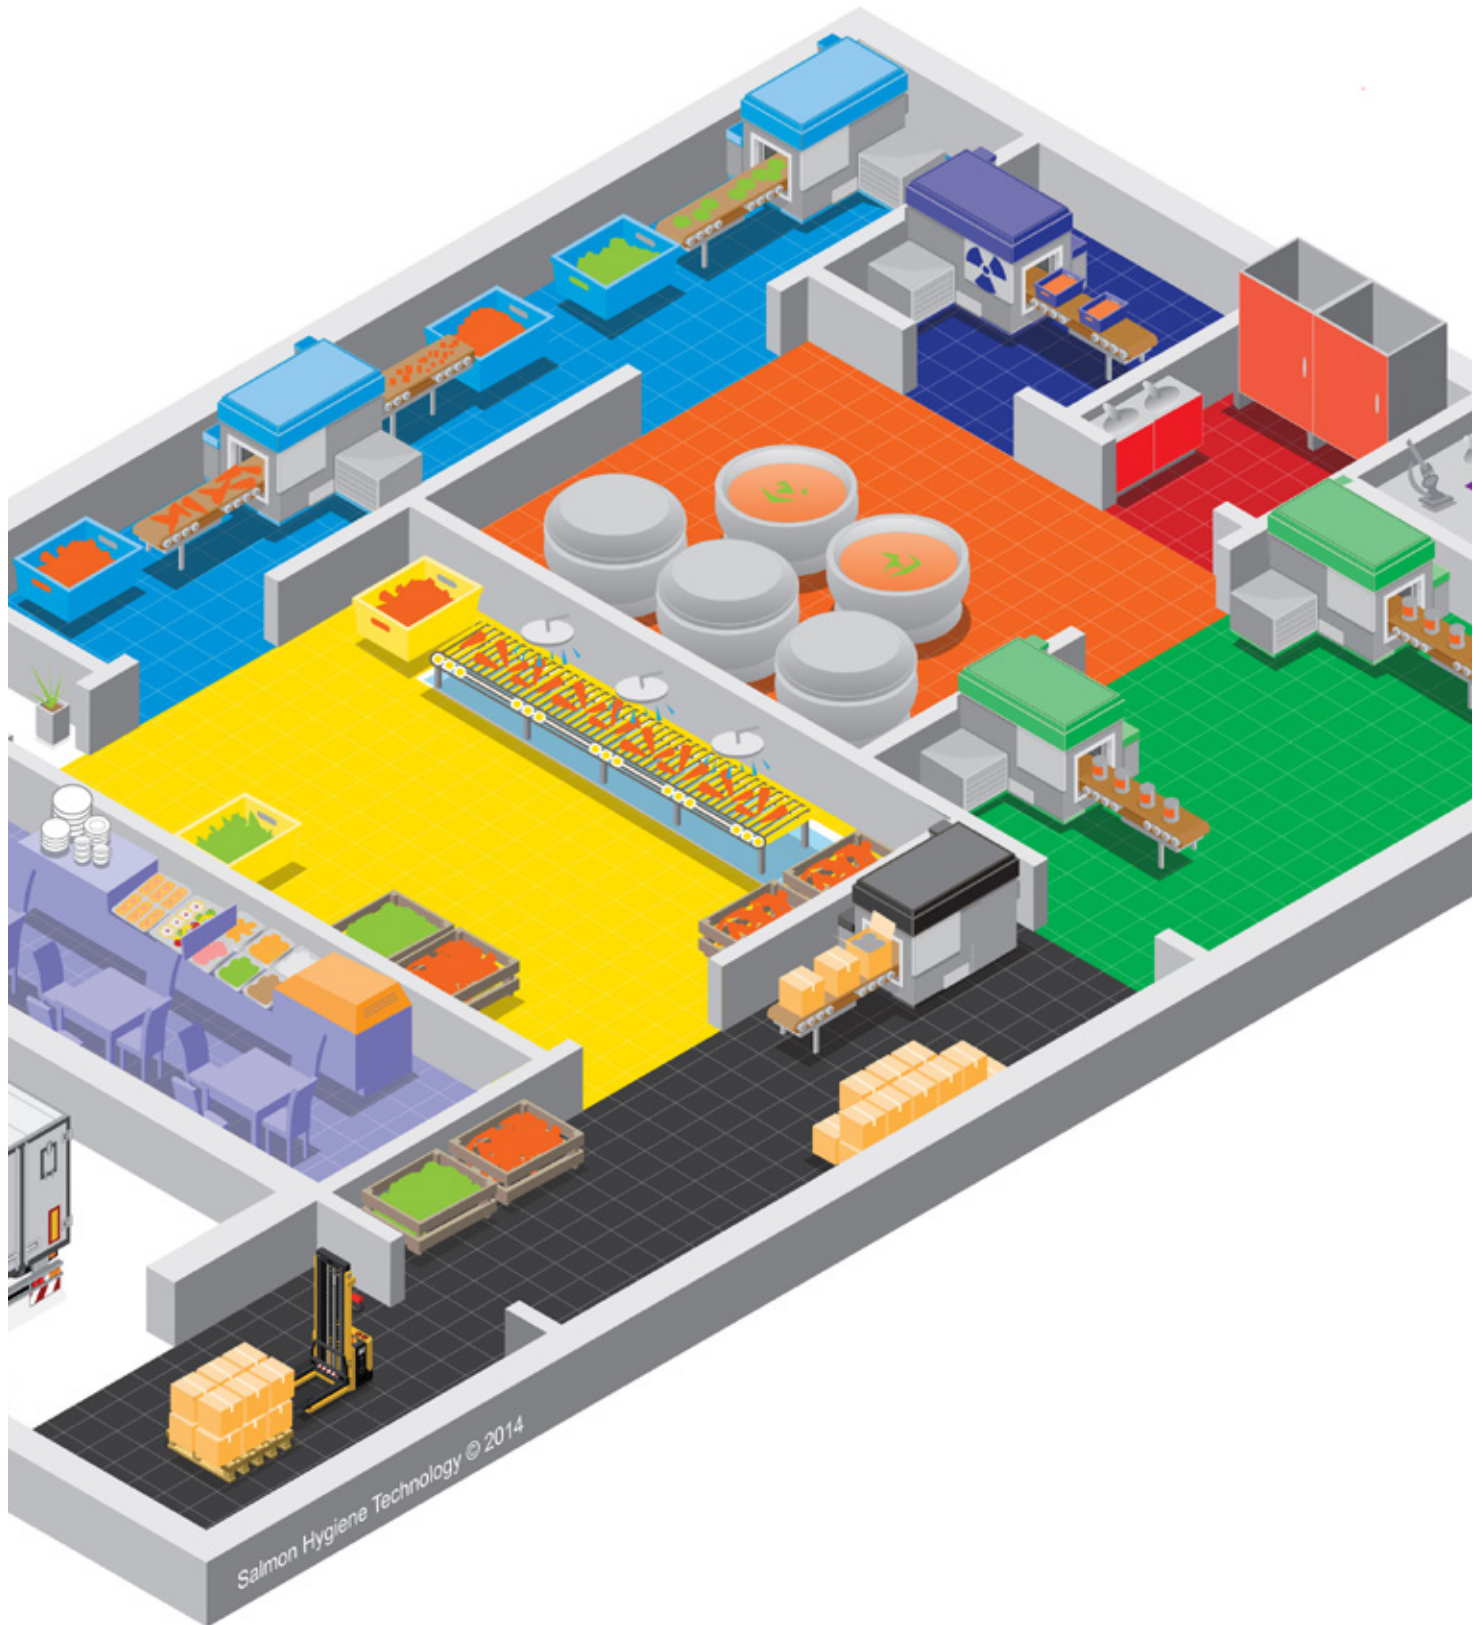



BLEUAGRO

NOUVEAUTÉ LE SHADOW BOARD VOUS CONNAISSEZ ?

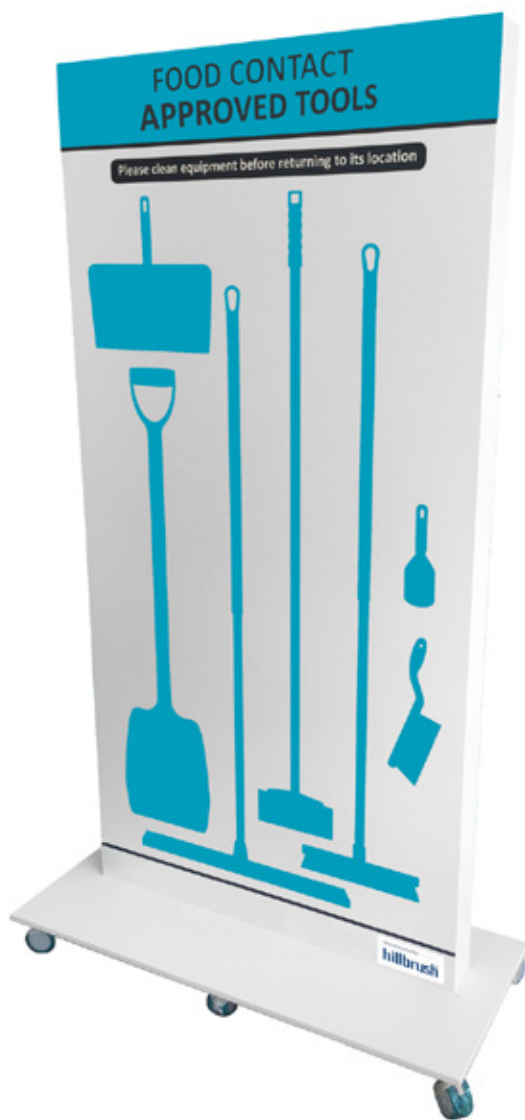

UN VÉRITABLE OUTIL D'ORGANISATION PERMETTANT DE RANGER LE MATÉRIEL DE NETTOYAGE EN DEHORS DE LA ZONE DE TRAVAIL.

Disponible en différentes matériaux

Notre gamme de Shadow Board est disponible en différents matériaux à choisir en fonction de l'emplacement et de l'activité :

- Dibond : Plaque d'aluminium stratifié idéal pour les zones à fort trafic. Ultra solide
- Plastique antimicrobien : idéal en zone sensible
- Foamex : Parfait pour les entrepôts et environnements non alimentaire.

Avec le Shadow Board by Bleu Agro vous optez pour un outil de travail et d'organisation :

- Entièrement sur mesure
- Disponible en antimicrobien
- Montage Mural
- Personnalisable avec votre logo / slogan / message
- Durable
- Respectueux de l'environnement
- Non toxique
- Disponible en 12 coloris différents

3 AVANTAGES

AVANTAGE 1

Stockage optimisé 100% Hygiène
Le matériel de nettoyage est stocké de manière efficace et hygiénique. Les balais, pelles, balayettes et autres matériels de brosse alimentaire ont maintenant leur place dans l'espace de travail. Vous ne les retrouverez plus au fond d'un placard ou égaré dans le coin d'une pièce, mal rangé et mal essoré. Avec le Shadow Board chaque chose à une place et chaque chose à sa place.

AVANTAGE 2

Faites des économies
Réduction immédiate des coûts de remplacements et responsabilisation des employés. Plus d'égarément ou de perte de matériel ! A la fin du ménage, les employés rangent le matériel de nettoyage et se rendent tout de suite compte si un outil est manquant. Plus de dépenses inutiles pour un balai perdu, les opérateurs se responsabilisent d'eux même.

AVANTAGE 3

Une couleur différente pour chaque zone
Le code couleur réduit le risque de contamination croisée. A chaque zone de travail sa couleur !
Grâce à la panoplie de 12 coloris disponibles, il n'y a plus d'échanges de matériel entre les différentes zones de production. Le risque de contaminations croisées est donc largement diminué. Un bon point vers la gestion de l'hygiène et de la qualité sur la chaîne de production.



RAIL MURAL

Rail de fixation mural en aluminium ultra léger pour accrocher le porte-outils ou le crochet.



Dim. (mm) 500mm
(version 900mm nous consulter)

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
x1 x15	RAIL0002

PORTE OUTILS



Porte outils en caoutchouc à assembler avec le rail mural en aluminium pour arranger le matériel.



Couleurs

Dim. (cm) 22-32

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x15	POR0001

CROCHET



Crochet en fibre de verre renforcée de 60 mm pour suspendre les outils sur le rail mural en aluminium.



Couleurs

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x15	CRO0001

BROSSE À ONGLES

Brosse à ongles en polypropylène avec des fibres raides. Parfaitement adaptée pour le nettoyage des mains dans les industries liées à l'agroalimentaire. Fibres dures.



Couleurs

Dim. (mm) 122x44

PBT 0,40


Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x12	BRO0007

BROSSE À MAINS

Une brosse à mains en polypropylène type papillon légère et ergonomique. Fibres dures.



Couleurs

Dim. (mm) 210x65

PBT 0,60

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x6	BRO0006

PELLE À POUSSIÈRE



Pelle à poussière en polypropylène. Large pour ramasser le plus de déchets possible en une seule fois.



Couleurs

Dim. (mm) 325x315

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x6	PEL0001

BROSSE À MANCHE

Brosse à manche court en polypropylène pour enlever les déchets du poste de travail. Fibres medium.



Couleurs

Dim. (mm) 254x68

PBT 0,60

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x6	BRO0010

BALAYETTE SOFT

Balayette en polypropylène avec des fibres souples et fleurées de 57mm. À utiliser avec la pelle à poussière pour encore plus d'efficacité. Fibres souples.



Couleurs

Dim. (mm) 317x36

PBT 0,30

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
x1 x6	BAL0001

PELLE MANCHE LONG



Pelle monobloc à manche long en polypropylène. Idéale pour déplacer les ingrédients en vrac. Poignet en « D ».



Couleurs

Dim. (mm) 1320 x 350

Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
x1 x5	PEL0002

**BLEUAGRO**



SPATULE GRATTOIR

Grattoir à mains
polypropylène



Couleurs 
Dim. (mm) 255x110
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
 x1  x10	SPA0001


RACLETTE À MAINS

Raclette à mains en
polypropylène.
Peut être utilisé avec des
températures allant de
-18°C à 80°C.
Lame en caoutchouc.



Couleurs 
Dim. (mm) 300
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
 x1  x6	RAC0001

SEAU À BEC

Seau 12L en
Polypropylène ultra
robuste.
Grâce à son bec
verseur, il est
beaucoup plus
pratique à utiliser.
Kit suspension.
Couvercle non inclus.



Couleurs 
Capacité 12L
Dim. (mm) 290 x 308Ø
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
 x1  x10	SCE0001



BALAI BROSE

Balai brose en polypropylène de types
lave-pont. Existe en 2 largeurs diffé-
rentes. Fibres extra-dures 38 mm.



Couleurs 
PBT 0,60
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Dim.(mm)	Cond.	Référence
228x50	 x1  x6	BAL0002
280x58	 x1  x6	BAL0003




BALAI MEDIUM

Balai brose en polypropylène pour le
nettoyage des sols.
Existe 2 largeurs différentes.
Fibres medium 47 mm.



Couleurs 
PBT 0,60
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Dim.(mm)	Cond.	Référence
380x50	 x1  x4	BAL0005
610x75	 x1  x4	BAL0010





BALAI SOUPLE

Balai souple avec fibres fleurées pour
l'entretien des sols.
Existe en 2 largeurs différentes.
Fibres souples 57 mm.



Couleurs 
PBT 0,30
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Dim.(mm)	Cond.	Référence
380x50	 x1  x4	BAL0004
610x75	 x1  x4	BAL0006



BALAI RIGIDE 60CM

Balai brose rigide pour le nettoyage
des sols.
Fibres dures.



Couleurs 
Dim. (mm) 510 x 58
PBT 0,60
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
 x1  x6	BAL0008





RACLETTE MOUSSE

Raclette mousse à double lames
mousse Dura-Flex® qui améliore la
durée de vie et limite la moisissure.
Décliné en 2 largeurs.



Couleurs 
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Dim.(mm)	Cond.	Référence
450	 x1  x6	RAC0004
600	 x1  x6	RAC0005







RACLETTE MONO-LAME

Raclette mono-lame en polypropylène
à lame en caoutchouc.
Existe en 3 largeurs différentes.
Plus hygiénique que les doubles lames.



Couleurs 
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Dim.(mm)	Cond.	Référence
400	 x1  x6	RAC0002
600	 x1  x6	RAC0003
700	 x1  x6	RAC0006




BROSSE À CUVE





Brosse en polypropylène type réservoir.
Fibres dures 41 mm.

*Version avec passage
de l'eau
nous consulter*



Couleurs 
Dim. (mm) 216x59
PBT 0,60
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011




Conditionnements	Référence
 x1  x6	BRO0008

MANCHE ALUMINIUM



Manche en aluminium de 1535 mm
avec une poignée ergonomique pour
une meilleure prise en main.
Grande robustesse.



Couleurs 
Dim. (mm) 1535x25Ø
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011



Conditionnements	Référence
 x1  x12	MAN0006

MANCHE FIBRE DE VERRE





Manche en fibre de verre de 1400mm
de longueur avec une poignée
polypropylène.



Couleurs Bleu
Dim. (mm) 1400x25Ø
Normes EN 1935/2004
EN 10/2011







Conditionnements	Référence
 x1  x12	MANC0016

ECOUVILLON + MANCHE



Ecouvillon en polypropylène.
Fibres medium.
PBT 0.45mm.
Dim (mm) 75 Ø
Manche télescopique aluminium/polypropylène
Avec passage d'eau.
Dim (mm) 1700 à 2800 x 25Ø



Conditionnements	Référence
 x1  x	BRO0011
 x1  x	MAN0010



MANCHE

Manche alu perforé 140 cm
Manche alu à vis 150 cm
Manche bois à douille,
vis plastique 130 cm



Cond.	Dim.(cm)	Référence
x1 x10	140	MANCO021
x1 x10	150	MANCO023
x1 x10	130	MANCO022

BALAI COCO

Balai droit avec douille à vis. En poils de coco, ce balai convient parfaitement aux surfaces rugueuses et dures. Disponible en 2 largeurs différentes suivant vos besoins.



Cond.	Dim.(cm)	Référence
x1 x10	29	BALA0004
x1 x10	80	BALA0005

FRANGE ESPAGNOL

Cette frange est parfaite pour dépoussiérer vos surfaces et nettoyer vos sols. Idéal pour faciliter la glisse lors du balayage, elle est recommandée pour être utilisée sur les sols lisses de type couloirs, halls...



Conditionnements	Poids	Référence
x1 x10	200g	FRAN0001

BALAI SOIE

Balai en soie droit d'une largeur de 29 cm. Pour un balayage rapide et efficace, très doux et très maniable ce balai soie convient à tous les intérieurs pour déloger poussière et saletés sans les faire voler.



Conditionnements	Dim	Référence
x1 x10	29	BALA0001

FRANGE BALAYAGE COTON


Frange de balayage à poches à adapter sur manche. Pratique et efficace cette frange permet un nettoyage rapide.



Conditionnements	Dim(cm)	Référence
x1 x10	80	FRAN0003

MONTURE DE BALAYAGE

Monture de balayage pour frange à poches en coton. 80 cm.

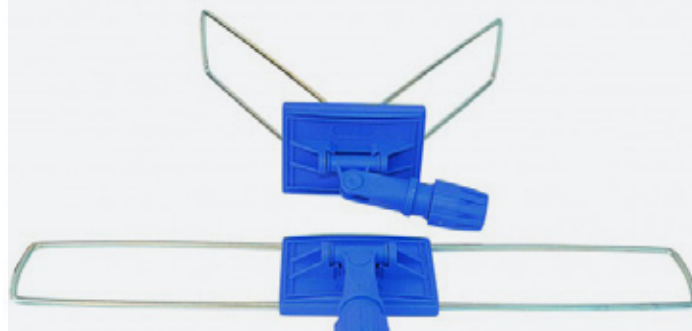

Conditionnements	Dim(cm)	Référence
x1 x10	80	SUPP0011



BROSSERIE STANDARD

FRANGE COTON

Frange coton à languettes. 40 cm.
Pour support Speedy.



Conditionnements	Dim (cm)	Référence
x1 x10	40	FRAN0004

FRANGE MICROFIBRE


Frange microfibre à languettes
Capacité d'absorption et fonction aimant vis-à-vis de la poussière. Ce qui permet d'être plus rapide lors du ménage.



Conditionnements	Dim	Référence
x1 x10	40	FRAN0002

SUPPORT SPEEDY

Support de lavage à plat classique pour frange à languettes avec fermeture automatique et ouverture au pied ce qui permet de tremper et laver la frange sans manipulation physique. Les accroches rouges sont spécialement conçues pour la fixation et le changement des franges.

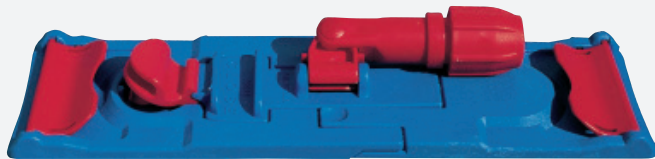

Conditionnements	Dim	Référence
x1 x10	40	SUPP0010

BROSSE WC

Brosse d'hygiène pour les toilettes en polypropylène et polyester résistant.



Conditionnements	Référence
x1 x10	PORT0015

BROSSERIE STANDARD

SET PELLE BALAYETTE

Ensemble de pelle et balayette pour ramasser tous les petits déchets et les poussières.



Conditionnements	Référence
x1 x10	ENSE0002

PERCHE VITRE

Perche télescopique pour raclette à vitre ou tête de loup. Disponible en 2 longueurs.



Conditionnements	Dim (cm)	Référence
x1 x10	2x200	PERC0003
x1 x10	2x300	PERC0004



PULVÉRISATEUR PRESSION

PRÉALABLE *Chef* 1,5



Descriptifs	Volumes	Conditionnements	Référence
Pulvérisateur	1,5L	x1 x10	PULV0002



PULVÉRISATEUR GÂCHETTE

Chef 0,75



PULVERISATEUR

Pulvérisateur avec système de pression par piston pour la pulvérisation de liquides. La buse est réglable et orientable pour un jet précis ou diffus.

Couleurs



Descriptifs	Volumes	Conditionnements	Référence
Pulvérisateur	750mL	x1 x10	PULV0003

Descriptifs	Volumes	Conditionnements	Référence
Pulvérisateur	650mL	x1 x10	FLA0001



BLEUAGRO

TOUT CE QUI EST SURVEILLÉ S'AMÉLIORE



FACILITÉ

- Centralise l'intégralité des données et communique en temps réel avec les machines distributrices
- Maîtrise des consommations
- Rapport et notification
- Gestion complète des stocks
- Simple d'utilisation pour les salariés

LES RETOMBÉES DIRECTES DU CONTRÔLE DES COÛTS INDIRECTS


Si nous vous parlons de gants anti-coupures, de Lunettes de protection, de stylo détectable... A quoi vous pensez ? Savez-vous quel est votre budget annuel sur vos consommations de matériels type EPI, petit outillages, usage unique... ? Dans certains cas plus d'un tiers de ce stock n'est d'ailleurs jamais utilisé.

AUJOURD'HUI IL EXISTE UNE SOLUTION POUR LES ENTREPRISES POUR FAIRE JUSQU'À 30% D'ÉCONOMIE SUR LES CONSOMMATIONS D'EPI ET PETIT MATÉRIEL.



VOS PROBLÉMATIQUES AU CENTRE DU PROJET

Avec un expert pour partenaire, vous améliorez la disponibilité, le contrôle et le suivi de vos consommations indirectes. Avec Logicub, solution personnalisée de gestion, vous combinez **une stratégie de gestion des stocks ultra flexible avec un logiciel d'intelligence industrielle** pour améliorer votre productivité, votre réactivité et réduire vos coûts.



KEYCO

GESTION DE CLÉS & DES ACCÈS



TOMWORK

GESTION DU PETIT MATÉRIEL & CONSOMMABLE




TOM3

GESTION & RESTITUTION



ROSK

GESTION DES DÉCHETS



TOMWORK+

DISTRIBUTION & RESTITUTION





ÉCONOMIE

Gain de temps considérable
Valeur financière assurée
119% de retour sur investissement
30% d'économies



SÉCURITÉ

À disposition sur le lieu de travail
Disponible 7j / 7 et 24h / 24
Compatible avec tous les types de badges,
tag, clé et aussi empreintes digitales
Chaque personne équipée avec la bonne
protection
Distribue tous types d'EPI, outillages, clés, etc



UN EXPERT VOUS ACCOMPAGNE

Vos problématiques au centre du projet LOGICUB, c'est une équipe projet prête à tout pour trouver la solution qui vous convient. Pour chacun de vos besoins nous réalisons une étude technique afin de vous proposer la solution adéquate à votre activité.

Que vous soyez un grand groupe ou une PME, une industrie agroalimentaire, une unité de production automobile ou encore une base logistique. En choisissant LOGICUB vous appuyez sur l'expertise professionnelle reconnue d'Bleuagro. Un service client et un support technique disponible et toujours à vos côtés. Avec LOGICUB vous êtes sûr de ne pas vous tromper.



BLEUAGRO
SPÉCIALISTE AGROALIMENTAIRE



DES PRODUITS ADAPTÉS À
CHACUN DE VOS BESOINS



BleuAgro - 166 avenue des auréats - 26000 VALENCE
Tél 04 75 61 14 05 - Fax 04 75 55 21 92 - info@bleuagro.com

www.bleuagro.com