

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série QMF


Tailles disponibles :
75" / 85" / 98"

Sublimez votre affichage en ultra haute
définition



UN DESIGN ULTRA FIN

Profitez de la structure à l'épaisseur réduite du QMF. Facilement intégrable et léger, le QMF s'adapte à votre environnement.

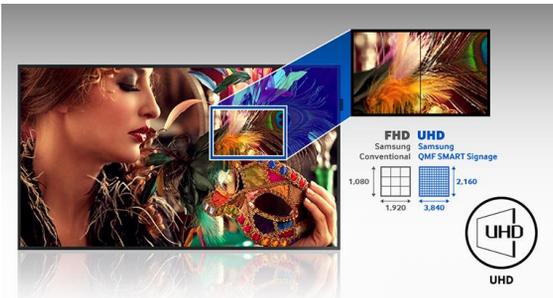

UNE RÉOLUTION OPTIMALE

Attirez le regard des clients avec un contenu et un affichage ultra haute définition. Les couleurs sont fidèles et les images détaillées.



ORIENTATION DU CONTENU

Choisissez l'orientation optimale pour votre contenu. Le QMF saura s'adapter au format paysage comme portrait.



SURFACE ET USAGE

Avec sa surface traitée anti-reflet et son usage ultra intensif 24h/j le QMF s'adapte à vos besoins d'utilisation premium.



CONTROLE RÉSEAU

Affichez jusqu'à quatre contenus Full HD sur le même écran. Donnez d'avantage d'informations à vos clients.



COMPATIBILITÉ SBB

Grâce au module PC faciles à installer, vous pourrez transformer vos écrans en une solution d'affichage dynamique complète adaptée à vos besoins spécifiques

CARACTÉRISTIQUES

DALLE			
Modèle	QM75F	QM85F	QM98F
Diagonale	75" (189,3 cm)	84.5" (214cm)	97,5" (247,7 cm)
Type	60Hz E-LED BLU	120Hz Slim Direct LED BLU	60Hz E-LED BLU
Résolution	3840x2160 (16:9)		
Surface d'affichage active (H x V)	1650.24(H) x 928.26(V)	1872.0(H) x 1053.0(V)	2158.848(H) x 1214.352(V)
Luminosité	500 cd/m ²		
Taux de contraste	4000:1		
Angles de vision	178°/178°		
Temps de réponse	8 ms		
Couleurs (Milliards)	16,7 millions (True Display), 1,07 milliard (Ditherd 10bit)		
Usage	24/7		
Traitement antireflet	Oui – 25%	Oui – 44%	Oui – 25%
Pivot	Oui		
CONNECTIQUES			
Signal d'entrée	DVI-I (D-Sub Common), 2 X Display Port 1.2; 4 X HDMI 1.4 ; HDCP 1,4 Stereo mini Jack, USB 2.0 X 1 (MAJ firmware seulement)	D-Sub, DVI-D, Display Port 1.2 (2), Display Port 1.1 (1), 3 x HDMI 1.4, HDCP 1.4, Stereo Mni Jack, USB (MAJ firmware uniquement)	DVI-I (D-Sub Common), 2 X Display Port 1.2; 4 X HDMI 1.4 ; HDCP 1,4 Stereo mini Jack, USB 2.0 X 1 (MAJ firmware seulement)
Signal de sortie	1x Stéréo Mini Jack		
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out)		
Haut-parleurs intégrés	2x 10W	2 x 15W	2x 10W
ALIMENTATION			
Type	Interne		
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz		
Conso max (W/h)	418	495	605
Conso normale (W/h)	277	368	476
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Dimensions nettes (mm)	1681.4x961.2x63.9 (sans poignée) x71.2 (avec poignée)	1903.4 x 1090.5 x 105.1	2194.2 x 1249.8 x 71.6 (sans poignée) x 75.3 (avec poignée)
Dimensions emballage (mm)	1817x1095x280	2614 x 1240 x 540	2455x1483x605
Poids net (kg)	41,6	50,1	76.3
Poids avec emballage (kg)	55,7	66,9	141.8
VESA (mm x mm)	600 x 400	600 x 400	900 x 600
Bords (mm)	14.5/14.5/14.5	13.2/13.2/19.3	15.2/15.2/15.2
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C		
Humidité ambiante	10% ~ 80%		
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES			
Compatibilité SBB	SBB-SS08FL1 (UHD Signage player box) avec MagicInfo S4 et OS TIZEN		
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles.		
Référence	LH75QMFLGC/EN	LH85QMFLGC/EN	LH98QMFPBGC/EN
Code EAN	880 608 860 60 88	880 164 316 85 82	880 164 308 24 44

VISUELS



ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

STN-L7585F (Compatible 75")



Accroches murales

WMN8200SD (75")
WMN9500SD (98")



Set Back Box

SBB-SS08FL1
UHD Signage player box et OS Tizen

