

BELKIN®

OmniView® PR03 KVM Switch

UK

FR


DE

NL

ES

IT


Start Here

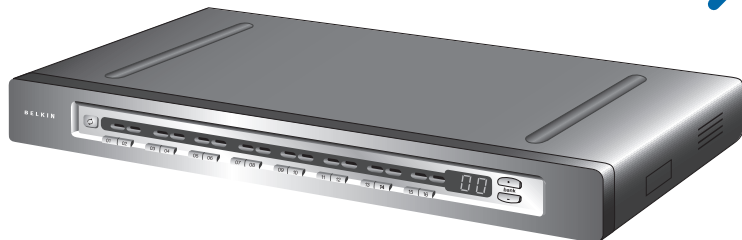

Quick Installation Guide

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

To install the Switch, you will need the following:



OmniView PRO3
KVM Switch
(included)




Rack-Mount
Brackets with
Screws (included)



12V/1A Power
Supply (included)



VGA Monitor



USB or PS/2 Keyboard



USB or PS/2 Mouse



Belkin Dual-Port
Micro-Cable Kit

[Belkin Part No. F1D9400-XX
(PS/2-style) or F1D9401-XX
(USB-style)]

Introduction


This Quick Installation Guide will guide you through the steps needed to install the OmniView PRO3 KVM Switch (the Switch). If you have any problems during this installation, please refer to the User Manual.

Step 1


Mount the Switch

The 8- and 16-port PRO3 KVM Switch include adjustable mounting brackets ideal for installation in 19-inch racks. The mounting brackets feature three adjustment positions to allow you to set the Switch's face flush with the ends of the rails or to extend the Switch past the front of the rails. Please follow these simple steps to achieve the desired adjustment.

- 1.1** Determine how far you would like the Switch to protrude from the rack. Select a bracket-hole scheme.
- 1.2** Attach the bracket to the side of the Switch using the Phillips screws provided. (Refer to diagram below.)

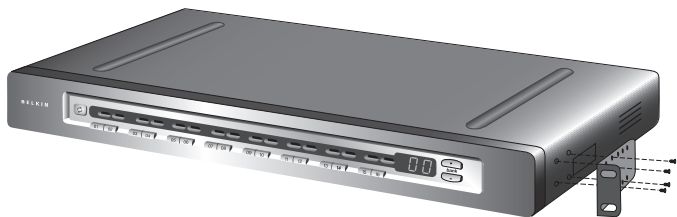

1.3 Mount the Switch to the rack rails. (Refer to diagram below.)

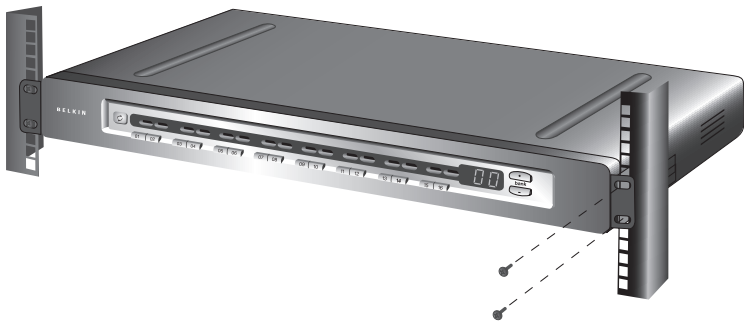

Your Switch is now mounted securely to the rack and you are ready to connect the console.

Step 2


Connect the Console

- 2.1** Connect your monitor VGA cable to the VGA port on the back of the Switch in the “Console” section. (Refer to diagram below.)




Connect the Console | 5

- 2.2 Connect your keyboard and mouse cables to the keyboard and mouse ports on the back of the Switch in the “Console” section.
(Refer to diagram below.)

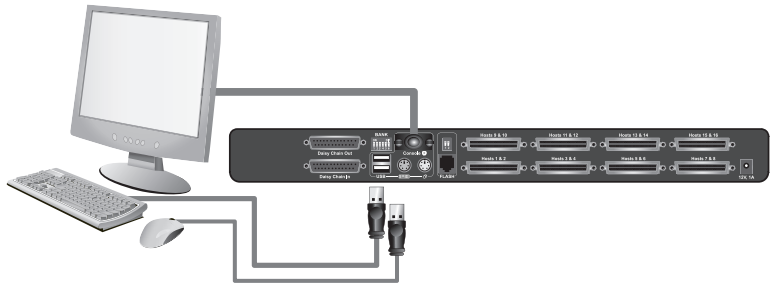

Note: Do not mix PS/2 with USB input devices. Be sure to use a mouse or keyboard of the same type.


- 2.3 Attach one end of the Belkin Dual-Port Micro-Cable Kit to the Switch and then attach the other end to the server. (Refer to diagram below.)

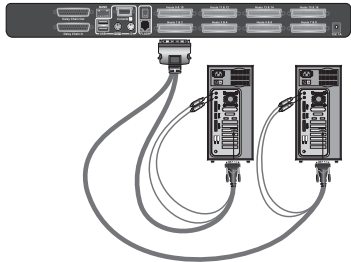

Belkin Dual-Port Micro-Cable Kits: F1D9400-XX (PS/2-style), F1D9401-XX (USB-style)

Connect the Console | 6

- 2.4 Attach the power supply to the power jack on the back of the Switch. (Refer to diagram below.)

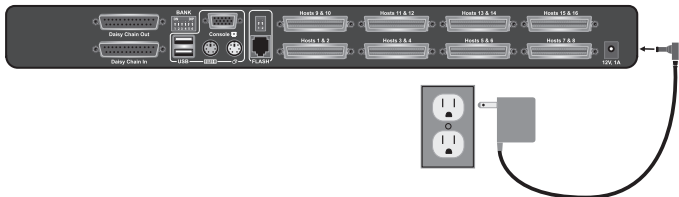

- 2.5 Power up the connected servers. Check for keyboard, video, and mouse function on each port.

To install your Switch in a daisy-chain configuration, please refer to the User Manual.

Connect the Console | 7


BELKIN®

OmniView® PRO3 KVM Switch

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Sweden

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Sweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
Spain
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Denmark
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milano 20123
Italy
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, UAE
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4 368 8402 fax

© 2007 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P75458ea

BELKIN®

Switch KVM PR03 OmniView®

UK

FR


DE

NL

ES

IT

Commencez ici →

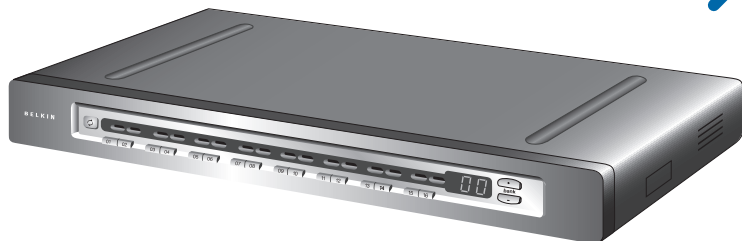

Guide d'installation rapide

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

Pour installer le switch, vous aurez besoin du matériel suivant :



Switch KVM
OmniView PRO3
(fourni)




Dispositif de
montage en baie
et vis (fourni)



Adaptateur
secteur 12 V/1 A
(fourni)



Moniteur VGA



Clavier USB ou PS/2



Souris USB ou PS/2



Kit de microcâblage
double port Belkin
[Référence Belkin F1D9400-XX
(PS/2) ou F1D9401-XX (USB)]

Introduction


Ce guide d'installation rapide vous guidera à travers les étapes nécessaires à l'installation du Switch KVM PRO3 OmniView (le switch). Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Étape 1


Montage du switch

Le switch à 8 ou 16 ports est livré avec des fixations de montage réglables qui conviennent parfaitement à l'installation dans des baies de 19 pouces. Les supports de montage peuvent être ajustés selon trois positions, ce qui permet de placer la face du switch de façon à ce qu'elle soit alignée avec la fin des rails ou pour placer le switch de façon à ce qu'il dépasse le devant des rails. Suivez cette procédure simple pour parvenir au réglage souhaité.

- 1.1** Déterminez la profondeur à laquelle vous désirez installer le switch dans la baie. Choisissez les orifices des fixations adaptés.
- 1.2** Fixez le support de montage sur le côté du switch à l'aide des vis cruciformes fournies. (Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.)

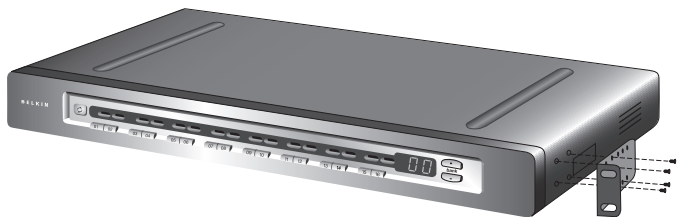

1.3 Montez le switch dans la baie. (Reportez-vous à l'illustration ci-dessus.)

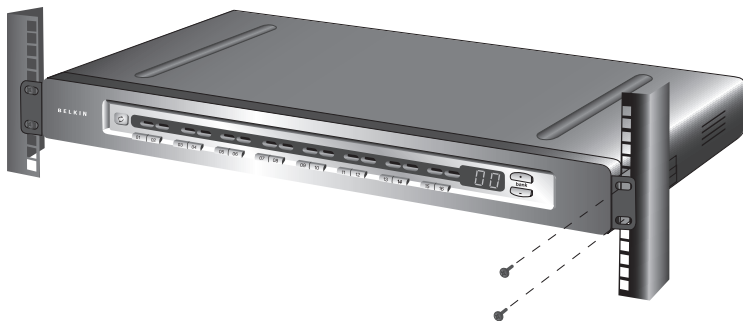

Votre switch est maintenant solidement ancré dans la baie. Vous pouvez maintenant brancher la console.


Étape 2

Branchement de la console

- 2.1** Branchez le câble VGA de votre moniteur au port VGA à l'arrière du switch, dans la section « Console ». (Reportez-vous à l'illustration ci-dessus.)




- 2.2** Branchez vos câbles USB de votre clavier et votre souris au ports USB clavier et souris à l'arrière du switch, dans la section « Console ». (Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.)

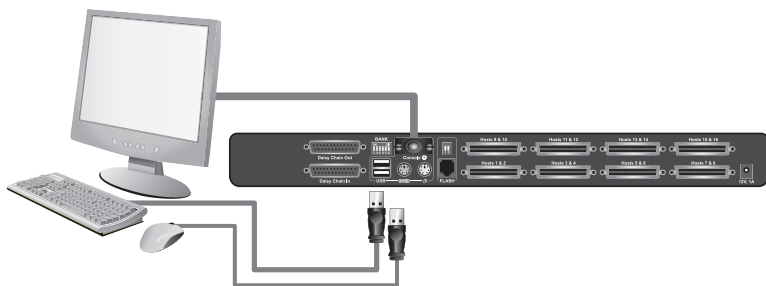


Remarque : N'utilisez pas des périphériques de saisie de type différents (PS/2 avec USB). Assurez-vous que la souris et le clavier sont du même type d'interface (PS/2 OU USB).

- 2.3** Branchez une extrémité du Kit de microcâblage double port Belkin au switch, et l'autre extrémité au serveur. (Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.)



Kit de microcâblage double port Belkin : F1D9400-XX (PS/2), F1D9401-XX (USB)

- 2.4 Branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation à l'arrière du switch. (Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.)

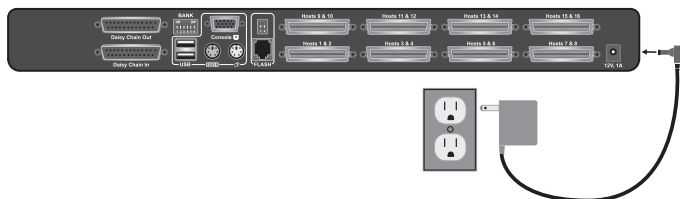

- 2.5 Allumez les serveurs connectés. Vérifiez que le clavier, le moniteur et la souris fonctionnent à chaque port.

Pour installer votre switch dans une configuration de montage en chaîne, consultez le manuel de l'utilisateur.


BELKIN®

Switch KVM PRO3 OmniView®

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin Suède

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Suède
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia

Avda Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
Espagne
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 Fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Danemark
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 Fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin Italie & Grèce

Via Carducci, 7
Milan 20123
Italie
+39 02 862 719
+39 02 862 719 Fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, EAU
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4,368 8402 Fax

© 2007 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

P75458ea

BELKIN®

OmniView® PR03 KVM-Switch

GB

FR


DE

NL

ES

IT

Start

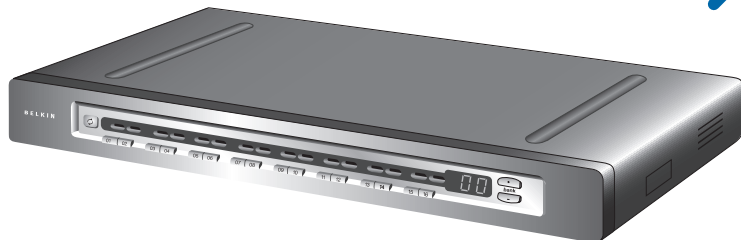

Installationsanleitung

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

Zur Installation des Switches benötigen Sie Folgendes:



OmniView PRO3
KVM-Switch (enthalten)




Rack-Halterungen
mit Befestigungs-
schrauben (enthalten)



Netzteil, 12 V/1 A
(enthalten)



VGA-Bildschirm



USB- und
PS/2-kompatibel



USB- oder PS/2-Maus



Belkin Dual-Port
Mikrokabelsatz
[Belkin Artikelnr. F1D9400-XX
(PS/2) oder F1D9401-XX (USB)]

Einleitung


Diese Installationsanleitung begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Installation des OmniView PRO3 KVM-Switches (dem Switch). Sollten bei der Installation Probleme auftreten, finden Sie im Benutzerhandbuch weitere Informationen.

Schritt 1


Befestigung des Switches

8- und 16-Port PRO3 KVM-Switches enthalten verstellbare Halterungen für den Einbau in 19-Zoll-Racks. Die Halterungen ermöglichen die Einstellung von drei Befestigungspositionen, sodass Sie die Vorderseite des Switches so anbringen können, dass er entweder bündig zu den Schienen abschließt oder über die Vorderseite der Schienen herausragt. Mit den folgenden einfachen Schritten erzielen Sie die gewünschte Einstellung.

- 1.1** Überlegen Sie sich, wie weit der Switch über das Rack hinausragen soll. Wählen Sie die entsprechende Bohrungsanordnung für die Halterungen aus.
- 1.2** Befestigen Sie die Halterung mit den beigegeführten Kreuzschlitzschrauben seitlich am Switch. (Siehe Abbildung unten.)

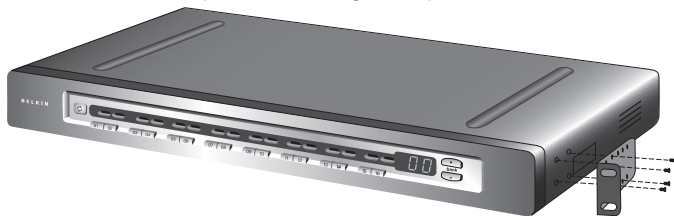


1.3 Befestigen Sie den Switch im Rack. (Siehe Abbildung unten.)

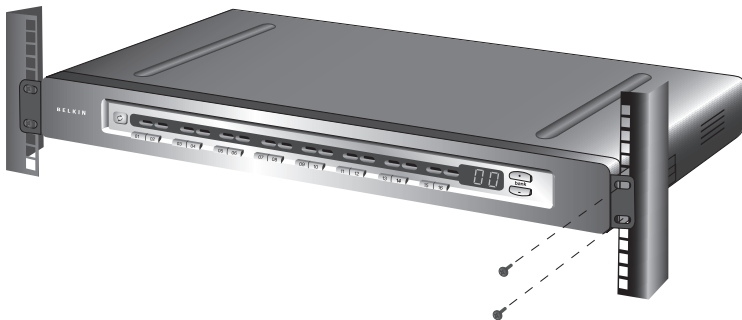


Ihr Switch ist jetzt sicher im Rack befestigt und Sie können die Konsole anschließen.

- 2.2** Schließen Sie Tastatur- und Mauskabel an die entsprechenden Anschlüsse im Bereich „Console“ (Konsole) an der Rückseite des Switches an. (Siehe Abbildung unten.)

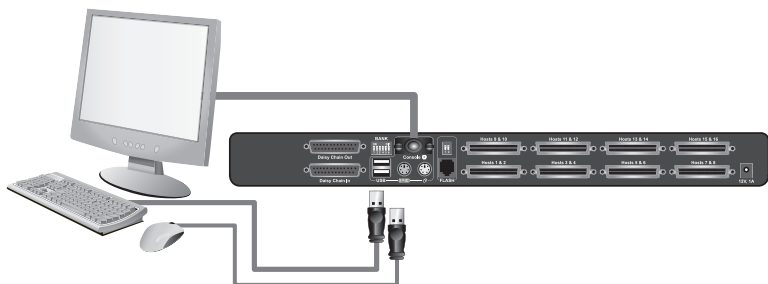


Hinweis: Benutzen Sie entweder PS/2- oder USB-Eingabegeräte. Maus und Tastatur müssen denselben Eingabetypen haben.

- 2.3** Schließen Sie ein Ende des Dual-Port Mikrokabelsatzes von Belkin an den Switch an und schließen Sie das andere Ende an den Server an. (Siehe Abbildung unten.)

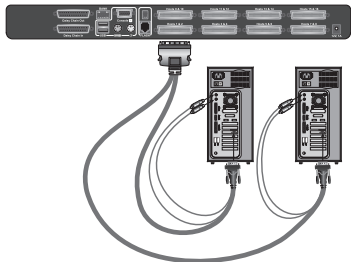

Belkin Dual-Port Mikrokabelsätze: F1D9400-XX (PS/2), F1D9401-XX (USB)

- 2.4 Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss an der Rückseite des Switches an. (Siehe Abbildung unten.)

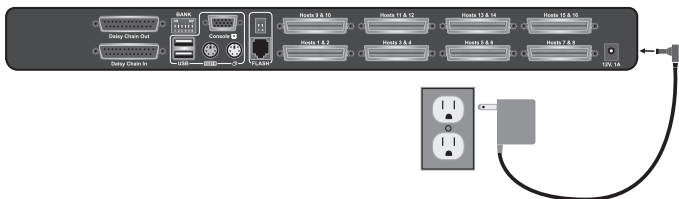

- 2.5 Fahren Sie die angeschlossenen Server hoch. Überprüfen Sie, ob Tastatur, Bildschirm und Maus an jedem Anschluss funktionieren.

Wenn Sie Ihren Switch in einer Kaskadierungskonfiguration installieren, finden Sie genauere Informationen im Benutzerhandbuch.


BELKIN®

OmniView® PRO3 KVM-Switch

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Niederlande
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin Schweden

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Schweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Frankreich
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
Spanien
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 Fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Dänemark
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 Fax

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2
80637 München
Deutschland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Mailand 20123
Italien
+39 02 862 719
+39 02 862 719 Fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, VAE
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4,368 8402 Fax

© 2007 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.

P75458ea

BELKIN®

OmniView® PR03 KVM-switch

UK

FR


DE

NL

ES

IT

Hier beginnen

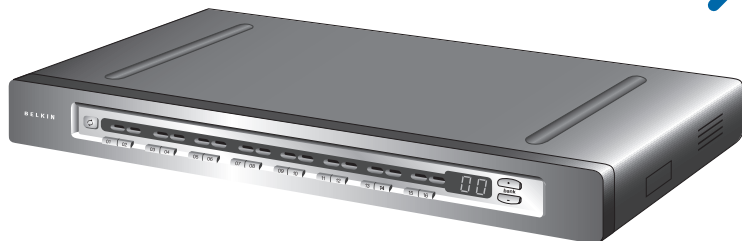

Beknopte installatiehandleiding

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

Bij de installatie van de switch hebt u het volgende nodig:



OmniView PRO3
KVM-switch
(zie verpakking)




Montagebeugels
en schroeven
(meegeleverd)



Voedingsadapter
12 V / 1 A
(meegeleverd)



VGA-monitor



USB- of PS/2-
toetsenbord



USB- of PS/2-muis



Dual-port KVM-kabels
[Artikelnummer Belkin
F1D9400-XX (PS/2-uitvoering) of
F1D9401-XX (USB-uitvoering)]

Inleiding

Deze beknopte installatiehandleiding helpt u bij het installeren van de OmniView PRO3 KVM-switch (de switch). Wij verwijzen u naar de handleiding in geval van problemen bij de installatie.


Stap 1

Montage van de switch


De 8- en 16-poorts PRO3 KVM-switch wordt geleverd met verstelbare montagebeugels die zich uitstekend lenen voor de installatie in 19"-racks. De montagebeugels kunnen in drie posities geplaatst worden en bieden u daarmee de mogelijkheid de frontplaat van de switch gelijk met de raileinden te monteren of de switch voorbij de kop van de rails te plaatsen.

Volg de volgende aanwijzingen om de gewenste positie te bereiken.

- 1.1** Bepaal hoever de switch uit het rek mag steken. Kies een passende gat-en-beugel uitsparing.
- 1.2** Bevestig de beugel met de meegeleverde kruiskopschroeven op de zijkant van de switch. (Zie onderstaande afbeelding.)

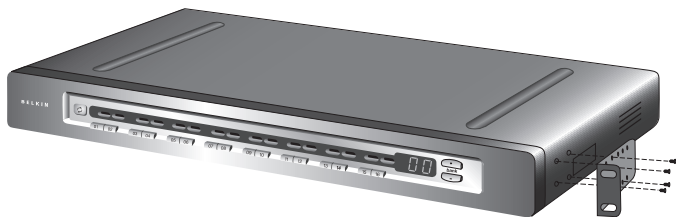

1.3 Monteer de switch op de rails van het rack. (Zie onderstaande afbeelding.)

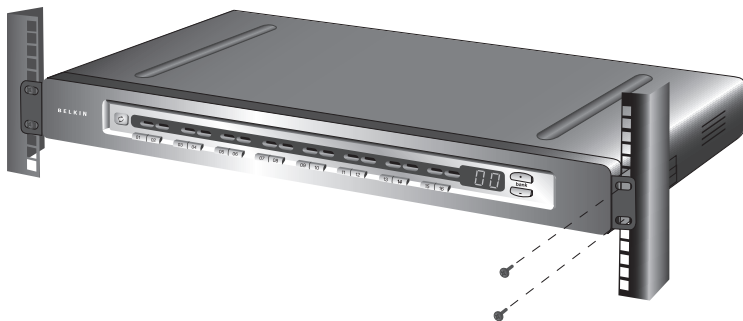

Uw switch is nu stevig bevestigd aan het rack. U kunt nu de console aansluiten.


Stap 2

Aansluiting van de console

- 2.1** Sluit de VGA-kabel van uw monitor aan op de VGA-poort aan de achterkant van de switch, in het “Console”-gedeelte.
(Zie onderstaande afbeelding).




- 2.2 Sluit het toetsenbord en de muis aan op de toetsenbord- en muispoorten aan de achterkant van de switch, in het “Console”-gedeelte. (Zie onderstaande afbeelding.)

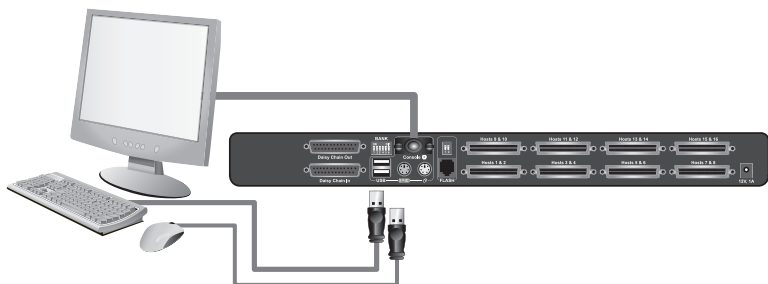

Opmerking: Combineer geen PS/2- en USB-invoerapparaten. Uw muis en toetsenbord dienen van het zelfde type te zijn.

- 2.3 Sluit het ene uiteinde van de dual-port KVM-kabel van Belkin aan op de switch en het andere uiteinde op de server. (Zie onderstaande afbeelding.)

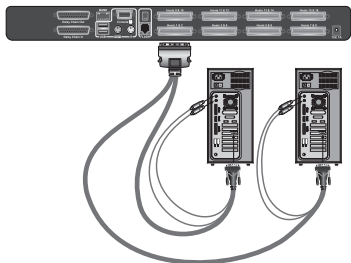

Dual-port KVM-kabels: F1D9400-XX (PS/2-uitvoering), F1D9401-XX (USB-uitvoering)


BELKIN®

OmniView® PRO3 KVM-switch

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL,
Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Nederland
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Zweden

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Zweden
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin SAS

130 rue-de-Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Frankrijk
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
Spanje
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Denemarken
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 fax

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2
80637 München
Duitsland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milaaan 20123
Italië
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, UAE
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4,368 8402 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.

P75458ea

BELKIN®

Conmutador® PR03 KVM OmniView

UK

FR


DE

NL

ES

IT

Comience aquí →

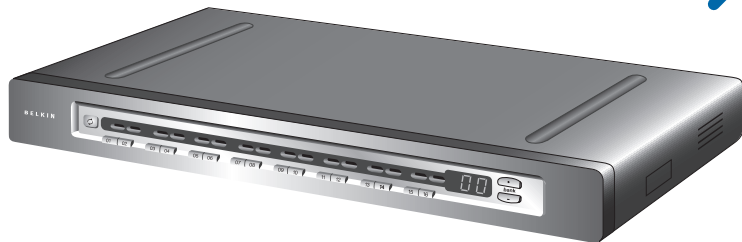

Guía de instalación rápida

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

Para instalar el Conmutador, necesitará lo siguiente:



Conmutador
PRO3 KVM
OmniView
(incluido)




Soportes para
montaje en
bastidor
con tornillos
(incluidos)



Fuente de
alimentación
12V/1A
(incluido)



Monitor
VGA



Teclado USB o PS/2



Ratón USB o PS/2



Kit de microcableado de
puerto doble de Belkin
[Nº artículo de Belkin F1D9400-XX
(estilo PS/2) o F1D9401-XX
(estilo USB)]

Introducción


Esta Guía de instalación rápida le indicará los pasos necesarios para instalar el Conmutador PRO3 KVM OmniView (el Conmutador). Si se presentase algún problema durante la instalación, consulte el manual del usuario.

Paso 1


Montaje del Conmutador

El Conmutador PRO3 KVM de 8 y 16 puertos incluye soportes de montaje ajustables, para instalarlo en bastidores de 19 pulgadas. Los soportes de montaje admiten tres posiciones de ajuste que le permitirán colocar la parte frontal del Conmutador a la altura de los carriles o dejar que el conmutador sobresalga del bastidor. Siga estos sencillos pasos para conseguir la posición que prefiera.

- 1.1** Determine cuánto debe sobresalir el Conmutador del bastidor. Seleccione los orificios y el tipo de montaje que desee llevar a cabo.
- 1.2** Fije el soporte al lateral del Conmutador utilizando los tornillos Phillips incluidos. (Consulte el siguiente diagrama).

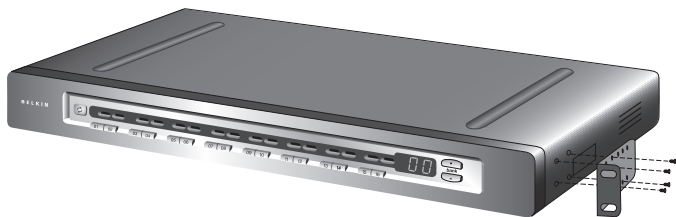


- 1.3** Monte el Conmutador en los rieles del bastidor.
(Consulte el siguiente diagrama.)

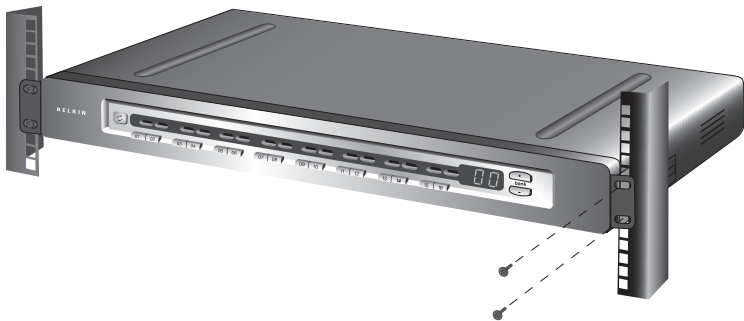


Ahora, su Conmutador está montado sólidamente en el bastidor y está listo para conectar la consola.

- 2.2** Conecte los cables de su teclado y ratón a los puertos para ratón y teclado que se encuentran en la parte trasera del Conmutador, en el apartado “Consola”. (Utilice el siguiente diagrama como referencia).

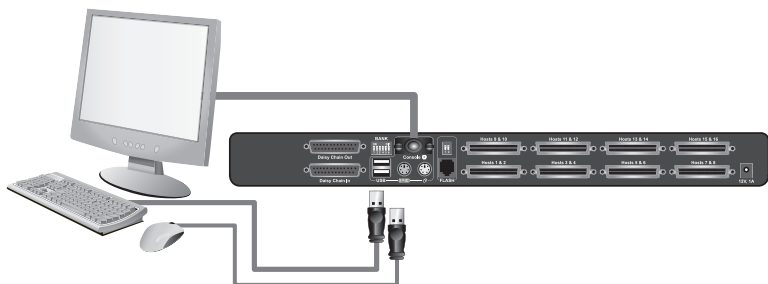

Nota: no mezcle dispositivos de entrada PS/2 con USB. Asegúrese de que utiliza un ratón o un teclado del mismo tipo.

- 2.3** Conecte el extremo del kit de microcableado de doble puerto de Belkin al Conmutador y después conecte el otro extremo al servidor. (Consulte el siguiente diagrama).



Kits de microcableado de puerto doble de Belkin: F1D9400-XX (estilo PS/2), F1D9401-XX (estilo USB)


BELKIN®

Conmutador® PRO3 KVM OmniView

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Suecia

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Suecia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
España
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Dinamarca
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 München
Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, Emiratos Árabes
Unidos
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4.368 8402 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados.

P75458ea

BELKIN®

OmniView® PR03 Switch KVM

UK

FR


DE

NL

ES

IT


Inizia da qui →

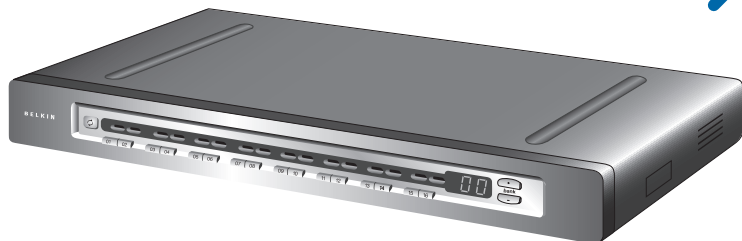

Guida di installazione rapida

F1DA104Zea
F1DA108Zea
F1DA116Zea

Per installare lo switch è necessario quanto segue:



Switch KVM
PRO3 OmniView
(incluso)




Staffe per
montaggio
su rack con
rispettive viti
(incluse)



Alimentazione 12
V 1A
(inclusa)



Monitor VGA



Tastiera PS/2 o USB



Mouse PS/2 o USB



Kit di microcavi a
doppia porta di Belkin
[Cod. prod. Belkin F1D9400-XX
(PS/2) or F1D9401-XX (USB)]

Introduzione


Questa guida di installazione rapida vi illustrerà le operazioni necessarie per l'installazione dello Switch KVM OmniView PRO3 (lo switch). Per qualsiasi problema nel corso dell'installazione, consultare il manuale d'uso.

Fase 1


Montaggio dello switch

Lo switch a 8 e 16 porte KVM PRO3 comprende staffe regolabili ideali per il montaggio su rack da 19 pollici. Le staffe di montaggio sono regolabili in tre posizioni, in modo tale da permettere di far scorrere lo switch fino alla fine delle rotaie o di posizionarlo all'inizio delle rotaie. Seguire i passaggi seguenti per ottenere la regolazione desiderata.

- 1.1** Decidere quanto si vuole che lo switch fuoriesca dal rack. Scegliere uno schema di foratura delle staffe.
- 1.2** Fissare la staffa sul lato dello switch utilizzando le viti Phillips fornite. (vedere lo schema riportato di seguito).

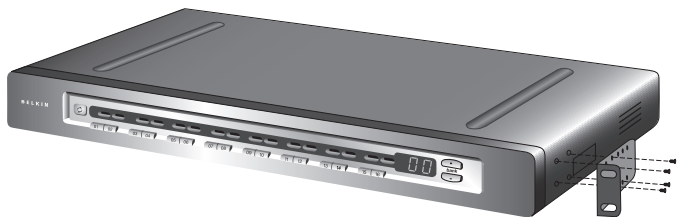

1.3 Montare lo switch sulle guide del rack. (vedere lo schema riportato di seguito).

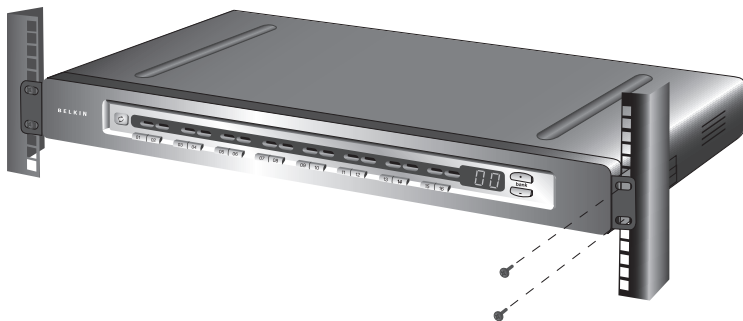

Lo switch ora è montato correttamente sul rack e si può collegare alla console.


Fase 2

Collegamento della console

- 2.1** Collegare il cavo VGA del monitor alla porta VGA sul retro dello switch nella sezione "Console". (vedere lo schema riportato di seguito).




- 2.2** Collegare i cavi della tastiera e del mouse USB alle porte USB per tastiera e mouse sul retro dello switch nella sezione “Console”.
(vedere lo schema riportato di seguito).

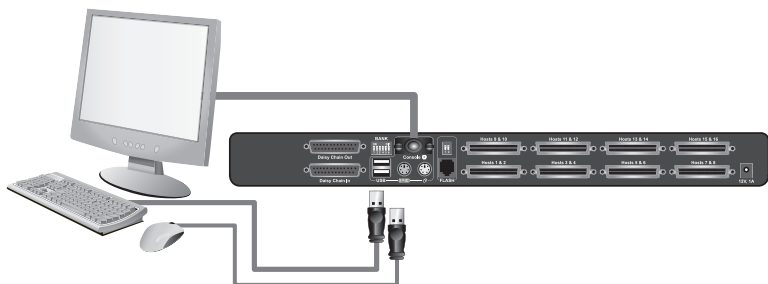


Nota: Non usare PS/2 con periferiche di ingresso USB. Assicurarsi di usare un mouse o una tastiera dello stesso tipo.

- 2.3** Fissare una estremità del kit di microcavi a doppia porta Belkin allo switch e l'altra estremità al server (vedere lo schema riportato di seguito).

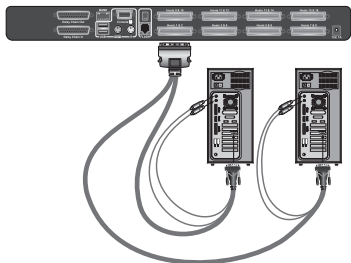

Kit di microcavi a doppia porta Belkin: F1D9400-XX (PS/2), F1D9401-XX (USB)

- 2.4 Collegare il cavo dell'alimentazione al jack di alimentazione sul retro dello switch. (vedere lo schema riportato di seguito).

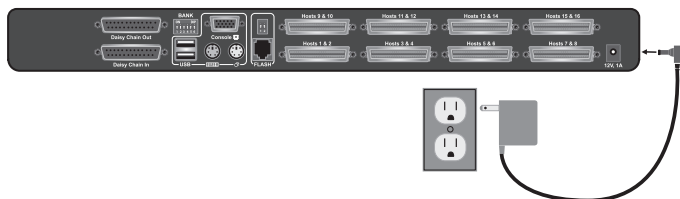

- 2.5 Accendere i server collegati. Verificare il funzionamento della tastiera, del monitor e del mouse su ciascuna porta.

Per installare lo switch in configurazione daisy-chain, consultare il manuale d'uso.


BELKIN®

OmniView® PRO3 Switch KVM

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Regno Unito
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Paesi Bassi
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Sweden

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Svezia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián
de los Reyes
Spagna
+34 91 625 80 00
+34 90 202 00 34 fax

Belkin Nordics & Baltics

Roskildevej 522
2605 Brøndby
Danimarca
+45 (0) 3612 6000
+45 (0) 3612 6010 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera
Germania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
20123 Milano
Italia
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Ltd.

Al Thuraya Tower 1,
Office Suite 201
Dubai Internet City,
Dubai, EAU
+971 (0) 4 369 2705
+971 (0) 4,368 8402 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori indicati.

P75458ea