


## Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Product ID: ST2000SPEXI

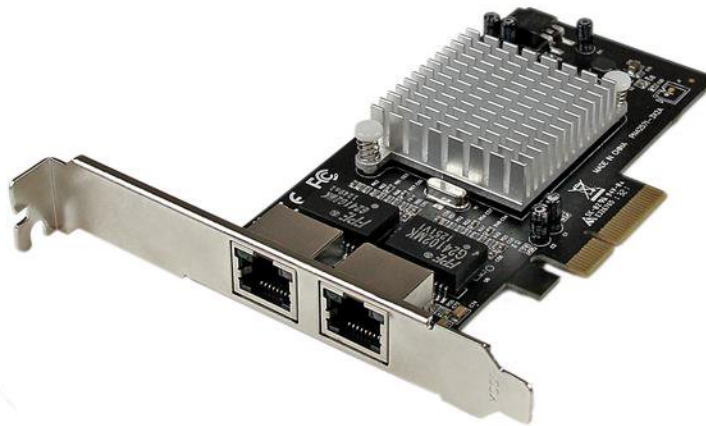

La carte réseau Gigabit PCI Express 2 ports ST2000SPEXI vous permet d'ajouter deux ports Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express 4 voies (x4 ou plus). Chaque port est entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3/u/ab, pour l'auto-négociation 10/100/1000 Mb/s.

Cette carte réseau Gigabit Ethernet 2 ports est dotée d'un chipset Intel® I350 haute performance, qui offre plusieurs options de pilote avancées, dont la prise en charge de l'agrégation des liens/l'association de cartes réseau, vous permettant d'ajouter de la bande passante à votre système. La prise en charge des trames étendues, du mode duplex complet et du marquage VLAN 802.1q participe également à une configuration réseau efficace.

Egalement utile aux applications de virtualisation (vérifiez la compatibilité de votre chipset avec votre logiciel de machine virtuelle) ou au paramétrage d'une configuration hôte sur deux résidences, cette carte réseau à 2 ports vous permet plusieurs scénarios réseau complexes, selon vos besoins professionnels. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Idéale pour les environnements de machine virtuelle avec de multiples systèmes d'exploitation requérant des NIC partagées ou dédiées
- Offre une connectivité redondante permettant de garantir une connexion réseau ininterrompue
- Configurez un système mandataire (proxy) ou de passerelle (gateway) pour ajouter une couche de sécurité
- Spécialement conçue pour les clients, serveurs et postes de travail PC disposant de peu de fentes PCI Express libres

### Features

- Deux ports Ethernet RJ-45 compatible 10/100/1000 Mb/s
- Conformité totale aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE802.3ad (agrégation de liens), et prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge de l'association de cartes réseau
- Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IP, TCP, UDP), du déchargement de la segmentation (TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
- Prise en charge Wake-on-LAN et démarrage à distance
- Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus
- Prise en charge de la technologie de virtualisation Intel® (VT-c, VMDq, SR-IOV)
- Compatibilité avec la norme PCI Express 4 voies (x4) avec des slots PCI-E x4, x8 et x16
- Compatible avec les spécifications de base PCI Express 2.1 (rétrocompatible avec 1.0a/1.1)

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Intel - I350-AM2
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Nombre de ports	2
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de base PCI Express 2.1
	Style de port	Intégré à la carte
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
<b>Performance</b>	Jumbo Frame Support	9K max.
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Promiscuous Mode	Oui
	Protocoles pris en charge	IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync) / 802.1AS, IEEE 802.1q (VLAN tagging)
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Vitesse max. de transfert de données	2000 Mbit/s (Duplex intégral)/1000 Mbit/s (semi-duplex)
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	2 - RJ-45 Femelle
	Types de connecteur	1 - PCI Express x4 Mâle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Slot PCI Express x4 ou plus (x8, x16) disponible
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	2 - Indicateur 10/100/1000 Mb/s
		2 - Liaison/activité
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	4.8 in [121 mm]
	Largeur du produit	0.7 in [19 mm]

	Longueur du produit	2.6 in [67 mm]
	Poids du produit	2.8 oz [80 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	5.8 oz [165 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Carte réseau 2 ports 1 - Support faible encombrement 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.