




Philips Signage Solutions
Ecrã linha D

32"

Retroiluminação LED direta
Full HD



32BDL4031D

Informe. Sem esforço.

Ecrã inteligente e potente – 24 horas por dia.

Apresente de forma clara com um potente ecrã profissional Full HD Philips da linha D. Esta solução com excelente capacidade de resposta oferece uma qualidade de imagem brilhante, controlo simples e conectividade fiável.

Imagem brilhante. Processador com velocidade incrível.

- Full HD. Imagens nítidas. Contraste nítido
- Painel IPS: consistência de cores ricas a partir de todos os ângulos
- Coloque na horizontal ou na vertical

Configuração fácil. Controlo total.

- Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control


Solução de sistema económico

- Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia
- O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

PHILIPS


Destques

CMND & Control



Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

FailOver

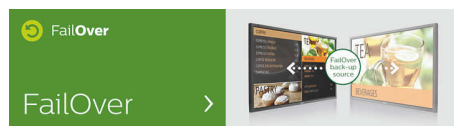

Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

Economização de energia

Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia

Full HD. Imagens nítidas. Som nítido

Full HD. Imagens nítidas. Contraste nítido

Cores ricas do painel IPS

Painel IPS: consistência de cores ricas a partir de todos os ângulos

Coloque na horizontal

Coloque na horizontal ou na vertical

Especificações

Conetividade

- Saída áudio: Ficha de 3,5 mm
- Entrada de vídeo: 1 Display Port 1.2, DVI-I (x 1), HDMI (x2)
- Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Saída vídeo (saída Scart): 1 DisplayPort 1.2, 1 DVI-I
- Controlo externo: RJ45, Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 80 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 31,5 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,36375 x 0,36375 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosidade: 400 cd/m²
- Cores do ecrã: 16,7 milhões
- Rácio de contraste (típico): 1100:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento MA 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo
- Tecnologia do painel: IPS
- Colocação: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)

Funcionalidades

- Imagem na imagem (PIP): PIP
- Matriz em mosaico: Até 15 x 15
- Funções de proteção de ecrã: Mudança de pixel
- Controlo de teclado: Bloqueável, Oculto
- "Loop through" de sinal: "Loophrough" IV, DVI, DisplayPort
- Controlável em rede: RS232, RJ45

Som

- Colunas incorporadas: 2 x 10 W RMS

Potência

- Alimentação elétrica: CA (100 ~ 240 V), 2,5 A
- Consumo (Modo ligado): 110 W (máx.)
- Consumo (tipicamente): 60 W
- Consumo de energia em modo de espera:

<0,5 W

- Classe energética: G

Resolução suportada no ecrã

- Formatos de computador: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Dimensões

- Largura do conjunto: 724,8 mm
- Peso do produto: 6,15 kg
- Altura do conjunto: 424,3 mm
- Profundidade do conjunto: 64,1 mm
- Largura da Unidade (pol.): 28,54 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 16,7 polegada
- Montagem na parede: 200 x 200 mm, M6
- Profundidade da Unidade (pol.): 2,52 polegada
- Largura da moldura: 10,8 mm (sup/esq/dir), 15,7 mm (inf)
- Peso do produto (lb): 13,55 lb

Condições de funcionamento

- Altitude: 0~ 3000 m
- Limite de temperaturas (funcionamento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humidade relativa: 20~ 80 %
- Limite de temperaturas (armazenamento): -10 ~ 50 °C
- Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]: 10 ~ 80% (sem condensação)
- Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]: 0 ~ 90% (sem condensação)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RS232, Telecomando, Pilhas para telecomando, Manual de início rápido
- Acessórios incluídos: Kit de alinhamento dos rebordos (1) - 2 unidades, Kit de alinhamento dos rebordos (2) - 1 unidade, 1 parafuso M3, Cabo para ligar em cadeia RS232, 1 capa para cartão SD,


Parafusos de orelhas (x8)

- Suporte: Suporte universal (S) (BM05911) (opcional)

Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Chinês Tradicional, Árabe, Japonês
- Garantia: Garantia de 3 anos
- Aprovações regulamentares: BSMI, CB, CE, EAC, EnergyStar 7.0, FCC, Classe A, PSB, UL/cUL

Philips 32BDL4031D
Versão 1.0
Release Date: 2019/05/27

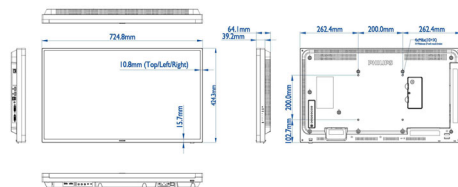

Data de publicação
2024-04-16

Versão: 4.0.1

EAN: 87 12581 75585 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com