


Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 5 m, vit

Produkt ID: N6PATC5MWH

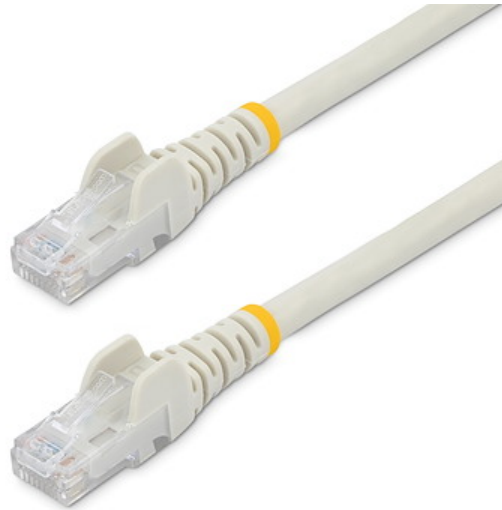

N6PATC5MWH Cat6-kopplingskabel (5 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar vit PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 5 meter

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Antal ledare | 4 pair UTP |
| Kontaktplätering | Guld |
| Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandteknisk klass | CMG-klass (General Purpose) |
| Kabeltyp | Hakfri |
| Kabelstandard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |

Prestanda

| | |
|---------------------|----------------|
| Kabelklassificering | CAT6 - 650 MHz |
|---------------------|----------------|

Kontakt(er)

| | |
|-------------|-----------|
| Connector A | 1 - RJ-45 |
|-------------|-----------|

Connector B 1 - RJ-45

Utseende

| | |
|---------------|------------------|
| Färg | Vit |
| Tråddimension | 24 AWG |
| Ledningstyp | Tvinnad koppar |
| Kabellängd | 16.4 ft [5 m] |
| Produktlängd | 16.4 ft [5.0 m] |
| Produktbredd | 0.5 in [1.3 cm] |
| Produkt höjd | 0.6 in [1.6 cm] |
| Produktvikt | 7.1 oz [200.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal | 1 |
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height | 1.1 in [2.8 cm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 7.4 oz [210.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|--|
| Ingår i paketet | 1 - 5 m vit hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd |
|-----------------|--|

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.