



Catalogue 2024



SOMMAIRE

Claviers / Souris.....	3
Claviers.....	4
Souris.....	5
Stations d'accueil.....	6-8
Hubs.....	9
Casques & Hauts-Parleurs.....	10-11
Antivols.....	12-13
Rangement & Sac.....	14
Vidéoprotection.....	15-16
Câbles HDMI.....	17
Câbles DisplayPort.....	18
Câbles DVI & VGA.....	19
Câbles USB Type C.....	20-21
Câbles & Adaptateurs USB 2.0.....	22
Câbles & Adaptateurs USB 3.0.....	23
Convertisseurs Vidéo.....	24
Câbles & Adaptateurs Audio.....	25
TV & Téléphonie.....	26
Intégration.....	27
Câbles Secteur.....	28
Câbles Réseau.....	29-30
Accessoires Réseau	31
Fibres Optiques.....	32-33
Infrastructure réseau.....	34

KITS CLAVIER / SOURIS



Désignation : kit clavier + souris sans fil rechargeable bioplastique
Descriptif : Le bioplastique utilisé pour la fabrication de ce kit clavier/souris contient 30% de paille de blé ce qui limite l'usage des hydrocarbures. Equipé de batteries rechargeables, il évitera également l'utilisation de piles.
Design et agréable d'utilisation, il s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable.
Le mode sans fil 2.4 GHz offre une connexion fiable et une portée jusqu'à 10m.
Référence : MP3B99AACK2012BIW
EAN : 3700224770327



Désignation : Kit clavier + souris filaire en bioplastique
Descriptif : Le bioplastique utilisé pour la fabrication de ce kit clavier/souris contient 30% de paille de blé et réduit par conséquent l'usage des hydrocarbures.
Design et agréable d'utilisation, cet ensemble est composé d'un clavier et d'une souris filaire. Il s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable.
Référence : MP3A99AACK2012BIB
EAN : 3700224769741



Désignation : Kit clavier + souris USB - Blanc
Descriptif : Cet ensemble clavier + souris USB filaire comprenant un clavier résistant aux projections de liquide et d'une souris optique, saura répondre à vos principales exigences.
Référence : ACK-2012/B
EAN : 3700224757410



Désignation : Kit clavier / souris sans fil - Noir
Descriptif : Design et agréable d'utilisation, cet ensemble est composé d'un clavier et d'une souris sans fil. Il s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable. Le mode sans fil de 2.4 GHz offre une connexion fiable et une portée à plus de 8m.
Référence : ACK-2012W/N
EAN : 3700224757465



Désignation : Kit clavier + souris USB filaire - Noir
Descriptif : Cet ensemble clavier + souris USB filaire comprenant un clavier résistant aux projections de liquide et d'une souris optique, saura répondre à vos principales exigences.
Référence : ACK-2012/N
EAN : 3700224757427

CLAVIERS



Désignation : Mini clavier USB filaire Azerty - Noir
Descriptif : Economisez de l'espace sur votre bureau avec ce mini clavier filaire USB.
Référence : ACK-600U/N
EAN : 3700224756628



Désignation : Clavier sans fil en bioplastique
Descriptif : Le bioplastique utilisé pour la fabrication de ce clavier contient 30% de paille de blé et réduit par conséquent l'usage des hydrocarbures. Design et agréable d'utilisation, il s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable. Le mode sans fil 2.4 GHz offre une connexion fiable et une portée jusqu'à 10m.
Référence : MP1B99ACK305WBIB
EAN : 3700224769574



Désignation : Clavier sans fil Azerty - Noir
Descriptif : Design et agréable d'utilisation, ce clavier sans fil s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable. Le mode sans fil de 2.4 GHz offre une connexion fiable et une portée à plus de 8m.
Référence : ACK-301W/N
EAN : 3700224762353



Désignation : Clavier USB filaire Azerty touches silencieuses - Noir
Descriptif : Le silence de ses touches rendra la frappe sur ce clavier filaire plus agréable. Résistant aux projections de liquide, il saura répondre à vos principales exigences.
Référence : ACK-294/N
EAN : 3700224765002



Désignation : Clavier USB filaire Azerty 105 touches - Noir
Descriptif : Clavier USB haute performance résistant à l'eau.
Référence : ACK-298/N
EAN : 3700224736729



Désignation : Clavier étanche filaire en silicone
Descriptif : Ce clavier étanche IP-68 a été développé spécialement pour les domaines médicaux, industriels, pharmaceutiques, chimiques ou agroalimentaires qui nécessitent un nettoyage et une désinfection poussés.
Référence : ACK-729/N
EAN : 3700224765095



Désignation : Clavier compact mécanique Azerty 87 touches
Descriptif : Ce clavier compact est un clavier très robuste grâce à ces touches mécaniques. Plus précis et plus performant qu'un clavier à membrane, il vous offrira une meilleure réactivité, une qualité de frappe plus confortable et une durée de vie plus importante.
Référence : ACK-404
EAN : 3700224757830



Désignation : Clavier étendu mécanique Azerty 104 touches
Descriptif : Ce clavier étendu avec pavé numérique intégré est un clavier très robuste grâce à ces touches mécaniques. Plus précis et plus performant qu'un clavier à membranes, il vous offrira une meilleure réactivité, une qualité de frappe plus confortable et une durée de vie plus importante.
Référence : ACK-4002
EAN : 3700224757816



Désignation : Clavier Azerty avec rétro-éclairage
Descriptif : Le silence de ses touches rendra la frappe de ce clavier filaire plus agréable. De plus ses touches avec rétro-éclairage bleu assureront une parfaite visibilité dans une ambiance sombre. Ce clavier dispose de pieds escamotables afin de régler sa hauteur pour un meilleur confort.
Référence : ACK-647
EAN : 3700224757823

SOURIS



Désignation : Souris sans fil rechargeable en bioplastique

Descriptif : Le bioplastique utilisé pour la fabrication de cette souris contient 30% de paille de blé et réduit par conséquent l'usage des hydrocarbures.

Design et agréable d'utilisation, elle s'utilisera aussi bien avec un ordinateur de bureau qu'avec un ordinateur portable.

Le mode sans fil 2.4 GHz offre une connexion fiable et une portée jusqu'à 10m.

Référence : MP2A99ASS619WBIBR

EAN : 3700224769734



Désignation : Souris ergonomique sans fil pour droitier 1600 DPI - Noire

Descriptif : Profitez d'un confort optimal et assurez le bien-être de vos articulations grâce à cette souris ergonomique.

Ses six boutons, dont un au niveau de la molette, faciliteront votre navigation et sa résolution optique maximum de 1600 dpi vous offrira une grande précision de déplacement.

Référence : SS-618DW/N

EAN : 3700224763206



Désignation : Souris ergonomique sans fil pour gaucher 1600 DPI - Noire

Descriptif : Profitez d'un confort optimal et assurez le bien-être de vos articulations grâce à cette souris ergonomique.

Ses six boutons, dont un au niveau de la molette, faciliteront votre navigation et sa résolution optique maximum de 1600 dpi vous offrira une grande précision de déplacement.

Référence : SS-618GW/N

EAN : 3700224763213



Désignation : Souris optique sans fil USB 1600 DPI

Descriptif : Grâce à un capteur optique de très haute résolution 1600 dpi, cette souris est précise et rapide. La technologie 2.4 GHz rend possible un transfert des données sans interférence d'une portée de 10 m entre le récepteur et la souris.

Référence : SS-515W

EAN : 3700224749392



Désignation : Souris USB optique 1600 DPI ergonomique pour droitier - Noire

Descriptif : Profitez d'un confort optimal et assurez le bien-être de vos articulations grâce à cette souris ergonomique. Ses six boutons, dont un au niveau de la molette, faciliteront votre navigation et sa résolution optique maximum de 1600 dpi vous offrira une grande précision de déplacement.

Référence : SS-616DU/N

EAN : 3700224757540



Désignation : Souris USB optique 1200 DPI Noir et Silver

Descriptif : Cette souris est dotée d'un capteur optique de haute précision et sa forme parfaitement symétrique offre un confort optimal qui conviendra aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Référence : SS-212U

EAN : 3700224744168



Désignation : Souris optique étanche silicone

Descriptif : Cette souris a été développée pour les applications où la nécessité de nettoyer et désinfecter est une préoccupation majeure (domaine médical, industries pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires). Il s'agit d'un produit robuste et fiable, il peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces.

Référence : SS-269

EAN : 3700224765088



Désignation : Souris USB infra rouge 1600 DPI 3 boutons - Blanche

Descriptif : Cette souris filaire vous permettra une utilisation sur la plupart des surfaces. Grâce à ces trois boutons elle facilitera votre navigation, notamment sur internet ou sur Excel. Sa résolution de 1600 dpi vous offrira une grande précision.

Référence : SS-416U/B

EAN : 3700224757502



Désignation : Tapis souris uni - Noir

Descriptif : Tapis souris pour une utilisation optimale de votre souris.

Référence : TS-100N

EAN : 3700224728304

STATIONS D'ACCUEIL



Désignation : Station d'accueil 18 ports, HDMI, DP, RJ45, USB 3.0, PD 100W
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable. Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Munie de 4 ports HDMI et 4 DisplayPort, elle permet de branchement de 4 écrans supplémentaires. Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit, d'un lecteur de carte SD et Micro SD. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AZZUSB3C562

EAN : 3700224768911



Désignation : Station d'accueil 14 ports, 3 écrans, HDMI, DP, RJ45, USB 3.0, PD100W
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable. Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Munie de 3 ports HDMI et 2 DisplayPort, elle permet de branchement de 3 écrans supplémentaires. Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit et de 2 prises USB Type C. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AZZUSB3C563

EAN : 3700224768966



Désignation : Station d'accueil 12 ports, HDMI, DP, RJ45, USB 3.0, PD 100W
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable. Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Munie d'un port HDMI et 2 DisplayPort, elle permet de branchement de 3 écrans supplémentaires. Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit et d'un lecteur de carte SD et Micro SD. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AZZUSB3C564

EAN : 3700224768959



Désignation : Station d'accueil 14 ports, HDMI, DP, RJ45, USB 3.0
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable. Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément. Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo et les data.

Référence : MD1A99AZZUSB3C565

EAN : 3700224768942

STATIONS D'ACCUEIL



Désignation : Station d'accueil 14 ports, 2 écrans HDMI, DP, RJ45, USB 3.0, PD 100W

Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable. Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AZUSB3C566

EAN : 3700224768935



Désignation : Station d'accueil 12 ports, 2 HDMI, VGA, RJ45 1Gb

Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable. Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Ses ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Le lecteur de carte ne peut lire qu'un format à la fois. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AUSB3C557

EAN : 3700224766658



Désignation : Station d'accueil 11 ports HDMI, DP, USB 3.0, RJ45, audio, PD 100W

Descriptif : Cette station d'accueil USB Type C permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable.

Ses ports USB 3.0 et USB 2.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop.

Munie d'un port DisplayPort et de 2 ports HDMI, elle permet le branchement de 2 écrans supplémentaires.

Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit, d'une prise audio, d'un lecteur de carte SD et Micro SD.

Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1A99AZUSB3C568

EAN : 3700224769932



Désignation : Station d'accueil 8 ports HDMI, USB 3.0, RJ45, audio, PD 100W

Descriptif : Cette station d'accueil USB Type C permet de brancher aisément des périphériques sur un ordinateur portable.

Ses ports USB 3.0 peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop.

Munie d'un port HDMI, elle permet le branchement d'un écran supplémentaire.

Elle est également munie d'une prise réseau Gigabit, d'une prise audio, d'un lecteur de carte SD et Micro SD.

Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.

Référence : MD1B99AZUSB3C458

EAN : 3700224769949

STATIONS D'ACCUEIL



Désignation : Station d'accueil 12 ports, 2 HDMI, VGA + adaptateur HDMI / DP
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable. Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Ses ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Le lecteur de carte ne peut lire qu'un format à la fois. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge. L'adaptateur HDMI vers DisplayPort permet d'utiliser un moniteur équipé de ce dernier port.
Référence : MD1A99AUSB3C557DP
EAN : 3700224768003



Désignation : Station d'accueil 6 ports avec support PC
Descriptif : Cette station d'accueil autorise la connexion d'un écran supplémentaire en HDMI 4K. Elle offre l'opportunité de brancher 2 périphériques en USB 3.0, de se connecter au réseau local et de charger ou alimenter le PC. Ajuster l'écartement du support selon la taille du portable et ajuster l'inclinaison. (6 inclinaisons sont disponibles).
Référence : MD1A99ASUUSB3C561
EAN : 3700224768645



Désignation : Station d'accueil Type C vers HDMI / VGA / USB3 / PD
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable. Elle est dotée de ports HDMI, VGA, USB 3.0 et Power Delivery. Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Fonctionne en dualscreen avec le port HDMI ou VGA. Cette station est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.
Référence : MD1B99AU3CHVUDP
EAN : 3700224767396



Désignation : Station d'accueil 5 ports USB type C - support carte SSD
Descriptif : Station d'accueil qui peut intégrer de la mémoire SSD pour augmenter les capacités de votre PC. Disponible en capacité 128 Go, 250 Go et 500 Go. Sa prise HDMI permet une utilisation d'un écran en 4K, ses 2 ports USB 3.0 permettent le branchement de périphériques ou de clés USB et sa prise Ethernet permet une connexion au réseau. Sa taille permet une utilisation au bureau ou nomade.
Référence : MD1B99AUSB3C000
EAN : 3700224767389



Désignation : Station d'accueil 3 ports, HDMI
Descriptif : Station d'accueil USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable. Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Ces 3 ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Ces 3 ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop.
Référence : MD1B99AUSB3C559
EAN : 3700224766672



Désignation : Docking station port HDMI Type C USB3.0 - Silver
Descriptif : Convertisseur USB Type C qui permet de brancher rapidement des périphériques sur un ordinateur portable. Son format réduit lui permet d'être facilement transportable. Ces 3 ports peuvent être utilisés simultanément et sa prise Power Delivery permet la charge rapide d'un laptop. Ce convertisseur est compatible avec les appareils équipés de prise USB Type C prenant en charge la vidéo, les data et la charge.
Référence : MD1B99CUZZZ3CHUPD
EAN : 3700224769529

HUBS



Désignation : Hub USB-Type C, 6 ports, 5 Gbps, PD 100W
Descriptif : Ce hub USB Type C permet d'ajouter 3 ports USB Type A et 3 ports USB Type C à un ordinateur.
Référence : MD1C99AZUSB3CH265
EAN : 3700224769987



Désignation : Hub USB-Type C, 4 ports, 10 Gbps
Descriptif : Ce hub USB Type C permet d'ajouter 2 ports USB Type A et 2 ports USB Type C à un ordinateur.
Référence : MD1C99AUSB3CH2410
EAN : 3700224769970



Désignation : Hub USB-Type C, 4 ports Type A, 5 Gbps
Descriptif : Ce hub USB Type C permet d'ajouter 4 ports USB Type A à un ordinateur.
Référence : MD1C99AZUSB3CH145
EAN : 3700224763336



Désignation : Hub USB 3.0 Type C vers 4 ports USB 3.0 Type A
Descriptif : Avec ce hub USB 4 ports, augmentez le nombre de ports USB 3.0 de votre PC ou Mac équipé en USB Type C. Grâce à son design ce hub restera discret sur votre bureau. Une barre de led bleu vous indique son alimentation.
Référence : USB3C-H114
EAN : 3700224763336



Désignation : Convertisseur USB Type-C RJ45 Gigabit Ethernet + hub 3 ports USB 3.0
Descriptif : Ce convertisseur est la solution la plus simple pour équiper votre ordinateur d'un port réseau RJ45 Gigabit et d'un hub 3 ports USB en utilisant un seul port type C de votre ordinateur.
Référence : USB3C-125H3/C-P
EAN : 3700224766351



Désignation : Hub 4 ports USB 3.0 noir
Descriptif : Avec ce hub USB 4 ports, augmentez le nombre de ports USB 3.0 de votre PC ou Mac. Grâce à son design ce hub restera discret sur votre bureau. Une barre de led bleu vous indique son alimentation. Il peut recevoir un disque dur jusqu'à 2To.
Référence : USB3-M104B/N-P
EAN : 3700224767198



Désignation : Mini hub 4 ports USB 2.0 - Noir
Descriptif : Ajouter rapidement 4 ports USB 2.0 sur votre ordinateur à l'aide de ce mini hub. Son design en forme de croix permet une connexion optimale des périphériques USB.
Référence : USB2-MX104
EAN : 3700224755652



Désignation : Mini hub rotatif 3 ports USB 2.0
Descriptif : Ce hub ajoute 3 ports USB 2.0 à votre ordinateur. Orientation possible afin de ne pas être gêné par les matériels déjà connectés.
Référence : USB2-M103
EAN : 3700224746322

CASQUES & HAUTS-PARLEURS



Désignation : Casque filaire anti-bruit avec micro - USB

Descriptif : Casque-micro USB léger avec réduction de bruit, idéal pour le bureau ou la maison. Son arceau ajustable, ses mousses et son micro flexible et orientable assurent un confort optimal. Parfaitement adapté pour les appels téléphoniques, les visioconférences ou les parties de jeux vidéos. Compatible avec la plupart des plateformes de visioconférence, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc. Avec son système de réduction de bruit, il permet d'éliminer les bruits de fond de l'environnement de travail.

Référence : MK1A99BZCSQMUSBAB

EAN : 3700224769673



Désignation : Casque stéréo avec micro avec contrôle du volume - USB

Descriptif : Casque-micro USB léger idéal pour le bureau ou la maison. Son arceau ajustable, ses mousses et son micro flexible et orientable assurent un confort optimal. Parfaitement adapté pour les appels téléphoniques, les visioconférences ou les parties de jeux vidéos. Compatible avec la plupart des plateformes de visioconférence, Skype, Zoom, Microsoft Teams, etc.

Référence : CSQ-M/USB

EAN : 3700224765729



Désignation : Casque stéréo multimédia jack 4 voies avec micro- Blanc /Noir

Descriptif : Ce casque ultra confortable est la solution idéale pour la téléphonie, vos applications multimédia, et le chat... Il a été spécifiquement étudié pour fonctionner avec les iPod, iPhone, iPad et autres Smartphones utilisant la connexion jack 3,5mm.

Référence : CSQ-M/WNZ

EAN : 3700224726171



Désignation : Casque stéréo multimédia (sans micro) - 1,20m Noir

Descriptif : Ce casque ultra confortable est la solution idéale pour vos applications multimédia... Il reste confortable même après une longue période d'utilisation, grâce à son serre tête ajustable et ses coussinets ultra doux.

Référence : CSQ-HEAD/NZ

EAN : 3700224726126



Désignation : Casque stéréo filaire avec contrôle du volume - 1,80m Noir

Descriptif : Casque stéréo ajustable et avec un contrôle du volume. Solution idéale et économique pour toutes vos applications audio.

Référence : CSQ-HEAD/N

EAN : 3700224730581



Désignation : Casque micro avec contrôle du volume - Jack 4 contacts

Descriptif : Ce casque avec micro permet une utilisation polyvalente, solution idéale pour la téléphonie sur internet ou pour vos applications multimédia. Sa prise jack 4 contacts permet son utilisation sur les PC et les smartphones équipés d'une seule prise jack casque/micro.

Référence : CSQ-M2/NZ

EAN : 3700224765651

CASQUES & HAUTS-PARLEURS



Désignation : Casque stéréo filaire avec micro et contrôle du volume - 1,80m Noir

Descriptif : Ce casque avec micro permet une utilisation polyvalente, solution idéale pour la téléphonie sur internet ou pour vos applications multimédia.

Référence : CSQ-M/NZ

EAN : 3700224724023



Désignation : Ecouteurs stéréo filaires jack 3,5mm - 1,15m

Descriptif : Petits écouteurs stéréos, solution idéale pour votre smartphone, lecteur MP3, iPod etc...

Référence : CSQ-EC

EAN : 3700224737313



Désignation : Haut-parleur multimédia 2.0 filaires - 2 x 15W RMS

Descriptif : Ce système d'enceintes stéréo amplifiées permet d'équiper votre ordinateur de hauts parleurs multimédia. Réglage du volume à l'arrière.

Référence : HP-2015W

EAN : 3700224757625



Désignation : Mini Haut-parleurs 2 x 2W RMS alimentés en USB

Descriptif : Alimentés par l'USB, ces enceintes sont idéales à emporter avec votre ordinateur portable afin de profiter d'un son stéréo.

Référence : HP-USB2/4

EAN : 3700224757373

ANTIVOLS




Désignation : Antivol universel écoresponsable avec système à clé - 1,80m
Descriptif : Antivol compatible avec la très grande majorité des encoches du marché. Permet de préserver son investissement en cas de changement de portable aujourd'hui ou demain. Élimine le besoin de tête de verrouillage interchangeable.
Référence : MJ1C99A8LEUNIVCLE
EAN : 3700224770365



Désignation : Antivol universel écoresponsable avec système à code - 1,80m
Descriptif : Antivol compatible avec la très grande majorité des encoches du marché. Permet de préserver son investissement en cas de changement de portable aujourd'hui ou demain. Élimine le besoin de tête de verrouillage interchangeable.
Référence : MJ1C99A8LEUNIVCOD
EAN : NC



ANTIVOLS

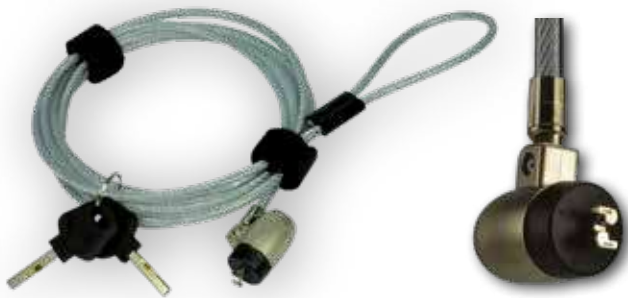

Désignation : Antivol en câble avec système à clef - 1,80m

Descriptif : Antivol à encoche pour les ordinateurs portables possédant une encoche de sécurité. Egalement utilisable avec les écrans plats ayant une encoche prévue à l'arrière.

Référence : 8LE-71012

EAN : 3700224751678



Désignation : Antivol type câble à encoche système à code 4 DIGITS - 1,80m

Descriptif : Antivol à encoche pour les ordinateurs portables ou écrans possédant une encoche de sécurité.

Référence : 8LE-71013

EAN : 3700224751685



Désignation : Antivol en câble avec système à clé pour encoche étroite - 1,80m

Descriptif : Antivol à encoche avec un corps étroit pour les ordinateurs portables possédant une encoche de sécurité proche des connecteurs. Egalement utilisable avec les écrans plats ayant une encoche prévue à l'arrière.

Référence : 8LE-71016

EAN : 3700224761066



Désignation : Antivol en câble à double tête avec système à clef - 1,80m + 0,40m

Descriptif : Antivol double à encoche pour les ordinateurs possédant une encoche de sécurité. Egalement utilisable avec les écrans plats ayant une encoche prévue à l'arrière. Il est constitué d'un câble de 1,80m sur lequel peut coulisser un autre câble de 0.4m afin de sécuriser deux matériels.

Référence : 8LE-71017

EAN : 3700224758820



Désignation : Câble antivol type Nano 6 mm avec système à clé - 1.80 m

Descriptif : Antivol Nano à clé pour les ordinateurs portables slim possédant une encoche de sécurité.

Référence : MJ1A99AZZ8LENAN6

EAN : 3700224768782



Désignation : Plaque d'ancrage supplémentaire pour antivol

Descriptif : Plaque d'ancrage pour antivol.

Référence : 8LE-PL1

EAN : 3700224703691

RANGEMENT & SAC



Désignation : Gaine pour rangement de câbles 1,50m
Descriptif : Profitez de la simplicité de mise en place de la gaine range câbles pour rendre esthétiques et sécurisantes vos installations.
Livrée avec l'outil d'insertion.
Référence : 9G/25-1.5N
EAN : 3700224722968



Désignation : Gaine pour rangement de câbles - 2,50m
Descriptif : Profitez de la simplicité de mise en place de la gaine range câbles pour rendre esthétiques et sécurisantes vos installations.
Livrée avec l'outil d'insertion.
Référence : 9G/25-2.5N
EAN : 3700224758172



Désignation : Sachet de 10 serre-câbles Velcro Noir - 10 x 155mm
Descriptif : Organisez vos câbles informatiques, multimédias, etc. afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent entre eux. Grâce à leur système d'attache par bande "velcro", vous pouvez les réutiliser aisément.
Référence : 9SC/V15-10
EAN : 3700224726911



Désignation : Rouleau de bande Velcro 16mm - 20m
Descriptif : Cheminez tous vos câbles de façon bien organisée.
Bobine de 20m à découper à la longueur désirée, largeur 16mm
Référence : 9SC/V20-16
EAN : 3700224720773



Désignation : Sac à dos pour portable noir 15,6"
Descriptif : Ce sac à dos muni d'une pochette intérieure rembourrée protégera au mieux un ordinateur jusqu'à 15,6". Les accessoires peuvent prendre place dans l'autre partie du sac ou dans les deux poches extérieures. Un port de charge USB externe permet la charge d'un smartphone à l'aide d'une batterie externe (non fournie).
Référence : MN1A99CZZ8SPSD156
EAN : 3700224769703

VIDEOPROTECTION



Désignation : Caméra IP Bullet 5 MP zoom motorisé AF, PoE, Smart Détection

Descriptif : Cette caméra IP Bullet de 5MP permet une surveillance de haute qualité en extérieur ou intérieur.

Son zoom motorisé, sa mise au point autofocus et son système d'analyse intelligente d'événements permettent une surveillance ciblée et efficace.

Avec son carter en métal et son indice de protection IP67, elle est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur ou en intérieur dans des conditions difficiles.

Référence : SV2D99AIPPCAMB500

EAN : 3700224770105



Désignation : Caméra IP Dôme 5 MP zoom motorisé AF, PoE, Smart Détection

Descriptif : Cette caméra IP Dôme de 5MP permet une surveillance de haute qualité en extérieur ou intérieur.

Son zoom motorisé, sa mise au point autofocus et son système d'analyse intelligente d'événement permettent une surveillance ciblée et efficace.

Avec son carter en métal et son indice de protection IP67, elle est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur ou en intérieur dans des conditions difficiles.

Référence : SV2B99AIPPCAMD501

EAN : 3700224770082



Désignation : Caméra IP Bullet 2 MP, PoE

Descriptif : Cette caméra IP Bullet de 2MP permet une surveillance de haute qualité en extérieur ou intérieur.

Son système de détection de mouvement permet une surveillance efficace.

Avec son carter en métal et son indice de protection IP67, elle est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur ou en intérieur dans des conditions difficiles.

Référence : SV2D99AIPPCAMB200

EAN : 3700224770099



Désignation : Caméra IP Dôme 2 MP, PoE

Descriptif : Cette caméra IP Dôme de 2MP permet une surveillance de haute qualité en extérieur ou intérieur.

Son système de détection de mouvement permet une surveillance efficace.

Avec son carter en métal et son indice de protection IP67, elle est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur ou en intérieur dans des conditions difficiles.

Référence : SV2B99AIPPCAMD201

EAN : 3700224770075

VIDEOPROTECTION



Désignation : Caméra Wifi 2MP - Motorisée

Descriptif : Surveillez efficacement et facilement sur votre smartphone ou tablette votre domicile, votre société ou votre magasin grâce à la caméra IP-CAM801W. Avec son détecteur de mouvement elle pourra vous alerter en cas d'intrusion détectée. Sa vision nocturne à 7m permet une surveillance de nuit. Sa tête motorisée autorise un déplacement depuis votre smartphone pour cibler la zone à surveiller. Son capteur Full HD optimise sa qualité d'image et la vision des détails. Compatible avec iOS et Android.

Référence : IP-CAM801W

EAN : 3700224765439



Désignation : Caméra IP Full HD motorisée Wifi + audio (détecteur IR)

Descriptif : Caméra de surveillance IP Full HD vous permettant de visualiser à distance l'endroit que vous voulez surveiller à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

- Utilisation et installation simple par P2P via la lecture du QR code sur la caméra
- Connexion Wifi ou RJ45
- Détection des mouvements
- Alerte mail et FTP
- Micro et haut-parleur intégrés
- Prise pour haut-parleur optionnel
- Slot pour carte Micro SD pour stockage interne des vidéos (Max 128Gb)
- Pilotable à distance avec rotation horizontale de 350° et verticale de 90°
- Caméra pour utilisation en intérieur
- Fixation murale ou au plafond mais peut être également simplement posée

Référence : IP-CAMD137AWHD

EAN : 3700224762766



Désignation : Caméra dôme Wifi 2MP - Motorisée

Descriptif : Surveillez efficacement et facilement sur votre smartphone ou tablette votre domicile, votre société ou votre magasin grâce à la caméra IP-CAM803WIP. Avec son détecteur de mouvement elle pourra vous alerter en cas d'intrusion détectée. Sa tête motorisée autorise un déplacement depuis votre smartphone pour cibler la zone à surveiller. Sa vision nocturne à 40m permet une surveillance de nuit. Etanche, d'un indice de protection IP66, elle pourra être placée en intérieur ou en extérieur. Son capteur Full HD optimise sa qualité d'image et la vision des détails. Compatible avec iOS et Android.

Référence : IP-CAM803WIP

EAN : 3700224765453



Désignation : Panneau vidéo-protection taille A5

Descriptif : Panneau d'indication de vidéo-protection. Utilisable pour signaler la présence de caméras ou simplement pour un effet dissuasif.

Référence : IP-CAMDFST

EAN : 3700224761370

CABLES HDMI



Connecteur 1	Connecteur 2	Commentaire	Réversible	Référence	
HDMI mâle	DVI-D mâle	Réversible	Oui	MC381-2M	
	HD15 mâle	1,5M	Non	MC287-1.5M	
	HDMI femelle	3D/4K avec Ethernet	Oui	MC384/3D-2M	
	HDMI mâle	HDMI mâle	3D avec Ethernet Amplifié	Non	MC385A-20M
			3D/4K avec Ethernet x : 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m	Oui	MC385-xM
			x : 1m, 2m, 3m, 5m	Oui	MC385E-xM
			HDMI 2.0 4K Tressé x : 3m, 5m	Oui	MC385GPZ-xM
			HDMI 2.0 4K Avec LED	Oui	MC385LBZ-2M
			HDMI 2.1 8K 60Hz	Oui	MC388-1M
			HDMI 2.1 Tressé 8K 60Hz - 2m	Oui	MC2A99A0MC3892Z
			HDMI 2.1 8K 60Hz -10m	Oui	MC2A99CZZZMC38910
	HDMI 2.1 8K 60Hz -5m	Oui	MC2A99CZZZMC3895		
	Micro HDMI mâle	4K avec Ethernet x : 1m, 2m	Oui	MC386-xM	
	Mini HDMI mâle	3D/4K avec Ethernet x : 1m, 2m	Oui	MC382/3D-xM	
USB Type C mâle	USB Type C mâle	Source Type C vers HDMI - HDMI 2.0 - 1,8m	Non	MB1B99AZUSB3CHD20	
		Source Type C vers HDMI - HDMI 1.4 - 1,8m	Non	MB1B99AZUSB3CHD14	
Mini HDMI mâle	DVI-D mâle	1,5m	Oui	MC381C-1.5M	

Câbles HDMI 2.0 fibre optique

Ces câbles HDMI 2.0 en fibre optique vous permettront de relier vos appareils sur une grande distance sans passer par une amplification.

Les signaux transmis dans la fibre optique ne sont pas affectés par les interférences électromagnétiques, ainsi le câble assure un transfert sans perte ou retard du signal. Ces câbles sont unidirectionnels et possèdent un connecteur source et un connecteur display. Comparativement aux câbles HDMI classiques en cuivre, ils répondent parfaitement au besoin de transfert de signal sur une longue distance en conservant une image précise, des nuances fidèles et des couleurs vives.



Longueur	Référence
10m	MC385F0-10M
20m	MC385F0-20M
30m	MC385F0-30M
50m	MC385F0-50M
75m	MC385F0-75M
100m	MC385F0-100M

- Conforme à la norme HDMI 2.0
- Connecteurs HDMI 19 broches
- HDMI 4K Ultra HD (UHD) 2160p
- Résolution supportée : 3840x2160@60Hz
- Prise en charge : ARC, HEC et CEC (Audio Return Channel, Ethernet et Consumer Electronics Control)
- Compatible HDMI 1.4 – Full HD / 3D – 1080p 1080i 720p 720i – 24Hz 30Hz 60Hz
- Signal unidirectionnel (un connecteur source et un connecteur display)
- Diamètre extérieur de la gaine : 5,2mm
- Rayon de courbure Max : 20mm
- Couleur de gaine : Noire

CABLES DISPLAYPORT



MC3A99A0MC399xZ

MB1B99AZUSB3CDP14

MC390-xM



MC294-1.5M



MC391-xM



MC295-1.5M

Connecteur 1	Connecteur 2	Commentaire	Réversible	Référence
DisplayPort mâle	DisplayPort mâle	8K 60Hz norme 1.4 x: 2 et 3m	Oui	MC3A99A0MC399xZ
		8K 60Hz norme 1.4 3m	Oui	MC398-3M
		4K norme 1.2 - x: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m	Oui	MC390-xM
		1080P - x: 2m, 3m	Oui	MC390E-xM
		4K norme 1.2	Oui	MC390-2M/W
	DVI-D mâle	1920 x 1080 - x: 2m, 3m	Non	MC393-xM
	VGA mâle	1,5m	Non	MC294-1.5M
	HDMI mâle	x: 2m, 3m, 5m	Non	MC392-xM
USB Type C mâle	Source Type C vers DisplayPort -8K Norme 1.4 -1,8m	Non	MB1B99AZUSB3CDP14	
Mini DisplayPort mâle	DisplayPort femelle	4K - 15 cm	Oui	MC396-0.15M
	DisplayPort mâle	1080p	Oui	MC395E-2M
	VGA mâle	1,5m	Non	MC295-1.5M
	Mini DisplayPort mâle	x: 2m, 3m	Oui	MC391-xM

CABLES DVI & VGA

Câbles DVI



MC373-xM

MC372-2M

MC371-2M

Connecteur 1	Connecteur 2	Commentaire	Réversible	Référence
DVI-D mâle	DVI-D mâle	x : 2m et 5m	Oui	MC373-xM
DVI-I mâle	DVI-I mâle	2m	Oui	MC372-2M
	SVGA mâle	2m	Non	MC371-2M

Câbles VGA



MC211-1.5M

MC341-2M

MC341B/15P-xM

MC340B/15P-xM

MCVDIVGAHD-1.5M

Connecteur 1	Connecteur 2	Commentaire	Réversible	Référence	
HD15 mâle (SVGA)	DVI-D mâle	1,5m	Non	MC211-1.5M	
	SVGA femelle		2m	Oui	MC341-2M
			x : 10m et 15m (ferrite)	Oui	MC341B/15P-xM
			2m Surblindé	Oui	MC341B-2M
			25 m Surblindé & assemblé	Oui	MC341BP-25M
			x : 2m et 3m (sans ferrite)	Oui	MC340-xM
	SVGA mâle		2m Surblindé	Oui	MC340B-2M
			x : 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m (ferrite)	Oui	MC340B/15P-xM
			x : 3m, 5m (ferrite) + Audio	Oui	MC340B/15PJ-xM
	HDMI mâle		1,5m	Non	MCVDIVGAHD-1.5M

CABLES USB TYPE C

Câbles tressés Type C



Gaine tressée
Résistante et durable



Connecteur en aluminium
Plaquage gold



MC923-1C/1CMFZ-1M



MC1C99A003C1032
MC1C99A003C1052



MC1C99A3C1052CZ



MC1E99A003CDD52Z



MC1C99AZZ003C1032
MC1C99AZZ03C1052Z



MC1D99AZZ03CRJ452



MC1C99A003C2032
MC1C99A003C2052



MC1C99A3C2052CZ



MC1C99A3C105A2Z



MC1D99A003C0532



MC923-1C/LIZ-1M



MC1D99AZZ03CJC3.52

Connecteur 1	Connecteur 2	Débit data	Charge	Vidéo	Longueur	Référence
USB type C mâle	USB type c femelle	10 Gbit/s	60W - 3A	Oui	1m	MC923-1C/1CMFZ-1M
	USB type C mâle	10 Gbit/s	60W - 3A	Oui	2m	MC1C99A003C1032
			100W - 5A	Oui	2m	MC1C99A003C1052
			100W - 5A	Oui	2m	MC1C99A3C1052CZ
			100W - 5A	Oui	2m	MC1E99A003CDD52Z
			60W - 3A	Non	2m	MC1C99AZZ003C1032
			100W - 5A	Non	2m	MC1C99AZZ03C1052Z
	USB type C mâle	20 Gbit/s	60W - 3A	Oui	2m	MC1C99A003C2032
			100W - 5A	Oui	2m	MC1C99A003C2052
			100W - 5A	Oui	2m	MC1C99A3C2052CZ
	USB type A mâle + type C mâle	10 Gbit/s	100W - 5A	Oui mais sans l'adaptateur	2m	MC1C99A3C105A2Z
	USB 3.0 type A mâle	5 Gbit/s	60W - 3A	Non	2m	MC1D99A003C0532
	Lightning	-	60W - 2A	Non	1m	MC923-1C/LIZ-1M
RJ45 mâle	Réseau 1Gbit/s	Non	Non	2m	MC1D99AZZ03CRJ452	
Jack 3,5 mâle 3 contacts	Audio uniquement	Non	Non	2m	MC1D99AZZ03CJC3.52	

CABLES USB TYPE C

Câbles et adaptateurs Type C



MC922-1C/2HBE



MC922-1C/CE-1M



MC923-1C/1CE-1M




MC923-1C/1CA-2M/W



USB31-CM/AFCE



MC923-1C/1CF/A-5M



MC923-1C/1CF/A-10M



MC923-1C/3AME-1M



MC923-1C/AM/A-5M
MC923-1C/AM/A-10M



MC923-1C/3HBME-1M



MC923-1C/3BME-1M



USB31-CM/2HBFCE



USB31-CM/2HBFCEZ



MC923-1C/2HBME-1M



MC1D99AZZZZ03C2xx
MC1D99AZZZZ03C5xx

Connecteur 1	Connecteur 2	Débit data	Charge	Vidéo	Longueur	Référence
USB type C mâle	Micro USB 2.0 mâle	480 Mbit/s	500mA	Non	1m	MC922-1C/2HBE-1M
	USB type C mâle	480 Mbit/s	1A	Non	1m	MC922-1C/CE-1M
			5 Gbit/s	60W - 3A	Non	1m
		60W - 3A		Oui	2m	MC923-1C/1CA-2M/W
		480 Mbit/s	Fast charge 40W	Non	1m, 2m, 3m, 5m, 10m	MC1D99AZZZZ03C2xx
	Fast charge 40W		Non	1m, 2m, 3m, 5m	MC1D99AZZZZ03C5xx	
	USB type A femelle	5 Gbit/s	2A	Non	17 cm	USB31-CM/AFCE
			2A	Non	Amplifié 5m	MC923-1C/1CF/A-5M
			2A	Non	Amplifié 10m	MC923-1C/1CF/A-10M
	USB 3.0 type A mâle	5 Gbit/s	2A	Non	1m	MC923-1C/3AME-1M
			2A	Non	Amplifié 5m	MC923-1C/AM/A-5M
			2A	Non	Amplifié 10m	MC923-1C/AM/A-10M
	USB 3.0 type B mâle	5 Gbit/s	2A	Non	1m	MC923-1C/3BME-1M
	Micro USB 2.0 femelle	480 Mbit/s	2A	Non	17 cm	USB31-CM/2HBFCE
Micro USB 2.0 femelle	480 Mbit/s	2A	Non	Bloc	USB31-CM/2HBFCEZ	
Micro USB 2.0 mâle	480 Mbit/s	2A	Non	1m	MC923-1C/2HBME-1M	
Micro USB 3.0 mâle	5 Gbit/s	2A	Non	1m	MC923-1C/3HBME-1M	

CABLES & ADAPTATEURS USB 2.0



Type A mâle



Type B mâle



Type A femelle



Mini B mâle



Micro USB 2.0 mâle



USB-AF/6M



USB-AF/BF



USB-AF/MU5BC



USB-AM/6F



USB-AM/BF



USB-AM/MU5B



USB2-118B



MC922AMF/A-20M



MC922AM4F/A-10M

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur	Commentaire	Référence
USB type A femelle	PS2 mâle (mini din 6)	Adaptateur	Vert ou Noir	USB-AF/6M
	Type B femelle	Adaptateur	Gris	USB-AF/BF
	Type mini B mâle	Adaptateur	Noir - câble 20 cm	USB-AF/MU5BC
USB type A mâle	PS2 fem (mini din 6)	Adaptateur	Noir	USB-AM/6F
	Type A femelle	x : 1m, 2m, 3m, 5m	Noir	MC922AMF-xM/N
		20m	Amplifié	MC922AMF/A-20M
		4 ports femelles - 10m	Amplifié	MC922AM4F/A-10M
		Jusqu'à 45m	Via câble RJ-45	USB-645
	Type A mâle	x : 2m, 3m, 5m	Noir	MC922AA-xM/N
	Type B femelle	Adaptateur	Gris	USB-AM/BF
	Type B mâle	x : 2m, 3m, 5m	Noir	MC922AB-xM/N
		x : 2m, 3m	Compatible	MC922ABE-xM/N
	Type Micro B mâle	x : 1m, 2m	Noir	MC922AHB-xM
		1m	Tressé & embouts magnétiques	MC922AHB/2A-1M
	Type mini B mâle	0,5m	Mini B coudé	MC922APB/C-0.5M
		Adaptateur	Noir	USB-AM/MU5B
	DB09 - RS232	Adaptateur	avec câble 1,80m	USB2-118B
Jack 3,5mm HP / Micro	Adaptateur	Son virtuel surround 7.1	USB2-257	

CABLES & ADAPTATEURS USB 3.0



USB 3.0 Type A mâle



USB 3.0 Type B mâle



USB3.0 Micro B mâle



USB3.0 Type A femelle



MC1G99AZMC923AB2B



USB3-125/CZ

Connecteur 1	Connecteur 2	Particularités	Longueur	Référence
USB type A femelle	Type Micro USB 3.0 mâle	OTG	1m	MC923AFHBO-1M
		Bleu	Monobloc	USB3-AF/AHB
		OTG	Monobloc	USB3-AF/AHBM0
USB type A mâle	Type A femelle	Amplifié	x : 7.5m, 10m, 15m 25m	MC923AMF/A-xM
		Noir	x : 1m, 2m, 3m, 5m	MC923AMF-xM/N
	Type A mâle	Noir	x : 2m, 3m	MC923AA-xM/N
	Type B USB 3.0 mâle	Noir	x : 1m, 2m, 3m	MC923AB-xM/N
		Bleu	1,8m	MC1G99AZMC923AB2B
	Type Micro USB 3.0 mâle	Noir	2m	MC923AHB-2M/N
RJ45	Gigabit	Câble ≈ 28cm	USB3-125/CZ	

CONVERTISSEURS VIDEO



CG-290



CG-290CAZ



CG-294C



CG-297AC



CG-291



CG-291CAZ



CG-281



CG-210



CG-280



CG-227



CG-211



CG-223



CG-225



CG-221



CG-523C



CG-282



CG-287C2



CG-283



CG-293CZ (CAZ)



CG-295CZ



CG-298C



CG-292CZ



CG-288C



USB31-CM/DPFC



USB31-CM/40FCE

Entrée	Sortie	Commentaire	Type	Référence
DisplayPort mâle	DVI-I femelle	Passif 1920 x 1200 - 1080p	Monobloc	CG-290
	DVI femelle	Actif 4K Ultra HD	En câble 15 cm	CG-290CAZ
	SVGA femelle	Passif	En câble 10 cm	CG-294C
	HDMI femelle	Passif 1920 x 1200 - 1080p	Monobloc	CG-291
		Actif 4K Ultra HD	En câble 15 cm	CG-291CAZ
DVI-D mâle	HDMI femelle	Unidirectionnel	Monobloc	CG-281
	VGA femelle	Unidirectionnel	Monobloc+câble	CG-289C
DVI mâle	HDMI mâle	Bidirectionnel	Monobloc	CG-281M
DVI-I femelle	VGA mâle	Unidirectionnel	Monobloc	CG-210
	HDMI mâle	Unidirectionnel	Monobloc	CG-280
DVI-I mâle	2 x DVI-I femelle	Unidirectionnel	En câble 25 cm	CG-227
	SVGA femelle	Unidirectionnel	Monobloc	CG-211
	2 x HD15 femelle	Unidirectionnel	En câble 30 cm	CG-223
	VGA femelle + DVI-I femelle	Unidirectionnel	En câble 20 cm	CG-225
	VGA mâle	Unidirectionnel	Monobloc	CG-221
SVGA femelle	SVGA femelle	Pin 9 coupée	Monobloc	CG-521
VGA mâle	VGA femelle	Pin 9 coupée	Monobloc	CG-522
	VGA femelle x 2	Pin 9 coupée	En câble 40 cm	CG-523C
	YUV	3 x RCA femelle	En câble 20 cm	CG-224C
HDMI femelle	HDMI femelle	Bidirectionnel	Monobloc	CG-282
	Micro HDMI mâle	Bidirectionnel	Monobloc	CG-285
	Mini HDMI mâle	Bidirectionnel	Monobloc	CG-284
HDMI mâle	SVGA femelle	UXGA - 1080p + Audio	En câble 22 cm	CG-287C2
	HDMI femelle	Bidirectionnel	Monobloc coudé 90°	CG-283
	DisplayPort femelle	Unidirectionnel 4K 60Hz	En câble	CG-299
Mini DisplayPort mâle	DVI-D femelle	Unidirectionnel - 1080p	En câble 10 cm	CG-293CZ
	DVI-I femelle	Unidirectionnel 4K Ultra HD	En câble 15 cm	CG-293CAZ
	SVGA femelle	Unidirectionnel Passif	En câble 22 cm	CG-295CZ
	HDMI + VGA	Unidirectionnel 1080p	En câble 24 cm	CG-298C
Mini HDMI mâle	HDMI femelle	Unidirectionnel Passif 1080p	En câble 22 cm	CG-292CZ
	SVGA femelle	Unidirectionnel UXGA -1080p + Audio	En câble 22 cm	CG-288C
USB Type C mâle	VGA femelle	Unidirectionnel 1920 x 1080p	En câble 22 cm	USB31-CM/40FCE
	DisplayPort femelle	Unidirectionnel 4K	Encâble 16 cm	USB31-CM/DPFC

CABLES & ADAPTATEURS AUDIO



MC705-xM



CG-710HQZ




CG-711HQ



MC720-xM



CG-705



MC711-xM



CG-701-CG-701HQ




MC712-xM




CG-712HQ



MC701-xM




CG-720HQZ



MC706HQ/T-xM



MC760-xM / MC760HQ-xM



MC1D99AZ03CJC3.52

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur / Type	Référence
2 x RCA	2 x RCA	x : 1,50m, 10m	MC705-xM
Jack 3.5mm femelle	Jack 3.5mm femelle	Monobloc - HQ	CG-710HQZ
	RCA femelle x 2	Monobloc - HQ	CG-711HQ
Jack 3.5mm mâle	2 x RCA	x : 1,50m, 2,50m, 5m, 10m	MC720-xM
	Jack 3.5mm femelle	x : 1,50m, 2m	MC711-xM
		Monobloc 2 femelles	CG-701
		Câble 2 femelles casque/micro	CG-705
		Monobloc HQ 2 femelles	CG-701HQZ
	Jack 3.5mm mâle	x : 1,50m, 5m, 10m	MC712-xM
	RCA femelle x 2	Monobloc - HQ	CG-712HQ
USB type C mâle		2m	MC1D99AZ03CJC3.52
RCA vidéo	RCA vidéo	x : 1,50m, 2m, 10m	MC701-xM
	S-VHS	Monobloc - HQ	CG-732HQ
RCA mâle	RCA femelle x 2	3 cm - HQ	CG-720HQZ
YUV (3 x RCA)	YUV (3 x RCA)	x 2m, 3m, 5m, 15m	MC706HQ/T-xM
Toslink mâle	Toslink mâle	x 1m, 5m	MC760-xM
		Câble tressé HQ x 2m, 3m, 5m	MC760HQ-xM

TV & TELEPHONIE

Câbles TV



MC782-xM



MC782HQ-xM



MC787HQ-xM



MC752-1.5M



MC740-xM

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur / Type	Référence
Antenne mâle 9,52mm	Antenne femelle 9,52mm	x : 5m, 10m	MC782-xM
		HQ 90 dB x : 1,m, 2m, 3m	MC782HQ-xM
Satellite type F mâle	Satellite type F mâle	HQ x : 1m, 2m , 3m	MC787HQ-xM
S-VHS	S-VHS	5m,10m	MC740-xM
Peritel	Peritel	1,50m	MC752-1.5M

Câbles Téléphonie



FCM11-0.5M/N



FCM11-2M



FCM11SPIR-2M



FCM12R-xM



FCM45-xM

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur / Type	Référence
RJ09 mâle	RJ09 mâle	Noir 0,5m	FCM11-0.5M/N
		Beige 2m	FCM11-2M
		En spirale 2m	FCM11SPIR-2M
RJ11 mâle	RJ11 mâle	ADSL x : 2m, 3m	FCM12R-xM
	RJ45 mâle	x : 0,2m, 0,5m	FCM45-xM

INTEGRATION



MC550/3-0.5M



MC550/3C-xM



MC553-xM



MC606



MC608



MC609



CG-321



CG-370



CG-371

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur / Type	Référence
Sata III mâle	Sata III mâle	0,5m	MC550/3-0.5M
Sata III mâle	Sata III mâle coudé	x : 0,3m, 0,5m, 1m	MC550/3C-xM
Sata III mâle + molex	Sata III avec alim	x : 0,3m, 0,5m	MC553-xM
ATX 20 pins femelle	EATX 24 pins mâle	≈15cm	MC606
ATX 20 pins mâle	EATX 24 pins femelle	≈20cm	MC608
Molex 5"1/4 mâle	Type P4 femelle	≈20cm	MC609
DB25 femelle	DB25 femelle	Monobloc	CG-321
DB09 mâle	DB09 mâle	Monobloc	CG-370
DB09 femelle	DB09 femelle	Monobloc	CG-371

CABLES SECTEUR



MC901-xM



MC902-xM



MC907-xM



MC908-2M



MC909-xM



MC909/2-2M



MC910-xM/W



MC911-xM

Connecteur 1	Connecteur 2	Longueur / Type	Référence
2 pôles +terre mâle	C13 femelle	x : 2m, 3m, 5m	MC901-xM
C14 mâle	C13 femelle	x : 1m, 2m, 3m, 5m	MC902-xM
2 pôles mâle	C7 femelle	x : 2m, 5m	MC907-xM
2 pôles +terre mâle	C5 femelle	2m	MC908-2M
2 pôles +terre mâle	2 x C13 femelle	x : 2m, 3m	MC909-xM
2 pôles +terre mâle	2 x C13 femelle	2m	MC909/2-2M
2 pôles +terre mâle	2 pôles +terre femelle	x : 3m, 5m	MC910-xM/W
C19 femelle	C20 mâle	x : 0,5m, 1m, 2m, 3m	MC911-xM

CABLES RESEAU

Il existe 5 catégories

- **Catégorie 5e** : Les câbles catégorie 5e permettent de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 100 Mhz et à des débits théoriques Jusqu'à 1 Gbit/s sur une longueur de 100m.
- **Catégorie 6** : Les câbles catégorie 6 permettent de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz et à des débits théoriques Jusqu'à 1 Gbit/s sur une longueur de 100m.
- **Catégorie 6A** : Les câbles catégorie 6A permettent de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz et à des débits théoriques Jusqu'à 10 Gbit/s sur une longueur de 100m.
- **Catégorie 7** : Les câbles catégorie 7 permettent de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 600 MHz et à des débits théoriques Jusqu'à 10 Gbit/s sur une longueur de 100m.
- **Catégorie 8** : Les câbles catégorie 8.1 ou catégorie 8.2 permettent de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 2 GHz et à des débits théoriques jusqu'à 40 Gbit/s une longueur de 30m.

3 blindages

Le U/UTP




Les câbles U/UTP ne sont entourés d'aucun blindage protecteur.

Le F/UTP



Les câbles F/UTP ont un blindage par feuille d'aluminium disposé entre la gaine et les 4 paires torsadées. Les paires torsadées ne sont pas individuellement blindées.

Le S/FTP



Les câbles S/FTP ont un blindage par tresse disposé entre la gaine et les 4 paires torsadées.

Les paires torsadées sont blindées individuellement par une feuille d'aluminium.

2 matériaux conducteurs

Les câbles 100% cuivre offrent la meilleure conductivité électrique et la meilleure résistance à la traction, à la flexion et aux différences de température. L'alliage cuivre/aluminium permet un prix inférieur avec une résistance à la traction et à la flexion moindre. La conductivité est également inférieure à environ 60% à section égale.

2 manchons



Manchon standard
Pour la catégorie 5e



Manchon anti-accroc
Pour les catégories 6, 6a, 7 et 8

2 gaines

Gaine PVC

• Un câble PVC possède une gaine en polychlorure de vinyle qui produit en brûlant une épaisse fumée noire, de l'acide chlorhydrique et d'autres gaz toxiques.

Gaine LSZH

• Les gaines LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ou LSOH sont des gaines qui contiennent un retardateur du feu, ont un faible dégagement de fumée et sont sans halogène.

Caractéristiques et usages

Type	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 8.1
Bande passante	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	2000 MHz
Classe	D	E	Ea	F	I
Débit max.	1000 Base T	1000 Base T	10 GBase T	10 GBase T	25/40 GBase T
Distance max.	100m	100m	100m	100m	30m
Usage courant	Réseau perso. / entrp.	Réseau d'entreprise	Datacenter Réseau d'entrp.	Datacenter Vidéoprotection	Datacenter Vidéoprotection

U/UTP

F/UTP

S/FTP

Résistance aux perturbations

Faible

Forte

CABLES RESEAU



Un large choix de couleurs et de longueurs

GAMME CABLES RESEAU					
CATEGORIE 5E					
	Blindage	Gaine	Matériau	Longueur	Référence
UTP5E	U/UTP	PVC	Alliage CuAl	0.5m	UTP5E-0.5M
				1m	UTP5E-1M
				2m	UTP5E-2M
				3m	UTP5E-3M
				5m	UTP5E-5M
10m	UTP5E-10M				
FTP5E	F/UTP	PVC	Alliage CuAl	0.5m	FTP5E-0.5M
				1m	FTP5E-1M
				2m	FTP5E-2M
				3m	FTP5E-3M
				5m	FTP5E-5M
10m	FTP5E-10M				
FCC5EM	U/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC5EM-0.5M
				1m	FCC5EM-1M
				2m	FCC5EM-2M
				3m	FCC5EM-3M
				5m	FCC5EM-5M
10m	FCC5EM-10M				
FCC5EBM	F/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC5EBM-0.5M
				1m	FCC5EBM-1M
				2m	FCC5EBM-2M
				3m	FCC5EBM-3M
				5m	FCC5EBM-5M
10m	FCC5EBM-10M				
CATEGORIE 6					
UTP6	U/UTP	PVC	Alliage CuAl	0.5m	UTP6-0.5M
				1m	UTP6-1M
				2m	UTP6-2M
				3m	UTP6-3M
				5m	UTP6-5M
10m	UTP6-10M				
FTP6	F/UTP	PVC	Alliage CuAl	0.5m	FTP6-0.5M
				1m	FTP6-1M
				2m	FTP6-2M
				3m	FTP6-3M
				5m	FTP6-5M
10m	FTP6-10M				
FCC6M	U/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC6M-0.5M
				1m	FCC6M-1M
				2m	FCC6M-2M
				3m	FCC6M-3M
				5m	FCC6M-5M
10m	FCC6M-10M				
FCC6BM IC5J99A	F/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC6BM-0.5M
				1m	FCC6BM-1M
				2m	FCC6BM-2M
				3m	FCC6BM-3M
				5m	FCC6BM-5M
10m	FCC6BM-10M				

GAMME CABLES RESEAU					
CATEGORIE 6A					
	Blindage	Gaine	Matériau	Longueur	Référence
FCC6AM	U/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC6AM-0.5M
				1m	FCC6AM-1M
				2m	FCC6AM-2M
				3m	FCC6AM-3M
				5m	FCC6AM-5M
10m	FCC6AM-10M				
FCC6ABM	F/UTP	PVC	100% Cuivre	0.5m	FCC6ABM-0.5M
				1m	FCC6ABM-1M
				2m	FCC6ABM-2M
				3m	FCC6ABM-3M
				5m	FCC6ABM-5M
10m	FCC6ABM-10M				
FCC6ABMSHF IC5K99A	S/FTP	LSZH	100% Cuivre	0.5m	IC5K99A006ASH05
				1m	FCC6ABMSHF-1M
				2m	FCC6ABMSHF-2M
				3m	FCC6ABMSHF-3M
				5m	FCC6ABMSHF-5M
10m	FCC6ABMSHF-10M				
CATEGORIE 7					
FCC7BMSHF IC5L99A	S/FTP	LSZH	100% Cuivre	0.5m	FCC7BMSHF-0.5M
				1m	IC5L99A00007SH1
				2m	FCC7BMSHF-2M
				3m	FCC7BMSHF-3M
				5m	FCC7BMSHF-5M
10m	FCC7BMSHF-10M				
CATEGORIE 8					
IC5M99A	S/FTP	LSZH	100% Cuivre	0.5m	IC5M99A0008SH05
				1m	IC5M99AZZZZ08SH1
				2m	IC5M99AZZZZ08SH2
				3m	IC5M99AZZZZ08SH3
				5m	IC5M99AZZZZ08SH5
10m	IC5M99AZZZZ08SH10				

ROULEAUX		
CATEGORIE 6 PATCH F/UTP LSZH 100% cuivre		
Longueur	Couleur	Référence
100m	Gris	C6PBT/100H
CATEGORIE 6A PATCH S/FTP LSZH 100% cuivre		
Longueur	Couleur	Référence
100m	Gris	C6APST/100H
100m	Bleu	C6APST/100H-B
100m	Jaune	C6APST/100H-J
100m	Noir	C6APST/100H-N
100m	Rouge	C6APST/100H-R
100m	Vert	C6APST/100H-V
100m	Violet	C6APST/100H-VI
100m	Blanc	C6APST/100H-W
305m	Blanc	C6APST/H-305-W
305m	Gris	IC5R99AP6AS305G
305m	Noir	Sur demande
305m	Rouge	Sur demande
305m	Bleu	Sur demande
CATEGORIE 6A RIGIDE S/FTP LSZH 100% cuivre		
305m	Gris	IC5R99AR6AS305G

Fabrication et étiquetage sur mesure, nous consulter

ACCESSOIRES RESEAU



RJ-45B6-50



RJ-45B8



RJ-45F/F



RJ-45F/M/FCEZ



RJ-45M6/x-50



PS-150D



PS-RJ12



PS-RJ12/45



PS-RJ45B8



PS-RJ45U

Référence	Désignation	EAN
RJ-09-50	Sachet de 50 connecteurs RJ09 (4/4)	3700224744946
RJ-114/4	Connecteur RJ09 (4/4)	3700224715076
RJ-45-50	Sachet de 50 connecteurs RJ45 non blindés	3700224744977
RJ-45B6-50	Sachet de 50 connecteurs RJ45 CAT 6/6A blindés (diamètre : 5 mm)	3700224744991
RJ-45B6B-50	Sachet de 50 connecteurs RJ45 CAT 6/6A blindés	3700224745004
RJ-45B6U-100	Connecteur RJ45 CAT 6 blindé pour câble souple ou rigide par 100	3700224762216
RJ-45B8	Connecteur RJ45 CAT 8 blindé sans outil	3700224762247
RJ-45F/F	Coupleur RJ45 droit	3700224715182
RJ-45F/M/FCEB	Câble dédoubleur de paires RJ45 CAT 5e blindé F / M / F - Ethernet	3700224717117
RJ-45F/M/FCEZ	2 x Câble dédoubleur de paires RJ45 CAT 5e blindé F / M / F - Etherne	3700224735685
RJ-45M/B-50	Sachet de 50 manchons à bulle pour connecteur RJ45 - Bleu	3700224745035
RJ-45M/FX	Adaptateur RJ45 mâle / femelle croisé - Ethernet	3700224715304
RJ-45M6/x-50	Sachet de 50 manchons 6mm pour connecteur RJ45 - x : Marron, Orange, Rouge, Vert	
RJ-45MU-100	Sachet 100 manchons Gris 6,5mm pour connecteurs RJ-45U6U ou RJ-45B6U	3700224764043
RJ-45MU/T-100	Sachet 100 manchons Clear 6,5mm pour connecteurs RJ-45U6U ou RJ-45B6U	3700224762223
RJ-45R-50	Sachet de 50 connecteurs RJ45 ronds	3700224745011
RJ-45U6-50	Sachet de 50 connecteurs avec peigne RJ45 CAT 6/6A non blindés	3700224745028
RJ-45U6U-100	Connecteur RJ45 CAT 6 non blindé pour câble souple ou rigide par 100	3700224762209
PS-150D	Pince à dénuder spéciale Réseau	3700224762193
PS-RJ11/12	Pince à sertir pour RJ09, RJ11 et RJ12	3700224714840
PS-RJ12	Pince à sertir pour RJ11 et RJ12	3700224714857
PS-RJ12/45	Pince à sertir pour RJ11, RJ12 et RJ45	3700224714864
PS-RJ45B8	Pince à sertir pour connecteur RJ45 CAT 8 (RJ-45B8)	3700224762254
PS-RJ45U	Pince à sertir pour connecteurs RJ45 RJ-45U6U et RJ-45B6U	3700224762230

FIBRES OPTIQUES

Il existe 2 types

Les jarretières optiques sont composées généralement de deux fibres optiques protégées par une gaine et équipées à chaque extrémité d'un connecteur optique. Il existe deux types de fibre optiques : les fibres monomodes et les fibres multimodes.


Fibres monomodes (OS2) : les fibres monomodes sont utilisées pour des débits élevés ou pour de longues distances.

Fibres multimodes (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5) : les fibres multimodes sont utilisées sur des distances plus courtes.

Principe d'une fibre optique : la lumière est guidée dans le centre de la fibre, appelé «cœur». Il est entouré par la gaine optique. La gaine optique est protégée par une enveloppe. Le chemin parcouru par un faisceau est aussi appelé un «mode». Lorsqu'une fibre optique transmet un seul faisceau, elle est appelée fibre «monomode» ou «singlemode», lorsqu'elle transmet plusieurs faisceaux, elle est appelée fibre «multimode». Pour transmettre plusieurs faisceaux, le cœur de la fibre multimode doit être plus grand que celui de la fibre monomode.

Multimode VS Monomode : La fibre multimode possède une bande passante limitée et ne doit pas dépasser des distances de 5 Km.

La fibre monomode dispose d'une très grande bande passante et est utilisée pour des distances supérieures à 5 Km.

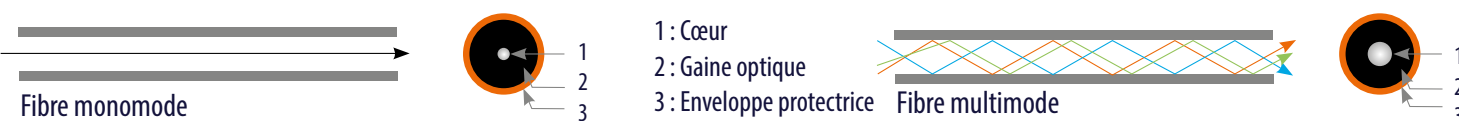

2 diamètres de gaine

Nous proposons des jarretières optiques avec un diamètre de gaine de 2,8mm ou de 2mm. Le diamètre de la gaine ne joue pas sur la performance mais uniquement sur la résistance. Une gaine de 2,8mm offre la meilleure durabilité. Toutes nos fibres disposent d'une gaine LSZH.

3 polissages

PC : Cette finition correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance supérieure à -30 / -40 dB. Ce polissage est le plus courant et est utilisé dans la plupart des applications multimodes ou monomodes bas débits. Remarque : dans le langage courant le suffixe PC n'est pas indiqué.


UPC : Cette finition correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance supérieure à -50 dB. Remarque : la finition UPC est compatible avec les finitions PC.

APC : Cette finition correspond à un polissage en angle de 8° permettant d'avoir une réflectance supérieure à -60 dB. Les connecteurs de type APC sont donc plus performants et plus précis que les connecteurs à polissage standard de type PC ou UPC. Remarque : la finition APC n'est pas compatible avec la finition PC ou UPC.

6 catégories

Mode	Type de fibre	Gaine	Ø de la fibre	Application
OS2	Monomode	Jaune	9/125 µm	Longue distance ou débit élevé
OM1	Multimode	Orange	62.5/125 µm	Moyenne distance
OM2	Multimode	Orange	50/125 µm	Moyenne distance
OM3	Multimode	Aqua	50/125 µm	Moyenne distance, réseau gigabit
OM4	Multimode	Violet	50/125 µm	Datacenter
OM5	Multimode	Vert citron	50/125 µm	Datacenter

3 connecteurs

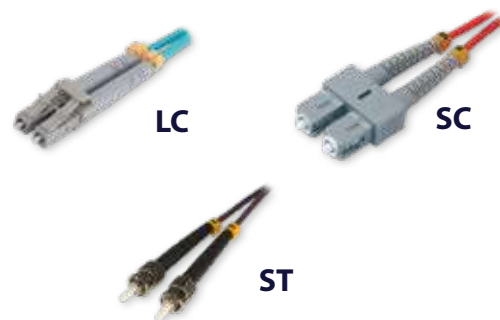


Les fibres optiques Simplex



Ce câble est prévu pour relier le boîtier de terminaison optique au connecteur de la box fibre.

Câble fibre optique compatible avec les box fibre Orange, SFR, Bouygues.

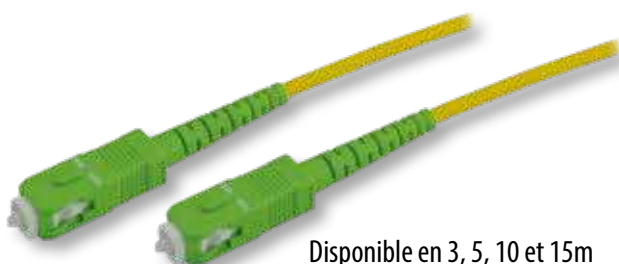

Disponible en 3, 5, 10 et 15m

Câble fibre optique compatible avec les box fibre suivantes :

ORANGE (Livebox Play, Livebox 4, Livebox 5)
SFR (SFR Box 8, La Box fibre, La Box Plus fibre)
BOUYGUES (Bbox, Bbox Must Sensation, Bbox Miami, Bbox Fit, et Bbox Ultym).

Liste non exhaustive.

- Type de fibre : Monomode 9/125
- Connecteur : SC/APC
- Diamètre de gaine : 2,8mm

FIBRES OPTIQUES

Exemples de référencement

Ø Gaine	Référence article	Désignation	Connecteur 1	Connecteur 2
2,8 mm	BB1C99A2MSSCA003Z	Câble fibre optique simplex monomode 9/125 - SCAPC/SCAPC - 3m	SC APC	SC APC
2,8 mm	BB1C99A2MSSCA005Z	Câble fibre optique simplex monomode 9/125 - SCAPC/SCAPC - 5m	SC APC	SC APC
2,8 mm	BB1C99A2MSSCA010Z	Câble fibre optique simplex monomode 9/125 - SCAPC/SCAPC - 10m	SC APC	SC APC
2,8 mm	BB1C99A2MSSCA015Z	Câble fibre optique simplex monomode 9/125 - SCAPC/SCAPC - 15m	SC APC	SC APC
2,8 mm	FJOM1/LCLC-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - LC / LC 1m	LC	LC
2,8 mm	FJOM1/SCLC-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - SC / LC 1m	SC	LC
2,8 mm	FJOM1/SCSC-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - SC / SC 1m	SC	SC
2,8 mm	FJOM1/STLC-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - ST / LC 1m	ST	LC
2,8 mm	FJOM1/STSC-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - ST / SC 1m	ST	SC
2,8 mm	FJOM1/STST-1M	Jarretière optique OM1 duplex multimode 62.5/125 - ST / ST 1m	ST	ST
2,8 mm	FJOM2/LCLC-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - LC / LC 1m	LC	LC
2,8 mm	FJOM2/SCLC-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - SC / LC-1m	SC	LC
2,8 mm	FJOM2/SCSC-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - SC / SC 1m	SC	SC
2,8 mm	FJOM2/SCST-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - SC / ST 1m	SC	ST
2,8 mm	FJOM2/STLC-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - ST / LC 1m	ST	LC
2,8 mm	FJOM2/STST-1M	Jarretière optique OM2 duplex multimode 50/125 - ST / ST 1m	ST	ST
2,8 mm	FJOM3/LCLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - LC / LC 1m	LC	LC
2,8 mm	FJOM3/SCLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - SC / LC 1m	SC	LC
2,8 mm	FJOM3/SCSC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - SC / SC 1m	SC	SC
2,8 mm	FJOM3/STLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - ST / LC 1m	ST	LC
2,8 mm	FJOM3/STSC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - ST / SC 1m	ST	SC
2,8 mm	FJOM3/STST-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - ST / ST 1m	ST	ST
2,8 mm	FJOM4/LCLC-1M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - LC / LC 1m	LC	LC
2,8 mm	FJOM4/SCAPC-LC-2M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50 / 125 - SCAPC / LC 2m	SCAPC	LC
2,8 mm	FJOM4/SCLC-1M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - SC / LC 1m	SC	LC
2,8 mm	FJOM4/SCSC-1M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - SC / SC 1m	SC	SC
2,8 mm	FJOM4/STLC-1M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - ST / LC 1m	ST	LC
2,8 mm	FJOM4/STSC-2M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - ST / SC 2m	ST	SC
2,8 mm	FJOM4/STST-1M	Jarretière optique OM4 duplex multimode 50/125 - ST / ST 1m	ST	ST
2,8 mm	FJOS2/LCA-LC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - LCAPC / LC 1m	LCAPC	LC
2,8 mm	FJOS2/LCA-SC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - LCAPC / SC 1m	LCAPC	SC
2,8 mm	FJOS2/LCLC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - LC / LC 1m	LC	LC
2,8 mm	FJOS2/SCA-LC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SCAPC / LC 1m	SCAPC	LC
2,8 mm	FJOS2/SCA-LCA-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SCAPC / LCAPC 1m	SCAPC	LCAPC
2,8 mm	FJOS2/SCA-SC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SCAPC / SC 1m	SCAPC	SC
2,8 mm	FJOS2/SCA-ST-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SCAPC / ST 1m	SCAPC	ST
2,8 mm	FJOS2/SCAPC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SCAPC 1m	SCAPC	SCAPC
2,8 mm	FJOS2/SCLC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SC / LC 1m	SC	LC
2,8 mm	FJOS2/SCSC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SC / SC 1m	SC	SC
2,8 mm	FJOS2/SCST-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - SC / ST 1m	SC	ST
2,8 mm	FJOS2/STLC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - ST / LC 1m	ST	LC
2,8 mm	FJOS2/STST-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 - ST / ST 1m	ST	ST
2,8 mm	FJSS/SCAPC-LC-2M	Jarretière optique simplex single mode 9/125 - SCAPC / LC 2m	SCAPC	LC
2,8 mm	FJSS/SCAPC-SC-10M	Jarretière optique simplex single mode 9/125 - SCAPC / SC 10m	SCAPC	SC
2,8 mm	FJSS/SCSC-3M	Jarretière optique simplex single mode 9/125 - SC / SC 3m	SC	SC
2 mm	FOM3/LCLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - LC / LC 1m	LC	LC
2 mm	FOM3/SCLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - SC / LC 1m	SC	LC
2 mm	FOM3/SCSC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - SC / SC 1m	SC	SC
2 mm	FOM3/STLC-1M	Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - ST / LC 1m	ST	LC
2 mm	FOM4/LCLC-1M	Jarretière optique OM4 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - LC / LC 1m	LC	LC
2 mm	FOM4/SCLC-1M	Jarretière optique OM4 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - SC / LC 1m	SC	LC
2 mm	FOM4/SCSC-3M	Jarretière optique OM4 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - SC / SC 3m	SC	SC
2 mm	FOM4/STLC-5M	Jarretière optique OM4 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - ST / LC 5m	ST	LC
2 mm	FOM4/STSC-5M	Jarretière optique OM4 duplex 50/125 multimode (OD : 2) - ST / SC 5m	ST	SC
2 mm	FOS2/LCLC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - LC / LC 1m	LC	LC
2 mm	FOS2/SCLC-1M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - SC / LC 1m	SC	LC
2 mm	FOS2/SCSC-2M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - SC / SC 2m	SC	SC
2 mm	FOS2/SCST-3M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - SC / ST 3m	SC	ST
2 mm	FOS2/STLC-3M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - ST / LC 3m	ST	LC
2 mm	FOS2/STST-2M	Jarretière optique OS2 duplex monomode 9/125 (OD : 2) - ST / ST 2m	ST	ST

Pour tous autres types de connecteurs ou de longueurs nous consulter

L'infrastructure réseau

Aperçu des gammes

Autres produits, nous consulter


- Exemples d'implantation
- Coffrets réseau
- Baies réseau
- Panneaux de brassage, embases tiroirs optiques & traversées
- Plateaux, ventilation et visserie
- Organisation de câbles
- Réglettes électriques
- Consoles KVM
- Switches rackables
- Modules SFP
- Onduleurs

Exemples d'implantation

Serveurs profondeurs 800 & 1000



Informatique & téléphonie
profondeurs 600

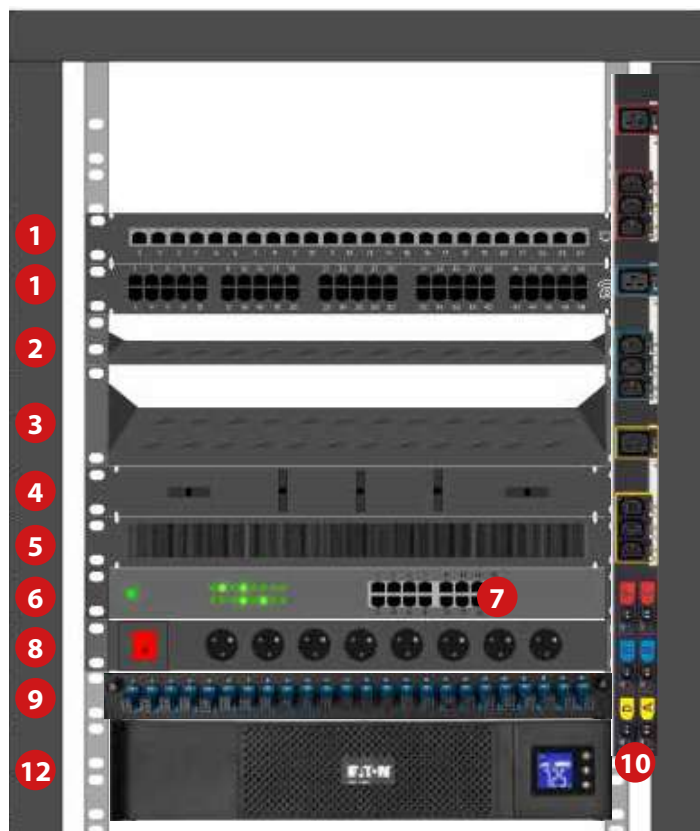

1 • Panneaux de brassage

2 • Plateaux fixes

3 • Plateaux ajustables

4 • Guides câbles

5 • Modules balai

6 • Switches

7 • Modules SFP & fibres

8 • Réglettes électriques

9 • Tiroirs optique

10 • PDU

11 • Consoles KVM

12 • Onduleurs

Coffrets réseau

Coffrets 19" qui permettent d'apporter une solution optimale pour un grand nombre d'applications.

- Porte avant vitrée amovible, verre de sécurité fumé de 5 mm, poignée escamotable et serrure à clef
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clef
- Panneau de toit : 2 emplacements munis de caches obturateurs pour l'utilisation optionnelle de ventilateurs
- Panneaux de sol et de toit : ventilés sur les 3 côtés qui comportent une entrée de câbles prédécoupée
- Panneau arrière plein comportant une entrée de câbles prédécoupée
- Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc
- Rails en L ou glissières d'accrochage (2 unités) pour pose de produit lourd
- Support de montage mural du coffret
- Câble de mise à la terre sur la porte avant
- Lot de visserie type cruciforme + écrous cage
- Fabrication en acier laminé à froid SPCC d'une épaisseur de 1,2mm, hormis les montants verticaux 19" qui ont une épaisseur de 1,5mm
- Respectent les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92
- Indice de protection : IP20
- Charge maximale de 60 kg

Référence	Largeur en mm	Pronfondeur en mm	Hauteur en U	Livraison
IC6D99AL60P456U	600	450	6	Monté
IC6D99AL60P606U	600	600	6	Monté
IC6E99AL60P459U	600	450	9	Monté
IC6E99AL60P609U	600	600	9	Monté
IC6F99AL60P4512	600	450	12	Monté
IC6F99AL60P6012	600	600	12	Monté
IC6C99AL60P4515	600	450	15	Monté
IC6C99AL60P6015	600	600	15	Monté



Autres modèles disponibles, nous consulter

Coffret 19" pivotant qui permet d'apporter une solution optimale pour un grand nombre d'applications.

- La porte avant est en verre trempé avec serrure
- 4 entrées de câbles prédécoupées (2 en sol, 2 en toit)
- Les panneaux latéraux sont amovibles
- Panneau arrière plein avec protection contre l'ouverture de la partie pivotante par serrure à clé
- Largeur : 600mm, Profondeur : 550mm, Hauteur 18U
- Charge maximale : 60Kg
- Ces coffrets sont fabriqués en acier laminé à froid SPCC : 1.0-1.2mm
- Indice de protection : IP20
- Accessoires fournis : Lot de visserie type cruciforme + écrous cage

Référence	Largeur en mm	Pronfondeur en mm	Hauteur en U	Livraison
IC6J99AL60P5518	600	550	18	Monté



Baies réseau

Baies réseau avec porte avant en verre trempé et serrure à poignée.

- Porte avant en verre de sécurité fumé de 5mm avec poignée escamotable et serrure à clé
- Porte arrière pleine en acier avec une serrure ronde à clé
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clé (à monter)
- Panneau de toit avec trous de ventilation
- 4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc
- Largeur : 600mm, Profondeur : 600mm, Hauteur 24 ou 42U
- Supporte une Charge maximale de 500kg
- Entrées de câble disponibles par le bas et le toit
- Fabrication en acier laminé à froid SPCC : 1.2-2.0mm
- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92
- Indice de protection : IP20
- Accessoires fournis : 4 Roulettes forte charge dont 2 avec frein, 4 Pieds, 40 Kits visserie (écrous cage carrés + vis), kit de mise à la terre

Exclusif !
Baies en kit
ou montées

Référence	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en U	Livraison
IC6B99AL60P6024	600	600	24	Montée
IC6A99AL60P6042	600	600	42	Montée
IC6A99AZL60P6042K	600	600	42	En Kit

Vidéo de montage



Autres modèles disponibles, nous consulter



Porte amovible



Panneaux latéraux amovibles



Toit ajouré



42U



24U

Baies réseau / serveur

Baies réseau/serveur avec porte avant en verre trempé et serrure à poignée.

- Porte avant en verre de sécurité fumé de 5mm avec poignée escamotable et serrure à clé
- Porte arrière pleine en acier avec une serrure ronde à clé
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clé (à monter)
- Panneau de toit avec trous de ventilation
- 4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc
- Supporte une Charge maximale de 500kg
- Entrées de câble disponibles par le bas et le toit
- Fabrication en acier laminé à froid SPCC : 1.2-2.0mm
- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92
- Indice de protection : IP20
- Accessoires fournis : 4 Roulettes forte charge dont 2 avec frein, 4 Pieds, 40 Kits visserie (écrous cage carrés + vis), kit de mise à la terre

Exclusif !
Baies en kit
ou montées

Vidéo de montage



Référence	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en U	Livraison
IC6B99AZZL60P8024	600	800	24	Montée
IC6B99AZL60P8024K	600	800	24	En Kit
IC6B99AL80P8024	800	800	24	Montée
IC6A99AZZL60P8042	600	800	42	Montée
IC6A99AZL60P8042K	600	800	42	En Kit
IC6A99AL80P8042	800	800	42	Montée



Autres modèles disponibles, nous consulter

Armoire réseau/serveur 42U pour serveur avec porte avant ajourée type saloon et serrure à poignée.

- Porte avant ajourée type saloon, poignée escamotable et serrure à clé
- Porte arrière ajourée type saloon, poignée escamotable et serrure à clé
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clé
- Panneau de toit avec emplacement prévu pour l'utilisation optionnelle d'une unité de ventilation
- 4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc
- 6 Montants horizontaux
- 2 Goulottes de câblage verticales
- Supporte une Charge maximale de 500kg sur roues et de 800 kg sur pieds
- Entrées de câble disponibles par le haut et le bas
- Fabrication en acier laminé à froid SPCC : 1.2-2.0mm
- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92
- Indice de protection : IP20
- Accessoires fournis : 4 roulettes forte charge, dont 2 avec frein, 4 Pieds, 40 Kits visserie (écrous cage carrés + vis), kit de mise à la terre

Référence	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en U	Livraison
IC6A99AL60P1042	600	1000	42	Montée
IC6A99AL80P1042	800	1000	42	Montée



Autres modèles disponibles, nous consulter

Panneaux de brassage, embases, tiroirs optiques & traversées

Kit panneau Noir + embases Cat 6 blindées - 24 voies

Kit comprenant un panneau vide + embases séparées.

- 24 voies blindées catégorie 6
- Hauteur : 1U



Référence

PB-UNI6/24BN

X24



Kit panneau Noir + embases Cat 6A blindées - 24 voies

Kit comprenant un panneau vide + embases séparées.

- 16 voies blindées catégorie 6A
- Hauteur : 1U



Référence

PB-UNI6A/24BN

X24



Panneau de brassage blindé universel 24 voies - Noir

Panneau de brassage vide (sans embase).

- 24 voies blindés
- Hauteur : 1U



Référence

PB-UNI/24BN

Coffret optique



Référence

IC4E99ABDZF012LCD

Coffret optique 12 FO avec 12 traversées LC duplex

Tiroirs optiques



Référence

IC4D99A19TF024LCD

Tiroir optique 19" 1U 24 FO avec 24 traversées LC duplex

Traversées optique



Embase RJ45 Cat 5e



Référence

Cat 5e non blindée **BM-EMB5E**

Embase RJ45 Cat 5e



Référence

Cat 5e blindée **BM-EMB5EB**

Embase RJ45 Cat 6A



Référence

Cat 6A blindée **BM-EMB6BA**

Embase RJ45 Cat 6 UTP



Référence

Cat 6 non blindée **BM-EM6UTD**
Sans outil

Embase RJ45 Cat 6 FTP



Référence

Cat 6 blindé **BM-EM6FTC**
Sans outil

Embase RJ45 Cat 6A FTP



Référence

Cat 6A blindé **BM-EM6AFTC**
Sans outil

Plateaux, ventilation et visserie

Plateau fixe ajustable 1U

Plateau fixe 1U ajustable en profondeur.



- Fixation sur montants avant et/ou arrière
- Poids max supporté : 20 Kg
- Montage 19"
- Hauteur : 1U

Profondeur du plateau	Rails ajustables	Référence
250mm	de 251 à 500mm	9A/PCA-25
350mm	de 351 à 600mm	9A/PCA-35
450mm	de 451 à 700mm	9A/PCA-45
650mm	de 651 à 900mm	9A/PCA-65

Kit visserie x 20

20 Kits de visserie supplémentaires comprenant : écrou cage + vis



Référence
9A/VI-KITC

Plateau fixe 2U profondeur 40cm (fixation avant)

Etagère fixe pour un montage sur les montants avants en 19".



- Hauteur : 2U
- Charge : 20 Kg
- Montage 19" sur montants avants
- Dimensions : 480 x 380 x 90mm

Référence
9A/PL-40

Plateau fixe 1U (fixation avant)



Référence

Prof 250mm	IC3B99AZPF191U250
Prof 300mm	IC3B99AZPF191U300
Prof 350mm	IC3B99AZPF191U350

Kit ventilateurs de toit



Référence

2 ventilateurs prof 600*	IC3A99AZVENT2T600
4 ventilateurs prof 800*	IC3A99AZVENT4T800
4 ventilateurs prof 1000*	IC3A99AVENT4T1000

* Compatibles avec certaines baies et coffrets pages 3, 4 et 5

Plateau coulissant pour armoire ou coffret

Plateau coulissant pour armoire ou coffret

- Dimensions du plateau : 420 x 300 x 30 mm
- Hauteur : 1U
- Fixation 19" avant et arrière
- Rails ajustables en profondeur

Pour armoire ou coffret	Rails ajustables	Référence
profondeur 600mm	de 251 à 500mm	9A/PC-60
profondeur 800mm	de 351 à 600mm	9A/PC-80
profondeur 1000mm	de 750 à 785mm	9A/PC-10
profondeur 600mm	prof 350mm	IC3B99AZPC191U600
profondeur 1000mm	prof 710mm	IC3B99APC191U1000



Rack de ventilation 19" - 2 ventilateurs - Noir



Ensemble de 2 ventilateurs à monter dans un coffret ou une armoire réseau pour optimiser la capacité de refroidissement.

- Rack de ventilation 19", 2 ventilateurs (220 / 240 VAC)
- Hauteur : 1U
- Livré avec cordon d'alimentation, prise EU avec terre + écrous de fixation

Référence
9A/VENT-2R

1U

Organisation de câbles

Guide câble horizontal 5 anneaux (1U)

Guide câbles horizontal, idéal pour l'organisation de vos câbles dans vos coffrets ou armoires de brassage.

- Guide câbles 5 anneaux
- Montage 19"
- Matière : métal
- Visserie incluse



9A/GC-5



9A/GC-5/2U



	Référence
1U	9A/GC-5
2U	9A/GC-5/2U

Module balai simple 1 rangée

Module balai simple sur 1 rangée. A mettre à l'intérieur de vos armoires ou coffrets réseaux.

- Hauteur : 1U
- Visserie incluse



	Référence
1U	9A/BS-01

Support mural 19" 2U

Les supports muraux permettent de fixer un équipement 19" au mur, tel qu'un panneau de brassage par exemple, de façon économique.



	Référence
2U	9SM/02U

Serre-câble (sachet de 100pcs)



		Référence
2,5x100mm	Blanc	9SC/C25-10
2,5x100mm	Noir	9SC/C25-10N
4,6x270mm	Blanc	9SC/M46-27

Plaque métallique avant 1U

Plaque métallique permettant de combler les espaces vides de vos armoires réseaux et baies de brassage.

- Hauteur : 1U



	Référence
1U	9A/PA-01
2U	9A/PA-02

Rouleau de bande Velcro 16mm - 20m



	Référence
	9SC/V20-16

Bagues de marquage numérique 0 à 9 pour câble



	Référence
	9RP-09/7


Réglettes électriques & PDU

Réglette électrique rackable



Multiprise rackable 19", idéale pour raccorder vos éléments actifs des armoires ou coffrets informatiques au secteur électrique.

- 250V, 10 / 16A
- Câble 3 x 1,5 mm² de 1,80m
- Rackable 19"
- Accessoires : Ecrous cage + vis M6 (x6)

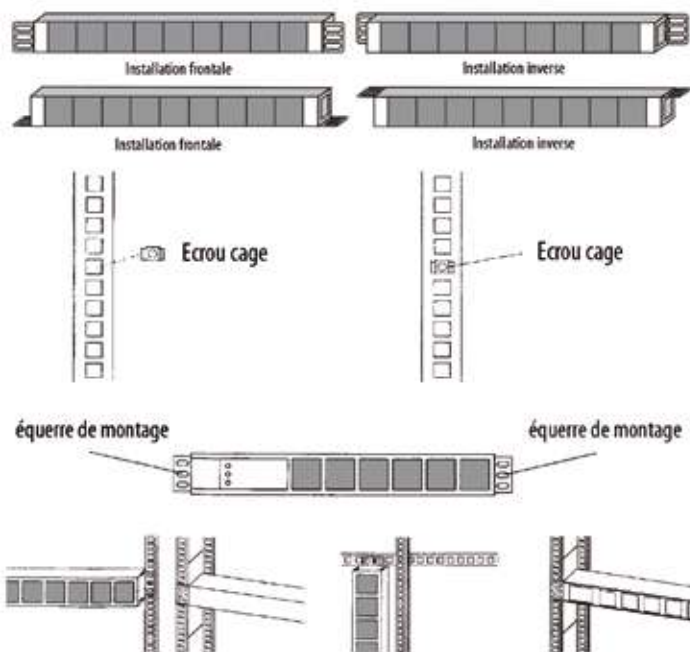

Unité de distribution électrique

PDU



2 pôles + T



C14 (mâle)

Sans interrupteur

Référence

9 prises avec câble 2 P + T (schuko)

9A/RE-9

9 prises avec câble C14

9A/RE-9/C14

Avec interrupteur

9 prises avec câble 2 P + T avec inter

9A/RE-9T



Consoles KVM

Console 1U 17" ou 19" LCD

Console rackable 1U avec un écran LCD 17" ou 19" et un clavier équipé d'un touchpad.
Grâce au module KVM vous pourrez contrôler jusqu'à 16 serveurs.
Module IP optionnel pour ajouter les fonctionnalités de console sur IP à votre module KVM.



Rackable 19" Hauteur 1U



Clavier avec touchpad

Existe avec KVM en version :

- VGA
- HDMI
- DisplayPort
- RJ45

[Nous consulter](#)



Switches rackables

Switch Gigabit Ethernet PoE+ 380W 8+2 ports + 2 SFP rackable



Ce switch PoE avec afficheur LCD est équipé de 10 ports RJ45 et de 2 slots SFP. Les 8 premiers ports supportent la fonction PoE et peuvent fournir une puissance jusqu'à 80W aux périphériques connectés. Ils sont capables de détecter et d'alimenter automatiquement les périphériques compatibles IEEE802.3af/at. L'alimentation électrique est transmise avec les données dans un seul câble, ce qui permet d'étendre le réseau où il n'y a pas de ligne électrique tel que pour un réseau de vidéo-surveillance.

L'écran LCD permet de visualiser rapidement la consommation exacte de chaque appareil PoE connecté, vous pourrez ainsi déterminer la puissance disponible pour vos autres équipements. Il informera également des erreurs réseau afin de faciliter la maintenance du réseau.

Switch LCD Gigabit Ethernet 16 ports 10/100/1000 Mbps PoE+ rackable



Ce switch PoE avec afficheur LCD est équipé de 16 ports RJ45. Les 16 ports supportent la fonction PoE et sont capables de détecter et d'alimenter automatiquement les périphériques compatibles IEEE802.3af/at.

L'alimentation électrique est transmise avec les données dans un seul câble, ce qui permet d'étendre le réseau où il n'y a pas de ligne électrique tel que pour un réseau de vidéo-protection.

L'écran LCD permet de visualiser rapidement la consommation exacte de chaque appareil PoE connecté, vous pourrez ainsi déterminer la puissance disponible pour vos autres équipements. Il informera également des erreurs réseau afin de faciliter la maintenance du réseau.

Switch Gigabit 4+4 ports 10/100/1000 Mbps PoE+ rackable



Ce switch PoE avec afficheur LCD est équipé de 8 ports RJ45. Les 4 premiers ports supportent la fonction PoE et peuvent fournir une puissance jusqu'à 60W aux périphériques connectés. Ils sont capables de détecter et d'alimenter automatiquement les périphériques compatibles IEEE802.3af/at. L'alimentation électrique est transmise avec les données dans un seul câble, ce qui permet d'étendre le réseau où il n'y a pas de ligne électrique tel que pour un réseau de vidéo-protection.

L'écran LCD permet de visualiser rapidement la consommation exacte de chaque appareil PoE connecté, vous pourrez ainsi déterminer la puissance disponible pour vos autres équipements. Il informera également des erreurs réseau afin de faciliter la maintenance du réseau.

Autres modèles nous consulter

Switch 24+2 ports 10/100 Mbps PoE rackable



Les réseaux professionnels modernes sont de plus en plus utilisés avec des applications diverses, flux de données traditionnels, VoIP, sortie vidéo d'appareils de vidéo-protection et des dispositifs de contrôle à distance pour en nommer que quelques-uns. Les points d'accès doivent souvent être alimentés physiquement dans des emplacements où l'alimentation secteur n'est pas disponible ou difficile d'accès. Ce switch PoE 24 ports 10/100 Mbps est une solution simple et économique.

Les plus :
Afficheur LCD
Gigabit Ethernet
PoE+ 80W par port
380W au total



- Points forts : Gigabit, PoE+ 80W par port, 380W au total, 2 ports SFP
- Nombre de ports : 10 ports RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 slots SFP 1000 Mbps
- Ports PoE : de 1 à 8
- Alimentation en entrée : AC 100~240V, 50/60Hz
- Alimentation en sortie : 55VDC (80W max.)
- Puissance de sortie PoE : Jusqu'à 380W au total

Référence

ETS-GSWP8/22R-P

Les plus :
Afficheur LCD
Gigabit Ethernet
PoE+ 300W au total



- Points forts : Gigabit, PoE+, 300W
- Nombre de ports : 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- Ports PoE : de 1 à 16
- Alimentation en entrée : AC 100~240V, 50/60Hz - 330W max.
- Alimentation en sortie : 55VDC (32W max.)
- Puissance de sortie PoE : Jusqu'à 300W au total limité à 32W par port

Référence

ETS-GSWL16R-P

Les plus :
Afficheur LCD
Gigabit Ethernet
PoE+ 60W par port
180W au total



- Nombre de ports : 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- Ports PoE : de 1 à 4
- Standard : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at/bt
- Alimentation en entrée : AC 100~240V, 50/60Hz - 150W max.
- Alimentation en sortie : 55VDC (60W max.)
- Puissance de sortie PoE : Jusqu'à 180W au total

Référence

ETS-GSWL4/4R-P

Les plus :
2 ports Gigabit Ethernet
2 Slots SFP
PoE+ 330W au total



- Points forts : Gigabit, PoE+, 300W
- Nombre de ports : 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- Ports PoE : de 1 à 16
- Alimentation en entrée : AC 100~240V, 50/60Hz - 330W max.
- Alimentation en sortie : 55VDC (32W max.)
- Puissance de sortie PoE : Jusqu'à 300W au total limité à 32W par port

Référence

ETS-HFSW24/2-P

Modules SFP & fibres

Fibres OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 multimodes
OS2 monomodes*



Fibres MPO & MTP*



Modules SFP*

Adaptés en fonction du switch et du serveur



*Autres modèles disponibles ou sur demande, nous consulter

Onduleurs

Rackables




[Nous consulter](#)

Tour





Visitez et inscrivez vous sur notre site

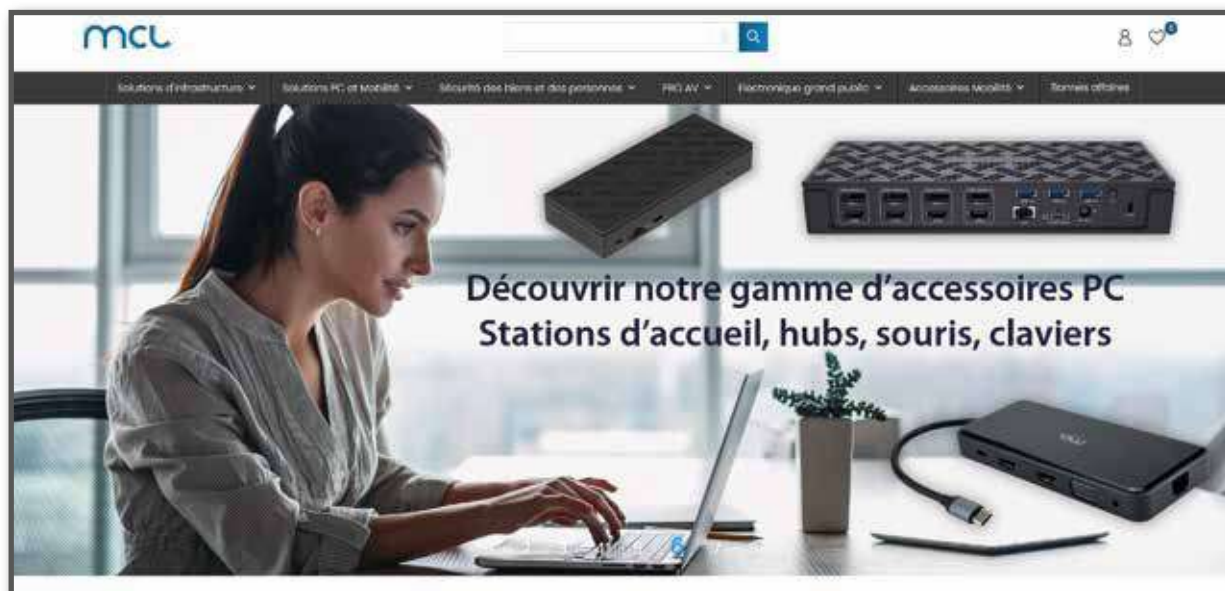

mcl

— www.mclsamar.com —

20 allée des souches • Zac des communes

78260 Achères - France

Tél. : +33 (0)1 39 222 444

mcl@mclsamar.com

SAS au capital de 250 000 € • SIREN 333 436 145 RCS Versailles

N°TVA intracommunautaire FR 21 333 436 145