


TEOS Tablets

Zaawansowany tablet z systemem Android zoptymalizowany do zastosowań biurowych

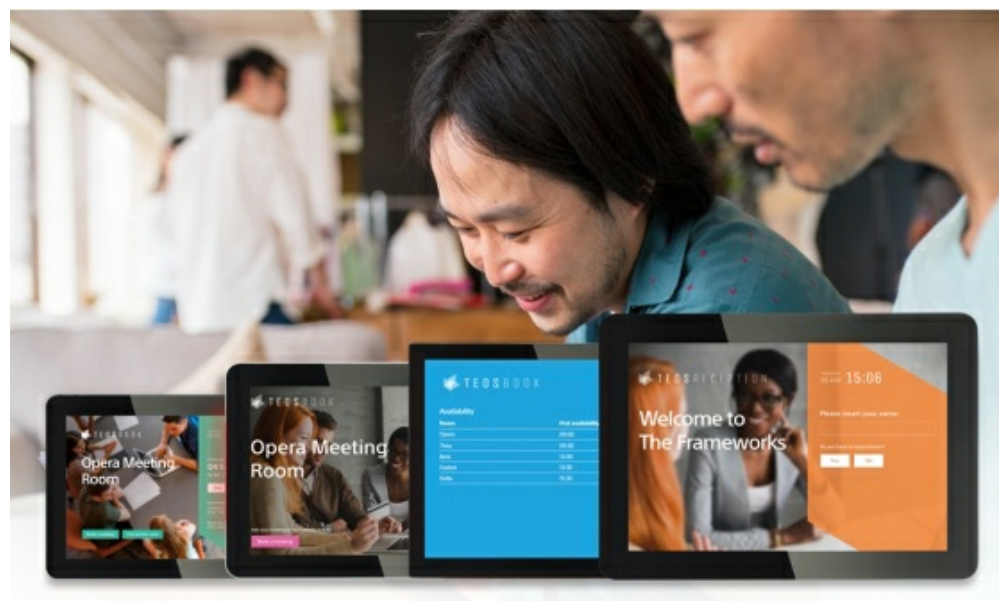

Omówienie

Wydajność na wyciągnięcie dłoni

Tablety te stanowią elegancki element wyposażenia sal posiedzeń zarządu, miejsc wspólnej pracy, sal spotkań oraz recepcji. Pozwalają w prosty sposób obsługiwać rozwiązania signage. W ofercie są modele z ekranami w czterech rozmiarach. Wersje 7- i 10-calowe doskonale sprawdzają się w systemach do rezerwacji pomieszczeń i zarządzania miejscami spotkań, a 15- i 22-calowe — w wirtualnych recepcjach.

Wszystkie modele odznaczają się trwałością. Mogą pracować przez całą dobę, a dzięki wydajnym procesorom i pojemnościowym ekranom dotykowym są szybkie i precyzyjne. Rozbudowany zestaw funkcji sieciowych i system zasilania Power over Ethernet (modele 7-, 10- i 15-calowe) eliminuje gniazda zasilające i dodatkowe kable, a przez to upraszcza instalację.

Funkcje

Prosta instalacja

Brak gniazdek zasilających* i zgodność z uchwytem ściennymi VESA.

Jasny, wyraźny ekran

Wysokiej jakości panel IPS umożliwia czytelną prezentację informacji o spotkaniach.

Niezawodne działanie przez 24 godziny na dobę

Tablet jest oparty na platformie Android i dostosowany do zastosowań biurowych oraz B2B. Może niezawodnie, całodobowo pracować przez 7 dni w tygodniu.

Szybkie działanie

Wydajny procesor gwarantuje sprawne działanie tabletu.

Wielopunktowy, pojemnościowy ekran dotykowy

Wyświetlacz o wysokiej jakości z technologią wielu punktów dotyku umożliwia obsługę gestami.

Różne opcje połączeń

Do połączenia z siecią firmową można użyć portu LAN i łącza Wi-Fi. Port USB umożliwia instalowanie aplikacji i aktualizowanie systemu.

Zasilanie Power over Ethernet

Zgodność z technologią PoE (Power over Ethernet) upraszcza instalację i zmniejsza ilość potrzebnych przewodów.*

*Z technologią PoE zgodne są wszystkie tablety oprócz TEB-22DSK.

Uniwersalny system montażu VESA

Integralnym elementem produktu jest osprzęt montażowy VESA, który ułatwia trwałą,

bezpieczny montaż na ścianie lub stole.

Identyfikacja z użyciem technologii RFID

Dodanie czytnika RFID (TEB-RFID) pozwoli na identyfikację osób. Po przyłożeniu etykiety NFC lub karty system natychmiast przetworzy odczytane informacje.

Dane techniczne

Panel	
Rozmiar (przekątna)	TEB-7DQSPM: 7" TEB-10DSQPL: 10,1" TEB-15DSKP: 15,6" TEB-22DSK: 22"
Rozdzielczość	TEB-7DQSPM: 1024 x 600 TEB-10DSQPL: 1280 x 800 TEB-15DSKP: 1920 x 1080 TEB-22DSK: 1920 x 1080
Podświetlenie	Full-LED
Brightness	TEB-7DQSPM: 240 cd/m ² TEB-10DSQPL: 500 cd/m ² TEB-15DSKP: 300 cd/m ² TEB-22DSK: 250 cd/m ²
Zastosowanie	Całodobowy użytek komercyjny
Kąty widzenia	160° poziomo / 160° pionowo
Typ panelu dotykowego	TEB-7DQSPM: Pojemnościowy (5 punktów) TEB-10DSQPL: Pojemnościowy (5 punktów) TEB-15DSKP: Pojemnościowy (10 punktów) TEB-22DSK: Pojemnościowy (10 punktów)
System i łącza	
Procesor	TEB-7DQSPM: Czterordzeniowy Cortex A9, 1,6 GHz TEB-10DSQPL: Czterordzeniowy Cortex A9, 1,6 GHz TEB-15DSKP: Czterordzeniowy Cortex A17, 2,0 GHz TEB-22DSK: Czterordzeniowy Cortex A17, 2,0 GHz
Pamięć systemowa	2 GB DDR3 SDRAM
Wewnętrzna pamięć masowa	8 GB eMMC Flash
Nośnik zewnętrzny	Gniazdo na karty SD
System operacyjny	TEB-7DQSPM: Android 5 TEB-10DSQPL: Android 5 TEB-15DSKP: Android 6 TEB-22DSK: Android 6
Porty wejścia/wyjścia	USB, Micro USB, HDMI

Sieć	TEB-7DQSPM: LAN RJ45 / Wi-Fi / PoE / Bluetooth TEB-10DSQPL: LAN RJ45 / Wi-Fi / PoE / Bluetooth TEB-15DSKP: LAN RJ45 / Wi-Fi / PoE / Bluetooth TEB-22DSK: LAN RJ45 / Wi-Fi / Bluetooth
------	--

Zgodność z PoE	TEB-7DQSPM: IEEE 802.3af i 802.3at TEB-10DSQPL: IEEE 802.3af i 802.3at TEB-15DSKP: IEEE 802.3af i 802.3at TEB-22DSK: Nie dotyczy
----------------	---

Obraz i dźwięk

Obsługiwane formaty wideo	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Obsługiwane formaty audio	MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
Obsługiwane formaty zdjęć	JPG, BMP, GIF
Mikrofon	Tak
Głośnik	2 x 3 W

Dane fizyczne

Obudowa	TEB-7DQSPM: Obudowa z metalu TEB-10DSQPL: Obudowa z plastiku TEB-15DSKP: Obudowa z plastiku TEB-22DSK: Obudowa z metalu
Kolor	TEB-7DQSPM: Czarny TEB-10DSQPL: Czarny, boki białe TEB-15DSKP: Czarny TEB-22DSK: Czarny
Waga	TEB-7DQSPM: 500 g TEB-10DSQPL: 610 g TEB-15DSKP: 1300 g TEB-22DSK: 6365 g
Wymiary	TEB-7DQSPM: 188 x 120 x 22 mm TEB-10DSQPL: 252 x 178 x 24 mm TEB-15DSKP: 388 x 245 x 27 mm TEB-22DSK: 527,4 x 346,4 x 43,5 mm
Mocowanie	TEB-7DQSPM: VESA 75*48 TEB-10DSQPL: VESA 75 TEB-15DSKP: VESA 100 TEB-22DSK: VESA 100
Zasilanie	TEB-7DQSPM: 12 V / 2 A TEB-10DSQPL: 12 V / 2 A TEB-15DSKP: 12 V / 2 A TEB-22DSK: 12V / 5 A
	TEB-7DQSPM: 9 W

Pobór mocy

TEB-10DSQPL: 9 W
TEB-15DSKP: 10 W
TEB-22DSK: 10 W

Zgodność z systemem TEOS Manage (opcjonalne licencje)

Rezerwacja pomieszczeń
TEOS TEM-TA10

TEOS Reception TEM-TA10

TEOS Signage TEM-TA10

Produkty pokrewne



TEOS Player

Odtwarzacz Android w rozdzielczości 4K zaprojektowany dla TEOS



TEOS Connect

Rozwiązanie do wyświetlania bezprzewodowego na monitorach profesjonalnych BRAVIA z systemem Android



TEOS Book

Pełne rozwiązanie do rezerwacji pomieszczeń



TEP-TX5

Odtwarzacz Android w rozdzielczości 4K zaprojektowany dla TEOS



TEOS Manage

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania miejscem pracy



TEOS Remote

Rozwiązanie do sterowania sprzętem w salach spotkań



TEOS Reception

Wirtualny recepcjonista do biur i dużych firm

Galeria

