

# VFM-F40/W

## Gemotoriseerde vloerstandaard voor flatscreens met wielen


1 EU SAP: 5062720 US SAP: 70017407

[visionaudiovisual.com/vfm-f40-w](http://visionaudiovisual.com/vfm-f40-w)

Kan max. 110 kg (242 lb) tillen  
Hoogteafstelling 700 mm (27,6")  
Handgrepen  
Ondiepe poten  
Hoogwaardige wielen van 100 mm (4")

De flatscreenmontage VFM-F40/W van Vision is een krachtige draagbare vloerstandaard voor grote interactieve of niet-interactieve schermen. Het product is superrobuust en krachtig en wordt vrijwel compleet gemonteerd geleverd. Haal het product uit de doos en monteer de wielunit en de beugel voor flatscreens. Er is geen vloerstandaard die eenvoudiger in elkaar te zetten is.

De vloerstandaarden van Vision geven het gewicht van het zware scherm veilig door aan de vloer. Deze standaard is geoptimaliseerd voor gebruik in vergaderruimten waar een hoogwaardige pasvorm en afwerking essentieel zijn.

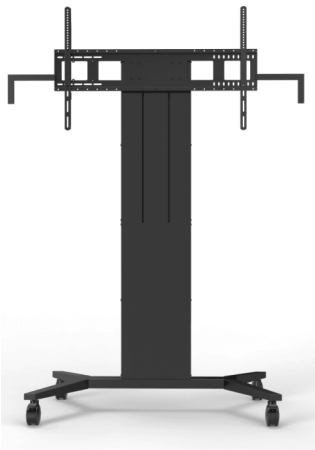

### VEILIG DRAAGVERMOGEN 110 kg (242 lb)

De zware onderdelen van de F40 dragen het gewicht en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een kracht van 1500 Newton omhoog (en omlaag) met een relatief hoge snelheid van 19 mm (0,8") per seconde.

### Reguliere levering

Dit product wordt geleverd in drie dozen: een VFM-F40FRAME met de bijna volledig gemonteerde zuil. Een VFM-W8X6-wandbeugel om aan de zuil te bevestigen. En een VFM-F40WHEELS-wielunit. Dit doen wij om het gewicht van de doos onder de 30 kg/66 lb te houden, zodat wij gebruik kunnen maken van de normale koeriersdiensten.

### Gemotoriseerde hoogteafstelling 700 mm / 27,5"

De centrale zuil is een vaste kolom van 1,7 meter (5,6 feet) hoog. De beweegbare unit kan over een afstand van 700 mm / 27,5" hoger of lager worden afgesteld.

### Extreem kleine toleranties

Het bewegingsmechanisme gebruikt een rol-glijconstructie met vier hoogwaardige lagers die over gepolijste rails schuiven. De toleranties van de lagers op de rail resulteren in nul ongewenste beweging.

### Draadloze bediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze kan met de houder of een magneetsticker uit het zicht aan de zijkant van de zuil worden bevestigd.

### Handgrepen

De wielunit wordt geleverd met twee handgrepen met behulp waarvan de vloerstandaard verplaatst kan worden zonder het scherm vast te pakken.

**VISION**



### **Veiligheidsstop**

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

### **Kabelbeheer**

Dankzij de grote gaten aan de zijkanten voor de kabelinvoer zijn de kabels snel en eenvoudig te routeren. De achterzijde is voorzien van gaten voor kabelbinders.

### **Alles uit het zicht**

Achter het voorpaneel is genoeg ruimte voor het wegwerken van kabels, mediaspelers, mini-pc's en stroomverdelers. Bij de wielunit wordt een achterkap voor de zuil meegeleverd. Aan de achterkant heeft u nog steeds toegang tot een royale kabelhaak

### **VESA 800 x 600**

Dit product wordt geleverd met de krachtige VFM-W8X6-wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grootformaat flatscreens van 47 tot 90". De zuil is ook geschikt voor de grotere VFM-W10X6-wandbeugel van Vision, evenals de kleinere VFM-W6X4.

### **Optionele zijplank**

Het product is voorzien van een opklapbare laptopplank. Deze kan aan de zijkant van het scherm op de optimale werkhoogte worden ingesteld. Opmerking: Naar verwachting eind 2019 op voorraad

### **Optionele plank voor videoconferenties**

Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd. De plank is geschikt voor camera's, zoals de Rally of de Meetup van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-basisstations van Barco. Met VESA100-gaten in het verticale gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als behuizingen voor iPads worden bevestigd.

### **Royale wielen van 100 mm / 4"**

Dankzij de grote wielen kan de vloerstandaard gemakkelijker worden verplaatst met minder trillingen. De wielen hebben afgeronde hoeken waardoor ze vriendelijker voor uw voeten zijn.

### **Ondiepe poten**

De poten hebben een diepte van 650 mm / 25,6" en steken dus niet te ver naar voren uit. De vloerstandaard past daardoor veel gemakkelijker door een standaarddeur. Bij gebruik van een zwaarder scherm, of als het scherm vaak over een niet-egale of hellende vloer wordt verplaatst, raden wij de VFM-F40/WXL aan. Deze is voorzien van langere poten.

## MANUAL

Manual

**NL PDF 675.23 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM\\_manual\\_nl.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual_nl.pdf)

Vision Floorstands range overview apr 2019

**EN PDF 535.05 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40\\_W/manuals/Vision\\_Floorstands\\_range\\_overview\\_apr\\_2019.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40_W/manuals/Vision_Floorstands_range_overview_apr_2019.pdf)

Manual

**EN PDF 4.34 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-W/manuals/VFM-F40\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-W/manuals/VFM-F40_manual.pdf)

## CAD

Cad

**ZIP 890.55 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-W/cad/VFM-F40.zip>

## IMAGE

W

**ZIP 3.50 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-W/images/VFM-F40-W.zip>

## SPECIFICATIONS

### WAT U KRIJGT

1 X VFM-F40FRAME 1 X VFM-W8X6 1 X VFM-F40WHEELS

### AFMETINGEN PRODUCT

VFM-F40FRAME: ZIE CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM / 33,3" X 25,0" X 1,4" (B X H X D) VFM-F40WHEELS: ZIE CAD

### AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM / 55,12" X 14,96" X 5,51" VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM / 34,6" X 9,3" X 1,6" VFM-F40WHEELS: 1050 X 500 X 120 MM / 41,3" X 19,7" X 4,7"

### GEWICHT PRODUCT

VFM-F40FRAME: 26 KG / 57 LB VFM-W8X6: 5,8 KG / 12,9 LB VFM-F40WHEELS: NOG NIET BEVESTIGD  
TOTAAL: NOG NIET BEVESTIGD

### GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F40FRAME: 29,9 KG / 66 LB VFM-W8X6: 6,8 KG / 15,0 LB VFM-F40WHEELS: 14,0 KG / 31,0 LB  
TOTAAL: 50,7 KG / 112 LB

### VEILIG DRAAGVERMOGEN

110 KG / 242 LB

### MATERIAAL

STAAL

### KLEUR GEPOEDERCOAT

MAT ZWART

### VESA-MATEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### MOTORTYPE

LINEAIRE AANDRIJVING

### VEILIGHEIDSTOP

JA

### KRACHT

1500 N (ZOWEL OMHOOG ALS OMLAAG)

### BEWEGINGSSNELHEID

19 MM / 0,8" PER SECONDE

### BEREIK HOOGTEAFSTELLING

700 MM / 27,6"

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F40FRAME 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL EU 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VK 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL AU 2,5 M (8 FT) LANG 1 C7- OF 8-VORMIGE STROOMKABEL VS 2,5 M (8 FT) LANG 1 IR-AFSTANDBEDIENING (INCLUSIEF A23-BATTERIJ 12 V) 4 WANDBEUGELS BIJ VFM-W8X6 4 X M5-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 16 MM 4 X M6-SCHROEF 25 MM 4 X M8-SCHROEF 16 MM 4 X M8-SCHROEF 35 MM 2 X M8-SCHROEF 45 MM BIJ VFM-F40WHEELS 2 HANDGREPEN ACHTERKAP VOOR ZUIL

### VOEDING

110-230 V GEÏNTEGREERDE VOEDING

### GARANTIE

LEVENSLANG RETOURNEREN ALLEEN VK: 5 JAAR OP LOCATIE

### NALEVING

ROHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC CONFORM ADA (AMERICANS WITH DISABILITY ACT)

### CODE ONDERDEELNUMMER

VFM-F40/W [EU SAP: 5062720 / US SAP: 70017407]

### OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WSS ZIJPLANK [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC PLANK VOOR VIDEOCONFERENTIES [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VISION