

# FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 10.000 ANSI LUMEN
- 20.000 STUNDEN LAMPENLEBENSDAUER
- 8 WECHSELOBJEKTIVE (OPTIONAL)
- MOTORISIERTER FOKUS & LENS SHIFT
- HDBaseT




Technische Daten			
Artikelnummer	9HJHG77.26E		
EAN Code	471 8755 07207 9		
Typ	DLP 0.67" WUXGA		
DMD Typ	DC3 DMD Chip		
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200		
Lichtstärke	10000 ANSI Lumen		
Kontrast *	3.000.000:1		
Farben	1,07 Mrd.		
Bildformate	Physikalisch 16:10 (insgesamt 9 Formate wählbar)		
Projection Size	50" ~ 500", Standard Lens		
Lenses (Optional) ***		Throw Ratio	Zoom Ratio
	LS1ST4 Ultra Short Throw (5JJCY37.001)	0.377	Fixed
	LS1ST3 Wide Fix (5JJAM37.011)	0.76	Fixed
	LS1ST2 Ultra Wide (5JJAM37.061)	0.75 ~ 0.93	1.25x
	LS1ST1 Wide Zoom (5JJAM37.021)	1.25 ~ 1.79	1.41x
	LS1SD Standard (5JJAM37.001)	1.73 ~ 2.27	1.3x
	LS1LT1 Semi Long (5JJAM37.051)	2.22 ~ 3.67	1.65x
	LS1LT2 Long Zoom 1 (5JJAM37.031)	3.58 ~ 5.38	1.5x
	LS1LT3 Long Zoom 2 (5JJAM37.041)	5.31 ~ 8.26	1.55x
Lens Control	8 optionale Wechselobjektive		
Lens Shift	Vertikal: 0% ~ 50% Horizontal: -10%~10%, Standard-Objektiv Weitere Informationen finden Sie in den Objektivdatenblättern		
Lichtquelle	BlueCore Laser		
Lebensdauer **	Normal 20.000 / Eco 45.000 Stunden		
Keystone Korrektur	Vertical: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad		
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA (1920 x 1200)		
Eingangssignale Horizontal	15K ~ 92kHz		
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 85Hz		
Kompatibel	HDTV / UHDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM	
Sicherheit	Security Bar, Power Cord Lock		
Feature	Custom Lightsource Mode (light power adjustment), Dicom Simulation Mode, 2D Keystone, Blank to True Black, Edge-blending, Geometric Correction, 3D Sync, 24/7 Hours Operating, Dust Proof Engine, Dual Liquid Cooling System, Auto High Altitude Mode, 360 Degree & Portrait Projection.		
Abmessungen (B x H x T)	500 x 211 x 583 mm		
Gewicht	28g (ohne Objektiv)		
Netzspannung	100 ~ 240V AC		
Energieverbrauch	1290W@100V, 1215W@240V (Typical)		
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W, Network < 6W.		
Betriebsgeräusch	42 / 39 dBA		
Betriebstemperatur	0 ~ 45°C		
On-Screen Display Languages	Englisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Japanisch / Koreanisch / Portugiesisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Traditionelles Chinesisch (12 Sprachen)		
Zubehör	Standard	Optional	
	Netzkabel	Anti-Theft Screw	8 Optional Lenses ***
	Fernbedienung	Lens Hole Cap	
	VGA Kabel (1,8m)	Installation Guide	
Garantie	5 Jahre oder 20.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)		

\* The Contrast is measure by Full On Full Off standard.

\*\* Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

## Ein- und Ausgänge

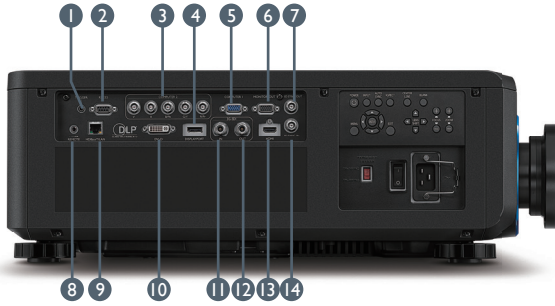

- 1 12V TRIGGER
- 2 RS232 Input (D-sub 9pin, male)
- 3 Computer 2 (V, H, B / Pb, G / Y, R / Pr)
- 4 DisplayPort
- 5 Computer 1 (5BNC, YBPBR)
- 6 Monitor Output (D-sub 15pin, Female)
- 7 3D Sync Output
- 8 Wired Remote Input
- 9 HDBaseT / LAN
- 10 DVI-D Input
- 11 3G-SDI Input
- 12 3G-SDI Output
- 13 HDMI
- 14 3D Sync Input



## Abmessungen




## Objektivdaten

Screen size			5JjAM37.01 I		5JjAM37.02 I				5JjAM37.00 I				5JjAM37.05 I				5JjAM37.03 I				5JjAM37.04 I				5JjAM37.06 I						
			Wide Fix Lens		Wide Zoom Lens				STD Lens				Semi Long Zoom I				Long Zoom 1 Lens				Long Zoom 2 Lens				Ultra Wide Zoom Lens						
Diagonal	Width		Height		Fixed		Wide	Tele		Diagonal		Width		Height	Fixed		Wide	Tele		Height		Fixed		Wide		Tele					
(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)	(inch) (m)			
40	1,02	34	0,86	21	0,54	25,10	0,64	41,40	1,05	59,90	1,52	57,20	1,45	75,80	1,93	73,60	1,87	124,10	3,15	118,70	3,01	181,00	4,60	173,90	4,42	277,70	7,05	245,00	0,62	31,10	0,79
50	1,27	42	1,08	26	0,67	31,80	0,81	52,30	1,33	75,40	1,92	72,10	1,83	95,50	2,42	92,90	2,36	155,90	3,96	149,70	3,80	227,60	5,78	220,20	5,59	350,00	8,89	31,10	0,79	39,20	1,00
60	1,52	51	1,29	32	0,81	38,50	0,98	63,10	1,60	90,90	2,31	87,10	2,21	115,10	2,92	112,10	2,85	187,80	4,77	180,70	4,59	274,10	6,96	266,60	6,77	422,30	10,73	37,60	0,96	47,40	1,20
80	2,03	68	1,72	42	1,08	52,00	1,32	84,90	2,16	121,80	3,09	117,00	2,97	154,30	3,92	150,50	3,82	251,40	6,39	242,70	6,16	367,30	9,33	359,40	9,13	567,00	14,40	50,80	1,29	63,80	1,62
100	2,54	85	2,15	53	1,35	65,50	1,66	106,60	2,71	152,70	3,88	147,00	3,73	193,50	4,92	188,90	4,80	315,00	8,00	304,30	7,73	460,40	11,70	452,10	11,48	711,60	18,07	63,90	1,62	80,20	2,04
120	3,05	102	2,58	64	1,62	78,90	2,01	128,40	3,26	183,60	4,66	176,90	4,49	232,80	5,91	227,60	5,78	378,60	9,62	336,70	9,31	553,60	14,06	544,90	13,84	856,20	21,75	77,10	1,96	96,60	2,45
150	3,81	127	3,23	79	2,02	99,10	2,52	161,00	4,09	230,00	5,84	221,80	5,63	291,60	7,41	285,00	7,24	474,10	12,04	459,40	11,67	693,30	17,61	684,00	17,37	1073,1	27,26	96,80	2,46	121,10	3,08
180	4,57	153	3,88	95	2,42	119,30	3,03	193,60	4,92	276,40	7,02	266,70	6,77	350,50	8,90	342,60	8,70	569,50	14,47	552,40	14,03	833,00	21,16	823,10	20,91	1290,1	32,77	116,50	2,96	145,70	3,70
200	5,08	170	4,31	106	2,69	132,80	3,37	215,30	5,47	307,30	7,81	296,60	7,53	389,70	9,90	381,00	9,68	633,10	16,08	614,70	15,60	926,40	23,53	915,90	23,26	1434,7	36,44	129,70	3,29	162,10	4,12
300	7,62	254	6,46	159	4,04	200,10	5,08	324,00	8,23	461,90	11,73	446,30	11,34	585,90	14,90	573,20	14,56	951,20	24,16	924,00	23,47	1392,1	35,36	1379,6	35,04	2157,8	54,81	195,40	4,96	244,00	6,20
400	10,16	339	8,62	212	5,38	267,40	6,79	432,70	10,99	616,60	15,66	595,90	15,14	782,30	19,87	765,30	19,44	1269,7	32,25	1233,9	31,34	1857,9	47,19	1843,3	46,82	2880,9	73,18	261,20	6,63	325,90	8,28
500	12,70	424	10,77	265	6,73	334,80	8,50	541,50	13,75	771,20	19,59	745,60	18,94	978,30	24,85	957,40	24,32	1587,8	40,33	1543,7	39,21	2323,6	59,02	2307,1	58,60	3604,0	91,54	326,90	8,30	407,70	10,36

Screen size			5JjCY37.00 I												
			Ultra Short Reflection												
Diagonal	Width		Height		H1		H2		L1		L2		L3		
(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	(inch) (mm)	
100	2540	85	2166	53	1355	19	485	28	701	33	849	22	564	-1	-24
120	3048	102	2599	64	1627	23	596	32	812	39	1000	28	715	5	127
150	3810	128	3247	80	2032	30	763	39	979	48	1227	37	942	14	354
200	5080	170	4330	107	2711	41	1041	49	1257	63	1606	52	1321	29	733
250	6350	213	5415	133	3391	52	1320	60	1536	78	1984	67	1699	44	1111
300	7620	256	6500	160	4071	63	1598	71	1814	93	2362	82	2077	59	1489
350	8890	299	7585	187	4752	74	1877	82	2093	108	2741	97	2456	74	1868

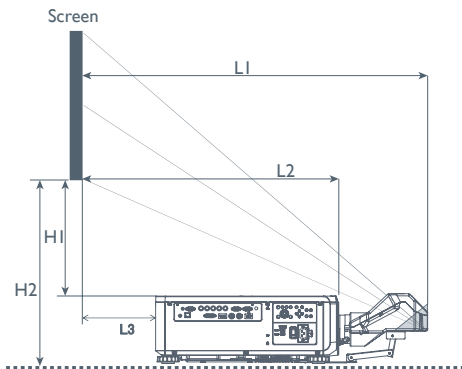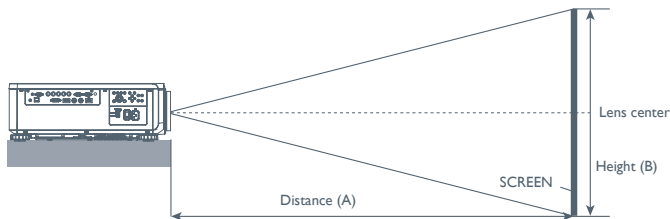

## Technische Zeichnungen

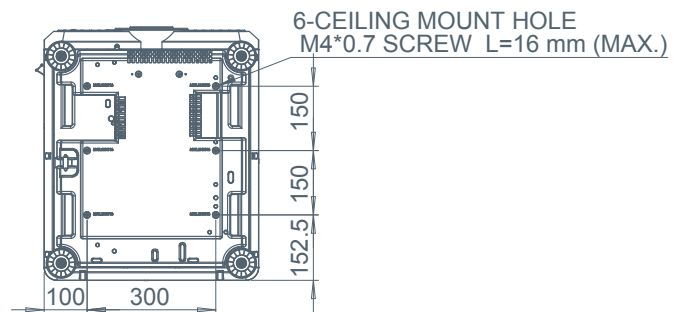

**Deutschland**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Essener Straße 5  
 46047 Oberhausen  
 Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0  
**BenQ.de**

**Österreich**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Niederlassung Österreich  
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5  
 1200 Wien  
 Tel.: +43 190 7276-0  
**BenQ.at**

**Schweiz**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Zweigniederlassung Baden  
 Täferstrasse 32  
 5405 Baden-Dättwil  
 Tel.: +41 44 74399-99  
**BenQ.ch**

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 17/01/19/DE/AT/CH

**BenQ**