



電源コードの仕様

- サポートされる電源コードとプラグ, 1 ページ
- AC 電源コード図, 3 ページ

サポートされる電源コードとプラグ

各電源装置には個別の電源コードがあります。アプライアンスとの接続には、標準の電源コードまたはジャンパ電源コードを使用できます。ラック用のジャンパ電源コードは、必要に応じて標準の電源コードの代わりに使用できます。



(注) 使用できるのは、アプライアンスに付属している認定済みの電源コードまたはジャンパ電源コードだけです。

次の電源コードがサポートされています。

- アルゼンチン

図 1 : CAB-250V-10A-AR (アルゼンチン) 、AC 電源コード、10 A、250 V、IRAM 2073、IEC 60320-C13、CAB-250V-10A-AR

- オーストラリア

図 2 : CAB-9K10A-AU (オーストラリア) 、AC 電源コード、10 A、250 V、A.S.3112-2000、IEC 60320-C15、CAB-9K10A-AU

- ブラジル

図 3 : PWR-250V-10A-BZ (ブラジル) 、AC 電源コード、10 A、250 V、NBR 14136、IEC 60320-C13、CAB-250V-10A-BZ

- 中国

図 4 : CAB-250V-10A-CH (中国) 、AC 電源コード、10 A、250 V、GB2099.1-2008、IEC 60320-C13、CAB-250V-10A-CH

- 欧州
 - 図 5 : CAB-9K10A-EU (欧州) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 CEE 7 VII、 IEC 60320-C15、 CAB-9K10A-EU
- インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦
 - 図 6 : CAB-250V-10A-ID (インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 IS 6538-1971、 IEC 60320-C13、 CAB-250V-10A-ID
- イスラエル
 - 図 7 : CAB-250V-10A-IS (イスラエル) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 SI-32、 IEC 60320-C13、 CAB-250V-10A-IS
- イタリア
 - 図 8 : CAB-9K10A-IT (イタリア) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 CEI 23-16/VII、 IEC 60320-C15、 CAB-9K10A-IT
- 日本
 - 図 9 : CAB-JPN-3PIN (日本) 、 電源コード 3 PIN、 12 A、 125 V、 JIS C8303、 IEC 60320-C13、 CAB-JPN-3PIN
- 日本、キャビネット ジャンパ電源コード
 - 図 10 : CAB-C13-C14-2M-JP (日本) 、 AC キャビネット ジャンパ電源コード、 10 A、 250 V、 EN 60320-2-2/E、 EN 60320-C13、 CAB-C13-C14-2M-JP
- 北米
 - 図 11 : CAB-9K12A-NA (北米) 、 AC 電源コード、 13 A、 125 V、 NEMA 5-15P、 IEC 60320-C15、 CAB-9K12A-NA
- 北米
 - 図 12 : CAB-N5K6A-NA (北米) 、 AC 電源コード、 10 A、 125 V、 NEMA 6-15P、 IEC 60320-C13、 CAB-N5K6A-NA
- 北米
 - 図 13 : CAB-AC-L620-C13 (北米) 、 AC 電源コード、 13 A、 250 V、 NEMA L6-20、 IEC 60320-C13、 CAB-AC-L620-C13
- スイス
 - 図 14 : CAB-9K10A-SW (スイス) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 SEV 1011、 IEC 60320-C15、 CAB-9K10A-SW
- 英国
 - 図 15 : CAB-9K10A-UK (英国) 、 AC 電源コード、 10 A、 250 V、 BS1363A/SS145、 IEC 60320-C15、 CAB-9K10A-UK
- 2.2 フィート キャビネット ジャンパ電源コード

図 16 : CAB-C13-CBN (2.2 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード) 、2.2 フィート C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード、10 A、250 V、SS10A、HS10S、0.68 メートル長、CAB-C13-CBN

- 6.6 フィート キャビネット ジャンパ電源コード


図 17 : CAB-C13-C14-2M (6.6 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード) 、6.6 フィート C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード、10 A、250 V、SS10A、HS10S、2 メートル長、CAB-C13-C14-2M

- 9.8 フィート キャビネット ジャンパ電源コード

図 18 : CAB-C13-C14-AC (9.8 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード) 、9.8 フィート C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード、10 A、250 V、SS10A、HS10S、3 メートル長、CAB-C13-C14-AC


AC 電源コード図

図 1 : CAB-250V-10A-AR (アルゼンチン)

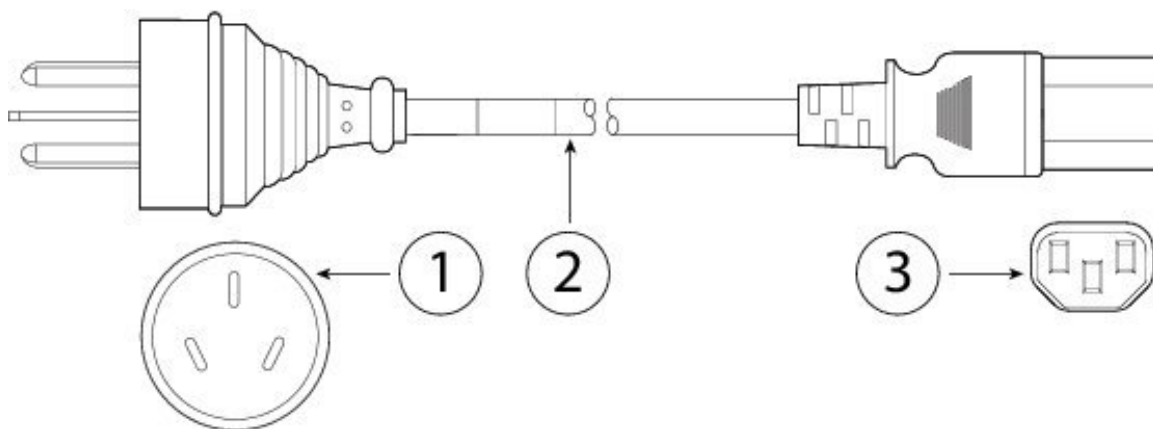


1	プラグ : IRAM 2073	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 2: CAB-9K10A-AU (オーストラリア)

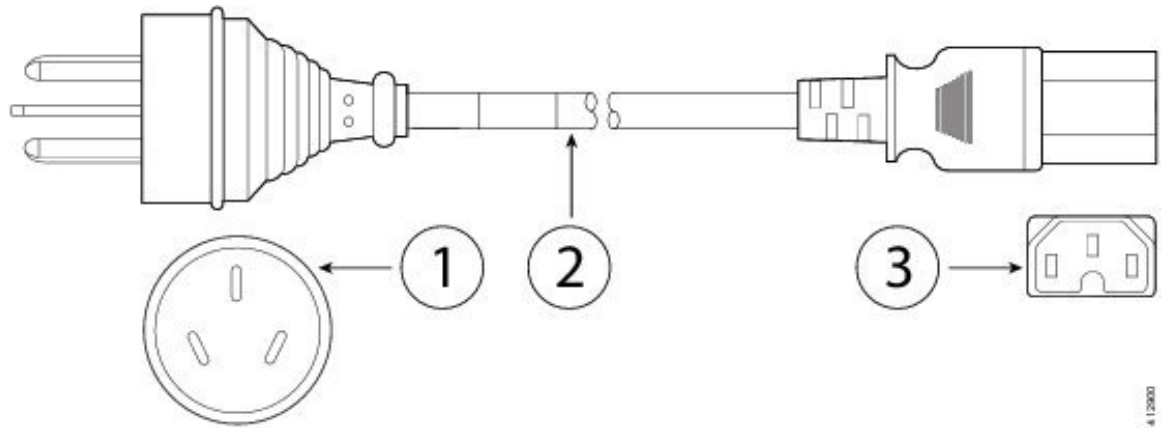


1	プラグ : A.S.3112-2000	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15		

図 3: PWR-250V-10A-BZ (ブラジル)

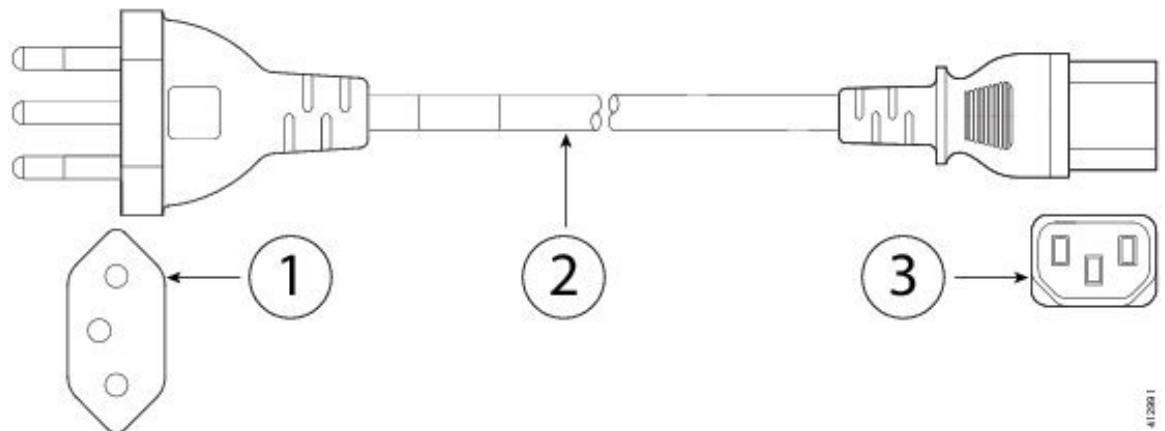


1	プラグ : NBR 14136	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 4 : CAB-250V-10A-CH (中国)

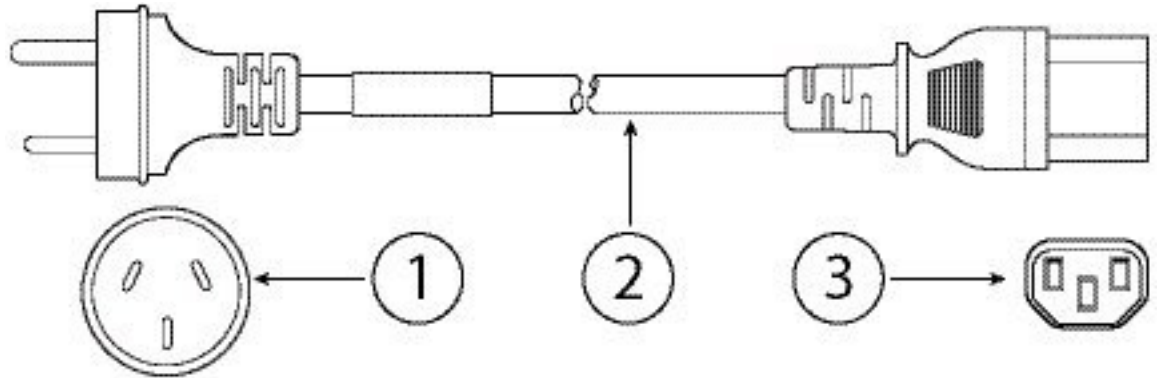


1	プラグ : GB2099.1/2008	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 5 : CAB-9K10A-EU (欧州)

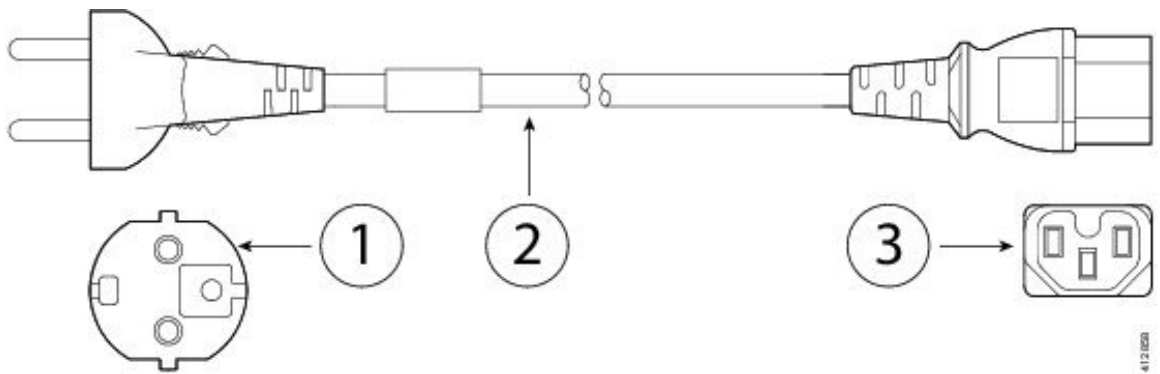


1	プラグ : CEE 7/7 (M2511)	2	コードセット定格 : 10 A/16 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15 (VSCC 15)		

図 6: **CAB-250V-10A-ID** (インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦)

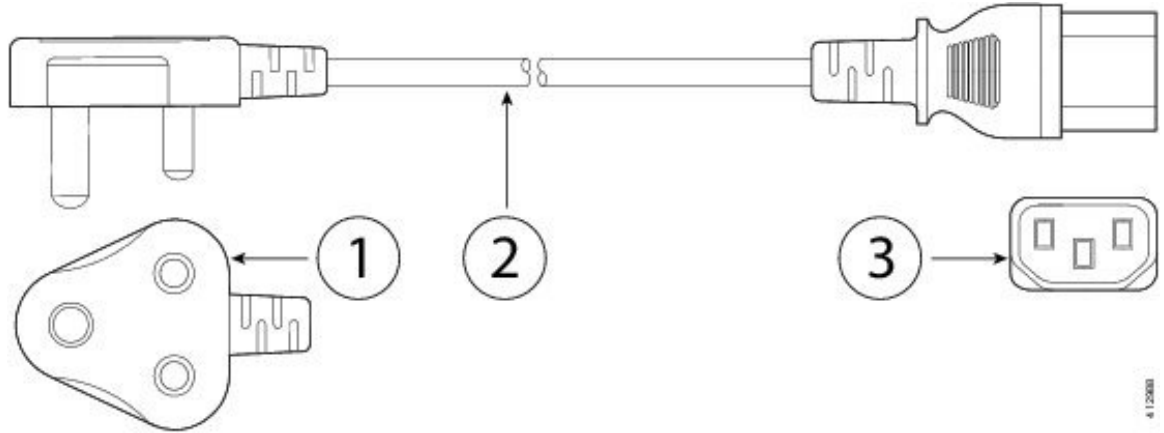


1	プラグ : IS 6538-1971	2	コードセット定格 : 16 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 7: **CAB-250V-10A-IS** (イスラエル)

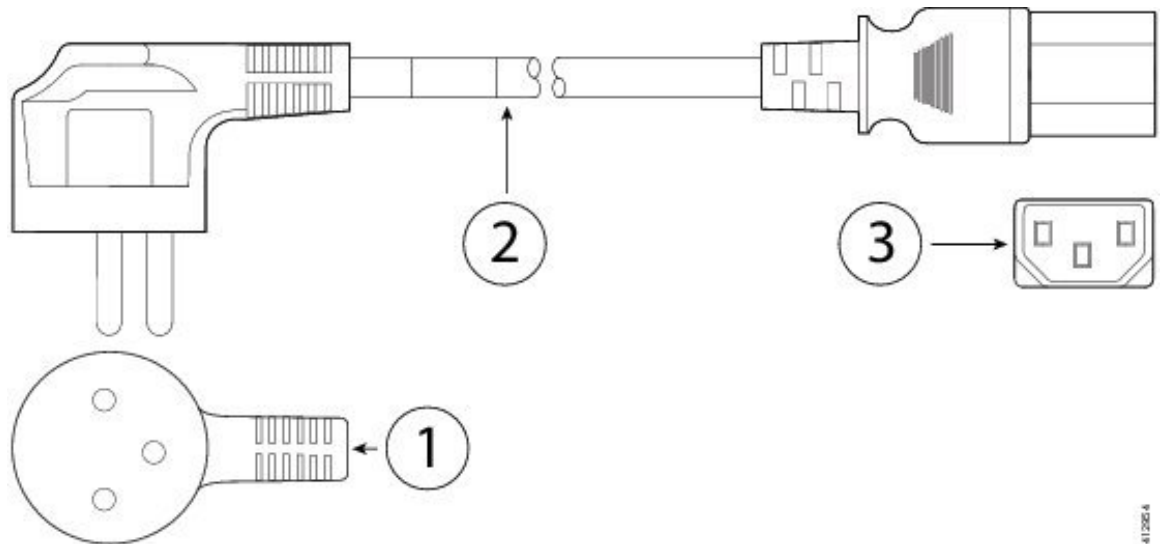


1	プラグ : SI-32	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 8 : CAB-9K10A-IT (イタリア)

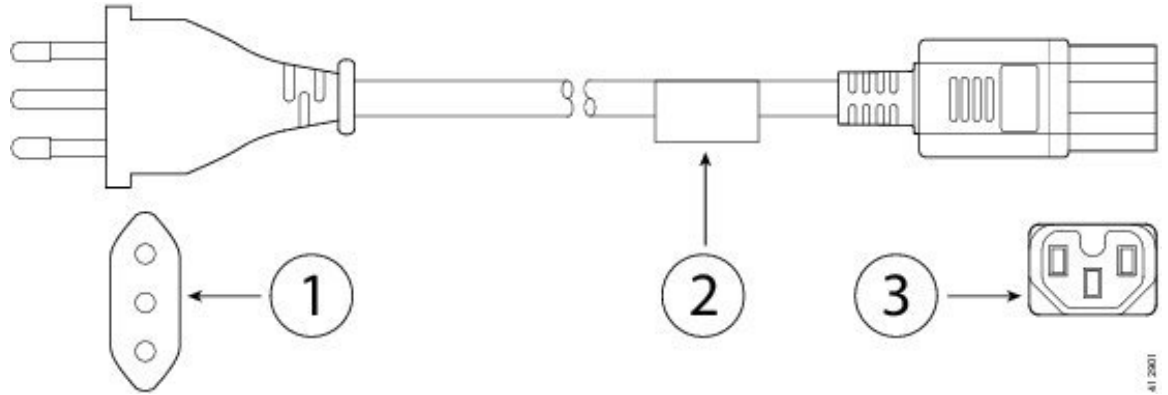


1	プラグ : CEI 23-16/VII (I/3G)	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15 (EN 60320-C15M)		

図 9 : CAB-JPN-3PIN (日本)

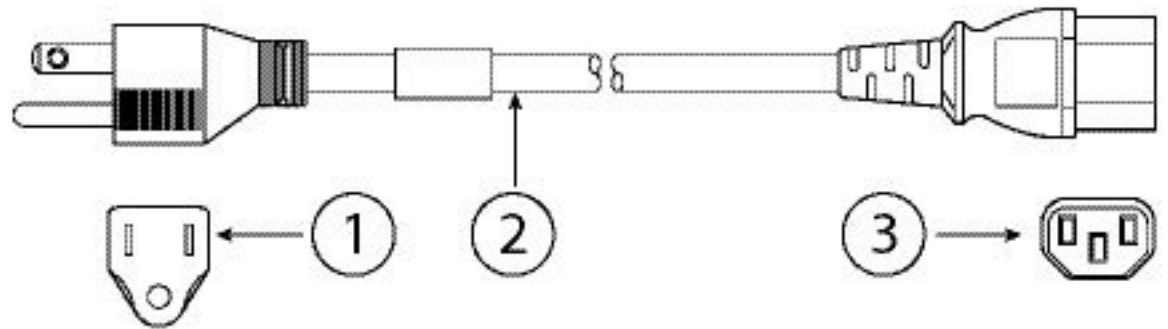


1	プラグ : JIS 8303	2	コードセット定格 : 12 A、125 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 10 : CAB-C13-C14-2M-JP (日本)

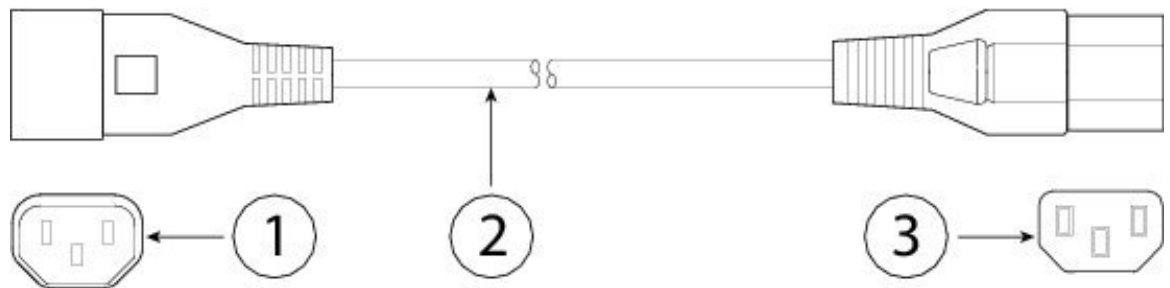


1	プラグ : EN 60320-2-2/E	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : EN 60320-C13		

図 11 : CAB-9K12A-NA (北米)

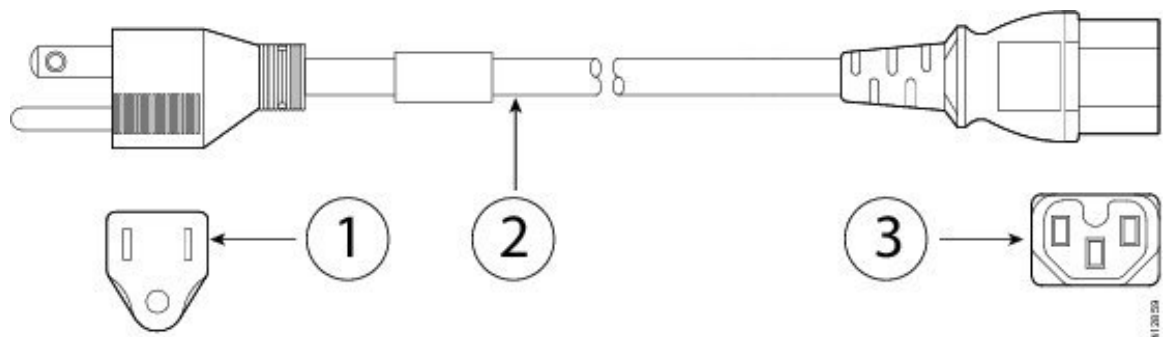

1	プラグ : NEMA5-15P	2	コードセット定格 : 13 A、125 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15		


図 12 : **CAB-N5K6A-NA** (北米)

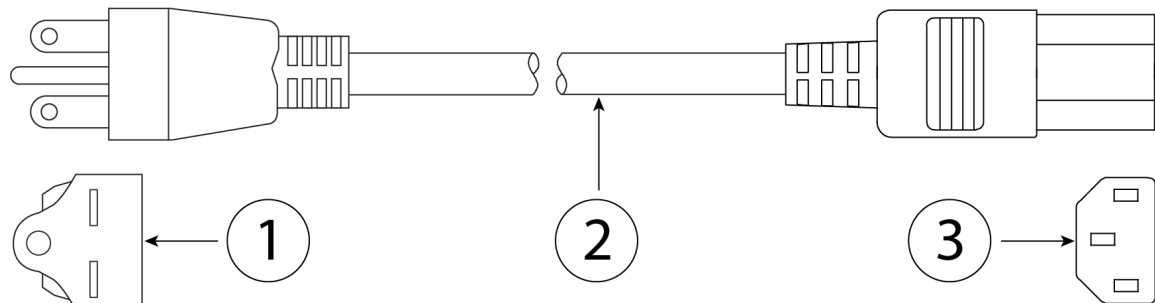

417928


1	プラグ : NEMA6-15P	2	コードセット定格 : 10 A、125 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 13 : **CAB-AC-L620-C13** (北米)

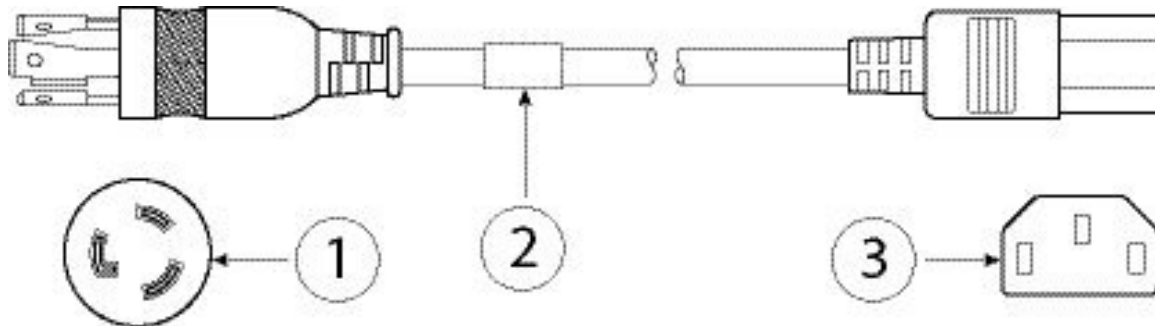


1	プラグ : NEMA L6-20 (ツイストロック型)	2	コードセット定格 : 13 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C13		

図 14 : CAB-9K10A-SW (スイス)

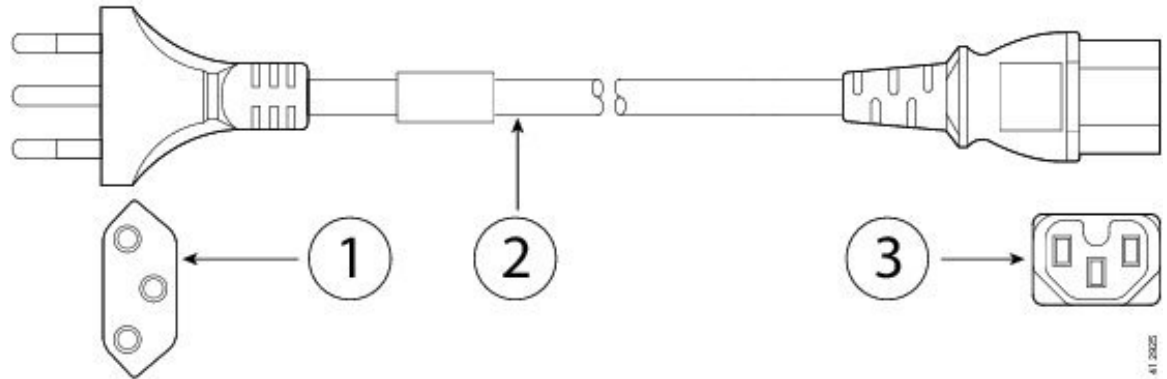


1	プラグ : SEV 1011 (MP232-R)	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15		

図 15 : CAB-9K10A-UK (英国)

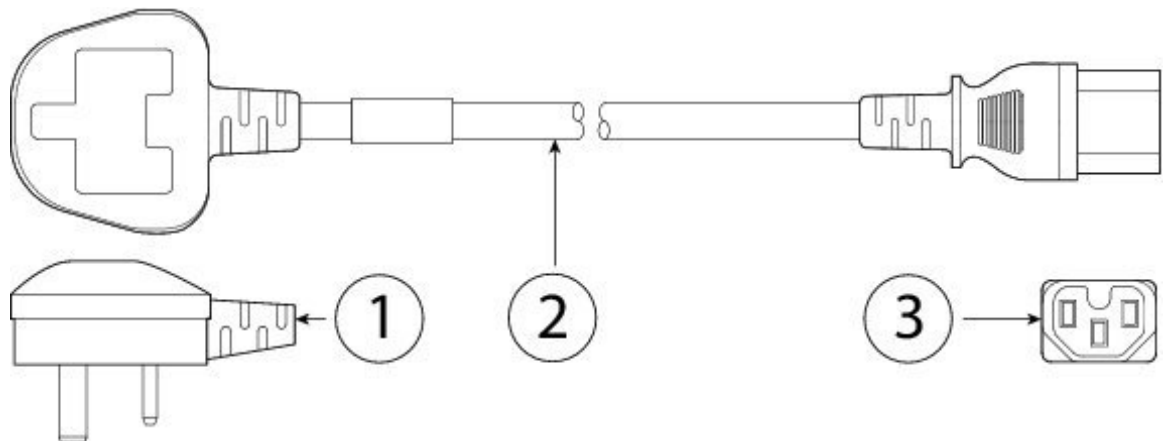


1	プラグ : BS1363A/SS145	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : IEC 60320-C15		

図 16: CAB-C13-CBN (2.2 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード)

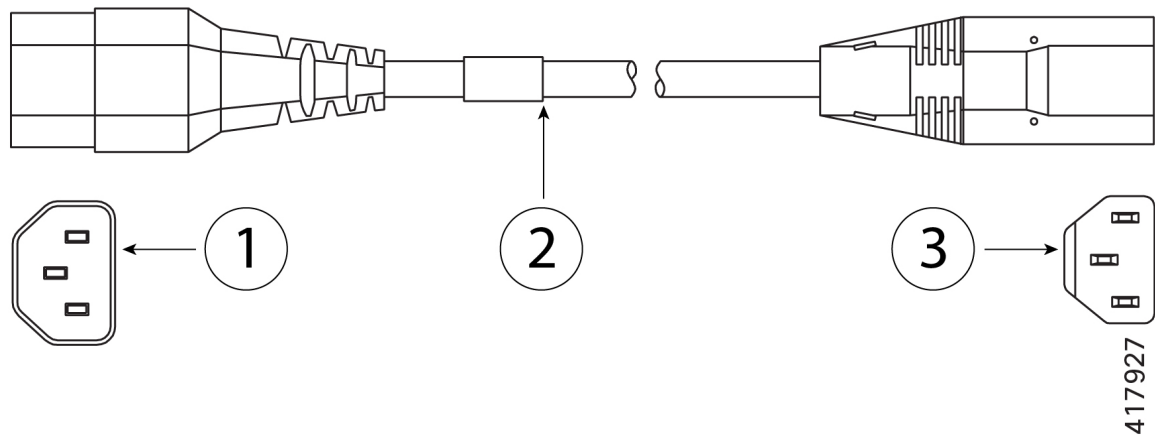


1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S		

図 17: CAB-C13-C14-2M (6.6 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード)

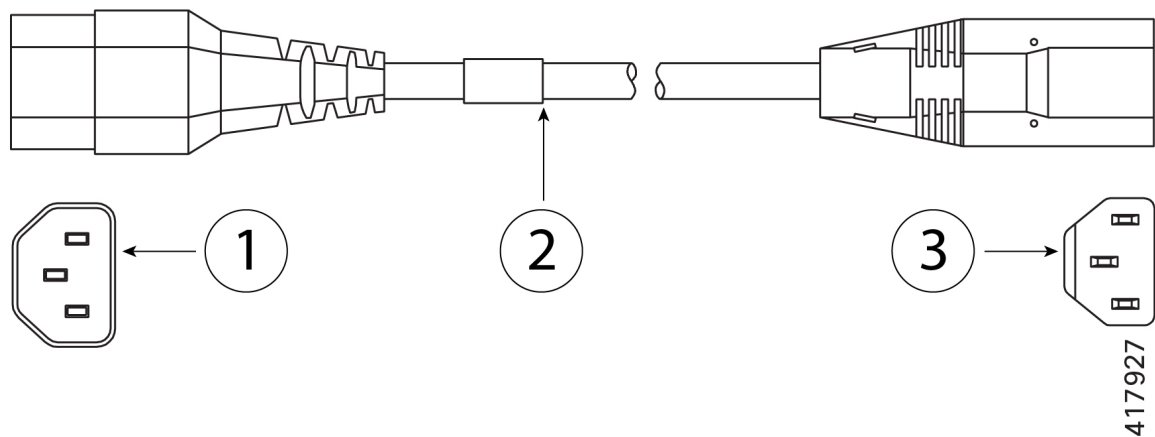

1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S		

図 18 : CAB-C13-C14-AC (9.8 フィート、C13-C14 キャビネット ジャンパ電源コード)

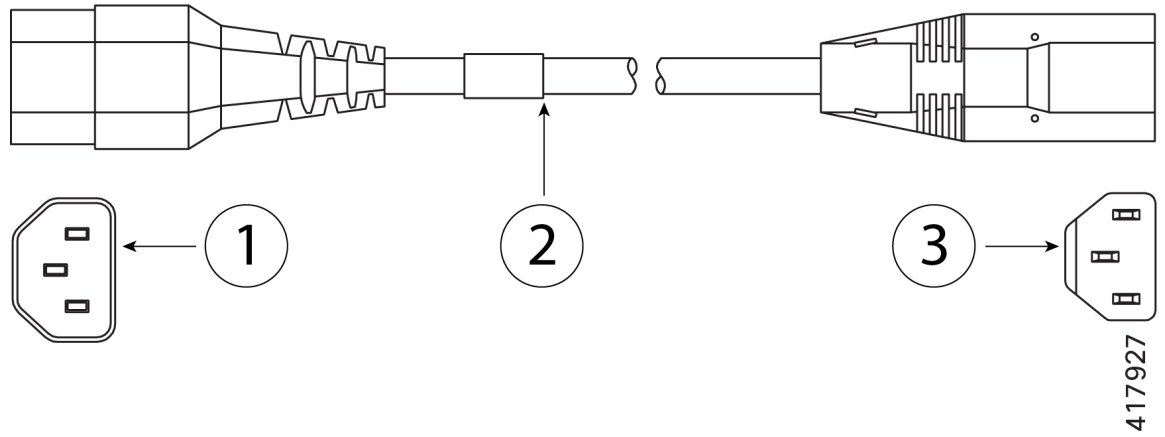

1	プラグ : SS10A	2	コードセット定格 : 10 A、250 V
3	コネクタ : HS10S		