



Philips Signage Solutions
D-Line дисплей

75"

UHD (3840 x 2160)
500 cd/m²



75BDL4510D

Кажете повече

Интелигентен, бърз 24/7 дисплей.

Похвалете се с бърз професионален Philips D-Line 4K UHD дисплей. Превъзходното качество на изображението на Philips осигурява истински цветове и интензивен контраст. Можете лесно да показвате съдържание от различни източници на един екран.

Брилянтна картина. Блестяща скорост на процесора.

- Поставяне хоризонтално или вертикално
- 4K UHD. Богати, дълбоки изображения. Изключителен контраст
- ADS широкообхватен панелен дисплей

Оперативна гъвкавост

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда


Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

PHILIPS


Акценти

FailOver



От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Захранване SmartPower



Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно

направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

Икономия на енергия

Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление

Поставяне хоризонтално

Поставяне хоризонтално или вертикално

4K UHD. Богати, дълбоки изображения

4K UHD. Богати, дълбоки изображения. Изключителен контраст

ADS широкообхватен панелен дисплей

Бъдете видими от всеки ъгъл с ADS технология за широк изглед. Превключвателят Advanced Super Dimension осигурява по-бърза обработка на картината на дисплея за по-плавни преходи на съдържание, забележителна точност на изображението и превъзходно възпроизвеждане на цветовете със зрителен ъгъл от 180 градуса.

Спецификации

Възможности за свързване

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Видео вход: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Други връзки: OPS
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Външен контрол: RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 189,3 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 74,5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,4296 x 0,4296 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсирани на движението, Компенсирани на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста, Прогресивно сканиране
- Технология с панели: ADS

Комфорт

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Верига на сигнала: ИЧ верига, DisplayPort, HDMI, RS232
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: RJ45, RS232

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 150 W
- Консумация (макс.): 305 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,5 W$
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 1920 x 1080, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Видео формати: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Размери

- Ширина на изделието: 1683,5 мм
- Тегло на изделието: 35,9 кг
- Височина на изделието: 961,7 мм
- Дълбочина на изделието: 69,5 (на конзола за стена)/91,8 (на дръжка) мм
- Ширина на изделието (инчове): 66,28 инч
- Височина на изделието (инчове): 37,86 инч
- Конзола за стена: 600 (XOP.) x 400 (BEPT.) мм, M8
- Дълбочина на изделието (инчове): 2,74 инча (на конзола за стена)/3,61 (на дръжка) инч
- Ширина на рамката: 14,9 мм (равен козметичен панел)
- Тегло на изделието (фунтове): 79,15 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 – 80 % отн. влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 – 95% отн. влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8


- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, HEAAC, MPEG

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, RS232 кабел, Захранващ кабел за променлив ток, Сензорен кабел IR (1,8M), Дистанционно управление и батерии AAA
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване, Лого на Philips (x1), Винтове, USB капак (x1), Капак на AC превключвателя

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Полски, Турски, Руски, Италиански, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, Директива RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC Class A, PSB, VCCI

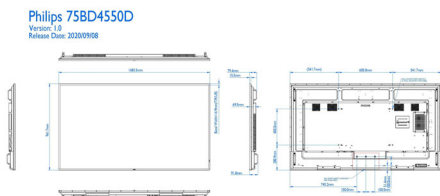

Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.1

EAN: 87 12581 76901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com