

240 280 360 **OC** **LIQTECH TR4 II**

REFROIDISSEUR LIQUIDE POUR PROCESSEUR TOUT-EN-UN (AIO)



ELC-LTTRTO240-TBP
ELC-LTTRTO280-TBP



ELC-LTTRTO360-TBP



COMPATIBLE AVEC
L'OVERCLOCKING
TDP DE 500W+



COUVERTURE 100% s TR4 IHS

EXCLUSIVEMENT POUR AMD THREADRIPPER


COMPATIBLE 500W+ TDP






TECHNOLOGIE SHUNT CHANNEL BREVETÉE

WATERBLOCK ULTRA-PREMIUM

RGB ADRESSABLE

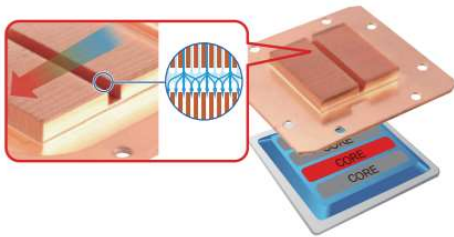

AVEC SCT

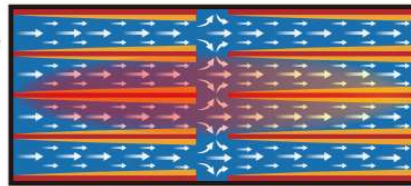

SANS SCT

Refroidisseur de processeur Tout-en-Un (AIO) LiqTech TR4 exclusif AMD Threadripper

Technologie brevetée Shunt-Channel-Technology (SCT) : conductivité thermique et élimination des surchauffes
Ventilateurs PWM à haute pression et pompe en céramique nano-palier pour des performances jusqu'à 500W TDP
LiqTech TR4 de seconde génération équipée d'un waterblock RGB synchronisable et adressable
Couverture parfaite à 100% de l'IHS intégré à l'AMD Threadripper pour des performances sans compromis
Boîtier de contrôle RGB inclus
Parfait pour les PC overclockés et configurations gamers

Nom du produit	Référence	Code EAN	Colisage	P.P. TTC suggéré
LiqTech TR4 240	ELC-LTTRTO240-TBP	4713157723642	6	144,90€
LiqTech TR4 280	ELC-LTTRTO280-TBP	4713157723659	6	149,90€
LiqTech TR4 360	ELC-LTTRTO360-TBP	4713157723666	4	169,90€

Spécifications

Modèle	ELC-LTTRTO240-TBP	
Plaque froide	Cuivre	
Pompe	Système de pompe	Roulement céramique Nano PI
	MTBF de la pompe	100 000 heures
	Vitesse du moteur	3000 tours/mn avec $\pm 10\%$
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0.4A
LED RGB	Courant mesuré	0.2A
Dimensions radiateur	274 x 120 x 39 mm, en aluminium	
Tube	400mm de longueur, en caoutchouc polyamide (PA)	
Bracket	Compatible AMD® TR4 / SP3	
Ventilateur	Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm
	Vitesse du ventilateur	500-2300 tours/mn avec $\pm 10\%$
	MTBF	160 000 heures
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0,3A
	Flux d'air	23.81 ~ 102.17 CFM 40.45 ~ 173.59 m ³ /h
	Pression statique	0.673 ~ 6.28 mm-H ₂ O
	Niveau acoustique	14 ~ 28 dBA
	Connecteur	4 broches PWM

Modèle	ELC-LTTRTO280-TBP	
Plaque froide	Cuivre	
Pompe	Système de pompe	Roulement céramique Nano PI
	MTBF de la pompe	100 000 heures
	Vitesse du moteur	3000 tours/mn avec $\pm 10\%$
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0.4A
LED RGB	Courant mesuré	0.2A
Dimensions radiateur	313 x 140 x 28 mm, en aluminium	
Tube	400mm de longueur, en caoutchouc polyamide (PA)	
Bracket	Compatible AMD® TR4 / SP3	
Ventilateur	Dimensions du ventilateur	140 x 140 x 25 mm
	Vitesse du ventilateur	500-1500 tours/mn avec $\pm 10\%$
	MTBF	160 000 heures
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0,2A
	Flux d'air	31.86 ~ 80.71 CFM 54.13 ~ 137.13 m ³ /h
	Pression statique	0.960 ~ 4.812 mm-H ₂ O
	Niveau acoustique	14 ~ 25 dBA
	Connecteur	4 broches PWM

240 280 360 LIQTECH TR4 II

REFROIDISSEUR LIQUIDE POUR PROCESSEUR TOUT-EN-UN (AIO)

Modèle	ELC-LTTRTO360-TBP	
Plaque froide	Cuivre	
Pompe	Système de pompe	Roulement céramique Nano PI
	MTBF de la pompe	100 000 heures
	Vitesse du moteur	3000 tours/mn avec ±10%
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0.4A
LED RGB	Courant mesuré	0.2A
Dimensions radiateur	394 x 120 x 28 mm, en aluminium	
Tube	400mm de longueur, en caoutchouc polyamide (PA)	
Bracket	Compatible AMD® TR4 / SP3	
Ventilateur	Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm
	Vitesse du ventilateur	500-2300 tours/mn avec ±10%
	MTBF	160 000 heures
	Voltage mesuré	12V
	Courant mesuré	0,3A
	Flux d'air	23.81 ~ 102.17 CFM 40.45 ~ 173.59 m3 /h
	Pression statique	0.673 ~ 6.28 mm-H ₂ O
	Niveau acoustique	14 ~ 28 dBA
	Connecteur	4 broches PWM

Shipping Information		
Model		ELC-LTTRTO240-TBP
Barcode	EAN	4713157723642
	UPC	819315023648
Box dimension	330 x 207 x 138 mm	
Gross weight / unit	2.03 kg	
Carton dimension	435 x 355 x 440 mm	
Qty / carton	6	
Gross weight / carton	14.13 kg	

Shipping Information		
Model		ELC-LTTRTO280-TBP
Barcode	EAN	4713157723659
	UPC	819315023655
Box dimension	375 x 185 x 172 mm	
Gross weight / unit	2.4 kg	
Carton dimension	570X390X380 mm	
Qty / carton	6	
Gross weight / carton	15.71 kg	

Shipping Information		
Model		ELC-LTTRTO360-TBP
Barcode	EAN	4713157723666
	UPC	819315023662
Box dimension	456 x 207 x 138 mm	
Gross weight / unit	2.49 kg	
Carton dimension	475 x 295 x 450 mm	
Qty / carton	4	
Gross weight / carton	11.57 kg	