


BRISE SOLEIL ORIENTABLE C80 Z90

Les types *Choisissez un modèle*

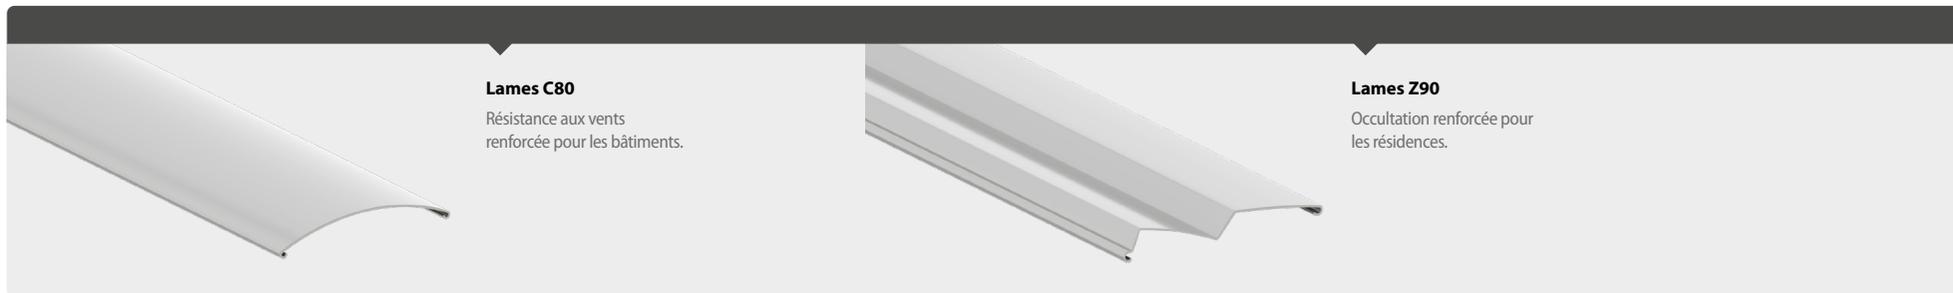

Lames C80

Résistance aux vents renforcée pour les bâtiments.

Lames Z90

Occultation renforcée pour les résidences.

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M3
Motorisation filaire J4 Somfy 230 V
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann. Sortie câble moteur : centré, orienté vers la gauche.



De série 

Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie

De série

M4
Manivelle
Avec fin de course, sortie avec renvoi à 45° ou 90°. 10 m² maxi.
C80 (maxi 10 m²)
Z90 (maxi 10 m²)



M5
Motorisation radio J4 Somfy RTS 230 V
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann. Sortie câble moteur : centré, orienté vers la gauche.



Accessoires de motorisation RTS*
Émetteur mural Smooove RTS
Émetteur Situo 1 RTS
Émetteur Situo 5 RTS
Émetteur Situo 1 pour variation RTS
Émetteur Situo 5 pour variation RTS






M6
Motorisation Somfy IO
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).



Accessoires de motorisation IO*
Émetteur mural Smooove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
Émetteur Situo 1 pour variation RTS
Émetteur Situo 5 pour variation RTS

2 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

POSE PLAFOND	POSE DE FACE	POSE "FACILE" PLAFOND	POSE "FACILE" DE FACE	POSE "FACILE" EN APPLIQUE
Compatible avec : M3 M4 M5 M6	Compatible avec : M3 M4 M5 M6	Compatible avec : M3 M4 M5 M6	Compatible avec : M3 M4 M5 M6	Compatible avec : M3 M4 M5 M6
<p>P1 Pose plafond avec étrier sans lambrequin</p> <p><i>De série</i></p> 	<p>P2 Pose de face avec étrier sans lambrequin</p> 	<p>P5 Pose facile plafond avec support "Optimal" avec lambrequin</p> 	<p>P6 Pose facile de face avec support "Optimal" avec lambrequin</p> 	<p>P7 Pose facile en applique "Optimal" avec lambrequin</p> 


3 Les coulisses *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **P1 P2 P5 P6 P7**

18 20

C1
Coulisses
tableau,
De série

Compatible avec : **P1 à P7**

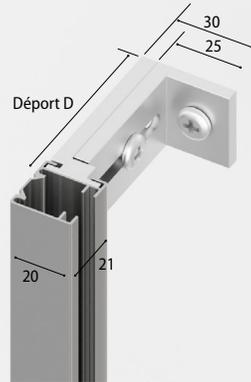


C2
Coulisses de face

Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse
1 000 à 1 700	2
1 701 à 2 700	3
2 701 à 4 000	4

Compatible avec : **P1 à P7**

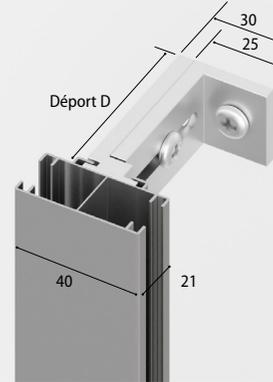

C3
Coulisses de face jumelée

Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse
1 000 à 1 700	2
1 701 à 2 700	3
2 701 à 4 000	4

4 Les autres options *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **P5**




O1

Lambrequin A

Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

Compatible avec : **P5 P6**




O2

Lambrequin B

Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

Compatible avec : **P7**

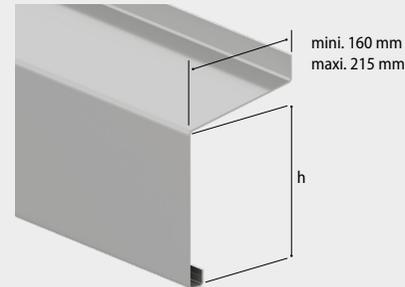

O3

Lambrequin C

Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)
1 000 < h < 1 250	200
1 251 < h < 2 000	250
2 001 < h < 2 750	300
2 751 < h < 3 500	350
3 501 < h < 4 000	400

Compatible avec : **P6 P7**



O4

Joues

Conseillé pour la pose de face P6 et obligatoire pour la pose facile en applique P7.


En aluminium coloris assorti.

BRISE SOLEIL ORIENTABLE **C80** **Z90**

Informations techniques


- M4** **Manivelle** avec fin de course coloris blanc ou gris.
- M3** **M5** **M6** Moteur 24 tr/min. Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).
- O1** **O2** **O3** **Lambrequin** : hauteur mini 200 mm – maxi 400 mm. Déport mini 160 – maxi 180 mm. Au delà nous consulter.
- > Un BSO se pose toujours dans une réservation : avec lambrequin ou dans une niche.
- > **Possibilité capteurs vent ou soleil** : voir accessoires de motorisation p. 341.
- > **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires.
- > **Tolérances de fabrication** : en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm.

Les équerres de déport




	Déport D	
	Mini	Maxi
Type 1	55	80
Type 2	80	105
Type 3	105	130

Les fixations




P1
Étrier plafond



P2
Étrier de face




P5
"Optimal" plafond



P6 - P7
"Optimal" de face

Les encombrements

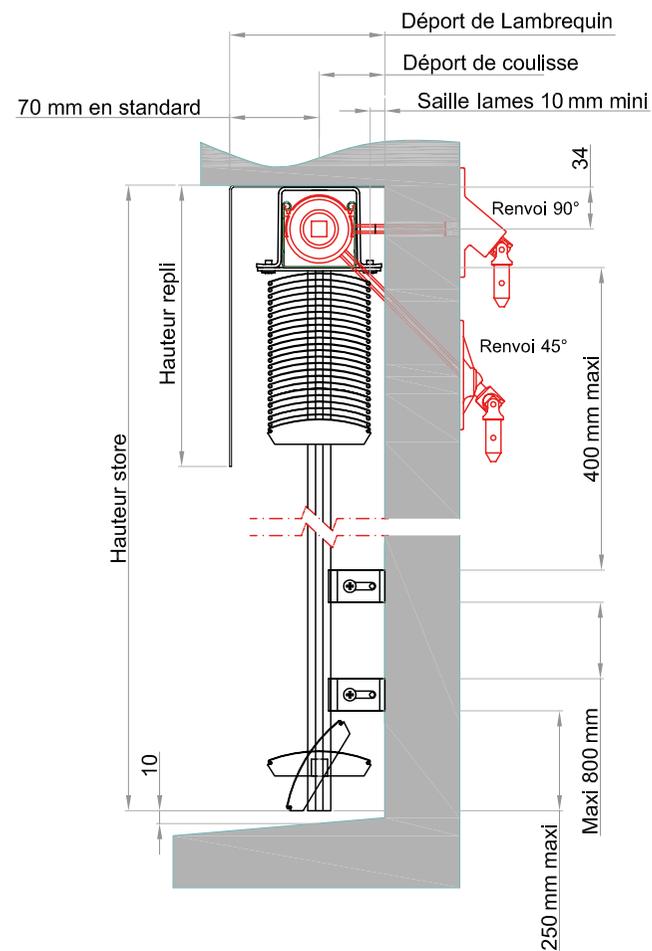

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée
1 000 – 1 200	200
1 300 – 2 000	250
2 100 – 2 700	300
2 800 – 3 500	350
3 600 – 4 000	400