



FIORE, la migliore tecnologia al servizio delle aziende

Dal 1983 Fiore è **distributore** leader in Italia di componenti per il mercato del Cablaggio Strutturato, Networking e IP Telephony e **produttore** diretto di Rack 19" realizzati anche su specifica di progetto. Le partnership con marchi di rilievo internazionale, il qualificato supporto tecnico e commerciale e l'attitudine al pioneering tecnologico, fanno di Fiore un punto di riferimento per i VAR e le aziende di System Integration. La sede di Milano e le filiali di Vicenza, Roma e Bari assicurano la copertura di tutto il territorio nazionale con personale specializzato.

IL CATALOGO

Essere Customer Oriented significa selezionare e distribuire i migliori brand e i prodotti più all'avanguardia. Il catalogo Fiore è la conferma di questo intento: nasce come servizio ad alto valore aggiunto pensato per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. La suddivisione in categorie permette una consultazione facile, veloce ed intuitiva e un orientamento immediato ai prodotti disponibili.

OLTRE LA DISTRIBUZIONE: I SERVIZI

Offrire ai propri clienti un servizio completo che copra tutte le esigenze in ambito Cablaggio, Networking, IP Telephony, sicurezza, audio-video: è questa la filosofia Fiore, capace guidare il cliente nella scelta della soluzione più adatta e di supportare il cliente dalla fase progettuale a quella post-vendita.

LOGISTICA

Le filiali di Vicenza, Roma e Bari e lo stock su Milano, di oltre 2300 mq con più di 2000 articoli gestiti, assicurano la perfetta copertura di tutto il territorio nazionale, con **evasione degli ordini in 24 ore**. La logistica mette a disposizione un servizio di tracciatura delle spedizioni che in tempo reale permette al Cliente di conoscere la posizione dei prodotti e il tempo necessario per la consegna. Fiore gestisce anche consegne su cantieri e su appuntamento. Tutti i trasporti sono assicurati.

HI-TECH TEAM PRE-SALE

Il servizio Fiore comincia in fase di **pre-vendita**: un team di Product Manager, suddivisi per area tecnologica e di brand, supporta il Cliente già in fase di progettazione. Il servizio prevede uno studio di fattibilità per individuare e proporre la miglior soluzione tecnologica ottenibile con i prodotti distribuiti e si completa con l'affiancamento commerciale e tecnico che copre tutte le fasi di progettazione e sviluppo di un impianto.

HI-TECH TEAM POST-SALE

Il servizio **post-vendita** è altamente specialistico e include i corsi di formazione specialistica e il supporto tecnico di un team di Ingegneri e Sistemisti che interpretano e risolvono problematiche tecniche o di configurazione, in particolare su brand tecnologici che necessitano di maggiore assistenza post-sale. Il servizio è accessibile tramite registrazione on-line - autorizzata solo per Clienti Fiore - con autenticazione PIN e PASSWORD per l'apertura dei Ticket tecnici. Questo servizio è TOTALMENTE GRATUITO.

SUPPORTO FINANZIARIO

L'accordo siglato con GE Capital – la divisione globale di GE fornitore di prodotti e servizi finanziari per distributori, partner e clienti finali – offre ai clienti Fiore la possibilità di accedere al servizio di noleggio operativo, un contratto in base al quale i clienti possono usufruire di notevoli vantaggi fiscali a fronte del pagamento di un canone trimestrale calcolato in relazione al valore del bene. I canoni vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi. Al termine del noleggio il bene diventa di proprietà del Cliente di Fiore che porta in ammortamento un valore di strumento usato. Il riscatto finale è pari all'1% del valore iniziale. All'atto dell'offerta, Fiore, è in grado di simulare il valore dei canoni, suddivisi per i mesi prescelti. La rata include TUTTO, senza ulteriori sorprese. Ogni contratto include anche un'assicurazione contro il furto. Questo servizio si applica maggiormente ai beni di valore significativo come i Certificatori e le fusion splicer ma può essere esteso a qualsiasi progetto di Fiore.

FIORE È SOCIAL

Seguici su LinkedIn, Twitter e YouTube, troverai video tecnici, news ed eventi sempre aggiornati!



CABLAGGIO RAME 5

CAT. 7A - 6A	6
CAT.6	7
CAT.5E	9
PIASTRINE	12
ACCESSORI	14
FONIA	16

CABLAGGIO FIBRA OTTICA 18

CAVI	18
CONNETTORI	20
BRETELLE E GIUNZIONI	21
KIT FIBRA OTTICA	22
FUSION SPLICER	23
BOX OTTICI	24
ACCESSORI	25

ETICHETTATURA 28

ETICHETTATRICI PROFESSIONALI	28
NASTRI	31

RACK 33

ACE	36
BOX	37
OPEN FRAME	37
MAGIC	38
GENIUS	38
MINIGENIUS	38
ACCESSORI	39
CONDIZIONATORI	46
DATACENTER	46
KVM	47
CONTROLLO RACK REMOTO	48

NETWORKING E WIRELESS 51

ALLIEDTELESIS	52
NETGEAR	56
PONTI RADIO OUTDOOR	58

AUDIO E VIDEO 61

VIDEOSORVEGLIANZA IP	62
BALUN AUDIO-VIDEO	64

SICUREZZA 69

UTM	70
ACCESS POINT	71
GRUPPI DI CONTINUITÀ	72

TESTER 75

CERTIFICATORI	76
TESTER	78
ACCESSORI	80
SOFTWARE WI-FI	81

TELEFONIA 85

CUFFIE PROFESSIONALI	86
----------------------	----

I PARTNER 88-89

presenta


EVERY CONNECTION COUNTS

**THE WORLD LEADER
IN FIBER CONNECTIVITY****REALIZE
SMARTER
FASTER**
FIBER NETWORKS
te.com/telecom**DELIVERING FIBER CONNECTIVITY FROM ORIGATION TO DESTINATION**

Fiber is the backbone of the world's information infrastructure, enabling society's ever-increasing reliance on high-speed, media-rich communications. TE builds the critical connections that make fiber deployment faster, capacity greater, installation simpler and network reliability better. From design to delivery to what comes next, we make sure every connection counts.






CABLAGGI ED ETICHETTATURA

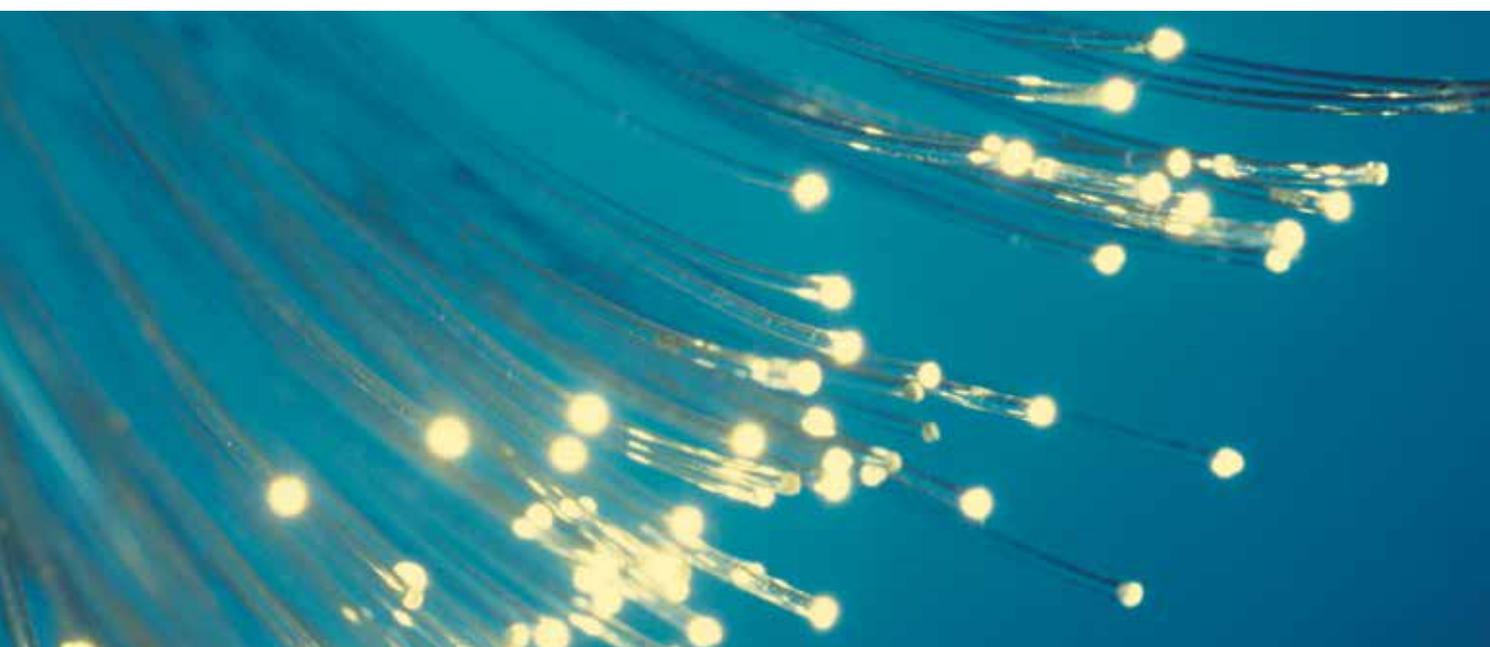

 **FIORE**
CABLING - NETWORKING - IP TELEPHONY



CAT. 7A - 6A

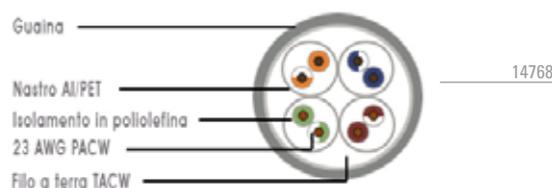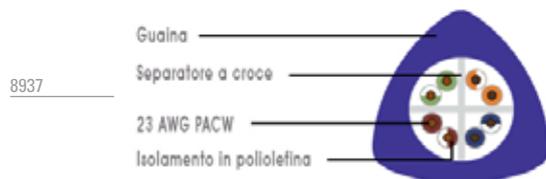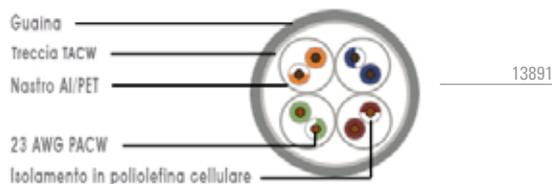

CAVO CAT.7A

Isolante: Poliolefina cellulare
 Struttura del cavo: conduttore in Filo di rame piano ricotto 23AWG, diametro 1.45 mm nominale

Nastro di schermatura: coppia singola avvolta con nastro di poliestere di alluminio lato metallico applicato all'esterno (coppia in lamina metallica)

Colore delle coppie: Bianco-Blu, Bianco-Arancione, Bianco-Verde, Bianco-Marrone
 Guaina/box: Viola LSZH (conforme IEC 60754-1 e IEC 61034), bobina legno a perdere da 500 mt

Standard: ISO/IEC 61156-5 ed 2:2009, EN50288-4-1 Classe F/Categoria 7 x Gigabit Ethernet idoneo per installazione orizzontale o dorsali

CAVO CAT.6A

Isolante: Poliolefina cellulare
 Struttura del cavo: conduttore in Filo di rame piano ricotto 23AWG, diametro 1.06 mm nominale

Nastro di schermatura (per MTL 14768): coppia singola avvolta con nastro di alluminio rivestito in poliestere lato metallico applicato all'esterno

Colore delle coppie: Bianco-Blu, Bianco-Arancione, Bianco-Verde, Bianco-Marrone
 Guaina/box: Viola LSZH (conforme IEC 60754-1 e IEC 61034), bobina legno a perdere da 500mt

Standard: ISO/IEC 61156-5 e 6 ed 2, ANSI/TIA/EIA 568C e i draft standard EN 50288-11-1. Cavo di qualità superiore di classe EA/CAT6 Augmented x 10 Gigabit idoneo per installazione orizzontale o dorsali

Codice	MTL	Descrizione
BBC-C7-UM10-HF1-R05	13891	CAVO CAT.7 S/FTP PIMF 1000MHZ LSZH 4X2X23 (B. 500 MT)
BBC-6A-U/UTP-HF1-R05	8937	CAT.6A U/UTP 4X2XAWG23 HF1 (viola) (bob. da 500m)
BBC-6A-U/FTP-HF-DCZ-5	14768	CAT.6A U/FTP 10GPlus Zone Cable 4 cp HF1 (viola) (bob. da 500m)



CONNETTORI

1. Il circuito stampato brevettato garantisce performance eccellenti fino a 500 MHz
2. La particolare costruzione dell'Housing e della schermatura nella versione STP riducono massicciamente le interferenze Elettromagnetiche dell'Alien Crosstalk
3. Sono idonei per l'inserimento in adattatori (cod. HS5-PS-RJ-XX) e piastrine (cod. HS5-PS-503-XX)

Codice	MTL	Descrizione
HSA-CO-RJ45U TL-N	25299	Cat.6A UTP, attestazione 110 SENZA Tool, Nero
HSA-CO-RJ45U TL-B	25300	Cat.6A UTP, attestazione 110 SENZA Tool, Bianco
HSA-CO-RJ45S TL	25296	Cat.6A STP, attestazione 110 SENZA Tool



PANNELLI

Idonei per inserimento connettori RJ45 Cat.6A versione SENZA Tool (mtl 25299 e 25296)

Codice	MTL	Descrizione
HSA-PN-DISCR 24M-U	18673	Pann. DISCRETO Cat.6A 24 porte UTP VUOTO, con cable manager
HSA-PN-DISCR 24M-S	24867	Pann. DISCRETO Cat.6A 24 porte STP VUOTO, con cable manager

24867





PATCH CORD

Certificate e confezionate singolarmente, sono disponibili nei colori BIANCO, BLU, GIALLO, NERO, ROSSO e VERDE, cover dello stesso colore del cavo.

Disponibili anche nelle seguenti misure:

2 – 5 – 10 mt

Codice	MTL	Descrizione
LCA-AS-UTP-HF-01	24876	RJ45/RJ45 LS0H CAT.6A UTP GRIGIA 1MT
LCA-AS-UTP-HF-03	24877	RJ45/RJ45 LS0H CAT.6A UTP GRIGIA 3MT
LCA-AS-S/FTP-HF-01	24878	RJ45/RJ45 LS0H CAT.6A S/FTP GRIGIA 1MT
LCA-AS-S/FTP-HF-03	27879	RJ45/RJ45 LS0H CAT.6A S/FTP GRIGIA 3MT
LC7-AS-S/FTP-HF-01	24880	RJ45/RJ45 LS0H CAT.7 S/FTP GRIGIA 1MT
LC7-AS-S/FTP-HF-03	24881	RJ45/RJ45 LS0H CAT.7 S/FTP GRIGIA 3MT



18676

CAT.6

CAVO

Conduttore centrale: Rame 23 AWG

Isolante: Poliolefina

Struttura del cavo: 4 coppie intrecciate intorno a un separatore a croce "X"

Codice colore coppie: Bianco-Blu/Blu, Bianco-Arancione/Arancione, Bianco-Verde/Verde, Bianco-Marrone/Marrone

Colore guaina: Grigio RAL 7037

Imballo standard: Scatola 305 mt.


Codice	MTL	Descrizione
HSC-C6- UTP-HF1-VERDE	25045	Cat.6 U/UTP, LS0H 4X2X23AWG verde box 305mt



25045

CAVO PER ESTERNO

Codice	MTL	Descrizione
BBC-C6-C6U-X-R05	10846	CAVO CAT.6 U/UTP SOL 4X2X23 DA ESTERNO - (guaina NERA in PE) REEL da 500 mt

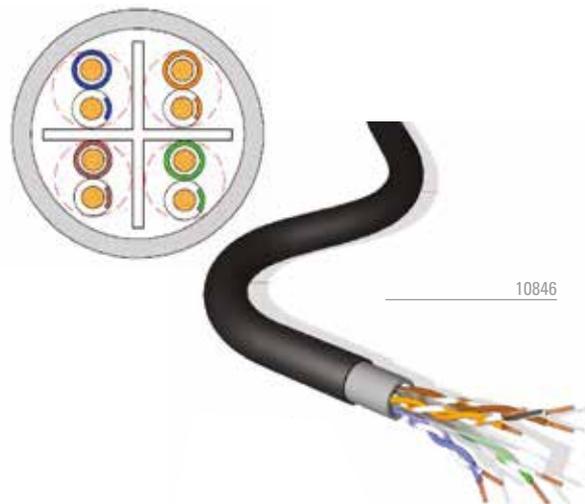


10846

CAVO PATCH CORD

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-BN	11310	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF bianco, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-BL	11318	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF blu, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-GL	11320	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF giallo, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-NR	11316	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF nero, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-RS	11317	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF rosso, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-UTP-HF-VD	11319	Cavo Flessibile U/UTP 4X2X24 AWG HF verde, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-BN	11309	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF bianco, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-BL	11313	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF blu, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-GL	11315	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF giallo, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-NR	11311	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF nero, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-RS	11312	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF rosso, box 305 mt
HSC-C6-FLEX-STP-HF-VD	11314	Cavo Flessibile S/FTP 4X2X24 AWG HF verde, box 305 mt

11309

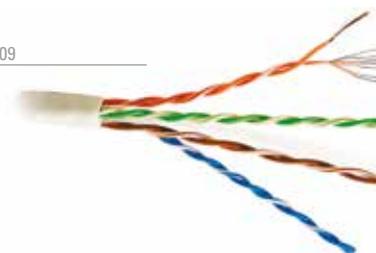



CONNETTORI

- Il circuito stampato (PCB) brevettato realizza una capacità opportuna per la cancellazione della diafonia
- Particolare allineamento del contatto tale da ripristinare il bilanciamento elettrico
- Eccellente trasmissione delle performance in rispetto alle normative ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 conforme
- Sono idonei per l'inserimento in adattatori (cod. HS5-PS-RJ-XX) e piastrine (cod. HS5-PS-503-XX)
- Nota Tecnica di installazione: è consigliabile tagliare A FILO PERFETTO (utilizzare un attrezzo tagliafilo) le eccedenze dei cavi una volta inseriti nel supporto idone

6268



6269



Codice	MTL	Descrizione
HS6-CO-RJ45U TL-B	6268	Cat.6 UTP, 110 BIANCO TOOLLESS
HS6-CO-RJ45U TL-N	6269	Cat.6 UTP, 110 NERO TOOLLESS
HS6-CO-RJ45S TL	6270	Cat.6 STP, 110 TOOLLESS

PANNELLI

Codice	MTL	Descrizione
HS6-PN-PREWR 24	6747	24 porte UTP, CAT. 6 tipo 110 568A/B 1 HE
HS6-PN-PREWR 24S	6748	24 porte STP, CAT. 6 tipo 110 568A/B 1 HE

6747



14165



PATCH CORD

Disponibili nei seguenti colori (cavo e cover dello stesso colore): Blu, Giallo, Nero, Rosso e Verde
Certificate e confezionate singolarmente

Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 10 pezzi		
LC6-AS-U-HF-BN-00.5	19771	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 0,5 mt
LC6-AS-U-HF-BN-01	19772	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 1 mt
LC6-AS-U-HF-BN-01.5	19773	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 1,5 mt
LC6-AS-U-HF-BN-02	19774	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 2 mt
LC6-AS-U-HF-BN-03	19775	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 3 mt
LC6-AS-U-HF-BN-05	19776	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 5 mt
LC6-AS-U-HF-BN-07	19777	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 7 mt
LC6-AS-U-HF-BN-10	19778	CAT.6 Patch cord UTP versione eco, HF1, bianca, 10 mt

Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 5 pezzi		
HS6-AS-U-6-BN-0.5	11556	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 0,5 mt
HS6-AS-U-6-BN-1	11557	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1 mt
HS6-AS-U-6-BN-1.5	11558	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1,5 mt
HS6-AS-U-6-BN-2	11559	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2 mt
HS6-AS-U-6-BN-2.5	11560	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2,5 mt
HS6-AS-U-6-BN-3	11561	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 3 mt
HS6-AS-U-6-BN-5	11562	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 5 mt
HS6-AS-U-6-BN-8	11563	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 8 mt
HS6-AS-U-6-BN-10	11564	CAT.6 Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 10 mt

Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 10 pezzi		
LC6-AS-S-HF-BN-00.5	19723	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 0,5 mt
LC6-AS-S-HF-BN-01	19724	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 1 mt
LC6-AS-S-HF-BN-01.5	19725	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 1,5 mt
LC6-AS-S-HF-BN-02	19726	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 2 mt
LC6-AS-S-HF-BN-03	19727	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 3 mt
LC6-AS-S-HF-BN-05	19728	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 5 mt
LC6-AS-S-HF-BN-07	19729	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 7 mt
LC6-AS-S-HF-BN-10	19730	CAT.6 Patch cord S/FTP (PiMF) HF1, bianca, 10 mt

11542



6499



6500



PLUG

Codice	MTL	Descrizione
HS6-CO-TP8 STP	6500	CAT.6 PLUG STP x Cavo Flessibile (pinza MTL 21870)
HS6-CO-TP8 UTP	6499	CAT.6 PLUG UTP x Cavo Flessibile



KEYSTONE PLUG

Utilizzato direttamente sui cavi di posa (conduttori solidi) per connettere DIRETTAMENTE con il cavo vari dispositivi (Telecamere IP, Access Point, Terminali di vario genere, Router, ecc). EVITA l'installazione del connettore femmina (presa RJ45), della piastrina a muro e della patch cord.

Codice	MTL	Descrizione
HS6-CO-KP8 STP	25044	CAT.6 Keystone Plug STP x Cavo Solido
HS6-CO-KP8 UTP	20693	CAT.6 Keystone Plug UTP x Cavo Solido



ADATTATORI

Codice	MTL	Descrizione
HS6-AD-RJ45/45U-180	7615	Adattatore fem-fem Cat.6 Utp Nero 180° a pannello




GIUNTI

Sono idonei per giuntare tratte di cavo CAT.6 UTP o FTP mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche di performance della tratta.

Il giunto non permette di allungare la tratta (max 90 mt) ma di risolvere problemi in caso di manutenzioni o errori di posa.

Codice	MTL	Descrizione
HS6-PS-BOX-GIUNTO	13570	Giunto per due cavi UTP Cat.6
HS6-PS-BOX-STP-GIUNTO	13571	Giunto per due cavi FTP Cat.6

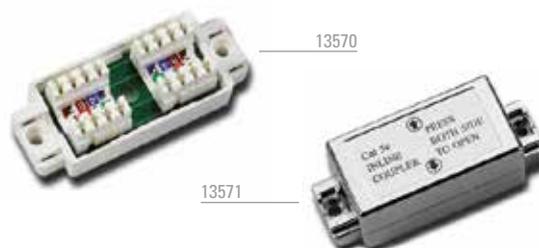

CAT.5E

CAVO

Adatto per i sistemi di cablaggio strutturato conformi agli standard ISO11801, TIA/EIA568B EN50173 e appendici.

Conduttore centrale: Rame 24 AWG

Isolante: Poliolefina

Diametro: 0.94 mm nominale

Struttura del cavo: 4 coppie intrecciate

Codice colore coppie: Blu/Bianco-Blu, Arancione/Bianco-Arancione, Verde/Bianco-Verde, Marrone/Bianco-Marrone

Colore guaina: Grigio RAL 7035

Imballo standard: Scatole 305 mt a svolgimento facilitato

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C5-UTP-HF1-VERDE	25046	Cavo CAT.5e UTP 4x2xAWG24, solido, guaina HF1 verde (Halogen Free) – box 305 mt




CAVO PER ESTERNO

Codice	MTL	Descrizione
BBC-C5-GPU-X-R05	7634	Cavo CAT.5e UTP 4x2xAWG24, solido, guaina PVC+PE nera, Reel 500mt






CAVO PATCH CORD

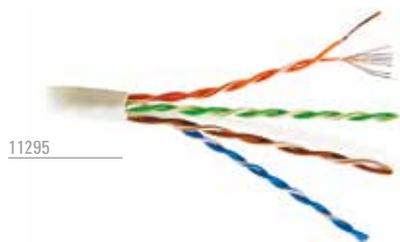

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-BN	11296	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF bianco, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-BL	11306	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF blu, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-GL	11308	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF giallo, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-NR	11304	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF nero, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-RS	11305	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF rosso, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-UTP-HF-VD	11307	CAT.5e FLEX UTP 4X2X24 AWG HF verde, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-BN	11295	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF bianco, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-BL	11301	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF blu, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-GL	11303	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF giallo, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-NR	11299	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF nero, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-RS	11300	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF rosso, box 305 mt
HSC-C5-FLEX-FTP-HF-VD	11302	CAT.5e FLEX FTP 4X2X24 AWG HF verde, box 305 mt

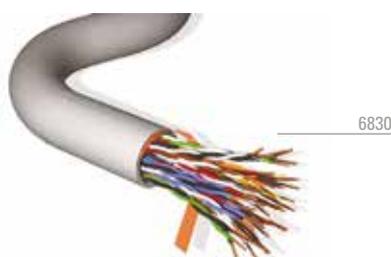

CAVO 25 COPPIE

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C5-025P-HF	6830	CAT.5e UTP 25X2X24 AWG HF1, bobina 500 mt Utilizzato nelle dorsali entro i 90 mt di lunghezza



CONNETTORI

Idoneo per l'inserimento nei frontalini plastici codice RCK-AG-PN MOD6 e pannelli HD discreti codice HS5-PN-DISCR U24-1HE. Si inserisce negli adattatori serie Civili. Non richiesto alcun tool per il cablaggio.

Nota Tecnica di installazione: è consigliabile tagliare A FILO PERFETTO (utilizzare un attrezzo tagliafilo) le eccedenze dei cavi una volta inseriti nel supporto idoneo

Codice	MTL	Descrizione
HS5-CO-RJ45 U TL-N	6266	Cat.5e UTP Tool Less NERO
HS5-CO-RJ45 U TL-B	6265	Cat.5e UTP Tool Less BIANCO
HS5-CO-RJ45 S TL	6267	Cat.5e FTP Tool Less




PANNELLI

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PN-PREWR 24	448	Precablato 24 pos. UTP, 110 1HE



PANNELLI DISCRETI 19"

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PN-DISCR U16	431	Patch panel discreto UTP 16 POS, 1HE
HS5-PN-DISCR U24	433	Patch panel discreto UTP 24 POS, 2 HE
HS5-PN-DISCR U24-1HE	4249	Patch panel discreto UTP 24 POS, 1 HE (ALTA DENSITA')
HS5-PN-DISCR U24-1HEF	7646	Patch panel discreto UTP 24 POS, 1 HE (ALTA DENSITA') RJ a filo
HS5-PN-DISCR S24-1HE	6582	Patch panel discreto STP 24 POS, 1 HE (ALTA DENSITA')
HS5-PN-DISCR S16	432	Patch panel discreto STP 16 POS, 1HE



PANNELLI DISCRETI MODULARI 19"

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PN-DISCR U1H-4MOD	6829	Patch panel discreto UTP x 4 moduli (cod. moduli RCK-AG-PN MOD e MOD-6 x inserim. 4 o 6 connettori RJ)

PANNELLI DISCRETI 10-12"

Idonei per l'alloggiamento nelle serie Rack FIORE Genius (12") e MiniGenius (10")

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AG-PN 8	1850	Pannello modulare 12" per 2 moduli RCK-AG-PN MOD(6) per Rack Genius 12"
RCK-AG-PN 8M	3017	Pannello modulare 10" per 2 moduli RCK-AG-PN MOD(6) per Rack MiniGenius 10"
RCK-AG-PN 8RJ	7295	Pannello 12" 8 pos. 1U per RJ (x Genius)
RCK-AG-PN 8M-RJ	7296	Pannello 10" 8 pos. 1U per RJ (x Minigenius)
RCK-AG-PN MOD	1896	Modulo per 4 RJ45 nero vuoto
RCK-AG-PN MOD-6	4208	Modulo per 6 RJ45 nero vuoto
RCK-AG-PN 04-A1	4782	Set 6 etichette numerate da 1 a 24 (per RCK-AG-PN-MOD)
RCK-AG-PN 06-A1	4783	Set 4 etichette numerate da 1 a 24 (per RCK-AG-PN-MOD6) Si alloggianno nel pannello codici 6829 e 1850 I connettori RJ45 sono da ordinare separatamente



PATCH CORD


Disponibili nei seguenti colori (cavo e cover dello stesso colore): Blu, Giallo, Nero, Rosso e Verde.

Certificate e confezionate singolarmente

Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 10 pezzi		
LC5-AS-U-PVC-GR-00.5	14068	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 0,5 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-01	14069	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 1 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-02	14070	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia,, 2 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-03	14071	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 3 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-05	14072	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 5 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-07	19412	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 7 mt
LC5-AS-U-PVC-GR-10	19413	CAT.5e Patch cord UTP PVC versione eco, grigia, 10 mt

Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 5 pezzi		
HS5-AS-U-5-BN-0.5	11505	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 0,5 mt
HS5-AS-U-5-BN-1	11506	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1 mt
HS5-AS-U-5-BN-1.5	11507	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1,5 mt
HS5-AS-U-5-BN-2	11508	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2 mt
HS5-AS-U-5-BN-2.5	11509	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2,5 mt
HS5-AS-U-5-BN-3	11510	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 3 mt
HS5-AS-U-5-BN-5	11511	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 5 mt
HS5-AS-U-5-BN-8	11512	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 8 mt
HS5-AS-U-5-BN-10	11513	CAT.5e Patch cord UTP HF1 Cover assemblato, bianca, 10 mt


Codice	MTL	Descrizione
Vendibili in confezione da 5 pezzi		
HS5-AS-F-5-BN-0.5	11489	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 0,5 mt
HS5-AS-F-5-BN-1	11490	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1 mt
HS5-AS-F-5-BN-1.5	11491	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 1,5 mt
HS5-AS-F-5-BN-2	11492	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2 mt
HS5-AS-F-5-BN-2.5	11493	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 2,5 mt
HS5-AS-F-5-BN-3	11494	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 3 mt
HS5-AS-F-5-BN-5	11495	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 5 mt
HS5-AS-F-5-BN-8	11496	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 8 mt
HS5-AS-F-5-BN-10	11497	CAT.5e Patch cord FTP HF1 Cover assemblato, bianca, 10 mt

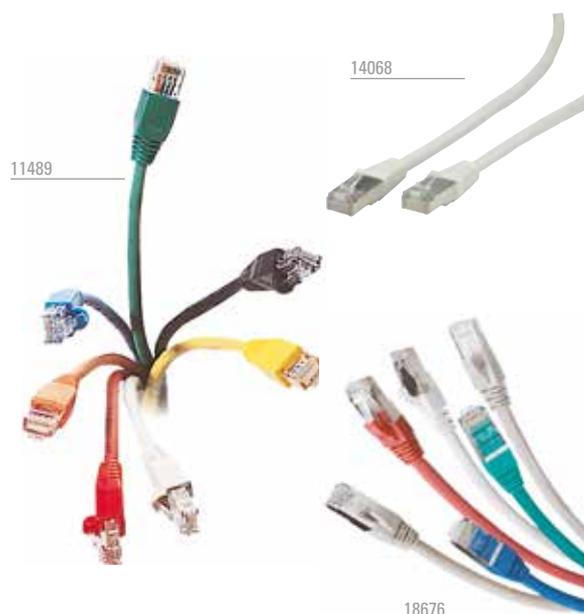

PLUG

Confezione da 50 pz

Codice	MTL	Descrizione
HS5-CO-TP8 UTP-UNV	1882	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, BIANCO
HS5-CO-TP8 UTP-U-BL	1884	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, BLU
HS5-CO-TP8 UTP-U-GN	1883	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, VERDE
HS5-CO-TP8 UTP-U-NE	1886	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, NERO
HS5-CO-TP8 UTP-U-RS	1885	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, ROSSO
HS5-CO-TP8 UTP-U-YE	3659	Pug UTP 8P8C, 24-26 AWG Universale, GIALLO
HS5-CO-TP8 STP-UNV	1881	Pug STP 8P8C, 24-26 AWG Universale, BIANCO

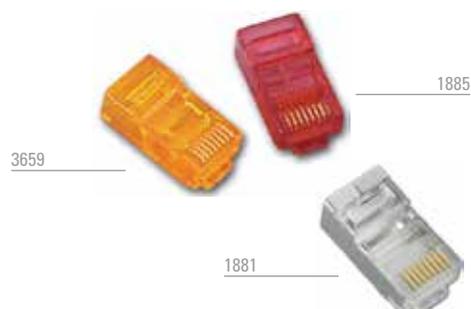



PIASTRINE

ADATTATORI SERIE CIVILI

Sono necessari quando a muro è richiesta una serie civile prodotta da Bticino, Vimar, Gewiss, Legrand, Vimar. Accettano Keyston Jack UTP o FTP corredabili di telai e placche originali (non fornite).

Per l'adattabilità di ciascuna serie con i connettori a catalogo richiedere la tabella dei test eseguiti su ciascun codice Jack/adattatore.

Forniti senza connettore. Confezioni da 20 pz.



Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-AB-CHIARA	13367	Adattatore per serie CHIARA, ABB
HS5-PS-RJ-AB-ELOS-N	13487	Adattatore per serie ELOS nero, ABB
HS5-PS-RJ-AB-MILOS-B	19079	Adattatore per serie MILOS bianco, ABB
HS5-PS-RJ-AB-MILOS-N	19080	Adattatore per serie MILOS nero, ABB

AVE

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-AV-DOMUS100	15650	Adattatore per serie DOMUS 100 Bianco, Ave
HS5-PS-RJ-AV-N	7349	Adattatore per serie NOIR Nero, Ave
HS5-PS-RJ-AV-B	7593	Adattatore per serie BANQUISE Bianco, Ave
HS5-PS-RJ-AV-A	11231	Adattatore per serie BLANC Avorio, Ave
HS5-PS-RJ-AV-G	11232	Adattatore per serie RAL Grigio, Ave

BTICINO

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-BT-MAGIC	517	Adattatore per serie MAGIC, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-MAGIC-TT	7166	Adattatore per serie MAGIC TT, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-LIVIN	518	Adattatore per serie LIVING, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-INTER	516	Adattatore per serie INTERNATIONAL, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-LIGHT	519	Adattatore per serie LIGHT, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-TECH	6810	Adattatore per serie LIGHT TECH, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-MATIX	7078	Adattatore per serie MATIX, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-LUNA-B	12350	Adattatore per serie LUNA Bianco, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-AXO-A	8700	Adattatore per serie AXOLUTE Argento, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-AXO-B	15512	Adattatore per serie AXOLUTE Bianco, Bticino
HS5-PS-RJ-BT-AXO-N	8699	Adattatore per serie AXOLUTE Nero, Bticino

GEWISS

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-GW-2000	2006	Adattatore per serie SYSTEM2000/9000 Bianco, Gewiss
HS5-PS-RJ-GW-2000-N	7528	Adattatore per serie SYSTEM2000/9000 Nero, Gewiss
HS5-PS-RJ-GW-PLAYB	497	Adattatore per serie PLAYBUSS, Gewiss
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-B	10225	Adattatore per serie CHORUS Bianco, Gewiss
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-N	10223	Adattatore per serie CHORUS Nero, Gewiss
HS5-PS-RJ-GW-CHRS-T	10224	Adattatore per serie CHORUS Titanio, Gewiss

LEGRAND

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-LG-CROSS-B	12348	Adattatore per serie CROSS Bianco, Legrand
HS5-PS-RJ-LG-MOSAIC-B	12349	Adattatore per serie MOSAIC Bianco, Legrand
HS5-PS-RJ-LG-VELA-B	11049	Adattatore per serie VELA Bianco, Legrand
HS5-PS-RJ-LG-VELA-N	11048	Adattatore per serie VELA Nero, Legrand



Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-RJ-VM-ARKE-N	20368	Adattatore per serie IDEA Bianco, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-IDEAB	521	Adattatore per serie IDEA Bianco, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-IDEAN	520	Adattatore per serie IDEA Nero, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-PLANA	7408	Adattatore per serie PLANA Bianco, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-PLANA-S	11047	Adattatore per serie PLANA Argento, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-EKN-A	10036	Adattatore per serie EIKON Argento, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-EKN-B	11050	Adattatore per serie EIKON Bianco, Vimar
HS5-PS-RJ-VM-EKN-N	9542	Adattatore per serie EIKON Nero, Vimar



SERIE 503 STANDARD

Queste piastrine sono ideali per l'installazione di Keystone Jacks, BNC, TNC, connettori tipo "F" TV o ST, SC per la connessione in fibra ottica (con l'aggiunta di moduli); disponibili da 1 fino a 6 posizioni per scatola 503 (codice scatola PRV-PS-SCAT-503)

Dimensioni: 113 x 70 mm

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-503-STD-1 OR	4086	1 posizione standard x 503 bianca (montaggio orizzontale)
HS5-PS-503-STD-2 OR	4087	2 posizioni standard x 503 bianca (montaggio orizzontale)
HS5-PS-503-STD-3	460	3 posizioni standard x 503 bianca (montaggio verticale)
HS5-PS-503-STD-4	461	4 posizioni standard x 503 bianca (montaggio verticale)
HS5-PS-503-STD-6	462	6 posizioni standard x 503 bianca (montaggio verticale)



SERIE 503 ICONABILI

Idonee per l'installazione di tutti i connettori tipo Keystone Jacks; le comode icone (da acquistare a parte) organizzano la destinazione della presa a muro senza ulteriori sistemi di etichettatura. Inoltre i comodi sportellini proteggono dalla polvere eventuali porte non utilizzate.

Disponibili da 1, 2 e 3 posizioni per scatola 503 con installazione orizzontale (codice scatola PRV-PS-SCAT-503) versione codice con sportellino

Disponibili da 1, 2, 3, 4 e 6 posizioni per scatola 503 con installazione verticale (codice scatola PRV-PS-SCAT-503) versione codice senza sportellino

Dimensioni: 113 x 70 mm, Colore: Bianco

Icone da acquistare a parte codici: HS5-AC-ICONE-x (colori disponibili Nero, Rosso, Verde e Autoadesive)

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-503-ICO-1 OR	24890	1 posizione iconabile x 503 + sportellino (montaggio orizzontale)
HS5-PS-503-ICO-2 OR	4892	2 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio orizzontale)
HS5-PS-503-ICO-3 OR	24893	3 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio orizzontale)
HS5-PS-503-ICO-1	468	1 posizione iconabili x 503 + sportellini (montaggio verticale)
HS5-PS-503-ICO-2	465	2 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio verticale)
HS5-PS-503-ICO-3	466	3 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio verticale)
HS5-PS-503-ICO-4	470	4 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio verticale)
HS5-PS-503-ICO-6	471	6 posizioni iconabili x 503 + sportellini (montaggio verticale)



INSERTI

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-503-INS-CIEC	480	Inserito cieco bianco
HS5-PS-503-INS-BNC	482	Inserito per bussola BNC/TNC
HS5-PS-503-INS-ST	479	Inserito per bussola ST
HS5-PS-503-INS-SC	1880	Inserito per bussola SC Simplex/LC Duplex/MT



BOX

Sono idonei per l'alloggiamento a muro/scrivania tramite kit di viti o adesivo (inclusi). Installazione facilitata tramite connessione tipo 110 IDC.

Colore: bianco

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PS-BOX-UTP-U 1	484	BORCHIA A MURO ADESIVA 1-RJ45 UTP CAT.5e INSERITO
HS5-PS-BOX-UTP-U 2	487	BORCHIA A MURO ADESIVA 2-RJ45 UTP CAT.5e INSERITI
HS5-PS-BOX-6	1919	DESKTOP BOX 6 POS. X 3 IMO VUOTO (agg. inserti HS5-PS-IMO...)



SCATOLE 503 PER ESTERNO

Idonee per l'installazione delle piastrine sopra descritte, facilmente installabili sopra canalina sono disponibili in due colori: avorio e bianca

Dimensioni: 120 x 82 x 55 (prof) mm

Codice	MTL	Descrizione
PRV-PS-SCAT-503B	7281	Scatola in PVC tipo 503 Bianco











ACCESSORI

ADATTATORI 3 IN 1



Codice	MTL	Descrizione
HS5-AD-400-A	205	Retro fit fem-fem-mas Schema A (doppia fonia)
HS5-AD-400-A-C	11985	Retro fit fem-fem-mas Schema A (doppia fonia) CON CAVO
HS5-AD-400-ET	209	Retro fit fem-fem-mas Schema ET (doppio ethernet)
HS5-AD-400-E-C	11066	Retro fit fem-fem-mas Schema E (fonia+ethernet) CON CAVO
HS5-AD-400-E	208	Retro fit fem-fem-mas Schema E (fonia+ethernet)
HS5-AD-400-ET-C-R	9164	Retro fit fem-fem-mas Schema E (doppio ethernet) CON CAVO
HS5-AD-400-B	206	Retro fit fem-fem-mas Schema B (fonia+ethernet)
HS5-AD-400-D	207	Retro fit fem-fem-mas Schema D (parallelo)
HS5-AD-400-T-C	5059	Retro fit fem-fem-mas Schema T (doppio token ring) CON CAVO

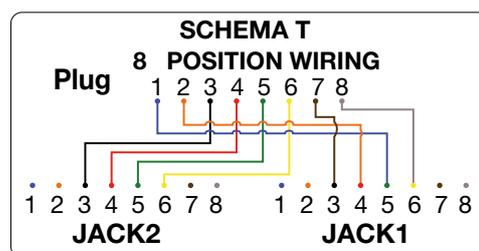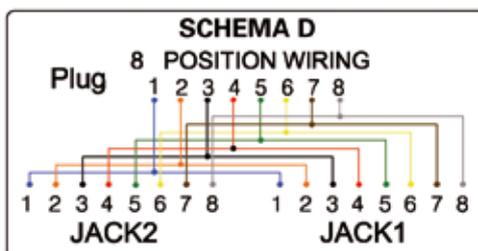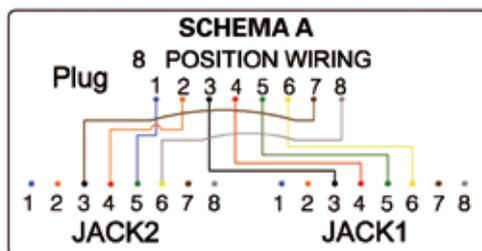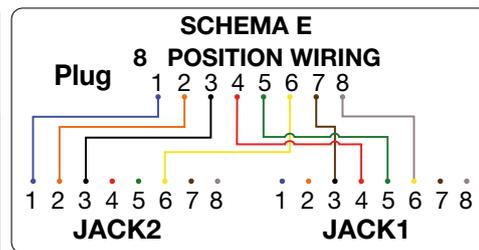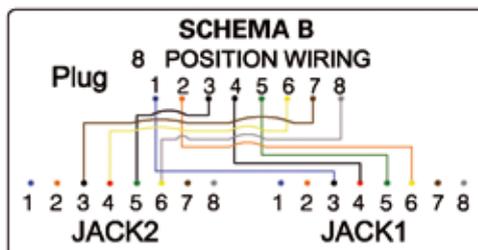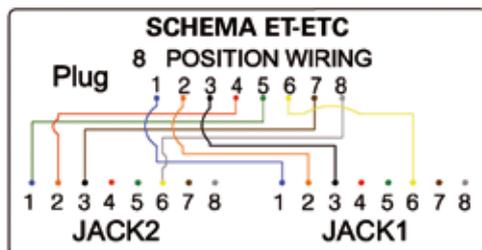

FASCETTE VELCRO

Si utilizzano per ordinare i cavi in ingresso o le patch cord di permuta all'interno dei rack. Non stressano il cavo come le fascette tradizionali. Il comodo rotolo da 25 mt permette di tagliare la giusta lunghezza senza sprechi.

Codice	MTL	Descrizione
HS5-AC-VEL-16-N	11215	Rotolo 25 mt velcro larghezza 16 mm, nero
HS5-AC-VEL-10	24951	Confezione da 10 fascette lunghezza 18 cm (di cui 5 per chiusura velcro) 5 colori (rosso, blu, giallo, nero, verde) altezza 2 cm



COVER

Idonee per proteggere il plug e il cavo sulle patch cord. Disponibili anche in diametro 5.5 e 6.5 mm per cavi diversi dal brand Fiore.

Materiale: PVC

Disponibili anche nei colori: blu, verde, rosso, nero, viola, giallo. Confezione da 50 pz

Codice	MTL	Descrizione
HS5-CO-COVER-BN6-R	12265	Cover per Plug RJ45 (DIAM.6mm) x CAVI Cat.5E UTP e FTP FioreLan, bianco
HS5-CO-COVER-BN65-R	12990	Cover per Plug RJ45 (DIAM.6,5mm) x CAVI Cat.6 UTP e FTP FioreLan, bianco
HS5-CO-COVER-GR1P	4558	Cover per Plug RJ45 x CAVI 1 COPPIA grigio
HS5-CO-COVER-GR2P	4559	Cover per Plug RJ45 x CAVI 2 COPPIE grigio

COPERTURE ANTIPOLVERE

Si utilizzano nel caso in cui è necessario coprire una presa già installata nella piastrina ma non utilizzata immediatamente.

Disponibile: blu (BL), nero (NE), rosso (RS), verde (VE)

Materiale: ABS


Codice	MTL	Descrizione
HS5-CO-TAPPO-AV	1276	Tappo antipolvere in ABS Avorio
HS5-CO-TAPPO-BL	1252	Tappo antipolvere in ABS Blu
HS5-CO-TAPPO-NE	1251	Tappo antipolvere in ABS Nero
HS5-CO-TAPPO-RS	1275	Tappo antipolvere in ABS Rosso
HS5-CO-TAPPO-VE	1250	Tappo antipolvere in ABS Verde



1276

CAVI ALIMENTAZIONE

Codice	MTL	Descrizione
PRV-AS-CD PC-ITA 1.8	19571	Cordone alim. C13-italy 1,8 mt (3x0,75)
PRV-AS-CD PC-ITA 3	7925	Cordone alim. C13-italy 3 mt (3x0,75)
PRV-AS-CD PC-ITA 5	920	Cordone alim. C13-italy 5 mt (3x0,75)
PRV-AS-CD PC90-ITA 2	6331	Cordone alim. C13-italy 2 mt (3x0,75)
PRV-AS-CD PC-SHU 2	2198	Cordone alim. pc(C13)-schuko 90° 2 mt (3x0,75)

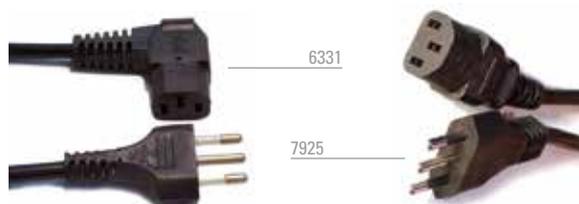

6331

7925

IMPACT TOOL 110

Codice	MTL	Descrizione
HS5-TL-IMPACT TOOL	200	Impact Tool per terminazioni tipo 110 IDC (termina e taglia il filo eccedente)
HS5-AC-BLADE	195	Lama di ricambio per Impact tool
HS5-TL-TOOL	201	Impact tool PLASTICO per terminazioni tipo 110



200



201



KEY SYSTEM

Sistema per apportare sicurezza nei patch panel o nelle prese lato utente sia RJ45 che Fibra Ottica (LC). La chiave rossa si asporta grazie al tool specifico e libera la presa dall'utilizzo.

Codice	MTL	Descrizione
HS5-TL-PDCL	NEW	Inserito di sicurezza per prese RJ45
HS5-TL-3013APT4	NEW	Chiave x rimuovere inserti di sicurezza PDCL
HS5-TL-ODCLLC	NEW	Inserito di sicurezza per adattatori LC Duplex
HS5-TL-3013APT3	NEW	Chiave x rimuovere inserti di sicurezza ODCLLC





CABLAGGIO RAME



1579

BASIC TESTER

È un tester portatile a basso costo che permette di verificare la connessione dei connettori Dati/Telefonici/BNC. È composto da due unità (Master e Remoto) che permettono un primo e veloce testing del cablaggio e delle patch cords.

Verifica: Open, Shorts, Cavi e coppie invertite. Funziona a batteria 9V. Peso: 0.2 kg.

Le due unità unite possono testare le patch cord.

NON idoneo per il test dei cavi telefonici.

Dimensioni: Master: 27 x63x112 mm, Remoto: 27x34x100 mm

Applicazioni:

- Testa cavi e patch cord RJ45 UTP e STP. TIA/EIA-T568A&T568B. (AT&T 258A)
- Ethernet 10BASE-T e 10BASE-2.
- Fast Ethernet 100BASE-T
- Token Ring.
- ISDN.

Codice	MTL	Descrizione
HS5-ST-TESTER	1579	Pair-to-Pair Cable Tester (Master e Remoto) con custodia a 8 LED, per cavi UTP, STP e BNC
HS5-ST-TESTER-ECO	17100	Pair-to-Pair Cable Tester (Master e Remoto) per cavi dati e fonìa (RJ45, RJ11 e RJ12)

FONIA

SPECIFICHE TECNICHE

Conduttori: 0.52 mm, rigido a coppie twistate

Isolamento: Polietilene H.D. colorato

Impedenza: 100 ohm nominale

Resistenza dei conduttori: 93.80 ohm/km massimo

Norme: CEI 20-40 e CENELEC HD516 SI

Direttive: 73/23/CE – 93/68/CE cavi a bassa tensione

Idonei per dorsali fonìa

Imballo: Bobina 500 mt. Taglio bobina a richiesta

UTP INTERNO



398

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C3-025P-HF	397	Cavo CAT.3 25 coppie AWG24, rigido, guaina Halogen Free grigia
HSC-C3-050P-HF	398	Cavo CAT.3 50 coppie AWG24, rigido, guaina Halogen Free grigia
HSC-C3-100P-HF	396	Cavo CAT.3 100 coppie AWG24, rigido, guaina Halogen Free grigia

ACCIAIO PER ESTERNO



2125

Codice	MTL	Descrizione
HSC-C3-C3F-025P-A	2125	Cavo CAT.3 25 coppie AWG24, rigido, armatura acciaio
HSC-C3-C3F-050P-A	2124	Cavo CAT.3 50 coppie AWG24, rigido, armatura acciaio
HSC-C3-C3F-100P-A	1447	Cavo CAT.3 100 coppie AWG24, rigido, armatura acciaio

CAVO INTERNO TRR CAP. TELECOM 1279



6730

Codice	MTL	Descrizione
HSC-CF-TR-1X2X06+TRX	6730	Cavo 1cp + terra diam cond 0.6 – guaina PVC
HSC-CF-TR-3X2X06-R	9250	Cavo 3cp diam cond 0.6 – guaina PVC Matasse da 250 mt Disponibili anche a: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 21, 26, 31, 51, 101 coppie

CAVO INTERNO SCHERMATO TRHR CAP.TELECOM 1279

Codice	MTL	Descrizione
HSC-CF-TR/HR-2X2X06	8335	Cavo 2cp schermato diam cond 0.6 – guaina PVC
HSC-CF-TR/HR-2X2X06+T	8311	Cavo 2cp schermato + terra diam cond 0.6 – guaina PVC Matasse da 250 mt Disponibili anche a: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 21, 26, 31, 51, 101 coppie



8390/8156/7184

CAVO ESTERNO TEGHR - TEGT - TEHR CAP.TELECOM 1285


Codice	MTL	Descrizione
HSC-CF-TE-100X2X04-GT	8156	Cavo 100cp x esterno diam cond 0.4 Matasse da 250 mt Disponibili anche a: 30,50,100,200 coppie
HSC-CF-TE-100X2X06-HR	7184	Cavo 100cp x esterno diam cond 0.6 Matasse da 250 mt Disponibili anche a: 30,50,100,200 coppie

6714



TRECCIOLA DI PERMUTAZIONE – DROP - RESITE

Codice	MTL	Descrizione
HSC-CF-TREC-BI/BLU	7999	Trecciola 2x06 BIANCA-BLU
HSC-CF-TREC-BI-ROSSA	8083	Trecciola 2x06 BIANCA-ROSSA Matasse da 250 mt
HSC-CF-1X2X1	7509	Cavo DROP WIRE 1x2x06 C.T. 1221 Matasse da 300 mt
HSC-CF-1X2X06	6714	Cavo RESITE (abbonato) 1x2x06 C.T. 1220 Matasse da 250 mt

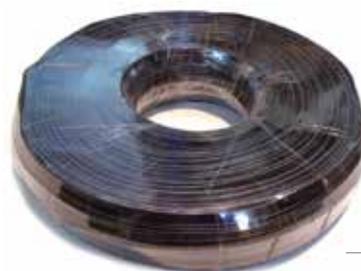

1086

CAVO TELEF PIATTO

Codice	MTL	Descrizione
PRV-CA-TP-4 NE	1086	Rotolo 100 mt cavo piatto 4 poli nero
PRV-CO-TP-6 NE	1089	Rotolo 100 mt cavo piatto 6 poli nero
PRV-CO-TP-8 NE	1091	Rotolo 100 mt cavo piatto 8 poli nero



1095

PLUG UTP

Codice	MTL	Descrizione
PRV-CO-TP 4	1095	4P4C plug, per cavo piatto, confez. 50 pz.
PRV-CO-TP 6-4	1097	6P4C plug, per cavo piatto, confez. 50 pz.
PRV-CO-TP 6	1098	6P6C plug, per cavo piatto, confez. 50 pz.



4242

4243

PANNELLI

Utilizzare per l'attestazione attrezzo tipo Krone cod. AMN-AC-6417-2-055-01 (mtl 18170) che accetta cavi telefonici di sezione fino a 0.6 mm

Codice	MTL	Descrizione
HS5-PN-FONIA 25-84	4242	Precablato 25xRJ45 (8P4C) per fonia 2 coppie collegate (3-4,5-6)
HS5-PN-FONIA 50-84	4243	Precablato 50xRJ45 (8P4C) per fonia 2 coppie collegate (3-4,5-6)



12451

1124



21870



Codice	MTL	Descrizione
PRV-TL-PZ TP 8-C6	12451	PINZA METALLICA X PLUG TP8 – idonea per plug CAT.5-6 UTP/STP
PRV-TL-PZ TP 8-C6S	21870	PINZA METALLICA X PLUG TP8 - idonea per plug CAT 6 STP cod. HS6-CO-TP8 STP
PRV-TL-PZ TP 8-6-4	1124	Pinza per plug a 8, 6 e 4 universale



CABLAGGIO FIBRA OTTICA

CAVI

APPLICAZIONI 10 GIGABIT ETHERNET

TIPO FIBRA	Distanza Link	Distanza Link
	10G Base SR (850Vcsel) SR	10G Base LX4 (1310 WDM) LX4
62,5/125 OM1	33 mt	300 mt
50/125 OM2	82 mt	300 mt
50/125 OM3	300 mt	300 mt
50/125 OM4	550 mt	300 mt
9/125 OS2	no	10 km

APPLICAZIONI 1 GIGABIT ETHERNET

TIPO FIBRA	Distanza Link	Distanza Link
	1000 Base SX (Vcsel) SX	1000 Base LX (LASER) LX
62,5/125 OM1	275 mt	550 mt*
50/125 OM2	550 mt	550 mt*
50/125 OM3	900 mt	550 mt
50/125 OM4	1000 mt	550 mt
9/125 OS2	no	5 km

*: con utilizzo di bretelle Mode Conditioning

CAVO DA EST/INT NON METALLICO LIV.1


Adatti per applicazioni interno o esterno di edifici, sono realizzati con fibre loose multitubo rivestite a 250 micron con protezione antiroditoro con armatura in filati di vetro di livello 1. I tubi che contengono le fibre sono riempiti di gel per assicurare una protezione all'ingresso dell'umidità. La guaina esterna è in materiale LSZH (Low smoke Zero Halogen) ma è disponibile anche la versione con guaina in PE (codici NM finale). Bobine da 2 o 4 km. Disponibile anche a 24 fibre. Tagli a misura del cliente. Possibilità di fornire le tratte pre-connettorizzate dal nostro laboratorio.

Guaina LSFOH

2-24 fibre ottiche codificate per colore

Tubo centrale con gel

Armatura in vetro




7333

Guaina LSFOH

2-24 fibre ottiche codificate per colore

Tubo centrale con gel

Armatura in vetro antiroditoro e waterblocking



13573

Codice	MTL	Descrizione
BBF-50-U04LU	1746	4 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-50-U06LU	7377	6 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-50-U08LU	1748	8 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-50-U12LU	8769	12 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-50-U24LU	7373	24 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-53-U04LU	7382	4 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-53-U06LU	7383	6 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-53-U08LU	7384	8 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-53-U12LU	7386	12 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-53-U24LU	7312	24 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-54-U04LU	21274	4 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-54-U08LU	14267	8 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-54-U12LU	13959	12 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-54-U24LU	18515	24 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-08-U04LU	7333	4 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-08-U06LU	7367	6 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-08-U12LU	3202	12 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1
BBF-08-U24LU	7371	24 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.1

CAVO DA ESTERNO NON METALLICO LIV.2

Adatti per applicazioni in esterno di edifici, sono realizzati con fibre loose multitubo rivestite a 250 micron con protezione antiroditoro con armatura in filati di vetro di livello 2. I tubi che contengono le fibre sono riempiti di gel per assicurare una protezione all'ingresso dell'umidità. La guaina esterna è in materiale LSZH (Low smoke Zero Halogen) ma è disponibile anche la versione con guaina in PE (codici NM finale). Bobine da 2 o 4 km. Tagli a misura del cliente. Possibilità di fornire le tratte pre-connettorizzate dal nostro laboratorio.

Codice	MTL	Descrizione
BBF-08-U04RRLU	13573	4 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-50-U04RRLU	13497	4 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-50-U06RRLU	13498	6 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-50-U08RRLU	13499	8 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-50-U12RRLU	13500	12 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-50-U24RRLU	13501	24 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-53-U04RRLU	15239	4 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-53-U08RRLU	13502	8 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-53-U12RRLU	13503	12 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-53-U24RRLU	13890	24 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-54-U08RRLU	18534	8 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-54-U12RRLU	18535	12 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-54-U24RRLU	18942	24 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-08-U04RRLU	13573	4 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-08-U06RRLU	13681	6 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-08-U08RRLU	13494	8 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-08-U12RRLU	13495	12 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2
BBF-08-U24RRLU	13496	24 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT LIV.2

CAVO DA ESTERNO METALLICO LIV.3

Adatti per dorsali di campus a interrimento diretto, sono realizzati con fibre loose multitubo rivestite a 250 micron con protezione antiroditoro in nastri d'acciaio garantendo compattezza ed eccellenti prestazioni di trazione e schiacciamento. Livello 3 di protezione. Tutti i cavi sono realizzati attorno al tubo tampone di tipo Loose PBT riempito di gel da 4 mm. Le varianti a 16-24 fibre sono fornite con fasci nel tubo loose. La guaina esterna è in materiale LSZH (Low smoke Zero Halogen) ma è disponibile anche la versione con guaina in PE (codici NM finale). Bobine da 2 o 4 km. Tagli a misura del cliente. Possibilità di fornire le tratte pre-connettorizzate dal nostro laboratorio.


Codice	MTL	Descrizione
BBF-50-U04STALU	6395	4 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-50-U08STALU	6392	6 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-50-U12STALU	7773	8 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-50-U24STALU	8877	12 Fibre 50/125 OM2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-53-U06STALU	15841	4 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-53-U08STALU	11109	8 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-53-U12STALU	7751	12 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-53-U24STALU	11892	24 Fibre 50/125 OM3 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-54-U12STALU	19372	12 Fibre 50/125 OM4 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-08-U04STALU	9125	4 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-08-U08STALU	6869	6 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-08-U12STALU	6870	8 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato
BBF-08-U24STALU	6871	12 Fibre 08/125 OS2 loose Unitubo LS0H IN/OUT acciaio corrugato

Guaina LSFOH

2-24 fibre ottiche codificate per colore

Tubo centrale con gel

Armatura in vetro



CAVI PRECONNETTORIZZATI

Il laboratorio Fiore realizza cavi preconnettorizzati, testati e certificati pronti per essere posati in canaline e installati nei box ottici. Il cavo include: cavo, connettori a scelta montati, kit di sfocchettamento con gancio di traino a protezione delle teste. Certificato di attenuazione da consegnare all'utente finale. L'eventuale testo con OTDR va richiesto in fase di ordine e calcolato con un prezzo aggiuntivo

Codice	MTL	Descrizione
ZZF-xx-Uyy-zz-www		Cavo preconnettorizzato F.O. lunghezza specifica del cliente. Specificare: - xx= tipologia di fibra: 09 = 9/125 OS2; 50= 50/125 OM2; 53 = 50/125 OM3; 54= 50/125 OM4 - yy= nr di fibre: 04 – 06 – 08 – 12 – 24 - zz= tipo di connettori: SC – LC – ST anche versione APC - www= nr dei metri della tratta



NOVITA CAVITRUNK MPO

Il laboratorio Fiore realizza cavi TRUNK MPO preconnettorizzati a 12 o 24 fibre, testati e certificati pronti per essere posati in canaline ed installati nei box ottici. Il cavo include: cavo, connettori a scelta montati, kit di sfocchettamento con gancio di traino a protezione delle teste. Certificato di attenuazione da consegnare all'Utente Finale. Idonei per Data Center. L'eventuale testo con OTDR va richiesto in fase di ordine e calcolato con un prezzo aggiuntivo

Codice	MTL	Descrizione
ZZT-xx-yy-MPO-zzz		Cavo preconnettorizzato F.O. lunghezza specifica del cliente. Specificare: - xx= tipologia di fibra: 09 = 9/125 OS2; 50= 50/125 OM2; 53= 50/125 OM3; 54= 50/125 OM4 - yy= nr di fibre: 12 – 24 - zzz= nr dei metri della tratta



NOVITA FAN OUT MPO

Disponibili anche a 24 fibre.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-54FOT12-MPOM-SC-1	24926	Fan out OM4 MPOmas-12SC Simplex 1 mt – cavo minicore
PRF-54FOT12-MPOM-LC-1	24927	Fan out OM4 MPOmas-12LC Simplex 1 mt – cavo minicore
PRF-09FOT12-MPOM-LC-1	24928	Fan out OS2 MPOmas-12LC Simplex 1 mt – cavo minicore

24926





CONNETTORI

SOC (SPLICE ON CONNECTOR)

Nuovi connettori fibra ottica prelappati che utilizzano il sistema a fusione. Evita l'utilizzo di pig-tail e dei giunti di protezione in quanto il corpo del connettore protegge il giunto al suo interno. Occupano poco spazio per soddisfare le esigenze di profondità ridotta delle scatole a muro lato utente. Conforme agli standard IEC51754-4. Facile da assemblare grazie al Sistema "One-Touch".



Codice	MTL	Descrizione
PRF-CO-09-LC-SOC-09S	24645	SOC LC 09/125 OS2 per fibra 250-900um
PRF-CO-53-LC-SOC-09S	24647	SOC LC 53/125 OM3 per fibra 250-900um
PRF-CO-09-SC-SOC-09S	24641	SOC SC 09/125 OS2 per fibra 250-900um
PRF-CO-53-SC-SOC-09S	24643	SOC SC 53/125 OM3 per fibra 250-900um

EPOXY (A RESINA)

La gamma di connettori ottici "A RESINA" risponde ad ogni esigenza di cablaggio su campo. La tecnologia epoxy abbinata al kit di connettorizzazione a freddo (epoxy-less) permette di cablare i connettori in tempi ridotti senza utilizzare grosse attrezzature. Abbinare gli "A RESINA" a doppio componente PRF-TL-RE-EPOTEK. Disponibili anche in versione monomodale 08/125 um



Codice	MTL	Descrizione
PRF-CO-LC-MM-SX	5010	Connettore LC ceramico multimodo, singolo (x cavo 2 mm MINIZIP)
PRF-CO-LC-MM-SX-3MM	15729	Connettore LC ceramico multimodo, singolo (x cavo 3 mm ZIP)
PRF-CO-LC-MM-SX	6235	Connettore LC ceramico monomodale, singolo (x cavo 2 mm MINIZIP)
PRF-CO-SC-MM-SX	6237	Connettore SC ceramico simplex, Multimodo - beige
PRF-CO-SC-MM-SX	4732	Connettore SC ceramico simplex, Monomodale - blu
PRF-CO-ST-MM	6236	Connettore ST ceramico Multimodo
PRF-CO-ST-MM	6234	Connettore ST ceramico Monomodale

BUSSOLE

Colorazioni bussole secondo standard delle bussole per interpretazione universale:
OM2 (FIBRA MULTIMODALE 50/125): AVORIO
OM3 (FIBRA MULTIMODALE 50/125): AQUA
OM4 (FIBRA MULTIMODALE 50/125): ROSA
OS2 (FIBRA MONOMODALE 08-09/125): BLU
OS2 APC (FIBRA MONOMODALE 08-09/125): VERDE



Codice	MTL	Descrizione
PRF-CO-AD-LC-SM-DX	6242	Bussola LC Monomodale Duplex BLU
PRF-CO-AD-LC-MM-DX-AQ	19256	Bussola LC Multimodo Duplex AQUA (OM3)
PRF-CO-AD-LC-MM-DX	6246	Bussola LC Multimodo Duplex AVORIO
PRF-CO-AD-LC-SM-4VIE	19252	Bussola LC Monomodale Quad 4 vie BLU
PRF-CO-AD-LC-MM-4VIE	19251	Bussola LC Multimodo Quad 4 vie AVORIO
PRF-CO-AD-LC-MM-DX-PN	25503	Bussola LC Multimodo Duplex (SC style) OM4
PRF-CO-AD-SC-SM-SX	6239	Bussola SC Simplex Monomodale BLU
PRF-CO-AD-SC-SM-DX	6240	Bussola SC Duplex Monomodale BLU
PRF-CO-AD-SC-MM-DX-AQ	19257	Bussola SC Duplex Multimodo AQUA (OM3)
PRF-CO-AD-SC-MM-DX	6245	Bussola SC Duplex Multimodo AVORIO
PRF-CO-AD-SC-MM-SX	6244	Bussola SC Simplex Multimodo AVORIO
PRF-CO-AD-SC-APC-SM-SX	19238	Bussola SC/APC Simplex Monomodale VERDE
PRF-CO-AD-ST-SM	6238	Bussola ST Monomodale
PRF-CO-AD-ST-MM	6243	Bussola ST Multimodo

BUSSOLE IBRIDE

Codice	MTL	Descrizione
PRF-CO-AD-SC-ST-MM-SX	18944	Bussola SC-ST Multimodale Simplex
PRF-CO-AD-SX-ST/LC	24231	Bussola ST-LC Multi e Monomodale Simplex
PRF-CO-AD-SC-FC-SM	14805	Bussola SC-FC Monomodale con sleeve polimero
PRF-CO-AD-SC/LC-SM	14804	Bussola SC-LC Monomodale con sleeve polimero
PRF-CO-AD-SC-ST-SM	14806	Bussola SC-ST Monomodale con sleeve polimero

BRETELLE E GIUNZIONI



Lunghezze gestite a Stock: 1, 2, 3, 5 e 10mt. Altre lunghezze disponibili su misura e certificate dal laboratorio Fiore. Disponibili anche in versione monomodo (colore cavo GIALLO) e OM4 (colore cavo ACQUA).

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AS-50-LC-LC-01	6115	LC-LC 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-50-SC-LC-01	6100	SC-LC 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-50-SC-SC-01	6090	SC-SC 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-50-ST-LC-01	6085	ST-LC 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-50-ST-SC-01	6075	ST-SC 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-50-ST-ST-01	6070	ST-ST 50/125 1 mt cavo color verde
PRF-AS-53-LC-LC-01	6165	LC-LC 50/125 OM3 1 mt acqua
PRF-AS-53-SC-LC-01	6150	SC-LC 50/125 OM3 1 mt acqua
PRF-AS-53-SC-SC-01	6140	SC-SC 50/125 OM3 1 mt acqua
PRF-AS-53-ST-LC-01	6135	ST-LC 50/125 OM3 1 mt acqua
PRF-AS-53-ST-SC-01	6125	ST-SC 50/125 OM3 1 mt acqua
PRF-AS-53-ST-ST-01	6120	ST-ST 50/125 OM3 1 mt acqua

PIGTAIL

Disponibili anche in versione monomodo (colore cavo GIALLO) e OM4 (colore cavo ACQUA).

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AS-50-LC-PIG2	6226	LC Pigtail 50/125 per giunzioni a fusione 2 mt
PRF-AS-50-SC-PIG2	6224	SC Pigtail 50/125 per giunzioni a fusione 2 mt
PRF-AS-50-ST-PIG2	6223	ST Pigtail 50/125 per giunzioni a fusione 2 mt
PRF-AS-53-LC-PIG2	6229	LC Pigtail 50/125 OM3 per giunzioni a fusione 2 mt
PRF-AS-53-SC-PIG2	6228	SC Pigtail 50/125 OM3 per giunzioni a fusione 2 mt
PRF-AS-53-ST-PIG2	6227	ST Pigtail 50/125 OM3 per giunzioni a fusione 2 mt

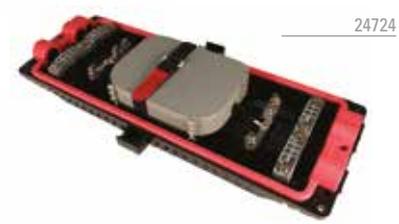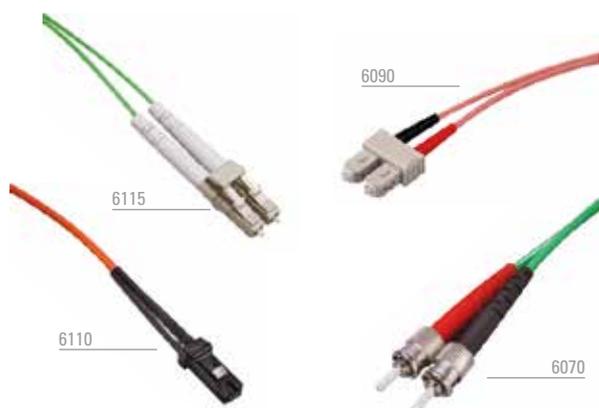

MUFFOLE IN LINE

Proteggono dagli agenti esterni da -40 a +65°C. Idonee per installazioni aeree, interrate, a muro o in pozzetti idonei. Ingresso e uscita in linea.

Dimensioni (LxHxP): 260x170x70 mm

Peso: 0.6kg

Disponibili anche fino a 144 e 196 splice.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-MUFFOLA-MX24-0	10510	Muffola orizzontale fino a max 24 giunti completa INLINE01
PRF-AC-MUFFOLA-MX48-0	24724	Muffola orizzontale fino a max 48 giunti completa INLINE02
PRF-AC-MUFFOLA-MX72-0	24725	Muffola orizzontale fino a max 72 giunti completa INLINE03



MUFFOLE DOME

Proteggono dagli agenti esterni da -40 a +65°C. Idonee per spillare i cavi in fibra. Si installano aeree, interrate, a muro o in pozzetti idonei.

Dimensioni (LxHxP): 440x200x200 mm

Peso: 3.8 kg

Disponibili anche fino a 144 splice.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-MUFFOLA-MX48-V	19427	Muffola verticale fino a max 48 giunti DOME01
PRF-AC-MUFFOLA-MX72-V	24898	Muffola verticale fino a max 72 giunti DOME02
PRF-AC-MUFFOLA-MX96-V	24899	Muffola verticale fino a max 96 giunti DOME03



MUFFOLE HINGED

Proteggono dagli agenti esterni da -40 a +65°C. Uscita ed entrata del cavo sul lato corto. Complete di vassoio e accessori per il montaggio a muro o in pozzetti idonei.

Per montaggio su pali aggiungere il kit idoneo (codice PRF-AC-POLEKIT01)

Dimensioni (LxHxP): 300x220x100 mm

Peso: 2.4kg materiale ABS nero

Disponibili fino a 60 splice.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-MUFFOLA-MX12-L	19451	Muffola incernierata fino a max 12 giunti DOME05
PRF-AC-MUFFOLA-MX60-L	24133	Muffola incernierata fino a max 12 giunti DOME06
PRF-AC-POLEKIT01		Kit per montaggio muffole Hinged su palo



KIT FIBRA OTTICA



EPOXY COMPLETA A CALDO

Contiene: Pinza a crimpare universale 1; Utensile di lucidatura per ferrule 2; FM-L200 Microscopio Led 200X 1; Spellacavo (cavetto 2 e 3 mm) 1; Spellacavo (4.5-25 mm) 1; Forbici per Kevlar 1; Spellafibre tight (0.4 – 1.3) 1; Spellafibre loose 1; Resina epossidica a caldo 1; Fornetto 220V 1; Lama per taglio fibra 1; Carta abrasiva 15 micron 50; Carta abrasiva 3 micron 50; Carta abrasiva 0.3 micron 50; Lastra di vetro per lucidatura 1; Supporto resiliente 1; Stick alcool isopropilico (10 pz) 1; Fazzolettini ottici (280 pz) 1; Righello trasparente 1; Scatola 1; Boccetta plastica 1; Pennarello 1; Bomboletta aria secca 1.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-KIT-FO-CLD	8209	Kit di attestazione completo ST/SC/FC con resina a caldo



EPOXY COMPLETA A FREDDO

Contiene: Pinza a crimpare universale 1; Utensile di lucidatura per ferrule 2-5-1; Microscopio Led 200X 1; Spellacavo (cavetto 2 e 3 mm) 1; Spellacavo (4.5-25 mm) 1; Forbici per Kevlar 1; Spellafibre tight (0.4 – 1.3) 1; Spellafibre loose 1; Resina epossidica a freddo 1; Lama per taglio fibra 1; Carta abrasiva 15 micron 50; Carta abrasiva 3 micron 50; Carta abrasiva 0.3 micron 50; Lastra di vetro per lucidatura 1; Supporto resiliente 1; Stick alcool isopropilico (10 pz) 1; Fazzolettini ottici (280 pz) 1; Righello trasparente 1; Scatola 1; Bottiglietta plastica 1; Pennarello 1; Bomboletta aria secca 1.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-KIT-FO-FRD	8210	Kit di attestazione completo con resina a freddo



CRIMPARE LIGHT CRIMP PLUS

Contiene: Pinza a crimpare universale 2064431-1; Dieset universale 1985766-1; cable holder 2064540-1; chiave 1278422-1; 14 salviettine 501857-1; attrezzo micro strip (MT-RJ) 492109-2; strip x fibra 1754708-1; forbici x kevlar 1278637-1; taglierina 1871696-1; valigetta morbida 1278540-1; slitter tool 2&3mm 1553661-1; fermacavo 1278625-1; cdrom con corso; guida per la pulizia e l'ispezione.



Codice	MTL	Descrizione
AMP-TL-1754845-1	7821	Mini kit per LC/ST/SC Light crimp Plus valigia morbida escl. Microscopio (2064540-1+1985766-1 inclusi)



TAGLIERINE

Disponibili a richiesta Lame per taglierine ed Elettrodi per fusion Fujikura, Fitel Furukawa, Sumitomo.



Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-VF-15HB	23839	Taglierina di precisione 15HB con serbatoio x scarto fibre (48000 tagli)
PRF-AC-CLEAVER-D1	24059	Taglierina di precisione D1 (48000 tagli)
PRF-AC-VF-15H-029	23894	Serbatoio per scarto fibre per taglierina VF-15H
PRF-AC-IFS-10	23911	Coppia di elettrodi 50 (diam. 2) per VIEWx e 15H (3500 giunti)
PRF-AC-B77	24914	Lama di ricambio x taglierina 15xx o D1 (48000 tagli)
PRF-FH-SOC	24915	Carrelli - holder - per SOC (x View7)

FUSION SPLICER

INNO Instrument presenta le nuove giuntatrici a fusione View7, View5 e View3. L'innovativo display LCD ad alta risoluzione a 5 pollici completamente touch screen a colori permette un ingrandimento del giunto fino a 520x e conferisce alla famiglia View una configurazione e un utilizzo veramente semplice ed intuitivo. Garanzia 3 anni.

View7 e View5 realizzano una fusione con allineamento sul core idoneo per tutte le fusioni richieste dagli standard in ambito trasmissione dati, mentre View3 allinea sul clad. Tutti i modelli offrono un tempo di riscaldamento ridotto (fino a 13 secondi sui modelli View5 e 7) rispetto ai modelli precedenti e la batteria ad altissima capacità garantisce fino ad oltre 355 fusioni consecutive. Idonee per i connettori SOC (Splice On Connector) con carrelli inclusi. Garanzia 3 anni.

Ogni kit include:

View3/5/7, taglierina di precisione VF-15H e custodia morbida, batteria, CD con sw e manuale d'uso, tracolla, AC Adapter, Elettrodi E50, Elettrodi Grinder (idonei per pulizia e manutenzione degli elettrodi), Valigia rigida.



	modello View7	modello View5	modello View3
Descrizione	View 7, a core-alignment splicer with the world's highest fiber image magnification rate, is the most powerful and innovative fusion splicer in the market. View 7's 5 inch high-resolution color LCD touch screen with user-friendly intuitive GUI (Graphic User Interface) offers large and clear fiber images to users. By double-tapping the screen, users can Zoom In & Out the image to the world's highest magnification of 520x. View 7 offers maximum work efficiency through the fast heating time of 18s and the ultra-high battery capacity of 355 splice / heat cycles. Moreover, the 3 LED lights provide bright splice condition to the users working under dark environments. View 7 offers the most reliable work experiences to our valuable customers.	View 5, core-alignment fusion splicer with the highest magnification, is one of the most dependable splicers on the market. View5 has a friendly intuitive GUI (Graphical User Interface) with a 5 inch high-resolution color LCD touch screen that is easy to see and use. Especially, the highest magnification by 520Xenables users to check the fibers clearly with the naked eyes. With its standard functions and package, View 5 is the most cost-effective and reliable splicer in the telecommunication industry.	View 3, active v-groove clad-alignment fusion splicer with the highest magnification, is one of the most dependable splicers on the market. View 3 has a user friendly, intuitive GUI (Graphical User Interface) with a 5 inch high-resolution color LCD touch screen that is easy to see and use. With the high-performance and cost-effectiveness, View 3 provides satisfactory working experience for its users in FTTx field. In addition, View 3 is compatible with being widely used fibers and cables, even for splice-on connector. It combines the functions of both splicing and heating for those cables, which are popular in FTTx: 250um fiber, 900um fiber, 3mm fiber, flat cable, and splice-on connector.
Dimensioni	160H x 133W x 155D mm (excluding rubber bumper) / 167H x 143W x 163D mm (including rubber bumper)	147H x 130W x 155D mm	143H x 130W x 155D mm (excluding rubber bumper) / 152H x 147W x 175D mm (including rubber bumper)
Peso	2.80KG (with battery) / 2.17KG (without battery)	2.21KG (with battery) / 1.85KG (without battery)	2.31KG (with battery) / 1.95KG (without battery)
Numero di fibre	Single	Single	Single
Fibre Giuntabili	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
Fibre Compatibili	0.25-3.0 mm / Indoor Cable (with VFH-40)	0.25-3.0 mm / Indoor Cable	0.25-3.0 mm / Indoor Cable
Diametro delle fibre giuntabili	Diameter: 0.125-1 mm / Cleave Length: 8-16 mm	Diameter: 0.125-1 mm / Cleave Length: 8-16 mm	Diameter: 0.125-1 mm / Cleave Length: 8-16 mm
Programmi fornello	Preset 45 modes / Max 128 modes	Preset 35 modes / Max 128 modes	Preset 7 modes / Max 128 modes
Perdite di giunzione (tipiche)	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard)	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard)	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard)
Return Loss tipico	>>60dB	>>60dB	>>60dB
Illuminazione	3 White LEDs	3 White LEDs	3 White LEDs
Tempo di giunzione	Auto mode : 8 sec / Quick mode : 7 sec	Auto mode : 9 sec / Quick mode : 7 sec	Auto mode : 9 sec / Quick mode : 7 sec
Estimated Splice Loss	Available	Available	Available
Tubetti di protezione giunto utilizzabili	da 20 a 60 mm	da 20 a 60 mm	da 20 a 60 mm
Tempo di termoretrazione giunto	13 sec	13 sec	30 sec
Capacità di memoria dati giunzione	The last 2000 results	The last 2000 results	The last 2000 results
Test di trazione del giunto	1.96-2.25N	1.96-2.25N	1.96-2.25N
Condizioni operative	Operating Altitude: 0-5000m above sea level, 0-95% relative humidity, -10-50°C, Max Wind 15m/s	Operating Altitude: 0-5000m above sea level, 0-95% relative humidity, -10-50°C, Max Wind 15m/s	Operating Altitude: 0-5000m above sea level, 0-95% relative humidity, -10-50°C, Max Wind 15m/s
Condizioni di stoccaggio	0-95% relative humidity, -40-80°C	0-95% relative humidity, -40-80°C	0-95% relative humidity, -40-80°C
Display	90° bi-directional view, 5.0" Color High Resolution Display	90° bi-directional view, 5.0" Color High Resolution Display	90° bi-directional view, 5.0" Color High Resolution Display
Visualizzazione fibre e ingrandimento	X, Y, XY, X/Y : 520X Magnification	X, Y, XY, X/Y : 520X Magnification	X, Y, XY, X/Y : 520X Magnification
Alimentazione	AC Input 100-240V, DC Input 9-14V	AC Input 100-240V, DC Input 9-14V	AC Input 100-240V, DC Input 9-14V
Nr giunti con batteria	9800mAh Battery Capacity, Typical 355 times (Splice+Heat)	4200mAh Battery Capacity, Typical 170 times (Splice+Heat)	4200mAh Battery Capacity, Typical 170 times (Splice+Heat)
Metodo operazioni	Button / Touch screen	Button / Touch screen	Button / Touch screen
Calibrazione automatica	Automatic arc calibration by air pressure and temperature	Automatic arc calibration by air pressure and temperature	Automatic arc calibration by air pressure and temperature
Durata degli elettrodi	3500 arcs, can be extended by using an electrode grinder	3500 arcs, can be extended by using an electrode grinder	3500 arcs, can be extended by using an electrode grinder
Porte esterne	USB2.0 / MINI USB / H	USB2.0 / MINI USB / HDM	USB2.0 / MINI USB / HDMI



BOX OTTICI

23729



24911



RACK 19"

La modularità del frontale, permette di scegliere la configurazione ottica più idonea. Il cassetto estraibile consente, inoltre, di ispezionare/manutenere le connessioni interne senza dover smontare il box. Dotato di anelli e croce per ordinare le fibre all'interno e di comode clips per fissare il frontalino al cassetto. Corredabile con moduli completi di bussole multimodo o vuoti (da ordinare a parte).

Codice	MTL	Descrizione
PRF-PN-BOX-300	853	Box 4 moduli 19" a rack prof. 300 mm 1 he ral 9005 NERO
PRF-PN-BOX-310	1815	Box 8 moduli 19" a rack prof. 300 mm 2 he ral 9005 NERO
PRF-PN-BOX-170	23729	Box 4 moduli 19" a rack prof. 170 mm 1 he ral 9005 NERO
PRF-PN-BOX-500	24911	Box 3 moduli 19" a rack prof. 220 mm 1 he ral 9005 NERO per inserimento cassette MPO (non incluse da ordinare a parte)



866

3089



A PARETE PER INTERNO

La modularità, permette di scegliere la configurazione ottica più idonea. Predisposto per montaggio a muro. Corredabile di moduli completi di bussole multimodo o vuoti (da ordinare a parte).

Codice	MTL	Descrizione
PRF-PN-BOX-100	866	Box 6 moduli a muro moduli esclusi RAL 9005 NERO. Dim.330x400x50 mm
PRF-PN-BOX-101	3089	Box 3 moduli a muro moduli esclusi RAL 9005 NERO. Dim.330x200x50mm
PRF-PN-BOX-200	24913	Box Interno metallo per max 12 bussole SC Simplex o LC Duplex non incluse (max 12 fibre) Ral 7035 Dim: 230x115x100mm
PRF-AC-BOX-TW06	24239	Box Interno metallo per max 8 bussole SC Duplex non incluse / LC Quad (max 16 fibre) Dim: 176x163x40mm
PRF-AC-BOX-W20	24240	Box Interno metallo per max 36 bussole SC Simplex non incluse / LC Duplex (max 36 fibre) Dim: 360x360x120mm
PRF-AC-BOX-4	17170	Box da int plastico max 2 bussole SC Duplex (non incluse) / 1LC Quad Dim: 80x120x25mm CSB06
PRF-AC-BOX-2SCS	19839	Box da int plastico max 2 bussole SC Simplex (non incluse) / LC Duplex Dim: 85x85x26mm CSB07
PRF-AC-BOX-6SC	19840	Box da int plastico max 6 bussole SC Duplex (non incluse) /LC Quad Dim: 217x145x50mm CSB04

24239



17170 - Aperto



17170 - Chiuso



24913



19839



19903



A PARETE PER ESTERNO

Accetta bussole SC (non incluse). Idoneo per giunzioni cavo-cavo oppure cavo-patch cord. IP65 per esterno. ABS.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-BOX-IP65-8	19841	Box da esterno IP65 per max 8 bussole SC Simplex non incluse / 8LC Duplex (W23). Dim: 210x175x50mm
PRF-AC-BOXIP65-24	19903	Box da esterno IP65 per max 6 bussole SC Duplex non incluse / 6LC Quad (W24). Dim: 258x186x61mm

19841



MODULI CON BUSSOLE


In materiale ABS caricato del 20% di vetro, colore nero; si fissano al box con comode clips a pressione. Il codice include le bussole. È possibile ordinare i moduli vuoti per inserimento di bussole diverse da quelle fornite. Idonee per inserimento nei box ottici codici PRF-PN-BOX-200/300/310/170.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-PN-BOX-P-2LC-D	9546	Modulo con 2 bussole LC Duplex MM incluse (CONTIENE MAX 6 LC DX)
PRF-PN-BOX-P-2LC-D-SM	9551	Modulo con 2 bussole LC Duplex SM incluse (CONTIENE MAX 6 LC DX)
PRF-PN-BOX-P-2LC-D3	25305	Modulo con 2 bussole LC Duplex MM incluse (CONTIENE MAX 6 LC DX) AQUA (OM3)
PRF-PN-BOX-P-2MT	9559	Modulo con 2 bussole MT-RJ incluse (CONTIENE MAX 6 MT-RJ)
PRF-PN-BOX-P-2SC-D	2008	Modulo con 2 bussole SC Duplex MM incluse
PRF-PN-BOX-P-4SC-D	2007	Modulo con 4 bussole SC Duplex MM incluse
PRF-PN-BOX-P-2SC-D-SM	6346	Modulo con 2 bussole SC Duplex SM incluse
PRF-PN-BOX-P-4SC-D-SM	6347	Modulo con 4 bussole SC Duplex SM incluse
PRF-PN-BOX-P-2SC-D3	25306	Modulo con 2 bussole SC Duplex MM incluse AQUA (OM3)
PRF-PN-BOX-P-4SC-D3	25307	Modulo con 4 bussole SC Duplex MM incluse AQUA (OM3)
PRF-PN-BOX-6SC-S	9547	Modulo con 6 bussole SC Simplex MM incluse
PRF-PN-BOX-6SC-S-SM	9552	Modulo con 6 bussole SC Simplex SM incluse
PRF-PN-BOX-P-4ST	2009	Modulo con 4 bussole ST MM incluse
PRF-PN-BOX-P-4ST-SM	6348	Modulo con 4 bussole ST SM incluse
PRF-PN-BOX-P-6ST	2010	Modulo con 6 bussole ST MM incluse
PRF-PN-BOX-P-6ST-SM	6349	Modulo con 6 bussole ST SM incluse
PRF-PN-BOX-P-CIE	2011	Modulo cieco di copertura

CASSETTE MPO

Le cassette si inseriscono nei box ottici Codice PRF-PN-BOX-500. Disponibile anche per connettori SC e fibra OS2 (monomodale)

Codice	MTL	Descrizione
PRF-PN-BOX-12LC	24922	Cassetta MPO – 12LC Duplex OM3 – bussole incluse
PRF-PN-BOX-12MPO	24923	Cassetta MPO – 12MPO OM3 – bussole incluse

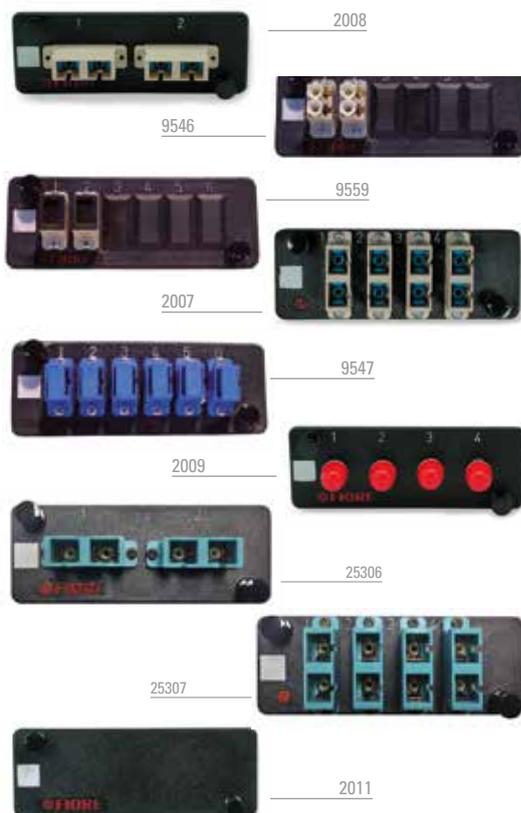

ACCESSORI

LAPPATURA

Codice	MTL	Descrizione
AMP-TL-228433-5	81	NR 10 fogli A4 carta di lappatura 0.3um (bianco)
AMP-TL-228433-7	3688	NR 10 fogli A4 carta di lappatura 1um (verde)
AMP-TL-228433-8	82	NR 10 fogli A4 carta di lappatura 5um (grigio)
AMP-TL-228433-8	5638	NR 10 fogli A4 carta di lappatura 15um (grigio scuro)

RESINE

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-RE-ANAER	2844	Colla anaerobica + reagente 10 ml + 5 aghi x 200 connettori Si utilizza con connettori a resina. Il reagente permette di indurire in pochi secondi la resina senza utilizzo di forno.
PRF-TL-EPOTEK	847	Colla bi-componente a resina Epotek a caldo monouso circa 50 connettori – 4gr

PORTA GIUNTI

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-CLIP-3MM	10029	Mini Porta giunti a fusione 4+4+8 per box ottici per fibre fino a 3 mm
PRF-AC-VAS-12	15093	Vassoio porta 12 giunti per box ottici (fino a un max di 12 fibre)
PRF-AC-VAS-24	6942	Vassoio porta 24 giunti per box ottici (fino a un max di 24 fibre)

GIUNTI TERMORESTRINGENTI

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-TUB-45	17567	Termorestringente per giunti a fusione L=45 mm, confez. da 100 pz.
PRF-AC-TUB-60	2210	Termorestringente per giunti a fusione L=60 mm, confez. da 100 pz.





CABLAGGIO FIBRA OTTICA



2183

6484

TUBETTO PROTETTIVO

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-TUB-PROT	2183	Bobina da 50 mt tubetto arancio 2 mm x f.o. MM
PRF-AC-TUB-PROT-2000	5194	Bobina da 2000 mt tubetto arancio 2 mm x f.o. MM
PRF-AC-TUB-PROT-SM	6484	Bobina da 50 mt tubetto giallo 2 mm x f.o. SM
PRF-AC-TUB-PROT-09	8039	Bobina da 50 mt tubetto trasparente 0,9 mm x f.o. MM



1614

FAZZOLETTI

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-FAZZOLETTI	1614	Confezione 100 fazzoletti



7616



1975



SIRINGHE

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-SIRINGA	1975	Siringa per connettori fibra epoxy
PRF-TL-AGO-S	7616	Ago giallo sottile per siringa epoxy confez. 10 pz



2285

14913

ALCOOL

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-ALCOOL	2285	Alcool isopropilico conf. 1 lt
PRF-TL-DISP-ALCOOL	14913	Dispenser alcool isopropilico



22153



22154

PULIZIA TESTE

Idoneo per pulire le ferule dei connettori ottici anche all'interno dei box ottici. Il comodo stantuffo permette con un colpo di asportare polvere e sporcizia dalle teste dei connettori.

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-NFC-IBC-1.25MM	22154	One Click fiber optic cleaner per connettori da 1.25 mm (LC)
PRF-AC-NFC-IBC-2.5MM	22153	One Click fiber optic cleaner per connettori da 2.5 mm (SC-ST-FC)



10050



TOOL



9282

Codice	MTL	Descrizione
PRF-TL-SGUAINA-104/5E	3371	Sguainacavo (diametro cavo da 4,5 a 25mm)
PRF-TL-SGUAINA-FO-ARM	10050	Sguainacavo x cavo armato (diametro cavo da 8 a 28,6 mm)
PRF-TL-SPELLAFIBRE	9282	Spellafibre universale. Toglie il rivestimento della fibra fino al vetro
PRF-TL-TRONCHESE	6920	Forbice a tronchese per kevlar
PRF-TL-FORBICE	19842	Forbice taglia kevlar
PRF-TL-STRIPPER-250	9908	Stripper fibra ottica con diametro di taglio da 250 mm



9908



19842




8372

MICROSCOPIO

Codice	MTL	Descrizione
PRF-AC-MICROS-400X	8372	Microscopio 400X con adattatore da 2.5mm (SC-ST-FC)
PRF-AC-ADA-LC	10576	Adattatore LC x microscopio 400X


CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER DATA CENTRE STANDARD

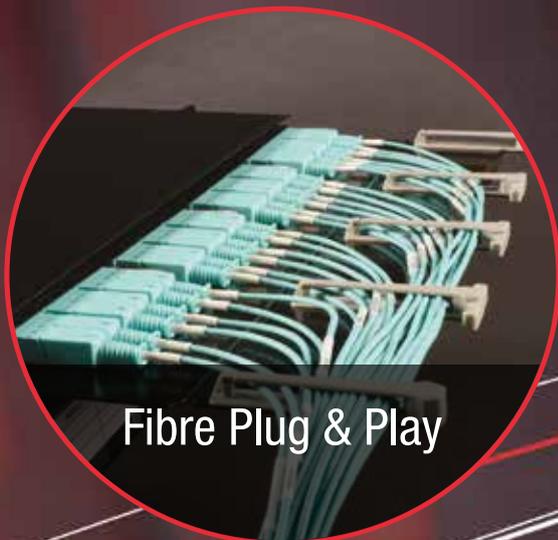


Fibre Plug & Play



Cabinets & Racks

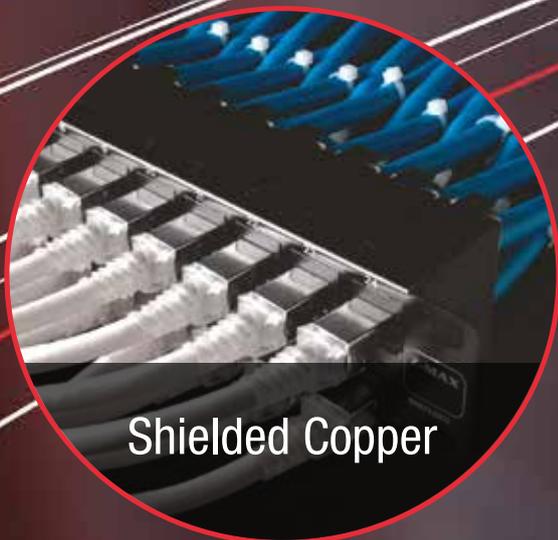

Shielded Copper

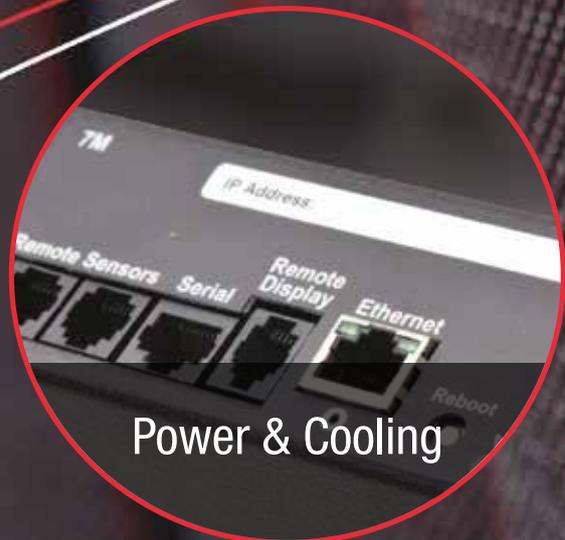

Power & Cooling

WWW.SIEMON.COM





ETICHETTATRICI PROFESSIONALI

Progettate in base alle considerazioni di installatori professionisti, le etichettatrici ed etichette DYMO® sono robuste, convenienti e di lunga durata. Includono preziose funzioni che velocizzano la produttività e aiutano a risparmiare tempo e denaro sul posto di lavoro.



17243

RHINO 4200

- Tastiera QWERTY (tipo computer) facile da usare per una rapida e comoda immissione del testo
- Tasti di scelta rapida one-touch – Esclusiva Dymo
- Versatilità di etichettatura industriale: stampa di etichette per la creazione e la formattazione di etichette per fili/cavi, a bandiera, codici a barre Code 39 e Code 128, etichette di lunghezza predefinita, etichette generali e per interruttori
- Tasto "Preferiti": per accedere con una singola selezione alle etichette, ai simboli e ai termini più utilizzati
- Accetta Nastri Rhino da 6, 9, 12, 19 mm

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-1852996	19411	Etichettatrice Industriale Rhino 4200 KIT
DHI-ST-S0955990	17243	Etichettatrice Industriale Rhino 4200 STAND ALONE La confezione KIT include: - Stampante Rhino 4200 - Guida di consultazione rapida - Nastro in nylon flessibile da 19 mm codice DHI-AC-S0718120



13672

RHINO 5200

- Conforme a tutti gli standard di etichettatura ANSI, TIA/EIA-606-A
- Gli esclusivi "tasti di scelta rapida" blu dimensionano, distanziano e formattano automaticamente etichette per fili e cavi, morsettiere, pannelli di connessione, applicazioni verticali e a lunghezza predefinita
- La biblioteca di simboli pre-programmati mette a disposizione simboli industriali, segni di punteggiatura, valute e frazioni
- L'impugnatura in gomma antiscivolo integrata protegge contro danni causati da cadute e da condizioni di lavoro difficili
- Ampio display a due righe retroilluminato per consentire il lavoro anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Stampa di codici a barre Code 39 e Code 128 su etichette da 19 mm
- Accetta Nastri Rhino da 6, 9, 12, 19 mm

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0841410	13672	Etichettatrice Industriale Rhino 5200 KIT
DHI-ST-S0841470	17209	Etichettatrice Industriale Rhino 5200 STAND ALONE La confezione KIT include: - Stampante Rhino 5200 - Guida di consultazione rapida - Guida utente su CD-rom - Nastro in nylon flessibile bianco da 19 mm codice DHI-AC-S0718120 - Nastro in vinile bianco da 12 mm codice DHI-AC-S0718600 - Batteria ricaricabile agli ioni di litio - Alimentatore AC - Valigia rigida

RHINO 6000

- Esclusivi tasti di scelta rapida per etichettare fili e cavi, pannelli di connessione, moduli, blocchi terminali: eliminano gli sprechi di tempo e i menu complicati offrendo una formattazione semplice e rapida delle tipologie di etichette più comunemente utilizzate
- Oltre 250 termini e simboli industriali pre-programmati e facili da trovare consentono di risparmiare tempo e standardizzare le operazioni di etichettatura
- Ampia memoria da 1 MB: permette di salvare oltre 1000 etichette, inclusi termini settoriali, icone, loghi e simboli per la stampa on-site
- Tra le funzioni aggiuntive: un display grafico di grandi dimensioni retroilluminato, una taglierina one-touch automatica con sistema di espulsione della cartuccia, il riconoscimento automatico della cartuccia
- Utilizzo della tecnologia di stampa a trasferimento termico – nessuna cartuccia di inchiostro
- Accetta Nastri Rhino da 6, 9, 12, 19, 24 mm
- Interfacciabile con il software RHINO CONNECT™ (incluso nella versione KIT)



13662

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0771960	13662	Etichettatrice Industriale KIT Rhino 6000 kit, 24mm La confezione include: - Stampante Rhino 6000 - Software RHINO CONNECT - Guida di consultazione rapida - Scheda di registrazione - Nastro in nylon flessibile bianco da 24 mm codice DHI-AC-S0773840 - Nastro in vinile bianco da 9 mm codice DHI-AC-S0718580 - Batteria ricaricabile agli ioni di litio - Alimentatore AC - Cavo USB - Valigia rigida

RHINO M1011

- Ottima leggibilità dei caratteri
- Stampa a rilievo su etichette in metallo o alluminio da 12 mm
- Levetta taglia-nastro facile da utilizzare anche su acciaio inossidabile
- Perforatrice integrata per creare etichette sospese
- Fessura per fermacavi
- Taglio del nastro con bordi smussati per garantire la sicurezza dell'utilizzatore
- È incluso un misuratore per definire la lunghezza della parte iniziale e finale
- Disco per immagini rovesciate e per la stampa di etichette con scritte speculari
- I nastri metallici disponibili sono in alluminio autoadesivo o in acciaio
- I nastri in alluminio e acciaio inossidabile offrono un'eccellente resistenza a condizioni climatiche estreme e ad elevati livelli di raggi UV, oltre che agli
- Ambienti marini e corrosivi

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0720090	14685	Etichettatrice DYMO M1011 manuale x nastri metallici
DHI-AC-S0720160	15388	Nastro DYMO M11 12x4,90 m Alluminio
DHI-AC-S0720170	14866	Nastro DYMO M11 12x6,40 m Acciaio
DHI-AC-S0720180	14867	Nastro DYMO M11 12x3,65 m Alluminio con adesivo La confezione include: - Etichettatrice Rhino M1011 con disco caratteri orizzontale e disco per caratteri speculari - 1 nastro 12 mmx3.65m alluminio senza adesivo cod DHI-AC-S0720160 - 1 nastro 12 mmx4.80m acciaio senza adesivo cod DHI-AC-S0720170 - Valigia rigida



14685



15388



14866



ETICHETTATURA



15440

21363



LABELWRITER

Stampante da scrivania adatta a qualsiasi tipo di ufficio.

- Velocità elevata: stampa fino a 51 etichette al minuto
- Stampa a trasferimento termico: nessun consumo di inchiostro o cartucce
- Risoluzione di qualità elevata (600x300 dpi)
- Utilizza nastri LW

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0838790	15440	Etichettatrice LabelWriter 450
DHI-ST-S0838840	25107	Etichettatrice LabelWriter 450Turbo con sw Dymo Label
DHI-ST-S0838940	21363	Etichettatrice LabelWriter 450Duo (accetta anche nastri D1 da 6/9/12/19/24 mm)



25108

LABELMANAGER 160

Etichettatrice elettronica adatta a qualsiasi tipo di ufficio.

- Tastiera Qwerty e tasti intelligenti one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, dimensione testo e testo verticale
- 6 dimensioni di carattere, 8 stili di testo, 4 bordi e sottolineatura, 228 simboli
- Utilizza nastri D1 da 6, 9, 12 mm
- La confezione include: LM160, nastro iniziale D1 da 12 mm nero su bianco

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0946310	25108	Etichettatrice LabelManager 160



25109

LABELMANAGER 210D

Etichettatrice elettronica adatta a qualsiasi tipo di ufficio.

- Tastiera Qwerty e tasti intelligenti one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, dimensione testo e testo verticale
- 6 dimensioni di carattere, 7 stili di testo, 8 bordi e sottolineatura,
- La confezione include: LM210D, nastro iniziale D1 da 12 mm nero su bianco
- Utilizza nastri D1 da 6, 9, 12 mm

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0784430	25109	Etichettatrice LabelManager 210D



236110



26111

LABELMANAGER 280/420P

Etichettatrice elettronica adatta a qualsiasi tipo di ufficio.

- Tastiera Qwerty e tasti intelligenti one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura,
- Personalizzazione etichette tramite collegamento al PC o MAC (Windows Vista, Windows 7, XP, Mac OS solo Intel)
- Utilizza nastri D1 da 6, 9, 12 mm (LM280)
- Utilizza nastri D1 da 6, 9, 12, 19 mm (LM420P)

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0968920	25110	Etichettatrice LabelManager 280
DHI-ST-S0915460	25111	Etichettatrice LabelManager 420P (accetta nastri anche da 19 mm) batteria litio



17056

LABELMANAGER 360D

Etichettatrice elettronica adatta a qualsiasi tipo di ufficio.

- Tastiera Qwerty e tasti intelligenti one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, stampa fino a 10 copie di un etichetta
- 7 dimensioni di carattere, 7 stili di testo, 8 bordi e sottolineatura
- Alimentazione tramite batteria al litio
- La confezione include: LM360D, nastro iniziale D1 da 19 mm nero su bianco
- Utilizza nastri D1 da 6, 9, 12, 19 mm

Codice	MTL	Descrizione
DHI-ST-S0879470	17056	Etichettatrice LabelManager 360D



NASTRI

ETICHETTE INDUSTRIALI RHINO

Non utilizzare etichette di larghezza 24 mm con Rhino 4200 e Rhino 5200

Codice	Colore etichetta	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
VINILE: - Lunghezza cassetta 5,5 mt - Ideale per patch cord e cavi - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS	NERO SU BIANCO		DHI-AC-S0718580 mtl 14293	DHI-AC-S0718600 mtl 15217	DHI-AC-S0718620 mtl 14510	DHI-AC-1805430 mtl 17231
	NERO SU GIALLO			DHI-AC-S0718450 mtl 14257	DHI-AC-S0718470 mtl 14512	DHI-AC-1805431 mtl 17232
	NERO SU ARANCIONE			DHI-AC-S0718490 mtl 15249	DHI-AC-S0718500 mtl 14514	DHI-AC-1805427 mtl 17228
	NERO SU GRIGIO			DHI-AC-1805413 mtl 17214	DHI-AC-1805419 mtl 17220	DHI-AC-1805425 mtl 17226
	BIANCO SU ROSSO			DHI-AC-1805416 mtl 17217	DHI-AC-1805422 mtl 17223	DHI-AC-1805429 mtl 17230
	BIANCO SU NERO		DHI-AC-1805437 mtl 17238	DHI-AC-1805435 mtl 17236	DHI-AC-1805436 mtl 17237	DHI-AC-1805432 mtl 17233
	BIANCO SU VERDE			DHI-AC-1805414 mtl 17215	DHI-AC-1805420 mtl 17221	DHI-AC-1805426 mtl 17227
	BIANCO SU BLU			DHI-AC-1805243 mtl 17212	DHI-AC-1805417 mtl 17218	DHI-AC-1805423 mtl 17224
	BIANCO SU VIOLA			DHI-AC-1805415 mtl 17216	DHI-AC-1805421 mtl 17222	DHI-AC-1805428 mtl 17229
	BIANCO SU MARRONE			DHI-AC-1805412 mtl 17213	DHI-AC-1805418 mtl 17219	DHI-AC-1805424 mtl 17225
POLIESTERE PERMANENTE: - Lunghezza cassetta 1,5 mt - Ideale per patch panel e piastrine lato utente - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS	NERO SU BIANCO	DHI-AC-1805442 mtl 17272	DHI-AC-S0718240 mtl 14245	DHI-AC-S0718210 mtl 13779	DHI-AC-S0718220 mtl 13780	DHI-AC-S0773830 mtl 13781
	NERO SU TRASPARENTE	DHI-AC-1805440 mtl 17273	DHI-AC-S0718160 mtl 14794	DHI-AC-622289 mtl 17241	DHI-AC-622290 mtl 17242	DHI-AC-1805433 mtl 17234
	NERO SU METALLO	DHI-AC-1805441 mtl 17734	DHI-AC-S0718170 mtl 14292	DHI-AC-S0718180 mtl 14093	DHI-AC-S0718200 mtl 14294	DHI-AC-1805434 mtl 17235
Diametro cavo Min e Max in mm						
		1,18 - 2,33	1,73 - 3,78	2,97 - 5,13	4,64 - 8,7	6,0 - 11,0
TUBO TERMORESTRINGENTE: - Lunghezza cassetta 1,5 mt - Ideale per ambienti esterni e su cavi - Componente riconosciuto UL secondo UL224 - Conforme a MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (classe 1 e 3) - Conformità RoHS	NERO SU BIANCO	DHI-AC-S0718260 mtl 14788	DHI-AC-S0718280 mtl 14789	DHI-AC-S0718300 mtl 15531	DHI-AC-S0718330 mtl 15532	DHI-AC-1805443 mtl 17239
	NERO SU GIALLO	DHI-AC-S0718270 mtl 17274	DHI-AC-S0718290 mtl 17275	DHI-AC-S0718310 mtl 17276	DHI-AC-S0718340 mtl 17277	DHI-AC-1805444 mtl 17240
NYLON FLESSIBILE: - Lunghezza cassetta 3,5 mt - Ideale per patch cord e cavi - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS	NERO SU BIANCO			DHI-AC-S0718100 mtl 13894	DHI-AC-S0718120 mtl 13892	DHI-AC-S0773840 mtl 14508
	NERO SU GIALLO			DHI-AC-S0718080 mtl 14188	DHI-AC-S0718090 mtl 14094	DHI-AC-S0773850 mtl 14509
AUTOLAMINANTE: - Lunghezza cassetta 5,5 mt - Ideale per patch cord - Conformità RoHS	NERO SU BIANCO					DHI-AC-S0773860 mtl 14726

ETICHETTE LW

	Utilizzo	Descrizione	Dimensione mm	Bianco	Trasparente
	Indirizzi	ADESIVO PERMANENTE	25X54	DHI-AC-S0722520 mtl 25112	
	Multi-Use	ADESIVO RIMOVIBILE	13X25	DHI-AC-S0722530 mtl 25113	
	Cd/Dvd	ADESIVO PERMANENTE	Ø 57	DHI-AC-S0719250 mtl 25114	
	Indirizzi Estesi	ADESIVO PERMANENTE	36X89	DHI-AC-S0722400 mtl 15443	DHI-AC-S0722410 mtl 15444
	Badge	ADESIVO RIMOVIBILE	41X89	DHI-AC-S0722560 mtl 25115	
	Disch./Badge	ADESIVO PERMANENTE	54X70	DHI-AC-S0722440 mtl 24095	
	Spedizione/Badge	ADESIVO PERMANENTE	54X101	DHI-AC-S0722430 mtl 19359	
	Registratori Piccoli	ADESIVO PERMANENTE	38X190	DHI-AC-S0722470 mtl 25116	
	Registratori Grandi	ADESIVO PERMANENTE	59X190	DHI-AC-S0722480 mtl 25117	

ETICHETTE D1

	COLORE ETICHETTA	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
	NERO SU BIANCO	DHI-AC-S0720780 mtl 25124	DHI-AC-S0720680 mtl 19253	DHI-AC-S0720530 mtl 16012	DHI-AC-S0720830 mtl 16251	DHI-AC-S0720930 mtl 16014
	NERO SU GIALLO	DHI-AC-S0720790 mtl 25125	DHI-AC-S0720730 mtl 25126	DHI-AC-S0720580 mtl 16011	DHI-AC-S0720880 mtl 25127	DHI-AC-S0720980 mtl 16013
	ROSSO SU TRASPARENTE			DHI-AC-S0720520 mtl 25118		
	BIANCO SU TRASPARENTE			DHI-AC-S0720600 mtl 25120	DHI-AC-S0720900 mtl 25121	DHI-AC-S0721000 mtl 25122
	BIANCO SU NERO			DHI-AC-S0720610 mtl 19302	DHI-AC-S0720910 mtl 25128	DHI-AC-S0721010 mtl 25129
	ROSSO SU BIANCO		DHI-AC-S0720700 mtl 25130	DHI-AC-S0720550 mtl 19309	DHI-AC-S0720850 mtl 25131	DHI-AC-S0720950 mtl 25132
	NERO SU BLU		DHI-AC-S0720710 mtl 25133	DHI-AC-S0720560 mtl 25134	DHI-AC-S0720860 mtl 25135	DHI-AC-S0720960 mtl 25136
	NERO SU VERDE		DHI-AC-S0720740 mtl 25137	DHI-AC-S0720590 mtl 17058	DHI-AC-S0720890 mtl 25144	DHI-AC-S0720990 mtl 25148
	BLU SU BIANCO		DHI-AC-S0720690 mtl 25138	DHI-AC-S0720540 mtl 25141	DHI-AC-S0720840 mtl 25145	DHI-AC-S0720940 mtl 25149
	BLU SU TRASPARENTE			DHI-AC-S0720510 mtl 25142		
	NERO SU ROSSO		DHI-AC-S0720720 mtl 25139	DHI-AC-S0720570 mtl 17057	DHI-AC-S0720870 mtl 25146	DHI-AC-S0720970 mtl 25150
	NERO SU TRASPARENTE	DHI-AC-S0720770 mtl 25152	DHI-AC-S0720670 mtl 25140	DHI-AC-S0720500 mtl 25143	DHI-AC-S0720820 mtl 25147	DHI-AC-S0720920 mtl 25151

Lunghezza cassetta 7 mt

presenta

DC

DATA CENTRE

Connettività ad alta velocità per i data-centre di oggi e per quelli del futuro

Brand-Rex è un fornitore leader nel mercato ICT internazionale e nello specifico offre soluzioni di cablaggio strutturato altamente tecnologiche.

Il settore dei data-centre è uno dei più esigenti in termini di affidabilità della rete e di velocità trasmissiva, sia su rame che su fibra ottica; inoltre, flessibilità e conformità agli standard internazionali ne costituiscono requisiti fondamentali.

È un settore unico, aperto all'innovazione e caratterizzato da continui aggiornamenti nelle tecnologie, nel design, nell'installazione.

Brand-Rex ha studiato una soluzione specifica per realtà di questo tipo in continua evoluzione.

Si tratta di una gamma con una migliorata connettività modulare, maggiori prestazioni ed efficienza ottimizzata nell'utilizzo degli spazi all'interno degli armadi.


Non a caso Brand-Rex oggi è uno dei marchi prescelti per le realizzazioni Data-centre.

Per scoprire di più sulla nostra offerta prodotti per Data-centre visita il nostro sito:
www.brand-rex.com/data-centres





RACK

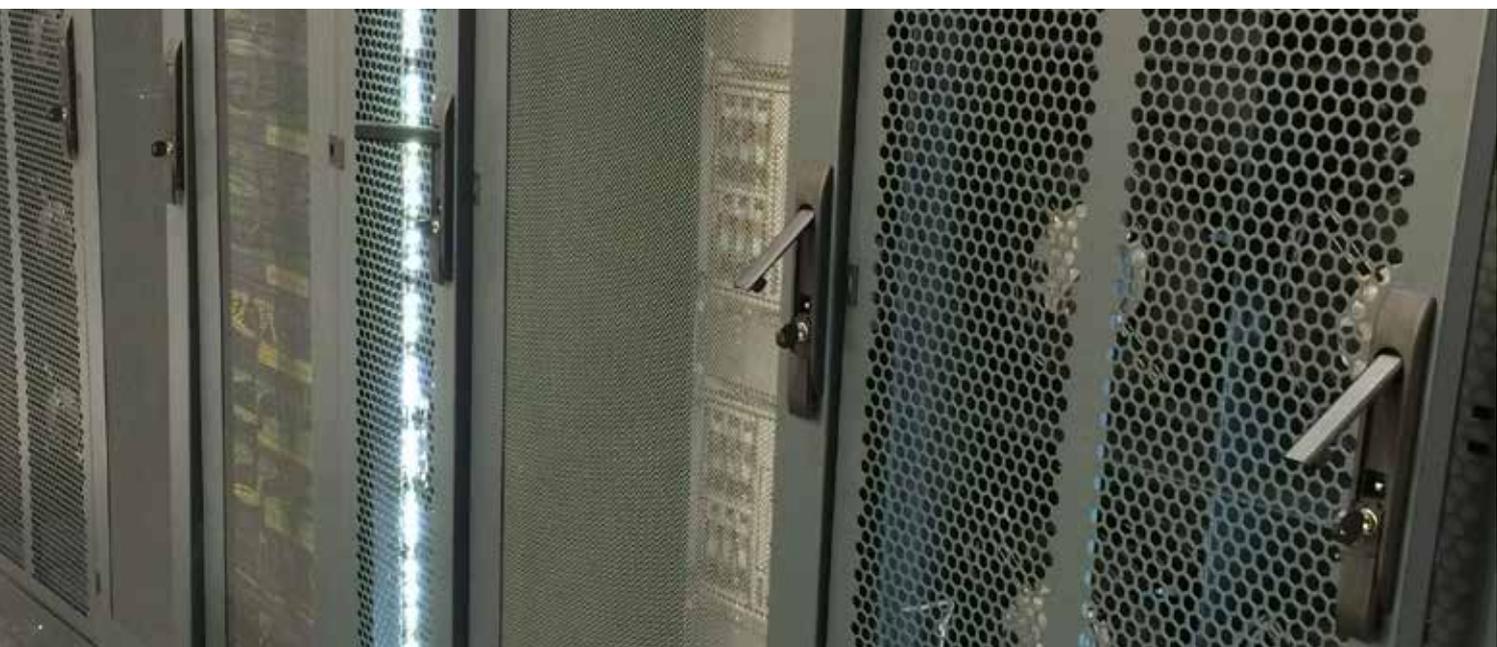



ACE, L'UNICO RACK COMPONENTIBILE E CON SPAZIO VERTICALE

La gamma completa degli armadi RACK 19" progettati da FIORE è la risposta all'esigenza di modularità richiesta dal mercato del Cablaggio Strutturato, informatico delle telecomunicazioni e dei Data Center.

TETTO (800): polifunzione. Predisposizione di nr 5 feritoie (di cui 3 orizzontali di 3HE e 2 verticali di 2 HE) a passo Rack 19" prelaserate, per l'alloggiamento di accessori (ventole, alimentazione, passacavi, ecc) o per il passaggio cavi dall'alto anche con canaline.

TETTO (600): polifunzione. Predisposizione di nr 3 feritoie orizzontali di 3HE a passo Rack 19" prelaserate, per l'alloggiamento di accessori (ventole, alimentazione, passacavi, ecc).

PUNTI DI MESSA A TERRA: 12 punti totali (4 sul fondo, 2 porta anteriore, 2 porta posteriore, 2 sui laterale destro, 2 sul laterale sinistro) collegabili alla barra di rame situata sul fondo del rack.


FONDO (800): polifunzione. Predisposizione di nr 5 feritoie (di cui 3 orizzontali di 3HE e 2 verticali di 2 HE) a passo Rack 19" prelaserate, per l'alloggiamento di accessori (ventole, alimentazione, passacavi, ecc) o per il passaggio cavi dall'alto anche con canaline.

FONDO (600): polifunzione. Predisposizione di nr 3 feritoie orizzontali di 3HE a passo Rack 19" prelaserate, per l'alloggiamento di accessori (ventole, alimentazione, passacavi, ecc).



Misure, disegni tecnici e quote disponibili sul sito www.fioresrl.com
nella sezione **Prodotti>Rack a Pavimento**

STRUTTURA COMPONENTE

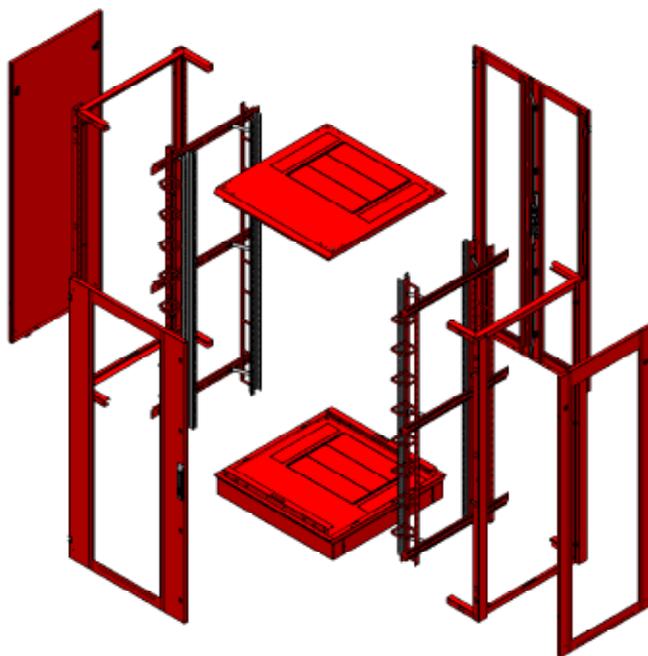

CARATTERISTICHE GENERALI

STRUTTURA: lamiera pressopiegata completamente smontabile (spess. 1.5mm) verniciata con polveri epossidiche RAL7016 (grigio antracite), finitura ragrinzante, antigraffio.

PORTATA: 1500 Kg sulla struttura, test positivi con carichi statici fino a 600 Kg uniformemente distribuito sui montanti anteriori (RACK Test ACE L800-H2200-P800).

MONTANTI: 2 coppie di serie in lamiera pressopiegata spess. 20/10 con foro quadro, zincati per continuità della messa a terra, scorrevoli in profondità con passo di foratura secondo normative DIN 41491 e IEC 297-2. Nella versione larg. 800 sono inserite delle feritoie a passo rack larghezza 2HE ciascuna (per la quantità vedi tabelle sotto). Forma a "L".

GRADO DI PROTEZIONE: di serie IP20 a norma EN60529. Con aggiunta di accessori è possibile portare il grado di protezione fino a IP40 senza cambiare RACK.

SERRATURA: a cariglione con chiusura in due punti. Maniglia universale con chiave tradizionale. Su richiesta chiave con diversa cifratura per rack in serie.

POSIZIONAMENTO IN VERTICALE



ALIMENTAZIONE



CABLAGGIO




NETWORKING

PORTE A SCELTA

- VETRO (Cod. V1):** di serie, colore grigio spess. 4mm antinfortunistico, chiusura con cariglione
- VETRO (Cod. V2):** su richiesta, come V1 apertura doppia in verticale, chiusura con cariglione centrale
- METALLO (Cod. M1):** su richiesta, cieca, chiusura con cariglione
- METALLO (Cod. M2):** su richiesta, come M1 apertura doppia in verticale, chiusura con cariglione centrale
- RETINA (Cod. R1):** su richiesta, retina verniciata, chiusura con cariglione
- RETINA (Cod. R2):** su richiesta, come R1 apertura doppia in verticale, chiusura con cariglione centrale

particolare
RETINA



VETRO (V1)

VETRO (V2)

METALLO (M1)

METALLO (M2)

RETINA (R1)

RETINA (R2)





ACE

SCHEMA CODICI ACE CON PORTA ANT. VETRO E PANNELLO POST. ASPORTABILE, 4 MONTANTI

Codice	MTL	Dimensioni HxLxP mm	Unità utili interne/esterne	Finitura porta anteriore/posteriore	Peso	He verticali
ACE-RK-1266-V1-PN-2-2	12187	1151.5x600x600	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	61	-
ACE-RK-1566-V1-PN-2-2	12190	1451.5x600x600	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	71	-
ACE-RK-1866-V1-PN-2-2	12199	1751.5x600x600	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	82	-
ACE-RK-2066-V1-PN-2-2	12217	1951.5x600x600	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	89	-
ACE-RK-2266-V1-PN-2-2	12235	2151.5x600x600	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	96	-
ACE-RK-1268-V1-PN-2-2	12827	1151.5x600x800	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	72	-
ACE-RK-1568-V1-PN-2-2	12193	1451.5x600x800	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	82	-
ACE-RK-1868-V1-PN-2-2	12202	1751.5x600x800	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	94	-
ACE-RK-2068-V1-PN-2-2	12220	1951.5x600x800	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	102	-
ACE-RK-2268-V1-PN-2-2	12238	2151.5x600x800	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	109	-
ACE-RK-1261-V1-PN-2-2	18824	1151.5x600x1000	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	83	-
ACE-RK-1561-V1-PN-2-2	18827	1451.5x600x1000	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	93	-
ACE-RK-1861-V1-PN-2-2	12196	1751.5x600x1000	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	103	-
ACE-RK-2061-V1-PN-2-2	12214	1951.5x600x1000	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	112	-
ACE-RK-2261-V1-PN-2-2	12232	2151.5x600x1000	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	123	-
ACE-RK-1286-V1-PN-2-2	13754	1151.5x800x600	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	95	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1586-V1-PN-2-2	12600	1451.5x800x600	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	105	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1886-V1-PN-2-2	12208	1751.5x800x600	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	115	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2086-V1-PN-2-2	12226	1951.5x800x600	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	125	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2286-V1-PN-2-2	12244	2151.5x800x600	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	137	8+8x2 (32Totali)
ACE-RK-1288-V1-PN-2-2	12590	1151.5x800x800	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	85	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1588-V1-PN-2-2	18825	1451.5x800x800	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	95	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1888-V1-PN-2-2	12211	1751.5x800x800	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	105	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2088-V1-PN-2-2	12229	1951.5x800x800	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	103	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2288-V1-PN-2-2	12247	2151.5x800x800	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	133	8+8x2 (32Totali)
ACE-RK-1281-V1-PN-2-2	18823	1151.5x800x1000	22/24HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	108	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1581-V1-PN-2-2	18826	1451.5x800x1000	28/30HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	118	4+4x2 (16Totali)
ACE-RK-1881-V1-PN-2-2	12205	1751.5x600x1000	37/39HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	128	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2081-V1-PN-2-2	12223	1951.5x600x1000	40/42HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	138	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2281-V1-PN-2-2	12241	2151.5x600x1000	45/46HE	Vetro1/Pannello cieco asportabile	146	8+8x2 (32Totali)

SCHEMA CODICI STRUTTURE

La struttura include di serie: tetto, base, 4 montanti perimetrali e 2 coppie di montanti interni 19". Eventuale zoccolo e passacavi devono essere ordinati separatamente. La struttura viene consegnata montata.

Codice	MTL	Dimensioni HxLxP mm	Unità utili int/est	Descrizione	Peso	He verticali
ACE-RK-1566-NN-NN-N-2	17541	1451.5x600x600	28/30HE	Struttura aperta 4 montanti	40	-
ACE-RK-1866-NN-NN-N-2	12602	1751.5x600x600	37/39HE	Struttura aperta 4 montanti	43	-
ACE-RK-2066-NN-NN-N-2	13712	1951.5x600x600	40/42HE	Struttura aperta 4 montanti	46	-
ACE-RK-2266-NN-NN-N-2	14986	2151.5x600x600	45/46HE	Struttura aperta 4 montanti	50	-
ACE-RK-1568-NN-NN-N-2	17761	1451.5x600x800	28/30HE	Struttura aperta 4 montanti	46	-
ACE-RK-1868-NN-NN-N-2	17762	1751.5x600x800	37/39HE	Struttura aperta 4 montanti	49	-
ACE-RK-2068-NN-NN-N-2	12593	1951.5x600x800	40/42HE	Struttura aperta 4 montanti	52	-
ACE-RK-2268-NN-NN-N-2	14099	2151.5x600x800	45/46HE	Struttura aperta 4 montanti	56	-
ACE-RK-1888-NN-NN-N-2	17764	1751.5x600x800	37/39HE	Struttura aperta 4 montanti	60	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2088-NN-NN-N-2	13255	1951.5x600x800	40/42HE	Struttura aperta 4 montanti	65	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2288-NN-NN-N-2	13336	2151.5x600x800	45/46HE	Struttura aperta 4 montanti	70	8+8x2 (32Totali)
ACE-RK-1881-NN-NN-N-2	17765	1751.5x600x800	37/39HE	Struttura aperta 4 montanti	60	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2081-NN-NN-N-2	16837	1951.5x600x800	40/42HE	Struttura aperta 4 montanti	65	6+6x2 (24Totali)
ACE-RK-2281-NN-NN-N-2	17766	2151.5x600x800	45/46HE	Struttura aperta 4 montanti	70	8+8x2 (32Totali)



BOX

Box è la serie di rack a parete destinata ai piccoli e medi Cablaggi. Il rack viene fornito montato ma è facilmente smontabile grazie a sole 8 viti M6 a fissaggio dei vari componenti. L'installazione a muro è facile e veloce grazie alla predisposizione sul fondo di fori. L'ispezione interna è garantita dai fianchi asportabili completamente dove è possibile installare anche due corpi di ventilazione, uno per lato (Codice RCK-AC-VE-300). Disponibile anche la cornice per posizionarlo a terra con piedini o ruote (vedi sezione Accessori). La serie BOX rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo della produzione Fiore per i Rack a parete.

Misure, disegni tecnici e quote disponibili sul sito www.fioresrl.com nella sezione Prodotti>Rack a Parete

Caratteristiche generali

STRUTTURA: Lamiera presso piegata spess 1,2 mm.

VERNICIATURA: Polvere epossidica RAL7016 grigio antracite (quantità micron posata 60/80).

MONTANTI: Zincati spessore 1,5 mm a " L", regolabili in profondità. Passo di foratura norma IEC 297-1

1 coppia di serie, possibilità di installare anche una seconda coppia nel posteriore.

GRADO DI PROTEZIONE: IP20 a norma EN 60525. Eventuale grado di protezione superiore fornibile con codice speciale della stessa serie.

PORTA ANTERIORE: Vetro spessore 4 mm "Grigio Europa"; serratura a box con chiave plastica.

POSTERIORE: Cieco con predisposizione fissaggio a muro e bloccaggio cavi.

TETTO E FONDO: Predisposizione passaggio cavi dall'alto e dal basso con piastre prelaserate da asportare secondo necessità.

FIANCHI LATERALI: Facilmente asportabili con chiusura a box $\frac{3}{4}$ di giro rapido, predisposizione per alloggiamento 1 ventola per lato.

Produzioni a richiesta (non standard)

- Colorazioni diverse a tabella RAL.
- Porta anteriore metallo o retina.
- Variazioni quote a misura in altezza e profondità.
- Variazioni di chiusura con chiave metallica con diverse cifrature.

Codice	MTL	Descrizione	Unità utili
BOX-RK-06-400	17658	BOX A MURO Porta Vetro 06HE 334X600X400 RAL 7016	7
BOX-RK-06-500	17659	BOX A MURO Porta Vetro 06HE 334X600X500 RAL 7016	7
BOX-RK-09-400	17660	BOX A MURO Porta Vetro 09HE 467X600X400 RAL 7016	10
BOX-RK-09-500	17661	BOX A MURO Porta Vetro 09HE 467X600X500 RAL 7016	10
BOX-RK-09-600	17662	BOX A MURO Porta Vetro 09HE 467X600X600 RAL 7016	10
BOX-RK-12-400	17663	BOX A MURO Porta Vetro 12HE 600X600X400 RAL 7016	13
BOX-RK-12-500	17664	BOX A MURO Porta Vetro 12HE 600X600X500 RAL 7016	13
BOX-RK-12-600	17665	BOX A MURO Porta Vetro 12HE 600X600X600 RAL 7016	13
BOX-RK-15-400	17666	BOX A MURO Porta Vetro 15HE 734X600X400 RAL 7016	16
BOX-RK-15-500	17667	BOX A MURO Porta Vetro 15HE 734X600X500 RAL 7016	16
BOX-RK-15-600	17668	BOX A MURO Porta Vetro 15HE 734X600X600 RAL 7016	16
BOX-RK-18-400	17669	BOX A MURO Porta Vetro 18HE 868X600X400 RAL 7016	18
BOX-RK-18-500	17670	BOX A MURO Porta Vetro 18HE 868X600X500 RAL 7016	19
BOX-RK-18-600	17671	BOX A MURO Porta Vetro 18HE 868X600X600 RAL 7016	19



17663




Particolare apertura


OPEN FRAME

Open Frame a parete è completamente aperto. Destinato ai piccoli e medi cablaggi permette una facile e comoda ispezione. Le staffe incluse nel codice del rack sono adattabili in profondità da 270 a 410 mm. RAL 7035

Codice	MTL	Descrizione	Unità utili
RCK-OF-M-06	24279	Open Frame 06HE + kit staffe a muro	6
RCK-OF-M-12	24280	Open Frame 12HE + kit staffe a muro	12
RCK-OF-M-18	24281	Open Frame 18HE + kit staffe a muro	18

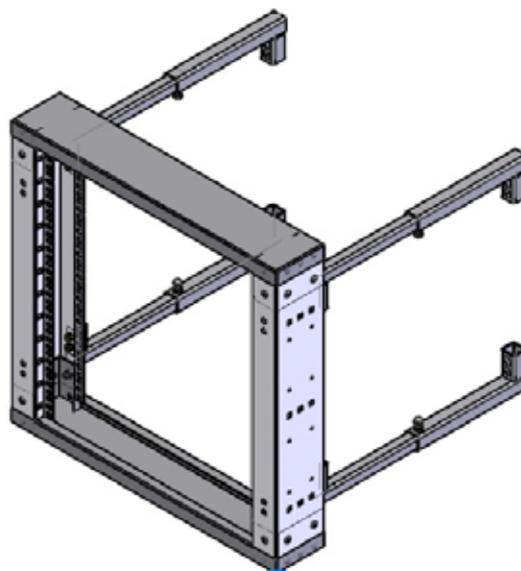



RACK PARETE



montante passacavo zincato



1848



4556



3015

MAGIC

MAGIC è il rack da parete apribile a libro che consente di ospitare piccoli/medi Cablaggi.

L'ingresso cavi è gestito tramite piastra a tetto dotata di feritoie prelaserate su tutta la larghezza del rack (superiori/inferiori), che permettono una notevole flessibilità di ingresso anche con canaline dirette.

Colore RAL 7016 grigio antracite finitura ragrinzante, antigraffio. Montanti anteriori rinforzati 2mm zincati. Porta vetro "Grigio Europa".

Produzioni a richiesta (non standard)

- Colorazioni diverse a tabella RAL
- Porta anteriore metallo o retina
- Variazioni quote a misura in altezza e profondità
- Variazioni di chiusura con chiave metallica con diverse cifrature

Codice	MTL	Descrizione	Unità utili
RCK-AR-70364	843	Rack MAGIC 06HE 334x600x400	6
RCK-AR-70365	4222	Rack MAGIC 06HE 334x600x500	6
RCK-AR-70464	845	Rack MAGIC 09HE 467x600x400	9
RCK-AR-70465	846	Rack MAGIC 09HE 467x600x500	9
RCK-AR-70466	4079	Rack MAGIC 09HE 467x600x600	9
RCK-AR-70664	848	Rack MAGIC 12HE 600x600x400	12
RCK-AR-70665	849	Rack MAGIC 12HE 600x600x500	12
RCK-AR-70666	4080	Rack MAGIC 12HE 600x600x600	12
RCK-AR-70764	850	Rack MAGIC 15HE 734x600x400	15
RCK-AR-70765	851	Rack MAGIC 15HE 734x600x500	15
RCK-AR-70766	4081	Rack MAGIC 15HE 734x600x600	15
RCK-AR-70864	4223	Rack MAGIC 18HE 868x600x400	18
RCK-AR-70865	4078	Rack MAGIC 18HE 868x600x500	18
RCK-AR-70866	4082	Rack MAGIC 18HE 868x600x600	18

GENIUS

GENIUS è costruito con lamiera pressopiegata spessore 1,2 mm. ed è completamente privo di saldature. Nato per soddisfare piccole e medie installazioni che prevedono un incremento delle postazioni di lavoro;

GENIUS è orientabile a 19" e 12": in orizzontale è un armadio con montanti a 19" standard, in verticale i montanti diventano a 12". Privo di fondo. Porta reversibile. Pareti asportabili. Colore RAL 7016 grigio antracite a finitura ragrinzante, antigraffio. Accessoriabile con codici RCK-AG-xxxx.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-GR-GENIUS	1848	Rack GENIUS 10/7HE 12"/19" 575x450x300 – porta metallo
RCK-GR-GENIUS-V	4556	Rack GENIUS 10/7HE 12"/19" 575x450x300 – porta vetro

Accessori Disponibili 12": Patch panel discreti, pannello cieco, ripiano prof.15 cm. Vedi Codici RCK-AG-xxxx

MINIGENIUS

MINIGENIUS ha le stesse caratteristiche tecniche di GENIUS; unica differenza le dimensioni di costruzione. È realizzato per rispondere alle esigenze delle piccole reti (max 32 punti). È pensato per gli ambienti SOHO (small-office/home-office).

Per le ridotte dimensioni, è utilizzabile solo con accessori a 10 pollici (codici RCK-AG-xxxx). Possibilità di posizionarlo appeso a parete o in appoggio su piano. Colore RAL 7016 grigio antracite a finitura ragrinzante, antigraffio.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-GR-GENIUS-MINI	3015	Rack MINIGenius 7HE 10" 320x330x250

Accessori Disponibili 10": Patch panel discreti, barra di alimentazione, pannello cieco, ripiano prof.15 cm. Vedi Codici RCK-AG-xxxx

ACCESSORI

PASSACAVI - ANELLO

Si posizionano sui montanti anteriori o posteriori o sulla struttura. Agevola la gestione delle patch cord. Colore Nero.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-AN-100	677	Anello passacavo metallico per Rack largh. 600
RCK-AC-AN-101	8360	Anello passacavo plastico per Rack largh. 600 (conf. 10 pz)

PASSACAVI - ASOLA

Organizza i cavi/patch cord portandoli dietro il rack. Il modello a 2 HE è idoneo per montaggio in verticale o a tetto sulla serie ACE.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-PN-100	739	Pannello con asola passacavo 1HE colore nero
ACE-AC-PN-611	12416	Pannello con asola passacavo + spazzola antipolvere 1HE colore grigio
ACE-AC-PN-612	12353	Pannello con asola passacavo + spazzola antipolvere 2HE colore grigio

PASSACAVI ORIZZONTALI

Organizza le patch cord orizzontali. Può essere montato con gli anelli rivolti verso l'esterno o l'interno del rack. Ral 9005 nero.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-PN-200	746	Pannello passacavo 1HE con 4 anelli metallo
RCK-AC-PN-201	6645	Pannello passacavo 1HE con 5 anelli plastica
RCK-AC-PN-202	4592	Pannello passacavo 2HE con 5 anelli metallo
RCK-AC-PN-205	25319	Coperchio copricavi idoneo per cod. RCK-AC-PN-200

Particolare misure anello



PASSACAVI VERTICALI

RAL 7016 grigio. Idonei per montaggio in verticale serie ACE. Gli anelli possono essere rivolti verso l'esterno o l'interno del rack.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-PN-300	15283	Pannello passacavo 2HE SENZA anelli (da acquistare separatamente)
ACE-AC-PN-303	15284	Kit 3 anelli metallici per piastra ACE-AC-PN-300 Dim. anello 95 H x 90 L
ACE-AC-PN-305	15285	Kit 5 anelli metallici per piastra ACE-AC-PN-300 Dim. anello 95 H x 90 L
ACE-AC-PN-303-1	19709	Kit 3 anelli metallici per piastra ACE-AC-PN-300 Dim. anello 112 H x 100 L
ACE-AC-PN-305-1	25644	Kit 5 anelli metallici per piastra ACE-AC-PN-300 Dim. anello 112 H x 100 L



677



8360

x 10 pz.



739




12416



746



6645

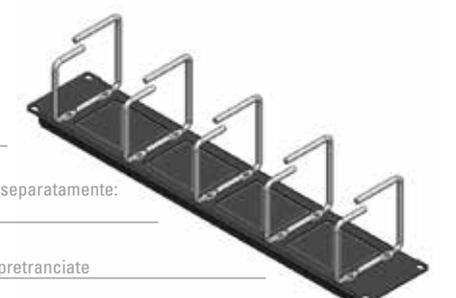

15283

Anelli da ordinare separatamente:
15284 - 15285

Cave pretranciate



12411

CANALA PORTACAVI

Organizza i cavi in ingresso nella parte posteriore del rack. Solo per serie ACE.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AM-CP-12	13768	Canala portacavi colore grigio H 120 cm
ACE-AM-CP-15	13769	Canala portacavi colore grigio H 150 cm
ACE-AM-CP-18	12411	Canala portacavi colore grigio H 180 cm
ACE-AM-CP-20	12412	Canala portacavi colore grigio H 200 cm
ACE-AM-CP-22	12413	Canala portacavi colore grigio H 220 cm



12554

KIT DI MESSA A TERRA

Da utilizzare nei cablaggi Schermati.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-KIT-TERRA	12554	Kit messa a terra per rack ACE (4 laccetti)




742

PANNELLI CIECHI

Chiude le unità del rack inutilizzate.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-PN-101	742	Pannello cieco 1 HE colore nero RAL9005 19"
RCK-AC-PN-102	745	Pannello cieco 2 HE colore nero RAL9005 19"
RCK-AC-PN-103	744	Pannello cieco 3 HE colore nero RAL9005 19"
RCK-AC-PN-104	1332	Pannello cieco 4 HE colore nero RAL7016 19"
ACE-AC-PN-102	12179	Pannello cieco 2 HE colore grigio RAL7016 19"
ACE-AC-PN-103	15999	Pannello cieco 3 HE colore grigio RAL7016 19"
RCK-AG-PN-101	3170	Pannello cieco 1 HE colore nero per GENIUS 12"
RCK-AG-PN-102	3171	Pannello cieco 2 HE colore nero per MINIGENIUS 10"

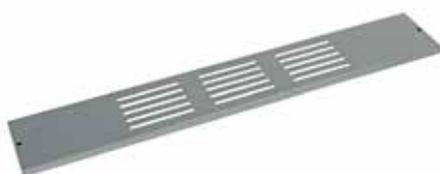


12857

PIASTRA AERATA

Posizionato sulla parte laterale dello zoccolo permette una maggiore areazione. Zoccolo da acquistare separatamente Cod. ACE-AC-ZO-xxx.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-ZO-6-AREATA	12857	PIASTRA AREATA DI ADATTAMENTO SU ZOCCOLO LARGH 600
ACE-AC-ZO-8-AREATA	12858	PIASTRA AREATA DI ADATTAMENTO SU ZOCCOLO LARGH 800

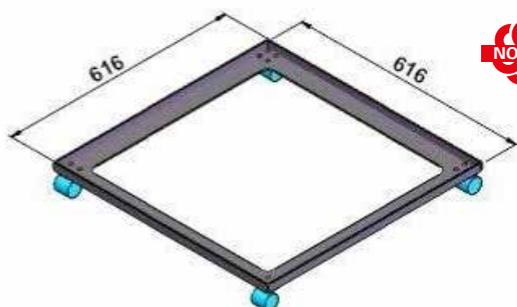

CORNICE PER SERIE BOX


Idonea per posizionare a pavimento la serie BOX. Ral 7016

Codice	MTL	Descrizione
BOX-AC-46-P	18755	Cornice per serie Box prof. 400 con piedini
BOX-AC-46-R	18752	Cornice per serie Box prof. 400 con ruote
BOX-AC-56-P	18756	Cornice per serie Box prof. 500 con piedini
BOX-AC-56-R	18753	Cornice per serie Box prof. 500 con ruote
BOX-AC-66-P	18757	Cornice per serie Box prof. 600 con piedini
BOX-AC-66-R	18754	Cornice per serie Box prof. 600 con ruote

SERRATURE

È possibile ordinare chiavi con cifratura diversa. Disponibile a richiesta il Sistema di chiusura elettronico che consente la gestione remota della serratura del rack a tutela di intrusioni non autorizzate.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-SE-100	12369	Inserto con chiave tradizionale e pulsante
ACE-AC-SE-101	12370	Inserto con chiave tradizionale
ACE-AC-SE-104	15913	Inserto con pulsante
ACE-AC-SE-105	16095	Chiave metallica tradizionale per maniglia tipo ACE
RCK-AC-SE-100	1588	Inserto con chiave tradizionale per porte e pannelli laterali
RCK-AC-SE-101	5224	Chiave plastica a farfalle x rack e pareti laterali
ACE-AC-SE-103	12372	Inserto con elettroserratura (chiedere info tecniche)

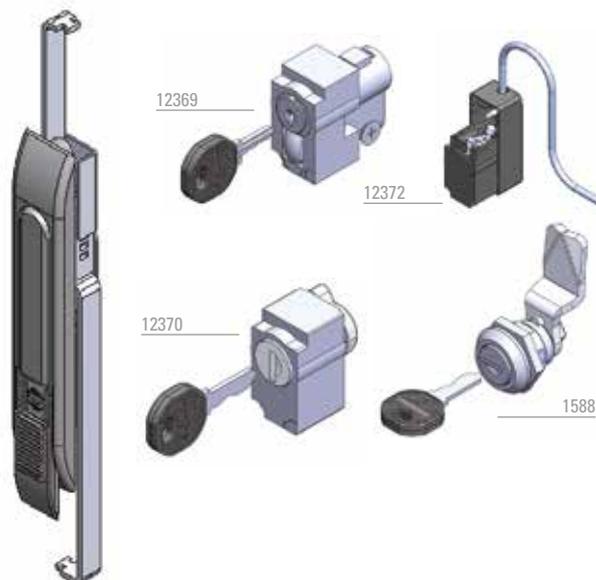

RIPIANI FISSI

RAL 9005 NERO

Areato sul fondo

Capacità di carico: 30 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-115	2000	Ripiano fisso anteriore 2 HE prof 15 cm
RCK-AC-RP-126	775	Ripiano fisso anteriore 2 HE prof 26 cm
RCK-AC-RP-131	777	Ripiano fisso anteriore 2 HE prof 31 cm
RCK-AC-RP-136	772	Ripiano fisso anteriore 2 HE prof 36 cm
RCK-AC-RP-141	779	Ripiano fisso anteriore 2 HE prof 41 cm
RCK-AG-RP-115	1849	Ripiano fisso anteriore 1 HE prof 15 cm per GENIUS
RCK-AG-RP-215	3016	Ripiano fisso anteriore 1 HE prof 15 cm per MiniGenius



RIPIANI FISSI 4 MONTANTI

RAL 9005 NERO

Areato sul fondo

Capacità di carico: 80 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-341	1502	Ripiano fisso ant/post 2 HE prof 41 cm



RIPIANI FISSI CON ASOLA


RAL 9005 NERO

Agevola il passaggio delle patch cord

Areato sul fondo

Capacità di carico: 30 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-500	2079	Ripiano fisso anteriore 1 HE prof 36 cm con asola

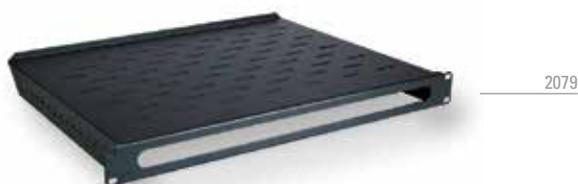

RIPIANI FISSI MONTAGGIO INTERNO

RAL 9005 NERO

Completo di Kit 4 staffe x montaggio sui montanti a "L"

Ideonei per montaggio su montanti a "OMEGA" di ACE Largh 600.

Per ACE largh 800, aggiungere il kit di staffe ACE-AC-RP-6

Areato sul fondo

Capacità di carico: 150 Kg. (fissato in 4 punti)

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-650	3043	Ripiano fisso montaggio interno 1 HE prof 50 cm
RCK-AC-RP-660	2660	Ripiano fisso montaggio interno 1 HE prof 60 cm
RCK-AC-RP-670	3679	Ripiano fisso montaggio interno 1 HE prof 70 cm
RCK-AC-RP-690	2378	Ripiano fisso montaggio interno 1 HE prof 90 cm





4384

RIPIANO TELESCOPICO

RAL 9005 NERO

Il ripiano telescopico si adatta a qualsiasi distanza di montanti (in profondità) compresa tra 50 e 80 cm

Areato sul fondo

Capacità di carico: 80 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-800	4384	Ripiano telescopico da 50 a 80 cm 1 HE



12352

RIPIANO ESTRAIBILE

RAL 9005 NERO

Slitte montante sul fondo, areato

Capacità di carico: 20 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-240	12352	Ripiano estraibile da 41 cm 2 HE



782

RIPIANO ESTRAIBILE 4 MONTANTI

RAL 9005 NERO

Areato sul fondo

Capacità di carico: 50 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-RP-441	782	Ripiano estraibile da 41 cm 2 HE montaggio sui 4 montanti
RCK-AC-RP-440	14912	Ripiano estraibile da 41 cm 2 HE montaggio sui 4 montanti GUIDE A BAIONETTA



7577

RIPIANO ESTRAIBILE CON TASTIERA

RAL 9005 NERO

Contiene comodamente mouse e tastiera in 1 HE

Capacità di carico: 20 Kg.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-TAST	7577	Tastiera 19" PC USB 33X16X2.5 cm per ripiano RP-741
RCK-AC-RP-741	7691	Ripiano estraibile per tastiera 1 HE, montaggio anteriore

ZOCCOLO PER SERIE ACE

RAL 7016 Grigio antracite

Gli Zoccoli includono il kit di montaggio

Possiede piastre cieche asportabili x passaggio cavi sui 4 lati

Lo zoccolo sostituisce ruote e piedini. Disponibile anche alto 20cm su richiesta





Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-ZO-161	12292	Zoccolo h10 cm 600x1000
ACE-AC-ZO-166	12288	Zoccolo h10 cm 600x600
ACE-AC-ZO-168	12289	Zoccolo h10 cm 600x800
ACE-AC-ZO-181	12293	Zoccolo h10 cm 800x1000
ACE-AC-ZO-186	12290	Zoccolo h10 cm 800x600
ACE-AC-ZO-188	12291	Zoccolo h10 cm 800x800
ACE-AC-ZO-6-AREATA	12857	Piastra areata di adattamento su zoccolo larghezza 600
ACE-AC-ZO-8-AREATA	12858	Piastra areata di adattamento su zoccolo larghezza 800



ZOCCOLO CON RUOTE O PIEDINI PER SERIE ACE

RAL 7016 Grigio antracite
Gli Zoccoli includono il kit di montaggio

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-ZO-161-R	23808	Zoccolo h90 ACE 600X1000 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-161-P7,5	23802	Zoccolo h50 ACE 600X1000 + 4 piedini H7,5cm
ACE-AC-ZO-166-R	23804	Zoccolo H90 ACE 600X600 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-166-P7,5	23799	Zoccolo h50 ACE 600X600 + 4 piedini H7,5cm
ACE-AC-ZO-168-R	23805	Zoccolo H90 ACE 600X800 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-168-P7,5	23798	Zoccolo h50 ACE 600X800 + 4 piedini H7,5cm
ACE-AC-ZO-181-R	23809	Zoccolo H90 ACE 800X1000 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-181-P7,5	23803	Zoccolo h50 ACE 800X1000 + 4 piedini H7,5cm
ACE-AC-ZO-186-R	23806	Zoccolo H90 ACE 800X600 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-186-P7,5	23800	Zoccolo h50 ACE 800X600 + 4 piedini H7,5cm
ACE-AC-ZO-188-R	23807	Zoccolo H90 ACE 800X800 + 4 ruote portata 150 Kg/cad
ACE-AC-ZO-188-P7,5	23801	Zoccolo h50 ACE 800X800 + 4 piedini H7,5cm

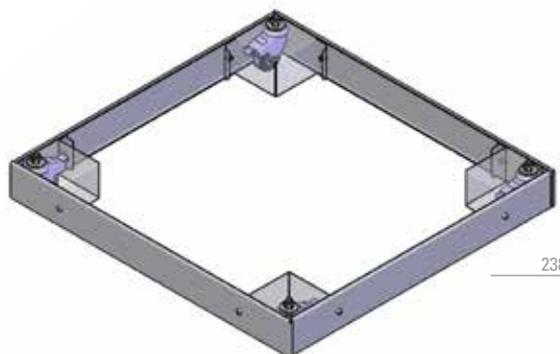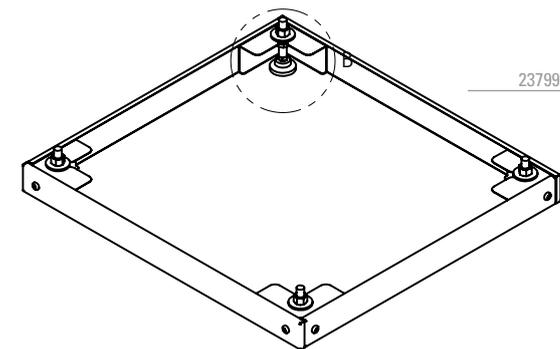

RUOTE E PIEDINI PER SERIE ACE

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 95+/-3 Shore A.
Nucleo in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfera

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z.

Assale


Assale costituito da tubetto in acciaio rettificato, vite a norma UNI EN 24017 e dado a norma UNI EN 24032.

Supporto rotante foro passante NL freno anteriore

Supporto costituito da piastra e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Si installa senza zoccolo.


Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-RU-102	12373	Kit 4 ruote piroettanti e freno di sicurezza portata max 800 kg totali (200 kg/cad)
ACE-AC-RU-103	12532	Kit 4 ruote piroettanti e freno di sicurezza portata max 600 kg totali (150 kg/cad)
ACE-AC-RU-110	12374	Kit 4 piedini di livellamento portata max altezza 3,5 cm 1200 kg/cad
ACE-AC-RU-111	12553	Kit 4 piedini di livellamento portata max altezza 7,5 cm 1200 kg/cad

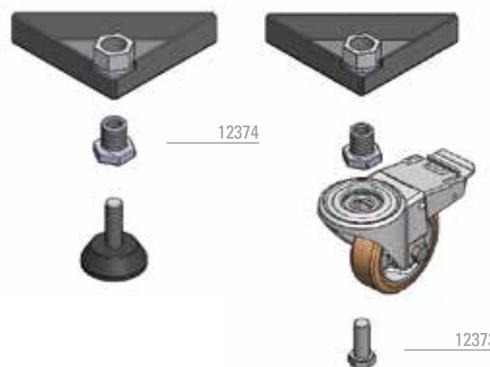

PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO ACE

Può essere montata con o senza zoccolo.
Deve essere montata a Rack vuoto.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-ZO-600	12409	Piastra antiribaltamento per ACE prof 600
ACE-AC-ZO-800	12410	Piastra antiribaltamento per ACE prof 800
ACE-AC-ZO-1000	12805	Piastra antiribaltamento per ACE prof 1000

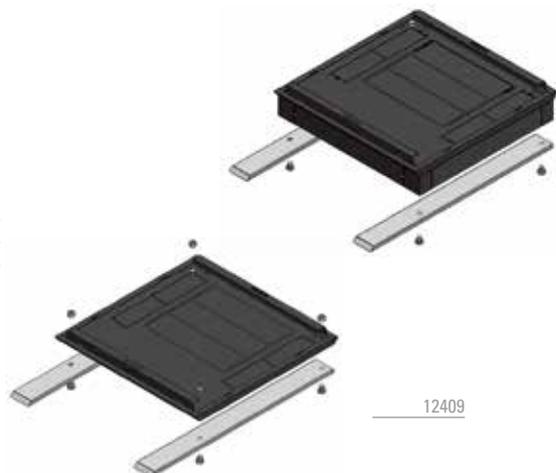




RACK



13267

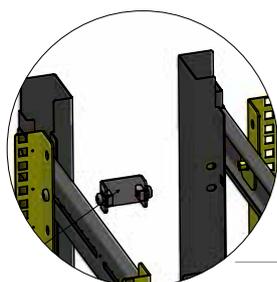


15892

GOLFARI/UNIONE ACE

Si monta sul tetto per facilitare lo spostamento dei rack con apposite attrezzature. Idonei per serie ACE.

Codice	MTL	Descrizione
CE-AC-GOLFARI	13267	Kit 4 golfari completi di vite e bullone
ACE-AC-SE-140	15892	Kit unione Rack ACE (6pz)

12388



12389



12390

VENTOLE PER SERIE ACE

Altezza 3HE, 19", colore grigio
Idonei per serie ACE montaggio a tetto.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-VE-201	12388	Kit 1 ventola e griglia + cavo alimentazione 10A-ITA 3 mt
ACE-AC-VE-202	12389	Kit 2 ventole e griglie + cavo alimentazione 10A-ITA 3 mt
ACE-AC-VE-203	12390	Kit 3 ventole e griglie + cavo alimentazione 10A-ITA 3 mt

VENTOLE PER SERIE MAGIC E BOX

Idonei per serie MAGIC e BOX a parete.

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-VE-300	3354	Kit ventola e griglia + cavo alimentazione 10A-ITA 3 mt

3354



1628



25643

KIT TERMOSTATO

Viene utilizzato per l'accensione e lo spegnimento del gruppo ventole in funzione della temperatura interna al Rack. Dotato di cavi di collegamento (uno diretto alla ventola e uno alla barra d'alimentazione). Predisposto di piastra di fissaggio a Rack.

Dati tecnici:

- Termostato ambiente a membrana gas
- Campo di regolazione: +6°C - +30°C
- Dimensioni: 76x76x38,5 mm

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-VE-T	1628	Kit termostato per gruppi ventole
RCK-AC-VE-TD	25643	Kit termostato per gruppi ventole con display

LUCE AL NEON

Grazie alla larghezza 19", può essere montato sia sul tetto che sui montanti. Dotato di interruttore acceso/spento. Colore Grigio.

Codice	MTL	Descrizione
ACE-AC-LU-100	12391	Kit luce al neon 2HE + cavo di alimentazione 3 mt

12391



CASSETTO PORTADOCUMENTI

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-CA-100	3661	Cassetto estraibile portadocumenti 2HE RAL 9005 Nero

3661



ALIMENTAZIONE 19"

Caratteristiche interruttori montati:

IL: Int.Lum.16A, interrompe 2 poli.

IM: Int.Magn.16A, 1P+N, 3KA.

IMQ: Int.Magn.da Quadro 16A, 1P+N, 4,5KA.

ID: Int.Differenziale 10 mA, 3KA, Classe AC.

IDQ: Int.Differenziale da Quadro 16A, 30 mA, 1P+N, 4,5KA, Classe AC.

Corredate di cavo alimentazione 3x2,5 mmq, 2mt con spina Schuko

Chassis plastico chiuso su tutti i lati. Colore Nero

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-SA-P-04-ID	8297	Barra alimentaz. In ABS 1HE 04 univ + Int.Diff.10mA
RCK-AC-SA-P-04-IL-R2	23720	Barra alimentaz. In ABS 1HE 04 univ + Int.Luminoso
RCK-AC-SA-P-04-IM	8299	Barra alimentaz. In ABS 1HE 04 univ + Int.Magnetotermico
RCK-AC-SA-P-06-ID	8300	Barra alimentaz. In ABS 1HE 06 univ + Int.Diff.10mA
RCK-AC-SA-P-06-IL-R2	23721	Barra alimentaz. In ABS 1HE 06 univ + Int.Luminoso
RCK-AC-SA-P-06-IM	8302	Barra alimentaz. In ABS 1HE 06 univ + Int.Magnetotermico
RCK-AC-SA-P-06-IMQ	19362	Barra alimentaz. In ABS 1HE 06 univ + Int.Diff.da quadro
RCK-AC-SA-P-07-IDQ	8357	Barra alimentaz. In ABS 1HE 07 univ + Int.Diff.da quadro
RCK-AC-SA-P-07-IMQ	8358	Barra alimentaz. In ABS 1HE 07 univ + Int.Magn.da quadro
RCK-AC-SA-P-08-ID	8303	Barra alimentaz. In ABS 1HE 08 univ + Int.Diff.10mA
RCK-AC-SA-P-08-IL-R2	23722	Barra alimentaz. In ABS 1HE 08 univ + Int.Luminoso
RCK-AC-SA-P-08-IM	8305	Barra alimentaz. In ABS 1HE 08 univ + Int.Magnetotermico
RCK-AC-SA-P-09	8440	Barra alimentaz. In ABS 1HE 09 univ + Int.Diff.10mA
RCK-AC-SA-P-09-IL-R2	23723	Barra alimentaz. In ABS 1HE 09 univ + Int.Luminoso
RCK-AC-SA-P-09-IM	8307	Barra alimentaz. In ABS 1HE 09 univ + Int.Magnetotermico
RCK-AC-SA1HE-ADA	6938	Adattatore x posizionamento barra in verticale



ALIMENTAZIONE C13

Corredate di cavo alimentazione 3x2,5 mmq, 2mt con spina Schuko. 4 blocchi da 4 prese. Colore Nero

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-SA-PM-16C13-IL	15170	SA 16 prese IEC C13 da 10A + INT.LUM.+cavo 2 mt.
RCK-AC-SA-PM-08C13-IL	19430	SA 08 prese IEC C13 da 10A + INT.LUM.+cavo 2 mt.



ALIMENTAZIONE PER SERIE MINIGENIUS

Corredate di cavo alimentazione 3x2,5 mmq, 2 mt con spina Schuko
Colore Nero




Codice	MTL	Descrizione
RCK-AG-SA1HE-3IL-M	7076	Barra alimentaz. In ABS 1HE 3 univ + Int.Luminoso
RCK-AG-SA1HE-3IM-M	7077	Barra alimentaz. In ABS 1HE 3 univ + Int.Magnetotermico



DADI E VITI

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-1000	673	Dadi in gabbia 6 MA – conf. 50 pz
RCK-AC-1010	674	Viti per dadi in gabbia 6 MA – conf. 50 pz
RCK-AC-1015	7640	Rondelle in plastica per viti RCK-AC-1010 – conf. 50 pz



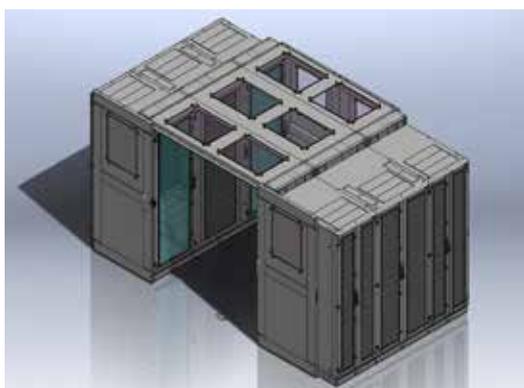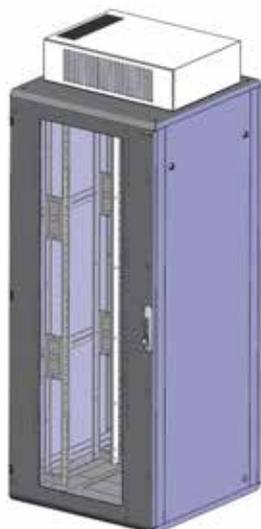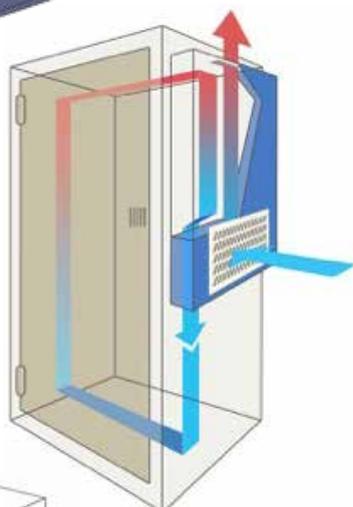

CONDIZIONATORI



ARIA/ARIA

Idoneo per essere installato sulle pareti laterali o sul tetto dei Rack Serie ACE (da ordinare insieme al condizionatore). Il rack viene consegnato con piastre per il montaggio del condizionatore già idonee. L'installazione del condizionatore è a carico dell'installatore. Disponibile anche in versione per ESTERNO (solo versione laterale) corredabile con Rack ACE con IP adeguato. RAL 7035. Per le specifiche tecniche di ogni singolo codice vedi sezione "Condizionatori" del sito fioresrl.com. Disponibili da 330 a 4000Watt (a parete) e da 330 a 5200Watt per il modello a tetto. In fase di richiesta d'offerta fornire i seguenti dati per la giusta scelta della potenza:

- Luogo di posizionamento (interno o esterno)
- Se interno rilevare temperatura media del locale – se esterno indicare regione e provincia
- Dimensioni rack ACE scelto
- BTU emessi dagli apparati che andranno installati all'interno del rack (Networking, Server o parti attive di altra natura).

Caratteristiche tecniche:

Condensatore idrofilico autopulente
Dissipatore di condensa
Connessioni rapide
Termostato digitale

CONDIZIONATORE DA PARETE LATERALE

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-CN-PL-1400W	21084	Condizionatore x parete laterale 1400W IP55
RCK-AC-CN-PL-2000W	21085	Condizionatore x parete laterale 2000W IP55
RCK-AC-CN-PL-4000W	21086	Condizionatore x parete laterale 4000W IP55
RCK-AC-CN-PL-850W	21028	Condizionatore x parete laterale 850W IP55
RCK-AC-CN-PL-1400W-I	21190	Condizionatore x parete laterale 1400W da interno
RCK-AC-CN-PL-2000W-I	21230	Condizionatore x parete laterale 2000W da interno
RCK-AC-CN-PL-2700W-I	21231	Condizionatore x parete laterale 2700W da interno
RCK-AC-CN-PL-330W-I	21228	Condizionatore x parete laterale 330W da interno
RCK-AC-CN-PL-4000W-I	21232	Condizionatore x parete laterale 4000W da interno
RCK-AC-CN-PL-500W-I	21220	Condizionatore x parete laterale 500W da interno
RCK-AC-CN-PL-800W-NEW	24530	Condizionatore x parete laterale 800W da interno
RCK-AC-CN-PL-850W-I	21219	Condizionatore x parete laterale 850W da interno
RCK-AC-CN-PL-900W-I	21229	Condizionatore x parete laterale 900W da interno

CONDIZIONATORE DA TETTO

Codice	MTL	Descrizione
RCK-AC-CN-T-1400W	19293	Condizionatore da tetto 1400W interno
RCK-AC-CN-T-2000W	19825	Condizionatore da tetto 2000W interno
RCK-AC-CN-T-2700W	19986	Condizionatore da tetto 2700W interno
RCK-AC-CN-T-330W	19818	Condizionatore da tetto 330W interno
RCK-AC-CN-T-3800W	19820	Condizionatore da tetto 3800W interno
RCK-AC-CN-T-600W	19819	Condizionatore da tetto 600W interno
RCK-AC-CN-T-900W	19291	Condizionatore da tetto 900W interno

DATA CENTER

Fiore è in grado di progettare e costruire DataCenter climatizzati composti da Rack Server serie ACE (in profondità 1000 o 1200 e altezza 42HE) con colonne refrigeranti a diversa tipologia:

- Compartimentazione aperta con corridoi caldo-freddo
- Compartimentazione a isola con corridoio caldo-freddo chiusa (con porte scorrevoli manuali o automatiche)

Il sistema è gestito tramite colonne refrigeranti prodotte da RC Group (completamente coordinate e compatibili con la serie Rack Ace Server prodotta da Fiore) in versione acqua refrigerata oppure a gas (simile agli split) con potenze che vanno da 10KV a 20KV.

Per richiedere un preventivo contattare il Servizio Clienti Fiore allo 02.990015.24



KVM

La console combina la funzione IT compatta di una tastiera, un touchpad e un LCD da 17" tutti in una sola unità per un rack 19".

Profondità di installazione molto ridotta da 43 cm installabile nei rack con profondità a partire dai 50 cm.

Contenuto: console, guide e accessori per montaggio a rack 19", cavi VGA + PS/2 o USB, tastiera 106 tasti, monitor 17" LCD, touchpad mouse, CD e manuale, guida all'installazione.

KVM SINGOLO

- Massima risoluzione (nominale): 1280 x 1024
- Larghezza di banda: 80MHz
- Contrasto: 700:1
- Luminosità: 300 cd/m²
- Numero di colori: 16,2 Mio
- Profondità aperto/chiuso: 548/405 x 1HE

Codice	MTL	Descrizione
ROS-KVM-RIB117E	NEW	17" LCD-KVM Console, 43 cm



RIB117E

KVM CON SWITCH

- Massima risoluzione (nominale): 1280 x 1024
- Display LCD 17,3"
- Larghezza di banda: 80MHz
- Contrasto: 700:1
- Luminosità: 300 cd/m²
- Numero di colori: 16,2 Mio
- Profondità aperto/chiuso: 548/405 x 1HE
- Aggiungere KVM Switch a 8 o 16 porte e cavi disponibili da 1.8/3/5 mt (RKAB102EU-xxx-1.8)

Codice	MTL	Descrizione
ROS-KVM-RIM3017RM	NEW	17,3" LCD-KVM Console 1He
ROS-KVS-RIM817RX	NEW	Kvm Switch 8 porte DB-15 (PS/2/USB+VGA)
ROS-KVS-RIM1617RX	NEW	Kvm Switch 16 porte DB-15 (PS/2/USB+VGA)

RIM3017RM



RIW1916IP



KVM CON SWITCH IP

- Massima risoluzione (nominale): 1280 x 1024
- Display LCD 17,3"
- Larghezza di banda: 80MHz
- Contrasto: 700:1
- Luminosità: 300 cd/m²
- Numero di colori: 16,2 Mio
- Profondità aperto/chiuso: 548/482 x 1HE
- Aggiungere KVM Switch 16 porte IP e cavi disponibili da 1.8/3/5 mt (RDE) codice apposito

Codice	MTL	Descrizione
ROS-KVM-RIM1617CX	NEW	17,3" LCD-KVM Console 1He + KVM SWITCH 16 PORTE CAT5
ROS-KVS-RIW1716IP	NEW	Kvm Switch 16 porte (PS/2/USB+VGA)+1Cat5(IP) MOD IP INCLUSO
ROS-KVS-RIM-IP	NEW	Modulo IP per RIM1617CX
ROS-AS-RDE-PS2-1.8	NEW	Cavo PS2 per RIM1617CX da 1.8 mt
ROS-AS-RDE-USB-1.8	NEW	Cavo USB per RIM1617CX da 1.8 mt



RIM817RX



PS2

KVM CAVI

Ideali per tutti i codici ad esclusione del modello RIM1716CX e modulo IP 1716IP

Codice	MTL	Descrizione
ROS-AS-RKAB102E-USB-1.8	NEW	Cavo USB 1.8 mt
ROS-AS-RKAB102E-PS2-1.8	NEW	Cavo PS2 1.8 mt

USB





RACK



RIPDU-8P



RIPDU-16P



RIPDU-24P



PRESE INTELLIGENTI

Le prese intelligenti Switched (controllo on-off singola presa, versione codici con P finale) permettono il controllo remoto via IP (presa LAN RJ45 a bordo) delle singole prese (accensione/spengimento programmabile, esclusione di porte collegate alle prese, invio di allarmi via mail, Trap o sonoro).

La versione Monitored (controllo on-off totale di tutte le prese, versione codici con M finale) permette lo stesso controllo delle Switched ma sul totale delle prese.

Il display evidenzia il consumo reale totale.

Prese (8,16,24) C13 per l'output e 1 spina C20 per l'input con cavo di collegamento da 3 mt (da C19 a C20).

Altri modelli disponibili a richiesta:

- versione a 32A managed (controllo assorbimento remoto e contabilizzazione dei consumi per ogni singola porta)
- versione 3 Phase full managed

Codice	MTL	Descrizione
ROS-SA-RIPDU-8P	NEW	PDU 8 porte C13, 19" 1He con display LCD, 16A Switched
ROS-SA-RIPDU-16P	NEW	PDU 16 porte (14 x C13 + 2 x C19 verticale + LCD, 16A (H=1245mm) Switched
ROS-SA-RIPDU-24P	NEW	PDU 24 porte (21 x C13 + 3 x C19 verticale + LCD, 16A (H=1778mm) Switched
ROS-SA-RIPDU-8M	NEW	PDU 8 porte C13, 19" 1He con display LCD, 16A Monitored
ROS-SA-RIPDU-16M-32	NEW	PDU 16 porte (14 x C13 + 2 x C19 verticale + LCD, 32A (H=1245mm) Monitored
ROS-SA-RIPDU-24M-32	NEW	PDU 24 porte (21 x C13 + 3 x C19 verticale + LCD, 32A (H=1778mm) Monitored

Jakarta



CONTROLLO RACK REMOTO

InterSector è progettato per proteggere i Data Center, sale server e rack, evitando danni alle apparecchiature del computer e la perdita di dati a causa di surriscaldamento, eccesso di umidità, infiltrazioni d'acqua, incendi, interruzioni di corrente, violazioni della sicurezza, e molte altre minacce ambientali potenzialmente catastrofiche. Gestisce solo 1 sensore (di temperatura o umidità).

InterSector Pro (controllo fino a 24 sensori) è un avanzato ethernet Data Center e sistema di monitoraggio su rack che monitora ambiente e in condizioni ambientali del rack e fornisce avvisi di allarme rapido in caso di aria condizionata fallimento e le altre condizioni che possono minacciare la continuità operativa.



InterSector



InterSector PRO

Codice	MTL	Descrizione
JAC-IS01E	20882	InterSector kit con n.1 sensore temperatura/umidità
JAC-ISRACK	20884	Kit per interSector 1U 19" Rack
JAC-ISPROUK02	21090	interSector PRO 8-porte + 2 sensori x Temp/umidità
JAC-ISPROUK04	21094	interSector PRO 8-porte + 4 sensori x Temp/umidità
JAC-ISPROUK08	21095	interSector PRO 8-porte + 8 sensori x Temp/umidità
JAC-ISPROUK16	21096	interSector PRO 16-porte + 16 sensori x Temp/umidità
JAC-ISPROUK24	21097	interSector PRO 24-porte + 24 sensori x Temp/umidità

HCI



Humanity
Creativity
Imagination



www.hci.com.tw



3013ALQK & 3013ALQKS

Material - Lead-free & RoHS compliant.

Toolless Design - This design is used on both Unshielded (UTP) and Shielded (STP) type. Making it easily be terminated without punchdown tool for quick installation.

Performance - Meet the ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2nd edition and CENELEC EN 50173-1 cabling requirements for Category 6 channel performance.

presenta



The Fastest 802.11ac
40% faster than the competition,
ideal for high data-rate and
demanding applications.

Meru brings you high-performance Wi-Fi solutions.

The stream of Wi-Fi devices and multi-media applications requiring access to your network is endless and is not likely to decrease in the future. But you will have no trouble to control it with Meru's uniquely built, open and intelligent architecture, you'll get the most out of 802.11ac. It gives you higher capacity and the fastest speed in the industry.

With Meru Wi-Fi, you get it all.



Access Point 832i - designed to meet the highest performance wireless requirements with Gigabit speeds.



NETWORKING E WIRELESS




 **FIORE**
CABLING - NETWORKING - IP TELEPHONY



NETWORKING

Lo schema sotto rappresenta l'offerta di Fiore in questo ambito. Un'offerta TOTALE che si integra e completa il cablaggio, base di tutto il mondo ICT.

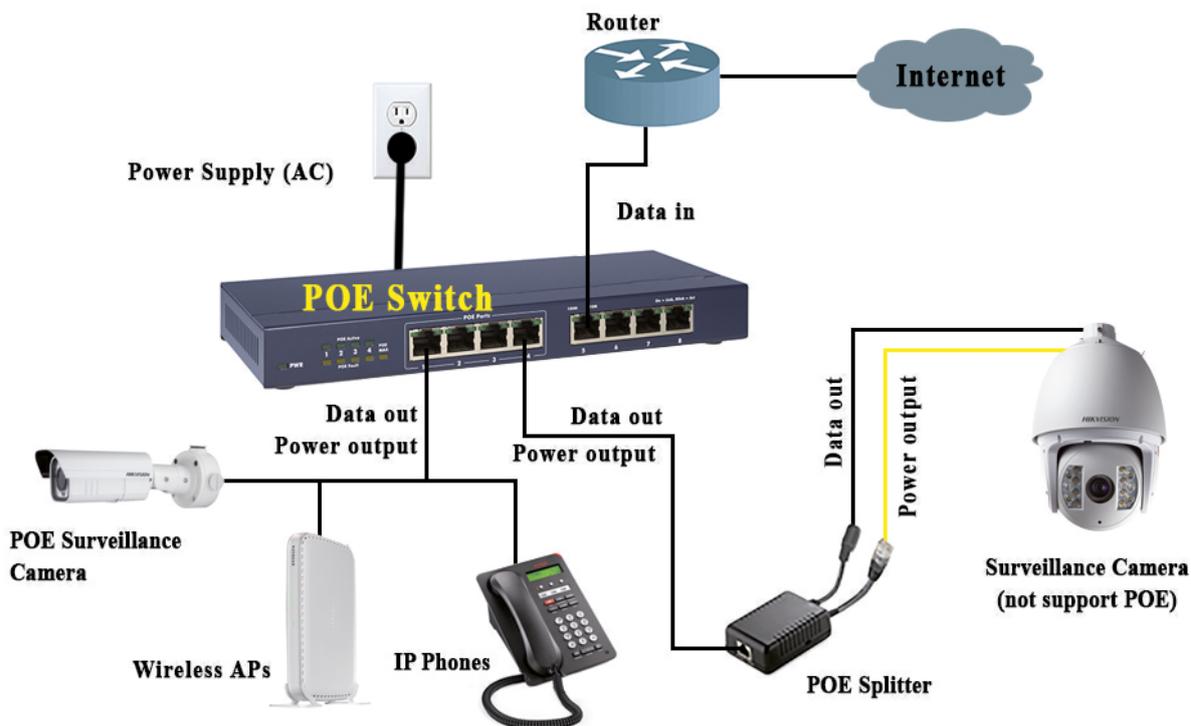

ALLIED TELESIS offre una linea completa di switch, Access Point e Media converter, affidabili e convenienti, tutti con garanzia a VITA. Ecco le famiglie:

- Switch Unmanaged
- Switch WebSmart
- Switch Edge
- Switch Edge Fibra
- Moduli SFP Minigibic
- Media Converter
- Switch e Media Converter Industriali
- Access Point

22619



22622



22634



22633



SWITCH UNMANAGED DESK

È la soluzione ideale per lo Small Office/Home Office (SOHO) o per le telecamere. Sono poco rumorosi (SENZA VENTOLE), molto facili da installare. Power Interno.

Codice	MTL	Descrizione
AT-FS708-50	22619	8 porte 10/100 metal
AT-FS708/POE-50	22618	8 porte 10/100 tutte PoE (65W) + 1 porta SFP metal
AT-FS716L-50	22622	16 porte 10/100 metal
AT-FS724L-50	22624	24 porte 10/100 metal
AT-GS900/8-50	22636	8 porte Giga metal
AT-GS900/8/PS-50	22638	8 porte Giga di cui 4 PoE (75W) + 1 porta SFP metal
AT-GS900/16-50	22633	16 porte Giga metal
AT-GS900/24-50	22634	24 porte Giga metal

SWITCH WEBSMART

Soluzione ideale per i piccoli impianti dove è richiesta sicurezza e il data priority. Permette di supportare Voice Over IP e applicazioni simili. Nei medi impianti la caratteristica di WebSmart assicura la giusta sicurezza, l'autenticazione e il data priority ma ad un prezzo decisamente più competitivo rispetto alla versione full managed. I modelli PoE garantiscono almeno 30W per porta. Power Interno.

Codice	MTL	Descrizione
AT-FS750/16-50	22625	16 porte 10/100 + 2 porte combo + 2 porte SFP metal
AT-FS750/24-50	22626	24 porte 10/100 + 2 porte combo + 2 porte SFP metal
AT-FS750/24POE-50	22627	24 porte 10/100 di cui 12 PoE + 2 porte combo + 2 porte SFP metal
AT-GS950/10PS-50	22639	10 porte Giga di cui 8 PoE + 2 porte combo metal
AT-GS950/16-50	22642	16 porte Giga + 2 porte combo metal
AT-GS950/24-50	22646	24 porte Giga + 4 porte combo metal
AT-GS950/48-50	22647	48 porte Giga + 4 porte combo metal
AT-GS950/48PS-50	22648	48 porte Giga di cui 24 PoE + 2 porte combo metal



22626



22647

SWITCH EDGE

La serie 9000S (Giga) e la serie 8000S (Fast) sono le soluzioni ideali per garantire servizi di fascia alta (sicurezza dei dati, controllo degli accessi, scalabilità) Layer 2-4. I modelli con Power Over Ethernet sono ideali per videosorveglianza IP, telefoni IP e Access Point Wifi. Power Interno.

Codice	MTL	Descrizione
AT-9000/28-50	22346	28 porte Giga + 4 porte combo
AT-9000/52-50	22349	48 porte Giga + 4 porte 100/1000
AT-8000GS/24-50	22253	24 porte Giga + 4 porte combo
AT-8000GS/24POE-50	22254	24 porte Giga + 4 porte combo + PoE 140W
AT-8100L/8-50	22261	8 porte Fast + 2 porte Giga + 2 SFP
AT-8100L/8POE-50	22266	8 porte Fast + 2 porte Giga + 2 SFP + PoE 185W
AT-8000S/24-50	22257	24 porte Fast + 2 porte Giga + 2 SFP
AT-8000S/24POE-50	22258	24 porte Fast + 2 porte Giga + 2 SFP + PoE 185W



22349



22254



22266

SWITCH EDGE FIBRA

La serie Switch Fibra offre le stesse caratteristiche di sicurezza degli switch rame. Questi switch vengono tradizionalmente utilizzati negli ambienti di difesa, governo, campus e grandi impianti.

Codice	MTL	Descrizione
AT-8516F/SC-50	22304	16 porte SC (MMF)
AT-8100S/24F-LC-50	22282	24 porte LC (MMF) + 2 porte Giga rame + 2 porte Combo



22304



22282

MODULI SFP

Modulo MiniGbic per slot SFP standard. Disponibile anche per temperature di lavoro da -40 a +85°C e distanze superiori (fino a 80Km).

Codice	MTL	Descrizione
AT-SPSX	23113	Modulo SFP Fibra 1 Giga fino a 550 mt con fibra MM OM1, connettore LC
AT-SPEX	23099	Modulo SFP Fibra 1 Giga fino a 2 Km con fibra MM OM3, connettore LC
AT-SPLX10	23104	Modulo SFP Fibra 1 Giga fino a 10 km con fibra SM OS1, connettore LC
AT-SPTX	23115	Modulo SFP Rame 10/100/1000T fino a 100 mt



23113



22765



22764



22477



22662



22664



22250



MEDIA CONVERTER

I media converter Allied Telesis rame-fibra sono facili da installare e ideali per l'estensione Ethernet su fibra in small office/home office (SOHO), backbone fibra tra due o più edifici e applicazioni Fibre-To-The-Business e FTTH. Supportano 10/100Mbit e 100/1000Mbit e in modalità full/half duplex.

Il comodo Chassis AT-MCR12 consente di mettere a rack 19" fino a 12 convertitori con la possibilità di aggiungere un power supply per la ridondanza.

Disponibile anche il kit per montaggio su barre DIN dei media converter. Power supply esterno incluso.

Codice	MTL	Descrizione
AT-MC101XL-20	22765	100TX-100FX fibra MM fino a 2 km, connettore ST
AT-MC102XL-20	22766	100TX-100FX fibra MM fino a 2 km, connettore SC
AT-MC103XL-20	22770	100TX-100FX fibra SM fino a 15 km, connettore SC
AT-MC1004-20	22762	1000T-1000SX fibra MM fino a 550 mt, connettore SC
AT-MC1008/SP-60	22764	1000T-MGBIC da inserire Modulo SFP
AT-MCR12-50	22788	Chassis rack 19" fino a 12 Media converter con opzione di ridondanza
AT-DINRAIL1-010	22477	DIN Rail kit per Media converter stand alone (10pz)



SWITCH E MEDIA CONVERTER INDUSTRIALI

La serie Industriale di Allied Telesis permette di installare all'esterno il Networking. Le estreme temperature (da -40 a +75°C) alle quali questi prodotti sono certificati li rendono ideali a qualsiasi ambiente, mantenendo le qualità e performance degli apparati normalmente installati in Rack da interno.

Codice	MTL	Descrizione
AT-IFS802SP-80	22657	Switch 8 porte 10/100 + 2 porte Giga o SFP, DIN, IP30, Layer 2
AT-IFS802SP/POE(W)-80	24373	Switch 8 porte 10/100 tutte PoE (15.4W)
AT-IMC1000T/SFP-80	22662	Media Converter 10/100/1000T - 1000 SFP (inserire SFP idonea non inclusa), DIN
AT-IMC100T/SCMM-80	22664	Media Converter 10/100TX - 100FX (SC) fibra MM fino a 2KM, DIN
AT-IMC100T/SCSM-80	22665	Media Converter 10/100TX - 100FX (SC) fibra SM fino a 30KM, DIN



ALIMENTATORE POE

Codice	MTL	Descrizione
AT-6101G-50	22249	IEEE 802.3af Power over Ethernet Injector 15.4W (Gigabit Ethernet)
AT-6101GP-50	22250	IEEE 802.3af Power over Ethernet Injector 30W (Gigabit Ethernet)

SWITCH PROSAFE

NETGEAR offre una linea completa di switch, access point, router e NAS tutti garantiti a vita. Di seguito le famiglie di switch in dettaglio:

- ProSafe Switch Unmanaged
- ProSafe Switch Plus
- ProSafe Smart Switch
- ProSafe Switch Full Managed

SWITCH UNMANAGED DESK

ProSafe Switch Unmanaged offrono sistemi di connettività con un rapporto prezzo/prestazioni estremamente vantaggioso. In particolare, semplificano il set-up delle reti dividendo il network in piccoli gruppi per migliorare l'efficienza e la sicurezza. L'alimentatore è esterno e lo chassis è metallico. Non essendo a rack vanno posizionati su ripiano da ordinare separatamente.

Codici FS: Porte 10/100

Codici GS: Porte 10/100/1000

Codici P: Porte PoE (solo per prime porte controllare datasheet)

Codice	MTL	Descrizione
NTG-FS108-200PES	16364	Switch 8 porte 10/100
NTG-FS116GE	16367	Switch 16 porte 10/100
NTG-FS108PEU	16365	Switch 8 porte 10/100 con 4 porte PoE
NTG-FS116PEU	16368	Switch 16 porte 10/100 con 8 porte PoE
NTG-GS105GE	16384	Switch 5 porte 1000Base-T
NTG-GS108GE	16386	Switch 8 porte 1000Base-T
NTG-GS116GE	16392	Switch 16 porte 1000Base-T

SWITCH UNMANAGED RACK

Soluzioni switch pronte per l'utilizzo e di semplice integrazione sulla rete esistente. Il formato rack standard 19" 1U e le funzionalità di switching li rendono le soluzioni ideali per la connettività base dell'Ufficio e dell'Azienda. Kit per il montaggio a rack incluso.

Negoziazione automatica della velocità e della modalità duplex

Minigibic codici AGM731F - AGM732F - AGM733

Codice	MTL	Descrizione
NTG-JGS524-200EUS	16419	Switch 24 porte 1000 Mbps
NTG-JGS516-200EUS	16418	Switch 16 porte 1000 Mbps
NTG-JFS524-200EUS	22080	Switch 24 porte 10/100 Mbps

SWITCH PLUS

Soluzioni negli stessi formati desktop e rack degli unmanaged ma con capacità di funzionalità di base configurabili (VLAN 802.1q e QoS) e monitoraggio.

Ideali per upgrade di reti negli Uffici e in Azienda dove siano presenti soluzioni unmanaged.

- Utilizzabile come switch Plug&Play o semplicemente configurabile tramite utility software
- Supporto di monitoraggio, prioritizzazione del traffico e VLAN
- Green Ethernet per la riduzione del consumo di energia elettrica

Codice	MTL	Descrizione
NTG-GS105E-200PES	24930	Switch 5 porte 10/100/1000 web light
NTG-GS108E-100PES	16385	Switch 8 porte 10/100/1000 web light
NTG-GS105PE-100EUS	24460	Switch 5 porte 10/100/1000 con PoE sulle prime 2, web light

16364



16367



16386



16419



16385



NETWORKING E WIRELESS



SMART SWITCH

ProSafe Smart Switch Advanced di Layer 2, offre una gamma completa di applicazioni per il VoIP, le riproduzioni video e audio con la massima sicurezza. Un'interfaccia web intuitiva per la gestione anche da remoto rende questi prodotti estremamente facili da utilizzare.

- Funzionalità di management via web browser
- Autorilevamento di dispositivi PoE e potenza massima sino a 15.4W per singola porta
- Standard IEEE 802.3af - 802.1x, ACLs
- Rate limiting, DSCP/TOS-based prioritization
- IGMP Snooping, SNMP v1, v2, RSTP
- Idonei con MiniGBic codici AGM731F, AGM732F, AGM733

Codice	MTL	Descrizione
NTG-GS108T-200GES	16389	Switch 8 porte 10/100/1000
NTG-GS110TP-200EUS	24766	Switch 8 porte PoE 10/100/1000 e 2 slot SFP
NTG-GS510TP-100EUS	18817	Switch 8 porte PoE+ 10/100/1000 e 2 slot SFP
NTG-GS716T-200EUS	16396	Switch 16 porte 10/100/1000 e 2 slot SFP
NTG-GS724T-400EUS	23879	Switch 24 porte 10/100/1000 e 2 slot SFP
NTG-GS728TP-100EUS	21177	Switch 24 porte 10/100/1000 PoE e 2 slot SFP
NTG-GS728TP-100EUS	24650	Switch 24 porte 10/100/1000 PoE+ (PoE a 384W) e 2 slot SFP
NTG-GS748T-500EUS	23852	Switch 48 porte 10/100/1000 e 4 slot SFP
NTG-GS752TP-100EUS	22139	Switch 48 porte 10/100/1000 PoE+ (384W) e 4 slot SFP
NTG-FS526T-200EUS	23654	Switch 24 porte 10/100 e 2 slot SFP
NTG-FS728TP-100EUS	16373	Switch 24 porte 10/100 PoE (192w) e 4 slot SFP + 2 porte fibra
NTG-FS750T2EU	16375	Switch 48 porte 10/100 + 2 porte giga o 1 slot SFP



SWITCH FULL MANAGED

Gli switch Full Managed di Netgear offrono il massimo throughput e la flessibilità richiesta per l'utilizzo come edge della rete oppure per la definizione della dorsale. Le caratteristiche di wire-speed con modalità di forwarding del traffico in modalità no-blocking unitamente alle funzionalità Layer2+ e/o Layer3 permettono di definire una segmentazione della rete affidabile e ad alte prestazioni. Inoltre il supporto di QoS e di Security avanzata risultano ideali per servire applicazioni Business Critical

- Gestione completa del dispositivo tramite browser, telnet, ssh e porta seriale tramite CLI
- Porte Gigabit Combo (RJ45/SFP)
- Funzionalità L2+ quali Routing Statico ed Inter VLAN
- Supporto PoE 802.3af e PoE+ 802.3at
- Stacking reale per la flessibilità, scalabilità e semplicità di gestione della rete
- Supporto interfacce 10Gbit Ethernet
- Idonei con MiniGBic codici AGM731F, AGM732F, AGM733

Codice	MTL	Descrizione
NTG-FSM7250P-100NES	21669	Switch L2+ 48 porte 10/100 tutte PoE (380W) + 2 slot combo + 2 slot SFP
NTG-GSM7248-200EUS	16408	Switch L2 50 porte 10/100/1000 + 4 slot SFP
NTG-GSM7252PS-100EUS	16410	Switch L2+ 48 porte 10/100/1000 + 2 10GB + 4 slot combo + 2 slot 10Gbit
NTG-GSM7328FS-200NES	23848	Switch L3 24 porte SFP
NTG-GSM7224-200EUS	16405	Switch L2 24 porte 10/100/1000 + 4 slot SFP
NTG-GSM7224P-100NES	19452	Switch L2+ 24 10/100/1000 tutte PoE (380W) + 4 slot SFP
NTG-GSM7228PS-100EUS	16407	Switch L2+ 24 10/100/1000 tutte PoE (380W) + 4 SFP o 2 SFP+ (10Giga)

MODULI SFP

Modulo per slot SFP standard. Garanzia 5 anni

Caratteristiche:

NTG-AGM731F: Fast Ethernet 100Mb fino a 2 Km con fibra OM1, 1 Giga fino a 550 mt con OM3

NTG-AGM732F: Gigabit Ethernet fino a 10 Km con fibra SM, 550 mt con fibra OM1 (62,5) o OM3 (50)

NTG-AGM734-10000S: Gigabit Ethernet fino a 100 mt con cavo rame Cat5e/6/6°

NTG-AX742: 12 Gbps Full-Duplex x modelli GSM

Codice	MTL	Descrizione
NTG-AGM731F	16331	Modulo Gbic (SFFP) 1000BaseSX LC
NTG-AGM732F	16332	Modulo Gbic (SFFP) 1000BaseLX LC
NTG-AGM734-10000S	16333	Modulo Gbic (SFFP) 1000Base-T RJ45 fino a 100 mt
NTG-AX742	16342	Modulo Fibra 24 Gbit (due moduli e cavo di stacking)



WIRELESS ACCESS POINT/ROUTER

Codice	MTL	Descrizione
NTG-WN604-100PES	16604	AP Wireless N, 150Mbit 2.4GHz, 4 porte Lan 10/100
NTG-WNDR3400-100PES	16616	AP/Router Wireless N, 300Mbit dual band 2.4/5GHz, 4 porte Lan 10/100
NTG-WNDR4300-100PES	21178	AP/Router Wireless N, N750 (300+450Mbps) dual band 2.4/5GHz, 4 porte Lan GIGA + 1 WAN



NOVITA WIRELESS CONTROLLED

Codice	MTL	Descrizione
NTG-WC7520-100EUS	16594	Controller x 20 AP con Lic. Wireless-N incl. L2/L3 Upgradabile sino a 50AP
NTG-WNDAP360-100PES	18687	AP N, 300Mbit dual band 2.4/5GHz, 1 porta Lan Giga, plastico
NTG-WNDAP350-100PES	16615	AP N, 2.4GHz e 5GHz, ant.interne + 2 connettori esterni SMA
NTG-WNAP320-100PES	16610	AP N, 2.4GHz, supp. di 64 client, 1 porta 10/100/1000, 2 SMA



NOVITA CLICK SWITCH

La nuova famiglia Click Switch è disponibile in due modelli a 8 o 16 porte 10/100/1000Mbps. Dotati di sistema di montaggio rapido (1-2-3-4 Click) che ne permette la semplice installazione orizzontale o verticale tramite basette per fissaggio a muro, tavolo e scrivanie. Dotato di case plastico (modello a 8 porte) e metallico (modello a 16 porte). Il modello a 8 porte è dotato di 2 porte USB tramite le quali è possibile alimentare/ricaricare sino a 2 dispositivi smartphone e tablet. Il modello a 16 porte supporta l'aggregazione tramite port trunking con il supporto massimo di 2 interfacce LAG. Funzionalità supportate: gestione tramite interfaccia web e utility per PC, IGMP snooping v1,2,3 per supporto multicast, VLAN trunking 802.1Q, QoS basic e rate limiting e jumbo frame, port mirroring, e cable test. Supporto di 802.3az per il risparmio energetico.

Codice	MTL	Descrizione
NTG-GSS108E-100EUS	25308	Click Switch 8 porte 10/100/1000Mbps case plastico
NTG-GSS116E-100EUS	25309	Click Switch 16 porte 10/100/1000Mbps case metallo





PONTI RADIO OUTDOOR

Wi4Net presenta la nuova offerta di apparati basati su tecnologia Mikrotik. Robustezza e competitività sono le caratteristiche primarie delle soluzioni di accesso e backhaul fornite dal produttore italiano.

L'offerta include: Base Station multi radio, CPE di diverse tipologie per integratori e WISP e soluzioni punto-punto preconfigurate pronte per l'installazione con raggio di copertura fino a 8 km.



POINT TO POINT

Kit preconfigurati pronti per essere installati. L'unica condizione richiesta è che i due apparati abbiano una vista ottica senza ostacoli.



21389

21388

Codice	MTL	Descrizione
W4N-W4NKITPPS18HF	21388	Coppia di apparati Wireless Router/CPE MIMO 2x2 - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11a/h/n - antenna integrata 18dbi doppia polarizzazione - case metallico - Alimentatore opzionale - 2 km
W4N-W4NKITPPS23HF	21389	Coppia di apparati Wireless Router/CPE MIMO 2x2 - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11a/h/n - antenna integrata 23dbi doppia polarizzazione - case metallico - Alimentatore opzionale - 4 km
W4N-W4NKITCEGV18	21385	Coppia di apparati Bridge Wireless 5ghz 802.11h, antenna 18dbi, complete di staffe e alimentatori preconfigurate in bridge trasparente da accendere ed utilizzare - 2 km
W4N-W4NKITCEGV23	21386	Coppia di apparati Bridge Wireless 5ghz 802.11h, antenna 23dbi, complete di staffe e alimentatori preconfigurate in bridge trasparente da accendere ed utilizzare - 4 km



BASE STATION



21375

Codice	MTL	Descrizione
W4N-W4NBSBHE7	21375	Apparato wireless router multibanda W4N-BS - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11a/h/n - 1unità radio 802.11ahn ad elevata sensibilità (25dbm -97db) per accesso o dorsali di collegamento (2xNf)- antenna esterna (non inclusa) - POE, Ether2 - protezione ESD - alimentatore opzionale
W4N-W4NBSBHE77	21376	Apparato wireless router multibanda W4N-BS - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11a/h/n - 2 unità radio 802.11ahn ad elevata sensibilità (25dbm -97db) per accesso o dorsali di collegamento (4xNf)- antenna esterna (non inclusa) - POE, Ether2 - protezione ESD - alimentatore opzionale



CPE



21383

Codice	MTL	Descrizione
W4N-W4NCPES18F	21383	Apparato wireless Client/Router/WDS CPE - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11hn MIMO - antenna 18dbi integrata - alimentatore con POE
W4N-W4NCPES23F	21384	Apparato wireless Client/Router/WDS CPE - 5,4GHz Hiperlan - standard 802.11hn MIMO - antenna 23dbi integrata - alimentatore con POE



Soluzioni di Videosorveglianza Medium Retail

Concepiti per la Sicurezza di tutte le medie attività commerciali e dei punti vendita (dalla cassa all'area shopping, dagli ingressi ai parcheggi, alle zone di carico e scarico), le Soluzioni di videosorveglianza Hikvision permettono di ottenere immagini di elevata nitidezza, in grado di catturare dettagli in qualsiasi condizione; grazie alla fluidità delle riprese è possibile il monitoraggio di eventi repentini come transazioni di denaro o eventuali episodi di furto. I sistemi ad alta risoluzione Hikvision sono un deterrente contro furti, rapine o atti vandalici, aumentano la fruibilità delle immagini in sede legale e rappresentano uno strumento estremamente efficace ai fini della perseguibilità di eventuali reati.

HIKVISION

First Choice for Security Professionals

presenta

HIKVISION

LA FORZA DEI NUMERI

N° 1 AL MONDO NELLA TVCC DAL 2011

2,82 MILIARDI DI DOLLARI
DI FATTURATO NEL 2014

12.000 DIPENDENTI

4.200 INGEGNERI
IMPIEGATI IN R&D

167.780 M² TRA UFFICI E
PRODUZIONE



First Choice for Security Professionals

HIKVISION ITALY
www.hikvision.com

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto.
Tel +39 0438 6902 - Fax+39 0438 690299 - info.it@hikvision.com



AUDIO E VIDEO



 **FIORE**
CABLING - NETWORKING - IP TELEPHONY

**VIDEOSORVEGLIANZA IP**

Hikvision vanta una trentennale esperienza nella ricerca e sviluppo di tecnologie professionali di videosorveglianza con una gamma completa di prodotti: videoregistratori digitali di rete integrati e videosever digitali multiuso, prodotti front-end di rete quali telecamere e speed dome analogiche e IP, fino alle soluzioni più avanzate per la videosorveglianza digitale con codec H.264 utilizzando algoritmi proprietari. Sono disponibili a catalogo generale anche le staffe per l'installazione delle telecamere, gli obiettivi e le tastiere.



20794

NVR SERIE 7X00

Tecnologia Onvif a bordo.

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-7608NI-ST	21545	NVR H264, 8 IN, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 2 SATA max 4TB cad.
HIK-DS-7616NI-ST	21207	NVR H264, 16 IN, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 2 SATA max 4TB cad.
HIK-DS-7608NI-SP	20794	NVR H264, 8 IN PoE, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 2 SATA max 4TB cad.
HIK-DS-7616NI-SP	20793	NVR H264, 16 IN PoE, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 2 SATA max 4TB cad.
HIK-DS-7716NI-SP	21803	NVR H264, 16 IN PoE, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 4 SATA max 4TB cad.
HIK-DS-7732NI-SP16	24695	NVR H264, 32 IN PoE, 1 HDMI, 1VGA, 1 BNC OUT, 5MPX registrazione, HDD 4 SATA max 4TB cad.

21836



22019

**ENCODER**

Tecnologia Onvif a bordo

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-6701HWI	21836	ENC H264 1IN, 25IPS/CN (WD1), MicroSD max 64GB
HIK-DS-6704HWI	22019	ENC H264 4IN, 25IPS/CN (WD1), MicroSD max 64GB

23932



23868

MEGAPIXEL IP

Tecnologia Onvif a bordo. Disponibili anche con focale 4 mm

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-2CD2412FIW-2.8	23932	TLC CUBE IP, 1.3MPX, FF 2.8mm, IR 10mt, PIR, WiFi, 12V/POE
HIK-DS-2CD2512F-I-2.8	23868	TLC DOM IP, 1.3MPX, FF 2.8mm, ICR, IR, IP66, 12V/POE

BULLET MEGA PIXEL IP

Protocollo Onvif a bordo. Tecnologia Exir inclusa. Disponibili anche con focale 6 e 12 mm

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-2CD2212-I5-4	23923	TLC BLT IP, 1.3MPX, FF 4mm, ICR, 0,01LUX/C, EXIR IR50, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2232-I5-4	23926	TLC BLT IP, 3MPX, FF 4mm, ICR, 0,01LUX/C, EXIR IR50, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2612F-I	21474	TLC BLT IP, 1.3MPX, VF 2,8-12mm, ICR, 0,01LUX/CIR30, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2632F-I	21475	TLC BLT IP, 3MPX, VF 2.8-12mm, ICR, 0,07LUX/CIR30, IP66, 12V/POE



MINI DOME MEGA PIXEL IP

Protocollo Onvif a bordo. Tecnologia Exir inclusa. Disponibili anche con focale 4 mm

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-2CD2312-I-2.8	23928	TLC DOM IP, 1.3MPX, FF 2.8mm, ICR, 0,01LUX/C, EXIR IR30, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2332-I-2.8	23930	TLC DOM IP, 3MPX, FF 2.8mm, ICR, 0,01LUX/C, EXIR IR30, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2712F-I	21443	TLC DOM IP, 1.3MPX, VF 2,8-12mm, ICR, 0,01LUX/C, IR30, IP66, 12V/POE
HIK-DS-2CD2732F-I	21477	TLC DOM IP, 3MPX, VF2,8-12mm, ICR, 0,05LUX/C, IR30IP66, 12V/POE



MEGA PIXEL IP FISHEYE

Protocollo Onvif a bordo.

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-2CD6332FWD-I	24657	TLC 360° IP, 3MPX, IR 10 MT, ICR, WDR, 120dBi
HIK-DS-2CD6332FWD-IV	24658	TLC 360° IP, 3MPX, IR 10 MT, ICR, WDR, 120dBi, IP66
HIK-DS-2CD6362FWD-IVS	NEW	TLC 360° IP, 6MPX, IR 10 MT, ICR, WDR, 120dBi, IP66



SPEED DOME MEGA PIXEL IP

Protocollo Onvif a bordo. Full HD. 2MP. Funzioni SMART (Tracking e Defog).

Codice	MTL	Descrizione
HIK-DS-2DF5274-A	22005	SPD DOM 5 IP ESTERNO, 20x, 1.3MPX, ICR, IP66, pendente
HIK-DS-2DF5284-A	22009	SPD DOM 5 IP ESTERNO, 20x, 2MPX, ICR, IP66, pendente
HIK-DS-2DF5284-A3	22010	SPD DOM 5 IP INTERNO, 20x, 2MPX, ICR, superficie o incasso
HIK-DS-2DF5286-A	22011	SPD DOME IP ESTERNO, 2 MP, 1/3" Progressive Scan IP66, pendente
HIK-DS-2DF5286-A3	22012	SPD DOME IP INTERNO, 2 MP, 1/3" Progressive Scan IP66, superficie o incasso
HIK-DS-2DF7274-A	20791	SPD DOME IR 120m IP EST, 20x, 1.3MPX, ICR, IP66





BALUN AUDIO-VIDEO




Muxlab è una società Canadese leader nella produzione di Balun e apparati attivi e passivi per il trasporto di segnali audio e video di varia natura su cavo dati CAT.5e/6.

CCTV COMPOSITO

- Fino a 670m via Cat 5E/6 UTP (Distanze minori possono risultare con l'utilizzo di DVR/IP)
- Design compatto
- Basso return loss

Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500009	6675	Video Balun BNC M - terminali a vite
HOM-BL-500000	4555	Video Balun BNC M - RJ45 (Pin R7, T8)
HOM-BL-500000R	14095	Video Balun BNC M - RJ45 (Pin R8, T7)
HOM-BL-500023	6681	Video Balun BNC M - terminali a vite con cavo
HOM-BL-500022	6680	Video (1cp) Balun BNC M - RJ45 + 2 fili PTZ (1cp) + 2 fili PWR (2cp)
HOM-BL-500024	7427	Video (1cp) Balun BNC M - RJ45 + 2 fili PWR (3cp)
HOM-BL-500029	7430	Video (1cp) Balun BNC M - viti + 2 fili PWR (3cp)
HOM-BL-500015	7432	Video Balun composito BNC - viti ATTIVO per distanze fino a 1.5km
HOM-BL-500032	10632	Video Balun composito 4xRCA F (VIDEO)/RJ45

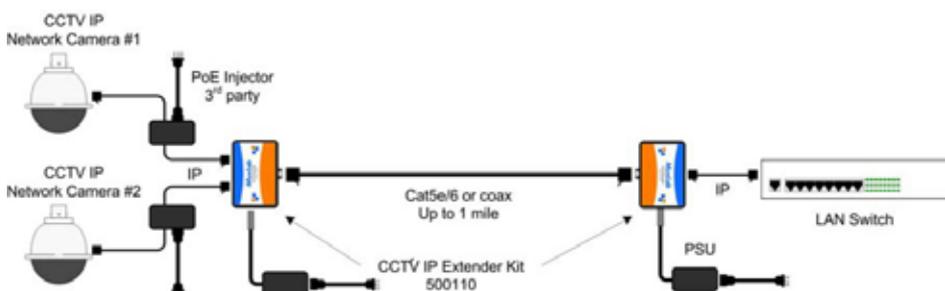


NOVITA' CCTV IP

- Estende la distanza tra la camera IP e la porta LAN 10/100BaseT
- Supporta fino a 2 camere IP
- Cavo Cat5e/6 o coassiale
- Fino a 200m a 100Mbps
- Fino a 1.6 km a 25Mbps




Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500110	16739	CCTV Extender kit IP - convertitore IP su cavo coassiale RG59 per telecamere IP

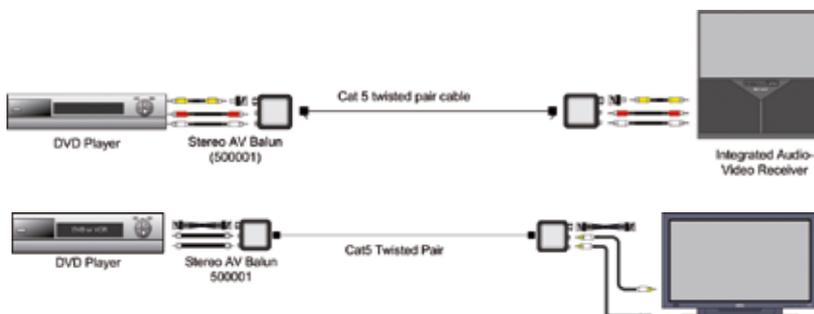

AUDIO/VIDEO COMPOSITO

- Fino a 670m a colori via UTP Cat 5e/6
- Uscite BNC e/o RCA per il segnale video
- Uscite RCA per il segnale audio

Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500039	9199	Stereo Hi-Fi/Video RJ45 -1xRCA M Video + 2xRCA M Audio
HOM-BL-500001	7458	Stereo Hi-Fi/Video RJ45 -1xBNC F Video + 2xRCA F Audio
HOM-BL-500012	10631	Stereo Hi-Fi/Video RJ45 -2xRCA F Video + 2xRCA F Audio

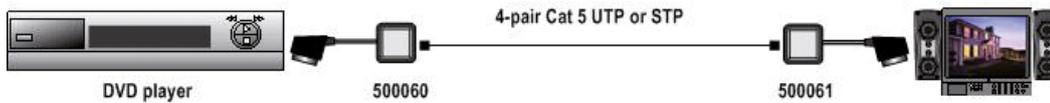


SCART

- Supporta video composito, S-Video & Stereo Audio
- Supporta PAL, SECAM, NTSC
- Supporta SCART, Péritel, Euro connector
- Video Composito fino a 670m via Cat5 UTP
- S-Video fino a 305m via Cat5 UTP
- Stereo audio fino a 1.5 km via Cat5 UTP
- Lavora insieme ad altri balun Muxlab come: 500001, 500012, 500016, 500017, 500200
- Modello 500060: Trasmettitore (Sorgente); modello 500061: Ricevitore (Display)




Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500060	9200	A/V RJ45 – Scart da collegare alla sorgente video
HOM-BL-500061	9201	A/V RJ45 – Scart da collegare al monitor

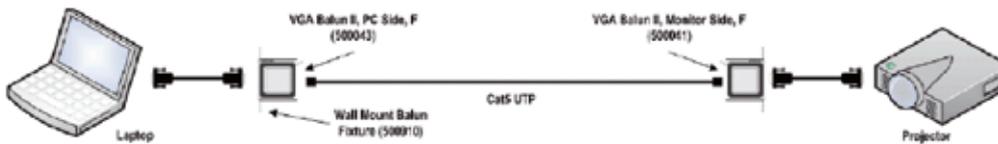

BALUN VGA

- Fino a 135m via Cat 5 risoluzione 800x600
- Supporta fino a 1280x1024
- Idoneo per monitor tradizionali, PC, laptop, proiettori multimediali, video plasma, monitor lcd
- 1 connettore VGA e 1 RJ45

Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500040	9206	Balun VGA M – RJ45 + cavo 10cm – lato PC (usare con 500041/42)
HOM-BL-500041	9207	Balun VGA F – RJ45 lato Monitor (usare con 500040/43)
HOM-BL-500042	9208	Balun VGA M – RJ45 + cavo 10cm – lato Monitor (usare con 500040/43)
HOM-BL-500043	11249	Balun VGA F – RJ45 lato PC (usare con 500041/42) (per cavo UTP)

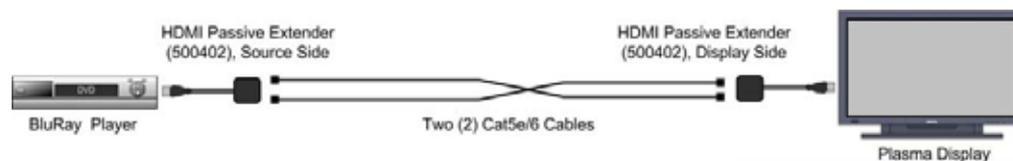

HDMI

- HDMI 1.4
- Fino a 30m 1080p Cat5e
- Fino a 45m 1080p Cat6
- Necessita di 2 cavi Cat5e/6
- Non necessita di alimentazione esterna
- Supporta HDMI 3D


Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500402	23975	HDMI passive extender kit (2 pz)



23975



AUDIO E VIDEO

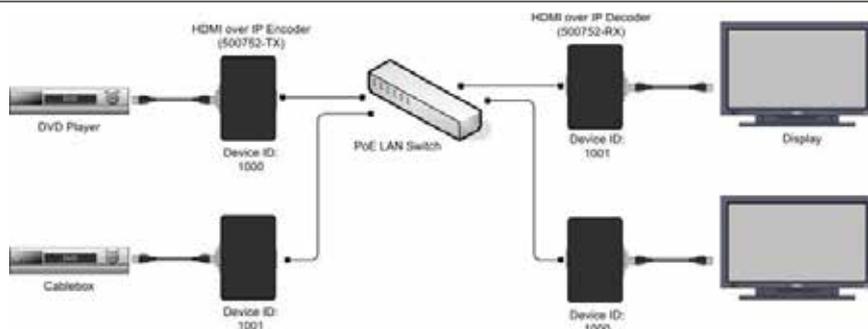


HDMI IP POE

- Estende i segnali 1080P HDMI fino a 100m
- Supporta fino a 16 trasmettitori e 200 ricevitori
- Supporta multicasting e broadcasting
- Supporta PoE
- Controllo telecomando IR, conforme HDCP



Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500752	NEW	Kit HDMI Extender con PoE

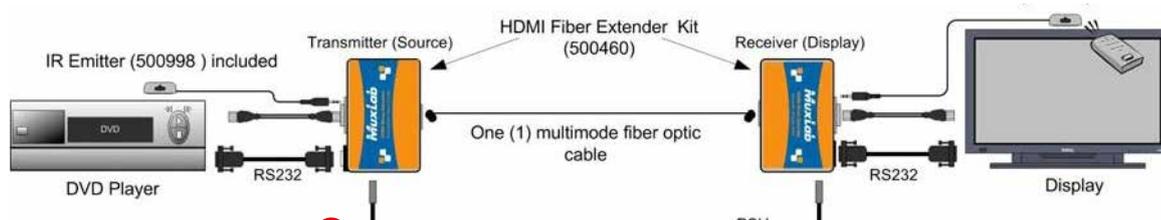


HDMI FIBRA

- Fino a 305m su singola fibra multimodale
- Controllo IR (Sensore IR e Emittitore IR inclusi)
- Connettore SC per fibra MM 62.5/125 µm o 50/125 µm.
- Supporta RS232



Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500460	NEW	HDMI 4K fiber Extender Kit

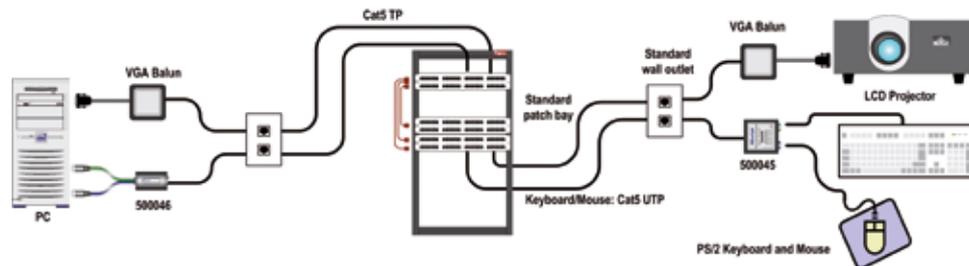

TASTIERA-MOUSE

- Fino a 106m via Cat 5e/6
- Codice colore tastiera e mouse



Codice	MTL	Descrizione
HOM-BL-500047	9476	Kit: 1x500045 lato PC e 1x500046 lato tastiera e mouse
HOM-BL-500045	12673	PS/2 – MINI-Din/RJ45 con cavo (lato tastiera e mouse)
HOM-BL-500046	11204	PS/2 – MINI-Din/RJ45 con cavo (lato PC)



ProCall Enterprise

Unified Communications con funzionalità audio / video

ProCall Enterprise migliora l'**efficienza** e la **produttività** della vostra azienda ottimizzando la collaborazione con clienti, colleghi, partner e fornitori grazie alle funzionalità innovative di **CTI, Chat, Presence e Video Comunicazione.**




www.estos.it



presenta



Collaborare e comunicare con successo.

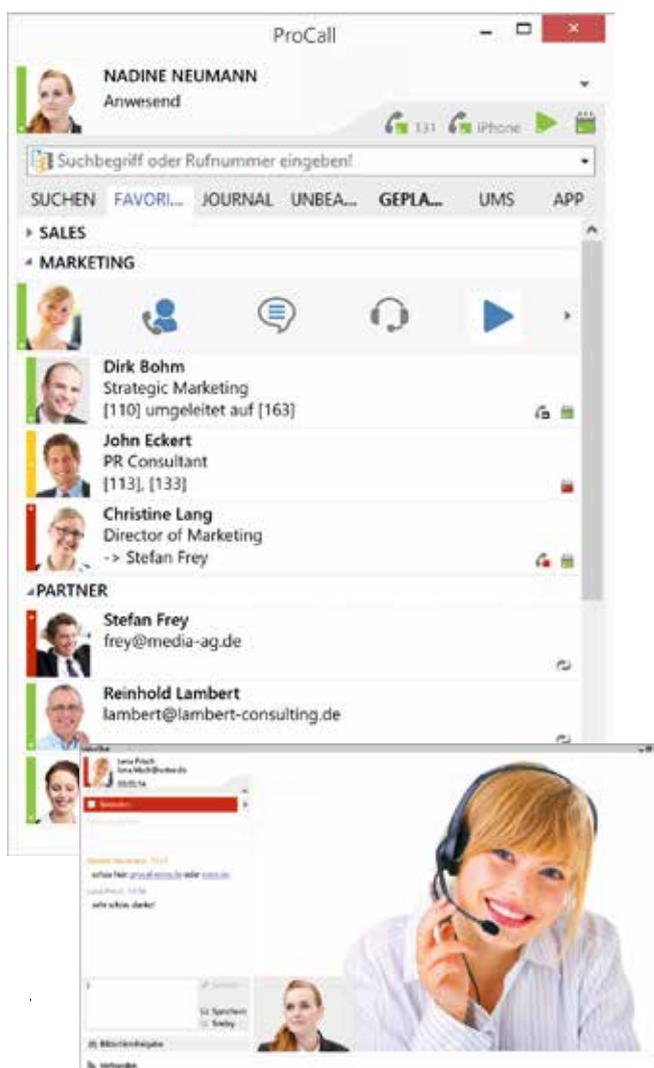

- **Lavoro di squadra** più efficiente grazie alla videochat, il desktop sharing, lo stato di disponibilità, la chat di gruppo e una panoramica condivisa delle chiamate.

- **Sempre informati** con dati provenienti da MS Exchange / Outlook, IBM Lotus Notes, Sistemi Gestionali, CRM/ERP e servizi in Cloud.

- **In continua collaborazione** fra aziende, comunicando tramite i servizi di **Federation**.

- **Telefonia confortevole**, grazie alle funzioni di HotKey Dialing e Click2Dial, compatibile con tutti i sistemi telefonici standard, ibridi, VoIP e in Cloud.

- **Software certificato** per Windows, Mac OS X, iOS & Android, Citrix, VMware e Hyper V.



Prova

45 giorni senza
registrazione

Presentato da:


FIORE
 CABLING - NETWORKING - IP TELEPHONY

ESTOS | via Cotonificio, 37/1 | 33100 Udine






SICUREZZA



 **FIORE**
CABLING - NETWORKING - IP TELEPHONY



UTM

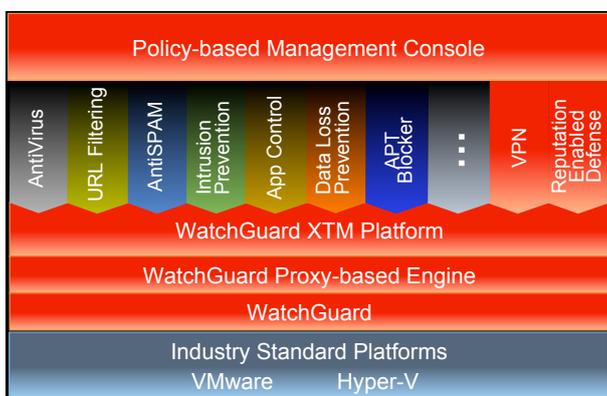

WatchGuard crea soluzioni unificate e a prezzo accessibile per la sicurezza delle reti e dei contenuti, garantendo la difesa completa delle strutture indispensabili per l'attività aziendale. Dalla PMI alla grossa Azienda, l'offerta di sicurezza WatchGuard riesce a coprire le esigenze di realtà da 10 fino a 20.000 utenti e tutte le necessità di sicurezza perimetrale (antivirus, antispam, webfiltering, lps e controllo delle applicazioni) fino alla completa messa al sicuro della posta elettronica con specifici dispositivi per email security e DLP (data loss prevention). L'offerta di UMTS, si completa con la linea di Access Point, per utilizzo indoor e outdoor.

Principali caratteristiche di tutti i modelli:

Operating System Features:

- Generale: indirizzi IP statici, DynDNS, PPPoE, DHCP(server, client, relay), porte indipendenti, supporto VLAN, Transparent/Drop-in mode
- Networking avanzato: routing dinamico (BGP, OSPF, RIPv1.2), Policy-based routing, NAT: statico, dinamico, 1:1, IPSec trasversale, policy-based PAT. Traffic shaping & QoS: 8 richieste di priorità, DiffServ, modified strict queuing, Virtual IP x server load balancing.
- Disponibilità: alta (active/passive e active/active per cluster), VPN failover, Multi-Wlan failover, Link aggregation (802.3ad Dynamic, static, active backup)

Wireless:

funzionalità nativa presente nei modelli con codice finale -W, tutti i modelli supportano gli AP100-102-200 di Watchguard per estendere le capacità dell'UTM alla rete Wifi

Wireless Wan:

tutti i modelli supportano dispositivi USB esterni per la connessione alla rete cellulare.

Subscriptions:

- Servizi di Sicurezza: Data Loss Prevention, Application Control, Servizio di antintrusione, WebBlocker, Gateway antivirus, APT Blocker, spamBlocker, Reputation Enabled Defence
- Servizi LiveSecurity: tutti i modelli sono disponibili con 1 o 3 anni di servizi (così come i Rinnovi) con servizio di assistenza tecnica 24x7 (LiveSecurity Plus)

front



back



FIREBOX T10

Primo taglio di UTM evoluto per piccole aziende. 3 porte 10/100/1000. Velocità Firewall: 200Mbps. UTM Throughput: 55 Mbps

Codice	MTL	Descrizione
WTG-WGT10031-EU	23903	Firebox T10 con 1 Anno Security Suite
WTG-WGT10531	25000	Firebox T10-Wireless con 1 Anno Security Suite
WTG-WGT10831	NEW	Firebox T10-DSL con 1 Anno Security Suite

front



back



FIREBOX XTM2

Secondo taglio di UTM evoluto per piccole/medie aziende. 5 porte 10/100/1000. Velocità Firewall: 240Mbps. UTM Throughput: 80 Mbps(modelli 25/25-W), 108 Mbps (modelli 26/26-W)

Codice	MTL	Descrizione
WTG-WG026031	21485	XTM 26 e 1 Anno Security Bundle
WTG-WG026531	NEW	XTM 26-Wireless e 1 Anno Security Bundle
WTG-WG025031	21045	XTM 25 e 1 Anno Security Bundle
WTG-WG025531	24999	XTM 25-Wireless e 1 Anno Security Bundle

FIREBOX XTM330

Terzo taglio di UTM evoluto per medie aziende. 7 porte 10/100/1000. Velocità Firewall: 1.4Gbps. UTM Throughput: 298 Mbps

Codice	MTL	Descrizione
WTG-WG330031	21039	XTM 330 e 1 Anno Security Bundle



FIREBOX XTM515

UTM evoluto per medie/grandi aziende. 6 porte 10/100/1000. Velocità Firewall: 2Gbps. UTM Throughput: 850 Mbps

Codice	MTL	Descrizione
WTG-WG515031	210667	XTM 515 e 1 Anno Security Bundle



ACCESS POINT

Gli AP WatchGuard si integrano ed espandono le caratteristiche di sicurezza degli UTM alla rete Wifi.

AP100/102

- 1 Anno Live Security Bundle. Include LiveSecurity Standard 12h/5, 4 Ore Sla, 5 incidenti Annuì
- 1 radio: Bande disponibili per Radio 2.4 GHz o 5 GHz
- 8 SSID
- Massima Velocità 300 Mbps
- Antenne 2x2 MIMO interne
- Encryption/Autenticazione WEP
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK Mixed, WPA2-Enterprise 802.1x, TKIP, AES
- Porta Ethernet POE. Alimentatore incluso o adattatore PoE acquistabile separatamente (codice WTG-WG8568)

AP200

- 1 Anno Live Security Bundle. Include LiveSecurity Standard 12h/5, 4 Ore Sla, 5 incidenti Annuì
- 2 radio: Bande disponibili per Radio 2.4 GHz e 5 GHz contemporanee
- 16 SSID
- Massima Velocità 600 Mbps
- Antenne 2x2 MIMO interne
- Encryption/Autenticazione WEP
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK Mixed, WPA2-Enterprise 802.1x, TKIP, AES
- Contenitore ignifugo
- Porta Ethernet POE. Alimentatore incluso o adattatore PoE acquistabile separatamente (codice WTG-WG8568)

Codice	MTL	Descrizione
WTG-WG001501	21425	AP100 1 radio, 1 Anno LiveSecurity Standard 12
WTG-WG003501	NEW	AP102 1 radio, 1 Anno LiveSecurity Standard 12
WTG-WG002501	21486	AP200 2 radio, per ESTERNO 1 Anno LiveSecurity Standard 12
WTG-WG8568	21426	Ethernet Power Injector POE





GRUPPI DI CONTINUITÀ

G-TEC srl è una delle società leader in Europa nello sviluppo di UPS (gruppi di continuità). Gli UPS di G-TEC Europa sono progettati per garantire il top a livello di affidabilità.

AP160N – MONOFASE ON-LINEW RACK/TOWER

UPS doppia conversione on-line fornisce in uscita un'onda sinusoidale perfetta, in ingresso la distorsione in corrente è bassissima, il controllo è digitale con DSP (Digital Signal Processor), l'inverter a IGBT con modulazione PWM ad alta frequenza con elevata efficienza. Il power factor di uscita è 0,9 quindi la potenza attiva è più elevata rispetto ad altre soluzioni in commercio. La versione KS offre un'autonomia estesa grazie all'impiego di carica batterie maggiorato.

Disponibile nelle versioni da 1 kVA a 10 kVA, e per le potenze da 6 kVA e 10 kVA in parallelo di 2 unità fino a 20 kVA con l'aggiunta dell'armadio batterie.

Principali caratteristiche:

- Controllo DSP a microprocessore
- Tecnologia PWM con IGBT
- Rack Standard 19"
- Display LCD di semplice utilizzo
- Adatto per un ampio range di tensioni di ingresso
- Interfacce di comunicazione standard: Smart RS232 e Smart USB (software WinPower supporta Windows 95/98/NT/2000/XP/ME/Windows7)
- Intelligent Slot per interfaccia AS400, SNMP Card, scheda MODBUS (opzionali) (codice GTC-AC-SNMP)
- Funzione Cold Start
- Controllo EPO (Emergency Power Off) da remoto
- Surge Protection: protezione da ritorno di energia verso la rete
- Sistema di Auto-testing all'accensione del UPS
- Caricamento intelligente delle batterie a 2 livelli
- Durata del backup estendibile



Codice	MTL	Descrizione
GTC-GC-AP160N-1K	20086	1000VA/900W autonomia 7 min Prof. 435 x 2U
GTC-GC-AP160N-2K	20087	2000VA/1800W autonomia 7 min Prof. 435 x 2U
GTC-GC-AP160N-3K	20088	3000VA/2700W autonomia 7 min Prof. 560 x 2U
GTC-GC-AP160N-6K	20093	6000VA/5400W autonomia 5 min Prof. 560 x 3U
GTC-GC-AP160N-10K	20094	10000VA/9000W autonomia 7 min Prof. 560 x 5U

TP130 MONOFASE LINE INTERACTIVE PLUS RACK/TOWER

Paragonabile per prestazioni alle soluzioni on line, la forma d'onda di uscita è perfettamente sinusoidale e può avere autonomie estese con moduli di batterie aggiuntivi.

Il controllo è a microprocessore, ha un AVR (Automatic Voltage Regulator), un display LCD sofisticato, può essere usato indifferentemente come tower o come modulo per essere inserito in armadi rack 19".

Disponibile nelle versioni da 1100 VA, 1500 VA, 2000 VA, 3000 VA.

Le principali caratteristiche sono:

- Curva sinusoidale pura
- Potente caricabatterie di serie con input Power Factor Correction (PFC)
- Configurazione convertibile tower o rack
- Disponibilità dei modelli standard e a lunga durata con carica-batterie aggiuntivo
- Interfacce SNMP, USB, DRY CONTACT, AS400, MODBUS
- Le porte di comunicazione di serie possono funzionare contemporaneamente alle slot multi-interfaccia
- Design batterie HOT-SWAPPABLE
- Funzione COLD START



Codice	MTL	Descrizione
GTC-GC-TP130-1100	21435	1100VA/880W autonomia 6 min Prof. 380 x 2U
GTC-GC-TP130-1500	24733	1500VA/1200W autonomia 7 min Prof. 480 x 2U
GTC-GC-TP130-2000	21647	2000VA/1600W autonomia 6 min Prof. 480 x 2U
GTC-GC-TP130-3000	NEW	3000VA/2400W autonomia 7 min Prof. 600 x 2U

ZP120N MONOFASE ON-LINE TOWER

UPS doppia conversione on-line fornisce in uscita un'onda sinusoidale perfetta, in ingresso la distorsione in corrente è bassissima, il controllo è digitale con DSP (Digital Signal Processor), l'inverter a IGBT con modulazione PWM ad alta frequenza con elevata efficienza. Il power factor di uscita è 0,9 quindi la potenza attiva è più elevata rispetto ad altre soluzioni in commercio.

Disponibile nelle versioni con ingresso sia trifase che monofase da 1 kVA a 20 kVA e con parallelo di 4 unità fino a 80 kVA.

- Controllo DSP con microprocessore
- Tecnologia PWM con IGBT
- Display LCD di semplice utilizzo
- Adatto per un ampio range di tensioni di ingresso
- Interfacce di comunicazione standard: Smart RS232 e Smart USB (software WinPower supporta Windows 95/98/NT/2000/XP/ME/Windows7)
- Intelligent Slot per interfaccia AS400, SNMP Card, scheda MODBUS (opzionali) (codice GTC-AC-SNMP)
- Funzione Cold Start
- Controllo EPO (Emergency Power Off) da remoto
- Surge Protection: protezione da ritorno di energia verso la rete
- Sistema di Auto-testing all'accensione del UPS
- Caricamento intelligente delle batterie a 2 livelli
- Durata del backup estendibile
- Manutenzione con sezionatore di Bypass
- Configurazioni in parallelo (6-20kVA)

Codice	MTL	Descrizione	L x D x H mm
GTC-GC-ZP120N-1K	24116	ON-Line tower 1000VA/800W autonomia 7 min	145 x 220 x 400
GTC-GC-ZP120N-2K	20759	ON-Line tower 2000VA/1600W autonomia 7 min	192 x 347 x 460
GTC-GC-ZP120N-3K	21188	ON-Line tower 3000VA/2400W autonomia 7 min	192 x 347 x 460
GTC-GC-ZP120N-6K	19935	ON-Line tower 6000VA/5400W autonomia 9 min	260 x 708 x 560
GTC-GC-ZP120N-10K-11	19929	ON-Line tower 10000VA/9000W autonomia 7 min	260 x 708 x 560



21188



24116



PC615N LINE INTERACTIVE TOWER

Gruppo di continuità per chi cerca una soluzione economica per proteggere i computer da sovratensioni e disturbi mediante il sistema AVR (Automatic Voltage Regulator) per un ampio range di tensione della rete in ingresso.

Il controllo è a microprocessore. Consente un avviamento da batteria in caso di mancanza di rete elettrica (cold start), inoltre gestisce in modo intelligente la batteria con controllo delle fasi di carica/scarica per evitarne la scarica completa. Disponibile nelle versioni da 650 VA a 2000 VA.

- Eccellente microprocessore di controllo che garantisce un'elevata affidabilità
- Stabilizzatore di tensione (AVR=Automatic Voltage Regulator)
- Ripartenza automatica in seguito a ripristino della corrente alternata
- Onda sinusoidale simulata
- Caricamento batterie anche in modalità "Spento"
- Funzione Cold Start
- Opzionale porta di comunicazione USB/RS232

Codice	MTL	Descrizione	L x D x H mm
GTC-GC-PC615N-650	20081	Line Interactive tower 650VA/360W autonomia 15 min	275 x 100 x 140
GTC-GC-PC615N-850	20082	Line Interactive tower 850VA/480W autonomia 20 min	275 x 100 x 140
GTC-GC-PC615N-1000	20083	Line Interactive tower 1000VA/600W autonomia 25 min	357 x 146 x 160
GTC-GC-PC615N-1500	20084	Line Interactive tower 1500VA/900W autonomia 30 min	397 x 146 x 205
GTC-GC-PC615N-2000	20085	Line Interactive tower 2000VA/1200W autonomia 25 min	397 x 146 x 205



20082



20083



20085



20944

ACCESSORI

Codice	MTL	Descrizione
GTC-AC-SNMP	20944	Scheda di rete x controllo remoto UPS Serie AP160N e ZP120N
GTC-AC-SNMP-GTEC	20092	Scheda di rete x controllo remoto UPS Serie AP160N e ZP120N con logo Gtec
GTC-AC-TP130-SNMP	24920	Scheda di rete x controllo remoto UPS Serie TP130
GTC-AC-AS400N	24726	Scheda di rete x controllo remoto UPS con porta AS400 (serie ZP e AP)
GTC-AC-RCS	20091	Slitte per Rack 19" per Serie AP160N
GTC-AC-TP-RCS	24921	Slitte per Rack 19" per Serie TP130

20091



presenta



AL PRIMO TENTATIVO!

GESTIONE DI PROGETTI E CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI DEI TEST IN REMOTO DA DISPOSITIVI INTELLIGENTI



IL DSX-5000 CABLEANALYZER™ CON FUNZIONALITÀ CLOUD garantisce che i processi di certificazione degli impianti in rame siano corretti alla prima esecuzione, consentendo di risparmiare

tempo e costi, nonché di evitare scomodi viaggi per tornare dal cliente. La nuova soluzione LinkWare Live SaaS integrata offre un'impareggiabile visibilità del lavoro e un controllo del processo superiore dal proprio notebook, tablet o persino dallo smartphone. LinkWare Live Professional offre: 1. Creazione della configurazione del test e caricamento 2. Correzione e aggiornamento in tempo reale della configurazione del test. 3. Possibilità di accettare o rifiutare i risultati del test nelle prime fasi del lavoro. **ESEGUENDO UNA CERTIFICAZIONE VALIDA PIÙ RAPIDAMENTE SIGNIFICA RICEVERE PAGAMENTO PRIMA.**



ULTERIORI INFORMAZIONI

Scarica il nostro LinkWare Live white paper gratuito "Riduzione dei costi attraverso una gestione più efficiente dei risultati" o visita la pagina www.flukenetworks.com/rft



TESTER





CERTIFICATORI



VERSIV

La famiglia Versiv™ incrementa l'efficienza della certificazione del rame e della fibra ottica secondo gli standard di oggi e del futuro. Grazie al rivoluzionario sistema ProjX™ e l'interfaccia Taptive™ accelera tutti i passi della fase di certificazione e li ottimizza. Versiv si adatta alla tipologia del cablaggio esistente e cresce nel tempo preservando l'investimento di oggi. Versiv è composto da:

- DSX5000 per i cablaggi rame Categorie TIA 3, 4, 5, 5e, 6 e 6A: 100 Ω ISO/IEC Classi C, D, E, EA, F ed FA: 100 Ω e 120 Ω
- CertiFiber PRO per le certifiche OLTS delle tratte fibre ottiche MM e SM
- OptiFiber PRO, l'OTDR per la manutenzione delle tratte in fibra MM e SM
- OneTouch™ AT per la risoluzione dei problemi di reti cablate e Wi-Fi

Ogni macchina può integrare moduli diversi singoli per trasformarsi a seconda delle necessità delle reti da Certificare.



20877

DSX5000

- Velocità senza precedenti per Cat 6A, classe FA e tutti gli standard correnti
- Visualizzazione grafica dei guasti
- Grazie al connettore centrato è conforme al Livello V IEC: il requisito di precisione più rigoroso del settore
- Approvato dai fornitori di cavi in tutto il mondo
- Test per Alien Crosstalk integrato
- Il primo tester su campo che supporta le misure di bilanciamento

Tutti i bundle sono acquistabili con il supporto Gold incluso di 12 mesi che permette di calibrare lo strumento, sostituire gli accessori e ripararlo dai guasti.

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-DSX-5000	20877	Certificatore Cat.6A/7 – 1 GHz
FLU-ST-DSX-5000MI	21788	DSX5000 + moduli fibra MM OLTS e Fiber Inspector (FI-1000)
FLU-ST-DSX-5000QI	20876	DSX5000 + moduli fibra MM+SM OLTS e Fiber Inspector (FI-1000)
FLU-ST-DSX-5000QOI	21793	DSX5000 + moduli fibra MM+SM OLTS + OTDR+ Fiber Inspector (FI-1000)
FLU-AC-DSX-TERA-KIT	21743	KIT TERA per certifica CAT.7A/CLASS FA (PLA&CHANNEL)



21777

CERTIFIBER PRO

- Tempi ridotti per la certificazione: due fibre a due lunghezze d'onda in tre secondi.
- Completa conformità Encircled Flux richiesta da ANSI/TIA e ISO/IEC
- Raggruppa Test e report di livello 1 (di base)/livello 2 (estesi) eseguiti con il modulo Optifiber Pro
- Il pratico modulo quad supporta il test delle perdite (livello 1) sia a modalità singola che multimodale
- Visual Fault Locator
- Videocamera integrata per l'ispezione delle fibre
- Raggio d'azione per la modalità singola esteso a 130km

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-CFP-100-M	21777	CertifiberPro per fibra MM
FLU-ST-CFP-100-S	21779	CertifiberPro per fibra SM
FLU-ST-CFP-100-Q	21778	CertifiberPro per fibra Quad (MM + SM)

OPTIFIBER PRO OTDR

- Zone morte sugli eventi e di attenuazione più brevi del settore
- Ottimizzazione della certificazione delle fibre con tempi di configurazione e di misura più rapidi
- La schermata EventMap™ elimina la necessità dell'analisi delle tracce OTDR
- Visual Fault Locator
- Videocamera integrata per l'ispezione delle fibre
- Raggruppa Test e report di livello 1 (di base) eseguiti con il modulo Certifiber Pro e livello 2 (estesi)

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST- OFP-100-M/INT	22066	OptiFiber PRO per fibra MM
FLU-ST- OFP-100-SI/INT	24941	OptiFiber PRO per fibra SM e Fiber Inspector (FI-1000)
FLU-ST- OFP-100-QI/INT	19153	OptiFiber PRO per fibra Quad (MM+SM) e Fiber Inspector (FI-1000)

24941



FI 7000

- In soli 2 secondi certifica con PASS/FAIL le teste dei connettori in fibra ottica secondo gli ultimi standard
- Indica graficamente il problema, l'area di contaminazione e la natura della stessa
- Idoneo per la certificazione industriale secondo standards - IEC 61300-3-35
- Elimina la discrezionalità dell'operatore sul giudizio della ferula del connettore e delle relative performance
- Salva i dati delle viste raccolte che comprovano all'End User la completa certificazione della testa dei connettori fibra

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-FI-7000	NEW	FiberInspector Pro

FI 7000



SIMPLIFIBER PRO

I Kit SimpliFiber Pro di Fluke Networks offrono strumenti robusti e di alta qualità che soddisfano tutte le necessità dei test di fibre (rilevazione dell'attenuazione monodirezionale)

Tutti i kit contengono:

4 batterie AA alcaline, Cavo USB per connessione a PC, Borsa Trasporto, Guida rapida, SimpliFiber Pro Manuale del prodotto su CD, LinkWare CD

Codice	MTL	Descrizione
FLU-AC-FTK1000	12603	Kit base MM (power meter + sorgente)
FLU-AC-FTK2000	12604	Kit base SM (power meter + sorgente)
FLU-AC-FTK1350/E	20558	Kit completo (Power meter+sorgente 850/1300+VisiFault+FT500)
FLU-AC-FTK1450	13723	Kit completo (Power meter+sorgente 850/1300+ sorgente 1310/1550+VisiFault+ FT500)

13723





TESTER

FIBER QUICK MAP

Fiber QuickMap consente di localizzare la fonte del problema delle tratte in fibra ottica Multimodale e di eliminarne le cause. Collegamenti sporchi o giunti guasti possono ridurre le prestazioni, oppure causare addirittura guasti nella rete. Niente più perdite di tempo a manipolare laser o fasci luminosi e passare da un'estremità all'altra del canale. Fiber QuickMap indirizza verso questi eventi sulla base delle impostazioni predefinite o personalizzate per risolvere il problema prima che risulti più grave.

Ecco le principali caratteristiche:

- Risoluzione dei guasti, test di attenuazione
- Localizzazione di interruzioni o di aree di cablaggio di rete potenzialmente "deboli"
- Localizzazione delle potenziali fonti di errori di bit – riflettanza provocata dalla sporcizia della superficie di un'estremità o dai collegamenti difettosi dei cavi che sono causa di elevato tasso di errore.
- "Verifica" del canale – consente di confermare rapidamente la connettività verificando lo stato di tutti i collegamenti del canale.
- Fiber QuickMap è uno strumento perfetto per strutture come centri dati e campus fino a 1500 m.



16662

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-FQM-MAIN	16662	Fiber Quick Map stand alone
FLU-ST-FQM-KIT	16663	Fiber Quick Map kit con fibra di lancio 50 um e adattatore LC

FIBER ONESHOT PRO

Fiber OneShot Pro consente di localizzare la fonte del problema delle tratte in fibra ottica Monomodale e di eliminarne le cause. Collegamenti sporchi o giunti guasti possono ridurre le prestazioni, oppure causare addirittura guasti nella rete. Niente più perdite di tempo a manipolare laser o fasci luminosi e passare da un'estremità all'altra del canale. Fiber OneShot Pro indirizza verso questi eventi sulla base delle impostazioni predefinite o personalizzate per risolvere il problema prima che risulti più grave.

Ecco le principali caratteristiche:

- Misura fino a 23Km di fibra in pochi secondi
- Localizza attenuazioni indesiderate, giunti ad alta attenuazione, interruzione della fibra e sporcizia sui connettori
- Localizza le potenziali fonti di errori di bit – riflettanza provocata dalla sporcizia della superficie di un'estremità
- "Verifica" il canale – consente di confermare rapidamente la connettività verificando lo stato del link.
- Individua fino a nove eventi multipli per ogni Fibra



19862

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-FIBR1KITPRO	19850	FIBER ONE SHOT PRO-SC-KIT con bobina di lancio SC/SC
FLU-ST-FIBR1PROLSPM	19330	FIBER ONE SHOT PRO-SC-KIT + Power Meter + Sorgente SM
FLU-ST-FIBR1KITPRO-VF	18747	FIBER ONE SHOT PRO-SC-KIT + VISIFLT
FLU-ST-FIBR1SHOTPRO	19862	FIBER ONE SHOT PRO-ONLY

MICROSCANNER 2

MicroScanner2 rappresenta una novità rivoluzionaria nell'ambito dei test sui cavi VDV. Innanzitutto presenta insieme tutti i risultati derivanti da quelle che prima erano quattro diverse modalità di test: lunghezza cavi, mappatura cavi, ID cavi e distanza dai guasti. Inoltre, le porte RJ11, RJ45 e di test coassiale integrate supportano praticamente tutti i tipi di test a basso voltaggio, senza bisogno di adattatori. Si ottengono così più rapidità nelle operazioni di test e minori errori da parte dei tecnici. Ciò rende le installazioni di elevata qualità più efficienti che mai.



10148

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-MS2-100	10148	Fiber Quick Map Kit con fibra di lancio
FLU-ST-MS2-KIT	10187	Microscanner 2 professional Kit (valigetta con Intellitone e 8 identificatori)

CABLE IQ

CableIQ è il primo tester di ampiezza di banda per i tecnici di rete. Con CableIQ, anche i tecnici alle prime armi saranno in grado di rilevare le velocità supportate dai cavi installati, distinguere i problemi di cablaggio da quelli di rete e di scoprire cosa si trova all'estremità opposta di qualunque tipo di cavo. Per i tecnici di rete, ciò significa una più rapida chiusura delle chiamate, una riduzione del tempo dedicato agli interventi e un risparmio di denaro grazie a un migliore uso dell'infrastruttura.

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-CIQ-100	10052	Cable Qualification Tester con 1 identificatore
FLU-ST-CIQ-KIT	10270	CableIQ, sonda IntelliTone 200, 7 identificatori remoti, custodia



10270

LINKRUNNER AT

LinkRunner Pro è stato progettato per offrire ai tecnici di assistenza uno strumento specifico per la risoluzione dei problemi più diffusi a livello di PC e connettività. La richiesta di maggiore banda trasmissiva ha innescato la proliferazione delle velocità Gigabit.

- Collegamenti 10/100/1000 – identificazione delle capacità dei dispositivi e conferma dello stato relativo a velocità/duplex
- Ping dei dispositivi chiave – misura della reattività di DHCP, router, DNS e di altri dispositivi o URL
- Verifica delle impostazioni 802.1X – autenticazione con tipo EAP, nome utente e password
- Rilevamento PoE – verifica del livello di voltaggio, e conformità alle specifiche IEEE 802.3af
- Identificazione porte (C/E/LLDP) – identificazione dello switch, dello slot e della porta più vicini con i protocolli Cisco, Extreme e IEEE (CDP/EDP/LLDP)
- Test della mappatura cavi – misura della lunghezza; rilevamento degli errori di installazione, dei cortocircuiti, dei doppietti divisi e delle interruzioni
- Localizzazione e identificazione cavi – utilizzare IntelliTone o gli ID opzionali per individuare con esattezza i cavi nei pannelli di connessione e nelle prese a muro
- Documentazione dei risultati di test – salvataggio dei risultati dei test di collegamento, ping, PoE, sicurezza e cavi sull'unità e possibilità di trasferirli su PC mediante cavo USB

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-LRAT-2000	18750	LinkRunner AT 2000 stand alone
FLU-ST-LRAT-2000-KIT	20154	LinkRunner AT 2000 con Intellitone & Accessori



20154



18750


AIRCHECK V2

AirCheck integra tutte le tecnologie Wi-Fi, oltre a offrire rilevamento di interferenze, scansione di canali e test della connettività.

Oltre a generare report e documentazione istantanei, il software AirCheck Manager consente di impostare profili multipli e gestire impostazioni di sicurezza e di rete per un'unica unità o un'intera schiera di tester AirCheck. Risolve con rapidità i punti critici Wi-Fi più comuni, tra cui:

- Problemi di copertura
- Canali o reti sovraccariche
- Interferenza
- Problemi di connettività
- Access point errati
- Access point non autorizzati
- Impostazioni di sicurezza
- Problemi correlati ai client

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-ACK	14812	Aircheck Wi-Fi tester
FLU-ST-ACK-LE	19407	Aircheck Wi-Fi tester con antenna e caricabatterie

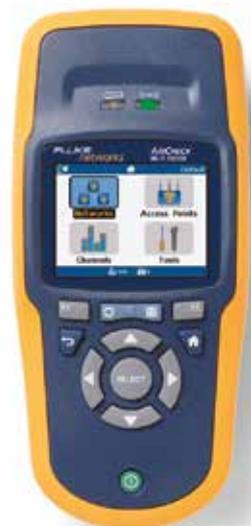

14812



23982



AIRCHECK FOR WINDOWS

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-AM/A3000-WD	23982	Aircheck Wi-Fi tester x Windows



24640

INTELLITONE

I kit di emettitori di segnale e sonde IntelliTone™ di Fluke Networks offrono una tecnologia di localizzazione digitale tanto avanzata quanto gli impianti sui quali vengono utilizzati. IntelliTone è una soluzione innovativa - e unica - per individuare e isolare in modo rapido e affidabile i cavi video, dati e voce più difficili da scovare, anche in reti attive. I notevoli vantaggi in termini di rapidità, precisione e produttività che ne derivano fanno degli strumenti analogici soluzioni obsolete.

FLU-ST-8200-60-KIT

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-8200-60-KIT	24640	Intellitone 200 – kit toner e probe
FLU-ST-8200-61-TNR	24639	Intellitone 200 – toner
FLU-ST-8200-63A	10451	Intellitone 200 – probe



19455

ACCESSORI



ISPEZIONE E PULIZIA FIBRE

Codice	MTL	Descrizione
PRF-ST-FI-1000-KIT	24844	Fiber Inspector USB + tip set (SC e LC connettori e bussole - 4 pz)
PRF-AC-NFC-IBC-1.25MM	22154	One click cleaner x connettori e patch 1,25 mm (LC) – 800 click
PRF-AC-NFC-IBC-2.5MM	22153	One click cleaner x connettori e patch 2,5 mm (SC-ST-FC) – 800 click
FLU-AC-NFC-KIT-CASE	11016	Kit di pulizia Deluxe con valigetta
FLU-AC-NFC-KIT-CASE-E	19455	Kit di pulizia Enhanced con One-Click IBC e valigetta



24844

SERVIZIO GOLD

Il servizio Gold Priority Support è una garanzia a pagamento della durata di 12 mesi. Il servizio Gold è disponibile anche per 3 anni e su tutti i bundle con codici appropriati. Queste le principali agevolazioni incluse:

- Riparazione gratuita dello strumento incluse le parti di ricambio con gestione "Muletto" sostitutivo durante il periodo della riparazione
- Una calibrazione gratuita dello strumento – valore €700
- Una sostituzione delle batterie (valore €350/Cad) e del Permanent Link Adapter (valore €900)
- Fluke assistance: assistenza con l'aiuto di un qualificato specialista Fluke via Internet, fax, telefono.

Codice	MTL	Descrizione
FLU-GL-DSX-5000	21754	Gold 12 mesi per DSX
FLU-GL-ACK	17538	Gold 12 mesi per AICHECK
FLU-GL-CIQ	17641	Gold 12 mesi per CABLE IQ
FLU-GL-CFP-100-M/S	21749	Gold 12 mesi per CertiFiber Pro MM o SM
FLU-GL-OF-100-M/S	21764	Gold 12 mesi per OptiFiber Pro MM o SM



SOFTWARE WI-FI

AirMagnet è leader del settore degli strumenti e delle applicazioni di analisi, pianificazione, monitoraggio e risoluzione problemi delle reti LAN wireless.

Tutti i software sono disponibili nella versione DEMO scaricabile dal sito www.flukenetworks.it. Sempre on-line è disponibile l'elenco dei requisiti minimi dell'hardware richiesto per l'installazione dei software AirMagnet.

A richiesta è possibile attivare il software con una versione Trial per qualche giorno. La versione dei codici con "G" finale significa Green con attivazione via mail entro 48 ore dall'ordine.

SURVEY PRO

Progetta e implementa LAN wireless a livello di prestazioni, sicurezza e conformità agli standard.

AirMagnet Survey è la soluzione più precisa del settore per la pianificazione e la progettazione delle reti wireless 802.11 a / b / g / n. Ottimizza le prestazioni, la sicurezza e la conformità. Calcola la quantità ideale, il posizionamento e la configurazione di AP per una corretta distribuzione della WLAN.

L'indagine di AirMagnet Survey va oltre la semplice verifica della copertura RF, tracciando l'effettivo livello delle prestazioni della rete in termini di velocità di connessione, di throughput e di statistiche dei pacchetti. Il risultato finale è una completa "mappa del tempo" Wi-Fi di tutte le RF critiche e delle metriche di performance.

- Rileva standard 802.11a/b/g/n e 4.9 GHz con reti indoor e outdoor
- Rileva il "mondo reale": le misurazioni forniscono indicazioni precise della distribuzione
- Individua protocolli 802.11n, voce e "spectrum surveys"
- Reporting personalizzato per risparmiare tempo e fornire report in base ai requisiti di progetto
- Versione PRO integrata con AirMagnet Planner

Codice	MTL	Descrizione
FLU-SF-AM/A4018G	16003	AIRMAGNET SURVEY PRO (INCL. PLANNER MODULE), SW GREEN
FLU-GL-S4018G	16076	ATTIVAZIONE GOLD 1 YR MAINT FOR AIRMAGNET AM/A4018G
FLU-SF-AM/B4010G	18576	AIRMAGNET SURVEY EXPRESS, SW GREEN
FLU-GL-S4010G	17863	ATTIVAZIONE GOLD 1 YR MAINT FOR AIRMAGNET AM/B4010G
FLU-AC-AM/C1095-WD	16777	MULTI-ADAPTER KIT FOR AIRMAGNET PLANNER E SURVEY PRO
FLU-ST-AM/A4040	19002	AIRMAGNET DIRECTIONAL ANTENNA



PLANNER

Accurata pianificazione e distribuzione delle reti wireless a / b / g / n in qualsiasi ambiente interno.


AirMagnet Planner è uno strumento di pianificazione della rete wireless che importa mappe e piantine degli edifici e permette la configurazione di access point, antenne. Fornisce una mappa affidabile con l'indicazione del segnale Wi-Fi e delle prestazioni. Determina la quantità ideale, il posizionamento e la configurazione di AP ottimale per la sicurezza, le prestazioni e la conformità agli standard.

AirMagnet Planner, include inoltre strumenti automatizzati per aiutare gli utenti alla migrazione da reti 802.11a/b/g preesistenti alla tecnologia 802.11n.

- Supporto 802.11a/b/g/n completo per la progettazione interna di reti WLAN
- Importa le piante dei locali per la distribuzione degli AP
- Assistenza Built-in per definire le strategie di migrazione per 802.11n
- Stima del throughput WLAN in ogni luogo
- Crea un'anteprima della WLAN da realizzare
- Generazione di report personalizzati "Lista dei materiali"
- Disponibile con AirMagnet Survey incluso nella versione PRO

Codice	MTL	Descrizione
FLU-SF-AM/A4012G	20219	AIRMAGNET PLANNER, SW GREEN
FLU-GL-S4012G	20127	ATTIVAZIONE GOLD 1 YR MAINT FOR AIRMAGNET AM/A4012G

20219

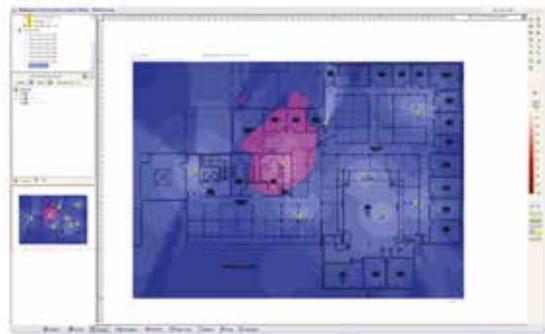



TESTER

16779



WIFI ANALYZER

Sempre e ovunque, monitoraggio e risoluzione dei problemi nelle WLAN. AirMagnet WiFi Analyzer è disponibile in versione "Express" e "PRO". AirMagnet WiFi Analyzer Express fornisce gli elementi costitutivi di base del Wi-Fi e la risoluzione dei problemi di controllo con la possibilità di vedere i dispositivi, identificare automaticamente i problemi più comuni e fisicamente le periferiche specifiche. AirMagnet WiFi Analyzer PRO estende in modo significativo tutte le funzionalità presenti nella versione Express e aggiunge molte altre feature per fornire una connessione Wi-Fi e risolvere praticamente qualsiasi tipo di sfida sulle prestazioni e la sicurezza della WLAN.

- Fornisce "root-cause" per problemi di connessione Wi-Fi
- Massimizza l'efficienza e gli investimenti 802.11n
- Visibilità completa di tutti i traffici presenti sul Wi-Fi
- Individua qualsiasi dispositivo che potrebbe minacciare la sicurezza della WLAN
- Analisi indipendente del ROI (ritorno dell'investimento) delle infrastrutture WLAN
- Audit-ready conforme agli standard

Codice	MTL	Descrizione
FLU-SF-AM/A1150G	16779	AIRMAGNET WIFI ANALYZER PRO, SW
FLU-GL-S1150G	16781	1 YR MAINT FOR AIRMAGNET WIFI ANALYZER PRO(AM/A1150G)
FLU-AC-AM/C1090-WD	16775	MULTI-ADAPTER KIT FOR AIRMAGNET WIFI ANALYZER

SPRETRUM XT

Identifica in modo proattivo fonti di interferenze RF. AirMagnet Spectrum XT è la prima e unica soluzione professionale di analizzatore di spettro che combina l'analisi approfondita RF con informazioni in tempo reale WLAN per la risoluzione più rapida e accurata dei problemi e delle prestazioni. Questa visione combinata di "analisi di impatto delle interferenze RF" sulle prestazioni complessive della rete aiuta a trovare le cause di questi problemi. AirMagnet Spectrum XT è la soluzione ideale per ingegneri di rete e installatori / integratori per la risoluzione dei problemi e sviluppo di reti WLAN, ed è disponibile nel pratico e universale formato USB, permettendo così di essere utilizzato su qualsiasi netbook, notebook o tablet PC.

- Include il più grande database delle interferenze RF
- Rilascia priorità tematiche delle interferenze con funzionalità Wi-Fi e le analizza
- Le personalizzazioni consentono una risposta immediata a tutti i problemi di interferenza



16774

Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-AM/B4070	16774	AIRMAGNET SPECTRUM XT (USB BASED)
FLU-GL-S4070G	16783	1 YR MAINT FOR AIRMAGNET SPECTRUM XT (AM/B4070)
FLU-ST-AM/A4040	19002	AIRMAGNET DIRECTIONAL ANTENNA

VOFI ANALYZER

AirMagnet VoFi Analyzer è l'unica soluzione del settore per l'analisi e risoluzione dei problemi nel campo voice-over-WLAN. VoFi Analyzer fornisce un'analisi completa del traffico cifrato WLAN, segnando tutte le chiamate in termini di qualità delle chiamate e identifica in modo proattivo tutti i tipi di problemi comprese le questioni di telefono, i problemi di roaming, i problemi di QoS, e RF. AirMagnet VoFi Analyzer si integra con le soluzioni voce di Cisco, Spectralink e Vocera per raccogliere e integrare le informazioni diagnostiche del telefono, della connessione wireless e via cavo. Analizzando tutte e tre le fonti di dati, AirMagnet fornisce un'analisi completa e consente agli addetti ai lavori di distribuire e gestire l'infrastruttura voice-over-Wi-Fi. AirMagnet VoFi Analyzer lavora con AirMagnet Survey e fornisce l'unica soluzione per l'esecuzione di voice-grade

- Individua chiamate voice-over-WLAN 802.11a/b/g
- Completa analisi della qualità chiamata di crittografia del traffico voce wireless
- Diagnostica automaticamente e risolve più di 60 tipi di problemi wireless sulle chiamate vocali
- Visibilità completa degli eventi in roaming
- Analisi dell'aria, telefono e filo integrato
- Reportistica dettagliata

16780



Codice	MTL	Descrizione
FLU-ST-AM/A2210	16780	AIRMAGNET VOFI ANALYZER PRO, SW
FLU-GL-S2210G	16782	1 YR MAINT FOR AIRMAGNET VOFI ANALYZER PRO(AM/A2210)

FLUKE
networks

INIZIARE CON LO STRUMENTO GIUSTO

Il **CABLEANALYZER™ DSX-5000** garantisce una certificazione dei fili di rame perfetta fin dall'inizio, per risparmiare tempo, denaro e visite notturne urgenti presso i clienti.

- > È conforme ai nuovi standard emergenti e consente di **PREVENIRE PROBLEMI NELLE PRESTAZIONI DEI DOPPINI INTRECCIATI**.
- > Progettato con eccellenti funzionalità di misurazione sul campo come bilanciamento, sbilanciamento resistivo e integrità della schermatura, queste capacità di test sui cavi sono fondamentali per **OTTENERE PRESTAZIONI DI RETE OTTIMALI**.
- > L'uso di un dispositivo CableAnalyzer™ DSX-5000 consente di sbaragliare la concorrenza e di aumentare i profitti, grazie a **UN'ACCETTAZIONE DEL SISTEMA PIÙ RAPIDA CHE MAI**.

Questo è il momento più propizio per un aggiornamento con offerte speciali che consentono di risparmiare denaro immediatamente.

Scaricate le nostre note applicative sui cavi di alluminio rivestiti di rame o visitate www.flukenetworks.com/rft per saperne di più sul CableAnalyzer™ DSX-5000



CableAnalyzer™ DSX-5000
Membro della famiglia di prodotti di certificazione dei cavi Versiv™

I limiti di test sono identici in entrambi gli standard ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2010.

03/09/2013 9:05:56 am			
CCA WITH RESISTANCE UNBALANCE			
FAIL			
	RESISTANCE	RESISTANCE UNBALANCE	
	VALUE	VALUE	LIMIT
	Ω	Ω	Ω
1,2	18.2	2.62	0.55
		0.04	0.48

presenta

Because when opportunity

knocks

clicks

emails

tweets

texts

conferences

instant messages

faxes

logs on

or calls

you want to be **ready.**

Avaya IP Office

The all-in-one communications solution for growing businesses.

It's amazing how responsive you become once you streamline your communications with Avaya IP Office. One receptionist easily handles calls for multiple offices. One administrator adjusts settings as needed from anywhere in your network. And one solution keeps your staff seamlessly connected and collaborating whether they're in the office, on their mobiles or working online. To find out why Avaya IP Office is exactly what you need to grow your business, visit avaya.com/smallbiz.



è:





TELEFONIA





18992

CUFFIE PROFESSIONALI**ALLA SCRIVANIA TELEFONIA TRADIZIONALE CON FILO**

- Ideale per uffici e call/contact center
- Disponibili in versione mono o doppio auricolare
- Qualità audio eccezionale in ricezione e in trasmissione grazie a Jabra pure voice
- Compatibilità universale con il cavo Smart Cord (88011-99)
- Garanzia 3 anni

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-2409-820-104	19442	BIZ 2400 Duo Braccetto Flex micro 82 E-STD
GNN-CU-2406-820-104	18992	BIZ 2400 Mono 3-in-1 Braccetto Flex, micro 82 E-STD
GNN-CU-2303-820-104	NEW	BIZ 2300 Mono mic NC
GNN-CU-2309-820-104	NEW	BIZ 2300 Duo mic NC
GNN-CU-88001-03	15717	GN1216 per Avaya 0.8m Cavo DRITTO QD -> RJ9 (Per telefoni Avaya serie 96xx, 16xx)
GNN-CU-88011-99	11034	SMART CORD GN1200 spiralato (2 m)



20530

**ALLA SCRIVANIA UNIFIED COMMUNICATION CON FILO**

- Ideale per uffici e contact center
- Microfono a cancellazione di rumore
- Compatibilità universale con il cavo Smart Cord (88011-99)
- 3 anni di garanzia

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-2496-829-104	NEW	BIZ 2400 USB Mono mic NC
GNN-CU-2499-829-104	20530	BIZ 2400 USB Duo mic NC
GNN-CU-2393-829-109	24564	BIZ 2300 USB Mono
GNN-CU-2399-829-109	25180	BIZ 2300 USB Duo

**IN UFFICIO TELEFONIA TRADIZIONALE WIRELESS**

- Multiconnettività: telefono fisso, cellulare (modelli con bluetooth)
- Raggio da 120 a 150 mt
- Talk time fino a 12 ore
- Schermo touch screen (mod 94xx)
- 3 anni di garanzia



15964

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-9470-26-904-101	15964	PRO 9470 Mono
GNN-CU-9465-29-804-101	NEW	PRO 9465 Duo
GNN-CU-9460-25-707-101	NEW	PRO 9460 Mono telefonia fissa e softphone
GNN-CU-9460-29-707-101	NEW	PRO 9460 Duo telefonia fissa e softphone
GNN-CU-920-25-508-101	18651	PRO 920 Mono con archetto
GNN-CU-925-15-508-201	25062	PRO 920 Mono telefonia fissa e Smartphone (Bluetooth)

NOVITA **IN UFFICIO UNIFIED COMMUNICATION WIRELESS**

- Multiconnettività: telefono fisso, softphone e cellulare
- Raggio da 120 a 150 mt
- Talk time fino a 12 ore
- Schermo touch screen (mod 94xx)
- 3 anni di garanzia

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-930-25-509-101	25090	PRO 930 Mono versione USB
GNN-CU-935-15-509-201	NEW	PRO 935 Mono versione USB con Bluetooth

25090



NOVITA **"ON THE GO" TELEFONIA TRADIZIONALE E UC WIRELESS**

- Multiconnettività: telefono fisso, cellulare e PC
- Raggio fino a 100 mt (mod Supreme UC 10 mt)
- Talk time fino a 7 ore
- Schermo touch screen (mod Motion Office)
- 3 anni di garanzia

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-6670-904-101	NEW	Jabra MOTION Office
GNN-CU-6670-904-301	24739	Jabra MOTION Office Lync
GNN-CU-6630-900-101	NEW	Jabra MOTION UC
GNN-CU-5078-230-312	NEW	Jabra SUPREME UC



NOVITA **JABRA SPEAK**

Jabra SPEAK™ è un viva voce sviluppato per tutti i professionisti che hanno la frequente necessità di effettuare audio conferenze.

Jabra SPEAK™ assicura un'acustica cristallina: il potente altoparlante e il microfono omnidirezionale integrato offrono una copertura totale e assicurano che tutti i partecipanti ad alla conferenza possano sentire e farsi sentire chiaramente.

- Connessione USB Plug&Play
- Microfono omnidirezionale a 360 gradi
- Gestione chiamate dal dispositivo
- Custodia da viaggio

Codice	MTL	Descrizione
GNN-CU-7410-209	19103	Jabra SPEAK 410 UC - Audioconferenza USB
GNN-CU-7510-209	23870	Jabra SPEAK 510 UC - Audioconferenza USB - Bluetooth

19103



JABRA GN1000

- Sollevatore di cornetta a distanza
- Si adatta alla maggior parte dei telefoni analogici e digitali in commercio

Codice	MTL	Descrizione
FGNN-CU-1000-04	11247	GN 1000 Sollevatore di cornetta a distanza - meccanico

11247



I PARTNER



CONTROLLO WIFI



NETWORKING



The Power of We™

TELEFONIA



CABLAGGIO RAME E FIBRA OTTICA



NETWORKING



SOLUZIONE PER LA MOBILITÀ



ETICHETTATRICI PROFESSIONALI



UNIFIED COMMUNICATION PRODUCTS



CABLAGGIO RAME E FIBRA OTTICA



RACK E ACCESSORI



TRASTER E CERTIFICATORI



UPS



CABLAGGIO RAME E FIBRA OTTICA



VIDEOSORVEGLIANZA



CALL MANAGEMENT



FUSION SPLICER



CUFFIE PROFESSIONALI



MONITORAGGIO AMBIENTALE



WIRELESS INDOOR



AUDIO E VIDEO BALUN



NETWORKING



MEDIA CONVERTER



RACK



SOLUZIONI IN CAT.7



CABLAGGIO RAME E FIBRA OTTICA



CABLAGGIO RAME E FIBRA OTTICA




INTERNET SECURITY SOLUTIONS



WIRELESS OUTDOOR



WIRELESS OUTDOOR

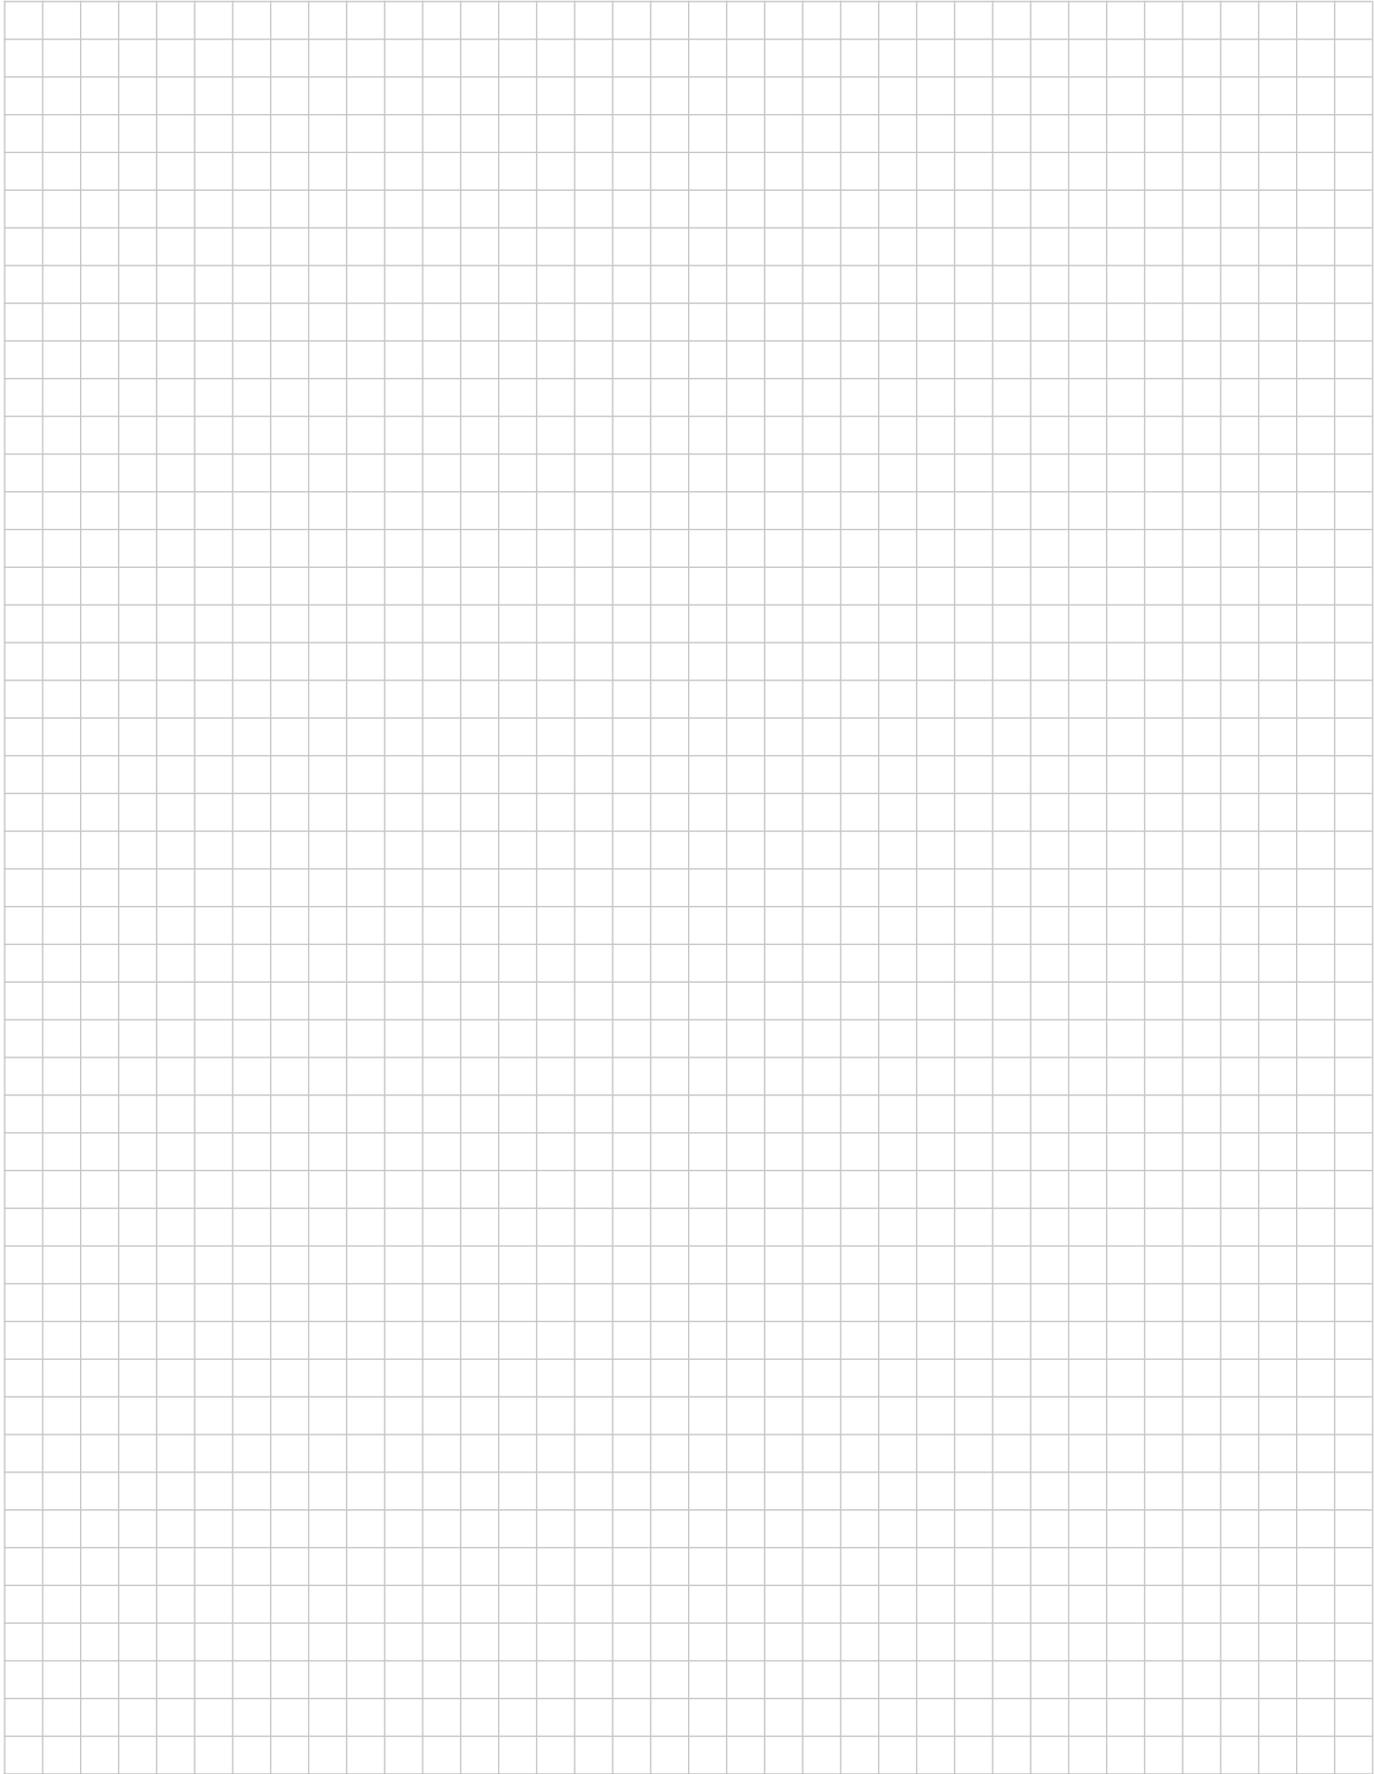



Fiore Srl - Sede

Via Carbonari 14, Palazzolo Milanese (MI)
Tel. 02.990015.1 - Fax 02.9103378

Fiore Srl - Magazzino

Via Sentirone 6, 20037 Paderno Dugnano (MI)

Filiale di Vicenza

Via Vicenza 232, 36077 Altavilla (VI)
Tel. 0444.522604 - Fax 0444.275147

Filiale di Roma

Via A. Magliani 6 (ed. C sc. C), 00148 Roma
Tel. 06.6590473 - Fax 02.91843650

Filiale di Bari

Via Aulisio 59/61, 70124 Bari
Tel. 080.5348949 - Fax 080.5621622

www.fioresrl.com

