

NETGEAR®

Connect with Innovation™

NASカタログ Vol.1



2012 NAS CATALOG

For Business

Who is NETGEAR ?

NETGEARとは

NETGEARは、ワールドワイドで最先端のテクノロジーを搭載したネットワーク製品をご提供しているネットワーク機器メーカーです。現在、25の国に支社を持ち、全世界で677人(2011年3月現在)という少人数の組織でありながら、2010年の売上額は902億円を達成しました。NETGEARの製品カテゴリは3つのカテゴリ(ビジネス向け製品、コンシューマ向け製品、サービスプロバイダ向け製品)に分かれています。ビジネス向け製品としては中小規模ネットワークの構築に最適なスイッチ、ストレージ、セキュリティ製品、コンシューマ製品はトータルホームネットワークソリューションをご提供するワイヤレス製品、ホームメディアサーバ、デジタルメディア製品、およびソリューションプロバイダ向けのゲートウェイ製品といった多彩なラインナップをそろえており、企業やユーザのニーズやネットワークの規模に合わせた柔軟な対応が可能です。

NETGEAR製品は、ワールドワイドでNo.1ブランドの地位にあります。スイッチ、無線LAN、NASの世界のマーケットシェアは上位ランクインを誇り、なかでもNASは、5,000ドル以下のストレージ製品市場において世界シェアNo.1*を獲得しています。


* 2010年 Gartner 調べ

Milestone

- 1996年 SMBマーケットをターゲットに設立
- 2002年 ノーテルネットワークスから分離独立
- 2003年 NASDAQ 上場
- 2010年 ReadyNASシリーズを販売開始

- ネットギアジャパン合同会社
 - 1996年 設立時より日本市場参入
 - 2008年 法人化
 - 2011年 ネットギアジャパン合同会社に社名変更

売上推移

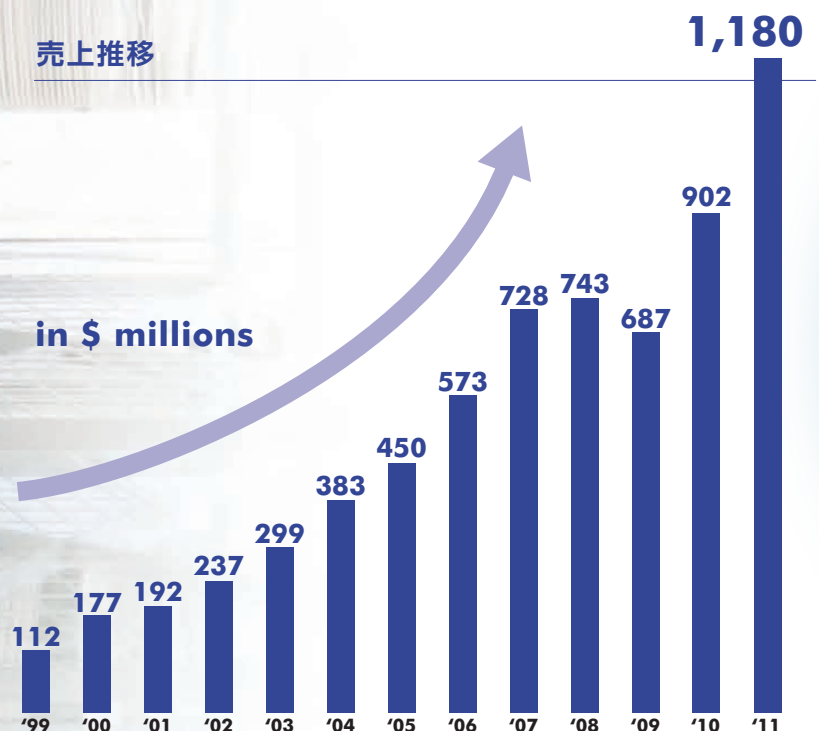

Why NETGEAR ?

NETGEAR製品が選ばれる理由

NETGEARの製品は現在、37,000社以上の販売パートナーの協力のもと、世界の約29,000カ所で販売されており、多くのお客様にご信頼と高い評価をいただいています。これには次の理由があります。

1つは、「安心」。NETGEARは、ユーザに安心してご使用いただけるよう、NETGEAR独自の長期製品保証と365日のメーカーサポートをご提供しています。

2点目は、「簡単」。NETGEAR製品は、直感的に操作可能なGUI(グラフィック・ユーザ・インタフェース)のユーティリティをご用意しており、どなたでも簡単に設定・運用が可能です。そして3点目は、「ちょうどいい」。NETGEARは、ユーザが求める機能や速度などの条件を満たす製品を豊富にご用意し、ユーザがリーズナブルであると納得できる価格でご提供しています。

「安心」、「簡単」、「ちょうどいい」。NETGEARはこの3点を備えた製品をこれからもご提供していきます。

NETGEAR製品の強み

安心

高品質への自信に基づいた長期保証と
手厚いサポートで安心

- ライフタイム保証 (スイッチ製品)
 - 5年保証 (ビジネス NAS 製品)
- メーカーサポート窓口は 365 日
(平日 9:00-20:00 / 土日 10:00-18:00)

簡単

わかりやすいGUIのユーティリティで
簡単に設定・運用が可能

- Smart Control Center (スマートスイッチ)
- ProSafe Plus Utility (ProSafe Plus スイッチ)
- RAIDiator (ReadyNAS 製品共通)

ちょうどいい

必要な機能と価格のベストバランスを実現


ニーズに合わせて選択できる
豊富なラインナップをご用意

NETGEAR ReadyNAS

NETGEARのNAS製品は、あらゆる規模の組織に、安心・簡単・ちょうどいいストレージソリューションをご提供します。ReadyNASは、2ベイから6ベイまでのデスクトップ型製品から、12ベイのハイパフォーマンスラックマウント型製品まで、豊富なラインアップをそろえています。

ReadyNASシステムは、データバックアップおよび災害復旧、ファイル共有、中規模オフィスにおける仮想化に理想的なソリューションです。

ReadyNASのストレージソリューションは、ビジネスのニーズに適合する高パフォーマンス、使用の容易さ、そして信頼性をご提供いたします。



	Low End	Middle End	High End
500			ReadyNAS 4200シリーズ
300			ReadyNAS 3200シリーズ
150		ReadyNAS 3100シリーズ	
100		ReadyNAS Pro 6	
75		ReadyNAS Pro 4	
50	ReadyNAS Pro 2	ReadyNAS 2100シリーズ	
25			

10G 対応 10G対応スロットを標準搭載している製品、もしくはオプションを搭載することで10Gで使用できる製品です。

冗長化電源 電源ユニットを2台搭載し、片方が故障して電力供給が止まっても、残る一方が電力を供給し続けることでシステムの停止を回避できるというしくみです。電源をオフにすることなく交換可能なホットスワップ対応で、稼働停止が許されないシステムへの導入も安心です。

X-RAID2 [X-RAID2]は、NETGEAR独自の自動ボリューム拡張機能です。ボリューム増設時にデータの再配置、最適化を自動で行うため、RAID構築に詳しくない方でも気軽に導入してお使いいただけます。保存するデータが増えて容量が不足した場合でも、HDDを1台ずつ容量の大きいものに交換していくことで、簡単に容量を増やすことが可能です。NETGEARのReadyNASは RAID 0/1/5/6 (RAID6は6スロット以上のモデルのみ)といった通常のRAID構成にも対応しており、ユーザのニーズに合わせて選択いただくことが可能です。

iSCSI対応 iSCSIはSCSIプロトコルをTCP/IPネットワーク上で使用する規格です。社内LANなどのTCP/IPネットワーク上に大容量ハードディスクなどの記憶装置を直に接続して、複数のコンピュータから共用することができます。NETGEARのReadyNASは iSCSIに対応しており、LANを経由して利用するローカルストレージとしてデータボリュームの一部にExchangeサーバやOracleデータベースなどを作成して使用することができます。

1000 BASE-T x2 NETGEARのビジネス用ReadyNASは、半ガビットイーサネットポートを2ポート搭載。2本のLANケーブルを使用してフェイルオーバー、トラッキング(チーミング)をすることができます。複数の物理的なリンクを仮想的な1本のリンクとして扱い、回線の帯域幅を広げることができます。さらに物理的なリンクのどこかに障害が発生した場合に、他のリンクを使用することにより回線全体としては停止することなく動作することができるため、障害に対しても強いシステムを構築することができます。

ホットスワップ対応 HDD故障時に、電源を落とさずに交換できるホットスワップに対応。HDD交換中も使用を継続できますので業務に支障がありません。

UPS 連動 電圧低下、瞬時停電、電圧変動などの様々な電源トラブルによりReadyNASシステムがダウンすると最悪の場合、データ損失、ファイル破壊、システム障害が発生することがあります。こうした電源トラブルを回避するためReadyNASはUPS連動システムを搭載しております。

5年保証

NETGEARのビジネス向けNAS製品は、業界最長クラスの5年保証を標準添付しております。HDD搭載モデルのご購入者も安心のHDDを含む※5年保証であり、品質に自信のあるNETGEARならではの保証です。


※出荷時に搭載されているHDDに限り

NETGEAR
5 YEAR WARRANTY



「ReadyNAS® Replicate(レディナス・レプリケート)」は、遠隔地に設置したReadyNAS同士のバックアップを、簡単かつ安全に実現できるソフトウェア製品です。お使いのReadyNASの環境をそっくり複製したReadyNASを他拠点に置くことで、災害時のダウンタイムが最小限となります。

複製のReadyNASは同じLAN上になくても問題ありません。例えば、ある地域で地震が起こってReadyNASが破損しても、他の地域に置いているもう1台のReadyNASにアクセスして作業を継続できます。なお、ReadyNASのシステム設定もそのまま複製しているため、再設定することなくそのままお使いいただけます。

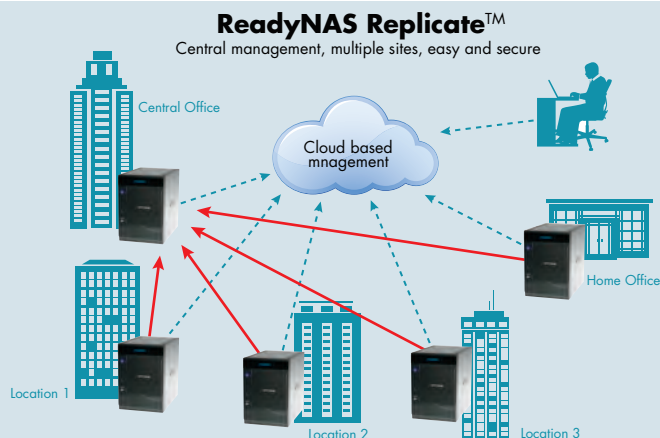

ReadyNASを用いてのデータの保護は、ディスク故障によるデータ損失を防ぐのに有効です。しかし、災害や事故でReadyNASが破損し、保存したデータがなくなってしまう事態も想定する必要があります。そのような場合に備え、NETGEARは「ReadyNAS® Vault」をご用意しています。

「ReadyNAS® Vault」を使用いただくことで、遠隔地の信頼できるデータセンターに暗号化通信を用いて、ReadyNAS上のデータをバックアップできるようになります。万が一災害等でデータが消失した場合でもバックアップデータを用いて復元することが可能です。



「ReadyNAS® Remote™」は、NETGEAR独自のリモートアクセスツールです。簡単なセットアップで面倒なルータの設定も不要。また、通常のファイルエクスプローラやファインダーがそのまま使用でき、ファイルやフォルダをドラッグアンドドロップできます。ファイル転送は暗号化されていますので、セキュリティも安心です。


外出先で、オフィスのReadyNASに保存しているファイルが急に必要になっても、安全かつ簡単にオフィスのReadyNASにアクセスできる上、オフィスにいるのと同じ感覚でデータを簡単に操作できるのです。



顧客先、出張先から
携帯やモバイル端末を利用し、
ストレージデータへのアクセス

NMS200

NETGEARのネットワーク管理ソフト「NMS200」は、NETGEAR製品のスムーズな管理を可能にするソフトウェアです。NMS200を利用することで、ネットワーク上の機器の表示、構成、監視を一画面で行うことができるだけでなく、ファームウェアのバージョンアップを行うことも可能です。

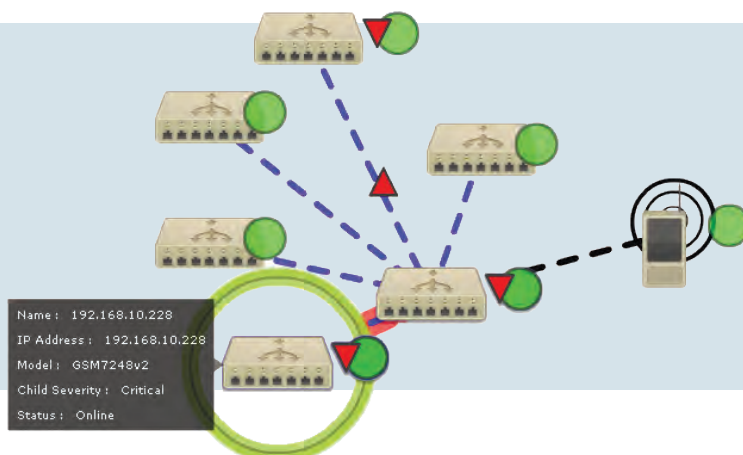

ReadyNAS 4200シリーズ

iSCSI対応 12ベイ 2Uラックマウント型
ネットワークストレージ(10G対応)



X-RAID2	RAID 0/1/5/6	iSCSI対応	ホットスワップ対応	UPS運動
1000 BASE-T x2	冗長化電源	10G対応	RoHS対応	5年保証
タグ VLAN	リンク アグリゲーション	USB 2.0 x2	オートネゴシエーション	Active Directory 対応
				Jumbo Frame

背面部分



シリーズ名	ReadyNAS 4200
HDDスロット数	12
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1,5,6
サイズ(W×D×H)	437×648×89mm
重量(ディスク除く)	32.8kg
無償保証期間	5年

- 2×ギガビット+2×10ギガビット(RN12T12xxはCX-4もしくはSFP+のアダプタが必要)
- NAS機能/iSCSI SAN機能サポートで、仮想化データベースや仮想化サーバに最適
- 独自のボリューム拡張機能[X-RAID2]で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- ホットスワップ対応の大容量電源ユニットを2台搭載
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

+ **¥120,000**で 翌日対応
 オンサイトサポートサービス

+ **¥10,000**で 翌日対応
 クイックデリバリーサービス

※HDD/フラッシュ記憶装置の機種のみご提供となります。対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。オンサイト/当日対応は、ご提供しておりません。

予算に合わせて選べるReadyNAS 4200シリーズ・ラインナップ

	RN12T1210	RN12T1220	RN12T1230	RN12S1220
ディスク容量	12TB (1TB×12)	24TB (2TB×12)	36TB (3TB×12)	24TB (2TB×12)
1G ポート	2 ポート	2 ポート	2 ポート	2 ポート
10GbE SFP+ スロット	オプション	オプション	オプション	2 (標準搭載)※
10GbE CX4	オプション	オプション	オプション	-

※SFP+モジュールは別売り

ReadyNAS 4200シリーズ・オプション

RN12T2CX4-100WWS
10G CX4 デュアルポートアダプタ



AXM761-10000S
10G SFP+ モジュール (10GBASE-SR)



AXC761-10000S
ダイレクトアタッチ
SFP+ ケーブル (1M)



RN12T2SFP-100WWS
10G SFP+デュアルスロットアダプタ※



AXM762-10000S
10G SFP+ モジュール (10GBASE-LR)



AXC763-10000S
ダイレクトアタッチ
SFP+ ケーブル (3M)



RN12P2GE-100WWS
PCI デュアルギガポート追加オプション



AXM763-10000S
10G SFP+ モジュール (10GBASE-LRM)



※SFP+モジュールは別売り

ReadyNAS 3200シリーズ

iSCSI対応 12ベイ 2Uラックマウント型
ネットワークストレージ



- 2×ギガビット標準装備
- NAS機能/iSCSI SAN機能サポートで、仮想化データベースや仮想化サーバに最適
- 独自のボリューム拡張機能「X-RAID2」で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- ホットスワップ対応の大容量電源ユニットを2台搭載
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

X-RAID2	RAID 0/1/5/6	iSCSI対応	ホットスワップ対応	UPS連動
1000 BASE-T x2	冗長化電源	RoHS対応	5年保証	
タグ VLAN	リンクアグリゲーション	USB 2.0 x2	オートネゴネーション	Active Directory対応
				Jumbo Frame

背面部分



シリーズ名	ReadyNAS 3200
HDDスロット数	12
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0, 1, 5, 6
サイズ(W×D×H)	437×648×89mm
重量(ディスク除く)	32.8kg
無償保証期間	5年

+ ¥120,000 で 翌日対応
+ ¥10,000 で 翌日対応
 オンサイトサポートサービス クイックデリバリーサービス

※HDDフル装備の機種のみご提供となります。対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。オンサイト当日対応は、ご提供しておりません。

必要容量で選べるReadyNAS 3200シリーズ・ラインナップ


	RN12P1210	RN12P1220
ディスク容量	12TB (1TB×12)	24TB (2TB×12)

ReadyNAS 3200シリーズ・オプション

RN12P2GE-100WWS
PCI デュアルギガポート追加オプション



使用例

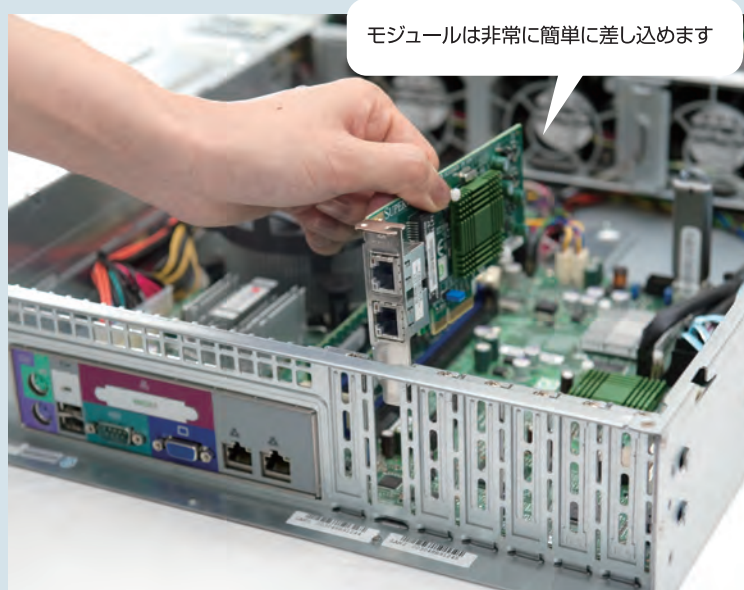

ReadyNAS 3100シリーズ

iSCSI対応 4ベイ 1Uラックマウント型
ネットワークストレージ



X-RAID2		RAID 0/1/5		iSCSI対応		ホットスワップ対応		UPS運動	
1000 BASE-T x2		冗長化電源		RoHS対応		5年保証			
タグ VLAN	リンク アグリゲーション	USB 2.0 x2	オートネゴシエーション	Active Directory 対応	Jumbo Frame				

背面部分



- 2×ギガビット標準装備
- NAS機能/iSCSI SAN機能サポートで、仮想化データベースや仮想化サーバに最適
- 独自のボリューム拡張機能[X-RAID2]で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- ホットスワップ対応の大容量電源ユニットを2台搭載
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

必要容量で選べるReadyNAS 3100シリーズ・ラインナップ

	RNRP4410	RNRP4420	RNRP4430
ディスク容量	4TB (1TB×4)	8TB (2TB×4)	12TB (3TB×4)

シリーズ名	ReadyNAS 3100
HDDスロット数	4
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1,5
サイズ(W×D×H)	437×650×43mm
重量(ディスク除く)	13.14kg
無償保証期間	5年

¥56,400で 翌日対応 ¥10,000で 翌日対応
+ オンサイトサポートサービス + クイックデリバリーサービス

※HDDフル装備の機種のみのご提供となります。対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。

ReadyNAS 2100シリーズ

iSCSI対応 4ベイ 1Uラックマウント型
ネットワークストレージ



X-RAID2		RAID 0/1/5		iSCSI対応		ホットスワップ対応		UPS運動	
1000 BASE-T x2		RoHS対応		5年保証					
タグ VLAN	リンク アグリゲーション	USB 2.0 x3	オートネゴシエーション	Active Directory 対応	Jumbo Frame				

背面部分



- 2×ギガビット標準装備
- NAS機能/iSCSI SAN機能サポートで、仮想化データベースや仮想化サーバに最適
- 独自のボリューム拡張機能[X-RAID2]で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

必要容量で選べるReadyNAS 2100シリーズ・ラインナップ

	RNRX4410	RNRX4420	RNRX4430
ディスク容量	4TB (1TB×4)	8TB (2TB×4)	12TB (3TB×4)

シリーズ名	ReadyNAS 2100
HDDスロット数	4
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1,5
サイズ(W×D×H)	430×318×43mm
重量(ディスク除く)	9.5kg
無償保証期間	5年

¥56,400で 翌日対応 ¥10,000で 翌日対応
+ オンサイトサポートサービス + クイックデリバリーサービス

※HDDフル装備の機種のみのご提供となります。対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。

ReadyNAS Pro 6

iSCSI対応 6ベイ

デスクトップ型ネットワークストレージ

- 2×ギガビット標準装備
- iSCSIサポートでLANを経由して利用するローカルストレージとして使用可能(Microsoft Exchangeサーバ/データベースサーバ)
- 独自のボリューム拡張機能「X-RAID2」で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

必要容量で選べる

ReadyNAS Pro 6 シリーズ・ラインナップ

	RNDP6610	RNDP6620	RNDP6630
ディスク容量	6TB (1TB×6)	12TB (2TB×6)	18TB (3TB×6)

※HDDフル装備の機種のみのご提供となります。
対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。

¥67,800で 翌日対応
+ オンサイトサポートサービス

¥10,000で 翌日対応
+ クイックデリバリーサービス



背面部分



X-RAID2	RAID 0/1/5/6	iSCSI対応
ホットスワップ対応	UPS 運動	1000 BASE-T ×2
RoHS 対応	5年保証	タグ VLAN リンクアグリゲーション
Active Directory 対応	Jumbo Frame	USB 2.0 ×3 オートネゴシエーション

シリーズ名	ReadyNAS Pro 6
HDDスロット数	6
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1,5,6
サイズ(W×D×H)	170×285×250mm
重量(ディスク除く)	7.5kg
無償保証期間	5年

ReadyNAS Pro 4

iSCSI対応 4ベイ

デスクトップ型ネットワークストレージ

- 2×ギガビット標準装備
- iSCSIサポートでLANを経由して利用するローカルストレージとして使用可能(Microsoft Exchangeサーバ/データベースサーバ)
- 独自のボリューム拡張機能「X-RAID2」で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

必要容量で選べる

ReadyNAS Pro 4 シリーズ・ラインナップ

	RNDP4410	RNDP4420	RNDP4430
ディスク容量	4TB (1TB×4)	8TB (2TB×4)	12TB (3TB×4)

※HDDフル装備の機種のみのご提供となります。
対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。

¥45,400で 翌日対応
+ オンサイトサポートサービス

¥10,000で 翌日対応
+ クイックデリバリーサービス



背面部分



X-RAID2	RAID 0/1/5	iSCSI対応
ホットスワップ対応	UPS 運動	1000 BASE-T ×2
RoHS 対応	5年保証	タグ VLAN リンクアグリゲーション
Active Directory 対応	Jumbo Frame	USB 2.0 ×3 オートネゴシエーション

シリーズ名	ReadyNAS Pro 4
HDDスロット数	4
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1,5
サイズ(W×D×H)	134×223×205mm
重量(ディスク除く)	4.9kg
無償保証期間	5年

ReadyNAS Pro 2

iSCSI対応 2ベイ

デスクトップ型ネットワークストレージ

- 2×ギガビット標準装備
- iSCSIサポートでLANを経由して利用するローカルストレージとして使用可能(Microsoft Exchangeサーバ/データベースサーバ)
- 独自のボリューム拡張機能「X-RAID2」で自動でデータ再配置、最適化が可能
- 2つのイーサネットポート搭載でフェイルオーバー機能(対障害)、リンクアグリゲーション機能(冗長化、高速化)に対応
- 豊富な対応プラットフォーム(Windows、MacOS、Linux、Unix)

必要容量で選べる

ReadyNAS Pro 2 シリーズ・ラインナップ

	RNDP2210	RNDP2220	RNDP2230
ディスク容量	2TB (1TB×2)	4TB (2TB×2)	6TB (3TB×2)

※HDDフル装備の機種のみのご提供となります。
対象型番につきましてはNETGEAR ウェブサイトをご覧ください。

¥45,400で 翌日対応
+ オンサイトサポートサービス

¥10,000で 翌日対応
+ クイックデリバリーサービス



背面部分



X-RAID2	RAID 0/1	iSCSI対応
ホットスワップ対応	UPS 運動	1000 BASE-T ×2
RoHS 対応	5年保証	タグ VLAN リンクアグリゲーション
オートネゴシエーション	Active Directory 対応	Jumbo Frame
		USB 3.0 ×1 USB 2.0 ×2

シリーズ名	ReadyNAS Pro 2
HDDスロット数	2
対応RAID	X-RAID 2 または RAID 0,1
サイズ(W×D×H)	101×222×142mm
重量(ディスク除く)	2.07kg
無償保証期間	5年



NASのサポート〈無償サポートサービス〉

NETGEARのビジネス向けNAS製品は「5年保証」

NETGEARのビジネス向けNAS製品は業界最長クラスである5年間の無償保証を標準添付(HDD搭載品はHDDも含む)しています。ご利用には、ご購入後30日以内にハードウェア製品添付のユーザ登録カード(FAX用)を使用、もしくはWebサイトにてユーザ登録をしていただくことが必要です。

標準サポートサービスに加え、

有償サポートパック



オンサイトサポートサービス

選択 ▶

4時間対応 東京23区・横浜市
川崎市・名古屋市中区・大阪市

or

翌日対応 全国対応
※一部地域除く

故障と判断された場合、NETGEAR 指定のサービス・エンジニアが設置場所までお伺いし、機器の交換だけでなく設定作業まで行うため、お客様側の負担が全くありません。翌日対応と、4時間対応の2つのサービスからお選びいただけます。



クイックデリバリーサービス

選択 ▶

2時間対応 東京23区・横浜市
川崎市・名古屋市中区・大阪市

or


翌日対応 全国対応
※一部地域除く

故障製品交換はセンドバック保証のため数日かかりますが、クイックデリバリーサービスにお申込みいただくと、代替機を先に送付し、故障機はお届けと同時に回収いたします。このことにより、ネットワーク環境に障害が起きている時間を短縮させるだけでなく、梱包、返送などの手間も省けます。翌日対応と、2時間対応の2つのタイプからお選びいただけます。



NETGEARコールセンター対応時間：9:00～17:00(月～金曜日)

簡単スタート | 有償サポートサービスパックご購入の流れ

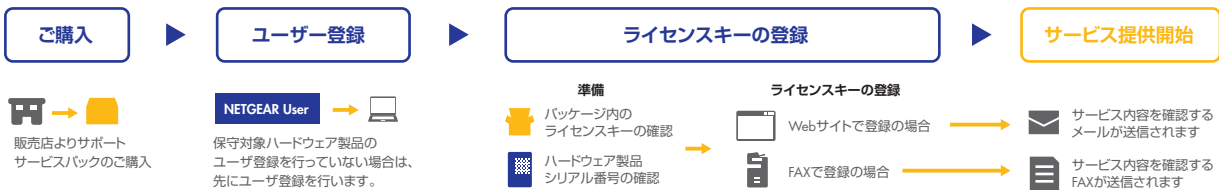

◎クイックデリバリーは指定業者による設置作業は含まれません。◎オンサイトサポートは、初回ハードウェアインストール時のサポートは行われません。◎対応時間については目安となるもので時間を厳守するものではありません。◎有償サポートサービスの受付は、土曜、日曜、祝日及び年末・年始を除きます。◎オンサイトサポート受付の翌日が、土曜、祝日の場合は、翌営業日以降の対応となります。◎NETGEAR 製品にはハードウェア製品ごとに異なる無償保証期間が規定されております。サポートサービスパックはその製品規定の保証期間を超えて契約することはできません。◎本サポートサービスパックは、ハードウェア製品ご購入後30日以内に登録手続きを完了していただく必要があります。◎対象製品の型番については販売店にお問い合わせいただくか、ホームページ(<http://www.netgear.jp/lbs/>)にてご確認ください。◎製品の特性上、パッケージ購入後の返品および返金はお受けできません。◎記載されたサービス内容および価格は予告なく変更されることがあります。◎記載内容は2012年4月現在のものです。

対象製品

ビジネス向けReadyNAS[®] 製品

詳細はこちらから ▶ <http://www.netgear.jp/fbs/>

ネットギア サポート

検索

さらにプラスの保守サービス

簡単計算 | 有償サポートサービスパックご購入例

サポートサービスパックはすべて**1年単位**のパッケージとなっております。そのため、保守対象のハードウェア製品台数×保守期間年数分のパッケージをご購入いただくことになり、お客様においても簡単に保守費用を算出することができます。



有償サポートサービスパック一覧^{※5} | モジュールの保守は本体の保守に含まれます。

サポート種別	対象製品	対応時間	サービス提供地域	サービス型番	販売単価	税込価格 (1台あたり)
 オンサイト サポート	ReadyNAS NV+/NVX/Pro2/Pro4 ^{※1}	翌日	日本全国 ^{※3}	PMPNV11		¥ 47,670 (¥ 45,400)
		4時間	東京23区、横浜市、川崎市、大阪市、名古屋市	PMPNV12		¥ 71,190 (¥ 67,800)
	ReadyNAS 1100/2100/3100 ^{※1}	翌日	日本全国 ^{※3}	PMP1111		¥ 59,220 (¥ 56,400)
		4時間	東京23区、横浜市、川崎市、大阪市、名古屋市	PMP1112		¥ 83,790 (¥ 79,800)
	ReadyNAS Pro Business Edition/Pro6 ^{※1}	翌日	日本全国 ^{※3}	PMPPR11	1年間 ^{※4}	¥ 71,190 (¥ 67,800)
		4時間	東京23区、横浜市、川崎市、大阪市、名古屋市	PMPPR12		¥ 95,340 (¥ 90,800)
	ReadyNAS 3200/4200 ^{※1}	翌日	日本全国 ^{※3}	PMP3211		¥ 126,000 (¥ 120,000)
	 クイック デリバリー	シャシー型スイッチを除く NETGEAR ハードウェア製品 ^{※1}	翌日	日本全国 ^{※3}	P1AY1	
4時間			東京23区、横浜市、川崎市、大阪市、名古屋市	P1AY2		¥ 21,000 (¥ 20,000)

^{※1} 対象製品型番につきましては、NETGEARウェブサイトをご覧ください。 ^{※2} 日本において発売されている製品のみで、海外で発売されているNETGEAR製品を除きます。

^{※3} 北海道・九州・沖縄及び離島は翌日ではなく翌々日の対応とさせていただきます。 ^{※4} NETGEAR製品規定の無償保証期間を超えて契約することはできません。

^{※5} NAS製品販売時に実装済みのHDD保守は、本体の保守に含まれます。

サービス対象 NAS に追加機能を追加するアップグレードライセンスと、ネットワーク上の NETGEAR 製品をまとめて管理・運用できるネットワーク管理ソフトをご用意しています。

NETGEAR のライセンス製品は、弊社から E メールでご提供するアクティベーションキーを使用して、ユーザーに専用サイトからダウンロードしていただくご提供方針をとっております。

ライセンスの種類

● ReadyNAS Replicate ライセンス(デスクトップ型用/ラックマウント型用)

遠隔地に設置したReadyNASのバックアップを、簡単かつ安全に実現できるソフトウェア製品です。

ライセンス型番	ライセンス適用機種	ライセンス適用範囲	標準価格(税抜)
RN00RPL1-10000S	ビジネス向けデスクトップ型NAS	1ライセンスあたり1台	21,000円
RN00RPL2-10000S	ビジネス向けラックマウント型NAS	1ライセンスあたり1台	34,000円

● ネットワーク管理ソフト NMS200

ネットワーク上のNETGEAR製品をまとめて管理・運用できるネットワーク管理ソフトです。

ライセンス型番	ライセンス適用機種	ライセンス適用範囲	標準価格(税抜)
NMS215-10000S	NMS200製品ページ (Web)参照	1ライセンスあたり15台	104,000円
NMS230-10000S		1ライセンスあたり30台	187,000円
NMS250-10000S		1ライセンスあたり50台	290,000円
NMS2100-10000S		1ライセンスあたり100台	514,000円
NMS2500-10000S		1ライセンスあたり500台	2,160,000円

ライセンスの取得方法

NETGEARのライセンス製品は、弊社からEメールでご提供するアクティベーションキーを使用して、専用サイトからダウンロードいただくご提供方針をとっております。専用サイトから英語のみの対応となるため、日本では弊社サポートセンターが取得の手続きを代行いたします。

ご利用開始までの流れ

- ご発注時に、代理店にライセンス購入申請書を提出してください。
- 申請いただいたメールアドレスに、NETGEARよりアクティベーションキーが届きます。
- ソフトウェアライセンスの取得申し込みを行います。
 - すでにNAS製品をお持ちでユーザ登録済みの方[ユーザ登録がお済みでない方は2)の「同時購入される方」と同様の手順となります。
サポートセンター宛にメールにて右の内容をお送りください。
サポートセンターメールアドレス: support@netgear.jp
 - NAS製品を同時購入される方
 - 製品到着後に、以下のURLよりユーザ登録を行ってください。
<http://www.netgear.jp/registry/>
 - 登録完了通知が送られてきますので、送信元メールアドレスに対して右の内容をご返信ください。
- サポートセンターは、ユーザー様の登録情報と提供されたアクティベーションキーを使ってライセンスファイルを手入します。
- サポートセンターより、ライセンスファイルと発行証明書をエンドユーザー様に送付します。

◆件名:ソフトウェアライセンス取得申し込み
◆登録製品:使用する製品名を記載ください。
◆シリアル番号:製品のシリアルを記載ください。
◆アクティベーションキー

◆件名:ソフトウェアライセンス取得申し込み
◆登録製品:使用する製品名を記載ください。
◆シリアル番号:製品のシリアルを記載ください。
◆アクティベーションキー

注: 注意
・ご購入に関しましては、販売店にお問い合わせください。 ・NAS本体を同時発注される場合、アクティベーションキーの納期が本体の納期に先行します。

NAS

シリーズ名	ReadyNAS 4200シリーズ	ReadyNAS 3200シリーズ	
ボディタイプ	ラックマウントタイプ(2U)	ラックマウントタイプ(2U)	
スロット数	12	12	
インターフェイス			
LAN接続部	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T)	2	2
	Jumbo Frame 対応	○	○
	フェイルオーバー機能	○	○
	リンクアグリゲーション機能	○	○
	ロードバランス機能	○	○
USB	USB 2.0 ポート数	2	2
	USB 3.0 ポート数	-	-
	メモリバックアップ機能	○	○
	UPS接続対応	○	○
HDD	Serial ATA II(ホットスワップ対応)	12	12
	ロック機能付きHDDケース	○	○
	S.M.A.R.T情報のWEBブラウザ確認	○	○
表示用LCD	-	-	
実装機能			
搭載メモリ	8GB	4GB	
ボリューム管理	シングルボリューム自動拡張(工場出荷設定)	X-RAID2	X-RAID2
	アドバンスドボリューム管理(Flex-RAID)	○	○
	RAID 0	○	○
	RAID 1	○	○
	RAID 5	○	○
	RAID 6	○	○
	Hot Spare 機能	○	○
	ジャーナルファイルシステム	○	○
	ユーザ、グループ別 クォータ設定機能	○	○
	iSCSI ターゲット	○	○
対応ファイルシステム	CIFS/SMB(Windows)	○	○
	AFP 3.1(Mac OS X)	○	○
	NFS v2/v3 for Linux and UNIX	○	○
	HTTP/HTTPS	○	○
	FTP/FTPS	○	○
	Rsync	○	○
	Active Directory対応	○	○
	Windows ACL(アクセスコントロールリスト)対応	○	○
	暗号化ネットワークログイン	○	○
	SSL対応	○	○
メディアストリーミング	UPnP AV対応	-	-
	Apple iTunes サーバ機能	-	-
ネットワークオプション	ネットワークオプション DHCP、静的IP 選択可能	○	○
	WINS対応	○	○
	タグVLAN対応	○	○
	NTP対応	○	○
対応WEBブラウザ	対応OS	Windows, Mac OS X, Linux, UNIX	Windows, Mac OS X, Linux, UNIX
	Internet Explorer	○	○
	Opera	○	○
	Safari	○	○
	Mozilla FireFox	○	○
電源管理	ディスクスピンドown機能	○	○
	UPS連動機能	○	○
	電源ON/OFF スケジュール機能	○	○
バックアップ機能	Wake-on-LAN機能	○	○
	バックアップマネージャ(標準)	○	○
	スナップショット機能	○	○
	プログラム可能なバックアップボタン	-	-
	CIFS/NFS/FTP/HTTP&syncによるリモートバックアップ	○	○
USBディスクへのバックアップ機能(ON/OFF)	○	○	
対応言語	管理用UI:	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語
	ファイル名	Unicode	Unicode
システム管理機能	ステータス表示機能	○	○
	システム設定のバックアップ、復旧	○	○
	電子メールによる警告、イベントログ送信	○	○
	SNMP 設定	○	○
温度管理	ファン 不具合警告	○	○
	高温時の自動シャットダウン機能	○	○
ハードウェア仕様			
電源	定格入力電圧	100-240V	100-240V
	定格周波数	50-60Hz	50-60Hz
	供給	電源内蔵	電源内蔵
	消費電力(最大)	220W(1TB×12台搭載の場合)	170W(1TB×6台搭載の場合)
	冗長化2重電源	○	○
電源ケーブル	耐用125V以下	耐用125V以下	
環境条件	動作時温度/湿度 ※結露なきこと	0 ~ 40°C/20 ~ 80%	0 ~ 40°C/20 ~ 80%
省エネ法に関する表示	区分	N	N
対応規格	エネルギー消費効率	RN12T1210(0.0183)/RN12T1220(0.0120)	RN12P1210(0.0183)/RN12P1220(0.0093)
	FCC、UL、CE、C-Tick、MIC、VCCI、RoHS準拠	○	○
付属電池	バックアップ用 リチウムイオンボタン電池	バックアップ用 リチウムイオンボタン電池	
冷却ファン	デュアル 80mm	デュアル 80mm	
	ボールベアリングファン × 3 437x648x89(mm)	ボールベアリングファン × 3 437x648x89(mm)	
本体寸法(W)×(D)×(H)mm	32.8Kg(ディスク12台を含む) 437x648x89(mm)	32.8Kg(ディスク12台を含む) 437x648x89(mm)	
本体重量	695x960x355(mm)	695x960x355(mm)	
梱包寸法(W)×(D)×(H)mm	42Kg(ディスク12台を含む) 本体5年保証(HDD含む)	42Kg(ディスク12台を含む) 本体5年保証(HDD含む)	
梱包重量			
無償保証期間			
製品ラインナップ		RN12T1210-100AJS(1TB×12)	RN12P1210-100AJS(1TB×12)
		RN12T1220-100AJS(2TB×12)	RN12P1220-100AJS(2TB×12)
		RN12S1220-100AJS(2TB×12)	-
有償サポート	クイックデリバリー(翌日)	P1AY1	P1AY1
	クイックデリバリー(2時間)	P1AY2	P1AY2
	オンサイトサポート(翌日)	PMP3211	PMP3211
	オンサイトサポート(4時間)	-	-

仕様は当社規定により変更されることがあります。

NAS

シリーズ名	ReadyNAS 3100シリーズ	ReadyNAS 2100シリーズ	
ボディタイプ	ラックマウントタイプ(1U)	ラックマウントタイプ(1U)	
スロット数	4	4	
インターフェイス			
LAN接続部	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T)	○	○
	Jumbo Frame 対応	○	○
	フェイルオーバー機能	○	○
	リンクアグリゲーション機能	○	○
	ロードバランス機能	○	○
USB	USB 2.0 ポート数	2	3
	USB 3.0 ポート数	-	-
	メモリバックアップ機能	○	○
	UPS接続対応	○	○
HDD	Serial ATA II(ホットスワップ対応)	4	4
	ロック機能付きHDDケース	-	○
	S.M.A.R.T情報のWEBブラウザ確認	○	○
表示用LCD	-	-	
実装機能			
搭載メモリ	2GB	1GB	
ボリューム管理	シングルボリューム自動拡張(工場出荷設定)	X-RAID2	X-RAID2
	アドバンスドボリューム管理(Flex-RAID)	○	○
	RAID 0	○	○
	RAID 1	○	○
	RAID 5	○	○
	RAID 6	-	-
	Hot Spare 機能	○	○
	ジャーナルファイルシステム	○	○
	ユーザ、グループ別 クォータ設定機能	○	○
	iSCSI ターゲット	○	○
対応ファイルシステム	CIFS/SMB(Windows)	○	○
	AFP 3.1(Mac OS X)	○	○
	NFS v2/v3 for Linux and UNIX	○	○
	HTTP/HTTPS	○	○
	FTP/FTPS	○	○
	Rsync	○	○
	Active Directory対応	○	○
	Windows ACL(アクセスコントロールリスト)対応	○	○
	暗号化ネットワークログイン	○	○
	SSL対応	○	○
メディアストリーミング	UPnP AV対応	-	-
	Apple iTunes サーバ機能	-	-
ネットワークオプション	ネットワークオプション DHCP、静的IP 選択可能	○	○
	WINS対応	○	○
	タグVLAN対応	○	○
	NTP対応	○	○
対応WEBブラウザ	対応OS	Windows, Mac OS X, Linux, UNIX	Windows, Mac OS X, Linux, UNIX
	Internet Explorer	○	○
	Opera	○	○
	Safari	○	○
	Mozilla FireFox	○	○
	ディスクスピンドダウン機能	○	○
	UPS連動機能	○	○
電源管理	電源ON/OFF スケジュール機能	○	○
	Wake-on-LAN機能	○	○
	バックアップマネージャ(標準)	○	○
	スナップショット機能	○	○
バックアップ機能	プログラム可能なバックアップボタン	-	○
	CIFS/NFS/FTP/HTTP&Rsyncによるリモートバックアップ	○	○
	USBディスクへのバックアップ機能(ON/OFF)	○	○
	管理用UI:	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語
システム管理機能	ファイル名	Unicode	Unicode
	ステータス表示機能	○	○
	システム設定のバックアップ、復旧	○	○
	電子メールによる警告、イベントログ送信	○	○
温度管理	SNMP 設定	○	○
	ファン 不具合警告	○	○
	高温時の自動シャットダウン機能	○	○
ハードウェア仕様			
電源	定格入力電圧	100-240V	100-240V
	定格周波数	50-60Hz	50-60Hz
	供給	電源内蔵	電源内蔵
	消費電力(最大)	150W(1TB×4台搭載の場合)	80W(1TB×4台搭載の場合)
	冗長化2重電源	○	-
	電源ケーブル	耐用125V以下	耐用125V以下
環境条件	動作時温度/湿度 ※結露なきこと	0 ~ 40°C/20 ~ 80%	0 ~ 40°C/20 ~ 80%
省エネ法に関する表示	区分	N	N
	エネルギー消費効率	RNRP4410(0.0375)/RNRP4420(0.0201)	RNRX4410(0.00200)/RNRX4420(0.0062)
対応規格	FCC、UL、CE、C-Tick、MIC、VCCI、RoHS準拠	○	○
付属電池	バックアップ用 リチウムイオンボタン電池	バックアップ用 リチウムイオンボタン電池	
冷却ファン	デュアル 40mm ボールベアリングファン × 3	デュアル 40mm ボールベアリングファン × 3	
本体寸法(W)×(D)×(H)mm	437 x 650 x 43 (mm)	430 x 318 x 43 (mm)	
本体重量	19.80 kg (ディスク4台を含む)	9.6 kg (ディスク4台を含む)	
梱包寸法(W)×(D)×(H)mm	590x840x210(mm)	565x435x145 (mm)	
梱包重量	19.8kg(ディスク4台を含む)	11.34kg(ディスク4台を含む)	
無償保証期間	本体5年保証(HDD含む)	本体5年保証(HDD含む)	
製品ラインナップ	RNRP4410-100AJS(1TB×4)	RNRX4410-100AJS(1TB×4)	
	RNRP4420-100AJS(2TB×4)	RNRX4420-100AJS(2TB×4)	
	RNRP4430-100AJS(3TB×4)	RNRX4430-100AJS(3TB×4)	
	-	-	
有償サポート	クイックデリバリー(翌日)	P1AY1	P1AY1
	クイックデリバリー(2時間)	P1AY2	P1AY2
	オンサイトサポート(翌日)	PMP1111	PMP1111
	オンサイトサポート(4時間)	PMP1112	PMP1112

仕様は当社規定により変更されることがあります。

シリーズ名		ReadyNAS Proシリーズ		
ポティタイプ		デスクトップ型		
スロット数		6	4	2
インターフェイス				
LAN接続部	1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T)	2		
	Jumbo Frame 対応	○		
	フェイルオーバー機能	○		
	リンクアグリゲーション機能	○		
USB	ロードバラン機能	○		
	USB 2.0 ポート数	3	3	2
	USB 3.0 ポート数	—	—	1
	メモリバックアップ機能	○		
HDD	UPS接続対応	○		
	Serial ATA II(ホットスワップ対応)	6	4	2
	ロック機能付きHDDケース	○		
表示用LCD		液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	—
実装機能				
搭載メモリ		1GB		
ボリューム管理	シングルボリューム自動拡張(工場出荷設定)	X-RAID2		
	アドバンスドボリューム管理(Flex-RAID)	○		
	RAID 0	○	○	○
	RAID 1	○	○	○
	RAID 5	○	○	—
	RAID 6	○	—	—
	Hot Spare 機能	○		
対応ファイルシステム	ジャーナルファイルシステム	○		
	ユーザ、グループ別 クォータ設定機能	○		
	iSCSI ターゲット	○		
	CIFS/SMB(Windows)	○		
	AFP 3.1(Mac OS X)	○		
	NFS v2/v3 for linux and UNIX	○		
	HTTP/HTTPS	○		
	FTP/FTPS	○		
	Rsync	○		
	Active Directory対応	○		
メディアストリーミング	Windows ACL(アクセスコントロールリスト)対応	○		
	暗号化ネットワークログイン	○		
	SSL対応	○		
ネットワークオプション	UPnP AV対応	○		
	Apple iTunes サーバ機能	○		
対応WEBブラウザ	ネットワークオプション DHCP、静的IP 選択可能	○		
	対応OS	Windows, Mac OS X, Linux, UNIX		
	Internet Explorer	○		
電源管理	Opera	○		
	Safari	○		
	Mozilla FireFox	○		
	ディスクスピンドダウン機能	○		
バックアップ機能	UPS連動機能	○		
	電源ON/OFF スケジュール機能	○		
	Wake-on-LAN機能	○		
	バックアップマネージャ(標準)	○		
対応言語	スナップショット機能	○		
	プログラム可能なバックアップボタン	○		
	CIFS/NFS/FTP/HTTP&Rsyncによるリモートバックアップ	○		
システム管理機能	USBディスクへのバックアップ機能(ON/OFF)	○		
	管理用UI:	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語、ロシア語		
温度管理	ファイル名	Unicode		
	ステータス表示機能	○		
	システム設定のバックアップ、復旧	○		
ハードウェア仕様	電子メールによる警告、イベントログ送信	○		
	SNMP 設定	○		
電源	ファン 不具合警告	○		
	高温時の自動シャットダウン機能	○		
	定格入力電圧	100-240V		
	定格周波数	50-60Hz		
環境条件	供給	電源内蔵		
	消費電力(最大)	90W(1TB×6台搭載の場合)	45W(1TB×4台搭載の場合)	35W(1TB×2台搭載の場合)
	冗長化?重電源	—		
	電源ケーブル	耐用125V以下	耐用125V以下	耐用125V以下
省エネ法に関する表示	動作時温度/湿度 ※結露なきこと	0 ~ 40°C/20 ~ 80%		
	区分	N	N	N
対応規格	エネルギー消費効率	RNDP6610(0.0150)/RNDP6620(0.0087)	RNDP4410(0.0113)/RNDP4420(0.0069)	RNDP2210(0.0175)/RND2220(0.0085)
	FCC、UL、CE、C-Tick、MIC、VCCI、RoHS準拠	○		
付属電池	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
冷却ファン	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
本体寸法(W)×(D)×(H)mm	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
本体重量	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
梱包寸法(W)×(D)×(H)mm	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
梱包重量	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
無償保証期間	バックアップ用	リチウムイオンボタン電池		
	リチウムイオンボタン電池	リチウムイオンボタン電池		
製品ラインナップ	無償保証期間	本体5年保証(HDD含む)		
	RNDP6610-200AJS : 6TB (1TB×6)	RNDP4410-100AJS : 4TB (1TB×4)	RNDP2210-100AJS : 2TB (1TB×2)	
	RNDP6620-200AJS : 12TB (2TB×6)	RNDP4420-100AJS : 8TB (2TB×4)	RNDP2220-100AJS : 4TB (1TB×4)	
	RNDP6630-200AJS : 18TB (3TB×6)	RNDP4430-200AJS : 12TB (3TB×4)	RNDP2230-200AJS : 6TB (3TB×2)	
有償サポート	—	—	—	—
	クイックデリバリー(翌日)	P1AY1	P1AY1	P1AY1
	クイックデリバリー(2時間)	P1AY2	P1AY2	P1AY2
	オンサイトサポート(翌日)	PMPPR11	PMPNV11	PMPNV11
オンサイトサポート(4時間)	PMPPR12	PMPNV12	PMPNV12	

仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

東京都中央区京橋3-7-5 京橋スクエア 8F 〒104-0031

www.NETGEAR.jp

○NETGEAR、NETGEARロゴ、Connect with Innovation、ProSafe、ReadyNAS、ReadyNAS Remote、ReadyNAS Vault、X-RAID およびX-RAID2は米国及びその他の国でのNETGEAR Inc. 及び関連会社の登録商標または商標です。

○その他、本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
○本カタログに記載された内容および製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
○カタログと実際の色は、印刷のため多少異なる場合があります。

©2012 NETGEAR All rights reserved.