
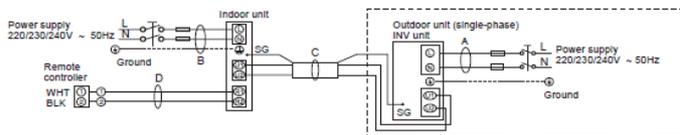

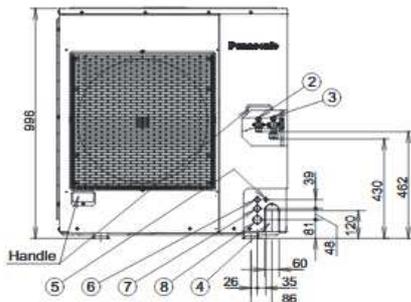


Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT

U-125PEY1E5

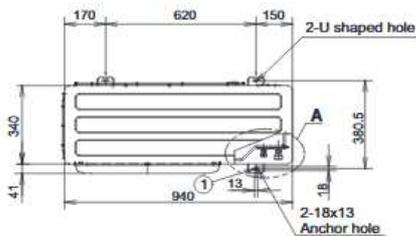

(SG : Shows the ground for the shielded cable.)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PACi Standard Monophasé		U-125PEY1E5
Modèle		U-125PEY1E5
Alimentation électrique	Monophasé	230V / 50 Hz
Puissance frigorifique	kW	12,5
Puissance calorifique	kW	12,5
Puissance absorbée	froid	3,96
	chaud	3,05
EER	froid	3,16
COP	chaud	4,10
Débit d'air Froid/Chaud	m3/min	80/73
Niveau de pression sonore	normal	dB(A) 56,00
Niveau de puissance sonore	normal	dB(A) 73,00
Dimensions	mm	996x940x340
Poids net	kg	85
Connexion frigorifique	gaz	pouce Ø 5/8
	liquide	pouce Ø 3/8
Longueur max UE/UI	m	50
Dénivelé max UE/UI	m	30
Quantité de fluide frigo préchargé	R410 A	kg/TeqCO2 3.20 / 6.6816
Préchargé pour	m	30
Complément de charge	g/m	50
Alimentation principale	section	mm² 2,5
Intensité absorbée MAX	A	29
Intensité au démarrage	A	18,9
Protection alim. Elec. (Disjoncteur à prévoir)	A	32
Bus de communication	section	mm² 0,75
	longueur	m 1000
Plage de température ext.	froid	°C -10/+43
	chaud	°C -15/+24

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 1,5 mm² avec une protection de C10A

