


# Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

## FICHE PRODUIT

### U-140PEY1E8

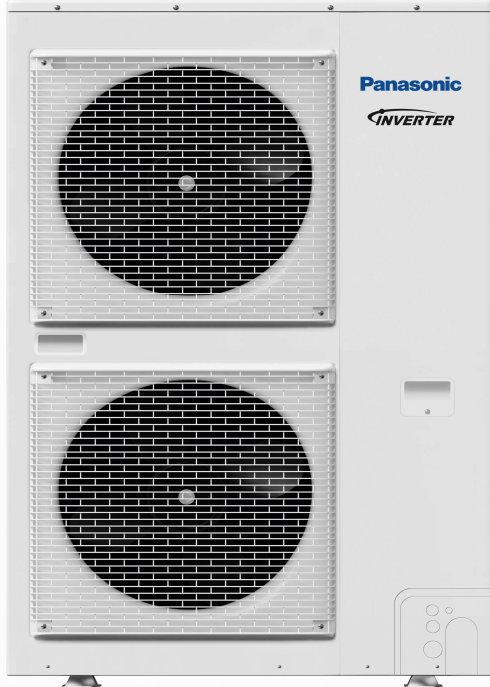

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PACI Standard Triphasé		Unité Extérieure
<b>Modèle</b>		<b>U-140PEY1E8</b>
Alimentation électrique	Triphasé	380 V / 50 Hz
Puissance frigorifique		kW 14
Puissance calorifique		kW 14
Puissance absorbée	froid	kW 4,31
	chaud	kW 3,37
EER	froid	3,25
COP	chaud	4,15
Débit d'air		m3/min 135 / 120
Niveau de pression sonore	normal	dB(A) 54 / 53
Niveau de puissance sonore	normal	dB(A) 71 / 70
Dimensions		mm 1416x940x340
Poids net		kg 98
Connexion frigorifique	gaz	pouce Ø 5/8
	liquide	pouce Ø 3/8
Longueur max UE/UI		m 50
Dénivelé max UE/UI		m 30
Quantité de fluide frigo préchargé	<b>R410 A</b>	kg/TeqCO2 3.40 / 7,0992
Préchargé pour		m 30
Complément de charge		g/m 50
Alimentation principale	section	mm² 2,5
Intensité absorbée MAX		A 10
Intensité au démarrage		A 6,4
Protection alim. Elec (Disjoncteur à prévoir)		A 16
Bus de communication	section	mm² 0,75
	longueur	m 1000
Plage de température	froid	°C -10/+43
	chaud	°C -15/+24

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 1,5 mm2 avec une protection de C10A

