


聴衆をさらにひきつけるプレゼンテーションを実現



さまざまな種類のコンテンツを見やすいレイアウトで一覧表示、
画面を見ながら簡単に操作するスタイリッシュなプレゼンテーションシステム。
エッジブレンディング機能付きプロジェクター2台(3台)によるワイド画面、
または、4Kディスプレイに接続。高解像度ディスプレイを有効に活用することができます。

見やすい画面レイアウト — 画面レイアウトは以下のテンプレートからお選び頂けます。 —

■ ブレンディングPJ2台を使用した場合の推奨レイアウトパターン

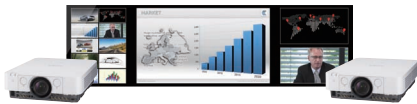

映像ソース数: 4	映像ソース数: 6*	映像ソース数: 7
映像ソース数: 6*	映像ソース数: 6	映像ソース数: 9
映像ソース数: 6	映像ソース数: 10*	映像ソース数: 10*
映像ソース数: 9*	映像ソース数: 10	映像ソース数: 9*
ブレンディングをしない2画面でも使用できるレイアウトです。 (拡大表示時は、表示画像が分断されますのでご注意ください)		映像ソース数: 9

■ PJ 3台を使用した場合の推奨レイアウトパターン



映像ソース数: 9
映像ソース数: 6
映像ソース数: 9
映像ソース数: 8

■ 4Kブラビア (4Kプロジェクター) を使用した場合の推奨レイアウトパターン



映像ソース数: 5	映像ソース数: 5
映像ソース数: 4	映像ソース数: 5
映像ソース数: 5	

様々な種類の映像コンテンツをレイアウト

● 表示可能なコンテンツ*1


静止画:	JPG、GIF、PNG、BMP
動画:	MP4 (映像H.264; 音声AAC)
ドキュメントファイル:	PPT、PDF ※どちらも静止画ファイル(PNG)に変換されます。
Web:	Website、FLASH
外部入力:	HDMI信号、もしくは、SDI信号

*1 画面上で同時再生可能なビデオ数はHDビデオ×5本です。

簡単なインタラクティブ操作

無線マウス(別売)やタブレット(別売)と組み合わせることで、システム
の設置場所に関係なく、ディスプレイ画面を見ながらインタラクティブな
操作が可能です。ソース画面からメイン画面にドラッグ&ドロップして
コンテンツを入れ替えたり、一つのコンテンツに集中させるために、
メイン画面を最大化表示するといったことも瞬時に行うことができます。
また、ソニーのリモートカメラSRGシリーズおよびBRCシリーズと接続すれば、
スクリーン上にリモコン機能呼び出してカメラを制御することもできます。

■システム概念図

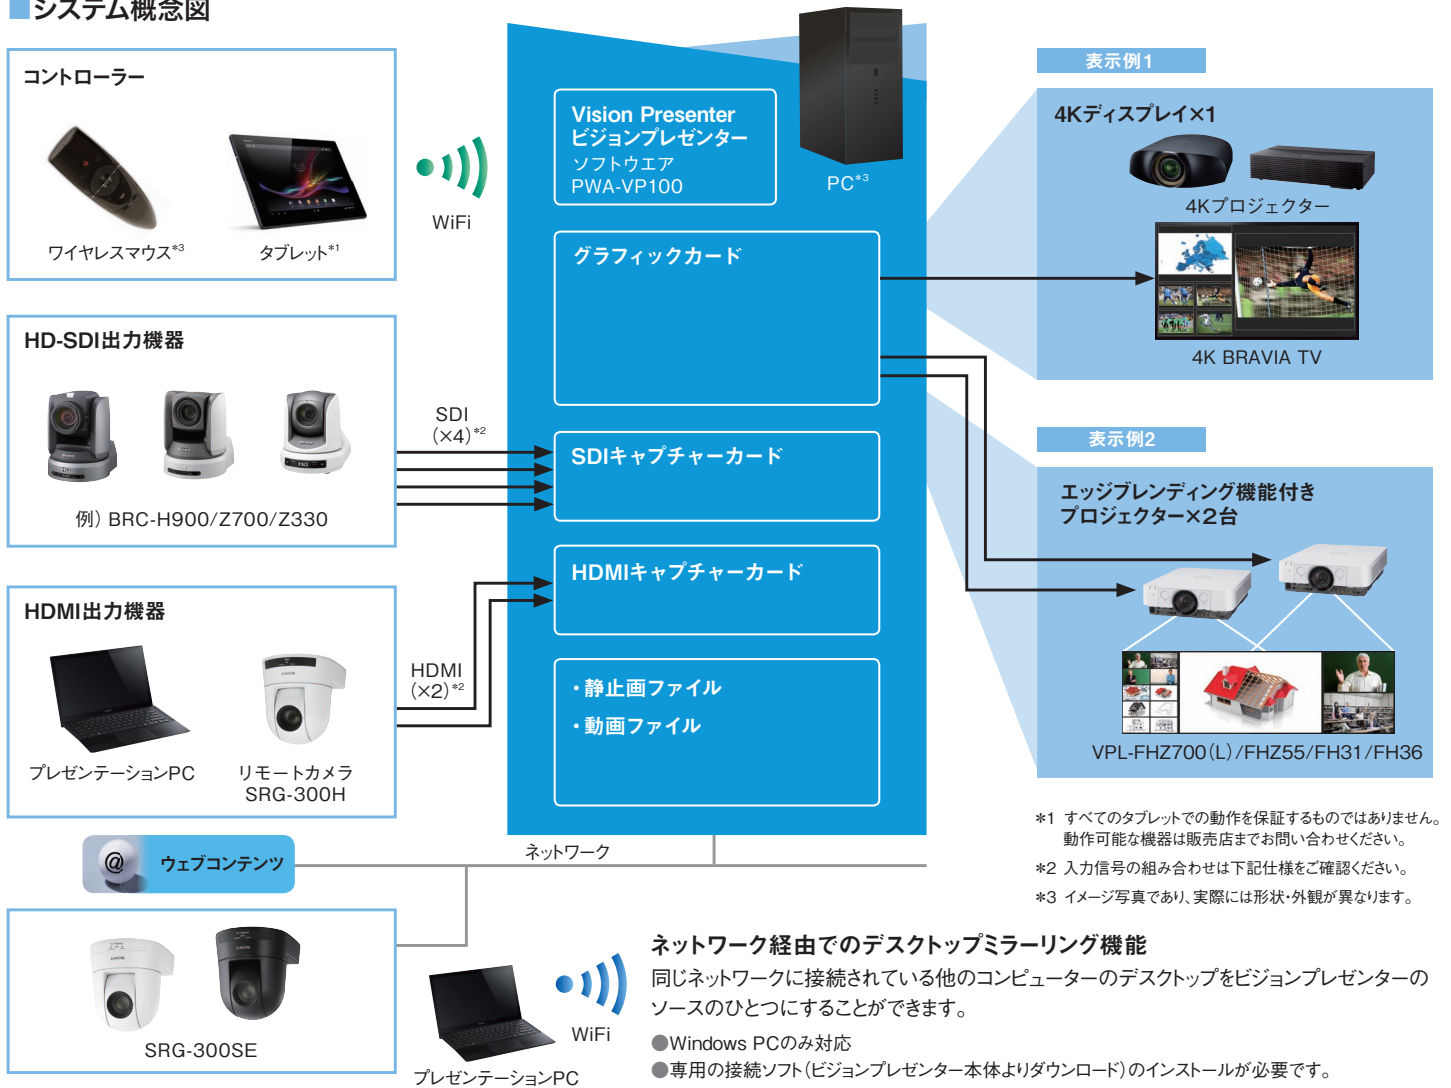

- *1 すべてのタブレットでの動作を保証するものではありません。動作可能な機器は販売店までお問い合わせください。
- *2 入力信号の組み合わせは下記仕様をご確認ください。
- *3 イメージ写真であり、実際には形状・外觀が異なります。

■仕様

	PWA-VP100K1 (入力: HDMI×4)	PWA-VP100K2 (入力: SDI×8)	PWA-VP100K3 (入力: HDMI×2、SDI×4)
表示レイアウト構成	表紙のレイアウトテンプレートを使用		
出力	DualLink DVI-I×1 DisplayPort×2 (DP1.2 対応) ※DVI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ機器を2台以上接続する場合は、DisplayPort-DVI変換アダプター (Passive タイプを推奨) を別途ご用意ください。 ※HDMI端子搭載のディスプレイ機器 (4Kブラビアなど) と接続する場合は、DVI-HDMI変換アダプターを別途ご用意ください。		
Live Video入力	HDMI×4	SDI×8	SDI×4+HDMI×2
Live Audio入力	SDI/HDMI Embedded Audio		
画面上で同時再生可能なビデオ数	HDビデオ×5本		
再生可能なコンテンツ	静止画: JPG、GIF、PNG、BMP 動画: MP4 (映像H.264; 音声AAC) ドキュメントファイル: PPT、PDF (どちらも静止画ファイル (PNG) に変換されます。) Web: Website、FLASH		
リモートコントロール	マウスによるコントロール ※オプション: タブレットによるコントロール (Android、iOS)、ノートPC (Windows/Mac OS)、ワイヤレスマウスによるコントロールも可能です。		
ハードディスク容量	Primary: 1TB HDD (SATA、7200 rpm)、Secondary: 1TB HDD (SATA、7200 rpm)		
ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
その他の外部インターフェース	USB端子、スピーカー出力 他		
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) / 質量	縦置き: 約169×432×445mm / 約14kg		
消費電力	700W		
使用環境	温度: 5~35℃ (動作時)、-40~60℃ (非動作時)、動作保証湿度: 8~85%の相対湿度 (結露なし)		
付属品	USB日本語 (109A) キーボード、USBレーザースクロールマウスなど		

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります
商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●記載されている各社名、各商品名およびシステム名などは、一般に各社、各団体の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
- FAX 0120-884-707
- 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2015.3

カタログ記載内容2015年3月現在