



*The Best Solutions For Great Projects*

# STEELTOTEM


## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side

## Serie 327

### Dispositivo Tótem para Cartelería Digital

Versátil y potente herramienta  
para sus campañas de Marketing  
Dinámico.



#### Contenido Audiovisual

Capte la atención de sus clientes  
con contenido visual, animaciones,  
videos y publicidad interactiva.



#### Soluciones Cloud

Actualice sus contenidos remotamente  
y cambie el contenido de su campaña  
cuando y desde donde quiera.



#### Aumente Sus Ventas

Adquiera esta potente herramienta  
de comunicación y ventas  
de alto impacto.

*Utilice nuestro configurador*  
[www.steelperformance.es](http://www.steelperformance.es)


# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

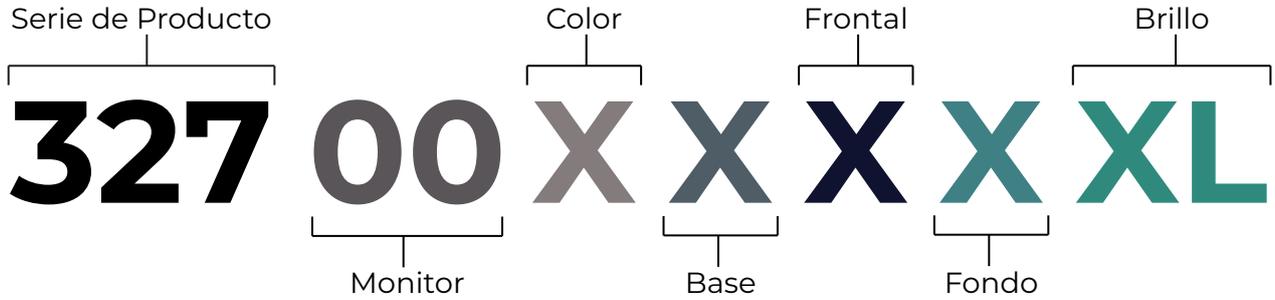

#### MONITORES

CÓDIGO	MONITOR
49	49"
55	55"
75	75"
00	Sin definir

#### COLORES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MUESTRA
A	Negro	
B	Blanco	
C	Gris	
X	Sin definir	—

#### BASES

CÓDIGO	TAMAÑO
E	Embellecedor
Z	Zócalo
X	Sin definir

### Ejemplo: **32755BECT4L**

SteelTotem Basic con Monitor de 55"; Color Blanco; Base Embellecedor;  
Panel Frontal Cristal Extraclaro, Fondo Triple, Brillo 4L

#### FRONTALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
C	Cristal Extraclaro
F	Cristal Antireflex
X	Sin definir

#### FONDOS

CÓDIGO	TAMAÑO
T	Fondo triple
X	Sin definir

#### BRILLO


CÓDIGO	L (NITS)
3L	3000
4L	4000
XL	Sin definir

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEGANCIA Y CALIDAD DE ACABADOS

MONITOR TRANSFLECTIVO DE ALTA LUMINOSIDAD

DISEÑO, DESARROLLO Y MONTAJE PERSONALIZABLE

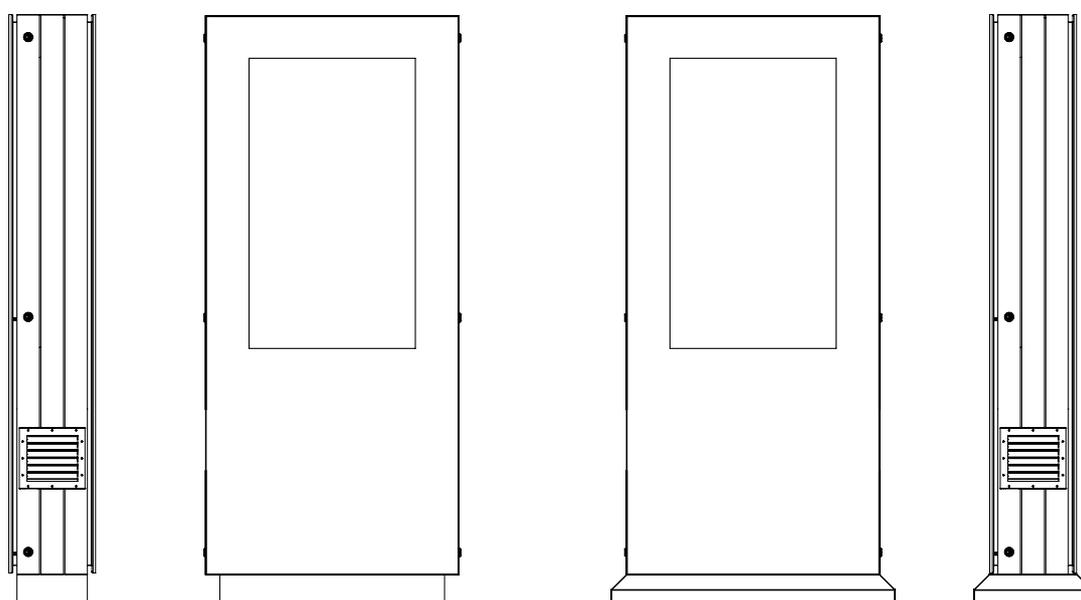

#### MATERIALES

- Acero inoxidable AISI 304 y aluminio Al Mg Si 0.5 F25 (6060 / 6063)
- Panel frontal de vidrio laminado "ULTRACLEAR / ANTICLEAR"
- Acabado en pintura para exteriores (poliéster en polvo electrostático)
- Aislamientos térmicos y juntas de estanqueidad

#### PROTECCION PARA INTEMPERIE

- Grado de protección IP65 / IK8-10
- Fabricado en materiales anticorrosivos
- Temperatura exterior desde -20°C hasta 45°C
- Cierres de seguridad (6 puntos de anclaje)

#### GARANTIA, DURABILIDAD Y CONTROL

- Protección eléctrico y electromagnética
- Protección radiación solar y antivandálica
- Control temperatura interna (10°C - 35°C)
- Garantía de 3 años

#### COMPONENTES

- Chasis con puertas proyectantes (apertura con resorte de gas)
- Sistema de aire acondicionado
- Base de anclaje al suelo
- Soporte VESA y de Mini PC

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO ELÉCTRICO	32749XXXT		32755XXXT		32775XXXT	
	3L	4L	3L	4L	3L	4L
Red eléctrica	AC 100~240 V, 50/60 Hz		AC 100~240 V, 50/60 Hz		AC 100~240 V, 50/60 Hz	
Consumo nominal modo ventilación	325 W/h	400 W/h	350 W/h	450 W/h	760 W/h	850 W/h
Consumo nominal modo frío (<30°C ext)	1150 W/h	1250 W/h	1320 W/h	1420 W/h	2120 W/h	2200 W/h
Consumo máximo modo frío (>30°C ext)	1260 W/h	1350 W/h	1430 W/h	1550 W/h	2500 W/h	2600 W/h

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 49"

**32749XXX3L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 1920 x 1080 (FHD)	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste: 1.300: 1	· CR dinámico: 500 000: 1
· Gama de colores: NTSC 67%	· Tratamiento superficial (neblina): 3%
· Profundidad del color: 10 bits, 16,7 millones de colores	· Tiempo de respuesta: 8 ms (G a G)
· Brillo: 3,000nit (típico), 2,400nit (mínimo)	· QWP (placa de cuarto de onda): Sí

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB, Receptor IR, Sensor de píxeles, RS232C (Entrada/Salida), RJ45
<b>SALIDA</b>	· DP, Salida de altavoz externo (Izquierda/Derecha), RS232C (Entrada/Salida), RJ45

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Control remoto (incluye 2 baterías), cable de alimentación, cable de extensión PCB, cable HDMI, manual, IR BRKT (solo en 75")
<b>OPCIONAL</b>	· KT-SP0, AN-WF500 ** El soporte no viene incluido

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Sensor de temperatura, ventilador de refrigeración, sensor de brillo automático, ahorro de energía, ahorro de energía inteligente, modo mosaico (hasta 15 x 15), modo natural en modo mosaico, selección de fuente, brillo / contraste / luz de fondo, selección DPM, reproducción de archivos con USB, memoria interna (8GB, Sistema 4GB + 4GB disponibles), Wi-Fi Dongle Ready

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· webOS: webOS 1.0
· SuperSign-C: Sí
· SuperSign-W lite: Sí

#### CERTIFICACIÓN

· EC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
· EMC: FCC Class "A" / CE / KCC

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 49"

**32749XXXX4L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 1920 x 1080 (FHD)	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste: 1.300: 1	· CR dinámico: 500 000: 1
· Gama de colores: NTSC 67%	· Tratamiento superficial (neblina): 3%
· Profundidad del color: 10 bits, 1,07 mil millones de colores	· Tiempo de respuesta: 8 ms (G a G)
· Brillo: 4,000nit (típico), 3,200nit (mínimo)	· QWP (placa de cuarto de onda): Sí

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI (2, HDCP1.4), DP (1, HDCP1.3), RS232C IN (toma de teléfono de 4 pines), RJ45 (LAN), IR IN, USB2.0 Tipo A (1)
<b>SALIDA</b>	· Salida DP (entrada DP / HDMI), salida de altavoz externo (L / R, 10W + 10W), RS232C OUT

#### FUNCIÓN CLAVE

<b>HW</b>	· Memoria interna de 16 GB, Wi-Fi incorporado, sensor de temperatura, sensor de brillo automático, sensor de aceleración (giroscopio), operación de tecla local, ventilador
<b>SW</b>	· WebOS (webOS4.1), CMS integrado (programación de contenido local, administrador de grupo), USB Plug & Play, conmutación por error, imagen de fondo (imagen del logotipo de arranque, imagen sin señal), modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de red local, sincronización de luz de fondo), multipantalla (PIP, PBP (2)), pantalla compartida, etiqueta de video (4), reproducción a través de URL, rotación (rotación de pantalla, rotación de entrada externa), reproducción sin espacios, ajuste del modo de mosaico (máx. 15x15), clonación de datos de configuración, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, envío de estado, administrador de control, energía (ahorro de energía inteligente, modo PM, Wake on LAN, preparado para red), Beacon, HDMI (CEC), configuración del servidor SI, webRTC, Pro: Idiom

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Control remoto (incluida la batería 2ea), cable de alimentación, cable HDMI, manual (EIG, IG), receptor de infrarrojos (con sensor de luz ambiental), género RS-232C
<b>OPCIONAL</b>	· WM-L640V (montaje en pared horizontal), · WM-P640V (montaje en pared vertical) ** El soporte no está disponible

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· SuperSign CMS: Sí
· SuperSign Control / Control +: Sí / Sí
· Signage 365 Care: Sí (ConnectedCare de LG)

#### CERTIFICACIÓN

· ErP: Sí
· Safety: CB / NRTL
· EMC: FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 55"

**32755XXXX3L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 1920 x 1080 (FHD)	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste: 1,000: 1	· CR dinámico: 500 000: 1
· Gama de colores: NTSC 72%	· Tratamiento superficial (neblina): 3%
· Profundidad del color: 8 bits, 16,7 millones de colores	· Tiempo de respuesta: 9 ms (G a G)
· Brillo: 3,000nit (típico), 2,400nit (mínimo)	· QWP (placa de cuarto de onda): Sí

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI (2), DP, DVI-D, audio, USB, receptor de infrarrojos, sensor de píxeles, RS232C (entrada / salida), RJ45
<b>SALIDA</b>	· DP, salida de altavoz externo (L / R), RS232C (entrada / salida), RJ45

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Mando a distancia (2 pilas incluidas), cable de alimentación, cable de extensión IR / PCB, cable HDMI, manual, IR BRKT (solo en 75")
<b>OPCIONAL</b>	· KT-SPO, AN-WF500 ** El soporte no está disponible

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Sensor de temperatura, ventilador de refrigeración, sensor de brillo automático, ahorro de energía, ahorro de energía inteligente, modo mosaico (hasta 15 x 15), modo natural en modo mosaico, selección de fuente, brillo / contraste / luz de fondo, selección DPM, reproducción de archivos con USB, memoria interna (8GB, Sistema 4GB + 4GB disponibles), Wi-Fi Dongle Ready
--

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· webOS: webOS 1.0
· SuperSign-C: Sí
· SuperSign-W lite: Sí

#### CERTIFICACIÓN

· IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
· EMC: FCC Class "A" / CE / KCC

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 55"

**32755XXX4L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 1920 x 1080 (FHD)	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste: 1,000: 1	· CR dinámico: 500 000: 1
· Gama de colores: NTSC 72%	· Tratamiento superficial (neblina): 3%
· Profundidad del color: 8 bits, 16,7 millones de colores	· Tiempo de respuesta: 9 ms (G a G)
· Brillo: 4,000nit (típico), 3,200nit (mínimo)	· QWP (placa de cuarto de onda): Sí

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI (2, HDCP1.4), DP (1, HDCP1.3), RS232C IN (toma de teléfono de 4 pines), RJ45 (LAN), IR IN, USB2.0 Tipo A (1)
<b>SALIDA</b>	· Salida DP (entrada DP / HDMI), salida de altavoz externo (L / R, 10W + 10W), RS232C OUT

#### FUNCIÓN CLAVE

<b>HW</b>	· Memoria interna de 16 GB, Wi-Fi incorporado, sensor de temperatura, sensor de brillo automático, sensor de aceleración (giroscopio), operación de tecla local, ventilador
<b>SW</b>	· WebOS (webOS4.1), CMS integrado (programación de contenido local, administrador de grupo), USB Plug & Play, conmutación por error, imagen de fondo (imagen del logotipo de arranque, imagen sin señal), modo de sincronización (sincronización RS-232C, sincronización de red local, sincronización de luz de fondo), multipantalla (PIP, PBP (2)), pantalla compartida, etiqueta de video (4), reproducción a través de URL, rotación (rotación de pantalla, rotación de entrada externa), reproducción sin espacios, ajuste del modo de mosaico (máx. 15x15), clonación de datos de configuración, SNMP, método ISM, ID de configuración automática, envío de estado, administrador de control, energía (ahorro de energía inteligente, modo PM, Wake on LAN, preparado para red), Beacon, HDMI (CEC), configuración del servidor SI, webRTC, Pro: Idiom

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Control remoto (incluida la batería 2ea), cable de alimentación, cable HDMI, manual (EIG, IG), receptor de infrarrojos (con sensor de luz ambiental), género RS-232C
<b>OPCIONAL</b>	· WM-L640V (montaje en pared horizontal), · WM-P640V (montaje en pared vertical) ** El soporte no está disponible

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· SuperSign CMS: Sí
· SuperSign Control / Control +: Sí / Sí
· Signage 365 Care: Sí (ConnectedCare de LG)

#### CERTIFICACIÓN

· ErP: Sí
· Safety: CB / NRTL
· EMC: FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 75"

**32775XXXX3L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 3840 X 2160 (UHD), M+	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste (Típ.): 1200: 1	· Vida útil: 50,000 h (Típico)
· Brillo: 3,000nit (típico), 2,400nit (mínimo)	· Tratamiento superficial: Niebla 3%, tratamiento antideslumbrante del polarizador frontal, recubrimiento duro (2H)
· Orientación: Horizontal y vertical	· Tiempo de respuesta: 8 ms (G a G)
· Uso de dos lados con soporte exclusivo	

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI (2), DP, DVI-D, audio, USB, receptor de infrarrojos, sensor de píxeles, RS232C (entrada / salida), RJ45
<b>SALIDA</b>	· DP, salida de altavoz externo (L / R), RS232C (entrada / salida), RJ45

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Mando a distancia (2 pilas incluidas), cable de alimentación, cable de extensión IR / PCB, cable HDMI, cable USB, manual, EIG, ESG, IR BRKT (solo en 75")
<b>OPCIONAL</b>	· KT-SPO, AN-WF500 * Soporte de caja (ST-750X)

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Sensor de temperatura, modo mosaico, modo natural en modo mosaico, sensor de brillo automático, sensor de píxeles, ventilador de refrigeración, método ISM, selección de DPM, ahorro de energía, ahorro de energía inteligente, reproducción de archivos con USB, memoria interna (8 GB), fácil control de brillo, programación de contenido, conmutación por error, conexión en cadena DP
--

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· webOS: webOS 3.0
· SuperSign-C: Sí
· SuperSign Premium: Sí

#### CERTIFICACIÓN

· Seguridad: Esquema UL / cUL / CB
· EMC: FCC Class "A" / CE / KCC

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

PANEL 75"

**32775XXXX4L**

· Horas de funcionamiento (horas / día): 24 / 7	· Tecnología de panel: IPS, M + (WRGB)
· Resolución nativa: 3840 X 2160 (UHD), M+	· Ángulo de visión (H x V): 178 x 178
· Relación de contraste (Típ.): 1200:1	· Vida útil: 50,000 h (Típico)
· Brillo: 4,000nit (típico), 3,200nit (mínimo)	· Tratamiento superficial: Niebla 3%, tratamiento antideslumbrante del polarizador frontal, recubrimiento duro (2H)
· Orientación: Horizontal y vertical	· Tiempo de respuesta: 8 ms (G a G)
· Uso de dos lados con soporte exclusivo	

#### CONECTIVIDAD (INTERFAZ JACK)

<b>ENTRADA</b>	· HDMI (2, HDCP2.2/1.4), DP (1, HDCP2.2/1.3), Entrada RS232C (1, (conector telefónico de 4 clavijas)), RJ45 (LAN), Entrada IR, USB 2.0 Tipo A (1)
<b>SALIDA</b>	· Salida de DP (1, Entrada DP/HDMI), Salida de altavoz externo (1, I/D, 10W+10W), Salida RS232C, RJ45 (LAN)

#### ACCESORIO

<b>BÁSICO</b>	· Control remoto (incluida la batería 2ea), cable de alimentación, cable HDMI, manual (EIG, IG), receptor de infrarrojos (con sensor de luz ambiental), género RS-232C, Hoja de IR
<b>OPCIONAL</b>	· Soporte de dos lados, (Horizontal y vertical: WM-B640S)

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Sensor de temperatura, modo mosaico, modo natural en modo mosaico, sensor de brillo automático, sensor de píxeles, ventilador de refrigeración, método ISM, selección de DPM, ahorro de energía, ahorro de energía inteligente, reproducción de archivos con USB, memoria interna (8 GB), fácil control de brillo, programación de contenido, conmutación por error, conexión en cadena DP

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

· SuperSign CMS: Sí
· SuperSign Control / Control +: Sí / Sí
· Signage 365 Care: Sí (ConnectedCare de LG)

#### CERTIFICACIÓN

· ErP: Sí
· Safety: CB / NRTL
· EMC: FCC Class "A" / CE / KC / VCCI


# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### MONITORES

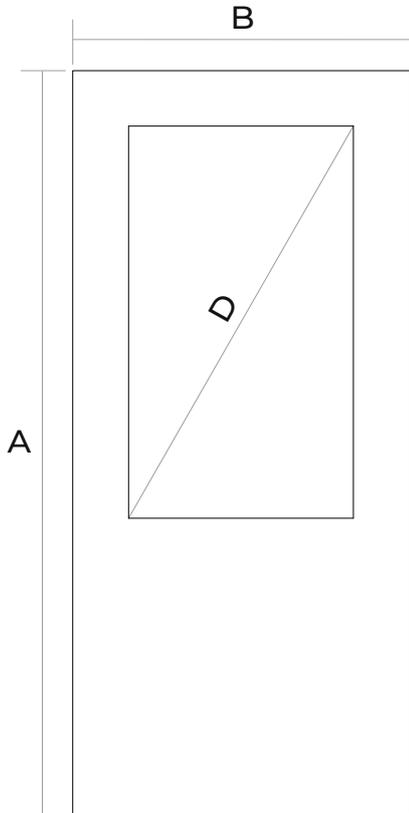

La serie 327 de Tótems Digitales cubre la gama completa de monitores de gran formato

CÓDIGO	MONITOR (D)	VESA	DIMENSIONES (A / B) - mm*
32749XXXTXL	49"	MIS -F	2100 / 900
32755XXXTXL	55"	MIS -F	2100 / 900
32775XXXTXL	75"	MIS -F	2500 / 1150

\* Otras medidas a consultar

Adaptable a distintos fabricantes de monitores

### COLORES

Personalice su STEELTOTEM y elija el que más se adapte a sus necesidades.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MUESTRA
A	Negro	
B	Blanco	
C	Gris	

\* Otros colores a consultar



# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side




### BASES

#### BASE EMBELLECEDOR

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B		
		F. SIMPLE	F. DOBLE	F. TRIPLE
32749XEXXXL	1000	-	-	386
32755XEXXXL	1000	-	-	386
32775XEXXXL	1250	-	-	386

#### 32700BECT3L

Tótem con **base embellecedor**, frontal cristal extraclaro y fondo triple

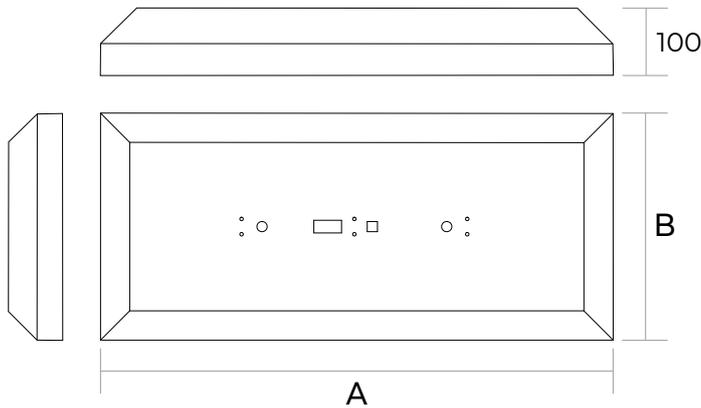


#### 32700CZCT4L

Tótem con **base zócalo**, frontal cristal extraclaro y fondo triple



#### BASE ZÓCALO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B		
		F. SIMPLE	F. DOBLE	F. TRIPLE
32749XZXXXL	800	-	-	220
32755XZXXXL	800	-	-	220
32775XZXXXL	1050	-	-	220

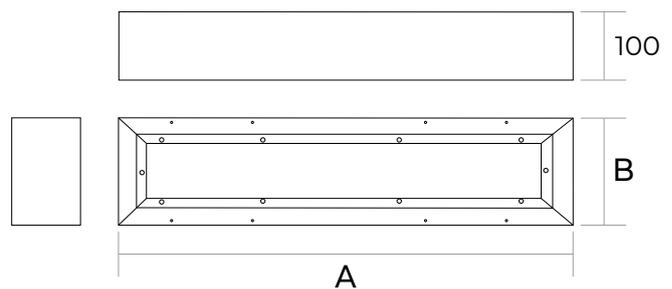

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side



### FRONTALES



La variedad de frontales de la serie 327 permite dar un acabado más profesional a su producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR (mm)	COLORES DISPONIBLES
<b>C</b>	Cristal Extra Claro Templado laminado. *Apto para touch foil.	8	
<b>F</b>	Cristal Anti Reflex Templado laminado. *Apto para touch foil.	8	

Elija el tipo de frontal que más le agrade




**C**

Cristal Extra Claro

**F**

Cristal Anti Reflex

### FONDOS

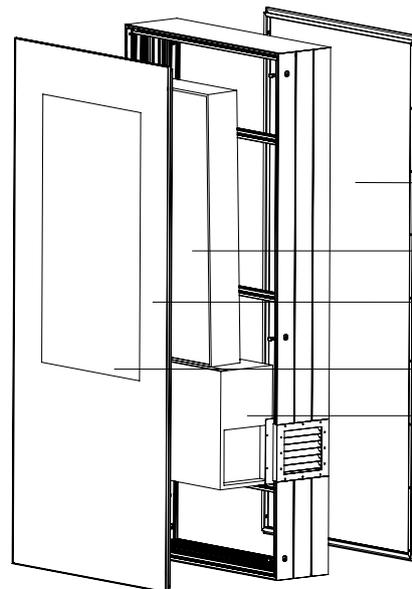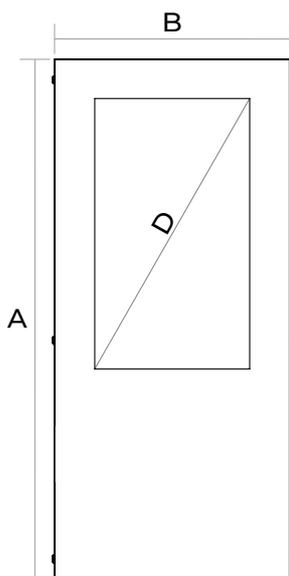

PUERTA TRASERA  
MONITOR  
PUERTA FRONTAL  
CRISTAL  
AIRE ACONDICIONADO

CÓDIGO	MONITOR (D)	FONDO ÚTIL CHASIS (C´)	VESA	DIMENSIONES (mm) (A / B / C)
32749XXXT4L	49"	250	MIS -F	2100 / 900 / 286
32755XXXT4L	55"	250	MIS -F	2100 / 900 / 286
32775XXXT4L	75"	250	MIS -F	2500 / 1150 / 286

# Serie 327

## HIGH BRIGHTNESS

Outdoor Single Side




### PESOS

#### TÓTEM TRIPLE FONDO

CÓDIGO	C	F	CÓDIGO	C	F
Base Embellecedor			Base Zócalo		
32749XEXTXL	360	360	32749XZXTXL	360	360
32755XEXTXL	360	360	32755XZXTXL	360	360
32775XEXTXL	460	460	32775XZXTXL	460	460

\* Todos los pesos en Kg

### PACKAGING

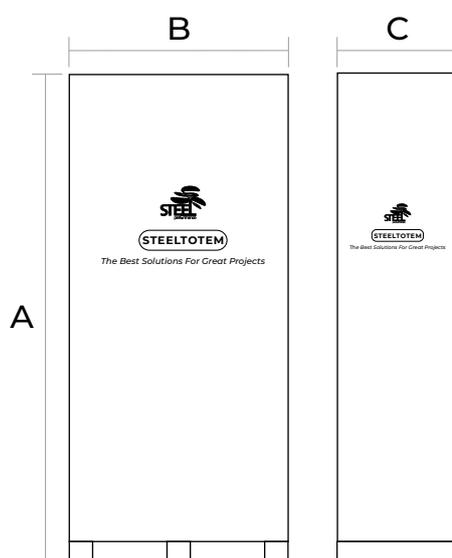

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm) (A / B / C)
32749XXXTXL	2400 / 1100 / 500
32755XXXTXL	2400 / 1100 / 500
32775XXXTXL	2800 / 1350 / 500