

Vertiv™ Knürr® Systemzubehör

Eigenschaften

Blindplatten

- Identisches Design wie Schränke.
- Werkzeuglose und schraubbare Version verfügbar.
- Unterschiedliche Größen für schnellere Montage und effizientere Kühlung.

Einschubschienen

- Unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse.
- Höhenpositionierung für unterschiedliche Korpshöhen möglich (da nicht in 19"-Norm definiert).

Schubfächer und Zwischenböden

- Unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Belastungen.
- Zwischenböden mit werkzeugloser Befestigung verfügbar.

Das mechanische Zubehör ist ein wesentlicher Bestandteil für die effektive und wirtschaftliche Nutzung von Server- und Netzwerkracks.

Die Blindplatten sind ein wesentlicher Bestandteil für den Betrieb eines energieeffizienten Rechenzentrums. Diese gewährleisten eine Schottung der kalten und warmen Luft im Schrank.

Einschubschienen und Zwischenböden werden immer dann benötigt, wenn IT-Komponenten keine Befestigungsadapter haben.

Schubfächer werden zur Aufbewahrung von Manuals, Ersatzteilen und Werkzeugen verwendet, welche vor Ort benötigt werden.





MEC20179

19"-Blindplatte Quick-Fix werkzeuglose Montage

- Zur Abdeckung freier 19"-Flächen (Kalt-Warm-Trennung).
- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage (ein Click) und Demontage (Vierteldrehung).
- Passend für 9,5 x 9,5 Quadratlöcher.

Material

- Stahlblech 1,0 mm.

Oberfläche


- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

Lieferumfang

- X (Menge siehe Bestell-Nr.) 19"-Blindplatte Quick-Fix.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise (Menge siehe Bestell-Nr.); Befestigungsclipsse vormontiert.



MEC20180



MEC20178

| B | H | HE | Bestell-Nr. | VE |
|-------|-------|----|--------------|----------------|
| 482,6 | 43,6 | 1 | 01.103.301.X | 6 Stk P |
| 482,6 | 88,1 | 2 | 01.103.302.X | 3 Stk P |
| 482,6 | 132,5 | 3 | 01.103.303.X | 2 Stk P |
| 482,6 | 265,9 | 6 | 01.103.306.X | 1 Stk P |
| 482,6 | 399,2 | 9 | 01.103.309.X | 2 Stk |
| 482,6 | 932,6 | 21 | 01.103.321.X | 1 Stk |



MEC20181

19"-Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix - werkzeuglose Montage

- Zur geordneten Kabelführung in den Schrankinnenraum.
- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage (ein Click) und Demontage (Vierteldrehung).
- Passend für 9,5 x 9,5 Quadratlöcher.

Material

- Stahlblech 1,0 mm.

Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

Lieferumfang

- 6 19"-Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise; Befestigungsclipsse vormontiert.




MEC20178



MEC20229

| B | H | HE | Bestell-Nr. | VE |
|-------|------|----|--------------|-------|
| 482,6 | 43,6 | 1 | 01.103.331.X | 6 Stk |



CUD00005

19"-Blindplatte verschraubbar

- Zur Abdeckung freier 19"-Flächen (Kalt-Warm-Trennung).

Material

- Stahlblech 1,0 mm.

Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

Lieferumfang

- X (Menge siehe Bestell-Nr.) 19"-Blindplatte.

Lieferzustand

- Satzweise (Menge siehe Bestell-Nr.).

Hinweis

- Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen!



CUD00004

| B | H | HE | Bestell-Nr. | VE |
|-------|-------|----|--------------|----------------|
| 482,6 | 43,6 | 1 | 01.103.201.X | 6 Stk |
| 482,6 | 88,1 | 2 | 01.103.202.1 | 3 Stk P |
| 482,6 | 88,1 | 2 | 01.103.202.X | 3 Stk |
| 482,6 | 132,5 | 3 | 01.103.203.X | 2 Stk |
| 482,6 | 265,9 | 6 | 01.103.206.X | 1 Stk |
| 482,6 | 399,2 | 9 | 01.103.209.X | 2 Stk |



LUF88006

19"-Luftfrontblende

- Für zusätzliche Belüftung von 19"-Schränken und 19"-Unterbauten nach IEC 297.

Material/Farbe

- Bestellendziffer .1: ABS (UL 94-V0), lichtgrau RAL 7035.
- Bestellendziffer .9: ABS (UL 94-V0), schwarz RAL 9011.

Lieferumfang


- 1 Luftfrontblende.
- 2 Verbindungshalter.

Lieferzustand

- Satzweise.

Hinweis

- Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen.




LUF00093


| B | H | HE | Bestell-Nr. | VE |
|-----|------|----|--------------|-------|
| 483 | 43,6 | 1 | 02.008.111.1 | 1 Stk |
| 483 | 43,6 | 1 | 02.008.111.9 | 1 Stk |

P = **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm | = 0.03937 inch |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg | = 2.2046 pound |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



FRO00005

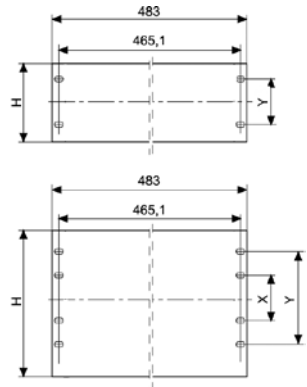

MEC20109

19"-Frontplatte Aluminium 3 mm

- **Material/Oberfläche**
 - Bestellendziffer .0:
AlMg3 - F23 blank mit Schutzfolie.
 - Bestellendziffer .1:
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet
RAL 7035, lichtgrau.
 - Bestellendziffer .6:
AlMg3 - F23 EB (eloxalfähig),
eloxiert E6/EV1.
 - Bestellendziffer .8:
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet
RAL 7021, schwarzgrau.

- **Lieferumfang**
- 1 19"-Frontplatte.

- **Lieferzustand**
- Stückweise.

- **Hinweis**
Bitte passendes Frontplatten-
befestigungsmaterial mitbestellen.

| H | X | Y | HE | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|-------|------|-------|----|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 436 | | 31,7 | 1 | blank | 02.008.021.0 | 1 Stk |
| 436 | | 31,7 | 1 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.021.1 | 1 Stk P |
| 881 | | 76,2 | 2 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.022.1 | 1 Stk |
| 132,5 | | 57,1 | 3 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.023.1 | 1 Stk |
| 177,0 | | 101,6 | 4 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.024.1 | 1 Stk |
| 265,9 | 76,2 | 190,4 | 6 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.026.1 | 1 Stk |
| 436 | | 31,7 | 1 | pulverbeschichtet, RAL 7021 | 02.008.021.8 | 1 Stk |
| 436 | | 31,7 | 1 | eloxiert | 02.008.071.6 | 1 Stk |
| 881 | | 76,2 | 2 | eloxiert | 02.008.072.6 | 1 Stk |
| 132,5 | | 57,1 | 3 | eloxiert | 02.008.073.6 | 1 Stk |
| 177,0 | | 101,6 | 4 | eloxiert | 02.008.074.6 | 1 Stk |
| 265,9 | 76,2 | 190,4 | 6 | eloxiert | 02.008.076.6 | 1 Stk |



MEC20144



MEC20149

Blendenfilter für 19"-Luftfrontblende

- Für die Verwendung in Verbindung
mit der 19"-Luftfrontblende.

- **Material/Farbe**
- Filtervlies und Drahtgewebe.

- **Lieferumfang**
- 1 Blendenfilter.
- Montagematerial.


- **Lieferzustand**
- Satzweise

- **Hinweis**
Passend für 02.008.111.X

| HE | Bestell-Nr. | VE |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 02.008.131.9 | 1 Stk |



LUF00217



MEC20110

19"-Belüftungsfrontplatte

- Zur zusätzlichen Belüftung von
19"-Schränken und 19"-Unterbauten
nach IEC 297.

- **Material**
- Aluminium.

- **Oberfläche**
- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet lichtgrau RAL
7035.
- Bestellendziffer .6:
farblos eloxiert E 6 / EV 1.

- **Lieferumfang**
- 1 Belüftungsfrontplatte.

- **Lieferzustand**
- Stückweise.

- **Hinweis**
Bitte passendes Frontplatten-
befestigungsmaterial mitbestellen.

| H | Y | HE | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|-------|------|----|-----------------------------|---------------------|-------|
| 436 | 31,7 | 1 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.101.1 | 1 Stk |
| 436 | 31,7 | 1 | eloxiert | 02.008.101.6 | 1 Stk |
| 132,5 | 57,1 | 3 | pulverbeschichtet, RAL 7035 | 02.008.103.1 | 1 Stk |
| 132,5 | 57,1 | 3 | eloxiert | 02.008.103.6 | 1 Stk |



FRO00007

19"-Frontplatte schwenkbar

- Mit 19"-Adapter und Scharnier.


- **Material**
- Aluminium 3 mm.

- **Oberfläche**
- Eloxiert.

- **Lieferumfang**
- 1 Frontplatte, schwenkbar.
- 1 19"-Adapter.
- 1 Scharnier.

- **Lieferzustand**
- Satzweise

- **Hinweis**
Bitte passendes Frontplatten-
befestigungsmaterial mitbestellen.



FRO00006

| HE | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|----|------------|---------------------|-------|
| 3 | eloxiert | 01.110.780.6 | 1 Stk |
| 6 | eloxiert | 01.110.781.6 | 1 Stk |



MEC20162

Einschubschiene einhängbar und verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Einhängbar für einfache und schnelle Montage.
- Zusätzlich verschraubbar für höhere Belastungen.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpshöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
 - Stahlblech 2,0 mm.
 - Verzinkt, blau chromatiert.

- **Belastbarkeit**
 - 1000 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
 - 2 Einschubschienen.
 - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
 - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.

Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

 - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
 - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9



MEC20167



MEC20167

| T _{Rack} | t | L | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------|--------|
| 600 | 365 | 336 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.051.0 | 1 Paar |
| 600 | 440 | 411 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.052.0 | 1 Paar |
| 800 | 565 | 536 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.053.0 | 1 Paar |
| 800 | 640 | 611 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.054.0 | 1 Paar |
| 900 | 665 | 636 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.055.0 | 1 Paar |
| ab 900 | 740 | 711 | MIR2 / DCM / Smaract / CoolTherm | 01.103.056.0 | 1 Paar |



MEC20189

Aluminium-Einschubschiene verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpshöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
 - Aluminium-Strangpressprofil, blank.

- **Belastbarkeit**
 - 700 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
 - 2 Einschubschienen.
 - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
 - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.

Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

 - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
 - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9

| T _{Rack} | t | L | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------|--------|
| 600 | 365 | 336 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.101.0 | 1 Paar |
| 600 | 440 | 411 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.102.0 | 1 Paar |
| 800 | 565 | 536 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.103.0 | 1 Paar |
| 800 | 640 | 611 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.104.0 | 1 Paar |
| 800 | 665 | 636 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.105.0 | 1 Paar |
| ab 900 | 740 | 711 | MIR2 / DCM / Smaract / CoolTherm | 01.103.106.0 | 1 Paar |
| | | | | | |
| 500 | 285 | 254 | ConAct | 01.103.111.0 | 1 Paar |
| 600 | 385 | 354 | ConAct | 01.103.112.0 | 1 Paar |
| | | | | | |
| 600 | 435 | 403 | DoubleProRack mit Tür | 01.103.118.0 | 1 Paar |
| 800 | 635 | 603 | DoubleProRack mit Tür | 01.103.119.0 | 1 Paar |
| | | | | | |
| 500 | 460 | 428 | DoubleProRack ohne Tür | 01.103.122.0 | 1 Paar |
| 600 | 560 | 528 | DoubleProRack ohne Tür | 01.103.123.0 | 1 Paar |
| 700 | 660 | 628 | DoubleProRack ohne Tür | 01.103.124.0 | 1 Paar |
| 800 | 760 | 728 | DoubleProRack ohne Tür | 01.103.125.0 | 1 Paar |

Vorzugsartikel (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



MEC20163



MEC20166

Einschubschiene tiefenvariabel verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Tiefenvariabel.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpshöhe möglich.

Material/Oberfläche

- Stahlblech 1,25 mm.
- Verzinkt, blau chromatiert.

Belastbarkeit

- 200 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

Lieferumfang

- 2 Basisschienen.
- 2 Verlängerungsschienen.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Paarweise.


Hinweis

- Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.
- Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.
- Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
 - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9

| T _{Rack} | t | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------|---------|----------------------|---------------------|--------|
| 600 | 355-570 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.091.0 | 1 Paar |
| 800-1200 | 565-740 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.103.092.0 | 1 Paar |
| 900-1200 | 740 | CoolTherm | 01.103.092.0 | 1 Paar |
| 600 | 385 | ConAct | 01.103.091.0 | 1 Paar |
| 500-600 | 435-460 | DoubleProRack | 01.103.091.0 | 1 Paar |
| 600-800 | 560-660 | DoubleProRack | 01.103.092.0 | 1 Paar |



MEC20270



MEC20271

19"-Zwischenboden fest

- Integrierte Befestigungsbohrungen vorn und hinten für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Trägerschiene, Tableau: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit

- 500 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Trägerschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- 1 Erweiterungstableau (ab L = 600).
- Montagematerial.


Lieferzustand

- Satzweise.

| T _{Einschubtiefe} | B L | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-------|
| 365 | 426 x 300 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.690.1.001 | 1 Stk |
| 440 | 426 x 300 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.691.1.001 | 1 Stk |
| 565 | 426 x 500 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.692.1.001 | 1 Stk |
| 565 | 426 x 500 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.692.8.001 | 1 Stk |
| 640 | 426 x 600 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.693.1.001 | 1 Stk |
| 640 | 426 x 600 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.693.8.001 | 1 Stk |
| 740 | 426 x 600 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.694.1.001 | 1 Stk |
| 740 | 426 x 600 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.694.8.001 | 1 Stk |
| 435, 460 | 426 x 300 | DoubleProRack | 01.102.691.1.001 | 1 Stk |
| 560 | 426 x 500 | DoubleProRack | 01.102.692.1.001 | 1 Stk |
| 635, 660 | 426 x 600 | DoubleProRack | 01.102.693.1.001 | 1 Stk |
| 385 | 426 x 300 | ConAct | 01.102.690.1.001 | 1 Stk |

- **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm | = 0.03937 inch |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg | = 2.2046 pound |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



MEC20221

19"-Zwischenboden Quick-Fix werkzeuglose Montage

- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage durch Einhängen in die 19"-Ausbrüche.
- Einfache und schnelle werkzeuglose Fixierung (ein Click) und Defixierung (Vierteldrehung).
- Passend für alle Schränke und Gehäuse mit 19"-Lochrasterprofilen (9,0 x 9,0 Quadratlöcher).
- Tiefenvariabel für den Einsatz bei verschiedenen Einschubtiefen und Sondermaßen.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.

Material

- Stahlblech 1,0 mm.

Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

Belastbarkeit

- 700 N statisch bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Lieferumfang

- 1 19"-Zwischenboden Quick-Fix.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.

Hinweis

- Nicht verwendbar für 19"-T-Nut-Profile!
- Auf erstem oberen HE darf nichts befestigt werden, ansonsten kann der Zwischenboden in die 19"-Ausbrüche nicht eingehängt werden!

| T _{Einschubtiefe} | B L | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|
| 365-500 | 430 x 300 | 01.102.071.X | 1 Stk |
| 565-740 | 430 x 500 | 01.102.072.1 | 1 Stk |
| 565-740 | 430 x 500 | 01.102.072.8 | 1 Stk |



MEC20268

19"-Zwischenboden Teilauszug

- Integrierte Befestigungsbohrungen frontseitig und rückseitig für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Zwischenboden-Tableaus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit


- 500 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20269

| T _{Einschubtiefe} | B L | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|
| 365-565 | 427 x 360 | 01.102.682.X.001 | 1 unit |
| 565-750 | 427 x 560 | 01.102.683.X.001 | 1 unit |

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm | = 0.03937 inch |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg | = 2.2046 pound |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



MEC20266

19"-Zwischenboden Vollauszug

- Integrierte Befestigungsbohrungen frontseitig und rückseitig für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Zwischenboden-Tableaus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellenziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit


- 500 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- Montagematerial.


Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20267

| T _{Einschubtiefe} | bxl | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|
| 365-565 | 408 x 360 | 01.102.680.X.001 | 1 unit |
| 565-750 | 408 x 560 | 01.102.681.X.001 | 1 unit |



MEC00120

19"-Schwerlastboden fest

- Stellfläche mit Perforation.
- Anwendung als Server- oder Batterieboden.

Material/Oberfläche

- Stahlblech 1,5 mm, elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellenziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit

- 1500 N statisch für 19"-Einbau.

Lieferumfang


- 1 Zwischenboden fest, verschraubbar.
- 2 Montagestreben.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.

Hinweis

- Bei Verwendung von Serverprofilen, passenden Befestigungsadapter mitbestellen.
 - 1 Satz: 01.147.64.0.9
- Bei Verwendung von Smarcat Serverprofilen, passenden Befestigungsadapter mitbestellen.
 - 1 Satz: 01.127.119.9



MEC20117

| T _{Einschubtiefe} | bxl | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|
| 565 | 467 x 460 | MIR2 / DCM / Smarcat | 01.131.473.X | 1 Stk |
| 640 | 467 x 460 | MIR2 / DCM / Smarcat | 01.131.475.X | 1 Stk |
| 665 | 467 x 460 | MIR2 / DCM / Smarcat | 01.131.476.X | 1 Stk |
| 740 | 467 x 560 | MIR2 / DCM / Smarcat | 01.131.474.X | 1 Stk |



MEC20281

Kabelgelenkträger

- Zur einfachen Montage im Schrank/am Zwischenboden; schnelles An- und Abkoppeln von Zwischenboden oder Schrank durch einen Federbügel.
- Gewährleistet eine definierte und knickfreie Kabelführung.
- Mindest-Platzbedarf hinter dem eingeschobenen Zwischenboden 40 mm.

Material/Oberfläche

- Stahlblech 1,5 mm, verzinkt.

Lieferumfang

- 1 Kabelgelenkträger.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.

P = **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |

| Typ | Bestell-Nr. | VE |
|------------|------------------|-------|
| 2-gliedrig | 01.102.728.X.001 | 1 Stk |



MEC20274

19"-Schwerlastboden Vollauszug

- Mit Perforation zur optimalen Luftführung.
- Arretierung im ein- und voll ausgezogenen Zustand.
- Einfache Montage durch patentiertes Schnellmontagesystem.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Anwendung als Server- oder Batterieboden.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 2,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit


- 1200 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20275



| T _{Einschubtiefe} | b x l | für Schranktyp | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------|
| 565-750 | 409 x 560 | MIR2 / DCM / Smaract | 01.102.711.1001 | 1 Stk |



MEC20138

Griff

- Passend für Zwischenböden und Schwerlastböden.
- Mit Innengewinde M5.

Material


- Konsolen aus Aluminium-Druckguss.
- Griffprofile aus Aluminium-Strangpressprofil.
- Abdeckkappe aus ABS UL 94 HB.

Oberfläche

- Griff pulverbeschichtet graublau RAL 5008/
- Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035.

Lieferumfang

- 2 Griffe.



MEC20111

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|--------|
| 00.050.503.1 | 1 Satz |



MEC20282

19"-Fachboden 2 HE fest

- Zur Montage in Schränken mit festem 19"-Einbau frontseitig.
- Einfache und schnelle Montage an 19"-Profilen.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Auch für Drehrahmen im 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.

Material

- Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit



- 200 N statisch.

Lieferumfang

- 1 Fachboden fest.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20283

| B | H | b x l | Bestell-Nr. | VE |
|-------|------|-----------|------------------|-------|
| 482,6 | 88,1 | 442 x 280 | 01.102.731.X.001 | 1 Stk |
| 482,6 | 88,1 | 442 x 380 | 01.102.731.X.002 | 1 Stk |



MEC20284

19"-Fachboden 2 HE verstellbar

- Zur Montage in Schränken mit verstellbarem 19"-Einbau frontseitig.
- Einfache und schnelle Montage an 19"-Profilen.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Auch für Drehrahmen im 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Im Raster von 25 mm in der Tiefe verstellbar.

Material

- Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit



- 200 N statisch.

Lieferumfang

- 1 Fachboden fest.
- Montagematerial.


Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20285

| B | H | b x l | Bestell-Nr. | VE |
|-------|------|-----------|------------------|-------|
| 482,6 | 88,1 | 442 x 480 | 01.102.733.1.003 | 1 Stk |



MEC20286

19"-Schubfach Einbau frontseitig

- Einfache und schnelle Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Zur Aufbewahrung von Service-Unterlagen.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Schubfach: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit


- 150 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Schubfach mit Schloss, inkl. Schlüssel.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Vormontiert.

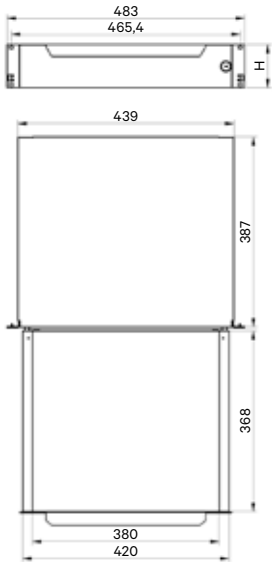

MEC20287

| B | H | HE | Bestell-Nr. | VE |
|-------|-------|----|------------------|-------|
| 482,6 | 43,6 | 1 | 01.102.740.X.001 | 1 Stk |
| 482,6 | 88,1 | 2 | 01.102.740.X.002 | 1 Stk |
| 482,6 | 132,5 | 3 | 01.102.740.X.003 | 1 Stk |



MEC20272

19"-Schreibplatte 1 HE Vollauszug

- Mit Griff.
- Auch als Zwischenboden nutzbar.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit


- 500 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Tableau mit Griff.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Satzweise.

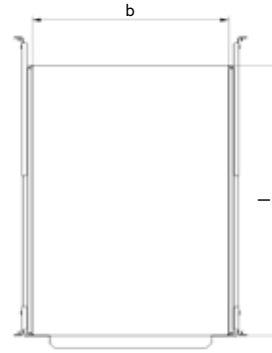

MEC20273



| T Einschubtiefe | bxl | Bestell-Nr. | VE |
|--------------------|-----------|------------------|-------|
| 365-565 | 408 x 360 | 01.102.705.X.001 | 1 Stk |
| 565-750 | 408 x 560 | 01.102.706.X.001 | 1 Stk |



MEC20279

19"-Schubfach mit Schloss

- Zur Montage in Schränken mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig.
- Vollauszug.
- Mit Schloß.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

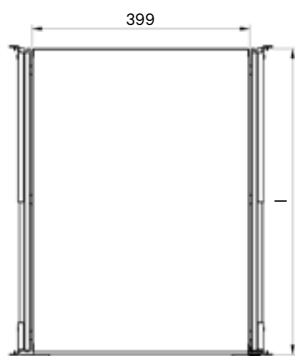

MEC20280

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Schubfach: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe

- Bestellenziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Belastbarkeit

- 400 N statisch.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Schubfach mit Schloss, inkl. Schlüssel.
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Vormontiert.



| T _{Einschubtiefe} | HE | bxl | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|----|-----------|------------------|-------|
| 565-750 | 2 | 408 x 562 | 01.102.726.X.001 | 1 Stk |
| 565-750 | 4 | 408 x 562 | 01.102.726.X.002 | 1 Stk |



MEC20276

19"-Tastaturschubfach 1 HE für 19"-Tastatur

- Mit Handauflage.
- Mit Kabelzugentlastung.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.



MEC20277

Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Korpus: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.
- Frontplatte: Stahlblech 1,25 mm, pulverbeschichtet Struktur

Farbe

- Bestellenziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Tastaturschubfach 1 HE.
- Klettband zur Tastaturbefestigung
- Montagematerial.

Lieferzustand

- Vormontiert.

| T _{Einschubtiefe} | Bestell-Nr. | VE |
|----------------------------|------------------|-------|
| 565-750 | 01.102.717.X.001 | 1 Stk |

Bemaßung in mm:

| | | | |
|------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | |

Umrechnung:

| | |
|------|----------------|
| 1 mm | = 0.03937 inch |
| 1 kg | = 2.2046 pound |



MEC20278

19"-Tastaturschubfach 1HE mit Auszug für PC-Mouse

- Mit Handballenauflage.
- Mouse-Fläche wahlweise rechts/links ausziehbar.
- Aufbewahrungsfach für PC-Mouse.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

■ Abmessungen

- Nutzbare Ablagefläche:
Maße ohne Handballenauflage
372 x 209 x 24 mm (BxTxH).

■ Farbe

- Bestellendziffer .1:
RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8:
RAL 7021 schwarzgrau.

■ Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Tastaturschubfach.
- 1 Handballenauflage.
- Montagematerial.

■ Lieferzustand

- Satzweise.

■ Hinweis

Tastatur nicht im Lieferumfang enthalten. Nicht für Schranktiefe T 600.

| T | Einschubtiefe | Bestell-Nr. | VE |
|---|---------------|------------------|-------|
| | 565-750 | 01.102.722.X.001 | 1 Stk |



MEC20027

Dokumentenhalter

- Selbstklebend, bei höherer Beanspruchung 6 mm Bohrung nutzen.
- Für Unterlagen DIN A4.

■ Material

- Schlagfest.

■ Farbe

- Grau.

■ Lieferumfang

- 1 Dokumentenbehälter

| B | L | T | Bestell-Nr. | VE |
|-----|-----|----|--------------|-------|
| 264 | 236 | 30 | 05.016.045.0 | 1 Stk |



ELM00135

Schrank-Kompaktleuchte

Leistungsmerkmale

- Mit Magnetbefestigung.
- Energiesparlampe.
- Schukosteckdose.
- Ein-/Aus-Schalter.
- Anschlussleitung 3 m.
- Mit Abdeckblende.

Zulassung

- VDE ICE.

Schutzart IP20

Technische Daten

- Betriebsspannung 230 V / 50-60 Hz.
- Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Starter.
- Leistungsaufnahme: 11 W ± 75 W Glühlampe.
- Lichtstärke: 900 Lm.
- Funkentstörung nach VDE 0712, IEC 82.
- Steckdose: 230 VAC / 16A.
- Anschlüsse: 3-polige Schraubklemme 2,5 mm² mit Zugentlastung.

| B | H | T | Bestell-Nr. | VE |
|----|----|-----|--------------|-------|
| 65 | 65 | 365 | 01.131.465.9 | 1 Stk |



ITC20000

Luminestra LED Schrankbeleuchtung

- Nur für Schranktyp MIR2/DCM B 700, B 800.
- Montage erfolgt am Grundgestell, oberhalb der Vertikalprofile.
- Mit LED 4000 Kelvin, 7 Watt.
- Mit Ein-/Aus-Wippschalter.
- Mit 1,8 m Anschlussleitung und EURO-Stecker.
- Komplett mit Montagematerial.
- Nur bei Rangierraum von 123 mm frontseitig.

Farbe

- Weiß.

Lieferumfang

- 1 Schrankleuchte Luminestra.
- 2 Haltewinkel.
- Montagematerial.

| B | H | T | Bestell-Nr. | VE |
|----|------|-----|--------------|-------|
| 28 | 38,4 | 583 | 01.131.227.9 | 1 Stk |

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |

Das passende Befestigungsset für jeden Schranktyp

| DCM | MIR2 T-Nut | MIR2 Lochraster | MIR2 Server | MIR2 Drehrahmen | Smaract T-Nut | Smaract Lochraster | Smaract Server | Double-ProRack T-Nut | Double-ProRack Lochraster | ConAct | Bezeichnung | Bestell-Nr. | VE |
|-----|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| | ● | | | | ● | | | | | | Befestigungsset T-Nut M5 breit | 05.041.320.9 | 1 Satz |
| | | ● | | | | ● | | | | | Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5 | 05.041.321.9 | 1 Satz |
| ● | | | ● | ● | | | ● | | | | Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5 | 05.041.325.9 | 1 Satz P |
| | | | | | | | | ● | | | Befestigungsset dpr T-Nut M5 schmal | 05.041.323.9 | 1 Satz |
| | | | | | | | | | ● | | Befestigungsset dpr Lochr. M5 | 05.041.322.9 | 1 Satz |
| | | | | | | | | | | ● | Befestigungsset ConAct M5 | 05.041.324.9 | 1 Satz |

Das passende Befestigungsset für die Frontplattenbefestigung
Ausführung: Schraube FormZ

| DCM | MIR2 T-Nut | MIR2 Lochraster | MIR2 Server | MIR2 Drehrahmen | Smaract T-Nut | Smaract Lochraster | Smaract Server | Double-ProRack T-Nut | Double-ProRack Lochraster | ConAct | Bezeichnung | Bestell-Nr. | VE |
|-----|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| | ● | | | | ● | | | | | | FP-Befestigungsset T-Nut M5 breit | 05.041.335.9 | 1 Satz P |
| | | ● | | | | ● | | | | ● | FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5 | 05.041.336.9 | 1 Satz |
| ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5 | 05.041.337.9 | 1 Satz P |
| | | | | | | | | ● | | | FP-Befestigungsset T-Nut M5 schmal | 05.041.338.9 | 1 Satz |


Das passende Befestigungsset für die Frontplattenbefestigung
Ausführung: Senkschraube + Rosette

| DCM | MIR2 T-Nut | MIR2 Lochraster | MIR2 Server | MIR2 Drehrahmen | Smaract T-Nut | Smaract Lochraster | Smaract Server | Double-ProRack T-Nut | Double-ProRack Lochraster | ConAct | Bezeichnung | Bestell-Nr. | VE |
|-----|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|
| | ● | | | | ● | | | | | | FP-Befestigungsset T-Nut M5 breit | 05.041.340.9 | 1 Satz |
| | | ● | | | | ● | | | | ● | FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5 | 05.041.341.9 | 1 Satz |
| ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5 | 05.041.342.9 | 1 Satz |
| | | | | | | | | ● | | | FP-Befestigungsset T-Nut M5 schmal | 05.041.343.9 | 1 Satz |

Das passende Zubehör für jeden Schranktyp

| DCM | MIR2 T-Nut | MIR2 Lochraster | MIR2 Server | MIR2 Dreh- rahmen | Smaract T-Nut | Smaract Lochraster | Smaract Server | Double- ProRack T-Nut | Double- ProRack Lochraster | ConAct | Bezeichnung | Bestell-Nr. | VE |
|-----|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|--------|
| | ● | | | | ● | | | | | | Federmutter M5 breit | 01.350.431.9 | 1 Satz |
| | | | | | | | | ● | | | Federmutter M5 schmal | 05.041.503.9 | 1 Satz |
| | ● | | | | ● | | | | | | Federmutter M6 | 01.350.405.9 | 1 Satz |
| | | ● | | | | ● | | | | ● | Käfigmutter M5 / BI 1,5 | 05.041.513.7 | 1 Satz |
| ● | | | ● | ● | | | ● | | ● | | Käfigmutter M5 / BI 2,5 | 05.041.518.7 | 1 Satz |
| | ● | | | | ● | | | ● | | | Linsenschraube FormZ M5 x 10 | 05.041.330.9 | 1 Satz |
| ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | Linsenschraube FormZ M5 x 16 | 05.041.331.9 | 1 Satz |
| | ● | | | | ● | | | ● | | | Senkschraube M5 x 12 + Rosette | 05.041.203.9 | 1 Satz |
| ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | Senkschraube M5 x 16+ Rosette | 05.041.290.9 | 1 Satz |

- **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.



MIRO0114

Montagehilfe für Käfigmutter

- Zum Erleichtern des Einclippsens der Käfigmutter in die Profile.

Material

- Federstahl.

Lieferumfang

- 1 Montagehilfe.

Bestell-Nr. VE

01.130.985.9 1 Stk **P**



MEC20125

Befestigungsset T-Nut M5 breit für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

Lieferumfang

- 100 Federmuttern M5 breit.
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- 20 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

Lieferzustand

- Satzweise.

Bestell-Nr. VE

05.041.320.9 1 Satz



MEC20126

Befestigungsset Lochraster M5 / Blech 1,5 mm für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

Lieferumfang

- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- 20 Federmuttern M5 breit.
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

Lieferzustand

- Satzweise.

Bestell-Nr. VE

05.041.321.9 1 Satz



MEC20126

Befestigungsset Lochraster-Serverprofil M5/Blech 2,5 mm für MIR2/DCM®/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

Lieferumfang

- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- 20 Federmuttern M5 breit.
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

Lieferzustand

- Satzweise.

Bestell-Nr. VE

05.041.325.9 1 Satz **P**



MEC20127

Befestigungsset T-Nut M5 schmal für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

Lieferumfang

- 100 Federmuttern M5 schmal.
- 20 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- 50 Zylinderschrauben M5 x 10.
- 30 Linsenschrauben FormZ M5 x 8.

Lieferzustand

- Satzweise.

Bestell-Nr. VE

05.041.323.9 1 Satz



MEC20126

Befestigungsset Lochraster M5 für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

Lieferumfang

- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- 40 Federmuttern M5 schmal.
- 40 Zylinderschrauben M5 x 10.

Lieferzustand

- Satzweise.

Bestell-Nr. VE

05.041.322.9 1 Satz

P - **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | Umrechnung: | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



MEC20096

Befestigungsset Lochraster M5 für ConAct®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ Lieferumfang

- 50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- 50 Zylinderschrauben M5 x 8.
- 25 Sperrzahnmuttern M5.

■ Lieferzustand

- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|-----------------------|--------------|--------|
| Typ 1: Schraube FormZ | 05.041.324.9 | 1 Satz |



MEC20129

Frontplatten-Befestigungsset T-Nut M5 breit für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ Lieferumfang

- Typ 1:
50 Federmuttern M5 breit.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- Typ 2:
50 Federmuttern M5 breit.
- 50 Senkschrauben M5 x 12.
- 50 Rosetten.

■ Lieferzustand

- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------|--------------|--------|
| Typ 1: Schraube FormZ | 05.041.335.9 | 1 Satz |
| Typ 2: Schraube + Rosette | 05.041.340.9 | 1 Satz |



MEC20098

Frontplatten-Befestigungsset Lochraster M5/Blech 1,5 mm für MIR2/Smaract®/ConAct®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ Lieferumfang

- Typ 1:
50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- Typ 2:
50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Senkschrauben M5 x 16.
- 50 Rosetten.

■ Lieferzustand

- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------|--------------|--------|
| Typ 1: Schraube FormZ | 05.041.336.9 | 1 Satz |
| Typ 2: Schraube + Rosette | 05.041.341.9 | 1 Satz |



MEC20098

Frontplatten-Befestigungsset Lochraster M5/Blech 2,5 mm für MIR2/DCM®/Smaract®/DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ Lieferumfang

- Typ 1:
50 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- Typ 2:
50 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 50 Senkschrauben M5 x 16.
- 50 Rosetten.

■ Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20097

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------|--------------|--------|
| Typ 1: Schraube FormZ | 05.041.337.9 | 1 Satz |
| Typ 2: Schraube + Rosette | 05.041.342.9 | 1 Satz |



MEC20129

Frontplatten-Befestigungsset T-Nut M5 schmal für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ Lieferumfang

- Typ 1:
50 Federmuttern M5 schmal.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- Typ 2:
50 Federmuttern M5 schmal.
- 50 Senkschrauben M5 x 12.
- 50 Rosetten.

■ Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20130

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------|--------------|--------|
| Typ 1: Schraube FormZ | 05.041.338.9 | 1 Satz |
| Typ 2: Schraube + Rosette | 05.041.343.9 | 1 Satz |



MEC00060

Federmutter

- Zum Einclippen in T-Nut an beliebiger Stelle.
- **Typ 1:** M5 breit. für MIR2/Smaract. Größe Nutenstein: 10 x 13 mm.
- **Typ 2:** M5 schmal. für DoubleProRack. Größe Nutenstein: 8 x 13 mm.
- **Typ 3:** M6. für MIR2/Smaract. Größe Nutenstein: 10 x 13 mm.

- **Lieferumfang**
- 50 Federmuttern.
- **Lieferzustand**
- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|------------------|--------------|--------|
| Typ 1: M5 breit | 01.350.431.9 | 1 Satz |
| Typ 2: M5 schmal | 05.041.503.9 | 1 Satz |
| Typ 3: M6 | 01.350.405.9 | 1 Satz |



MEC20139

Käfigmutter

- Zum Einclippen in Profilen mit Lochraster.
- **Typ 1:** Blech 1,5 mm. für MIR2/Smaract/ConAct.
- **Typ 2:** Blech 2,5 mm für MIR2 Server/Smaract Server/ DoubleProRack mit 19" Lochraster.

- **Lieferumfang**
- 50 Käfigmuttern.
- **Lieferzustand**
- Satzweise

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------------|--------------|--------|
| M5: Typ 1: Blech 1,5 mm | 05.041.513.7 | 1 Satz |
| M5: Typ 2: Blech 2,5 mm | 05.041.518.7 | 1 Satz |
| M6: Typ 1: Blech 1,5 mm | 05.041.514.7 | 1 Satz |
| M6: Typ 2: Blech 2,5 mm | 05.041.519.7 | 1 Satz |



MEC20140

Linsenschraube

- IEC DIN 967.
- **Lieferumfang**
- 50 Linsenschrauben FormZ.
- **Lieferzustand**
- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|------------|--------------|--------|
| M5 x 10 | 05.041.330.9 | 1 Satz |
| M5 x 16 | 05.041.331.9 | 1 Satz |
| M6 x 10 | 05.041.332.9 | 1 Satz |
| M6 x 16 | 05.041.333.9 | 1 Satz |



MEC20141

Senkschraube und Rosette

- IEC DIN EN ISO 7047.
- **Lieferumfang**
- 50 Senkschrauben.
- 50 Rosetten.
- **Lieferzustand**
- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|------------|--------------|--------|
| M5 x 12 | 05.041.203.9 | 1 Satz |
| M5 x 16 | 05.041.290.9 | 1 Satz |



MEC80020

Linsenschraube selbstfurchend

- DIN 7500.
- Passend für System-Zubehör, das an der Innenseite der 19"-Profile befestigt wird.
- Geeignet für 19"-Stahl- und 19"-Aluminium-Profile.
- Einfache Verschraubung.
- **Lieferumfang**
- 50 Linsenschrauben M6x10.
- **Lieferzustand**
- Satzweise.

| Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|------------|--------------|--------|
| M6 x 10 | 05.041.334.9 | 1 Satz |

Vorzugsartikel (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



MEC20227

Linsenschraube mit Kreuzschlitz

– IEC DIN EN ISO 7045.

- **Lieferumfang**
– 1 Satz à 50 Stück.



MEC20228

| L | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|----|------------------|--------------|--------|
| 8 | M 5 ohne Scheibe | 05.041.611.8 | 1 Satz |
| 12 | M 4 ohne Scheibe | 05.041.609.8 | 1 Satz |
| 12 | M 5 mit Scheibe | 05.041.613.8 | 1 Satz |
| 16 | M 5 mit Scheibe | 05.041.614.8 | 1 Satz |
| 16 | M 6 mit Scheibe | 05.041.616.8 | 1 Satz |



MEC20226

Zylinderschraube mit Innensechskant

– IEC ISO 4762 (modifiziert).

- **Lieferumfang**
– 1 Satz à 50 Stück.

| L | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|---|---------------------|--------------|--------|
| 8 | M 5 | 05.041.574.8 | 1 Satz |
| 8 | M 5 mikroverkapselt | 05.041.575.9 | 1 Satz |



MEC20225

Tensiloc-Mutter

- **Material**
– Stahl vernickelt.

- **Lieferumfang**
– 1 Satz à 50 Stück.

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|----|
| 05.041.533.8 | |



HEI00379

Verteilerbox

- Zur Aufnahme von Hutschienen-Komponenten aus der Installationstechnik, wie Sicherungen, Klemmen, Relais etc.
- Im eingebauten Zustand ist die Montageebene nach vorn ausziehbar, verriegelbar und erleichtert dadurch wesentlich die Verdrahtung der einzelnen Komponenten.
Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
Auf Wunsch: Fertig bestückt und verdrahtet lieferbar.
Andere Varianten und Ausführungen auf Anfrage.
- Einbauraum für bis zu 22 Installationsgeräte mit jeweils 18 mm Breite.
- Montage der TS35 Hutschiene auf mehrere Ebenen durch einfache Steckverbindung. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
- „Snap-in“-Montage von Hutschienenkomponenten.
- Freier Zugang zur Schutz- und Nullleiterschiene von vorn.
- Verschiedene Positioniermöglichkeiten für N- und PE-Schiene vorbereitet. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
- Kabeleinführung hinten über Bürstenleiste (optional über Durchführungstüllen).
- Zugentlastung innenliegend und somit von vorn zugänglich.
- Beschriftungsstreifen frontseitig über und unter dem Einbauraum.
- Einsatzmöglichkeiten zur Stromverteilung bei 230 V AC, aber auch im Kleinspannungsbereich (z. B. 48 V DC).
- 19"-Einschub, 3 HE, Tiefe 150 mm.

- **Material/Oberfläche**
– Verkleidungsteile pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Struktur.
– Korpus Stahlblech verzinkt.

- **Lieferumfang**
– 1 Verteilerbox.
– Inklusive N- und PE-Schiene, Kabeleinführung, Zugentlastungen, Leerfeldabdeckungen und Erdungssatz.

- **Lieferzustand**
– Komplett montiert.

| B | H | T | HE | 19" | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|-------|-----|-----|----|-----|------------|--------------|-------|
| 482,6 | 134 | 150 | 3 | • | Ausziehbar | 03.013.385.1 | 1 Stk |



HEI20282

| Bemaßung in mm: | | | | Umrechnung: | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht | 1 mm = 0.03937 inch | |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | | 1 kg = 2.2046 pound | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | | | |



ELM00137

Türkontaktschalter

- Ein-/Aus-Schalter 4 A, 230 V ~.
- Betätigung durch Öffnen und Schließen der Tür.

Lieferumfang

- 1 Türkontaktschalter (nicht verdrahtet).
- 1 Haltewinkel.
- Montagematerial.

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------|
| 01.110.722.9 | 1 Stk |

für Schranktyp ConAct

| | |
|------------------|-------|
| 01.110.722.9.001 | 1 Stk |
|------------------|-------|




ELM00033

Kabelanschlussdose

- Für die 230 V-Elektroinstallation bauseits.
- Als ortsfester Übergabepunkt.
- Einfache und schnelle Montage.

Lieferumfang

- 1 Kabelanschlussdose.



ELM00034

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------|
| 00.078.720.9 | 1 Stk |



ELM00128

Reihenklemmkasten

- Für die 230 V-Elektroinstallation bauseits.
- Mit Reihenklemme 8 x 42.
- Einführung Pg 11/16.
- IP 54.

Material

- Schlagfestes, flammwidriges Polystyrol.

Lieferumfang

- 1 Reihenklemmkasten.
- 4 Pg-Anbaustutzen Pg11.

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------|
| 01.117.521.9 | 1 Stk |



ELM00114

Potential-Ausgleichsschiene

- Zur zentralen Erdung aller Schutzleiter.
- Mit plombierbarer Haube.
- Anschlussmöglichkeiten:
1 x Rundleiter 8-10 mm Ø
1 x Flachband bis 30 mm Breite oder
Rundleiter 8-10 mm Ø.
- 7 x ein- oder mehrdrähtige Leiter bis
16 mm² oder feindrähtige Leiter bis
10 mm².

Material

- Fußplatte und Abdeckkappe
schlagfester Kunststoff.
- Kontakteleiste Messing vernickelt.

Lieferumfang

- 1 Potential-Ausgleichsschiene.

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------|
| 01.117.524.3 | 1 Stk |



ELM00068

Erdungsschiene

- Zur sicheren Erdung bzw. zum Potentialausgleich von Geräten und Einbauteilen.

Material

- Elektrolyt-Kupfer 9 x 9.

Lieferumfang

- 1 Erdungsschiene.
- 2 Schienenböcke.
- Montagematerial.

| HE | Ausführung | Bestell-Nr. | VE |
|----|-------------------|--------------|-------|
| 24 | für DoubleProRack | 01.240.546.9 | 1 Stk |
| 21 | für DoubleProRack | 01.240.545.9 | 1 Stk |
| 18 | für DoubleProRack | 01.240.544.9 | 1 Stk |
| 15 | für DoubleProRack | 01.240.543.9 | 1 Stk |
| 45 | für MIR2 / DCM | 01.110.709.9 | 1 Stk |
| 41 | für MIR2 / DCM | 01.110.708.9 | 1 Stk |
| 12 | für MIR2 | 01.110.703.9 | 1 Stk |



DOP20016

Kontaktklemme

- Für die sichere Verbindung von Geräten und Einbauteilen mit der Erdungsschiene.
- Für Kabel bis 25 mm².

Lieferumfang

- 20 Kontaktklemmen.

| Bestell-Nr. | VE |
|--------------|--------|
| 01.110.715.9 | 20 Stk |

Vorzugsartikel (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:

| | | | |
|------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| B = Breite | h = Einbauhöhe | HE = genormte Höheneinheit | kg = Gewicht |
| H = Höhe | t = Einschubtiefe | 1 HE = 44,45 mm | |
| T = Tiefe | L = Länge | VE = Verpackungseinheit | |

Umrechnung:

| | |
|------|----------------|
| 1 mm | = 0.03937 inch |
| 1 kg | = 2.2046 pound |