







## PRIMOFIT® Monteringsvejledning







**Stål**

A	Ø [mm]	B
3/8"	17,2	32mm ± 2
1/2"	21,3	32mm ± 2
3/4"	26,9	32mm ± 2
1"	33,7	32mm ± 2
1 1/4"	42,4	33mm ± 3
1 1/2"	48,3	35mm ± 3
2"	60,3	39mm ± 3
2 1/2"	76,1	70mm ± 5
3"	88,9	70mm ± 5
4"	114,3	70mm ± 5



**PE**

A	B
20	32mm ± 1
25	32mm ± 1
32	32mm ± 1
40	35mm ± 3
50	39mm ± 4
63	43mm ± 4



## Mekaniske trækfaste samlinger

GF tilbyder også andre typer koblinger. iJOINT kompressions fittings og MULTI/JOINT koblinger.



**iJOINT**  
d16-110

### iJOINT

Kobling til alle typer PE rør i dim. d16 - 110. Kræver ingen specialværktøj. Special læbetætningsring sikrer enkel og sikker samling.




**MULTI/JOINT 3000 Plus**  
DN50-825

### MULTI/JOINT 3000 Plus

Støbejernskobling som er trækfast på alle rørmaterialer i dimensionsområdet DN50 - DN825. Stor diameter-tolerance og afvinkling på op til 8° pr. muffeside.

## Forhandler

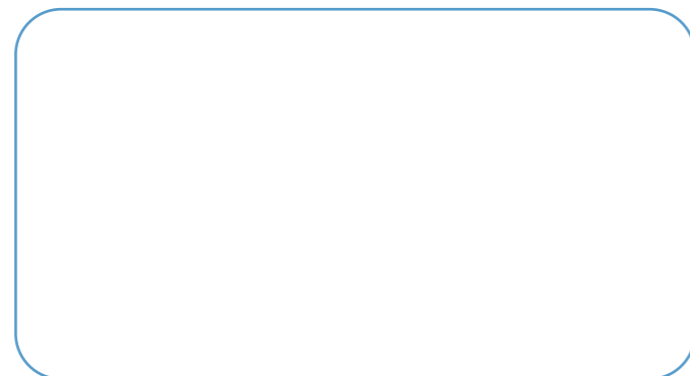

Georg Fischer A/S, Roskildevej 342E, 2630 Taastrup  
Tel. 70 22 19 75, salg.dk.ps@georgfischer.com

[www.gfps.com](http://www.gfps.com)



GF Piping Systems



# PRIMOFIT

## Trækfaste samlinger

### 3/8" - 4"



## PRIMOFIT® anvendelse

PRIMOFIT kompressionsfittings er fremstillet af varmtgalvaniseret blødstøbegods designet til trækfast samling af stål- og PE-rør. Perfekt til reparationer, udskiftninger og ny-installationer.

- Hurtig samling uden specialværktøj
- Ingen behov for gevindskæring og svejsning
- Skal ikke adskilles før montage
- Tåler afvinkling på 6° i samlingen
- Pakningsæt til special-dimensioner (se tabellen)
- DG-godkendt

## Data for tryk og temperatur

	Tætningsmateriale	Medium	max. tryk [bar]	max. temp. [°C]	
Stålrør	NBR	Gas	10	70	
		Vand	16	80	
		Trykluft	16	80	
Stålrør	FKM	Benzin/diesel	10	40	
		Vand - Glykol**	10	150	
		Trykluft	16	150	
PErør	NBR+Grafit*	Gas	5	60	
		NBR	Gas	5 / 7 / 8	40
			Vand	16	40
PErør	FKM	Benzin/diesel	10	40	

\* Godkendt til bygasinstallationer med DG-nr. TV-00067 / Firejoint pakning  
\*\* Afzinkning kan forekomme. Kontakt os for nærmere oplysning.

## Udvendig rørdiameter for stålrør

Dim. (tomme)	Stål EN 10255/EN 10220-S1		Stål/EN 10220-S2/3*	
	d (mm)	Tolerance (mm)	d (mm)	Tolerance (mm)
3/8"	17,2	16,7-17,5	-	-
1/2"	21,3	21,0-21,8	*20,0	19,5-20,5
3/4"	26,5	26,5-27,3	*25,0	24,5-25,5
1"	33,7	33,3-34,2	*31,8	31,3-32,3
1 1/4"	42,4	42,0-42,9	*38,0	37,5-38,5
1 1/2"	48,3	47,9-48,8	*44,5	44,0-45,0
2"	60,3	59,7-60,8	*51,0	50,5-51,5
			*57,0	56,4-57,6
2 1/2"	76,1	75,3-76,6	*63,5	62,9-64,1
			*70,0	69,3-70,7
3"	88,9	88,0-89,5	-	-
4"	114,3	113,1-115,0	-	-

d...nominel udvendig rør-diameter. Tolerance ...udvendig diameter på stålrør

\*Bestilles som pakningsæt (d63,5 special kobling)

## Kobling til stålør



Dim. 1 (tomme)	Dim. 2 (tomme)	VVS-Nr.
3/8	3/8	00 5711 403
1/2	1/2	00 5711 404
3/4	3/4	00 5711 406
1	1	00 5711 408
1 1/4	1 1/4	00 5711 410
1 1/2	1 1/2	00 5711 411
2	2	00 5711 412
2 1/2	2 1/2	00 5711 413
3	3	00 5711 414
*4	4	00 5711 416

## Kobling fra stålør til PE rør



incl. støttebøsning

Dim. St. (tomme)	Dim. PE (mm) SDR11	VVS-Nr.
1/2	20 x 2,0	00 5718 420
3/4	25 x 2,3	00 5718 425
3/4	32 x 3,0	00 5718 431
1	32 x 3,0	00 5718 432
1	40 x 3,7	00 5718 439
1 1/4	32 x 3,0	00 5718 433
1 1/4	40 x 3,7	00 5718 440
1 1/4	50 x 4,6	00 5718 449
1 1/2	40 x 3,7	00 5718 441
1 1/2	50 x 4,6	00 5718 450
2	50 x 4,6	00 5718 451
2	63 x 5,8	00 5718 463

## Vinkel til stålør



Dim. 1 (tomme)	Dim. 2 (tomme)	VVS-Nr.
3/8	3/8	00 5751 403
1/2	1/2	00 5751 404
3/4	3/4	00 5751 406
1	1	00 5751 408
1 1/4	1 1/4	00 5751 410
1 1/2	1 1/2	00 5751 411
2	2	00 5751 412

## Vinkel med RG, til stålør



Dim. 1 (tomme)	Dim. 2 (Rp)	VVS-Nr.
3/4	3/4	00 5755 406
1	1	00 5755 408
3/4	1	00 5755 443
1	3/4	00 5755 435

## Overgangsnippel til stålør



Dim. (tomme)	Dim. R (tomme)	VVS-Nr.
3/8	3/8	00 5821 403
1/2	1/2	00 5821 404
3/4	3/4	00 5821 406
1	1	00 5821 408
1 1/4	1 1/4	00 5821 410
1 1/2	1 1/2	00 5821 411
2	2	00 5821 412
2 1/2	2 1/2	00 5821 403
3	3	00 5821 414
*4	4	00 5821 416

## Overgangsmuffe til stålør



Dim. (tomme)	Dim. Rp (tomme)	VVS-Nr.
3/8	3/8	00 5811 403
1/2	1/2	00 5811 404
3/4	3/4	00 5811 406
1	1	00 5811 408
1 1/4	1 1/4	00 5811 410
1 1/2	1 1/2	00 5811 411
2	2	00 5811 412
2 1/2	2 1/2	00 5811 413
3	3	00 5811 414
*4	4	00 5811 416

## Teer, lige og reduceret, til stålør



Dim. (tomme)	Dim. 3 (tomme)	VVS-Nr.
3/8	3/8	00 5771 403
1/2	1/2	00 5771 404
3/4	3/4	00 5771 406
1	1	00 5771 408
1 1/4	1 1/4	00 5771 410
1 1/2	1 1/2	00 5771 411
2	2	00 5771 412

## Tee med gevindmuffe i gren, til stålør



Dim. (tomme)	Dim. Rp (tomme)	VVS-Nr.
3/8	1/2	00 5778 403
1/2	1/2	00 5778 404
3/4	3/4	00 5778 406
1	1	00 5778 408
1 1/4	1 1/4	00 5778 410
1 1/2	1 1/2	00 5778 411
2	2	00 5778 412

## Slutmuffe til stålør



Dim. (tomme)	VVS-Nr.
3/8	00 5841 403
1/2	00 5841 404
3/4	00 5841 406
1	00 5841 408
1 1/4	00 5841 410
1 1/2	00 5841 411
2	00 5841 412

## Overgangsmuffe til stålør, lang



Dim. (tomme)	Dim. Rp (tomme)	VVS-Nr.
1/2	1/2	00 5810 404
3/4	3/4	00 5810 406
1	1	00 5810 408
1 1/4	1 1/4	00 5810 410

## Pakningsæt til stål- og PE-rør

\*\*\* Til d20 - 25 - 31,8 - 38 - 44,5 - 51 - 57 - 63,5 - 70

DIN 2448/2458 og DIN EN 10220



63,5 mm leveres kun som samlet kobling

Dim. (tomme)	d (mm)	VVS-Nr. stål	VVS-Nr. PE SDR11	d
3/8	17,2	00 5881 003	-	
***1/2	20	00 5881 020	-	
1/2	21,3	00 5881 004	00 5885 020	20
***3/4	25	00 5881 025		
3/4	26,9	00 5881 006	00 5885 025	25
***1	31,8	00 5881 032	-	
1	33,7	00 5881 008	00 5885 032	32
***1 1/4	38,0	00 5881 038	-	
1 1/4	42,4	00 5881 010	00 5885 040	40
***1 1/2	44,5	00 5881 044	-	
1 1/2	48,3	00 5881 011	00 5885 050	50
***1 1/2	51	00 5881 051	-	
***2	57,0	00 5881 057	-	
2	60,3	00 5881 012	00 5885 063	63
***2	63,5	00 5811 463	-	
***2 1/2	70,0	00 5881 070	-	
2 1/2	76,1	00 5881 013	-	
3	88,9	00 5881 014	-	
4	114,3	00 5881 016	-	

## Firejoint pakningsæt til bygasinstallationer



incl. en gul galv. omløber, DG-nr. TV-00067

Dim. (tomme)	d (mm)	VVS-Nr.
1/2	21,3	00 5883 004
3/4	26,9	00 5883 006
1	33,7	00 5883 008
1 1/4	42,4	00 5883 010
1 1/2	48,3	00 5883 011
2	60,3	00 5883 112

## Pakning i FPM (Viton) til stålør



Dim. (tomme)	d (mm)	VVS-Nr.
3/8	17,2	00 5891 003
1/2	21,3	00 5891 004
3/4	26,9	00 5891 006
1	33,7	00 5891 008
1 1/4	42,4	00 5891 010
1 1/2	48,3	00 5891 011
2	60,3	00 5891 012
2 1/2	76,1	00 5891 013
3	88,9	00 5891 014
4	114,3	00 5891 016

## Støttebøsning i POM til PE rør SDR 17,6 og SDR 11



Dim. PE (tomme)	e (mm)	VVS-Nr. SDR17,6	e (mm)	VVS-Nr. SDR11
20	2,0	-	2,0	00 5675 020
25	2,3	00 5665 026	2,3	00 5675 025
32	2,3	00 5665 033	3,0	00 5675 032
40	2,3	00 5665 040	3,7	00 5675 040
50	2,9	00 5665 050	4,6	00 5675 050
63	3,6	00 5665 063	5,8	00 5675 063

## PRIMOFIT®- System

