

勤務管理システム

たんぽぽ

テレタイムe追加操作マニュアル

 **コロリス株式会社**




# テレタイム e



## 通信処理／相手先の設定

接続されているタイムレコーダーの設置情報を登録します。

- ① **コード**  
追加で3桁のコードを入力します。
- ② **名称**  
名称を登録します。通信処理でこの名称を表示しますので、分かり易い名称にすることをお勧めします。
- ③ **機種**  
テレタイム e を選択します。
- ④ **接続方式**  
接続方式はテレタイム e では LAN 通信のみなので無効色で選択はできません。

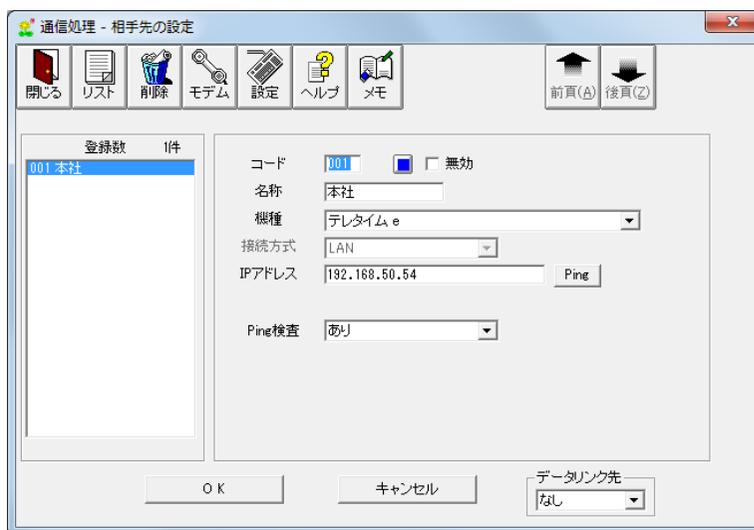

- ⑤ **IPアドレス**  
IP アドレスを登録し相手先に対して Ping 検査を行います。

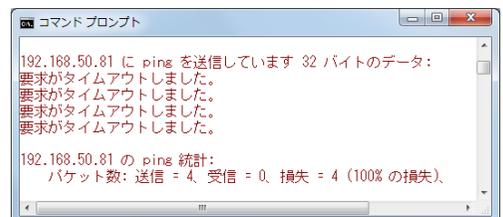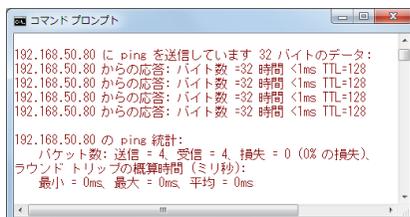

## 通信処理

### 通信モード

#### ① 勤務

テレタイム e の打刻データを収集します。

#### ② 氏名

テレタイム e では氏名表示しませんので、ID 番号のみ送信します。送信された ID 番号とテレタイム e でタッチされた番号が一致すれば、「OK」を表示して打刻時刻が登録されます。不一致の場合は「エラー」表示して、時刻の登録は行われません。個人マスターは最大 3,000 名まで送信できます。

#### ③ 時刻合わせ

テレタイム e の時刻合わせを行います。

### 運用設定(テレタイムe)

本システムから「テレタイム e」の運用設定を送信することができます。運用の途中で設定の内容が変更になった場合などに利用します。

以下の画面の時刻等は工場出荷時の初期値です。変更する場合のみ変更する項目の値を変更します。変更しない場合は空白のままでも問題ありません。通信を行っても初期値を保持します。

切替時刻	ハードウェア
出勤日替時刻	5:00
退勤日替時刻	5:00
外出・再入日替時刻	5:00
<input checked="" type="checkbox"/> 出勤モード時刻帯	5:00 ~ 15:00
<input checked="" type="checkbox"/> 退勤モード時刻帯	15:00 ~ 5:00
レポート時刻	03:00



時刻入力で一旦入力したデータを削除するときは「Delete」キーで削除してください。「0」と入力すると「00:00」と実在する時刻で設定されてしまいます。

### ●切替時刻

#### ① 出勤日替時刻

設定された時刻まで前日として処理します。

**例: 日替時刻 05:00**

午前 4 時に出勤で打刻すると、前日の 28 時に出勤したとして打刻時刻は登録されます。

#### ② 退勤日替時刻

設定された時刻まで前日として処理します。

**例: 日替時刻 05:00**

午前 4 時に退勤で打刻すると、前日の 28 時に退勤したとして打刻時刻は登録されます。

### ③ 外出・再入日替時刻

出勤・退勤の日替時刻が違う場合に設定が必要になります。

例としては、出勤日替時刻が 5 時、退勤日替時刻 8 時と設定した場合、5 時から 8 時の間に外出・再入した場合に、前日・当日のどちらの日で処理するかの設定です。

### ④ 出勤モード時刻帯

設定された時間帯は出勤が常時有効になり

区分を選択することなく、カードを読み取らせて打刻時刻が登録できます。

### ⑤ 退勤モード時刻帯

設定された時間帯は退勤が常時有効になり

区分を選択することなく、カードを読み取らせて打刻時刻が登録できます。

### ⑥ リポート時刻

設定された時刻に 1 日に 1 回再起動します。

## ●ハードウェア

切替時刻		ハードウェア	
動作モード:		標準	▼
音声モード:		効果音	▼
タッチ選択優先:		しない	▼
タッチ選択優先秒数:		10	秒
時計画面に戻る時間:		1	分
バックライト点灯時間:		20	分
時計表示:		12時間制	▼
タッチ音量:		中	▼
カード読み取り音量:		中	▼
接点出力秒数:		1	秒

### ① 動作モード

標準、日替退、電気錠、日替退・電気錠の 4 動作モードがあります。通常は標準モードとなりますが、24 時間切れ目ない就業パターンがある場合は、日替退を選択します。日替退の動作モードに設定されると、テレタイム e の「日替退」区分が有効になります。

「日替退」区分が無効の場合はディスプレイに「ボタン無効」と表示します。



**ボタン無効**

24 時間切れ目ない就業パターンがない場合は絶対に有効にしないでください。

■例:日替退ボタンを選択して退勤した場合

午前 7 時退勤 ⇒ 前日(日付)の 31 時退勤

午前 9 時退勤 ⇒ 前日(日付)の 33 時退勤

② **音声モード**

効果音、音声の 2 動作モードがあります。  
音声に設定されると以下の音声の流れます。  
出勤--「おはようございます」、退勤--「お疲れ様でした」

③ **タッチ選択優先**

タッチ選択優先に設定されると、出勤・退勤時にいずれかのボタンを選択する方法になります。24 時間切れ目なく勤務シフトがある場合は、タッチ選択優先に設定します。

④ **タッチ選択優先秒数**

区分をタッチしてから、選択された区分が有効になっている秒数です。設定された秒数が過ぎると無効になります。

⑤ **時計画面に戻る時間**

時計画面以外の各種設定画面、勤務照会画面で設定時間を超えて操作されない場合は、自動的に時計画面に戻る時間です。

⑥ **バックライト点灯時間**

バックライト保護のため、点灯時間を最大 20 分で設定します。最後にいずれかのキー操作・タッチ操作されてから、設定された時間内に何も操作されない場合自動消灯します。消灯後いずれかのキー操作により点灯されます。

⑦ **時計表示**

時計の表示を午前・午後の 12 時間制か、24 時間制で表示するかの選択をします。

⑧ **タッチ音量**

画面をタッチした時のタッチ音のボリュームを設定します。

⑨ **カード読取音量**

カード読取時の OK・エラー音のボリュームを設定します。

⑩ **接点出力秒数**

電気錠と連動する時のみ設定します。

●テレタイムe設定範囲一覧

No.	設定項目	値の範囲	工場出荷値	備考
1	動作モード	1~4	1:標準	Teletime-eの動作モード 1:標準 2:日替退 3:電気錠 4:電気錠+日替退
2	時計表示	0~1	0:12時間制	0:12時間制 1:24時間制
3	タッチ選択優先	0~1	0:しない	0:しない 1:する
4	タッチ選択優先秒数	1~100	10秒	区分を選択後、カード読み取りが無い場合に元の区分画面へ戻るまでの時間
5	出勤モード時刻帯	00:00~23:59	05:00~15:00	
6	退勤モード時刻帯	00:00~23:59	15:00~05:00	
7	出勤日替時刻	00:00~11:59	5:00	
8	退勤日替時刻	00:00~11:59	5:00	
9	外出・再入日替時刻	00:00~11:59	5:00	
10	時計画面に戻る時間	1~100	1分	メンテナンスモードで無操作状態が続いた場合に時計画面へ戻るまでの時間
11	バックライト点灯時間	1~20	20分	
12	タッチ音量	0~3	2:中	0:無音 1:小 2:中 3:大
13	カード読み取り音量	0~3	2:中	0:無音 1:小 2:中 3:大
14	接点出力秒数	1~60	1秒	
15	NTPサーバーの使用	0~1	0:しない	
16	NTPサーバーのIPアドレス	0.0.0.0~255.255.255.255	0.0.0.0	
17	リポート時刻	00:00~23:59	3:00	
18	音声モード	0~1	0:効果音	0:効果音 1:音声

●テレタイムe通信結果一覧

エラーコード	エラー内容
0	成功
-8	データ種別ファイルが不正です
-13	機種指定が不正です
-62	通信を中止しました
-226	IPアドレスの指定が不正
-242	テレタイムeに接続できません
-1099	その他のエラー

## 通信処理（メンテナンス処理）

通常の通信処理のほかに、通信履歴の確認、タイムレコーダーのバージョンアップなど様々なメンテナンスメニューがあります。最低必要時のみ行い、むやみに操作してはいけない機能も含まれます。行かうかどうかの判断に迷う時はサポート窓口までお問合せください。操作は、接続先にマウスポイントを置いて左クリックで行の色を反転させます。次に右クリックするとメニューを表示しますので、実行したいメニューをクリックします。

### テレタイムe

- (1) 打刻データ
- (2) 通信履歴
- (3) Ping検査
- (4) HTTP画面
- (5) バージョン表示
- (6) ファームウェア更新
- (7) 全打刻データ取込
- (8) 再起動
- (9) 通信履歴HTML
- (A) 無線LANの設定
- (B) 非接触カードIDの送信

### ① 打刻データ

選択された相手先の打刻データを表示します。

番号	相手先	日時	IDコード	氏名	区分コード	時刻	移行処理
04066	001 本社	12/08/20 17:29:27	000000001	濱畑 浄介	-		
04065	001 本社	12/08/20 17:29:25	000000001	濱畑 浄介	-		
03508	001 本社	12/04/04 10:28:28	000000001	濱畑 浄介	-		
03353	001 本社	12/01/15 14:25:05	000000001	濱畑 浄介	-		
03352	001 本社	12/01/15 13:14:34	000000001	濱畑 浄介	-		
03351	001 本社	12/01/14 13:02:50	000000001	濱畑 浄介	-		
03350	001 本社	12/01/13 13:01:35	000000001	濱畑 浄介	-		
03349	001 本社	12/01/13 9:27:26	000000001	濱畑 浄介	-		
02034	001 本社	12/08/20 17:29:27	000000001	濱畑 浄介	-		
02033	001 本社	12/08/20 17:29:25	000000001	濱畑 浄介	-		
04067	001 本社	12/08/30 17:21:49	000000103	井中 由紀	-		
02035	001 本社	12/08/30 17:21:49	000000103	井中 由紀	-		



### ② 通信履歴

選択された相手先の通信履歴を表示します。

ID	相手先	接続/電話番号	通信開始	通信時間	打刻データ 件数	日付範囲	氏名	時刻 設定	運用 設定	個人ID 表示	結果
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:53	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:52	00:00:00	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:37	00:00:00	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:35	00:00:00	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:32	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:30	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:15	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:38:01	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:52	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:51	00:00:00	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:49	00:00:00	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:32	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:30	00:00:01	0						通信に成功しました
001	Zaion	192.168.50.79	09/10 18:37:29	00:00:01	0						通信に成功しました

### ③ Ping 検査

選択された相手先に対して Ping を行います。

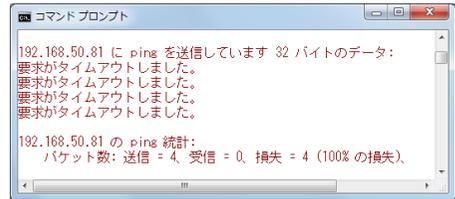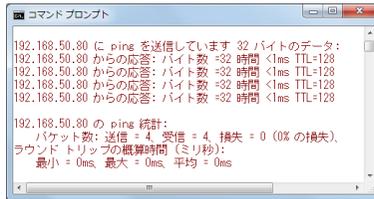


### ④ バージョン表示

先頭行にバージョンの表示をします。


右の例:E01-2X04

バージョン表示以下は、テレタイム e の運用設定を表示します。

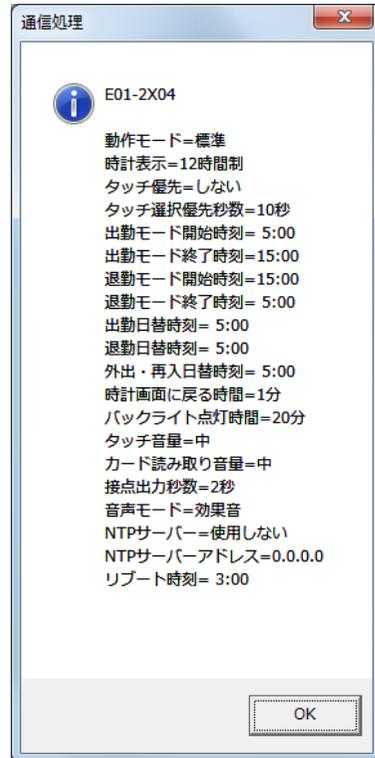

### ⑤ ファームウェアの更新

本システムからテレタイム e の最新のファームウェアを送信することができます。通常は行わない処理なので、絶対に実行しないでください。パスワードは「TTE」

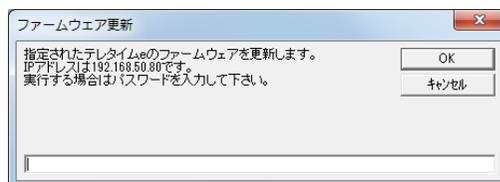

⑥ **全打刻データ取り込み**

本システムがインストールされている PC のハードディスクが破損した場合などに、テレタイムに登録されている全てのデータを再度取り込むことができます。通常時は絶対に使用しないでください。

⑦ **再起動**

テレタイム e を再起動させます。



⑧ **非接触カード ID の送信**

強制的に非接触カード ID を送信します。

# 勤務管理システム「たんぽぽ」 テレタイムe追加操作マニュアル

---

2012年10月26日

開発発売 **クロナス株式会社**

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-9-6

TEL 03-6810-2727 FAX 03-3405-2340

<http://xronos-inc.jp> mail support@xronos-inc.jp

---

乱丁・落丁はお取り替えいたします。

著作権法により本書の一部または全部の無断複写・複製は禁止されています。  
尚、本書の内容は、予告なしに変更することがあります。