

HP LaserJet Enterprise MFP M630-serien



Få fart på den digitale arbeidsflyten og beskytt informasjon

Få en komplett HP Enterprise Flow MFP-enhet som effektiviserer den digitale arbeidsflyten med avanserte HP Flow-løsninger, beskytter forretningsdata og dokumenter med en robust samling av ledende sikkerhetsfunksjoner og tilbyr enkle og effektive mobile utskrifter.



Få kraftig ytelse for en forbedret arbeidsflyt.

- Skann tosidige dokumenter i ett pass med superraske skannehastigheter. Med HP EveryPage kan ansatte skanne ubekymret og oppdage potensielle feil eller manglende sider på stedet – selv når vekten, størrelsen eller tilstanden til sidene varierer.
- Øk effektiviteten og gjør arbeidsflyten strømlinjeformet med en pakke HP Flow MFP-funksjoner og løsninger for skanning.
- Registrer data raskt og enkelt ved hjelp av det uttrekkbare tastaturet og lag søkbare og redigerbare skannede filer ved hjelp av innebygd tegngjenkjenningsprogramvare (OCR).
- Håndter høye utskriftsvolumer med en standardpapirkapasitet på opptil 3100 ark, tonerkassetter med høy ytelse, automatisk jobbsortering og etterbehandling ved bruk av 3-lommers stiftepostkasse.

Beskytt virksomheten – nå og i fremtiden.

- Beskytt og administrer utskriftsparken sentralt med HP Imaging and Printing Security Center og HP Web Jetadmin.²
- Du kan trygt sikre sensitive data som sendes til MFP-enheten med kryptert harddisk.
- Sikre investeringen – sett din lit til en MFP som kan utvides sammen med bedriften når det utvikles nye løsninger.
- Sikre sikkerhetsnøkler, passord og sertifikater med tilleggsutstyret HP Trusted Platform Module.³

Få enkle og sikre mobile utskrifter⁴

- Aktivere tilleggsfunksjonene touch-to-print og touch-to-authenticate fra mobile enheter.⁵
- Få sikker og direkte node-til-node-tilgang til mobile utskrifter uten å koble til bedriftsnettverket.⁶
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.⁴
- Trekk utskriftsjobben opp av lommen – skriv ut eller skann fra en USB-enhet direkte på enheten.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass




Advanced security

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z:

1. Intuitivt 20,3 cm kontrollpanel med fargeberørings-skjerm
2. 100-arks automatisk dokumentmater (ADM) med tosidig skanning i ett pass og HP EveryPage med ultrasonisk gjenkjenning av dobbeltmating
3. Hjem-knapp (går tilbake til startskjermbildet)
4. 900-arks, 3-hyllers postkasse for stifting
5. 500-arks utskuff
6. HIP (Hardware Integration Pocket) (for tilkobling av tilbehør og enheter fra tredjepart)
7. Lett tilgjengelig USB-port for å lagre og skrive ut filer direkte (administrator må aktivere USB-porten før bruk)
8. Frontdeksel (tilgang til tonerkassetter)
9. Innebygd automatisk dupleksenhet
10. Nedre høyre deksel (tilgang for fjerning av fastkjørt papir)
11. 500-arks skuff 2
12. 2 x 500-arks skuff
13. 1500-arks høykapasitetsskuff med stativ
14. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnlegging
15. Høyre deksel (tilgang for å fjerne fastkjørt papir)
16. 100-arks universalskuff
17. På/av-knapp
18. Faksport
19. 320 GB HP sikker harddisk med høy ytelse
20. 800 MHz prosessor, 1,5 GB minne
21. FIH (Foreign Interface Harness, for tilkobling av eksterne enheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-utskrifts-port
23. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av enheter fra tredjepart)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskrifts-server
25. Åpning for Kensington-lås (tilleggsstyr)

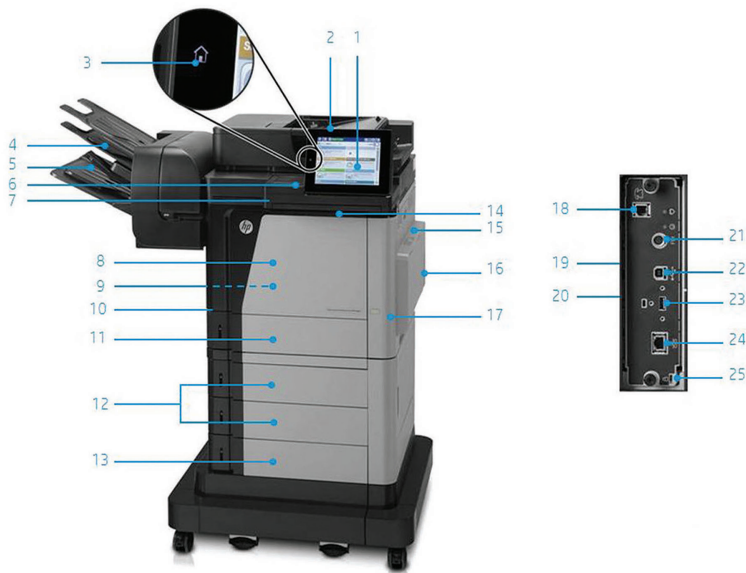

Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise M630h MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise M630f MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Analog faks	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Ja	Ja
Automatisk tosidig utskrift	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks universalskuff 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 3	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
500-arks mateskuff med skap	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Ja	Ikke tilgjengelig
2x500-sheet og 1500-arks mateskuff med stativ	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Ikke tilgjengelig	Ja
900-arks, 3-hyllers postkasse for stifting	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Tilleggsstyr	Ja
ENERGY STAR®-kvalifisert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
320 GB HP sikker harddisk med høy ytelse	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja	Ja
Avanserte arbeidsflytegenskaper**	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja	Ikke tilgjengelig	Ja

*M630dn, M630h & Flow M630h: Kun ett ekstra papirhåndteringsalternativ kan legges til: én ekstra 500-arks skuff; én 500-arks mateskuff med skap eller \en 2x500-sheet og 1500-arks mateskuff og stativ

**Avanserte arbeidsflytegenskaper inkluderer: Kraftig skanner, HP EveryPage, uttrekkbart tastatur, innebygd OCR, send til SharePoint og automatiske dokumentredigeringsfunksjoner

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	B3M78A HP LaserJet 220V vedlikeholdssett 225 000 sider CF281A HP 81A svart original LaserJet-tonerkassett 10 500 sider CF281X HP 81X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 25 000 sider
tilbehør	B3M73A HP LaserJet 500-ark materskuff B3M74A HP LaserJet 1x500-sheet papirmater og kabinet B3M75A HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet høykapasitetsmater med stativ B3M76A HP 900-arks 3-lommers postkasse for stifting B3G87A HP LaserJet konvoluttmater CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500 A7W13A HP LaserJet tastaturoverleggssett-dansk/fransk (sveits)/tysk (sveits)* A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg C8091A Påfylling til HP stiftekassett F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett
Tilkobling	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør
service og support	U8UF1E HP 3-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8UF2E HP 4-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8UF3E 5-års maskinvarestøtte service på stedet neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8ZA9E HP 3-års maskinvarestøtte 4 timer 9x5 med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8ZC7PE HP 1-års ettergaranti, maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8ZC8PE HP 2-års ettergaranti, maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP U8ZC9PE HP 1-års ettergaranti 4 timer 9x5 med behold defekte medier for LaserJet M630 MFP

*A7W13A er i esken når du bestiller BAZ-alternativet

Tekniske data

Modell	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise M630h MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise M630f MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, send digitalt, skriv ut fra lett tilgjengelig USB, skann til lett tilgjengelig USB	Skriv ut, kopier, skann, send digitalt, skriv ut fra lett tilgjengelig USB, skann til lett tilgjengelig USB	Skriv ut, kopier, skann, send digitalt, skriv ut fra lett tilgjengelig USB, skann til SharePoint	Skriv ut, kopier, skann, faks, send digitalt, skriv ut fra lett tilgjengelig USB, skann til lett tilgjengelig USB	Skriv ut, kopier, skann, faks, send digitalt, skriv ut fra lett tilgjengelig USB, skann til Sharepoint
Kontrollpanel	20,3 cm berøringsskjerm med SVGA 800 x 600-oppløsning og støtte for bevegelser	20,3 cm berøringsskjerm med SVGA 800 x 600-oppløsning og støtte for bevegelser	Kapasitiv berøringsskjerm på 20,3 cm (8"), med SVGA 800 x 600-oppløsning, støtte for bevegelser og utvidet tastatur	20,3 cm berøringsskjerm med SVGA 800 x 600-oppløsning og støtte for bevegelser	20,3 cm berøringsskjerm med SVGA 800 x 600-oppløsning og støtte for bevegelser og utvidet tastatur
Utskrift					
Utskriftshastighet ⁹	Opptil 57 spm Svart (A4); Opptil 39 bpm svart, tosidig (A4)				
Første side ut fra klar ⁹	Så raskt som 8,5 sek				
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi				
Utskriftsteknologi	Laser				
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 2,0 mm; Bunn: 2,0 mm; Venstre: 2,0 mm; Høyre: 2,0 mm; Maksimalt utskriftsområde: 211,9 x 351,6 mm				
Utskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™				
Skriver Smart-programvarefunksjoner	Elektronisk hjelp, HP ePrint, Apple AirPrint™, OXP-plattform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP auto-på/auto-av-teknologi, HP Easy Color, forhåndsvisning, tosidig utskrift, flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, jobbskiller, stifting				
Månedlig kapasitet ¹⁰	Opptil 250 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ¹¹ : 5 000 til 28 000 (Utskrift); 14 250 til 23 750 (Skanning)	Opptil 250 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ¹¹ : 5 000 til 28 000 (Utskrift); 14 250 til 23 750 (Skanning)	Opptil 250 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ¹¹ : 5000 til 28 000 (Utskrift); 26 750 til 44 500 (Skanning)	Opptil 250 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ¹¹ : 5 000 til 28 000 (Utskrift); 14 250 til 23 750 (Skanning)	Opptil 250 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ¹¹ : 5 000 til 28 000 (Utskrift); 26 750 til 44 500 (Skanning)
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)				
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfont				
Prosesorhastighet	800 MHz				
Tilkobling					
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport; Faks	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport; Faks
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A				
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint				
Trådløst	Trådløst tillegg aktiveres med kjøp av HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver J8026A eller HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A. Trådløs direkte og NFC aktiveres med kjøp av HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør J8029A				
Nettverksklar	Standard (innebygd Gigabit Ethernet)				
Minne	Standard: 1,5 GB (systemminne); maksimum ¹⁶ : kan oppgraderes til 2,0 GB (systemminne) med B3G84-67909; 2 GB DIMM-minnesett				

Modell	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise M630h MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise M630f MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Kopiering	Opptil 57 kpm Svart (A4)				
Kopieringsinnstillinger	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-ordning av innhold; Sortering; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring; Maksimalt antall kopier: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi (planskanner), 300 x 600 dpi (ADM) Forminskning/forstørring: 25 til 400 %				
Skanning	Skannertype: Glassplate, ADM; Inndatamodi for skanning: Frontpanelprogrammer: Kopier, E-post, Lagre i nettverksmappe, Lagre til USB, Lagre i enhetsminne, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); Tosidig ADM-skanning: Ja, ADM for dupleks i ett pass; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi				
Filformat for skanning	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Skannehastighet ¹³	Opptil 60 spm (monokrom), opptil 45 spm (farge);dupleks: Opptil 60 bpm (svart-hvitt), opptil 44 bpm (farger)	Opptil 60 spm (monokrom), opptil 45 spm (farge);dupleks: Opptil 60 bpm (svart-hvitt), opptil 44 bpm (farger)	Opptil 62 spm (monokrom), opptil 60 spm (farge);dupleks: Opptil 86 bpm (monokrom), opptil 63 bpm (farge)	Opptil 60 spm (monokrom), opptil 45 spm (farge);dupleks: Opptil 60 bpm (svart-hvitt), opptil 44 bpm (farger)	Opptil 60 spm (monokrom), opptil 60 spm (farge);dupleks: Opptil 86 bpm (svart-hvitt), opptil 63 bpm (farger)
Område som kan skannes	Planskanner: minste mediestørrelse: Ingen minimum; største mediestørrelse: 216 x 356 mm Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 68 x 148 mm; største mediestørrelse: 216 x 356 mm				
Avanserte skannerfunksjoner	Forhåndsvis og rediger bilder; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Auto-innholdsbeskjæring; Auto-utelatelse av blanke sider; Kantsletting; Auto-jobbvarsling; HP hurtigsett	Forhåndsvis og rediger bilder; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Auto-innholdsbeskjæring; Auto-utelatelse av blanke sider; Kantsletting; Auto-jobbvarsling; HP hurtigsett	Forhåndsvis og rediger bilder; HP EveryPage Technologies; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Auto-utelatelse av blanke sider; Auto-papirretning; Auto-beskjæring; HP hurtigsett	Forhåndsvis og rediger bilder; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Auto-innholdsbeskjæring; Auto-utelatelse av blanke sider; Kantsletting; Auto-jobbvarsling; HP hurtigsett	Forhåndsvis og rediger bilder; HP EveryPage Technologies; Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Auto-utelatelse av blanke sider; Auto-papirretning; Auto-beskjæring; HP hurtigsett
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256				
digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL	Standard: Skann til e-post; Skann til nettverksmappe; Skann til SharePoint; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; OCR	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Skann til Sharepoint; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; OCR
Anbefalt månedlig skannevolum	14 250 til 23 750	14 250 til 23 750	26 750 til 44 500	14 250 til 23 750	26 750 til 44 500
Faksing	Nei				
Faksing	Nei	Nei	Nei	Ja, 33,6 kbps	Ja, 33,6 kbps
Smart-programfunksjoner for faks	Lagrede fakser; Faksarkivering; Videre sending av faks; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser				
Papirhåndtering	Papir (vanlig, lett, brevpapir; resirkulert, tykt, ekstra tykt, kartong, fortrykt, forhåndshullet, farget, grovt, tykt grovt), mono-transparenter, etiketter, brevhode, konvolutt, tykk konvolutt				
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), postkort (JIS enkle og doble); Skuff 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), Postkort (JIS enkle og doble); Skuff 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), postkort (JIS enkle og doble); Skuff 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), postkort (JIS enkle og doble); Skuff 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 3, 4: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (C5, B5, C6, DL ISO), postkort (JIS enkle og doble); Skuff 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Skuff 5: A4
Papirhåndtering	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 500-arks papirskuff, 100-arks automatisk dokumentmater Tillegg/innskuff: 1 x 500-arks papirmater, 1 x 500-arks mater med skap, 2500-arks papirmater med høy kapasitet, konvoluttmater (tilleggsutstyr)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 500-arks papirskuff, 100-arks automatisk dokumentmater Tillegg/innskuff: 1 x 500-arks papirmater, 1 x 500-arks mater med skap, 2500-arks papirmater med høy kapasitet, konvoluttmater (tilleggsutstyr)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 500-arks papirskuff, 100-arks automatisk dokumentmater Tillegg/innskuff: Valgfri 1 x 500-arks papirmater, 1 x 500-arks mater med skap, 2500-arks papirmater med høy kapasitet, konvoluttmater	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, to 500-arks papirskuffer, 100-arks automatisk dokumentmater Tillegg/innskuff: Konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff; tre 500-arks papirskuffer, én 1500-arks papirskuff; 100-arks automatisk dokumentmater Tillegg/innskuff: Konvoluttmater (tillegg)

Modell	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise M630h MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z	HP LaserJet Enterprise M630f MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
produktnummer	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Papirkapasitet	magasin 1: Ark: 100; Etiketter, transparente, kartong (163 g/m ²): 50; Kartong (200 g/m ²): 30; Konvolutter: 10 magasin 2: Ark: 500; Etiketter, transparente: små volumer maksimum: Opptil 3100 sider	maksimum: Opptil 3100 sider	maksimum: Opptil 3100 sider	magasin 3: Ark: 500; Etiketter, transparente: små volumer maksimum: Opptil 1100 sider	magasin 3: Skuff 3, 4: Ark: 500; Etiketter, transparente: små volumer; Skuff 5: Ark: 1500 (bare A4) maksimum: Opptil 3100 sider
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark, Opptil 75 konvolutter, Opptil 200 ark transparenter maksimum: Opptil 900 ark	Standard: Opptil 500 ark, Opptil 75 konvolutter, Opptil 200 ark transparenter maksimum: Opptil 900 ark	Standard: Opptil 500 ark, Opptil 75 konvolutter, Opptil 200 ark transparenter maksimum: Opptil 900 ark	Standard: Opptil 500 ark, Opptil 75 konvolutter, Opptil 200 ark transparenter maksimum: Opptil 900 ark	Standard: Opptil 900 ark, Opptil 75 konvolutter, Opptil 200 ark transparenter maksimum: Opptil 900 ark
Papirvekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2: 60 til 120 g/m ² ADM: 60 til 120 g/m ²	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2: 60 til 120 g/m ² ADM: 60 til 120 g/m ²	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2: 60 til 120 g/m ² ADM: 60 til 120 g/m ²	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m ² ADM: 60 til 120 g/m ²	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 3, 4, 5: 60 til 120 g/m ² ADM: 60 til 120 g/m ²
Kompatible operativsystemer¹⁴	Windows 10 (32- / 64-biters), Windows 8.1 (64-biters), Windows 8 Pro (32- / 64-biters), Windows 8 Enterprise (32- / 64-biters), Windows 8 Enterprise N (32- / 64-biters), Windows 8 Basic (32- / 64-biters), Windows 7 (inkludert Starter Edition 32-biters), Windows Vista (inkludert Starter Edition 32-biters), Windows Vista (64-biters); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile operativsystemer: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Andre operativsystemer: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av det automatiske installeringsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 11.2, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med en forhåndsbygd pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)				
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2012 R2 (64-bit) (kun), Windows Server 2012 Cluster Support (64-bit) (kun), Windows Server 2012 (64-bit) (kun), Windows Server 2008 Standard Edition og Enterprise Edition (32-bit), Windows Server 2008 (SP2) (32/64-bit), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 Standard Edition og Enterprise Edition (64-bit) (kun), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bit) (kun), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-bit), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64-bit), Windows Server 2003 R2 Standard Edition og Enterprise Edition (32/64-bit), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32/64-bit), Windows Server 2003 & 2008 R2 Cluster Support (32/64-bit), Windows Server 2003 & 2008 Cluster Support (32/ 64-bit), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 og 3 (32/64-bit), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32/64-bit), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32/64-bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64-bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3 (32/64-bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3 (32/64-bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64-bit), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 eller høyere, Linux Red Hat 7.x eller høyere, Linux SuSe 8.x eller høyere, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full XP (SP7 hvis kun XP), Novell iPrint Client v5.4 for Vista (x86 og x64), Novell iPrint Client v5.4 for Win7 (x86 og x64), Novell iPrint Client v5.4 for WinXP(x86 og x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 eller høyere (kun SPARC-systemer)				
Mobil utskriftsfunksjon⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilapper, Touch to Print (tillegg), Trådløst direkte-utskrift (tillegg), Touch to Authenticate (tillegg)				
Minimum systemkrav	Windows: Full programvareinstallering for Windows støttes på: Windows 10 (32- / 64-biters), Windows 8/8.1 (32- / 64-biters), Windows Vista (32- / 64-biters); Full programvareinstallering for Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Innebygd utskriftsstøtte for mobile operativsystemer: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Drivertøtte for operativsystemer: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av det automatiske installeringsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.1, 11.2, 12.0), HP-UX 11 og Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med en forhåndsbygd pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB tilgjengelig harddiskplass; CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; Dedikert USB- eller nettverks-/trådløstilkobling Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internett; USB; 1 GB HD				
Inkludert programvare	Windows: HP installerer/avinstallerer, HP PCL 6-skrivervdriver, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, HP Oppdatering, produktregistreringshjelp, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installeres bare på eldre Windows-operativsystemer som mangler), oppsett av skanning til mappe og e-post; Mac: Velkomstkjerm bilde (omdirigerer brukere til HP.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)				
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggsløsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat, Pre-Shared Key og Kerberos-godkjenning, støtter WJA-10 IPsec-konfigureringsmodulen, 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespør, deaktivering av USB-port, HIP (Hardware Integration Pocket) for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center				
Skriverstyring	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)				
Mål og vekt	Skrivermål (B x D x H) ¹				
	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
	Pakke mål (B x D x H)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
	Skrivervekt ²	51,5 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
	Pakkevekt	62,27 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 30 til 70 % RF				
Datalagring	Temperatur: 0 til 35°C, Fuktighet: 10 til 90 % RF				
Akustisk⁷	Akustisk effektemisjon: 7,4 B(A); Lydtrykk: 58 dB(A)				
Strøm	krav: 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A forbruk ² : 970 watt (utskrift), 6,5 watt (hvilemodus), 0,1 watt (manuelt av), 1,60 watt (auto-av/Wake on LAN), 0,1 watt (auto-av/manuelt på) Typisk strømforbruk (TEC)5,240 kWh/uke (110/220 V); 4,026 kWh/uke (Blue Angel)				
Strømsparingsteknologi	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Hurtigstartteknologi				
sertifiseringer	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Class A), EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver				
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Svart tonerkassett (10 500 sider); CD med programvaredrivere og dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhets (innebygd); Halvlederminne	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Svart tonerkassett (10 500 sider); CD med programvaredrivere og dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhets (innebygd); Kryptert harddisk	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Svart tonerkassett (10 500 sider); CD med programvaredrivere og dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhets (innebygd); Kryptert harddisk	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Svart tonerkassett (10 500 sider); CD med programvaredrivere og dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhets (innebygd); Kryptert harddisk; Papirskuff m/skap og stativ med kapasitet på 500 ark; Faks; Faks-kabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Svart tonerkassett (10 500 sider); CD med programvaredrivere og dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhets (innebygd); Kryptert harddisk; 2x500/1x1500-sheet papirmater og stativ; Faks; Faks-kabel; 900-arks 3-hyllers stiftpostkasse
Erstatningskassetter⁴	HP 81A svart original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider) CF281A; HP 81X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (25 000 sider) CF281X				
Garanti	Ett års på stedet-garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.				

Fotnoter

¹Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Fjernutskrift krever en Internett-tilkobling til en webtilkoblet HP-skriver. App eller programvare og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon. Enkelte funksjoner krever kjøp av tilleggsmodul.²HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.³Bruk av tilbehøret HP Trusted Platform Module (tillegg) kan kreve en fastvareoppgradering.⁴HP touch-to-print krever kjøp av en tilleggsmodul. Mobilenhet må støtte NFC-aktivert utskrift. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for å finne en liste over støttede enheter.⁵Trådløst direkte-utskrift krever kjøp av tilleggsmodul. Mobilenheten må være koblet direkte til WiFi-nettverket til en Trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for mer informasjon.⁶Krever Internett-forbindelse til en webaktivert HP-skriver og registrering av HP ePrint-konto. Hvis du ønsker en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detalljer, kan du se <http://www.hpconnected.com>. Mobilenheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnemeter eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med rutere på 2,4 GHz.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Universalskuff lukket, utskuff ikke trukket ut, kontrollpanel nede² Inkluderer tonerkassett³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.⁴ Oppgitt kapasitet er i samsvar med ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for å få mer informasjon.⁵ HP: ePrint krever Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle tilkoblede enheter som har Internett og e-post aktivert. Krever registrering av HP Webtjenester-konto. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på hp.com/go/eprintcenter; HP Trådløst direkte-utskrift: krever kjøp av HP Jetdirect Z800w trådløs USB-utskriftsserver J8029A HP-tilbehør (tillegg); Apple AirPrint™: støtter følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere), iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint™-aktiverte skrivere og krever at skriveren er koblet til det samme nettverket som iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint, AirPrint-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. Mobil-apper: se hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger.⁶ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og ISO/IEC 24735 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.⁷ Akustiske verdier kan endres. Hvis du vil ha oppdatert informasjon, se <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: M630z, enkeltsidig utskrift, A4-papir ved et gjennomsnitt på 57 spm.⁸ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.⁹ Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.¹⁰ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, og muliggjør riktig bruk av skrivere og MFPer i forhold til enkeltpersoner eller grupper som er koblet til.¹¹ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.¹² Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.¹³ HP-programvare for Mac er ikke lenger inkludert på CD-platen, men kan lastes ned fra <http://www.hp.com> – Mac-driver og Mac Utility er installert for Mac-operativsystemer.¹⁴ Basert på standard ITU-T testbilde nr. 1 med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA5-3063NOE, November 2015

