

# Datenblatt

## BenQ ST750K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI



	Modell : ST750K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F4CTK.NA2 / 471 8755 07378 6
<b>Panel</b>	Typ : 190,5 cm / 75" Wide LED Panel mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,43 mm / 0,43 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Audio in (L/R), Power AC, HDMI x3, RJ45, USB Typ A (playback) x4, Composite video in
	Ausgänge : Line out (3,5mm),
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	<b>Besonderheit : Schedule Funktion mit MDA Software möglich</b>
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI- HDCP, 10 Bit color processing, EZ-Suite
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 8 Watt x 2
	Speicherkapazität : 16 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 200 mm / M8 (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 300 W
	Stromsparmmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 34 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 14.5 / 23.1 / 14.5 / 14.5 mm
	Größe (B x H x T) : 1682 x 969 x 85 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 12.04.2018


Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

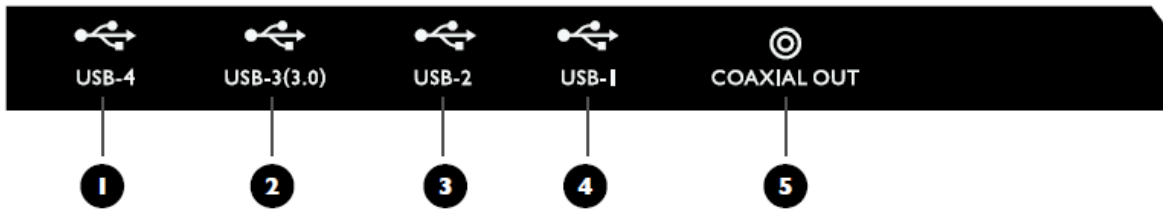

### **1** USB-4

Access multimedia files on USB drives directly.

### **2** USB-3(3.0)

Access multimedia files on USB drives directly.

- The users cannot use the USB port to update the software.
- The USB ports only support FAT / FAT32 format.

### **3** USB-2

Access multimedia files on USB drives directly.

### **4** USB-I

Access multimedia files on USB drives directly.

### **5** COAXIAL OUT

Output digital audio signals via a coaxial cable to an external device.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 12.04.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen


BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


# Datenblatt

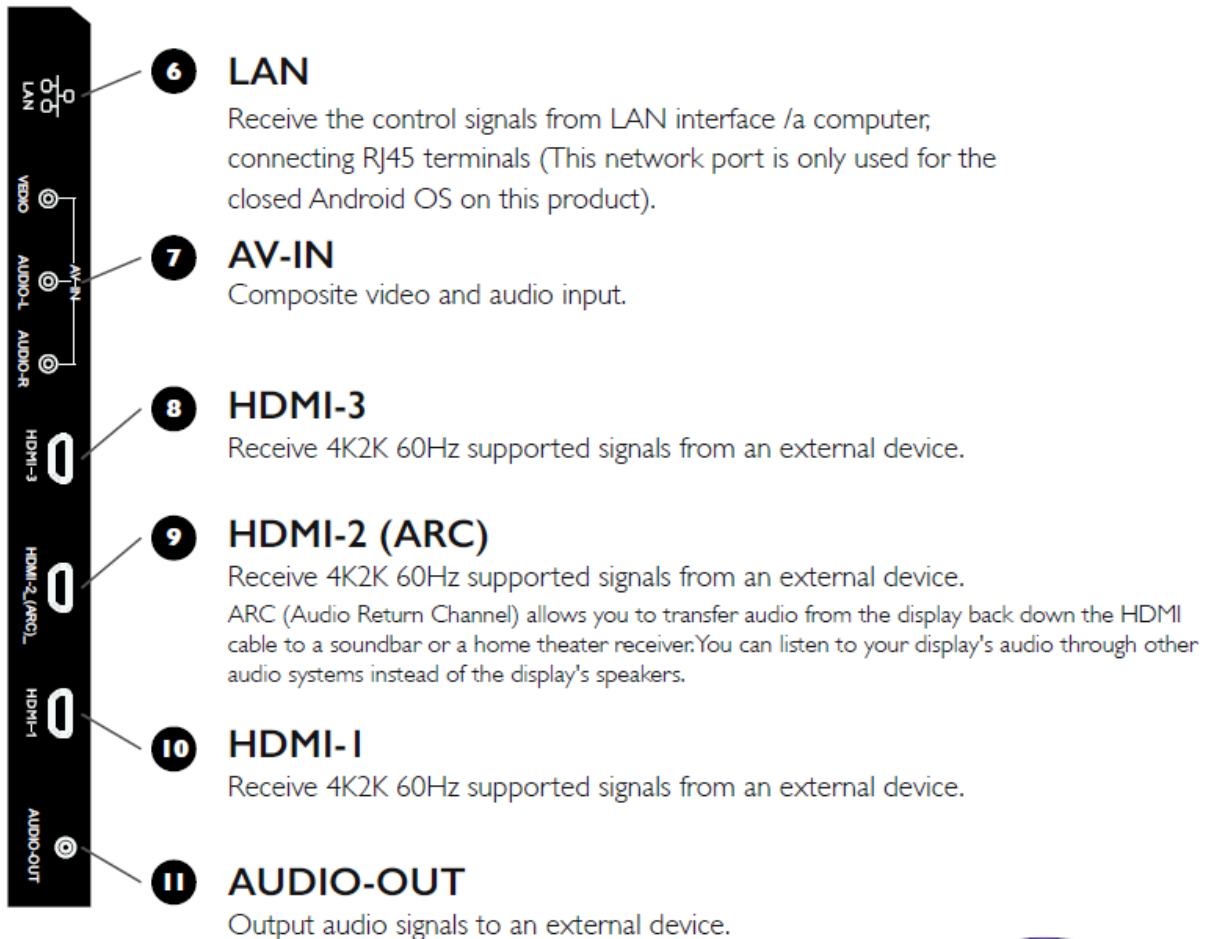

## Abmessungen

# Datenblatt

## ST750K

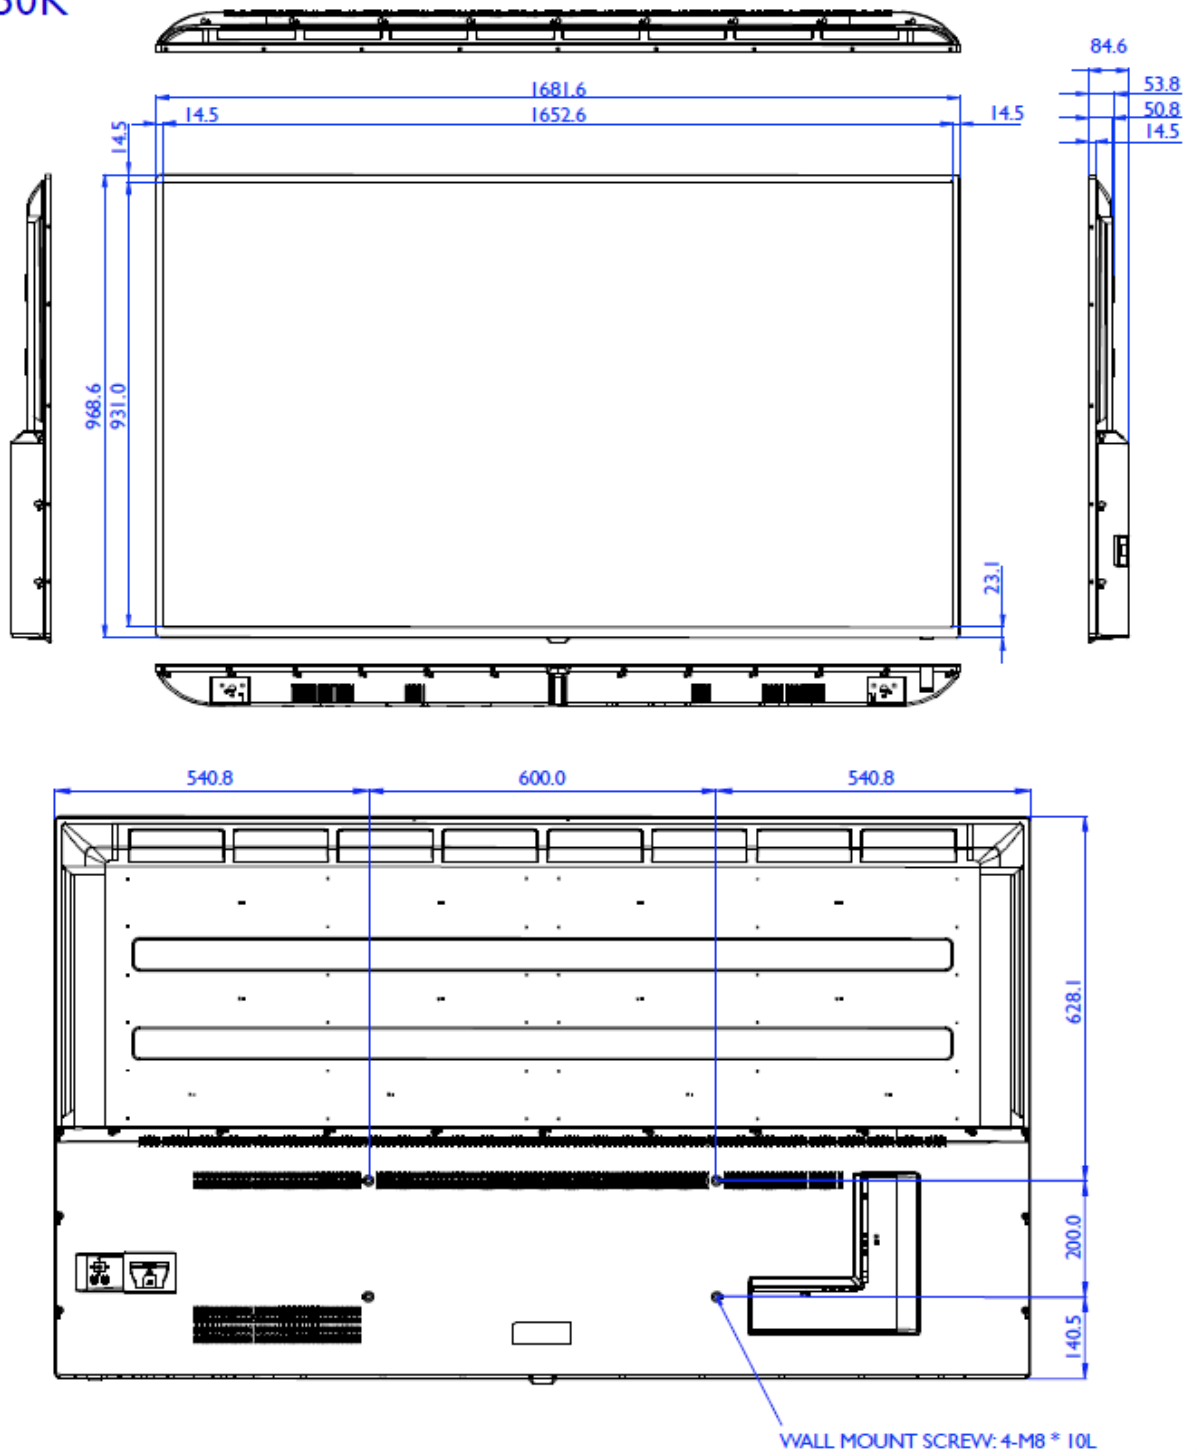

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 12.04.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters