

# FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 4000 ANSI LUMEN
- 1,5X ZOOM
- VERTIKALER LENS SHIFT
- LAN CONTROL
- 90% REC. 709
- INTEGRIERTE BENQ INSTASHOW VORRICHTUNG




## Technische Daten

Artikelnummer	9HJJG77.33E		
EAN Code	471 8755 07477 6		
Typ	DLP Single 0.65" WXGA		
DMD Typ	DC3 DMD Chip		
Auflösung	WXGA 1280 x 800		
Lichtstärke	4000 ANSI Lumen		
Kontrast*	100.000 : 1		
Farben	1,07 Mrd.		
Bildformate	Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)		
Bilddiagonale	30"~300"		
Throw Ratio	1.45~2.24		
Zoom	1.5x		
Lens Shift	Vertikal: +12,5%		
Lichtquelle	BlueCore Laser		
Lebensdauer**	20.000 Stunden		
Keystone Korrektur	Vertikal & Horizontal ± 30 Grad		
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)		
Eingangssignale Horizontal	15~102 kHz		
Eingangssignale Vertikal	23~120 Hz		
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p	
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM	
Abmessungen (B x H x T)	410 x 158 x 272 mm		
Gewicht	5,6 kg		
Netzspannung	100~240V AC		
Energieverbrauch	Max 320W / Normal 300W / Eco 280W		
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W / Network <2W		
Betriebsgeräusch	33 / 29 dBA		
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C		
Lautsprecher	1x 10W		
Feature	True Black, 2D Keystone, Corner fit, Custom lightsource mode (brightness adjustment), Constant Brightness Mode, Infographic and Vivid mode		
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)		
Zubehör	<b>Standard</b>	<b>Optional</b>	
	CD UM (5BJHJ01.001)	Wireless Kit - Instashow WDC10 (9HJF878.N4X)	
	Quick Start Guide (4JJHJ01.001)	Wireless Dongle - QCast (5JJCK28.X01)	
	Fernbedienung (5JJF06.001)	Wireless Dongle - QCast Mirror (5AJH328.10X)	
	2x AAA Batterien	3D Brillen (5JJ9H25.002)	
	VGA Kabel (1.8m)	Deckenmontage(5JJAM10.001)	
	Netzkabel (3M)		
	Garantieerklärung		
Garantie	5 Jahre oder 10.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)		

\* Kontrastmessung nach Full On Full Off


\*\* Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

## Ein- und Ausgänge

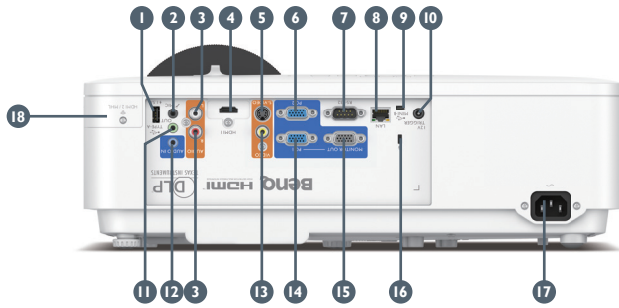


- 1 USB Type A (1.5A power)
- 2 Microphone Input (Mini jack)
- 3 Audio L / R Input (RCA)
- 4 HDMI-I
- 5 S-Video
- 6 PC 2 Input (D-sub 15pin, Female)
- 7 RS232 Input (D-sub 9pin, male)
- 8 LAN (RJ45) (Control & FW Upgrade)
- 9 USB Type min B (For Page up / down and FW upgrade)
- 10 DC 12V Trigger (3.5 mm Jack)
- 11 Audio Output (mini jack)
- 12 Audio Input (mini jack)
- 13 Composite Video (RCA)
- 14 PC 1 Input (D-sub 15pin, Female)
- 15 Monitor Output (D-sub 15pin, Female)
- 16 IR Receiver (Front+Top)
- 17 AC Power Jack
- 18 HDMI-2 / MHL (Hidden space for QCast / QCast Mirror)

## Abmessungen



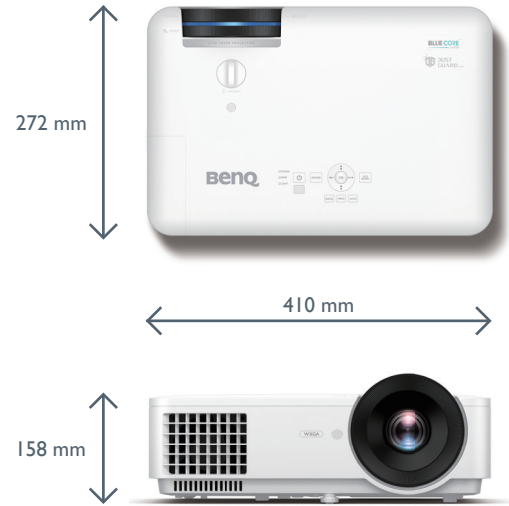


## Objektivdaten

Screen size				Projection distance (mm)		
Diagonal		H (mm)	W (mm)	Min distance	Average	Max distance
Inch	mm			(max zoom)		(min zoom)
30	762	404	646	911	1166	1421
40	1016	538	862	1232	1571	1910
50	1270	673	1077	1554	1977	2400
60	1524	808	1292	1875	2383	2890
80	2032	1077	1723	2518	3194	3870
100	2540	1346	2154	3160	4005	4849
120	3048	1615	2585	3803	4816	5829
140	3556	1885	3015	4445	5627	6809
160	4064	2154	3446	5088	6439	7789
180	4572	2423	3877	5731	7250	8768
200	5080	2692	4308	6373	8061	9748
220	5588	2962	4739	7016	8872	10728
250	6350	3365	5385	7980	10089	12197
300	7620	4039	6462	9586	12116	14646

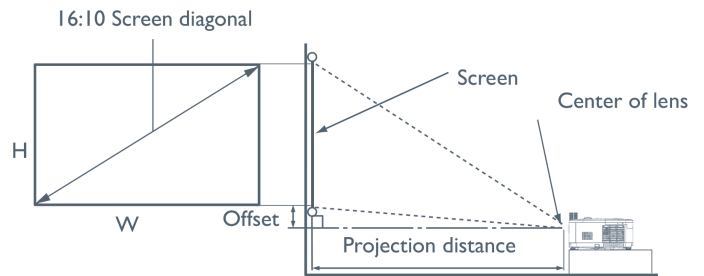

## Technische Zeichnungen

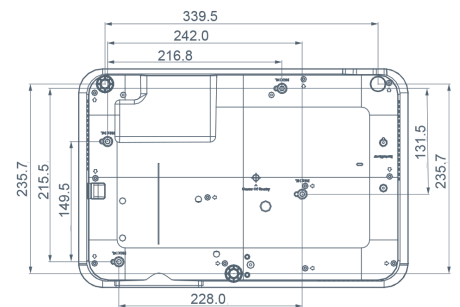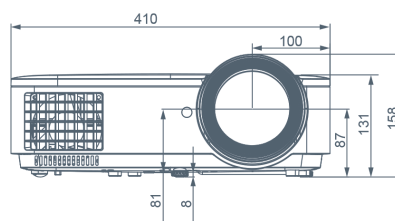

Unit: mm

**Deutschland**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Essener Straße 5  
 46047 Oberhausen  
 Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0  
**BenQ.de**

**Österreich**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Niederlassung Österreich  
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5  
 1200 Wien  
 Tel.: +43 190 7276-0  
**BenQ.at**

**Schweiz**  
**BenQ Deutschland GmbH**  
 Zweigniederlassung Baden  
 Täferstrasse 32  
 5405 Baden-Dättwil  
 Tel.: +41 44 74399-99  
**BenQ.ch**

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 24/10/18/DE/AT/CH

**BENQ**