

BRAVIA™

## 4K Profesyonel Ekranlar

İş için tasarlanmış 7/24 çalışabilen ekranlar

**BZ40J-serisi**

FW-100BZ40J

**BZ40H-serisi**

FW-85BZ40H

FW-75BZ40H

FW-65BZ40H

FW-55BZ40H

**BZ35F-serisi**

FW-49BZ35F

FW-43BZ35F



**3**  
YEAR  
ADVANCED  
EXCHANGE  
WARRANTY



## 4K Yeni Nesil Görüntü Kalitesi

43" - 100" boyutlarıyla sunulan BRAVIA 4K profesyonel ekranlarımızla 4K çözünürlüğün inanılmaz derinliğini ve kalitesini işletmenize getirin.

### İş için tasarlanmış üstün ekranlar

Portre kurulum modu, gelişmiş kontrol alternatifleri, profesyonel mod, isteğe bağlı etkileşimli uyumluluk, 7/24 çalışma veya kolay dijital signage oluşturma için dahili HTML5 platformu; BRAVIA 4K Ekranlarımız, her zaman net görüntü sunmanıza olanak tanırken tüm profesyonel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır.

### Profesyonel tasarım

X1 gelişmiş işlemcimiz veya XR işlemcimiz tarafından desteklenen BRAVIA'dan beklediğiniz tüm teknolojik performansı ve stili sunar. 4K LCD panel, olağanüstü görüntü kalitesi için Full HD'nin dört katı piksel üretirken, ultra ince yeni tasarım tüm kurulum alanları için mükemmel uyumluluk oluşturur.

### BRAVIA çözümlerimizle daha fazlasını yapın

BRAVIA ile daha fazla aramanıza gerek yok. Yeni serimiz, BRAVIA'nızı tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirmek için bir dizi harika yerleşik ve isteğe bağlı çözüme sahiptir.

Toplantı odası çözümleri, TEOS Manage, TEOS Connect, TDM Dijital Signage, Akıllı Otomasyon Sistemi vb uygulamaları kullanmak için herhangi bir ek donanım, player veya cihaz ihtiyacına gerek kalmaz.


## Özellikler

7/24 çalışma ile BRAVIA BZ serisi, mesajınızı günün her saati iletmenizi sağlar. Dahası, BRAVIA fantastik 4K çözünürlükle birlikte  $620 \text{ cd} / \text{m}^2$  \* ve  $850 \text{ cd} / \text{m}^2$  \* 'ye kadar ( $700 \text{ cd} / \text{m}^2$  ve 100" için en yüksek  $1100 \text{ cd} / \text{m}^2$ ) yüksek parlaklık ile sıradan ekranları gölgede bırakıyor, gündüz ve gece veya iyi aydınlatılmış odalarda bile görsel iletişiminizin her zaman öne çıkmasını sağlar.

\* FW-43BZ35F ve FW-49BZ35F hariç \*\* Modele özel, bazı işlevler için koşullar geçerlidir

### Yeni işlevler \*\*

Yeni BRAVIA işlevleri ile yeni olasılıklar dünyasını keşfedin. İçeriğinizi Apple AirPlay ve ChromeCast ile BRAVIA'nıza kolayca yansıtmaktan, Wi-Fi 5 GHz'yi desteklemekten, teşhis amaçlı olmayan amaçlar için X-ışını görüntülerini doğru şekilde göstermek için DICOM sim modunu kullanmaya kadar.

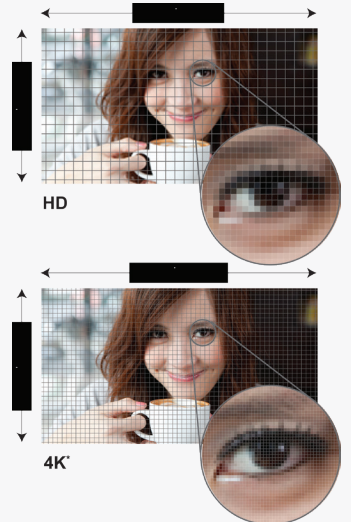



## Üstün Görüntü Kalitesi



### 16:9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

4K çözünürlük ile 8 milyonun üzerinde piksele sahip ekranlarımız, Full HD'nin dört katı ayrıntı sunar. 4K 60P, 18 Gb / sn'ye kadar yönetme becerisiyle birleştiğinde, daha önce gördüğünüz her şeyin ötesinde bir ayrıntıya sahip gerçekçilik üretiyor.

### 4K X1 İşlemci

Güçlü 4K X1 İşlemcimiz, kontrastı, netliği ve rengi en yüksek seviyeye çıkarır. Akıllı büyütme ve gürültü azaltma ile netlik artar, renkler ayrı ayrı geliştirilir ve dinamik kontrast aralığı kare kare optimize edilir.

### XR İşlemci

XR İşlemcimiz; aynı anda birkaç bin öğeyi insan perspektifiyle çapraz analiz edebilir ve BZ40J modelimizin mükemmel sürükleyici görüntü oluşturmalarını sağlar.

### Daha yüksek kontrast, daha yüksek parlaklık

Tam Dizin Yerel Karartma destekleri (yalnızca BZ40H ve BZ40J modelleri için geçerlidir). Ekranın belirli bölümleri için inanılmaz derecede parlak olabilirken, diğer alanları zifiri karanlıkta kalabilir, böylece mümkün olan en iyi kontrastı elde edersiniz. Ayrıca görüntüdeki açık alanlar arka aydınlatmadan destek alarak parlaklıkta zirve seviyeyi oluşturur.

### Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ile uyumlu

İçerik oluşturucuların yaratıcılık aralıklarını genişletmelerine olanak tanıyan yeni video formatı HDR ile daha geniş bir parlaklık düzeyi aralığını elde edin.

### Güçlü performans

Wi-Fi 5GHz desteği, Apple AirPlay ve DICOM gibi yeni işlevlerle BRAVIA performansı artık her zamankinden daha güçlü.

### Zarif tasarım

Şık yeni tasarımıyla BRAVIA'nız her ortama zarif bir dokunuş katacaktır.

### Çok yönlü kontrol seçenekleri

BRAVIA'nızı uzaktan kumanda, dahili IP veya RS-232C aracılığıyla açma / kapama, giriş sinyali seçme ve ses seviyesini ayarlama özelliklerini kolayca kontrol edin. Toplantılarda hızlı kullanım veya dijital signage için, seçtiğiniz varsayılan ayarlara geçmek yalnızca bir tıklama kadar kolaydır.

### Otomatik açma / kapama özelliği

BRAVIA'nızı otomatik olarak açmak, kapatmak ve zamanlayıcı özelliğini kolayca programlayabilirsiniz.

### Dikey ve 24/7 yeteneği

Daha yaygın ve etkin signage etkisi için BRAVIA ekranlarımızı dikkat çekici dikey kurulum moduyla 7/24 çalışma süresinde kullanabilirsiniz.

### Profesyonel Mod

Ekran üzerindeki tuş takımlarını engellemek, uzaktan kumandayı devre dışı bırakmak için daha fazla kontrol seçeneği bulunuyor; ekran ayarlarını özelliklerini özelleştirin ve kaydedin. Şifreleme ile güvenlik ekleyin, ardından bunları USB flash bellek aracılığıyla ekrandan ekrana kolayca kopyalayın.


### Toplam dokunmatik ekran çözümü

IR ve kapasitif teknoloji katmanlarımızla BRAVIA'nızı etkileşimli bir dokunmatik ekrana dönüştürün. Kolaylıkla uyum sağlamak üzere tasarlanan tsarlanmıştır, kurulumu & kullanımı kolaydır. Daha fazla etkileşim için 10 veya çoklu dokunma noktasına izin verir.

## Sade Şık Zarif



TEOS AMX Control4

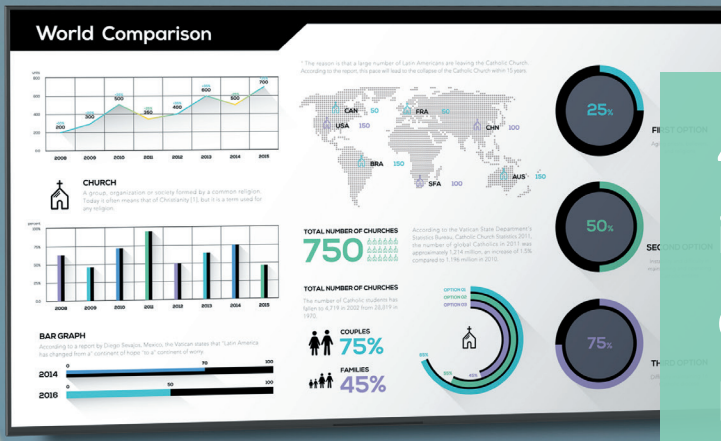

4K çözünürlüğün  
inanılmaz  
derinliğini ve  
kalitesini  
işletmenize getirin

İdeal Uygulamalar:

Kurumsal sunumlar, Digital signage  
ve Video konferans Eğitimi

## BRAVIA ile daha fazlasını yapın

### Yerleşik çözümler


#### Toplantı odası çözümü

Akıllı özelliklerle donatılmış ve giriş yönetimi için verimli otomatik sistemlere sahip toplantı odaları için standart ve geliştirilmiş arayüz. Odada ekstra denetleyicilere veya kontrol desteğine gerek yoktur, ayarlar tam olarak programlandığı gibi kalır.



#### Media Player

BRAVIA'nızdaki USB flash sürücüden görüntüleri, videoları ve HTML içeriğini kolayca oynatın.



#### Android Uygulamaları mağazası

İhtiyacınız olanı harici cihazlar olmadan özel uygulamalar aracılığıyla sergilemek için sonsuz olasılık.



### Opsiyonel Çözümler

#### TEOS Connect

İşbirliğine dayalı çalışmayı desteklemek üzere harika bir çözüm olan TEOS Connect, ek donanım gerektirmeden dizüstü bilgisayarlardan doğrudan BRAVIA ekranlara sorunsuz, hızlı, kablosuz ekran yansıtmayı sağlar.



#### TEOS Manage

BRAVIA Profesyonel Ekranlar; TEOS Manage ile tamamen uyumludur, akıllı çalışma alanlarının tümü üzerinde tam kontrole sahip olabilir. Yönetim kurulu odalarında, toplantı odalarında, ofislerde, ortak alanlarda ve diğer tüm ortak toplanma alanlarındaki bağlı cihazlarının ve içeriklerinin konumlandırır ve yönetir.



#### Digital Signage Platformu (TDM Digital Signage)

Digital signage içeriğinizi sınırlama olmaksızın metin, grafik, video, sosyal medya ve diğer canlı web içeriğini kolay kullanımlı arayüzü sayesinde dinamik mesajları oluşturup birleştirmenize olanak tanır.



## BZ serisi Özellikleri

	FW-43BZ35F	FW-49BZ35F	FW-55BZ40H	FW-65BZ40H	FW-75BZ40H	FW-85BZ40H	FW-100BZ40J*	
Genel Özellikler	Ekran boyutu	108.0 cm	123.2cm	139.0 cm	164.0 cm	189.0 cm	215.0 cm	TBC
	Parlaklık (cd/m <sup>2</sup> )	505			Tipik 620 / Tepe 850			Tipik 600 / Tepe 940
	Doğal kontrast oranı	1400:1	5000:1	6,000:1			4,000:1	9,000:1
	Dinamik kontrast oranı	400000:1		550000:1		600000:1		
	Tepki Süresi (ms)	5	8			6	7	
	Ekran çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840x2160						
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) uyumluluğu	Evet(HDR10, HLG)			Evet(HDR10, HLG, Dolby Vision)			
En Boy Oranı	16:09							
Portre Uyumluluğu	Evet							
Karartma tipi	Yerel Karartma							
Display features	Görüntü cihazı	LCD						
	Arka ışık türü	Edge LED			Direct LED			
	4K İşlemci	X1 4K HDR İşlemci						Bilişsel işlemci XR
	Çalışma süresi	24/7						
Video Özellikleri	Geniş Mod	Geniş zoom / Normal / Tam / Zoom / 14: 9		Otomatik / Geniş zoom / Normal / Tam / Zoom / 14: 9				
	4: 3 Varsayılan	Evet						
	Video İşleme	4K X-Reality PRO						
	Hareket geliştirici	Motionflow XR 800 Hz (Yerel 100 Hz)			X-Motion Netliği, Otomatik mod			
	TRILUMINOS Ekran	Evet						
	Görüntüleme Açısı (Sağ / Sol / Yukarı / Aşağı)	178(89/89) degree						
	HDMI Sinyali	4096x2160p (24,50,60Hz), 3840x2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i		4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60Hz), 1080p(30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p				
Ses Özellikleri	Hoparlör Konumu	Alt Yönlü			Yan Arka & Alt Yönlü (Çevresel ses desteği sunar.)			
	Ses Güç Çıkışı				10W + 10W			
	Profesyonel Gizli mod	Evet						
Profesyonel özellikler	HDMI otomatik uyandırma	Evet						
	TDM ile uyumlu	Evet						
	Digital Signage	Evet						
	HTML5 platform	Evet						
	Multicast/IPTV	Evet						
	İşletim sistemi	Android 9.0						
	Yerleşik Depolama (GB)	16GB						
Network özellikleri	Wi-Fi Direct	Evet						
	Wi-Fi Sertifikalı	Evet						
	Wireless LAN	Dahili						
Diğer özellikler	USB oynatma kodları	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG		MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG				
	Ekran Saati	Evet						
	Uyku Zamanlayıcısı	Evet						
	Açma / Kapama Zamanlayıcısı	Evet						
	Yerleşik Chromecast	Evet						
	Apple AirPlay (İnternet gerekir)	-			Evet			
Kontrol özellikleri	IP Kontrolü	Evet						
	RS-232C Kontrolü	1(Yanda)						
	HDMI-CEC	Evet						
Girişler ve çıkışlar	HDCP	HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4)						
	Kompozit Video Girişleri	1 (Arka Hibrit, Bileşenli)		1(Yanda)				
	Toplam HDMI girişi	4 (Yanda,Arkada)		4(4Yanda)				
	Analog Ses Girişleri (Toplam)	1 (Arkada)		1(Yan Analog Dönüştürme)				
	Dijital Audio Output(s)	1 (Arkada)		1(Yanda)				
	USB bağlantı noktaları	3 (Yanda)		2(Yanda)				
Tasarım özellikleri	Ethernet girişleri	1(Yanda)						
	Çerçeve rengi	Silver Chevron			Siyah			
	Stand Tasarımı	Silver Chevron			Metal Blade Stand			
Çevresel özellikler	VESA® Delik Aralığı Uyumlu	Evet						
	VESA® Delik Aralığı (G x Y)	10.0x20.0 cm	20.0x20.0 cm	30.0x30.0 cm		40.0x40.0 cm	60.0x40.0 cm	
	Enerji etiketi derecesi	B	A		A+			
	WEB için Ekran Boyutu (diyagonal, cm, tam sayı veya 1. ondalık)	108.0 cm	123.2cm	139.0 cm	164.0 cm	189.0 cm	215.0 cm	TBD
	Açık modda güç tüketimi	Standard: 76.0W	Standard: 88.0W	97.0W	121.0W	152.0W	189.0W	TBD
	Güç Tüketimi (Bekleme modunda)	0.50W						
	Dinamik Arka Işık Kontrolü	Evet						
Güç Tasarruf Modu / Arka Işık Kapalı Modu	Evet							
Boyutlar	Standızsız TV Boyutu (G x Y x D)	Yaklaşık 965x569x58 mm	Yaklaşık 1098x644x58 mm	Yaklaşık 1231x710x70 mm	Yaklaşık 1450x833x70 mm	Yaklaşık 1674x961x71 mm	Yaklaşık 1899x1089x72 mm	Yaklaşık 2260x1297x98
	Standlı TV Boyutu (G x Y x D)	Yaklaşık 965x628x279 mm	Yaklaşık 1098x703x279 mm	Yaklaşık 1231x780x338 mm	Yaklaşık 1450x903x338 mm	Yaklaşık 1674x1034x410 mm	Yaklaşık 1899x1162x441 mm	Yaklaşık 2260x1346x475
	Koli Boyutları (G x Y x D)	Yaklaşık 1070 x 695 x 148 mm	Yaklaşık 1188 x 776 x 162 mm	Yaklaşık 1350x836x162 mm	Yaklaşık 1576x961x186 mm	Yaklaşık 1812x1110x188 mm	Yaklaşık 2038x1235x260 mm	Yaklaşık 2440x1577x378
Ağırlık	Standızsız TV Ağırlığı	Yaklaşık 10.8 kg	Yaklaşık 13.2 kg	Yaklaşık 16.5 kg	Yaklaşık 22.2 kg	Yaklaşık 32.9 kg	Yaklaşık 45.8 kg	Yaklaşık 88.9 kg (TBC)
	Standlı TV Ağırlığı	Yaklaşık 11.3 kg	Yaklaşık 13.7 kg	Yaklaşık 17.5 kg	Approx. 23.2 kg	Yaklaşık 34.4 kg	Yaklaşık 47.7 kg	Yaklaşık 92.6 kg (TBC)
	Koli Ağırlığı (Brüt)	15kg	19kg	24kg	31kg	46kg	62kg	Yaklaşık 128 kg (TBC)
Opsiyonel Aksesuarlar	10 noktalı IR Dokunmatik Yerleşimi	TO-43BZ35F-IR10	TO-49BZ35F-IR10	TO-55BZ40H-IR10	TO-65BZ40H-IR10	TO-75BZ40H-IR10	TO-85BZ40H-IR10	TBD
	10 noktalı Kapasitif Dokunmatik Klavye	TO-43BZ35F-CA10	TO-49BZ35F-CA10	TO-55BZ40H-CA10	TO-65BZ40H-CA10	TO-75BZ40H-CA10	TO-85BZ40H-CA10	TBD
	Standart Garanti	Gelişmiş Değişim İle 3 Yıl						
Servis ve garanti	PrimeSupport 2 yıllık uzatma referansı	PSP.FW43BZ35.2X	PSP.FW49BZ35.2X	PSP.FDWBZH55.2X	PSP.FDWBZH65.2X	PSP.FDWBZH75.2X	PSP.FDWBZH85.2X	TBD

\* 100 "spesifikasyonları değiştirilebilir / onaylanacaktır.

## İsteğe bağlı Aksesuarlar



CAB-VGAHDMI1 VGA  
HDMI kablosu



CAB-RSJA1RS232 RS232  
bağlantı kablosu



TEC-SC100 TEOS Connect  
lisansı TEC-SC100



TEOS Manage lisansı  
TEM-CO10  
TEM-MR10  
TEM-DS10



TDM digital signage yazılım  
lisansları:  
TDM-DS1Y: 1 yıl  
TDM-DS3Y: 3 yıl  
TDM-DS5Y: 5 yıl



SU-WL450/PSE  
Duvar Montaj Aparatı



Ön kapak  
FC-XXBZ40H/W  
FC-XXBZ40H/WO



Totem Seçenekleri (Kızılötesi / Kapasitif)  
TOT-XXBZ40H-IR10  
TOT-XXBZ40H-CA10



Dokümantik Seçenekleri  
(Kızılötesi / Kapasitif)  
TO-XXBZ40H-IR10  
TO-XXBZ40H-CA10



Kiosk Seçenekleri (Kızılötesi / Kapasitif)  
KIO-XXBZ40H-IR10  
KIO-XXBZ40H-CA10

\* XX, ekran boyutuyla değiştirilecektir. Lütfen daha fazla aksesuar için web sitemizi inceleyin.