



ACCU MACHINES



**READY
FOR WORK**

INHOUDSOPGAVE

M-CUBE TECHNOLOGIE	3
12 VOLT M-CUBE RANGE	4
12 VOLT M-CUBE ACCU EN LAADAPPARAAT	7
12 VOLT PICK YOUR POWER RANGE	8
12 VOLT PICK YOUR POWER ACCU EN LAADAPPARAAT	15
18 VOLT M-CUBE RANGE	16
18 VOLT M-CUBE OVERZICHT	26
18 VOLT M-CUBE ACCU EN LAADAPPARAAT	27
28 VOLT RANGE	28
28 VOLT ACCU EN LAADAPPARAAT	35
ACCU MACHINES DIVERSEN	36
KEUZE TUSSEN VOLTAGE EN AMPÈRE/UUR	43

DE WÜRTH M-CUBE® TECHNOLOGIE

Krachtige accu-technologie - Duurzaam en veilig

Met de krachtige M-Cube-accu's van Würth kunt u zo flexibel mogelijk blijven: eenvoudig de machine vervangen en doorgaan met werken.

- Stevig frame met optimale warmteafvoer beschermt tegen oververhitting en trillingen
- Lange levensduur en optimale prestaties
- Permanente monitoring van de beschikbare accucapaciteit
- Rubberen buitenkant zorgt voor een vaste grip



12 VOLT

M-CUBE RANGE



**ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
ABS 12 COMPACT M-CUBE**



**ACCU SCHROEFMACHINE
AS 12 COMPACT M-CUBE**



**ACCU KITPISTOOL
AKP 12 COMPACT M-CUBE**



**ACCU SCHROBZAAGMACHINE
AFS 12 COMPACT M-CUBE**

ACCU SCHROBZAAGMACHINE AFS 12 COMPACT M-CUBE

Compacte en krachtige accu schobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 109 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 109 002

VE/stuk 1

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM



Elektronische motorbeveiligingsfunctie




Gereedschapsloze wissel



Doodemansknop

Nominaal voltage	12 V/DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-3000 t/min
Slaglengte	12.5 mm
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	1.31 kg
Machinegewicht zonder accu	1.05 kg
Max. aanbevolen zaagbladlengte	152 mm
Max. zaagdiepte in hout	70 mm

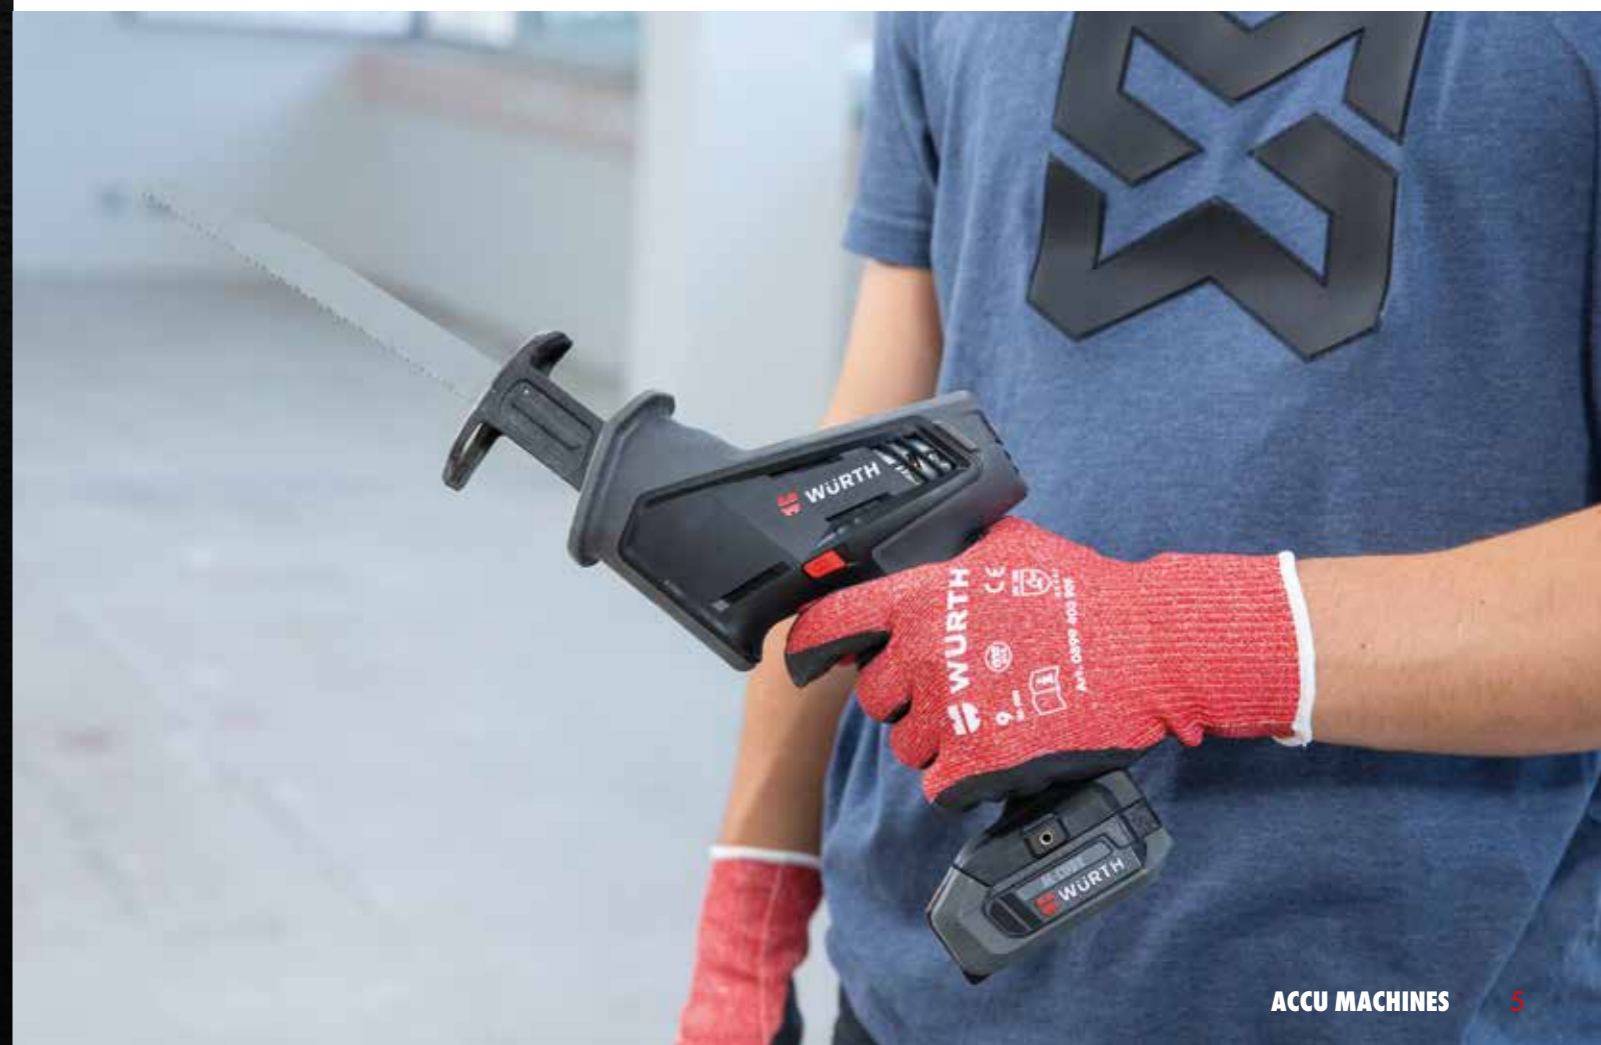

ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE ABS 12 COMPACT M-CUBE

Zee compacte en krachtige, borstelloze accu boor-schroefmachine voor algemene boor- en schroeftoepassingen.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 101 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 101 002

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



16 traps tork instelling

Nominaal voltage	12 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-400/0-1500 t/min
Max. koppel hard/zacht	32/19 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	0.8-10 mm
Max. boordiameter in staal	10 mm
Machinegewicht met accu	1.21 kg



ACCU SCHROEFMACHINE AS 12 COMPACT M-CUBE

Zeer compacte en krachtige, borstelloze accu schroefmachine voor algemene boor- en schroeftoepassingen.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 104 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 104 002

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



16 traps tork instelling

Nominaal voltage	12 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-400/0-1500 t/min
Max. koppel hard/zacht	32/19 Nm
Gereedschapsopname	1/4-inch zeskant
Machinegewicht met accu	1.09 kg



ACCU KITPISTOOL AKP 12 COMPACT M-CUBE

Zeer compact en handzaam accu kitpistool voor lijmen en afdichtmiddelen met een lage tot gemiddelde viscositeit.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 107 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 107 002

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Hoge toepassing vermogen met variabele aanvoersnelheid



Robuuste metalen versnellingsbak met automatische ontkoppeling



Voor universeel gebruik

Nominaal voltage	12 V/DC
Perskracht	1780 N
Machinegewicht met accu	2.1 kg



12V M-CUBE ACCU EN LAADAPPARAAT



ACCU LI-ION 12 V BASIC, 4,0 AH

Art.nr. 5703 140 000



ACCU LI-ION 12 V, 2,0 AH

Art.nr. 5703 120 000



LAADAPPARAAT 12/2 BASIC

Art.nr. 5705 720 000



LAADAPPARAAT ALG 12/3 BASIC

Art.nr. 5705 730 000

12 VOLT**PICK YOUR POWER RANGE****ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
BS 12-A****ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
BS 12-A MULTI****ACCU SLAGSCHROEFMACHINE
ASS 12-A****ACCU SLIJPMACHINE
TG 12-A****ACCU SCHAAFMACHINE
HO 12-A****ACCU KANTENFREEMACHINE
KF 12-A****ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE
HKS 12-A****ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE
STP 12-A****ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE
ETS 12-125-A****ACCU MULTITOOL
MS 12-A**

ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE BS 12-A

Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 130 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 130 002

VE/stuk 1



Nominaal voltage	12 V/DC
Max. koppel hard/zacht	30/15 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1-10 mm
Boorhouderopname	1/2 inch x 20 UNF
Max. boordiameter in staal	10 mm
Lengte	169 mm
Hoogte	178 mm
Machinegewicht met accu	0,95 kg

ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE BS 12-A MULTI

Zeer compacte en uiterst veelzijdige accu boor-/schroefmachine dankzij de vijf beschikbare opties. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 131 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 131 002

VE/stuk 1



Nominaal voltage	12 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-400/0-1300 t/min
Max. koppel hard/zacht	30/15 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	6,3-6,3 mm
Max. boordiameter in staal	10 mm
Max. boordiameter in hout	19 mm
Lengte	143 mm
Hoogte	178 mm
Machinegewicht met accu	0,8 kg

ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 12-A

Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compact en lichtgewicht ontwerp. Perfect geschikt voor korte spaanplaatschroeven.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 132 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 132 002

VE/stuk 1



Min./max. onbelast toerental	0-2600 t/min
Min./max. aantal slagen	0-3100 t/min
Max. koppel bij zware schroefverbinding	105 Nm
Geschikt voor schroef	M4 - M12
Gereedschapsopname	1/4 inch zeskant
Lengte	137 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	178 mm
Machinegewicht met accu	0,96 kg

ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 12-A

Zeer compact en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert. Voor het zagen van hout.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 134 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 134 002

VE/stuk 1



Nominaal voltage	12 V/DC
Maximaal onbelast toerental	1400 t/min
Geschikt voor boringdiameter	15 mm
Zaagbladdiameter	85 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	26,5 mm
Maximale zaagdiepte bij 45 graden	17 mm
Grondplaatlengte x grondplaatbreedte	167 x 88 mm
Machinegewicht met accu	1,4 kg

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 12-A

Zeer compacte en handige 12 V decoupeerzaagmachine met 3-traps oscillatie en zeer goede bochteigenschappen. Ideaal voor zagen door hout, aluminium en staal.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 133 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 133 002

VE/stuk 1



PICK YOUR POWER

Nominaal voltage	12 V/DC
Min./max. aantal slagen onbelast	1500-2800 t/min
Slaglengte	18 mm
Maximale verstekhoek	45 graden
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Maximale zaagdiepte in hout	70 mm
Maximale zaagdiepte in aluminium	3 mm
Machinegewicht met accu	1,5 kg
Machinegewicht zonder accu	1,3 kg

ACCU SLIJPMACHINE TG 12-A

Zeer compact en handig 12V-slijpgereedschap voor al het slijpwerk waar snelheid is vereist.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 135 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 135 002

VE/stuk 1



PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V DC
Min./max. onbelast toerental	0-19500 t/min
Max. diameter doorslijpschijf.	76 mm
Schroefdraadsoort x diameter	M5
Lengte	202 mm
Breedte	88 mm
Hoogte	105 mm
Machinegewicht met accu	0,7 kg

ACCU SCHAAFMACHINE HO 12-A

Zeer compacte en handige 12V-schaafmachine met geoptimaliseerd zwaartepunt voor optimale hantering tijdens lichte werkzaamheden.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 136 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 4,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 136 002

VE/stuk 1



PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V DC
Schaafbreedte	56 mm
Maximale sponningdiepte	17 mm
Maximale schaaftdiepte	2 mm
Maximaal onbelast toerental	14500 t/min
Lengte x breedte x hoogte	242 x 100 x 104 mm

ACCU KANTENFREESMACHINE KF 12-A

12V-kantenfreesmachine met een uniek ontwerp voor optimale gereedschapsgeleiding.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 137 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 137 002

VE/stuk 1



PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V DC
Onbelast toerental	13000 t/min
Lengte x breedte x hoogte	144 x 80 x 252 mm
Machinegewicht zonder accu	1,1 kg
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	0 x 0 Ah

ACCU EXCENTRISCHE SCHUUR- MACHINE ETS 12-125-A

Compacte excentrische 12V-schuurmachine met uitstekende balans dicht bij het werkstuk voor een optimale controle over de machine.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 138 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 138 002

VE/stuk 1



ACCU MULTITOOL MS 12-A

Onmisbaar bij interieurwerkzaamheden van het zagen, slijpen en schuren van verschillende materialen.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 140 000

VE/stuk 1

Compleet met tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 140 002

VE/stuk 1



PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V DC
Minimale oscillerende beweging onbelast	12000 1/min
Maximale oscillerende beweging onbelast	20000 1/min
Minimaal onbelast toerental	6000 t/min
Maximaal onbelast toerental	10000 t/min
Oscillatiecirkel	2,5 mm
Schijfdiameter	125 mm

PICK YOUR POWER

Nominale spanning	12 V
Min./max. oscillerende beweging onbelast	5,000-20,000 1/min
Oscillatie-uitslag	2.8 graden
Gereedschapsofnaam	Starlock
Productgewicht (per stuk)	0,800 kg

PICK YOUR POWER ACCU EN LAADAPPARAAT 12V



ACCU LI-ION-12V/2,0 AH

Art.nr. 5700 139 002



ACCU LI-ION 12V/4,0 AH

Art.nr. 5700 996 400



LAADAPPARAAT AL 40-LI

Art.nr. 5700 139 400

18 VOLT M-CUBE RANGE

BOREN & SCHROEVEN



**ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
ABS 18 BASIC**



**ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
ABS 18 COMPACT**



**ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE
ABS 18 POWER**



**ACCU KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE
ABS 18 POWER COMBI**



**ACCU SLAGSCHROEFMACHINE
ASS 18-1/4 INCH COMPACT**



**ACCU SLAGMOERSLEUTEL
ASS 18-1/2 INCH COMPACT**



**ACCU BOORHAMER
ABH 18 COMPACT**



**ACCU SNELBOUWSCHROEFMACHINE
ATS 18 AUTOMATIC**

ZAGEN EN SLIJPEN



**ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE
APS 18 COMPACT**



**ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE
AHKS 18-68 COMPACT**



**ACCU SCHROBZAAGMACHINE
AFS 18 COMPACT**



**ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE
AWS 18-125 P COMPACT**



OVERIGE MACHINES & ACCESSOIRES



**ACCU BLUETOOTH SPEAKER
BTS 18-40**



**ACCU KITPISTOOL
AKP 18-600**



**ACCU DROOGSTOFZUIGER
AMTS 18 L COMPACT**



**SCHROEFVOORZETSTUK
MSV 55-TS**



**ACCU STOFAFZUIGSTELSYSTEEM
ASA 18 COMPACT**

ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE ABS 18 BASIC

Compacte en krachtige accu boor-schroefmachine voor licht tot middelzwaar boor- en schroefwerkzaamheden



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 408 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 408 005

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Metalen boorkopspanner



16 traps tork instelling

Nominaal voltage	18 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-500/0-1600 t/min
Max. koppel hard/zacht	50/25 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1.5-13 mm
Machinegewicht met accu	1.6 kg



ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE ABS 18 COMPACT

Compacte, krachtige en borstelloze accu boor-schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 427 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 427 005

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Metalen boorkopspanner met gesoldeerde hardmetalen spanbekken



18 traps tork instelling

Nominaal voltage	18 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-600/0-1900 t/min
Max. koppel hard/zacht	60/34 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1.5-13 mm
Machinegewicht met accu	1.9 kg



ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE ABS 18 POWER

Zeer krachtige, handige accu boor-schroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 404 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 404 005

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Metalen boorkopspanner met gesoldeerde hardmetalen spanbekken



20 traps tork instelling

Nominaal voltage	18 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-550/0-2000 t/min
Max. koppel hard/zacht	140/60 Nm
Min./max. boorkopspanbereik	1.5-13 mm
Machinegewicht met accu	2.2 kg



ACCU KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE ABS 18 POWER COMBI

Zeer krachtige, handzame accu klopboor-schroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 405 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 405 005

VE/stuk 1



Functieselectie schakelaar



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Metalen boorkopspanner met gesoldeerde hardmetalen spanbekken



24 traps tork instelling

Nominaal voltage	18 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-550/0-2000 t/min
Max. koppel hard/zacht	140/60 Nm
Min./max. aantal slagen	32000 s/min
Min./max. boorkopspanbereik	1.5-13 mm
Machinegewicht met accu	2.3 kg



ACCU SLAGSCHROEFMACHINE ASS 18 1/4 INCH COMPACT

Lichte en compacte accu slagschroefmachine 1/4 inch bithouder.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 415 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 415 004

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Functieselectie schakelaar

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. onbelast toerental	0-3000 t/min
Min./max. aantal slagen	0-4000 t/min
Gereedschapsopname	1/4-inch zeskant
Machinegewicht met accu	1.7 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU SLAGMOERSLEUTEL ASS 18 1/2 INCH COMPACT

Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 406 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 406 004

VE/stuk 1



Borstelloze motor



Elektronische motorbeveiligingsfunctie

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. onbelast toerental	0-2750 t/min
Min./max. aantal slagen	0-3500 t/min
Max. koppel bij zware schroefverbinding	460 Nm
Geschikt voor schroef	M10 - M20
Losbreekkoppel	800 Nm
Gereedschapsopname	1/2-inch buitenvierkant
Machinegewicht met accu	2.4 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU BOORHAMER ABH 18 COMPACT

Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden.



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 432 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 432 005

VE/stuk 1



Antivibratie systeem



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Functiekeuzeschakelaar



Snelspanboorhouder

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. onbelast toerental	0-1400 t/min
Min./max. aantal slagen	0-5500 t/min
Slagenergie	2.4 J
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	3.8 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU STOFAFZUIGSYSTEEM ASA 18 COMPACT

Stofafzuigstelsel geschikt voor accu boorhamer ABH 18 COMPACT



Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 407 000

VE/stuk 1

Nominale spanning	18 V DC
Geschikt voor min./max. boordiameter	4-16 mm
Geschikt voor min./max. boorlengte	100-160 mm
Max. boordiepte per cyclus	85 mm
Gewicht	1,6 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE APS 18 COMPACT

Nauwkeurige en krachtige accu decoupeerzaagmachine voor universeel gebruik in hout.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 413 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 413 004

VE/stuk 1



Borstelloze motor



Verstelbare pendelslag



Eenvoudig wisselbaar zaagblad



Regelbare snelheid



Schakelbare LED verlichting

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. aantal slagen onbelast	900-2900 1/min
Slaglengte	28 mm
Max. zaagdiepte in hout	135 mm
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	2.6 kg



ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE AHKS 18-68 COMPACT

Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE® voor houttoepassingen.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 411 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 411 007

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Dodemansknop



Geleiderail compatibel



Borstelloze motor



Geleiderails

Nominaal voltage	18 V/DC
Maximaal onbelast toerental	4400 1/min
Geschikt voor boringdiameter	30 mm
Zaagbladdiameter	190 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	68 mm
Maximale zaagdiepte bij 45 graden	47 mm
Machinegewicht met accu	4.6 kg



ACCU SCHROBZAAGMACHINE AFS 18 COMPACT

Krachtige en robuuste accuschrobzaagmachine.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 412 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 412 004

VE/stuk 1



Dodemansknop



Ontgrendelingschakelaar



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Slagfrequentieregeling



Borstelloze motor

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-3200 t/min
Slaglengte	28 mm
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Max. zaagdiepte in hout	255 mm



ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE AWS 18-125 P COMPACT

Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 402 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 402 005

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Gereedschapsloze snelkoppeling systeem



Anti-vibratie handgreep



Dodemansknop



Borstelloze motor

Nominaal voltage	18 V/DC
Max. onbelast toerental	11000 1/min
Max. diameter doorslijpschijf	125 mm
Machinegewicht zonder accu	1.98 kg



ACCU SNELBOUWSCHROEFMACHINE ATS 18 AUTOMATIC

Lichte en compacte accu snelbouwschroefmachine met schroefvoorzetstuk.

Losse machine met schroefvoorzetstuk in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 409 000

VE/stuk 1

Compleet met koffer, schroefvoorzetstuk, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 409 004

VE/stuk 1



Automatische functie



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Borstelloze motor



Diepte-aanslag

Nominaal voltage	18 V/DC
Min./max. onbelast toerental	0-5000 t/min
Max. koppel	5 Nm
Max. schroefdiameter	5 mm
Gereedschapsopname	1/4-inch
Machinegewicht met accu	1.35 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU KITPISTOOL AKP 18-600

Krachtige 18 V-kitpistool geschikt voor kokers en worsten.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5701 410 000

VE/stuk 1

Compleet in tas, laadapparaat en 2x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 5701 410 004

VE/stuk 1



Elektronische motorbeveiligingsfunctie



Hoge toepassing vermogen met variabele aanvoersnelheid



Robuuste metalen versnellingsbak met automatische ontkoppeling



Voor universeel gebruik

Nominaal voltage	18 V/DC
Perskracht	5000 N
Machinegewicht met accu	2.3 kg

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

ACCU BOUWRADIO, BLUETOOTH® BTS 18-40

Compacte accu bouwradio met FM-radiofunctie en Bluetooth.

Art.nr. 5701 425 000

VE/stuk 1

Levering zonder accu

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM



Netbedrijfsspanning	230 V/AC
Accubedrijfsspanning	18 V/DC
Min./max. FM-radiofrequentie	87.5-108 kHz
Uitgang (2x speakers)	34 W
Machinegewicht met accu	2.97 kg

MULTIFUNCTIONELE ACCU DROOGSTOFZUIGER AMTS 18 L COMPACT

Compacte en draagbare multifunctionele accu stofzuiger met L-certificering en handmatige filterreiniging voor mobiel gebruik.

Art.nr. 5701 400 000

VE/stuk 1

Levering zonder accu



Droogstofzuiger



Blaasfunctie



Containerinhoud



Stofklasse L



Semi-automatische filterreiniging



Twee vermogensniveaus



Powertool aansluitbuis

Luchtstroom	20 l/s
Onderdruk	11 kPa
Containerinhoud	4 l
Stofklasse	L
Nominale breedte	35 mm
Machinegewicht met accu	4,2 kg
Lengte x Breedte x Hoogte	375 x 225 x 275 mm
Niveau geluidsdruk	61 dB
Power max.	350 W

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

WÜRTH MASTER. VOLLE KRACHT. VOLLEDIGE SERVICE.

Maximale flexibiliteit in de uitvoering – best mogelijke resultaten? Maak kennis met ons M-CUBE platform.

Ons M-CUBE power gereedschap biedt u maximale flexibiliteit en mobiliteit tijdens uw werk – gereedschap dat uw werk zo makkelijk en uw resultaten zo goed mogelijk maken.

De krachtige en langmeegaande M-CUBE accu's met een spanningsklasse 18 volt zijn comptabel met alle M-CUBE accugereedschap met dezelfde spanningsklasse.

M-CUBE® ACCU 18 V RANGE

- Geïntegreerd cellframe voor een veilige aansluiting en optimale warmteafvoer, beschermt de accu tegen oververhitting en schokken
- LED laadstatus weergave
- Intelligent accu management systeem voor maximale output en maximale levensduur
- Rubber stootmateriaal op de accu zorgt voor een stevige en antislip voet
- Elektronische controle van de losse cellen verlengt de levensduur van de accu



18 V M-CUBE ACCU EN LAADAPPARAAT



ACCU LI-ION 18 V BASIC, 2,0 AH
Art.nr. 5703 420 000



ACCU LI-ION 18 V BASIC, 5,0 AH
Art.nr. 5703 450 000



LAADAPPARAAT 18/4 BASIC
Art.nr. 5705 180 000



LAADAPPARAAT ALG 18/6 FAST
Art.nr. 5705 860 000

28 VOLT RANGE



**ACCU KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE
BS 28-A COMBI**



**ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE
EWS 28-A**



**ACCU SCHROBZAAGMACHINE
SBS 28-A**



**ACCU BOORHAMER TRILLINGSARM
H 28-MA**



**ACCU BOORHAMER TRILLINGSARM
H 28-MAS**



**STOFAFZUIGING VOOR
BOORHAMER H 28-MA(S)**



**ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE
STP 28-A**



**ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE
HKS 28-A**



**ACCU METAALHANDCIRKELZAAG-
MACHINE MHKS 28-A**

ACCU KLOPBOOR-SCHROEFMACHINE BS 28-A COMBI

Extreem krachtige, geavanceerde, compacte 28 V-accu klopboormachine met schroeffunctie en met lithium-ion-technologie.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 0700 647 02

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 0700 647 3

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Max. koppel hard/zacht	90 / 55 Nm
Maximaal aantal slagen	28800 t/min
Min./max. boorkopspanbereik	1,5-13 mm
Machinegewicht met accu	3,1 kg
Max. boordiameter in zacht hout	50 mm
Max. boordiameter in staal	16 mm
Maximale schroefdiameter	10 mm
Lengte	250 mm
Hoogte	270 mm

ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 28-A

Krachtige haakse slijper met accuvoeding met lithium-ion-technologie.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 0700 237 04

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 0700 237 4

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Schroefdraadsoort x diameter	M14
Maximaal onbelast toerental	9000 t/min
Max. diameter doorslijpschijf.	125 mm
Machinegewicht zonder accu	1,8 kg
Uitgaand vermogen	500 W

ACCU SCHROBZAAGMACHINE SBS 28-A

Krachtige accuschrobzaag met lithium-ion-technologie.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 0700 207 02

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 0700 207 3

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-3000 t/min
Slaglengte	29 mm
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Machinegewicht met accu	4,1 kg
Machinegewicht zonder accu	3,1 kg

ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 28-A

Krachtige accu decoupeerzaagmachine met lithium-ion-technologie.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 0700 217 02

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 0700 217 3

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Min./max. aantal slagen onbelast	0-2800 t/min
Slaglengte	26 mm
Maximale verstekhoek	45 graden
Gereedschapsopname	Snelwisselsysteem
Maximale zaagdiepte in hout	135 mm
Maximale zaagdiepte in aluminium	30 mm
Machinegewicht met accu	3,5 kg
Machinegewicht zonder accu	2,5 kg

ACCU HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 28-A

Krachtige handcirkelzaag met lithium-ion-technologie.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 0700 227 01

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 0700 227 2

VE/stuk 1



ACCU METAALHANDCIRKELZAAGMACHINE MHKS 28-A

Krachtige accu-handcirkelzaagmachine voor metaal 28V.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 802 01

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 802 3

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Maximaal onbelast toerental	4200 t/min
Geschikt voor boringdiameter	15,87 mm
Zaagbladdiameter	165 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	54 mm
Maximale zaagdiepte bij 45 graden	39 mm
Machinegewicht met accu	4,3 kg
Aantal batterijen	2 st
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah



Nominale spanning	28 V DC
Maximaal onbelast toerental	3200 t/min
Geschikt voor boringdiameter	20 mm
Zaagbladdiameter	174 mm
Maximale zaagdiepte bij 90 graden	61 mm
Machinegewicht met accu	4,2 kg
Aantal batterijen	2 st
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah

ACCU BOORHAMER TRILLINGSARM H 28-MA

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 800 02

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 800 4

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 3 Ah
Min./max. onbelast toerental	0-1350 t/min
Min./max. aantal slagen	0-5000 t/min
Slagenergie	4.1 J
Gereedschapsopname	SDS plus
Machinegewicht met accu	4,7 kg
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton	6-28 mm
Max. boordiameter in beton	28 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Lengte	345 mm
Hoogte	260 mm
Max. boordiameter met holle boor in beton	75 mm

ACCU BOORHAMER TRILLINGSARM H 28-MAS

Zeer krachtig en toch compact, met borstelloze EC-motor en trillingsdemping, inclusief verwisselbare boorkop.

Losse machine in doos zonder laadapparaat en accu

Art.nr. 5700 801 02

VE/stuk 1

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 3,0 Ah accu 's

Art.nr. 5700 801 4

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 3 Ah
Min./max. onbelast toerental	0-1350 t/min
Min./max. aantal slagen	0-5000 t/min
Slagenergie	4.1 J
Gereedschapsopname	SDS-plus/wisselboorkop
Machinegewicht met accu	4,75 kg
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton	6-28 mm
Max. boordiameter in beton	28 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Lengte	375 mm
Hoogte	260 mm
Max. boordiameter met holle boor in beton	75 mm

STOF AFZUIGING VOOR BOORHAMER H 28-MA(S)

Voor nagenoeg stofvrij boren in combinatie met trillingsgedempte accu-boorhamer H 28-MA(S).

Losse machine in doos zonder lader en accu

Art.nr. 5700 800 100

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Geschikt voor min./max. boordiameter	1-16 mm
Geschikt voor min./max. boorlengte	50-160 mm
Max. boordiepte per cyclus	90 mm
Gewicht	1,74 kg
Materiaal	Kunststof/metaal

ACCU EN LAADAPPARAAT 28V

LI-ION OPLAADBARE ACCU 28 V 3,0 AH

Art.nr. 0700 957 730

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah
Laadtijd	60 min
Accu-/batterijgewicht	995 g
Geschikte opladers	AL 60-Li

LI-ION OPLAADBARE ACCU 28 V 5,0 AH

Art.nr. 0700 957 731

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Accu-/batterij capaciteit	5 Ah
Laadtijd	90 min
Accu-/batterijgewicht	995 g
Geschikte opladers	AL 60-Li

LAADAPPARAAT AL 60-LI-2

Art.nr. 0700 857

VE/stuk 1



Min./max. frequentie	50 / 60 Hz
Maximale laadstroom	3.5 A

ACCUPACK LI-28 V MET LAADAPPARAAT EN TWEE ACCU'S

Art.nr. 5703 800 250

VE/stuk 1



Nominale spanning	28 V DC
Aantal batterijen/capaciteit van batterij	2 x 5 Ah
Maximale laadstroom	3.5 A
Kabellengte	1,7 m
Accu-/batterijgewicht	995 g

ACCU MACHINES

DIVERSEN



**ACCU SCHROEFMACHINE
S 3-A**



**ACCU BLINDKLINKMOEREN-
MACHINE ANG 310**



**ACCU BLINDKLINKNAGEL-
MACHINE ANG 14**



**ACCU SLAGMOERSLEUTEL
HIKOKI WR 36DA**



**ACCU SPIJKERPISTOOL
HIKOKI NR 1890DBCL**



**ACCU DRAADEINDKNIPPER
HIKOKI CL 18 DSL**



**ACCU MULTITOOL
AMM 500**

ACCU SCHROEFMACHINE S 3-A

Handige en compacte accumachine met twee snelheden voor schroeven en boren.

In doos met laadapparaat en 2 x 2,0 Ah accu's

Art.nr. 0700 102 2

VE/stuk 1



OPLAADBARE ACCU LI 3,6 VOLT/2,0 AH

Art.nr. 0700 970 014

VE/stuk 1



Nominaal voltage	3,6 V/DC
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah
Laadtijd	60 min
Accu-/batterijgewicht	72 g
Geschikte oplaadapparats	AL 60-S3

LAADAPPARAAT AL 60-S3

Art.nr. 0700 873

VE/stuk 1



Min./max. frequentie	50/60 Hz
Kabellengte	2 m
Lengte	145 mm
Breedte	109 mm
Hoogte	61 mm

Nominaal voltage	3,6 V/DC
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-220/0-450 t/min
Max. koppel hard/zacht	4/2,7 Nm
Gereedschapopname	1/4 inch zeskant
Machinegewicht met accu	0,5 kg
Aantal batterijen	2 st
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah

ACCU BLINDKLINKNAGELMACHINE ANG 14

Voor snoerloos plaatsen van blindklinknagels met een diameter van 2,4 tot 5,0 mm.

Compleet met koffer, laadapparaat en 1x 2,0 Ah accu

Art.nr. 0700 915 6

VE/stuk 1



Nominaal voltage	14,4 V/DC
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah
Slaglengte	20 mm
Plaatsingskracht	10000 N
Geschikt voor min. blindklinknageldiameter	2,4 mm
Geschikt voor max. blindklinknageldiameter	5 mm
Machinegewicht met accu	2 kg

ACCU G14

Voor accu-blindklinknagelmachine ANG en accu-blindklinkmoerenmachine ANG 310

Art.nr. 0700 915 20



Nominaal voltage	14,4 V/DC
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah
Laadtijd	50 min
Accu-/batterijgewicht	202 g
Geschikte oplaadapparats	LG 14

ACCU BLINDKLINKMOERENMACHINE ANG 310

Voor het snoerloos aanbrengen van blindklinkmoeren tot M10 Al, tot M8 staal en M6 roestvast staal.

Compleet met koffer, laadapparaat en 1x 2,0 Ah accu

Art.nr. 0700 948 6

VE/stuk 1



Nominaal voltage	14,4 V/DC
Accu-/batterij capaciteit	2 Ah
Slaglengte	5,5 mm
Plaatsingskracht	13000 N
Geschikt voor min. blindklinknageldiameter	3 mm
Geschikt voor max. blindklinknageldiameter	5 mm
Machinegewicht met accu	2,1 kg

LAADAPPARAAT LG 14

Voor accu-blindklinknagel en blindklinkmoerenmachine

Art.nr. 0700 915 220



Ingangsspanning	230 V/AC
Geschikte accu's	G14, 14,4 Volt



ACCU DRAADEINDKNIPPER HIKOKI CL 18 DSL

In koffer zonder laadapparaat en accu
Art.nr. 0700 351 9



Nominaal voltage	18 V
Geschikt voor max. draad	M10

LAADAPPARAAT 18 V HIKOKI UC18YFSL

Art.nr. 5700 997 003



Ingangsspanning	230 V
Min./max. uitgangsspanning	14,4-36 V
Geschikte accu's	18 Volt
Maximale laadstroom	3 A
Kabellengte	120 cm
Lengte	185 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	80 mm

ACCU SLAGMOERSLEUTEL HIKOKI WR 36DA

Krachtige 36 volt accu slagmoersleutel met maximaal losdraaimoment van 1800 Nm.

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 2,5 Ah accu's
Art.nr. 9501 006 928



Min./max. aantal slagen	0-2900 t/min
Max. koppel bij zware schroefverbinding	1100 Nm
Geschikt voor schroef	M30
Gereedschapsoptname	3/4 inch buitenvierkant
Lengte	221 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	290 mm
Machinegewicht met accu	3,7 kg
Aantal batterijen	2 st
Accu-/batterij capaciteit	2,5 Ah

ACCU STRIPNAGELTACKER HIKOKI NR 1890DBCL

Accu stripnageltacker (Ø 2,9 tot 3,3 mm en lengte 50 tot 90 mm).

Compleet met koffer, laadapparaat en 2x 5,0 Ah accu's
Art.nr. 5700 997 001



Nominaal voltage	18 V
Accu-/batterij capaciteit	5 Ah
Slagenergie	120 J
Magazijn capaciteit	47 st
Geschikt voor min./max. nageldiameter	2,9 -3,3 mm
Geschikt voor min./max. nagellengte	50-90 mm
Machinegewicht met accu	4,8 kg
Accu/batterijtype	Li-ion
Machinegewicht	4802 g
Hoogte	342 mm
Breedte	127 mm
Lengte	309 mm

ACCU 18 V HIKOKI BSL 1850

Art.nr. 5700 997 002



Nominaal voltage	18 V
Accu-/batterij capaciteit	5 Ah
Laadtijd	100 min
Accu-/batterijgewicht	645 g
Geschikte oplaadapparaat	UC18YFSL

ACCU MULTITOOL FEIN AMM 500

Multi-tool met lage vibratie voor meervoudig gebruik. Compleet met koffer, laadapparaat en 2x3,0 Ah. accu's.

Art.nr. 5700 512 3



Nominaal voltage	18 V
Min./max. oscillerende beweging onbelast	11000-18500 1/min
Oscillatie-uitslag	1,7 graden
Aantal batterijen	2 st
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah
Productgewicht (per stuk)	1800 g

18 V ACCU FEIN

Art.nr. 5700 512 001



Nominaal voltage	18 V
Accu-/batterij capaciteit	3 Ah
Accu-/batterijgewicht	500 g

LAADAPPARAAT FEIN ALG 80

Art.nr. 5700 512 002



Ingangsspanning	220 V
Geschikte accu's	Li 12 Volt, Li 18 Volt
Min./max. frequentie	50/60 Hz
Maximale laadstroom	8 A
Kabellengte	2 m
Lengte	16 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	9 cm

KEUZE TUSSEN VOLTAGE EN AMPÈRE/UUR VAN JE ACCU MACHINE

KEUZE VOLTAGE

KRACHT

Belangrijk is welke werkzaamheden je wil uitvoeren en hoeveel kracht je daarvoor nodig hebt. De spanning wordt weergegeven in Volt (V) en zegt iets over de output aan kracht van de machine. Hoe hoger het voltage, hoe krachtiger de machine.

Bij lichtere werkzaamheden, bijv. schroeven en boren in zachtere houtsoorten kun je goed uit de voeten met een laag voltage. (12 Volt) Zwaardere werkzaamheden, bijv. boren in staal of beton dan geniet een hoger voltage de voorkeur. (18 Volt of hoger)

NAUWKEURIG

Er zijn werkwerkzaamheden waar nauwkeurigheid belangrijker is dan kracht. Een interieurbouwer, elektromonteur of installateur heeft vaak al genoeg aan een 12 Volt machine voor zijn dagelijkse klussen, zoals boren, schroeven en (af)monteren.

RUIMTE

Als de ruimte beperkt is waar je moet werken dan kan ook dit een rol spelen eenvoudig weg omdat je niet meer ruimte hebt.

KEUZE AMPÈRE/UUR

CAPACITEIT

De capaciteit van de accu wordt gemeten in ampère-uur (Ah) en geeft aan hoe lang je kunt werken met een accu. Hoe hoger het ampère-uur, hoe langer je kunt werken alvorens de accu weer opgeladen moet worden. Lichtere werkzaamheden vragen minder ampère-uur van de accu dan zwaardere werkzaamheden.

GEWICHT

Werk je de hele dag met de machine dan kan ook het gewicht van de accu van invloed zijn. Ook het werken boven je hoofd kan erg belastend zijn. Hoe hoger de ampère van de accu, hoe hoger het gewicht.

LAADMOGELIJKHEDEN

Doe je geen zware werkzaamheden en zijn er voldoende laadmogelijkheden dan kun je ook kiezen voor een lager ampère.



**READY
FOR WORK**

ACCU MACHINES

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: T. v.d. Spijker
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - GIM - 09/23