

Makita[®]

**TOOTEKATALOOG
2015**



Sisukord

1		AN510H	109	BUB360Z	56	DHR264Z	36	
1100	97	AN610H	109	BUC250Z	57	DHS630Z	42	
1806B	97	AN611	105	BUH481SH	25	DHS680RMJ	42	
1911B	97	AN760	105	BUH523RF	48	DHS710RF2J	42	
192728-5	58	AN902	105	BUH650RD	55	DJN161RMJ	39	
192749-7	58	AN911H	108	BUM166SHX	25	DJR183RMJ	37	
192898-0	59	AN923K	105	BUM166ZX	25	DJS101Z	39	
193295-3	58	AN943K	106	BUM168SHX	48	DJS130Z	39	
193296-1	58	AR410HR	110	BUR141SH	25	DJS161RMJ	39	
194043-3	94	AT1150A	106	C			DJV180RMJ	36
194093-8	95	AT2550A	106	CC300DWE	17	DJV181RMJ	36	
194943-7	95	AT450H	109	CL070DZ	13	DJV182RMJ	36	
195511-9	49	B		CL100DZ	18	DK1462	18	
195809-4	50	BBO140Z	23	D			DK1465S	24
196693-0	50	BBX7600	129	DA3010F	62	DK1472	18	
196701-7	50	BBY180Z	44	DA330DZ	15	DK1476	18	
196701-7	57	BC231UDWBE	55	DA331DZ	16	DK18059Q	47	
196809-7	49	BCF050Z	45	DBC4510X	125	DKP180RMJ	38	
2		BCG140ZB	24	DBO180Z	38	DLM380Z	56	
2012NB	98	BFL061FZ	53	DCF201Z	45	DLS713RFE	42	
2107FK	85	BFL081FZ	53	DCF300Z	45	DLX2003MJ	46	
2414EN	85	BFL082FZ	53	DCG180RAEX	43	DLX2022AJ	46	
2704	94	BFL122FZ	53	DCG180RFE	44	DLX2032X	46	
4		BFL200FZ	54	DCG180RFEB	44	DLX3021X1	46	
4114S	74	BFL201FZ	54	DCG180Z	44	DLX6002	46	
4131	85	BFL202FZ	54	DCG180ZB	44	DMR102	49	
4327	87	BFL301FZ	54	DCJ200Z	45	DP2011	61	
4329K	87	BFL402FZ	54	DCL180Z	47	DP4003	61	
4350FCT	87	BFR540ZX1	22	DCL500Z	47	DP4011	61	
4351FCTJ	87	BFS440Z	22	DCM500Z	45	DP4700	61	
446LX	113	BFS441RFE	22	DCO180Z	38	DPB181RFE	40	
447LX	113	BFS451RFJ	34	DCS3410TH	119	DPJ180Z	38	
5		BFT022FZ	52	DCS5121	118	DPT351Z	43	
5008MGJ	90	BFT044FZ	52	DCS550RMJ	40	DS4011	62	
5103R	90	BFT082FZ	52	DDA340Z	20	DSC162Z	41	
5143R	91	BFT084FZ	52	DDA350RMJ	30	DSC191Z	41	
5603RK	89	BFT124FZ	52	DDF343SHE	20	DSS501RMJ	41	
5604R	89	BFT126FZ	53	DDF446RFJ	20	DSS610RMJ	41	
5704RK	89	BGD801RFE	41	DDF453SYE	29	DST221Z	42	
5903RK	90	BHP459Z	30	DDF456RMJ	29	DTD129RFJ	32	
6		BHR162RFE	22	DDF458Z	29	DTD146RFJ	32	
6271DWPE	19	BHR242RFE	35	DDF459Z	29	DTD148Z	32	
6413	61	BHR243RFE	35	DDF480RMJ	29	DTL061RFJ	33	
6807	64	BHR262TRDE	55	DDF481RMJ	30	DTL062Z	21	
6842X	65	BHX2501	129	DDF481RTJ	30	DTL063Z	33	
6843X	65	BJS130RFE	39	DEABML802	51	DTM51RMJX1	37	
6844	65	BJS160RFE	23	DEAML102	13	DTM51RMJX3	38	
6906	66	BLM430RB2	56	DEAML102	19	DTS141Z	32	
9		BLM430Z	56	DEAWST05	94	DTW250Z	21	
9031	102	BMR050	49	DEAWST06	94	DTW251RMJ	33	
9032	102	BO3710	100	DF010DSE	13	DTW281RMJ	33	
9046	100	BO4555K	99	DF030DWE	15	DTW450RMJ	33	
9237CB	82	BO4556K	99	DF330DWE	15	DUB182Z	47	
9403	102	BO4565K	100	DFR450ZX	34	DUC122RME	49	
9404	103	BO4900V	100	DFR550RFJX	34	DUC302Z	57	
9558HN	76	BO5030	100	DFR750RME	34	DUH523SY	48	
9565PC01	76	BO5031K	101	DGA452RMJ	40	DUH651Z	57	
9565PCV01	76	BO5041	101	DGA504RMJ	40	DUR181SY	48	
9566CF	77	BO6030J	101	DGD800Z	40	DUR182LRF	48	
9741	103	BO6040	101	DHP343SYE	20	DVC350Z	47	
9903	102	BPJ140Z	23	DHP446RFJ	20	DVR350RFE	43	
9911	102	BPT350RFJ	24	DHP453SYE	30	DVR450RFE	43	
A		BST110Z	23	DHP456RFJ	31	DVR850RFE	43	
AC240	108	BST220RFE	23	DHP458RMJ	31	E		
AC320H	110	BTD134RFE	21	DHP480RMJ	31	E01169-9	59	
AF500HP	109	BTD136Z	21	DHP481RMJ	31	EA3201S35A	118	
AF505	106	BTM40Z	22	DHP481RTJ	31	EA4300F38C	118	
AF550H	109	BTM50RFE	37	DHR165RMJ	34	EA5000P38D	118	
AF600	106	BTM50RFEX3	37	DHR202RMJ	35	EA6100P45E	118	
AN250HC	110	BTM50RFJX1	37	DHR241RMJ	35	EA7300P45E	119	
AN450H	108	BTP131Z	21	DHR243RMJV	35	EBH253U	124	
AN451	105	BTP141Z	32	DHR263Z	36	EBH341U	124	

Sisukord

EK6101	130	HP1641FJ	63	LS1216L	93	UH650DWB	55
EK7301	130	HP2050	63	M		UH6570	127
EK7651H	130	HP2051FJ	63	MAC610	108	UH6580	127
EK8100WS	130	HP2070	63	MAC610X	108	UR3000	124
ELM3311	120	HP2071FJ	64	MLS100	91	UT1200	62
ELM3711	120	HP330DWJ	15	MLT100	94	UT120X	62
ELM4110	120	HP330DZ	15	N		UV3200	129
EM2600U	124	HR1830F	68	N5900B	90	UV3600	129
EM4350UH	125	HR2300	68	NPC5000C	74	V	
EM4351UH	125	HR2432	69	P		VC2012L	112
ER2550LH	124	HR2610	68	PJ7000J	99	VC2510LX1	112
EW1060HX	130	HR2610T	68	PLM4627	122	VC2512L	112
EX2650LH	126	HR2611FT	68	PLM4627N	122	VC3011L	112
EX2650LHM	126	HR2811F	69	PLM4628	122	VC3210LX1	112
F		HR2811FT	69	PLM4628N	122	VC3211MX1	113
FS2300	64	HR3200C	69	PLM4630	122		
FS2500	64	HR3210C	69	PLM4631	123		
FS2700	64	HR3210FCT	70	PLM4817	121		
FS4300	65	HR3540C	70	PLM4818	121		
FS6300	65	HR3541FC	70	PLM4819	121		
G		HR4003C	70	PLM5120	121		
GA5021CF01	77	HR4013C	70	PLM5121	121		
GA5030	76	HR4511C	71	PLM5600N	123		
GA5040CF01	77	HR5202C	71	PV7000C	82		
GA5040F01	76	HR5212C	71	PW5000CH	82		
GA5041CT01	77	HS300DWE	16	R			
GA6021CF01	78	HS6101J	89	RP0900J	98		
GA6040CF01	78	HS7101J	90	RP1110CJ	98		
GA6040F01	77	HW102	128	RP2300FCXJ	98		
GA7010CF	78	HW111	128	RT0700CJ	99		
GA7020SF	78	HW112	128	S			
GA7030SF	78	HW132	128	SA5040C	82		
GA9010CF	79	HW140	128	SG1250	73		
GA9020SF01	79	J		SG150	73		
GA9040SF01	79	JM27000300	95	SG180	74		
GA9050RF	79	JN1601	84	SK102Z	115		
GB602	81	JN3201J	84	SKR200Z	115		
GB602W	81	JR1000FT	88	SL7000	101		
GB801	81	JR102DWE	17	SP6000J	89		
GD0600	80	JR3050T	88	STEXBML145	24		
GD0602	80	JR3060T	88	STEXBML146	24		
GD0800C	80	JR3070CT	88	STEXBML184	50		
GD0801C	80	JS1000	84	STEXBML185	50		
GD0810C	80	JS1601	84	STEXBML186	51		
GF600SE	14	JS1602	84	STEXBML360	56		
GF600SE	107	JS3201J	85	STEXBML800	51		
GF600ZK	14	JV0600J	87	STEXBML801	51		
GF600ZK	107	JV100DWE	16	STEXML101	19		
GN420CSE	14	K		STEXML121	58		
GN420CSE	107	KP0800J	97	STEXML122	59		
GN900SE	14	KP0810CJ	97	STEXML705	13		
GN900SE	107	KP312S	98	STEXMR051	19		
GN900ZK	14	L		T			
GN900ZK	107	LB1200F	88	TD0101F	66		
GS5000	81	LC1230	85	TD021DSE	13		
GS6000	81	LCT203	17	TD090DWJ	16		
H		LCT204J	17	TM3010CX2J	99		
HG5012K	114	LCT303X	17	TW0200	66		
HG551VK	114	LD050P	115	TW0350	66		
HG651CK	114	LD080PI	115	TW1000	66		
HK0500	71	LF1000	93	TW100DWJ	16		
HK1820	71	LH1040F	93	U			
HK1820L	72	LH1200FL	93	UC250DWB	55		
HM0871C	72	LS0714	91	UC3041A	117		
HM1111C	72	LS0714FL	91	UC3541A	117		
HM1203C	72	LS0714L	92	UC3551A	117		
HM1213C	72	LS0815FL	92	UC4041A	117		
HM1214C	73	LS1016	92	UC4051A	117		
HM1317CB	73	LS1016L	92	UD2500	129		
HM1810	73	LS1018L	92	UH200DWX	18		
HP1631J	63	LS1040F	91	UH4261	127		
HP1640J	62	LS1216	93	UH5261	127		

Uudistooted

Akutööriistad



DDF481RTJ



DTD148RMJ



DHR165RMJ



DJV181RMJ



DJV182RMJ



DCO180Z



DGA504RMJ



DSC162Z



DSC191Z



DHS680RMJ



DCM500Z

DDF481RTJ
DHP481RMJ
DHP481RTJ
DTD148Z
DTS141Z
DTW281RMJ
DHR165RMJ
DHR263Z
DJV181RMJ
DJV182RMJ
DCO180Z
DGA504RMJ
DSC162Z
DSC191Z
DHS680RMJ
DCM500Z

Akutööriistad

Puurvasarad



HR5212C

HR5202C
HR5212C

Puur- ja pikvasarad

Käiad / Otshihvkäiad / Poleermasinad



GA5041CT01



9237CB

GA5041CT01
9237CB

Lihvmasinad / Poleermasinad

Saagimine



DEAWST06

DEAWST06

Saagimine

Tolmuimejad



VC2512L

VC2012L
VC2512L
VC3011L

Tolmuimejad

Muruniidukid



PLM4628N

PLM4817
PLM4818
PLM4819
PLM4627N
PLM4628N
PLM5600N



PLM4817



PLM4628N

Aia- ja metsatööriistad

Tähtis

Ohutusnõuded

Elektritööriistu kasutades järgige ohutusjuhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki ja vigastusi.

/// TÖÖPIIRKOND PEAB OLEMA PUHAS JA KORRAS.

Koristamata ja halvasti valgustatud töötamiskohas juhtub tööõnnetusi sagedamini.

/// LOOGE ENDALE NORMAALNE TÖÖKESKKOND.

Ärge kasutage elektritööriistu niisketes ega märgades tingimustes. Tööpiirkond peab olema korralikult valgustatud.

Ärge jätke elektritööriistu vihma kätte. Ärge töötage elektritööriistaga tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.

/// ÄRGE LUBAGE LAPSI SEADME LÄHEDALE.

Kõrvaliste isikute viibimine elektritööriistadega töötamise piirkonnas on keelatud. Ärge lubage kõrvalistel isikutel puutuda tööriista ega selle pikendusjuhet.

/// TÖÖ VAHEAEGADEL PANGE TÖÖRIIST HOIULE.

Kui tööriist ei ole kasutusel, hoidke seda kuivas kohas kõrgel riiulil või luku taga, et hoida seda laste eest.

/// ÄRGE KASUTAGE TÖÖTAMISEL LIIGSET JÕUDU.

Tööriist töötab paremini ja ohutumalt selle jaoks ettenähtud režiimil.

/// KASUTAGE SOBIVAT TÖÖRIISTA.

Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega suurte ja võimsate seadmete jaoks ettenähtud tööd.

Ärge kasutage tööriista otstarbekohalt.

/// KANDKE ASJAKOHAŠT RIETUST.

Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Need võivad jääda tööriista liikuvate osade vahele.

Väljas töötades soovime kanda kummikindaid ja mittelibisevaid jalatseid. Pikkade juuste kokkupanekuks kasutage vastavat peakatet.

/// KANDKE KAITSEPRILLE.

Tolmuse töö korral kasutage näokaitset või respiraatorit.

/// VÄLTIGE TOITEJUHTME KAHJUSTAMIST.

Ärge kandke tööriista juhtmet ega eemaldage pistikut pesast juhtmetest tõmmates. Hoidke toitejuhte eemal kuumusest, õlist ja teravatest servadest.

/// KINNITAGE TÖÖDELDAV DETAIL.

Kasutage tooriku hoidmiseks klambreid või kruustange. See on ohutum kui tooriku hoidmine käega ja vabastab mõlemad käed tööriista hoidmiseks.

/// HINNAKE OMA VÕIMEID REALISTLIKULT.

Elektritööriista kasutamisel peab alati kasutama kindlat jalgealust ja vältima tasakaalu kaotamist.

/// HOIDKE TÖÖRIISTU HOOLIKALT.

Hoidke neid teravana, et nad töötaksid paremini ja ohutumalt. Järgige määrimise ja tarvikute vahetamise juhiseid. Kontrollige korrapäraselt toitejuhtme olukorda; kahjustuste korral laske juhe välja vahetada volitatud hoolduskeskuses. Kontrollige korrapäraselt pikendusjuhtme olukorda; kahjustuste korral asendage see uuega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad ning vabad õlist ja määrdest.

/// ÜHENDAGE TÖÖRIISTAD TOITEVÕRGUST LAHTI

kui Te tööriista ei kasuta, hooldamise ajal ning tarvikute vahetamisel (terad, otsakud ja lõikurid).

/// EEMALDAGE TÖÖRIISTA KÜLJEST KÕIK KRUVIKEERAJAD JA VÕTMED.

Veenduge alati enne tööriista sisselülitamist, et võtmed on eemaldatud.

VÄLTIGE TÖÖRIISTA JUHUSLIKKU SISSELÜITAMIST.

Ärge käige tööriistaga ringi, sõrm päästiklülil.

Enne pistiku asetamist pistikupesasse veenduge, et tööriist on välja lülitatud.

/// KASUTAGE VÄLITINGIMUSTESSE ETTENÄHTUD PIKENDUSJUHTMEID.

Kui töötate tööriistaga välitingimustes, kasutage ainult asjakohaselt tähistatud välitingimuste jaoks ette nähtud pikendusjuhet.

/// OLGE VALVAS! TÄHELEPANELIK!

Olge töötamisel tähelepanelik. Tegutsege arukalt. Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud.

/// KONTROLLIGE, ET KÕIK OSAD OLEKSID TERVED.

Kui kaitsekate või mõni muu osa saab kahjustada, kontrollige tööriista hoolega, et veenduda, kas see töötab veel õigesti ja ohutult. Jälgige liikuvate osade õiget töötamist ja muude osade korrasolekut. Kahjustatud kaitsekate tuleb kohe ära parandada või asendada originaaldetailiga hoolduskeskuses, kui käesolev juhend ei juhenda teisiti. Laske katkised lülitid välja vahetada hoolduskeskuses. Ärge kasutage rikkis lülitiga elektritööriista.

/// HOIDUGE ELEKTRILÖÖGI EEST.

Elektritööriista hoides vältige maandatud esemete puudutamist (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud).

/// VARUOSAD.

Kasutage hooldusel ainult originaalvaruosi.

/// KASUTAGE ÕIGET TOITEPINGET!

Enne toitejuhtme ühendamist pistikupesasse kontrollige, et toitevõrgu pinge ja sagedus ühtiks tööriista andmesildile märgituga. Lubatud suurem toitepinge võib tekitada RASKE VIGASTUSE ja samuti kahjustada tööriista. Kahtluse korral ÄRGE ÜHENDAGE TÖÖRIISTA TOITEVÕRKU. **Andmesildile märgitust väiksema toitepinge kasutamine kahjustab mootorit.**

Märkus

Makita jätab endale õiguse muuta varuosade ja tarvikute tehnilisi andmeid ilma ette teatamata. Tavavarustus ning varuosade ja tarvikute tehnilised andmed võivad erineda riigiti. Toodete saadavus võib erineda riigiti.

Toodete tegelik värvus võib veidi erineda siin kujutatust ja pildidel on illustreeriv tähendus.

Makita tehasegarantii

Garantii

Makita iga tööriist läbib enne tehases väljastamist põhjaliku ülevaatusse ja katsetamise. Tootja garanteerib, et ühelgi tootel ei ole puudusi materjalide ega töö osas. Nende puuduste ilmnemisel tuleb KOMPLEKTNE tööriist tagastada saatja kulus Makita poolt volitatud hoolduskeskusesse või tööriista müünud ettevõttesse. Kui ülevaatus kinnitab, et rikke põhjus on puudus materjali või töö osas, parandatakse tööriist tasuta. Garantii ei kehti, kui tööriista on parandatud volitamata ettevõttes või seda on üritatud teha; kui rikke põhjuseks on normaalne kulumine; kui tööriista kasutusjuhiseid on rikutud või seda on kahjustanud õnnetus; kui tööriista väärkasutus on ilmne – kui rikke on põhjustanud ülekoormus, kasutamine pärast tõrget või valede tarvikute kasutamine.

AKUTÖÖRIISTAD



18V + 18V → 36V

-  Seadistatavad pöörded
-  Konstantelektroonika
-  Suuna vahetus
-  2 käiku
-  3 käiku
-  3 elektrilist kiirust
-  2 elektrilist kiirust
-  Elektriline pidur
-  5-astmeline sidur
-  9-astmeline sidur
-  10-astmeline sidur
-  16-astmeline sidur
-  18-astmeline sidur
-  21-astmeline sidur
-  Sidur
-  Tolmu eemaldus
-  Bayonet kinnitus
-  Makita kinnitus
-  Pendelfunktsioon
-  LED tööpinna valgustus
-  Kiirpadrun
-  Sujuv käivitus
-  SDS+
-  Lõikenurk 45° vasakule
-  Lõikenurk 45° vasakule ja 5° paremale
-  Naela sügavuse reguleerimine
-  Ketipidur
-  Automaatne õlitus
-  Kandekohver

Optimeeritud laadimissüsteem

22_{min}

Kiire laadimine tänu jahutusele

Praktiline laadimisaeg

Pärast aku kasutamist on selle temperatuur kuni 70 kraadi, laadimisprotsess toimub aga 25 kraadi juures.




Kokku 34min **Kokku 70min**

Hästi tasakaalustatud jahutussüsteem

Aku ehitus tagab elementide jahutamise ühtlaselt ja kiirelt. Hästi tasakaalustatud jahutus tagab kõikide elementide ühtlase laadimise, mis pikendab aku eluiga.

MAKITA
optimaalne õhuvool

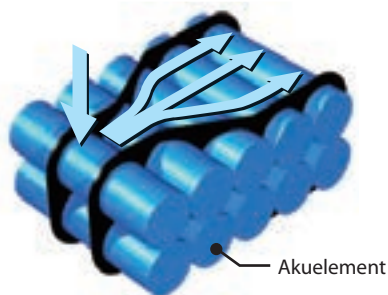

Jahutus



Õhk sisse

Õhk välja




On väga oluline jahutada aku enne laadimise alustamist, mis on pärast kasutamist kõrge temperatuuriga.

MAKITA arendas originaalse laadimissüsteemi, milles on aku jahutussüsteem. Ooteaeg enne laadimist on tänu efektiivsele jahutussüsteemile kõvasti langenud.

Lisaks jahutatakse akut ka laadimise ajal, mis tagab väga kiire laadimise.

Konkurent A
Tasakaalustamata jahutus



Konkurent B
Jahutuseta




Kõrge
Madal temperatuur

40% Kergem

MAKITA
18V /14.4V
Ni-MH 3.0Ah




MAKITA
18V Li-ion 3.0Ah
14.4V Li-ion 3.0Ah



Tugev kinnitus

8-punkti kontaktid tagavad stabiilse ühenduse ka töötades tekkiva vibratsiooni ajal.

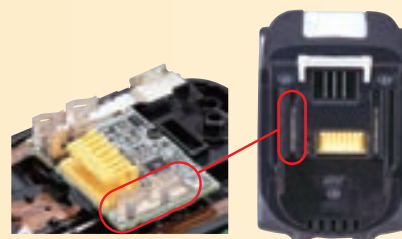

430%

Suurem vastupidavus.

Laadija "kommunikeerub" iga laetava akuelemendiga valides aku seisundile parima võimaliku pinge, voolu ja temperatuuri. Sedasi on saavutatud nii optimaalne kui ka kiire laadimine. Tagades aku pika eluea.



Li-ion 3.0Ah


430

Ni-MH 3.0Ah 130


Ni-Cd 2.0Ah 100

Tabelis suhtarvud kus Ni-cd 2.0 Ah akule on antud jõudlusarvaks 100.

Tavaline laadimissüsteem



Optimeeritud laadimissüsteem



Sisseehitatud mäluikiip

Mäluikiipi salvestatakse aku kasutusinfo ja laadides edastatakse see info laadijale.



Digitaalne kommunikatsioon



Sisseehitatud protsessor


Laadijas olev protsessor analüüsib aku seisundit: temperatuuri, tühjaks laadimised pärast täis laadimist, ülelaadimised. Aku eluiga kasvab tänu parimale võimalikule laadimisrežiimile.




Hästi tasakaalustatud laadimine

MAKITA: Ühtlaselt tasakaalus elemendid

1. Tänu ühtlase tasemeiga elementidele ei teki olukorda, kus täis aku puhul osad elemendid oleksid alalaetud või osad elemendid saaksid ülelaetud.
2. Ka maha laadimine toimub efektiivselt.




1. Täis laetud



2. Pooleldi laetud



1. Täislaetud



2. Pooleldi laetud

Konkurent A : Tasakaalust väljas olevad elemendid

1. Konkurentide laadimissüsteem võimaldab akuelementide tühjenemise erinevate tasemeteni kuna kasutusel pole optimaalset laadimissüsteemi.
2. Tühjaks laadimine peatub, kui kõige nõrgem element on tühi. Kui nüüd laadida aku täis siis on oht laadida osad elemendid üle või jäävad osad elemendid pool tühjaks.

Lae millal soovid

Ilma mälu efektita
Tühjaks laadimine pole vajalik



Löögikindel korpus

Heavy Duty



Pikk kasutusaeg

Madal iseeneslik tühjenemine



Akud ja laadijad optimaalses laadimissüsteemis:



36V-2.6Ah
BL3626

DC36RA



18V-3.0Ah
BL1830

18V-1.3Ah
BL1815



14.4V-3.0Ah
BL1430, BL1430A

14.4V-1.3Ah
BL1415



DC18RA



	24V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	DC18RA (194337-6)	DC18SD (194533-6)	DC18SE (Autolaadija) (194621-9)	DC24WA	DC245C (194164-1)
3.3 Ah	BH2433 (193739-3) 		BH1233C (193930-3) 	BH9033 (193636-3) 	 9.6V,12V 14.4V,18V	 9.6V,12V 14.4V,18V	 9.6V,12V 14.4V,18V	 9.6V,12V,14.4V 18V,24V	 9.6V,12V,14.4V 18V,24V
					22 BH9033/A: 30min.	70	70	70 BH2433: 90min.	30 BH2433: 60min. DC245C-BH2433 : 50min.
2.0 Ah			BH1220C (193928-0) 		15 BH9020/A: 20min.	40	40	40 BH2420: 55min.	20 BH2420: 30min.

	18V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	DC1414	DC1439	DC1422 (Autolaadija)	DC1822 (Autolaadija)	DC1804
3.0 Ah	1835 (193061-8) 	1435 (193060-0) 	1235 (193059-5) 	9135 (193058-7) 	 7.2V,9.6V 12V,14.4V	 7.2V,9.6V 12V,14.4V	 7.2V,9.6V 12V,14.4V	 7.2V,9.6V,12V 14.4V,18V	 7.2V,9.6V,12V 14.4V,18V
					70	27	100	70 1835: 90min.	70
2.6 Ah					60	23	85	60	60

	18V Ni-Cd	14.4V Ni-Cd	12V Ni-Cd	9.6V Ni-Cd					
2.0 Ah		1422 (192600-1) 	1202 (192536-4) 	9122 (192595-8) 	45	14	70	45	45
1.3 Ah	PA18 (194105-7) 	PA14 (193985-8) 	PA12 (193981-6) 	PA09 (193977-7) 	30	9	45	30	30
		1420 (193062-6) 	1220 (192681-5) 	9120 (192638-6) 					
				9100 (192019-4) 					

	9.6V Ni-MH	7.2V Ni-MH							
2.6 Ah	9034 (193889-4) 	7034 (193888-6) 			60	23	85	60	60
2.0 Ah	9002 (192533-0) 	7002 (192532-2) 			45	14	70	45	45
1.3 Ah	9000 (191681-2) 	7000 (191679-9) 			30	9	45	30	30

() Tellimis number



Adapterperiga ADP04 193947-6.

36V

Liitium-ion

Kiirlaadimissüsteem



2.6Ah BL3626
(194873-2)

Laadimisaeg
22 min.



DC36RA
ainult BL3626

Standardladimissüsteem



2.2Ah BL3622A
(195410-5)

koos aku
täitvusindikaatoriga

Laadimisaeg
60 min.



DC36WA
ainult BL3622A

BHR261T / BHR261



BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D



BUC250
UC250D

BBC231U
BC231UD



BBC300L
BC300LD

BML360



BUB360
UB360D



Aku konverter

BCV01 (lisavarustus)

Kasutajad kellel on 2 18V Li-Ion akut (BL1830 või 1815), Saavad koos BCV01-ga kasutada 36V Li-Ion tööriistu.



18V x 2



koos aku
täitvusindikaator-
itega

Aku adapter

BAP36N (lisavarustus)

võimaldab eraldada aku tööriistast vähendades nii tööriista kaalu, mugavam töötada.



36V Li-Ion
tööriistadele



Ei sobi järgmistele toodetele: BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD

Akutööriistad 7,2 V

Akukruvikeeraja

DF010DSE 7,2 V Li-ion

LpA: ≤70 dB(A)



7.2V



Kompaktne 1/4" sisekuuskant kiirpadrun

- Suunavahetus.
- Kasutatakse nii sirge kui püstoli kujulisena.
- Kompaktne 1/4" sisekuuskant kiirpadrun
- LED lamp valgustab töökoha.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Pöõretearv (min-1)	0-200 / 0-650
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	3,6 / 5,6 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	6 mm
Maks. läbimõõt terases	5 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,55 kg
Mõõdud (PxLxK):	279 x 43 x 43 mm
Mõõdud kokkupakitult	224 x 43 x 141 mm

EAN: 0088381091060

Akulöökkruvikeeraja

TD021DSE 7,2 V Li-ion

LpA: 83 dB(A)



7.2V



Väga kompaktne löökkruvikeeraja!

- Suunavahetus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Pöõrete arvu reguleerimine üles-alla liikuva lülitiga.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Pöõretearv (min-1)	0-2300
Maks. pingutusmoment	22 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M3-M8
Masinkruvi pingutusvõime	M3-M8
Kõrgpingutuspoli pingutusvõime	M3-M6
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,54 kg
Mõõdud (PxLxK):	282 x 42 x 42 mm

EAN: 0088381604581

Akutolmuimeja

CL070DZ 7,2 V Li-ion Ilma akude ja laadijata




7.2V



Suure imemisvõimsusega

- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Li-ion aku 7,2V	-
Maks. voolukiirus	1,2 m ³ /min
Maks. alarõhk	18 mbar
Tööaeg kiire	8 min
Tolmupaagi maht	0,6 L
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,81 kg
Mõõdud (PxLxK):	454 x 103 x 142 mm

EAN: 0088381601931

Akulamp

STEXML705 7,2 V Li-ion ilma akude ja laadijata



7.2V



Painduvad jalad võimaldavad lampi paigaldada erinevatesse paikadesse

- Tänu väikestele mõõtmetele lihtne kaasas kanda.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- LED lamp valgustab töökoha.



Li-ion aku 7,2V	-
Töötamise aeg	300 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,24 kg
Mõõdud (PxLxK):	115 x 46 x 40 mm

EAN: 0088381096560

Akulamp

DEAML102 7,2-10,8 V Li-ion ilma akude ja laadijata




7.2V

10.8V



LED



Li-ion aku 10,8V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	7,2 / 10,8 v
Töötamise aeg 7,2V / 10,8V	300 / 540 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,31 kg

EAN: 0088381673983

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli tõlkamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akutööriistad 7,2 V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Gaasinaelapüss

GN900SE 7,2 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 89 dB(A)




7.2V



Gaasiga naelapüss vabastab sind kompressorist ja voolikust

- Umbes 1000–1200 lasku ühe gaasiballooniga.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	44
Magasini nurk	34 °
Naela läbimõõt	2,9 - 3,3 mm
Paberseosega naelad	✓
Poolpeanael	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	3,4 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097543

Gaasinaelapüss

GN900ZK 7,2 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 89 dB(A)



7.2V



Gaasiga naelapüss vabastab sind kompressorist ja voolikust

- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Li-ion aku 7,2V	-
Korduvlaskmine	✓
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	44
Naela läbimõõt	2,9 - 3,3 mm
Paberseosega naelad	✓
Poolpeanael	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Kaal koos standardse akuga	3,4 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097567

Gaasinaelapüss

GF600SE 7,2 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 93 dB(A)




7.2V



Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

- Gaasinaelapüss viimistlustöödeks.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	15-64 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	100
Naela läbimõõt	1,6-1,6 mm
Liimseotud naelad	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,2 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623582

Gaasinaelapüss


GF600ZK 7,2 V Li-ion ilma aku ja laadijata


7.2V



Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Meeldiv kummist käepide ja tugev riputuskonks on kasutatavad mõlemal pool.



Li-ion aku 7,2V	-
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Naela pikkus	15-64 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	100
Naela läbimõõt	1,6-1,6 mm
Liimseotud naelad	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Kaal koos standardse akuga	2,2 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623605

Gaasi betooni naelapüss

GN420CSE 7,2 V Li-ion

LpA: 89 dB(A)




7.2V



Umbes 1000–1200 lööki ühe gaasiballooniga.

- Umbes 1000–1200 lasku ühe gaasiballooniga.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Veakoodi näitamine LED-näidikul.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	15-40 mm
Magasini maht	20
Naela läbimõõt	2,6 - 3,1 mm
Sügavuse reguleerimine	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	3,6 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	315 x 108 x 390 mm

EAN: 0088381635851

Akutööriistad 10,8 V

Akutrell	DF030DWE 10,8 V Li-ion	LpA: ≤70 dB(A)																						
 	Kompaktna 1/4" sisekuuskant kiirpadrun. <ul style="list-style-type: none"> Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes. Kompaktna 1/4" sisekuuskant kiirpadrun LED lamp valgustab töökoha. 	<table border="1"> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>50 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 10,8V</td><td>2x 1,3Ah (14Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-350 / 0-1300</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1-10 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>0,9 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>157 x 53 x 183 mm</td></tr> </table>	Keskmine laadimisaeg	50 min	Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)	Pööretearv (min-1)	0-350 / 0-1300	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm	Siduri astmed	18	Maks. läbimõõt puidus	21 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1-10 mm	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,9 kg	Mõõdud (PxLxK):	157 x 53 x 183 mm
	Keskmine laadimisaeg	50 min																						
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-350 / 0-1300																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm																							
Siduri astmed	18																							
Maks. läbimõõt puidus	21 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1-10 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,9 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	157 x 53 x 183 mm																							
		EAN: 0088381090841																						
Akutrell	DF330DWE 10,8 V Li-ion	LpA: ≤70 dB(A)																						
 	Kiirpadrun - tarvikute kinnitamine ühe käega. <ul style="list-style-type: none"> Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes. Käepideme kummikate tagab kindla haarde. LED lamp valgustab töökoha. 	<table border="1"> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>50 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 10,8V</td><td>2x 1,3Ah (14Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-350 / 0-1300</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1-10 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,0 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>189 x 53 x 183 mm</td></tr> </table>	Keskmine laadimisaeg	50 min	Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)	Pööretearv (min-1)	0-350 / 0-1300	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm	Siduri astmed	18	Maks. läbimõõt puidus	21 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1-10 mm	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,0 kg	Mõõdud (PxLxK):	189 x 53 x 183 mm
	Keskmine laadimisaeg	50 min																						
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-350 / 0-1300																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm																							
Siduri astmed	18																							
Maks. läbimõõt puidus	21 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1-10 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,0 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	189 x 53 x 183 mm																							
	Standardvarustus: 168467-9: MAKITA TRELLIKABUUR 10.8V Li-ion masinatele (DF030, DF330, TD090) 	EAN: 0088381097314																						
Akulööktrell	HP330DWJ 10,8 V Li-ion	LpA: ≤70 dB(A)																						
 	Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja kruvimine. <ul style="list-style-type: none"> LED lamp valgustab töökoha. Puurimine +18 siduri astet. Kolm funktsiooni - kruvimine, puurimine ja löökpuurimine. 	<table border="1"> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>50 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 10,8V</td><td>2x 1,3Ah (14Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-400 / 0-1500</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>24 / 14 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1-10 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,1 kg</td></tr> </table>	Keskmine laadimisaeg	50 min	Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)	Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1500	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm	Siduri astmed	18	Maks. läbimõõt puidus	21 mm	Maks. läbimõõt betoonis	8 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1-10 mm	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg
	Keskmine laadimisaeg	50 min																						
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1500																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm																							
Siduri astmed	18																							
Maks. läbimõõt puidus	21 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	8 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1-10 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg																							
		EAN: 0088381641081																						
Akulööktrell	HP330DZ 10,8 V Li-ion ilma aku ja laadijata	LpA: ≤70 dB(A)																						
 	Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja kruvimine. <ul style="list-style-type: none"> LED lamp valgustab töökoha. Puurimine +18 siduri astet. Kolm funktsiooni - kruvimine, puurimine ja löökpuurimine. 	<table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 10,8V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1-10 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,1 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>201 x 53 x 183 mm</td></tr> </table>	Li-ion aku 10,8V	-	Siduri astmed	18	Maks. läbimõõt puidus	21 mm	Maks. läbimõõt betoonis	8 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1-10 mm	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg	Mõõdud (PxLxK):	201 x 53 x 183 mm				
	Li-ion aku 10,8V	-																						
Siduri astmed	18																							
Maks. läbimõõt puidus	21 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	8 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1-10 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	201 x 53 x 183 mm																							
		EAN: 0088381630870																						
Akunurktrell	DA330DZ 10,8 V Li-ion ilma aku ja laadijata	LpA: ≤70 dB(A)																						
 	Nurgatrell 66 mm nurgamõõduga. Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitemise. <ul style="list-style-type: none"> Nurgamõõt vaid 66 mm. Võtmega padrun. Suunavahetus. LED lamp valgustab töökoha. 	<table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 10,8V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-800</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-10 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,1 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>298 x 52 x 77 mm</td></tr> <tr><td>Nurgamõõt</td><td>66 mm</td></tr> </table>	Li-ion aku 10,8V	-	Pööretearv (min-1)	0-800	Maks. läbimõõt puidus	12 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1,5-10 mm	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg	Mõõdud (PxLxK):	298 x 52 x 77 mm	Nurgamõõt	66 mm				
	Li-ion aku 10,8V	-																						
Pööretearv (min-1)	0-800																							
Maks. läbimõõt puidus	12 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1,5-10 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	298 x 52 x 77 mm																							
Nurgamõõt	66 mm																							
		EAN: 0088381637244																						

Akutööriistad 10,8 V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad


Akunurktrill

DA331DZ 10,8 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Nurgatrell 88 mm nurgamõõduga.

- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- Suunavahetus.
- Võtmeta padrun.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- LED lamp valgustab töökoha.



Li-ion aku 10,8V	-
Pööretearv (min-1)	0-800
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	24 / 14 Nm
Maks. läbimõõt puidus	12 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Padrun	1,5-10 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	310 x 52 x 78 mm
Nurgamõõt	88 mm

EAN: 0088381637305

Akulöökkruvikeeraja

TD090DWJ 10,8V Li-ion

LpA: 92 dB(A)

Kompaktne 1/4" sisekuuskant kiirpadrun.

- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.
- Kompaktne 1/4" sisekuuskant kiirpadrun
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
168467-9: MAKITA TRELLIKABUUR 10.8V Li-ion masinatele (DF030, DF330, TD090)

Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2400
Maks. pingutusmoment	90 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M12
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Vibratsioonitase (3 teljel)	10 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,92 kg
Mõõdud (PxLxK):	155 x 54 x 178 mm

EAN: 0088381642231


Akumutrikeeraja

TW100DWJ 10,8 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 88 dB(A)

Kompaktne ja kerge.

- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.



Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2300
Maks. pingutusmoment	110 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M8-M12
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Tööriistakinnitus	3/8"
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,95 kg
Mõõdud (PxLxK):	163 x 54 x 178 mm

EAN: 0088381642095


Akuketassaag

HS300DWE 10,8 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 70 dB(A)

Kompaktne ja kerge.

- Saagimissügavuse reguleerimisvahemik 0–25,5 mm.
- Kallutatav 0–45 kraadi.
- Purueemaldusseade hoiab saejoone selgelt nähtaval.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
824961-8: Kandekohver, B-16885: SAEKETAS 85x15mm 20T PUIT, HS300D

Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Pööretearv (min-1)	1400
Maks. lõikesügavus 90°	25,5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	16,5 mm
Tera läbimõõt	85 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	15 mm
Tera nurk	45°
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	300 x 170 x 154 mm

EAN: 0088381611961


Akutikkaag

JV100DWE 10,8 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 76 dB(A)

Kompaktne ja kerge kaaluga, kuid piisavalt võimsust lihtsamate lõikamistööde sujuvaks teostamiseks.

- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Kallutatav 0–45 kraadi.
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Tolmueemalduse saab ühendada tolmuimejaga voolikuga.



Standardvarustus:
821508-9: PLASTIC CARRYING CASE

Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Löögisagedus (min-1)	0-2400
Käigupikkus	18 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	65 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	2 mm
Pendelfunktsioon	✓
Tera nurk	45°
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	231 x 76 x 196 mm

EAN: 0088381623827

Akutööriistad 10,8 V

Akuuniversaalsaag

JR102DWE 10,8 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)



10.8V



Kaks lüliti mugavaks töötamiseks.

- Kaks erinevat töölülitit võimaldavad rakendada mitmekülgeid töövõtteid.
- Saab kasutada tikksae- või universaalsaeteradega.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
824993-5: Kandekohver

Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Löögisagedus (min-1)	0-3300
Käigupikkus	13 mm
Maks. löikevõime puidus (90°)	50 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	355 x 63 x 146 mm

EAN: 0088381622295

Klaasi/keraamil.plaadi lõikur

CC300DWE 10,8 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 89 dB(A)



10.8V



Sujuv ja jõuline klaasi või plaadi lõikamine.

- Kõrge pöörlemissagedus 1400 p/min tagab tõhusa lõikamise.
- Väga kerge ja kompaktno konstruktsioon.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Pöõreearv (min-1)	1400
Maks. lõikesügavus 90°	25,5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	16,5 mm
Tera läbimõõt	85 mm
Ävasuurus (võlli läbimõõt)	15 mm
Tera nurk	45 °
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	300 x 170 x 154 mm

EAN: 0088381624572

Combokit

LCT203 10,8 V Li-ion

Suurepärane komplekt väiksemate ehitustööde jaoks.

Mudelid komplektis

Akutrell	DF030DZ
Akulöökkruvikeeraja	TD090DZ



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku (2x), 194588-1: Akulaadija DC10WA

EAN: 0088381095693

Combokit

LCT204J 10,8 V Li-ion

Suurepärane komplekt väiksemate ehitustööde jaoks.

Mudelid komplektis

Akulöökkruvikeeraja	TD090DZ
Akutrell	DF330DZ



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku (2x), 194588-1: Akulaadija DC10WA

EAN: 0088381661058

Combokit

LCT303X 10,8 V Li-ion

Suurepärane komplekt väiksemate ehitustööde jaoks.

Mudelid komplektis

Akulöökkruvikeeraja	TD090DZ
Akutrell	DF330DZ



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku (2x), STEXML101: Akulamp,
194588-1: Akulaadija DC10WA

EAN: 0088381097895

Akutööriistad 10,8 V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvliid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Combokit

DK1462 10,8 V Li-ion

Suurepärase komplekti väiksemate ehitustööde jaoks.



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku, 194588-1: Akulaadija DC10WA

Mudelid komplektis

Akumutrikeeraja	TW100DZ
Akutrell	DF330DZ

EAN: 0088381619134

Combokit

DK1472 10,8 V Li-ion

Suurepärase kahe akuga 5-osaline komplekt maja omanikule.



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku (2x), 194588-1: Akulaadija DC10WA,
ML100:

Mudelid komplektis

Akutrell	DF330DZ
Akuketassaag	HS300DZ
Akuhekilõikur	UH200DZ
Akutolmuimeja	CL100DZ

EAN: 0088381623308

Combokit

DK1476 10,8 V Li-ion



10.8V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194550-6: Aku (3x), 194588-1: Akulaadija DC10WA,
STEXML101: Akulamp

Mudelid komplektis

Akutrell	DF330DZ
Akulöökkruvikeeraja	TD090DZ
Akuketassaag	HS300DZ
Akuuniversaalsaag	JR102DZ
Akutolmuimeja	CL100DZ
Akutikkaag	JV100DZ

EAN: 0088381624169

Akutolmuimeja


CL100DZ 10,8 V Li-ion Z-seeria ilma laadija ja akuta

Suure imemisvõimsusega.

- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.



10.8V



Li-ion aku 10,8V	-
Maks. voolukiirus	1,2 m³/min
Maks.alarõhk	18 mbar
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	12 h
Tolmupaagi maht	0,6 L
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,88 kg
Mõõdud (PxLxK):	454 x 103 x 150 mm

EAN: 0088381601962

Akuhekilõikur

UH200DWX 10,8 V Li-ion


LpA: 73,7 dB(A)

Kaks tööriista ühes! Murukäärid ja hekilõikur

- Komplekti kuulub vahetatav rohukääritera.
- Spetsiaalse pinnakattega vastupidav tera.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



10.8V



Keskmine laadimisaeg	50 min
Li-ion aku 10,8V	1x 1,3Ah (14Wh)
Löögisagedus (min-1)	1250
Lõikelaius	200 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	460 x 120 x 130 mm

EAN: 0088381609067

Akutööriistad 10,8 V

Akulamp

STEXML101 10,8 V Li-ion ilma akude ja laadijata



10.8V



Kerge ja kompaktnel akulamp

- Tänu väikestele mõõtmetele lihtne kaasas kanda.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

Li-ion aku 10,8V	-
Töötamise aeg	540 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,25 kg
Mõõdud (PxLxK):	119 x 52 x 55 mm


EAN: 0088381096577

Akuraadio

STEXMR051 10,8 V Li-ion ilma akude ja laadijata



10.8V



Kompaktnel, AUX sisendi ja kõrvaklapiväljundiga raadio

- AUX-liitmik.
- Kõrvaklapiliitmik.
- Esipaneelil kaks kõlarit ja LCD-näidik

Li-ion aku 10,8V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	10,8 v
Sagedusvahemik AM	522 - 1629 kHz
Sagedusvahemik FM	87,5-108 MHz
Töötamise aeg	150 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,49 kg
Mõõdud (PxLxK):	169 x 83 x 74 mm


EAN: 0088381612722

Akulamp

DEAML102 7,2-10,8 V Li-ion ilma akude ja laadijata



7.2V 10.8V



LED

Li-ion aku 10,8V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	7,2 / 10,8 v
Töötamise aeg 7,2V / 10,8V	300 / 540 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,31 kg

EAN: 0088381673983

Ni-MH & Ni-cd

12V




Akutrell

6271DWPE 12 V

LpA: <70 dB(A)



12V



Kompaktnel, pikkus vaid 192 mm.

- Väga kerge ja kompaktnel konstruktsioon.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Võtmeta padrun.
- Muudetav kiirus.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Aku nominaalpinge	12 v
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1300
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	30 / 18 Nm
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	192 x 95 x 240 mm

EAN: 0088381091909

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõlkamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akutööriistad 14,4 V

Akutrell

DDF343SHE 14,4 V Li-ion

LpA: ≤70 dB(A)




14.4V



Kompaktne ja väga kerge kaaluga 1.4kg.

- Kompaktne korpuse ja 1,3 Ah akuga.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Kaal ainult 1,4 kg!
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



Standardvarustus:
824862-0: PLASTKOHVER BDF343

Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 14,4V	2x 1,3Ah (19Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1300
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	36 / 20 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	192 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381659246

Akutrell

DDF446RFJ 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 71 dB(A)



14.4V



Tänu uudsele akule 430% suurem vastupidavus.

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Suunavahetus.
- Laadimisaeg 22 minutit.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1500
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	44 / 30 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	192 x 79 x 251 mm

EAN: 0088381669139

Akulööktrell

DHP343SYE 14,4 V Li-ion

LpA: 80 dB(A)



14.4V



Kompaktne ja väga kerge kaaluga 1.4kg.

- Kompaktne korpuse ja 1,3 Ah akuga.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



Standardvarustus:
824862-0: PLASTKOHVER BDF343

Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 14,4V	2x 1,5Ah (36Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1300
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	36 / 20 Nm
Siduri astmed	16
Löögisagedus (min-1)	0-6000 / 19.500
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	211 x 79 x 226 mm

EAN: 0088381682558

Akulööktrell

DHP446RFJ 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 80 dB(A)



14.4V



Tänu uudsele akule 430% suurem vastupidavus

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks



Standardvarustus:
821550-0: Makpak kohver nr.2

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Aku tootenumbr	194065-3
Aku	BL1430
Pööretearv (min-1)	0-400 / 0-1500
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	44 / 30 Nm
Siduri astmed	16
Löögisagedus (min-1)	0-6000 / 0-25.000
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,7 kg

EAN:

Akunurktrell

DDA340Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 73 dB(A)



14.4V



Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Võtmega padrun.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	0-1700
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	??,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (Kfaktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	314 x 79 x 97 mm
Nurgamõõt	66 mm

EAN:

Akutööriistad 14,4 V

Akulöökhübridkrivikeeraja

BTP131Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 96 dB(A)




14.4V



4 tööriista ühes- trell, lööktrell, krivikeeraja, löökrivikeeraja.

- 4 funktsiooni annab universaalsuse: puurimine (2 kiirust), krivikeeraja, lööktrell, löögifunktsiooniga krivikeeraja.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	0-1400 / 2200 / 2800
Pööretearv (krivikeeraja)	0-300 / 0-1100 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	21 / 12 Nm
Maks. pingutusmoment	145 Nm
Löögisagedus (min-1)	0-1200 / 2400 / 3200
Löögisagedus, löökpuurimisel	0-8400 / 0-32400 min ⁻¹
Maks. läbimõõt betoonis	8 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	13,0 m/sec ²

EAN: 0088381623254

Akulöökkrivikeeraja

BTD134RFE 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 92 dB(A)




14.4V



Täiustatud tolmu- ja pritsmekindlus.

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Väga lühike.
- Löögifunktsiooniga krivikeeraja abil saavutatakse suur kinnitusemoment.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
824979-9: Kandekohver

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2400
Maks. pingutusmoment	155 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M14
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Vibratsioonitase (3 teljel)	12 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	138 x 79 x 238 mm

EAN: 0088381621335

Akulöökkrivikeeraja

BTD136Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 94 dB(A)



14.4V



Harjadeta mootoriga

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 2100 / 2600
Maks. pingutusmoment	165 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M14
Löögisagedus (min-1)	0-1100 / 2600 / 3200
Vibratsioonitase (3 teljel)	15 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	129 x 79 x 239 mm

EAN: 0088381628099

Akulööknurkmutrikeraja

DTL062Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 88 dB(A)




14.4V



Kompaktne, mahub töötama kitsastes kohtades. Nurgamõõt vaid 53 mm

- Pikk lüliti võimaldab head tööasendit.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- LED lamp valgustab töökoha.
- 3/8" hülsskinnituse jaoks.
- Nurgamõõt vaid 53 mm.



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	0-2000
Maks. pingutusmoment	60 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M4-M12
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Tööriistakinnitus	3/8 "
Vibratsioonitase (3 teljel)	14,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	387 x 78 x 97 mm
Nurgamõõt	53 mm

EAN: 0088381664349

Akulöökmutterikeraja

DTW250Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 90 dB(A)



14.4V



Suure võimsuse kaalu suhtega

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Suur pingutusmoment 230 Nm



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	0-2200
Maks. pingutusmoment	230 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M10-M16
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Tööriistakinnitus	1/2 "
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	165 x 79 x 234 mm

EAN: 0088381672283

Akutööriistad 14,4 V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akukruvikeeraja

BFS440Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 74 dB(A)



Väga täpse sügavuse seadistusega kruvikeeraja.

- Täpne sügavuse seadistamine.
- Käepideme kitsas kuju suunab surumisjõu täpselt kruviteravikule.
- Suunavahetus.



14.4V



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	4000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	25 mm
Kipsplaadikruvi	4,0 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	258 x 80 x 193 mm

EAN: 0088381093194

Akukruvikeeraja

BFS441RFE 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 74 dB(A)



Parim võimalik tööriistakorpus kruvikeeramiseks

- Laadimisaeg 22 minutit.



Standardvarustus:
824978-1: Kandekohver

14.4V



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Pööretearv (min-1)	4000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	25 mm
Kipsplaadikruvi	4,0 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	258 x 80 x 193 mm

EAN: 0088381617819

Akulindikruvikeeraja


BFR540ZX1 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 77 dB(A)



Vastupidav alumiiniumist ettesöõte mehhanismiga akulindikruvikeeraja.

- Täiustatud, kõrge töökindlusega etteandeseade
- "Anti-tiit-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Tolmukindel konstruktsioon.
- Vaikselts töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Lindijuhik takistab kruvilindi kinnijäämist.



Standardvarustus:
195184-8: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR540,550,
6842, 6843 (5mm), P-74697: PH OTSIK 160x5mm
PH2 BFR540/550, 6842, 6843 (3tk.)

14.4V



Li-ion aku 14,4V	-
Pööretearv (min-1)	4000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	160 mm
Kipsplaadikruvi	4,0 mm
Kruvi pikkus	25-55 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381615747

Akupuurvasar

BHR162RFE 14,4 V Li-ion

LpA: 85 dB(A)



2 funktsiooni: löögiga puurimine ja löögita puurimine.

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Topelttöörežiim: Ainult pöörd- ja pöördvasar.
- Väga kerge ja kompaktna konstruktsioon.
- Suunavahetus.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
824863-8: Plastkohver, BHR162, BST110, BST220,
BST221, BPT350

14.4V



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Pööretearv (min-1)	0-1500
Löögisagedus (min-1)	0-5.000
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	4-8 mm
Löögienergia	1,2 J
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	12,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	296 x 79 x 250 mm

EAN: 0088381076104

Akuuniversaaltööriist


BTM40Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 78 dB(A)



Universaaltööriist on abiks seal kus teised tööriistad hätta satuvad.

- Muudetav kiirus.
- Sujuv käivitus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vönkenurk: 3,2°



14.4V



Li-ion aku 14,4V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Akukeemia	Li-ion
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv	6000-20000 min ⁻¹
Vönkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	5,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	324 x 80 x 126 mm

EAN: 088381631150

Akutööriistad 14,4 V

Akuekstsentriline lihvmasin



14.4V



BBO140Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 77 dB(A)

Eriti mugav kompaktnen akuga lihvmasin.

- Kummikatted käepideme ülaosas ja korpuse ümber tagavad kindla ja täpse käsitsemise.
- Tolmueemaldus paberikotti (plastkate sees).
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Li-ion aku 14,4V	-
Pöõretearv	7.000-11.000 min ⁻¹
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibreeriv liikumine	2,8 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (P x L x K):	175 x 123 x 153 mm

EAN: 088381630160

Akuliidesfrees



14.4V



BPJ140Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 73 dB(A)

Freesimissügavuse saab määrata 6 eri tasemele lihtsalt keerates sügavuse reguleerimise nuppu.

- Freesimissügavuse saab määrata 6 eri tasemele lihtsalt keerates sügavuse reguleerimise nuppu.
- Nurkjuhiku saab lukustada mistahes asendisse vahemikus 0–90° ning skaalal on iselukustuvad asendid 0, 45, ja 90 kraadi.
- Tolmuimeja liitmik.



Li-ion aku 14,4V	-
Pöõretearv (min-1)	10000
Maks. lõikesügavus	20 mm
Tera läbimõõt	100 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 kg

EAN: 0088381626781

Akuplekilõikur



14.4V



BJS160RFE 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 74 dB(A)

Piklik kere annab suuremad võimalused erinevate materjalide lõikamiseks

- Pöõderaadus 250 mm.
- Plaadiõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Laadimisaeg 22 minutit.



Standardvarustus:
792533-6: LÖIKETERA PAAR JS1660 (1,6mm),
792534-4: KESKTERA JS1660, BJS161 (1,6mm),
824899-7: PLASTKOHVER BJS160, BJS161

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Min. sisemine lõikeraadius	250 mm
Min. väline lõikeraadius	254 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	0,8 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	12,0 m/sec ²

EAN: 0088381602426

Akuga klambripüss



14.4V



BST220RFE 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 79 dB(A)

Sügavuse seadistamise võimalus.

- Klambrite kinnitamine on lihtne – koguni 2000 klambrit ühe laadimiskorraga.
- Ehituskilede ja -materjalide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks.
- 4 funktsiooni sügavuse seadistamiseks.
- Kontaktitõõmise funktsioon seeriaviisiliseks töötamiseks.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Aku mahtuvus	3,0 Ah
Klambrikrooni laius	10 mm
Magasini maht	84
Klambrivahemik	10-22 mm
Klambri traadiosa	0,6 x 1,2 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,3 kg
Mõõdud (P x L x K):	247 x 91 x 212 mm

EAN: 0088381095617

Akuga klambripüss



14.4V



BST110Z 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 76 dB(A)

Klambrite kinnitamine on lihtne – koguni 5000 klambrit ühe laadimiskorraga.

- Klambrite kinnitamine on lihtne – koguni 5000 klambrit ühe laadimiskorraga.
- Topeltkaitsepäästik.
- Väikeste mootmetega tööriist ja tasakaalustatud tööasend.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Li-ion aku 14,4V	-
Klambrikrooni laius	10 mm
Traaditüüp	23 Ga
Magasini maht	125
Klambrivahemik	7-10 mm
Klambri traadiosa	0,5 x 0,7 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,9 kg
Mõõdud (P x L x K):	245 x 79 x 191 mm

EAN: 0088381089227

Akutööriistad 14,4 V

Akupinnaelapüss

BPT350RFJ 14,4 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 75 dB(A)



14.4V



Klambrite kinnitamine on lihtne – koguni 2000 klambrit ühe

- Nõudlike, mitternähtavate kinnituste tegemiseks.
- Ilma peata naelad.
- Tühikäiguvastane funktsioon lukustab päästiku, kui magasinis on 3 või vähem naela.
- Topeltkaitsepäästik.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Traaditüüp	23 Ga
Magasini maht	130
Magasini nurk	0°
Naela läbimõõt	0,6- mm
Klambri vahemik	18-35 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (P x L x K):	245 x 79 x 227 mm

EAN: 0088381642835

Akusilikoonipüstol

BCG140ZB 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadme surve. Ülekoormuskaitse kaitseb mootor

Keskmine laadimisaeg	15 min
Aku tootenumber	194065-3
Aku nominaalpinge	14,4 v
Aku mahtuvus	3,0 Ah
Energiavõimsus	44 Wh
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381641500

Combokit

DK1465S 14,4 V Li-ion

Komplektis akutrell ja akulöökkruvikeeraja.



14.4V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194065-3: Aku (2x), 194337-6: Laadija DC18RA

Mudelid komplektis

Akutrell	BDF446Z
Akulöökkruvikeeraja	BTD134Z

EAN: 0088381619608

Akulamp

STEXBML145 14,4V Li-ion ilma akude ja laadijata

Põrutuskindel korpus - 1 m kõrguselt kukkudes jääb pirn terveks

- 4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Tagavaralambi jaoks on koht klaaskupli sees.
- Vastupidav, lampi kaitsev konstruktsioon.
- Aku liigset tühjenemist takistav vooluahel.



14.4V



Standardvarustus:
A-83973: PIRN 12V; 14,4V (2tk.) ML120, ML140, BML145

Li-ion aku 14,4V	-
Töötamise aeg	220 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,68 kg
Mõõdud (P x L x K):	284 mm

EAN: 0088381070393

Akulamp


STEXBML146 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LED lambid tagavad väga pika töötamise aja

- Kasutamisaeg: 3,0 Ah akuga 50 tundi, 1,3 Ah akuga 25 tundi
- Tänu väikestele mõõtmetele lihtne kaasas kanda.
- 6 heledat LED-lampi tagavad vastupidava heleduse.



14.4V



Aku kaitsesüsteem	✓
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Tüüp	BML146
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,48 kg
Mõõdud (P x L x K):	133 x 81 x 61 mm

EAN: 0088381614795

Akutööriistad 14,4 V

Akuhekilõikur



14.4V




BUH481SH 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 75 dB(A)

Kahes suunas lõikav, eripinnakattega ja pika kasutamisajaga tera

- Kahes suunas lõikav, eripinnakattega ja pika kasutamisajaga tera.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 60 min., 1,3 Ah akuga 25 min.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 14,4V	1x 1,3Ah (19Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Löögisagedus (min-1)	1350
Maks. oksa paksus	15 mm
Tera pikkus	480 mm
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 kg
Möödud (PxLxK):	938 x 195 x 194 mm

EAN: 0088381625784

Aku murukäärid



14.4V



BUM166SHX 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)

Väiksed ja käepärased murukäärid õue ja aia hooldamiseks

- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Standardvarustusse kuulub 200 mm hekitera ja oksasuunaja.
- Murukäärdega saab servi täpselt viimistleda.
- Hekilõikuri oksasuunaja hoiab lõikepinna puhtana.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 90 min., 1,3 Ah akuga 40 min.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 14,4V	2x 1,3Ah (19Wh)
Löögisagedus (min-1)	1.250
Tera	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381629591

Aku Murukäärid



14.4V




BUM166ZX 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 77 dB(A)

Väiksed ja käepärased murukäärid õue ja aia hooldamiseks.

- Väiksed ja käepärased murukäärid õue ja aia hooldamiseks.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Standardvarustusse kuulub 200 mm hekitera ja oksasuunaja.
- Murukäärdega saab servi täpselt viimistleda.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 90 min., 1,3 Ah akuga 40 min.



Li-ion aku 14,4V	-
Löögisagedus (min-1)	1.250
Tera	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381629584

Akutrimmer



14.4V



BUR141SH 14,4 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 75 dB(A)

Teleskoopvart saab reguleerida 180 mm

- Teleskoopvart saab reguleerida 180 mm.
- Tugev reguleeritav abikäepide.
- Pöörduv lõikepea.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 60 min., 1,3 Ah akuga 25 min.



Standardvarustus:
369224808: Jõhv 1,6 mm x 15 m

Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 14,4V	1x 1,3Ah (19Wh)
Pööretearv (min-1)	7800
Lõikelaius	250 mm
Tamiili pikkus	15 m
Tamiili läbimõõt	1,65 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,9 kg
Pikkus	1150-1330 mm

EAN: 0088381625128

18V

Lithium-ion



15min - 1.5Ah

Kiirlaadimine DC18RC
1.5 Ah BL1815N



22min - 3.0Ah

Kiirlaadimine DC18RC
3.0 Ah BL1830



36min - 4.0Ah

Kiirlaadimine DC18RC
4.0 Ah BL1840



45min - 5.0Ah

Kiirlaadimine DC18RC
5.0 Ah BL1850

Laadijad:
DC18RC
(kiirlaadija)

DC18SD - DC18SE
(3.0/1.5 Ah: 60/30 min)

DC18RD 2 akule
(3.0 Ah: 22 min)

DC18SF 4 akule
(3.0 Ah: 60/120 min)

Ketassaag
DSS610/DSS501
/DHS630

Tükeldussaag
DLS713

Höövel
DKP180

Universaaltööriist
DTM50/
DTM51

Liidesfrees
DPJ180

Ekstsentriline lihvmasin
DBO180

Otslihvikäi
DGD800/DGD801

Nurklihvikäi
DGA452

Nakerdaja
DIN161

Plekiõikur
DJS161
DJS101

Plekiõikur
DJS130

Lintsaa
DPB180/DPB181

Armatuurilõikur
DSC162/DSC191

Universaalsaag
DJR183/DJR181

Metallisaag
DCS550

Puurvasar
DHR242/DHR243
/DHR202/DHR241

Lööknurkruvikeeraja
DTL063

Lindikruvikeeraja
DFR550

Nurktrell
DDA350

Kruvikeeraja
DFS451

Lööknurkkruvikeeraja
DTL061

Löökmurikeeraja
DTW251/
DTW450

Löökmurikeeraja
DTD146/DTD129
/DTD147

4-Mode
DTP141

18V + 18V → 36V

36V jõudlus kahest 18V akust.

Rohulõikur
DUR361U

Trimmer
DUR362L

Akumootorsaag
DUC302

Muruniiduk
DLM380

Makita

100
1915-2015



Lüstunaelapüss
DBN500



Tikkisaag
DJV181
DJV180
DJV182



Naelapüss
DPT351



Klambripüss
DST221



Akumootorsaag
DUC122




Silikoopüss
DCG180B

Silikoopüss
DCG180



Betoonivibraator
DVR350/DVR450
/DVR850



Puhur
DUB182/DUB183



Hekilõikur
DUH523



Murukäärid
DUM168



Tolmuimeja
DVC350



Mürgiprits
DVF154/DVF104



Trimmer
DUR182L




Trimmer
DUR183L



Trimmer
DUR181



Tolmuimeja
DCL500



Tolmuimeja
DCL180/DCL182



Kiiviventilaator
DCF050




Raadio lamp
DMR050



LED lamp
DML802



LED lamp
DML801



Lamp
DML800/DML185



Luminofoorlamp
DML184




LED lamp
DML186

LED lamp
DML805



Ventilaator
DCF201



Soojendusega
jope
DC1200




Akutrell
DDF458



Akutrell
DDF453/DDF459/DDF456/
DDF480



Akulööktrill
DHP459



Akulööktrill
DHP453/DHP480/DHP456/
DHP458



Jalgratas
DBY180

LXT
LITHIUM-ION

Kergem

Kauakestev

Väiksem

Pikem tööaeg

Võimasam

Nutikam



Suure jõudlusega harjadeta mootor

Harjadeta mootor

- ∴ Hooldusvaba tänu harjade puudumisele.
- ∴ Energiatootmine on efektiivsem kui harjadega mootori puhul, sest tänu harjade puudumisele ei esine võimsuskadu, mis võimaldab soojuse genereerimise vähendamiseks alandada voolutugevust ning suurendada aku ühe laadimiskorraga tehtava töö hulka.

Suurem tööhulk aku ühe laadimiskorraga

- ∴ Tänu BLDC-mootori väga suurele efektiivsusele on aku ühe laadimiskorraga võimalik teha tööd rohkem.
- ∴ Aku ühe laadimiskorraga tehtava töö hulk suureneb, mis vähendab akuga seotud kulusid.

Vastupidav pikaajalise töötamise korral.

- ∴ Tänu BLDC-mootori madalale soojuse tekkele ei tõuse mootori temperatuur isegi rasketes tööstustingimustes. Hädavajalik tööde juures kus on vajalik pikaajaline katkestusteta töötamine.



Akutööriistad 18V

Akutrell

DDF453SYE 18 V Li-ion

LpA: 72 dB(A)



18V



Vastupidavuses ja headuses tuntud kompaktmootor ning metallist reduktor

- Kompaktna konstruktsioon kerge 1,5 Ah akuga.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 18V	2x 1,5Ah (36Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1300
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	42 / 27 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	36 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	214 x 79 x 227 mm
EAN: 0088381659765	

Akutrell

DDF456RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 71 dB(A)



18V



Väga võimas ja kompaktna üldtööriist professionaalseks kasutamiseks.

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1500
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	50 / 36 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	192 x 79 x 251 mm
EAN: 0088381656146	

Akutrell

DDF458Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 70 dB(A)




18V



Vastupidav akutrell 58 Nm pöördemomendiga.

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Aku laadimistaseme näidik.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistaseme on väike.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-400 / 2000
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	91 / 58 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	76 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgakäepide	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	225 x 79 x 258 mm
EAN: 0088381653640	

Akutrell

DDF459Z 18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 72 dB(A)



18V



HARJADETA MOOTOR

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1500
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	45 / 25 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	179 x 78 x 256 mm
EAN: 0088381654876	

Akutrell

DDF480RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 71 dB(A)



18V



Suur võimsus kompaktselt korpusest. Harjadeta mootor.

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme optimaalne kuju.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2, 837679-2: Makpac kohver nr.2 kohvirsu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1550
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	54 / 36 Nm
Siduri astmed	16
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	185 x 79 x 260 mm
EAN: 0088381653244	

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akutrell

DDF481RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 73 dB(A)



2x 4,0 Ah 115/60 Nm, 2,7kg, LED, HARJADETA MOOTOR

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2, 837679-2: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	45 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (90Wh)
Pöõreearv (min-1)	0-550 / 2100
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	76 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	??,5 m/sec ²

EAN: 0088381674737

Akutrell


DDF481RTJ 18 V Li-ion

LpA: 73 dB(A)



Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2, 837679-2: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	45 min
Li-ion aku 18V	2x 5,0Ah (90Wh)
Pöõreearv (min-1)	0-550 / 2100
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	76 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381674768

Akunurktrell


DDA350RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 73 dB(A)



Nurgamõõt vaid 66 mm.

- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- LED lamp valgustab töökohta.
- Nurgamõõt vaid 66 mm.



Standardvarustus:
763174-5: PADRUN 10MM DA3010F

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pöõreearv (min-1)	0-1800
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	13,5 Nm
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Padrun	1,5-10 mm
Külgkäepide	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	314 x 79 x 115 mm

EAN: 0088381674584

Akulööktrell

DHP453SYE 18 V Li-ion

LpA: 83 dB(A)



Kompaktno konstruksioon kerge 1,5 Ah akuga.

- Kompaktno konstruksioon kerge 1,5 Ah akuga.
- Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse.
- Kiirpadrun kiirendab tarviku vahetust.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 18V	2x 1,5Ah (36Wh)
Pöõreearv (min-1)	0-400 / 1300
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	42 / 27 Nm
Siduri astmed	16
Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 19.500
Maks. läbimõõt puidus	36 mm
Maks. läbimõõt betoonis	13 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381658225

Akulööktrell

BHP459Z 18 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 82 dB(A)



Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.

- Käepideme optimaalne kuju.
- Suunavahetus.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Pöõreearv (min-1)	0-400 / 1500
Maks.pöõrdemoment (Kõva/pehme)	45 / 25 Nm
Siduri astmed	16
Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 22.500
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt müüritises	13 mm
Maks. läbimõõt betoonis	13 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm

EAN: 0088381632720

Akutööriistad 18V

<p>Akulööktrell</p>  <p>18V</p> 	<p>DHP456RFJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata) LpA: 81 dB(A)</p> <p>Lööktrell mis kaitseb akut liiga tühjaks laadimast, liiga kõrge temperatuuri- ja ülekoormuse eest.</p> <ul style="list-style-type: none"> Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse. Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks   <table border="1"> <tbody> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>22 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>2x 3,0Ah (54Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-400 / 1500</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>50 / 36 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>16</td></tr> <tr><td>Löögisagedus (min-1)</td><td>0-6.000 / 22.500</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-13 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> </tbody> </table> <p>EAN: 0088381656498</p>	Keskmine laadimisaeg	22 min	Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)	Pööretearv (min-1)	0-400 / 1500	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	50 / 36 Nm	Siduri astmed	16	Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 22.500	Maks. läbimõõt puidus	38 mm	Maks. läbimõõt betoonis	13 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1,5-13 mm	Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²	Akutööriistad
Keskmine laadimisaeg	22 min																							
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1500																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	50 / 36 Nm																							
Siduri astmed	16																							
Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 22.500																							
Maks. läbimõõt puidus	38 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	13 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1,5-13 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²																							
<p>Akulööktrell</p>  <p>18V</p>  	<p>DHP480RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata) LpA: 82 dB(A)</p> <p>Suur võimsus kompaktselt korpusest.</p> <ul style="list-style-type: none"> Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse. Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.   <table border="1"> <tbody> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>36 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>2x 4,0Ah (72Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-400 / 1550</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>54 / 36 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>16</td></tr> <tr><td>Löögisagedus (min-1)</td><td>0-6.000 / 23.000</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> </tbody> </table> <p>EAN: 0088381653121</p>	Keskmine laadimisaeg	36 min	Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)	Pööretearv (min-1)	0-400 / 1550	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	54 / 36 Nm	Siduri astmed	16	Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 23.000	Maks. läbimõõt puidus	38 mm	Maks. läbimõõt betoonis	13 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²	Trellid / Kruvikeerajad		
Keskmine laadimisaeg	36 min																							
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-400 / 1550																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	54 / 36 Nm																							
Siduri astmed	16																							
Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 23.000																							
Maks. läbimõõt puidus	38 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	13 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤2,5 m/sec ²																							
<p>Akulööktrell</p>  <p>18V</p> 	<p>DHP458RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata) LpA: 84 dB(A)</p> <p>Uudne tehnoloogia kaitseb akut liiga tühjaks laadimast, liiga kõrge temperatuuri ja ülekoormuse</p> <ul style="list-style-type: none"> Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology). Aku laadimistaseme näidik.   <table border="1"> <tbody> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>36 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>2x 4,0Ah (72Wh)</td></tr> <tr><td>Aku kaitseüsteem</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-400 / 2000</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>91 / 58 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>21</td></tr> <tr><td>Löögisagedus (min-1)</td><td>0-6.000 / 30.000</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt müüritises</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>EAN: 0088381653909</p>	Keskmine laadimisaeg	36 min	Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)	Aku kaitseüsteem	✓	Pööretearv (min-1)	0-400 / 2000	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	91 / 58 Nm	Siduri astmed	21	Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 30.000	Maks. läbimõõt puidus	76 mm	Maks. läbimõõt müüritises	16 mm	Maks. läbimõõt betoonis	16 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Puur- ja pilkvasarad
Keskmine laadimisaeg	36 min																							
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)																							
Aku kaitseüsteem	✓																							
Pööretearv (min-1)	0-400 / 2000																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	91 / 58 Nm																							
Siduri astmed	21																							
Löögisagedus (min-1)	0-6.000 / 30.000																							
Maks. läbimõõt puidus	76 mm																							
Maks. läbimõõt müüritises	16 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
<p>Akulööktrell</p>  <p>18V</p>  	<p>DHP481RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata) LpA: 85 dB(A)</p> <p>2x4,0 Ah Li-ion, 115/60 Nm, 2,7kg, LED, HARJADETA MOOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.   <p>Standardvarustus: 821550-0: Makpac kohver nr.2, 837679-2: Makpac kohver nr.2 kohvirsisu</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>45 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>2x 4,0Ah (90Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-550 / 2100</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>115 / 60 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>21</td></tr> <tr><td>Löögisagedus (min-1)</td><td>0-8.250 / 31.500</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-13 mm</td></tr> <tr><td>Külgakäepide</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table> <p>EAN: 0088381674867</p>	Keskmine laadimisaeg	45 min	Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (90Wh)	Pööretearv (min-1)	0-550 / 2100	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm	Siduri astmed	21	Löögisagedus (min-1)	0-8.250 / 31.500	Maks. läbimõõt puidus	76 mm	Maks. läbimõõt betoonis	16 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1,5-13 mm	Külgakäepide	✓	Lihvmasinad / Poleermasinad
Keskmine laadimisaeg	45 min																							
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (90Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-550 / 2100																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm																							
Siduri astmed	21																							
Löögisagedus (min-1)	0-8.250 / 31.500																							
Maks. läbimõõt puidus	76 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1,5-13 mm																							
Külgakäepide	✓																							
<p>Akulööktrell</p>  <p>18V</p>  	<p>DHP481RTJ 18V Li-ion HARJADETA MOOTOR LpA: 85 dB(A)</p> <p>2x5,0 Ah Li-ion, 115/60 Nm, 2,7kg, LED, HARJADETA MOOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.   <p>Standardvarustus: 821550-0: Makpac kohver nr.2, 837679-2: Makpac kohver nr.2 kohvirsisu</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Keskmine laadimisaeg</td><td>45 min</td></tr> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>2x 5,0Ah (90Wh)</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-550 / 2100</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>115 / 60 Nm</td></tr> <tr><td>Siduri astmed</td><td>21</td></tr> <tr><td>Löögisagedus (min-1)</td><td>0-8.250 / 31.500</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt betoonis</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-13 mm</td></tr> <tr><td>Külgakäepide</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table> <p>EAN: 0088381674904</p>	Keskmine laadimisaeg	45 min	Li-ion aku 18V	2x 5,0Ah (90Wh)	Pööretearv (min-1)	0-550 / 2100	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm	Siduri astmed	21	Löögisagedus (min-1)	0-8.250 / 31.500	Maks. läbimõõt puidus	76 mm	Maks. läbimõõt betoonis	16 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1,5-13 mm	Külgakäepide	✓	Metalli fõkamine
Keskmine laadimisaeg	45 min																							
Li-ion aku 18V	2x 5,0Ah (90Wh)																							
Pööretearv (min-1)	0-550 / 2100																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	115 / 60 Nm																							
Siduri astmed	21																							
Löögisagedus (min-1)	0-8.250 / 31.500																							
Maks. läbimõõt puidus	76 mm																							
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1,5-13 mm																							
Külgakäepide	✓																							

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akulöökkruvikeeraja

DTD129RFJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 94 dB(A)



Kompaktne disain lühikese kogupikkusega 138mm

- Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2, 837670-0: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2500
Maks. pingutusmoment	160 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M15
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel),	15,0 m/sec ²
poltide kinnitamisel	
Kaal koos standardse akuga	1,3 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	147 x 79 x 244 mm
	EAN: 0088381654203

Akulöökkruvikeeraja

DTD146RFJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 93 dB(A)



Kompaktne disain lühikese kogupikkusega 138mm

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2300
Maks. pingutusmoment	160 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M14
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Vibratsioonitase (3 teljel),	15,5 m/sec ²
poltide kinnitamisel	
Kaal koos standardse akuga	1,5 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	138 x 79 x 238 mm
	EAN: 0088381656993

Akulöökkruvikeeraja

DTD148Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 96 dB(A)



HARJADETA MOOTOR

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-1100 / 2100 / 3600
Maks. pingutusmoment	175 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M16
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-1100 / 2600 / 3800
Vibratsioonitase (3 teljel),	12,5 m/sec ²
poltide kinnitamisel	
Kaal koos standardse akuga	1,5 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	119 x 79 x 238 mm
	EAN: 0088381681391

Akulöökkruvikeeraja

DTS141Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 77 dB(A)



OIL IMPULS, HARJADETA MOOTOR

- Vaikselt töötav, löögifunktsiooniga akukruvikeeraja, millel löök tekitatakse õlimehhanismi abil, st ilma löökvasara mehhanismiga.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 2000 / 3200
Maks. pingutusmoment	40 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5-M8
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-1400 / 2200 / 2700
Vibratsioonitase (3 teljel),	7,0 m/sec ²
poltide kinnitamisel	
Kaal koos standardse akuga	1,5 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	136 x 79 x 240 mm
	EAN: 0088381684484

Akulöök hübriidkruvikeeraja


BTP141Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 85 dB(A)



4 funktsiooni annab universaalsuse: puurimine, kruvikeeraja,

- 4 funktsiooni annab universaalsuse: puurimine (2 kiirust), kruvikeeraja, lööktrell, löögifunktsiooniga kruvikeeraja.
- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-1300 / 2200 / 2700
Pööretearv (kruvikeeraja)	0-300 / 0-1100 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	22 / 13 Nm
Maks. pingutusmoment	150 Nm
Siduri astmed	9
Löögisagedus (min-1)	0-1200 / 2400 / 3200
Maks. läbimõõt puidus	21 mm
Maks. läbimõõt betoonis	8 mm
Vibratsioonitase (3 teljel),	10,5 m/sec ²
poltide kinnitamisel	
	EAN: 0088381623285

Akutööriistad 18V

Akunurklöökkruvikeeraja

DTL061RFJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 90 dB(A)




18V



Kompaktne, mahub töötama kitsastes kohtades. Nurgamootor vaid 53 mm

- Pikk lüliti võimaldab head tööasendit.
- Nurgamootor vaid 53 mm.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2000
Maks. pingutusmoment	60 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M4-M12
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Vibratsioonitase (3 teljel), poldide kinnitamisel	17,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	387 x 78 x 116 mm
Nurgamootor	53 mm
EAN: 0088381664301	

Akulöökmutrikeraja

DTW251RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 90 dB(A)



18V



Suure jõudlusega, kompaktne ning kergekaaluline 4 polaarusega mootor.

- Löögifunktsiooniga mutrikeraja abil saavutatakse suur väändejõud.
- Väga väike: pikkus vaid 165 mm.
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.



Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-2100
Maks. pingutusmoment	230 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M10-M16
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Tööriistakinnitus	1/2 "
Vibratsioonitase (3 teljel), poldide kinnitamisel	11,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	165 x 79 x 234 mm
EAN: 0088381672467	

Akulöökmutrikeraja

DTW281RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 96 dB(A)



18V



Vähemem energiat kulutav harjadeta mootor. 3 pööretearvu asetust löögiarvu seadistamiseks

- Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitemise.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2, 837670-0: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-1600 / 2100 / 2800
Maks. pingutusmoment	70 / 140 / 280 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M10-M20
Löögisagedus (min-1)	0-1800 / 2600 / 3500
Tööriistakinnitus	1/2 "
Vibratsioonitase (3 teljel), poldide kinnitamisel	11,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	147 x 79 x 249 mm
EAN: 0088381668781	

Akumutrikeraja

DTW450RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 94 dB(A)




18V



Suur pingutusmoment 440Nm

- HeavyDuty löögijõud 440 Nm!
- Korpuse tasakaalustatud konstruktsioon tagab mugava tööasendi.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Lai riputuskonks.



Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	1600
Maks. pingutusmoment	440 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M12-M22
Löögisagedus (min-1)	2200
Tööriistakinnitus	1/2 "
Vibratsioonitase (3 teljel), poldide kinnitamisel	19,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	266 x 82 x 290 mm
EAN: 0088381679817	

Akulööknurkmutrikeraja

DTL063Z 18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 88 dB(A)



18V



Kompaktne, mahub töötama kitsastes kohtades. Nurgamootor vaid 53 mm

- Pikk lüliti võimaldab head tööasendit.
- Nurgamootor vaid 53 mm.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Akutoitega, nurga all mutrikeraja 3/8" hülsskinnituse jaoks.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	0-2000
Maks. pingutusmoment	60 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M4-M12
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Tööriistakinnitus	3/8 "
Vibratsioonitase (3 teljel), poldide kinnitamisel	16,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	387 x 78 x 116 mm
Nurgamootor	53 mm
EAN: 0088381089081	

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akukruvikeeraja

BFS451RFJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 71 dB(A)



18V

Parim võimalik tööriistakorpus kruvikeeramiseks

- Laadimisaeg 22 minutit.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Suunavahetus.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv (min-1)	0-4000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	25 mm
Kipsplaadikruvi	4,2 mm
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	281 x 80 x 241 mm

EAN: 0088381643535

Akulindikruvikeeraja

DFR450ZX 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 78 dB(A)



18V

Uus jõuline söötja. Lindikruvikeeraja tagab kiiruse ja efektiivsuse.

- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.
- Suunavahetus.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	4.000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	127 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	25-41 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	369 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381669443

Akulindikruvikeeraja

DFR550RFJX 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)


LpA: 78 dB(A)



18V

Lindikruvikeeraja tagab kiiruse ja efektiivsuse

- "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Kruvidele 25–55 mm.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
195184-8: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR540,550,
6842, 6843 (5mm), 821551-8: Makpac kohver nr.3,
P-74697: PH OTSIK 160x5mm PH2 BFR540/550,
6842, 6843 (3tk.)

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	4.000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	160 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	25-55 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	424 x 80 x 238 mm

EAN: 008838166954

Akulindikruvikeeraja

DFR750RME 18 V Li-ion

LpA: 76 dB(A)



18V

Vastupidav alumiiniumist ettesööte mehhanism.

- "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Kruvidele 45-75 mm.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Suunavahetus.
- Tolmukindel konstruktsioon.
- Laadimisaeg 36 minutit.



Standardvarustus:
195183-0: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR750, 6844
(5mm), P-67804: PH OTSIK 177x5mm PH2 BFR750,
6844 (3tk.)

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	4.000
Kruvikeerajaotsiku pikkus	177 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	45-75 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	464 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381682053

Akupuurvasar

DHR165RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)


LpA: 88 dB(A)



18V

2 funktsiooni: löögiga puurimine ja löögita puurimine

- Väga kerge ja kompaktna konstruktsioon.
- Topelttöörežiim: Ainult pöörd- ja pöördvasar.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 838109-6: Makpac
kohver nr.3 kohvrtsisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-1600
Löögisagedus (min-1)	0-5300
Maks. läbimõõt puidus	24 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-8 mm
Löögienergia	1,3 J
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	12,0 m/sec ²

EAN: 0088381685818

Akutööriistad 18V

Akulööktrell



18V



DHR202RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 87 dB(A)

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Kerge ja kompaktn 3 funktsiooniga puurvaras: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.



Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-1100
Löögisagedus (min-1)	0-4000
Maks. läbimõõt puidus	26 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-10 mm
Löögienergia	2,0 J
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	14,5 m/sec ²

EAN: 0088381658188

Akupuurvaras



18V



DHR241RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 86 dB(A)

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja meiseldamine.

- Kerge ja kompaktn 3 funktsiooniga puurvaras: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.
- Kergesti käsitsetav liugpadrun tagab lihtsa otsikuvahetuse.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 837641-7: Makpac kohver nr.3 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-1100
Löögisagedus (min-1)	0-4000
Maks. läbimõõt puidus	26 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-10 mm
Löögienergia	2,0 J
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	12,5 m/sec ²

EAN: 0088381679695

Akupuurvaras



18V



BHR242RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 90 dB(A)

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	0-950
Löögisagedus (min-1)	0-4700
Maks. läbimõõt puidus	20 mm
Maks. läbimõõt betoonis	24 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-12 mm
Löögienergia	2,0 J
Aukude arv betoonis (8x50mm)	93

EAN: 0088381625579

Akupuurvaras



18V



DHR243RMJV 18 V Li-ion DX02 tolmu väljatõmbe süsteem

LpA: 89 dB(A)

KIIRPADRUN, HARJADETA MOOTOR

- Sisaldab HEPA-filtriga varustatud tolmueemaldussüsteemi.
- Kerge ja kompaktn 3 funktsiooniga puurvaras: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.



Standardvarustus:
194080-7: SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT
HR2470FT, 195903-2: TOLMUKOGUMIS SÜSTEEM
DX02 FOR BHR243

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	0-950
Löögisagedus (min-1)	0-4700
Maks. läbimõõt puidus	20 mm
Maks. läbimõõt betoonis	24 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-12 mm
Löögienergia	2,0 J
Aukude arv betoonis (8x50mm)	120

EAN: 0088381654838

Akupuurvaras



18V



BHR243RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 89 dB(A)

KIIRPADRUN, HARJADETA MOOTOR

- Kerge ja kompaktn 3 funktsiooniga puurvaras: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	0-950
Löögisagedus (min-1)	0-4700
Maks. läbimõõt puidus	20 mm
Maks. läbimõõt betoonis	24 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-12 mm
Löögienergia	2,0 J
Aukude arv betoonis (8x50mm)	93

EAN: 0088381625623

Akutööriistad 18V

Akupuurvasar

DHR263Z 2x18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 94 dB(A)

new



36V jõudlus kahest 18V akust.

- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvasar: lõõkpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Kergesti käsitsetav liugpadrun tagab lihtsa otsikuvahetuse.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Kiirvahetus kiirpadrun.



Standardvarustus:
194683-7: PIIGIMÄÄRE 100g

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	2x18 v
Pööretearv (min-1)	0-1200
Löögisagedus (min-1)	0-4800
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-16 mm
Löögienergia	2,5 J
Vibratsioonitase (3 teljel), lõõkpuurimisel	15 m/sec ²

EAN: 0088381663618

Akupuurvasar

DHR264Z 2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 94 dB(A)



36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa.

- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvasar: lõõkpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Kergesti käsitsetav liugpadrun tagab lihtsa otsikuvahetuse.
- Kiirvahetus kiirpadrun.



Standardvarustus:
194080-7: SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT
HR2470FT

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	2x18 v
Pööretearv (min-1)	0-1200
Löögisagedus (min-1)	0-4800
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	6-16 mm
Löögienergia	2,5 J
Vibratsioonitase (3 teljel), lõõkpuurimisel	15 m/sec ²

EAN: 0088381663687

Akutikkisaag


DJV180RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeria, ilma aku ja laadijata)

LpA: 84 dB(A)



Suur täpsus ja efektiivne

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Tõhus vibratsioonisummutus.
- Teravahetus ilma tööriistadeta.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
417852-6: KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351,
BJV140, BJV180, 417853-4: TOLMUIMEJA
ÜHENDUS 4351FTC, BJV140, BJV180

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Löögisagedus (min-1)	0-2600
Käigupikkus	26 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	7,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,8 kg
Mõõdud (P x L x K):	257 x 73 x 208 mm

EAN: 0088381677813

Akutikkisaag


DJV181RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeria, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)



Vähem energiat kulutav harjadeta mootor. Astmeteta pöörete reguleerimine vastavalt materjalile.

- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.
- Teravahetus ilma tööriistadeta.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon



Standardvarustus:
417852-6: KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351,
BJV140, BJV180, 821551-8: Makpac kohver nr.3,
837789-5: Makpac kohver nr.3 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Löögisagedus (min-1)	800-3.500
Käigupikkus	26 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	6,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	298 x 77 x 189 mm

EAN: 0088381651004

Akutikkisaag


DJV182RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeria, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)



Vähem energiat kulutav harjadeta mootor. Astmeteta pöörete reguleerimine vastavalt materjalile.

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Teravahetus ilma tööriistadeta.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- LED lamp valgustab töökoha.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.



Standardvarustus:
417852-6: KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351,
BJV140, BJV180

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Löögisagedus (min-1)	800-3500
Käigupikkus	26 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	7,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (P x L x K):	266 x 77 x 208 mm

EAN: 0088381651981

Akutööriistad 18V

Aku universaalne lõikesaag

DJR183RMJ 18V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)



18V



Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.

- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Kaks erinevat tööülilit võimaldavad rakendada mitmekülseid töövõtteid.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Löögisagedus (min-1)	0-3000
Käigupikkus	13 mm
Maks. löikevõime puidus (90°)	50 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	8,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	392 x 81 x 209 mm

EAN: 0088381652346

Akuuniversaaltööriist

BTM50RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)




18V



Universaaltööriist on abiks seal kus teised tööriistad hätta satuvad

- Muudetav kiirus.
- Võnkenurk: 3,2°
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Sujuv käivitus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	6000-20000 min ⁻¹
Võnkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	5,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	324 x 80 x 122 mm

EAN: 0088381631198

Akuuniversaaltööriist

BTM50RFEX3 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)




18V



Sujuva käivitusega lüliti

- Kaasas 42 tarvikut.
- Muudetav kiirus.
- Võnkenurk: 3,2°
- Sujuv käivitus.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
195965-0: TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM BTM40;
BTM50, B-21325: MULTITOOL SEGMENT SAETERA
85mm, B-21331: MULTITOOL SEGMENT SAETERA
85mm...

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	6000-20000 min ⁻¹
Võnkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	5,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	324 x 80 x 122 mm

EAN: 0088381631235

Akuuniversaaltööriist

BTM50RFJX1 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)




18V



Universaaltööriist on abiks seal kus teised tööriistad hätta satuvad!

- Kaasas 4 tarvikut.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Muudetav kiirus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Sujuv käivitus.



Standardvarustus:
195965-0: TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM BTM40;
BTM50, 196271-6: Adapter kasutamaks FEIN-i
tarvikuid Makita universaaltööriistale, 821551-8:
Makpac kohver nr.3...

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	6000-20000 min ⁻¹
Võnkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	5,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381640213

Akuuniversaaltööriist

DTM51RMJX1 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)




18V



Tarvikute kiire vahetamine - kiirkinnitus! Komplekti kuulub 42 tarvikut.

- Muudetav kiirus.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Võnkenurk: 3,2°
- Sujuv käivitus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 837671-8: Makpac
kohver nr.3 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv	6000-20000 min ⁻¹
Võnkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	4,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	324 x 80 x 122 mm

EAN: 0088381667661

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Universaaltööriist

DTM51RMJX3 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)



18V

Tarvikute kiire vahetamine - kiirkinnitus. Komplekti kuulub 42 tarvikut.

- Muudetav kiirus.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Võnkenurk: 3,2°
- Sujuv käivitus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
195965-0: TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM BTM40;
BTM50, 821551-8: Makpac kohver nr.3, 837671-8:
Makpac kohver nr.3 kohvrisisu, B-21325: MULTITOOL
SEGMENT SAETERA 85mm...

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pöõreearv	6000-20000 min ⁻¹
Võnkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
puitlaastplaadi lõikamisel	
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	340 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667685

Akuliidesfrees

DPJ180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 74 dB(A)



18V

Freesimissügavuse väärtuse saab seada 6 erinevale sügavusele, pöõrtes sügavuse seadistamise nuppu

- Freesimissügavuse saab määrata 6 eri tasemele lihtsalt keerates sügavuse reguleerimise nuppu.
- Nurkjuhiku saab lukustada mistahes asendisse vahemikus 0–90° ning skaalal on iselukustuvad asendid 0, 45, ja 90 kraadi.
- Tolmuimeja liitmik.



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Pöõreearv (min-1)	6500
Saelaia kaldenurk	0-90 °
Tera läbimõõt	100 mm
Maks. kastesügavus	20 mm
Etteande liikumine	0-20 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22 mm
Saetee	4 mm
Tolmukott	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381673136

Akuekstsentrilinelihvmasin

DBO180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 77 dB(A)



18V

Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse,

- Kummikatted käepideme ülaosas ja korpuse ümber tagavad kindla ja täpse käsitsemise.
- Tolmueemaldus paberikotti (plastkate sees).



Standardvarustus:
743081-8: TALD BO5021, BO5031, BO5041

Li-ion aku 18V	-
Pöõreearv	7.000-11.000 min ⁻¹
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	175 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381658584

Akukipsplaadi lõikur


DCO180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 77 dB(A)



18V

- Kergesti hoitav kere.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



Standardvarustus:
193446-8: DRYWALL GUIDE BIT 3.18 SET

Li-ion aku 18V	-
Pöõreearv (min-1)	30.000
Maks. tsangi võimsus	3,18 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	307 x 78 x 118 mm

EAN: 0088381674522

Akuhõõvel

DKP180RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)


LpA: 84 dB(A)



18V

Käepideme optimaalne nurk ja kuju tagavad mugava käeshoidmise ja käsitsemise

- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Turvajalg kaitseb materjalil ja lõiketera võimalike kahjustuste eest.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
195055-9: KÜLGJUHIK KP0800, 1923B, 821551-8:
Makpac kohver nr.3, 837808-7: Makpac kohver nr.3
kohvrisisu, D-07945: HÕÖVLITERA 82mm HM 1902
1923H KAHEPOOLNE

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pöõreearv (min-1)	14.000
Hõõveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus (hõõveldamissügavus)	2 mm
Maks. faasi sügavus	9 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	333 x 157 x 160 mm

EAN: 0088381662635

Akutööriistad 18V

Akuplekilõikur

DJS101Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 71 dB(A)



18V



Piklik kere annab suuremad võimalused erinevate materjalide lõikamiseks

- Plaadi lõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda.
- Väike pöörderaadius: 30 mm.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Standardvarustus:
792536-0: LÕIKETERA PAAR JS1670 (1mm),
792537-8: KESKTERA JS1670 (1mm)

Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Löögisagedus (min-1)	4.300
Min. sisemine lõikeraadius	30 mm
Min. väline lõikeraadius	36 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,0 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	0,7 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	13 m/sec ²

EAN: 0088381672214

Akuplekilõikur

BJS130RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 74 dB(A)



18V



360 kraadi pööratav lõikepea

- Laadimisaeg 22 minutit.
- Plaadi lõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda.
- Pea pööratav 360 kraadi optimaalse manööverdusvõime tagamiseks



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Löögisagedus (min-1)	2800
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,0 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,3 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,0 mm
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	5,5 m/sec ²

EAN: 0088381094566

Akuplekilõikur

DJS130Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 74 dB(A)



18V



360 kraadi pööratav lõikepea.

- Plaadi lõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda.
- Pea pööratav 360 kraadi optimaalse manööverdusvõime tagamiseks



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Löögisagedus (min-1)	2800
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,0 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,3 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,0 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	5,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (P x L x K):	350 x 80 x 193 mm

EAN: 0088381675994

Akuplekilõikur

DJS161RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 71 dB(A)



18V



Piklik kere annab suuremad võimalused erinevate materjalide lõikamiseks.

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Pöörderaadius 250 mm.
- Plaadi lõikur lõikab riba keskelt lahti, jättes servad laitmatusse seisukorda.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



Standardvarustus:
792533-6: LÕIKETERA PAAR JS1660 (1,6mm),
792534-4: KESKTERA JS1660, BJS161 (1,6mm),
837636-0: Makpac kohver nr.2 kohvirsisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Löögisagedus (min-1)	4300
Min. sisemine lõikeraadius	250 mm
Min. väline lõikeraadius	254 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	13 m/sec ²

EAN: 0088381679725

Akuplekinakerdaja

DJN161RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 73 dB(A)



18V



Puhta jäljega täpsed lõiked igas suunas. Sirgest käepidemest väga hea haare

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Lõikejätmed kukuvad lõigatava materjali alla, jättes ülapinna puhtaks.
- Lõikesuunda saab vabalt muuta 360° (kiirlukustused iga 90° tagant).



Standardvarustus:
322702-1: Lävistimen pidin JN1601, A-15051;
MATRIITS JN1601, A-83951: STANTS JN1601

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Löögisagedus (min-1)	1900
Min. sisemine lõikeraadius	45 mm
Min. väline lõikeraadius	50 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	7,0 m/sec ²

EAN: 0088381672207

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvliid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akumetallisaag

DCS550RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 100 dB(A)



18V

Kompaktne, kerge ja hea tasakaaluga

- Tänu väiksusele ja kujule lihtne käsitseda.
- Elektrikule, ventilatsiooni- ja katuseplekkipaigaldajale.
- Metalli kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise.
- Topeltkaitsepäästik.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
B-10615: SAEKETAS 136*20,T30

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	3600
Maks. lõikesügavus 90°	51 mm
Tera läbimõõt	136 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (P x L x K):	348 x 180 x 201 mm

EAN: 0088381670913

Akulintsaag

DPB181RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)



18V

Metalli kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.

- Metalli kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Lai riputuskonks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Tera	13 x 0,5 x 835 mm
Lõikesügavus	64 mm
Maks. lõikesuurus	64 mm
Terakiirus	3,2 m/sec
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,2 kg
Mõõdud (P x L x K):	473 x 197 x 231 mm

EAN: 0088381654623

Akunurklihvija

DGA452RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)


LpA: 73 dB(A)



18V

Tavalised kettad, tavaline kinnitus.

- Sobivad tavalised 115mm abrasiivkettad.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhustliku käivitamise.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Laadimisaeg 36 minutit.



Standardvarustus:
162258-0: AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm
NURKLIHVIJATELE 95XX

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Aku kaitseüsteem	✓
Pööretearv (min-1)	10.000
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	115 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüüti)	✓
Plastikohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,3 kg

EAN: 0088381660297

Akunurklihvija

DGA504RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)


LpA: 79 dB(A)



18V

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Kergesti hoitav kere.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Laadimisaeg 36 minutit.



Standardvarustus:
194514-0: AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm
NURKLIHVIJATELE, 224415-9: ALUMINE FLANTS
M14 125, 150mm MÜDELITELE 42, 821551-8:
Makpac kohver nr.3...

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	8.500
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüüti)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	362 x 140 x 145 mm

EAN: 0088381684651

Akuotslihvikäi

DGD800Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata


LpA: 72 dB(A)



18V

Pika korpusega juhtmeta otslihvikäi

- Pikk mudel.
- Mugav käsitseda tänu kitsale kaelakonstruktsioonile.
- Vastupidav alumiiniumist spindlikate.
- Jahutuskanalid on suunatud kasutajast eemale.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	25.000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Ketta läbimõõt	max 38 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüüti)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (P x L x K):	402 x 82 x 118 mm

EAN: 0088381670388

Akutööriistad 18V

Akuotslivhkäi



18V




BGD801RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 72 dB(A)

Lühikese korpusega juhtmeta otslivhkäi

- Lühike mudel.
- Vastupidav alumiiniumist spindlikate.
- Jahutuskanalid on suunatud kasutajast eemale.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Mugav käsitseda tänu kitsale kaelakonstruktsioonile.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv (min-1)	25.000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Ketta läbimõõt	max 38 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Plastikkohver	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (P x L x K):	307 x 82 x 118 mm

EAN: 0088381612708

Akuga armatuurilõikur



18V



DSC162Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 80,5 dB(A)

- Pole tolmu, sädemeid ega müra
- Töötab 18V Li-Ion 3.0Ah akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga)!
- Pea pööratav 360 kraadi optimaalse manöövervusvõime tagamiseks



Standardvarustus: SC09002450:
Terakomplekt SC161D

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	18 v
Lõikeaeg	2-4,0 sec
Maks. löikevõime terases (90°)	3-16 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	>2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	6,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	380 x 265 x 108 mm

EAN: 0088381683029

Akuga armatuurilõikur



18V



DSC191Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 80,5 dB(A)

- Pole tolmu, sädemeid ega müra
- Töötab 18V Li-Ion 3.0Ah akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga)!
- Pea pööratav 360 kraadi optimaalse manöövervusvõime tagamiseks



Standardvarustus:
SC00000580: TERAKOMPL. SC190D

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	18 v
Lõikeaeg	3-6,5 sec
Maks. löikevõime terases (90°)	3-19 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	>2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	10,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	412 x 284 x 132 mm

EAN: 0088381683067

Akuketassaag



18V




DSS501RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 76 dB(A)

Kerge ja kompaktne

- Pöörlemisest tulev õhuvool on suunatud lõiketele mis tagab puhta lõikejoone.
- Topeltkaitsepäästik.
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Suur lukustushoob.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 837628-9: Makpac kohver nr.3 kohvrissu, B-10643: SAEKETAS 136x20x1,5mm 16T 20° BSS501

Keskmine laadimisaeg	36 min
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv (min-1)	3600
Maks. lõikesügavus 90°	51 mm
Maks. lõikesügavus 45°	35 mm
Maks. kaldevahemik (vasaku)	50 °
Tera läbimõõt	136 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,7 kg
Mõõdud (P x L x K):	364 x 183 x 201 mm

EAN: 0088381677493

Akuketassaag



18V




DSS610RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)

Kerge ja kompaktne. Makpac kohvriss!

- Kiire läbilõikamine pöörlemiskiirusega 3700 p/min.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Alumiiniumist saealus.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Pööretearv (min-1)	3700
Maks. lõikesügavus 90°	57 mm
Maks. lõikesügavus 45°	40 mm
Maks. kaldevahemik (vasaku)	45 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	347 x 202 x 228 mm

EAN: 0088381666831

Akutööriistad 18V

Akuketassaag

DHS630Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 75 dB(A)




18V



Suur lõikesügavus 66mm!

- Topeltkaitsepäästik.
- Alumiiniumist saealus.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.
- Väga kerge ja kompaktno konstruktsioon.



Li-ion aku 18V	-
Pööretearv (min-1)	3100
Maks. lõikesügavus 90°	66 mm
Maks. lõikesügavus 45°	46 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	3,5 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	346 x 220 x 247 mm

EAN: 0088381661089

Akuketassaag

DHS680RMJ 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 83 dB(A)

new




18V



Suur lõikesügavus 66mm

- Laadimisaeg 36 minutit.
- Kerge konstruktsioon tänu magneesiumvalust lauale ja terakaitsele.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 838182-6: Makpac kohver nr.3 kohvrisisu

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv (min-1)	5000
Maks. lõikesügavus 90°	57 mm
Maks. lõikesügavus 45°	41 mm
Maks. lõikesügavus 50°	37 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	50 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Plastikohver	✓

EAN: 0088381684392

Akuketassaag

DHS710RF2J 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 85 dB(A)




18V



36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa

- Laadimisaeg 22 minutit.
- Väga kerge ja kompaktno konstruktsioon.
- LED lamp valgustab töökoha.



Keskmine laadimisaeg	2x 22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku nominaalpinge	2x18 v
Pööretearv (min-1)	4800
Maks. lõikesügavus 90°	68 mm
Maks. lõikesügavus 45°	49 mm
Maks. lõikesügavus 50°	44 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45 °
Tera läbimõõt	190 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm

EAN: 0088381654548

Akuga tükeldussaa

DLS713RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 88 dB(A)



18V



Kompaktno, samas aga suutlik! Maksimaalne lõikelaius 300mm

- Kaalub ainult 12,7 kg
- Kaksik-liugemehhanism võtab vähe ruumi ja tagab vibratsioonideta saagimise.
- Vastupidavad kuus rulllaagritel terasliugurit tagavad täpsed saagimismurgad, väga täpsed lõikenurgad ja madala vibratsiooni.



Standardvarustus:
122571-8: ÜLAKLAMBER, 122852-0: Tolmukott, 192621-3: KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040, B-20694:

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Pööretearv (min-1)	2200
Lõikesügavus 90°	52x300 mm
Lõikesügavus 45°	52x212 mm
Kaldenurk 45° vasakule	40x300 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/5 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/52 °
Tera läbimõõt	190 mm
Kaal koos standardse akuga	12,7 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	655 x 430 x 454 mm

EAN:

Akuga klambripüss

DST221Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 82 dB(A)



18V



Sügavuse seadistamise võimalus

- Klambrite kinnitamine on lihtne – koguni 3000 klambrit ühe laadimiskorraga.
- 4 funktsiooni sügavuse seadistamiseks.
- Ehituskilede ja -materjalide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks.
- Kontaktlõõmise funktsioon seeriaviisiliseks töötamiseks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Li-ion aku 18V	-
Klambrikrooni laius	10 mm
Magasini maht	98
Klambri vahemik	10-22 mm
Klambri traadiosa	0,6 x 1,2 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,3 kg
(EPTA-Protseuur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	251 x 91 x 212 mm

EAN: 0088381677127

Akutööriistad 18V

Akupinnaelapüss



18V




DPT351Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 74 dB(A)

Turvapäistik - vältimaks juhuslikku naela tulistamist

- Tühikäiguvastane funktsioon lukustab päästiku, kui magasinis on 3 või vähem naela.
- Terasest ja roostevabast terasest naelad.
- Puhas kinnitus tänu peata naeltele!
- Ilma peata naelad.



Li-ion aku 18V	-
Naela pikkus	18-35 mm
Magasini maht	130
Naela läbimõõt	0,6- mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	249 x 79 x 227 mm
EAN: 0088381676793	

Akubetonivibraator



18V



DVR350RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 74 dB(A)

Uudne lüliti võimaldab töötada kahes käeasendis

- Vundamentide ja taldmike kiireks ja lihtsaks vibreerimiseks.
- Konstruksioon on kavandatud mootoriosade, siduri ja aku kaitsmiseks valupritsmete eest.
- Laadimisaeg 22 minutit.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibreerimiskiirus	13.000 min ⁻¹
Vibraatorvõlli pikkus	800 mm
Vibraatorvõlli läbimõõt	25 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	1083 x 93 x 250 mm
EAN: 0088381681605	

Akubetonivibraator



18V




DVR450RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: ≤70 dB(A)

Uudne lüliti võimaldab töötada kahes käeasendis.

- Vundamentide ja taldmike kiireks ja lihtsaks vibreerimiseks.
- Konstruksioon on kavandatud mootoriosade, siduri ja aku kaitsmiseks valupritsmete eest.
- Laadimisaeg 22 minutit.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibreerimiskiirus	13.000 min ⁻¹
Vibraatorvõlli pikkus	1200 mm
Vibraatorvõlli läbimõõt	25 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	1483 x 93 x 250 mm
EAN: 0088381681636	

Akubetonivibraator



18V




DVR850RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: ≤70 dB(A)

Uudne lüliti võimaldab töötada kahes käeasendis

- Vundamentide ja taldmike kiireks ja lihtsaks vibreerimiseks.
- Konstruksioon on kavandatud mootoriosade, siduri ja aku kaitsmiseks valupritsmete eest.
- Laadimisaeg 22 minutit.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibreerimiskiirus	12.500 min ⁻¹
Vibraatorvõlli pikkus	2400 mm
Vibraatorvõlli läbimõõt	25 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	2683 x 93 x 250 mm
EAN: 0088381681674	

Akusilikonipüstol



18V




DCG180RAEX 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: ≤70 dB(A)

Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgaluk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)



Standardvarustus:
196351-8: Akusilikonipüstoli padruni hoidik,
196352-6: Silikonipüstoli padruni hoidik

Keskmine laadimisaeg	24 min
Li-ion aku 18V	2x 2,0Ah (36Wh)
Etteande liikumine	214 / 350 mm
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	404 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm
EAN: 0088381680691	

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akusilikonipüstol

DCG180RFE 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: ≤70 dB(A)



18V



Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmeist surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

Standardvarustus:
196351-8: Akusilikonipüstoli padruni hoidik

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Etteande liikumine	214 mm
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,5 kg
(EPTA-Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	404 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm

EAN: 0088381658713

Akusilikonipüstol

DCG180RFEB 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: ≤70 dB(A)



18V



Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmeist surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

Standardvarustus:
196352-6: Silikonipüstoli padruni hoidik, 424547-4: ,
454226-0:

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Etteande liikumine	350 mm
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,7 kg
(EPTA-Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	538 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm

EAN: 0088381658737

Akusilikonipüstol

DCG180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



18V



Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmeist surve.

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmeist surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

Standardvarustus:
196351-8: Akusilikonipüstoli padruni hoidik

Li-ion aku 18V	-
Etteande liikumine	214 mm
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,5 kg
(EPTA-Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	404 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm

EAN: 0088381658645

Akusilikonipüstol

DCG180ZB 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



18V



Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmeist surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (300ml padrun, 3.0Ah aku)

Standardvarustus:
196352-6: Silikonipüstoli padruni hoidik, 424547-4: ,
454226-0:

Li-ion aku 18V	-
Etteande liikumine	350 mm
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga	2,7 kg
(EPTA-Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	538 x 108 x 281 mm
Siseläbimõõt	51 mm

EAN: 0088381658652

Akujalgratas

BBY180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata



18V



- Pakiraami all paiknevasse lukustatavas kasti saab kinnitada 1–2 akut. Kahe 3,0 Ah akuga saavutab 6,0 Ah mahutavuse, millest piisab koguni 20 km pikkuseks matkaks akukäitusega jalgrattaga nii, et lihasejõudu kulub 50% võrra vähem.
- Korpuse kerge alumiiniumist konstruktsioon. Saab kiirsulgurite abil kokku pöörata.
- Ühekäiguline.



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitseüsteem	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Pidev kasutamine, 18 V / 3 Ah aku	max 10 km h
Kaal koos standardse akuga	22 kg
(EPTA-Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	1450x560x1120 mm
Mõõdud kokkupakitult	850 x 460 x 660 mm

EAN: 0088381613989

Akutööriistad 18V

Akuventilaator



14.4V 18V



DCF201Z 14,4V / 18V Li-ion ilma aku ja laadijata

3-astmeline taimerifunktsioon: 1, 2 või 4 tundi

- 3-astmeline taimerifunktsioon: 1, 2 või 4 tundi
- Puhumiskiiruse reguleerimine, kaks varianti.
- Komplekti kuulub võrguadapter AC100V 50/60Hz
- Töötamisaeg: 18 V 3,0 Ah akuga 100/200 min., 18V 1,3 Ah akuga 50/100 min., 14,4 V 3,0 Ah akuga 90/180 min., 14,4 V 1,3 Ah akuga 45/90 min.



Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
Võimsus	26,1 W
Voolutarve ooterežiimis (Psb)	0,211 W
Maks. õhu kiirus	2,32 m/sec
Maks. voolukiirus	16,99 m³/min
Kasutusaeg (aeglane)	180 / 200 min
Kasutusaeg (kiire)	90 / 100 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	263 x 330 x 523 mm
Läbimõõt (D)	250 mm

EAN: 0088381660037

Ventilaator



14.4V 18V



DCF300Z 14,4 V / 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

Kolm kiirust, taimer ja küljelt-küljele pöörlemine.

- Komplekti kuulub võrguadapter AC100V 50/60Hz



Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
Võimsus	40,94 W
Voolutarve ooterežiimis (Psb)	0,16 W
Maks. õhu kiirus	3,71 m/sec
Maks. voolukiirus	42,41 m³/min
Kasutusaeg (aeglane)	160 / 180 min
Kasutusaeg (keskmine)	80 / 90 min
Kasutusaeg (kiire)	50 / 55 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	315 x 480 x 600 mm

EAN: 0088381656320

Akukiiviventilaator



BCF050Z 14,4/18V Li-ion ilma akude ja laadijata

Ventilaator suunab õhu kiivri alla mis takistab higi teket!

Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Maks. õhu kiirus	7,5 (18V) 6,0 (14.4) m/sec
Maks. voolukiirus	0,2 (18V) 0,16 (14.4) m³/min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,57 kg
Mõõdud (PxLxK):	141 x 74 x 88 mm

EAN:

Akuga soojendatav jope



14.4V 18V



DCJ200Z Suurused: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Suurepärane aku kestvus

- 3 soojenduspiirkonda. Vasak- ja parempoolset rinnaosal ning seljaosal on igaühel eraldi soojenduselement.
- Soojuskontroller 3 punase tulega vasakul rinnal näitab seadistatud soojendustaset.
- Pidev tööaeg 18 V/3 Ah akuga 5 / 9,5 / 17 tundi, sõltuvalt seadistatud soojendustasemest



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku nominaalpinge	14,4 / 18 v
Pidev kasutamine, 18 V / 3 Ah aku	5 / 9,5 / 17 h

EAN:

Akukohvikeetja



18V



DCM500Z 18V Li-ion ilma aku ja laadijata

Kohvikeetja mis töötab 18V akudel või vooluvõrgust.

- 3 tassi 5.0Ah akuga.



Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku nominaalpinge	18 / 230 v
Vedelikupaagi maht	0,15 L
Hooblüliti (püsilikustuseta)	✓
Toitejuhe	0,2 m
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	222 x 115 x 214 mm

EAN: 0088381677097

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Combokit DLX2022AJ 18 V Li-ion



18V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
195585-0: Laadija DC18RC, 196462-9: Aku 2.0Ah (2x)

Komplektis akutrell ja akulööktrellkruvikeeraja 2x2,0Ah Li-ion akuga

Mudelid komplektis

Akulöökkruvikeeraja	DTD146Z
Akutrell	DDF453Z

EAN: 0088381671880

Combokit DLX2032X 18 V Li-ion



18V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194204-5: Aku (2x), 195585-0: Laadija DC18RC

Suurepärase komplekti ehitustööde jaoks. Kaks tööriista ühes kotis.

Mudelid komplektis

Akutrell	DDF456Z
Akupuurvasar	DHR202Z

EAN: 0088381664776

Combokit DLX2003MJ 18 V Li-ion



18V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
195585-0: Laadija DC18RC, 196397-4: Aku 4.0Ah (2x)

Komplektis akutrell (harjadeta mootor) ja akulöökkruvikeeraja 18V 2X4,0Ah Li-ion

Mudelid komplektis

Akulööktrell	DHP480Z
Akulöökkruvikeeraja	DTD146Z

EAN: 0088381659932

Combokit DLX3021X1 18 V Li-ion



18V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194204-5: Aku (2x)

Komplektis DDF456+DHR202+DTD146

Mudelid komplektis

Akutrell	DDF456Z
Akulöökkruvikeeraja	DTD146Z
Akupuurvasar	DHR202Z

EAN: 0088381681193

Combokit DLX6002 18 V 3x3,0Ah Li-ion



18V



Muud komplekti kuuluvad seadmed:
194204-5: Aku (3x), 195585-0: Laadija DC18RC, STEXBML801: Akulamp

(DHP458+DJR181+DSS610+DTD146+DGA452 +STEXBML801)

Mudelid komplektis

Akulööktrell	DHP458Z
Aku universaalsaag	DJR181Z
Akuketassaag	DSS610Z
Akulöökkruvikeeraja	DTD146Z
Nurklinvkäi	DGA452Z

EAN: 0088381665179

Akutööriistad 18V

<p>Combokit</p>  <p>18V</p>	<p>DK18059Q 18 V Li-ion</p> <p>9-Tööriista, 4-akut, 2-laadijat</p>  <p>Muud komplekti kuuluvad seadmed: 195585-0: Laadija DC18RC, STEXBML185: Akulamp</p>	<p>Mudelid komplektis</p> <table border="1"> <tr><td>Akutrell</td><td>DDF456Z</td></tr> <tr><td>Akulöökruvikeeraja</td><td>DTD146Z</td></tr> <tr><td>Akupuurvasar</td><td>DHR202Z</td></tr> <tr><td>Aku universaalsaag</td><td>DJR181Z</td></tr> <tr><td>Akulindikruvikeeraja</td><td>BFR550Z</td></tr> <tr><td>Akuketassaag</td><td>BSS501Z</td></tr> <tr><td>Akuketaslõikur</td><td>BGA452Z</td></tr> <tr><td>Akutikkaag</td><td>BJV180Z</td></tr> </table> <p>EAN:</p>	Akutrell	DDF456Z	Akulöökruvikeeraja	DTD146Z	Akupuurvasar	DHR202Z	Aku universaalsaag	DJR181Z	Akulindikruvikeeraja	BFR550Z	Akuketassaag	BSS501Z	Akuketaslõikur	BGA452Z	Akutikkaag	BJV180Z						
Akutrell	DDF456Z																							
Akulöökruvikeeraja	DTD146Z																							
Akupuurvasar	DHR202Z																							
Aku universaalsaag	DJR181Z																							
Akulindikruvikeeraja	BFR550Z																							
Akuketassaag	BSS501Z																							
Akuketaslõikur	BGA452Z																							
Akutikkaag	BJV180Z																							
<p>Akutolmuimeja</p>  <p>18V</p>	<p>DCL180Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata</p> <p>Suur imemisvõimsus</p> <ul style="list-style-type: none"> Suurepärase imemisvõimsus. Madal müratase tagab mugava töö. 	<table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maks. voolukiirus</td><td>1,3 m³/min</td></tr> <tr><td>Maks.alarõhk</td><td>36 mbar</td></tr> <tr><td>Tööaeg kiire</td><td>20 min</td></tr> <tr><td>Tolmupaagi maht</td><td>0,65 L</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,2 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>476 x 114 x 152 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381658539</p>	Li-ion aku 18V	-	Maks. voolukiirus	1,3 m³/min	Maks.alarõhk	36 mbar	Tööaeg kiire	20 min	Tolmupaagi maht	0,65 L	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,2 kg	Mõõdud (PxLxK):	476 x 114 x 152 mm								
Li-ion aku 18V	-																							
Maks. voolukiirus	1,3 m³/min																							
Maks.alarõhk	36 mbar																							
Tööaeg kiire	20 min																							
Tolmupaagi maht	0,65 L																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,2 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	476 x 114 x 152 mm																							
<p>Akupuhur</p>  <p>18V</p>	<p>DUB182Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata</p> <p>Puhumistugevus kolm asendit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimaalne õhuvool 80 m/s. Puhumistugevus kolm asendit.  <p>Standardvarustus: 132025-7: PUHUMIS OTSIK BUB182/142 STANDARD (BVC340/BVC350)</p>	<p>LpA: 83 dB(A)</p> <table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-18.000</td></tr> <tr><td>Maks. õhu kiirus</td><td>80 m/sec</td></tr> <tr><td>Maks. voolukiirus</td><td>2,6 m³/min</td></tr> <tr><td>Tööaeg aeglane</td><td>75 min</td></tr> <tr><td>Tööaeg kiire</td><td>12 min</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,8 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>525 x 155 x 212 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381675802</p>	Li-ion aku 18V	-	Pööretearv (min-1)	0-18.000	Maks. õhu kiirus	80 m/sec	Maks. voolukiirus	2,6 m³/min	Tööaeg aeglane	75 min	Tööaeg kiire	12 min	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec²	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg	Mõõdud (PxLxK):	525 x 155 x 212 mm				
Li-ion aku 18V	-																							
Pööretearv (min-1)	0-18.000																							
Maks. õhu kiirus	80 m/sec																							
Maks. voolukiirus	2,6 m³/min																							
Tööaeg aeglane	75 min																							
Tööaeg kiire	12 min																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec²																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	525 x 155 x 212 mm																							
<p>Akutolmuimeja</p>  <p>18V</p>	<p>DVC350Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata</p> <p>Akutööriistade jaoks kavandatud tolmuimeja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Akutööriistade jaoks kavandatud tolmuimeja. Kiire ja aeglane töörežiim. Saab kasutada ka puhurina, kui paigaldada puhumisotsik. Suur 3 l tolmuikott. 	<p>LpA: 84 dB(A)</p> <table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aku kaitsesüsteem</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Maks. õhu kiirus</td><td>94 m/sec</td></tr> <tr><td>Maks. voolukiirus</td><td>3,4 m³/min</td></tr> <tr><td>Maks.alarõhk</td><td>55 mbar</td></tr> <tr><td>Tööaeg aeglane</td><td>26 min</td></tr> <tr><td>Tööaeg kiire</td><td>13 min</td></tr> <tr><td>Tolmupaagi maht</td><td>3,00 L</td></tr> <tr><td>Tolmuikott</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Vooliku pikkus</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381677080</p>	Li-ion aku 18V	-	Aku kaitsesüsteem	✓	Maks. õhu kiirus	94 m/sec	Maks. voolukiirus	3,4 m³/min	Maks.alarõhk	55 mbar	Tööaeg aeglane	26 min	Tööaeg kiire	13 min	Tolmupaagi maht	3,00 L	Tolmuikott	✓	Vooliku pikkus	2,5 m	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec²
Li-ion aku 18V	-																							
Aku kaitsesüsteem	✓																							
Maks. õhu kiirus	94 m/sec																							
Maks. voolukiirus	3,4 m³/min																							
Maks.alarõhk	55 mbar																							
Tööaeg aeglane	26 min																							
Tööaeg kiire	13 min																							
Tolmupaagi maht	3,00 L																							
Tolmuikott	✓																							
Vooliku pikkus	2,5 m																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec²																							
<p>Akutolmuimeja</p>  <p>18V</p>	<p>DCL500Z 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata</p> <p>Sisaldab HEPA-filtriga varustatud tolmuemaldussüsteemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisaldab HEPA-filtriga varustatud tolmuemaldussüsteemi. Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Madal müratase. 	<table border="1"> <tr><td>Li-ion aku 18V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maks. voolukiirus</td><td>1,3 m³/min</td></tr> <tr><td>Maks.alarõhk</td><td>66 mbar</td></tr> <tr><td>Tööaeg aeglane</td><td>12 min</td></tr> <tr><td>Tööaeg kiire</td><td>30 min</td></tr> <tr><td>Tolmupaagi maht</td><td>0,25 L</td></tr> <tr><td>Vooliku pikkus</td><td>1,1 m</td></tr> <tr><td>Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>3,8 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>346 x 189 x 252 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381665902</p>	Li-ion aku 18V	-	Maks. voolukiirus	1,3 m³/min	Maks.alarõhk	66 mbar	Tööaeg aeglane	12 min	Tööaeg kiire	30 min	Tolmupaagi maht	0,25 L	Vooliku pikkus	1,1 m	Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,8 kg	Mõõdud (PxLxK):	346 x 189 x 252 mm				
Li-ion aku 18V	-																							
Maks. voolukiirus	1,3 m³/min																							
Maks.alarõhk	66 mbar																							
Tööaeg aeglane	12 min																							
Tööaeg kiire	30 min																							
Tolmupaagi maht	0,25 L																							
Vooliku pikkus	1,1 m																							
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,8 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	346 x 189 x 252 mm																							

Akutööriistad 18V

Aku murukäärid

BUM168SHX 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 78 dB(A)



Väiksed ja käepärased murukäärid õue ja aia hooldamiseks.

- Väiksed ja käepärased murukäärid õue ja aia hooldamiseks.
- Standardvarustusse kuulub 200 mm hekitera ja oksasuunaja.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Murukäärdega saab servi täpselt viimistleda.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 115min., 1,3 Ah akuga 50min.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 18V	1x 1,3Ah (24Wh)
Löögisagedus (min-1)	1250
Lõikelaius	160 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	337 x 176 x 130 mm

EAN: 0088381629614

Akutrimmer

DUR181SY 18 V Li-ion

LpA: 82 dB(A)



Trimmer töötab kõikide Makita Li-Ion 18V akudega.

- Pöörduv lõikepea.
- Teleskoopvart saab reguleerida 180 mm.
- Tugev reguleeritav abikäepide.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 46 min., 1,5 Ah akuga 23 min.



Standardvarustus:
196146-9: SPOOL SET

Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 18V	1x 1,5Ah (27Wh)
Pööretearv (min-1)	7800
Lõikelaius	260 mm
Tamiili läbimõõt	1,65 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	1229-1433x267x257 mm

EAN: 0088381675574


Akutrimmer

DUR182LRF 300mm



Madal müratase ja väike vibratsioon!

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Tugev reguleeritav abikäepide.
- Aku kasutamisaeg ühe laadimiskorraga u. 30-90 min



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	1x 3,0Ah (54Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Aku tootenumber	194204-5
Aku nominaalpinge	18 v
Aku	BL1830
Pööretearv (min-1)	3500-6000
Lõikelaius	300 mm
Tamiili läbimõõt	2,0 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	1843 x 287 x 253 mm

EAN:

Akuhekilõikur

BUH523RF 18 V Li-ion

LpA: 77 dB(A)



Kerge ja mugav kasutada. Pikk kasutusiga

- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Kahes suunas lõikav, eripinnakattega ja pika kasutamisaajaga tera.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.
- Kasutamisaeg 3,0 Ah akuga 70min., 1,3 Ah akuga 30min.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	1x 3,0Ah (54Wh)
Aku tootenumber	194204-5
Aku	BL1830
Löögisagedus (min-1)	1350
Maks. oksa paksus	15 mm
Tera pikkus	520 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	923 x 195 x 193 mm

EAN: 0088381625968

Akuhekilõikur

DUH523SY 18 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 77 dB(A)



- Kahes suunas lõikav, eripinnakattega ja pika kasutamisaajaga tera.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 18V	1x 1,5Ah (27Wh)
Löögisagedus (min-1)	1350
Maks. oksa paksus	15 mm
Tera pikkus	520 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	923x195x193 mm

EAN: 0088381673839

Akutööriistad 18V

Akuelektrisaag



18V



DUC122RME 18 V 2x 4,0 Ah Li-ion

LpA: 84,6 dB(A)

- Haljasalade hoolduseks; puude ja pöösaste võra kujundamine.
- Automaatne ketiõlitus
- Tänu kompaktsel konstruktsioonil on saag lihtsasti käsitsetav.
- Teravahetus ilma tööriistadeta.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
158476-6: SAELATT 1/4 ,1,3mm,42H BUC122,
791284-8: SAEKETT 1/4 ,1,3mm,42H BUC122

Keskmine laadimisaeg	36 min
Li-ion aku 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Ketiõli paagi suurus	0,08 L
Pööretearv (min-1)	2620
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	5,0 m/sec
Keti samm	1/4 "
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülide arv	42
Lati pikkus	115 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,5 kg

EAN: 0088381676991

Lamp-raadio



14.4V 18V



BMR050 14,4 V/ 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

Valgustipeal kuus erinevast asendist

- Valgustipea saab pöörata kuude erinevasse asendisse.
- Selge LCD-näidik, AM / FM sagedused.
- Kummikatega käepidemeosa.



Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
Sagedusvahemik AM	522 - 1629 kHz
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
LED võimsus	3 x 1,4 W
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	2,5 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	6 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,23 kg
Möödud (PxLxK):	263 x 75 x 196 mm

EAN: 0088381624060

Raadio



7.2V 10.8V 14.4V 18V



DMR102 Ilma akude ja laadijata

Töötab kõikide Makita akudega.

- Töötab kas vahelduvvoolu või Makita 7,2-18V akudega!
- AUX-liitmik.
- LCD-näidik.
- Ilmastikukindlus: kaitsitud 5 min. kestva vihma korral.



Standardvarustus:
SE00000078: AC ADAPTER 3A8D127102B11

Akukeemia	Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH
Aku nominaalpinge	7,2 - 18 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Sagedusvahemik AM	522 - 1629 kHz
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	8 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	19 h
Võimsustarve	DC12V 700mA (SE00000078)
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,6 kg
Möödud (PxLxK):	280 x 163 x 302 mm

EAN: 0088381675116

Võoadapter BCV01



18V



195511-9

Saab asendada 2tk. 18V/3,0Ah akut 36V vastu

- Võoadapter BCV01. saab asendada 2tk. 18V/3,0Ah akut 36V vastu.



EAN: 0088381371650

Aku adapter



36V



196809-7 2x18V

2 X 18V = 36V

- Muundab kaks 18V/3,0 Ah akut 36 V pingele.

Akukeemia	Li-ion

EAN: 0088381438797

Akutööriistad 18V

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Aku ja laadija komplekt

195809-4



Kmpl. DC18SE(12V/24V)+ BL1830

Keskmine laadimisaeg	60 min
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	7.2-18V Auto DC 12V ja 24 v
Aku mahtuvus	3,0 Ah

EAN: 0088381376990

Aku ja laadija komplekt

196693-0 18 V Li-ion



18V

2XBL1830, DC18RC, MAKPAC

- PowerPack, milles on kiirlaadimisseade ning 2 akut.

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	18 v
Aku mahtuvus	3,0 Ah
Energiavõimsus	54 Wh

Standardvarustus:
821549-5: Makpac kohver nr.1, 837948-1: Makpac kohver nr.1 kohvrisisu

EAN: 0088381434638

Aku, laadija ja adapteri kompl.

196701-7 18 V Li-ion



18V

2XBL1830, DC18RC, BVC02, MAKPAC

- PowerPack, milles on kiirlaadimisseade ning 2 akut.

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	18 v
Aku mahtuvus	3,0 Ah
Energiavõimsus	54 Wh
Tehniline kirjeldus	Adapteri BVC02

Standardvarustus:
821549-5: Makpac kohver nr.1

EAN: 0088381434713

Akulamp

STEXBML184 14,4V / 18V Li-ion ilma aku ja laadijata



14.4V 18V

Kummist mugav käepide. Sobib 14,4V ja 18V Li-ion akudele

- Otsene valgus lambi otsast ning luminofoorlamp.
- Kasutamisaeg (3,0 Ah), luminofoorlamp: 200 min, Otsene valgus: 900 min.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
B-07303: PIRN (2tk.) 14,4V; 18V BML184, SM00000050: Pirn BML184

Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	3,3 - 15 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,73 kg
Mõõdud (PxLxK):	370 mm

EAN: 0088381070386

Akulamp


STEXBML185 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata



18V

Põrutuskindel korpus - 1 m kõrguselt kukkudes jääb pirn terveks

- 4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Standardvarustus:
A-30542: PIRN 18V (2tk.) ML180, BML185

Li-ion aku 18V	-
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	4,3 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,74 kg
Mõõdud (PxLxK):	284 mm

EAN: 0088381069878

Akutööriistad 18V

Akulamp




18V

STEXBML186 18 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LED lambid tagavad väga pika töötamise aja

- Kasutamisaeg: 3,0 Ah akuga 50 tundi, 1,3 Ah akuga 25 tundi
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.
- Tänu väikestele mõõtmetele lihtne kaasas kanda.
- 6 heledat LED-lampi tagavad vastupidava heleduse.



Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	18 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	25 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	50 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,54 kg
Mõõdud (PxLxK):	151 x 81 x 61 mm
EAN: 0088381612197	

Akuotsmikulamp



14.4V 18V

STEXBML800 14,4V/18V Li-ion LED

Saab kasutada ehitusplatsivalgustina, kinnitades lambi aku hoidiku külge

- Saab kasutada ehitusplatsivalgustina, kinnitades lambi aku hoidiku külge.
- Lambi ümbris IPX-4 kaitseklassiga (veekindel).
- Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi.



Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 / 18 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
LED võimsus	1,6 W
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	8,5 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	20 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,58 kg
Mõõdud (PxLxK):	151 x 76 x 88 mm
EAN: 0088381621229	

Akulamp




14.4V 18V

STEXBML801 18V Li-ion

Vabalt pööratav valgustipea ja riputuskonks

- 4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Kaks heledusastet: Täielik heledus (12 LED) ja poolheledus (6 LED).
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
LED võimsus	12 x 0,51 W
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	4/10 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	9/22 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,93 kg
Mõõdud (PxLxK):	380 x 79 x 115 mm
EAN: 0088381621243	

LED lamp




14.4V 18V

DEABML802 14,4/18V Li-ion ilma akude ja laadijata

12 positsiooni. Pikktööaeg 13 tundi

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vabalt pööratav valgusti ja riputuskonks.
- Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



Li-ion aku 14,4V	-
Li-ion aku 18V	-
LED võimsus	3,2 W
Töötamise aeg 1.3Ah akuga	6 h
Töötamise aeg 3.0Ah akuga	13 h
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,93 kg
Mõõdud (PxLxK):	256 x 79 x 116 mm
EAN: 0088381621205	

Akutööriistad tööstusesse

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressoriid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akukruvikeeraja

BFT022FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijaga

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijaga mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Pööretearv (min-1)	700
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	0,5 - 2,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	200 x 74 x 235 mm

EAN: 0088381633826

Akukruvikeeraja

BFT044FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijaga

LpA: ≤70 dB(A)




14.4V



Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijaga mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Pööretearv (min-1)	950
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	1,0 - 4,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	200 x 74 x 235 mm

EAN: 0088381633833

Täppiskruvikeeraja

BFT082FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijaga

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Momendi täpsus +7%.
- Indikaator lamp ja häääl teavitab õnnestunud kruvi kinnitamisest.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Lihtne käsitseda.
- Automaatne seiskamine pinge langemisel



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv (min-1)	860
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	3,0 - 8,0 Nm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	191 x 72 x 266 mm

EAN: 0088381613293

Akukruvikeeraja

BFT084FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijaga

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijaga mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Pööretearv (min-1)	780
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	3,0 - 8,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	200 x 74 x 235 mm

EAN: 0088381633840

Täppiskruvikeeraja

BFT124FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijaga

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Momendi täpsus +7%.
- Indikaator lamp ja häääl teavitab õnnestunud kruvi kinnitamisest.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Lihtne käsitseda.
- Automaatne seiskamine pinge langemisel



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv (min-1)	600
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	5,0 - 12,0 Nm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	191 x 72 x 266 mm

EAN: 0088381613309

Akutööriistad tööstusesse

Akukruvikeeraja



14.4V




BFT126FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Mõeldud täppiskruvikeeramiseks, kus on oluline täpne moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Li-ion aku 14,4V	-
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Pööretearv (min-1)	410
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	5,0 - 12,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	200 x 74 x 235 mm

EAN: 0088381633857

Akunurkkruvikeeraja



14.4V



BFL061FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	470
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	1,5 - 6,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	405 x 74 x 98 mm

EAN: 0088381633789

Akunurkkruvikeeraja



12V




BFL081FZ 12 V ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Sujuv käivitus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Autostopp 2-8Nm
- LED lamp valgustab töökoha.



Akukeemia	Ni-MH
Aku nominaalpinge	12 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	700
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	2-8,0 / 2-2,7 Nm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg

EAN: 0088381056540

Akunurkkruvikeeraja



14.4V



BFL082FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	700
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	2,0 - 8,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	405 x 74 x 98 mm

EAN: 0088381633796

Akunurkkruvikeeraja



14.4V



BFL122FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)

Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	410
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	5,0 - 12,0 Nm
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	405 x 74 x 98 mm

EAN: 0088381633802

Akutööriistad tööstusesse

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad


Akunurkkruvikeeraja

BFL200FZ 12 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



12V



Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga

- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Autostopp 8-20Nm
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

Akukeemia	Ni-MH
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	8,0 - 20,0 Nm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381046015

Akunurkkruvikeeraja

BFL201FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Täppisnurkkruvikeeraja 3/8" kinnitusega.
- Indikaator lamp ja häääl teavitab õnnestunud kruvi kinnitamisest.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Lihtne käsitseda.
- Automaatne seiskamine pinge langemisel

Akukeemia	Li-ion
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	360
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	8,0 - 20,0 Nm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	429 x 72 x 98 mm

EAN: 0088381613316

Akunurkkruvikeeraja

BFL202FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Autostopp 5-12Nm
- Visuaalne/kuuldav hoiatus.
- Täpsuse juhtimine mikroprotsessoriga.
- Soovitud pöördemomendi seadistamine spetsiaalse võtmega
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	220
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	8,0 - 20,0 Nm

Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	405 x 74 x 98 mm

EAN: 0088381633819


Akunurkkruvikeeraja

BFL301FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment.

- Täppisnurkkruvikeeraja 3/8" kinnitusega.
- Indikaator lamp ja häääl teavitab õnnestunud kruvi kinnitamisest.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Automaatne seiskamine pinge langemisel
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimiseseadmeta.

Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	260
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	16,0 - 30,0 Nm

Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	477 x 72 x 98 mm

EAN: 0088381613323

Akunurkkruvikeeraja

BFL402FZ 14,4 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: ≤70 dB(A)



14.4V



Eriti täpne poltide ja mutrite kinnitamiseks. Reguleeritav moment

- Täppisnurkkruvikeeraja 3/8" kinnitusega.
- Indikaator lamp ja häääl teavitab õnnestunud kruvi kinnitamisest.
- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Lihtne käsitseda.
- Automaatne seiskamine pinge langemisel

Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	14,4 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Pööretearv (min-1)	200
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	25,0 - 40,0 Nm

Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ)	± 7%, Cm ≤1.67
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	477 x 72 x 98 mm

EAN: 0088381613330

Akutööriistad 36 V

Akupuurvaras



36V



BHR262TRDE 36 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 91 dB(A)

KIIRVAHETUS KIIRPADRUN, LED

- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvaras: lõõkpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Kergesti käsitsetav liugpadrun tagab lihtsa otsikuvahetuse.
- Kiirvahetus kiirpadrun.
- Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40 erinevasse lukustusasendisse.



Standardvarustus:
194080-7: SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT
HR2470FT, 194683-7: PIIGIMÄÄRE 100g, 824874-3:
PLASTKOHVER BHR261TRDE

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 36V	2x 2,6Ah (94Wh)
Pöõretearv (min-1)	0-1200
Lõõgisagedus (min-1)	0-4800
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Lõõgienergia	2,5 J
Vibratsioonitase (3 teljel), lõõkpuurimisel	15 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,8 kg
Mõõdud (P x L x K):	387 x 104 x 235 mm

EAN: 0088381631648

Akumootorsaag



36V



UC250DWB 36 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 87,3 dB(A)

Võimas ja keskkonnamõõbralik

- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.
- Automaatne ketiõlitus
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.



Keskmine laadimisaeg	60 min
Li-ion aku 36V	1x 2,2Ah (80Wh)
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	8,3 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülde arv	40
Lati pikkus	250 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,6 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,7 kg
Mõõdud (P x L x K):	576 x 200 x 239 mm

EAN: 0088381618892

Akuhekilõikur



36V



UH650DWB 36 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 84,3 dB(A)

Unusta pikendusjuhtmetega mässamine

- Käepärane hekilõikur annab tänu juhtme puudumisele töötamisel vabaduse.
- Tagumise käepideme saab pöörata mõlemale küljele.
- Väga vaikne
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.



Keskmine laadimisaeg	60 min
Li-ion aku 36V	1x 2,2Ah (80Wh)
Lõõgisagedus (min-1)	1.000-1.800
Lõikehaare	28 mm
Maks. oksa paksus	18 mm
Tera pikkus	650 mm
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	5,1 kg
Mõõdud (P x L x K):	1150 x 220 x 190 mm

EAN: 0088381618687

Akuhekilõikur



36V



BUH650RD 36 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 84,3 dB(A)

Unusta pikendusjuhtmetega mässamine

- Käepärane hekilõikur annab tänu juhtme puudumisele töötamisel vabaduse.
- Tagumise käepideme saab pöörata mõlemale küljele.
- Väga vaikne
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.



Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 36V	1x 2,6Ah (94Wh)
Aku kaitsesüsteem	✓
Lõõgisagedus (min-1)	1000-1800
Maks. oksa paksus	18 mm
Tera pikkus	650 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,3 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,0 m/sec ²
tagakäepidemel	
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	5,2 kg
Mõõdud (P x L x K):	1150 x 220 x 190 mm

EAN: 0088381610209

Akurohulõikur



36V

BL



BC231UDWBE 36 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 79,7 dB(A)

Harjadeta mootor

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Rohu-ummistuste vabastamine suunavahetuse abil.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



Keskmine laadimisaeg	60 min
Li-ion aku 36V	2x 2,2Ah (80Wh)
Pöõretearv (min-1)	0-5300 / 0-7300
Tera läbimõõt	230 mm
Spindlikeere	M10x1,25LH
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Tööaeg aeglane	30 min
Tööaeg kiire	20 min
Käepideme tüüp	U
Tera	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381618151

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvarasrad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Akutööriistad 36 V

Akumuruniiduk

BLM430RB2 36 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 80 dB(A)



36V



Standardvarustuses akuadapter 2x18V akudele.

- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sanga.
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.

Li-ion aku 36V	2 x 3.0Ah
Aku nominaalpinge	18 / 36 v
Pööretearv (min-1)	3600
Lõikekõrguse positsioonid	13
Töölaius	43 cm
Muruplatsidele kuni	200-300 m2
Niitmiskõrgus	15-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	17,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	1490 x 460 x 1020 mm

EAN: 0088381663878


Akumuruniiduk

BLM430Z 36 V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 80 dB(A)



36V



Kõrge manööverdusvõime ja keskkonnasõbralikkus

- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sanga.
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.

Standardvarustus:
196060-9: Tera 430 SET

Li-ion aku 36V	-
Aku nominaalpinge	18 / 36 v
Pööretearv (min-1)	3600
Lõikekõrguse positsioonid	13
Töölaius	43 cm
Muruplatsidele kuni	200-300 m2
Niitmiskõrgus	15-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	17,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	1490 x 460 x 1020 mm

EAN: 0088381624398

Akuga puhur

BUB360Z 36 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 81,2 dB(A)



36V



Võimas ja keskkonnasõbralik

- Universaalne puhur ehitusplatsil, õues ja aias kasutamiseks.
- Väga vaikne
- Komplekti kuulub pikk puhumistoru.
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.

Li-ion aku 36V	-
Pööretearv (min-1)	0-10.000 / 0-17.000
Maks. õhu kiirus	93 m/sec
Maks. voolumiirus	4,4 m ³ /min
Kasutusae (aeglane)	30 min
Kasutusae (kiire)	14 min
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	921 x 142 x 204 mm

EAN: 0088381610414

Akuluminofoorvalgusti

STEXBML360 36 V Li-ion ilma akude ja laadijata



36V



Väga suure valgusjõuga

- 4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

Standardvarustus:
B-14093: Luminifooru (EUROPE SPEC)

Li-ion aku 36V	-
Töötamise aeg	210 min
Tüüp	BML360
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	283 x 128 x 203 mm

EAN: 0088381051820

Akumuruniiduk

DLM380Z 2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 81 dB(A)



36V jõudlus kahest 18V akust.

- Kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sanga.
- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupeseta.

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	2 x 18 v
Pööretearv (min-1)	3300
Lõikekõrguse positsioonid	13
Töölaius	38 cm
Muruplatsidele kuni	200-300 m2
Niitmiskõrgus	20-75 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	14,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	1145 x 465 x 1023 mm

EAN: 0088381665315

Akutööriistad 36 V

Akukettsaag



36V



BUC250Z 36 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 87,3 dB(A)

- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.
- Automaatne ketiõlitus
- Tänu kompaktsel konstruktsioonile on saag lihtsasti käsitsetav.
- Tänu lisavarustusena saadaval olevale BCV02 adapterile töötab seade ka kahe 18 V 3,0 Ah akuga.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Standardvarustus:
168408-5: SAELATT 25,4cm/10", 3/8", 1,3mm
BUC250/UC250, 196205-9: Saekett

Li-ion aku 36V	-
Pööretearv (min-1)	4500
Maks. keti kiirus (tühkäigul)	8,3 m/sec
Keti samm	3/8"
Keti paksus	0,050"
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülde arv	40
Lati pikkus	250 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,0 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	576 x 200 x 239 mm

EAN: 0088381608343

Akukettsaag




DUC302Z 2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 87,3 dB(A)

36V jõudlus kahest 18V akust.

- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.
- Automaatne ketiõlitus
- Tänu kompaktsel konstruktsioonile on saag lihtsasti käsitsetav.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



Standardvarustus:
958030611: SAELATT 30cm/12", 3/8", 1,1mm
UC3020A, 958291646: SAEKETT 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H UC3020A

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	2x18 v
Ketiõli paagi suurus	0,085 L
Pööretearv (min-1)	4500
Maks. keti kiirus (tühkäigul)	8,3 m/sec
Keti samm	3/8"
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülde arv	46
Lati pikkus	300 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,3 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,6 kg

EAN: 0088381670852

Akuhekilõikur



DUH651Z 2x18V Li-ion ilma aku ja laadijata

LpA: 84,3 dB(A)

36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa.

- 36V jõudlus kahest 18V akust. Seadmel on kaks akupesa
- Käepärane hekilõikur annab tänu juhtme puudumisele töötamisel vabaduse.
- Tagumise käepideme saab pöörata mõlemale küljele.
- Väga vaikne



Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	2 x 18 v
Löögisagedus (min-1)	1000-1800
Lõikehaare	28 mm
Maks. oksa paksus	18 mm
Lati pikkus	650 mm
Tööaeg aeglane	50 min
Tööaeg kiire	37 min
Vibratsioonitase (3 teljel) esikäepidemel	3,3 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel) tagakäepidemel	3,0 m/sec ²

EAN: 0088381670333

Aku, laadija ja adapteri kompl.



18V



196701-7 18 V Li-ion

2XBL1830, DC18RC, BCV02, MAKPAC

- PowerPack, milles on kiirlaadimisseade ning 2 akut.

Standardvarustus:
821549-5: Makpac kohver nr.1

Keskmine laadimisaeg	22 min
Li-ion aku 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Akukeemia	Li-ion
Aku nominaalpinge	18 v
Aku mahtuvus	3,0 Ah
Energiavõimsus	54 Wh
Tehniline kirjeldus	Adapteri BVC02

EAN: 0088381434713

Akulambid

Akulamp

193295-3 7,2 V Li-ion ilma akude ja laadijata

4 asendisse keeratav



Li-ion aku 7,2V	-
Aku tootenumbr	194355-4
Aku nominaalpinge	7,2 v
Töötamise aeg	200 min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,57 kg

EAN: 0088381018210

Akulamp

193296-1 9,6 V ilma aku ja laadijata

4 asendisse keeratav



9.6V

Akukeemia	Ni-Cd, Ni-MH
Aku nominaalpinge	9,6 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,75 kg

EAN: 0088381018234

Akulamp

192728-5 9,6 V ilma akude ja laadijata

4 asendisse keeratav



9.6V

Akukeemia	Ni-Cd, Ni-MH
Aku nominaalpinge	9,6 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-

EAN: 0088381025430

Akulamp

192749-7 12 V ilma akude ja laadijata

4 asendisse keeratav



12V

Aku nominaalpinge	12 v
Töötamise aeg	160 (2,0Ah) min
Tüüp	ML120

EAN: 0088381026055

Akuotsmikulamp

STEXML121 9,6-12 V ilma aku ja laadijata

Otsmikulamp vabastab käed töötegemiseks



9.6V 12V

Li-ion aku 18V	-
Akukeemia	Ni-Cd, Ni-MH
Aku nominaalpinge	9,6 / 12 v
Töötamise aeg	380/12V, 440/9,6V (2,0Ah) min
Tüüp	ML121
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	0,81 kg

EAN: 0088381029155

Akulambid

Akuminofoorvalgusti

STEXML122 9,6-12 V ilma aku ja laadijata



Töövalgustus remondiks, koju ja matkale

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	9,6 / 12 v
Töötamise aeg	230 (3.0Ah) min
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseuur 01/2003)	0,9 kg

9.6V 12V



EAN: 0088381037082

Akuga-raadio-lamp

E01169-9 12 V ilma akude ja laadijata



Lamp-raadio

Keskmine laadimisaeg	70 min
Akukeemia	Ni-MH, Ni-Cd
Aku nominaalpinge	12 v
Netokaal	0,37 kg

12V



EAN: 0088381044646

Akulamp


192898-0 18 V ilma aku ja laadijata



4 asendisse keeratav

Akukeemia	Ni-Cd, Ni-MH
Aku nominaalpinge	18 v
Komplekti kuuluvate akude arv	-

18V



EAN: 0088381027809

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõlkamine

Saed

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad
















Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad















Ala- ja metsatööriistad

▣ TRELID / KRUVIKEERAJAD



-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  Suuna vahetus
-  2 käiku
-  3 käiku
-  2 elektrilist kiirust
-  3 elektrilist kiirust
-  Kiirpadrunm
-  6-astmeline sidur
-  9-astmeline sidur
-  16-astmeline sidur
-  18-astmeline sidur
-  21-astmeline sidur
-  Sidur
-  Sujuv käivitus
-  LED tööpinna valgustus
-  Kandekohver

Trellid / Krivikeerajad

Trell	DP2011 370W	LpA: 77 dB(A)																						
	<p>Metalli väikeste aukude puurimiseks; nt tõmbeneetide jaoks.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4500 pööret minutis annab väikesele metalliterale vajaliku pöörlemiskiiruse. Väga kerge ja väike 0,9 kg ja 219 mm. Kiirpadrun 6,5 mm. 	<table border="1"> <tr><td>Võimsus</td><td>370 W</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-4200</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>6,5 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,0-6,5 mm</td></tr> <tr><td>Toitejuhe</td><td>2 m</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>4,0 m/sec²</td></tr> <tr><td>Määramatu vibratsioon (K faktor)</td><td>1,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,1 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>222 x 64 x 175 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381645911</p>	Võimsus	370 W	Pööretearv (min-1)	0-4200	Maks. läbimõõt puidus	15 mm	Maks. läbimõõt terases	6,5 mm	Padrun	1,0-6,5 mm	Toitejuhe	2 m	Vibratsioonitase (3 teljel)	4,0 m/sec ²	Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²	Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg	Mõõdud (PxLxK):	222 x 64 x 175 mm		
Võimsus	370 W																							
Pööretearv (min-1)	0-4200																							
Maks. läbimõõt puidus	15 mm																							
Maks. läbimõõt terases	6,5 mm																							
Padrun	1,0-6,5 mm																							
Toitejuhe	2 m																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,0 m/sec ²																							
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²																							
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	222 x 64 x 175 mm																							
																								
Trell	6413 450W	LpA: 82 dB(A)																						
	<p>Kompaktne ja kerge kaaluga kuid piisava jõudlusega</p> <ul style="list-style-type: none"> Käepideme kummikate tagab kindla haarde. Padrunisse kinnitatavad läbimõõdud: 1,5–10 mm Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks. 	<table border="1"> <tr><td>Võimsus</td><td>450 W</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-3400</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-10 mm</td></tr> <tr><td>Toitejuhe</td><td>2 m</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>3,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Määramatu vibratsioon (K faktor)</td><td>1,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>1,2 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>234 x 64 x 183 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381081177</p>	Võimsus	450 W	Pööretearv (min-1)	0-3400	Maks. läbimõõt puidus	25 mm	Maks. läbimõõt terases	10 mm	Padrun	1,5-10 mm	Toitejuhe	2 m	Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²	Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²	Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,2 kg	Mõõdud (PxLxK):	234 x 64 x 183 mm		
Võimsus	450 W																							
Pööretearv (min-1)	0-3400																							
Maks. läbimõõt puidus	25 mm																							
Maks. läbimõõt terases	10 mm																							
Padrun	1,5-10 mm																							
Toitejuhe	2 m																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²																							
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²																							
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,2 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	234 x 64 x 183 mm																							
																								
Trell	DP4700 510W	LpA: 86 dB(A)																						
	<p>Madalad pöörded, suur pöördemoment</p> <ul style="list-style-type: none"> Madal pöörlemiskiirus suurte teradega puurimiseks. 	<table border="1"> <tr><td>Võimsus</td><td>510 W</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-550</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>36 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1-13 mm</td></tr> <tr><td>Külgkäepide</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Määramatu vibratsioon (K faktor)</td><td>1,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)</td><td>2,2 kg</td></tr> <tr><td>Mõõdud (PxLxK):</td><td>275 x 75 x 188 mm</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381001243</p>	Võimsus	510 W	Pööretearv (min-1)	0-550	Maks. läbimõõt puidus	36 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1-13 mm	Külgkäepide	✓	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²	Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg	Mõõdud (PxLxK):	275 x 75 x 188 mm		
Võimsus	510 W																							
Pööretearv (min-1)	0-550																							
Maks. läbimõõt puidus	36 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1-13 mm																							
Külgkäepide	✓																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²																							
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg																							
Mõõdud (PxLxK):	275 x 75 x 188 mm																							
																								
Trell	DP4003 750W	LpA: 82 dB(A)																						
	<p>Oma klassi tõhusaim pöördemoment, 73Nm</p> <ul style="list-style-type: none"> Omas klassis võimsaim, 73 Nm. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks. Käepideme kummikate tagab kindla haarde. Kokkupandav võõaas. Võtmeta padrun. 	<table border="1"> <tr><td>Võimsus</td><td>750 W</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-600</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>- / 73 Nm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-13 mm</td></tr> <tr><td>Külgkäepide</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Toitejuhe</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Määramatu vibratsioon (K faktor)</td><td>1,5 m/sec²</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381036511</p>	Võimsus	750 W	Pööretearv (min-1)	0-600	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	- / 73 Nm	Maks. läbimõõt puidus	38 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1,5-13 mm	Külgkäepide	✓	Toitejuhe	2,5 m	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²		
Võimsus	750 W																							
Pööretearv (min-1)	0-600																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	- / 73 Nm																							
Maks. läbimõõt puidus	38 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1,5-13 mm																							
Külgkäepide	✓																							
Toitejuhe	2,5 m																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²																							
																								
Trell	DP4011 720W	LpA: 80 dB(A)																						
	<p>Suured pöörded ja efektiivsus</p> <ul style="list-style-type: none"> Turvalüüti kaitseb kasutajat tera kinnijäämise korral. Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks. Käepideme kummikate tagab kindla haarde. 	<table border="1"> <tr><td>Võimsus</td><td>720 W</td></tr> <tr><td>Pööretearv (min-1)</td><td>0-1200 / 0-2900</td></tr> <tr><td>Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)</td><td>31 / 15 Nm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt puidus</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Maks. läbimõõt terases</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Padrun</td><td>1,5-13 mm</td></tr> <tr><td>Külgkäepide</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Krae kinnituse läbimõõt</td><td>43 mm</td></tr> <tr><td>Toitejuhe</td><td>2,5 m</td></tr> <tr><td>Vibratsioonitase (3 teljel)</td><td>≤2,5 m/sec²</td></tr> <tr><td>Määramatu vibratsioon (K faktor)</td><td>1,5 m/sec²</td></tr> </table> <p>EAN: 0088381084901</p>	Võimsus	720 W	Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900	Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	31 / 15 Nm	Maks. läbimõõt puidus	40 mm	Maks. läbimõõt terases	13 mm	Padrun	1,5-13 mm	Külgkäepide	✓	Krae kinnituse läbimõõt	43 mm	Toitejuhe	2,5 m	Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²	Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Võimsus	720 W																							
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900																							
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	31 / 15 Nm																							
Maks. läbimõõt puidus	40 mm																							
Maks. läbimõõt terases	13 mm																							
Padrun	1,5-13 mm																							
Külgkäepide	✓																							
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm																							
Toitejuhe	2,5 m																							
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²																							
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²																							
																								
	Standardvarustus: 324219-0: Sügavuspiiraja																							

Trellid / Kruvikeerajad

Trell/ Segamismasin

DS4011 750W

LpA: 81 dB(A)



Madal pöörete arv kruvimiseks ja puurimiseks suurte puuridega

- D-käepide pöörduv 360° ja võimaldab erinevaid töötamisasendeid.
- Suunavahetus.
- Madal pöörlemissagedus suurte teradega puurimiseks.



Standardvarustus:
152492-0: KÜLGKÄEPIDE 6013BR/ 9015B,
193822-6: PADRUN 13mm+VÖTI 1/2" 20UNF 1.5-
13mm HP2050,HP2070

Võimsus	750 W
Pööretearv (min-1)	600
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	- / 87 Nm
Maks. läbimõõt puidus	36 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	2-13 mm
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381611848

Segamismasin

UT120X 1150 W

LpA: 86 dB(A)



Mikser värvidele, segudele

- Segisti värvi, segu jms segamiseks.
- Reguleeritav pöörlemissagedus.
- Konstantelektronika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
P-22012: VISPEL M14 KINNITUSEGA 120X590mm
15-30kg

Võimsus	1150 W
Pööretearv (min-1)	250-580
Spindlikeere	M14
Maks diameeter	140 mm
Külgkäepide	✓
Vispel	120 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,0 kg

EAN: 0088381052474

Segamismasin

UT1200 960W

LpA: 86 dB(A)



- Segisti värvi, segu jms segamiseks.
- Reguleeritav pöörlemissagedus.



Võimsus	960 W
Pööretearv (min-1)	0-360
Spindlikeere	M14
Maks diameeter	120 mm
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	1,05 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 kg

EAN: 0088381648417

Nurktrell


DA3010F 450 W

LpA: 81 dB(A)



Kompaktne korpus teeb võimalikuks töö raskesti ligipääsevates kohtades

- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Nurgamõõt vaid 66 mm.
- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	450 W
Pööretearv (min-1)	0-2400
Maks. läbimõõt puidus	25 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Võtmega padrun	10 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	270 x 61 x 79 mm
Nurgamõõt	66 mm

EAN: 0088381046947

Lööktrell

HP1640J 16 mm

LpA: 92 dB(A)



Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga. Makpac kohvris.

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- Tänu süvendiga käepidemele suundub survejõud otsejoones puurile.



Võimsus	680 W
Pööretearv (min-1)	0-2800
Löögisagedus (min-1)	0-44.800
Maks. läbimõõt puidus	30 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1.5-13 mm
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	22,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	303 x 72 x 222 mm

EAN: 0088381645324

Trellid / Kruvikeerajad

Lööktrell

HP1641FJ 16 mm

LpA: 92 dB(A)



Puurtrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- Tänu süvendiga käepidemele suundub survejõud otsejoones puurile.
- Suure pinnaga lihtsasti kasutatav lüliti.



Standardvarustus:
192692-0: KIIRPADRUN 13mm 1/2"-20UNF
1,5-13mm 8451 HP1621F, 324219-0: Sügavuspiiraja

Võimsus	680 W
Pööretearv (min-1)	0-2800
Löögisagedus (min-1)	0-44.800
Maks. läbimõõt puidus	30 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381654340

Lööktrell


HP1631J 13 mm

LpA: 97 dB(A)



Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga. Makpak kohvis.

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Tänu süvendiga käepidemele suundub survejõud otsejoones puurile.
- Suure pinnaga lihtsasti kasutatav lüliti.



Võimsus	710 W
Pööretearv (min-1)	0-3200
Löögisagedus (min-1)	0-48.000
Maks. läbimõõt puidus	30 mm
Maks. läbimõõt betoonis	16 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	72,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	296 x 75 x 204 mm

EAN: 0088381645300

Lööktrell

HP2050 20 mm

LpA: 97 dB(A)



Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Sale korpus metallist käigukastikattega.
- Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.



Võimsus	720 W
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900
Löögisagedus (min-1)	0-24.000 / 0-58.000
Maks. läbimõõt puidus	40 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381043212

Lööktrell



HP2051FJ 20 mm

LpA: 97 dB(A)



Lööktrell puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga

- Puurimis- ja löökpuurimisfunktsiooniga trell.
- Sale korpus metallist käigukastikattega.
- Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
122428-3: KÜLGKÄEPIDE HP2000

Võimsus	720 W
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900
Löögisagedus (min-1)	0-24.000 / 0-58.000
Maks. läbimõõt puidus	40 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381645430

Lööktrell


HP2070 20 mm

LpA: 99 dB(A)



Jõuline 1010 W lööktrell. Metallist reduktori korpus

- Puurimis/löökpuurimise valikulüliti.
- Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.



Võimsus	1010 W
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900
Löögisagedus (min-1)	0-24.000 / 0-58.000
Maks. läbimõõt puidus	40 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	16 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külgkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381051644

Trellid / Kruvikeerajad

Lööktrell


HP2071FJ 20 mm

LpA: 97 dB(A)



Jõuline 1010 W lööktrell. Metallist reduktori korpus.

- Puurimise/löökpuurimise valikulüliti.
- Turvasidur peatab puuri töö takistuse ilmnemisel.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmisega - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
324219-0: Sügavuspiiraja

Võimsus	1010 W
Pööretearv (min-1)	0-1200 / 0-2900
Löögisagedus (min-1)	0-24.000 / 0-58.000
Maks. läbimõõt puidus	40 mm
Maks. läbimõõt betoonis	20 mm
Maks. läbimõõt terases	16 mm
Padrun	1,5-13 mm
Külkäepide	✓
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381645928

Kruvikeeraja

6807

LpA: 79 dB(A)



2 kiirusega kruvikeeraja



Võimsus	500 W
Pööretearv (min-1)	0-1000 / 0-2200
Puurotsaga kruvi	8 mm
Kipsplaadikruvi	5 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	318 mm

EAN: 0088381028103

Kruvikeeraja

FS2300

LpA: 83 dB(A)



Kompaktnete ja kerge kaaluga. Hea tasakaal

- Kruvikeeraja isepuuvivate kruvide jaoks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Täpne sügavuse seadistamine.
- Vaiksel töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	570 W
Pööretearv (min-1)	0-2500
Puurotsaga kruvi	6 mm
Kipsplaadikruvi	5 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	290 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603188

Kruvikeeraja


FS2500

LpA: 83 dB(A)



Sügavuspiiraja paigaldamine/eemaldamine ühe liigutusega

- Kruvikeeraja isepuuvivate kruvide jaoks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Täpne sügavuse seadistamine.
- Vaiksel töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	570 W
Pööretearv (min-1)	0-2500
Puurotsaga kruvi	6 mm
Kipsplaadikruvi	5 mm
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	280 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603218

Kruvikeeraja

FS2700

LpA: 83 dB(A)



Kruvikeeraja momendi- ja sügavusseadega

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Täpne sügavuse seadistamine.
- Vaiksel töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	570 W
Pööretearv (min-1)	0-2500
Puurotsaga kruvi	6 mm
Kipsplaadikruvi	6 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	301 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603249

Trellid / Kruvikeerajad

Kruvikeeraja

FS4300

LpA: 82 dB(A)



Kompaktne ja kerge kaaluga. Hea tasakaal

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Täpne sügavuse seadistamine.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
784811-8: MAGNETHOIDIK 1/4" 60mm, 6820V, 6807,
6821, 6823, 6825

Võimsus	570 W
Pööretearv (min-1)	0-4000
Puurotsaga kruvi	6 mm
Kipsplaadikruvi	5 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600897

Kruvikeeraja


FS6300

LpA: 82 dB(A)



Kompaktne ja kerge kaaluga. Hea tasakaal

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Täpne sügavuse seadistamine.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
784811-8: MAGNETHOIDIK 1/4" 60mm, 6820V, 6807,
6821, 6823, 6825

Võimsus	570 W
Pööretearv (min-1)	0-6000
Kipsplaadikruvi	4 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600927

Kruvikeeraja ettesöötega

6842X

LpA: 84 dB(A)



Vastupidav alumiiniumist ettesööte mehhanism

- Kruvidele 25–55 mm.
- "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Suunavahetus.



Standardvarustus:
195184-8: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR540,550,
6842, 6843 (5mm), P-74697: PH OTSIK 160x5mm
PH2 BFR540/550, 6842, 6843 (2tk.)

Võimsus	470 W
Pööretearv (min-1)	4700
Otsiku suurus	160 x 5 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	25-55 mm
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	2 kg
Mõõdud (PxLxK):	400 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381615723

Kruvikeeraja ettesöötega

6843X

LpA: 84 dB(A)



Vastupidav alumiiniumist ettesööte mehhanism

- Kruvidele 25–55 mm.
- Suur pöörlemisagedus: 6000 min-1.
- "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Suunavahetus.



Standardvarustus:
195184-8: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR540,550,
6842, 6843 (5mm), P-74697: PH OTSIK 160x5mm
PH2 BFR540/550, 6842, 6843 (2tk.)

Võimsus	470 W
Pööretearv (min-1)	6000
Otsiku suurus	160 x 5 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	25-55 mm
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	2 kg
Mõõdud (PxLxK):	400 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381615730

Kruvikeeraja ettesöötega


6844

LpA: 85 dB(A)



Vastupidav alumiiniumist ettesööte mehhanism

- Tugev alumiiniumkonstruktsiooniga etteandeseade.
- Pikkadele kruvidele 45–75 mm.
- "Anti-tilt-device" - fikseerib kruvi, väldib kruvi kaldumist.
- Vaikselt töötav ja täpne sügavuse reguleerimise lüliti.
- Suunavahetus.



Standardvarustus:
195183-0: ETTESÖÖTE MEHANISM BFR750, 6844
(5mm), P-67804: PH OTSIK 177x5mm PH2 BFR750,
6844 (2tk.)

Võimsus	470 W
Pööretearv (min-1)	3000
Otsiku suurus	177 x 5 mm
Kipsplaadikruvi	4 mm
Kruvi pikkus	45-75 mm
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	440 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381081993

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõlkamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Löökkruvikeeraja

TD0101F

LpA: 90 dB(A)



Kompaktne ja kerge kaaluga

- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	230 W
Pööretearv (min-1)	0-3600
Maks. pingutusmoment	100 Nm
Masinkruvi	M4-M8
Löögisagedus (min-1)	0-3200
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	1 kg
Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	184 x 67 x 192 mm

EAN: 0088381099172

Mutrikeeraja

TW0200

LpA: 93 dB(A)



Alumiiniumist löögiosaga korpus tagab tööriista pika eluea

- Kompaktne suurus; 251 mm.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	380 W
Pööretearv (min-1)	0-2200
Maks. pingutusmoment	200 Nm
Standardse poldi	M10-M16
pingutusvõime	
Kõrgpingutusvõime	M10-M12
pingutusvõime	
Löögisagedus (min-1)	0-2200
Tööriistakinnitus	1/2 "
Padrun	24 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,5 m/sec ²

EAN: 0088381050241

Mutrikeeraja

TW0350

LpA: 93 dB(A)



Suur pöördemoment, 350Nm

- Suunavahetus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	400 W
Pööretearv (min-1)	2000
Maks. pingutusmoment	350 Nm
Standardse poldi	M12-M22
pingutusvõime	
Kõrgpingutusvõime	M12-M16
pingutusvõime	
Löögisagedus (min-1)	2.000
Tööriistakinnitus	1/2 "
Padrun	24 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	11,5 m/sec ²

EAN: 0088381051309

Mutrikeeraja


6906

LpA: 98 dB(A)



Suur pöördemoment 588Nm, tõeliselt võimas abimees mutrite keeramisel

- Suunavahetus.
- Abikäepidest saab pöörata 360°.



Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	1.700
Maks. pingutusmoment	588 Nm
Standardse poldi	M16-M22
pingutusvõime	
Kõrgpingutusvõime	M16-M20
pingutusvõime	
Löögisagedus (min-1)	1.600
Tööriistakinnitus	3/4 "
Külgekäepide	✓
Padrun	32 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	16,5 m/sec ²

EAN: 0088381000840

Mutrikeeraja


TW1000

LpA: 103 dB(A)



Suur pöördemoment 1000Nm, tõeliselt võimas abimees mutrite keeramisel

- Suur pöördemoment 1000 Nm tagab jõu nõudlike liidete tegemiseks.
- Suunavahetus.
- Abikäepidest tagab seadmest tugeva ja turvalise kinnihoidmise.























Võimsus	1200 W
Pööretearv (min-1)	1400
Maks. pingutusmoment	1000 Nm
Standardse poldi	M24-M30
pingutusvõime	
Kõrgpingutusvõime	M22-M24
pingutusvõime	
Löögisagedus (min-1)	1500
Tööriistakinnitus	1 "
Külgekäepide	✓
Padrun	41 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	17,5 m/sec ²

EAN: 0088381062855

PUUR- JA PIIKVASARAD




-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  Suuna vahetus
-  2 käiku
-  3 käiku
-  Kiirpadrun
-  16-astmeline sidur
-  18-astmeline sidur
-  21-astmeline sidur
-  SDS+
-  SDS-Max
-  17 mm Hex
-  19 mm Hex
-  21 mm Hex
-  28.6 mm Hex
-  30 mm Hex
-  Spline Hex
-  Sidur
-  Konstantelektroonika
-  Sujuv käivitus
-  LED tööpinna valgustus
-  Tolmu eemaldus
-  Kandekohver

Koormusega

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Vibratsioonilainete dünaamiline summutamine:

- tagab ülimalt madala vibratsioonitugevuse.

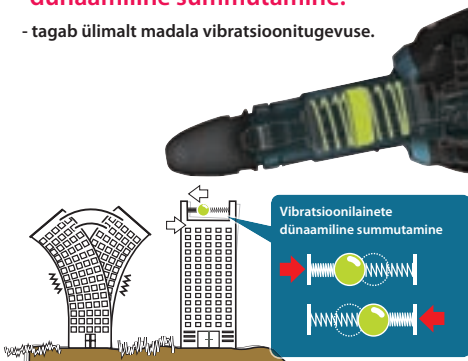


Tühikäigul

SOFT NO LOAD

Tühikäigul väheneb mootori kiirus, mis samaaegselt vähendab ka vibratsiooni!

- päevane vibratsiooni hulk töötaja kätele väheneb märgatavalt.

- väiksem vibratsioon võimaldab täpsemini tabada soovitud piikimise kohta.

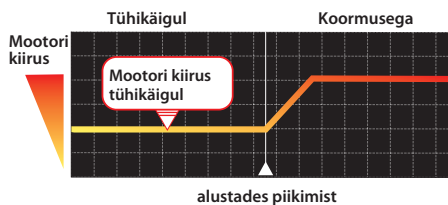

alustades piikimist

Puur- ja piikvasarad

Aktuüriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Puurvasar


HR1830F 18 mm, SDS-Plus

LpA: 86 dB(A)



Vastupidav ja võimas 1.7kg kaaluv puurvasar

- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmise - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.
- 2 funktsiooni: löökpuurimine ja puurimine puidu- ja metalliteradega.
- LED lamp valgustab töökoha.



Võimsus	440 W
Pööretearv (min-1)	0-1.500
Löögisagedus (min-1)	0-5.000
Maks. läbimõõt puidus	24 mm
Maks. läbimõõt betoonis	18 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Löögienergia	1,2 J
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	14 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,9 kg

EAN: 0088381072588

Puurvasar

HR2300 23 mm, SDS-Plus

LpA: 90 dB(A)



Tööriimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu

- 2 funktsiooni: löökpuurimine ja puurimine puidu- ja metalliteradega.
- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	720 W
Pööretearv (min-1)	0-1.200
Löögisagedus (min-1)	0-4.600
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	23 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-18 mm
Löögienergia	2,3 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15,5 m/sec ²

EAN: 0088381606486

Puurvasar


HR2610 26 mm, SDS-Plus

LpA: 91 dB(A)



Tööriimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmise - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.



Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	0-1200
Löögisagedus (min-1)	0-4600
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-18 mm
Löögienergia	2,4 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15,5 m/sec ²

EAN: 0088381606646

Puurvasar

HR2610T 26 mm, SDS-Plus

LpA: 91 dB(A)



Tööriimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmise - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.



Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	0-1200
Löögisagedus (min-1)	0-4600
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-18 mm
Löögienergia	2,4 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgakäepidemega	9,5 m/sec ²

EAN: 0088381606707

Puurvasar

HR2611FT 26 mm, SDS-Plus

LpA: 90 dB(A)



Tööriimi vahetamise hoob asub korpuse all, mis vähendab selle purunemise ohtu

- Vastupidav ja pika kasutamisaajaga puurvasar.
- Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Suunavahetus toimub süsiharjade positsiooni muutmise - pöörded ei vähene; harjade eluiga pikeneb.



Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	0-1200
Löögisagedus (min-1)	0-4600
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	26 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-18 mm
Löögienergia	2,4 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	11,5 m/sec ²

EAN: 0088381606813

AVT

Puur- ja piikvasarad

Puurvasar


HR2432 24 mm, SDS-Plus

LpA: 87 dB(A)



Tolmukotiga puurvasar kindlustab puhta töötamise

- Tõhus tolmuemaldus aitab hoida töökoha puhtana.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Selge valikulüliti soovitud funktsiooni valimiseks.



Standardvarustus:
122708-7: TOLMUKOTT HR2432, 122709-5:
IMEMISVARUSTUS HR2432- LE, 324219-0:
Sügavuspiiraja

Võimsus	780 W
Pööretearv (min-1)	0-1000
Löögisagedus (min-1)	0-4500
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	24 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-16 mm
Löögienergia	1,8 J
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	13,5 m/sec ²

EAN: 0088381061339

Puurvasar

HR2811F 28 mm, SDS-Plus

LpA: 90 dB(A)



Madal vibratsioonitase ning kõrgeim tööefektiivsus omas klassis

- Suure võimsusega puurvasar SDS-PLUS puuriteradele; betoonil max 28 mm.
- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	0-1100
Löögisagedus (min-1)	0-4500
Maks. läbimõõt betoonis	28 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-20 mm
Löögienergia	2,8 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15,0 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	11,5 m/sec ²

EAN: 0088381083874

Puurvasar

HR2811FT 28 mm, SDS-Plus

LpA: 90 dB(A)



Kiirvahetus kiirpadruniga. Madal vibratsioonitase ning kõrgeim tööefektiivsus omas klassis

- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- Kiirvahetus-kiirpadruni abil saab puidu- ja metallipuuriterasid kiiresti vahetada.
- Vibratsioonisummutusega abikäepide.



Standardvarustus:
194080-7: SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT
HR2470FT, 324219-0: Sügavuspiiraja, 824789-4:
PLASTKOHVER HR2811FT

Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	0-1100
Löögisagedus (min-1)	0-4500
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	28 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	8-20 mm
Löögienergia	2,9 J
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	15 m/sec ²

EAN: 0088381083898

Puurvasar

HR3200C 32 mm, SDS-Plus

LpA: 89 dB(A)



3 funktsiooni: löögiga puurimine, löögita puurimine ja piikimine

- Suure võimsusega puurvasar SDS-PLUS puuriteradele; betoonil max 32 mm.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	315-630
Löögisagedus (min-1)	1650-3300
Maks. läbimõõt betoonis	32 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	10-22 mm
Löögienergia	5,1 J
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	18,0 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	12,5 m/sec ²

EAN: 0088381088732

Puurvasar

HR3210C 32 mm, SDS-Plus

LpA: 89 dB(A)



3 funktsiooni: löögiga puurimine, löögita puurimine ja piikimine. AVT

- Suure võimsusega puurvasar SDS-PLUS puuriteradele; betoonil max 32 mm.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus



Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	315-630
Löögisagedus (min-1)	1650-3300
Maks. läbimõõt betoonis	32 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	10-22 mm
Löögienergia	5,0 J
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	10 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	7,5 m/sec ²

EAN: 0088381088718

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõlkamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

AVT

Puur- ja piikvasarad

Puurvasar


HR3210FCT 32 mm, SDS-Plus

LpA: 88 dB(A)



Kiirvahetus kiirpadruniga. 3 funktsiooni: löögiga puurimine, löögita puurimine ja piikimine

- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- LED lamp valgustab töökoha.
- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus



Standardvarustus:
321248-4: Sügavuspiiraja

Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	315-630
Löögisagedus (min-1)	1650-3300
Maks. läbimõõt puidus	32 mm
Maks. läbimõõt betoonis	32 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	10-22 mm
Löögienergia	4,9 J
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	10 m/sec ²

EAN: 0088381088756

Puurvasar

HR3540C 35 mm, SDS-MAX

LpA: 93 dB(A)



Võimas puurvasar, mille efektiivsus tuleb esile suurte aukude puurimisel

- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.



Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	315-630
Löögisagedus (min-1)	1650-3300
Maks. läbimõõt betoonis	35 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	14-25 mm
Löögienergia	5,6 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	90 mm
otsikuga	
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	18 m/sec ²

EAN: 0088381093576

Puurvasar


HR3541FC 35 mm, SDS-MAX

LpA: 91 dB(A)



AVT tehnoloogia vähendamaks vibratsiooni ja lisaks veel vibratsiooni vähendav käepide

- Kerge ja kompaktna 3 funktsiooniga puurvasar: löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.
- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest ning lüliti ja ühendusjuhtmete tööhäiretest.



Standardvarustus:
321248-4: Sügavuspiiraja

Võimsus	850 W
Pööretearv (min-1)	315-630
Löögisagedus (min-1)	1650-3300
Maks. läbimõõt betoonis	35 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	14-25 mm
Löögienergia	5,7 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	90 mm
otsikuga	
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	11 m/sec ²

EAN: 0088381093545

Puurvasar

HR4003C 40 mm, SDS-MAX

LpA: 92 dB(A)



Võimsaim omas klassis

- Reguleeritav pöörlemiskiirus pöörlemissageduse eelvaliku abil.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest ning lüliti ja ühendusjuhtmete tööhäiretest.
- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.



Standardvarustus:
196536-6: TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM SDS-MAX 40/45mm PUURVASARATELE

Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	250-500
Löögisagedus (min-1)	1450-2900
Maks. läbimõõt betoonis	40 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	16-30 mm
Löögienergia	8,3 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	105 mm
otsikuga	
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	10,0 m/sec ²

EAN: 0088381651370

Puurvasar

HR4013C 40 mm, SDS-MAX

LpA: 92 dB(A)



Äärmiselt madal vibratsioon!!! EU direktiivi kohaselt võib töötada selle puurvasaraga 8 tundi päevas

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Reguleeritav pöörlemiskiirus pöörlemissageduse eelvaliku abil.
- Tänu käepideme vibratsioonisummutusega konstruktsioonile pole töötamine väsitav.



Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	250-500
Löögisagedus (min-1)	1450-2900
Maks. läbimõõt betoonis	40 mm
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis	16-30 mm
Löögienergia	7,6 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	105 mm
otsikuga	
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	5,0 m/sec ²

EAN: 0088381651332

Puur- ja piikvasarad

Puurvasar

HR4511C 45 mm, SDS-MAX

LpA: 94 dB(A)



AVT



Topelt lüliti süsteem lihtsustab piikimis- ja meiseldamistööd

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest ning lüliti ja ühendusjuhtmete tööhäiretest.
- 2 funktsiooni: löökpuurimine ja meiseldamine.
- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.



Standardvarustus:
158273-0: PLASTKOHVER HR5211C, 321248-4:
Sügavuspiiraja

Võimsus	1350 W
Pöõreearv (min-1)	130-280
Löögisagedus (min-1)	1250-2750
Maks. läbimõõt betoonis	45 mm
Optimaalne puurimislabimõõt betoonis	20-35 mm
Löögienergia	9,4 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	125 mm
otsikuga	
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	7,5 m/sec ²

EAN: 0088381084956

Kombivasar

HR5202C 52 mm, SDS-MAX

LpA: 99 dB(A)

new



- Reguleeritav pöõrlemiskiirus pöõrlemissageduse eelvaliku abil.
- 2 funktsiooni: löökpuurimine ja meiseldamine.
- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest ning lüliti ja ühendusjuhtmete tööhäiretest.



Võimsus	1510 W
Pöõreearv (min-1)	150-310
Löögisagedus (min-1)	1100-2250
Maks. läbimõõt betoonis	52 mm
Optimaalne puurimislabimõõt betoonis	25-40 mm
Löögienergia	19,9 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	160 mm
otsikuga	
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	17,0 m/sec ²

EAN: 0088381677592

Kombivasar

HR5212C 52 mm, SDS-MAX


LpA: 98 dB(A)

new



Vibratsiooni vähendav esikäepide tagab vähese vibratsiooni.

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Reguleeritav pöõrlemiskiirus pöõrlemissageduse eelvaliku abil.
- Tänu käepideme vibratsioonisummutusega konstruktsioonile pole töötamine väsitav.



Võimsus	1510 W
Pöõreearv (min-1)	150-310
Löögisagedus (min-1)	1100-2250
Maks. läbimõõt betoonis	52 mm
Optimaalne puurimislabimõõt betoonis	25-40 mm
Löögienergia	19,1 J
Maks. läbimõõt betoonis TCT	160 mm
otsikuga	
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), löökpuurimisel	9,0 m/sec ²

EAN: 0088381677578

Piikvasar

HK0500 SDS-Plus

LpA: 83 dB(A)



Kerged piikimistööd kerge masinaga

- Meiseldamis- ja piikimistööd on selle kerge tööriista abil lihtsad.
- Lihtne käsitseda.
- Meisli saab seada 12 erinevasse asendisse.
- Tolmu eest kaitstud padrunit saab käsitseda ühe käega.



Võimsus	550 W
Löögisagedus (min-1)	2.000-3.500
Löögienergia	1,8 J
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	9,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	468 x 83 x 174 mm

EAN: 0088381028066

Piikvasar


HK1820 SDS-Plus

LpA: 83 dB(A)



Kerged piikimistööd kerge masinaga

- Terad ei kuulu tarnekomplekti.
- Meisli saab seada 12 erinevasse asendisse.
- Muudetav kiirus.
- Vibratsiooni vähendav käepide muudab kasutamise mugavaks ja tagab hea kontrolli tööriista üle.



Standardvarustus:
824789-4: PLASTKOHVER HR2811FT

Võimsus	550 W
Löögisagedus (min-1)	0-3.200
Löögienergia	3,1 J
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	10 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	351 x 102 x 203 mm

EAN: 0088381088619

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Puur- ja piikvasarad

Piikvasar

HK1820L SDS-Plus

LpA: 85 dB(A)



Piikmistööd sirge seljaga

- Tänu pikale pikendusvarrele on tööasend ergonoomiline ja tõhus.
- Käepidemeosa asemel on külge ühendatud pikendusvars, mille sees on juhtmestik lüliti jaoks.
- Terad ei kuulu tarnekomplekti.



Standardvarustus:
343411-9: VARUTERA (PÕRANDAKATETE EEMALDAMISE), A-30106: SDS-PLUS KAABITS PLAATIDE, LINOLEUMI JT. PÕRANDAKATETE EEMALDAMISEKS

Võimsus	510 W
Löögisagedus (min-1)	0-3.100
Löögienergia	2,5 J
SDS-PLUS kinnitus	✓
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge	6,5 m/sec ²
külgkäepidemega	
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	5,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	1293x116x386 mm

EAN: 0088381090742

Piikvasar

HM0871C SDS-MAX

LpA: 86 dB(A)



AVT tehnoloogia vähendamaks vibratsiooni ja lisaks veel vibratsiooni vähendav käepide

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Pöörlemissageduse reguleerimine tagab täpse, optimeeritud töötamise.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Lihtsasti kasutatav, lukustatav tööülili.



Võimsus	1100 W
Löögisagedus (min-1)	1100-2650
Löögienergia	8,1 J
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi	8,0 m/sec ²
külgkäepidemega	
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	5,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	466 x 116 x 230 mm

EAN: 0088381605335

Piikvasar


HM1111C SDS-MAX

LpA: 88 dB(A)



AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Alandatud pöörlemissagedus kõrvaldab tühikoormusel vibratsiooni.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Lihtsasti kasutatav, lukustatav tööülili.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1300 W
Löögisagedus (min-1)	1100-2650
Löögienergia	11,2 J
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi	7,5 m/sec ²
külgkäepidemega	
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	8,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	528 x 126 x 247 mm

EAN: 0088381609388

Piikvasar

HM1203C SDS-MAX

LpA: 81 dB(A)



Vastupidav ja suurepärase jõudlusega piikvasar

- Tugev meiselvasar suure võimsusega meiseldamiseks.
- Pöörlemissageduse reguleerimine tagab täpse, optimeeritud töötamise.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Lihtsasti kasutatav, lukustatav tööülili.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1510 W
Löögisagedus (min-1)	950-1900
Löögienergia	19,1 J
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi	15,5 m/sec ²
külgkäepidemega	
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	9,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	576 x 128 x 265 mm

EAN: 0088381601986

Piikvasar

HM1213C SDS-MAX

LpA: 75 dB(A)



AVT tehnoloogia vähendamaks vibratsiooni ja lisaks veel vibratsiooni vähendav käepide

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Pöörlemissageduse reguleerimine tagab täpse, optimeeritud töötamise.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Lihtsasti kasutatav, lukustatav tööülili.



Võimsus	1510 W
Löögisagedus (min-1)	950-1900
Löögienergia	18,6 J
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi	7 m/sec ²
külgkäepidemega	
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	10,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	576 x 149 x 265 mm

EAN: 0088381602181

Puur- ja piikvasarad

Piikvasar


HM1214C SDS-MAX

LpA: 78 dB(A)



Tühikäigul väheneb mootori kiirus, mis samaaegselt vähendab ka vibratsiooni

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Pöörlemissageduse reguleerimine tagab täpse, optimeeritud töötamise.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Lihtsasti kasutatav, lukustatav tööüliti.



Võimsus	1510 W
Löögisagedus (min-1)	950-1900
Löögienergia	19,9 J
Külgekäepide	✓
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi külgekäepidemega	8 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	12,3 kg
Möödud (PxLxK):	700 x 129 x 265 mm

EAN: 0088381603669

Meiselvasar


HM1317CB

LpA: 81 dB(A)



Tühikäigul väheneb mootorikiirus, mis samaaegselt vähendab ka vibratsiooni

- AVT – ainulaadne uue tehnoloogia vibratsioonisummutus
- Pöörlemissageduse reguleerimine tagab täpse, optimeeritud töötamise.
- Hooldustuli annab märku süsiharjade vahetamise vajadusest.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1510 W
Löögisagedus (min-1)	730-1450
Löögienergia	26,5 J
Kuuskanjala suurus (laius lamepindade vahel)	28,6 mm
Külgekäepide	✓
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel koos D-tüüpi külgekäepidemega	7 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	19,0 kg
Möödud (PxLxK):	847 x 129 x 266 mm

EAN: 0088381604659

Meiselvasar

HM1810

LpA: 84 dB(A)



Suurim võimsus rasketeks tingimusteks

- Suur meiseldamisvõimsus materjalide nõudlikuks eemaldamiseks.
- Uus vastukaalusüsteem kõrvaldab kasutajale mõjuva vibratsiooni koguni 70%.
- Hooldustuli annab märku defektsest ühendusjuhtmetest ja ühendusveast.
- Lisatarvikuks teisalduskäru D-26294.



Võimsus	2000 W
Löögisagedus (min-1)	1100
Löögienergia	44,9 J
Kuuskanjala suurus (laius lamepindade vahel)	28,6 mm
Toitejuhe	5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), meiseldamisel sirge külgekäepidemega	9 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	32,3 kg
Möödud (PxLxK):	824 x 146 x 633 mm

EAN: 0088381065412

Soonefrees


SG1250 125 mm

LpA: 102 dB(A)



Kompaktne ja täpne soonefrees

- Töötamiseks samaaegselt kahe kettaga.
- Ergonoomiliselt disainitud tugikäepide ja soovitud sügavuse reguleerimine.
- Tolmuaitse hoiab välist tolmuimejat kasutades tõhusalt ära betoonitolmu leviku töökeskkonnas.



Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	10000
Maks. lõikesügavus	30 mm
Soonelaius	6-30 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	4,4 kg
Möödud (PxLxK):	346 x 151 x 284 mm

EAN: 0088381052627

Soonefrees


SG150 150 mm

LpA: 91 dB(A)



Kiire soonte lõikamine samaaegselt kahe kettaga

- Võimas 1800 W mootor võimaldab 7–35 mm laiuste ja 7–45 mm sügavuste soonte tegemist betooni näiteks erinevate elektri- ja veetorude jaoks.



Võimsus	1800 W
Pöõreearv (min-1)	7800
Maks. lõikesügavus	45 mm
Soonelaius	7-35 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,2 mm
Ketta läbimõõt	150 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,8 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,7 m/sec ²
tagakäepidemel	
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	5,7 kg
Möödud (PxLxK):	410 x 195 mm

EAN: 0088381028240

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Puur- ja piikvasarad

Soonefrees

SG180 180 mm

Kiire soonte lõikamine samaaegselt kahe kettaga



Võimsus	1800 W
Pööretearv (min-1)	2200
Soonelaius	9-60 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,2 mm
Ketta läbimõõt	185 mm
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,7 kg

EAN: 0088381096195

Betoonilõikur

4114S 355 mm

LpA: 103 dB(A)

355 mm teemantketas võimaldab lõigata maks. 125 mm sügavuselt

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- 355 mm teemantketas võimaldab max lõikesügavust 125 mm.
- Sujuv käivitus.
- Vaid kuivlõikamiseks!



Võimsus	2400 W
Pööretearv (min-1)	3800
Maks. lõikesügavus	125 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	355 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	10,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	673 x 240 x 329 mm

EAN: 0088381073554

Betoonlihvmasin

NPC5000C 125 mm

LpA: 91 dB(A)

Konstantelektroonika, sujuv käivitus ja turvasidur kaitsevad võimast 1400W mootorit

- Sujuv käivitus.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.







Standardvarustus:
140073-2: PLEKKKOHVER PC5000C, B-12295;
TEEMANTKETAS 125mm 2-REALINE SEGMENT
ALUSLIHV PC5000c

Võimsus	1400 W
Pööretearv (min-1)	10000
Maks. lõikesügavus	125 mm
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	12,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	437 x 235 x 195 mm

EAN: 0088381640855

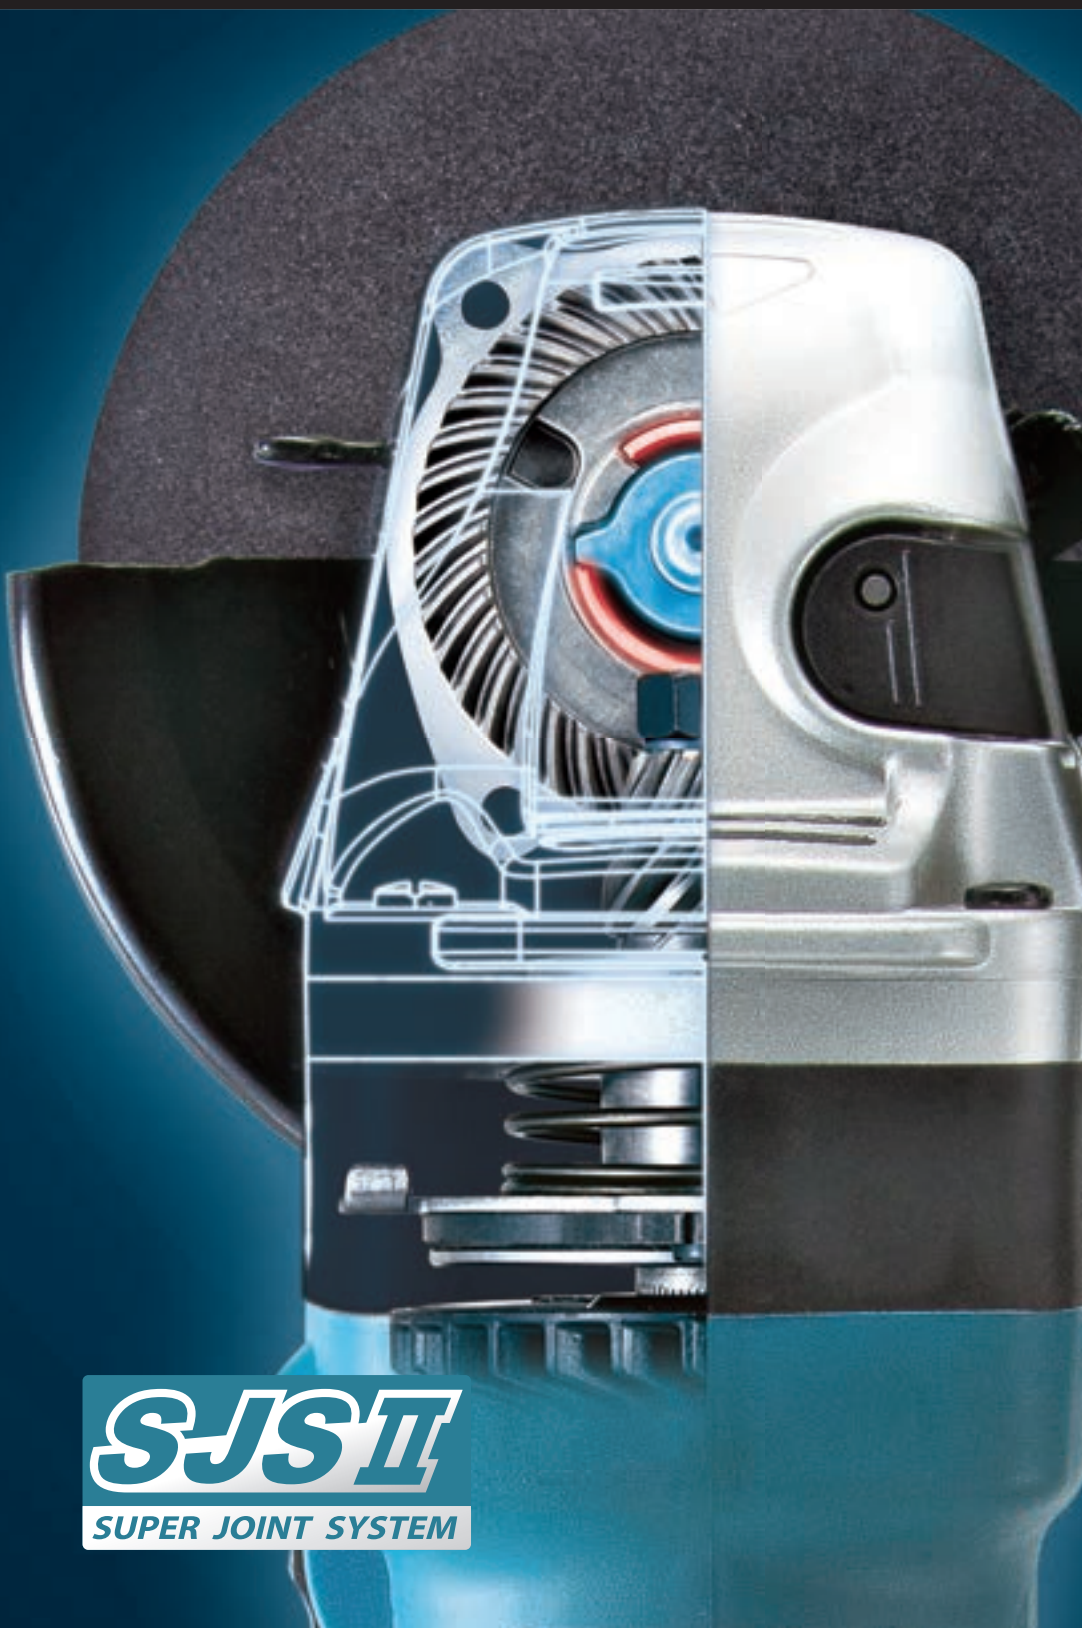LIHVMAŠINAD / POLEERMASINAD



-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  2 elektrilist kiirust
-  3 elektrilist kiirust
-  Sidur
-  Konstantelektroonika
-  Sujuv käivitus
-  Takjaskinnitusega alus
-  Tolmu eemaldus
-  LED tööpinna valgusti
-  Kandekohver

SJST
SUPER JOINT SYSTEM

Nurklihvikäiad

Nurklihvikäi

GA5030 125 mm

LpA: 85 dB(A)



Ergonoomiline, eriti väike nurklihvikäi

- Väga väike nurklihvija, ümbermõõt vaid 180 mm.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Ankrud ja mähise lisakaitse: Zik Zak lakk ankrul ja soomusvärvi mähisel.



Standardvarustus:
224415-9: ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm
MÜDELITELE 42, 224554-5: LUKUSTUSMUTTER
M14 125, 150mm

Võimsus	720 W
Pöõreearv (min-1)	11000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	8,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	266 x 138 x 103 mm

EAN: 0088381097031

Nurklihvikäi

9558HN 125 mm

LpA: 86 dB(A)



Tipp tehnoloogia väikses korpus

- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Ankrud ja mähise lisakaitse: Zik Zak lakk ankrul ja soomusvärvi mähisel.



Standardvarustus:
224415-9: ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm
MÜDELITELE 42, 224554-5: LUKUSTUSMUTTER
M14 125, 150mm

Võimsus	840 W
Pöõreearv (min-1)	11000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Külgkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	8,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	271 x 139 x 106 mm

EAN: 0088381095051

Nurklihvikäi


GA5040F01 125 mm

LpA: 86 dB(A)



Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon.

- Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Võimas mootor.



Võimsus	1100 W
Pöõreearv (min-1)	11000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	6,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	303 x 140 x 116 mm

EAN: 0088381628358

Nurklihvikäi

9565PC01 125 mm

LpA: 82 dB(A)



Võimsa 1400W mootoriga ergonoomiline nurklihvikäi

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Konstantelektronika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
224415-9: ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm
MÜDELITELE 42, 224554-5: LUKUSTUSMUTTER
M14 125, 150mm

Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	11500
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	10 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	307 x 139 x 103 mm

EAN: 0088381085298

Nurklihvikäi


9565PCV01 125 mm

LpA: 82 dB(A)



Võimsa 1400W mootoriga ergonoomiline nurklihvikäi

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Konstantelektronika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	2800-11500
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	125 mm
Hooblüliti (püsilukustuseta)	✓
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	10 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	307 x 139 x 103 mm

EAN: 0088381085328

Nurklihvikäid

Nurklihvikäi




GA5040CF01 125 mm

LpA: 86 dB(A)

Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon.

- Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.



Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	2800-11000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	5,5 m/sec ²

EAN: 0088381629164

Nurklihvikäi




GA5041CT01 125mm

LpA: 84 dB(A)

Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon

- Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Mehaaniline terapidur ja võtmeta kettavahetus.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.



Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	2800-11000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	6,0 m/sec ²

EAN: 0088381627672

Nurklihvikäi




GA5021CF01 125 mm

LpA: 90 dB(A)

Tänu pikale korpusele mugav kahe käega töötada

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reductorit ketta kinni kiilumisel.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.
- Tänu pikale korpusele ergonoomiline ja kindla haardega tööasend.



Standardvarustus:
224554-5: LUKUSTUSMUTTER M14 125, 150mm

Võimsus	1450 W
Pöõreearv (min-1)	10000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	8,5 m/sec ²

EAN: 0088381089302

Nurklihvikäi




GA6040F01 150 mm

LpA: 87 dB(A)

Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon

- Tänu AVT-külgkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.
- Võimas mootor.



Võimsus	1100 W
Pöõreearv (min-1)	9000
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	150 mm
Vibratsioonikaitsega külgkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	303 x 171 x 116 mm

EAN: 0088381628679

Nurklihvikäi




9566CF 150 mm

LpA: 86 dB(A)

Mugav ja turvaline kasutada. Konstantelektroonika, ülekoormuskaitse

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reductorit ketta kinni kiilumisel.



Võimsus	1400 W
Pöõreearv (min-1)	9000
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	150 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	7 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (P x L x K):	299 x 169 x 103 mm

EAN: 0088381044578

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkveerarjad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Nurklivhkäiad

Nurklivhkäi


GA6021CF01 150 mm

LpA: 90 dB(A)



Tänu pikale korpusele mugav kahe käega töötada

- Tänu pikale korpusele ergonoomiline ja kindla haardega tööasend.
- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.



Võimsus	1450 W
Pööretearv (min-1)	10000
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	150 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega küljkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	390 x 169 x 120 mm

EAN: 0088381089265

Nurklivhkäi


GA6040CF01 150 mm

LpA: 87 dB(A)



Tänu AVT-küljkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon

- Tänu AVT-küljkäepidemele ja SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1400 W
Pööretearv (min-1)	4000-9000
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	150 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Vibratsioonikaitsega küljkäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	303 x 171 x 116 mm

EAN: 0088381629256

Nurklivhkäi

GA7010CF 180 mm

LpA: 90 dB(A)



Eriti väike, hea kaalu ja võimsuse suhe

- Ka kõige nõudlikumaks professionaalseks kasutamiseks.
- Mootori parem temperatuuritaluvus.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Võimsus	1800 W
Pööretearv (min-1)	8400
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	180 mm
Küljkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	9,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	453 x 200 x 137 mm

EAN: 0088381056786

Nurklivhkäi


GA7020SF 180 mm

LpA: 89 dB(A)



Suurendatud kuumustaluvus

- Sujuv käivitus.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootoris.
- Reduktori korpus võimalik pöörata 90 kraadi.
- Ka kõige nõudlikumaks professionaalseks kasutamiseks.



Standardvarustus:
192227-7: SUPERFLANTS M14, 224554-5:
LUKUSTUSMUTTER M14 125, 150mm

Võimsus	2200 W
Pööretearv (min-1)	8500
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	180 mm
Küljkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	5,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	473 x 200 x 140 mm

EAN: 0088381070966

Nurklivhkäi

GA7030SF 180 mm

LpA: 89 dB(A)



Suurendatud kuumustaluvus. Võimsa 2400W mootoriga

- Sujuv käivitus.



Võimsus	2400 W
Pööretearv (min-1)	8500
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	180 mm
Küljkäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	6,0 kg

EAN: 0088381072496

Nurklihvkäiad

Nurklihvkäi




GA9010CF 230 mm

LpA: 91 dB(A)

Eriti väike, hea kaalu ja võimsuse suhe

- Tolmukindel konstruktsioon.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Sujuv käivitus.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.



Standardvarustus:
224554-5: LUKUSTUSMUTTER M14 125, 150mm

Võimsus	2000 W
Pööretearv (min-1)	6000
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Külgekäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	6 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	453 x 250 x 137 mm

EAN: 0088381056793

Nurklihvkäi




GA9020SF01 230 mm

LpA: 89 dB(A)

Suurendatud kuumustaluvus. Superflants = võtmeta kettavahetus

- Mootori parem temperatuuritaluvus.
- Sujuv käivitus.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.
- Vastupidav ja eriti pika kasutamisaajaga.



Võimsus	2200 W
Pööretearv (min-1)	6600
Spindlikeere	M14
Ketta läbimõõt	230 mm
Vibratsioonikaitsega külgekäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	5,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	473 x 249 x 140 mm

EAN: 0088381070515

Nurklihvkäi




GA9040SF01 230 mm

LpA: 90 dB(A)

Võimsa 2600W mootoriga

- Superflants = võtmeta kettavahetus.
- Vibratsioonisummutusega külgekäepide.
- Sujuv käivitus.
- Käigukasti kummitoend kaitseb töödeldavat detaili kriimustuste eest ja hoiab seadet puhkeasendis paigal.



Võimsus	2600 W
Pööretearv (min-1)	6600
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Vibratsioonikaitsega külgekäepide AVT	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	6,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	511 x 249 x 140 mm

EAN: 0088381072960

Nurklihvkäi



GA9050RF 230 mm

LpA: 94 dB(A)

Taaskäivitus kaitsesüsteemiga võimas 2000W mootoriga ergonomiline väga kerge nurklihvkäi

- Reduktori korpest võimalik pöörata 90 kraadi.
- Taaskäivituskaitsese hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Sujuv käivitus.
- Lukustatav tööüliti.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.



Standardvarustus:
224415-9: ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm
MUDELITELE 42, 224543-0: Lukustusmutter M14

Võimsus	2000 W
Pööretearv (min-1)	6600
Spindlikeere	M14
Avasuus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Külgekäepide	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	4,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	455 x 250 x 132 mm

EAN: 0088381606110

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkisarjad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli töökamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Käiad / Otslihvikäiad / Poleermasinad

Otslihvikäi

GD0600 6 mm

LpA: 74 dB(A)



Käivitus suurest ja mugavast lülitist

- Sale ja kitsas korpus võimaldab tööriista tugevasti käes hoida.
- Varustatud pika, alaküljel paikneva lülitiga.
- Suur temperatuuritaluvus.
- Tuulutuskanalid on suunatud kasutajast eemale.



Standardvarustus:
763620-8: AHENDUSPUKS 6mm 906, 763664-8:
Mutter ahenduspuksile 6

Võimsus	400 W
Pööretearv (min-1)	25000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Spindli äärk, max	≤38 mm
Krae kinnituse läbimõõt	35/43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	358 x 82 x 82 mm

EAN: 0088381073318

Otslihvikäi

GD0602 6 mm

LpA: 75 dB(A)



Kompaktse lühikese korpusega otslihvikäi

- Kompaktne lühike otslihvija.
- Sale ja kitsas korpus võimaldab tööriista tugevasti käes hoida.
- Suur temperatuuritaluvus.
- Tuulutuskanalid on suunatud kasutajast eemale.



Standardvarustus:
763670-3: Ahenduspuks ja mutter 6

Võimsus	400 W
Pööretearv (min-1)	25000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Spindli äärk, max	38 mm
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	264 x 82 x 82 mm

EAN: 0088381097109

Otslihvikäi

GD0800C 8 mm

LpA: 78 dB(A)



Konstantelektroonikaga otslihvikäi

- Ergonoomiliselt kujundatud saleda korpusega konstruktsioon.
- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
193012-1: AHENDUSPUKS 6mm GD0800C
GD0810C, 763645-2: Mutter ahenduspuksile

Võimsus	750 W
Pööretearv (min-1)	7000-28000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Spindli äärk, max	≤25 mm
Krae kinnituse läbimõõt	35/43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034579

Otslihvija

GD0801C

LpA: 80 dB(A)

new



7000-29000 min-1, 6-(8) mm, SJS, elektroonilise konstantse käigu hoidjaga

- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
193012-1: Ahenduspuks ja mutter 6mm
GD0800C GD0810C

Võimsus	750 W
Pööretearv (min-1)	7000-29000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Spindli äärk, max	≤25 mm
Krae kinnituse läbimõõt	35/43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	390 x 75 x 88 mm

EAN: 0088381682466

Otslihvikäi

GD0810C 8 mm

LpA: 79 dB(A)



Konstantelektroonikaga otslihvikäi

- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Ergonoomiliselt kujundatud saleda korpusega konstruktsioon.
- Toode on varustatud SJS süsteemiga, mis kaitseb reduktorit ketta kinni kiilumisel.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab löikeosakeste sattumise mootorisse.



Standardvarustus:
193012-1: Ahenduspuks ja mutter 6mm
GD0800C GD0810C

Võimsus	750 W
Pööretearv (min-1)	1800-7000
Maks. tsangi võimsus	6 mm
Krae kinnituse läbimõõt	43 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034586

Käiad / Otslihvkäiad / Poleermasinad

Otslihvkäi

GS5000 125 mm

LpA: 83 dB(A)



Käepideme kummikate tagab kindla haarde

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Võimas mootor.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



Standardvarustus:
782423-1: KETTAMUTRI VÖTI 35 125mm MUDELID

Võimsus	750 W
Pöõreearv (min-1)	5600
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	590 x 189 x 116 mm

EAN: 0088381642262

Otslihvkäi

GS6000 150 mm

LpA: 83 dB(A)



Käepideme kummikate tagab kindla haarde

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Võimas mootor.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.



Standardvarustus:
782423-1: KETTAMUTRI VÖTI 35 125mm MUDELID

Võimsus	750 W
Pöõreearv (min-1)	5600
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Lihvimisketta läbimõõt	150 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	590 x 189 x 116 mm

EAN: 0088381642286

Lauakäi

GB602 150 mm



Ideaalne käi tarkvute teritamiseks või rooste eemaldamiseks

- Väga vaikne
- Automaatselt süttivad töötuled muudavad töötamise ohutumaks ja täpsemaks.
- Jäme- ja peenlihvketas.



Võimsus	250 W
Pöõreearv (min-1)	2850
Avasuurus	12,7 mm
Maks. lihvimisketta laius	16 mm
Lihvimisketta läbimõõt	150 mm
Kaitseprillid	✓
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	9,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	375 x 205 x 286 mm

EAN: 0088381075763


Lauakäi

GB602W 150 mm



Ideaalne käi tarkvute teritamiseks või rooste eemaldamiseks. Saeketta teritus komplekt

- Väga vaikne
- Automaatselt süttivad töötuled muudavad töötamise ohutumaks ja täpsemaks.
- Jäme- ja peenlihvketas.



Võimsus	250 W
Pöõreearv (min-1)	2850
Avasuurus	12,7 mm
Maks. lihvimisketta laius	16 mm
Lihvimisketta läbimõõt	150 mm
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	9,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	375 x 205 x 286 mm

EAN: 0088381075770

Lauakäi

GB801 205 mm



Ideaalne käi tarkvute teritamiseks või rooste eemaldamiseks

- Väga vaikne
- Automaatselt süttivad töötuled muudavad töötamise ohutumaks ja täpsemaks.
- Jäme- ja peenlihvketas.



Võimsus	550 W
Pöõreearv (min-1)	2850
Avasuurus	15,88 mm
Maks. lihvimisketta laius	19 mm
Lihvimisketta läbimõõt	205 mm
Kaitseprillid	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	77 dB(A)
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	19,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	395 x 265 x 333 mm

EAN: 0088381075787

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõlkamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad


Ala- ja metsatööriistad

Käiad / Otslihvkäiad / Poleermasinad

Poleermasin SA5040C 125mm LpA: 84 dB(A)

Tänu SJS²-tehnoloogiale väiksem vibratsioon.

- Elektrooniline pöörete piiraja, kiiruse reguleerimine ning sujuva käivituse funktsioon
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	1400 W
Pööretearv (min-1)	2000-7800
Spindlikeere	M14
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	315x115x121 mm

EAN: 0088381628228

Poleerija 9237CB 180 mm LpA: 83 dB(A)

new



Sujuv käivitus. Lukustatav lüliti. Konstantelektroonika. Ventilatsioonivadde kaitse.

- Sujuv käivitus.
- Lukustatav töölüüti eelnevalt valitud pöörlemiskiirustele.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
192629-7: VILLAST POLEERIMOPP180mm
TAKJASKINNITUSEGA 9227CB PV7000C, 743053-3:
NAKKEALUS 9227CB PV7000C M14

Võimsus	1200 W
Pööretearv (min-1)	0-3200
Spindlikeere	M14
Lihvimisketta läbimõõt	180 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), poleerimisel	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	431 x 198 x 187 mm


EAN: 0088381679336

Poleermasin PV7000C 180 mm LpA: 81 dB(A)



Püstlihaardega poleermasin, mille survejõud suundub otse tööpunktile

- Sujuv käivitus.
- Muudetav kiirus.
- Pöörete arvu eelseadistus.



Võimsus	900 W
Pööretearv (min-1)	600-2000
Lihvimisketta läbimõõt	180 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), poleerimisel	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,1 kg


EAN: 0088381037730

Kivilihvmasin PW5000CH 100-125 mm LpA: 85 dB(A)



Ideaalne kivilihvmasin

- Konstantelektroonika: võimsuse suurenemine koormamisel.














Võimsus	900 W
Pööretearv (min-1)	2000-4000
Lihvimisketta läbimõõt	100-125 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), poleerimisel	5,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,3 kg

EAN: 0088381069106

▣ METALLI LÕIKAMINE



-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  Sidur
-  Konstantelektroonika
-  Sujuv käivitus
-  Pendel funktsioon
-  Bayonet kinnitus
-  LED tööpinna valgustus
-  Kaldenurk 45o vasakule
-  Tolmu eemaldus
-  Kandekohver

Metalli lõikamine

Nakerdaja

JN1601 1,6 mm

LpA: 83 dB(A)



Puhta jäljega täpsed lõiked igas suunas. Sirgest käepidemest väga hea haare

- Lõikesuunda saab vabalt muuta 360° (kiirlukustused iga 90° tagant).
- Täpsed kaar- ja sirglõiked ilma rebenditeta lõikejäljega.
- Sale ja kitsas korpus võimaldab tööriista tugevasti käes hoida.
- Lõikab sama stantsiga nii laine- kui trapetsprofiiliga plekki.



Standardvarustus:
A-15051: MATRIITS JN1601, A-83951: STANTS JN1601

Võimsus	550 W
Löögisagedus (min-1)	2200
Min. sisemine lõikeraadius	45 mm
Min. väline lõikeraadius	50 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	0,8 mm
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,0 m/sec ²
EAN: 0088381015448	

Plekilõikur

JN3201J 3,2 mm

LpA: 81 dB(A)



Võimas nakerdaja plekk- ja plaatmaterjalide lõikamiseks.

- Võimas nakerdaja plekk- ja plaatmaterjalide lõikamiseks.
- Matriisil on kalibriooned materjali paksuse õigsuse tagamiseks.
- Stantsi ja matriisi kiire vahetamine.
- Komplekti kuuluvad stants, matriis ja tööriistavõtmed.



Standardvarustus:
152176-0: Matriisin pidin JN3200, 781019-5: VÕTI JN3200, 792292-2: MATRIITS JN3200, 792728-1: STANTS JN3200

Võimsus	710 W
Löögisagedus (min-1)	1300
Min. sisemine lõikeraadius	120 mm
Min. väline lõikeraadius	128 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	3,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	3,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	1,0 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	10,0 m/sec ²
EAN: 0088381637763	

Plekilõikur

JS1000 1,0 mm

LpA: 77 dB(A)



Minimaalne lõikeraadius vaid 30mm

- Sirged ja kaarekujulised kiired metallilõiked.
- Paksused: teras 1,0 mm, roostevaba teras 0,7 mm.
- Minimaalne lõikeraadius ainult 30 mm.
- Lõigatav materjal eemaldub keskelt lindina; servadele jäävad materjalid püsivad kahjustamata.



Standardvarustus:
792536-0: LÕIKETERA PAAR JS1670 (1mm),
792537-8: KESKTERA JS1670 (1mm)

Võimsus	380 W
Löögisagedus (min-1)	4500
Min. sisemine lõikeraadius	30 mm
Min. väline lõikeraadius	36 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,0 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	0,7 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	0,5 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	9,5 m/sec ²
EAN: 0088381609166	

Plekilõikur

JS1601 1,6 mm

LpA: 77 dB(A)



Puhtad lõikejäljed

- Metallilõiked ja sirgeks ja sirgeks lõikamiseks.
- Paksused: teras 1,6 mm, roostevaba teras 1,2 mm.
- Minimaalne lõikeraadius 250 mm.
- Lõigatav materjal eemaldub keskelt lindina; servadele jäävad materjalid püsivad kahjustamata.



Standardvarustus:
792533-6: LÕIKETERA PAAR JS1660 (1,6mm),
792534-4: KESKTERA JS1660, BJS161 (1,6mm)

Võimsus	380 W
Löögisagedus (min-1)	4500
Min. sisemine lõikeraadius	250 mm
Min. väline lõikeraadius	254 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	0,8 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	9,5 m/sec ²
EAN: 0088381609074	

Plekilõikur

JS1602 1,6 mm

LpA: 79 dB(A)



Kadudeta lõikamiseks

- Tänu korpuse ja lüliti kujule saab lihtsasti töötada ühe käega.
- Alumine kaitse kaitseb kätt. Mittelukustuv töölülit.
- Lihtsasti vahetatavad terad – mõlemal teral 4 teranurka.



Standardvarustus:
191383-0: LÕIKETERA PAAR JS1600

Võimsus	380 W
Löögisagedus (min-1)	4000
Min. sisemine lõikeraadius	30 mm
Min. väline lõikeraadius	30 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	1,6 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	1,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	0,8 mm
Toitejuhe	4 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,0 m/sec ²
EAN: 0088381634113	

Metalli lõikamine

Plekilõikur

JS3201J

LpA: 81 dB(A)



Võimas plekilõikur ka roostevabaterase lõikamiseks.

- Tõhus plaadilõikur ka roostevaba terase jaoks.
- Lõikekoht on hästi nähtav.
- Lai kaarkäepide lihtsustab juhtimist.
- Teradel on 4 lõikeserva.



Standardvarustus:
792287-5: LÕIKETERA PAAR JS3200

Võimsus	710 W
Löögisagedus (min-1)	1600
Min. sisemine lõikeraadius	50 mm
Min. väline lõikeraadius	50 mm
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm ²)	4,0 mm
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm ²)	3,2 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm ²)	2,5 mm
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm ²)	1,5 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	17,0 m/sec ²
EAN: 0088381637725	

Metallitükeldussaa


2414EN 355 mm

LpA: 102 dB(A)



D-kujuline käepide annab hea haarde

- Hoolikalt konstrueeritud sädemejuhk suurendab ohutust.
- Lõikenurgad 0–45° paremale ja vasakule.
- Kiirpingutus-vastudetail.
- Reguleeritav lõikesügavus.
- Komplekti kuulub ketas, hülssvõti



Võimsus	2000 W
Pööretearv (min-1)	3800
Lõikesügavus 90°	102x194/70x233 mm
Lõikesügavus 45°	115x103 mm
Maks. lõikevõime terastorus	115 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	355 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	17,6 kg
Mõõdud (P x L x K):	500 x 280 x 620 mm
EAN: 0088381635202	

Metallisaag


LC1230 305 mm

LpA: 98 dB(A)



Kiireks ja sädemevabaks metalli lõikamiseks

- Metalli kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.
- Kiirpingutuspiirik ja nurga reguleerimine ilma tööriistata.
- Kõvasulamist tera on vastupidav ja lõikejälj on puhas.



Standardvarustus:
B-09765: SAEKETAS 305x25,4x2,1mm 60T 0°

Võimsus	1750 W
Pööretearv (min-1)	1300
Lõikesügavus 90°	150x75/100x100 mm
Lõikesügavus 45°	85x85 mm
Maks. lõikevõime terastorus	115 mm
Tera läbimõõt	305 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Tera	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	19 kg
EAN: 0088381029506	

Metallisaag

4131 185 mm

LpA: 89 dB(A)



185 mm metallisaag, mis lõikab kuni 6mm paksust metalli

- Metall peaaegu tolmuva lõikamine väga kiiresti.
- Metall kiireks ja sädemeteta lõikamiseks.
- Puhas saagimisjälj ilma kraatide ja põletusjälgedeta.
- Purumahu kiire tühjendamine.
- Komplekti kuuluvad kõvmetallist metallisaetera ja tööriistavõti.



Standardvarustus:
B-09743: SAEKETAS 185x30x1,9mm 36T 0° 4131

Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	3500
Maks. lõikesügavus 90°	63 mm
Tera läbimõõt	185 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,8 kg
Mõõdud (P x L x K):	358 x 273 x 280 mm
EAN: 0088381056519	

Lintsaag


2107FK 120 mm

LpA: 86 dB(A)



Kerge lintsaag, lihtne transportida

- Kuivlõikamine ilma määrdeaineta.
- Töövalgusti valgustab täpselt lõiketee.
- Pöörete arvu eelseadistus.
- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- Metallilintsaag saagimisjälj on puhas ja tera positioneerimine eriti täpne.



Standardvarustus:
792559-8: 13x0,5x1140mm 18T 3tk.4-5mm, PLASTIK, VÄRVILISED METALLID, PEHME METALL, VALUTERAS, MALM, HCS, BPB2107F

Võimsus	710 W
Lõikesügavus 90°	120x120 mm
Maks. lõikevõime terastorus	120 mm
Tera	1140 x 13 x 0,5 mm
Terakiirus	1,0-1,7 m/sec
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	≤2,5 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel), lehtmaterjali lõikamisel	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,7 kg
Mõõdud (P x L x K):	508 x 188 x 256 mm
EAN: 0088381061681	

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saad


Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad





Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

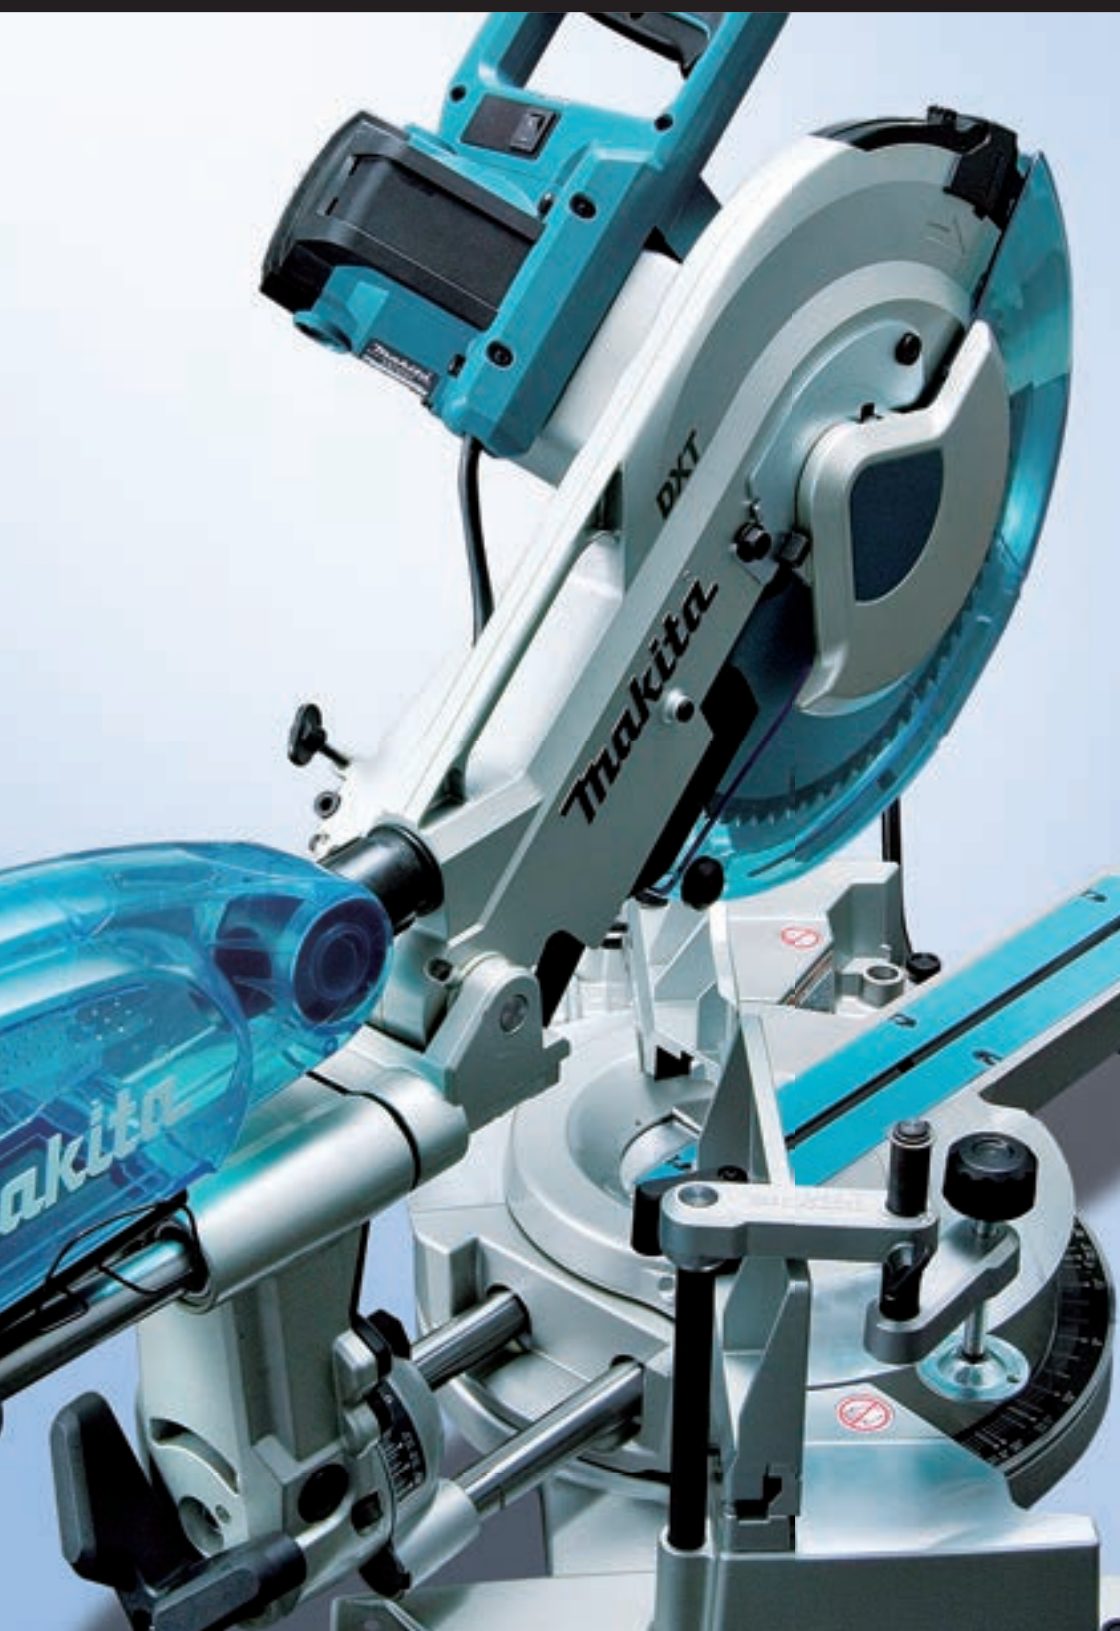Ala- ja metsatööriistad

SAED / TÜKELDUSSAED / NURGASAED



-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  2 käiku
-  Konstantelektroonika
-  Sujuv käivitus
-  Kaldenurk 45° vasakule
-  Kaldenurk 45° vasakule
-  Kaldenurk 45° vasakule ja paremale
-  Kaldenurk 45° vasakule / 5° paremale
-  Pendel funktsioon
-  Makita kinnitus
-  Bayonet kinnitus
-  Laser
-  Tolmu eemaldus
-  LED tööpinna valgustus
-  Kandekohver

Tikksaed / Ketassaed / Nurgasaed

Tikksaag

4327

LpA: 83 dB(A)



Madala vibratsiooni ja müratasemega väike tikksaag

- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Põhjaplaadi kallutamine mõlemas suunas 45°.



Võimsus	450 W
Löögisagedus (min-1)	500-3100
Käigupikkus	18 mm
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	7 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	1,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	224 x 77 x 197 mm

EAN: 0088381082563

Tikksaag


4329K

LpA: 83 dB(A)



Madala vibratsiooni ja müratasemega

- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Põhjaplaadi kallutamine mõlemas suunas 45°.



Standardvarustus:
824572-9: PLASTKOHVER 4329

Võimsus	450 W
Löögisagedus (min-1)	500-3100
Käigupikkus	18 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	65 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	6 mm

Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Rebimiskaitse	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	7 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	1,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	223 x 77 x 197 mm
EAN: 0088381083300	

Tikksaag

JV0600J

LpA: 85 dB(A)



Võimas ja manööverdusvõimeline tikksaag MAKPAK kohvris

- Tera kinnitus ilma tööriistadeta.
- Tolmueemalduse saab ühendada tolmuimejaga.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Alumiiniumist tald libiseb töödeldaval pinnal pehmet.



Võimsus	650 W
Löögisagedus (min-1)	500-3100
Käigupikkus	23 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	90 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm
Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	10,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	236 x 77 x 199 mm

EAN: 0088381640947

Tikksaag

4350FCT

LpA: 84 dB(A)



Kiired ja täpsed lõiked ka kõige nõudlikumale kasutajale

- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
417852-6: KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351,
BJV140, BJV180, 417853-4: TOLMUIMEJA
ÜHENDUS 4351FCT, BJV140, BJV180, 824809-4:
PLASTKOHVER 4351FCT

Võimsus	720 W
Löögisagedus (min-1)	800-2800
Käigupikkus	26 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm

Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Rebimiskaitse	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	8 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	236 x 73 x 207 mm
EAN: 0088381080576	

Tikksaag


4351FCTJ

LpA: 85 dB(A)



Kiire ja täpne lõige tagab töötajale rahulolu

- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Kolme asendiga pendelfunktsioon
- LED lamp valgustab töökoha.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
192557-6: REBENEMISKAITSE (5) 4340/41/50/51,
417852-6: KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351,
BJV140, BJV180, 417853-4: TOLMUIMEJA
ÜHENDUS 4351FCT, BJV140, BJV180

Võimsus	720 W
Löögisagedus (min-1)	800-2800
Käigupikkus	26 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	135 mm
Maks. lõikevõime terases (90°)	10 mm

Pendelfunktsioon	✓
Saetera	✓
Rebimiskaitse	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), puitlaastplaadi lõikamisel	6,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	2,5 kg
Mõõdud (PxLxK):	271 x 73 x 187 mm
EAN: 0088381639224	

Tikkaaed / Ketassaed / Nurgasaed

Lõikesaag

JR1000FT

LpA: 78 dB(A)



Väike ja kerge korpus, mis hõlbustab ligipääsu ka kitsastesse kohtadesse.

- Tänu korpuse uudsele sirgele konstruktsioonile pääseb lihtsasti ligi ka kõige raskemini juurdepääsetavatele kohtadele. Tavaliste tikksaeteradega kasutamiseks.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.



Võimsus	340 W
Löögisagedus (min-1)	0-4800
Käigupikkus	14 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	55 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	20,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Möödud (PxLxK):	345 x 65 x 96 mm

EAN: 0088381056151

Universaalsaag


JR3050T

LpA: 88 dB(A)



Universaalsaag metalli, puu ja plastiku lõikamiseks.

- Mugav käsitseda ja saega töötamine ei väsita.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Toetustoe liigutamine ilma võtmeta.



Standardvarustus:
824734-9: PLASTKOHVER JR3050T, JR3060T

Võimsus	1010 W
Löögisagedus (min-1)	0-2800
Käigupikkus	28 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	255 mm
Jõhvsaaeterad	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	22 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,2 kg
Möödud (PxLxK):	452 x 97 x 170 mm

EAN: 0088381061407

Universaalsaag

JR3060T

LpA: 87 dB(A)



Universaalsaag metalli, puu, plastiku lõikamiseks.

- Uue põlvkonna universaalsaag metalli lõikamiseks ja lammutustöödeks.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Pendelfunktsioon tagab kiire lõikamise.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.



Võimsus	1250 W
Löögisagedus (min-1)	0-2800
Käigupikkus	32 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	255 mm
Pendelfunktsioon	✓
Jõhvsaaeterad	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	23,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	2,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,4 kg
Möödud (PxLxK):	483 x 99 x 181 mm

EAN: 0088381061315

Universaalsaag


JR3070CT

LpA: 88 dB(A)



Makita AVT tagab eriti väikse vibratsiooni. Eriti hea abimees renoveerimistööl.

- Makita vastukaalusüsteem (Counter Weight Mechanism) kõrvaldab kasutajale kahjuliku vibratsiooni väga tõhusalt.
- Mugav käsitseda ja saega töötamine ei väsita.
- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Toetustoe liigutamine ilma võtmeta.



Standardvarustus:
824734-9: PLASTKOHVER JR3050T, JR3060T

Võimsus	1510 W
Löögisagedus (min-1)	0-2800
Käigupikkus	32 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°)	255 mm
Pendelfunktsioon	✓
Jõhvsaaeterad	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,4 kg
Möödud (PxLxK):	485 x 99 x 181 mm

EAN: 0088381061322

Lintsaag

LB1200F

LpA: 81 dB(A)



Kaks kiirust tagavad pehme kui ka kõva materjali saagimisel suurepärase tulemuse

- Tugev ja täpne lintsaag hea teiseldatavusega.
- Ilma tööriistadeta teravahetus ja pingutamine.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Terapingutusskaala tera kolmele erinevale laiusle: 6, 13 ja 16 mm.
- Raamil olevad suured rattad lihtsustavad töökohal teiseldamist.



Võimsus	900 W
Pööretearv (min-1)	400 / 800
Saelaua kaldenurk	-2 - 45,5 °
Tera	2240 mm
Lõikepaksus (metall)	305 x 165 mm
Lindi paksus	6-16 mm
Toitejuhe	2,5 m
Nurga tugi	✓
Rebimiskaitse	✓
Võti	✓
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	81,2 kg

EAN: 0088381612128

Tikksaed / Ketassaed / Nurgasaed

Ketassaag 5604R 165 mm LpA: 85 dB(A)



Vaikne ja madala vibratsiooniga

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Madal müratase tänu suurele, tõhusale jõuülekanepinnale mootorilt käigukastile
- Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.



Standardvarustus:
B-07886: SAEKETAS 165x20x2,0 10T 15° RISTI-PIKI,
CLEAN CUT, FAST CUT, M-FORCE

Võimsus	950 W
Pööretearv (min-1)	5000
Maks. lõikesügavus 90°	54 mm
Maks. lõikesügavus 45°	35 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	3,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	320 x 243 x 235 mm

EAN: 0088381030571

Ketassaag 5603RK 165 mm LpA: 93 dB(A)



Võimas, väike ketassaag

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.



Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	5000
Maks. lõikesügavus 90°	54 mm
Maks. lõikesügavus 45°	38 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	331 x 234 x 237 mm

EAN: 0088381026369

Ketassaag HS6101J 165 mm LpA: 89 dB(A)



Elektriline pidur ja kaksik LED valgustus tagavad turvalise töötamise

- LED lamp valgustab töökoha.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.
- Purueemaldusseade hoiab saejoone selgelt nähtaval.
- Lihtne sügavuse- ja nurgareguleerimine.



Standardvarustus:
164095-8: KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,
BSS610, 821552-6: Makpac kohver nr.4, 837807-9:
Makpac kohver nr.4 kohvrisisu
...

Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	5500
Maks. lõikesügavus 90°	54,5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	39,5 mm
Maks. lõikesügavus 50°	35,5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/50 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	3,7 kg


EAN: 0088381636544

Ketassaag SP6000J 165 mm LpA: 92 dB(A)



МАКРАС кохврис. Väga sirged lõiked kasutades juhtsiini.

- 2 mm eelsüvistusfunktsioon
- Saagimisnurga reguleerimine -1 - +48°.
- Lõikejoon on sõltumata kaldenurgast alati ühesugune.
- Serva kaugus ainult 18 mm, kui saetakse näiteks seina lähedal.



Standardvarustus:
B-09298: SAEKETAS 165x20x2,2mm 48T 8°

Võimsus	1300 W
Pööretearv (min-1)	2000-5800
Maks. lõikesügavus 90°	56 mm
Maks. lõikesügavus 48°	38 mm
Maks. lõikesügavus 45°	40 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	1/48 °
Tera läbimõõt	165 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	20 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,4 kg

EAN: 0088381638999

Ketassaag 5704RK 190 mm LpA: 93 dB(A)



Vaikne ja madala vibratsiooniga ketassaag

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Madal müratase tänu suurele, tõhusale jõuülekanepinnale mootorilt käigukastile
- Kompaktne vorm tagab hea juhitavuse ja suurendab ohutust.



Standardvarustus:
B-07967: SAEKETAS 190x30/20/16x2,0mm 12T 15°
CLEAN CUT, FAST CUT, M-FORCE

Võimsus	1200 W
Pööretearv (min-1)	4900
Maks. lõikesügavus 90°	66 mm
Maks. lõikesügavus 45°	46 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	190 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	345 x 238 x 253 mm

EAN: 0088381038683

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkisarjad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Tikkaaed / Ketassaed / Nurgasaed

Ketassaag

HS7101J 190 mm

LpA: 90 dB(A)



Elektriline pidur ja kaksik LED valgustus tagavad turvalise töötamise

- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.
- Purueemaldusseade hoiab saejoone selgelt nähtaval.
- Lihtne sügavuse- ja nurgareguleerimine.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.



Standardvarustus:
164095-8: KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,
BSS610, 837807-9: Makpac kohver nr.4 kohvrisis, B-07967: SAEKETAS 190x30/20/16x2,0mm 12T 15°
CLEAN CUT, FAST CUT, M-FORCE

Võimsus	1400 W
Pööretearv (min-1)	5500
Maks. lõikesügavus 90°	67 mm
Maks. lõikesügavus 45°	48.5 mm
Maks. lõikesügavus 50°	43.5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/50 °
Tera läbimõõt	190 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	4,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2.5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	4,0 kg
Protseduur 01/2003)	

EAN: 0088381636520

Ketassaag

5008MGJ 210 mm

LpA: 95 dB(A)



Maksimaalne lõikesügavus 75.5mm. MAK PAC kohvris.

- Kerge konstruktsioon tänu magneesiumvalust lauale ja terakaitsele.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Max kalle 50 kraadi.
- Kummikattega reguleeritavad sulgurid.



Standardvarustus:
821552-6: Makpac kohver nr.4, D-29050: SAEKETAS 210x30x2,0mm 24T 20° 5008MG

Võimsus	1800 W
Pööretearv (min-1)	5200
Maks. lõikesügavus 90°	75.5 mm
Maks. lõikesügavus 45°	57 mm
Maks. lõikesügavus 50°	51.5 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/50 °
Tera läbimõõt	210 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	5,1 kg
Protseduur 01/2003)	

EAN: 0088381640992

Ketassaag

N5900B 235 mm

Tugev terasest saealus tagamaks saagimiseks vajalik jäikus!



Võimsus	2000 W
Pööretearv (min-1)	4100
Maks. lõikesügavus 90°	85 mm
Maks. lõikesügavus 45°	60 mm
Maks. lõikesügavus 50°	53 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/50 °
Tera läbimõõt	235 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	7,2 kg
Protseduur 01/2003)	

EAN: 0088381052382

Ketassaag

5903RK 235 mm

LpA: 92 dB(A)

Suur kergesti käsitsetav ketassaag 235 mm ketastele!

- Lihtsasti liigutatav, suure sae eelistega, max 85 mm.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Hoolimata suurusest lihtne ja ohutu kasutada.



Võimsus	2000 W
Pööretearv (min-1)	4500
Maks. lõikesügavus 90°	85 mm
Maks. lõikesügavus 45°	64 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	235 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	7,2 kg
Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	400 x 185 x 286 mm

EAN: 0088381033022


Ketassaag

5103R 270 mm

LpA: 87 dB(A)

Sujuv käivitus, rasketeks töödeks

- Sujuv käivitus.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Hoolimata suurusest lihtne ja ohutu kasutada.



Standardvarustus:
B-12859: SAEKETAS 270x30x2,6mm 18T 20° 5103R

Võimsus	2100 W
Pööretearv (min-1)	3800
Maks. lõikesügavus 90°	100 mm
Maks. lõikesügavus 45°	73 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/45 °
Tera läbimõõt	270 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2.5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	9,4 kg
Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	442 x 315 x 322 mm

EAN: 0088381018289

Tikksaed / Ketassaed / Nurgasaed

Ketassaag


5143R 355 mm

LpA: 88 dB(A)



Sujuv käivitus, rasketeks töödeks

- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Sujuv käivitus.



Võimsus	2200 W
Pööretearv (min-1)	2700
Maks. lõikesügavus 90°	130 mm
Maks. lõikesügavus 45°	90 mm
Maks. lõikesügavus 60°	60 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	0/60°
Tera läbimõõt	355 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	30 mm
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	14 kg

EAN: 0088381018241

Tükeldussaa

MLS100 255/260 mm

LpA: 92 dB(A)



Nurk vasakule 45 kraadi.



Võimsus	1500 W
Pööretearv (min-1)	4200
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45°
Tera	255-260 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	14,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	610 x 485 x 515 mm

EAN: 0088381081009

Tükeldussaa


LS1040F 255/260 mm

LpA: 91 dB(A)



Vastupidav konstruktsioon, suur võimsus, täpseks lõikamiseks

- Vastupidav konstruktsioon ja suur võimsus kiireks ja täpseks lõikamiseks.
- Kalle vasakule 45°.
- Tugev ja täpne survevalulaud. Hea käsitsetavus; lihtne teiselada.
- Varustatud valgustiga. Saagimisjoon on hästi nähtav.



Standardvarustus:

122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122536-0: RÖHTKLAMBER, 123101-8: B-08931: SAEKETAS 260x30x2,3mm 32T 5° RISTI, CLEAN CUT

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	4600
Lõikesügavus 90°	90x95 / 69x130 mm
Lõikesügavus 45°	90x67 / 69x92 mm
Kaldenurk 45° vasakule	48x95 / 35x130 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/0°
Maks. lõikenurk (vasakul)	45/52°
Tera	260x30, Z32 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	12,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	530 x 476 x 532 mm

EAN: 0088381048408

Tükeldus- ja nurksaa


LS0714 190 mm

LpA: 92 dB(A)



Kaksikliigraam teeb sae kergeks ja lihtsalt transporditavaks

- Maksimaalne lõikejõudlus 300 mm.
- Vajaliku töö- ja säilitusuumi vajadus on väike.
- Vastupidavad kuus rullaaagritel terasliugurit tagavad täpsed saagimisnurgad, väga täpsed lõikenurgad ja madala vibratsiooni.



Standardvarustus:

122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122571-8: ÜLAKLAMBER, 192621-3: KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040, B-03866: SAEKETAS 190x20x2,0mm 24T -5° LS0714

Võimsus	1010 W
Pööretearv (min-1)	6000
Lõikesügavus 90°	52x300 mm
Lõikesügavus 45°	52x212 mm
Kaldenurk 45° vasakule	40x300 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/5°
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/57°
Tera	190x20, Z24 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	13,1 kg

EAN: 0088381057684

Tükeldus- ja nurksaa


LS0714FL 190 mm

LpA: 92 dB(A)



Korpuses olev laser aitab täpselt lõigata

- Painutatava varrega luminifoovalgusti.
- Vastupidavad kuus rullaaagritel terasliugurit tagavad täpsed saagimisnurgad, väga täpsed lõikenurgad ja madala vibratsiooni.
- Vajaliku töö- ja säilitusuumi vajadus on väike.



Standardvarustus:

122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122571-8: ÜLAKLAMBER, 192621-3: KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040

Võimsus	1010 W
Pööretearv (min-1)	6000
Lõikesügavus 90°	52x300 mm
Lõikesügavus 45°	52x212 mm
Kaldenurk 45° vasakule	40x300 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/5°
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/57°
Tera	190x20, Z24 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	13,1 kg

EAN: 0088381057714

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkivasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallilõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Tikksaed / Ketassaed / Nurgasaed

Tükeldus- ja nurksaag

LS0714L 190 mm

LpA: 92 dB(A)



Korpuses olev laser aitab täpselt lõigata

- Maksimaalne lõikejõudlus 300 mm.
- Vajaliku töö- ja säilitusuumi vajadus on väike.
- Vastupidavad koos rulllaagritel terasliugurit tagavad täpsed saagimismurgad, väga täpsed lõikenurgad ja madala vibratsiooni.



Standardvarustus:
122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122571-8: ÜLAKLAMBER, 192621-3:
KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040, B-03866:
SAEKETAS 190x20x2,0mm 24T -5° LS0714

Võimsus	1010 W
Pööretearv (min-1)	6000
Lõikesügavus 90°	52x300 mm
Lõikesügavus 45°	52x212 mm
Kaldenurk 45° vasakule	40x300 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/5°
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/57°
Tera	190x20, Z20 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	12,8 kg
Protseduur 01/2003)	

EAN: 0088381062336

Tükeldus- ja nurksaag

LS0815FL 216 mm

LpA: 87 dB(A)



Suur lõikelaius - 305mm. Maksimaalne lõikesügavus 65mm 90° juures. Varustatud laseriga.

- Sujuv käivitus.
- Laser valgustab lõikamisel täpselt saagimisjoont ja kiirendab töötamist turvalisust ohtu seadmata.
- Vajaliku töö- ja säilitusuumi vajadus on väike.



Standardvarustus:
192621-3: KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040,
B-08969: SAEKETAS 216x30x2,4mm 48T 5° RISTI,
CLEAN CUT

Võimsus	1400 W
Pööretearv (min-1)	5000
Lõikesügavus 90°	65x305 mm
Lõikesügavus 45°	65x215 mm
Kaldenurk 45° vasakule	50x305 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	48/5°
Maks. lõikenurk (vasakul)	50/60°
Tera	216x30, Z48 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	14,1 kg
Protseduur 01/2003)	

EAN: 0088381662352

Tükeldus- ja nurksaag kaksikliigraamil


LS1018L 255/260 mm

LpA: 97 dB(A)



Lai nurga saagimise ulatus, 60° paremale ja 47° vasakule.

- Tükeldus- ja nurksaag ülehitustöödeks.
- Kaldenurk 45° vasakule ja paremale.
- Laser - lihtsustamiseks soovitud lõikejoone tabamist.
- Lai nurga saagimise ulatus, 60° paremale ja 47° vasakule.
- Sujuv käivitus.



Standardvarustus:
JM23100501: Tolmukott, JM23100502:
ÜLAKLAMBER

Võimsus	1430 W
Pööretearv (min-1)	4300
Lõikesügavus 90°	91x310 mm
Lõikesügavus 45°	91x220 mm
Kaldenurk 45° vasakule	50x310 mm
Kaldenurk 45° paremale	31x310 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/45°
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/60°
Tera	260x30, Z30 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381608268

Tükeldus- ja nurksaag


LS1016 250/260 mm

LpA: 92 dB(A)



Maks lõikelaius 310 mm. Kaksikliigraam teeb sae kergeks ja lihtsalt transporditavaks

- Dekoratiivliistu kaldsaagimine kuni 168 mm profiilistutote abil.
- 120 mm kõrguse pörandalistu saagimine kõrge tagapiiriku abil
- Tänu kaksikliigremehhanismile väikesed mõõtmed ja hea teisaldatavus.
- Lõikenurgad: 60° paremale, 52° vasakule.



Standardvarustus:
122852-0: Tolmukott, 122854-6: Ülaklamber, B-09020:
SAEKETAS 260x30x2,3mm 60T 5°

Võimsus	1510 W
Pööretearv (min-1)	3200
Lõikesügavus 90°	91x279 mm
Lõikesügavus 45°	91x197 mm
Kaldenurk 45° vasakule	58x279 mm
Kaldenurk 45° paremale	43x279 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/45°
Maks. lõikenurk (vasakul)	52/60°
Tera	260x30, Z60 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381099561

Tükeldus- ja nurksaag


LS1016L 250/260 mm

LpA: 92 dB(A)



Maks lõikelaius 310 mm. Kaksikliigraam teeb sae kergeks ja lihtsalt transporditavaks

- Dekoratiivliistu kaldsaagimine kuni 168 mm profiilistutote abil.
- 120 mm kõrguse pörandalistu saagimine kõrge tagapiiriku abil
- Tänu kaksikliigremehhanismile väikesed mõõtmed ja hea teisaldatavus.
- Liugesini kerge liikumine kuuel (6) kuullaagrile toetaval terashüsil.



Standardvarustus:
122852-0: Tolmukott, 122854-6: Ülaklamber, B-09020:
SAEKETAS 260x30x2,3mm 60T 5°

Võimsus	1510 W
Pööretearv (min-1)	3200
Lõikesügavus 90°	91x279 mm
Lõikesügavus 45°	91x197 mm
Kaldenurk 45° vasakule	58x279 mm
Kaldenurk 45° paremale	43x279 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/45°
Maks. lõikenurk (vasakul)	52/60°
Tera	260x30, Z60 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381099585

Tikkaaed / Ketassaed / Nurgasaed

Tükeldus- ja nurksaag


LS1216 305 mm

LpA: 91 dB(A)



Maks lõikelaius 363 mm

- Dekoratiivlistu kaldsaagimine kuni 203 mm profiilistutoe abil.
- 165 mm kõrguse põrandaliistu saagimine kõrge tagapiiriku abil
- Tänu kaksikliigemehanismile väikesed mõõtmised ja hea teisaldatavus.
- Liugesiini kerge liikumine kuuel (6) kuullaagritele toetaval terashüsilil.



Standardvarustus:
122852-0: Tolmukott, 122854-6: Ülaklamber, B-09036:
SAEKETAS 305x30x2,3mm 60T 5°

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	3200
Lõikesügavus 90°	102x363 mm
Lõikesügavus 45°	102x255 mm
Kaldenurk 45° vasakule	69x363 mm
Kaldenurk 45° paremale	54x363 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/45 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	52/60 °
Tera	305x30, Z70 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381602594

Tükeldus- ja nurksaag


LS1216L 305 mm

LpA: 91 dB(A)



Maks lõikelaius 363 mm

- Dekoratiivlistu kaldsaagimine kuni 203 mm profiilistutoe abil.
- 165 mm kõrguse põrandaliistu saagimine kõrge tagapiiriku abil
- Liugesiini kerge liikumine kuuel (6) kuullaagritele toetaval terashüsilil.
- Laser valgustab lõikamisel täpselt saagimisjoont ja kiirendab töötamist turvalisust ohtu seadmata.



Standardvarustus:
122852-0: Tolmukott, 122854-6: Ülaklamber, B-09036:
SAEKETAS 305x30x2,3mm 60T 5°

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	3200
Lõikesügavus 90°	102x363 mm
Lõikesügavus 45°	102x255 mm
Kaldenurk 45° vasakule	69x363 mm
Kaldenurk 45° paremale	54x363 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/45 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	52/60 °
Tera	305x30, Z70 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381602600

Plate- ja nurksaag

LH1040F 260 mm

LpA: 93 dB(A)



Plate- ja nurksaag ühes. Paljud tööd ühe masinaga

- Plate- ja nurksaag ühtse tervikuna. Lai kasutusvaldkond ühe tööriistaga.
- Tugev alumiiniumvalulaud.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Võimas mootor.



Standardvarustus:
122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122707-9: KÜLGJUHIK (KMPL.) LH1040,
192621-3: KÜLTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040,
192625-5: ÜLAKLAMBER LS1040...

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	4800
Lõikesügavus 90°	93x95 / 69x130 mm
Lõikesügavus 45°	93x67 / 69x85 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures	40 mm
Kaldenurk 45° vasakule	53x95 / 35x130 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/0 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	45/45 °
Tera	260x30, Z60 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381056984

Plate- ja nurksaag

LH1200FL 305 mm

LpA: 93 dB(A)



Plate- ja nurksaag ühes. Paljud tööd ühe masinaga

- Tugev alumiiniumvalulaud.
- Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise.
- Võimas mootor.
- Tänu suurele võimsusele saab kaks põrandalauda (192x23 mm) katki lõigata ühe lõikega.



Standardvarustus:
122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 192621-3: KÜLTUGI 2tk. LS0714 LS/
LH1040, 192625-5: ÜLAKLAMBER LS1040

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	3800
Lõikesügavus 90°	95x155 / 62x200 mm
Lõikesügavus 45°	95x110 / 62x135 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures	52 mm
Kaldenurk 45° vasakule	64x155 / 40x200 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/0 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	47/52 °
Tera	305x30, Z40 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381624022

Pöördlauda


LF1000 260 mm

LpA: 91 dB(A)



Tänu läbimõeldud konstruktsioonile võimalik kiirelt vahetada түкeldussaaest platesaaeks ja vastupidi

- Võimas mootor.
- Lihtsasti allapööratavad jalad kiirendavad kasutuselevõttu ja teisaldamist.
- Stabiilne alumiiniumlaud.
- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.



Standardvarustus:
122523-9: TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122729-9: KÜLGJUHIK (KMPL.) LF1000,
122730-4: NURKJUHIK (KMPL.) LF1000, 192625-5:
ÜLAKLAMBER LS1040...

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	2700
Lõikesügavus 90°	68x155 mm
Lõikesügavus 45°	50x150 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures	70 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 45°	48 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45/0 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	45/45 °
Tera	260x30, Z60 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²

EAN: 0088381063302

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkisarjad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Tikksaed / Ketassaed / Nurgasaed

Saepink


2704 255 mm

LpA: 94 dB(A)



Töödeldud lauaosa - sile laud tagab täpsuse

- Täpsete juhtsoonte ja vastudetailidega varustatud laud tagab suurepärase lõikejälje.
- Võimas mootor.
- Täpne ja kergesti liikuv küljjuhik lihtsasti juhitava lukustusmehhanismiga.



Standardvarustus:
B-04999: SAEKETAS 260x30 24T 2704/LS/LH/LF

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	4800
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures	93 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 45°	64 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	45,5/-0,5 °
Tera	260x30, Z24 mm
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	34,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	760 x 766 x 344 mm

EAN: 0088381063524

Saepink

MLT100 260 mm

LpA: 92 dB(A)



Töödeldud lauaosa - sile laud tagab täpsuse

- Võimas mootor.
- Täpne ja kergesti liikuv küljjuhik lihtsasti juhitava lukustusmehhanismiga.



Võimsus	1500 W
Pööretearv (min-1)	4300
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 90° juures	91 mm
Maks. lõikekõrgus (lauast kõrgemal) 45°	63 mm
Tera	255 mm
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	34,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	726 x 984 x 333 mm

EAN: 0088381095082

SAEALUS JÄRKAMISSAAGIDELE LS/LH/2012NB

194043-3

Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.

- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.



Netokaal	9,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	740 x 750 x 835 mm

EAN: 0088381194778

Saealus

DEAWST06 WST06

new



Kinnitusplaadil on kinnitusaugud kõikide Makita tükeldussaaagide mudelite jaoks

- Transportimise ajaks võib sae jätta kinni.
- Pikad reguleeritavad materjalitoeid.
- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.

Netokaal	16 kg
Mõõdud (PxLxK):	1150-2550x750x850 mm

EAN: 0088381442091

Saealus WST05

DEAWST05 WST05

Kinnitusplaadil on kinnitusaugud kõikide Makita tükeldussaaagide mudelite jaoks

- Transportimise ajaks võib sae jätta kinni.
- Suured tugevad rattad.
- Pikad reguleeritavad materjalitoeid.
- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.



Netokaal	26,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	1170-2750x500x800 mm
Mõõdud kokkupakitult	1170x500x400 mm

EAN: 0088381424318

Tikkaaed / Ketassaed / Nurgasaed

SAEALUS

194943-7 WST01



Kinnitusplaadil on kinnitusaugud kõikide Makita tükeldussaaagide mudelite jaoks

- Transportimise ajaks võib sae jätta kinni.
- Suured tugevad rattad.
- Pikad reguleeritavad materjalitoeid.
- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.

Netokaal	36 kg
Mõõdud (PxLxK):	2750 x 660 x 840 mm
Mõõdud kokkupakitult	1400 x 500 x 400 mm

EAN: 0088381345705

SAEALUS LAUSAELE 2704

194093-8



Suured tugevad rattad. Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.

- Suured tugevad rattad.
- Reguleeritav jalg ebatasastele pindadele.

Laua suurus	670 x 1110 mm
Netokaal	24 kg

EAN: 0088381205702

SAEALUS LAUSAELE

JM27000300 Lauasaele MLT100



Suured tugevad rattad.

EAN: 0088381351003

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tökamine

Saed

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad










Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

▣ HÖÖVLID / FREESID / LIHVMAŠINAD



-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  Konstantelektroonika
-  Sujuv käivitus
-  Tolmu eemaldus
-  LED tööpinna valgustus
-  Puust kandekohver
-  Kandekohver

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Höövel

KP0800J 82 mm

LpA: 89 dB(A)



Suurem laastu paksus, rohkem pöördeid, lühem, kergem

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Pikk alumiiniumvalulaud annab täpse hõõveldamisjälje.
- Turvajalg kaitseb materjalil ja lõiketera võimalike kahjustuste eest.



Standardvarustus:
D-07945: HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H
KAHEPOOLNE

Võimsus	620 W
Pöõreearv (min-1)	17.000
Hõõveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus	2,5 mm
(hõõveldamissügavus)	
Maks. faasi sügavus	9 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	2,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	285 x 158 x 158 mm

EAN: 0088381641869

Höövel

1100 82 mm

LpA: 92 dB(A)



Suur mootorivõimsus

- HSS-terad kuuluvad standardvarustusse.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Pikk hõõveldamispind tagab ühtlase tulemuse.



Võimsus	950 W
Pöõreearv (min-1)	16.000
Hõõveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus	3 mm
(hõõveldamissügavus)	
Maks. faasi sügavus	20 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,0 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,1 kg

EAN: 0088381000017

Höövel



KP0810CJ 82 mm

LpA: 82 dB(A)



Kompaktne - kogu pikkus vaid 290mm.

- Suurim hõõveldamissügavus: 4 mm.
- Konstantelektronika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- Turvajalg kaitseb materjalil ja lõiketera võimalike kahjustuste eest.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Laastude väljaviske saab seadistada mõlemale küljele.



Standardvarustus:
821551-8: Makpac kohver nr.3, 837659-8: Makpac
kohver nr.3 kohvrisisu, D-07945: HÖÖVLITERA 82mm
HM 1902 1923H KAHEPOOLNE

Võimsus	1050 W
Pöõreearv (min-1)	12.000
Hõõveldamislaius	82 mm
Maks. laastupaksus	4 mm
(hõõveldamissügavus)	
Maks. faasi sügavus	25 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	290 x 168 x 176 mm

EAN: 0088381642019

Höövel

1911B 110 mm

LpA: 88 dB(A)



Suur tööpinna laius 110 mm

- Suur jõudlus 110 mm hõõveldamislaiega.
- Võimas mootor.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.
- Hästi tasakaalustatud tervik, mille abil on lihtne töödelda.
- HSS-terad kuuluvad standardvarustusse.



Standardvarustus:
793008-8: HÖÖVLITERA 110mm HSS 1911B
TERITATAV

Võimsus	840 W
Pöõreearv (min-1)	16.000
Hõõveldamislaius	110 mm
Maks. laastupaksus	2 mm
(hõõveldamissügavus)	
Maks. faasi sügavus	0 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	355 x 175 x 175 mm

EAN: 0088381002240

Höövel

1806B 170 mm

LpA: 92 dB(A)



Eriti suur hõõvli laius võimsa mootoriga, 1200W

- Väga suur hõõveldamislaius võimsa 1200 W mootoriga.
- HSS-terad kuuluvad standardvarustusse.
- Sügavuse lihtne reguleerimine seaderatta abil.



Standardvarustus:
793186-4: HÖÖVLITERA 170mm HSS 1806B
TERITATAV

Võimsus	1200 W
Pöõreearv (min-1)	15.000
Hõõveldamislaius	170 mm
Maks. laastupaksus	2 mm
(hõõveldamissügavus)	
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseduur 01/2003)	9,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	529 x 232 x 152 mm

EAN: 0088381003957

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Höövel

KP312S 312 mm

LpA: 92 dB(A)



Hööveldab kuni 312mm laiuseid laudu

- Suurim hõõveldamislaius: 312 mm.
- Võimas mootor.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
B-02870: HÖÖVLITERA 312mm HSS KP312

Võimsus	2200 W
Pööretearv (min-1)	12.000
Hõõveldamislaius	312 mm
Laastupaksus 1	3,5mm 0-150mm
Laastupaksus 2	2,0mm 150-240mm
Laastupaksus 3	1,5mm 240-312mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	18,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	551 x 425 x 219 mm

EAN: 0088381048132

Paksusmasin

2012NB 304 mm

LpA: 86 dB(A)



Kompaktne ja kerge 27 kg, lihtne transportida

- Kompaktne konstruktsioon lihtsasti teisaldatav, 27 kg.
- Materjali automaatne etteanne veorulliku abil.
- Standardseks teraks on pööratav HSS-tera. Tera paksus 1 mm.



Standardvarustus:
193036-7: LAASTUSUUNAJA 2012NB väline diam.76mm, 793346-8: HÖÖVLITERA 306mm HSS 2012NB STANDARD

Võimsus	1650 W
Pööretearv (min-1)	8.500
Hõõveldamislaius	304 mm
Maks. laastupaksus (hõõveldamissügavus)	160 mm
Laastupaksus 1	3,0mm 0-150mm
Laastupaksus 2	1,5mm 150-240mm
Laastupaksus 3	1,0mm 240-304mm
Hõõvelduskiirus	8,5 m/min
Soojuskaitselüliti	✓
Laua suurus	3-155 mm
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	28,1 kg

EAN: 0088381032858

Ülafrees

RP0900J 6-8 mm

LpA: 89 dB(A)



Nüüd võimalik kasutada ka juhtsiini! 3 eelseadistatavat sügavusastet.

- Lihtne käsitseta.
- Sügavuse reguleerimise skaala ja kolme asendiga eelvalitav revolverregulaator.
- Kaitseplaat töötlemiskoha ees.
- Hülsid 6 ja 8 mm.



Standardvarustus:
164834-6: Külgpiiraja, 3620, RP1110C, 194733-8: Tolmuimeja adapter RP0900, 763618-5: HÜLSS 8mm 3620, 763636-3: HÜLSS 6mm 3620, 821550-0: Makpac kohver nr.2, 837660-3: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Võimsus	900 W
Pööretearv (min-1)	27000
Etteande liikumine	0-35 mm
Maks. tsangi võimsus	6 / 8 mm
Külguhuk	✓
Mõõdud	145 x 110 mm
Toitejuhe	2,5 m
Võti	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	256 x 110 x 217 mm

EAN: 0088381641319

Ülafrees

RP1110CJ 8 mm

LpA: 81 dB(A)



Võimsa 1100W mootori ja kompaktse korpusega.

- Võimas 1100 W mootor ning korpuse väike ja kompaktne konstruktsioon.
- Sügavuse reguleerimine.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Spindlilukustus võimaldab tera vahetamist ühe võtme abil.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.



Standardvarustus:
164834-6: Külgpiiraja, 3620, RP1110C, 193178-7: HÜLSS 8mm RP1110C, 821550-0: Makpac kohver nr.2, 837660-3: Makpac kohver nr.2 kohvrisisu

Võimsus	1100 W
Pööretearv (min-1)	8000-24000
Etteande liikumine	0-57 mm
Maks. tsangi võimsus	8 mm
Külguhuk	✓
Mõõdud	150 x 110 mm
Toitejuhe	2,5 m
Võti	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	110 x 150 x 260 mm

EAN: 0088381641937

Ülafrees

RP2300FCXJ 12 mm

LpA: 87 dB(A)



Võimalik kasutada ka juhtsiini! Peenseadistuskomplekt külguhukule! Seadistustäpsus

- Võimas ülafrees professionaalseks kasutamiseks.
- Sügavuse seadistamise skaala peenreguleerimise funktsiooniga.
- Konstantelektroonika tagab koormuse suurenemisel lisavõimsuse.
- LED lamp valgustab töökoha.



Standardvarustus:
193312-9: KÜLGJUHIK PEENSEADISTUS 3612C, RP1110C, 3620, 763628-2: Ahenduspuksi mutter 12mm, 3612C, 821552-6: Makpac kohver nr.4, 837647-5: Makpac kohver nr.4 kohvrisisu

Võimsus	2300 W
Pööretearv (min-1)	9000-22000
Etteande liikumine	0-70 mm
Maks. tsangi võimsus	12 mm
Külguhuk	✓
Mõõdud	170 x 155 mm
Toitejuhe	2,5 m
Võti	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	6,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	155 x 294 x 312 mm

EAN: 0088381642132

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Liidesfrees



PJ7000J 100 mm

LpA: 86 dB(A)

Ergonoomiline korpus tagab mugava kasutuse

- Uus ergonoomiline disain ja mootori valatud alumiiniumosad muudavad masina vastupidavaks ja kasutamise osas mugavaks.
- Nurkjuhiku saab lukustada mistahes asendisse vahemikus 0–90° ning skaalal on iselukustuvad asendid 0, 45, ja 90 kraadi.
- Freesimissügavuse saab määrata 6 eri tasemele lihtsalt keerates sügavuse reguleerimise nuppu.



Standardvarustus:
123150-5: Tolmukott

Võimsus	700 W
Pöõretearv (min-1)	11000
Saelaua kaldenurk	0-90 °
Tera läbimõõt	100 mm
Maks. kastesügavus	20 mm
Etteande liikumine	0-20 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22 mm
Saetee	4 mm
Tolmukott	✓
Toitejuhe	2,5 m
Võti	✓

EAN: 088381642071

Ülafrees/servafrees




RT0700CJ 6/8 mm

LpA: 82 dB(A)

RT0700C on suure võimsusega, vastupidav ja täpne frees

- Alumiiniumkorpus ja -põhi muudavad seadme täpsemaks ja vastupidavamaks.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.
- Sujuv käivitus.
- Koos erinevate alustega vastab mitmesugustele vajadustele.



Standardvarustus:
763636-3: HÜLSS 6mm 3620

Võimsus	710 W
Pöõretearv (min-1)	10000-30000
Maks. tsangi võimsus	6 / 8 mm
Küljjuhik	✓
Toitejuhe	2,5 m
Võti	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	89 x 89 x 200 mm

EAN: 0088381642163

Universaaltööriist




TM3010CX2J 320 W

LpA: 80 dB(A)

Võngete arv minutis: kuni 20 000 min.¹ Vönkenurk: 3,2°

- Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
- Muudetav kiirus.
- Vönkenurk: 3,2°
- Tõhus vibratsioonisummutus.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
821550-0: Makpac kohver nr.2

Võimsus	320 W
Pöõretearv	6000-20000 min ⁻¹
Vönkenurk	2 x 1,6 °
Lihvimispaberisuurus (delta)	93 x 93 x 93 mm
Toitejuhe	5,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,5 m/sec ²
puitlaastplaadi löikamisel	
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	283 x 68 x 87 mm

EAN: 0088381651233

Lihvmasin



BO4555K 200 W

LpA: 80 dB(A)

Võimas 200W mootor

- Väga vaikne
- Nii takjasalus kui ka klambrid kiireks ja lihtsaks lihvpaperi vahetamiseks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vastupidav alumiiniumist tald.



Võimsus	200 W
Vibreerimiskiirus	14000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	114x102 mm
Lihvpaperi mõõdud	114x140 mm
Vibreeriv liikumine	1,5 mm
Pabertolmukott	✓
Lihvpaber	✓
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	131 x 112 x 141 mm

EAN: 0088381081733

Lihvmasin



BO4556K 200 W

LpA: 82 dB(A)

Võimas 200W mootor

- Väga vaikne
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vastupidav alumiiniumist tald.



Standardvarustus:
135246-0: TOLMUKASSETT PLAST. (sis. paber tolmuksitt) BO4555/4556/4565/5021/5031/5041/3710

Võimsus	200 W
Vibreerimiskiirus	14000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	112x102 mm
Lihvpaperi mõõdud	114x140 mm
Vibreeriv liikumine	1,5 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	131 x 112 x 141 mm

EAN: 0088381082044

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Lihvmasin


BO4565K 200 W

LpA: 81 dB(A)



Nurgad ja kitsad kohad siledaks

- Takkjaskinnitusega lihvpaperite jaoks.
- Tänu jätkatud kolmnurgale pääseb juurde nurkadele ja piludele.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Vastupidav alumiiniumist tald.



Võimsus	200 W
Vibreerimiskiirus	14000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	112x190 mm
Lihvpaberi mõõdud	114x102 mm
Lihvimispaberi suurus (delta)	96 x 96 x 96 mm
Vibreeriv liikumine	1,5 mm
Pabertolmukott	✓
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	219 x 112 x 139 mm

EAN: 0088381081764

Lihvmasin

BO3710 190 W

LpA: 72 dB(A)



Ergonoomiline. Mugav kasutada nii ühe kui kahe käega

- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Väga vaikne
- Suure pinnaga kinnitusvõrd tagavad lihvpaperi lihtsa ja püsiva kinnituse.
- Tolmueemaldus paberikotti (plastkatte sees).



Standardvarustus:
135246-0: TOLMUKASSETT PLAST. (sis. paber
tolmukotti) BO4555/4556/4565/5021/5031/5041/3710,
451271-6: PABERI AUGUSTAJA BO3710

Võimsus	190 W
Vibreerimiskiirus	11000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	92x185 mm
Lihvpaberi mõõdud	93x228 mm
Vibreeriv liikumine	2 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	253 x 92 x 154 mm

EAN: 0088381603348

Lihvmasin

9046 600 W

LpA: 84 dB(A)



Võimas 600 W lihvmasin puusepale

- Suur võnklikumine kiire vibratsiooniga lihvib väga tõhusalt.



Võimsus	600 W
Vibreerimiskiirus	6000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	115x229 mm
Lihvpaberi mõõdud	115x280 mm
Vibreeriv liikumine	5 mm
Pabertolmukott	✓
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	3,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	283 x 115 x 219 mm

EAN: 0088381015486

Lihvmasin

BO4900V 330 W

LpA: 71 dB(A)



Väga hea lihvmasin madala mürataseme ja vibratsiooniga

- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Lihvpaberi vahetamine on tehtud lihtsaks.
- Väline tolmueemaldusliitmik tolmuimeja jaoks.
- Tolmu imemine lihvpaperi aukude kaudu.



Võimsus	330 W
Pööretearv	4000-10000 min ⁻¹
Lihvimisklotsi mõõdud	115x229 mm
Lihvpaberi mõõdud	115x280 mm
Vibreeriv liikumine	2,6 mm
Pabertolmukott	✓
Toitejuhe	2,5 m
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	2,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	289 x 115 x 190 mm

EAN: 0088381041171

Ekstsentriline lihvmasin

BO5030 125 mm

LpA: 80 dB(A)



Takjaskinnitus lihvpaperi kiireks ja lihtsaks vahetamiseks

- Tolmueemaldus paberikotti (plastkatte sees).



Võimsus	300 W
Pööretearv	4000-12000 min ⁻¹
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibreeriv liikumine	2,8 mm
Pabertolmukott	✓
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	153 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381092715

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Ekstsentriline lihvmasin



BO5031K 125 mm

LpA: 80 dB(A)

Tühikäigu pöörete elektrooniline kontroll kaitseb stardikahjustuste eest

- Tolmueemaldus paberikotti (plastkatte sees).
- Kiiruse regulaator.



Standardvarustus:
743081-8: TALD BO5021, BO5031, BO5041

Võimsus	300 W
Pöõreearv	4000-12000 min ⁻¹
Lihvimistalla läbimõõt	123 mm
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibreeriv liikumine	2,8 mm
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	153 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381097703

Ekstsentriline lihvmasin



BO5041 125 mm

LpA: 81 dB(A)

Suurepärase töötlemisensend tänu 360° pöörduvale abikäepidemele

- Kummikatted käepideme ülasaos ja korpuse ümber tagavad kindla ja täpse käsitsemise.
- Tolmueemaldus paberikotti (plastkatte sees).
- Seadistatav pöörete arv erinevateks töödeks.



Standardvarustus:
743081-8: TALD BO5021, BO5031, BO5041

Võimsus	300 W
Pöõreearv	4000-12000 min ⁻¹
Lihvimistalla läbimõõt	123 mm
Lihvimisketta läbimõõt	125 mm
Vibreeriv liikumine	2,8 mm
Toitejuhe	2,0 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	218 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381607308

Ekstsentriline lihvmasin



BO6030J 150 mm

LpA: 75 dB(A)

Eriti madala vibratsiooniga ikkagi hea tulemus.

- Efektiivne tolmueemaldus põhjaplaadis olevate avade kaudu.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.



Võimsus	310 W
Pöõreearv	4000-10000 min ⁻¹
Lihvimistalla läbimõõt	150 mm
Lihvimisketta läbimõõt	150 mm
Vibreeriv liikumine	3,0 mm
Pabertolmukott	✓
Lihvpaber	✓
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	309 x 150 x 181 mm

EAN: 0088381640701

Ekstsentriline lihvmasin



BO6040 150 mm

LpA: 78 dB(A)

Vaba või sund ekstsentriline liikumine (=pöörlemine ei peatu koormuse suurenedes)

- Efektiivne tolmueemaldus põhjaplaadis olevate avade kaudu.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Seadistatavad pöörded vastavalt materjalile.



Standardvarustus:
A-87812: LIHVIMISALUS PEHME BO6030 BO6040

Võimsus	750 W
Pöõreearv	1600-5800 min ⁻¹
Lihvimistalla läbimõõt	150 mm
Lihvimisketta läbimõõt	150 mm
Vibreeriv liikumine	5,5 mm
Toitejuhe	2,5 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,0 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	316 x 150 x 132 mm

EAN: 0088381035712

Seina - ja lae lihvmasin "GIRAFFE"




SL7000 225 mm

LpA: 86 dB(A)

Sobib kipsplaatide pahtli lihvimiseks ning aluspinna viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist.

- Sobib kipsplaatide pahtli lihvimiseks ning aluspinna viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist.
- Lihtne juhtida tänu tasakaalustatud raskuse jagunemisele.
- Tõhus tolmueemaldus aitab hoida töökohta puhtana.



Võimsus	500 W
Pöõreearv	800-1450 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Lihvimisketta läbimõõt	225 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,6 kg
Pikkus	1500 mm


EAN: 0088381622011

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Lintlihvmasin

9031 30 mm

LpA: 83 dB(A)



Viimistlustöödeks ja kasutamiseks kitsastes kohtades. Suur lindi kiirus!

- Reguleeritav lindi kiirus vastavalt materjalile.
- Korpuse väga kerge ja lihtsasti käsitsetav konstruktsioon.

Võimsus	550 W
Maks. lindi kiirus	200-1000 m/min
Lindi mõõdud	30x533 mm
Toitejuhe	2,5 m
Lihvlint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	380 x 170 x 90 mm

EAN: 0088381016254

Lintlihvmasin

9032 9 mm

LpA: 84 dB(A)



Viimistlustöödeks ja kasutamiseks kitsastes kohtades

- Reguleeritav lindi kiirus vastavalt materjalile.
- Lisatarvikuna on saadaval lindi pead 6 ja 13 mm ning nendele sobivad linnid.
- Korpuse väga kerge ja lihtsasti käsitsetav konstruktsioon.


Võimsus	500 W
Maks. lindi kiirus	300-1700 m/min
Lihvimisharu pikkus	110 mm
Lindi mõõdud	9x533 mm
Toitejuhe	2,5 m
Lihvlint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	420 x 158 x 78 mm

EAN: 0088381041348

Lintlihvmasin

9911 76 mm

LpA: 83 dB(A)



Kerge ja lihtne konstruktsioon annab hea tasakaalu ja kasutusmugavuse.

- Tasapinnaline masina selg annab võimaluse kasutada teda lihvpingina.
- Madal müratase 82 dB.
- Lindi automaatse positsioneerimise süsteem.
- Reguleeritav lindi kiirus vastavalt materjalile.


Võimsus	650 W
Maks. lindi kiirus	75-270 m/min
Lindi mõõdud	75x457 mm
Toitejuhe	2,5 m
Tolmukott	✓
Lihvlint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	262 x 132 x 141 mm

EAN: 0088381025461

Lintlihvmasin

9903 76 mm

LpA: 85 dB(A)



Hea tolmu eemaldus, madala müratasemega 85 dB

- Tasapinnaline masina selg annab võimaluse kasutada teda lihvpingina.
- Reguleeritav lindi kiirus vastavalt materjalile.

Võimsus	1010 W
Maks. lindi kiirus	210-440 m/min
Lindi mõõdud	75x533 mm
Toitejuhe	5,0 m
Tolmukott	✓
Lihvlint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,3 kg

EAN: 0088381032674

Lintlihvmasin

9403 100 mm

LpA: 84 dB(A)



Võimas 1200W mootor

- Võimas mootor.
- Oma klassi vaiksaim lintlihviija (84 dB)
- Lindikiirus 500 m/min materjali kiireks eemaldamiseks.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootoris.
- Tolmukotti saab pöörata 360°.

Võimsus	1200 W
Maks. lindi kiirus	500 m/min
Lindi mõõdud	100 x 610 mm
Toitejuhe	5,0 m
Tolmukott	✓
Lihvlint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseduur 01/2003)	5,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	353 x 164 x 157 mm

EAN: 0088381025621

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Lintlihvmasin


9404 100 mm

LpA: 85 dB(A)



Automaatne lindi seadistus, hea tolmu eemaldus, madala müratasemega 85 dB

- Reguleeritav lindi kiirus vastavalt materjalile.
- Madal müratase 82 dB.



Võimsus	1010 W
Maks. lindi kiirus	210-440 m/min
Lindi mõõdud	100 x 610 mm
Toitejuhe	5,0 m
Tolmukott	✓
Lihvliint	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,8 kg
Mõõdud (PxLxK):	334 x 143 x 157 mm

EAN: 0088381032667

Harilihvmasin


9741 100 mm

LpA: 89 dB(A)



Mitmekülgne lihvmasin paljudeks lihvimistöodeks

- Teeb nailon-/terasharjade abil puidu kauni puusüü nähtavaks.
- Rooste kiireks eemaldamiseks.
- Madal raskuse ja suur esikäepide tagab kasutusmugavuse.
- Saab ühendada tolmuimeja välise tolmu eemaldusliitmiku kaudu.



Standardvarustus:
P-04438: NAILONHARI, RÄNIKARBIID K80 9741 (STANDARD)

Võimsus	860 W
Pööretearv (min-1)	3500
Harjaratta suurus	100 x 120 mm
Toitejuhe	5,0 m
Võti	✓
Vibratsioonitase (3 teljel), terase harjamisel	5,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA-Protseduur 01/2003)	4,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	310 x 185 x 182 mm

EAN: 0088381003230

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli töikamine

Saed

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad











Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

▣ SURUÕHU TÖÖRIISTAD



-  Sügavuse reguleerimine
-  Üksiklask ja korduvlask
-  Korduvlaskmine
-  Traatseosega naelad
-  Plastseosega naelad
-  Silent Sheet
-  Inlet Filter
-  Auto Firing Stop
-  LED tööpinna valgustus
-  Kohver



Naelapüssid ja kompressorid

Suruõhu naelapüss


AN451

LpA: 87 dB(A)



Väike lihtsalt kasutatav papinaelapüss

- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.



Töörõhk	4,4 - 8,3 bar
Naela pikkus	22-45 mm
Magasini maht	120
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,0 m/sec ²
Netokaal	2,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	245 x 265 x 114 mm

EAN: 0088381013352

Suruõhu naelapüss

AN760

LpA: 80,8 dB(A)



Sobilik traatseosega naelte. Kiire ja tugev naelutaja pakenditööstuses kasutamiseks.

- Kiire ja tugev naelutaja pakenditööstuses kasutamiseks.
- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Kontaktnaelutuse valikuga naelutaja pakendimaterjalide kiireks kinnitamiseks.



Töörõhk	4,9 - 8,5 bar
Naela pikkus	45-75 mm
Magasini maht	200-300
Magasini nurk	16 °
Ümarpeanael	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,1 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381607186

Suruõhu naelapüss

AN902

LpA: 98,3 dB(A)



Traatseosega naelte

- Kiire ja tugev naelutaja pakenditööstuses kasutamiseks.
- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.



Töörõhk	4,5 - 8,5 bar
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	150-300
Magasini nurk	16 °
Naela läbimõõt	2,5-3,3 mm
Ümarpeanael	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,52 m/sec ²
Netokaal	3,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	281 x 129 x 362 mm

EAN: 0088381624510

Suruõhu naelapüss

AN611

LpA: 91 dB(A)



Sobilik nii plastik- kui ka traatseosega naelte

- Ehitus- ja remondilaudised ning muud nõudlikud naelutuskohad, näiteks välispaneelid.
- Välisvoodrinaelutaja raudtraatühendusega naelte (max 65 mm) ja plastühendusega naelte (max 50 mm).
- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.



Töörõhk	4,4 - 8,3 bar
Naela pikkus	32-65/ 32-50 mm
Magasini maht	200-400
Magasini nurk	16 °
Naela läbimõõt	2,1-2,5 mm
Ümarpeanael	✓
Plastikseosega naelad (rullis)	✓
Üksik- ja korduvlask	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓

EAN: 0088381022972

Suruõhu naelapüss

AN923K

LpA: 89 dB(A)



Täispea naelte

- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltõmiskaitse.
- Riputuskonks.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Päästikust laskmine ja otsale vajutades laskmine.
- Otsikul tugev kroonpea.



Töörõhk	4,4 - 8,3 bar
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	64-74
Magasini nurk	21 °
Naela läbimõõt	2,9-4,1 mm
Ümarpeanael	✓
Plastic Strip Collation	✓
Üksik- ja korduvlask	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4 m/sec ²
Netokaal	3,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	559 x 109 x 347 mm

EAN: 0088381090483

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõlkamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Naelapüssid ja kompressorid

Suruõhu naelapüss

AN943K

LpA: 92 dB(A)



Poolpea naelte

- Sügavuse reguleerimine.
- Riputuskonks.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Päästikust laskmine ja otsale vajutades laskmine.
- Otsikul tugev kroonpea.



Töörõhk	4,4 - 8,3 bar
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	60-84
Magasini nurk	34 °
Naela läbimõõt	2,9-3,3 mm
Paberseosega naelad	✓
Poolpeanael	✓
Üksik- ja korduvlask	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Netokaal	3,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	455 x 109 x 365 mm

EAN: 0088381090490

Suruõhu klambripüss

AT1150A

LpA: 85 dB(A)



Klambripüss keskmisele klambri

- Klambri selja laius 11 mm.
- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Päästikust laskmine ja otsale vajutades laskmine.



Töörõhk	4.4 - 8.3 bar
Klambri mõõdud	11 x 25-50 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	140
Magasini nurk	0 °
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Netokaal	2,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	370 x 87 x 290 mm

EAN: 0088381077491

Suruõhu klambripüss

AT2550A

LpA: 84 dB(A)



Klambripüss laiale klambri

- Klambri selja laius 25 mm.
- Sügavuse reguleerimine.
- Sissetõmbeõhu filtreerimine.
- Päästikust laskmine ja otsale vajutades laskmine.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.



Töörõhk	4,4 - 8,3 bar
Klambri mõõdud	25 x 25-50 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	140
Magasini nurk	0 °
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,5 m/sec ²
Netokaal	2,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	370 x 76 x 260 mm

EAN: 0088381077507

Suruõhu liistunaelapüss

AF505

LpA: 81 dB(A)



Käepärane ja kerge

- Otsemagasin, süvistatava peaga naelad 1,2 mm.
- Sügavuse reguleerimine.
- Avanev otsik.
- Kitsas otsik peit- ja sulundnaelutamiseks.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.



Töörõhk	3,9 - 7,8 bar
Naela pikkus	15-50 mm
Traaditüüp	18 Ga
Magasini maht	100
Magasini nurk	0 °
Naela läbimõõt	1,2- mm
Üksik- ja korduvlask	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	1,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	260 x 64 x 237 mm

EAN: 0088381074919

Suruõhu liistunaelapüss

AF600

LpA: 90 dB(A)



Käepärane ja kerge

- Otsemagasin, süvistatava peaga naelad 1,6 mm.
- Sügavuse reguleerimine.
- Avanev otsik.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.
- Kummist puutekaitse kaitseb töödeldavat pinda kriimustuste eest.



Töörõhk	5 - 8 bar
Naela pikkus	20-64 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	100
Magasini nurk	0 °
Naela läbimõõt	1,6- mm
Üksik- ja korduvlask	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,52 m/sec ²
Netokaal	1,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	292 x 74 x 272 mm

EAN: 0088381090711

Naelapüssid ja kompressorid

Gaasinaelapüss

GF600SE 7,2 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 93 dB(A)




7.2V



Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

- Gaasinaelapüss viimistlustöödeks.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	15-64 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	100
Naela läbimõõt	1,6-1,6 mm
Liimseotud naelad	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623582

Gaasinaelapüss

GF600ZK 7,2 V Li-ion ilma aku ja laadijata




7.2V



Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.

- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Meeldiv kummist käepide ja tugev riputuskonks on kasutatavad mõlemal pool.



Li-ion aku 7,2V	-
Komplekti kuuluvate akude arv	-
Naela pikkus	15-64 mm
Traaditüüp	16 Ga
Magasini maht	100
Naela läbimõõt	1,6-1,6 mm
Liimseotud naelad	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623605

Gaasi betooni naelapüss

GN420CSE 7,2 V Li-ion

LpA: 89 dB(A)




7.2V



Umbes 1000–1200 lööki ühe gaasiballooniga.

- Umbes 1000–1200 lasku ühe gaasiballooniga.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
- Veakoodi näitamine LED-näidikul.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	15-40 mm
Magasini maht	20
Naela läbimõõt	2,6 - 3,1 mm
Sügavuse reguleerimine	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	315 x 108 x 390 mm

EAN: 0088381635851

Gaasinaelapüss

GN900SE 7,2 V Li-ion (Saadaval ka Z-seeriana, ilma aku ja laadijata)

LpA: 89 dB(A)




7.2V



Gaasiga naelapüss vabastab sind kompressorist ja voolikust

- Umbes 1000–1200 lasku ühe gaasiballooniga.
- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Keskmine laadimisaeg	30 min
Li-ion aku 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	44
Magasini nurk	34 °
Naela läbimõõt	2,9 - 3,3 mm
Paberseosega naelad	✓
Poolpeanael	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097543

Gaasinaelapüss

GN900ZK 7,2 V Li-ion ilma akude ja laadijata

LpA: 89 dB(A)



7.2V



Gaasiga naelapüss vabastab sind kompressorist ja voolikust

- Ühe laadimiskorraga saab kinnitada koguni 4000 naela.
- Sügavuse reguleerimine.
- Automaatne tühjaltöömiskaitse.
- Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.



Li-ion aku 7,2V	-
Korduvlaskmine	✓
Naela pikkus	50-90 mm
Magasini maht	44
Naela läbimõõt	2,9 - 3,3 mm
Paberseosega naelad	✓
Poolpeanael	✓
Sügavuse reguleerimine	✓
Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	3,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097567

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvaasad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metallitõlkamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad


Naelapüssid ja kompressorid

Suruõhu kompressor MAC610 LpA: 71,8 dB(A)



Eriti väike ja vaikne õlivaba kompressor

- Väga kerge ja kompaktna konstruktsioon.
- Hooldusvaba, õlivaba ja vastupidav kompressor.



Võimsus	800 W
Pööretearv (min-1)	3000
Maks. voolukiirus	160 l/min
Õhu tootlikus	55 (6 bar) l/min
Maksimaalne rõhk	8 bar
Maks. rõhk	8 bar
Õhupaagi maht	6 L
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	8,5 kg
Mõõdud (P x L x K):	460x270x400 mm

EAN: 0883810630984

Kombokit MAC610X MAC610 + AF505 + suruõhuvoolik



Eriti väike ja vaikne õlivaba kompressor koos liistunaelapüssi ja voolikuga

- Väga vaikne
- Väga kerge ja kompaktna konstruktsioon.
- Hooldusvaba, õlivaba ja vastupidav kompressor.
- Raamil olevad kummikaitsevad töödeldavat detaali ja seadet löökide eest.

Mudelid komplektis	
Suruõhu kompressor	MAC610
Suruõhu liistunaelapüss	AF505

EAN: 0088381094382

Suruõhu kompressor AC240 LpA: 67 dB(A)



Õlita kompressor, mida on tänu õhkkummidega ratastele lihtne teisaldada

- Väga vaikne
- Mahuti tühjendamine kuulsulgeklaapi abil.
- Voolikuühendus turvaliitmikuga.

Võimsus	1500 W
Pööretearv (min-1)	1450
Õhu tootlikus	160 (6 bar) l/min
Maksimaalne rõhk	8 bar
Maks. rõhk	10 bar
Õhupaagi maht	24 L
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	30 kg


EAN: 0088381206350

Kõrg suruõhu naelapüss AN450H LpA: 84 dB(A)



Väga kompaktna ja kerge

- Sügavuse reguleerimine.
- Magasini lihtne täitmine.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.
- Riputuskonks.



Töörõhk	12,8 - 22,6 bar
Naela pikkus	19-45 mm
Magasini maht	120
Üksik- ja korduvlask	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Netokaal	2,3 kg
Mõõdud (P x L x K):	287 x 142 x 276 mm


EAN: 0088381097659

Kõrg suruõhu naelapüss AN911H LpA: 90 dB(A)



Väga kompaktna ja kerge

- Kummist puutekaitse kaitseb töödeldavat pinda kriimustuste eest.
- Kroonotsik: pidev kontakt kaldnaelutamiseks.
- Ühe- ja mitmekordse löömise vahel valimine.
- Sügavuse reguleerimine.



Töörõhk	12,8 - 22,6 bar
Naela pikkus	45-90 mm
Magasini maht	150-300
Magasini nurk	16 °
Naela läbimõõt	2,5 -3,8 mm
Ümarpeanael	✓
Plastikseosega naelad (rullis)	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Netokaal	2,4 kg
Mõõdud (P x L x K):	293 x 125 x 319 mm

EAN: 0088381079761

Naelapüssid ja kompressorid

Kõrg suruõhu naelapüss

AN610H

LpA: 86 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Kummist puutekaitse kaitseb töödeldavat pinda kriimustuste eest.
- Kroonotsik: pidev kontakt kaldnaelutamiseks.
- Sügavuse reguleerimine.



Töörõhk	9,8 - 22,6 bar
Naela pikkus	32-65 mm
Magasini maht	200-400
Magasini nurk	16 °
Naela läbimõõt	2,1 -2,5 mm
Ümarpeanael	✓
Plastikseosega naelad (rullis)	✓
Üksik- ja korduvlask	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	3 m/sec ²
Netokaal	1,9 kg

EAN: 0088381074261

Kõrg suruõhu naelapüss

AN510H

LpA: 83 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väga kerge ja väike kõrgsurvenaelutaja.
- Väike otsik, naelutuse täpne positsioneerimine.
- Ühe- ja mitmekordse löömise vahel valimine.
- Sügavuse reguleerimine.
- Adapter plankpõranda naelutamiseks.



Töörõhk	10 - 22,6 bar
Naela pikkus	25-50 mm
Magasini maht	200-400
Magasini nurk	16 °
Naela läbimõõt	1,8 -2,1 mm
Ümarpeanael	✓
Plastikseosega naelad (rullis)	✓
Üksik- ja korduvlask	✓
Traatseosega naelad (rullis)	✓
Tööriistavõti	✓
Õli	✓

EAN: 0088381079747

Kõrg suruõhu klambripüss

AT450H

LpA: 80 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väga kerge ja väike kõrgsurvenaelutaja.
- Kummikaitse korpusel ja magasiinil kaitsevad töödeldavat detaili.
- Nõudlike sulund- ja peitkinnituste jaoks – kitsas otsik.
- Kitsa seljaga klamber.
- Õhu väljalaskesuuna muutmise võimalus 360 kraadi.



Töörõhk	10 - 22,6 bar
Klambri mõõdud	6,35 x 25-50 mm
Traaditüüp	18 Ga
Magasini maht	105
Magasini nurk	0 °
Üksik- ja korduvlask	✓
Liimseotud naelad	✓
Tööriistavõti	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓
Puutekaitse	✓

EAN: 0088381092869

Kõrg suruõhu liistunaelapüss

AF500HP

LpA: 80 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väga kerge ja väike kõrgsurvenaelutaja.
- Kummikaitse korpusel ja magasiinil kaitsevad töödeldavat detaili.
- Väike otsik, naelutuse täpne positsioneerimine.
- Sügavuse reguleerimine.
- Kummist puutekaitse kaitseb töödeldavat pinda kriimustuste eest.



Töörõhk	10 - 22,6 bar
Naela pikkus	15-50 mm
Traaditüüp	23 Ga
Magasini maht	100
Magasini nurk	0 °
Naela läbimõõt	0,6- mm
Liimseotud naelad	✓
Tööriistavõti	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓
Puutekaitse	✓

EAN: 0088381092876

Kõrg suruõhu liistunaelapüss

AF550H

LpA: 74 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väga kerge ja väike kõrgsurvenaelutaja.
- Kummikaitse korpusel ja magasiinil kaitsevad töödeldavat detaili.
- Väike otsik, naelutuse täpne positsioneerimine.
- Sügavuse reguleerimine.
- Kummist puutekaitse kaitseb töödeldavat pinda kriimustuste eest.



Töörõhk	10 - 22,6 bar
Naela pikkus	15-55 mm
Traaditüüp	18 Ga
Magasini maht	104
Magasini nurk	0 °
Naela läbimõõt	1,05 -1,25 mm
Liimseotud naelad	✓
Tööriistavõti	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓
Puutekaitse	✓

EAN: 0088381092883

Naelapüssid ja kompressorid

Kõrg suruõhu naelapüss

AN250HC

LpA: 89 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väike otsik, naelutuse täpne positioneerimine.
- Sügavuse reguleerimine.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

Töörõhk	11,8 - 22,6 bar
Naela pikkus	19-25 mm
Magasini maht	100
Magasini nurk	0 °
Naela läbimõõt	2,5 - 3,0 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
Netokaal	2,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	295 x 128 x 291 mm

EAN: 0088381605106

Kõrg suruõhu kruvikeeraja

AR410HR

LpA: 81 dB(A)



Väga kompaktne ja kerge

- Väga kerge ja väike kõrgsurve-rullkruvikeeraja.
- Kiire löök- ja pöördkrumimine.
- Sügavuse reguleerimine.

Töörõhk	17,6 - 22,6 bar
Kipsplaadikruvi	3,8 mm
Kruvi pikkus	25-41 mm
Magasini maht	100
Üksik- ja korduvlask	✓
Õli	✓
Kaitseprillid	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Netokaal	2,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	296 x 116 x 305 mm

EAN: 0088381076715

Suruõhu kompressor

AC320H

LpA: 65.2 dB(A)



Sobib kõrg- ja normaal suruõhu püssidele








- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Väga vaikne
- 2 väljundit kõrgsurveliidmike jaoks.
- 2 väljundit normaalsurveliidmike jaoks.

Võimsus	1800 W
Pööretearv (min-1)	2500
Õhu tootikus	140 (6 bar) l/min
Maksimaalne rõhk	25 bar
Maksimaalne rõhk	9 bar
Maks. rõhk	35 bar
Õhupaagi maht	11 L
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-Protseuur 01/2003)	18 kg
Mõõdud (PxLxK):	536 x 357 x 350 mm

EAN: 0088381611763

▣ TOLMUIMEJAD / MUUD TÖÖRIISTAD



-  Seadistatavad pöörded
-  Seadistatavad pöörded
-  2 elektrilist kiirust
-  Sujuv käivitus
-  Roostevaba mahuti
-  Revolverkäepide
-  Antistaatiline voolik

Tolmuimejad

Tolmuimeja (märg&kuiv)

VC2012L 1000 W

LpA: 64 dB(A)

new



Vee- ja tolmuimeja mille filtri puhastamine toimub NUPU vajutusega!

- Väga väike märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks.
- Roosteabast terasest mahuti.
- Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu.
- Elektriõõriista kauglülitusel max 1900 W.



Standardvarustus:
P-70219: FILTER (PET) 446L, VC2010L

Võimsus	1000 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmiku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,6 m³/min
Maks.alarõhk	210 mbar
Paagi brutomaht	20 L
Käsitsi filtri puhastamise süsteem	✓
Imemisvoolik	32mm x 3,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381684767

Vee-ja tolmuimeja


VC2510LX1 1050 W

LpA: 73 dB(A)



Tolmuklassile L vastavad märg- ja kuivpuhastustolmuimejad

- Tööriistadega kasutamiseks ettenähtud märg-/kuivtolmuimeja isepuhastuva 3-osalise filtrisüsteemiga.
- Seadme väljalülitamisel vabaneb eelfiltri kokkusurutav puhverfilter imisurvest ja puhastab eelfiltrit.
- Ette nähtud eelkõige kasutamiseks tööriistaliitmikes.



Standardvarustus:
192562-3: IMUTORU PAINUTATUD, VC2510L, VC3210L, 192563-1: IMITORU SIRGE VC2510L, VC3210L, 195433-3: IMUVOOLIK 28mm x 3,5m VC2510L, VC3210L...

Võimsus	1050 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmiku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,5 m³/min
Maks.alarõhk	220 mbar
Paagi brutomaht	25 L
Automaatne filtripuhastussüsteem	✓
Imemisvoolik	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381615174

Tolmuimeja (märg&kuiv)

VC2512L 1000 W

LpA: 64 dB(A)

new



Tolmuklassile L vastavad märg- ja kuivpuhastustolmuimejad.

- Väga väike märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks.
- Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu.
- Elektriõõriista kauglülitusel max 1900 W.
- Filtreerimisklass "L" (Euro-norm).



Standardvarustus:
P-70219: FILTER (PET) 446L, VC2010L

Võimsus	1000 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmiku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,6 m³/min
Maks.alarõhk	210 mbar
Paagi brutomaht	25 L
Käsitsi filtri puhastamise süsteem	✓
Imemisvoolik	32mm x 3,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381684774

Vee-ja tolmuimeja

VC3210LX1 1050 W

LpA: 73 dB(A)



Filtreerimisklass "L" (Euronormides), lubatud kasutada ka koolides, haiglates, kontorites

- Tööriistadega kasutamiseks ettenähtud märg-/kuivtolmuimeja isepuhastuva 3-osalise filtrisüsteemiga.
- Seadme väljalülitamisel vabaneb eelfiltri kokkusurutav puhverfilter imisurvest ja puhastab eelfiltrit.
- Ette nähtud eelkõige kasutamiseks tööriistaliitmikes.



Standardvarustus:
192562-3: IMUTORU PAINUTATUD, VC2510L, VC3210L, 192563-1: IMITORU SIRGE VC2510L, VC3210L, 195433-3: IMUVOOLIK 28mm x 3,5m VC2510L, VC3210L...

Võimsus	1050 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmiku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,5 m³/min
Maks.alarõhk	220 mbar
Paagi brutomaht	32 L
Automaatne filtripuhastussüsteem	✓
Imemisvoolik	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381615211

Tolmuimeja (märg&kuiv)

VC3011L 1000 W

LpA: 64 dB(A)

new



Filtreerimisklass "L" (Euronormides), lubatud kasutada ka koolides, haiglates, kontorites.

- Väga väike märg-/kuivtolmuimeja üldkasutuseks.
- Roosteabast terasest mahuti.
- Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu.
- Elektriõõriista kauglülitusel max 1900 W.



Standardvarustus:
P-70219: FILTER (PET) 446L, VC2010L

Võimsus	1000 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmiku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,6 m³/min
Maks.alarõhk	210 mbar
Paagi brutomaht	30 L
Käsitsi filtri puhastamise süsteem	✓
Imemisvoolik	32mm x 3,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381684781

Tolmuimejad

Vee-ja tolmuimeja



VC3211MX1 1050 W

LpA: 73 dB(A)

Tööriistadega kasutamiseks ettenähtud märg-/kuivtolmuimeja

- Filtreerimisklass "M" (Euro-norm).
- Tööriistadega kasutamiseks ettenähtud märg-/kuivtolmuimeja isepuhastuva 3-osalise filtrisüsteemiga.
- Automaatkäivituse funktsioon kasutamiseks koos elektritööriistadega.



Standardvarustus:
192562-3: IMUTORU PAINUTATUD, VC2510L,
VC3210L, 192563-1: IMITORU SIRGE VC2510L,
VC3210L, 195433-3: IMUVOLLIK 28mm x 3,5m
VC2510L, VC3210L...

Võimsus	1050 W
Maks. koormus	2600 W
voolupistmikku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,5 m ³ /min
Maks.alarõhk	220 mbar
Paagi brutomaht	32 L
Automaatne	✓
filtripuhastussüsteem	
Imemisvoolik	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmu sissetungivõime	99,9-99,995 %

EAN: 0088381639200

Vee-ja tolmuimeja



446LX 1500 W

LpA: 59 dB(A)

Filtri puhastamine NUPU vajutusega

- Filtrit puhastatakse õhuvooluga filtri seestpoolt, hoides kätt vooliku ees ja vajutades masina ülaosas olevat nuppu.
- Elektritööriista kaugülitlusel max 2400 W.
- Filtreerimisklass "L" (Euro-norm).
- Standardvarustuses voolik tööriista ühendamiseks ning puhastuskomplekt.



Standardvarustus:
P-70219: FILTER (PET) 446L, VC2010L, P-70328:
TARVIKUTE KMPL. 36 mm VC2010L, 446L, 447L
(imutoru 36mmx 4m, põrandaotsik, met.torud,
VC2010L, 446L, 447L)

Võimsus	1500 W
Maks. koormus	2400 W
voolupistmikku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,6 m ³ /min
Maks.alarõhk	230 mbar
Paagi brutomaht	27 L
Käsitsi filtri puhastamise süsteem	✓
Imemisvoolik	27mm x 3,5m / 36mm x 4m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmuklass	L
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381054423

Vee-ja tolmuimeja



447LX 1500 W

LpA: 57 dB(A)

Filtri automaatne puhastussüsteem

- Automaatne filtri puhastussüsteem
- Reguleeritav imamisvõimsus.
- Vastab L-klassi tervise- ja ohutusnõuetele müüritöodel.
- Standardvarustuses voolik tööriista ühendamiseks ning puhastuskomplekt.



Standardvarustus:
P-70225: FILTER (PET) 447L, P-70328: TARVIKUTE
KMPL. 36 mm VC2010L, 446L, 447L (imutoru 36mmx
4m, põrandaotsik, met.torud, VC2010L, 446L, 447L)
...

Võimsus	1500 W
Maks. koormus	2400 W
voolupistmikku ühendamisel	
Maks. voolukiirus	3,6 m ³ /min
Maks.alarõhk	230 mbar
Paagi brutomaht	45 L
Automaatne	✓
filtripuhastussüsteem	
Imemisvoolik	27mm x 3,5m / 36mm x 4m
Pestav PET filter	1
Koristuskomplekt	1
Tolmuklass	L
Tolmu sissetungivõime	99-99,9 %

EAN: 0088381054430

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikveerajad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metallitõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Kuumaõhupuhurid


Kuumaõhupuhur

HG5012K 1600 W



Kuumaõhupuhur kahe temperatuuri ja õhupuhumis hulga režiimiga

- Erinevateks soojendusvajadusteks, materjalide eemaldamiseks jms.



Standardvarustus:
P-71423: AHENDUSOTSIK 20mm HG5012K HG650C
HG550V, P-71439: AHENDUSOTSIK 20mm HG650C
HG550V ÜMMARGUNE

Võimsus	1600 W
Maks. voolukiirus	300 - 500 l/min
Temperatuurivahemik	350 - 500 °
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	0,58 kg
Mõõdud (PxLxK):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604833


Kuumaõhupuhur

HG551VK 1800 W



Kuumaõhupuhur kahe temperatuuri ja õhupuhumis hulga režiimiga

- Erinevateks soojendusvajadusteks, materjalide eemaldamiseks jms.



Standardvarustus:
P-71417: KLAASIOTSIK 50mm HG5012K HG650C
HG550V, P-71423: AHENDUSOTSIK 20mm
HG5012K HG650C HG550V

Võimsus	1.800 W
Maks. voolukiirus	250-550 l/min
Temperatuurivahemik	100-550 °
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	0,63 kg
Mõõdud (PxLxK):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604857


Kuumaõhupuhur

HG651CK 2000 W



Mitmekülgne kuumaõhupuhur maks. 650 kraadi

- Temperatuuri elektrooniline reguleerimine.
- 7 programmifunktsiooni erinevate materjalide töötlemiseks.
- Oma temperatuuri- ja õhuhulgaseadistuste salvestamise võimalus.



Standardvarustus:
P-71423: AHENDUSOTSIK 20mm HG5012K HG650C
HG550V, P-71439: AHENDUSOTSIK 20mm HG650C
HG550V ÜMMARGUNE

Võimsus	2000 W
Maks. voolukiirus	200-550 l/min
Temperatuurivahemik	80-650 °
Toitejuhe	2,5 m
Kaal ilma juhtmeta (EPTA- Protseuur 01/2003)	0,63 kg
Mõõdud (PxLxK):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604871

Laserid


Laser kaugusmõõtja



LD050P 50 m

Ühe nupuvajutusega täpsed mõõtmised kuni 50 meetrini

- Taskuformaadis mõõteriist kiireks mõõtmiseks.
- Kaudne mõõtmine võimaldab kõrgust ja laiust mõõta raskesti juurdepääsetavates kohtades (Pythagoras).
- Pritsmevee ja tolmu eest kaitstud – kaitseklass IP54.
- Komplekti kuuluvad patareid ja vöökott.



Aku	2 x 1,5V (AAA)
Kaugus	0,05 - 50 m
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ.)	±2,0 mm
Mälu: salvestatud mõõdistuste arv	5
Kasutustemperatuur	0-40 °
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	IP54
Laseriklass	II (<1mW)
Netokaal	0,1 kg
Mõõdud (PxLxK):	116 x 45 x 29 mm

EAN: 0088381635141

Laser kaugusmõõtja



LD080PI 80 m

Ühe nupuvajutusega täpsed mõõtmised kuni 80 meetrini

- Kaudne mõõtmine võimaldab kõrgust ja laiust mõõta raskesti juurdepääsetavates kohtades (Pythagoras).
- Ruumide arvutused: seinte kogupikkus (nt põrandaliistud), seina ja lae pindalad.
- 2x1,5 akuga u. 5000 mõõtmist.



Aku	2 x 1,5V (AAA)
Kaugus	0,05 - 80 m
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ.)	±1,5 mm
Kaldemõõdistuse keskmine täpsus (2σ.)	±0,2 °
Mälu: salvestatud mõõdistuste arv	20
Kasutustemperatuur	-10-50 °
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	IP54
Tera nurk	360 °
Laseriklass	II (<1mW)
Netokaal	0,138 kg

EAN: 0088381635158

Ristlaser



SK102Z 15(30)m

Iseloodiv ristlaser

- Laseril saab valida kas horisontaal- või vertikaaljooned ning kas samaaegselt või eraldi.
- Eraldi valitav impulssfunktsioon võimaldab ka lisatarikuna saadaval oleva vastuvõtja kasutamist. Impulssfunktsiooni puhul on kiir tuhmim ja seda võib kasutada ka patareide säästumeetmena.
- Tööpiirkond 15 m – vastuvõtjaga üle 30 m.



Standardvarustus:
LE00785633: UNIVERSAALNE SEINA
KINNITUSADAPTER MAGNET, SK102Z,
LE00785638: MÄRKEPLAAT SK102Z

Aku	3 x 1,5V (AAA)
Kaugus	15 (30) m
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ.)	±1mm / 5m
Loodimistäpsus	±0,75 mm / 3 m
Kasutustemperatuur	-10-40 °
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	IP54
Laseriklass	II (<1mW)
Netokaal	0,475 kg
Mõõdud (PxLxK):	100 x 70 x 100 mm

EAN: 0088381617109

Pöördlaser



SKR200Z Ø 200 m

Iseloodiv automaatne vertikaal ja horisontaal funktsiooniga pöördlaser!



Aku	2 x 1,5V (D)
Laserpea pöörlemiskiirus	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Kaugus	Ø 200 m
Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ.)	± 1mm / 10m
Loodimisvahemik	±6 °
Spindlikeere	5/8"
Pidev tööaeg	60 h
Kasutustemperatuur	-10-40 °
Rahvusvaheline kaitseklass (IP)	IP54
Laseriklass	II (<1mW)
Netokaal	1,6 kg

EAN: 0088381634953

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkveerajad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõlkamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

▣ AIA- JA METSATÖÖRIISTAD



MM4

-  Topeltisolatsioon
-  Seadistatavad pöörded
-  Elektriline pidur
-  Suuna vahetus
-  2 elektrilist kiirust
-  3 elektrilist kiirust
-  Sidur
-  Sujuv käivitus
-  Antivibratsioon
-  Automaatne õlitus
-  Ketipidur
-  Primer pump
-  Dekompressioonklapp
-  Happy Start
-  Kandekohver

Kettsaed

Elektrisaag

UC3041A 30cm (12")

LpA: 90,8 dB(A)

Võtmeta ketivahetus.

- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.
- Võimas mootor.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.



Standardvarustus:
958030611: SAELATT 30cm/12", 3/8", 1,1mm
UC3020A, 958291646: SAEKETT 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H UC3020A

Võimsus	1800 W
Ketiõli paagi suurus	0,2 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	14,5 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülide arv	46
Lati pikkus	300 (12") mm
Toitejuhe	0,3 m
Saekett	1
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,2 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,6 kg

EAN: 0088381657853


Elektrisaag

UC3541A 35cm (14")

LpA: 90,3 dB(A)

Võtmeta ketivahetus.

- Võimas mootor.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
958035611: SAELATT 35cm/14", 3/8", 1,1mm
UC3520A, EA3201, 958291652: SAEKETT

Võimsus	1800 W
Ketiõli paagi suurus	0,2 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	14,5 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülide arv	52
Lati pikkus	350 (14") mm
Toitejuhe	0,3 m
Saekett	1
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,7 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA- Protseduur 01/2003)	4,7 kg

EAN: 0088381657884


Elektrisaag

UC4041A 40cm (16")

LpA: 90,3 dB(A)

Võtmeta ketivahetus.

- Võimas mootor.
- Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava töötamisasendi.



Võimsus	1800 W
Ketiõli paagi suurus	0,2 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	14,5 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,1 mm
Juhtlülide arv	56
Lati pikkus	400 (16") mm
Toitejuhe	0,3 m
Saekett	1
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,7 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381657914


Elektrisaag

UC3551A 35cm (14")

LpA: 90,8 dB(A)

Võtmeta ketivahetus. Toitejuhe 5 meetrit.

- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Võimas mootor.
- Ergonoomiline kuju ja pikimootor
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Standardvarustus:
958035661: SAELATT 35cm/14", 3/8", 1,3mm
UC3530A, DCS4610-35, 958492652: SAEKETT
35cm/14", 3/8", 1,3mm, 52H UC3530A, DCS4610-35

Võimsus	2000 W
Ketiõli paagi suurus	0,2 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	14,5 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülide arv	52
Lati pikkus	350 (14") mm
Toitejuhe	5,0 m
Saekett	1
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,2 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,5 kg

EAN: 0088381660792

Elektrisaag

UC4051A 40cm (16")

LpA: 90,8 dB(A)

Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.

- Võimas mootor.
- Ergonoomiline kuju ja pikimootor
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.



Võimsus	2000 W
Ketiõli paagi suurus	0,2 L
Maks. keti kiirus (tühikäigul)	14,5 m/sec
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülide arv	56
Lati pikkus	400 (16") mm
Toitejuhe	5,0 m
Saekett	1
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmata (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,6 kg

EAN: 0088381660822

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli töökindamine

Saed

Höövildid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Aia- ja metsatööriistad

Mootorsaed

Akutööriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Mootorsaag


EA3201S35A 1,35 kW

LpA: 102,6 dB(A)



Ideaalne saag kergemateks töödeks nii aias kui metsas

- Integreeritud piikvarras ristlõigeteks.
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.
- Tõhus vibratsioonisummutus.
- Keti ja lati vahetamiseks ja pingutamiseks pole vaja tööriistu.



Standardvarustus:
958035611: SAELATT 35cm/14" , 3/8" , 1,1mm
UC3520A,EA3201, 958291652: SAEKETT

Mootori võimsus	1,35 kW
Töömaht	32 cc
Kergkäivitus süsteem	✓
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,3 L
Ketiõli paagi suurus	0,28 L
Keti samm	3/8 "
Keti paksus	0.043 "
Keti paksus	1,1 mm
Lati pikkus	350 (14") mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,8 m/sec ²

EAN: 0088381617413

Mootorsaag

EA4300F38C 2,2 kW

LpA: 100,8 dB(A)



Talunikusaag - sobib puude langetamiseks, laasimiseks, küttepuude lõikamiseks ja järkamiseks

- Touch&Stop - Kõik-ühes-lüliti (käivitus, seiskamine, poolgaas, õhuklapp).
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.
- Tänu kahetaktilisele mootorile ja katalüsaatorile väiksem kütusekulu ja väikesed heitmed.



Standardvarustus:
444038141: SAELATT 38cm/15" , 0,325" , 1,3mm
DCS4301,EA4300, 958484664: SAEKETT 38cm/15" , 0,325" , 1,3mm, 64H DCS4301,EA4300

Mootori võimsus	2,2 kW
Töömaht	42,4 cc
Kergkäivitus süsteem	✓
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,48 L
Ketiõli paagi suurus	0,28 L
Keti samm	0,325 "
Lati pikkus	380 (15") mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,6 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,2 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	4,9 kg

EAN: 4002829787908

Mootorsaag

DCS5121 2,4 kW

LpA: 102,4 dB(A)



Talunikusaag - sobib puude langetamiseks, laasimiseks, küttepuude lõikamiseks ja järkamiseks

- Töökindel üld-/talunikusaag universaalseks kasutamiseks.
- Tõhus ja kiirete pööretega.
- Touch&Stop - Kõik-ühes-lüliti (käivitus, seiskamine, poolgaas, õhuklapp).
- Tugev valukorpus.



Mootori võimsus	2,4 kW
Töömaht	50 cc
Kergkäivitus süsteem	✓
Eeltäitepump	✓
Keti samm	0,325 "
Lati pikkus	380 (15") mm
Terakaitse	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,2 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
tagakäepidemel	
Määramatu vibratsioon (K faktor)	2,0 m/sec ²
Netokaal	5,6 kg

EAN: 4002829805527

Mootorsaag

EA5000P38D 2,8 kW

LpA: 102,4 dB(A)



Profisaa - ideaalne saag langetamiseks ja pagilõikuseks. Easy start

- Touch&Stop - Kõik-ühes-lüliti (käivitus, seiskamine, poolgaas, õhuklapp).
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.
- Tänu kahetaktilisele mootorile ja katalüsaatorile väiksem kütusekulu ja väikesed heitmed.



Standardvarustus:
445038631: SAELATT 38cm/15" , 0,325" , 1,5mm
DCS460,501,4600,5001,5030, 958086664: SAEKETT 38cm/15" , 0,325" , 1,5mm, 64H
DCS460,501,4600,5001,5030

Mootori võimsus	2,8 kW
Töömaht	50 cc
Kergkäivitus süsteem	✓
Kütusepaagi maht	0,47 L
Ketiõli paagi suurus	0,27 L
Keti samm	0,325 "
Lati pikkus	380 (15") mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,2 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,7 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	5,4 kg

EAN: 4002829790823

Mootorsaag

EA6100P45E 3,4 kW

LpA: 105 dB(A)



Profisaa - ideaalne saag langetamiseks ja pagilõikuseks. Tõhus jahutus.

- Touch&Stop - Kõik-ühes-lüliti (käivitus, seiskamine, poolgaas, õhuklapp).
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.
- Tänu kahetaktilisele mootorile ja katalüsaatorile väiksem kütusekulu ja väikesed heitmed.



Standardvarustus:
442045661: SPROCKET NOSE BAR 45, 958099664:
SAEKETT 45cm/18" , 3/8" , 1,5mm, 64H
DCS460,501,4600,5001,5030

Mootori võimsus	3,4 kW
Töömaht	61 cc
Kergkäivitus süsteem	✓
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,8 L
Ketiõli paagi suurus	0,48 L
Keti samm	3/8 "
Lati pikkus	450 (18") mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,0 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,0 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	6,1 kg

EAN: 4002829833162

Mootorsaed

Mootorsaag

EA7300P45E 4,1 kW

LpA: 105,1 dB(A)



Profi saag - ideaalne saag langetamiseks ja palgilõikuseks. Tõhus jahutus

- Uus kütusekulu ja saaste vähendamise süsteem SLR.
- Happy Start poolkompressioonventiil, käivitus kergeneb 70%.
- Väga vaikne



Mootori võimsus	4,1 kW
Töömaht	72,6 cc
Kütusepaagi maht	0,75 L
Ketiõli paagi suurus	0,42 L
Keti samm	3/8"
Lati pikkus	450 (18") mm
Netokaal	6,6 kg

EAN: 4002829847879

Mootorsaag

DCS3410TH 1,4 kW

LpA: 93,8 dB(A)



Ülalhoitav eriti kerge profimudel

- Väga kerge ja ergonomiline saag professionaalseks kasutamiseks.
- Tõhus vibratsioonisummutus.
- Käepärane puhastus ja lihtne ketivahetus.
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.



Mootori võimsus	1,4 kW
Töömaht	34 cc
Kütusepaagi maht	0,28 L
Ketiõli paagi suurus	0,22 L
Keti samm	3/8"
Keti paksus	0,050"
Keti paksus	1,3 mm
Juhtlülide arv	46
Lati pikkus	300 (12") mm
Terakaitse	✓
Saekett	1

EAN: 4002829583609

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli töikamine

Saad

Höövliid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad


Ala- ja metsatööriistad

Elektrimootoriga muruniidukid

Elektrimootoriga muruniiduk

ELM3311

LpA: 74,4 dB(A)



Elektrimootoriga muruniiduk väikestele muruplatsidele

- Vaikne tööhäääl.
- Lihtne käsitseda.
- Ergonoomiline käepide tagab lihtsa manööverdamise.


Mootor	1100 W
Lõikekõrguse positsioonid	3
Töölaius	33 cm
Muruplatsidele kuni	400 m ²
Niitmiskõrgus	20-55 mm
Tagaratta läbimõõt	18 cm
Polüpropüleenist niiduseade	✓
Kogumiskasti maht	27 L
Kogumiskast	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	0,6 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 4002829822630

Elektrimootoriga muruniiduk

ELM3711

LpA: 77,6 dB(A)



Elektrimootoriga muruniiduk väikestele muruplatsidele! Muruplatsidele kuni 500 m²

- Vaikne tööhäääl.
- Lihtne käsitseda.
- Ergonoomiline käepide tagab lihtsa manööverdamise.


Mootor	1300 W
Lõikekõrguse positsioonid	3
Töölaius	37 cm
Muruplatsidele kuni	500 m ²
Niitmiskõrgus	20-55 mm
Tagaratta läbimõõt	18 cm
Polüpropüleenist niiduseade	✓
Kogumiskasti maht	35 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	0,9 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	13 kg
Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	650 x 490 x 350 mm

EAN: 4002829824115

Elektrimootoriga muruniiduk

ELM4110

LpA: 83 dB(A)



Elektrimootoriga muruniiduk väikestele muruplatsidele!

- Lihtne käsitseda.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Lihtsalt kasutatav kompaktne kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Ergonoomiline käepide tagab lihtsa manööverdamise.
- Korpuse esiosa käepide lihtsustab kandmist ja teiseldamist.

Mootor	1600 W
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	41 cm
Muruplatsidele kuni	600 m ²
Niitmiskõrgus	20-75 mm
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	50 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤2,5 m/sec ²
Kaal ilma juhtmeta (EPTA-)	25 kg
Protseduur 01/2003)	
Mõõdud (PxLxK):	760 x 500 x 410 mm

EAN: 4002829730126

Aktuüriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja piikvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saed

Hõõvliid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Bensiinimootoriga muruniidukid

Muruniiduk

new



PLM4817

LpA: 82,4 dB(A)

- Lihtsalt kasutatav kompaktne kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.



Mootor	B&S 500 E, 140 cm3
Õli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	48 cm
Muruplatsidele kuni	1800 m2
Niitmiskõrgus	25-70 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	91,4 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	82,4 dB(A)

EAN: 0088381695572

Muruniiduk

new



PLM4818

LpA: 81,5 dB(A)

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tömbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Lihtsalt kasutatav kompaktne kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.



Mootor	B&S 575 EX, 140 cm3
Õli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	48 cm
Muruplatsidele kuni	1800 m2
Niitmiskõrgus	25-70 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	90,7 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	81,5 dB(A)

EAN: 0088381695589

Muruniiduk

new



PLM4819

LpA: 81,1 dB(A)

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tömbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Vedavate ratastega, 1 kiirusega.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.



Mootor	B&S 625EX, 150 cm3
Õli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	48 cm
Muruplatsidele kuni	2000 m2
Niitmiskõrgus	25-70 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Edasiveo kiirus	3,4 km/h
Iseliikuv	✓

EAN: 0088381695596

Muruniiduk

new



PLM5120

LpA: 78,9 dB(A)

Muruniidukid nõudlikule kasutajale

- Lihtsalt kasutatav kompaktne kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Suured kummikattede rattad kuullaagritel.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.



Mootor	B&S 625E, 190 cm3
Õli kogus karteris	0,6 l
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	51 cm
Muruplatsidele kuni	2200 m2
Niitmiskõrgus	20-75 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,056 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²

EAN: 0088381632294

Muruniiduk

new




PLM5121

LpA: 79,2 dB(A)

Edasiveoga muruniidukid nõudlikule kasutajale

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tömbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Vedavate ratastega, 1 kiirusega.
- Suured kummikattede rattad kuullaagritel.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.



Standardvarustus:
671001826: LÖIKETERA 510mm

Mootor	B&S 675EX
Õli kogus karteris	ReadyStart, 190cm3
Lõikekõrguse positsioonid	0,6 l
Töölaius	5
Muruplatsidele kuni	51 cm
Niitmiskõrgus	2200 m2
Tagaratta läbimõõt	20-75 mm
Iseliikuv	28 cm
Vibratsioonitase (3 teljel)	✓
Netokaal	2,305 m/sec ²
Mõõdud (PxLxK):	31,7 kg
	820 x 450 x 351 mm

EAN: 0088381632317

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleerimasinad

Metalli lõikamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Bensiinimootoriga muruniidukid

Muruniiduk

PLM4627

LpA: 86,9 dB(A)



Muruniidukid keskmise suurusega muruplatsidele

- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.

Mootor	B&S 500 E, 140 cm ³
Öli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	7
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1200 m ²
Niitmiskõrgus	30-75 mm
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,53 m/sec ²

EAN: 4002829858271

Muruniiduk

PLM4627N

LpA: 86,9 dB(A)



Muruniidukid keskmise suurusega muruplatsidele

- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.

Mootor	B&S 500 E, 140 cm ³
Öli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	7
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1200 m ²
Niitmiskõrgus	30-75 mm
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,53 m/sec ²

EAN: 4002829884850

Muruniiduk

PLM4628

LpA: 86,9 dB(A)



Edasiveoga muruniidukid keskmise suurusega muruplatsidele!

- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Vedavate ratastega, 1 kiirusega.
- Veokiirus 3,6 k/h
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.

Mootor	B&S 500 E, 140 cm ³
Öli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	7
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1400 m ²
Niitmiskõrgus	30-75 mm
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Iseliikuv	✓
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓

EAN: 4002829858264

Muruniiduk

PLM4628N

LpA: 86,9 dB(A)



Edasiveoga muruniidukid keskmise suurusega muruplatsidele!

- Tugev teraskarkass ja niidukõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Vedavate ratastega, 1 kiirusega.
- Veokiirus 3,6 k/h
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.

Mootor	B&S 500 E, 140 cm ³
Öli kogus karteris	0,47 l
Lõikekõrguse positsioonid	7
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1400 m ²
Niitmiskõrgus	30-75 mm
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Iseliikuv	✓
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓

EAN: 4002829884737

Muruniiduk

PLM4630

LpA: 83,5 dB(A)



Külgväljavisega muruniiduk keskmise suurusega muruplatsidele

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tõmbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljavise teel.



Mootor	B&S 675EX ReadyStart, 190cm ³
Öli kogus karteris	0,6 l
Lõikekõrguse positsioonid	8
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1200 m ²
Niitmiskõrgus	20-75 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Esiratta läbimõõt	18 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓

EAN: 4002829823910

Bensiinimootoriga muruniidukid

Muruniiduk

PLM4631

LpA: 83,5 dB(A)



Iseliikuv 1-käik

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tõmbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.
- Lõikeruum on eelkõige toodetud multsimiseks, kuid õnnestub ka pikema rohu lõikamine külgväljaviske teel.
- Vedavate ratastega, 1 kiirusega.



Standardvarustus:
671014610: LÖIKETERA 460mm

Mootor	B&S 675EX ReadyStart, 190cm3
Õli kogus karteris	0,6 l
Lõikekõrguse positsioonid	8
Töölaius	46 cm
Muruplatsidele kuni	1400 m ²
Niitmiskõrgus	20-75 mm
Tagaratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	60 L
Iseliikuv	✓
Biolõikefunktsioon, koguriga	✓
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,58 m/sec ²

EAN: 4002829823927

Muruniiduk

PLM5600N

LpA: 84,6 dB(A)



Edasiveoga ja külgväljaviskega muruniiduk nõudlikule kasutajale

- ReadyStart mootor: piisab rahulikust ühtlasest tõmbest (ei ole vaja eelnevalt pumbata).
- Multsimine ja niitmine kogumiskastiga.
- Vedavate ratastega, 3 kiirusega.
- Suured kummikattega rattad kuullaagritel.



Mootor	B&S 675EX ReadyStart, 190cm3
Õli kogus karteris	0,6 l
Lõikekõrguse positsioonid	8
Töölaius	56 cm
Muruplatsidele kuni	2200 m ²
Niitmiskõrgus	25-75 mm
Terasest niiduseade	✓
Tagaratta läbimõõt	28 cm
Esiratta läbimõõt	20 cm
Kogumiskasti maht	70 L
Iseliikuv	✓

EAN: 4002829884829

Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli lõikamine

Saad

Höövild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Aia- ja metsatööriistad

Trimmerid, Rohulõikurid, Võsalõikurid

Elektritrimmer

UR3000

LpA: 75,1 dB(A)



Väike ja kerge murustrimmer

- Vastupidav reguleeritav alumiiniumvars.
- Tap&Go trimmipea: tamiili etteandmiseks tuleb vajutada trimmipea põhjas olevat nuppu.
- Lihtsasti vahetatav trimmipea.



Standardvarustus:
TRIMMIPEA TAP & GO UR3000, Tamiil

Võimsus	450 W
Pööretearv (min-1)	9000
Lõikelaius	300 mm
Jõhvipea	M8x1,25mm
Toitejuhe	0,3 m
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,73 m/sec ²
Netokaal	2,6 kg
Mõõdud (PxLxK):	1016-1256x301x262 mm

EAN: 0088381616348

Rohulõikur

EM2600U

Võimas 2-taktiline kerge rohulõikur. U-käepide.



Mootori võimsus	0,83 kW
2-taktiline mootor	✓
Töömaht	25,7 cc
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,6 L
Netokaal	5,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	1770 x 610 x 410 mm

EAN: 0088381669016


Rohulõikur

ER2550LH

LpA: 93,3 dB(A)

Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed

- Vastab kõigile keskkonnanõuetele.
- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Tänu painutatud torule lühem konstruktsioon ja väheväsitav töötamisasend.



Mootori võimsus	0,71 kW
Töömaht	24,5 cc
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,5 L
Lõikelaius	412 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,4 m/sec ²
Netokaal	4,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	1623x290x464 mm

EAN: 0088381626088

Rohulõikaja (4-takti)

EBH253U

LpA: 97,1 dB(A)

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Sarvkäepidemed.



Mootori võimsus	0,7 kW
Töömaht	24,5 cc
Õli kogus karteris	0,08 l
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,5 L
Tera läbimõõt	230 mm
Spindlikeere	M10x1,25L
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Käepideme tüüp	U
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,3 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,6 m/sec ²
tagakäepidemel	

EAN: 0088381602969


Rohulõikaja (4-takti)

EBH341U

LpA: 98,2 dB(A)

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Laagroriga tugev terasest veovõll.
- Sarvkäepidemed.
- Kiirvabastusega käepidemed tagavad lihtsa ladustamise.



Mootori võimsus	1,07 kW
Töömaht	33,5 cc
Õli kogus karteris	0,1 l
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,65 L
Tera läbimõõt	300 mm
Lõikelaius	305 mm
Spindlikeere	M10x1,25L
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Käepideme tüüp	U
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,3 m/sec ²
esikäepidemel	

EAN: 0088381601139

Trimmerid, Rohulõikurid, Võsalõikurid

Võsalõikur


EM4350UH

U-käepide

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Sarvkäepidemed.

Mootori võimsus	1,5 kW
4-taktiline OHV (ülaklapp) Y/N	✓
Töömaht	43,0 cc
Kütusepaagi maht	0,68 L
Käepideme tüüp	U
Terakaitse	✓
Netokaal	8,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	1805 x 613 x 438 mm

EAN: 0088381629515



Võsalõikur

EM4351UH


LpA: 92,4 dB(A)

Ultra-Low vibratsioon. Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Laagritega tugev terasest veovõll.
- Sarvkäepidemed.
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.

Mootori võimsus	1,5 kW
Töömaht	43,0 cc
Õli kogus karteris	0,1 l
Eeltäitepump	✓
Kütusepaagi maht	0,68 L
Lõikelaius	305 mm
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Käepideme tüüp	U
Vibratsioonitase (3 teljel) esikäepidemel	2,2 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel) tagakäepidemel	2,0 m/sec ²
Netokaal	8,5 kg

EAN: 0088381629539



Võsasaag

DBC4510X

LpA: 98 dB(A)

Võsasaag professionaalseks kasutuseks

- Võimas 2-taktiline mootor
- Määrdevajaduseta nurkülekanne.
- Tõhus vibratsioonisummutus.

Mootori võimsus	2,3 kW
Töömaht	45,0 cc
Kütusepaagi maht	0,9 L
Tera läbimõõt	200 mm
Käepideme tüüp	U
Vibratsioonitase (3 teljel) esikäepidemel	2,8 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel) tagakäepidemel	1,6 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	2 m/sec ²
Netokaal	7,9 kg

EAN: 4002829310618



Akutooristad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkvasarad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõkkamine

Saad

Hõõvild, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Aia- ja metsatööriistad

Multitööriist

Mootor

EX2650LHM

LpA: 89,5 dB(A)

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Saab lisada mitmesugust lisavarustust.
- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.



Mootori võimsus	0,77 kW
Töömaht	25,4 cc
Kütusepaagi maht	0,6 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,6 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	4,6 kg
Möödud (PxLxK):	975 x 323 x 241 mm

EAN: 0088381620819

Mootor

EX2650LH

LpA: 89,5 dB(A)

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Saab lisada mitmesugust lisavarustust.
- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.



Mootori võimsus	0,77 kW
Töömaht	25,4 cc
Kütusepaagi maht	0,6 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	8,6 m/sec ²
tagakäepidemel	
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Netokaal	4,6 kg

EAN: 0088381620802

Multi-tool süsteem

Üks mootor (EX2650LH) erinevad tööd



EX2650LH

Pikendus
196032-4Rohulõikur
195649-0Murutrimmer
195523-2Saag
195688-0Hekilõikur
195731-5Kultivaator
195708-0

Hekilõikurid

Hekilõikur

UH4261

LpA: 82 dB(A)

Kerge ja kompaktne hekilõikur

- Saab valida kahe käega kinnihoidmise koha kolme erineva hoidmiskoha hulgast.
- Kahe käega käitatavad turvalülid tagavad töötamisel ohutuse.



Võimsus	400 W
Löögisagedus (min-1)	1600
Maks. oksa paksus	15 mm
Toitejuhe	0,3 m
Tera pikkus	420 mm
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Netokaal	2,9 kg
Mõõdud (PxLxK):	821 x 194 x 194 mm

EAN: 0088381615846

Hekilõikur

UH5261

LpA: 82 dB(A)

Kerge ja kompaktne hekilõikur

- Saab valida kahe käega kinnihoidmise koha kolme erineva hoidmiskoha hulgast.
- Kahe käega käitatavad turvalülid tagavad töötamisel ohutuse.



Võimsus	400 W
Löögisagedus (min-1)	1600
Maks. oksa paksus	15 mm
Toitejuhe	0,3 m
Tera pikkus	520 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,7 m/sec ²
Netokaal	3,0 kg
Mõõdud (PxLxK):	921 x 194 x 194 mm

EAN: 0088381615907


Hekilõikur

UH6570

LpA: 89,9 dB(A)

Mugav haare tänu kummiga kaetud käepidemele

- Kahe käega käitatavad turvalülid tagavad töötamisel ohutuse.
- Saab valida kahe käega kinnihoidmise koha kolme erineva hoidmiskoha hulgast.
- Teraseadme esiosas paiknev tagasilöögikaitse kaitseb nii käigukasti kui tera teraseadme puudutamise eest.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.



Võimsus	550 W
Löögisagedus (min-1)	1600
Maks. oksa paksus	18 mm
Toitejuhe	0,3 m
Tera pikkus	650 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,7 m/sec ²
Netokaal	3,7 kg
Mõõdud (PxLxK):	1042x223x206 mm

EAN: 0088381095761

Hekilõikur

UH6580

LpA: 86,5 dB(A)

Mugav haare tänu kummiga kaetud käepidemele

- Kahe käega käitatavad turvalülid tagavad töötamisel ohutuse.
- Saab valida kahe käega kinnihoidmise koha kolme erineva hoidmiskoha hulgast.
- Teraseadme esiosas paiknev tagasilöögikaitse kaitseb nii käigukasti kui tera teraseadme puudutamise eest.
- Tänu kiirele terapidurile on töö ohutu.



Võimsus	670 W
Löögisagedus (min-1)	1500
Maks. oksa paksus	18 mm
Toitejuhe	0,3 m
Tera pikkus	650 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,4 m/sec ²
Netokaal	4,3 kg
Mõõdud (PxLxK):	1049x223x206 mm

EAN: 0088381095785

Akutooriistad

Trellid / Kruvikeerajad

Puur- ja pilkisarjad

Lihvmasinad / Poleermasinad

Metalli tõlkamine

Saad

Hõõvlid, Freesid, Lihvmasinad

Naelapüssid ja kompressorid

Muud tööriistad

Ala- ja metsatööriistad

Survepesurid

Survepesur

HW102



Väike ja kerge survepesur kodukasutusse.

- Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
- TotalStopSystem: mootor seiskub, kui vee pealevool käepidemest peatatakse – säästab seadet ja energiat.
- Teleskoopsüsteemiga käepide ja rattad lihtsustavad liigutamist.
- Kompaktne 3 kolviga wobble-pump.

Võimsus	1300 W
Veekulu	360 l/hr
Maks. sisendvee temperatuur	50 °
Maks. rõhk	100 bar
Veefilter	1
Turbootsik	1
Toitejuhe	5 m
Netokaal	5,8 kg
Möödud (PxLxK):	330 x 280 x 440 mm

EAN: 4002829764824

Survepesur

HW111



Metallist Triplex pump milles roostevabast terasest kolvid

- TotalStopSystem: mootor seiskub, kui vee pealevool käepidemest peatatakse – säästab seadet ja energiat.
- Sisseehitatud survevoolikupool lihtsustab kasutamist ja ladustamist.
- Kompaktne 3 kolviga wobble-pump.

Võimsus	1700 W
Veekulu	370 l/hr
Maks. sisendvee temperatuur	50 °
Maks. rõhk	110 bar
Vooliku pikkus	5,5 m
Veefilter	1
Pesuhari	1
Turbootsik	1
Integreeritud pesuvahendi paak	1
Toitejuhe	5 m
Netokaal	7,4 kg

EAN: 4002829764862

Survepesur

HW112



Metallist Triplex pump milles roostevabast terasest kolvid! Induktsioonmootor

- TotalStopSystem: mootor seiskub, kui vee pealevool käepidemest peatatakse – säästab seadet ja energiat.
- Sisseehitatud survevoolikupool lihtsustab kasutamist ja ladustamist.
- Kompaktne 3 kolviga wobble-pump.

Võimsus	1600 W
Veekulu	370 l/hr
Maks. sisendvee temperatuur	50 °
Maks. rõhk	120 bar
Vooliku pikkus	5,5 m
Veefilter	1
Pesuhari	1
Turbootsik	1
Integreeritud pesuvahendi paak	1
Netokaal	16,2 kg

EAN: 4002829764893

Survepesur

HW132



Metallist Triplex pump milles roostevabast terasest kolvid!

- Kvaliteet ja omadused rahuldavad ka kõige nõudlikumat kasutajat.
- TotalStopSystem: mootor seiskub, kui vee pealevool käepidemest peatatakse – säästab seadet ja energiat.
- Sisseehitatud survevoolikupool lihtsustab kasutamist ja ladustamist.

Võimsus	2100 W
Veekulu	420 l/hr
Maks. sisendvee temperatuur	50 °
Maks. rõhk	140 bar
Vooliku pikkus	8 m
Veefilter	1
Pesuhari	1
Turbootsik	1
Integreeritud pesuvahendi paak	1
Toitejuhe	5 m
Netokaal	18,8 kg

EAN: 4002829764954

Survepesur

HW140



Metallist Triplex pump milles roostevabast terasest kolvid!

- Professionaalsel tasemel külmaveepesur.
- TotalStopSystem: mootor seiskub, kui vee pealevool käepidemest peatatakse – säästab seadet ja energiat.
- Sisseehitatud survevoolikupool lihtsustab kasutamist ja ladustamist.

Võimsus	2300 W
Veekulu	500 l/hr
Maks. sisendvee temperatuur	50 °
Maks. rõhk	140 bar
Vooliku pikkus	10 m
Veefilter	1
Turbootsik	1
Integreeritud pesuvahendi paak	2
Toitejuhe	5 m
Netokaal	26,2 kg
Möödud (PxLxK):	370 x 360 x 880 mm

EAN: 4002829764985

Muud tööriistad

Muruõhutaja

UV3200

LpA: 77,9 dB(A)



Koguja 30L

- Jõuline elektrimootor.
- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Ergonoomiline käepide tagab lihtsa manööverdamise.

Võimsus	1300 W
Lõikekõrguse positsioonid	5
Töölaius	32 cm
Kogumiskasti maht	30 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Netokaal	14 kg

EAN: 0088381648936

Muruõhutaja

UV3600

LpA: 81,24 dB(A)



Jõuline elektrimootor. Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühe hoovaga. Ergonoomiline

- Jõuline elektrimootor.
- Lihtsalt kasutatav kompaktnen kõrguse reguleerimine ühest hoovast.
- Ergonoomiline käepide tagab lihtsa manööverdamise.
- Turvalüüti.
- Kogumiskastiga.



Standardvarustus:
652024746: MURUÕHUTUS TERA UV3600

Võimsus	1800 W
Lõikekõrguse positsioonid	4
Töölaius	36 cm
Kogumiskasti maht	40 L
Vibratsioonitase (3 teljel)	4,6 m/sec ²
Netokaal	18 kg

EAN: 0088381648943

Oksapurustaja

UD2500

LpA: 84,4 dB(A)



Kogumiskorv 67L

- Automaatne ummistumise vältimine
- Suunavahetus.
- Suured kummirattad ja veoraud lihtsustavad teiselaldamist.



Võimsus	2500 W
Maks. võlli kiirus	40 min ⁻¹
Kogumiskasti maht	67 L
Netokaal	27,6 kg

EAN: 0088381643818

Lehepuhur

BHX2501 4-takti

LpA: 90,8 dB(A)



Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Madal vibratsioonitase
- Reguleeritav ja ergonoomiline juhthoob.
- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Mugav õhutusega paunadisain.



4-taktiline OHV (ülaklapp) Y/N	✓
Töömaht	24,5 cc
Õli kogus karteris	0,08 l
Kütusepaagi maht	0,52 L
Maks. õhu kiirus	65 (233 km/h) m/sec
Maks. voolukiirus	8,9 m ³ /min
Suurim õhukogus	535 m ³ /hour
Vibratsioonitase (3 teljel)	9,3 m/sec ²
Netokaal	4,4 kg
Mõõdud (PxLxK):	368 mm

EAN: 0088381614948

Lehepuhur

BBX7600 4-takti

LpA: 100,4 dB(A)



Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Madal vibratsioonitase
- Reguleeritav ja ergonoomiline juhthoob.
- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Mugav õhutusega paunadisain.



4-taktiline OHV (ülaklapp) Y/N	✓
Töömaht	75,6 cc
Õli kogus karteris	0,22 l
Kütusepaagi maht	1,9 L
Pöõretearv (min-1)	7200
Maks. õhu kiirus	87 m/sec
Maks. voolukiirus	14,1 m ³ /min
Pidev tööaeg	1,3 h
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,4 m/sec ²
Netokaal	10,2 kg
Mõõdud (PxLxK):	350 x 430 x 495 mm

EAN: 0088381082631

Muud tööriistad

4-TAKTI Ketaslõikur


EK7651H 350mm

LpA: 92,7 dB(A)



Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.
- Touch&Stop - Kõik-ühes-lüliti (käivitus, seiskamine, poolgaas, õhuklapp).



Mootori võimsus	3,0 kW
Töömaht	75,6 cc
Õli kogus karteris	0,22 l
Kütusepaagi maht	1,1 L
Maks. piirkirius	80 m/sec
Maks. lõikesügavus	122 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	350 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,7 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	1,8 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	12,9 kg

EAN: 0088381620017

Ketaslõikur

EK6101 350 mm

LpA: 99,6 dB(A)



MPI (Memory Power Ignition) - alati õigeaegne, ülitäpne ja tugev säde.

- Ketaslõikur ehitus- ja päästetöödeks.
- Easy Start: Tänu starteri süsteemile on saagi ülikerge käivitada.



Mootori võimsus	3,2 kW
Töömaht	60,7 cc
Kütusepaagi maht	0,7 L
Maks. piirkirius	80 m/sec
Maks. lõikesügavus	130 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	350 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	2,7 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	3,5 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	8,9 kg
Möödud (PxLxK):	748 x 255 x 386 mm

EAN: 4002829825280

Ketaslõikur

EK7301 350 mm

LpA: 99,6 dB(A)



MPI (Memory Power Ignition) - alati õigeaegne, ülitäpne ja tugev säde

- Ketaslõikur ehitus- ja päästetöödeks.



Mootori võimsus	3,8 kW
2-taktiline mootor	✓
Töömaht	73 cc
Rõhualanduskapp	✓
(lihtkäivitus)	
Kütusepaagi maht	1,1 L
Maks. piirkirius	80 m/sec
Maks. lõikesügavus	122 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	350 mm
Netokaal	10 kg

EAN: 4002829797440

Ketaslõikur

EK8100WS 400 mm

LpA: 100,3 dB(A)



Optimaalne tööasend. Happy Start poolkompressioonventiil, käivitus kergeneb 70%

- Uus kütusekulu ja saaste vähendamise süsteem SLR.
- Kerge ja tõhus ketaslõikur ehitus- ja päästetöödeks.
- Terakatte astmeteta reguleerimine.
- Happy Start poolkompressioonventiil, käivitus kergeneb 70%.



Mootori võimsus	4,2 kW
Töömaht	81 cc
Kütusepaagi maht	1,1 L
Pööretearv (min-1)	4300
Maks. piirkirius	80 m/sec
Maks. lõikesügavus	147 mm
Avasuurus (võlli läbimõõt)	25,4 mm
Ketta läbimõõt	400 mm
Vibratsioonitase (3 teljel)	7,8 m/sec ²
esikäepidemel	
Vibratsioonitase (3 teljel)	6,1 m/sec ²
tagakäepidemel	
Netokaal	10,6 kg

EAN: 4002829828175

Veepump

EW1060HX 4-takti

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini.

- Neljataktilise mootoriga väiksem kütusekulu, puhas kütus, väiksem müra ja väiksemad heitmed.



Mootori võimsus	1,07 kW
Töömaht	33,5 cc
Kütusepaagi maht	0,65 L
Õhu tootlikus	130 l/min
Imemissügavus	8 m
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	45 m
Netokaal	7,4 kg

EAN: 0088381639644

Makita®



TARVIKUD

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööriistad

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tölmurimejad ja

Laserite tarvikud

Akutööriistad, lambid,

Betoonlihvijad ja

Ala- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus



Puidupuurid

Puurid sobivad suurepäraselt nii pehme kui ka kõva puidu puurimiseks. Terad on poleeritud teraskorpusega.

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-07026	3 mm	60 mm	30 mm	0088381178587
D-07032	4 mm	75 mm	40 mm	0088381178594
D-07048	5 mm	85 mm	45 mm	0088381178600
D-07054	6 mm	95 mm	55 mm	0088381178617
D-07060	7 mm	110 mm	60 mm	0088381178624
D-07076	8 mm	115 mm	65 mm	0088381178631
D-07082	9 mm	125 mm	75 mm	0088381178648
D-07098	10 mm	135 mm	85 mm	0088381178655
D-07107	12 mm	155 mm	90 mm	0088381178662
D-07113	14 mm	170 mm	95 mm	0088381178679
D-07129	16 mm	180 mm	95 mm	0088381178686



Puidupuurid 1/4

Kvaliteetsed puidupuurid, mis sobivad tänu kuuskantkinnitusele kasutamiseks ka kruvikeerajatega.

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-15861	3 mm	78 mm	35 mm	0088381187022
D-15877	4 mm	93 mm	40 mm	0088381187039
D-15883	5 mm	101 mm	51 mm	0088381187046
D-15899	6 mm	110 mm	60 mm	0088381187053
D-15908	8 mm	115 mm	75 mm	0088381187060
D-15914	10 mm	130 mm	85 mm	0088381187077
D-15920	12 mm	150 mm	95 mm	0088381187084
D-15936	15 mm	150 mm	95 mm	0088381187091



Vedavad puidupuurid

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-07238	6 mm	200 mm	115 mm	0088381178792
D-07331	6 mm	250 mm	175 mm	0088381178891
D-07244	8 mm	200 mm	115 mm	0088381178808
D-07347	8 mm	250 mm	175 mm	0088381178907
D-07434	8 mm	400 mm		0088381178990

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

D-07559	8 mm	450 mm	350 mm	0088381179119
D-07250	10 mm	200 mm	115 mm	0088381178815
D-07353	10 mm	250 mm	175 mm	0088381178914
D-07440	10 mm	400 mm		0088381179003
D-07565	10 mm	450 mm	350 mm	0088381179126
D-07266	12 mm	200 mm	115 mm	0088381178822
D-07369	12 mm	250 mm	175 mm	0088381178921
D-07456	12 mm	400 mm		0088381179010
D-07571	12 mm	450 mm	350 mm	0088381179133
D-07272	14 mm	200 mm	115 mm	0088381178839
D-07375	14 mm	250 mm	175 mm	0088381178938
D-07462	14 mm	400 mm		0088381179027
D-07587	14 mm	450 mm	350 mm	0088381179140
D-07288	16 mm	200 mm	115 mm	0088381178846
D-07381	16 mm	250 mm	175 mm	0088381178945
D-07593	16 mm	450 mm	350 mm	0088381179157
D-07478	16 mm	400 mm		0088381179034
D-07294	18 mm	200 mm	115 mm	0088381178853
D-07397	18 mm	250 mm	175 mm	0088381178952
D-07484	18 mm	400 mm		0088381179041
D-07602	18 mm	450 mm	350 mm	0088381179164
D-07303	20 mm	200 mm	115 mm	0088381178860
D-07406	20 mm	250 mm	175 mm	0088381178969
D-07490	20 mm	400 mm		0088381179058
D-07618	20 mm	450 mm	350 mm	0088381179171
D-07319	22 mm	200 mm	114 mm	0088381178877
D-07412	22 mm	250 mm	175 mm	0088381178976
D-07509	22 mm	400 mm		0088381179065
D-07624	22 mm	450 mm	350 mm	0088381179188
D-07325	24 mm	200 mm	114 mm	0088381178884
D-07428	24 mm	250 mm	175 mm	0088381178983
D-07515	24 mm	400 mm		0088381179072
D-07630	24 mm	450 mm	350 mm	0088381179195
D-07521	26 mm	400 mm		0088381179089
D-07646	26 mm	450 mm	350 mm	0088381179201
D-07537	28 mm	400 mm		0088381179096
D-07652	28 mm	450 mm	350 mm	0088381179218
D-07543	30 mm	400 mm		0088381179102
D-07668	30 mm	450 mm	350 mm	0088381179225
P-46464	6, 8, 13, 16, 19 mm	200 mm		0088381976893



Vedav puidupuur 1/4

Spiraalpuidupuurid 1/4" kuuskantkinnitusega

Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võotkood
D-15992	6 mm	200 mm	114 mm	0088381187152
D-16003	8 mm	200 mm	114 mm	0088381187169
D-16019	10 mm	200 mm	114 mm	0088381187176
D-16025	12 mm	200 mm	114 mm	0088381187183

jätukub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolumejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

D-16025	12 mm	200 mm	114 mm	0088381187183
D-16031	14 mm	200 mm	114 mm	0088381187190
D-16047	16 mm	200 mm	114 mm	0088381187206
D-16053	18 mm	200 mm	114 mm	0088381187213
D-16069	20 mm	200 mm	114 mm	0088381187220
D-16075	21 mm	200 mm	114 mm	0088381187237



Lamedad puidupuurid

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Vöötкод
D-07680	8 mm	150 mm	0088381179249
D-07696	10 mm	150 mm	0088381179256
D-07705	12 mm	150 mm	0088381179263
D-07711	14 mm	150 mm	0088381179270
D-07727	15 mm	150 mm	0088381179287
D-07733	16 mm	150 mm	0088381179294
D-07749	18 mm	150 mm	0088381179300
D-07755	20 mm	150 mm	0088381179317
D-07761	22 mm	150 mm	0088381179324
D-07777	24 mm	150 mm	0088381179331
D-07783	25 mm	150 mm	0088381179348
D-07799	26 mm	160 mm	0088381179355
D-07808	28 mm	160 mm	0088381179362
D-07814	30 mm	160 mm	0088381179379
D-07820	32 mm	160 mm	0088381179386
D-07836	34 mm	160 mm	0088381179393
D-07842	35 mm	160 mm	0088381179409
D-07858	36 mm	160 mm	0088381179416



Isepuuriv puidupuur

Isepuuriv puidupuur on kümme korda kiirem kui augusaag. Keskkruvi veab tera puusse ja külgtarad lõikavad laastu. Kasuta võimsa tööriistaga!

Mudelinumber	Kirjeldus	Läbimõõt (D)	Vöötкод
D-29935	Isepuuriv puidupuur	25 mm	0088381348485
D-29957	Isepuuriv puidupuur	28 mm	0088381348508
D-29963	Isepuuriv puidupuur	32 mm	0088381348515
D-29979	Isepuuriv puidupuur	35 mm	0088381348522
D-29985	Isepuuriv puidupuur	38 mm	0088381348539
D-29991	Isepuuriv puidupuur	45 mm	0088381348546
D-30003	Isepuuriv puidupuur	51 mm	0088381349215
D-30019	Isepuuriv puidupuur	54 mm	0088381349833
D-30025	Isepuuriv puidupuur	57 mm	0088381349840

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

D-30031	Isepuuriv puidupuur	65 mm	0088381349857
D-30047	Isepuuriv puidupuur	76 mm	0088381349864
D-36005			0088381369602
D-30156	Puurkruvi 25-65mm teradele	25-65 mm	0088381351416
D-30162	Puurkrivi 76mm terale	76 mm	0088381351409
D-35645	Pikendus 140mm	305 mm	0088381369541
D-35651	Pikendus 305mm	457 mm	0088381369558
D-35639	Pikendus 457mm	140 mm	0088381369534



Metallipuurid

Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Kogus pakendis	Võõtkood
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1	0088381184922
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1	0088381184939
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1	0088381184946
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1	0088381184953
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	0088381184960
D-09709	4 mm	75 mm	43 mm	1	0088381184977
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	0088381184984
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1	0088381184991
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	0088381185004
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1	0088381185011
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	0088381185028
D-09765	7 mm	109 mm	69 mm	1	0088381185035
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	0088381185042
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1	0088381185059
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	0088381185066
D-09802	9 mm	125 mm	81 mm	1	0088381185073
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	0088381185080
D-09824	10 mm	133 mm	87 mm	1	0088381185097
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	0088381185103
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1	0088381185110
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	0088381185127
D-09868	12 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185134
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185141
D-09880	13,0 mm	151 mm	101 mm	1	0088381185158
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10	0088381177863

Puurimine ja kinnitamine

Multitoollitarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betooniühviad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööriistad

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Töölumimejad ja

Laserite tarvikud

Akutööriistad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus



HSS-TIN Metallipuurid 1/4

Titaanniitridist pealispind pikendab puuride kasutusiga. ¼ " kuuskantsaba sobib nii kruvikeerajate kui ka muude vastava kinnitusega seadmetega.

Mudelinumber	Kogus pakendis	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-14928	1	3 mm	61 mm	33 mm	0088381185967
D-14934	1	3,2 mm	63 mm	34 mm	0088381185974
D-16081	1	3,3 mm	65 mm	36 mm	0088381187244
D-14940	1	4 mm	75 mm	43 mm	0088381185981
D-16483	1	4,1 mm	75 mm	43 mm	0088381189125
D-14956	1	4,2 mm	75 mm	43 mm	0088381185998
D-14962	1	5 mm	86 mm	52 mm	0088381186001
D-14978	1	6 mm	93 mm	57 mm	0088381186018
D-15827	1	8 mm	117 mm	75 mm	0088381186988
D-15833	1	10 mm	133 mm	87 mm	0088381186995
D-15849	1	12 mm	151 mm	101 mm	0088381187008
D-15855	1	13 mm	151 mm	101 mm	0088381187015
B-38869	5	3,3 mm	50 mm	20 mm	0088381433501



HSS-Co Metallipuurid

HSS puurid, DIN338, valmistatud M35 terasest, sisaldab 5% koobaltit. See tähendab, et tera on tugevam ja peab tavalise metallipuuriga võrreldes kauem vastu. 118° lõikeots vähendab tera libisemist. Kõrgel temperatuuril valmistatud terad sobivad hästi teraste ja kõvasulamite töötlemiseks.

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-17289	1,5 mm	40 mm	18 mm	0088381195942
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	0088381195959
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	0088381195966
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	0088381195973
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	0088381195980
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	0088381195997
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	0088381196000
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	0088381196017
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	0088381196024
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	0088381196031
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	0088381196048
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	0088381196055
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	0088381196062
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	0088381196079
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	0088381196086
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	0088381196093
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	0088381196109
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	0088381196116
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	0088381196123
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	0088381196130
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	0088381196147
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	0088381196154

jätkub...

Puurimine ja kinnitamine

D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	0088381196154
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	0088381196161
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	0088381196178
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	0088381196185

Koonuspuur


Koonuspuuride abil saab ühe puuri abil teha erineva suurusega auke.



Mudelnumber	Pealkiri	Vöötкод
D-40048	KOONUSELINE PUUR 3-14mm, pikkus 58/38mm, 6mm	0088381400244
D-40054	KOONUSELINE PUUR 4-20mm, pikkus 71/51mm, 8mm	0088381400251
D-40060	KOONUSELINE PUUR 16-30,5mm, pikkus 76/51mm, 9mm	0088381400268
D-40076	KOONUSELINE PUUR 24-40mm, pikkus 89/64mm, 10mm	0088381400275

Astmelised koonuspuurid

Astmelised terad sobivad eri suurusega aukude puurimiseks ühe ja sama teraga. Järgmise tera serv eemaldab alati eelmisest jäänud krassid. Tinakattega terad kuluvad aeglasemalt. Suurused kuni 20 mm varustatud 1/4" kuuskantkinnitusega.



Mudelnumber	Pealkiri	Vöötкод
D-40141	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL 4-12mm, pikkus 65/45mm, 1/4"	0088381400343
D-40157	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL 4-20mm, pikkus 75/53mm, 1/4"	0088381400350
D-40163	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL 4-32mm, pikkus 102/80mm, 10mm	0088381400367
D-40082	ASTMELINE PUUR, STANDARD 4-12mm, pikku 65/45mm, 1/4"	0088381400282
D-40098	ASTMELINE PUUR, STANDARD 4-20mm, pikkus 75/53mm, 1/4"	0088381400299
D-40107	ASTMELINE PUUR, STANDARD 4-32mm, pikkus 102/80MM, 10mm	0088381400305
D-40179	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL TIN 4-12mm, pikkus 65/45mm, 1/4"	0088381400374
D-40185	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL TIN 4-20mm, pikkus 75/53mm, 1/4"	0088381400381
D-40191	ASTMELINE PUUR, SPIRAAL TIN 4-32mm, pikkus 102/80mm, 10mm	0088381400398

Augusaed Bi-Metall

Bimetallist augusaagidel on pööratud hammastus ja neid kasutatakse terase, alumiiniumi, vase, messingi, puidu ja plasti töötlemiseks. Saadaval spetsiaalselt torumeestele ja elektrikutele mõeldud komplektid, mis sisaldavad kõigis enim levinud mõõtmetes augusaagisid.



Mudelnumber	Läbimõõt (D)	P/min puidus	P/min terases	P/min roostevabas terases	Vöötкод
D-16994	16 mm	3000 min ⁻¹	550 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381194792
D-17005	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381194808
D-17251	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381195805
D-17011	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381194815
D-17027	24 mm	3000 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381194822
D-17033	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381194839

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

D-17267	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381195812
D-17049	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381194853
D-17055	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381194860
D-17061	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381194877
D-17273	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381195829
D-17077	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381194884
D-17083	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381194891
D-24876	54 mm				0088381334778
D-17099	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381194907
D-24882	65 mm				0088381334785
D-17108	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381194914
D-17114	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381194921
D-17120	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381194938
D-17136	92 mm	1200 min ⁻¹	95 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381194945
D-17142	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381194952
D-17158	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381194969
D-17164	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381194983



Augusaagide komplektid

	Mudelinumbr	Kirjeldus	Läbimõõt (D)	Võõtkood
	B-11988	KMPL.ELEKTRIKU 20,25,32,40,51,65mm / Adapter	20-65 mm	0088381353717
	D-16944	HSS BI-METALL AUGUSAAGIDE KMPL. 6-OSALINE (16,22,25,32,40,51)	16-51 mm	0088381193634
	D-16938	HSS BI-METALL AUGUSAAGIDE KMPL. 6-OSALINE (19,22,29,38,44,57)	19-57 mm	0088381193627
	D-24898	HSS BI-METALL AUGUSAAGIDE KMPL. 6-OSALINE (20,25,32,40,51,65)	20-65 mm	0088381334792

Augusaed EZYCHANGE

Suurustele 16–152 mm piisab ainult ühest tsentripuurist. Tera vahetamine on kiire ja ohutu. Ezychange terad on valmistatud HSS-Bimetallist, milles on 8% kooballit ning progressiivne hammastus. See tagab terade pika kasutusea ning kiire ja kerge aukude lõikamise. Sobib metallile, roostevabale terasele, alumiiniumile, puidule ja plastile. Ezychange augusaagisid saab osta nii üksikult kui ka komplektis.



Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	P/min puidus	P/min terases	P/min roostevabas terases	Võõtkood
B-11265	16 mm	3000 min ⁻¹	530 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381352314

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

B-31706	17 mm	3000 min ⁻¹	400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	0088381419161
B-11271	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381352321
B-11287	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381352338
B-11293	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381352345
B-11302	24 mm	2700 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381352352
B-11318	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381352369
B-31712	27 mm	2700 min ⁻¹	325 min ⁻¹	160 min ⁻¹	0088381419178
B-11324	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381352376
B-11330	30 mm	2400 min ⁻¹	285 min ⁻¹	145 min ⁻¹	0088381352383
B-11346	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381352390
B-11352	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381352406
B-31728	37 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381419185
B-11368	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381352413
B-16754	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381367387
B-11374	41 mm	2100 min ⁻¹	210 min ⁻¹	105 min ⁻¹	0088381352420
B-11380	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381352437
B-31734	46 mm	2100 min ⁻¹	190 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381419192
B-11396	48 mm	2100 min ⁻¹	180 min ⁻¹	90 min ⁻¹	0088381352444
B-11405	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381352451
B-31740	52 mm	2000 min ⁻¹	165 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381419208
B-18194	54 mm	2000 min ⁻¹	160 min ⁻¹	80 min ⁻¹	0088381372510
B-31756	56 mm	2000 min ⁻¹	155 min ⁻¹	80 min ⁻¹	0088381419215
B-11411	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381352468
B-11427	60 mm	2000 min ⁻¹	140 min ⁻¹	70 min ⁻¹	0088381352475
B-11433	64 mm	1850 min ⁻¹	135 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352482
B-16760	65 mm	1850 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381367394
B-11449	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352499
B-11455	70 mm	1800 min ⁻¹	125 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381352505
B-31762	73 mm	1800 min ⁻¹	120 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381419222
B-11461	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381352512
B-31778	79 mm	1800 min ⁻¹	110 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381419239
B-11477	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381352529
B-31784	86 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381419246
B-11483	92 mm	1200 min ⁻¹	90 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381352536
B-31790	95 mm	1200 min ⁻¹	98 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419253
B-11499	102 mm	1000 min ⁻¹	85 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352543
B-11508	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352550
B-31809	111 mm	1000 min ⁻¹	75 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419260
B-31815	114 mm	1000 min ⁻¹	70 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419277
B-31821	121 mm	1000 min ⁻¹	65 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419284
B-11514	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381352567
B-31837	140 mm	800 min ⁻¹	60 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381419291
B-11520	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381352574

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika






Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine



Augusaagide tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Läbimõõt (D)	Võõtkood
	D-17170	KUUSKANT ADAPTER 10mm (14-29mm)	14-29 mm	0088381194976
	D-17186	KUUSKANT ADAPTER 13mm (32-152mm)	32-152 mm	0088381195003
	D-17192	TSENTRIPUUR 71MM	75 mm	0088381194990
	D-17603	SDS+ ADAPTER (14-29mm)	14-29 mm	0088381196727
	D-17619	SDS+ ADAPTER (32-76mm)	32-76 mm	0088381196734
	784845-A	PILOOTPUUR 2,4mm, nr.6 2tk. kruvidega (784859-A)		0088381925747
	784846-A	PILOOTPUUR 2,8mm, nr.8 2tk. kruvidega (784859-A)		0088381925754
	784847-A	PILOOTPUUR 3,1mm, nr.10 2tk. kruvidega (784859-A)		0088381925761
	B-11536	EZYCHANGE KUUSKANT ADAPTER JA TSENTRIPUUR		0088381352581
	B-31902	EZYCHANGE-LE ÜLEMINEKU ADAPTER SDS-PLUS, ILMA TSENTRIPUURITA		0088381420457
	B-11542	TSENTRIPUUR		0088381352598
	B-16271	EZYCHANGE-LE ÜLEMINEKU ADAPTER (14-30mm x 3tk; ja 32-152mm x 3 tk.)		0088381365796



Kivipuurid

Puurid betooni, telliste, plokkide ja kivi puurimiseks lööktrelli abil.

Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm	0088381176491
D-05234	4 mm	70 mm	40 mm	0088381176460
D-05240	5 mm	85 mm	50 mm	0088381176477
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm	0088381176484
D-05278	7 mm	100 mm	60 mm	0088381176507
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	0088381176521

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

D-05290	8 mm	110 mm	60 mm	0088381176521
D-05315	9 mm	150 mm	90 mm	0088381176545
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm	0088381176552
D-05337	11 mm	150 mm	90 mm	0088381176569
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm	0088381176576
D-17697	12 mm	400 mm	350 mm	0088381200516
D-17728	12 mm	600 mm	350 mm	0088381200547
D-05359	13 mm	150 mm	90 mm	0088381176583
D-05365	14 mm	150 mm	90 mm	0088381176590
D-05371	15 mm	150 mm	90 mm	0088381176606
D-05387	16 mm	150 mm	90 mm	0088381176613

Kivipuurid 1/4

Kvaliteetsed kivipuurid, mis sobivad tänu kuuskantkinnitusele kasutamiseks ka kruvikeerajatega.



Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võotkood
D-23771	3 mm	80 mm	40 mm	0088381312868
D-23787	4 mm	80 mm	40 mm	0088381312875
D-23793	5 mm	90 mm	55 mm	0088381312882
D-23802	6 mm	100 mm	60 mm	0088381312899
D-23818	8 mm	100 mm	60 mm	0088381312905



Unidre universaal puurid

Unidre puurid sobivad paljude materjalide töötlemiseks, nt betoon, puit, metall, seinaplaadid jms. Kinnitamine tavalise trellipadrundi külge või otse kruvikeeraja 1/4" kuuskantpessa.

Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võotkood
P-77556	3 mm	95 mm	40 mm	0088381708302
P-77562	4 mm	105 mm	50 mm	0088381708319
P-77578	5 mm	105 mm	50 mm	0088381708326
P-77590	6 mm	115 mm	60 mm	0088381708340
P-77621	8 mm	125 mm	80 mm	0088381708371



SDS-Plus NEMESIS

Nemesise puuridega ei ole raudbetooni puurimine enam probleem. Puurid sobivad ideaalselt ka kõva loodusliku kivi puurimiseks. Nende ainulaadne sümmeetriline lõikeotsa geomeetria tagab aukude täpse puurimise. Ideaalne näiteks ankrute kinnitamiseks. Nemesise puuride abil saab puurida 50% rohkem auke kui tavaliste lõõkrellipuuridega.

Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogus pakendis	Kogupikkus	Tööpikkus	Võotkood
B-11623	5 mm		110 mm	50 mm	0088381352796
B-11639	5 mm		160 mm	100 mm	0088381352802

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine	B-16352	5 mm	10	160 mm	100 mm	0088381366397
	B-27252	5 mm		260 mm	200 mm	0088381411189
Multitool tarvikud	B-11651	5,5 mm		160 mm	100 mm	0088381352826
	B-11645	5,5 mm		110 mm	50 mm	0088381352819
Metallitööd	B-11667	6 mm		110 mm	50 mm	0088381352833
	B-11673	6 mm		160 mm	100 mm	0088381352840
Saagimine	B-16396	6 mm	10	160 mm	100 mm	0088381366434
	B-11689	6 mm		210 mm	150 mm	0088381352857
Lihvimine	B-11695	6 mm		260 mm	200 mm	0088381352864
	B-11704	6 mm		310 mm	250 mm	0088381352871
Hööveldamine	B-11710	6,5 mm		160 mm	100 mm	0088381352888
	B-11726	6,5 mm		210 mm	150 mm	
Freesimine	B-11732	6,5 mm		260 mm	200 mm	
	B-11748	6,5 mm		310 mm	250 mm	
Teemantketad	B-11760	7 mm		160 mm	100 mm	0088381352932
	B-11754	7 mm		110 mm	50 mm	0088381352925
Tölmurimejad ja	B-11776	8 mm		110 mm	50 mm	0088381352949
	B-11782	8 mm		160 mm	100 mm	0088381352956
Laserite tarvikud	B-16508	8 mm	10	160 mm	100 mm	0088381366540
	B-11798	8 mm		210 mm	150 mm	0088381352963
Akutooristad, lambid,	B-11807	8 mm		260 mm	200 mm	0088381352970
	B-13328	8 mm		310 mm	250 mm	0088381358873
Betonilihvijad ja	B-13708	8 mm		450 mm	400 mm	0088381359863
	B-11813	10 mm		110 mm	50 mm	0088381352987
Aia- ja metsatehnika	B-11829	10 mm		160 mm	100 mm	0088381352994
	B-16542	10 mm	10	160 mm	100 mm	0088381366588
Mugavusvarustus	B-11835	10 mm		210 mm	150 mm	0088381353007
	B-11841	10 mm		260 mm	200 mm	0088381353014
Kaitsevarustus	B-11857	10 mm		310 mm	250 mm	0088381353021
	B-11863	10 mm		450 mm	400 mm	0088381353038
	B-14174	10 mm		600 mm	550 mm	0088381361279
	B-13334	10 mm		1000 mm	950 mm	0088381358880
	B-11879	12 mm		160 mm	100 mm	0088381353045
	B-11885	12 mm		210 mm	150 mm	0088381353052
	B-11891	12 mm		260 mm	200 mm	0088381353069
	B-11900	12 mm		310 mm	250 mm	0088381353076
	B-11916	12 mm		450 mm	400 mm	0088381353083
	B-14180	12 mm		600 mm	550 mm	0088381361286
	B-13340	12 mm		1000 mm	950 mm	0088381358897
	B-11922	14 mm		160 mm	100 mm	0088381353090
	B-11938	14 mm		210 mm	150 mm	0088381353106
	B-12429	14 mm		260 mm	200 mm	0088381354745
	B-11944	14 mm		310 mm	250 mm	0088381353113
	B-11950	14 mm		450 mm	400 mm	0088381353120
	B-14196	14 mm		600 mm	550 mm	0088381361293
	B-13356	14 mm		1000 mm	950 mm	0088381358903
	B-14205	15 mm		160 mm	100 mm	0088381361316
	B-14211	15 mm		210 mm	150 mm	0088381361323
	B-14227	15 mm		260 mm	200 mm	0088381361330
	B-14233	15 mm		450 mm	400 mm	0088381361347
	B-13362	16 mm		160 mm	100 mm	0088381358910
	B-13378	16 mm		210 mm	150 mm	0088381358927
	B-13384	16 mm		260 mm	200 mm	0088381358934
	P-49317	16 mm		250 mm	jätkub...	0088381979740

Puurimine ja kinnitamine

P-49317	16 mm	250 mm	0088381979740	
B-13390	16 mm	310 mm	250 mm	0088381358941
B-13409	16 mm	450 mm	400 mm	0088381358958
B-14249	16 mm	600 mm	550 mm	0088381361354
B-13415	16 mm	1000 mm	950 mm	0088381358965
B-12055	18 mm	250 mm	200 mm	0088381353786
B-12061	18 mm	450 mm	400 mm	0088381353793
B-12077	20 mm	250 mm	200 mm	0088381353809
B-12083	20 mm	450 mm	400 mm	0088381353816
B-12099	22 mm	450 mm	400 mm	0088381353823
B-12108	24 mm	250 mm	200 mm	0088381353830
B-12114	24 mm	450 mm	400 mm	0088381353847
B-12120	25 mm	250 mm	200 mm	0088381353854
B-12136	25 mm	450 mm	400 mm	0088381353861
B-12142	28 mm	250 mm	200 mm	0088381353878
B-12158	28 mm	450 mm	400 mm	0088381353885
B-12164	30 mm	250 mm	200 mm	0088381353892
B-12170	30 mm	450 mm	400 mm	0088381353908
B-12192	32 mm	450 mm	400 mm	0088381353922

SDS-Plus puurid

Euroopas valmistatud kõrgekvaliteetsed puurid patenteeritud löikesoonega, mis võimaldab tolmu kiiresti puuritavast august väljutada ning sellega aega ja raha kokku hoida. Tänu agressiivsele disainile ning kiirele ja vastupidavale kõvasulamist otsale saab kvaliteetseid auke teha kiiresti ja lihtsalt. Puurid on mõeldud regulaarseks kasutamiseks ja ka kõige keerukamate kivimaterjalide töötlemiseks.



Modelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Vöökood
P-29206	4 mm	110 mm	50 mm	0088381956093
P-29212	5 mm	110 mm	50 mm	0088381956109
P-29228	5 mm	160 mm	100 mm	0088381956116
P-29658	5 mm	110 mm	50 mm	0088381956543
P-29234	5.5 mm	110 mm	50 mm	0088381956123
P-29290	6,5 mm	160 mm		0088381956185
P-29240	5.5 mm	160 mm	100 mm	0088381956130
P-29256	6 mm	110 mm	50 mm	0088381956147
P-29262	6 mm	160 mm	100 mm	0088381956154
P-29278	6 mm	210 mm	150 mm	0088381956161
P-29343	8 mm	110 mm	50 mm	0088381956239
P-29359	8 mm	160 mm	100 mm	0088381956246
P-29365	8 mm	210 mm	150 mm	0088381956253
P-29371	8 mm	260 mm	200 mm	0088381956260
P-30601	8 mm	400 mm	350 mm	0088381958769
P-29418	10 mm	110 mm	50 mm	0088381956307
P-29424	10 mm	160 mm	100 mm	0088381956314
P-29430	10 mm	210 mm	150 mm	0088381956321
P-29446	10 mm	260 mm	200 mm	0088381956338
P-29620	16 mm	210 mm		0088381956512
P-30623	10 mm	450 mm	400 mm	0088381958783
P-29636	16 mm	310 mm		0088381956529
P-30639	10 mm	600 mm	550 mm	0088381958790
P-30645	10 mm	1000 mm	950 mm	0088381958806
P-30754	16 mm	800 mm		

jätukub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

P-30754	16 mm	800 mm			
P-29480	12 mm	160 mm		100 mm	0088381956376
P-29496	12 mm	210 mm		150 mm	0088381956383
P-29505	12 mm	260 mm		200 mm	0088381956390
P-30667	12 mm	450 mm		400 mm	0088381958820
P-30673	12 mm	600 mm		550 mm	0088381958837
P-30689	12 mm	1000 mm		950 mm	0088381958844
P-29555	14 mm	160 mm		100 mm	0088381956444
P-29527	13 mm	160 mm		100 mm	0088381956413
P-29561	14 mm	210 mm		150 mm	0088381956451
P-29577	14 mm	260 mm		200 mm	0088381956468
P-30695	14 mm	450 mm		400 mm	0088381958851
P-30704	14 mm	600 mm		550 mm	0088381958868
P-30710	14 mm	1000 mm		950 mm	0088381958875
P-29599	15 mm	160 mm		100 mm	0088381956482
P-29608	15 mm	260 mm		200 mm	0088381956499
P-29614	16 mm	160 mm		100 mm	0088381956505
P-30748	16 mm	600 mm		550 mm	0088381958905
P-30760	16 mm	1000 mm		950 mm	0088381958929
P-14370	20 mm	1000 mm		950 mm	0088381931700
P-29751	5, 6, 8 mm	110,110,160,110,160 mm			0088381956642



SDS-Plus puurid STANDARD

	Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Kogus pakendis	Võõtkood
	D-00016	4 mm	110 mm	60 mm		0088381169004
	D-00022	5 mm	110 mm	60 mm		0088381169011
	D-01155-25	5 mm	110 mm	60 mm	25	0088381170598
	D-00038	5 mm	110 mm	50 mm		0088381169028
	D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm	1	0088381169035
	D-00050	6 mm	110 mm	60 mm		0088381169042
	D-01161-25	6 mm	110 mm	60 mm	25	0088381170604
	D-00066	6 mm	160 mm	110 mm		0088381169059
	D-01177-25	6 mm	160 mm	110 mm	25	0083818170611
	D-00072	6 mm	210 mm	160 mm		0088381169066
	D-00088	6,5 mm	110 mm	60 mm	1	0088381169073
	D-00094	6,5 mm	160 mm	110 mm	1	0088381169080
	D-00103	7 mm	110 mm	60 mm	1	0088381169097
	D-00119	7 mm	160 mm	110 mm	1	0088381169103
	D-00125	8 mm	110 mm	60 mm		0088381169110
	D-00131	8 mm	160 mm	110 mm		0088381169127
	D-01183-25	8 mm	160 mm	110 mm	25	0088381170628
	D-00147	8 mm	210 mm	160 mm		0088381169134
	D-00153	8 mm	260 mm	210 mm		0088381169141
	D-08056	9 mm	160 mm		1	0088381182379
	D-00169	9 mm	210 mm		1	0088381169158
	D-09117	10 mm	110 mm	60 mm		0088381184144

jätukub...

Puurimine ja kinnitamine

D-00206	10 mm	310 mm		1	0088381169196
D-00175	10 mm	160 mm	110 mm		0088381169165
D-01208-25	10 mm	160 mm	110 mm	25	0088381170642
D-00181	10 mm	210 mm	160 mm		0088381169172
D-00197	10 mm	260 mm	260 mm	1	0088381169189
D-17538	10 mm	460 mm	410 mm		0088381196574
D-00212	11 mm	160 mm		1	
D-00228	12 mm	160 mm	110 mm		0088381169219
D-00234	12 mm	210 mm	160 mm		0088381169226
D-16112	12 mm	350 mm		1	0088381187398
D-16271	12 mm	460 mm	410 mm		0088381187558
D-00240	12 mm	260 mm		1	0088381169233
D-00256	13 mm	160 mm		1	0088381169240
D-16128	13 mm	350 mm		1	0088381187404
D-00262	14 mm	160 mm	110 mm		0088381169257
D-21331	14 mm	210 mm	160 mm		0088381288521
D-00278	14 mm	260 mm		1	0088381169264
D-16134	14 mm	350 mm		1	0088381187411
D-17544	14 mm	460 mm	410 mm		0088381196581
D-00284	15 mm	160 mm	110 mm		0088381169271
D-16140	15 mm	350 mm		1	0088381187428
D-17550	15 mm	460 mm	410 mm		0088381196161
D-03981	16 mm	160 mm	110 mm		0088381174442
D-00290	16 mm	210 mm	160 mm		0088381169288
D-00309	16 mm	310 mm		1	0088381169295
D-16156	16 mm	260 mm		1	0088381187435
D-16162	16 mm	350 mm		1	0088381187442
D-16287	16 mm	460 mm	410 mm		0088381187565
D-00315	17 mm	210 mm		1	0088381169301
D-16209	18 mm	160 mm	110 mm		0088381187480
D-00321	18 mm	210 mm	160 mm		0088381169318
D-16215	18 mm	260 mm		1	0088381187497
D-00337	18 mm	300 mm		1	0088381169325
D-16221	18 mm	350 mm		1	0088381187503
D-17566	18 mm	460 mm	410 mm		0088381196604
D-16293	19 mm	460 mm			0088381187572
D-00343	19 mm	210 mm	160 mm	1	0088381169332
D-16243	19 mm	350 mm		1	0088381187527
D-00359	20 mm	210 mm	160 mm		0088381169349
D-16259	20 mm	260 mm		1	0088381187534
D-00365	20 mm	310 mm		1	0088381169356
D-16265	20 mm	350 mm		1	0088381187541
D-15235	20 mm	460 mm	410 mm		0088381186339
D-00371	22 mm	260 mm		1	0088381169363
D-15241	22 mm	460 mm	410 mm		0088381186346
D-16302	24 mm	460 mm	410 mm		0088381187589
D-00387	25 mm	260 mm		1	0088381169370
D-15257	25 mm	460 mm	410 mm		0088381186353
D-00393	26 mm	260 mm		1	0088381169387
D-15263	26 mm	460 mm	410 mm		0088381186360
D-16318	28 mm	460 mm	410 mm		0088381187596
D-17572	30 mm	460 mm	410 mm		0088381196611
D-40593	5,6,8 mm	110,160 mm		10	0088381403436

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööriid

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserte tarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betoonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine



D-19180	5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	110, 160, 180, 210 mm	15	0088381253826
D-19174	6,8,10,12,16, 20 mm	110, 160, 210, 460 mm	10	0088381253819
D-20111	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm	110, 160 mm	13	0088381276160
D-21325	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm	110, 160, 210 mm	14	0088381288514
D-40602	5,6,8 mm	110,160 mm	25	0088381403443
D-00795	5, 6, 6, 8, 8 mm	110, 110, 160, 110, 160 mm	5	0088381171182
D-44971	5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12, 15 mm	160 mm	10	0088381407212












SDS Plus-meislid

	Mudelinumber	Pealkiri	Kogupikkus	Laius	Vöötкод
	B-14037	SDS-PLUS PIIK 250mm.	250 mm		0088381360883
	P-25068	SDS-PLUS PIIK 250mm	250 mm		0088381951975
	D-08713	SDS-PLUS PIIK 250mm STANDARD	250 mm		0088381179522
	B-14043	SDS-PLUS MEISEL 20x250mm. KAUAKESTVAM	250 mm	20 mm	0088381360890
	P-25074	SDS-PLUS MEISEL 20x250mm	250 mm	20 mm	0088381951982
	D-08729	SDS-PLUS MEISEL 20x250mm STANDARD	250 mm	20 mm	0088381179539
	B-14059	SDS-PLUS MEISEL 40x200mm. (ISETERITUV)	200 mm	40 mm	0088381360906
	P-05527	SDS-PLUS LAIMEISEL 40x200mm	200 mm	40 mm	0088381921312
	D-08735	SDS-PLUS MEISEL 40x250mm STANDARD	250 mm	40 mm	0088381179546
	B-14065	SDS-PLUS MEISEL 60x200mm. (ISETERITUV)	200 mm	60 mm	0088381360913
	B-14071	SDS-PLUS PLAADIMEISEL 40x250mm.	250 mm	40 mm	0088381360920
	P-24941	SDS-PLUS LAIMEISEL 40x200mm	250 mm	40 mm	0088381951852

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

P-24957	SDS-PLUS LAIMEISEL 60x250mm	250 mm	60 mm	0088381951869	
P-25080	SDS-PLUS SOONEMEISEL 22x240mm	240 mm	22 mm	0088381951999	
P-24963	SDS-PLUS SÜGAVUSPIIRAJAGA SOONEMEISEL 22x250mm	250 mm	22 mm	0088381951876	
P-25105	SDS-PLUS PUUMEISEL 20x170mm	170 mm	20 mm	0088381952019	
P-25111	SDS-PLUS PUUMEISEL 30x170mm	170 mm	30 mm	0088381952026	
P-25096	SDS-PLUS PLAADIMEISEL 32x200mm	200 mm	32 mm	0088381952002	
A-30106	SDS-PLUS KAABITS PLAATIDE, LINOLEUMI JT. PÖRANDAKATETE EEMALDAMISEKS	300 mm	100 mm	0088381150064	
343411-9	VARUTERA (PÖRANDAKATETE EEMALDAMISE)		100 mm	0088381118415	
D-16368	SDS-PLUS KML. PIIGI, MEISLITE	250 mm		0088381187848	
D-05181	SDS-PLUS KML. PIIGI, MEISLITE	250 mm		0088381177450	

SDS-MAX puurid ZENTRO

Traditsioonilised SDS-MAX puurid dünaamilise neljalõikelise otsaga. Sümmeetriline lõikeots ja tsentreeritud tipp täiusliku puurimisjälje saavutamiseks. Lühendatud keermesooned parandavad tolmu ja lõikejääkide eemaldamist puurimisaugust. Puurid on väga tõhusad ja pika kasutuseaiga ning kasutatavad suurtel pööretel.



Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Tööpikkus	Võõtkood
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm	0088381943369
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm	0088381943376
P-17055	12 mm	690 mm	500 mm	0088381943383
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm	0088381943406
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm	0088381943413
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm	0088381943437
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm	0088381943444
P-77730	16 mm	340 mm	220 mm	0088381708487
P-77746	16 mm	540 mm	420 mm	0088381708494
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm	0088381708500
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm	0088381708517
P-77774	18 mm	340 mm	220 mm	0088381708524
P-77780	18 mm	540 mm	420 mm	0088381708531
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm	0088381708548

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Saagimine

Saagimine

Lihvimine

Lihvimine

Hööveldamine

Hööveldamine

Freesimine

Freesimine

Teemantketta

Teemantketta

Tolmuimejad

Tolmuimejad

Tolmuimejad

Laserte

Laserte

Akutoorriistad,

lambid,

Betoonlihvijad

ja

Aia- ja

meisatehnika

Mugavus

Mugavus

Mugavus

Kaitsevarust

...

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine	P-77796	18 mm	940 mm	800 mm	0088381708548
	P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm	0088381708555
	P-77811	20 mm	320 mm	200 mm	0088381708562
	P-77827	20 mm	520 mm	400 mm	0088381708579
Multitool tarvikud	P-77833	20 mm	920 mm	800 mm	0088381708586
	P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708593
	P-77855	22 mm	320 mm	200 mm	0088381708609
	P-77861	22 mm	520 mm	400 mm	0088381708616
Metallitööd	P-77877	22 mm	920 mm	800 mm	0088381708623
	P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708630
	P-77899	24 mm	320 mm	200 mm	0088381708647
Saagimine	P-17245	24 mm	320 mm	200 mm	0088381943574
	P-77908	24 mm	520 mm	400 mm	0088381708654
	P-77914	25 mm	320 mm	200 mm	0088381708661
	P-77920	25 mm	520 mm	400 mm	0088381708678
Lihvimine	P-77936	25 mm	920 mm	800 mm	0088381708685
	P-77942	25 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708692
	P-77958	26 mm	520 mm	400 mm	0088381708708
	P-77964	28 mm	370 mm	250 mm	0088381708715
Hööveldamine	P-77970	28 mm	570 mm	450 mm	0088381708722
	P-77986	28 mm	670 mm	550 mm	0088381708739
	P-77992	28 mm	920 mm	800 mm	0088381708746
Freesimine	P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708753
	P-78019	30 mm	370 mm	250 mm	0088381708760
	P-78025	30 mm	570 mm	450 mm	0088381708777
	P-78031	32 mm	370 mm	250 mm	0088381708784
Teemantketad	P-78047	32 mm	570 mm	450 mm	0088381708791
	P-78053	32 mm	920 mm	800 mm	0088381708807
	P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm	0088381708814
	P-78075	35 mm	370 mm	250 mm	0088381708821
Tölmimejad ja	P-78081	35 mm	570 mm	450 mm	0088381708838
	P-78097	35 mm	670 mm	550 mm	0088381708845
	P-78134	38 mm	370 mm	250 mm	0088381708883
	P-78140	38 mm	570 mm	450 mm	0088381708890
Laserite tarvikud	P-17429	40 mm	370 mm	250 mm	0088381943758
	P-78156	40 mm	370 mm	250 mm	0088381708906
	P-78162	40 mm	570 mm	450 mm	0088381708913
	P-78178	40 mm	920 mm	800 mm	0088381708920
Akutoorriistad, lambid,	P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm	
	P-78190	45 mm	570 mm	450 mm	0088381708944
	P-78209	45 mm	920 mm	800 mm	0088381708951
Betoonlihvijad ja	P-78215	50 mm	570 mm	450 mm	0088381708968
	P-78221	52 mm	570 mm	450 mm	0088381708975
Aia- ja metsatehnika					
Mugavusvarustus					
Kaitsevarustus					

Puurimine ja kinnitamine



SDS- MAX LÄBIVIIGUPUURID

SDS-MAX läbiviigupuurid. Läbiviigupuurid, mis läbistavad isegi profiilvarda. Ühest tükist valmistatud puurikorpus, millele on kinnitatud kõvasulamist terad.

Mudelnumber	Läbimõõt (D)	Keermekinnitus	Kogupikkus	Vöötкод
P-04008	35 mm		150 mm	0088381945028
P-03844	40 mm		150 mm	0088381917506
P-21901	45 mm		550 mm	0088381948999
P-21917	45 mm		990 mm	0088381949002
P-03850	50 mm		150 mm	0088381917513
P-21923	55 mm		550 mm	0088381949019
P-21939	55 mm		990 mm	0088381949026
P-04014	55 mm		150 mm	0088381945035
P-04020	60 mm		150 mm	0088381945042
P-21945	65 mm		550 mm	0088381949033
P-21951	65 mm		990 mm	0088381949040
P-03866	68 mm		150 mm	0088381917520
P-21967	80 mm		550 mm	0088381949057
P-03872	80 mm		150 mm	0088381917537
P-21973	80 mm		990 mm	0088381949064
P-03925	25 mm		280 mm	0088381917582
P-03931		Ratio	64 mm	0088381917599
P-03894		SPLINE	180 mm	0088381917551
P-03888		SDS-MAX	195 mm	0088381917544



SDS-MAX puurid STANDARD

Mudelnumber	Kogupikkus	Läbimõõt (D)	Vöötкод
D-33906	540 mm	14 mm	0088381364560
D-33940	540 mm	16 mm	0088381364607
D-33956	340 mm	18 mm	0088381364614
D-33990	340 mm	22 mm	0088381364652
D-34001	540 mm	22 mm	0088381364669
D-34089	570 mm	30 mm	0088381364744
D-34104	570 mm	32 mm	0088381364768
D-34148	570 mm	38 mm	0088381364805
D-34160	570 mm	40 mm	0088381364805

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutööriistad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus



SDS Max piigid ja meislid

	Mudelinumbr	Kogupikkus	Laius	Vöökood
	B-10366	400 mm		0088381342469
	D-34176	300 mm		0088381364836
	D-34182	400 mm		0088381364843
	D-34198	600 mm		0088381364850
	D-34207	300 mm	25 mm	0088381364867
	D-34213	400 mm	25 mm	0088381364874
	D-34229	600 mm	25 mm	0088381364881
	D-34235	400 mm	50 mm	0088381364898
	D-34241	300 mm	80 mm	0088381364904
	P-63781	260 mm	13 mm	0088381994309
	P-63797	260 mm	16,5 mm	0088381994316
	B-23064	400 mm		0088381406161
	P-16237	280 mm		0088381932264
	P-16243	400 mm		0088381932271
	P-16259	600 mm		0088381932288
	P-16265	280 mm	25 mm	0088381932295
	P-16271	400 mm	25 mm	0088381932301
	P-16287	600 mm	25 mm	0088381932318
	B-14015	350 mm	50 mm	0088381360852
	P-16302	360 mm	50 mm	0088381932332
	P-16318	300 mm	80 mm	0088381932349

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

P-16324	300 mm	50 mm	0088381932356	
B-14021	300 mm	50 mm	0088381360876	
P-16293	300 mm	26 mm	0088381932325	
P-16330	380 mm	35 mm	0088381932363	
P-16346	280 mm	38 mm	0088381932370	
P-23721	400 mm	110 mm	0088381950664	
P-25149	400 mm	90 mm	0088381952057	
P-54156	635 mm	152 mm	0088381984669	
P-54162	300, 400 mm		0088381984676	

Kroonpuurid

Modelinumber	Pealkiri	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Vöökood	
D-29228	MEISEL 75x410mm	75 mm	410 mm	88381344111	
P-03779	KROONPUUR 40X100mm	40 mm	100 mm	0088381917438	
P-03785	KROONPUUR 50X100mm	50 mm	100 mm	0088381917445	
P-03791	KROONPUUR 65X100mm	65 mm	100 mm	0088381917452	
P-03800	KROONPUUR 80X100mm	80 mm	100 mm	0088381917469	
P-03816	KROONPUUR 90X100mm	90 mm	100 mm	0088381917476	
P-03822	KROONPUUR 100X100mm	100 mm	100 mm	0088381917483	
P-26004	KROONPUUR 125X550mm SDS-MAX	125 mm	550 mm		
P-16374	KROONPUUR 125X100mm	125 mm	100 mm	0088381932394	
P-26010	TSENTRIPUUR 11X120mm	11 mm	120 mm		
P-03838	TSENTRIPUUR 11X120mm	11 mm	120 mm	0088381917490	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine






Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad





Tolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutoorijad,
lambid,Betoonihiivad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavus
tutusKaitsevarust
s

Puurimine ja kinnitamine

	P-16994	SDS-MAX ADAPTER 180mm	180 mm	0088381943321
	P-17005	SDS-MAX ADAPTER 450mm	450 mm	0088381943338
	P-44367	SDS+ ADAPTER 115mm	115 mm	0088381974479
	P-03707	SPLINE ADAPTER 216mm	216 mm	0088381917377
	P-03763	KIIL		0088381944960





Meislid 1-1/8

	Mudelinumbr	Pealkiri	Kogupikkus	Laius	Vöotkood
	P-05692	PIIK 400mm	400 mm		0088381921480
	D-17631	PIIK 410mm	410 mm		0088381197182
	P-65931	PIIK 600mm (KAELUSEGA)	600 mm		0088381996464
	D-17647	MEISEL 28x410mm	410 mm	28 mm	0088381197199
	P-05723	MEISEL 29x400mm	400 mm	32 mm	0088381921510
	P-05701	MEISEL 80x400mm	400 mm	80 mm	0088381921497
	P-05717	MEISEL- LABIDAS 125x400mm	400 mm	125 mm	0088381921503
	A-44644	MEISEL- LABIDAS 140x546mm	546 mm	140 mm	



Piigid ja meislid 19mm

	Mudelinumbr	Kogupikkus	Laius	Vöotkood
	P-13340	220 mm	19 mm	0088381932400
	A-43022	100 mm		0088381198202







[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

P-13356	150 mm	30 mm	0088381932417	
P-05474	150 mm	50 mm	0088381921268	
P-13362	190 mm	50 mm	0088381932424	



Piigid ja meislid 21mm

Mudelinumbr	Pealkiri	Kogupikkus	Laius	Vötkood	
P-13378	PIIK 320mm	320 mm		0088381943116	
P-13384	PIIK 450mm	450 mm		0088381943123	
P-13409	MEISEL 26x320mm	320 mm	26 mm	0088381943147	
P-13415	MEISEL 26x450mm	450 mm	26 mm	0088381943154	
P-13421	MEISEL 26x600mm	600 mm	26 mm	0088381943161	
P-13437	MEISEL 70x300mm	300 mm	70 mm	0088381943178	



Piigid ja meislid 30mm

Mudelinumbr	Pealkiri	Kogupikkus	Laius	Vötkood	
A-31485	TAMBITS 200mm(HM1400)	200 mm			
P-13150	MEISEL 26X450mm SPLINE KINNITUS (HR5000)	450 mm	26 mm	0088381932943	
D-15300	MEISEL 30x400mm	400 mm	30 mm	0088381186384	
P-05555	MEISEL-LABIDAS 125x400mm(HM1303)	400 mm	125 mm	0088381921343	
P-13502	MEISEL 30x410mm(HM1400)	400 mm	32 mm	0088381943222	

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorijad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

	P-13487	MEISEL 32x400mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	400 mm	32 mm	0088381943208
	P-05583	MEISEL 32x700mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	700 mm	32 mm	0088381921374
	P-13493	MEISEL 100x310mm(HM1400)	310 mm	100 mm	0088381943215
	P-13518	MEISEL 100x310mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	310 mm	100 mm	0088381943239
	D-15285	PIIK 400mm	400 mm		0088381186377
	P-05549	PIIK 400mm	400 mm		0088381921336
	P-13138	PIIK 450mm SPLINE KINNITUS (HR5000)	450 mm		88381932929
	P-05561	PIIK 700mm	700 mm		0088381921350



Universaalpuurid OMNI BOHRER

Mudelinumbr	Kogupikkus	Läbimõõt (D)	Võõtkood
D-30287	60 mm	3 mm	0088381353151
D-30293	70 mm	4 mm	0088381353168
D-30302	85 mm	5 mm	0088381353175
D-30318	100 mm	6 mm	0088381353182
D-30324	150 mm	6 mm	0088381353199
D-30352	110 mm	8 mm	0088381353229
D-30368	150 mm	8 mm	0088381353236
D-30380	150 mm	10 mm	0088381353250
D-30396	400 mm	10 mm	0088381353267
D-30411	150 mm	12 mm	0088381353281
D-30427	400 mm	12 mm	0088381353298
D-30433	600 mm	12 mm	0088381353304
D-30455	150 mm	14 mm	0088381353311
D-30461	400 mm	14 mm	0088381353328
D-36712	70, 85, 100, 110, 150, 150 mm	4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381373456

Puurimine ja kinnitamine

Klaasi- ja keraamiliseplaadipuurid

Klaasi- ja keraamikapuurid. Kõvasulamist ots lõikab kergesti klaasi ja keraamikat. 1/4" kuuskantsaba sobib ka kinnitamiseks kruvikeeraja külge. Ei sobi kasutamiseks kuivpressitud plaadi ja karastatud klaasi puhul.



Mudelnumber	Pealkiri	Vöötкод
D-15942	1/4" KLAASIPUUR 4x65mm	0088381187107
D-15958	1/4" KLAASIPUUR 5x65mm	0088381187114
D-15964	1/4" KLAASIPUUR 6x65mm	0088381187121
D-15970	1/4" KLAASIPUUR 8x70mm	0088381187138
D-15986	1/4" KLAASIPUUR 10x80mm	0088381187145

Plaadipuurid

Ketaslõikuri külge kinnitatav plaadipuur. Sobib pehmete ja kõvade plaatide töötlemiseks (nt kuivpressitud plaadid). Kuivpuurimiseks.

Mudelnumber	Läbimõõt (D)	Vöötкод
D-44432	14 mm	0088381406758
D-44448	16 mm	0088381406765
D-44454	20 mm	0088381406772
D-44460	22 mm	0088381406789
D-44476	25 mm	0088381406796
D-44482	27 mm	0088381406802
D-44498	30 mm	0088381406819
D-44507	32 mm	0088381406826
D-44513	35 mm	0088381406833
D-44529	38 mm	0088381406840
D-44535	40 mm	0088381406857
D-44541	45 mm	0088381406864
D-44557	51 mm	0088381406871
D-44563	55 mm	0088381406888
D-44579	57 mm	0088381406895
D-44585	60 mm	0088381406901
D-44591	65 mm	0088381406918
D-44616	68 mm	0088381406932
D-44622	70 mm	0088381406949
D-44638	75 mm	0088381406956
D-44644	80 mm	0088381406963
D-44650	83 mm	0088381406970

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmumejad ja

Lasertarvikud

Akutoorijad, lambid,

Betoonihiivad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööriistad

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserite tarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betonilihvijad ja











Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus



Trellide tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Vöötкод
	122711-8	KÜLGKÄEPIDE 8414D	0088381197762
	122712-6	KÜLGKÄEPIDE 6319D	
	122821-1	KÜLGKÄEPIDE BDF454	
	154842-5	KÜLGKÄEPIDE	
	122749-3	KÜLGKÄEPIDE BDF441/451	0088381252850
	122750-8	KÜLGKÄEPIDE BHP441/451	0088381252881
	152492-0	KÜLGKÄEPIDE 6013BR/ 9015B	0088381131599
	273634-4	KÜLGKÄEPIDE HR160D/ HR2400	0088381152587
	122576-8	Sügavuspiiraja BHP451	0088381148252
	P-02325	ADAPTER 5/8"16UNF->M14 VISPLITELE (DA6301)	0088381918510

Puurimine ja kinnitamine



Puurvaraste tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood	
195866-2	TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM SDS-MAX 40/45mm PUURVASARATELE	0088381407625	
193472-7	IMUVARUSTUS HR2811F	0088381174022	
122709-5	IMEMISVARUSTUS HR2432- LE	0088381202985	
192176-8	IMEMISLIIDES HR2400,HR2410, HR160D (TERA MAX. SUURUS 25MM)	0088381118767	
195899-7	TOLMUKOGUMIS SÜSTEEM DX01 FOR BHR242	0088381400596	
195903-2	TOLMUKOGUMIS SÜSTEEM DX02 FOR BHR243	0088381400633	
196163-9	TOLMUKOGUMIS KASSETT JA FILTERELEMENT DX01 JA DX02-LE	0088381413237	
196165-5	HEPA FILTERELEMENT DX01 JA DX02- LE, BHR242RFEV, BHR243RFEV	0088381413251	
688131-1	FILTER HR2432-LE		
421342-3	TOLMUKAITSE 6-14mm PUURIDELE	0088381116602	
421664-1	TOLMUKAITSE 12-16mm PUURIDELE	0088381149754	
195180-6	Tolmukoguja	0088381361187	

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,















Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine		195173-3	TOLMUKOGUJA HR2610, HR2300	0088381361125
Multitool tarvikud		194580-7	TOLMUKOGUJA HR1830	0088381348348
Metallitööd		122708-7	TOLMUKOTT HR2432	0088381202992
Saagimine		122614-6	TOLMUKOTT HR2430	0088381156707
Lihvimine		135197-7	KÜLGKÄEPIDE HR32 SEERIA MASINATELE	
		158131-0	KÜLGKÄEPIDE HR5211C	
Hööveldamine		134885-3	D-KUJULINE KÜLGKÄEPIDE HM1202C	0088381154543
Freesimine		134890-0	D-KUJULINE KÜLGKÄEPIDE HR35, 40, 45 JA HM 11 SEERIA MASINATELE	0088381152266
Teemantketad		134889-5	KÜLGKÄEPIDE HR3000C	0088381152297
Tölmumejad ja		134949-3	KÜLGKÄEPIDE HM1303B	0088381164948
Laserite tarvikud		135283-4	KÜLGKÄEPIDE HM1214C	0088381359771
Akutoorriistad, lambid,		273472-4	Külgkäepide HR5000	0088381115841
Betoonlihvijad ja		345279-9	KÜLGKÄEPIDE HM1304B	
Aia- ja metsatehnika		417003-1	KÜLGKÄEPIDE HM1202C	0088381205566
Mugavusvarustus		135380-6	KÜLGKÄEPIDE	0088381366243
Kaitsevarustus		135209-6	KÜLGKÄEPIDE	0088381361828

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

P-04204	SDS-PLUS ADAPTER SPLINE KINNITUSEGA MASINATELE	0088381945097	
P-17027	SDS-PLUS ADAPTER SDS-MAX KINNITUSEGA MASINATELE	0088381943352	
181490-7	MÄÄRE 30g PUUR- JA PIIKVASARATELE	0088381114578	
183477-5	MÄÄRE 30g SDS+ PUUR- JA PIIKVASARATELE	0088381373760	
196804-7	Piigimääre Tuubis 95 grammi.	0088381438049	
194683-7	PIIGIMÄÄRE 100g	0088381349703	
D-26294	Transpordikäru	0088381341028	

Padrunid

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
122573-4	SDS+ADAPTER HR2400/2410 1/2" 20 UNF UUS	0088381148559	
192016-0	KIIRPADRUN 10mm 3/8"-24UNF 1,0-10mm 6226D 6227D DA391D	0088381101530	
192282-9	KIIRPADRUN 10mm 3/8"	0088381119832	
192664-5	KIIRPADRUN 13mm 1/2" -20UNF 1,5-13mm HP2033,2051F,2071F	0088381141758	
192877-8	PADRUN 13mm 1/2" -20UNF 1,5-13mm 6013BR,HP2010N.8406C	0088381147934	
192885-9	PADRUN 10mm DA3000	0088381147972	
192889-1	KIIRPADRUN 10mm 3/8"-24UNF 1,0-11mm 6203DW	0088381147989	
192890-6	KIIRPADRUN 10mm 3/8"-24UNF 1,0-10mm 6408.6095D	0088381148009	
192891-4	KIIRPADRUN 13mm 1/2" -24UNF 1,5-13mm 6333D (jacobs)	0088381148016	
192892-2	KIIRPADRUN 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm DP4700	0088381148023	
193049-8	KIIRPADRUN 13mm 1/2" 6314D	0088381151665	

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,














Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine		193211-5	KIIRPADRUN 6,5mm 3/8"-24UNF 0,8-6,5mm 6503DW 0088381157094
Multitool tarvikud		193442-6	PADRUN 10mm 1,0- 10mm DA3000R 0088381162081
Metallitööd		196306-3	KIIRPADRUN 13MM 1/2"-20UNF 1,5-13MM BDF453 0088381421775
Saagimine		196307-1	KIIRPADRUN 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 6260, 6270 0088381421737
Lihvimine		196308-9	KIIRPADRUN 10mm, 3/8"-24UNF 1,0-10mm DF330D 0088381421744
Hööveldamine		196309-7	KIIRPADRUN 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 6271, BDF343 0088381421751
Freesimine		196310-2	KIIRPADRUN 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 8271D, HP330 0088381421768
Teemantketta		196311-0	KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF452/456 0088381421720
Tolmuimejad ja		763132-1	KIIRPADRUN 10mm 3/8"-24UNF 0,8-10mm 6226D,6227D, 6228D, DA39 0088381148320
Laserite tarvikud		763158-3	KIIRPADRUN 13mm "CLICKY" (PAKENDITA) 0088381170512
		763178-7	KIIRPADRUN 13mm 6390D
Akutooristad, lambid,		763199-9	KIIRPADRUN 13mm 6319D
		763428-0	VÕTI 10mm 6916DWD 0088381142809
Betoonlihvijad ja		763430-3	VÕTI 13mm HP2050 8450 0088381142816
Aia- ja metsatehnika		193203-4	KIIRPADRUN 6,5mm 3/8"-24UNF 0,8-6,5mm 6501X 0088381157285
Mugavusvarustus		763180-0	KIIRPADRUN 10mm 0,8-10mm 6413 0088381189156

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

193226-2	KIIRPADRUN 10mm 1/2"-20UNF 0,8-10mm DP3003	0088381150347
763185-0	KIIRPADRUN 10mm 6260D/70 1/2" KEERE	0088381192873
763187-6	KIIRPADRUN 10mm 8280D	0088381196192
766002-3	KIIRPADRUN 10mm 6261D/71	0088381350549
766007-3	Kiirpadrun 10mm, 3/8"-24UNF 1,0-10mm DF330D, bulk	0088381354219
766003-1	Kiirpadrun 10mm, 3/8" -24UNF, 8281D	
122829-5	Kiirpadrun 1-13mm, metall, SDS-Max	0088381435901
192685-7	KIIRPADRUN 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm HP2041	0088381144704
192893-0	KIIRPADRUN 13mm 3/8"-24UNF 1,5-13mm 6314D	0088381148030
194079-2	KIIRVAHETUS KIIRPADRUN 13mm 1,5-13mm HR2450FT HR2470FT	0088381196826
194254-0	Kiirpadrun 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm metallist	0088381206907
194568-7	KIIRVAHETUS KIIRPADRUN 13mm, 1,5-13mm HR3210FCT	0088381347389
763175-3	KIIRPADRUN 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF430,440,442,450,452	
763196-5	KIIRPADRUN 13mm BDF/BHP451/454	0088381435895



[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,
















Betoonihvjud ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine		766004-9	Kiirpadrun 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF453, bulk	
Multitool tarvikud		P-18150	KIIRPADRUN JA ADAPTER SDS-PLUS KINNITUSEGA MASINATELE	0088381944472
Metallitööd		P-24664	KIIRPADRUN JA ADAPTER SDS-PLUS KINNITUSEGA MASINATELE (PAKENDITA)	0088381951609
Saagimine		192887-5	PADRUN 6,5mm 1/2" 20UNF 1-6,5mm 6501 (PAKENDITA)	0088381147996
Lihvimine		763079-9	PADRUN 10mm 3/8"- 24UNF 1,0-10mm 6010D	0088381114851
Hööveldamine		763174-5	PADRUN 10MM DA3010F	0088381181945
Freesimine		192883-3	PADRUN 13mm, VÕTI 763432-9	0088381147965
Teemantketad		193822-6	PADRUN 13mm+VÕTI 1/2" 20UNF 1,5- 13mm HP2050,HP2070	0088381184250
Tolmuimejad ja		192078-8	KIIRPADRUN 10mm 1/4" ADAPTERIGA 6793D	0088381104548
Laserte tarvikud		194250-8	KIIRPADRUN 10mm 1/4" ADAPTERIGA 6908D, 6916D, 6980D, BTD130 METALLIST	0088381111126
Akutooristad, lambid,		194080-7	SDS-PLUS PÕHIPADRUN HR2450FT HR2470FT	0088381196833
Betoonlihvijad ja		763414-1	VÕTI 10mm DA3000	0088381101189
Aia- ja metsatehnika		763415-9	VÕTI 10mm DA301D HP1030	0088381101196
Mugavusvarustus		763418-3	VÕTI 10mm 6501	0088381113670
Kaitsevarustus		763422-2	VÕTI 10mm jacobs	0088381114523

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

763432-9	VÕTI 13mm 6013BR	0088381142823
----------	------------------	---------------



D-14093	SDS-PLUS ADAPTER STANDARD 1/2" 20 UNF	0088381184595
---------	---------------------------------------	---------------



Impact Gold kruvimisotsikud

Impact Gold seeria Torsion-otsikud on unikaalse disainiga, väändemoment suundub otsiku keskosale, vähendades nii viisi purunemise ohtu.

Mudelinumbr	Pealkiri	Kruvipea	Kogupikkus	Vöökood
B-39512	TORSION KRUVIKEERAJA OTSIKUD PH 2-25MM (15tk.)			0088381435161
B-39528-10	TORSION KRUVIKEERAJA OTSIKUD PH 2-50MM (10tk.)			0088381435192
B-39534	TORSION KRUVIKEERAJA OTSIKUD PZ 2-25MM (15tk.)			008838143520
B-39540	TORSION KRUVIKEERAJA OTSIKUD PZ 2-50MM (10tk.)			0088381435222
B-42189	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PH 1-30MM (2tk.)			0088381439886
B-42195	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PH 2-30MM (2tk.)			0088381439893
B-42204	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PH 3-30MM (2tk.)			0088381439909
B-42210	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PZ 1-30MM (2tk.)			0088381439916
B-42226	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PZ 2-30MM (2tk.)			0088381439923
B-42232	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD PZ 3-30MM (2tk.)			0088381439930
B-42248	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD T 10-30MM (2tk.)			0088381439947
B-42254	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD T 15-30MM (2tk.)			0088381439954
B-42260	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD T 20-30MM (2tk.)			0088381439961
B-42276	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD T 25-30MM (2tk.)			0088381439978
B-42282	SHORTON KRUVIKEERAJA OTSIKUD T 30-30MM (2tk.)			0088381439985
B-28167	Torsion otsik PH 1-50mm (2)			0088381414081
B-28173	Torsion otsik PH 2-50mm (2)			0088381414098
B-28189	Torsion otsik PH 3-50mm (2)			0088381414104
B-28226	Torsion otsik T 10-50mm (2)			0088381414142
B-28232	Torsion otsik T 15-50mm (2)			0088381414159
B-28248	Torsion otsik T 20-50mm (2)			0088381414166
B-28254	Torsion otsik T 25-50mm (2)			0088381414173
B-28260	Torsion otsik T 30-50mm (2)			0088381414180
B-28276	Torsion otsik PZ 1-50mm (2)			0088381414197
B-28282	Torsion otsik PZ 2-50mm (2)			0088381414203
B-28298	Torsion otsik PZ 3-50mm (2)			0088381414210
B-28307	Torsion otsik PH 2-50mm (2)			0088381414227

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

B-28313	Torsion otsik PH 2-50mm (2)				0088381414234
B-28329	Torsion otsik PH 1-25mm (2)				0088381414241
B-28335	Torsion otsik PH 2-25mm (2)				0088381414258
B-28341	Torsion otsik PH 3-25mm (2)				0088381414265
B-28357	Torsion otsik PH 2-25mm (5)				0088381414272
B-28391	Torsion otsik T 10-25mm (2)				0088381414319
B-28400	Torsion otsik T 15-25mm (2)				0088381414326
B-28416	Torsion otsik T 20-25mm (2)				0088381414333
B-28422	Torsion otsik T 25-25mm (2)				0088381414340
B-28438	Torsion otsik T 30-25mm (2)				0088381414357
B-28444	Torsion otsik PZ 1-25mm (2)				0088381414364
B-28450	Torsion otsik PZ 2-25mm (2)				0088381414371
B-28466	Torsion otsik PZ 3-25mm (2)				0088381414388
B-28472	Torsion otsik PZ 2-25mm (5)				0088381414395
B-28488	Torsion otsik PH 2-25mm (2)				0088381414401
B-28494	Torsion otsik PH 2-25mm (5)				0088381414418
B-28503	Torsion otsik PH 2-25mm (2)				0088381414425
B-28519	Torsion otsik PH 2-25mm (5)				0088381414432
B-28525	Torsion magn.otsikuhoidik 75mm (1)				0088381414449
B-30754	11 OSALINE TORSION OTSIKUTE KMPL. ULTRA MAG 71MM				0088381418874
B-28531	Ultra Mag 71mm (1) Torsion otsikuhoidik				0088381414456
B-28547	Kardaanadapter padrunile SQ 3/8 x 75mm (1)				0088381414463
B-28553	Kardaanadapter padrunile SQ 1/2 x 75mm (1)				0088381414470
B-28569	Padrun 1/4" 8mm (5/6") 50mm (ILMA MAGNETITA)	8mm		50 mm	0088381414487
B-28575	Padrun 1/4" 9,6mm (3/8") (ILMA MAGNETITA)				0088381414494
B-28581	Padrun 1/4" 10mm 50mm (ILMA MAGNETITA)	10mm		50 mm	0088381414500
B-28597	11 osaline Torsion otsikute kmpl. PH 1,2,3/ PZ 1,2,3/ T15,20,25,30/ Torsion otsiku hoidik				0088381414517



Phillips kruvimisotsikud

Mudelinumbr	Kruvipea	Kruvikeerajaotsiku pikkus	Kogus pakendis	Vöötкод
B-23466	PH2	25 mm	3	0088381407991
B-24583	PH2	25 mm	25	0088381409018
B-24876	PH2	25 mm	100	0088381409193

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

B-25046	PH2	50 mm	3	0088381409308
B-25127	PH2	50 mm	10	0088381409346
B-25220	PH2	50 mm	3	0088381409391
B-26244	PH2	50 mm	10	0088381410083
D-31669	PH2	65 mm	100	0088381356503
P-06046	PH1	50 mm	10	0088381946780
P-06068	PH2	50 mm	10	0088381946803
P-06080	PH3	50 mm	10	0088381946827
P-77637	PH2	70 mm	10	0088381708388
P-77643	PH3	70 mm	10	0088381708395
P-06030	PH1	25 mm	10	0088381946773
P-06052	PH2	25 mm	10	0088381946797
P-06074	PH3	25 mm	10	0088381946810
B-12326	PH2	85 mm	3	0088381354233



Pozidrive kruvimisotsikud

Mudelinumbr	Kruvipea	Kruvikeerajaotsiku pikkus	Kogus pakendis	Vöökood
B-12790	PZ2	85 mm	3	0088381355537
B-23488	PZ1	25 mm	3	0088381408011
B-23494	PZ2	25 mm	3	0088381408028
B-23503	PZ3	25 mm	3	0088381408035
B-24527	PZ1,2,3	25 mm	3	0088381408981
B-24608	PZ1	25 mm	25	0088381409032
B-24614	PZ2	25 mm	25	0088381409049
B-24620	PZ3	25 mm	25	0088381409056
B-24882	PZ2	25 mm	100	0088381409209
B-25242	PZ	50 mm	3	0088381409414
B-25258	PZ	50 mm	3	0088381409421
B-25264	PZ3	50 mm	3	0088381409438
B-26185	PZ1,2,3	50 mm	3	0088381410052
B-26266	PZ1	50 mm	10	0088381410106
B-26272	PZ2	50 mm	10	0088381410113
B-26288	PZ3	50 mm	10	0088381410120
P-06105	PZ1	50 mm	10	0088381946834
P-06127	PZ2	50 mm	10	0088381944571
P-06149	PZ3	50 mm	10	0088381944588
P-66232	PH2	117x5 mm	10	0088381996761
P-66824	PZ2	117x5 mm	3	0088381997355
P-66830	PZ2	127x5 mm	3	0088381997362
P-66846	PZ2	141x5 mm	3	0088381997379
P-67773	PZ2	157x5 mm	3	00883819983074
P-67789	PZ2	177x5 mm	3	0088381998314
P-77659	PZ3	70 mm	10	0088381708401
P-06096	PZ1	25 mm	10	0088381944328
P-06111	PZ2	25 mm	10	0088381944335
P-06133	PZ3	25 mm	10	0088381944342

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutoorijad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine



TX kruvimisotsikud

Mudelinumber	Kruvipäe	Kruvikeerajaotsiku pikkus	Kogus pakendis	Vöötkood
B-23581	T8	25 mm	3	0088381408110
B-23597	T10	25 mm	3	0088381408127
B-23606	T15	25 mm	3	0088381408134
B-23612	T20	25 mm	3	0088381408141
B-23628	T25	25 mm	3	0088381408158
B-23634	T27	25 mm	3	0088381408165
B-23640	T30	25 mm	3	0088381408172
B-23656	T40	25 mm	3	0088381408189
B-24533	T20,T25,T30	25 mm	3	0088381408998
B-24636	T15	25 mm	25	0088381409063
B-24642	T20	25 mm	25	0088381409070
B-24658	T25	25 mm	25	0088381409087
B-24664	T30	25 mm	25	0088381409094
B-25351	T8	50 mm	3	0088381409520
B-25373	T10	30 mm	3	0088381409544
B-25389	T15	50 mm	3	0088381409551
B-25395	T20	50 mm	3	0088381409568
B-25404	T25	50 mm	3	0088381409575
B-25410	T27	50 mm	3	0088381409582
B-25426	T30	50 mm	3	0088381409599
B-25432	T40	50 mm	3	0088381409605
B-26191	T20,T25,T30	50 mm	3	0088381410069
B-26294	T15	50 mm	10	0088381410137
B-26303	T20	50 mm	10	0088381410144
B-26319	T25	50 mm	10	0088381410151
B-26325	T30	50 mm	10	0088381410168
P-06367	T27	25 mm	10	0088381947053
P-06323	T10	25 mm	10	0088381947015
P-06339	T15	25 mm	10	0088381947022
P-06345	T20	25 mm	10	0088381947039
P-06351	T25	25 mm	10	0088381947046
P-06373	T30	25 mm	10	0088381947060
P-06389	T40	25 mm	10	0088381947077
P-77665	T8	70 mm	10	0088381708418
P-77671	T10	70 mm	10	0088381708425
P-77687	T15	70 mm	10	0088381708432
P-77693	T20	70 mm	10	0088381708449
P-77702	T25	70 mm	10	0088381708456
P-77718	T30	70 mm	10	0088381708463

Puurimine ja kinnitamine



Kuuskant kruvimisotsikud

Mudelinumbr	Kogus pakendis	Kogupikkus	Läbimõõt (D)	Vöötкод
P-21369	10	25 mm	2,5 mm	0088381948517
P-21375	10	25 mm	3 mm	0088381948524
P-21381	10	25 mm	4 mm	0088381948531
P-21397	10	25 mm	5 mm	0088381948548
P-21406	10	25 mm	6 mm	0088381948555
P-21412	10	25 mm	8 mm	0088381948562



Kuuskantpadrunid

Mudelinumbr	Kruvipea	Kogupikkus	Vöötкод
B-28569	8mm	50 mm	0088381414487
B-28581	10mm	50 mm	0088381414500
B-38700	7mm	50 mm	0088381433341
B-38716	8mm	50 mm	0088381433358
B-38722	10mm	50 mm	0088381433365
B-38744	13mm	50 mm	0088381433389
B-40266	8 mm	61 mm	0088381437370
B-40272	9,6mm	61 mm	0088381437387
B-40288	10mm	61 mm	0088381437394
784402-5	7mm	55 mm	0088381114547
P-06292	8mm	55 mm	0088381946988
P-06301	10mm	55 mm	0088381946995
P-06317	13mm	55 mm	0088381947008
784416-4	17mm	55 mm	0088381118545
784802-9	3/8"	65 mm	0088381102704
784804-5	5/16"	65 mm	0088381102728














Otsikud ja adapterid

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод
784803-7	MAGNETHODIK 1/4" 65mm	0088381102711

jätub...

Puurimine ja kinnitamine


	784812-A	KRUVISUUNAJA- OTSIKUHOIDJA MET. 120mm, 4-osal.	0088381909389
	784845-A	PILOOTPUUR 2,4mm, nr.6 2tk. kruvidega (784859-A)	0088381925747
	784846-A	PILOOTPUUR 2,8mm, nr.8 2tk. kruvidega (784859-A)	0088381925754
	784847-A	PILOOTPUUR 3,1mm, nr.10 2tk. kruvidega (784859-A)	0088381925761
	B-28531	Ultra Mag 71mm (1) Torsion otsikuhoidik	0088381414456
	B-28547	Kardaanadapter padrunile SQ 3/8 x 75mm (1)	0088381414463
	B-29072	PAINDUV OTSIKUHOIDJA 1/4", 200MM	0088381415507
	B-29094	PAINDUV OTSIKUHOIDJA 1/4", 300MM	0088381415521
	P-05941	PADRUNIADAPTER 1/2" 6918D,6905H,BTW250/251/450	0088381946681
	784811-8	MAGNETHOIDIK 1/4" 60mm, 6820V, 6807, 6821, 6823, 6825	0088381430807
	194731-2	SIDUMISTRAADI SIDUJA 1/4" TD020, TD021	0088381355001

Lapik kruvimisotsikud



Mudelinumber	Pealkiri	Kruvikeerajaotsiku pikkus	Vöötкод
P-06177	LAPIK OTSIK 25x0,6x4,5 (10tk.)	25 mm	0088381946865
P-06199	LAPIK OTSIK 25x0,8x5,5 (10tk.)	25 mm	0088381946889
P-06214	LAPIK OTSIK 25x1,0x5,5 (10tk.)	25 mm	0088381946902
P-06242	LAPIK OTSIK 25x1,2x8,0 (10tk.)	25 mm	0088381946933

Naelad ja viimistlusnaelad



Mudelinumber	Info	Kogupikkus	Paksus	Traaditüüp	Kogus pakendis	Vöötкод
F-31825	PIN NAELAD 0,6x18mm, 23ga, TERAS, 10.000 tk. BPT350,351 ja AF500HP	18 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292382
F-31838	PIN NAELAD 0,6x25mm, 23ga, TERAS, 10.000 tk. BPT350, BPT351, AF500HP	25 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292399

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

F-31841	PIN NAELAD 0,6x30mm, 23ga, TERAS, 10.000 tk. BPT350, BPT351, AF500HP	30 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292405
F-31854	PIN NAELAD 0,6x35mm, 23ga, TERAS, 10.000 tk. BPT350, BPT351, AF500HP	35 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292412
F-32920	PIN NAELAD 45mm 10.000 tk. BPT350, AF500HP	45 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381293488
F-32933	PIN NAELAD 50mm 10.000 tk. BPT350, AF500HP	50 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381293495
F-32142	PIN NAELAD 0,6x18mm, 23ga, RST, 10.000 tk. BPT350 ja AF500HP	18 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292702
F-32155	Roostevaba. Mudelitele: BPT350 ja AF500HP	25 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292719
F-32168	PIN NAELAD 0,6x30mm, 23ga, RST, 10.000 tk. BPT350 ja AF500HP	30 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292726
F-32171	PIN NAELAD 0,6x35mm, 23ga, RST, 10.000 tk. BPT350 ja AF500HP	35 mm	0,6 mm	23 Ga	10000	0088381292733
F-31883	Dykert naelad 1,2x25mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	25 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292443
F-31902	Dykert naelad 1,2x32mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	32 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292467
F-31928	Dykert naelad 1,2x38mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	38 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292481
F-31944	Dykert naelad 1,2x45mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	45 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292504
F-31957	Dykert naelad 1,2x50mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	50 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292511
F-32946	DYKERT NAELAD 1,2x55mm, 18ga, 5000tk AF505 ja AF550H	55 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381293501
F-33948	DYKERT NAELAD 1,6X32mm 16ga 2000tk. AF600, GF600	32 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	0088381294508
F-33964	DYKERT NAELAD 1,6X38mm 16ga 2000tk. AF600, GF600	38 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	0088381294522
F-33980	DYKERT NAELAD 1,6X45mm 16ga 2000tk. AF600, GF600	45 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	0088381294546
F-33993	DYKERT NAELAD 1,6X50mm 16ga 2000tk. AF600, GF600	50 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	0088381294553
F-34027	DYKERT NAELAD 1,6X64mm 16ga 2000tk. AF600, GF600	64 mm	1,6 mm	16 Ga	2000	0088381294584
F-31931	Dykert naelad 1,2x40mm, 18ga, 5000tk Mudelitele: AF505, AF550H	40 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292498
F-31896	Dykert naelad 1,2x30mm, 18ga, 5000tk AF505, AF550H	30 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292450
F-31915	Dykert naelad 1,2x35mm, 18ga, 5000tk AF505, AF550H	35 mm	1,2 mm	18 Ga	5000	0088381292474

[jätkub...](#)

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutoorriistad,
lambid,

Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavus
tus

Kaitsevarustu
s

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine	F-33562	BET. PIN NAELAD 19mm METALLILE 1.000 tk. AN250HC	19 mm	2,5 mm	1000	0088381294126
	F-33575	BET. PIN NAELAD 22mm METALLILE 1.000 tk. AN250HC	22 mm	2,5 mm	1000	0088381294133
Multitool tarvikud	F-33588	BET. PIN NAELAD 25mm METALLILE 1.000 tk. AN250HC	25 mm	2,5 mm	1000	0088381294140
	196290-2	BET. PIN NAELAD STANDARD 2,6X20mm 1000 tk. + GAAS	20 mm	2,6 mm	1000	0088381422987
Metallitööd	196291-0	BET. PIN NAELAD STANDARD 2,6X25mm 1000tk. + GAAS	25 mm	2,6 mm	1000	0088381422994
	196292-8	BET. PIN NAELAD STANDARD 2,6X30mm 1000tk. + GAAS	25 mm	2,6 mm	1000	0088381423007
Saagimine	196293-6	BET. PIN NAELAD STANDARD 2,6X35mm 1000tk. + GAAS	35 mm	2,6 mm	1000	0088381423014
	196294-4	BET. PIN NAELAD STANDARD 2,6X40mm 1000tk. + GAAS	40 mm	2,6 mm	1000	0088381423021
Lihvimine	196285-5	BET. PIN NAELAD PREMIUM 3,1X15mm 1000tk. + GAAS	15 mm	3,1 mm	1000	0088381422932
	196286-3	BET. PIN NAELAD PREMIUM 3,1X17mm 1000tk. + GAAS	17 mm	3,1 mm	1000	0088381422949
Hööveldamine	196287-1	BET. PIN NAELAD PREMIUM 3,1X22mm 1000tk. + GAAS	22 mm	3,1 mm	1000	0088381422956
	196288-9	BET. PIN NAELAD PREMIUM 3,1X27mm 1000tk. + GAAS	27 mm	3,1 mm	1000	0088381422963
Freesimine	196289-7	BET. PIN NAELAD PREMIUM 3,1X32mm 1000tk. + GAAS	32 mm	3,1 mm	1000	0088381422970
Teemantketad						



Klambrid

Mudelinumbr	Info	Kogus pakendis	Kogupikkus	Laius	Vöötcode
F-32078	AT1150A	10000	25 mm	11 mm	0088381292634
F-32094	AT1150A	10000	34 mm	11 mm	0088381292658
F-32113	AT1150A	10000	40 mm	11 mm	0088381292672
F-32139	AT1150A	10000	51 mm	11 mm	0088381292696
F-32023	AT2550A	10000	25 mm	25 mm	0088381292580
F-32049	AT2550A	10000	38 mm	25 mm	0088381292603
F-32065	AT2550A	10000	51 mm	25 mm	0088381292627
F-32647	BST220 ja BST221	5040	10 mm	10 mm	0088381293204
F-32663	BST220 ja BST221	5040	16 mm	10 mm	0088381293228
F-32689	BST220 ja BST221	5040	22 mm	10 mm	0088381293242
F-33607	AT450H	5000	25 mm	6,3 mm	0088381294164
F-33636	AT450H	5000	32 mm	6,3 mm	0088381294195
F-33652	AT450H	5000	40 mm	6,3 mm	0088381294218
F-81518	BST110	2500	7 mm	10 mm	0088381342315
F-81521	BST110	2500	10 mm	10 mm	0088381342339

Puurimine ja kinnitamine



Jõupadrunid

Mudelnumber	Pealkiri	Tööriistakinnitus	Läbimõõt (D)	Kogupikkus	Keermesuurus	Võetkood
134825-1	JÕUPADRUN 13-38mm 1/2"	1/2 "		38 mm	M8	0088381148948
B-39883	LÕÖKPADRUN 6-28 MM 3/8"	3/8 "	6 mm	28 mm		0088381436595
B-39899	LÕÖKPADRUN 7-28 MM 3/8"	3/8 "	7 mm	28 mm		0088381436601
B-39908	LÕÖKPADRUN 8-28 MM 3/8"	3/8 "	8 mm	28 mm		0088381436618
B-39914	LÕÖKPADRUN 9-28 MM 3/8"	3/8 "	9 mm	28 mm		0088381436625
B-39920	LÕÖKPADRUN 10-28 MM 3/8"	3/8 "	10 mm	28 mm		0088381436632
B-39936	LÕÖKPADRUN 11-28 MM 3/8"	3/8 "	11 mm	28 mm		0088381436649
B-39942	LÕÖKPADRUN 12-28 MM 3/8"	3/8 "	12 mm	28 mm		0088381436656
B-39958	LÕÖKPADRUN 13-28 MM 3/8"	3/8 "	13 mm	28 mm		0088381436663
B-39964	LÕÖKPADRUN 14-28 MM 3/8"	3/8 "	14 mm	28 mm		0088381436670
B-39970	LÕÖKPADRUN 15-28 MM 3/8"	3/8 "	15 mm	28 mm		0088381436687
B-39986	LÕÖKPADRUN 16-28 MM 3/8"	3/8 "	16 mm	28 mm		0088381436694
B-39992	LÕÖKPADRUN 17-30 MM 3/8"	3/8 "	17 mm	30 mm		0088381436700
B-40004	LÕÖKPADRUN 18-30 MM 3/8"	3/8 "	18 mm	30 mm		0088381436717
B-40010	LÕÖKPADRUN 19-30 MM 3/8"	3/8 "	19 mm	30 mm		0088381436724
B-40026	LÕÖKPADRUN 20-30 MM 3/8"	3/8 "	20 mm	30 mm		0088381436731
B-40032	LÕÖKPADRUN 21-30 MM 3/8"	3/8 "	21 mm	30 mm		0088381436748
B-40048	LÕÖKPADRUN 22-30 MM 3/8"	3/8 "	22 mm	30 mm		0088381436755
134853-6	JÕUPADRUN 26-52mm 3/4"	3/4 "	26 mm	52 mm		0088381149105
134854-4	JÕUPADRUN 26-95mm 3/4"	3/4 "	26 mm	95 mm		0088381149112
134855-2	JÕUPADRUN 27-52mm 3/4"	3/4 "	27 mm	52 mm		0088381149129
134856-0	JÕUPADRUN 27-95mm 3/4"	3/4 "	27 mm	95 mm		0088381149136
134857-8	JÕUPADRUN 30-52mm 3/4"	3/4 "	30 mm	52 mm		0088381149143
134858-6	JÕUPADRUN 30-95mm 3/4"	3/4 "	30 mm	95 mm		0088381149150
134859-4	JÕUPADRUN 32-95mm 3/4"	3/4 "	32 mm	95 mm		0088381149174
134860-9	JÕUPADRUN 35-56mm 3/4"	3/4 "	35 mm	56 mm		0088381149181
134861-7	JÕUPADRUN 35-95mm 3/4"	3/4 "	35 mm	95 mm		0088381149198
134862-5	JÕUPADRUN 36-56mm 3/4"	3/4 "	36 mm	56 mm		0088381149204
134863-3	JÕUPADRUN 36-95mm 3/4"	3/4 "	36 mm	95 mm		0088381149211

jät kub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööriistad

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad
ja

Lasertööriistad

Akutoorriistad,
lambid,

Betoonlihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

	134864-1	JÕUPADRUN 35-80mm 1"	1 "	35 mm	80 mm	0088381200882
	134865-9	JÕUPADRUN 36-80mm 1"	1 "	36 mm	80 mm	0088381200899
	134871-4	JÕUPADRUN 32-52mm 3/4"	3/4 "	32 mm	52 mm	0088381149167
	134872-2	JÕUPADRUN 41-80mm 1"	1 "	41 mm	80 mm	0088381200011
	A-85494	JÕUPADRUN 17-50mm 3/4"	3/4 "	17 mm	50 mm	0088381158817
	A-85503	JÕUPADRUN 17-95mm 3/4"	3/4 "	17 mm	95 mm	0088381158824
	A-85519	JÕUPADRUN 19-50mm 3/4"	3/4 "	19 mm	50 mm	0088381158831
	A-85525	JÕUPADRUN 19-95mm 3/4"	3/4 "	19 mm	95 mm	0088381158848
	A-85531	JÕUPADRUN 21-52mm 3/4"	3/4 "	21 mm	52 mm	0088381158855
	A-85547	JÕUPADRUN 21-95mm 3/4"	3/4 "	21 mm	95 mm	0088381158862
	A-85553	JÕUPADRUN 22-52mm 3/4"	3/4 "	22 mm	52 mm	0088381158879
	A-85569	JÕUPADRUN 22-95mm 3/4"	3/4 "	22 mm	95 mm	0088381158886
	A-85575	JÕUPADRUN 24-52mm 3/4"	3/4 "	24 mm	52 mm	0088381158893
	A-85581	JÕUPADRUN 24-95mm 3/4"	3/4 "	24 mm	95 mm	0088381158909
	B-40054	LÕÖKPADRUN 8-38mm 1/2"	1/2 "	8 mm	38 mm	0088381436762
	B-40076	LÕÖKPADRUN 10-38mm 1/2"	1/2 "	10 mm	38 mm	0088381436786
	B-40107	LÕÖKPADRUN 13-38mm 1/2"	1/2 "	13 mm	38 mm	0088381436816
	B-40129	LÕÖKPADRUN 15-38mm 1/2"	1/2 "	15 mm	38 mm	0088381436830
	B-40141	LÕÖKPADRUN 17-38mm 1/2"	1/2 "	17 mm	38 mm	0088381436854
	B-40163	LÕÖKPADRUN 19-38mm 1/2"	1/2 "	19 mm	38 mm	0088381436878
	B-40185	LÕÖKPADRUN 21-38mm 1/2"	1/2 "	21 mm	38 mm	0088381436892
	B-40216	LÕÖKPADRUN 24-38mm 1/2"	1/2 "	24 mm	38 mm	0088381436922
	B-40222	LÕÖKPADRUN 27-42mm 1/2"	1/2 "	27 mm	42 mm	0088381436939
	B-40238	LÕÖKPADRUN 30-44mm 1/2"	1/2 "	30 mm	44 mm	0088381436946
	B-40244	LÕÖKPADRUN 32-44mm 1/2"	1/2 "	32 mm	44 mm	0088381436953
	D-41517	JÕUPADRUNITE KMPL. 9- OSALINE	1/2 "	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm		0088381404334
	134827-7	JÕUPADRUN 13-52 1/2"	1/2 "	13 mm	52 mm	0088381148955
	134826-9	JÕUPADRUN 14-38mm 1/2"	1/2 "	14 mm	38 mm	0088381160704
	134828-5	JÕUPADRUN 14-52mm 1/2"	1/2 "	14 mm	52 mm	0088381170178
	134829-3	JÕUPADRUN 17-38mm 1/2"	1/2 "	17 mm	38 mm	0088381148962
	134830-8	JÕUPADRUN 17-52mm 1/2"	1/2 "	17 mm	52 mm	0088381148979
	134831-6	JÕUPADRUN 19-38mm 1/2"	1/2 "	19 mm	38 mm	0088381148986
	134832-4	JÕUPADRUN 19-52mm 1/2"	1/2 "	19 mm	52 mm	0088381148993



jätub...

Puurimine ja kinnitamine

134837-4	JÕUPADRUN 19-78mm 1/2"	1/2 "	19 mm	78 mm	0088381161824
134838-2	JÕUPADRUN 21-38mm 1/2"	1/2 "	21 mm	38 mm	0088381161787
134833-2	JÕUPADRUN 21-52mm 1/2"	1/2 "	21 mm	52 mm	0088381161794
134839-0	JÕUPADRUN 21-78mm 1/2"	1/2 "	21 mm	78 mm	0088381161831
134851-0	JÕUPADRUN 22-38mm 1/2"	1/2 "	22 mm	38 mm	0088381149006
134834-0	JÕUPADRUN 22-52mm 1/2"	1/2 "	22 mm	52 mm	0088381149013
134840-5	JÕUPADRUN 23-38mm 1/2"	1/2 "	23 mm	38 mm	0088381161800
134835-8	JÕUPADRUN 23-52mm 1/2"	1/2 "	23 mm	52 mm	0088381170499
134841-3	JÕUPADRUN 24-45mm 1/2"	1/2 "	24 mm	45 mm	0088381149020
134836-6	JÕUPADRUN 24-52mm 1/2"	1/2 "	24 mm	52 mm	0088381149037
134842-1	JÕUPADRUN 26-50mm 1/2"	1/2 "	26 mm	50 mm	0088381161770
134843-9	JÕUPADRUN 26-78mm 1/2"	1/2 "	26 mm	78 mm	0088381161817
134844-7	JÕUPADRUN 27-50mm 1/2"	1/2 "	27 mm	50 mm	0088381149044
134845-5	JÕUPADRUN 27-78mm 1/2"	1/2 "	27 mm	78 mm	0088381149051
134846-3	JÕUPADRUN 30-50mm 1/2"	1/2 "	30 mm	50 mm	0088381149068
134847-1	JÕUPADRUN 30-78mm 1/2"	1/2 "	30 mm	78 mm	0088381149075
134848-9	JÕUPADRUN 32-50mm 1/2"	1/2 "	32 mm	50 mm	0088381149082
134849-7	JÕUPADRUN 32-78mm 1/2"	1/2 "	32 mm	78 mm	0088381149099
134877-2	KARDAAN JÕUPADRUNITE LE 1/2" 84MM 6905H 6918D	1/2 "		84 mm	0088381149242
134874-8	PIKENDUS JÕUPADRUNITE LE 1/2", 100mm 6905H 6918D	1/2 "		84 mm	0088381006545
134743-3	PADRUN 17-31mm 6940DW		17 mm	31 mm	0088381134347
134744-1	PADRUN 19-33mm 6940DW		19 mm	33 mm	0088381134354



Lintkruvid ja otsikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Info	Vöötcode
F-33498	LINDIKRUVID 3,9X35mm PUIT (1000tk.)PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381294058

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,


Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus




Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

		F-33504	LINDIKRUVID 3,9X50mm PUIT (1000tk.)PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381294065
Puurimine ja kinnitamine		F-32203	LINDIKRUVID 3,9X30mm PUIT (1000tk.)PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381292764
Multitool tarvikud		F-32216	LINDIKRUVID 3,9X41mm PUIT (1000tk.)PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381292771
Metallitööd		F-32229	LINDIKRUVID 3,9X55mm PUIT (1000tk.)PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381292788
Saagimine		F-32245	LINDIKRUVID 3,9X30mm KOMBI (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA	0088381292801
		F-32258	LINDIKRUVID 3,9X41mm KOMBI (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA	0088381292818
		F-32261	LINDIKRUVID 3,9X55mm KOMBI (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA	0088381292825
Lihvimine		F-33771	LINDIKRUVID EK (KÕVA KIPS) KOMBI 3,9x31 (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381294331
		F-33784	LINDIKRUVID EK (KÕVA KIPS) KOMBI 3,9x41 (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381294348
Hööveldamine		F-33797	LINDIKRUVID EK (KÕVA KIPS) KOMBI 3,9x51 (1000tk.)PH2 HI-LOW	PUIT- JA PLEKK-KARKASSILE, PH2, HI-LOW KEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381294355
Freesimine		F-31227	LINDIKRUVID 3,9X25mm MET.(1000tk.)PH2 TIHEKEERE	PLEKK-KARKASSILE, PH2,TIHEKEERE, FOSFAADITUD	0088381291781
		F-32232	LINDIKRUVID 3,5X41mm MET.(1000tk.)PH2 TIHEKEERE	PLEKK-KARKASSILE, PH2,TIHEKEERE, FOSFAADITUD	0088381291781
Teemantketad		F-32470	TERASSIKRUVID LINDIL 4,2x42 A2 (1000tk.) PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, ROOSTEVABA TERAS A2	0088381293037
Tolmuimejad ja		F-32483	TERASSIKRUVID LINDIL 4,2x55 A2 (1000tk.) PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, ROOSTEVABA TERAS A2	0088381293044
		F-32528	HOBAUKRUVID LINDIL 4,2x30mm (1000tk.) PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381293082
Laserte tarvikud		F-32531	HOBAUKRUVID LINDIL 4,2x42mm (1000tk.) PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381293099
		F-32544	HOBAUKRUVID LINDIL 4,2x55mm (1000tk.) PH2 HARVKEERE	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, KOLLASE ELEKTRITSINGIGA KAETUD 5 µm	0088381293105
Akutoorijastad, lambid,		F-32830	RULLIS-KRUVID 3,5x25mm MET. (2000tk.) PH2 TIHEKEERE AR410HR	PLEKK-KARKASSILE, PH2,TIHEKEERE, AR410HR	0088381293396
Betoonlihvijad ja		F-32856	RULLIS-KRUVID 3,5x41mm MET. (2000tk.) PH2 TIHEKEERE AR410HR	PLEKK-KARKASSILE, PH2,TIHEKEERE, AR410HR	0088381293419
Aia- ja metsatehnika		F-32885	RULLIS-KRUVID 3,5x32mm PUIT (2000tk.) PH2 HARVKEERE AR410HR	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, AR410HR	0088381293440
Mugavusvarustus		F-32898	RULLIS-KRUVID 3,5x41mm PUIT (2000tk.) PH2 HARVKEERE AR410HR	PUIT KARKASSILE, PH2,HARVKEERE, AR410HR	0088381293457
Kaitsevarustus		784234-0	PH OTSIK 110x6mm PH2 6830, 6831D		0088381142847













jätub...

Puurimine ja kinnitamine

784248-9	PH OTSIK 117x6mm PH2 BFR440 ILMA			
P-66793	PH OTSIK 117x5mm PH2 BFR440 (3tk.)		0088381997324	
784237-4	PH OTSIK 127x6mm PH2 6833/6835D		0088381142854	
P-66802	PH OTSIK 127x5mm PH2 6833 (3tk.)		0088381997331	
784239-0	PH OTSIK 141x6mm PH2 6834		0088381152525	
P-66818	PH OTSIK 141x5mm PH2 6834 (3tk.)		0088381997348	
P-74697	PH OTSIK 160x5mm PH2 BFR540/550, 6842,		0088381705356	
P-67804	PH OTSIK 177x5mm PH2 BFR750, 6844 (3tk.)		0088381998338	



Kruvi- ja mutrikeerajate tarvikud

Mudelnumber	Pealkiri	Info	Vötkood	
784803-7	MAGNETHOIDIK 1/4" 65mm		0088381102711	
784811-8	MAGNETHOIDIK 1/4" 60mm, 6820V, 6807, 6821, 6823, 6825		0088381430807	
P-05979	MAGNETHOIDIK 1/4" 60mm STANDARD		0088381946711	
P-05985	MAGNETHOIDIK 1/4" 75mm STANDARD		0088381946728	
P-51823	ADAPTER 1/4"X 1/4"		0088381982337	
122213-4	SÜGAVUSPIIRAJA 5/16" MAGNETPADRUNILE 6802V		0088381115940	
122212-6	SÜGAVUSPIIRAJA 3/8" VÕI 10mm MAGNETPADRUNILE 6802BV		0088381115933	
151662-8	SÜGAVUSPIIRAJA 3/8" VÕI 10MM MAGNETPADRUNILE 6807		0088381152884	
152483-1	SÜGAVUSPIIRAJA KRUVIMISOTSIKULE 6807, 6821		0088381142649	
122450-0	SÜGAVUSPIIRAJA KRUVIMISOTSIKULE 6802BV		0088381127516	
151760-8	SÜGAVUSPIIRAJA KRUVIMISOTSIKULE 6823, 6825		0088381170208	
194281-7	SÜGAVUSPIIRAJA+HOIDIK JA KRUVIMISOTSIK 1/4" BTD130F, 140F, 6980,		0088381276108	

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

	182857-2	ETTESÖÖTE MEHANISM 6830(METALL)	0088381136969
	194382-1	ETTESÖÖTE MEHANISM 6833, 6835D (5mm)	0088381340786
	194383-9	ETTESÖÖTE MEHANISM 6834 (5mm)	0088381342421
	125537-7	ETTESÖÖTE MEHANISM BFR440 (5 mm)	
	195184-8	ETTESÖÖTE MEHANISM BFR540,550, 6842, 6843 (5mm)	0088381362504
	195183-0	ETTESÖÖTE MEHANISM BFR750, 6844 (5mm)	0088381362511
	193025-2	ETTESÖÖTE MEHANISM 6833, 6835D (6mm)	0088381158749
	182858-0	ETTESÖÖTE MEHANISMI ESIOOSA (5mm) 6830, 6832	0088381136976
	134745-9	PADRUNIADAPTER 9,5mm 6940DW	0088381134361
	134746-7	PADRUNIADAPTER 1/2" 6940DW	0088381142632
	192439-2	NURGAADAPTER 6940DW	0088381128742
	192486-3	ADAPTER SIRGE 6940D	0088381130943
	192501-3	PIKENDUS KÄEPIDE 6830, 6833, 6834 890-990mm	0088381131544
	194500-1	PIKENDUS KÄEPIDE BFR440, 540, 550, 750, 6842, 6843, 6844	0088381342377
	122464-9	KÜLGKÄEPIDE 6906	0088381152495
	122211-8	SÜGAVUSPIIRAJA KRUVIMISOTSIKULE 6802BV	0088381101202

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserite tarvikud

Akutoorriistad, lambid,




Betoonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus






Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

122214-2	SÜGAVUSPIIRAJA 1/4" MAGNETPADRUNILE 6802BV		0088381115957	
134870-6	PIKENDUS JÕUPADRUNITELE 1" 200mm 6910		0088381150200	
134876-4	KARDAAN JÕUPADRUNITELE 3/4" 105,5mm 6906		0088381149259	
192853-2	ETTESÕÖTE MEHANISMI ESIOOSA (5mm) 6833,4	FEEDER BOX ASS'Y	0088381159173	
322069-7	ESIKATE 15,5mm 6805BV, 6827		0088381115988	
322070-2	ESIKATE 12mm 6805BV, 6827		0088381115971	



Voolikud, liitmikud ja muud

Mudelinumbr	Pealkiri	Võõtkood	
IPN19406011010	SURUÕHUVOLLIK 6mm; 10m LIISTUNAE LAPÜSSIDELE	6416773710550	
P-71576	SURUÕHUVOLLIK 12,5m, TURVAÜHENDUS, 10/15 mm PROF.	0088381702164	
P-71560	SURUÕHUVOLLIK 12,5m, TURVAÜHENDUS, 10/15mm	0088381702157	
B-80036	KÕRGSURUÕHUVOLLIK 7,5m	0088381350778	
B-80014	KÕRGSURUÕHUVOLLIK 15m	0088381350754	
B-80008	KÕRGSURUÕHUVOLLIK RAAMIL 30m	0088381350747	
CEJN103205152	SURUÕHU LIITMIK 1/4" VÄLISKEERE AN901, AN451, AT, AF		
CEJN103205154	SURUÕHU LIITMIK 3/8" VÄLISKEERE AN923, AN943, AN621		

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betoonihiivijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööriistad

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betonilihvijad ja










Ala- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus




Naelapüsside tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Kogus pakendis	Soovituslik tellimuskogus	Võõtkood
	181434-7	SURUÕHUTÖÖRIISTADE ÕLI 30CC			0088381194747
	242075-5	PUHASTUSVAHEND (AEROSOOL) GN900	1		0088381351966
	242088-6	GAAS GF600 12tk.karbis	1	12	0088381401968
	242094-1	GAAS 1tk. GN420	1	12	0088381415712
	194844-9	GAAS 2 tk GN900 (riputatavas müügipakendis)	2	1	0088381352628
	242073-9	GAAS GN900 12tk.karbis	1	12	0088381375290
	194852-0	PUHASTUS KOMPLEKT GN900	1	1	0088381351959
	421677-2	PEHMENDUS MANSETT AN923, AN943 - le	1	1	0088381151054
	421996-6	PEHMENDUS MANSETT AN510H			
	421997-4	PEHMENDUS MANSETT PÖRANDA AN510H			
	HY00000212	RATTAD KOMPRESSORILE AC310H			0088381351188

Komplektid






Puuride ja kruvikeerajate ostte komplektid kõigi vajadusteks. Harrastajate väiksematest kogumitest professionaalide massiivsete komplektideni.



	Mudelinumber	Pealkiri	Kogus pakendis	Kogupikkus	Läbimõõt (D)	Võõtkood
	784845-A	PILOOTPUUR 2,4mm,				0088381925747

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

784846-A	PILOOTPUUR 2,8mm, nr.8 2tk. kruvidega (784859-A)				0088381925754	
784847-A	PILOOTPUUR 3,1mm, nr.10 2tk. kruvidega (784859-A)				0088381925761	
784859-A	QUICK DRIVER VERSENGI PUURIDE KMPL. 11 OSAL. (NR. 6, 8, 10)				0088381926218	
B-36170	OTSIKUTE KMPL. 47 OSALINE				0088381433549	
D-40565	SDS-MAX KML.6 OSALINE (2xPIIK 400mm; 2xMEISEL 25x400mm; 1xMEISEL 50x400mm, 1xMEISEL 80x300mm)		400 mm		0088381403405	
D-40571	SDS-MAX KML. 7 OSALINE (1xPIIK 400mm; 1xMEISEL 25x400mm; 1xMEISEL 50x400mm; PUURID:18X540mm; 20X540mm; 22X540mm; 25X540mm)				0088381403412	
D-40593	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. (5x110mm x2; 6x110mm x2; 6x160mm x2; 8x110mm x2; 8x160mm x2)	10	110,160 mm	5,6,8 mm	0088381403436	
D-40602	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. (5x110mm x5; 6x110mm x5; 6x160mm x5; 8x110mm x5; 8x160mm x5)	25	110,160 mm	5,6,8 mm	0088381403443	
D-40618	SDS-MAX KML. 5 OSALINE (3xPIIK 400mm; 2xMEISEL 25x400mm)				0088381403450	
P-46464	VEDAV PUIDUPUURIDE KMPL. 5-OSALINE 6, 8, 13, 16, 19mm		200 mm	6, 8, 13, 16, 19 mm	0088381976893	
D-23759	1/4" PUURIDE KMPL. (KIVI 6, PUIT 5,6 ; METALL 5,6)				0088381312844	
D-20769	1/4" PUURIDE KMPL. (PUIT 5, 6; METALL 5,6,8)				0088381287760	
D-30477	UNIVERSAAL PUURIDE KMPL.5 OSAL (5x85.6x100,8x110, 10x150,12x150) OMNI BOHRER				0088381353335	
D-08660	PUURIDE KMPL. 9 osal. (5/6/8); 3xPUIDU, METALLI JA KIVI PUURID				0088381182812	
D-05175	KIVIPUURIDE KMPL. (4x70mm; 5x85mm; 6x100mm; 8x110mm)				0088381174268	

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine

Puurimine ja kinnitamine		P-29745	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. (5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160)				0088381956635
Multitool tarvikud		B-12332	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. 3-osal. (6x160, 8x160, 10x160) NEMESIS			6, 8, 10mm mm	0088381354240
Metallitööd		B-12027	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. (5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160) NEMESIS			5, 2x6, 2x8, 10, 12mm mm	0088381353755
Saagimine		B-12005	SDS-PLUS PUURIDE KMPL. 12-OSAL. (1tk. 5x160, 3tk. 6x160, 3tk. 8x160, 3tk. 10x160, 2tk. 12x160) NEMESIS			5, 3x6, 3x8, 3x10, 2x12mm mm	0088381353731
Lihvimine		D-29941	METALLIPUURIDE KMPL. 19 osal. (1-10mm)				0088381348492
Hööveldamine		D-36005	Isepuurivate puidupuuride komplekt (7 osa). (25;32;38;51;65;76; PIKENDUS 140mm)				0088381369602
Freesimine		P-53774	OTSIKUTE KMPL. KUUSKANT 8-osal.+ MAGN.HOIDIK (1.5;2.0;2.5;3;4;5;6;8)				0088381984287
Teemantketad		P-70166	OTSIKUTE KMPL. 10-osal. (PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3;T15;20;T25;T30)				0088381700726
Tolmuimejad ja		P-53768	OTSIKUTE KMPL. TX 10-osal.+ MAGN. HOIDIK (T7;8;9;10;15;20;25;27;30;40)				0088381984270
Laserite tarvikud		P-53730	OTSIKUTE KMPL. 10-osal.+ MAGN. HOIDIK, TORSION (CLICFIX;5,5;X6.5;PH1;PH2x2;PH3;PZ1;PZ2x2;PZ3)				0088381984249
Akutoorijastid, lambid,		B-30754	11 OSALINE TORSION OTSIKUTE KMPL. ULTRA MAG 71MM				0088381418874
Betoonlihvijad ja		D-30651	OTSIKUTE KMPL. 10-osal.+ MAGN. HOIDIK (PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T10;T15;T20;T25;T30;T40) EI OLE RIPUTATAVAS PAKENDIS				0088381289979
Aia- ja metsatehnika		P-16782	OTSIKUTE KMPL. 10-osal.+ MAGN. HOIDIK (0.6;1.2;PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T15;25)				0088381932783
Mugavusvarustus		D-31756	OTSIKUTE KMPL. 10-osal.+ MAGN. HOIDIK (PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T10;T15;T20;T25;T30;T40)				0088381358149

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

P-74740	OTSIKUTE KMPL. 12-osal.+ 8mm PADRUN (PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T10;T15;20;T25x2;T30;T40)				0088381705394	
B-28896	OTSIKUTE KMPL. 18 OSALINE				0088381415125	
P-74843	OTSIKUTE KMPL. 19-osal. CLICKFIX EI OLE RIPUTATAVAS PAKENDIS (PH;PZ;TX;PADRUNID ,NEEDIPUUR 3,3MM)				0088381705509	
B-28911	OTSIKUTE KMPL. 28 OSALINE				0088381415149	
P-73374	OTSIKUTE KMPL. 30-osal.+ MAGN. HOIDIK (PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3;T8;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40) EI OLE				0088381704038	
D-34936	OTSIKUTE KMPL. 30-osal.+ MAGN. HOIDIK (PH1;PH2;PH3;PZ0;PZ1;PZ2;PZ3;T10;T15;T20;T25;T30;T40, 4;5;6)				0088381367097	
P-73352	OTSIKUTE KMPL. TX 30-osal.+ MAGN. HOIDIK (T7;T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40) EI OLE				0088381704014	
B-28606	OTSIKUTE KMPL. 37-osal.				0088381414661	
P-70144	OTSIKUTE KMPL. 60-osal.+ MAGN. HOIDIK (5.5;6.5;PH1;PH2;PH3;PZ0;PZ1;PZ2;PZ3;T10;T15;T20;T25;T30;T40)				0088381700702	
D-36980	OTSIKUTE KMPL. 34-osal.				0088381374248	
B-28628	OTSIKUTE KMPL. 48-osal. (ERINEVAD)				0088381414685	
D-47145	OTSIKUTE KMPL. 71-osal.				0088381423762	
D-33691	OTSIKUTE KMPL. 71-osal.				0088381360586	
D-31778	OTSIKUTE KMPL. 104-osal.				0088381358590	

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmumejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja meistratsehtnik

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Puurimine ja kinnitamine



D-37194


OTSIKUTE KMPL.
200- osal.

0088381375399

B-40381

PADRUNITE KMPL.
1/4" (8MMx1tk.+
9.6MM(3/8")x1tk.
+10MMx(5/16")x1tk.)

0088381437820



Miksrid

Mudelinumber	Kirjeldus	Mahuline segu	Keermekinnitus	Kogupikkus	Läbimõõt (D)	Võõtkood
P-02331		5 - 20 kg	hex 8 mm	400 mm	80 mm	0088381918527
P-22056		10-25 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949118
P-22012		10-30 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949071
P-22040		15-30 kg	M14	590 mm	135 mm	0088381949101
P-02325	ADAPTER 5/8"16UNF->M14		M14			0088381918510
P-22062	ADAPTER 1/2"20UNF->M14		M14			0088381949125

Multitool tarvikud

Uputuslõikamine



Mudelnumber	Pealkiri	Kirjeldus	Võõtkood	
B-34643	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 32mm 20tk	HCS. TMA012 RISTILÕIKAMISE SAETERA	0088381424226	
B-34659	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 32mm 20tk.	BiM. TMA010	0088381424233	
B-34665	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 28mm 20tk	BiM. TMA009	0088381424240	
B-39213	MULTITOOL HM/TC TERA 32mm	RST. TMA030 HM/TC TERA 32x40MM	0088381433914	
B-39229	MULTITOOL HM/TC TERA 20mm	RST. TMA031 HM/TC TERA 20x30MM	0088381433921	
B-39235	MULTITOOL HCS TERA	TMA032 TERA 32x40MM	0088381433938	
B-39241	MULTITOOL BIM TERA 32x40MM TMA033	TMA033 BIM TERA 32x40MM	0088381433945	
B-39257	MULTITOOL BIM TERA 32x50MM	TMA034 BIM TERA 32x50MM	0088381433952	
B-40397	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 65mm; BiM. TMA035		0088381437837	
B-21406	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 10mm	HCS TMA014 Puit	0088381400848	
B-21434	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 10mm	BiM. TMA017 Metall. Sobib naelte või kipsplaaside tasalõikamiseks	0088381400879	
B-21397	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 20mm	HCS TMA013 Puit	0088381400831	
B-21428	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 20mm	BiM. TMA016 Metall. Sobib naelte või vasktorude tasalõikamiseks	0088381400862	
B-21353	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 28mm	BiM. TMA009 Puit ja metall	0088381400794	

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,





Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus






Kaitsevarustus

Multitool tarvikud

	B-21381	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 32mm	HCS TMA012 Puit	0088381400824
	B-21369	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 32mm	BiM. TMA010 Kõvapuit	0088381400800
	B-21412	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 32mm	BiM. TMA015 Metall Sobib naelte või vasktorude tasaloikamiseks	0088381400855
	B-21347	MULTITOOL RISTILÕIKAMISE SAETERA 65mm	BiM. TMA008 Puit ja naelad	0088381400787

Ümmargused saeterad ja segmentsaeterad



	Mudelinumber	Pealkiri	Kirjeldus	Võõtkood
	B-21288	MULTITOOL SEGMENT SAETERA 65mm	BiM-TiN. TMA002 Mitteraudmetallid, FRP, PVC Sobib nurkade saagimiseks	0088381400725
	B-21272	MULTITOOL SEGMENT SAETERA 85mm	BiM-TiN. TMA001 Mitteraudmetallid, FRP, PVC Sobib nurkade saagimiseks	0088381400718
	B-21331	MULTITOOL SEGMENT SAETERA 85mm	BiM-TiN. TMA007 Puidule ja metallile. Sobib tasaloikamiseks	0088381400770
	B-21325	MULTITOOL SEGMENT SAETERA 85mm	BiM-TiN. TMA006 Puidule ja metallile. Sobib tasaloikamiseks	0088381400763
	B-21303	MULTITOOL ÜMMARGUNE SAETERA 65mm	BiM-TiN. TMA004 Mitteraudmetallid, FRP, PVC	0088381400749
	B-21294	MULTITOOL ÜMMARGUNE SAETERA 85mm	BiM-TiN. TMA003 Mitteraudmetallid, FRP, PVC	0088381400732
	B-21319	MULTITOOL ÜMMARGUNE SAETERA 100mm	BiM. TMA005 Puidule ja metallile Sobib süvaloikamiseks	0088381400756

Multitool tarvikud

Mördi eemaldamine / plaatide lõikamine



Mudelnumber	Pealkiri	Kirjeldus	Vötkood	
B-34805	MULTITOOL HM TERA 32mm	32x30MM TMA027	0088381424578	
B-34811	MULTITOOL HM TERA 20mm	TMA028 20x20MM	0088381424585	
B-21509	MULTITOOL HM SEGMENT SAETERA 65mm	HM GRIT #50. TMA024 Seinaplaatide profiilliidete tegemine. Õhemad liited (1,6 mm)	0088381400947	
B-21490	MULTITOOL HM SEGMENT SAETERA 85mm	HM GRIT #30. TMA023 Seinaplaatide profiilliidete tegemine	0088381400930	
B-21515	MULTITOOL HM LIHVIMISPLAAT 78mm	HM GRIT #30. TMA025 Mördi või plaadiliimi eemaldamine	0088381400954	
B-21484	MULTITOOL HM PROFIILSAAGIM. JA EEMALDUSTERA; HM GRIT #40. TMA022	Suspensiooni või mördi eemaldamine. Põrandaplaatide profiilliidete tegemine.	0088381400923	

Teemantterad, spetsiaaltered ja komplektid



Mudelnumber	Pealkiri	Kirjeldus	Vötkood	
196271-6	Adapter kasutamaks FEIN-i tarvikuid Makita universaaltööriistale		0088381418812	
B-21440	MULTITOOL KAABITS 52mm JÄIK	HCS. TMA018 Mördi või plaadiliimi eemaldamine	0088381400886	
B-21456	MULTITOOL KAABITS 52mm PAINDUV	HCS. TMA019 Pehme vaibaliimi jääkide või silikoonvuugitäre eemaldamine	0088381400893	

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,













Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Multitool tarvikud

	B-21462	MULTITOOL HAMMASTATUD SAETERA 100mm	BiM. TMA020 Polüstüreen, isolatsioonimaterjaliks sobiv kumm	0088381400909
	B-21478	MULTITOOL VUUGILÕIKUR	HCS. TMA021 Aknakiti või silikooni lõikamine	0088381400916
	B-21521	MULTITOOL TEEMANT SEGMENT SAETERA 85mm	DIAMOND; #40. TMA026 Seinaplaatide profiilide tegemine. Pehme seinaplaatide ja FRPtorude lõikamine	0088381400961
	B-30586	MULTITOOL TARVIKUTE KMPL.	SISALDAB TMA016 (B-21428), TMA023 (B-21490), TMA025 (B-21515)	0088381418638
	B-30592	MULTITOOL TARVIKUTE KMPL.	SISALDAB TMA016 (B-21428), TMA018 (B-21440), TMA023 (B-21490), TMA025 (B-21515)	
	B-30601	MULTITOOL TARVIKUTE KMPL.	SISALDAB TMA005 (B-21319), TMA006 (B-21325), TMA019 (B-21456)	
	B-30617	MULTITOOL TARVIKUTE KMPL.	SISALDAB TMA006 (B-21325), TMA008 (B-21347), TMA012 (B-21381), TMA019 (B-21456)	0088381418669
	B-30623	MULTITOOL terade komplekt	Sisaldab: TMA009 (B-21353), TMA010 (B-21369), TMA016 (B-21428), TMA006 (B-21325)	0088381418676
	B-30639	MULTITOOL TARVIKUTE KMPL.	SISALDAB TMA006 (B-21325), TMA009 (B-21353), TMA010 (B-21369), LIHVIMISALUS B-21537 -2TK.	
	B-34671	MULTITOOL KAABITS 52mm JÄIK 20tk	HCS. TMA018	0088381424257
	B-34827	MULTITOOL SEGMENTTERA 100MM	BIM TMA029	0088381424592
	B-40406	MULTITOOL LÕIKETERA 28x50mm ; HCS. TMA036		0088381437844

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Multitool tarvikud



Lihvpaberid

Mudelinumbr	Kirjeldus	Teralisus	Laius	Kogus pakendis	Vötkood	
195965-0	TOLMUEEMALDUSS ÜSTEEM BTM40; BTM50				0088381411486	
196022-7	TOLMUEEMALDUSS ÜSTEEM TM3000C				0088381411493	
196765-1	TOLMUEEMALDUSS ÜSTEEM DTM51				0088381436533	
B-21537	LIHVIMISALUS LIHVAPABERITELE		94 mm	1	0088381400992	
B-21624	pehme puu	K60	94 mm	10	0088381401081	
B-21630	pehme puu	K80	94 mm	10	0088381401098	
B-22947	pehme puu	K100	94 mm	10	0088381403344	
B-21646	pehme puu	K120	94 mm	10	0088381401104	
B-22953	pehme puu	K150	94 mm	10	0088381403351	
B-21652	pehme puu	K180	94 mm	10	0088381401111	
B-21668	pehme puu	K240	94 mm	10	0088381401128	
B-21618	pehme puu	K60, K80, K120, K180, K240	94 mm	5 x 2	0088381401074	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine




Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLasertite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Multitool tarvikud

Puurimine ja kinnitamine		B-21565	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K60	94 mm	10	0088381401029
Multitool tarvikud		B-21571	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K80	94 mm	10	0088381401036
Metallitööd		B-21587	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K100	94 mm	10	0088381401043
Saagimine		B-21593	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K120	94 mm	10	0088381401050
Lihvimine		B-21602	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K180	94 mm	10	0088381401067
Hõõveldamine		B-22931	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K240	94 mm	10	0088381403337
Freesimine		B-21559	Sobib puidu, kõvapuidu, puitlaastplaatide, ehitusplaatide ja metalli lihvimiseks	K60, K80, K100, K120, K180	94 mm	5 x 2	0088381401012
Teemantkiht		B-21680	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K60	94 mm	10	0088381401142
Tolmuimejad ja		B-21696	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K80	94 mm	10	0088381401159
Laserite tarvikud		B-21705	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K100	94 mm	10	0088381401166
Akutooristad, lambid,		B-22969	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K120	94 mm	10	0088381403368
Betoonlihvijad ja		B-21711	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K240	94 mm	10	0088381401173
Aia- ja metsatehnika		B-21727	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K320	94 mm	10	0088381401180
Mugavusvarustus		B-21674	Sobib värvi, laki või kivi purukrohvi lihvimiseks	K60, K80, K100, K240, K320	94 mm	5 x 2	0088381401135

jätkub...

Multitool tarvikud

B-21749	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K120	94 mm	10	0088381401203
B-21755	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K240	94 mm	10	0088381401210
B-21761	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K400	94 mm	10	0088381401227
B-21777	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K600	94 mm	10	0088381401234
B-21783	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K1200	94 mm	10	0088381401241
B-21733	Sobib äärmiselt kõvade materjalide, näiteks kivi või klaasi jäme- kuni silelihvimiseks	K120, K240, K400, K600, K1200	94 mm	5 x 2	0088381401197
B-21799	Sobib metallirooste ja määratud puidu eemaldamiseks	K100	94 mm	1	0088381401258
B-21808	Sobib metallirooste ja määratud puidu eemaldamiseks	K280	94 mm	1	0088381401265
B-21814	Sobib metallirooste ja määratud puidu eemaldamiseks		94 mm	1	0088381401272
B-21820	Sobib väga määratud või kriimustatud pindade eelihvimiseks.		94 mm	1	0088381401289



Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutoorijad, lambid,

Betoonihiivjad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus



Lõikekettad metalli lõikamiseks

Mudelinumber	Kirjeldus	Lihvimisketta läbimõõt	Ketta läbimõõt	Paksus	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Kogus pakendis	Soovituslik tellimuskogus	Võotkood
D-18758	WA60T RST/ METALL		100 mm	1 mm	16 mm			0088381205092
B-12217	RST/ METALL		115 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	10	0088381353977
D-18764	WA60T RST/ METALL		115 mm	1,2 mm	22,23 mm			0088381205108
D-18661	A30S METALL		115 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205009
D-18714	C30S KIVI		115 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205054
D-18720	C30S KIVI		125 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205061
P-53051	METALL		125 mm	1,6 mm	22,23 mm			0088381983563
D-18677	A30S METALL		125 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205016
P-53023	RST/ METALL		125 mm	1,0 mm	22,23 mm			0088381983532
P-53039	RST/ METALL		125 mm	1,6 mm	22,23 mm			0088381983549
B-12239	RST/ METALL		125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	10	0088381353991
D-18770	WA60T RST/ METALL		125 mm	1,2 mm	22,23 mm	1	10	0088381205115
B-12251	RST/ METALL		150 mm	1,6 mm	22,23 mm	1	10	0088381354011
B-12267	RST/ METALL		180 mm	1,6 mm	22,23 mm	1	10	0088381354028
D-18683	A30S METALL		180 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205023
D-18786	WA36R RST/ METALL		180 mm	2 mm	22,23 mm			0088381205122
D-18736	C30S KIVI		180 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205078
D-18699	A30S METALL		230 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205030
D-18792	WA36R RST/ METALL		230 mm	2 mm	22,23 mm			0088381205139
B-12273	RST/ METALL		230 mm	1,9 mm	22,23 mm	1	10	0088381354035
D-18742	C30S KIVI		230 mm	2,5 mm	22,23 mm			0088381205085
A-01351	(5tk.) A36P 2414NB		355 mm	3,0 mm	25,4 mm	5	1	0088381118606
B-10665-5	(5tk.) 2414NB		355 mm	3,0 mm	25,4 mm	5	1	0088381348058
B-21244	metall	125 mm		3,2 mm	22,23 mm			0088381400527
792301-7	(5tk.) 4110C, 4112H/HS		305 mm	3,2 mm	25,4 mm			0088381103633
792293-0	(5tk.) 4110C, 4112H/HS		305 mm	3,2 mm	25,4 mm			0088381103626



Lamellkettad

Mudelinumber	Kirjeldus	Ketta läbimõõt	Teralisus	Kogus pakendis	Soovituslik tellimuskogus	Võotkood
A-90249	C24 BETOONILE, KIVI, MARMOR	115 mm	K24	1	10	0088381146852
B-22785	METALL, RST, VÄRVILINE METALL, LAMETUUP	125 mm	K40			0088381402996

jätkub...

Metallitööd

B-22800	METALL, RST, VÄRVILINE METALL, LAMETÜÜP	125 mm	K80				0088381403016
B-22816	METALL, RST, VÄRVILINE METALL, LAMETÜÜP	125 mm	K120				0088381403023
D-27486	METALL, RST, VÄRVILINE METALL	125 mm	K40		1	10	0088381344098
D-27492	METALL, RST, VÄRVILINE METALL	125 mm	K60		1	10	0088381344104
D-27501	METALL, RST, VÄRVILINE METALL	125 mm	K80		1	10	0088381344111
D-27517	METALL, RST, VÄRVILINE METALL	125 mm	K120		1	10	0088381344128



Lihvimiskettad metallile

Mudelinumbr	Kirjeldus	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Lihvimisketta läbimõõt	Kogus pakendis	Soovituslik tellimuskogus	Paksus	Võotkood
B-21244	metall	22,23 mm	125 mm			3,2 mm	0088381400527
B-28977	klaasfiiber	22,23 mm	115 mm				0088381415200
B-28983	klaasfiiber	22,23 mm	125 mm	1	10		0088381415217
B-36267	nylon		125 mm				
D-18459	A24R METALL	22,23 mm	115 mm		1	6 mm	0088381204798
D-18465	A24R METALL	22,23 mm	125 mm		1	6 mm	0088381204804
A-80933	METALL		125 mm			6 mm	0088381141031
D-26163	A24R METALL		150 mm			6 mm	0088381339360
D-18471	A24R METALL	22,23 mm	180 mm		1	6 mm	0088381204811
D-18487	A24R METALL	22,23 mm	230 mm		1	6 mm	0088381204828
D-18502	C24R KIVI		115 mm			6 mm	0088381204842
D-18518	C24R KIVI		125 mm			6 mm	0088381204859
D-18530	C24R KIVI		180 mm			6 mm	0088381204873
D-18546	C24R KIVI		230 mm			6 mm	0088381204880
A-80640	RST (INOX)	22,23 mm	115 mm	1	10	6 mm	0088381139151
A-80874	RST (INOX)	22,23 mm	125 mm	1	10	6 mm	0088381140775
A-80846	RST (INOX)		150 mm	1	10	6 mm	0088381139168
A-80880	RST (INOX)		180 mm			6 mm	0088381140782
A-80896	RST (INOX)		230 mm	1	10	6 mm	0088381140799



Terasharjad

Mudelinumbr	Pealkiri	Keermekinnitus	Traadi läbimõõt	Läbimõõt (D)	Võotkood
D-39849	TALDRIKTERASHARI 115mm x M14; "LAINELINE" 0,3mm traat, 125, 150, 180, 230mm mudelitele	M14	0,3 mm	115 mm	0088381399968

jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Toolimejad ja

Laserte tarvikud

Akutoorriistad, lambid,














Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Metallitööd

		D-39883	TALDRIKTERASHARI 115mm x M14; "PUNUTUD" 0,5mm traat, 125, 150, 180, 230mm mudelitele				0088381400008
		D-40004	OTS TERASHARI 12mm x 6mm 0,3mm traat (trellidele)		0,3 mm	12 mm	0088381400121
		D-40010	OTS TERASHARI 19mm x 6mm 0,3mm traat (trellidele)		0,3 mm	19 mm	0088381400138
		D-40026	OTS TERASHARI 25mm x 6mm 0,3mm traat (trellidele)		0,3 mm	25 mm	0088381400145
		D-40032	OTS TERASHARI 30mm x 6mm 0,3mm traat (trellidele)		0,3 mm	30 mm	0088381400152
		P-04488	KAUSSTERASHARI 50mm 18 HARJA	M14	0,5 mm	65 mm	0088381932134
		P-04472	KAUSSTERASHARI 80mm 26 HARJA	M14	0,5 mm	100 mm	0088381932127
		P-04494	TALDRIKTERASHARI 100mm 18 HARJA	M14	0,5 mm	100 mm	0088381932141
		D-24072	KAUSSTERASHARI 60mmxM14 "LAINELINE" 125, 150mm mudelitele	M14	0,3 mm	60 mm	0088381313674
		D-24119	KAUSSTERASHARI 60mmxM14 "PUNUTUD" 125, 150mm mudelitele	M14	0,5 mm	60 mm	0088381313711
		D-24153	KAUSSTERASHARI 60mmxM14 "PUNUTUD" 125, 150mm mudelitele	M14	0,5 mm	60 mm	0088381313759
		D-24094	KAUSSTERASHARI 75mmxM14 "LAINELINE" 125, 150mm mudelitele	M14	0,3 mm	75 mm	0088381313698
		D-24131	KAUSSTERASHARI 75mmxM14 "PUNUTUD" 125, 150mm mudelitele	M14	0,5 mm	75 mm	0088381313735
		D-29284	KAUSSTERASHARI 100mmxM14 "LAINELINE" 180, 230mm mudelitele	M14	0,3 mm	100 mm	0088381345835
		D-29290	KAUSSTERASHARI 100mmxM14 "PUNUTUD" 180, 230mm mudelitele	M14	0,5 mm	100 mm	0088381345842

jätkub...

Metallitööd

D-29577	TALDRIKTERASHARI 125mmxM14 125, 150, 180, 230mm mudelitele	M14	0,5 mm	125 mm	0088381346733
D-45761	TALDRIKTERASHARI 150mm x M14 0,5mm traat, 180mm mudelitele	M14	0,5 mm	150 mm	0088381410328
D-45777	TALDRIKTERASHARI 175mm x M14 0,5mm traat 230mm mudelitele	M14	0,5 mm	175 mm	0088381410335



Käiakivid

Mudelinumbr	Pealkiri	Avasuus (võlli läbimõõt)	Lihvimisketta läbimõõt	Paksus	Võõtkood
A-47195	KÄIAKIVI 150x16x12,7mm				
A-47204	KÄIAKIVI 150x16x12,7mm GC120	12,7 mm	150 mm	16 mm	0088381289283
A-47210	KÄIAKIVI 150x16x12,7mm WA60	12,7 mm	150 mm	16 mm	0088381289290
A-47254	KÄIAKIVI 205x19x15,88mm GC120	15,88 mm	205 mm	19 mm	0088381289337
A-47260	KÄIAKIVI 205x19x15,88mm WA60	15,88 mm	205 mm	19 mm	0088381289344



Keermelati- ja armatuurilõikurite tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Võõtkood	
SC00000562	TERAKOMPLEKT 6mm	0088381155830	
SC00000508	TERAKOMPLEKT 8mm RST	0088381154970	
SC00000510	TERAKOMPLEKT 10mm RST	0088381154635	
SC00000512	TERAKOMPLEKT 12mm	0088381154642	
SC00000514	TERAKOMPLEKT 8mm RST	0088381154659	
SC00000515	TERAKOMPLEKT 10mm RST	0088381154666	
SC09001890	TERAKOMPL. SC130D	0088381201063	
SC09002420	TERAKOMPL. SC160D		
SC00000160	TERAKOMPL. SC161D	0088381191272	
SC00000580	TERAKOMPL. SC190D		

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine













Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betooniühvjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s



Nakerdajate ja plekilõikurite tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Võõtkood
	792742-7	LÕIKETERA PAREM JS1300	0088381157490
	792743-5	LÕIKETERA VASAK JS1300	0088381157506
	792536-0	LÕIKETERA PAAR JS1670 (1mm)	0088381105460
	792533-6	LÕIKETERA PAAR JS1660 (1,6mm)	0088381105453
	792537-8	KESKTERA JS1670 (1mm)	0088381105484
	792534-4	KESKTERA JS1660, BJS161 (1,6mm)	0088381105477
	792744-3	KESKTERA JS1300	0088381157513
	191383-0	LÕIKETERA PAAR JS1600	0088381111874
	792287-5	LÕIKETERA PAAR JS3200	0088381103589
	792264-7	MATRIITS JN1600	0088381103053
	A-15051	MATRIITS JN1601	0088381130219
	792292-2	MATRIITS JN3200	0088381103619

jätkub...

Metallitööd

792265-5	STANTS JN1600	0088381103060	
A-83951	STANTS JN1601	0088381146630	
792728-1	STANTS JN3200	0088381103602	
783208-8	KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601	0088381152624	



Nurklihvijate tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Info	Mõõdud (PxLxK):	Võtkood	
153489-2	KÜLGKÄEPIDE 125mm NURKLIHVIJATELE 9555NB			0088381193054	
162258-0	AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm NURKLIHVIJATELE 95XX			0088381343381	
194514-0	AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm NURKLIHVIJATELE			0088381343268	
151776-3	KÜLGKÄEPIDE 180-230mm NURKLIHVIJATELE			0088381156073	
162264-5	AVT-KÜLGKÄEPIDE 230mm NURKLIHVIJATELE GA90				
194543-3	AVT-KÜLGKÄEPIDE 180-230mm NURKLIHVIJATELE GA90			0088381345828	
196845-3	TOLMUEEMALDUS KMPL. TEEMANT LIHVKETTALE 125mm		90x210x320 mm	0088381442527	

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantket-
ad

Tolmuimejad
ja

Lasertar-
vikud

Akutooristad,
lambid,
















Betoonlihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavus-
varustus

Kaitsevarustu-
s

Metallitööd

Puurimine ja kinnitamine		195239-9	TOLMUKAITSE KMPL	Mudelitele: 9565/9566/ GA5021/GA6021	0088381361804
Multitool tarvikud		451765-1	TOLMUEEMALDUS KMPL. 125mm , EEMALDATAV OSA, 195239-9		0088381366199
Metallitööd		743332-9	TOLMUEEMALDUS KMPL. 125mm LISAHARJAS, PIKEM, 195239-9		0088381366212
Saagimine		743333-7	TOLMUEEMALDUS KMPL. 125mm LISAHARJAS, LÜHEM, 195239-9		0088381366229
Lihvimine		195385-8	TOLMUKAITSE KMPL		0088381369381
Hööveldamine		452086-4	TOLMUEEMALDUS KMPL. 180mm , EEMALDATAV OSA, 195385-8		0088381435956
Freesimine		743335-3	TOLMUEEMALDUS KMPL. 180mm LISAHARJAS, LÜHEM, 195385-8		0088381435970
Teemantketad		743334-5	TOLMUEEMALDUS KMPL. 180mm LISAHARJAS, PIKEM, 195385-8		0088381435963
Tolmuimejad ja		193903-6	TOLMUKAITSE KMPL. 9562/9565/9566		0088381187619
Laserite tarvikud		194289-1	TOLMUKAITSE KMPL. GA7020, GA7021, GA9020, GA7030, GA7040, GA9030, GA9040		0088381341950
Akutoorriistad, lambid,		193794-5	KETTAKAITSE IMUAUGUGA 125mm MUDELID		0088381184885
Betoonlihvijad ja		194044-1	KETTAKAITSE IMUAUGUGA 180-230mm MUDELID		0088381194648
Aia- ja metsatehnika		125097-9	KETTAKAITSE 125mm 9525NB 9528NB 9015B 9565CVL		0088381151924
Mugavusvarustus		125268-8	KETTAKAITSE 125mm 9555NB 9558 9562 9565		0088381204187
Kaitsevarustus		135108-2	KETTAKAITSE 125mm 9562C 9565C/CV/H KIIRKINNITUS		0088381342407
		134961-3	KETTAKAITSE 150mm 9016B, 9566C/CV		0088381174275
		154674-0	KETTAKAITSE 180mm MUDELITELE GA7010 GA7012C		

jätkub...

Metallitööd

154672-4	KETTAKAITSE 230mm GA9020SF GA9040SF			
163411-1	KETTAKAITSE 230mm 9079SF			
163445-4	KETTAKAITSE 230mm GA9010CF			
165045-6	KETTAKAITSE 180mm			0088381141307
165215-7	KETTAKAITSE 9067			
165216-5	KETTAKAITSE 230mm 9059SF 9069SF			0088381201261
195059-1	TOLMUKAITSE KMPL. GA7050/R, GA9050/R			0088381434003
192227-7	SUPERFLANTS M14			0088381117371
224415-9	ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm MUDELITELE 42			0088381348256
224257-1	ALUMINE FLANTS M14 180-230mm MUDELITELE 78			0088381123426
224554-5	LUKUSTUSMUTTER M14 125, 150mm	MUDELITELE 45		0088381145862
195354-9	EZY NUT - MUTTER			0088381367189
224543-0	Lukustusmutter M14	180-230mm		0088381116176
224515-5	LUKUSTUSMUTTER KUMMITALDRIKULE M14 125, 150, 180, 230mm mudelitele 9227CB			0088381116190
743015-1	KUMMITALDRIK 115/125mm MUDELID			0088381102094
743016-9	KUMMITALDRIK 150mm MUDELID			0088381109017
782407-9	KETTAMUTRI VÕTI 35 180, 230mm MUDELID			0088381102612
782412-6	KETTAMUTRI VÕTI 28 125mm VANEMAD MUDELID			0088381102629



jätkub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutooristad,
lambid,

Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Metallitööd



193956-5

TOLMUKAITSE KMPL.
GA5011, GA5021, GA6011,
GA6021, GA7010, GA9010

0088381191982








782423-1

KETTAMUTRI VÕTI 35
125mm MUDELID

135242-8

KETTAKAITSE 125mm
GA5030 KIIRKINNITUS

Otslihvijate tarvikud

	Mudelinumbr	Pealkiri	Võõtkood
	763627-4	AHENDUSPUKS 3mm 906	0088381114769
	763620-8	AHENDUSPUKS 6mm 906	0088381114776
	193011-3	AHENDUSPUKS 3mm GD0800C GD0810C	0088381156394
	193012-1	AHENDUSPUKS 6mm GD0800C GD0810C	0088381156400
	192988-9	AHENDUSPUKS 8mm GD0800C GD0810C	0088381156387
	192985-5	KÜLGKÄEPIDE GD0800C GD0810C	0088381156417
	193141-0	LIHVIMISHOIDIK GD0800C GD0810C	0088381156745

Saagimine



Universaalsaeterad puu

Mudelnumber	Kirjeldus	Tera pikkus	Paksus	Hambaid tolli kohta	Kogus pakendis	Vöökood	
B-20432		100 mm	0,9 mm	6	5	0088381376020	
B-05175	BiM, PUIT, MET.	150 mm	1,25 mm	6	5	0088381204231	
B-20448		100 mm	0,9 mm	6	5	0088381376037	
B-05153	HCS, 5tk. PUIT, KIIRE LÕIGE	200 mm	1,0 mm	6-10	5	0088381200943	
B-16813	HCS, 5tk. PUIT, VINEER, PLP	150 mm	1,25 mm	8,5	5	0088381367516	
B-16798	HCS, 5tk. PUIT, VINEER, PLP	150 mm	1,25 mm	4	5	0088381367493	
B-16829	HCS, 5tk. PUIT,	300 mm	1,25 mm	4	5	0088381367523	
B-16807	HCS, 5tk.	150 mm	0,8 mm	2,5	5	0088381367509	
B-16863		303 mm	1,5 mm	5	5	0088381367561	



Universaalsaeterad metallile

Mudelnumber	Kirjeldus	Tera pikkus	Paksus	Metalli lõikevõime	Hambaid tolli kohta	Kogus pakendis	Vöökood	
B-20395		100 mm	0,9 mm	0,7-3 mm	24	5	0088381375986	
B-16835	BiM, 5tk.	150 mm	0,9 mm	0,7-3 mm	24	5	0088381367530	
B-05038	SUPER EXPRESS BiM, 5tk. MET. 1,5-8mm, PVC	150 mm	0,9 mm	1-8 mm	7-18	5	0088381200592	
B-20404		100 mm	0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381375993	
B-05169	BiM, PAINDUV, MET. 1,5-4mm (18tpi),	150 mm	0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381204224	
B-16782	BiM, 5tk.	225 mm	0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381367486	
B-20410		100 mm	0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381376006	
B-16841	BiM, 5tk.	150 mm	0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367547	
B-16776	BiM, 5tk.	225 mm	0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367479	
B-31865	BiM, 5tk. METALL	225 mm	1,1 mm	3-8 mm	14+18	5	0088381420136	

jätkub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,







Betoonlihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus










Kaitsevarustus

Saagimine

Puurimine ja kinnitamine		B-20426		100 mm	0,9 mm		10	5	0088381376013
		B-20454		100 mm	0,9 mm		14+18	5	0088381376044
Multitool tarvikud		B-05044	SUPER EXPRESS UNIVERSAALNE	150 mm	0,9 mm	3-18 mm	6-11	5	0088381200608
Metallitööd		B-31843	PUIT, MET. (152 mm	0,9 mm	3-12 mm	10	5	0088381420112
		B-31859	BiM, 5tk.	225 mm	0,9 mm	3-12 mm	10	5	0088381420129
		B-16857	BiM, 5tk. PAINDUV,	305 mm	0,9 mm	3-10 mm	10-14	5	0088381367554
Saagimine		B-10637	BiM,	305 mm	1,25 mm		5-8	3	0088381347181
		P-46975	PUU-MET	225 mm	1,6 mm	3-6 mm	10	3	0088381977401
Lihvimine		P-04955	BIM 130/32T (5TK.) METALL 0-1MM	130 mm	0,7 mm	0,7-1,2 mm	32	5	0088381914109



Muud terad

	Mudelinumber	Kirjeldus	Tera pikkus	Paksus	Hambaid tolli kohta	Kogus pakendis	Vöötкод	
Teemantketad		B-13677	Super Express, B-05038, B-05044, B-05153,			3	0088381359672	
Toolimejad ja		B-44432		152-203 mm		6	0088381445498	
Laserite tarvikud		B-07250	RST TERASEST PLAAT 2-4mm, RST TERASEST PROFILID,	152 mm	1,0 mm	18	2	0088381310734
		B-30564	RST, 1tk. JÄÄ	228 mm		6	1	0088381418607
		B-30570	RST, 1tk. JÄÄ LÖIKAMISEKS	228 mm		10	1	0088381418614
Akutoorijavad, lambid,		B-10609	JÄÄ	305 mm	1,25 mm	3	1	0088381346641
		B-31871	228MM (2tk.)	228 mm			2	0088381420143
Betoonlihvijad ja		B-10394	KER GKRUUSAP LOKID <215mm,	305 mm	1,5 mm	2	1	0088381342650
		B-10403	KER GKRUUSAP	455 mm	1,5 mm	3	1	0088381342667

Saagimine



Tikkaeterad puule

Modelinumber	Kirjeldus	Tööpikkus	Pehme/kõva puit	Hambaid tolli kohta	Tüüp	Kogus pakendis	Võõtkood	
B-06460	SUPER EXPRESS	77 mm	5-50 mm	8.5 - 10.6	B50	5	0088381276702	
B-06482	SUPER	77 mm	5-50 mm	5.5 - 9.8	B52	5	0088381276726	
A-85656	PUIT 4-65mm, PLP 4-65mm, PVC 4-65mm	75 mm	4-65 mm	8	B13	5	0088381149563	
A-85678	PUIT 3-35mm, PLP 3-35mm, PVC 3-35mm	50 mm	3-35 mm	12	B15	5	0088381149655	
A-85709	PUIT 2-35mm, PLP 2-35mm, PVC	45 mm	2-35 mm	14	B18	5	0088381149662	
A-85684	PUIT 5-65mm, PLP 5-65mm, PVC 5-65mm,	75 mm	5-65 mm	6	B16	5	0088381149686	
A-85690	PUIT 5-60mm, PLP 5-60mm, PVC 5-60mm,	70 mm	5-60 mm	6	B17	5	0088381149693	
A-85232	PUIT 4-65mm, PLP 4-65mm, PVC	75 mm	4-65 mm	8	B8	5	0088381147897	
A-85628	PUIT 3-65mm, PLP 3-65mm, PVC 3-65mm,	75 mm	3-65 mm	9	B10	5	0088381149716	
A-85634	PUIT 3-60mm, PLP 3-60mm, PVC 3-60mm,	75 mm	3-60 mm	9	B11	5	0088381149549	
A-85640	PUIT 5-65mm, PLP 5-65mm, PVC 5-65mm,	75 mm	5-65 mm	6	B12	5	0088381149556	
A-86290	PUIT 5-90mm,	100 mm	5-90 mm	6	L1	5	0088381150262	
A-85793	PUIT 5-65mm, PLP 5-65mm, 2-	64 mm	5-65 mm	9	BR13	5	0088381149679	
A-85765	PUIT 3-60mm, PLP 3-60mm, LAMINAAT	75 mm	3-60 mm	9	B25	5	0088381149600	
A-85771	PUIT 3-60mm, PLP 3-60mm, LAMINAAT	70 mm	3-60 mm	9	B26	5	0088381149617	
A-85715	PUIT 5-50mm, PLP 3-50mm, PVC 3-50mm,	65 mm	3-50 mm	12	B19	5	0088381149709	
P-49622	NAELU	75 mm	3-60 mm	9-10		5	0088381980074	
792220-7	MAKITA VANA TÛÜBI KINNITUSELE					5	0088381100557	
A-86309	PUIT 5-90mm, PLP 5-90mm, PVC 5-90mm,	100 mm	5-90 mm	6	L2	5	0088381150279	
P-31588	PUIT 6-60mm, PLP <50mm,	75 mm				5	0088381959742	
A-86315		150 mm	5-135 mm		L10	5	0088381150286	
A-85662	PUIT 51mm, PLP 2-35mm, PVC	50 mm	2-35 mm	18	B14	5	0088381149648	
P-31594	PUIT 5-65mm, KLAASKIUD,	75 mm				5	0088381959759	

jätub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutoorriistad, lambid,

Betoonihviijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavarustus

Kaitsevarustus

Saagimine











P-31572	PUIT 8-65mm, PLP 8-65mm, KIIRE LÕIGE, KUJUNDLÕIGE, DUO	75 mm	14	5	0088381959735
---------	--	-------	----	---	---------------



B-07777	PUIT 5-65mm, PLP 5-65mm, LAMINAAT, KIIRE LÕIGE, KILLUVABA LÕIGE	70 mm	5-90 mm	BR13	100	0088381335393
---------	--	-------	---------	------	-----	---------------




Tikkaeterad metallile

	Mudelinumber	Kirjeldus	Tööpikkus	Pehme teras	Hambaid tolli kohta	Tüüp	Kogus pakendis	Vöötкод
	B-06476	SUPER	77 mm	1-8 mm	9.8 - 18.1	B51	5	0088381276719
	A-85737	MET. 1-3mm,PVC 1-6mm, ALU	50 mm	1-3 mm	24	B22	5	0088381149570
	A-85759	PVC 1-3mm, ALU 1-2mm, RST 0,5-2mm,	50 mm	0,5-2 mm	32	B24	5	0088381149594
	A-85743	PUIT 3-35mm, PLP 3-35mm,	50 mm	2-6 mm	14	B23	5	0088381149587
	A-85787	PVC 1-6mm, ALU 1-3mm, RST 1-3mm,	50 mm	1-3 mm	24	B27	5	0088381149631
	P-47204	BiM MET.,	105 mm	1-1,8 mm	25		5	0088381977630
	P-49644	MET.,	155 mm	2.5-6 mm	24		5	0088381980098
	792542-5	MAKITA VANA TÜÜBI KINNITUSELE MET., PVC				71	5	0088381100953
	792218-4	MAKITA VANA TÜÜBI KINNITUSELE ÕHUKE MET., PVC				31	5	0088381100526
	P-31566	LAMINAAT <20mm, PLP <20mm,	75 mm				5	0088381959728



Komplektid ja eriterad

	Mudelinumber	Pealkiri	Hambaid tolli kohta	Hambas amm	Tüüp	Alumiinium	Plast	Pehme/kõva puit	Kogus pakendis	Tööpikkus	Vöötкод
	B-44410	TIKKAETRADE KMPL. 5- OSALINE (B-13, B-16,			B-13, B-16, B-10S, B-22, B-23				10	50 - 70 mm	0088381445474

jätkub...

Saagimine

B-44426	TIKKSAE TERADE KMPL. 5- OSALIN E (B-13, B-16,			B-50, B-51, B-52, B-53				60 - 77 mm	0088381445481		
A-86898	TIKKSAE TERADE KMPL. 5- OSALIN E			B13, B16, B22, B23, B105					0088381151740		
B-06292	SUPER EXPRES S TIKKSAE			B-50, B-51, B-52				77 mm	0088381249713		
B-10970	TIKKSAE			B53				5	59 mm	0088381351461	
A-85721	TIKKSAE TERAD B-21	12		B21	1-10 mm	3-60 mm		5	75 mm	0088381149624	
A-80416	TIKKSAE TERAD B-K			B-K				5	75 mm	0088381136952	
P-38766	TIKKSAE TERAD T141TC 75mm								75 mm	0088381966672	
P-38788	TIKKSAE TERAD T130RIF F 54mm								50 mm	0088381966696	
A-40945	VIIL									0088381189033	
A-40951	VIIL									0088381189040	
B-07749	TIKKSAE TERAD B-23 (T118B) 51mm HSS			B-23					50 mm	0088381335362	
B-07674	TIKKSAE		2,9 mm	B10		3-65 mm	3-65 mm		80 mm	0088381335294	
B-07696	TIKKSAE		4,2 mm	B12		5-65 mm	5-65 mm		80 mm	0088381335317	
B-07705	TIKKSAE		3,2 mm	B13		4-65 mm	4-65 mm		80 mm	0088381335324	
P-05929	TIKKSAE TERA T118A 50mm HM 1tk.				1,5-3 mm				50 mm	0088381944441	
B-07755	TIKKSAE TERAD B-25 (T127D) 74mm HSS			B-25					75 mm	0088381335379	
B-31887	Tikkaaete								60 mm	0088381420150	
B-07733	TIKKSAE TERAD B-22 (T118A) 52mm HSS		1,1 mm	B22	1-3 mm	1-6 mm			50 mm	0088381335355	
B-07727	TIKKSAE TERAD B-18 (T119BO) 44mm HCS			B18	3-6 mm		2-35 mm		45 mm	0088381335348	
B-07711	TIKKSAE		4,2 mm	B16		5-65 mm	5-65 mm		80 mm	0088381335331	

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantkett
dTolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutoorijad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvaru
tusKaitsevarustu
s

Saagimine

Makblade Plus saekettad nurga ja lausaagidele

Makblade Plus terad lõike-, nurga- ning lausaagidele on väga vaiksed ja need on loodud vibratsiooni summutama. Teradel on ainulaadne patenteeritud tehnoloogia. Terade omadused muudavad töökeskkonna mugavamaks ning parandavad saeketta vastupidavust ja töökindlust. Tänu väiksemale vibratsioonile on lõikejälj puhtam ja täpsem.



Mudelinumber	Kirjeldus	Tera läbimõõt	Hammaste arv	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Tera nurk	Saetee	Tera tüüp	Võõtkood
B-08894	RISTI, CLEAN CUT	190 mm	24	20 mm	5 °	2,2 mm	Makblade	0088381336932
B-08604	Puu (Ristilõige)	190 mm	24	20 mm	5 °	2,2 mm	Makblade Plus	0088381336598
B-03866	LS0714 (Ristilõige)	190 mm	24	20 mm	-5 °	2,0 mm		0088381188548
B-08953	Ristilõige, CLEAN CUT	190 mm	48	20 mm	5 °	2,2 mm	Makblade	0088381336994
B-09042	LS0714, CLEAN CUT (Ristilõige)	190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	Makblade	0088381337083
B-08757	Puu (Ristilõige)	190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	Makblade Plus	0088381336741
B-03997	ALU	190 mm	60	20 mm	-5 °	2,0 mm		0088381189729
B-09612	ALU, CU, LAMIN.	190 mm	60	20 mm	-5 °	2,0 mm	Special	0088381337656
B-29468	Laminaadile	190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	Special	0088381416610
B-08903	CLEAN CUT (Ristilõige)	216 mm	24	30 mm	5 °	2,4 mm	Makblade	0088381336949
B-08872	MAKBLADE CLEAN CUT (Ristilõige)	216 mm	40	30 mm	10 °	2,1 mm		0088381336918
B-08969	CLEAN CUT (Ristilõige)	216 mm	48	30 mm	5 °	2,4 mm	Makblade	0088381337007
B-08632	Puu	216 mm	48	30 mm	5 °	2,4 mm	Makblade Plus	0088381336628
B-09058	CLEAN CUT (Ristilõige)	216 mm	60	30 mm	5 °	2,0 mm	Makblade	0088381337090
B-08676	Puu (Ristilõige)	216 mm	60	30 mm	5 °	2,1 mm	Makblade Plus	0088381336666
B-09628	ALU/CU/LAMIN.	216 mm	64	30 mm	-5 °	2,2 mm	Special	0088381337663
B-29474	Laminaadile	216 mm	72	30 mm	5 °	2,5 mm	Special	0088381416627
B-08919	CLEAN CUT (Ristilõige)	250 mm	32	30 mm	5 °	2,4 mm	Makblade	0088381336956
B-09818	Puu CLEAN CUT (Risti-, pikilõige)	250 mm	40	30 mm	20 °	2,8 mm	Makblade Plus	0088381336826
B-09008	CLEAN CUT (Ristilõige)	250 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337045
B-09634	ALU, CU, LAMIN	250 mm	80	30 mm	-5 °	2,4 mm	Special	0088381337670
B-29480	Laminaadile	250 mm	84	30 mm	5 °	2,5 mm	Special	0088381416634
B-04999	2704/LS/LH/LF (Ristilõige)	260 mm	24	30 mm	20 °	2,3 mm		0088381199964
B-08931	CLEAN CUT (Ristilõige)	260 mm	32	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381336970
B-08981	CLEAN CUT (Ristilõige)	260 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337021
B-08654	Puu (Ristilõige)	260 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade Plus	0088381336642
B-09824	Puu CLEAN CUT (Risti-, pikilõige)	260 mm	48	30 mm	20 °	2,8 mm	Makblade Plus	0088381336833
B-03838	LS/LH/LF (STANDARD) (Ristilõige)	260 mm	60	30 mm	15 °			
B-09020	CLEAN CUT (Ristilõige)	260 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337069
B-08698	Puu (Ristilõige)	260 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade Plus	0088381336680
A-85014	LS/LH/LF	260 mm	60	30 mm	-5 °			0088381147392

jätub...

Saagimine

B-08707	Puu ANTI RUST., LOW VIBR., VAIKNE (Ristilõige)	260 mm	70	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade Plus	0088381337915
B-09070	CLEAN CUT (Ristilõige)	260 mm	80	30 mm	5 °	2,2 mm	Makblade	0088381337113
B-29496	Laminaadile	260 mm	84	30 mm	5 °	2,5 mm	Special	0088381416641
B-09117	CLEAN CUT (Ristilõige)	260 mm	100	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337151
D-03975	ALU, CU, LAMIN.	260 mm	100	30 mm	-5 °	3,0 mm		0088381174404
B-09662	ALU, CU, LAMIN.	260 mm	100	30 mm	-5 °	2,3 mm	Special	0088381337700
B-08997	CLEAN CUT (Ristilõige)	305 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337038
B-08660	Puu (Ristilõige)	305 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade Plus	0088381336659
B-09036	CLEAN CUT (Ristilõige)	305 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337076
B-08713	Puu (Ristilõige)	305 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade Plus	0088381336703
B-03822	Puit (Ristilõige)	305 mm	60	30 mm	10 °			0088381188500
B-09086	CLEAN CUT (Ristilõige)	305 mm	80	30 mm	5 °	2,3 mm	Makblade	0088381337120
B-29505	Laminaadile	305 mm	96	30 mm	5 °	2,5 mm	Special	0088381416658
B-09684	ALU, CU, LAMIN.	305 mm	100	30 mm	-5 °	2,3 mm	Special	0088381337724
B-09765	LC1230 METALL	305 mm	60	25,4 mm	0. °	2,1 mm	Special	0088381337809
A-86723	LC1230 METALL VAIKNE	305 mm	60	25,4 mm	0. °	2,4 mm		0088381151146
A-87579	RST	305 mm	76	25,4 mm	-6 °	1,95 mm	Special	0088381160445
B-09793	ÕHUKE, PEHME METALL	305 mm	78	25,4 mm	-5 °	2,3 mm	Special	0088381337830

M-Force saekettad käsiketssaele

Revolutsiooniline hammaste kuju, mis loob ketaste tehnoloogias uue standardi. Kahe kaldservaga hammastel on teravamad lõike servad ja tänu „M“-kujule on kettal justkui kaks korda rohkem lõikehambaid. Suurem kulumisala ja rohkem lõikepindala tagavad tavaliste ketastega võrreldes kuni 2 korda pikema kasutusea. Kitsas lõikeala vähendab hõõrdumist ja etteandesurvet ning kaitseb sae mootorit.



Mudelinumbr	Kirjeldus	Tera tüüp	Tera läbimõõt	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Hammaste arv	Tera nurk	Saetee	Võõtkood
792299-8	ÕHUKE PVC, PLP (Ristilõige)		85 mm	15 mm	50	10 °	1,0 mm	0088381101004
B-16885	PUIT, HS300D (Ristilõige)	Special	85 mm	15 mm	20	10 °	1,0 mm	0088381367585
B-29430	Laminaadile	Special	85 mm	15 mm	24	7 °	1,0 mm	0088381416580
792259-0	COMBI (Ristilõige)		85 mm	15 mm	50	10 °	1,0 mm	0088381100816
B-10643	BSS501 (Ristilõige)	Special	136 mm	20 mm	16	20 °	1,5 mm	0088381347815
B-10615	Pehme teras BCS550	Special	136 mm	20 mm	30	0 °	1,5 mm	0088381346689
B-29446	Laminaadile	Special	136 mm	20 mm	48	10 °	1,4 mm	0088381416597
B-07325	ÕHUKE LEHT METALL BCS550	Special	136 mm	20 mm	50	-15 °	1,4 mm	0088381312813
B-07886	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	165 mm	20 mm	10	15 °	2,0 mm	0088381337854
B-08159	FAST CUT (Risti-, pikilõige)		165 mm	20 mm	10	20 °	2,0 mm	0088381336147

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihvijad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Saagimine

Puurimine ja kinnitamine	D-03327	Standard 5603R 5604R (Ristilõige)		165 mm	20 mm	10	20 °	2,0 mm	0088381173667
	B-07901	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	165 mm	20 mm	16	15 °	2,0 mm	0088381335898
Multitool tarvikud	D-09628	Standard 5603R 5604R (Ristilõige)		165 mm	20 mm	16	20 °	2,0 mm	0088381848169
	B-08006	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	165 mm	20 mm	24	15 °	2,0 mm	0088381337892
Metallitööd	B-09173	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige) BSS610	Special	165 mm	20 mm	24	20 °	1,5 mm	0088381337212
Saagimine	D-03333	Standard 5603R 5604R (Ristilõige)		165 mm	20 mm	24	20 °	2,0 mm	0088381173674
	B-09167	FAST CUT AKUTÖÖRIISTAD (Ristilõige)	Special	165 mm	20 mm	24	20 °	1,5 mm	
Lihvimine	B-09282	CLEAN CUT (Risti-, pikilõige)	Makforce	165 mm	20 mm	28	23 °	2,2 mm	0088381337328
	B-09248	CLEAN CUT (Risti-, pikilõige)	Special	165 mm	20 mm	40	18 °	1,6 mm	0088381337281
Hööveldamine	D-03349	Standard 5603R 5604R (Ristilõige)		165 mm	20 mm	40	18 °	2,0 mm	0088381173681
	B-09298	CLEAN CUT (Risti-, pikilõige) SP6000	Makforce	165 mm	20 mm	48	8 °	2,2 mm	0088381337335
Freesimine	B-10344	SP6000 CLEAN CUT, VAIKNE, CORIAN (Ristilõige)		165 mm	20 mm	48	5 °	2,4 mm	0088381342100
	B-29452	Laminaadile	Special	165 mm	20 mm	52	5 °	1,5 mm	0088381416603
Teemantketad	A-85189	BSS610 (Ristilõige)		165 mm	20 mm	52	20 °	1,6 mm	0088381147842
	A-86658	5621RD METALL		165 mm	20 mm	46			0088381150279
Tölmimejad ja	B-09307	SP6000 ALU	Special	165 mm	20 mm	56	-3 °	2,4 mm	0088381337342
	D-44753			165 mm	20 mm	16,20,40			0088381407106
	B-08464	(Ristilõige)	Makforce	180 mm	30 mm	40	20 °	2,4 mm	0088381336451
	B-07945	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	185 mm	30 mm	16	15 °	2,0 mm	0088381335935
Laserite tarvikud	D-03903	Standard 5704R 5705R (Ristilõige)		185 mm	30 mm	16	20 °	2,0 mm	0088381174336
	D-09634	Standard 5704R 5705R (Ristilõige)		185 mm	30 mm	20	20 °	2,0 mm	0088381184823
Akutoornistad, lambid,	B-08040	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	185 mm	30 mm	24	15 °	2,0 mm	0088381336031
Betoonlihvijad ja	B-09743	(STANDARD) METALL 1,5-3mm	Special	185 mm	30 mm	36	0 °	1,9 mm	0088381337786
	D-03919	Standard 5704R 5705R (Ristilõige)		185 mm	30 mm	40	18 °	2,0 mm	0088381174343
Aia- ja metsatehnika	B-09787	PEHME METALL	Special	185 mm	30 mm	48	0 °	2,0 mm	0088381337823
	B-31669	METALL/RST	Special	185 mm	30 mm	64	0 °	1,6 mm	0088381420068
	B-09771	METALLPLAAT	Special	185 mm	30 mm	70	-10 °	1,7 mm	0088381337816
Mugavusvarustus	D-44769			185 mm	30 mm	16,20,40			0088381407113
	B-08224	FAST CUT (Risti-, pikilõige)	Makforce	190 mm	30 mm	12	20 °	2,0 mm	0088381336215
	B-07967	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	190 mm	30 mm	12	15 °	2,0 mm	0088381335959

jätkub...

Saagimine

B-13683	CONSTRUCTIO N, NAELTEGA PUIT, BET. PUIT, RISTI-PIKI, FAST CUT	Special	190 mm	30 mm	12	20 °	2,6 mm	0088381359795
B-08056	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	190 mm	30 mm	24	15 °	2,0 mm	0088381336048
B-08062	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	190 mm	16 mm	24	15 °	2,0 mm	0088381336055
B-08486	CLEAN CUT (Risti-, pikilõige)	Makforce	190 mm	30 mm	40	20 °	2,2 mm	0088381336475
B-27246	(Ristilõige)		210 mm	30 mm	14		2,8 mm	0088381411172
B-08078	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	210 mm	30 mm	24	15 °	2,3 mm	0088381336062
D-29050	Standard 5008MG (Ristilõige)		210 mm	30 mm	24	20 °	2,3 mm	0088381343466
B-08109	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	210 mm	30 mm	40	15 °	2,3 mm	0088381336093
P-05359	ALU		210 mm	30 mm	54	-5 °		0088381919241
B-13699	CONSTRUCTIO N, NAELTEGA PUIT, BET. PUITRISTI-PIKI, FAST CUT	Special	235 mm	30 mm	16	20 °	2,6 mm	0088381359801
D-03925	Standard 5903R N5900B (Ristilõige)		235 mm	30 mm	20	20 °	2,4 mm	0088381174350
B-08090	CLEAN CUT, FAST CUT (Risti-, pikilõige)	M-Force	235 mm	30 mm	24	15 °	2,3 mm	0088381336086
B-04123	(Ristilõige)	M-Force	235 mm	30 mm	40	15 °	2,3 mm	0088381191487
B-09519	RISTI-PIKI, CLEAN CUT, NAELTEGA PUIT, OKSAKOHAD	Special	235 mm	30 mm	48	18 °	2,3 mm	0088381337557
D-03931	Standard 5903R N5900B (Ristilõige)		235 mm	30 mm	48	18 °	2,4 mm	0088381174367
B-17675	Sandwichpanel		235 mm	30 mm	50	0 °	2,2 mm	
B-09606	ALU/LAMIN.	Special	235 mm	30 mm	54	0 °	2,4 mm	0088381337649
D-09640	Standard 5903R N5900B (Ristilõige)		235 mm	30 mm	60	15 °	2,4 mm	0088381184830
D-44775			235 mm	30 mm	20,48,60			0088381407120
B-12859	(Ristilõige)	Makforce	270 mm	30 mm	18	20 °	2,4 mm	0088381355643
B-08268	FAST CUT (Ristilõige)	Makforce	270 mm	30 mm	24	20 °	2,6 mm	0088381336253
P-05312	5103R (Ristilõige)		270 mm	30 mm	24			0088381919203
B-17681	Sandwichpanel	Special	270 mm	30 mm	60	0 °	2,4 mm	0088381369350
P-16807	ALU		270 mm	30 mm	86	-5 °		0088381932806
B-17697	Sandwichpanel	Special	355 mm	30 mm	80	0 °	2,6 mm	0088381369367

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihiivad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Saagimine

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserite tarvikud

Akutoorijad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Teras-, alumiinium- ja eriterad



Mudelinumber	Kirjeldus	Tera tüüp	Tera läbimõõt	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Hammaste arv	Saetee	Vöötkood
B-12924	3901		100 mm	4 mm	6	4 mm	
B-22997		Special	165 mm	20 mm	4	2,1 mm	0088381403757
B-23008			190 mm	30 mm	4	2,3 mm	0088381403764
B-23014			260 mm	30 mm	6	2,3 mm	0088381403771
B-23020			305 mm	30 mm	8	2,5 mm	0088381403788

Lintsaelandid



	Mudelinumber	Info	Hambaid tolli kohta	Tera pikkus	Laius	Paksus	Kogus pakendis	Vöötkood
	792567-9	puut	6	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	0088381117579
	792560-3		14	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	0088381117517
	792559-8		18	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	0088381117524
	792558-0		24	1140 mm	13 mm	0,5 mm	3	0088381117531
	792557-2		14	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	0088381117548
	792556-4		18	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	0088381117555
	194692-6		24	1140 mm	13 mm	0,5 mm	1	0088381117562
	B-40543		14	835 mm	13 mm	0,5 mm	5	0088381438377
	B-40559		18	835 mm	13 mm	0,5 mm	5	0088381438384








jät kub...

Saagimine

B-16673	4	2240 mm	13 mm	0,5 mm	3	0088381366748
B-16667	4	2240 mm	16 mm	0,5 mm	3	0088381366731
B-16689	6	2240 mm	6 mm	0,5 mm	3	0088381366755
B-16695	14	2240 mm	16 mm	0,5 mm	3	0088381366762



Ketas- ja järkamissaagide tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
196664-7	ADAPTER JUHTSIINI NURGA KRAADI SEADISTAMISEKS		
415517-4	TOLMUIMEJA ADAPTER 32mm TORULE 5603R/5704R	0088381155021	
P-67810	JUHTSIINI KAITSEKOTT 1,5m (KAHELE SIINILE) SININE	0088381998345	
122523-9	TOLMUKOTT LS1013 0714/1214/LH/LF1000	0088381140836	
192625-5	ÜLAKLAMBER LS1040	0088381150729	
122563-7	RÖHTKLAMBER LS1040	0088381151566	
122470-4	RÖHTKLAMBER LS1013	0088381142625	
165084-6	KÜLGJUHIK 5903R 5103R	0088381152464	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad
ja

Lasertarvikud

Akutooristad,
lambid,
















Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Saagimine

Puurimine ja kinnitamine		165108-8	KÜLGJUHIK 5603R 5705R 5017RKB	0088381141376
Multitool tarvikud		164095-8	KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG, BSS610	0088381101080
Metallitööd		165447-6	KÜLGJUHIK SP6000	0088381347587
Saagimine		122707-9	KÜLGJUHIK (KMPL.) LH1040	0088381195386
Lihvimine		122729-9	KÜLGJUHIK (KMPL.) LF1000	0088381288460
Hööveldamine		194368-5	JUHTSIIN 1400mm SP6000	0088381313353
Freesimine		194367-7	JUHTSIIN 3000mm SP6000	0088381335201
Teemantketta		194417-8	JUHTSIINI ALUSTEIP (PEHME, MUST) SP6000	0088381346603
Tölmumejad ja		194418-6	JUHTSIINI ÄÄRETEIP 1400mm (KÕVA, MUST)SP6000	0088381346580
Laserite tarvikud		194419-4	JUHTSIINI ÄÄRETEIP 3000mm (KÕVA, MUST) SP6000	0088381346597
Akutoorriistad, lambid,		194416-0	JUHTSIINI LIBISEV TEIP (ROHELINE) SP6000	0088381346573
Betoonlihvijad ja		194433-0	ADAPTER JUHTSIINI NURGA KRAADI SEADISTAMISEKS	0088381345668
Aia- ja metsatehnika		194385-5	PITSKRUVIDE KMPL. (2tk.)SP6000	0088381314084
Mugavusvarustus		195839-5	JUHTSIINI ADAPTER	0088381416405
Kaitsevarustus		192507-1	JUHTSIINI ADAPTER 5103R	0088381132206

jätkub...

Saagimine

192506-3	JUHTSIINI ADAPTER 5903R	0088381132190	
192505-5	JUHTSIINI ADAPTER 5603R, 5705R, 5017RKB	0088381131919	
P-20177	ÜHENDUSLÜLI KAHE JUHTSIINI LIITMISEKS 2tk.(KA SP6000)	0088381947367	
194002-7	PAREMPOOLNE TUGI LS1013 LS1214	0088381193795	
322932-4	KÜLGTUGI 1tk. LS1013 LS1214	0088381141673	
192621-3	KÜLGTUGI 2tk. LS0714 LS/LH1040	0088381142458	
194241-9	NURKJUHIK (KMPL.) 2704	0088381206716	
122730-4	NURKJUHIK (KMPL.) LF1000	0088381288477	
415426-7	TOLMUIMEJA ADAPTER 32mm TORULE 5903R 5103R	0088381141352	
122446-1	TUGI PIKA MATERJALI JAOKS (KASUTADA KOOS 2 VARDAGA 256812-1) LS1040	0088381156158	
256812-1	PIKKUS 2,1m KOMPLEKTIS 1tk. (KASUTA KAHT VARRAST). KASUTA KOOS TOEGA 122446-1 LS1040	0088381146517	
122472-0	SEADEPLAAT ÜHESUGUSTE DETAILIDE SAAGIMISEKS LS1040	0088381155892	
191897-9	LÕIKKEVAHA 2107F, BPB180	0088381117319	
194086-5	LAUA PIKENDUS (VASAK POOL) 2704	0088381200295	

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutoorriistad,
lambid,Betoonihiivad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s



Tikkaagide tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Vötkood
	415887-1	KAITSEKATE 4304/4305	0088381154772
	A-40967	LIHVIMISALUSE ADAPTER JR1000FT PUIDULE ÜLD PIKKUS 153mm, TÖÖ PIKKUS 90mm	
	164113-2	KÜLGJUHIK 4300BA, 4300BV	0088381111652
	192424-5	KÜLGJUHIK 4304, 4305T	0088381144414
	192547-9	TOLMUIMEJA ÜHENDUS 4305T, 4304T	0088381140478
	417853-4	TOLMUIMEJA ÜHENDUS 4351FCT, BJV140, BJV180	0088381170833
	192561-5	SIRKELJUHTIMINE 4304, 4305T, 4350, 4351	0088381144407
	192732-4	KÜLG- JA SIRKELJUHTIMINE 4324, 4327, 4329K	0088381148054
	193516-3	KÜLG- JA SIRKELJUHTIMINE 4340,4341FCT,4350,4351FCT,BJV140, 180 p.23cm	0088381170666
	192557-6	REBENEMISKAITSE (5) 4340/41/50/51	0088381132732
	417852-6	KAITSEKATE PLAST 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180	0088381177498
	193517-1	JUHTSIINI ADAPTER 4340,4341FCT,4350,4351FCT,BJV140, 180	0088381170659
	783201-2	KUUSKANTVÕTI JN1600, 3200 / JS1600, 1660, 1670	0088381101288
	783202-0	KUUSKANTVÕTI 4 4340/41/50/51, BJV140/180, AN621	0088381102667

Lihvimine




Lihvpaberid 93 x 230 mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lihvpaberi mõõdud	Kogus pakendis	Võotkood
P-31837	K40	93x230 mm	10	0088381959995
P-31843	K60	93x230 mm	10	0088381960007
P-31859	K80	93x230 mm	10	0088381960014
P-31865	K100	93x230 mm	10	0088381960021



Lihvpaberid 100 x 240 mm

Mudelinumbr	Lihvpaberi mõõdud	Teralisus	Kogus pakendis	Võotkood
P-42868	100x240 mm	K40	10	0088381970730
P-42874	100x240 mm	K60	10	0088381970747
P-42880	100x240 mm	K80	10	0088381970754
P-42896	100x240 mm	K100	10	0088381970761
P-42905	100x240 mm	K120	10	0088381970778
P-42911	100x240 mm	K150	10	0088381970785
P-42927	100x240 mm	K180	10	0088381970792
P-42933	100x240 mm	K240	10	0088381970808



Lihvpaberid 114 x 140 mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lihvpaberi mõõdud	Kogus pakendis	Võotkood
P-36516	K40	114x140 mm	10	0088381972222
P-36522	K60	114x140 mm	10	0088381972239
P-36538	K80	114x140 mm	10	0088381972246
P-36544	K100	114x140 mm	10	0088381972253
P-36550	K120	114x140 mm	10	0088381972260
P-36566	K150	114x140 mm	10	0088381972277
P-36572	K180	114x140 mm	10	0088381972284
P-36588	K240	114x140 mm	10	0088381972291

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutoorriistad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus

Kaitsevarustus

Lihvimine

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTõlmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutööriistad,
lambid,Betonilihviid
jaAla- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Lihvpaberid 115 x 232 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lihvpaberi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-33174	K40	115x232 mm	10	0088381961332
P-33180	K60	115x232 mm	10	0088381961349
P-33196	K80	115x232 mm	10	0088381961356
P-33205	K100	115x232 mm	10	0088381961363
P-33211	K120	115x232 mm	10	0088381961370
P-33227	K150	115x232 mm	10	0088381961387
P-33233	K180	115x232 mm	10	0088381961394



Lihvpaberid 114 x 102 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lihvpaberi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-35807	K40	114x102 mm	10	0088381964968
P-35813	K60	114x102 mm	10	0088381964975
P-35829	K80	114x102 mm	10	0088381964982
P-35835	K100	114x102 mm	10	0088381964999
P-35841	K120	114x102 mm	10	0088381965002
P-35857	K150	114x102 mm	10	0088381966016
P-35863	K180	114x102 mm	10	0088381966023
P-35879	K240	114x102 mm	10	0088381966030
P-35885	K320	114x102 mm	10	0088381966047



Lihvpaberid 115 x 280 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lihvpaberi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-33009	K40	115x280 mm	10	0088381961165
P-33015	K60	115x280 mm	10	0088381961172
P-33021	K80	115x280 mm	10	0088381961189
P-33037	K100	115x280 mm	10	0088381961196
P-33043	K120	115x280 mm	10	0088381961202
P-33059	K150	115x280 mm	10	0088381961219
P-33065	K180	115x280 mm	10	0088381961226

Lihvimine



Kolmnurk lihvpaber

Mudelinumbr	Teralisus	Laius	Kogus pakendis	Vöotkood
P-42684	K40	94 mm	10	0088381970556
P-42690	K60	94 mm	10	0088381970563
P-42709	K80	94 mm	10	0088381970570
P-42715	K100	94 mm	10	0088381970587
P-42721	K120	94 mm	10	0088381970594
P-42737	K150	94 mm	10	0088381970600
P-42743	K180	94 mm	10	0088381970617
P-42759	K240	94 mm	10	0088381970624
P-42765	K320	94 mm	10	0088381970631



Puhastuskolmnurk (fliis)

Mudelinumbr	Kirjeldus	Teralisus	Kogus pakendis	Laius	Vöotkood	
B-21799	Sobib metallirooste ja määrdunud puidu eemaldamiseks	K100	1	94 mm	0088381401258	
B-21808	Sobib metallirooste ja määrdunud puidu eemaldamiseks	K280	1	94 mm	0088381401265	
B-21814	Sobib metallirooste ja määrdunud puidu eemaldamiseks		1	94 mm	0088381401272	
B-21820	Sobib väga määrdunud või kriimustatud pindade eellihvimiseks.		1	94 mm	0088381401289	

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihiivjad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Lihvimine

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketta
dToolimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betonlihvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Lihvlindid 6 x 533 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lindi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-43181	K40	6x533 mm	5	0088381971058
P-43197	K60	6x533 mm	5	0088381971065
P-43206	K80	6x533 mm	5	0088381971072
P-43212	K100	6x533 mm	5	0088381971089
P-43228	K120	6x533 mm	5	0088381971096



Lihvlindid 9 x 533 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lindi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-43256	K40	9x533 mm	5	0088381971126
P-43262	K60	9x533 mm	5	0088381971133
P-43278	K80	9x533 mm	5	0088381971140
P-43284	K100	9x533 mm	5	0088381971157
P-43290	K120	9x533 mm	5	0088381971164



Lihvlindid 13 x 533 mm

Mudelinumber	Teralisus	Lindi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötkood
P-43321	K40	13x533 mm	5	0088381971195
P-43337	K60	13x533 mm	5	0088381971201
P-43343	K80	13x533 mm	5	0088381971218
P-43359	K100	13x533 mm	5	0088381971225
P-43365	K120	13x533 mm	5	0088381971232

Lihvimine



Lihvlindid 30 x 533 mm

Mudelinumbr	Kirjeldus	Teralisus	Lindi mōõdud	Kogus pakendis	Vōõtkood
P-01220	KERAAMIKA/KLAAS	K150	30x533 mm	5	0088381913959
P-01236	KERAAMIKA/KLAAS	MK180	30x533 mm	5	0088381913966
P-01404	KERAAMIKA/KLAAS	K60	30x533 mm	5	
P-36675		K40	30x533 mm	5	0088381972383
P-36681		K60	30x533 mm	5	0088381972390
P-36697		K80	30x533 mm	5	0088381972406
P-36706		K100	30x533 mm	5	0088381972413
P-36712		K120	30x533 mm	5	0088381972420
P-36728		K150	30x533 mm	5	0088381972437
P-36734		K240	30x533 mm	5	0088381972444



Lihvlindid 76 x 457 mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lindi mōõdud	Kogus pakendis	Vōõtkood
P-37091	K40	76x457 mm	5	0088381972802
P-37100	K60	76x457 mm	5	0088381972819
P-37116	K80	76x457 mm	5	0088381972826
P-37122	K100	76x457 mm	5	0088381972833
P-37138	K120	76x457 mm	5	0088381972840
P-37144	K150	76x457 mm	5	0088381972857
P-37150	K240	76x457 mm	5	0088381972864



Lihvlindid 76 x 533 mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lindi mōõdud	Kogus pakendis	Vōõtkood
P-37172	K40	76x533 mm	5	0088381972888
P-37188	K60	76x533 mm	5	0088381972895
P-37194	K80	76x533 mm	5	0088381972901
P-37203	K100	76x533 mm	5	0088381972918
P-37219	K120	76x533 mm	5	0088381972925
P-37225	K150	76x533 mm	5	0088381972932

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitōõd

Saagimine

Lihvimine

Hōõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmumejad ja

Laserte tarvikud

Akutoõrriistad, lambid,

Betonihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Lihvimine

Lihvlindid 76 x 610 mm



Mudelinumber	Teralisus	Lindi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötкод
P-37312	K40	76x610 mm	5	0088381973021
P-37328	K60	76x610 mm	5	0088381973038
P-37334	K80	76x610 mm	5	0088381973045
P-37340	K100	76x610 mm	5	0088381973052
P-37356	K120	76x610 mm	5	0088381973069
P-37362	K150	76x610 mm	5	0088381973076

Lihvlindid 100 x 610 mm



Mudelinumber	Teralisus	Lindi mõõdud	Kogus pakendis	Vöötкод
P-36887	K40	100x610 mm	5	0088381972598
P-36893	K60	100x610 mm	5	0088381972604
P-36902	K80	100x610 mm	5	0088381972611
P-36918	K100	100x610 mm	5	0088381972628
P-36924	K120	100x610 mm	5	0088381972635
P-36930	K150	100x610 mm	5	0088381972642

Lihvimiskettad 125 mm



Mudelinumber	Teralisus	Lihvimistalla läbimõõt	Kogus pakendis	Vöötкод
P-43533	K40	125 mm	10	0088381971409
P-43549	K60	125 mm	10	0088381971416
P-43555	K80	125 mm	10	0088381971423
P-43561	K100	125 mm	10	0088381971430
P-43577	K120	125 mm	10	0088381971447
P-43583	K180	125 mm	10	0088381971454
P-43599	K240	125 mm	10	0088381971461

Lihvimine



Lihvimiskettad 150 mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lihvimistalla läbimõõt	Kogus pakendis	Võotkood
P-31706	K600	150 mm	10	
P-31918	K40	150 mm	10	0088381960076
P-31924	K60	150 mm	10	0088381960083
P-31930	K80	150 mm	10	0088381960090
P-31946	K100	150 mm	10	0088381960106
P-31952	K120	150 mm	10	0088381960113
P-31968	K150	150 mm	10	0088381960120
P-31974	K180	150 mm	10	0088381960137
P-31980	K220	150 mm	10	0088381960144
P-31996	K240	150 mm	10	0088381960151
P-32007	K320	150 mm	10	0088381960168
P-32013	K400	150 mm	10	0088381960175

Lihvimiskettad 225mm

Mudelinumbr	Teralisus	Lihvimistalla läbimõõt	Kogus pakendis	Võotkood
P-78639	K40	225 mm	10	0088381709415
P-78645	K60	225 mm	10	0088381709422
P-78651	K80	225 mm	10	0088381709439
P-78667	K100	225 mm	10	0088381709446
P-78673	K220	225 mm	10	0088381709453



Harilihvmasina harjad

Mudelinumbr	Pealkiri	Teralisus	Võotkood
410899-9	IMUADAPTER 9741		0088381155052
794379-6	NAILONHARI 100 9741		0088381110075
P-01155	LAMELLHARI K80 9741	K80	0088381921596
P-65648	MESSINGHARI 0,5MM 9741		



jätakub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Toolimejad
ja

Lasertite
tarvikud

Akutooristad,
lambrid,















Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavarustus

Kaitsevarustus

Lihvimine

Puurimine ja kinnitamine		794381-9	POLEERIMISKÄSN 9741		0088381110051
Multitool tarvikud		P-01127	LAMELLHARI K40 9741	K40	0088381913904
Metallitööd		P-04400	TERASHARI 0,5MM 9741		0088381914246
Saagimine		P-04416	FIIBERHARI 9741		0088381914253
Lihvimine		P-04422	NAILONHARI, RÄNIKARBIID K60 9741	K60	0088381914260
Hööveldamine		P-04438	NAILONHARI, RÄNIKARBIID K80 9741 (STANDARD)	K80	0088381914277
Freesimine		P-04444	NAILONHARI, RÄNIKARBIID K120 9741	K120	0088381914284
Teemantketad		P-04450	NAILONHARI, RÄNIKARBIID K180 9741	K180	0088381914291
Toolimejad ja		P-04466	NAILONHARI, RÄNIKARBIID K320 9741	K320	0088381914307
Laserite tarvikud		P-18035	KARUKEEL K80 9741		0088381944410
Akutooristad, lambid,		P-18041	KARUKEEL K120 9741	K120	0088381944427
Betoonlihvijad ja		P-18029	KARUKEEL K180 9741	K180	0088381944403
Aia- ja metsatehnika		P-18057	KARUKEEL/ LAMELL K80 9741	K80	0088381944434
Mugavusvarustus		P-19233	KARUKEEL/ LAMELL K120 9741	K120	0088381945844

[jätkub...](#)

Lihvimine

P-19249	KARUKEEL/ LAMELL K180 9741	K180	0088381945851
---------	----------------------------	------	---------------



Taldlihvijate tarvikud

Mudelinumber	Pealkiri	Vöötкод	
135246-0	TOLMUKASSETT PLAST.(sis. paber tolmukotti) BO4555/4556/4565/5021/5031/5041/3710	0088381403528	
151517-7	TOLMUKOTT RIIDEST BO5021 BO6030 (adapter 151518-5- varuosa)	0088381150859	
193293-7	PABERTOLMUKOTT (5TK.) BO3700 9046 BO5021 BO6030,HOIDIK 193294-5	0088381160254	
193521-0	TAKJA-ALUS BO4900; BO4900V; BO4901	0088381164702	
193526-0	PABERTOLMUKOTT (5tk.) BO3700 9046 BO6030		
194746-9	TOLMUKOTT (paberist 5tk.) BO4555, 4556, 4565, 5031,5041,3710 (plast tolmukasseti sisse)	0088381352017	
135222-4	TOLMUKOTT RIIDEST BO4555/4565/BO5031, BO5041 KMPL.	0088381435918	
151780-2	TOLMUKOTT RIIDEST BO3700 (sama BO5031)	0088381156929	
152456-4	TOLMUKOTT RIIDEST 9046	0088381133548	
166078-4	TOLMUKOTT RIIDEST BO4555/4565/5031, (adapter 416063-0- varuosa)	0088381346078	
192523-3	PABERI AUGUSTAJA 9046	0088381132282	
450066-4	PABERI AUGUSTAJA BO4555	0088381346085	
451271-6	PABERI AUGUSTAJA BO3710	0088381361491	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantket-
adTolmuimejad
jaLasert-
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betooni-
lihvijad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavus-
varus-
tusKaitsevarus-
s

Lihvimine



194930-6

ALUS BO3700, BO3710

0088381355759



193523-6

ALUS BO4900; BO4900V; BO4901

0088381164719



151518-5

Adapter 151517-7, BO5021, BO6030, BO4900V

0088381173940



Lintlihvijate tarvikud

	Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood
	122296-4	TOLMUKOTT RIIDEST 9924DB	0088381116282
	122297-2	TOLMUKOTT RIIDEST 9401	0088381116299
	122329-5	TOLMUKOTT RIIDEST 9901	0088381116312
	122548-3	TOLMUKOTT RIIDEST 9910	0088381146784
	122562-9	TOLMUKOTT RIIDEST 9403	0088381148184
	122591-2	TOLMUKOTT RIIDEST 9902	0088381154239
	192613-2	TOLMUIMEJA ADAPTER 32mm TORULE 9402, 9403, 9404, 9920, PC1100, 4105KB	0088381140843
	192108-5	IMUTORU 19/25mm 2,5m	0088381113854

[jätkub...](#)
Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betonlihvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Lihvimine

192279-8	IMUTORU 28mm 3,0m	0088381122207
STEX122299	LIHVIMISALUS 9924DB	0088381116336
125157-7	LIHVIMISVARS 6mm 9032	0088381164009
125158-5	LIHVIMISVARS 9mm 9032	0088381164016
125159-3	LIHVIMISVARS 13mm 9032	0088381164023
193071-5	LIHVIMIS RAKIS (MATERJALI TUGI) 9920	0088381154376
193072-3	LIHVIMIS RAKIS (MATERJALI TUGI) 9404	0088381154383
193055-3	LIHVIMIS RAKIS (MATERJALI TUGI) 9902 9903 9920 9404	0088381151955
150980-1	PLEKKPLAAT (SISALDAB KORKPLAATI) 9403	0088381148153
151749-6	PLEKKPLAAT (SISALDAB KORKPLAATI) 9902 9903	0088381154246
151751-9	PLEKKPLAAT (SISALDAB KORKPLAATI) 9404	0088381154284
341705-6	PLEKKPLAAT 9924DB	0088381116268
342328-3	PLEKKPLAAT 9401 9402	0088381116244
343355-3	PLEKKPLAAT 9901	0088381116275
344586-7	PLEKKPLAAT 9910	0088381146791
423027-7	SÜSIPLAAT 9900B	0088381116374
193197-3	SÜSIPLAAT 9902 9903	0088381157018
423315-2	SÜSIPLAAT 9903	0088381154291
423316-0	SÜSIPLAAT 9920	0088381154307
423036-6	SÜSIPLAAT 9924DB	0088381116398



jät kub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tölmumejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutooristad,
lambid,





Betoonihviivad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Lihvimine

Puurimine ja kinnitamine		423029-3	SÜSIPLAAT 9401 9402	0088381116367
Multitool tarvikud		421648-9	SÜSIPLAAT 9403	0088381148191
Metallitööd		193201-8	SÜSIPLAAT 9404	0088381157056
		423317-8	SÜSIPLAAT	0088381154314
		421646-3	KORKPLAAT 9403	0088381148177
Saagimine		421093-8	KORKPLAAT 9401 9402 9403	0088381123839
		193202-6	KORKPLAAT 9404	0088381157063
		423313-6	KORKPLAAT 9920	0088381154338
Lihvimine		423035-8	KORKPLAAT 9924DB	0088381152532
		192694-6	PITSKRUVIDE KMPL. (2tk.) 9910/ 9911	0088381145626
Hööveldamine		193618-5	ALUS 9032	0088381173988

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserte tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonlihvijad ja






Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus









Ekstsentrilihvijate tarvikud

	Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood
	151517-7	TOLMUKOTT RIIDEST BO5021 BO6030 (adapter 151518-5- varuosa)	0088381150859
	166027-1	TOLMUKOTT RIIDEST BO4550/4561	0088381116329
	193526-0	PABERTOLMUKOTT (5tk.) BO3700 9046 BO6030	
	193712-3	TOLMUKOTT(paperist 5tk.) BO4555/4556/4565/5012 (pabertolmukoti hoidiku sisse 193712-3)	0088381181730
	193932-9	PABERTOLMUKOTI HOIDIK+ PABERTOLMUKOTT BO4555/4556/4565/5021/5031/3710 lühem	0088381188951

jätkub...

Lihvimine

194746-9	TOLMUKOTT (paberist 5tk.) BO4555, 4556, 4565, 5031,5041,3710 (plast tolmuksseti sisse)	0088381352017	
193293-7	PABERTOLMUKOTT (5TK.) BO3700 9046 BO5021 BO6030,HOIDIK 193294-5	0088381160254	
193294-5	PABERTOLMUKOTI HOIDIK+ PABERTOLMUKOTT BO3700, 3710, 9046, BO5021,5031 pikem	0088381160247	
135246-0	TOLMUKASSETT PLAST.(sis. paber tolmuksseti) BO4555/4556/4565/5021/5031/5041/3710	0088381403528	
450770-5	DUST BOX		
743081-8	TALD BO5021, BO5031, BO5041	0088381350044	
A-87806	LIHVIMISALUS KÕVA BO6030 BO6040	0088381163682	
A-87812	LIHVIMISALUS PEHME BO6030 BO6040	0088381163699	
A-87828	LIHVIMISALUS ERITI PEHME BO6030 BO6040	0088381163705	
794617-6	KÄSN 150MM, TAKJASKINNITUS BO6030 BO6040	0088381157834	
794619-2	VILLAST POLEERIMISMOPP 150MM, TAKJASKINNITUS BO6030 BO6040	0088381157858	
151518-5	Adapter 151517-7, BO5021, BO6030, BO4900V	0088381173940	



Poleerijate tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Teralisus	Läbimõõt (D)	Võõtkood
743080-0	NAKKEALUS 100mm PW5000C (5tk)		100 mm	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
ja

Lasertarvikud

Akutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Lihvimine



D-15584	TEEMANT POLEERIMISKETAS 100mm G50 PW5000C	G50	100 mm	0088381186759
D-15590	TEEMANT POLEERIMISKETAS 100mm G100 PW5000C	G100	100 mm	0088381186766
D-15609	TEEMANT POLEERIMISKETAS 100mm G200 PW5000C	G200	100 mm	0088381186773
D-15805	TEEMANT POLEERIMISKETASTE KMPL. 100mm (G50, G100, G200, G400, G800, G1500, G3000, SEEMIS) PW5000C		100 mm	0088381187350
P-01046	LIHVKETAS 178x22mm K36 (5tk.) GV7000	K36	178x22 mm	0088381918886
P-01080	LIHVKETAS 178x22mm K80 (5tk.) GV7000	K80	178x22 mm	0088381918923
P-01096	LIHVKETAS 178x22mm K100 (5tk.) GV7000	K100	178x22 mm	
P-01105	LIHVKETAS 178x22mm K120 (5tk.) GV7000	K120	178x22 mm	0088381918947



P-33439	LIHVKETAS 180mm K40 PV7000	K40	180 mm	0088389615923
---------	-------------------------------	-----	--------	---------------



P-38043	LIHVKETAS 180mm K100 PV7000	K100	180 mm	0088381973755
---------	--------------------------------	------	--------	---------------



P-38059	LIHVKETAS 180mm K240 PV7000	K240	180 mm	0088381973762
---------	--------------------------------	------	--------	---------------



P-21727	KÄSN 150mm VALGE ÜLDKASUTATAV 2-KOMP. VÄRVIDELE 9565CVL 9227CB GV7000C PV7000C		150 mm	0088381948821
---------	---	--	--------	---------------



P-21733	KÄSN 150mm SININE TSELLULAAT-/ AKRÜLAATVÄRVIDELE		150 mm	0088381948838
---------	--	--	--------	---------------



P-21749	KÄSN 150mm QRANZ ÕHUKE POLEERIMISKÄSN 9565CVL 9227CB GV7000C PV7000C		150 mm	0088381948845
---------	--	--	--------	---------------



193470-1	POLEERIMISSVAMM 190mm 9227CB PV7000C		190 mm	0088381159999
----------	---	--	--------	---------------



192629-7	VILLAST POLEERIMOPP180mm TAKJASKINNITUSEGA 9227CB PV7000C		180 mm	0088381140690
----------	--	--	--------	---------------

794366-5	VILLAST POLEERIMOPP 180mm NÖÖRKINNITUSEGA 9227CB PV7000C		180 mm	0088381107600
----------	--	--	--------	---------------



743053-3	NAKKEALUS 9227CB PV7000C M14		165 mm	0088381146104
----------	---------------------------------	--	--------	---------------

jätkub...

Lihvimine

P-21777	NAKKEALUS 120mm, 150MM KÄSNALE 9565CVL 9227CB GV7000C PV7000C	150 mm	0088381948876
417671-0	NURKÜLEKANDE PLASTIKKAITSE 9227CB		0088381169424
743012-7	KUMMITALDRIK 180mm 9227CB GV7000C PV7000C 5/8"	180 mm	0088381101233

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Hööveldamine

Puurimine ja kinnitamine

Multitoot tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tölmumejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonilihviid ja

Ala- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus






Höövliterad

Mudelinumber	Pealkiri	Vötkood
A-85400	HÖÖVLITERA 50mm HM 1051DW/1050DW	0088381148337
A-83571	HÖÖVLITERA 82mm HSS 1902 1923H	0088381145473
D-07945	HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H KAHEPOOLNE	0088381181600
D-07967	HÖÖVLITERA 82mm HM 1902 1923H KP0800 KP0810/C TERITATAV	0088381181624
793004-6	HÖÖVLITERA 82mm HSS 1902 1923H TERITATAV	0088381100809
D-16346	HÖÖVLITERA 82mm HSS 1902 1923H KP0800 KP0810/C	0088381187756
793008-8	HÖÖVLITERA 110mm HSS 1911B TERITATAV	0088381118323
D-08822	HÖÖVLITERA 110mm HM 1911B TERITATAV	0088381183673
793011-9	HÖÖVLITERA 136mm HSS 1804N	0088381114615
793013-5	HÖÖVLITERA 155mm HSS 1805B TERITATAV	0088381102858
P-04254	HÖÖVLITERA 170mm HM 1806B TERITATAV	0088381914017
793186-4	HÖÖVLITERA 170mm HSS 1806B TERITATAV	0088381118330
P-19825	HÖÖVLITERA 300mm 6tk. WS KP301	0088381946438
P-19831	HÖÖVLITERA 300mm 6tk. HSS KP301	0088381946445
793346-8	HÖÖVLITERA 306mm HSS 2012NB STANDARD	0088381101042
793350-7	HÖÖVLITERA 306mm HSS 2012NB TERITATAV	0088381112246
B-02870	HÖÖVLITERA 312mm HSS KP312	0088381125840



Höövlite tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Vötkood
	123004-6	TERITUSKÄEPIDE 82mm HSS-TERADELE 1902 1923H 1100	0088381115391
	213508-7	O-RÕNGAS 38	
	415715-0	KUUSKANTVÕTI (2012NB)	
	783208-8	KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601	0088381152624
	783202-0	KUUSKANTVÕTI 4 4340/41/50/51, BJV140/180, AN621	0088381102667
	762001-3	SEADISTUS NURGIK (1806B, KP312S, 1923H)	0088381156912
	STEX122001	HÖÖVLI ALUS 1100	0088381142571
	STEX122225	HÖÖVLI ALUS 1911B	0088381142588
	STEX122385	RULLJUHIK 3620, RP1110C, RP0900K	0088381111164

[jätkub...](#)

Hööveldamine

122793-0	TOLMUKOTT KP0810CK	0088381346030	
122402-1	TOLMUKOTT 1911B	0088381118385	
122230-4	TOLMUKOTT 1902 1923B	0088381114981	
192268-3	TOLMUKOTT 1923H	0088381120067	
122354-6	LAASTUSUUNAJA 1923H	0088381114936	
JPA122194	LAASTUSUUNAJA 1923B	0088381114950	
193036-7	LAASTUSUUNAJA 2012NB väline diam.76mm	0088381154390	
195055-9	KÜLGJUHIK KP0800, 1923B	0088381367110	
122785-9	KÜLGJUHIK KP0860CK	0088381346023	
164371-0	KÜLGJUHIK 1923H/B (KINNITUSKRUVITA)	0088381111669	
191455-1	KÜLGJUHIK 1902 1911B (KINNITUSKRUVIGA)	0088381115001	
192080-1	TOLMUIMEJA ÜHENDUS 1923H	0088381142670	
JPA122275	TOLMUIMEJA ADAPTER 55MM (MUST) KASUTADA O-RÕNGAGA 213508-7 1902, 1923H, 1911B	0088381156202	
123062-2	TERAPAIGALDI 1902 1923H 1100 1911B	0088381111270	
123009-6	TERAPAIGALDI 1805B, 1804N	0088381115414	

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantket-
adTolmuimejad
jaLaserte-
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavarus-
tusKaitsevarustu-
s

Hööveldamine

Puurimine ja
kinnitamine

122791-4

KALDJUHIK KP0810CK

0088381343190

Multitool
tarvikud

123055-9

TERITUSKÄEPIDE 110mm HSS-TERADELE 1911B

0088381122832

Metallitööd

345644-2

SEADISTUSPLAAT 1902 1923H TUGEVDATUD

0088381123600

Saagimine



762014-4

MAGNETHODIK (2012NB)

0088381161343

Lihvimine

782209-3

PADRUNIVÕTI 9 (1902 1923B/H 1100 1911B)

0088381102568

Hööveldamine



794061-7

LUIISK 150mm

0088381110174









Freesimine

Teemantketta
dToolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutööriistad,
lambid,Betoonlihvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Freemine



Freemine tarvikud

Mudelnumber	Pealkiri	Vötkood	
P-24810	IMIADAPTER 32mm TORULE SG150		
343577-5	KOPEERRÕNGAS 10mm 3707, 3708	0088381115681	
164379-4	KOPEERRÕNGAS 7,7x9,5x11,5mm 3612C, 3620	0088381111676	
164775-6	KOPEERRÕNGAS 9x11x13mm 3612C, 3620	0088381111720	
164388-3	KOPEERRÕNGAS 10x12x9mm 3612C, 3620	0088381156356	
164776-4	KOPEERRÕNGAS 11x12,7x13mm 3612C, 3620	0088381112062	
344364-5	KOPEERRÕNGAS 14,5x16x13mm 3612C, 3620	0088381141222	
164393-0	KOPEERRÕNGAS 18x20x13mm 3612C, 3620	0088381111683	
164470-8	KOPEERRÕNGAS 24x27x13mm 3612C, 3620	0088381111690	
163080-8	KOPEERRÕNGAS 25x29x15mm 3612C, 3620	0088381111645	
164471-6	KOPEERRÕNGAS 27x30x13mm 3612C, 3620	0088381111706	
165046-4	KOPEERRÕNGAS 37x40x11,5mm 3612C, 3620	0088381161237	
193330-7	KOPEERRÕNGAS 7,7x9,5x11,5mm RP1110C	0088381159890	
193332-3	KOPEERRÕNGAS 10,5x12x14mm RP1110C	0088381156615	
193333-1	KOPEERRÕNGAS 11x12,7x11,5mm RP1110C	0088381159913	
193334-9	KOPEERRÕNGAS 14,5x16x11,5mm RP1110C	0088381159920	
193335-7	KOPEERRÕNGAS 18x20x13mm RP1110C	0088381159937	
193340-4	KOPEERRÕNGAS 22x24x13mm RP1110C	0088381159982	
193336-5	KOPEERRÕNGAS 24x27x13mm RP1110C	0088381159944	
193337-3	KOPEERRÕNGAS 25x29x13mm RP1110C	0088381159951	
193338-1	KOPEERRÕNGAS 27x30x13mm RP1110C	0088381159968	
193339-9	KOPEERRÕNGAS 37x40x11,5mm RP1110C	0088381159975	
763636-3	HÜLSS 6mm 3620	0088381142830	

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freemine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Lasertite
tarvikud

Akutoorijad,
lambid,














Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Freesimine

Puurimine ja kinnitamine		763618-5	HÜLSS 8mm 3620	0088381114820
Multitool tarvikud		193180-0	HÜLSS 6mm RP1110C	0088381156714
Metallitööd		193178-7	HÜLSS 8mm RP1110C	0088381156721
Saagimine		763801-4	HÜLSS 6mm 3612C	0088381114646
Lihvimine		763804-8	HÜLSS 8mm 3612C	0088381114653
		763807-2	HÜLSS 10mm 3612C	0088381124003
		763632-1	HÜLSS 13mm 3612C	0088381118538
Hööveldamine		763601-2	HÜLSS 12mm 3600BR	0088381123945
Freesimine		122391-0	KÜLGJUHIK 3708, 3708F	0088381115674
Teemantketad		342428-9	KÜLGJUHIK 3612C	0088381115667
Tolmuimejad ja		193312-9	KÜLGJUHIK PEENSEADISTUS 3612C, RP1110C, 3620	0088381160421
Laserite tarvikud		192035-6	TOLMUIMEJA LIITMIK 3620,3612BR	0088381101561
Akutooristad, lambid,		415412-8	IMIADAPTER 32mm TORULE 3612C	0088381155014
Betoonlihvijad ja		P-08838	LIIDESLAMELL 0 (1000tk.)	0088381921190
Aia- ja metsatehnika		P-08844	LIIDESLAMELL 10 (1000tk.)	0088381921206
Mugavusvarustus		P-08850	LIIDESLAMELL 20 (1000tk.)	0088381921213

jätkub...

Freemimine

STEX122385	RULLJUHIK 3620, RP1110C, RP0900K	0088381111164
123022-4	RULLJUHIK 3612C	0088381115643
122256-6	KÜLGJUHIKU HOIDIK 3612C	0088381115636
195561-4	KALLUTUSALUS -30° KUNI 45° RT0700C	0088381376075
195562-2	NIHKEALUS RT0700C	0088381376082
195563-0	KÄIGUALUS RT0700C	0088381376099
781030-7	VÕTI 24mm 3612C	0088381151559
122474-6	TOLMUKOTT 3901	0088381127547
194579-2	JUHTSIINI ADAPTER RP0900,RP1110C, RP2300FC, 3612C	0088381352611

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freemimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Teemantkettad

Quasar

Sobib kõigile kivimaterjalidele. Lõikesegmentide kõrgus kuni 12 mm, jahutusaugud ketta korpusel. Lõikesegmendi keskel olev suur soon jahutab ketast ning eemaldab lõikesoonest tõhusalt lõikejäägid. Tugevdatud südamik.



Mudelinumber	Läbimõõt (D)	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Segmendi kõrgus	3DDG	Vöötkood
B-12681	115 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355421
B-12697	125 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355438
B-12706	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355445
B-13421	300 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381359139
B-13437	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359146
B-13443	400 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359153

Quasar Stealth

Sobib kõigile kivimaterjalidele. "Sandwich" ehitus: terasest korpusel sees on vasksisu. Tavalise kettaga võrreldes kuni 10 dB vaiksem müratase. Kihiline ehitus vähendab oluliselt ketta vibratsiooni, mis pikendab ketta kasutusiga. Lõikesegmentide kõrgus kuni 12 mm, segmendi keskel olev suur soon jahutab ketast ning eemaldab lõikesoonest tõhusalt lõikejäägid.



Mudelinumber	Ketta läbimõõt	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Segmendi kõrgus	3DDG	Vöötkood
B-12712	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355452
B-13459	300 mm	20 mm	12 mm	•	0088381359160
B-13465	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359177
B-13471	400 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359184

Comet

Pehmed segmendid, loodud ennekõike kõvade materjalide töötlemiseks nagu rohkesti armeeritud betoon, kõva betoon, kõvad plokid, Kahi plokid, õõnespaneelid, katusekivid. Lõikab väga tõhusalt. Lõikesegmentide kõrgus kuni 10 mm, jahutusaugud ketta korpusel. Lõikesegmendi keskel olev suur soon jahutab ketast ning eemaldab lõikesoonest tõhusalt lõikejäägid.



Mudelinumber	Kirjeldus	Paksus	Läbimõõt (D)	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Segmendi kõrgus	Vöötkood
B-13063		1,6 mm	80 mm	15 mm	5 mm	0088381358255
B-12980			115 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358170
B-13085			115 mm	22,23 mm	5 mm	0088381358279
B-12996			125 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358187
B-13091		1,7 mm	125 mm	20/22,23 mm	5 mm	0088381358286
B-13007			150 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358194
B-13035			230 mm	22,23 mm	8 mm	0088381358224
B-13269	ASFALTILE		300 mm	20 mm	10 mm	0088381358460
B-13275	ASFALTILE		350 mm	25,4 mm	10 mm	0088381358477

Teemantkettad

Comet Rapid

Kiireks lõikamiseks! Pehmed segmendid, loodud ennekõike kõvade materjalide töötlemiseks nagu rohkesti armeeritud betoon, kõva betoon, kõvad plokid, Kahi plokid, õõnespaneelid, katusekivid. Lõikab väga tõhusalt. Lõikesegmentide kõrgus kuni 10 mm, jahutusaugud ketta korpuses. Lõikesegmentide keskel olev suur soon jahutab ketast ning eemaldab lõikesoonest tõhusalt lõikejäägid.



Mudelinumbr	Läbimõõt (D)	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Segmendi kõrgus	3DDG	Võotkood
B-12762	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355506
B-12778	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355513
B-12784	230 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355520
B-13546	300 mm	20 mm	10 mm	•	0088381359252
B-13552	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359269
B-13568	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359276

Neutron Enduro

Väga pikk kasutusiga! Kõvad segmendid sobivad ennekõike kulutatavate pehmete materjalide nagu pehme betooni, muldniiske betooni, pehmete plokide ja Siporexi plokide töötlemiseks. Lõikesegmentide kõrgus 10 mm.



Mudelinumbr	Ketta läbimõõt	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Segmendi kõrgus	3DDG	Võotkood
B-12902	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356480
B-12918	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356497
B-12930	230 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381358071
B-13605	300 mm	20 mm	10 mm	•	0088381359313
B-13611	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359320
B-13627	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359337

Muud teemantlõikekettad

Mudelinumbr	Segmendi kõrgus	Läbimõõt (D)	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Paksus	Võotkood
B-21098		85 mm	15 mm	1,8 mm	
D-41595	7 mm	125 mm	22,23 mm	2,2 mm	0088381404419
D-41610	7 mm	230 mm	22,23 mm	2,6 mm	0088381404433
D-41632	7 mm	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	
D-41654	7 mm	230 mm	22,23 mm	3,1 mm	0088381404471

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
jaLaserte
tarvikudAkutooristad,
lambrid,Betoonihvijad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Teemantkettad



Teemantlihvketad

Mudelinumber	Pealkiri	Segmendi kõrgus	Läbimõõt (D)	Avasuurus (võlli läbimõõt)	Võotkood
A-07369	TEEMANTKETAS 110mm SEGMENTITUD, ÜLDKASUTUSEKS PC1100	4 mm	110 mm	15 mm	0088381111171
792289-1	TEEMANTKETAS 110mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE PC1100	4 mm	110 mm	15 mm	0088381103046
A-86321	TEEMANTKETAS 110mm SEGASEGMENTITUD	5 mm	110 mm	15 mm	0088381150446
A-01292	TÄISRING 110mm MÄRG/4100B/4101RH	4 mm	110 mm	20 mm	0088381101431
B-06432	TEEMANTKETAS 150mm SEGMENT./ KUIV	7 mm	150 mm	22,23 mm	0088381276122
A-88892	SEGMENTKETAS 115mm KUIV	7 mm	115 mm	22,23 mm	0088381174176
A-84109	TEEMANTKETAS 115mm SEGMENT./ KUIV	7 mm	115 mm	22,23 mm	0088381145671
A-84143	TEEMANTKETAS 115mm TURBO/ KUIV	7 mm	115 mm	22,23 mm	
A-80422	SEGMENTKETAS 115mm BETOON/KIVI	7,5 mm	115 mm	22,23 mm	0088381136990
A-02761	TURBOKETAS 125mm KÕVA BETOON/GRANIIT	7 mm	125 mm	22,23 mm	0088381113403
B-12289	TEEMANTKETAS 110mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE	4 mm	125 mm	22,23 mm	0088381354042
D-41458	TEEMANTKETAS 125mm 2- REALINE SEGMENT ALUSLIHV PC5000C	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381404273
D-41464	TEEMANTKETAS 125mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381404280
A-80438	SEGMENTKETAS 125mm BETOON/KIVI	7,5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381137003
A-84115	TEEMANTKETAS 125mm SEGMENT./ KUIV	7 mm	125 mm	22,23 mm	0088381188838
A-84062	TEEMANTKETAS 125mm TURBO/ KUIV	7 mm	125 mm	22,23 mm	0088381187664
A-84159	TEEMANTKETAS 125mm TURBO/ KUIV	7 mm	125 mm	22,23 mm	0088381188791
B-12295	TEEMANTKETAS 125mm 2- REALINE SEGMENT ALUSLIHV PC5000c	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381354059
A-02200	SEGMENTKETAS 125mm KIVI	7,5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381113465
B-38560	Teemantlihvketas		125 mm	M14 mm	0088381432917
A-02814	SEGMENTKETAS 180mm BETOON/KIVI	7 mm	180 mm	22,23 mm	0088381113434
A-02777	TURBOKETAS 180mm	7 mm	180 mm	22,23 mm	0088381113397
A-84084	TEEMANTKETAS 230mm TURBO/ KUIV	7 mm	230 mm	22,23 mm	0088381187688
A-84137	SEGMENTKETAS 230mm KUIV	7 mm	230 mm	22,23 mm	0088381188852
A-84171	TEEMANTKETAS 230mm TURBO/ KUIV	7 mm	230 mm	22,23 mm	0088381188814
A-80715	TURBOKETAS 230mm KÕVA BETOON/GRANIIT	7 mm	230 mm	22,23 mm	0088381139496
A-02478	SEGMENTKETAS 305mm BET/MARM/ASF 4112HS	7,5 mm	305 mm	30 mm	0088381113366

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betonilihvijad
jaAla- ja
meisatehnikaMugavus-
varustusKaitsevarust
us

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

Tarvikud tolmuimejatele VC2510L ja VC3210L



Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
195545-2	ADAPTER 38mm VC2510L, VC3210L	0088381370325	
195546-0	ADAPTER 24mm VC2510L, VC3210L	0088381370332	
195547-8	ADAPTER 22mm VC2510L, VC3210L	0088381370349	
195548-6	ADAPTER 22-38mm VC2510L, VC3210L	0088381370356	
195558-3	TOLMUKOTT fleece kangast (5tk.) VC3211M ja VC3211H	0088381370486	
196251-2	TOLMUFILTER PESTAV 2tk., VC3211H		
196252-0	TOLMUFILTER PESTAV 2tk., VC3211M	0088381425544	
196253-8	EELFILTER sis. 2tk., VC3211M ja VC3211H	0088381425551	
196254-6	SUMMUTI 2tk., VC3211M ja VC3211H	0088381425568	
A-47846	PÕRANDA OTSIK, MÄRG, VC2510L, VC3210L, VC3211M, VC3211H	0088381313360	
192562-3	IMUTORU PAINUTATUD, VC2510L, VC3210L	0088381141116	
192563-1	IMITORU SIRGE VC2510L, VC3210L	0088381141123	

[jätkub...](#)

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutoorriistad,
lambid,













Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

	195433-3	IMUVOOLIK 28mm x 3,5m VC2510L, VC3210L	0088381370264
	195435-9	IMUVOOLIK 38mm x 5m VC2510L, VC3210L	0088381370288
	195551-7	OTSIKHARI UNIVERSAALNE VC2510L, VC3210L	0088381370394
	195439-1	TARVIKUTE KMPL. VC2510L, VC3210L	0088381370493
	195554-1	EELFILTER VC2510L	0088381370448
	195556-7	VEEFILTER VC2510L	0088381370462
	195611-5	VEEFILTER VC3210L	0088381371155
	195612-3	EELFILTER VC3210L	0088381371148
	195440-6	TOLMUKOTT kilest (10tk.) VC2510L, VC3210L	0088381369480
	195544-4	JUHTME HOIDIK 10-33 VC2510L, VC3210L	0088381370318
	195441-4	TOLMUFILTER PESTAV VC2510L, VC3210L	0088381370417
	195552-5	SUMMUTI VC2510L, VC3210L	0088381370424
	410306-2	KITSAS OTSIK VC2510L, VC3210L	0088381123709

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betonilihvijad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

Tarvikud tolmuimejatele VC2010L, VC3511L, 446L, 447L



Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood	
P-70415	ADAPTER 27mm VOOLIKULE, LIITMIK 25-38mm, ANTISTAATILINE, 446L, 447L	0088381700979	
P-70421	ADAPTER 36mm VOOLIKULE 38mm ANTISTAATILINE 447M 447L, 446L, STANDARD	0088381700986	
P-72936	ADAPTER 32mm VOOLIKULE, 27/35/38mm	0088381703598	
192349-3	IMULIITMIK 25mm 9403	0088381126229	
195548-6	ADAPTER 22-38mm VC2510L, VC3210L	0088381370356	
83038B5A	EELFILTER 445X VALGE		
P-70194	PABERTOLMUKOTT 2-KORDNE (5tk..) 446	0088381700757	
P-70203	PABERTOLMUKOTT 2-KORDNE (5tk..) 447L	0088381700764	
P-72899	TOLMUKOTT fleece kangast (5tk.) VC2010L	0088381703550	
P-78293	TOLMUKOTT fleece kangast (5tk.) VC3511L	0088381709040	
P-70297	TOLMUKOTT kilest (5tk.) 446L, VC2010L	0088381700856	
P-70306	TOLMUKOTT kilest (5tk.) 447L	0088381700863	

[jätkub...](#)

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutooristad,
lambid,















Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

Puurimine ja kinnitamine		P-70219	FILTER (PET) 446L, VC2010L	0088381700771
Multitoot tarvikud		P-70225	FILTER (PET) 447L	0088381700788
Metallitööd		30200606	EELFILTER 446L	4005337686817
Saagimine		30200525	EELFILTER 447L	
Lihvimine		P-70437	IMUTORU 36x505mm, ROOSTEVABA, 446L, 447L	0088381700993
Hööveldamine		P-72942	IMUTORU 36x520mm 2tk. VC2010L, VC3511L	0088381703604
Freesimine		P-70390	IMUTORU LIITMIK 36mm VOOLIKULE, PÖÖRLEV VC2010L, 446L, 447L (tööriist/voolik välirime)	0088381700955
Teemantketta		P-72908	Imutoru Ø36mm VC2010L ORIGINAL	0088381703567
Tolmuimejad ja		P-70487	IMUVOOLIK 27mm x 3,5 m ANTISTAATILINE, VC2010L, 446L, 447L	0088381701044
Laserite tarvikud		P-72914	IMUVOOLIK VC2010L -LE 32X3,5m ORIGINAAL	0088381703574
Akutoorriistad, lambid,		P-70465	PÕRANDAOTSIK Ø36x275mm VC2010L	0088381701020
Betoonlihvijad ja		P-72958	PÕRANDAOTSIK Ø36x350mm. 446L, 447L	0088381703611
Aia- ja metsatehnika		P-70471	OTSIKHARI 230mm, 36mm 446L, 447L	0088381701037
Mugavusvarustus		P-70328	TARVIKUTE KMPL. 36 mm VC2010L, 446L, 447L (imutoru 36mmx 4m, põrandaotsik, met.torud, VC2010L, 446L, 447L)	0088381700887
Kaitsevarustus		30200607	TARVIKUTE KOTT 446L	4005337686824
		30200524	TARVIKUTE KOTT 447L	4005337021557

[jätkub...](#)

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

W25593	IMIVOOLIK 27mm X 3,5m 443, 446L. 447L	
W6086	OTSIKHARI 230mm, 36mm 446L, 447L	4005337060860
302000522	VÄLJAVOOLUÕHU ADAPTER 447L	4005337021564
302001158	VÄLJAVOOLUÕHU ADAPTER 446L	4005337041753



Tarvikud tolmuimejatele 440 ja 445X

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
02300BON	IMUVOOLIK		
83133B8K	TOLMUKOTT PABERIST 2-KORDNE (5tk.) 440	8015774003395	
83132BEK	PABERTOLMUKOTT 2-KORDNE (5tk.)445X	8015774001858	
83132B8I	PABERTOLMUKOTT (5tk.) PEENTOLM/VALGE 440	8015774003401	
83202BJA	KÄRGFILTER (KAANETA) 440	8015774003548	
83203BJA	KÄRGFILTER+ KAAS+KRUVI, 440	8015774003555	
83202BEB	KÄRGFILTER (KAANETA) 445X	8015774003562	
01400BON	KAAS FILTRILE 440, 445X		
83100BJA	EELFILTER 440		

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutoorijad,
lambid,

Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

Puurimine ja kinnitamine



83038B5A

EELFILTER 445X VALGE

Multitool tarvikud



50091B0N

IMITORU 1TK. 45mm 440, 445X

Metallitööd



50096B0N

PAINUTATUD TORU 45mm 440; 445X

Saagimine



50318BHN

JUHTME HOIDIK 440; 445X

Lihvimine



50080B0N

KITSAS OTSIK 440, 445X

Hööveldamine



50089B0N

NURGAOTSIK 440, 445X

Freesimine



60278B0N

MÄRG KASUTUS OTSIK (LISA RAAMILE) 440, 445X



60279B0N

HARI OTSIK (LISA RAAMILE) 440, 445X

Teemantketad



60277B0N

OTSIKURAAM 45MM 440, 445X

Tolmuimejad ja



83035BHB

VEEFILTER 440; 445X

Laserite tarvikud



50095B0N

ÕHUSEADISTUSRÕNGAS 440; 445X

Akutooristad, lambid,



P-13839

TÕÕRIISTA ADAPTER 32mm TORULE 440, 445X

Betoonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid



Tarvikud muudele imuritele

Mudelnumber	Pealkiri	Vöötкод	
122291-4	PÕRANDAOTSIK 4072DW	0088381118668	
191496-7	VOOLIK PAINDUV, SOBIB KÕIKIDELE MAKITA AKUTOLMUIMEJATELE	0088381118736	
192608-5	PABERTOLMUKOTT (10tk.) 4072DW	0088381136211	
416041-0	KITSAS OTSIK 4072DW	0088381141284	
451208-3	PRE-FILTER	0088381359993	
122321-1	TOLMUKOTT BUB182/142	0088381118675	
166084-9	TOLMUKOTT RIIDEST 4072DW		
W28547	PABERTOLMUKOTT (5tk.) 443	4005337060501	
122814-8	TOLMUKOTT BUB182/142 4076D	0088381355032	
122918-6	TOLMUKOTT BVC340/BVC350 KANGAS	0088381430241	
194566-1	PABERTOLMUKOTT (5tk.) 4013D	0088381351270	
194565-3	PABERTOLMUKOTT 4076	0088381346009	
443060-3	FILTER BCL140, BCL180, 4071D	0088381123853	
W25593	IMIVOOLIK 27mm X 3,5m 443, 446L. 447L		

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutooristad,
lambid,









Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus




Kaitsevarustu
s

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

Puurimine ja kinnitamine		122859-6	PÕRANDAOTSIK RATASTEGA BCL140, BCL180	
Multitool tarvikud		451243-1	KITSAS OTSIK BCL140D	
		451424-7	IMUTORU CL070D	0088381366847
Metallitööd		451244-9	IMUTORU BCL140, BCL180	
		132025-7	PUHUMIS OTSIK BUB182/142 STANDARD (BVC340/BVC350)	0088381122856
Saagimine		192236-6	KITSAS OTSIK BUB142/BUB182	0088381117746
Lihvimine		W5149	PÕRANDAOTSIK 400mm 443	
Hööveldamine		W6084	NURGAOTSIK KOLMNURK 290mm 443	4005337060846
Freesimine		W8046	PÕRANDAOTSIK 280mm 443	4005337080462

Kuumaõhupüstolite tarvikud



	Mudelinumber	Pealkiri	Võõtkood
	P-71417	KLAASIOTSIK 50mm HG5012K HG650C HG550V	0088381702003
	P-71423	AHENDUSOTSIK 20mm HG5012K HG650C HG550V	0088381702010
	P-71489	AHENDUSOTSIK HG650C HG550V	0088381702072
	P-71439	AHENDUSOTSIK 20mm HG650C HG550V ÜMMARGUNE	0088381702027

[jätkub...](#)

Tolmuimejad ja kuumaõhupuhurid

P-71445	PEEGELDUSOTSIK 40mm HG5002K HG650C HG550V	0088381702034	
P-71504	SURVERULL HG5012 HG551V HG651C	0088381702096	
P-71451	KEEVITUSOTSIK 8mm HG650C	0088381702041	
P-71473	KEEVITUSOTSIK 8mm HG650C KIIR	0088381702089	
P-71510	KEEVITUSTRAADI KMPL. PP	0088381702102	
P-71532	KEEVITUSTRAADI KMPL. ABS	0088381702126	

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine




Freesimine

Teemantket-
adTolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihihvijad
jaAia- ja
meisatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Laserite tarvikud



Laserite tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Vöötкод
	LE00785633	UNIVERSAALNE SEINA KINNITUSADAPTER MAGNET. SK102Z	
	LE00785637	SEINA JA LAE ADAPTER SK102Z	
	LE00785519	KUULLIIGEND-ADAPTER SK102Z	
	LE00785638	MÄRKEPLAAT SK102Z	
	LE00785640	VASTUVÕTJA SK102Z	

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Akutööriistad, lambid, silikoonpüstoli tarvikud

Akude tarvikud



Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood	
194649-7	AKU LISAKAITSE KMPL. (BL1830)		

Lampide tarvikud



Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood	
678046-0	LUMINOFOORLAMP ML701	0088381141796	
D-41838	LED LAMP AA PATAREIGA	0088381404631	
192242-1	PIRN 7,2V (2tk.) ML702	0088381118125	
192545-3	PIRN 9,6V (2tk.) ML902, ML903	0088381132527	
A-83973	PIRN 12V; 14,4V (2tk.) ML120, ML140, BML145	0088381145671	
B-07303	PIRN (2tk.) 14,4V; 18V BML184	0088381312745	
A-30542	PIRN 18V (2tk.) ML180, BML185	0088381147798	
A-87373	PIRN 24V (2tk.) BML240	0088381158077	

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tölmumejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutööriistad,
lambid,

Betoonlihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Akutööriistad, lambid, silikoonpüstoli tarvikud



193730-1

PIRN TÜKELDUSSAAGIDELE LS1040F, LS0714F, LS1214F, 2107F

0088381160353



A-30673

PIRN 12V OTSMIKULAMBILE (2tk.) ML121

0088381148429



A-87367

LUMINOFOORLAMP 12V; 14,4V; JA 18V ML122, ML123, ML142, ML143, ML183, BML184

0088381157681

Silikoonpüstolite tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Kirjeldus	Etteande liikumine	Siseläbimõõt	Võõtkood
	196351-8	Akusilikoonipüstoli padruni hoidik	300 ml kmpl	214 mm	51 mm	0083381424271
	196352-6	Silikoonpüstoli padruni hoidik	600ML KMPL	350 mm	51 mm	0088381424288

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantket-
adToolimejad
jaLaserite
tarvikudAkutööriistad,
lambid,Betoonlihvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus-
tusKaitsevarustu-
s

Betoonilihvijad ja ketaslõikurid



Betoonilihvijate tarvikud

Mudelnumber	Pealkiri	Vötkood
122853-8	Tolmukott PC5000C	0088381358637



Ketaslõikurite tarvikud

Mudelnumber	Pealkiri	Vötkood
980008129	ÕLI + PUHASTUS VEDELIK, 1 L +0,5 L	4002829629376
980008127	PUHASTUS VEDELIK FILTRILE, 0,5 L	4002829629338
326173080	EELFILTER 3 TK/PK DPC6401/7311/PC-7314	4002829527283
326173090	EELFILTER (ÕLITATUD) DPC8112/PC-8116	4002829628300
394173010	PABERIST ÕHUFILTER DPC6401/7311/8112/PC-7314/8116	4002829394946
394173020	SISEMINE (ALUMINE) FILTER DPC6401/7311/8112/PC-7314/8116	4002829394939
957173060	ÕHUFILTRI KOMPLEKT 5+1 DPC6401/7311/PC-7314	4002829502259
957173160	ÕHUFILTRI KOMPLEKT 5+1 DPC6401/7311/PC-7314	4002829547328
957394004	HOOLDEKOMPLEKT 7-OSA RIHM,KÜÜNAL,FILTRID DPC6401,7311	4002829502280

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalilööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
ja

Lasertarvikud

Akutooristad,
lambid,

Betoonilihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Betoonilhvijad ja ketaslõikurid



966144150 METALLILÕIKEKETAS 350/25,4mm 4002829464809



966144151 METALLILÕIKEKETAS 350/25,4mm 4002829780343



966164050 KETAS METALLILE 400/25,4mm 4002829580929



966144120 BETOONILÕIKEKETAS 350/25,4mm 4002829474235



966164020 KETAS BETOONILE 400/25,4mm 4002829580912

966244022 TEEMANTKETAS BETOONILE 350/25,4mm

966264021 TEEMANTKETAS BETOONILE 400/25,4mm

966344010 TEEMANTKETAS ASFALDILE 350/25,4mm 4002829455371



966544060 RESCUE TEEMANTKETAS 350/25,4mm 4002829502655



988394110 VEEPUMP 8 L KIIIRLIIDSEGA 4002829789230



394365102 VESIVARUSTUS DPC6401 4002829679043

965300470 KIIIRIHM DPC6401/7311/7331/PC-7314 4002829436295

965300481 KIIIRIHM DPC8112/8132/PC-8116 4002829711958

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hõõveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonilhvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tus

Kaitsevarustus

Aia- ja metsatehnika



Küünlad ja võtmed

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод
958501633	VÕTI 13/19, DCS34,430,520,5200,4600,5000	4002829491690
941719131	VÕTI 13/19 DBC4010/4510	4002829109472
941717191	VÕTI 17/19 DBC340	4002829109458
941717001	VÕTI DST/DBC300/290	4002829109441
958501699	VÕTI DCS340,400	4002829491706
958603618	SÜÜTEKÜÜNAL 2-T ,SOBIB DCS340,400, 3410TH	4002829491676
958603621	SÜÜTEKÜÜNAL 2-T ,DCS4610,460,500,4600,5000	4002829491683
944340001	KRUVIKEERAJA KARBURAATORI REGULEERIMISEKS	4002829249413



Õlid ja kanistrid

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
949000030	KOMBIKANISTER , BENSIIN 5L JA 2,5 L KETIÕLI	4002829734254	
980008121	4-TAKTI ÕLI	4002829760475	
980008606	2-TAKTI ÕLI 100ML 1:50	4002829251591	
980008607	2-TAKTI ÕLI 1L 1:50	4002829251607	
980008610	KETIÕLI BIO 1L	4002829249598	
980008611	KETIÕLI BIO 5L	4002829249604	
988002656	KETIÕLI 1L	4002829137390	

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Toolumejad
ja

Lasertite
tarvikud

Akutooristad,
lambid,

Betoonihvijad
ja

Aia- ja
metsatehnika

Mugavus

Kaitsevarus

Aia- ja metsatehnika

Puurimine ja
kinnitamine

988002658

KETIÖLI 5L

4002829137406

Multitool
tarvikud

980508620

4-TAKTI MURUNIIDUKI ÖLI 0,6L

4002829645154

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dToimimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betonlihvijad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Lehepuhurite tarvikud

	Mudelinumber	Pealkiri	Vöötкод
	377195287	BHX2500/2501 IMUKOMPLEKT	4002829745052

	388950110	BHX2500/2501 LAMEOTSIK	4002829584903
--	-----------	------------------------	---------------

Survepesurite tarvikud



	Mudelinumber	Pealkiri	Vöötкод
	3640940	Turbootsik HW132	

	40350	PESURI PÜSTOL HW110,130	
--	-------	-------------------------	--

	40925	PESURI PÜSTOL HW131	
--	-------	---------------------	--

	41187	PÖÖRLEV PESUHARI HW102,111,112,132,140	
--	-------	--	--

	P-64814	REGULEERITAV OTSIK HW110,130	0088381995337
--	---------	------------------------------	---------------

	P-64820	TORU PÜSTOLILE (HW110,130)	0088381995344
--	---------	----------------------------	---------------

	P-64836	TURBO OTSIK HW130	0088381995351
--	---------	-------------------	---------------













	P-64842	NURGAGA OTSIK HW130	0088381995368
--	---------	---------------------	---------------

	P-64858	PÖÖRLEV PESUHARI HW110,130	0088381995375
--	---------	----------------------------	---------------

	P-64864	PESUAINE 1L SURVEPESURILE	
--	---------	---------------------------	--

jätkub...

Aia- ja metsatehnika

P-64886	TERASSIPESU HARI PESUAINE PAAGIGA HW110,130	0088381995405	
P-64892	TORUPUHASTUS VOOLIK HW110,130	0088381995412	
P-64901	REGULEERITAV OTSIK HW131	0088381995429	
P-64917	TURBO OTSIK HW131	0088381995436	
P-66488	TERASSIPESU HARI HW131	0088381997010	
P-66494	PÖÖRLEV PESUHARI HW131	0088381997027	
P-66503	TORUPUHASTUS VOOLIK HW131	0088381997034	
P-66547	TERASSIPESU HARI HW110,130	0088371997072	
P-66553	TERASSIPESU HARI PESUAINE PAAGIGA HW131	0088381997089	
609041175	TERASSIPESU HARI	4002829776476	
609041165	TORUPUHASTUS VOOLIK 10M HW111,112,132,140	4002829776506	
609041167	TORUPUHASTUS VOOLIK 16M HW111,112,132,140	4002829776520	
609041179	SURVEVOOLIK 5M HW102	4002829776681	
609041181	SURVEVOOLIK 8M HW111,112,132	4002829776735	
609041183	SURVEVOOLIK 8M HW140	4002829776742	
609041185	PESUHARI HW102,111,112,132,140	4002829778098	
609041161	VEEFILTER PESURILE UNIVERSAALNE	4002829776797	

Puurimine ja
kinnitamineMultitoot
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tõlmumejad
jaLaserte
tarvikudAkutoorijad,
lambid,Betooniühvjad
jaAia- ja
metsatehnika

Mugavusvarus

Kaitsevarustus




Muruniidukite tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Info	Kirjeldus	Vöötкод
671001414	LÕIKETERA 370mm	ELM3710		4002829735015
671142202	LÕIKETERA 370mm		ELM3710	4002829763049
671002549	LÕIKETERA 370mm		ELM3711	4002829844137
671001427	LÕIKETERA 410mm		ELM4110	4002829735039
671001433	LÕIKETERA 410mm		PLM4110	4002829735046
671014610	LÕIKETERA 460mm		PLM4610,4611,4612,4620,4621,4622	4002829845288
671001554	LÕIKETERA 510mm		PLM5102,5113	4002829758168
671001826	LÕIKETERA 510mm		PLM5120, PLM5121	4002829805855
671002532	LÕIKETERA 560mm		PLM5600	4002829845264



Hekilõikuri ja murukäärde tarvikud

	Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод
	195229-2	Käepideme pikendus	0088381362474


Muud tarvikud

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод
652024718	MURUÕHUTUS TERA UV3200	
652024719	SAMBLAREHA UV3200	
652024746	MURUÕHUTUS TERA UV3600	4002829839409
652024749	KOMBITERA (ÕHUTAJA ja SAMBLAREHA) UV3600	4002829839430
652024750	SAMBLAREHA UV3600	4002829839447

Aia- ja metsatehnika



Metsamehe turvariided

Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood	
988001010	Turvavarustus komplekt saamehele M (50/52)	4002829640562	
988001011	Turvavarustus komplekt saamehele L(54/56)	4002829640579	
988001013	Turvavarustus komplekt saamehele XL (58/60)	4002829676042	
988103050	Turvatraksipüksid number 50	4002829516614	
988103052	Turvatraksipüksid number 52	4002829516621	
988103054	Turvatraksipüksid number 54	4002829516638	
988103056	Turvatraksipüksid number 56	4002829516645	
988103058	Turvatraksipüksid number 58	4002829516652	
988103060	Turvatraksipüksid number 60	4002829516669	
988121052	Turvatraksipüksid Hammonia 52	4002829726983	
988121054	Turvatraksipüksid Hammonia 54	4002829726990	
988121056	Turvatraksipüksid Hammonia 56	4002829727003	
988121058	Turvatraksipüksid Hammonia 58	4002829727010	
988121060	Turvatraksipüksid Hammonia 60	4002829727027	
988121062	Turvatraksipüksid Hammonia 62	4002829727034	



Ketid

Mudelinumbr	Info	Samm	Keti paksus	Juhtlüfide arv	Lati pikkus	Viili läbimõõt	Vötkood
791284-8	BUC122	1/4"	1,3 mm	42	6" / 15cm	4,0 mm	0088381141741
958291646		3/8"	1,1 mm	46	12" / 30cm	4,5 mm	4002829840061
958291652	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829840078
958291656		3/8"	1,1 mm	56	16" / 40cm	4,5 mm	4002829840092
194099-6	BUC250/UC250	3/8"	1,3 mm	40	10" / 25cm	4,0 mm	0088381197663
958492646		3/8"	1,3 mm	46	12" / 30cm	4,0 mm	4002829806807
958492652		3/8"	1,3 mm	52	14" / 35cm	4,0 mm	4002829806975
958492656	UC4030A, DCS4610-40	3/8"	1,3 mm	56	16" / 40cm	4,0 mm	4002829807217
528099668	DCS6401	3/8"	1,5 mm	68	18" / 45cm	5,5 + 4,8 mm	4002829485194
528099694	DCS6401	3/8"	1,5 mm	94	28" / 70cm	5,5 + 4,8 mm	4002829485217
528086656	DCS460,501,4600, 5001,5030	0,325"	1,5 mm	56	13" / 33cm	4,8 + 4,5 mm	4002829351239
531290052	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829425091
958290652	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829491485
958484664	DCS4301,EA4300	0,325"	1,3 mm	64	15" / 38cm	4,8 + 4,5 mm	4002829491522
958086664	DCS460,501,4600, 5001,5030	0,325"	1,5 mm	64	15" / 38cm	4,5 mm	4002829491508

jätub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Toolumejad
ja

Laserte
tarvikud

Akutoorijad,
lambrid,

Betoonihvija
ja

Aia- ja
metsatehnika

Mugavus
tus

Kaitsevarustu
s

Aia- ja metsatehnika

958099664	DCS460,501,4600, 5001,5030	3/8"	1,5 mm	64	18" / 45cm	5,5 + 4,8 mm	4002829491447
957696056	DCS5000	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm		4002829513361
957415030	DCS5000	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm		4002829478660
196205-9							



Saelatid ja kaitsmed

Mudelinumber	Samm	Lati pikkus	Laius	Juhtlülide arv	Vöötкод
958030611	3/8"	12" / 30cm	1,1 mm	46	4002829491560
958035611	3/8"	14" / 35cm	1,1 mm	52	4002829491584
958040611	3/8"	16" / 40cm	1,1 mm	56	4002829491607
158476-6	1/4"	6" / 15cm	1,3 mm		0088381354660
168408-5	3/8"	10" / 25cm	1,3 mm	40	0088381197571
958030661	3/8"	12" / 30cm	1,3 mm	46	4002829491553
958035661	3/8"	14" / 35cm	1,3 mm	52	4002829491577
958040661	3/8"	16" / 40cm	1,3 mm	56	4002829491591
442040661					4002829361498
444038141	0,325"	15" / 38cm	1,3 mm		4002829428092
445033631	0,325"	13" / 33cm	1,5 mm		4002829428245
445038631	0,325"	15" / 38cm	1,5 mm		4002829428252
445070455					4002829473825
958038651					4002829491614
958045651					4002829491621



Teritus

Mudelinumber	Pealkiri	Samm	Läbimõõt (D)	Vöötкод
958500617	VIIL 4,0 mm 3TK/PK		4,0 mm	4002829851616
958500619	VIIL		4,8 mm	4002829851630
958003600	VIIL 4,5 mm 3TK/PK		4,5 mm	4002829491645
958003670	VIIL 4,8 mm 3TK/PK		4,8 mm	4002829491652
958003640	VIIL 5,5 mm 3TK/PK		5,5 mm	4002829491669
953004010	VIIILI KÄEPIIDE			4002829111727
953030010	JUHIK JA VIIL 4,0 mm	3/8" "	4,0 mm	4002829111871
953030020	JUHIK JA VIIL 4,5 mm	3/8"/.325 "	4,5 mm	4002829111888
953030030	JUHIK JA VIIL 4,8 mm	.325" "	4,8 mm	4002829175873
953009000	JUHIK JA VIIL 5,5 mm	3/8" "	5,5 mm	4002829111857
953003060	LAMEVIIL			4002829111659
953100090	KETITERITUS ABINÖU		4,0 mm	4002829111956

Aia- ja metsatehnika



Terad ja trimmeripead

Mudelinumbr	Pealkiri	Keermekinnitus	Tamiili läbimõõt	Võõtkood	
DA00000001	TRIMMIPEA TAP & GO UR3000			0088381374026	
680224200	TRIMMIPEA TAP & GO small M8X1,25RH	M8 x 1,25 RH	2,0 mm	4002829757703	
381224240	TRIMMIPEA TAP & GO medium M10X1,25LH EBH253	M10 x 1,25 LH	2,4 mm	4002829757710	
381224230	ADAPTERI KOMPLEKT medium M8X1,25LHF, M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M7 AND M8 STUD, M8 AND M10 STUD	M8 X 1,25 LH & M10 X 1 LH		4002829760147	
382224300	TRIMMIPEA TAP & GO large M10X1,25LH EBH341	M10 x 1,25 LH	3,0 mm	4002829757727	
382224310	ADAPTERI KOMPLEKT large M8X1,25LHF, M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M12X1,5LHF COUNTER BORE, M8 AND M10 STUD	M8 X 1,25 & M10 X 1 & M12 x 1,5 & M12 x 1,75 LH		4002829760154	
957224030	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M10 X 1,25 2,4mm DBC290	M10 x 1,25 LH	2,4 mm	4002829509555	
381224263	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M10X1,25LH 2,4mm EBH253	M8 & M10 x 1,25 LH	2,4 mm	4002829459898	
366224010	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M10 X 1,0 3,0mm BCX3400	M10 x 1 F LH	3,0 mm	4002829554319	
385224171	SAEKETAS 200 mm / 20mm			4002829705520	
372224140	ROHUKETAS 4-TERA, 200 mm / 20mm			4002829414507	
380224180	ROHUKETAS 8-TERA, 200 mm / 20mm			4002829401569	

[jätkub...](#)

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmimejad ja

Lasertite tarvikud

Akutooristad, lambid,








Betoonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus



Kaitsevarustus

Aia- ja metsatehnika

Puurimine ja kinnitamine		362224140	ROHUKETAS 4-TERA 230 mm / 25,4mm			4002829402252
Multitool tarvikud		385224140	ROHUKETAS 4-TERA, 255 mm / 20mm			4002829401545
Metallitööd		385224180	ROHUKETAS 8-TERA, 255 mm / 20mm			4002829401552
Saagimine		385224350	ROHUKETAS 3-TERA, 255 mm / 20mm			4002829395479
Lihvimine		385224130	ROHUKETAS 3-TERA, 300 mm / 20mm			4002829403495
Hööveldamine		365224010	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M10 X 1,0 2,4mm BCX2500,BCX2510	M10 x 1 F LH	2,4 mm	4002829554272
Freesimine		384224270	TRIMMIPEA FIX TRIM UNIVERSAALNE			4002829757741
		6218016000	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M8 x 1,25 2,4mm DBC260			
		6258507600	ROHUKETAS 4-TERA ,230 mm / 25,4mm			
Teemantketad		958501604	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO UM4030			4002829491737
Toolimejad ja		958501606	TRIMMIPEA 2-JÕHVI AUTO M12X 1,5 3,0mm DBC4010,4510			4002829491751
		958501614	TRIMMIPEA 2-JÕHVI TAP & GO M10 X 1,25 DBC300,340			4002829491744
Laserite tarvikud		363224140	ROHUKETAS 4-TERA 255 mm / 25,4mm			4002829403518

Tamiilid



	Mudelinumber	Kirjeldus	Tamiili läbimõõt	Tamiili pikkus	Võõtkood
	369224661	VAIKNE	2,0 mm	3,5 m	4002829446102
	369224660	VAIKNE	2,0 mm	15 m	4002829446119

jätkub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Toolimejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonilihvijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Aia- ja metsatehnika

369224671	VAIKNE	2,4 mm	3,5 m	4002829446133
369224670	VAIKNE	2,4 mm	15 m	4002829446140
369224063	VAIKNE	2,7 mm	90 m	4002829454350
369224617	ÜMAR	1,3 mm	15 m	4002829783566
369224600	ÜMAR	2,0 mm	15 m	4002829761144
369224601	ÜMAR	2,0 mm	126 m	4002829761151
369224602	ÜMAR	2,4 mm	15 m	4002829761168
369224603	ÜMAR	2,4 mm	87 m	4002829761175
369224604	ÜMAR	2,4 mm	262 m	4002829761182
369224609	ÜMAR	3,0 mm	15 m	4002829761236
369224610	ÜMAR	3,0 mm	56 m	4002829761243
369224611	ÜMAR	3,0 mm	168 m	4002829761250
369224606	KANDILINE	2,4 mm	15 m	4002829761205
369224607	KANDILINE	2,4 mm	69 m	4002829761212



Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Laserrite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihiivjad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

jätkub...

Aia- ja metsatehnika

Puurimine ja kinnitamine



369224608

KANDILINE

2,4 mm

206 m

4002829761229

Multitool tarvikud



369224613

KANDILINE

3,0 mm

15 m

4002829761274

Metallitööd



369224614

KANDILINE

3,0 mm

44 m

4002829761281

Saagimine



369224615

KANDILINE

3,0 mm

132 m

4002829761298

Lihvimine



369224806

FIX TRIMMPEALE

2,7 mm

50x0,2 m

4002829757758

Hööveldamine



369224808

Ümargune

1,6 mm

15 m

4002829783597

Freesimine



369224073

VAIKNE

3,0 mm

70 m

4002829454343

Teemantkettad

Tolmuimejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonilihvijad ja




Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Rakmed ja terakaitsmed



	Mudelinumbr	Pealkiri	Vötkood
	010341630	TERAKAITSE METALLIST, 200mm SAEKETTALE , DBC4010,4510	4002829251201
	010341640	TERAKAITSE METALLIST, 225mm SAEKETTALE , DBC4010,4510	4002829251195
	370341450	TRANSPORDI KAITSE SAEKETTALE , DBC4010,4510	4002829173183
	385218020	MAAKAITSE ROHUKETTALE ,DBC4010,4510	4002829230701
	385341411	TRANSPORDI KAITSE 3 LABAGA ROHUKETTALE, DBC4010,4510	4002829272053
	950233210	TAHHOMEETER 2TAKTILISTE JA 4-TAKTILISTELE MOOTORITELE	4002829155707
	952100633	PLASTIKKATE SAEPLAADILE 300-350mm	4002829246832

jätub...

Aia- ja metsatehnika

369260300	ÕLARIHM TRIMMRITELE	4002829391631	
988048324	DOUBLEX-RIHMAD ROHULÕIKURITELE	4002829567555	
10341612	TERAKAITSE PLASTIKUST, TRIMMIPEALE JA ROHUKETTALE , DBC4010,4510	4002829436790	

Puurimine ja
kinnitamineMultitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
dTolmuimejad
jaLaserite
tarvikudAkutooristad,
lambid,Betoonihiivjad
jaAia- ja
metsatehnikaMugavusvarus
tusKaitsevarustu
s

Mugavusvarustus

















Tööriistavööd ja kabuurid

	Mudelinumber	Pealkiri	Vöökood
	P-71738	MAKITA ELEKTRIKU TASKU TÖÖRIISTAVÖÖLE	
	P-71766	MAKITA 3-TASKUGA KANDETASKU	
	P-71772	MAKITA 3-TASKUGA VÖÖ	
	P-71788	MAKITA KATUSEEHITAJA TASKU TÖÖRIISTAVÖÖLE	0088381702379
	P-71819	MAKITA VÖÖ	0088381702409
	P-71906	MAKITA KINNITUSVAHENDITE TASKU JA HAAMRIHOIDIK TÖÖRIISTAVÖÖLE	
	P-71990	MAKITA TÖÖRIISTA KOTT	
	P-72045	MAKITA UNIVERSAALNE KANDETASKU	
	P-72089	MAKITA TÖÖLISE VEST	
	P-71853	MAKITA MOBIILI JA FOTOAPARAADI HOIDIK	
	P-71928	MAKITA TÖÖRIISTA JA NOA HOIDIK	
	P-71962	MAKITA LUKUGA SULETAV TASKU	

[jätkub...](#)

Mugavusvarustus

P-71978	MAKITA PÕLVEKAITSMED (Geel)		
P-72001	MAKITA KOHVER (AVATUD)		
P-72154	MAKITA UNIVERSAALNE VÖÖ		
168467-9	MAKITA TRELLIKABUUR 10.8V Li-ion masinatele (DF030, DF330, TD090)	0088381350327	
P-71940	MAKITA TRELLIKABUUR	0088381702539	
P-71794	MAKITA TRELLIKABUUR	0088381702386	
P-67810	JUHTSIINI KAITSEKOTT 1,5m (KAHELE SIINILE) SININE	0088381998345	
P-71744	MAKITA UNIVERSAALNE TÕÕRIISTAVÖÖ	0088381702331	
P-71750	MAKITA 2-TASKUGA VÖÖ	0088381702348	
P-71803	MAKITA NAHKRIHM	0088381702393	
P-71825	MAKITA VÖÖ	0088381702416	
P-71875	MAKITA HAAMRIHOIDIK	0088381702461	
P-71897	MAKITA VÖÖKOMPLEKT SUUR	0088381702485	
P-72017	MAKITA SELJAKOTT	0088381702607	

[jätkub...](#)

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketta
d

Tolmuimejad
ja

Lasertite
tarvikud

Akutooristad,
lambid,

Betoonihvijad
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarus
tus

Kaitsevarustu
s

Mugavusvarustus



P-71984

MAKITA PÕLVEKAITSMED

0088381702577



Kohvrid akutööriistadele

	Mudelinumber	Pealkiri	Info	Kinnitusklamber	Plastikkaas kohvrile	Vöotkood
	141402-2	PLASTKOHVER BHR242+DX01 / BHR243+DX02				0088381436021
	158775-6	PLASTKOHVER DF010D, TD020D				
	183763-4	PLASTKOHVER 6317DW		417724-5		0088381139595
	821524-1	PLASTKOHVER BDF458, BHP458				
	821538-0	MULTITOOL TARVIKUTE KARP				0088381426176
	824550-9	PLASTKOHVER HR160D (LAADIJA DC1413)		183091-7		0088381157612
	824635-1	PLASTKOHVER 6270D, 6227D		182935-8		0088381161145
	824652-1	PLASTKOHVER 6260D		182935-8		0088381196949
	824710-3	PLASTKOHVER BDF430F				0088381191937
	824753-5	PLASTKOHVER BDF/ BHP440 BTP130		417724-5	419215-2	0088381207287
	824754-3	PLASTKOHVER	Mudelitele: DK1420, DK1817, DK1818, DK1877, BDF/BHP 452, 454, 456, BTW251, BTD146, 147	417724-5	419268-1	0088381252874
	824756-9	PLASTKOHVER BFR440		417059-4		0088381341981
	824757-7	PLASTKOHVER BSS610		163455-1		0088381252898
	824760-8	PLASTKOHVER BJR181		163455-1		0088381341998
	824765-8	PLASTKOHVER BHR162, BPT350				
	824766-6	PLASTKOHVER, BPB180		163455-1		0088381290616
	824767-4	PLASTKOHVER BGA452		163455-1		0088381289702
	824768-2	PLASTKOHVER BVR350		417383-5		
	824771-3	PLASTKOHVER BHR240, BHR241		163455-1		0088381312837
	824774-7	PLASTKOHVER BDF442,452		417724-5	419215-2	0088381335720
	824775-5	PLASTKOHVER BJV140, BJV180				0088381346016
	824777-1	Plastkohver, BTW450		163467-4		0088381347563
	824781-0	KRUVIKARP TD020 PLAST				
	824802-8	PLASTKOHVER BCS550, BSS501		163455-1		0088381342353

jätkub...

Mugavusvarustus

824807-8	PLASTKOHVER BFR540/BFR550		163455-1		0088381407618
824816-7	PLASTKOHVER BTL061		163455-1		0088381347570
824820-6	Plastkohver, BUC122		163455-1		
824842-6	PLASTKOHVER TD090, DF030, DF330		417724-5		
824852-3	PLASTKOHVER 6261D, 6271D, 8271D		163455-1		0088381350631
824861-2	Plastkohver, BHR202		163455-1		0088381351027
824862-0	PLASTKOHVER BDF343		163455-1		
824863-8	Plastkohver, BHR162, BST110, BST220, BST221, BPT350		417724-5		0088381351010
824874-3	PLASTKOHVER BHR261TRDE		162271-8		0088381358682
824899-7	PLASTKOHVER BJS160, BJS161				
831278-2	TÖÖRIISTAKOTT LXT				0088381348331
831279-0	TÖÖRIISTAKOTT LXT (RATASTEGA, VEDAMISE KÄEPIDEMEGA)				0088381436007
P-72730	MAKITA KOHVER LXT (MUST)				0088381703383



Kohvrid elektritööriistadele

Mudelinumber	Pealkiri	Kinnitusklamber	Vöötкод
140073-2	PLEKKKOHVER PC5000C		0088381358651
150676-4	PLASTKOHVER HM1100C	416401-6	0088381138918
154731-4	PLASTKOHVER HR4011C	163467-4	0088381205665
158273-0	PLASTKOHVER HR5211C		0088381346429
158275-6	PLASTKOHVER HR5210C		
181789-0	PLEKKKOHVER PC1100		0088381116213
181790-5	PLEKKKOHVER 1100		0088381118705
183782-0	PLASTKOHVER BO5031	416661-0	0088381189262
824421-0	PLASTKOHVER 6830/6832/6833	182935-8	0088381152761
824439-1	PLASTKOHVER 6905B		0088381152792
824479-9	PLASTKOHVER HR4000C	416401-6	0088381152778
824519-3	PLASTKOHVER HR5001C	416401-6	0088381026628
824523-2	PLASTKOHVER HK0500	416401-6	0088381151849
824539-7	PLASTKOHVER JR3020	417075-6	0088381154765
824540-2	PLASTKOHVER 3901		0088381152815
824542-8	PLASTKOHVER		0088381156172
824555-9	PLASTKOHVER 5603R	183336-3	0088381189422

jätkub...

Puurimine ja
kinnitamine

Multitool
tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantkettad

Tolmuimejad
ja

Lasertite
tarvikud

Akutoorriistad,
lambid,

Betoonihvildid
ja

Aia- ja
meisatehnika

Mugavusvarustus





Kaitsevarustus

Mugavusvarustus

Puurimine ja kinnitamine	824559-1	PLASTKOHVER HR3000C	416401-6	0088381152280
	824564-8	PLASTKOHVER HM1202C	416401-6	0088381154536
	824565-6	PLASTKOHVER JR140D	417152-4	0088381152204
	824572-9	PLASTKOHVER 4329	186347-7	0088381151627
Multitool tarvikud	824575-3	PLASTKOHVER HR2430	417075-6	0088381156677
	824591-5	PLASTKOHVER BO6040		0088381157865
	824606-8	PLASTKOHVER 5705R, 5704R		0088381163316
Metallitööd	824670-9	PLASTKOHVER 1923H/B		0088381174152
	824690-3	PLASTKOHVER BHR200		
	824695-3	PLASTKOHVER HP2051F, HR2440, HR2450FT		0088381184342
	824708-0	PLASTKOHVER HM0860C	162202-7	0088381187725
Saagimine	824722-6	PLASTKOHVER JR1000FT		0088381206839
	824734-9	PLASTKOHVER JR3050T, JR3060T	417724-5	0088381200257
	824783-6	PLASTKOHVER SP6000		0088381345651
	824786-0	PLASTKOHVER KP0810C		
Lihvimine	824789-4	PLASTKOHVER HR2811FT	417724-5	0088381346108
	824799-1	PLASTKOHVER HR2470	417724-5	0088381346849
	824806-0	PLASTKOHVER BO4555, BO4556, BO4565		
	824808-6	PLASTKOHVER 6842/6843	163455-1	0088381347204
Hööveldamine	824809-4	PLASTKOHVER 4351FCT		0088381345729
	824815-9	PLASTKOHVER HR162D		
	824816-7	PLASTKOHVER BTL061	163455-1	0088381347570
	824826-4	PLASTKOHVER HM1304B	163467-4	
Freesimine	824876-0	PLASTKOHVER HM1203C		
	824880-8	PLASTKOHVER RP0900	163455-1	0088381359832
	824882-4	PLASTKOHVER HM1214C	162271-8	0088381359788
Teemantketad	824892-1	Plastkohver KP0800 ja KP0810C	163455-1	0088381361408
	824908-2	PLASTKOHVER HM1213C	162271-8	0088381359504



Ühendatavad kohvrid

	Mudelinumbr	Pealkiri	Info	Vöötkood
	821549-5	Makpac kohver nr.1	395x295x110 mm	0088381432986
	821550-0	Makpac kohver nr.2	395x295x163 mm	0088381430128
	821551-8	Makpac kohver nr.3	395x295x215 mm	0088381432993
	821552-6	Makpac kohver nr.4	395x295x320 mm	0088381433006

jätub...

Mugavusvarustus

453974-8	MAKPAC PLASTKOHVRI KINNITUSKLAMBER		0088381430135
837948-1	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	POWERPACK AKUD JA LAADIJA	0088381441407
837664-5	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudeliile: JR102D	
837665-3	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudeliile: JV100D	
837666-1	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudeliile: HP1641F	
837695-4	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudeliile: DA330	0088381436083
837656-4	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudelitele: HP2050, HP2051F, HP2070F	0088381436038
837663-7	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudelitele: DF030D, DF330D, HP330D, TD090D, TW100D	0088381436045
837803-7	Makpac kohver nr.1 kohvisisu	Mudeliile: JV0600; 4328; 4329; 4350FCT; 4351T; 4351FCT	0088381436090
837773-0	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: TM3010C	0088381441421
837916-4	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: DDF456RF3J	0088381441438
837805-3	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudeliile: BFS451	0088381436250
837662-9	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudeliile: HS300D	0088381436175
837806-1	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudeliile: BGD800	0088381436267
837675-0	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudeliile: BO4900V	0088381436212
837673-4	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudeliile: TM3000C	0088381436205
837630-2	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	sobib mudeliile JN3201, JS3201	0088381430142
837651-4	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: HR2300, HR2610	0088381436151
837629-7	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BDA3430, BDA350	0088381436106
837809-5	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BBO140, BBO180	0088381437349
837678-4	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BJN160, BJN161	0088381436229
837660-3	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: RP0900, RP1110C	0088381436168
837672-6	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: GA5040, GA5040C	0088381436199
837636-0	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	sobib mudeliile BJS101, BJS160, BJS161	0088381436113
837639-4	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BJV140, BJV180	0088381436120
837640-9	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BPT350, BPT351, BST110, BST220, BST221	0088381436137
837644-1	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BTL060, BTL061, BTL062, BTL063	0088381436144
837679-2	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BDF343, BDF446, BDF452, BDF453, BDF454, BDF456, BDF458, BDF459, BHP452, BHP453, BHP454, BHP456, BHP458, BHP459	0088381436236
837670-0	Makpac kohver nr.2 kohvisisu	Mudelitele: BTD129, BTD134, BTD136, BTD146, BTD147, BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, BTW250, BTW251	0088381436182
837789-5	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudelitele: DJV181	0088381441414
837864-7	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudelitele: komplekt (DLX; DK)	0088381441216
837658-0	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: 9911	0088381436397
837652-2	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: 9403	0088381436359
837653-0	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: 9404	0088381436366
837661-1	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: PJ7000	0088381436410
837642-5	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BSS610	0088381436328
837808-7	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BKP180	0088381436434
837632-8	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BGA452	0088381436281
837641-7	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BHR241	0088381436311
837634-4	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BHR202	0088381436304
837633-6	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BHR162	0088381436298
837655-6	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BO6040	0088381436380
837654-8	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BO6030	0088381436373
837645-9	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudeliile: BTW450	0088381436335
837648-3	Kohvisisu MAKPAC kohvrile nr. 3	Mudelitele: BPJ140, BPJ180	0088381436342
837671-8	Makpac kohver nr.3 kohvisisu	Mudelitele: BTM40; BTM50	0088381436427



jät kub...

Puurimine ja kinnitamine

Multitoot tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tõlmimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betooniühvjad ja

Aia- ja meisatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Mugavusvarustus

837628-9	Makpac kohver nr.3 kohvirsisu	Mudelilile: BCS550; BSS501	0088381436274
837659-8	Makpac kohver nr.3 kohvirsisu	Mudelilile: KP0800; KP0810C	0088381436403
837861-3	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelitele: DHS710	0088381441445
837945-7	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelilile: SP6000	0088381437356
837635-2	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelilile: BHS630	0088381436458
837657-2	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelilile: 5008MG	0088381436489
837247-1	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelilile: RT0700C	0088381436441
837807-9	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelitele: SH6101; HS7101	0088381436502
837650-6	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelitele: BHR261T; BHR262T	0088381436472
837647-5	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelitele: RP1800F; RP1801; RP2300; RP2301	0088381436465
837677-6	Makpac kohver nr.4 kohvirsisu	Mudelitele: BHR242; BHR242V; BHR243; BHR243V	0088381436496



Kohvrid naelapüssidele

Mudelinumber	Pealkiri	Kinnituskamber	Vöötкод
824490-1	PLASTKOHVER AN610H	186347-7	0088381147262
824545-2	PLASTKOHVER AN901		
824582-6	PLASTKOHVER AN621		
824792-5	PLASTKOHVER AN911, AT450H	188610-4*	0088381355179
824793-3	PLASTKOHVER AN510H	163455-1	
824841-8	PLASTKOHVER AN923/AN943		0088381349963
824858-1	PLASTKOHVER AF550H	186347-7*	0088381369992
HY00000090	PLASTKOHVER AF505		0088381335218

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metallitööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tölmumejad ja

Laserite tarvikud

Akutooristad, lambid,

Betonlihvijad ja

Aia- ja metsatehnika





Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Kaitsevarustus



Kaitsevarustus

Mudelinumbr	Pealkiri	Vöötкод	
P-66329	Kaitseprillide kmpl. kirkad klaasid	0088381996853	
P-66341	Kaitseprillide kmpl. halli tooni klaasid	0088381996877	
P-66363	Kaitseprillide kmpl. oranži tooni klaasid	0088381996891	
P-66307	Kaitseprillide kmpl. sinist tooni klaasid	0088381996839	

Puurimine ja kinnitamine

Multitool tarvikud

Metalltööd

Saagimine

Lihvimine

Hööveldamine

Freesimine

Teemantketad

Tolmuimejad ja

Lasertarvikud

Akutooristad, lambid,

Betoonihiivijad ja

Aia- ja metsatehnika

Mugavusvarustus

Kaitsevarustus

Harjad

Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari
906	191627-8	CB-64	9032	191940-4	CB-411	4331D	191971-3	CB-430	6701B	181026-2	CB-55
910	191962-4	CB-419	9035	191627-8	CB-64	4333D	191971-3	CB-430	6796D	191966-6	CB-424
1100	181030-1	CB-100	9036	191914-5	CB-70	4334D	191970-5	CB-429	6796FD	191966-6	CB-424
1125	181410-1	CB-106	9037	191957-7	CB-204	4340CT	191962-4	CB-419	6797D	191966-6	CB-424
1901	181021-2	CB-51	9039	191957-7	CB-204	4340FCT	191962-4	CB-419	6797FD	191966-6	CB-424
1902	181021-2	CB-51	9046	191962-4	CB-419	4340T	191962-4	CB-419	6798D	191966-6	CB-424
2106	181030-1	CB-100	9047	191957-7	CB-204	4341CT	191962-4	CB-419	6798FD	191966-6	CB-424
2414	181044-0	CB-153	9049	191957-7	CB-204	4341FCT	191962-4	CB-419	6800DBV	191627-8	CB-64
2702	181044-0	CB-153	9059	191957-7	CB-204	4341T	191962-4	CB-419	6801DBV	191627-8	CB-64
2704	181044-0	CB-153	9069	191957-7	CB-204	4350CT	191962-4	CB-419	6802BV	191627-8	CB-64
2708	181044-0	CB-153	9077	191957-7	CB-204	4350FCT	191962-4	CB-419	6805BV	191627-8	CB-64
3612	191953-5	CB-203	9079	191957-7	CB-204	4351CT	191962-4	CB-419	6820V	191950-1	CB-415
3620	181410-1	CB-106	9401	181044-0	CB-153	4351FCT	191962-4	CB-419	6824N	191962-4	CB-419
3703	191940-4	CB-411	9402	181044-0	CB-153	4351T	191962-4	CB-419	6825R	191962-4	CB-419
3704	191940-4	CB-411	9403	191963-2	CB-303	4603D	191949-6	CB-414	6826N	191962-4	CB-419
3705	191628-6	CB-65	9404	191963-2	CB-303	5008MG	181044-0	CB-153	6904V	191950-1	CB-415
3706	191627-8	CB-64	9541	191959-3	CB-302	5012B	181044-0	CB-153	6904VH	191950-1	CB-415
3707	191938-1	CB-408	9542	191959-3	CB-302	5014B	181044-0	CB-153	6905B	191628-6	CB-65
3708	191938-1	CB-408	9561	191974-7	CB-310	5014NB	181044-0	CB-153	6905H	191950-1	CB-415
3709	191940-4	CB-411	9562	191974-7	CB-310	5016B	181044-0	CB-153	6908D	191966-6	CB-424
3710	191940-4	CB-411	9564	191974-7	CB-310	5016NB	181044-0	CB-153	6914D	191966-6	CB-424
3901	191940-4	CB-411	9565	191974-7	CB-310	5017RKB	191963-2	CB-303	6916D	191975-5	CB-431
4131	191963-2	CB-303	9741	181030-1	CB-100	5100BR	181044-0	CB-153	6916FD	193466-2	CB-434
4304	191962-4	CB-419	9901	181030-1	CB-100	5103R	191953-5	CB-203	6918D	191975-5	CB-431
4305	191962-4	CB-419	9902	191963-2	CB-303	5104S	191953-5	CB-203	6918FD	193466-2	CB-434
4320	191914-5	CB-70	9903	191963-2	CB-303	5143R	191953-5	CB-203	6922NB	191940-4	CB-411
4322	191627-8	CB-64	9910	191940-4	CB-411	5500S	181044-0	CB-153	6924N	191963-2	CB-303
4323	191627-8	CB-64	9911	191940-4	CB-411	5600BR	181030-1	CB-100	6932FD	193466-2	CB-434
4324	191627-8	CB-64	9920	191963-2	CB-303	5603R	191963-2	CB-303	6934FD	193466-2	CB-434
4327	191627-8	CB-64	63004	181021-2	CB-51	5604R	191963-2	CB-303	6935FD	193466-2	CB-434
4328	191627-8	CB-64	1805B	181044-0	CB-153	5621RD	191970-5	CB-429	6936FD	193466-2	CB-434
4329	191627-8	CB-64	1806B	181044-0	CB-153	5703R	191963-2	CB-303	6960D	191966-6	CB-424
6310	191962-4	CB-419	1900B	181021-2	CB-51	5704R	191963-2	CB-303	6980FD	193466-2	CB-434
6402	191950-1	CB-415	1911B	181410-1	CB-106	5705R	191963-2	CB-303	6990D	191975-5	CB-431
6408	191962-4	CB-419	1923B	181021-2	CB-51	5800BR	181044-0	CB-153	6991D	191975-5	CB-431
6410	191627-8	CB-64	1923H	191906-4	CB-115	5900BR	181044-0	CB-153	6992D	191975-5	CB-431
6413	191627-8	CB-64	2012NB	181044-0	CB-153	5903R	191953-5	CB-203	7104L	181044-0	CB-153
6501	191914-5	CB-70	2107F	191963-2	CB-303	6000LR	191627-8	CB-64	8035NB	181030-1	CB-100
6807	191962-4	CB-419	2414B	191953-5	CB-203	6000R	191627-8	CB-64	8406C	191941-2	CB-251
6821	191962-4	CB-419	2414EN	191953-5	CB-203	6010B	191627-8	CB-64	8413D	191971-3	CB-430
6822	191950-1	CB-415	2414K	181044-0	CB-153	6010BVR	191627-8	CB-64	8414D	191971-3	CB-430
6823	191962-4	CB-419	2414NB	191953-5	CB-203	6013B	181021-2	CB-51	8419B	181021-2	CB-51
6824	191962-4	CB-419	3600B	181044-0	CB-153	6013BR	181021-2	CB-51	8419B2	181026-2	CB-55
6825	191962-4	CB-419	3612BR	181044-0	CB-153	6203D	191964-0	CB-420	8433D	191971-3	CB-430
6826	191962-4	CB-419	3612C	191953-5	CB-203	6204D	191966-6	CB-424	8434D	191971-3	CB-430
6827	191962-4	CB-419	3700B	181021-2	CB-51	6207D	191971-3	CB-430	8443D	191971-3	CB-430
6830	191940-4	CB-411	3707FC	191940-4	CB-411	6213D	191964-0	CB-420	8444D	191971-3	CB-430
6832	191940-4	CB-411	3708F	191938-1	CB-408	6214D	191966-6	CB-424	9005B	181030-1	CB-100
6833	191940-4	CB-411	3708FC	191940-4	CB-411	6216D	191971-3	CB-430	9005BS	181030-1	CB-100
6834	191940-4	CB-411	4014N	181030-1	CB-100	6217D	191971-3	CB-430	9006B	181030-1	CB-100
6836	191940-4	CB-411	4014NV	181030-1	CB-100	6300T	181026-2	CB-55	9015B	191963-2	CB-303
6842	191940-4	CB-411	4100NB	191941-2	CB-251	6313D	191964-0	CB-420	9016B	191963-2	CB-303
6843	191940-4	CB-411	4101R	191941-2	CB-251	6314D	191966-6	CB-424	9027S	191957-7	CB-204
6844	191940-4	CB-411	4101RH	191963-2	CB-303	6316D	191971-3	CB-430	9029S	191957-7	CB-204
6906	181030-1	CB-100	4105KB	181030-1	CB-100	6317D	191971-3	CB-430	9035KB	191628-6	CB-65
6910	181044-0	CB-153	4110B	181048-2	CB-155	6319D	191971-3	CB-430	9035N	191627-8	CB-64
6950	191940-4	CB-411	4110C	181044-0	CB-153	6333D	191964-0	CB-420	9037S	191957-7	CB-204
6951	191940-4	CB-411	4112HS	191957-7	CB-204	6336D	191971-3	CB-430	9039S	191957-7	CB-204
6952	191940-4	CB-411	4112S	191957-7	CB-204	6337D	191971-3	CB-430	9045B	181030-1	CB-100
6953	191940-4	CB-411	4114S	191957-7	CB-204	6339D	191971-3	CB-430	9045N	181030-1	CB-100
8401	191950-1	CB-415	4157KB	181044-0	CB-153	6343D	191971-3	CB-430	9047S	191957-7	CB-204
8406	181410-1	CB-106	4300BA	181021-2	CB-51	6347D	191971-3	CB-430	9049S	191957-7	CB-204
8450	191962-4	CB-419	4300BV	181021-2	CB-51	6349D	191971-3	CB-430	9057S	191957-7	CB-204
8451	191962-4	CB-419	4301BV	181021-2	CB-51	6501X	191914-5	CB-70	9059S	191957-7	CB-204
9030	181021-2	CB-51	4302C	191904-8	CB-113	6503D	191966-6	CB-424	9067S	191957-7	CB-204
9031	191940-4	CB-411	4304T	191962-4	CB-419	6510LVR	191627-8	CB-64	9069S	191957-7	CB-204
			4305T	191962-4	CB-419	6510PBL	191627-8	CB-64	9077S	191957-7	CB-204

Harjad

Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari
9079S	191957-7	CB-204	BDA350	194427-5	CB-440	BHP458	194427-5	CB-440	BTD044	194427-5	CB-440
9207SPB	181030-1	CB-100	BDA351	194427-5	CB-440	BHP460	191971-3	CB-430	BTD062	191975-5	CB-431
9207SPC	181030-1	CB-100	BDF430F	193466-2	CB-434	BHR162	191971-3	CB-430	BTD064	194427-5	CB-440
9217SPC	181030-1	CB-100	BDF440	194427-5	CB-440	BHR200	191971-3	CB-430	BTD104	194427-5	CB-440
9218PB	181030-1	CB-100	BDF441	194427-5	CB-440	BHR202	194435-6	CB-441	BTD120	191975-5	CB-431
9218SB	181030-1	CB-100	BDF442	194427-5	CB-440	BHR240	191971-3	CB-430	BTD123F	193466-2	CB-434
9227CB	191961-6	CB-304	BDF444	194427-5	CB-440	BHR241	194435-6	CB-441	BTD125	194427-5	CB-440
9237CB	191963-2	CB-303	BDF446	194427-5	CB-440	BHR261	194928-3	CB-442	BTD130F	194427-5	CB-440
9501B	191628-6	CB-65	BDF448	194427-5	CB-440	BHR261T	194928-3	CB-442	BTD134	194427-5	CB-440
9501BH	191940-4	CB-411	BDF450	194427-5	CB-440	BHR262	194928-3	CB-442	BTD140	194427-5	CB-440
9503BH	191940-4	CB-411	BDF451	194427-5	CB-440	BHR262T	194928-3	CB-442	BTD142	194427-5	CB-440
9505BH	191940-4	CB-411	BDF452	194427-5	CB-440	BHS630	194435-6	CB-441	BTD143	194427-5	CB-440
9521NB	191940-4	CB-411	BDF454	194427-5	CB-440	BJN160	191971-3	CB-430	BTD146	194427-5	CB-440
9522NB	191940-4	CB-411	BDF456	194427-5	CB-440	BJN161	191971-3	CB-430	BTD150	191975-5	CB-431
9524NB	191940-4	CB-411	BDF458	194427-5	CB-440	BJR141	191976-3	CB-432	BTD200	191976-3	CB-432
9525NB	191940-4	CB-411	BDF460	191971-3	CB-430	BJR181	191976-3	CB-432	BTP130	194427-5	CB-440
9527NB	191940-4	CB-411	BFL060F	193466-2	CB-434	BJR240	191976-3	CB-432	BTP140	194427-5	CB-440
9527PB	191940-4	CB-411	BFL061F	193466-2	CB-434	BJS101	191971-3	CB-430	BTS130	194427-5	CB-440
9528NB	191940-4	CB-411	BFL080F	193466-2	CB-434	BJS130	194427-5	CB-440	BTW072	191975-5	CB-431
9528PB	191940-4	CB-411	BFL081F	193466-2	CB-434	BJS160	191971-3	CB-430	BTW110	194427-5	CB-440
9554HN	194074-2	CB-325	BFL082F	193466-2	CB-434	BJS161	191971-3	CB-430	BTW120	191975-5	CB-431
9554NB	194074-2	CB-325	BFL120F	193466-2	CB-434	BJV140	191971-3	CB-430	BTW121	193466-2	CB-434
9555HN	194074-2	CB-325	BFL121F	193466-2	CB-434	BJV180	191971-3	CB-430	BTW130	194427-5	CB-440
9555NB	194074-2	CB-325	BFL122F	193466-2	CB-434	BKP140	194435-6	CB-441	BTW150	191975-5	CB-431
9557HN	194074-2	CB-325	BFL200F	193466-2	CB-434	BKP180	194435-6	CB-441	BTW151	191975-5	CB-431
9557NB	194074-2	CB-325	BFL202F	193466-2	CB-434	BLS713	194435-6	CB-441	BTW152	194427-5	CB-440
9558HN	194074-2	CB-325	BFR440	194427-5	CB-440	BL5820	191976-3	CB-432	BTW200	191976-3	CB-432
9558HP	194074-2	CB-325	BFR540	194427-5	CB-440	BO3700	191627-8	CB-64	BTW201	191976-3	CB-432
9558NB	194074-2	CB-325	BFR550	194427-5	CB-440	BO3710	191627-8	CB-64	BTW250	194427-5	CB-440
9558PB	194074-2	CB-325	BFR750	194427-5	CB-440	BO3711	191627-8	CB-64	BTW251	196854-2	CB-448
9561C	191974-7	CB-310	BFS230F	193466-2	CB-434	BO4510	191627-8	CB-64	BTW450	194435-6	CB-441
9561CR	191978-9	CB-318	BFS440	194427-5	CB-440	BO4540	191627-8	CB-64	BUB360	191971-3	CB-430
9561CV	191974-7	CB-310	BFS441	194427-5	CB-440	BO4550	191627-8	CB-64	BUC122	191971-3	CB-430
9561CVR	191978-9	CB-318	BFS450	194427-5	CB-440	BO4553	191627-8	CB-64	BUC250	194928-3	CB-442
9562C	191974-7	CB-310	BFS451	194427-5	CB-440	BO4554	191627-8	CB-64	BUC250C	194928-3	CB-442
9562CH	191978-9	CB-318	BFT020F	193466-2	CB-434	BO4555	191962-4	CB-419	BUC300	194928-3	CB-442
9562CR	191978-9	CB-318	BFT021F	193466-2	CB-434	BO4556	191962-4	CB-419	BUH550	194928-3	CB-442
9562CV	191974-7	CB-310	BFT022F	193466-2	CB-434	BO4557	191962-4	CB-419	BUH650	194928-3	CB-442
9562CVH	191978-9	CB-318	BFT040F	193466-2	CB-434	BO4558	191962-4	CB-419	DA3000	191628-6	CB-65
9562CVR	191978-9	CB-318	BFT042F	193466-2	CB-434	BO4560	191627-8	CB-64	DA3000R	191628-6	CB-65
9564CV	191974-7	CB-310	BFT044F	193466-2	CB-434	BO4561	191627-8	CB-64	DA3010	191962-4	CB-419
9564H	194074-2	CB-325	BFT080F	193466-2	CB-434	BO4563	191627-8	CB-64	DA3010F	191962-4	CB-419
9565C	191974-7	CB-310	BFT081F	193466-2	CB-434	BO4565	191962-4	CB-419	DA3011	191962-4	CB-419
9565CLR	191978-9	CB-318	BFT083F	193466-2	CB-434	BO4566	191962-4	CB-419	DA3011F	191962-4	CB-419
9565CR	191978-9	CB-318	BFT084F	193466-2	CB-434	BO4900	191962-4	CB-419	DA4000LR	191963-2	CB-303
9565CV	191974-7	CB-310	BFT120F	193466-2	CB-434	BO4900V	191962-4	CB-419	DA4031	191963-2	CB-303
9565CVL	191974-7	CB-310	BFT121F	193466-2	CB-434	BO4901	191962-4	CB-419	DA6300	181030-1	CB-100
9565CVR	191978-9	CB-318	BFT122F	193466-2	CB-434	BO5000	191962-4	CB-419	DA6301	181030-1	CB-100
9565H	194074-2	CB-325	BFT123F	193466-2	CB-434	BO5001	191962-4	CB-419	DBN500	194427-5	CB-440
9565P	194074-2	CB-325	BFT125F	193466-2	CB-434	BO5010	191627-8	CB-64	DCO180	191971-3	CB-430
9565PC	191978-9	CB-318	BFT126F	193466-2	CB-434	BO5012	191627-8	CB-64	DCS550	191971-3	CB-430
9565PCV	191978-9	CB-318	BGA450	191971-3	CB-430	BO5020	191627-8	CB-64	DDA340	194427-5	CB-440
9566C	191978-9	CB-318	BGA452	191971-3	CB-430	BO5021	191627-8	CB-64	DDA341	194427-5	CB-440
9566CV	191978-9	CB-318	BGD800	191971-3	CB-430	BO5030	191962-4	CB-419	DDA350	194427-5	CB-440
9566CVR	191978-9	CB-318	BGD801	191971-3	CB-430	BO5031	191962-4	CB-419	DDA351	194427-5	CB-440
9566PCV	191978-9	CB-318	BHP440	194427-5	CB-440	BO5041	191627-8	CB-64	DDF441	194427-5	CB-440
9607B	181044-0	CB-153	BHP441	194427-5	CB-440	BO6030	191962-4	CB-419	DDF444	194427-5	CB-440
9607HBS	181044-0	CB-153	BHP442	194427-5	CB-440	BO6040	191978-9	CB-318	DDF446	194427-5	CB-440
9607NB	181044-0	CB-153	BHP444	194427-5	CB-440	BPB180	191971-3	CB-430	DDF448	194427-5	CB-440
9609HB	181044-0	CB-153	BHP446	194427-5	CB-440	BPJ140	191971-3	CB-430	DDF451	194427-5	CB-440
9609NB	181044-0	CB-153	BHP448	194427-5	CB-440	BPJ180	191971-3	CB-430	DDF454	194427-5	CB-440
9900B	181030-1	CB-100	BHP450	194427-5	CB-440	BSR730	191976-3	CB-432	DDF456	194427-5	CB-440
9924DB	181030-1	CB-100	BHP451	194427-5	CB-440	BSS500	191971-3	CB-430	DDF458	194427-5	CB-440
BCS550	191971-3	CB-430	BHP452	194427-5	CB-440	BSS501	191971-3	CB-430	DES300	957113840	
BDA340	194427-5	CB-440	BHP454	194427-5	CB-440	BSS610	191976-3	CB-432	DES350	957113840	
BDA341	194427-5	CB-440	BHP456	194427-5	CB-440	BTD042	191975-5	CB-431	DES380	957800120	

Harjad

Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari	Mudel	Toote nr	Hari
DES400	957113840		DTP140	194427-5	CB-440	GD0602	194074-2	CB-325	HP2010N	181410-1	CB-106
DF451DFM	194427-5	CB-440	DTS130	194427-5	CB-440	GD0800C	191974-7	CB-310	HP2030	191962-4	CB-419
DF451DRFM	194427-5	CB-440	DTW152	194427-5	CB-440	GD0801C	191978-9	CB-318	HP2031	191962-4	CB-419
DFR440	194427-5	CB-440	DTW250	194427-5	CB-440	GD0810C	191974-7	CB-310	HP2032	191962-4	CB-419
DFR540	194427-5	CB-440	DTW251	196854-2	CB-448	GD0811C	191978-9	CB-318	HP2033	191962-4	CB-419
DFR550	194427-5	CB-440	DTW450	194435-6	CB-441	G55000	191957-7	CB-204	HP2040	191962-4	CB-419
DFR750	194427-5	CB-440	DUB361	191971-3	CB-430	G56000	191957-7	CB-204	HP2041	191962-4	CB-419
DFS440	194427-5	CB-440	DUC122	191971-3	CB-430	GV5010	191627-8	CB-64	HP2050	191962-4	CB-419
DFS441	194427-5	CB-440	DUC252	194928-3	CB-442	GV6000	191627-8	CB-64	HP2050F	191962-4	CB-419
DFS450	194427-5	CB-440	DUC302	194928-3	CB-442	GV7000C	191963-2	CB-303	HP2051	191962-4	CB-419
DFS451	194427-5	CB-440	DUH551	194928-3	CB-442	HK0500	191904-8	CB-113	HP2051F	191962-4	CB-419
DFT043F	193466-2	CB-434	DUH651	194928-3	CB-442	HK1800	181038-5	CB-105	HP2070	191962-4	CB-419
DFT083F	193466-2	CB-434	ES-2130A	181044-0	CB-153	HK1800L	181038-5	CB-105	HP2070F	191962-4	CB-419
DFT125F	193466-2	CB-434	ES-2135A	181044-0	CB-153	HK1810	181038-5	CB-105	HP2071	191962-4	CB-419
DGA450	191971-3	CB-430	ES-2135A	957805410		HK1820	194160-9	CB-350	HP2071F	191962-4	CB-419
DGA452	191971-3	CB-430	ES-33A	191972-1	CB-132	HK1820L	194160-9	CB-350	HR1800	181038-5	CB-105
DGD800	191971-3	CB-430	FS2300	191962-4	CB-419	HM0810	181038-5	CB-105	HR1820	181038-5	CB-105
DGD801	191971-3	CB-430	FS2500	191962-4	CB-419	HM0810B	181038-5	CB-105	HR1830	191962-4	CB-419
DHP441	194427-5	CB-440	FS2700	191962-4	CB-419	HM0810T	181038-5	CB-105	HR1830F	191962-4	CB-419
DHP444	194427-5	CB-440	FS4000	191962-4	CB-419	HM0860C	191961-6	CB-304	HR2000	191904-8	CB-113
DHP446	194427-5	CB-440	FS4300	191962-4	CB-419	HM0870C	194160-9	CB-350	HR2010	181038-5	CB-105
DHP448	194427-5	CB-440	FS6300	191962-4	CB-419	HM0871C	194160-9	CB-350	HR2020	191962-4	CB-419
DHP451	194427-5	CB-440	GA4530	194722-3	CB-459	HM1100	191961-6	CB-304	HR2021	191962-4	CB-419
DHP454	194427-5	CB-440	GA4540	194074-2	CB-325	HM1100C	191961-6	CB-304	HR2022	191962-4	CB-419
DHP456	194427-5	CB-440	GA4540C	191978-9	CB-318	HM1101C	194412-8	CB-171	HR2220	181038-5	CB-105
DHP458	194427-5	CB-440	GA5000	181030-1	CB-100	HM1111C	194412-8	CB-171	HR2230	194074-2	CB-325
DHR162	191971-3	CB-430	GA5020C	194547-5	CB-253	HM1130	191961-6	CB-304	HR2300	194074-2	CB-325
DHR202	194435-6	CB-441	GA5021	191963-2	CB-303	HM1130C	191961-6	CB-304	HR2310T	194074-2	CB-325
DHR241	194435-6	CB-441	GA5021C	194547-5	CB-253	HM1140C	191961-6	CB-304	HR2400	191955-1	CB-417
DHR263	194928-3	CB-442	GA5030	194722-3	CB-459	HM1200	181048-2	CB-155	HR2410	191962-4	CB-419
DHR264	194928-3	CB-442	GA5034	194722-3	CB-459	HM1200B	181048-2	CB-155	HR2413	191962-4	CB-419
DHS630	194435-6	CB-441	GA5040	194074-2	CB-325	HM1200K	181048-2	CB-155	HR2420	191962-4	CB-419
DHS710	194928-3	CB-442	GA5040C	191978-9	CB-318	HM1202	181048-2	CB-155	HR2430	191962-4	CB-419
DJN160	191971-3	CB-430	GA5041	194074-2	CB-325	HM1202C	181048-2	CB-155	HR2431	191962-4	CB-419
DJN161	191971-3	CB-430	GA5041C	191978-9	CB-318	HM1203C	194412-8	CB-171	HR2432	191962-4	CB-419
DJR141	194435-6	CB-441	GA6011	191963-2	CB-303	HM1213C	194412-8	CB-171	HR2440	191962-4	CB-419
DJR181	194435-6	CB-441	GA6020	191963-2	CB-303	HM1214C	194412-8	CB-171	HR2440F	191962-4	CB-419
DJS101	191971-3	CB-430	GA6020C	194547-5	CB-253	HM1242C	181048-2	CB-155	HR2450	191962-4	CB-419
DJS130	194427-5	CB-440	GA6021	191963-2	CB-303	HM1300	181048-2	CB-155	HR2450F	191962-4	CB-419
DJS160	191971-3	CB-430	GA6021C	194547-5	CB-253	HM1303	191957-7	CB-204	HR2450FT	191962-4	CB-419
DJS161	191971-3	CB-430	GA6040	194074-2	CB-325	HM1303B	191957-7	CB-204	HR2450T	191962-4	CB-419
DJV140	191971-3	CB-430	GA6040C	191978-9	CB-318	HM1304	191957-7	CB-204	HR2455	191962-4	CB-419
DJV180	191971-3	CB-430	GA6041C	191978-9	CB-318	HM1304B	191957-7	CB-204	HR2460	194074-2	CB-325
DKP140	194435-6	CB-441	GA7010C	191957-7	CB-204	HM1317C	194412-8	CB-171	HR2460F	194074-2	CB-325
DKP180	194435-6	CB-441	GA7012C	191957-7	CB-204	HM1317CB	194412-8	CB-171	HR2470	194074-2	CB-325
DP2010	191962-4	CB-419	GA7020	191957-7	CB-204	HM1400	181048-2	CB-155	HR2470F	194074-2	CB-325
DP2011	191962-4	CB-419	GA7020R	191957-7	CB-204	HM1400K	181048-2	CB-155	HR2470FT	194074-2	CB-325
DP3003	191962-4	CB-419	GA7020S	191957-7	CB-204	HM1500	191957-7	CB-204	HR2475	191962-4	CB-419
DP4000	191962-4	CB-419	GA7030R	191957-7	CB-204	HM1500B	191957-7	CB-204	HR2510	181038-5	CB-105
DP4001	191962-4	CB-419	GA7030S	191957-7	CB-204	HM1800	191957-7	CB-204	HR2600	194074-2	CB-325
DP4002	191962-4	CB-419	GA7040R	191957-7	CB-204	HM1801	191957-7	CB-204	HR2601	194074-2	CB-325
DP4003	191962-4	CB-419	GA7040S	191957-7	CB-204	HM1810	191957-7	CB-204	HR2610	194074-2	CB-325
DP4011	191962-4	CB-419	GA7050R	191957-7	CB-204	HP1020	191627-8	CB-64	HR2610T	194074-2	CB-325
DP4700	191627-8	CB-64	GA9010C	191957-7	CB-204	HP1030	191950-1	CB-415	HR2611F	194074-2	CB-325
DPB180	191971-3	CB-430	GA9012C	191957-7	CB-204	HP1300S	191950-1	CB-415	HR2611FT	194074-2	CB-325
DPJ140	191971-3	CB-430	GA9020	191957-7	CB-204	HP1500	191962-4	CB-419	HR262D	194928-3	CB-442
DPJ180	191971-3	CB-430	GA9020R	191957-7	CB-204	HP1501	191962-4	CB-419	HR262TD	194928-3	CB-442
DS4010	191940-4	CB-411	GA9020S	191957-7	CB-204	HP1620	191962-4	CB-419	HR2800	194074-2	CB-325
DS4011	191940-4	CB-411	GA9030	191957-7	CB-204	HP1621	191962-4	CB-419	HR2810	194074-2	CB-325
DSC162	194427-5	CB-440	GA9030R	191957-7	CB-204	HP1621F	191962-4	CB-419	HR2811F	194074-2	CB-325
DSC191	194427-5	CB-440	GA9030S	191957-7	CB-204	HP1630	191998-3	CB-85	HR2811FT	194074-2	CB-325
DSS500	191971-3	CB-430	GA9040R	191957-7	CB-204	HP1631	191998-3	CB-85	HR3000C	191961-6	CB-304
DSS501	191971-3	CB-430	GA9040S	191957-7	CB-204	HP1640	191962-4	CB-419	HR3200C	194160-9	CB-350
DSS610	194435-6	CB-441	GA9050R	191957-7	CB-204	HP1641	191962-4	CB-419	HR3210C	194160-9	CB-350
DTD134	194427-5	CB-440	GD0600	194074-2	CB-325	HP1641F	191962-4	CB-419	HR3210FCT	194160-9	CB-350
DTD146	194427-5	CB-440	GD0601	194074-2	CB-325	HP2010	181410-1	CB-106	HR3520	181038-5	CB-105

Harjad

Mudel	Toote nr	Hari
HR3520B	181038-5	CB-105
HR3520T	181038-5	CB-105
HR3540C	194160-9	CB-350
HR3541FC	194160-9	CB-350
HR3550C	191961-6	CB-304
HR3850	181048-2	CB-155
HR3850B	181048-2	CB-155
HR3850K	181048-2	CB-155
HR4000C	191961-6	CB-304
HR4001C	194160-9	CB-350
HR4003C	194160-9	CB-350
HR4010C	194160-9	CB-350
HR4011C	194160-9	CB-350
HR4013C	194160-9	CB-350
HR4040C	191961-6	CB-304
HR4500C	181048-2	CB-155
HR4501C	194412-8	CB-171
HR4510C	194412-8	CB-171
HR4511C	194412-8	CB-171
HR5000	181048-2	CB-155
HR5000K	181048-2	CB-155
HR5001C	181048-2	CB-155
HR5201C	194412-8	CB-171
HR5210C	194412-8	CB-171
HR5211C	194412-8	CB-171
JN1600	191628-6	CB-65
JN1601	191940-4	CB-411
JN3200	181030-1	CB-100
JN3201	191963-2	CB-303
JR1000FT	191962-4	CB-419
JR140D	191970-5	CB-429
JR180D	191970-5	CB-429
JR3000	181021-2	CB-51
JR3000V	181026-2	CB-55
JR3000VT	181026-2	CB-55
JR3020	191941-2	CB-251
JR3030	191963-2	CB-303
JR3030T	191963-2	CB-303
JR3050T	191963-2	CB-303
JR3060T	191963-2	CB-303
JR3070CT	191963-2	CB-303
JS1000	194722-3	CB-459
JS1300	191962-4	CB-419
JS1600	191628-6	CB-65
JS1601	194722-3	CB-459
JS1602	194722-3	CB-459
JS1650	191628-6	CB-65
JS1660	191628-6	CB-65
JS1670	191628-6	CB-65
JS3200	181030-1	CB-100
JS3201	191963-2	CB-303
JV0600	191627-8	CB-64
JV2000	191628-6	CB-65
KP0800	191940-4	CB-411
KP0810	191972-1	CB-132
KP0810C	191972-1	CB-132
KP312S	191953-5	CB-203
LC1230	191953-5	CB-203
LF1000	181044-0	CB-153
LH1040	181044-0	CB-153
LH1040F	181044-0	CB-153
LH1200FL	JM23000123	
LS0714	191963-2	CB-303
LS0714F	191963-2	CB-303
LS0714FL	191963-2	CB-303
LS0714L	191963-2	CB-303
LS0810	181030-1	CB-100

Mudel	Toote nr	Hari
LS0815FL	JM23500117	
LS1013	181044-0	CB-153
LS1013L	181044-0	CB-153
LS1016	181044-0	CB-153
LS1016F	181044-0	CB-153
LS1016L	181044-0	CB-153
LS1018L	JM23100183	
LS1020	181044-0	CB-153
LS1030	181044-0	CB-153
LS1040	181044-0	CB-153
LS1040F	181044-0	CB-153
LS1214	181044-0	CB-153
LS1214F	181044-0	CB-153
LS1214L	181044-0	CB-153
LS1216	181044-0	CB-153
LS1216F	181044-0	CB-153
LS1216L	181044-0	CB-153
LS1440	181044-0	CB-153
LS800D	191970-5	CB-429
MLS100	JM23000123	
MLT100	JM23000123	
NPC5000C	194547-5	CB-253
PC1100	181030-1	CB-100
PC5000C	194547-5	CB-253
PC5001C	194547-5	CB-253
PJ7000	194722-3	CB-459
PW5000C	191978-9	CB-318
PW5000CH	191978-9	CB-318
PV7000C	191963-2	CB-303
RP0900	181410-1	CB-106
RP0910	191963-2	CB-303
RP1110C	191963-2	CB-303
RP1800	191953-5	CB-203
RP1800F	191953-5	CB-203
RP2300FC	191953-5	CB-203
RT0700C	191940-4	CB-411
SA5040C	191978-9	CB-318
SA7000C	191957-7	CB-204
SC161D	191971-3	CB-430
SC190D	191971-3	CB-430
SG1250	191978-9	CB-318
SG1251	191978-9	CB-318
SG150	B45872	
SI100	191950-1	CB-415
SL7000	MO.140.1045	
SP6000	191963-2	CB-303
SR1600	181030-1	CB-100
SR1800	181030-1	CB-100
SR2100	181048-2	CB-155
SR2300	181048-2	CB-155
SR2600	181048-2	CB-155
TD0100	191962-4	CB-419
TD0101F	191940-4	CB-411
TM3000C	194722-3	CB-459
TM3010C	194722-3	CB-459
TW0200	191940-4	CB-411
TW0350	191940-4	CB-411
TW1000	181044-0	CB-153
UB1101	191963-2	CB-303
UB1103	191963-2	CB-303
UB360D	191971-3	CB-430
UC250CD	194928-3	CB-442
UC250D	194928-3	CB-442
UC3000A	957802410	
UC3001A	970802420	
UC300D	194928-3	CB-442
UC3010A	957823410	

Mudel	Toote nr	Hari
UC3020A	191972-1	CB-132
UC3030A	181044-0	CB-153
UC3041A	191972-1	CB-132
UC3500A	957802410	
UC3501A	970802420	
UC3503A	970802420	
UC3510A	957823410	
UC3520A	191972-1	CB-132
UC3530A	181044-0	CB-153
UC3530A	957805410	
UC3541A	191972-1	CB-132
UC3551A	181044-0	CB-153
UC4000A	957802410	
UC4001A	970802420	
UC4003A	970802420	
UC4010A	957823410	
UC4020A	191972-1	CB-132
UC4030A	181044-0	CB-153
UC4041A	191972-1	CB-132
UC4051A	181044-0	CB-153
UC4530A	181044-0	CB-153
UC4551A	181044-0	CB-153
UC5014	191928-4	CB-403
UC5016	191928-4	CB-403
UH3000	191914-5	CB-70
UH4030	957800410	
UH4050	957801410	
UH4260	191962-4	CB-419
UH4261	191962-4	CB-419
UH4500	181026-2	CB-55
UH4520	957800410	
UH4540	223804410	
UH4570	191962-4	CB-419
UH4830	957800410	
UH4850	957801410	
UH4861	191962-4	CB-419
UH5260	191962-4	CB-419
UH5261	191962-4	CB-419
UH550D	194928-3	CB-442
UH5520	957800410	
UH5530	957800410	
UH5540	223804410	
UH5550	957801410	
UH5570	191962-4	CB-419
UH5580	191962-4	CB-419
UH6300	181026-2	CB-55
UH6330	957800410	
UH6350	957801410	
UH650D	194928-3	CB-442
UH6540	223804410	
UH6570	191962-4	CB-419
UH6580	191962-4	CB-419
UH7020	957800410	
UH7580	191962-4	CB-419
UM401D	191965-8	CB-423
UT120	EE80700013	
UT121	EE80700032	
UT1305	191963-2	CB-303
UT2204	191963-2	CB-303
VC1310L	195483-8	CB-173
VC2510L	195483-8	CB-173
VC3210L	195483-8	CB-173
VC3211H	195483-8	CB-173
VC3211M	195483-8	CB-173

CB hiiet ja Toote nrt		
	CB-100	181030-1
	CB-105	181038-5
	CB-106	181410-1
	CB-113	191904-8
	CB-115	191906-4
	CB-132	191972-1
	CB-153	181044-0
	CB-155	181048-2
	CB-171	194412-8
	CB-173	195483-8
	CB-203	191953-5
	CB-204	191957-7
	CB-251	191941-2
	CB-253	194547-5
	CB-302	191959-3
	CB-303	191963-2
	CB-304	191961-6
	CB-310	191974-7
	CB-318	191978-9
	CB-325	194074-2
	CB-350	194160-9
	CB-403	191928-4
	CB-408	191938-1
	CB-411	191940-4
	CB-414	191949-6
	CB-415	191950-1
	CB-417	191955-1
	CB-419	191962-4
	CB-420	191964-0
	CB-423	191965-8
	CB-424	191966-6
	CB-429	191970-5
	CB-430	191971-3
	CB-431	191975-5
	CB-432	191976-3
	CB-434	193466-2
	CB-440	194427-5
	CB-440	194159-4
	CB-441	194435-6
	CB-442	194928-3
	CB-448	196854-2
	CB-459	194722-3
	CB-51	181021-2
	CB-55	181026-2
	CB-64	191627-8
	CB-65	191628-6
	CB-70	191914-5
	CB-85	191998-3

AJALUGU

1915.aastal asutatud elektrimootorite müügi- ja remondifirmast Makita Corporation on tänaseks saanud Jaapani suurim portatiivsete elektriseadmete tootja ning oma valdkonna ülemaailmselt tunnustatud liider. Makita, mille peakontor asub Anjos Nagoya lähedal, konstrueerib, toodab ja turustab suures valikus elektriseadmeid. Makita põhitoodete hulka kuuluvad akutööriistad, ketassaed, tikksaad, hõõvlid, puurid, vasarad ja lihvijad. Veelgi laiemate vajaduste rahuldamiseks pakub firma ka statsioonarseid puutööpinke ja pneumaatilisi seadmeid, ent ka aiatööriistu ning tooteid sisemajapidamistöödeks. Nende elektriseadmete ja teiste toodete ületamatu kvaliteet ja töökindlus – mille on taganud ettevõtte tugev teadus- ja arendustöö – on teeninud Makita toodetele usalduse kogu maailma klientide hulgas. Lisaks laiale kodumaisele võrgule, millesse kuuluvad firma enese ja Ichinomiya tehased ning üle 100 müügiesinduse, teostab Makita oma äritegevust kogu maailmas 39 tütarettevõtte vahendusel. Eesmärgiga saada tõeliselt globaalseks põhjaliku elektriseadmete ja nendega seonduvate toodete valiku pakkujaks ning kooskõlas oma tootmispoliitikaga, mis hõlmab toodete valmistamist klientide läheduses, toodab Makita elektriseadmeid ja teisi tooteid seitsmes tootmisüksuses välismaal.

JAPAN

Makita Corporation Headquarters



JAPAN

Okazaki Plant



JAPAN

Makita Numazu Corporation




U.S.A.

Makita Corporation of America



UNITED KINGDOM

Makita Manufacturing Eu rope Ltd.




ROMANIA

SC Makita EU SRL



GERMANY

Dolmar GmbH




BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



CHINA

Makita (China) Co., Ltd.



CHINA

Makita (Kunshan) Co., Ltd.



THAILAND

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



ASIA

CORPORATE DIRECTORY

AMERICAS

JAPAN

Makita Corporation
Head office
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi
446-8502
Phone: +81-(0)566-98-1711
Fax: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Okazaki plant
22-1, Watarijima, Nemunoki-cho,
Okazaki, Aichi 444-0232
Phone: +81-(0)564-43-3111

Tokyo branch office
3-5-3, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Phone: +81-(0)3-3816-1141
Fax: +81-(0)3-3813-1633

Nagoya branch office
2-33, Namiki,
Nakamura-ku,
Nagoya 453-0856
Phone: +81-(0)52-419-0561
Fax: +81-(0)52-413-0081

Osaka branch office
1-26-8, Tenma, Kita-ku,
Osaka 530-0043
Phone: +81-(0)6-6351-8771
Fax: +81-(0)6-6352-4607

Domestic sales offices
Sapporo, Sendai, Niigata,
Utsunomiya, Saitama, Chiba,
Yokohama, Shizuoka, Gifu,
Kanazawa, Kyoto, Hyogo,
Hiroshima, Takamatsu,
Fukuoka, Kumamoto
and other major cities

Numazu Office
35, Ohoka, Numazu,
Shizuoka 410-8535
Phone: +81-(0)55-963-1111
Fax: +81-(0)55-963-1939

CHINA

Makita (China) Co., Ltd.
Head office & plant
288 Huangpujiang Road,
Kunshan Economic and Technical
Development Zone, Jiangsu.
Postcode:215335
Phone: +86-(0)512-57707710
Fax: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Domestic sales department &
Branch Factory
318 South Wusongjiang Road,
Kunshan, Jiangsu
Postcode:215300
+86-(0)512-57037500
+86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Guangzhou sales branch
No.24 Building, No.26, Renhouzhi
Street, Dachongkou, Fangcun
Avenue, Liwan District, Guangzhou
Guangdong.
Postcode: 510370
Phone: +86-(0)20-87518872
Fax: +86-(0)20-87518873

Shanghai sales branch
1F, Building 33, No.888 Shuangbai
Road, Minhang District, Shanghai.
Postcode: 201108
Phone: +86-(0)21-54487198
Fax: +86-(0)21-62476732

Beijing sales branch
No.6 A Heyi Xili North Street
Fengtai District, Beijing
Postcode:100076
Phone: +86-(0)10-67983346
Fax: +86-(0)10-87898365

Chengdu sales branch
1F, Building 3, No.9,
Wukedongsan Road,
Wuhou District, Chengdu,
Sichuan Postcode:610045
Phone: +86-(0)28-85366002
Fax: +86-(0)28-87337018

Shijiazhuang sales branch
Room 104, Building 2,
AnYuan Area C, NO.111
Tangu South Street,
Shijiazhuang, Hebei.
Postcode: 050026
Phone: +86-(0)311-89864089
Fax: +86(0)311-89250381

Shenyang sales branch
No.2,10 A, No.7 Street, Economic and
Technological Development Zone,
Shenyang, Liaoning
Postcode: 110141
Phone: +86-(0)24-2253-0648
Fax: +86-(0)24-2253-0170

Xian sales branch
1 & 2F, Xian Youzhi Science and
Technology Industrial Park NO.75
Mingguang Road Economic And
Technological Development Zone,
Xian, Shanxi. Postcode:710018
Phone: +86-(0)29-8622-3736
Fax: +86-(0)29-8622-9230

Changsha sales branch
1F, Ruixinjidi Research and
Development office bulding,
NO.166, Guyuan Road,
Gaixin District, Changsha,
Hunan. Postcode: 410205
Phone: +86-(0)731-8526-7792
Fax: +86(0)731-8526-7791

Makita (Kunshan) Co., Ltd.
Nan Zi Road, Kunshan Free
Trade Zone, Jiangsu.
Postcode: 215301
Phone: +86-(0)512-5736-7367
Fax: +86-(0)512-5736-5755

Makita Power Tools (HK) Ltd.
Head office
3F, Grandtech Centre, 8 On Ping
Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852-2648-8683
Fax: +852-2648-5237
www.makita.com.hk

Macau Service Centre
Em Macau, Rua Do Volong N°11,
Rês-Do-Chão A
Phone: +853-2835-4587
Fax: +853-2835-4135

Makita (Taiwan) Ltd.
No.798, Sec. 2,
Wenhua 3rd Rd., Linkou
Dist., New Taipei City 24459,
Taiwan
Phone: +886-(0)2-8601-9898
Fax: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

SINGAPORE

Makita Singapore Pte. Ltd.
7, Changi South Street 3,
Singapore 486348
Phone: +65-6546-8700
Fax: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

INDIA

Makita Power Tools
India Pvt. Ltd.
Unit 8, Sy. No.93/3, 93/4,
Koralur Village, Kasaba Hobli,
Hoskote Taluk,
Bangalore 560067, India
Phone: +91-80-2854-9008
Fax: +91-80-2854-9007
www.makita.in

VIETNAM

Makita Vietnam Co., Ltd.
Head office
Unit 06, Block 16, 18L1-2, St.3,
VSIP II Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam
Phone: +84-650-362-8338
Fax: +84-650-362-8339
www.makitavn.com

North Branch
Lot KT1-B-1-Que Vo Industrial
Park Phase 2,
Phuong Lieu Commune
Que Vo District,
Bac Ninh Province, Vietnam
+84-241-3952030
+84-241-3952031

THAILAND

Makita Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd.
219/1 Moo 6, Tambol Bowin,
Amphur Sriracha, Chonburi.
Phone: +66-3300-4750
Fax: +66-3300-4747

MALAYSIA

Makita Power Tools
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang
Industrial Area, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Phone: +60-03-80230824
Fax: +60-03-80221448
www.makita.my

UNITED STATES

Makita U.S.A. Inc.
Corporate office
14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional
(Los Angeles) office
14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-2437

Central regional
(Chicago) office
1450 Feehanville Drive,
Mount Prospect,
IL 60056-6011
Phone: +1-847-297-3100
Fax: +1-847-297-1544

Eastern regional (Atlanta) office
2660 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-476-8911
Fax: +1-770-476-0795

Factory service centers
Atlanta, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas,
Los Angeles, New Jersey,
Portland, San Francisco

Makita Corporation
of America
2650 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.
10205 NW 108th Avenue,
Suite 20, Medley, FL 33178-2507
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

CANADA

Makita Canada Inc.
Head office
1950 Forbes Street, Whitby,
ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office
11771 Hammersmith Way,
Richmond, BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Quebec and
Atlantic regional office
6389 Boul. Couture, St.
Léonard, Quebec H1P 3J5
Phone: +1-514-323-1223
Fax: +1-514-323-7708

Factory service centers
Burnaby(Vancouver),
Calgary, Dartmouth(Halifax),
Edmonton,
Les Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver),
Saskatoon, St. Laurent(Montreal),
St. Leonard(Montreal),
Whitby, Winnipeg

MEXICO

Makita México, S.A. de C.V.
Norte 35 #780-B Col. Industrial
Vallejo, Del. Azcapotzalco
Mexico, D.F. Mexico C.P. 02300
Phone: +52-555-567-3387
Fax: +52-555-567-3282
www.makita.com.mx

BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Head office & plant
Rodovia BR 376, Km 506,1
Bairro Industrial, Ponta Grossa,
PR - CEP 84043-450
Phone: +55(0)42-3302-2100
Fax: +55-(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office
Rua Makita Brasil,
200 -Bairro dos Alvarengas
- São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55-(0)11-4392-2411
/ 2199-2500
Fax: +55-(0)11-4392-2922
/ 4392-2471

Salvador sales branch
Rua Andre Luiz R da Fonte,
491 Bairro Pitangueiras,
Lauro de Freitas, BA
CEP 42700-000
Phone: +55-(0)71-3252-0154
Fax: +55-(0)71-3252-0154

Curitiba sales branch
Rua Comendador Roseira,
499 Bairro Prado Velho,
Curitiba, PR CEP 80215-210
Phone: +55-(0)41-3333-8070
Fax: +55-(0)41-3332-0734

São Paulo service center
Rua Luis Goes, 111 Bairro
Chacara Inglesa, São Paulo, SP
CEP 04043-250
Phone: +55-(0)11-5594-3900
Fax: +55-(0)11-5594-3900

Rio de Janeiro service center
Av. Das Américas,
2250 - Loja J/K - Barra da Tijuca
- Rio de Janeiro, RJ
CEP:22640-101
Phone: +55-(0)21-3151-7933
Fax: +55-(0)21-2480-1445

Recife service center
Av. Marechal Mascarenhas
de Moraes, 642 Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51150-000
Phone: +55(0)81-3428-0210
Fax: +55(0)81-3428-1340

Belo Horizonte service center
Rua Jutz de Fora,
95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55-(0)31-2531-2017
Fax: +55-(0)31-2551-2016

Belém Sales Branch
Rodovia BR 316, Km 04
Loja 04 - Bairro Águas Lindas,
Ananindeua, PA CEP 67020-000
Phone: +55-(0)91-3237-7186
Fax: +55-(0)91-3237-7186

ARGENTINA

Makita Herramientas Eléctricas de Argentina S.A.
LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, CP1629
Phone: +54-230-444-1100
Fax: +54-230-444-1105
www.makita.com.ar

CHILE

Makita Chile Comercial Ltda.
Av. Lo Boza 120-B Modulo 1,
CP 9030971 Pudahuel, Santiago
Phone: +56-(0)2-2-540-0400
Fax: +56-(0)2-2-540-0436
www.makita.cl

PERU

Makita Peru S.A.
Av. Argentina 3119,
Zona B, Lima, Perú
Phone: +511-562-0220
Fax: +511-561-0099

COLOMBIA

Makita Colombia, S.A.
Bodega 4 y 7 Lote 5
Hacienda Potrero Chico,
Vereda Vuelta Grande,
Municipio de Cota, Colombia
Phone: +57-1-896-6199
Fax: +57-1-877-3902

UNITED KINGDOM

Makita (U.K.) Ltd.
Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makita.uk

Makita International
Europe Ltd.
Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211500

Makita Manufacturing
Europe Ltd.
Hortonwood 7,
Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

FRANCE

Makita France SAS
Head office
37, avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci,
Bussy Saint-Georges,
77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup,
44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la
Croix-de-Monjous,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises,
51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet,
21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Toulouse office
15, Rue de Boudeville,
Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

SPAIN

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28820 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

PORTUGAL

Makita Ferramentas Eléctricas,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Zona Industrial Vale da Erva,
Armazém C-2, 2615-187
Alverca, Lisboa
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ITALY

Makita S.p.A.
Via Sempione 269/A,
20028 San Vittore Olona (MI)
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.it

GREECE

Makita Hellas S.A.
Tatoiou 232, Acharnes,
ATTIKI PC 13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

FINLAND

Makita Oy
Teilmäki 4
FIN-01530 Vantaa Finland
Phone: +358-(0)9-857-880
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

ESTONIA

Makita Oy Estonian Branch
Estonian office
Piiimäe 13, 76406 Saku vald,
Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

NORWAY

Makita Norway
Løxaveien 11A
N-1351 Rud Norway
Phone: +47 99 40 76 00
Fax: +47 67 13 38 83
www.makita.no

THE NETHERLANDS

Makita Nederland B.V.
Park Forum 1101,
5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)402-064040
Fax: +31-(0)402-064096
www.makita.nl

BELGIUM

S.A. Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-257-1865
www.makita.be

GERMANY

Makita Werkzeug GmbH
Head office
Makita Platz 1,
40885 Ratingen
Phone: +49 (0) 2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de

Dolmar G.m.b.H
Jenfelder Strasse 38,
22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.dolmar.com

DENMARK

Makita Elværktøj Danmark
Denmark office
Erhvervsbyvej 14,8700 Horsens
Phone: +45-76-254400
Fax: +45-76-254401
www.makita.dk

SWITZERLAND

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

AUSTRIA

Makita Werkzeug
Gesellschaft m.b.H.
Kolpingstraße 13,
A-1230 Wien
Phone: +43-(0)1-6162730-0
Fax: +43-(0)1-6162730-13
www.makita.at

SLOVENIA

MAKITA d.o.o.
Brncičeva 49, SI-1231
Ljubljana-Crnuče
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

UKRAINE

Makita Ukraine LLC
18A, Marka Vovchka str.,
Kyiv, 04073
Phone: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Fax: +38 (044) 494-23-73
www.makita.com.ua

POLAND

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103
43-346 Bielsko-Biala
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

CZECH REPUBLIC

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 125d, 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

SLOVAKIA

Makita s.r.o
Jegorovova 35
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

HUNGARY

Makita Elektromos
Kisgépértékesítő Kft.
8000, Székesfehérvár,
Takarodó út 2
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu

ROMANIA

Makita Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Urziceni nr.31
(EXPO MARKET DORALY,Pavilion R)
Com. Afumati / ILFOV, 077010
Phone: +40-21-351-1382
+40-21-351-1387
Fax: +40-21-312-5495
www.makita.ro

SC Makita EU SRL
Blvd.I.C. Bratianu, nr.164,
Comuna Branesti, jud. ILFOV,
Romania 077030
Phone: +40-21-310-7675
Fax: +40-21-200-0219

BULGARIA

Makita Bulgaria EOOD
Sofia circle road, No.373,
Sofia 1186, Bulgaria
Phone: +0359-2-921-0551
Fax: +0359-02-921-0550
www.makita.bg

SWEDEN

Makita Sweden
Bergkällavägen 36 B
192 79 Sollentuna, Sweden.
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-99
www.makita.se

RUSSIA

Makita LLC
48-A, Otkrytoe shosse,
Moscow, 107370
Phone: +7-495-380-0151
Fax: +7-495-380-0152
www.makita.com.ru

Makita Oy Vladivostok
Representative Office
22, St.Makovskogo, Vladivostok
690041, Primorsky Region
Phone: +7-4232-375-984
Fax: +7-4232-375-985

Makita Oy Novosibirsk
Representative Office
Pisemskogo street 1a, build.2
630110, Novosibirsk
Phone: +7 383-362-1350
Fax: +7 383-362-1349

Makita Oy St.Petersburg
Representative Office
Obukhovskoy oboronny pr. 70
bld. 3 A 192029, St. Petersburg
Phone: +7-812-703-0210
Fax: +7-812-703-0213

MIDDLE EAST/ AFRICA

UNITED ARAB EMIRATES

Makita Gulf FZE
P.O. Box 17133,
Jebel Ali Free Zone,
Dubai
Phone: +971-(0)4-8860804
Fax: +971-(0)4-8860805
www.makita.ae

MOROCCO

Makita Africa s.a.r.l.a.u.
TANGER MED FREE ZONE
P.O. BOX 203 Ksar Sghir 90150
Wilaya de Tanger
KINGDOM OF MOROCCO
Phone: +212 (0) 539 93 8851
Fax: +212 (0) 539 33 9831

OCEANIA

AUSTRALIA

Makita (Australia) Pty. Ltd.
Head office
4 Alspeck Place, Eastern Creek, NSW 2766
Phone: +61-(0)2-9839-1200
Fax: +61-(0)2-9839-1201
www.makita.com.au

Hobart office
32a Chapel Street Glenorchy, TAS 7010
Phone: +61-(0)3-6274-1533 1300 361 690
Fax: +61-(0)3-6274-1777 1300 361 770

Perth office
535-537 Abernethy Road,
Kewdale, WA 6105
Phone: +61-(0)8-9360-8900
Fax: +61-(0)8-9360-8999

NEW ZEALAND

Makita (New Zealand) Ltd.
15 Orbit Drive, Mairangi Bay,
Auckland, New Zealand
Phone: +64-(0)9-479-8250
Fax: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz



LXT AVT MM4 3Rs RoHS energy



Makita OY Estonian branch

Piirimäe 13, Saku vald Harjumaa 76406 Estonia
info@makita.ee

www.makita.lt

