

# Catalogus | *Catalogue* 2018

**Fabriek | Usine - Centrale Verkoop | Vente Centrale**

## **DYKA**

Nolimpark 4004  
Stuifzandstraat 47  
3900 Overpelt  
T +32(0)11 80 04 20

E Alg. | *Gén.*:

E Verkoop | *Vente*:

[dyka.be@dyka.com](mailto:dyka.be@dyka.com)

[b-i@dyka.be](mailto:b-i@dyka.be) (Building & Installation)

[c-i@dyka.be](mailto:c-i@dyka.be) (Civils & Infrastructure)

W [www.dyka.be](http://www.dyka.be)

**DYKA**

# Kies voor gemak en snelheid

In een groeiende markt komt al snel een moment dat u als ondernemer niet alles zelf meer kunt doen. Dan moeten er keuzes worden gemaakt: wat zelf doen en welke werkzaamheden kunnen beter worden uitbesteed?

Bij het maken van bedrijfskeuzes staan meestal twee vragen centraal:

1. Waar zijn we als bedrijf goed in en onderscheiden we ons mee in de markt?
2. Wat kunnen we misschien beter uitbesteden aan specialisten?

Dit zijn vragen die u waarschijnlijk ook bezighouden nu de marktvraag toeneemt en planningen steeds krappere worden. DYKA helpt u graag om het werk wat gemakkelijker te maken.

## Gemak van uitbesteden

Als specialist van leidingsystemen bieden wij oplossingen waardoor u sneller aan uw klantvraag kunt voldoen.

We zien dat steeds meer klanten het gemak ervan ontdekken. Denk dan bijvoorbeeld aan werkzaamheden zoals:

- Prefab: van op maat gezaagde buizen tot compleet ontworpen en geprefabde sets voor binnenriolering, DYKA AIR, PE druk
- Teken- en rekenwerk of dimensionering
- Inspectieputten op maat
- Of kiezen voor modulaire oplossingen, zoals Axedo inspectieputten

Zoals u ziet biedt DYKA veel mogelijkheden om het u gemakkelijker te maken. Probeer het en ervaar zelf de voordelen van uitbesteden.

## Uitbreiding logistieke service

We bieden verschillende bezorgdiensten om passend te kunnen leveren. Variërend van volgende dag levering tot spoedlevering om ervoor te zorgen dat producten op het juiste moment op de plek zijn. Daarnaast hebben we vorig jaar de openingstijden van meerdere filialen verruimd die nu ook open zijn tijdens het middaguur. Via onze nieuwe website kunt u uiteraard 24 op 24u bestellen.

## Nieuw in het assortiment

Afgelopen jaar hebben we diverse nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment.

- PVC binnenriolering assortiment nog completer en uitgebreid met 90mm lijn – en manchethulpstukken
- Naast Vacurain Flex is er nu ook Vacurain Fix. Het ene onderdrukstelsysteem is gemaakt van groen PVC, het andere van slagvast en duurzaam PE
- Spoelsystemen voor toilet en urinoir
- Lijnafwateringsset voor garage en tuin
- Koperen koppelingen voor gas- en waterleidingen
- PE100 drukbuizen 560mm SDR 11 drinkwater en persriool met Benor goedkeur
- PE beschermhuis voor optische vezelkabel nu op handige rollen van 200 meter
- Duborain Rainbox Cube geïntegreerde inspectieputten, toepasbaar in ondergrondse infiltratievoorzieningen Cube Channel of Cube Core

Hebt u suggesties of tips om onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons vooral weten. Wilt u technisch advies of even sparren over een oplossing? Bel ons of kom langs bij een DYKA-filiaal. Onze specialisten helpen u graag verder.

## Herman Reniers

Commercieel Directeur  
Civiel & Infra Benelux

## Eric Jan Rutten

Commercieel Directeur  
Bouw & Installatie Benelux

# Optez pour la **facilité** et la **rapidité**

Dans un marché en croissance, il arrive rapidement un moment où vous n'êtes plus en mesure de tout faire vous-même en tant qu'entrepreneur. Il faut alors faire des choix : que faire soi-même et quels sont les travaux qu'il vaut mieux sous-traiter ?

En général, lors de la prise de décisions d'affaires, deux questions principales se posent :

1. Que faisons nous bien en tant qu'entreprise, ce qui nous permet de nous différencier sur le marché ?
2. Que pouvons-nous peut-être déléguer à des spécialistes de préférence ?

Il s'agit de questions qui vous préoccupent probablement aussi maintenant que la demande du marché augmente et que les plannings deviennent toujours plus serrés. DYKA vous assiste volontiers pour rendre votre travail un peu plus facile.

## Facilité de la sous-traitance

En tant que spécialiste des systèmes de canalisations, nous proposons des solutions vous permettant de répondre plus rapidement aux demandes de vos clients. Nous constatons que de plus en plus de clients en découvrent la facilité.

Pensez par exemple à des travaux tels que :

- Préfabriqué : depuis des tuyaux coupés sur mesure jusqu'au kits conçus intégralement et préfabriqués pour l'égouttage intérieur, DYKA AIR, PE pression
- Travaux de conception, de calcul ou de dimensionnement
- Des chambres de visite sur mesure
- Ou optez pour des solutions modulables, comme les chambres de visite Axedo

Comme vous pouvez le voir, DYKA offre de nombreuses possibilités pour vous faciliter le travail. Faites l'expérience et constatez par vous-même les avantages de la sous-traitance.

## Extension du service logistique

Nous proposons différents services de livraison afin de pouvoir livrer de manière appropriée. Allant de la livraison le jour suivant jusqu'à la livraison en urgence pour faire en sorte que les produits soient sur place au bon moment. Par ailleurs, nous avons élargi les horaires d'ouverture de plusieurs filiales l'année dernière et beaucoup sont désormais également ouvertes sur le temps de midi. Notre nouvel e-shop est évidemment ouvert 24h sur 24.

## Nouveauté dans l'assortiment

L'année dernière, nous avons ajouté différents nouveaux produits à notre gamme.

- La gamme d'égouttage intérieur PVC est encore plus complète et diversifiée avec le 90 mm à coller – et des accessoires à manchon
- En plus de Vacurain Flex, vous trouvez désormais aussi Vacurain Fix. L'un des systèmes à dépression est fabriqué en PVC vert, l'autre est réalisé en PE durable et résistant aux chocs
- Systèmes de rinçage pour toilette et urinoir
- Kit d'évacuation des eaux en ligne pour garage et jardin
- Raccords en cuivre pour conduites de gaz et d'eau
- PE100 conduites sous pression 560 mm SDR 11 eau potable et égouttage sous pression avec homologation Benor
- Gaine de protection PE pour câble à fibre optique désormais disponible en rouleaux pratiques de 200 mètres
- Chambres de visite intégrées Duborain Rainbox Cube, utilisables dans les dispositifs d'infiltration souterraine Cube Channel ou Cube Core

Vous avez des propositions ou des conseils pour améliorer notre prestation de services ? N'hésitez surtout pas à nous le signaler. Vous avez besoin d'un conseil technique ou vous voulez discuter d'une solution ? Appelez-nous ou venez nous rendre visite dans une filiale DYKA. Nos spécialistes vous aideront volontiers.

## Eric-Jan Rutten

Directeur Commercial  
Construction et Installation

## Herman Reniers

Directeur Commercial  
Génie civil et Infrastructure

# DYKA service

U wilt uw klanten het allerbeste resultaat leveren. Bij DYKA bieden we u graag de helpende hand. Dat doen we met technische kennis, slimme oplossingen en deskundige medewerkers. Wij doen met plezier net dat stapje extra om u daarbij te helpen. 'DYKA service' noemen we dat.



## Logistieke service

DYKA biedt diverse mogelijkheden voor het afhalen of laten bezorgen van producten. Kies wat het beste bij u past.

- Vandaag voor 12.00 uur besteld, morgen geleverd
- Onmiddellijk afhalen in filialen, tekorten besteld voor 12 uur liggen dag erna klaar om 8 uur
- Speciale leveringswensen (voorbeeld de dag zelf), contacteer onze klantendienst
- 24/7 ophalen met speciale code (Brugge, later uitgebreid naar alle filialen)
- Voorraad in eigen magazijn, op eigen terrein of op bouwlocatie met DykaMag



## Technisch advies

Als fabrikant heeft DYKA veel kennis en ervaring in huis om u van goed technisch advies te voorzien. Onze deskundige medewerkers helpen u hier graag bij.

- Vinden van juiste oplossing voor uw vraagstuk
- Oplossen van problemen tijdens een project
- Maken van ontwerptekeningen
- Dimensioneren, maken van sterkteberekeningen



## Altijd bereikbaar en dichtbij

Makkelijk en snel uw producten bestellen? Dat kan 24/7 online of bel naar het filiaal bij u in de buurt.

- Telefonisch bereikbaar van 7.30 tot 16.30 uur
- Uitgebreid filialennetwerk
- Ruim assortiment op voorraad
- 24/7 online bestellen via website of EDI
- Mijn DYKA: voor offertes, facturen en meer



## Producten op maat

Onze gecertificeerde PE-lassers en uitgebreide productie-faciliteiten zorgen samen voor de beste geprefabriceerde leidingsystemen in de markt. Op maat gemaakt, snel geleverd.

- Prefab en maatwerk in PVC, PP of PE
- Extra lange buizen, minder laskosten
- Buig-, las-, lijm- en zaagwerk
- PVC, PP of PE Inspectieputten op maat
- Complexe leidingdelen

# DYKA service

Vous voulez fournir un résultat optimal à vos clients. Chez DYKA, nous vous prêtons volontiers main-forte. Ce par le biais de connaissances techniques, de solutions intelligentes et de collaborateurs compétents. Nous vous offrons ce petit plus avec plaisir pour vous aider. Nous appelons cela le « Service DYKA ».



## Service logistique

DYKA offre diverses possibilités pour l'enlèvement ou la livraison de produits. Choisissez ce qui vous convient le mieux.

- Commandé aujourd'hui avant 12h00, livré demain
- À enlever immédiatement dans nos filiales, les produits manquants commandés avant 12h00 sont disponibles le lendemain à 8h00
- Souhaits spéciaux en matière de livraison (par exemple le jour même), contactez notre service clientèle
- Enlèvement 24/7 avec code spécial (Bruges, plus tard toutes les filiales)
- Stocks dans son propre entrepôt, sur son propre terrain ou sur le site de construction avec DykaMag



## Toujours accessible et à proximité

Commander facilement et rapidement vos produits ? C'est possible 24/7 en ligne, ou en appelant la filiale près de chez vous.

- Joignable par téléphone de 7h30 jusqu'à 16h30.
- Vaste réseau de filiales
- Grand assortiment en stock
- Commander en ligne 24/7 via le site Web ou EDI
- Mon DYKA : pour des offres, les factures, etc.



## Conseils techniques

En tant que fabricant, DYKA dispose de vastes connaissances et d'une grande expérience qui nous permettent de vous fournir de bons conseils techniques. Nos collaborateurs compétents vous aident volontiers

- à trouver la bonne solution à votre problème
- à résoudre des problèmes pendant un projet
- à réaliser des dessins de conception
- dimensionnement, calculs de résistance



## Produits sur mesure



Nos soudeurs de PE certifiés et de vastes équipements de production fournissent conjointement les meilleurs systèmes de conduites préfabriqués sur le marché. Faits sur mesure, livrés rapidement.

- Préfabriqués et sur mesure en PVC, PP ou PE
- Tuyaux extra longs, frais de soudure réduits
- Pliage, soudage, collage et sciage
- Chambres de visite sur mesure en PVC, PP ou PE
- Composants de conduite complexes.

# Lijst van gebruikte begrippen, symbolen en afkortingen

In deze nieuw ingedeelde en vormgegeven prijslijst hebben we de producten zoveel mogelijk op uniforme wijze weergegeven. Bijgaand een lijst van gebruikte begrippen, symbolen en afkortingen.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| d         | diameter            |
| e         | wanddikte           |
| Ø di      | inwendige diameter  |
| l         | lengte              |
| r         | radius              |
| RAL       | kleurcode           |
| DN        | nominale diameter   |
| VP Em     | verpakt per         |
| TKL       | toepassingsklasse   |
| €/100 stk | prijs per 100 stuks |
| €/100 m   | prijs per 100 meter |

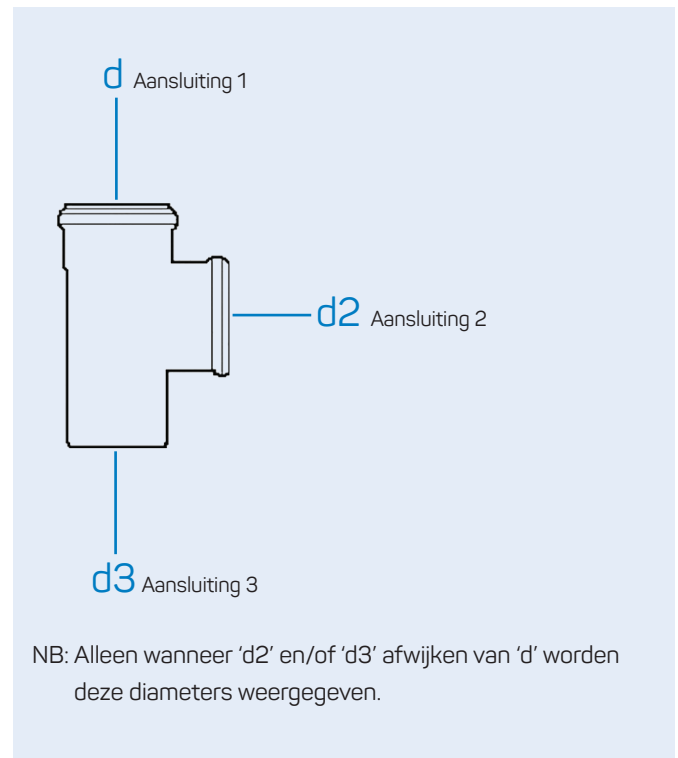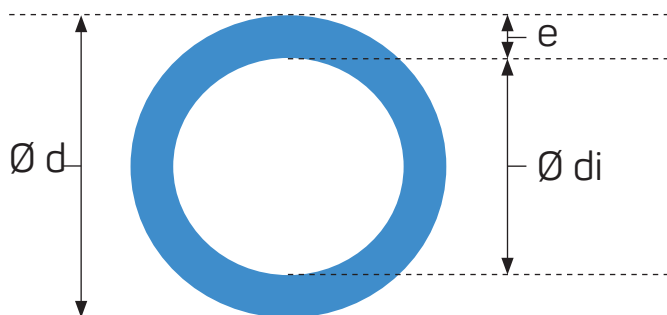

# Liste des **termes symboles** et **abréviations utilisés**

Nous avons présenté les produits autant que possible d'une manière uniforme dans cette liste de prix nouvellement formaté et conçu. La liste ci-jointe des éléments de commande, des symboles et abréviations

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| d         | diamètre             |
| e         | épaisseur de paroi   |
| Ø di      | diamètre intérieur   |
| l         | longueur             |
| r         | rayon                |
| RAL       | code couleur         |
| DN        | diamètre nominal     |
| VP Em     | emballé par          |
| TKL       | classe d'application |
| €/100 stk | prix par 100 pièces  |
| €/100 m   | prix par 100 metre   |

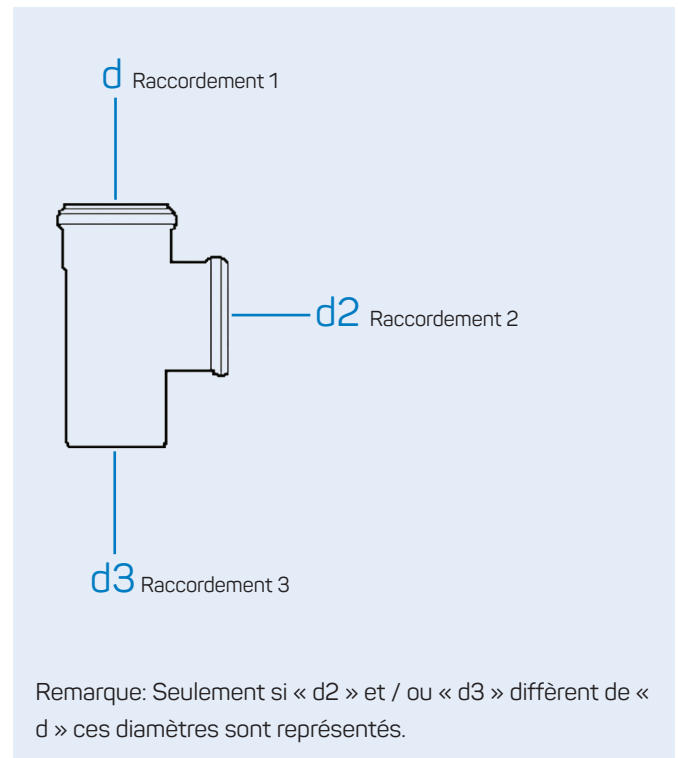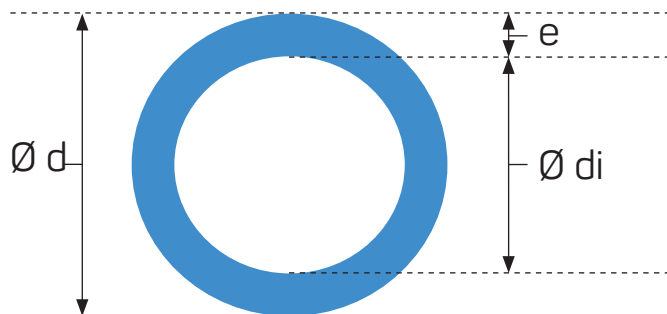

## 1. PVC - Riolering

- 16 Buizen - Grijs
- 18 Buizen - Roodbruin
- 19 Hulpstukken - SN 4 - Grijs
- 25 Hulpstukken - SN 4 - Roodbruin
- 29 Hulpstukken - Straatriolering - SN 8 - Grijs
- 35 Hulpstukken - Straatriolering - SN 8 - Roodbruin
- 39 Hulpstukken - Inlaten
- 41 Overgangsstukken
- 44 Hulpstukken - Doorvoer
- 46 Bevestigingsmateriaal
- 48 Gereedschap

## 2. PP - Straatriolering

- 51 SOLYDO - Buizen
- 52 SOLYDO - Hulpstukken - Grijs
- 55 SOLYDO - Hulpstukken - Roodbruin
- 60 ULTRA KYMA - Buizen
- 61 ULTRA KYMA - Hulpstukken

## 3. Gres - Straatriolering

- 64 Buizen - Normale klasse
- 65 Hulpstukken - Normale klasse
- 69 Buizen - Versterkte klasse
- 70 Hulpstukken - Versterkte klasse

## 4. Duborain

- 74 Duborain Infiltratie Buffering
- 76 Duborain buis IT
- 77 Duborain Inlaten
- 80 Rainbox 3S kratten
- 82 Duborain Rainbox Cube Core kratten
- 83 Duborain Rainbox Cube Channel Kratten
- 85 Duborain Rainbox Cube geïntegreerde put
- 87 Duborain Infiltratietunnel
- 88 Duborain Filters
- 89 Duborain Kolken
- 92 Duborain Kolken - V-flow
- 93 Li - Lo- Regenwatertanks
- 98 Carat regenwatertanks
- 102 Regenwatertonnen

## 5. Toegangs- en verbindingssputten

- 108 PVC - Standaardputten
- 122 Septische putten
- 124 Afscheiders
- 126 Verbindingsputten - Axedo 600

## 6. Dekfels

- 129 Dekfels - Metaal
- 134 Dekfels - Kunststof

## 7. Afvoergeulen

- 135 Afvoergeulen - Kunststof
- 137 Afvoergeulen - Polyesterbeton

## 8. Drainagesystemen

- 140 Drainagebuis en hulpstukken

## 9. Kabelbescherming

- 141 Kabelbeschermingsbuis - PE

## 10. PVC - Druk

- 143 Buizen - PVC
- 145 Hulpstukken - PVC
- 155 Kogelkranen
- 157 Beugels
- 158 Lijmen

## 11. PE - Drukbuizen

- 159 Buizen - HDPE - Drinkwater
- 162 Buizen - HDPE - Persriool
- 163 Buizen - HDPE - Aardgas
- 165 Buizen - HDPE - Mantelbuizen voor boringen
- 166 Beschermbuis voor glasvezelkabel
- 167 Buizen - HDPE - Geothermie
- 168 Buizen - LDPE

## 12. PE - Drukhulpstukken

- 169 Elektrolashulpstukken - PE
- 174 Lashulpstukken - PE
- 184 Flenzen - HDPE
- 185 Klemkoppeling - messing (mm)
- 187 Klemkoppeling - messing (duims)
- 190 Klemkoppeling - kunststof

## 13. PVC - Sanitair

- 203 Buizen - Sanitair - NBN EN 1329
- 204 Gladde buis - Fabrieksnorm
- 205 Hulpstukken - Sanitair
- 216 Closetaansluitingen
- 218 Sifons
- 222 Vloerputten
- 224 Koppelingen
- 225 Bevestigingsmateriaal
- 229 Lijmen
- 232 DykaSono - Geluidsdempend

## 14. PE - Afvoer

- 236 Buizen - HDPE
- 237 Hulpstukken - HDPE
- 249 Sifons - HDPE
- 250 Closetaansluitingen - HDPE
- 252 Hulpstukken - Brandwerend
- 254 Bevestigingsmateriaal - PE
- 256 Machines en toebehoren

## 15. PP - Sanitair

- 257 Buizen - Zwart
- 258 Hulpstukken - Zwart
- 263 Buizen - Wit - Fabrieksnorm
- 264 Hulpstukken - Wit



**16. TECE**

- 268 TECElogo buizen voor warm en koud drinkwater
- 269 TECElogo push-fit hulpstukken
- 275 TECElogo verdeler en toebehoren
- 276 TECElogo radiator aansluittoebehoren
- 277 TECElogo gereedschap
- 281 TECEprofiel inbouwframes

**17. Bonfix**

- 283 Buizen
- 284 Bonfix knel hulpstukken water
- 286 Bonfix knel hulpstukken water

**18. DYKA AIR Ventilatiesysteem**

- 290 Buizen, DYKA AIR
- 291 Hulpstukken ovaal, DYKA AIR
- 293 Ventielaansluitingen, DYKA AIR
- 294 Ventielaansluiting t.b.v. instorthuls, DYKA AIR
- 295 Hulpstukken rond, DYKA AIR
- 297 Duco Reno System
- 298 Duco Comfort Plus System
- 299 Losse componenten
- 301 Afvoerventielen
- 302 Bevestigingsmateriaal - DYKA AIR

**19. Elektro**

- 304 Buizen - Elektro
- 305 Hulpstukken

**20. Vacurain Flex**

- 308 Vacurain Flex Buizen
- 309 Vacurain Flex Hulpstukken
- 313 Bevestigingsmateriaal
- 315 Thermische en akoestische isolatiematerialen

**21. Vacurain Fix**

- 318 Vacurain Fix Buizen
- 319 Vacurain Fix Hulpstukken
- 323 Bevestigingsmateriaal

**22. PVC - Regenwater**

- 325 Buizen - RWA - Grijs
- 326 Hulpstukken - RWA - Grijs
- 329 Vierkante PVC buizen
- 330 Hulpstukken - RWA - vierkant - Grijs
- 331 Buizen - RWA - Bruin
- 332 Hulpstukken - RWA - Bruin
- 334 Buizen - RWA - ISO
- 335 Hulpstukken - RWA - ISO
- 336 Bevestigingsmateriaal
- 338 Kiezelsbakken
- 339 Stadsuitlopen
- 340 Roosters
- 341 Sifons
- 343 Polyester bakgoten - ISO
- 344 Hulpstukken Polyester bakgoot - ISO
- 346 Bevestigingsmateriaal Polyester bakgoot - ISO
- 347 Polyester bakgoten - Bruin
- 348 Hulpstukken Polyester bakgoten - Bruin
- 350 Bevestigingsmateriaal Polyester bakgoot - Bruin
- 351 Half ronde goten - PVC - ISO
- 352 Hulpstukken - Half ronde goten - PVC - ISO
- 354 Bevestigingsmaterialen - Half ronde goten - PVC - ISO
- 355 Half ronde goten - PVC - Bruin
- 356 Hulpstukken - Half ronde goten - PVC - Bruin
- 358 Bevestigingsmaterialen - Half ronde goten - PVC - Bruin

**23. Handige informatie**

- 359 *DYKA verbindingswijzer*
- 368 *Normen*
- 370 *KURIO - EMSO Recycling*
- 372 *Veiligheidsvoorschriften*
- 373 *Algemene leveringsvoorwaarden*
- 374 *Kortingsgroepen*
- 375 *Notes*

Mijn **DYKA**

Overal & altijd  
binnen handbereik



## 1. Egouts PVC

- 16 Tuyaux - Gris
- 18 Tuyaux - Rouge-Brique
- 19 Accessoires - SN 4 - Gris
- 25 Accessoires - SN 4 - Rouge-Brique
- 29 Accessoires Egouttage de rue - SN 8 - Gris
- 35 Accessoires Egouttage de rue - SN 8 - Rouge-Brique
- 39 Accessoires - Selle et caoutchouc
- 41 Pièces de transition
- 44 Accessoires - Passage
- 46 Matériel de fixation
- 48 Outillage

## 2. PP - Egouttage de rue

- 51 SOLYDO - Tuyaux
- 52 SOLYDO - Accessoires - Gris
- 55 SOLYDO - Accessoires - Rouge-Brique
- 60 ULTRA KYMA - Tuyaux
- 61 ULTRA KYMA - Accessoires

## 3. Grès - Egouttage de rue

- 64 Tuyaux - Série normale
- 65 Accessoires - Série normale
- 69 Tuyaux - Série renforcée
- 70 Accessoires - Série renforcée

## 4. Duborain

- 74 Duborain Infiltration Retention
- 76 Duborain Tuyau IT
- 77 Duborain Infiltration - Retention
- 80 Rainbox 3S caissons
- 82 Duborain Rainbox Cube Core caissons
- 83 Duborain Rainbox Cube Channel caissons
- 85 Duborain Rainbox Cube bien intégré
- 87 Duborain tunnel d'infiltration
- 88 Duborain Filtres
- 89 Duborain Avaloir
- 92 Duborain Avaloir - V-flow
- 93 Li - Lo - Valorisation des eaux pluviales
- 98 Citernes d'eau de pluie Carat
- 102 Barils de pluie

## 5. Chambres de visite et chambres de raccordement

- 108 Chambres de visite standard - PVC
- 122 Fosses septics
- 124 Séparateurs
- 126 Chambres de d'inspection - Axedo 600

## 6. Couvertcles

- 129 Couvertcles - Métal
- 134 Couvertcles - Matière synthétique

## 7. Caniveaux

- 135 Caniveaux - Matière synthétique
- 137 Caniveaux - Béton polyester

## 8. Systèmes de drainage

- 140 Tuyaux de drainage et accessoires

## 9. Gaines de protection

- 141 Gaines de protection - PE

## 10. Pression - PVC

- 143 Tuyaux - PVC
- 145 Accessoires - PVC
- 155 Vannes à bille
- 157 Colliers
- 158 Colles

## 11. Tuyaux de pression PE

- 159 Tuyaux - PEHD - Eau potable
- 162 Tuyaux - PEHD - Egouttage pression
- 163 Tuyaux - PEHD - Gaz naturel
- 165 Tuyaux - PEHD - Gaines pur forage dirigés
- 166 Gaine à fibre optique
- 167 Tuyaux - PEHD Geothermique
- 168 Tuyaux - PEBD

## 12. Accessoires de pression - PE

- 169 Accessoires électrosoudables - PE
- 174 Accessoires à souder - PE
- 184 Brides - PEHD
- 185 Raccord - Laiton (mm)
- 187 Raccord - Laiton (pouces)
- 190 Raccord - Matière synthétique

## 13. Sanitaire - PVC

- 203 Tuyaux - Sanitaire - NBN EN 1329
- 204 Tuyaux bouts lisses- Norme Usine
- 205 Accessoires - Sanitaire
- 216 Raccordements de cuvettes
- 218 Siphons
- 222 Avaloirs
- 224 Raccords
- 225 Matériel de fixation
- 229 Colles
- 232 DykaSono - Insonorisant

## 14. Evacuation - PE

- 236 Tuyaux - PEHD
- 237 Accessoires - PEHD
- 249 Siphons - PEHD
- 250 Raccordements de cuvettes - PEHD
- 252 Accessoires Coupe-feu
- 254 Matériel de fixation - PE
- 256 Machines et accessoires

## 15. Sanitaire - PP

- 257 Tuyaux - Noir
- 258 Accessoires - Noir
- 263 Tuyaux - Blanc - Norme usiner
- 264 Accessoires - Blanc

**16. TECE**

- 268 Tubes TECElogo pour eau potable chaude et froid
- 269 Raccords TECElogo push-fit
- 275 Collecteur et accessoires TECElogo
- 276 Accessoires de raccordement de radiateur TECElogo
- 277 Outillage TECElogo
- 281 TECEprofil cadres d'installation

**17. Bonfix**

- 283 Tuyaux
- 284 Raccords à serres Bonfix eau
- 286 Raccords à serres Bonfix gaz

**18. Système de ventilation, DYKA AIR**

- 290 Tuyaux, DYKA AIR Ventilation
- 291 Accessoires ovales, DYKA AIR Ventilation
- 293 Raccord de ventilation, DYKA AIRr
- 294 Raccord de ventilation pour manchon à sceller, DYKA AIR
- 295 Accessoires rond, DYKA AIR
- 297 Système Duco Reno
- 298 Système Duco Comfort Plus
- 299 Composants
- 301 Bouches d'extraction
- 302 Matériel de fixation - DYKA AIR

**19. Electro**

- 304 Tuyaux - Electro
- 305 Accessoires

**20. Eau Pluviale - UV - Vacurain Flex**

- 308 Vacurain Tuyaux
- 309 Vacurain Flex Accessoires
- 313 Matériel de fixation
- 315 Isolation thermique et acoustique

**21. Eau Pluviale - UV - vacurain Fix**

- 318 Vacurain Tuyaux
- 319 Vacurain Fix Accessoires
- 323 Matériel de fixation

**22. Eau pluviale - PVC**

- 325 Tuyaux - EP - Gris
- 326 Accessoires - EP - Gris
- 329 Tuyaux carrés en PVC
- 330 Accessoires - carrés - EP - Gris
- 331 Tuyaux - EP - Brun
- 332 Accessoires - EP - Brun
- 334 Tuyaux - EP - ISO
- 335 Accessoires - EP - ISO
- 336 Matériel de fixation
- 338 Bouches d'écoulement
- 339 Sorties vers l'égout
- 340 Crépines
- 341 Siphons
- 343 Gouttières en polyester - ISO
- 344 Accessoires Gouttières en Polyester - ISO
- 346 Matériel de fixation - Gouttières - ISO
- 347 Gouttières en Polyester - Brun
- 348 Accessoires Gouttières en Polyester - Brun
- 350 Matériel de fixation - Gouttières - Brun
- 351 Gouttières demi-rondes - PVC - ISO
- 352 Accessoires Gouttières demi-rondes - PVC - ISO
- 354 Matériel de fixation - Gouttières demi-rondes - PVC - ISO
- 355 Gouttières demi-rondes - PVC - Brun
- 356 Accessoires Gouttières demi-rondes - PVC - Brun
- 358 Matériel de fixation - Gouttières demi-rondes - PVC-Brun

**23. Informations pratiques**

- 365 DYKA indicateur de mode de raccordement
- 369 Normes
- 371 KURIO - EMSO Recycling
- 372 Conditions générales
- 373 Règlement de sécurité
- 374 Group de remises
- 375 Notes

Mon **DYKA**

Toujours à portée de main  
où que vous soyez



# DykaMag

Het mobiele magazijn | *Le magasin mobile*



## Altijd voorraad op uw projectlocatie

U doet er alles aan om uw 'deadline' te halen en dan zit u niet te wachten op vertraging omdat uw voorraad aangevuld moet worden. DYKA denkt met u mee!

Ons mobiele magazijn bevat uw DYKA hulpstukken. Geen onnodige transportkosten en wachttijd, gewoon dichtbij en gemakkelijk!

DykaMag is een afsluitbare container die op uw projectlocatie geplaatst wordt en gevuld is met DYKA hulpstukken. Zo heeft u alle veelgebruikte materialen altijd bij de hand wanneer u ze nodig heeft. Uw mensen kunnen doorwerken. onvoorziene rit-ten om materialen te halen behoren dan tot het verleden.

De voordelen op een rijtje:

- Faalkosten reductie
- Geen onderbreking van het werk
- Besparing van administratieve kosten
- Verhoging van de productiviteit
- Standaard hulpstukken gemakkelijk binnen handbereik
- Minder transport = minder CO2 uitstoot = beter voor het milieu

Contacteer ons voor meer informatie.

## Votre projet en chantier constamment approvisionné

Dorénavant, vous pouvez vous consacrer à tenir vos délais et n'avez plus à vous soucier des retards pour manque de stock. DYKA y a pensé et vous accompagne! Notre magasin mobile est composé de vos accessoires DYKA. Plus de frais inutiles ni de délais d'attente, la proximité et la facilité tout simplement! DykaMag est un conteneur fermé rempli d'accessoires DYKA placé sur votre chantier. Dès lors, vous disposez en permanence du matériel courant dont vous avez besoin sous la main. Votre personnel peut continuer de travailler. Les trajets imprévus pour aller chercher du matériel appartiennent désormais au passé.

Avantages sur les déplacements:

- Réduction des faux frais
- Pas d'interruption de travail
- Réduction de coûts administratifs
- Augmentation de la productivité
- Accessoires standards à portée de main
- Moins de transport = moins d'émissions CO2 = bon pour l'environnement

Contactez-nous pour des plus amples informations.

|  |    |
|--|----|
| PVC Riolering   <i>Egouts PVC</i> -----  | 1  |
| PP Straatriolering   <i>PP Egouttage de rue</i> -----  | 2  |
| Gres Straatriolering   <i>Grés Egouttage de rue</i> -----                                    | 3  |
| Duborain   <i>Duborain</i> -----   | 4  |
| Toegangs- en verbindingsputten   <i>Chambres de visite et chambres de raccordement</i> ----- | 5  |
| Deksels   <i>Couvercles</i> -----  | 6  |
| Afvoergeulen   <i>Caniveaux</i> -----  | 7  |
| Drainage systemen   <i>Systèmes de drainage</i> -----  | 8  |
| Kabelbescherming   <i>Gaines de protection</i> -----   | 9  |
| PVC Druk   <i>Pression PVC</i> -----   | 10 |
| PE Drukbuizen   <i>Tuyaux de pression PE</i> -----   | 11 |
| PE Drukhulpstukken   <i>Accessoires de pression PE</i> -----                                 | 12 |
| PVC Sanitair   <i>Sanitaire PVC</i> -----  | 13 |
| PE Afvoer   <i>Evacuation PE</i> -----   | 14 |
| PP Sanitair   <i>Sanitaire PP</i> -----  | 15 |
| TECE   <i>TECE</i> -----   | 16 |
| Bonfix   <i>Bonfix</i> -----   | 17 |
| DYKA AIR Ventilatiesysteem   <i>DYKA AIR System de ventilation</i> -----                     | 18 |
| Elektro   <i>Electro</i> -----   | 19 |
| Vacurain Flex   <i>Vacurain Flex</i> -----   | 20 |
| Vacurain Fix   <i>Vacurain Fix</i> -----   | 21 |
| PVC Regenwater   <i>Eau Pluviale PVC</i> -----   | 22 |
| Handige informatie   <i>Informations pratiques</i> -----                                     | 23 |

# PVC-riolering

## *Egouts en PVC*



## PVC Riolering - NBN EN 1401

Gebruik van PVC-rioleringsleidingen volgens het BENOR-toepassings-reglement:

### Naar kleur:

- Roodbruin: voor vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitair), VWA (Vuil Water Afvoer) of DWA (Droog Weer Afvoer).
- Grijs: voor regenwaterleidingen (RWA) of voor gemengde leidingen (in gemengde stelsels).

### Naar codering:

- 'U' staat voor riool-ondergronds vanaf 1m buiten het gebouw.
- 'UD' staat voor riool-ondergronds zowel binnen als buiten het gebouw.
- 'B' staat voor sanitair gebruik, dus bovengronds binnen het gebouw.

### Naar stijfheidsklasse SN of SDR:

#### \* SN 2 / SDR 51:

- zandgrond: met verkeerslast en een grondbedekking van meer dan 1m.
- zavel, leem, klei: zonder verkeerslast.
- zavel, leem, klei: met verkeerslast en zandomhulling van meer dan 1m en minder dan 3m.

#### \* SN 4 / SDR 41:

- zandgrond: met verkeerslast en dekking van minder dan 1m.
- zavel, leem of klei: met verkeerslast en dekking van meer dan 3m.

#### \* SN 8 / SDR 34: straatriolering.

De SDR aanduiding (Standard Dimension Ratio) geeft de buitendiameter / wanddikte verhouding weer.

Voor advies betreffende diameterbepaling, contacteer onze studiedienst.

## Egouts en PVC - NBN EN 1401

Utilisation de conduites d'égout PVC selon le règlement d'application BENOR:

### Selon couleur:

- Rouge-brique: pour conduites des eaux usées (fécales, sanitaires,...).
- Gris: pour conduites des eaux pluviales (EEP) ou eaux mixtes (pour des systèmes mixtes).

### Selon code:

- 'U' pour égouts enterrés (à l'extérieur du bâtiment à partir de 1m).
- 'UD' pour égouts enterrés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment.
- 'B' pour usage sanitaire, donc en surface à l'intérieur du bâtiment.

### Selon classe de rigidité SN ou SDR:

#### \* SN 2 / SDR 51:

- terrain sablonneux: avec charge de trafic et couverture de terre de plus de 1m.
- sable, limon, argile: sans charge de trafic.
- sable, limon, argile: avec charge de trafic et enrobage de sable plus de 1m et moins de 3m.

#### \* SN 4 / SDR 41:

- terrain sablonneux: avec charge de trafic et couverture de terre de moins de 1m.
- sable, limon, argile: avec charge de trafic et couverture de terre de plus de 3m.

#### \* SN 8 / SDR 34: égouttage de rue.

La désignation SDR (Standard Dimension Ratio) indique le rapport entre diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi.


Afin de déterminer correctement les diamètres des conduites, contactez notre service études.

1

**Mofbuis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**  
**Tuyau manchonné - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 2  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01




| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|-----|----------|--------------|
| 20026019              | 160 x 3,2     | 153,6      | 1        | B/U | 1        | <b>19,15</b> |
| 20047670 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 1        | B/U | 1        | <b>19,15</b> |
| 20026020              | 160 x 3,2     | 153,6      | 3        | B/U | 1        | <b>16,73</b> |
| 20047631 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 3        | B/U | 1        | <b>16,73</b> |
| 20026021              | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>15,95</b> |
| 20047632 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>15,95</b> |
| 20026025              | 200 x 3,9     | 192,2      | 1        | B/U | 1        | <b>29,08</b> |
| 20026026              | 200 x 3,9     | 192,2      | 3        | B/U | 1        | <b>25,44</b> |
| 20026027              | 200 x 3,9     | 192,2      | 5        | B/U | 1        | <b>24,24</b> |
| 20048048              | 250 x 4,9     | 240,2      | 3        | U   | 1        | <b>40,30</b> |
| 20026031              | 250 x 4,9     | 240,2      | 5        | U   | 1        | <b>38,38</b> |
| 20026035              | 315 x 6,2     | 302,6      | 5        | U   | 1        | <b>63,37</b> |
| 20026039              | 400 x 7,9     | 384,2      | 5        | U   | 1        | <b>96,37</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader.  
 1) Emballage en cadres de bois.

**Mofbuis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**  
**Tuyau manchonné - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|---------------|
| 20026015              | 125 x 3,2     | 118,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>14,31</b>  |
| 20047669 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>14,31</b>  |
| 20026016              | 125 x 3,2     | 118,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>12,53</b>  |
| 20047623 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>12,53</b>  |
| 20026017              | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>11,93</b>  |
| 20047624 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>11,93</b>  |
| 20026022              | 160 x 4,0     | 152,0      | 5        | UD   | 1        | <b>19,48</b>  |
| 20026028              | 200 x 4,9     | 190,2      | 5        | UD   | 1        | <b>30,92</b>  |
| 20026032              | 250 x 6,2     | 237,6      | 5        | UD   | 1        | <b>48,59</b>  |
| 20026036              | 315 x 7,7     | 302,6      | 5        | UD   | 1        | <b>75,17</b>  |
| 20026040              | 400 x 9,8     | 380,4      | 5        | UD   | 1        | <b>122,76</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader.  
 1) Emballage en cadres de bois.

**Mofbuis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**  
**Tuyau manchonné - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01




| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|---------------|
| 20026011              | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20047668 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20026012              | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20045655 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20026013              | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20045658 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20041184              | 125 x 3,7     | 117,6      | 3        | UD   | 1        | <b>14,47</b>  |
| 20026018              | 125 x 3,7     | 117,6      | 5        | UD   | 1        | <b>13,79</b>  |
| 20033254              | 160 x 4,7     | 150,6      | 3        | UD   | 1        | <b>23,49</b>  |
| 20026024              | 160 x 4,7     | 150,6      | 5        | UD   | 1        | <b>22,39</b>  |
| 20033256              | 200 x 5,9     | 188,2      | 3        | UD   | 1        | <b>38,90</b>  |
| 20026030              | 200 x 5,9     | 188,2      | 5        | UD   | 1        | <b>37,04</b>  |
| 20033259              | 250 x 7,3     | 235,4      | 3        | UD   | 1        | <b>59,94</b>  |
| 20026034              | 250 x 7,3     | 235,4      | 5        | UD   | 1        | <b>57,09</b>  |
| 20033260              | 315 x 9,2     | 296,6      | 3        | UD   | 1        | <b>95,06</b>  |
| 20026038              | 315 x 9,2     | 296,6      | 5        | UD   | 1        | <b>90,52</b>  |
| 20038922              | 400 x 11,7    | 376,6      | 3        | UD   | 1        | <b>190,01</b> |
| 20022822              | 400 x 11,7    | 376,6      | 5        | UD   | 1        | <b>180,95</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) SN 4 / SN 8.  
 1) Emballage en cadres de bois. 2) SN 4 / SN 8.

**Gladde buis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**  
**Tuyau bouts lisses - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 2  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|-----|----------|---------------|
| 20048043 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>14,48</b>  |
| 20022829              | 250 x 4,9     | 240,2      | 5        | U   | 1        | <b>34,91</b>  |
| 20022836              | 315 x 6,2     | 302,6      | 5        | U   | 1        | <b>57,62</b>  |
| 20022848              | 400 x 7,9     | 384,2      | 5        | U   | 1        | <b>87,58</b>  |
| 20022856              | 500 x 9,8     | 480,4      | 5        | U   | 1        | <b>241,10</b> |
| 20025485              | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>14,48</b>  |
| 20022817              | 200 x 3,9     | 192,2      | 5        | B/U | 1        | <b>22,05</b>  |


1) Verpakking in een vast houten kader.  
 1) Emballage en cadres de bois.



**Gladde buis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**  
**Tuyau bouts lisses - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1329 / NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01




| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|--------------|
| 20025472 <sup>2</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,87</b> |
| 20048042 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | UD   | 1        | <b>10,87</b> |
| 20025490              | 160 x 4,0     | 152,0      | 5        | B/UD | 1        | <b>17,73</b> |
| 20022820              | 200 x 4,9     | 190,2      | 5        | UD   | 1        | <b>28,09</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) NBN EN 1329.  
 1) *Emballage en cadres de bois.* 2) *NBN EN 1329.*

**Gladde buis - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**  
**Tuyau bouts lisses - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|--------------|
| 20048041 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>9,35</b>  |
| 20025474              | 125 x 3,7     | 117,6      | 5        | UD   | 1        | <b>12,51</b> |
| 20025491              | 160 x 4,7     | 150,6      | 5        | UD   | 1        | <b>20,34</b> |
| 20022821              | 200 x 5,9     | 188,2      | 5        | UD   | 1        | <b>33,66</b> |
| 20025456 <sup>2</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>9,35</b>  |



1) Verpakking in een vast houten kader. 2) NBN EN 1329.  
 1) *Emballage en cadres de bois.* 2) *NBN EN 1329.*


**Buis - Dunwandig**  
**Tuyau - Epaisseur reduite**

PVC mantel- en ontluuchtingsbuizen, dunwandig - glad.

*Tuyaux de protection et de ventilation à épaisseur réduite - lisse.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20026093          | 200 x 3,1     | 193,8      | 5        | 1        | <b>19,79</b> |
| 20034783          | 250 x 3,8     | 242,4      | 5        | 1        | <b>34,53</b> |
| 20022833          | 315 x 4,8     | 305,4      | 5        | 1        | <b>54,50</b> |

1

**Mofbuis R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**  
**Tuyau manchonné R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 2**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 2  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|-----|----------|--------------|
| 20026048              | 160 x 3,2     | 153,6      | 1        | B/U | 1        | <b>19,15</b> |
| 20026049              | 160 x 3,2     | 153,6      | 3        | B/U | 1        | <b>16,73</b> |
| 20026050              | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>15,95</b> |
| 20047673 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 1        | B/U | 1        | <b>19,15</b> |
| 20047676 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 3        | B/U | 1        | <b>16,73</b> |
| 20048046 <sup>1</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U | 1        | <b>15,95</b> |
| 20026054              | 200 x 3,9     | 192,2      | 1        | B/U | 1        | <b>29,08</b> |
| 20026055              | 200 x 3,9     | 192,2      | 3        | B/U | 1        | <b>25,44</b> |
| 20026053              | 200 x 3,9     | 192,2      | 5        | B/U | 1        | <b>24,24</b> |
| 20026057              | 250 x 4,9     | 240,2      | 5        | U   | 1        | <b>38,38</b> |
| 20048047              | 315 x 6,2     | 302,6      | 3        | U   | 1        | <b>66,54</b> |
| 20026063              | 315 x 6,2     | 302,6      | 5        | U   | 1        | <b>63,37</b> |
| 20026010 <sup>2</sup> | 315 x 6,2     | 302,6      | 5        | U   | 1        | <b>57,62</b> |
| 20026068              | 400 x 7,9     | 384,2      | 5        | U   | 1        | <b>96,37</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) Ultvoering: gladde buis.  
 1) Emballage de cadres de bois. 2) Exécution: tuyau bouts lisses.

**Mofbuis R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**  
**Tuyau manchonné R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|---------------|
| 20026041              | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20047671 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20026042              | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20026043              | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20047674 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20048044 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20026044              | 125 x 3,2     | 118,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>14,31</b>  |
| 20026045              | 125 x 3,2     | 118,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>12,53</b>  |
| 20026046              | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>11,93</b>  |
| 20047672 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>14,31</b>  |
| 20047675 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>12,53</b>  |
| 20048045 <sup>1</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>11,93</b>  |
| 20026051              | 160 x 4,0     | 152,0      | 5        | UD   | 1        | <b>19,48</b>  |
| 20026056              | 200 x 4,9     | 190,2      | 5        | UD   | 1        | <b>30,92</b>  |
| 20026059              | 250 x 6,2     | 237,6      | 3        | UD   | 1        | <b>51,03</b>  |
| 20026060              | 250 x 6,2     | 237,6      | 5        | UD   | 1        | <b>48,59</b>  |
| 20026064              | 315 x 7,7     | 299,6      | 3        | UD   | 1        | <b>78,94</b>  |
| 20026065              | 315 x 7,7     | 299,6      | 5        | UD   | 1        | <b>75,17</b>  |
| 20026069              | 400 x 9,8     | 380,4      | 3        | UD   | 1        | <b>128,90</b> |
| 20026070              | 400 x 9,8     | 380,4      | 5        | UD   | 1        | <b>122,76</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) SN 4 / SN 8.  
 1) Emballage de cadres de bois. 2) SN 4 / SN 8.

**Mofbuis R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**  
**Tuyau manchonné R/B - BENOR - NBN EN 1401 - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K01

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|---------------|
| 20026041              | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20047671 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 1        | B/UD | 1        | <b>12,36</b>  |
| 20026042              | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20026043              | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20047674 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,80</b>  |
| 20048044 <sup>1</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,30</b>  |
| 20041185              | 125 x 3,7     | 117,6      | 3        | UD   | 1        | <b>14,47</b>  |
| 20026047              | 125 x 3,7     | 117,6      | 5        | UD   | 1        | <b>13,79</b>  |
| 20033257              | 160 x 4,7     | 150,6      | 3        | UD   | 1        | <b>23,49</b>  |
| 20026052              | 160 x 4,7     | 150,6      | 5        | UD   | 1        | <b>22,39</b>  |
| 20033258              | 200 x 5,9     | 188,2      | 3        | UD   | 1        | <b>38,90</b>  |
| 20026058              | 200 x 5,9     | 188,2      | 5        | UD   | 1        | <b>37,04</b>  |
| 20026061              | 250 x 7,3     | 235,4      | 3        | UD   | 1        | <b>59,94</b>  |
| 20026062              | 250 x 7,3     | 235,4      | 5        | UD   | 1        | <b>57,09</b>  |
| 20026066              | 315 x 9,2     | 296,6      | 3        | UD   | 1        | <b>95,06</b>  |
| 20026067              | 315 x 9,2     | 296,6      | 5        | UD   | 1        | <b>90,52</b>  |
| 20038924              | 400 x 11,7    | 376,6      | 3        | UD   | 1        | <b>190,01</b> |

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) SN 4 / SN 8.  
 1) Emballage de cadres de bois. 2) SN 4 / SN 8.

**Steekmof - 2MV - SN 4**  
**Manchon - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023027 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20023029              | 125       | 1        | 5,27         |
| 20023030              | 160       | 1        | 8,35         |
| 20023031              | 200       | 1        | 18,69        |
| 20023032              | 250       | 1        | 30,62        |
| 20023033              | 315       | 1        | 41,36        |
| 20023034              | 400       | 1        | 123,38       |
| 20023042              | 500       | 1        | 258,58       |

1) SN 4 / SN 8.

**Overschuifmof - 2MV - SN 4**  
**Manchon coulissant - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023038 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20023039              | 125       | 1        | 5,27         |
| 20023040              | 160       | 1        | 8,35         |
| 20023247              | 250       | 1        | 32,91        |
| 20023246              | 200       | 1        | 25,35        |
| 20023248              | 315       | 1        | 47,00        |
| 20023041              | 400       | 1        | 123,38       |

1) SN 8. 2) SN 4 / SN 8.

**Bocht 15° - MV/S - SN 4**  
**Coude 15° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022867 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20022902              | 125       | 26       | 7,49         |
| 20022880              | 160       | 1        | 14,58        |
| 20022903              | 200       | 9        | 28,23        |
| 20022905              | 250       | 48       | 50,42        |
| 20022907              | 315       | 1        | 77,08        |
| 20022909              | 400       | 1        | 176,72       |

1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 22,5° - MV/S - SN 4**  
**Coude 22,5° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022869          | 110       | 1        | 5,46         |
| 20022875          | 125       | 1        | 7,49         |
| 20022881          | 160       | 1        | 14,58        |

**Bocht 30° - MV/S - SN 4**  
**Coude 30° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022870 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20022876              | 125       | 1        | 7,49         |
| 20022882              | 160       | 1        | 14,58        |
| 20022904              | 200       | 8        | 28,23        |
| 20022906              | 250       | 1        | 50,42        |
| 20022908              | 315       | 1        | 82,41        |
| 20022910              | 400       | 1        | 179,19       |


1) SN 4 / SN 8.

1

**Bocht 45° - MV/S - SN 4**  
**Coude 45° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022872 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
|   | 20022877              | 125       | 1        | 7,49         |
|   | 20022884              | 160       | 1        | 14,58        |
|   | 20022886              | 200       | 1        | 29,71        |
|   | 20022898              | 250       | 1        | 49,94        |
|   | 20022900              | 315       | 1        | 93,09        |
|   | 20022894              | 400       | 1        | 171,54       |
|   | 20022896              | 500       | 1        | 485,92       |

1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 67,5° - MV/S - SN 4**  
**Coude 67,5° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022873          | 110       | 1        | 6,06         |
|   | 20022878          | 125       | 19       | 8,64         |

**Bocht 90° - MV/S - SN 4**  
**Coude 90° - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022874 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,06         |
|   | 20022879 <sup>2</sup> | 125       | 1        | 8,64         |
|   | 20022885              | 160       | 1        | 16,80        |
|   | 20022887              | 200       | 1        | 35,42        |
|   | 20022899              | 250       | 1        | 62,54        |
|   | 20022901              | 315       | 1        | 109,99       |
|   | 20022895              | 400       | 1        | 257,04       |
|   | 20022897              | 500       | 1        | 691,18       |

1) Hoek 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Angle 1: 87,5°.

**Bocht 15° - 2MV - SN 4**  
**Coude 15° - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022911 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,44         |
|   | 20022928              | 160       | 1        | 16,10        |

1) SN 8.

**Bocht 22,5° - 2MV - SN 4**  
**Coude 22,5° - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 22,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20022912          | 110       | 1        | 6,44         |

**Bocht 30° - 2MV - SN 4**  
**Coude 30° - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022913 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,44         |
|   | 20022930              | 160       | 1        | 16,10        |

1) SN 8.

**Bocht 45° - 2MV - SN 4**  
**Coude 45° - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022914 <sup>1</sup> | 110       | 1        | <b>6,44</b>   |
| 20022918              | 125       | 1        | <b>9,10</b>   |
| 20022931              | 160       | 1        | <b>16,10</b>  |
| 20022888              | 200       | 1        | <b>32,54</b>  |
| 20022890              | 250       | 1        | <b>51,07</b>  |
| 20022892              | 315       | 1        | <b>117,58</b> |

1) SN 8.

**Bocht 90° - 2MV - SN 4**  
**Coude 90° - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022915 <sup>1</sup> | 110       | 1        | <b>6,63</b>   |
| 20022927              | 125       | 1        | <b>9,49</b>   |
| 20022933              | 160       | 1        | <b>18,19</b>  |
| 20022889              | 200       | 1        | <b>43,08</b>  |
| 20022891              | 250       | 1        | <b>67,67</b>  |
| 20022893              | 315       | 1        | <b>133,80</b> |

1) SN 4 / SN 8.

**T- Stuk 45° - 2MV/1S - SN 4**  
**T- Simple 45° - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022963 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | <b>8,68</b>  |
| 20022967              | 125 x 125      | 1        | <b>11,52</b> |
| 20022971              | 160 x 160      | 1        | <b>27,80</b> |
| 20022974              | 200 x 200      | 1        | <b>53,17</b> |

1) SN 4 / SN 8.

**Verloop T- Stuk 45° - 2MV/1S - SN 4**  
**T-Simple réduit 45° - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022965          | 125 x 110      | 1        | <b>11,89</b> |
| 20022969          | 160 x 110      | 1        | <b>25,10</b> |

**T- Stuk 90° - 2MV/1S- SN 4**  
**T- Simple 90° - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022964 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | <b>8,42</b>  |
| 20022968 <sup>2</sup> | 125 x 125      | 1        | <b>10,54</b> |
| 20022972              | 160 x 160      | 1        | <b>24,13</b> |

1) Hoek 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Angle 1: 87,5°.

**Verloop T- Stuk 90° - 2MV/1S- SN 4**  
**T-Simple réduit 90° - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022966          | 125 x 110      | 1        | <b>11,89</b> |
| 20022970          | 160 x 110      | 1        | <b>22,02</b> |

1


**T- Stuk 45° - 3MV - SN 4**  
**T- Simple 45° - 3JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

|   |                       | Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |          |               |  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------|--|
|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm)                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
|   | 20023088 <sup>1</sup> | 110 x 110                      | 1        | <b>9,83</b>   |  |
|   | 20023090              | 125 x 125                      | 1        | <b>12,93</b>  |  |
|   | 20023092              | 160 x 160                      | 1        | <b>26,81</b>  |  |
|   | 20022979              | 200 x 200                      | 1        | <b>53,64</b>  |  |
|   | 20022990              | 250 x 250                      | 1        | <b>174,78</b> |  |
|   | 20022999              | 315 x 315                      | 1        | <b>301,30</b> |  |
|   | 20023004              | 400 x 400                      | 1        | <b>720,90</b> |  |


**Verloop T- Stuk 45° - 3MV - SN 4**  
**T-Simple réduit 45° - 3JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

|   |                   | Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |          |               |  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|--|
|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
|   | 20023094          | 125 x 110                      | 1        | <b>12,87</b>  |  |
|   | 20023082          | 160 x 110                      | 1        | <b>27,01</b>  |  |
|   | 20023084          | 160 x 125                      | 1        | <b>58,77</b>  |  |
|   | 20022975          | 200 x 125                      | 1        | <b>47,87</b>  |  |
|   | 20022977          | 200 x 160                      | 1        | <b>47,87</b>  |  |
|   | 20022982          | 250 x 125                      | 1        | <b>113,45</b> |  |
|   | 20022985          | 250 x 160                      | 1        | <b>144,84</b> |  |
|   | 20022988          | 250 x 200                      | 1        | <b>136,24</b> |  |
|   | 20022993          | 315 x 160                      | 1        | <b>168,46</b> |  |
|   | 20022995          | 315 x 200                      | 1        | <b>189,45</b> |  |
|   | 20022997          | 315 x 250                      | 1        | <b>451,85</b> |  |

**T- Stuk 90° - 3MV - SN 4**  
**T- Simple 90° - 3JI - SN 4**


Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

|   |                       | Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |          |               |  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------|--|
|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm)                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
|   | 20023089 <sup>1</sup> | 110 x 110                      | 1        | <b>9,41</b>   |  |
|   | 20023091              | 125 x 125                      | 1        | <b>11,28</b>  |  |
|   | 20023093              | 160 x 160                      | 1        | <b>25,43</b>  |  |
|   | 20022980              | 200 x 200                      | 1        | <b>48,83</b>  |  |
|   | 20022991              | 250 x 250                      | 1        | <b>118,53</b> |  |
|   | 20023000              | 315 x 315                      | 1        | <b>216,22</b> |  |
|   | 20023005              | 400 x 400                      | 1        | <b>573,40</b> |  |

1) SN 4 / SN 8.


**Verloop T- Stuk 90° - 3MV - SN 4**  
**T-Simple réduit 90° - 3JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

|   |                   | Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |          |               |  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|--|
|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
|   | 20023095          | 125 x 110                      | 1        | <b>12,87</b>  |  |
|   | 20023083          | 160 x 110                      | 1        | <b>24,31</b>  |  |
|   | 20023086          | 160 x 125                      | 4        | <b>24,31</b>  |  |
|   | 20022976          | 200 x 125                      | 1        | <b>45,96</b>  |  |
|   | 20022978          | 200 x 160                      | 1        | <b>45,96</b>  |  |
|   | 20022983          | 250 x 125                      | 1        | <b>111,53</b> |  |
|   | 20022986          | 250 x 160                      | 1        | <b>114,19</b> |  |
|   | 20022989          | 250 x 200                      | 1        | <b>122,18</b> |  |
|   | 20022994          | 315 x 160                      | 1        | <b>128,15</b> |  |
|   | 20022996          | 315 x 200                      | 1        | <b>159,50</b> |  |
|   | 20022998          | 315 x 250                      | 1        | <b>202,16</b> |  |

**Dubbel T- Stuk 45° - 3MV/1S - SN 4**  
**T- Double 45° - 3JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

|   |                       | Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |          |               |  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------|--|
|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm)                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
|   | 20023100 <sup>1</sup> | 110 x 110                      | 8        | <b>25,67</b>  |  |
|   | 20023101              | 125 x 125                      | 5        | <b>27,57</b>  |  |
|   | 20023103              | 160 x 160                      | 5        | <b>103,42</b> |  |
|   | 20023105              | 200 x 200                      | 1        | <b>257,98</b> |  |

1) SN 4 / SN 8.

**Dubbel T- Stuk 90° - 3MV/1S - SN 4**  
**T- Double 90° - 3JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023102 <sup>1</sup> | 125 x 125      | 1        | 49,27        |
| 20023104              | 160 x 160      | 1        | 74,67        |
| 20023106              | 200 x 200      | 1        | 138,94       |

1) Hoek 1: 87,5°.  
 1) Angle 1: 87,5°.

**Verloopstuk in de mof - Excentrisch MV/S - SN 4**  
**Réduction male - Excentrique JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023009          | 125 x 110      | 1        | 6,70         |
| 20023010          | 160 x 110      | 1        | 10,41        |
| 20023011          | 160 x 125      | 1        | 11,28        |
| 20023012          | 200 x 125      | 1        | 24,60        |
| 20023013          | 200 x 160      | 1        | 28,18        |
| 20024971          | 250 x 110      | 1        | 55,08        |
| 20023014          | 250 x 125      | 10       | 55,08        |
| 20023015          | 250 x 160      | 1        | 55,08        |
| 20023016          | 250 x 200      | 1        | 55,08        |
| 20023017          | 315 x 160      | 5        | 83,82        |
| 20023018          | 315 x 200      | 4        | 83,82        |
| 20023019          | 315 x 250      | 1        | 83,82        |
| 20023020          | 400 x 315      | 1        | 138,79       |
| 20023021          | 500 x 400      | 1        | 236,49       |

**Ontstoppingstuk / Schroefdeksel - 2MV - SN 4**  
**Tampon de visite / Couverture à visser - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 4  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: schroefdeksel / couvercle à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023079          | 110 x 125      | 1        | 11,54        |
| 20023080          | 125 x 160      | 1        | 15,73        |
| 20023081          | 160 x 160      | 1        | 26,36        |

**Eindstuk met schroefdeksel**  
**Bouchon avec couvercle à visser**

Passend in de mof.  
*S'adaptant dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022384              | 250       | 10       | 50,91        |
| 20022432              | 110       | 10       | 4,55         |
| 20022434              | 125       | 1        | 5,93         |
| 20022436              | 160       | 1        | 8,87         |
| 20022438 <sup>1</sup> | 200       | 15       | 35,48        |

1) Uitvoering: te verlijmen - passend om de buis.  
 1) Exécution: à coller - s'adaptant autour du tuyau.

**Afsluitkap passend om de buis**  
**Couvercle femelle s'adaptant autour du tuyau**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022367          | 110       | 25       | 1,91         |
| 20022369          | 125       | 25       | 1,91         |
| 20022375          | 160       | 25       | 3,96         |
| 20022377          | 200       | 10       | 5,37         |
| 20042773          | 250       | 1        | 8,74         |
| 20047493          | 315       | 1        | 13,91        |
| 20022388          | 400       | 1        | 30,76        |
| 20022389          | 500       | 1        | 135,95       |

**Afsluitkap passend in de mof**  
**Couvercle mâle s'adaptant dans le manchon**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022365          | 110       | 10       | 3,10         |
| 20022368          | 125       | 10       | 4,42         |
| 20022370          | 160       | 50       | 6,12         |
| 20022378          | 200       | 30       | 12,73        |

Ø250 - 500 mm op aanvraag.  
 Ø250 - 500 mm sur demande.

1


**PE Speciedeksel**  
**Obturateur en PE**

Passend om de buis en in de mof (polyethyleen).  
Niet verlijmbaar.

*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon (polyéthylène).  
Ne peuvent pas être collés.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.  | d    | VP | €           |
|---|----------|------|----|-------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc     |
|   | 20022319 | 110  | 25 | <b>0,82</b> |
|   | 20022320 | 125  | 25 | <b>1,14</b> |
|   | 20022324 | 160  | 25 | <b>1,79</b> |


**Afsluitkap 'Kombi'**  
**Couvercle 'Combi'**

Passend om de buis en in de mof.

*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof/spie / mâle/femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.  | d    | VP | €           |
|--|----------|------|----|-------------|
|  | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc     |
|  | 20023097 | 125  | 25 | <b>2,32</b> |
|  | 20023098 | 160  | 10 | <b>4,02</b> |


**U- Sifon type 'V'**  
**Siphon U- type 'V'**

Sifon met enkel toezicht.

*Siphon à simple regard.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.  | d    | Type | VP | €            |
|---|----------|------|------|----|--------------|
|   | Art n°   | (mm) |      | Em | /stk-pc      |
|   | 20023176 | 110  | V    | 1  | <b>40,04</b> |
|   | 20023177 | 125  | V    | 1  | <b>49,78</b> |
|   | 20023178 | 160  | V    | 1  | <b>95,23</b> |


**U- Sifon type 'W'**  
**Siphon U- type 'W'**

Sifon met dubbel toezicht.

*Siphon à double regard.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.  | d    | Type | VP | €             |
|---|----------|------|------|----|---------------|
|   | Art n°   | (mm) |      | Em | /stk-pc       |
|   | 20023179 | 110  | W    | 1  | <b>59,52</b>  |
|   | 20023180 | 125  | W    | 1  | <b>66,00</b>  |
|   | 20023181 | 160  | W    | 1  | <b>87,65</b>  |
|   | 20023182 | 200  | W    | 1  | <b>245,15</b> |



**Steekmof R/B - 2MV - SN 4**  
**Manchon R/B - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024302 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20024303              | 125       | 1        | 5,27         |
| 20024305              | 160       | 1        | 8,35         |
| 20024307              | 200       | 1        | 18,69        |

1) SN 4 / SN 8.

**Overschuifmof R/B - 2MV - SN 4**  
**Manchon coulissant R/B - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20037007 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20042653              | 125       | 1        | 5,27         |
| 20037008              | 160       | 1        | 19,92        |
| 20037009              | 200       | 1        | 56,14        |

**Bocht 15° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 15° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024205 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20024215              | 125       | 1        | 5,45         |
| 20024222              | 160       | 1        | 14,58        |

1) SN 8.

**Bocht 22,5° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 22,5° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024207 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20024216              | 125       | 1        | 7,49         |
| 20024224              | 160       | 1        | 14,58        |

1) SN 8.

**Bocht 30° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 30° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024209 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20024217              | 125       | 1        | 5,58         |
| 20024226              | 160       | 1        | 14,58        |

1) SN 8.

**Bocht 45° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 45° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024211 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20024218              | 125       | 1        | 7,49         |
| 20024228              | 160       | 1        | 14,58        |
| 20024237              | 200       | 1        | 29,71        |
| 20024238              | 250       | 1        | 43,66        |
| 20024241              | 315       | 1        | 74,99        |

1) SN 8.

1

**Bocht 67,5° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 67,5° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024212 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,06         |
| 20024219              | 125       | 20       | 6,95         |

1) SN 8.

**Bocht 90° R/B - MV/S - SN 4**  
**Coude 90° R/B - JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024214 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,06         |
| 20024220 <sup>1</sup> | 125       | 1        | 8,64         |
| 20024230              | 160       | 1        | 16,80        |
| 20024239              | 200       | 1        | 35,42        |
| 20024240              | 250       | 1        | 50,18        |
| 20024242              | 315       | 1        | 83,12        |

1) Hoek 1: 87,5°  
1) Angle 1: 87,5°

**Bocht 45° R/B - 2MV - SN 4**  
**Coude 45° R/B - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024246 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,44         |
| 20024248              | 125       | 1        | 9,10         |
| 20024250              | 160       | 1        | 16,10        |

**Bocht 90° R/B - 2MV - SN 4**  
**Coude 90° R/B - 2JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024247 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,63         |
| 20024249              | 125       | 1        | 9,49         |
| 20024251              | 160       | 1        | 18,19        |

**T- Stuk 45° R/B - 2MV/1S - SN 4**  
**T- Simple 45° R/B - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024256 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | 8,68         |
| 20024260              | 125 x 125      | 1        | 11,52        |
| 20024263              | 160 x 110      | 1        | 24,48        |
| 20024266              | 160 x 160      | 1        | 27,80        |
| 20024270              | 200 x 200      | 5        | 53,17        |

1) SN 8.

**T- Stuk 90° R/B - 2MV/1S - SN 4**  
**T- Simple 90° R/B - 2JI/1M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024257 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | 8,42         |
| 20024261 <sup>2</sup> | 125 x 125      | 1        | 10,54        |
| 20024268              | 160 x 160      | 1        | 24,13        |
| 20042422              | 200 x 200      | 1        | 27,73        |

1) Hoek 1: 87,5°, SN 8. 2) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°, SN 8. 2) Angle 1: 87,5°.

**T- Stuk 45° R/B - 3MV - SN 4**  
**T- Simple 45° R/B - 3JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024314 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | 9,83         |
| 20024317              | 125 x 125      | 1        | 12,93        |
| 20024320              | 160 x 160      | 1        | 26,81        |

1) SN 8.

**T- Stuk 90° R/B - 3MV - SN 4**  
**T- Simple 90° R/B - 3JI - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024315          | 110 x 110      | 1        | 9,41         |
| 20024318          | 125 x 125      | 1        | 11,28        |
| 20024321          | 160 x 160      | 1        | 25,43        |

1) SN 8.

**Verloopstuk in de mof R/B - Excentrisch MV/1S - SN 4**  
**Réduction mâle R/B - Excentrique JI/M - SN 4**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024294          | 125 x 110      | 1        | 6,70         |
| 20024295          | 160 x 110      | 1        | 10,41        |
| 20024297          | 160 x 125      | 1        | 11,28        |
| 20024299          | 200 x 160      | 1        | 28,18        |

**Afsluitkap passend om de buis**  
**Couvercle male s'adaptant autour du tuyau**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle




Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022366          | 110       | 25       | 1,91         |
| 20046705          | 125       | 100      | 3,09         |
| 20022374          | 160       | 1        | 3,96         |
| 20046706          | 200       | 30       | 6,33         |
| 20022383          | 250       | 1        | 8,74         |
| 20022385          | 315       | 1        | 13,91        |

**Afsluitkap passend in de mof**  
**Couvercle femelle s'adaptant dans le manchon**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle



Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022364          | 110       | 10       | 3,10         |
| 20024898          | 125       | 100      | 3,01         |
| 20022373          | 160       | 50       | 6,12         |
| 20022380          | 200       | 30       | 12,73        |

**Afsluitkap 'Kombi'**  
**Couvercle 'Combi'**

Passend om de buis en in de mof.  
*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof/spie / mâle/femelle



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048077          | 125       | 10       | 2,32         |
| 20023099          | 160       | 1        | 4,02         |

1

**Ontstoppingsstuk met keerklep - MV/S**  
**Vanne anti-refoulement - JI/M**

Met vergrendeling Ø110 - 400 mm.

*Avec verrouillage Ø110 - 400 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|----------|-----------------|
| 20023169          | 110 x 110      | 1        | <b>183,14</b>   |
| 20023170          | 125 x 125      | 1        | <b>207,45</b>   |
| 20023171          | 160 x 160      | 1        | <b>260,74</b>   |
| 20023172          | 200 x 200      | 1        | <b>362,05</b>   |
| 20023173          | 250 x 250      | 1        | <b>475,32</b>   |
| 20023174          | 315 x 315      | 1        | <b>861,90</b>   |
| 20023175          | 400 x 400      | 1        | <b>1.037,29</b> |

**Steekmof - 2MV - SN 8**  
**Manchon - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023027 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20023239              | 125       | 1        | 8,60         |
| 20023240              | 160       | 1        | 10,46        |
| 20023241              | 200       | 1        | 23,36        |
| 20023243              | 250       | 1        | 38,29        |
| 20023242              | 315       | 1        | 51,72        |
| 20035270              | 400       | 1        | 176,03       |



1) SN 4 / SN 8.

**Overschuifmof - 2MV - SN 8**  
**Manchon coulissant - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023038 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20023244              | 125       | 1        | 6,60         |
| 20023245              | 160       | 1        | 10,46        |
| 20023247              | 250       | 1        | 32,91        |
| 20023246              | 200       | 1        | 25,35        |
| 20023248              | 315       | 1        | 47,00        |
| 20035271              | 400       | 1        | 188,67       |



1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 15° - MV/S - SN 8**  
**Coude 15° - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022867 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20035269              | 125       | 1        | 9,36         |
| 20022920              | 160       | 1        | 19,01        |



1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 22,5° - MV/S - SN 8**  
**Coude 22,5° - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022869 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20023203              | 125       | 1        | 9,36         |
| 20023206              | 160       | 1        | 18,21        |



1) SN 4.

**Bocht 30° - MV/S - SN 8**  
**Coude 30° - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022870 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20022924              | 125       | 1        | 9,36         |
| 20022921              | 160       | 1        | 18,21        |



1) SN 4 / SN 8.

1

**Bocht 45° - MV/S - SN 8**  
**Coude 45° - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022872 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 5,46         |
| 20023204              | 125       | 1        | 9,36         |
| 20023207              | 160       | 1        | 18,21        |



1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 90° - MV/S - SN 8**  
**Coude 90° - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022874 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,06         |
| 20023205 <sup>2</sup> | 125       | 1        | 10,80        |
| 20023208              | 160       | 1        | 20,99        |



2) Hoek 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Hoek 1: 87,5°.  
2) Angle 1: 87,5°, SN 4 / SN 8. 2) Angle 1: 87,5°.

**Bocht 15° - 2MV - SN 8**  
**Coude 15° - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 15°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022911          | 110       | 1        | 6,44         |
| 20023209          | 125       | 1        | 11,37        |
| 20022922          | 160       | 5        | 20,10        |
| 20042511          | 200       | 1        | 36,40        |



**Bocht 22,5° - 2MV - SN 8**  
**Coude 22,5° - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 22,5°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022912 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,44         |
| 20023212              | 160       | 1        | 20,10        |



1) SN 4 / SN 8.

**Bocht 30° - 2MV - SN 8**  
**Coude 30° - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 30°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022913          | 110       | 1        | 6,44         |
| 20022925          | 125       | 1        | 11,37        |
| 20022919          | 160       | 5        | 20,10        |
| 20042510          | 200       | 1        | 36,40        |



**Bocht 45° - 2MV - SN 8**  
**Coude 45° - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022914          | 110       | 1        | 6,44         |
| 20023210          | 125       | 1        | 11,37        |
| 20023213          | 160       | 1        | 20,10        |
| 20023215          | 200       | 1        | 40,71        |



**Bocht 90° - 2MV - SN 8**  
**Coude 90° - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022915 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,63         |
| 20023211              | 125       | 1        | 15,35        |
| 20023214              | 160       | 1        | 22,76        |
| 20023216              | 200       | 3        | 53,86        |



1) SN 4/ SN 8.

**T- Stuk 45° - 2MV/1S - SN 8**  
**T- Simple 45° - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022963          | 110 x 110      | 1        | 8,68         |
| 20023217          | 125 x 125      | 1        | 14,39        |



1) SN 4/ SN 8.

**Verloop T-Stuk 45° - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple réduit 45° - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047515          | 200 x 160      | 1        | 96,76        |
| 20047516          | 250 x 125      | 1        | 137,82       |
| 20047517          | 250 x 160      | 1        | 159,48       |
| 20047518          | 250 x 200      | 1        | 175,20       |
| 20047519          | 315 x 125      | 1        | 202,33       |
| 20047520          | 315 x 160      | 1        | 225,18       |
| 20047521          | 315 x 200      | 1        | 247,55       |
| 20047522          | 315 x 250      | 1        | 287,78       |
| 20047523          | 400 x 125      | 1        | 322,40       |
| 20047524          | 400 x 160      | 1        | 358,35       |
| 20047525          | 400 x 200      | 1        | 418,43       |
| 20047526          | 400 x 250      | 1        | 434,13       |
| 20047527          | 400 x 315      | 1        | 797,29       |



1

**T- Stuk 90° - 2MV/1S - SN 8**  
**T- Simple 90° - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|---------------|
| 20022964 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | <b>8,42</b>   |
| 20023218              | 125 x 125      | 1        | <b>13,19</b>  |
| 20047542              | 200 x 200      | 1        | <b>100,39</b> |
| 20047543              | 250 x 250      | 1        | <b>203,36</b> |
| 20047544              | 315 x 315      | 1        | <b>223,75</b> |



1) Hoek 1: 87,5°, SN 4 / SN 8.  
 1) Angle 1: 87,5°, SN 4 / SN 8.

**Verloop T-Stuk 90° - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple réduit 90° - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047541          | 200 x 160      | 1        | <b>89,05</b> |


**T- Stuk 45° - 3MV - SN 8**  
**T- Simple 45° - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|---------------|
| 20023088 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | <b>9,83</b>   |
| 20023220              | 125 x 125      | 1        | <b>16,16</b>  |
| 20023226              | 160 x 160      | 1        | <b>33,53</b>  |
| 20023232              | 200 x 200      | 1        | <b>119,44</b> |



1) SN 4.

**Verloop T-Stuk 45° - 3MV - SN 8**  
**T-Simple réduit 45° - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023219          | 125 x 110      | 1        | <b>16,10</b> |
| 20023222          | 160 x 110      | 1        | <b>33,76</b> |
| 20023224          | 160 x 125      | 1        | <b>33,76</b> |
| 20023228          | 200 x 125      | 1        | <b>87,00</b> |
| 20023230          | 200 x 160      | 3        | <b>87,00</b> |





**T- Stuk 90° - 3MV - SN 8**  
**T- Simple 90° - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4 / SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023089 <sup>1</sup> | 110 x 110      | 1        | 9,41         |
| 20023221              | 125 x 125      | 1        | 14,11        |
| 20023227              | 160 x 160      | 1        | 31,79        |
| 20023233              | 200 x 200      | 3        | 61,05        |



1) SN 4 / SN 8.

**Verloop T-stuk 90° - 3MV - SN 8**  
**T-Simple réduit 90° - 3JL - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023225          | 160 x 125      | 1        | 30,42        |
| 20023229          | 200 x 125      | 1        | 57,48        |
| 20023231          | 200 x 160      | 1        | 57,48        |
| 20022984          | 250 x 125      | 1        | 137,12       |
| 20022987          | 250 x 160      | 1        | 155,08       |



**Flexibele bocht - 2MV**  
**Coude flexible - 2JI**


Zeer lage inbouwhoogte.  
Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

*Hauteur réduite.*  
*Angle réglable de 10° dans toutes directions.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: zettingsmof / manchon compressible  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: zettingsmof / manchon compressible  
Hoek / Angle: 88°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023262          | 160       | 1        | 68,09        |



**Flexibel Stroom T- stuk**  
**Té flexible**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flexibele mof / manchon flexible  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: flexibele mof / manchon flexible  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023096          | 125       | 1        | 25,81        |

**T- Buis 90° - 2MV/1S - SN 8**  
**T- Tuyau 90° - 2JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 20046764          | 200 x 125      | 1        | 1        | 154,21       |
| 20046768          | 200 x 160      | 1        | 1        | 154,21       |
| 20046765          | 250 x 125      | 1        | 1        | 208,06       |
| 20046769          | 250 x 160      | 1        | 1        | 208,06       |
| 20046772          | 250 x 200      | 1        | 1        | 217,40       |
| 20046766          | 315 x 125      | 1        | 1        | 291,59       |
| 20046770          | 315 x 160      | 1        | 1        | 291,59       |
| 20046773          | 315 x 200      | 1        | 1        | 301,52       |
| 20046767          | 400 x 125      | 1        | 1        | 457,88       |
| 20046771          | 400 x 160      | 1        | 1        | 457,88       |
| 20046774          | 400 x 200      | 1        | 1        | 470,02       |
| 20046775          | 400 x 250      | 1        | 1        | 525,48       |
| 20046776          | 400 x 315      | 1        | 1        | 534,15       |

**Flexibel T- stuk - 2MV/S**  
**T flexible - 2JI/M**


Zeer lage inbouwhoogte.  
Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

*Hauteur réduite.*  
*Angle réglable de 10° dans toutes directions.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: zettingsmof / manchon compressible  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: zettingsmof / manchon compressible  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023255          | 160       | 1        | 100,08       |



1

**Verloopstuk in de mof - Excentrisch MV/1S - SN 8**  
**Réduction male - Excentrique JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023234          | 125 x 110      | 1        | <b>8,36</b>  |
| 20023235          | 160 x 110      | 1        | <b>13,02</b> |
| 20023236          | 160 x 125      | 1        | <b>14,11</b> |
| 20023237          | 200 x 125      | 1        | <b>30,77</b> |
| 20023238          | 200 x 160      | 1        | <b>35,24</b> |



**Steekmof R/B - 2MV - SN 8**  
**Manchon R/B - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



Prijsgroep/Groupe de prix: K02


| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024302 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20048149              | 125       | 1        | 6,60         |
| 20024300              | 160       | 1        | 10,46        |
| 20048075              | 200       | 1        | 23,36        |
| 20048329              | 250       | 1        | 37,18        |
| 20048330              | 315       | 1        | 50,21        |
| 20046738              | 400       | 1        | 176,03       |



1) SN 4 / SN 8.

**Overschuifmof R/B - 2MV - SN 8**  
**Manchon coulissant R/B - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20037007 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 3,91         |
| 20048150              | 125       | 1        | 6,60         |
| 20024301              | 160       | 1        | 10,46        |
| 20048076              | 200       | 1        | 25,35        |
| 20048331              | 250       | 1        | 31,95        |
| 20048332              | 315       | 1        | 45,63        |
| 20046740              | 400       | 1        | 188,67       |



1) SN 4.

**Bocht 45° R/B - MV/S - SN 8**  
**Coude 45° R/B - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024211          | 110       | 1        | 5,46         |
| 20048071          | 125       | 1        | 9,36         |
| 20024243          | 160       | 1        | 18,21        |



**Bocht 90° R/B - MV/S - SN 8**  
**Coude 90° R/B - JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024214 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,06         |
| 20048153 <sup>1</sup> | 125       | 1        | 10,80        |
| 20024244              | 160       | 1        | 20,99        |



1) Hoek 1: 87,5°, SN 4.  
 1) Angle 1: 87,5°, SN 4.

**Bocht 45° R/B - 2MV - SN 8**  
**Coude 45° R/B - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024246 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 6,44         |
| 20048072              | 125       | 1        | 11,37        |
| 20024254              | 160       | 1        | 20,10        |



1) SN 4.

1

**Bocht 90° R/B - 2MV - SN 8**  
**Coude 90° R/B - 2JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024247 <sup>1</sup> | 110       | 1        | <b>6,63</b>  |
| 20048159              | 125       | 1        | <b>11,87</b> |
| 20024255              | 160       | 1        | <b>22,76</b> |
| 20048050              | 200       | 1        | <b>53,86</b> |



1) SN 4.

**T-Stuk 45° R/B - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple 45° R/B - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048161          | 125 x 125      | 1        | <b>14,39</b> |



**Verloop T-Stuk 45° R/B - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple réduit 45° R/B - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1401 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20047528          | 200 x 160      | 1        | <b>96,76</b>  |
| 20047529          | 250 x 125      | 1        | <b>137,82</b> |
| 20047530          | 250 x 160      | 1        | <b>159,48</b> |
| 20047531          | 250 x 200      | 1        | <b>175,20</b> |
| 20047532          | 315 x 125      | 1        | <b>202,33</b> |
| 20047533          | 315 x 160      | 1        | <b>225,18</b> |
| 20047534          | 315 x 200      | 1        | <b>247,55</b> |
| 20047535          | 315 x 250      | 1        | <b>287,78</b> |
| 20047536          | 400 x 125      | 1        | <b>322,40</b> |
| 20047537          | 400 x 160      | 1        | <b>358,35</b> |
| 20047538          | 400 x 200      | 1        | <b>418,43</b> |
| 20047539          | 400 x 250      | 1        | <b>434,13</b> |
| 20047540          | 400 x 315      | 1        | <b>797,29</b> |



**T-Stuk 90° R/B - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple 90° R/B - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|---------------|
| 20048167 <sup>1</sup> | 125 x 125      | 1        | <b>13,19</b>  |
| 20047546              | 200 x 200      | 1        | <b>100,39</b> |
| 20047547              | 250 x 250      | 1        | <b>203,36</b> |
| 20047548              | 315 x 315      | 1        | <b>223,75</b> |



1) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°.

**Verloop T-Stuk 90° R/B - 2MV/1S - SN 8**  
**T-Simple réduit 90° R/B - 2JI/1M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047545          | 200 x 160      | 1        | 89,05        |



**T-Stuk 45° R/B - 3MV - SN 8**  
**T-Simple 45° R/B - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024314          | 110 x 110      | 1        | 9,83         |
| 20048163          | 125 x 125      | 1        | 16,16        |
| 20024330          | 160 x 160      | 1        | 33,53        |
| 20048049          | 200 x 200      | 1        | 119,44       |



**Verloop T-Stuk 45° R/B - 3MV - SN 8**  
**T-Simple réduit 45° R/B - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048162          | 125 x 110      | 1        | 16,10        |
| 20048164          | 160 x 110      | 1        | 33,76        |
| 20048165          | 160 x 125      | 1        | 33,76        |
| 20048166          | 200 x 125      | 1        | 50,70        |



**T-Stuk 90° R/B - 3MV - SN 8**  
**T-Simple 90° R/B - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024315               | 110 x 110      | 1        | 9,41         |
| 20048168 <sup>1)</sup> | 125 x 125      | 1        | 14,11        |
| 20024331               | 160 x 160      | 1        | 31,79        |



1) Hoek 1: 87,5°.  
 1) Angle 1: 87,5°.

**Verloop T-Stuk 90° R/B - 3MV - SN 8**  
**T-Simple réduit 90° R/B - 3JI - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048169          | 160 x 125      | 1        | 30,42        |
| 20048170          | 200 x 125      | 1        | 57,48        |
| 20048171          | 200 x 160      | 1        | 57,48        |




1

**T- Buis 90° - 2MV/1S - SN 8**  
**T- Tuyau 90° - 2JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1401  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°  | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|----------------|----------|----------|--------------|
| 20046777   | 200 x 125      | 1        | 1        | 154,21       |
| 20046781   | 200 x 160      | 1        | 1        | 154,21       |
| 20046778   | 250 x 125      | 1        | 1        | 208,06       |
| 20046782   | 250 x 160      | 1        | 1        | 208,06       |
| 20046785   | 250 x 200      | 1        | 1        | 217,40       |
|  20046779 | 315 x 125      | 1        | 1        | 291,59       |
| 20046783   | 315 x 160      | 1        | 1        | 291,59       |
| 20046786   | 315 x 200      | 1        | 1        | 301,52       |
| 20046780   | 400 x 125      | 1        | 1        | 457,88       |
| 20046784   | 400 x 160      | 1        | 1        | 457,88       |
| 20046787   | 400 x 200      | 1        | 1        | 470,02       |
| 20046788   | 400 x 250      | 1        | 1        | 525,48       |
| 20046789   | 400 x 315      | 1        | 1        | 534,15       |

**Verloopstuk in de mof R/B - Excentrisch MV/1S - SN 8**  
**Réduction mâle R/B - Excentrique JI/M - SN 8**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048172          | 125 x 110      | 1        | 8,36         |
| 20048173          | 160 x 110      | 1        | 13,02        |
| 20048073          | 160 x 125      | 1        | 14,11        |
| 20048174          | 200 x 125      | 1        | 19,01        |
| 20048074          | 200 x 160      | 1        | 21,12        |



**Universele indrukmof - PVC/beton - Versterkt**  
**Manchon universel - PVC/béton - Renforcé**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC en/of PP naar beton met versterkte stootrand. Het overgangsstuk PVC/beton dient te worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde rubberen overgangsring.  
Het is ten zeerste aan te bevelen om het gat in de betonbuis te maken m.b.v. een diamantboor; en dit om een perfect waterdichte passing te verkrijgen (zie standaardbestek 250).

*La solution idéale pour la transition de PVC et/ ou PP au béton avec butée renforcée.*  
*Le manchon de transition PVC/béton doit être appliqué en combinaison avec le joint de transition en caoutchouc.*  
*Il est conseillé de forer le trou dans le béton au moyen d'un foret diamanté afin d'obtenir une transition étanche (voir cahier des charges standard 250).*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023049          | 200 x 230      | 4        | 51,55        |

**Indrukmof - PVC/Beton**  
**Manchon universel - PVC/Béton**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC en/of PP naar beton. Het overgangsstuk PVC/beton dient te worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde rubberen overgangsring.  
Het is ten zeerste aan te bevelen om het gat in de betonbuis te maken m.b.v. een diamantboor; en dit om een perfect waterdichte passing te verkrijgen (zie standaardbestek 250).

*La solution idéale pour la transition de PVC et/ou PP au béton.*  
*Le manchon de transition PVC/béton doit être appliqué en combinaison avec le joint de transition en caoutchouc.*  
*Il est conseillé de forer le trou dans le béton au moyen d'un foret diamanté afin d'obtenir une transition étanche (voir cahier des charges standard 250).*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023044          | 160 x 201      | 1        | 51,22        |

**PP Indrukmof voor beton**  
**PP Manchon universel pour béton**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20041119              | 160       | 201        | 1        | 34,61        |
| 20041120 <sup>1</sup> | 160       | 201        | 1        | 34,61        |

1) Grijs.  
1) Gris.

**Universele indrukmof - Versterkt**  
**Manchon universel - Renforcé**

Indrukmoften met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor montage op horizontale leidingen uit ongewapend beton. Klasse 40 kN.

*Manchon universel avec butée renforcée, pour béton non armé.*  
*Pour le montage sur des conduites horizontales en béton non armé. Classe 40 kN.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023047          | 125 x 143,2    | 45       | 28,74        |
| 20023048          | 160 x 177,6    | 30       | 45,74        |

**Universele flexibele indrukmof - Versterkt**  
**Manchon universel flexible - Renforcé**

Flexibele indrukmof met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor montage op horizontale leidingen of op verticale leidingen resp. putwanden uit ongewapend beton. Klasse 40 KN.

De flexibele manchets laat grotere hoekverdraaiing toe, 6°.

*Manchon universel flexible avec butée renforcée, pour béton non armé.*  
*Pour le montage sur des conduites horizontales ou verticales (par ex. parois de C.V.) en béton non armé. Classe 40 KN.*  
*Le manchon flexible permet une plus grande déviation d'angle de 6°.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023050          | 250 x 300      | 6        | 101,21       |

**Universele indrukmof - Gres**  
**Manchon universel - Grès**

Voor aansluitingen van gresbuis Ø150 mm of een PVC buis Ø160 mm op een betonbuis vanaf Ø400 mm.

*Pour raccordement de tuyaux en grès de Ø150 mm ou de tuyaux PVC de Ø160 mm sur un tuyau en béton de diamètre Ø400 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023043          | 150 x 201      | 1        | 62,83        |

1

**Knevelinlaatstuk**  
**Manchon de serrage**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC op PVC. Niet geschikt voor PP.  
Let op! Uitsluitend toepasbaar op BENOR of KOMO gekeurde, drukloze circuits met buizen klasse SN 4 en SN 8.  
Uitvoering met zetting: op aanvraag.

*La solution idéale pour la transition de PVC et PVC. Ne pas utiliser pour PP.  
Attention! A utiliser uniquement avec des tuyaux normalisés BENOR ou KOMO, gravitaire de classe SN 4 et SN 8.  
Exécution manchon compressible: sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN T42-604  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4 / SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



| Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |                |          |              |
|--------------------------------|----------------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20022935                       | 200 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022936                       | 250 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022941                       | 250 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022938                       | 315 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022942                       | 315 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022940                       | 400 x 125      | 1        | 43,13        |
| 20022943                       | 400 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022944 <sup>1</sup>          | 500 x 160      | 4        | 76,93        |
| 20022945 <sup>1</sup>          | 630 x 160      | 4        | 76,93        |

1) Alleen toepasbaar voor klasse SN 8.  
1) Uniquement applicable pour la classe SN 8.

**Gatzaag voor knevelinlaten**  
**Scie pour manchon de serrage**



| Prijsgroep/Groupe de prix: K36 |           |          |              |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20020663 <sup>1</sup>          | 127       | 1        | 199,03       |
| 20020664 <sup>2</sup>          | 159       | 1        | 212,76       |

1) Gatzaag voor knevelinlaat 125 mm. 2) Gatzaag voor knevelinlaat 160 mm.  
1) Scie à cloche pour manchon de serrage 125 mm. 2) Scie à cloche pour manchon de serrage 160 mm.

**Keilinlaat**  
**Selle de piquage**

Geschikt voor buizen SN 4 en SN 8. Bij toepassing op systemen SN 2, aandraaien tot 2e gang van de schroefdraad zichtbaar is.  
De ideale oplossing voor de overgang van PVC op PVC. Niet geschikt voor PP.

*Pour des tuyaux SN 4 et SN 8. En cas d'application en systèmes SN 2, visser l'écrou de façon à faire apparaître la deuxième spire du filet.  
La solution idéale pour la transition de PVC et PVC. Ne pas utiliser pour PP.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



| Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |                |          |              |
|--------------------------------|----------------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20024972                       | 200 x 125      | 6        | 26,62        |
| 20022946                       | 250 x 125      | 6        | 28,25        |
| 20022948                       | 250 x 160      | 5        | 42,94        |
| 20022947                       | 315 x 125      | 6        | 28,25        |
| 20022949                       | 315 x 160      | 4        | 42,94        |
| 20022950                       | 400 x 160      | 4        | 42,94        |
| 20024973                       | 500 x 160      | 4        | 60,18        |

**Gatzaag voor keilinlaat**  
**Scie pour selle de piquage**



| Prijsgroep/Groupe de prix: K36 |                          |          |              |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm)                | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20022951 <sup>1</sup>          | 131                      | 1        | 255,24       |
| 20022952 <sup>2</sup>          | 166                      | 1        | 295,53       |
| 20030516                       | Bandsleutel / Clé à main | 1        | 80,35        |

1) Gatzaag voor keilinlaat 125 mm. 2) Gatzaag voor keilinlaat 160 mm.  
1) Scie à cloche pour selle de piquage 125 mm. 2) Scie à cloche pour selle de piquage 160 mm.

**Zettingsmof - MV/S**  
**Manchon compressible - JI/M**

De mof laat een zetting toe van 84mm en gaat in werking bij een bovenbelasting van 600 kg.

*Le manchon compressible entre en fonction lors d'une charge de 600 kg.  
L'expansion maximale est de 84mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: zettingsmof / manchon compressible  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K02 |           |          |              |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20023265                       | 160       | 1        | 41,13        |



**Flexibel huisaansluitstuk**  
**Raccordement domestique flexible**

Aansluiting aan de mofzijde: bereik Ø160 - Ø185 mm, aansluiting spiezijde: Ø160 mm.  
*Raccordement côté manchonné: Ø160 - Ø185 mm, raccordement côté mâle: Ø160 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Licht grijs / Gris clair  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022419          | 160       | 6        | 35,11        |


**Overgangsstuk – Kunststof naar Grès Spie**  
**Pièce de transition - Matière synthétique vers grès mâle**

Voor de overgang van kunststofbuizen of de PP huisaansluitput naar gresbuis.  
Passend over de spie van de gresbuis.

*Pour la transition des tuyaux en matière synthétique ou chambre en PP pour raccordement domestique vers tuyaux grès. S'adaptant sur lu bout male tuyau grès.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046864          | 110 x DN100    | 1        | 13,86        |
|   | 20023070          | 125 x DN125    | 16       | 15,77        |
|   | 20040778          | 160 x DN150    | 9        | 23,18        |
|   | 20040920          | 200 x DN200    | 4        | 42,27        |


**Overgangsstuk – Kunststof naar Grès Mof**  
**Pièce de transition - Matière synthétique vers grès femelle**

Voor de overgang van kunststofbuizen of de PP huisaansluitput naar gresbuis.  
Passend in de mof van de gresbuis.

*Pour la transition des tuyaux en matière synthétique ou chambre en PP pour raccordement domestique vers tuyaux grès. S'adaptant dans le machon du tuyau grès.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046865          | 110 x DN100    | 1        | 8,27         |
|   | 20040928          | 125 x DN125    | 35       | 8,54         |
|   | 20040929          | 160 x DN150    | 24       | 9,23         |
|   | 20040930          | 200 x DN200    | 12       | 18,73        |


**Slokkeraansluiting - GY/PVC**  
**Raccord récepteur d'eau - Fonte/PVC**

Perfekte aansluiting en afdichting door middel van rubber manchet met meervoudige lippen.  
Voor slokker type stad Brussel/W2.

*Jonctions parfaites et étanches à l'aide d'un joint caoutchouc à lèvres multiples. Pour avaloir type ville de Bruxelles/W2.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------------|----------|--------------|
|   | 20023063          | 160 x 174 / 180 | 1        | 31,30        |
|   | 20023064          | 160 x 180 / 185 | 10       | 31,30        |


**Overgangsstuk PVC - Grès excentrisch**  
**Pièce de transition PVC - Grès excentrique**

Voor aansluitingen van PVC buizen op grès- of gietijzeren buizen, worden PVC overgangsstukken toegepast. De overgangsstukken zijn voor de aansluiting op PVC uitgevoerd met rubbermanchet. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès- of gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd.

*Pour le raccordement de tuyaux en grès ou en fonte à des tuyaux PVC. Les pièces de transition sont munies d'un joint à lèvres pour le raccordement avec le tuyau PVC. Pour réaliser également une bonne étanchéité de l'extrémité mâle de tuyaux en grès ou en fonte, on utilise des anneaux toriques.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20034970          | 110 x 180      | 1        | 19,21        |
|   | 20034972          | 125 x 206      | 1        | 31,12        |


**Overgangsstuk PVC - Grès centrisch**  
**Pièce de transition PVC - Grès centré**

Voor aansluitingen van PVC buizen op grès- of gietijzeren buizen, worden PVC overgangsstukken toegepast. De overgangsstukken zijn voor de aansluiting op PVC uitgevoerd met rubbermanchet. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès- of gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd.

*Pour le raccordement de tuyaux en grès ou en fonte à des tuyaux PVC. Les pièces de transition sont munies d'un joint à lèvres pour le raccordement avec le tuyau PVC. Pour réaliser également une bonne étanchéité de l'extrémité mâle de tuyaux en grès ou en fonte, on utilise des anneaux toriques.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20034968          | 110 x 180      | 1        | 18,28        |
|   | 20034971          | 125 x 180      | 1        | 19,67        |
|   | 20034969          | 125 x 206      | 1        | 31,12        |
|   | 20034973          | 160 x 206      | 1        | 28,52        |

1

**Overgangsstuk - Gy**  
**Pièce de transition - Fonte**

Voor aansluitingen van PVC buizen op grès- of gietijzeren buizen, worden PVC overgangsstukken toegepast. De overgangsstukken zijn voor de aansluiting op PVC uitgevoerd met rubbermanchet. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès- of gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd.

*Pour le raccordement de tuyaux en grès ou en fonte à des tuyaux PVC. Les pièces de transition sont munies d'un joint à lèvres pour le raccordement avec le tuyau PVC. Pour réaliser également une bonne étanchéité de l'extrémité mâle de tuyaux en grès ou en fonte, on utilise des anneaux toriques.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | Type                       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------------------------|----------|--------------|
| 20034964               | 110 x 157      | gy 5" exc / fonte 5" exc   | 1        | <b>19,28</b> |
| 20034965               | 125 x 157      | gy 5" cent / fonte 5" cent | 1        | <b>19,91</b> |
| 20034966 <sup>1)</sup> | 160 x 184      | gy 6" cent / fonte 6" cent | 1        | <b>28,46</b> |
| 20034967               | 200 x 232      | gy 8" cent / fonte 8" cent | 1        | <b>47,47</b> |

1) Bij de aansluiting van een overgangsstuk Ø160 x 184 mm op een GY watervanger is het aan te bevelen de meegeleverde tokrolring Ø148 x 12 mm te vervangen door de O-ring Ø159 x 7 mm.

*1) Il faut conseiller l'application d'un O-ring Ø159 x 7 mm au lieu d'un anneau torique Ø148 x 12 mm, dans le cas où on fait le raccordement d'un récepteur sur un récepteur d'eau en fonte*

**Flexibele rechte koppeling**  
**Raccord flexible droit**

Flexibele rubberen koppelingen, type DRAIN, voor een waterdichte verbinding van alle leidingmaterialen.  
Waterdichtheid: 0,6 bar.

*Raccords flexibles en caoutchouc, type DRAIN, pour le raccordement étanche à l'eau de matières différentes.*  
*Etanchéité: 0,6 bar.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|
| 20024010          | 32 - 40   | MDC40  | 24       | <b>16,65</b>  |
| 20024011          | 42 - 50   | MDC50  | 24       | <b>18,83</b>  |
| 20024012          | 55 - 65   | MDC65  | 24       | <b>27,63</b>  |
| 20024013          | 75 - 89   | MDC89  | 18       | <b>28,69</b>  |
| 20024014          | 100 - 115 | MDC115 | 30       | <b>30,02</b>  |
| 20024015          | 105 - 120 | MDC120 | 30       | <b>31,77</b>  |
| 20024016          | 120 - 137 | MDC137 | 24       | <b>38,25</b>  |
| 20024017          | 137 - 162 | MDC162 | 20       | <b>56,07</b>  |
| 20024018          | 160 - 175 | MDC175 | 24       | <b>53,04</b>  |
| 20024019          | 175 - 200 | MDC200 | 14       | <b>60,24</b>  |
| 20024020          | 187 - 212 | MDC212 | 12       | <b>61,33</b>  |
| 20024021          | 200 - 225 | MDC225 | 10       | <b>63,85</b>  |
| 20024022          | 225 - 250 | MDC250 | 10       | <b>71,52</b>  |
| 20024023          | 290 - 320 | MDC320 | 6        | <b>122,50</b> |

Andere diameters op aanvraag.  
*Autres diamètres sur demande.*

**Flexibele verloopkoppeling**  
**Réduction flexible**

Flexibele rubberen verloopkoppelingen, voor een waterdichte verbinding van alle leidingmaterialen. Toepasbaar voor verschillende leidingdiameters. Waterdichtheid: 0,6 bar.

*Raccords flexibles en caoutchouc, pour le raccordement étanche à l'eau de matières différentes.*  
*Pour de différent diamètre des conduites.*  
*Etanchéité: 0,6 bar.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 0,6  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)        | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 20024024          | 40 - 50 x 32 - 40     | MAC0502 | 24       | <b>26,42</b>  |
| 20024025          | 53 - 63 x 34 - 40     | MAC0632 | 24       | <b>28,37</b>  |
| 20024026          | 75 - 89 x 40 - 50     | MAC6893 | 24       | <b>42,53</b>  |
| 20046640          | 110 - 115 x 40 - 50   | MAC1153 | 30       | <b>46,54</b>  |
| 20024027          | 110 - 125 x 80 - 95   | MAC1251 | 24       | <b>41,93</b>  |
| 20046641          | 121 - 136 x 80 - 95   | MAC1361 | 16       | <b>41,86</b>  |
| 20046642          | 121 - 136 x 100 - 115 | MAC1362 | 16       | <b>41,99</b>  |
| 20046643          | 121 - 136 x 110 - 125 | MAC1363 | 16       | <b>45,19</b>  |
| 20024028          | 130 - 145 x 110 - 125 | MAC1452 | 14       | <b>65,06</b>  |
| 20046644          | 144 - 160 x 121 - 136 | MAC1603 | 18       | <b>76,36</b>  |
| 20024029          | 155 - 170 x 110 - 125 | MAC1702 | 18       | <b>59,06</b>  |
| 20046645          | 155 - 170 x 130 - 145 | MAC1703 | 30       | <b>76,36</b>  |
| 20046646          | 170 - 192 x 121 - 136 | MAC1923 | 10       | <b>77,07</b>  |
| 20046647          | 170 - 192 x 144 - 160 | MAC1924 | 10       | <b>77,69</b>  |
| 20046648          | 180 - 200 x 155 - 170 | MAC2001 | 10       | <b>74,44</b>  |
| 20024030          | 180 - 200 x 160 - 180 | MAC2002 | 10       | <b>71,76</b>  |
| 20046649          | 185 - 210 x 110 - 125 | MAC2102 | 12       | <b>81,61</b>  |
| 20047634          | 185 - 210 x 144 - 160 | MAC2105 | 12       | <b>86,45</b>  |
| 20046650          | 195 - 220 x 155 - 170 | MAC2203 | 10       | <b>98,48</b>  |
| 20046651          | 210 - 235 x 190 - 215 | MAC2356 | 12       | <b>125,75</b> |
| 20046652          | 240 - 265 x 144 - 160 | MAC2654 | 10       | <b>121,18</b> |
| 20046653          | 240 - 265 x 170 - 192 | MAC2655 | 10       | <b>126,68</b> |
| 20046654          | 240 - 265 x 190 - 215 | MAC2656 | 12       | <b>143,10</b> |
| 20047635          | 240 - 265 x 210 - 235 | MAC2657 | 10       | <b>148,03</b> |
| 20046655          | 250 - 275 x 195 - 220 | MAC2755 | 8        | <b>152,91</b> |
| 20046656          | 265 - 290 x 190 - 215 | MAC2906 | 10       | <b>160,77</b> |
| 20047636          | 265 - 290 x 240 - 265 | MAC2908 | 10       | <b>164,61</b> |
| 20046657          | 295 - 320 x 240 - 265 | MAC3208 | 9        | <b>191,60</b> |
| 20046658          | 300 - 325 x 250 - 275 | MAC3257 | 6        | <b>193,18</b> |
| 20046659          | 335 - 360 x 240 - 260 | MAC3608 | 3        | <b>198,61</b> |
| 20047637          | 345 - 370 x 300 - 325 | MAC3708 | 6        | <b>222,25</b> |
| 20046660          | 360 - 385 x 300 - 325 | MAC3850 | 6        | <b>250,04</b> |

Andere diameters op aanvraag.  
*Autres diamètres sur demande.*


**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2A**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2A**

Canada Plus, Type 2A, exclusief voor het verbinden van gres met gres, conform EN 295-4.  
Waterdichtheid: 0,6 bar.

*Canada Plus, Type 2A, exclusif pour le raccordement de grès vers grès, conforme EN 295-4.*  
*Étanchéité: 0,6 bar.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-----|-------|----------|---------------|
| 20043753          | 150 - 165 | 34  | MC165 | 1        | <b>77,64</b>  |
| 20043754          | 175 - 190 | 34  | MC190 | 25       | <b>85,05</b>  |
| 20043755          | 235 - 250 | 160 | MC250 | 20       | <b>130,56</b> |
| 20043756          | 290 - 305 | 160 | MC305 | 5        | <b>149,27</b> |
| 20043757          | 345 - 360 | 160 | MC360 | 5        | <b>179,09</b> |
| 20043758          | 475 - 495 | 160 | MC495 | 4        | <b>238,01</b> |
| 20043759          | 570 - 590 | 120 | MC590 | 2        | <b>346,38</b> |
| 20043760          | 345 - 260 | 240 | MC260 | 8        | <b>158,48</b> |
| 20043761          | 310 - 325 | 240 | MC325 | 10       | <b>171,45</b> |
| 20043762          | 370 - 385 | 240 | MC385 | 5        | <b>213,13</b> |
| 20043763          | 485 - 505 | 200 | MC505 | 5        | <b>257,05</b> |
| 20043764          | 600 - 620 | 160 | MC620 | 2        | <b>399,56</b> |

Andere diameters op aanvraag.  
*Autres diamètres sur demande.*


**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2B**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2B**

Canada Plus, Type 2B, voor het verbinden van alle soorten kunststof, gres en beton, conform EN 295-4.  
Waterdichtheid: 2,5 bar.

*Canada Plus, Type 2B, pour le raccordement de toutes matières synthétiques, grès et béton,*  
*conforme EN 295-4.*  
*Étanchéité: 2,5 bar.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|
| 20043765          | 137 - 162 | MSC162 | 18       | <b>86,47</b>  |
| 20043775          | 150 - 175 | MSC175 | 18       | <b>90,69</b>  |
| 20043766          | 175 - 200 | MSC200 | 14       | <b>93,50</b>  |
| 20043776          | 187 - 212 | MSC212 | 12       | <b>124,07</b> |
| 20043777          | 200 - 225 | MSC225 | 10       | <b>133,06</b> |
| 20043767          | 225 - 250 | MSC250 | 10       | <b>139,56</b> |
| 20043781          | 250 - 275 | MSC275 | 10       | <b>163,32</b> |
| 20043768          | 285 - 310 | MSC310 | 6        | <b>176,06</b> |
| 20043778          | 290 - 320 | MSC320 | 5        | <b>192,53</b> |
| 20043782          | 310 - 335 | MSC335 | 5        | <b>197,36</b> |
| 20043769          | 355 - 360 | MSC360 | 5        | <b>216,67</b> |
| 20043783          | 355 - 385 | MSC385 | 4        | <b>239,07</b> |
| 20043779          | 385 - 410 | MSC410 | 4        | <b>248,50</b> |
| 20043770          | 465 - 495 | MSC495 | 4        | <b>268,70</b> |
| 20043784          | 480 - 510 | MSC510 | 2        | <b>290,42</b> |
| 20043771          | 570 - 600 | MSC600 | 2        | <b>448,10</b> |
| 20043785          | 590 - 620 | MSC620 | 2        | <b>540,56</b> |

Andere diameters op aanvraag.  
*Autres diamètres sur demande.*

1

**DYKA glijmiddel**  
**Lubrifiant DYKA**

Voor vlotte montage, DYKA glijmiddel gebruiken.  
Geschikt voor drinkwater.

*Pour faciliter le montage, employer du lubrifiant DYKA.  
Convient pour l'eau potable.*



Prijsgroep/Groupe de prix: K37

| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047601          | 800 gram     | 12       | 10,27        |

**Glijmiddel in tube**  
**Lubrifiant en tube**

Niet geschikt voor drinkwater.

*Ne convient pas pour l'eau potable.*



Prijsgroep/Groupe de prix: K37

| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20048237          | tube 250 ml  | 50       | 4,65         |
| 20048238          | tube 500 ml  | 24       | 6,20         |

**DYKA vaseline**

Vaseline - zuurvrij.  
Niet geschikt voor drinkwater.

*Vaseline - exempt d'acide.  
Ne convient pas pour l'eau potable.*



Prijsgroep/Groupe de prix: K37

| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20020638          | 1000 gram    | 12       | 10,70        |

**Rubberen muurkragen**  
**Manchettes en caoutchouc**

Drukwaterdicht tot 3 bar.

*Résistant à 3 bar.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: 3 Bar  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer



Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023281          | 110       | 1        | 126,11       |
| 20023282          | 125       | 1        | 126,11       |
| 20023283          | 160       | 1        | 136,23       |
| 20023284          | 180       | 1        | 136,23       |
| 20023285          | 200       | 1        | 142,53       |
| 20023286          | 225       | 1        | 142,53       |
| 20023287          | 250       | 1        | 157,80       |
| 20023288          | 280       | 1        | 157,80       |
| 20023289          | 315       | 1        | 177,44       |
| 20047567          | 355       | 1        | 235,13       |
| 20047568          | 400       | 1        | 247,58       |
| 20047569          | 450       | 1        | 254,14       |
| 20047570          | 500       | 1        | 284,25       |
| 20047571          | 560       | 1        | 310,58       |
| 20047572          | 630       | 1        | 340,52       |

**Muurdoorvoermof**  
**Passage de mur**

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

*Collet d'ancrage collé et sablage complet.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Verzand / PVC Sablé  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20023268          | 110       | 300      | 6        | 35,50        |
| 20022957          | 110       | 350      | 6        | 39,13        |
| 20023269          | 125       | 300      | 6        | 55,38        |
| 20022958          | 125       | 350      | 6        | 60,84        |
| 20023270          | 160       | 300      | 1        | 69,57        |
| 20022959          | 160       | 350      | 1        | 76,55        |
| 20023271          | 200       | 300      | 1        | 92,29        |
| 20022960          | 200       | 350      | 1        | 101,40       |
| 20023272          | 250       | 300      | 1        | 120,69       |
| 20022961          | 250       | 350      | 1        | 132,80       |
| 20023273          | 315       | 300      | 1        | 200,19       |
| 20022962          | 315       | 350      | 1        | 220,20       |
| 20023274          | 400       | 300      | 1        | 276,87       |

**Instortmof**  
**Manchon à sceller**

Voor het voeren van PVC- en PP-buizen door funderingswanden en betonnen rioleringsputten.

*Pour le passage des conduites en PVC et PP à travers des fondations et des chambres de visite en béton.*

Materiaal / Type de matériel: Polystyrol  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20021870          | 110       | 240       | 12       | 27,98        |
| 20021871          | 125       | 240       | 6        | 31,44        |
| 20021872          | 160       | 240       | 9        | 35,49        |
| 20021873          | 200       | 240       | 6        | 40,38        |
| 20021874          | 250       | 240       | 1        | 60,73        |
| 20021875          | 315       | 240       | 1        | 72,88        |
| 20021876          | 400       | 240       | 1        | 87,61        |

**Instortmof - Verlengstuk**  
**Manchon à sceller - Allonge**

Voor het verlengen van instortmoffen door funderingswanden en betonnen rioleringsputten.

*Pour allonger les manchons à sceller à travers les fondations et les chambres de visite en béton.*

Materiaal / Type de matériel: Polystyrol  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20021877          | 110       | 60       | 30       | 7,42         |
| 20021878          | 125       | 60       | 52       | 10,54        |
| 20021879          | 160       | 60       | 39       | 12,75        |
| 20021880          | 200       | 60       | 26       | 14,40        |

**Meervoudige doorvoerbocht**  
**Courbe de passage multi-fonctionnelle**

Voor het invoeren van kabels en/of water- en gasbuizen in woningen.  
Met 5 doorgangen: electriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Tuyaux courbés, pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz. Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022395          | 2 x 110 - 2 x 50 - 1 x 75     | 1        | 183,60       |

Product wijkt af van afbeelding.  
*Le produit diffère de l'image.*

**Meervoudige muurdoorvoer**  
**Passage de mur multi-fonctionnel**

De meervoudige muurdoorvoer is samengesteld uit vijf in het gelid gelegen PVC moffen, met elkaar hecht verbonden door middel van kunststofplaten.  
Met 5 doorgangen: electriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Le raccordement multi-fonctionnel est composé de cinq manchons en PVC, alignés et fixés à l'aide de plaques pleines et collées, en matière synthétique. Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049144          | 2 x 110 - 2 x 50 - 1 x 75     | 300      | 1        | 104,04       |

Product wijkt af van afbeelding.  
*Le produit diffère de l'image.*

**Doorvoerbocht**  
**Courbe de passage**

Voor het invoeren van kabel en/of water- en gasbuizen in woningen.  
Afwijkende PVC doorvoerbochten worden uitsluitend volgens tekening vervaardigd.

*Tuyaux courbés pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz. Des courbes de passage en d'autres dimensions ne sont fabriqués que selon plan.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|-------------|----------|--------------|
| 20022407          | 50        | 930      | 600         | 10       | 14,56        |
| 20022410          | 75        | 1130     | 600         | 5        | 24,26        |
| 20022416          | 110       | 665      | 400         | 1        | 26,13        |
| 20022413          | 110       | 890      | 600         | 1        | 38,07        |


**Paalfundering**  
**Anneau coffrant pour poteaux**

Voor het afwerken van betonnen funderingsvoeten van (elektriciteits)palen.

*Pour la finition des fondations en béton des poteaux (électricité).*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20025862          | 250       | 150      | 1        | 7,00         |
| 20025863          | 315       | 150      | 1        | 10,62        |

1

**Ophangbeugels**  
*Colliers de suspension*

PVC beugel met parkervijls, zonder inslagpen.  
Beugel geschikt voor toepassing met montageoog M6 of M8.

*Collier en PVC avec vis "parker", sans broche.  
Pour application avec oeillet de montage M6 ou M8.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021937          | 110       | 25       | <b>1,25</b>  |
| 20021939          | 125       | 25       | <b>1,30</b>  |
| 20021941          | 160       | 25       | <b>1,36</b>  |



**Inslagpen**  
*Broche*

Door de combinatie van een inslagpen (gesherardiseerd) met een PVC ophangbeugel krijgt men een pijpbeugel.

*En combinant une broche (galvanisée) et le collier de suspension en PVC l'on obtient un collier de fixation.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20021538          | 300      | <b>0,45</b>  |



**Rioleringspen**  
*Piquet d'égout*

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|----------|--------------|
| 20034117          | 125 x 8,0     | 1        | 25       | <b>3,68</b>  |



**Universele beugels**  
*Colliers universels*

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021968          | 110       | M8             | 50       | <b>4,28</b>  |
| 20022007          | 125       | M8             | 50       | <b>4,60</b>  |
| 20021969          | 160       | M8             | 25       | <b>5,07</b>  |
| 20021970          | 200       | M8             | 25       | <b>5,98</b>  |
| 20021971          | 250       | M8             | 10       | <b>9,38</b>  |



**Universele beugels - RVS**  
*Colliers universels - INOX*

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021952          | 110       | M8             | 50       | <b>6,86</b>  |
| 20021953          | 125       | M8             | 50       | <b>7,83</b>  |
| 20021954          | 160       | M8             | 25       | <b>9,03</b>  |
| 20021955          | 200       | M8             | 25       | <b>10,40</b> |
| 20021956          | 250       | M8             | 25       | <b>13,59</b> |
| 20021957          | 315       | M8             | 25       | <b>19,44</b> |



**Clipbeugels**  
*Colliers clips*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021983          | 110       | M7             | 25       | <b>3,24</b>  |
| 20021984          | 125       | M7             | 10       | <b>3,42</b>  |



**PE Inlegband**  
*Ruban en PE*

Gebruik: met metalen universele beugels.

*Utilisation: en combinaison avec des colliers universels métalliques.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20021972          | 27                            | 25       | 1        | <b>6,85</b>  |




Prijs per meter.  
*Prix par mètre.*

**Duct tape**  
*Collant*

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20033597          | 50mm                          | 50       | 24       | <b>7,97</b>  |



**Kunststof ophangband**  
*Sangle de soutènement*

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting.  
Ophangband wordt geleverd op rollen van 50 meter.

*Pour travaux de conduites souterraines où il convient de tenir compte de la charge du sol.  
Livré en rouleaux de 50 m.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20022008          | 30                            | 50       | 1        | <b>1,91</b>  |
| 20022009          | 40                            | 50       | 1        | <b>2,52</b>  |
| 20022010          | 50                            | 50       | 1        | <b>3,10</b>  |

Prijs per meter.  
*Prix par mètre.*

**Ophangband**  
*Sangle de fixation*

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 20022011          | 12 x 0,8                      | Verzinkt / Galvanisé | 10       | <b>10,57</b> |
| 20022012          | 17 x 0,8                      | Verzinkt / Galvanisé | 10       | <b>22,00</b> |
| 20022013          | 19 x 2,2                      | Plastiek / Plastique | 5        | <b>25,70</b> |

**Montage ogen**  
*Oeillets de montage*

Voorzien van binnendraad M6 of M8.

*Pourvu d'un filet intérieur M6 ou M8.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20021487          | M6                            |      | 25       | <b>0,61</b>  |
| 20021489          | M8                            |      | 25       | <b>0,61</b>  |

**Speedpluggen**  
*Broches rapides*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20021555          | M6 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>64,47</b> |
| 20021556          | M7 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>73,80</b> |
| 20021557          | M8 x 45                       | 100 per doos / 100 par boîte | 40       | <b>48,06</b> |

Prijs per verpakking.  
*Prix par emballage.*

**Houtdraadbouten**  
*Broches filetées*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021529          | M6 x 50                       | 100      | <b>0,28</b>  |
| 20021530          | M6 x 90                       | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021527          | M8 x 50                       | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021528          | M8 x 80                       | 50       | <b>0,35</b>  |
| 20021531          | M8 x 90                       | 50       | <b>0,43</b>  |
| 20021533          | M8 x 125                      | 50       | <b>0,61</b>  |
| 20021532          | M8 x 155                      | 50       | <b>0,72</b>  |

Prijs per stuk.  
*Prix par pièce.*

1

**Handzaag**  
**Scie à main**

Handzaag voor PVC-buizen.

*Scie à main pour des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20020671          | Hard Point 9T | 4        | 24,90        |

**Draadzaag**  
**Scie à fil**

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

*Scie à fil qui convient pour couper des tuyaux et accessoires aux endroits difficilement accessibles.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20020672          | 24        | 610      | 12       | 21,00        |
| 20020673          | 72        | 1830     | 12       | 32,29        |

**Diamantschijf TrioComplete**  
**Disque diamanté TrioComplete**

Ø125 - voor PVC: afkorten en afschuiven (2x).

*Ø125 - pour PVC: couper et chanfreiner (2x).*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------|--------------|
| 20046708          | 125 x 125      | x 125        | PVC  | 1        | 190,39       |

**Diamantschijf DuoComplete**  
**Disque diamanté DuoComplete**

Ø125 - voor PP: afkorten en afschuiven (1x).

*Ø125 - pour PP: couper et chanfreiner (1x).*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------|--------------|
| 20046711          | 125 x 125      | x 125        | PP   | 1        | 313,58       |

**Zaagmachine voor kunststof - Exact P400**  
**Scie pour plastiques - Exact P400**

Zaagmachine P400 voor kunststof buis Ø100-400 mm, 3 rollen en opbergtas.

Snel &amp; handig: haaks snijden in minder dan een minuut.

Licht &amp; draagbaar: 6 kg - in draagtas.

Groot snijbereik: dia 100 tot en met 400 mm - max dikte: 22 mm.

Veilig: zaagblad is afgeschermd &amp; buis rolt vrij op de meegeleverde rollenblokken.

Gebruiksvriendelijk: de spanen kleven niet vast in de machine. Ook aanschuiven is mogelijk met specifiek zaagblad.

*Scie P400 pour tuyaux en plastiques Ø100-400 mm, 3 rouleaux et sac.**Rapide et pratique: couper droit en moins d'une minute.**Légère & maniable: 6kg - en sac portable.**Grande portée de coupe: dia 100 jusqu'à 400 mm - épaisseur max : 22 mm.**Sûr: la scie est protégée & le tuyau roule librement sur des roulettes.**Facile à utiliser: les copeaux ne collent pas dans la machine. Possibilité de chanfreiner avec une lame spécifique.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20044647          | Zaagmachine P400 / Scie P400 | 1        | 1.399,93     |
| 20044649          | Zaagblad / Lame              | 1        | 75,51        |

**Opblaasbare buisstop**  
**Baudruche**

Om leidingen tijdelijk af te dichten.

*Pour obturer les tuyaux de façon temporaire.*

Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20033637          | 92 - 145                      | 25       | 70,07        |
| 20033638          | 145 - 200                     | 1        | 115,59       |

**Snijtang**  
**Pince à couper**

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20030517          | 16 - 40                       | 1        | 74,72        |

**Ontbramer**  
**Ebardeur**

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------|----------|--------------|
| 20020669          | Ontbramer / Ebardeur | 25       | 28,47        |
| 20020670          | Mesje / Lame         | 10       | 6,80         |



**Markeringslint**  
**Ruban de marquage**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Type: Rood-Wit / Rouge-Blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em /stk-pc | €     |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| 20037814          | 500      | 1                | 21,62 |

**Markeringslint - Nutsvoorzieningen**  
**Ruban de marquage - Conduites Utilitaires**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | Type                     | VP<br>Em /stk-pc | €     |
|-------------------|----------|--------------------------|------------------|-------|
| 20037811          | 250      | Gas-geel / Gaz-jaune     | 20               | 20,76 |
| 20037812          | 250      | Riool-groen / Egout-vert | 20               | 20,76 |
| 20037813          | 250      | Water-blauw / Eau-bleu   | 20               | 20,76 |

**KURIO zelfcontrolekit PVC - SN 8**  
**KURIO kit de autocontrôle PVC - SN8**

KURIO-kit: deze kit voor zelfcontrole van de deformatie bij de aanleg van thermoplastische kunststofleidingssystemen is gepatenteerd en werd verzameld in één box. De 3 x 9 lamellen (9/ DN) kunnen in een centrale houder worden ingevoerd om de deformatie/zelfcontrole te kunnen uitvoeren. Deze KURIO-kit is bestemd voor de uitvoering PVC buizen SN 8 - diameters DN 160-200-250-315 mm - NBN EN 1852 - BENOR.

*Le kit KURIO: ce kit de contrôle de la déformation pendant l'installation des systèmes en matières synthétiques, est breveté et présenté dans un coffret. Les 3 x 9 lamelles (9/DN) peuvent être introduites dans un support central pour pouvoir contrôler la déformation.*

*Ce kit KURIO est prévu pour des tuyaux PVC SN 8 - diamètres DN 160-200-250-315 mm - NBN EN 1852 - BENOR.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox


Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em /stk-pc | €        |
|-------------------|------------------|----------|
| 20046609          | 1                | 1.014,90 |



## PP Riolering | *Egouts en PP*

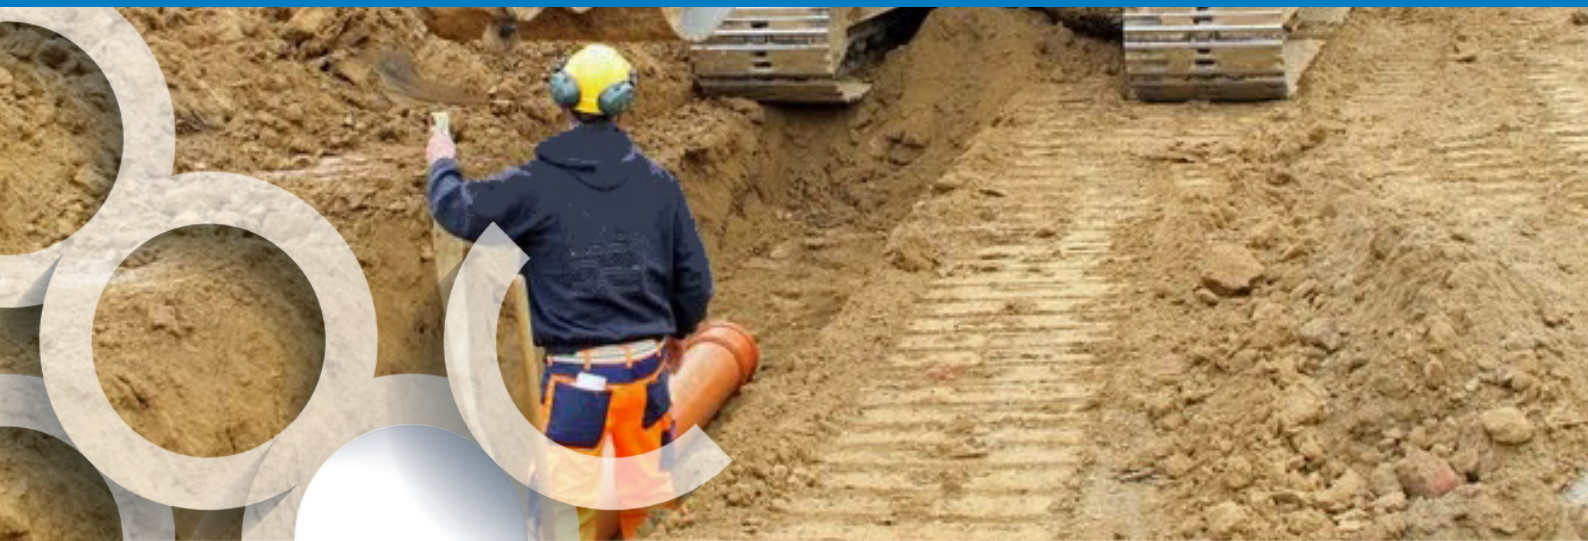

DYKA PP volwand riolering in de hoogbelastbare sterkteklasse SN 8 (effectieve stijfheid SN 10) is vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen en is gericht op de afvoer van afvalwater in de straatriolering. Het bestaat uit volwandbuizen met gemonteerde steekmof en hulpstukken t/m diameter Ø400 mm. Deze manchetverbindingen hebben het grote voordeel dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. DYKA PP volwand riolering heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1852.

DYKA PP volwand is hoog slagvast, ook bij koude temperaturen, en heeft een uitstekende chemische bestendigheid. Als er uitzonderlijke chemische stoffen en/of concentraties bij bepaalde temperaturen te verwachten zijn in het leidingsysteem is het aan te raden een chemische oriëntatietabel te raadplegen of DYKA te contacteren. De gladde en homogene constructie van DYKA volwand PP SN 8 zorgt voor een optimaal hydraulisch verloop en verhindert aangroei en afzetting. Het PP materiaal is ook uitstekend bestand tegen puntbelasting en kerfwerking, dit vermindert de risico's van mogelijks minder geschikt aanvulmateriaal. Het DYKA volwand PP-leidingsysteem SN 8 is beschikbaar in de standaardkleur oranjebruin en grijs.

Door de lasbaarheid laten PP materialen zich bovendien uitstekend verwerken tot speciale, in het DYKA nabewerkings-atelier op maat gemaakte, constructies. DYKA PP SN 16 buizen, met BENOR keurmerk, op aanvraag beschikbaar.

Le système de canalisation DYKA en PP de la classe de résistance SN 8 (rigidité effective SN 10) est fabriqué à partir de polypropylène (PP) et est conçu pour l'évacuation des eaux résiduaires dans l'égouttage de rues. Ce système est constitué de tuyaux et d'accessoires d'un diamètre allant jusqu'à Ø400 mm. Le montage avec le joint à lèvres a l'avantage que le raccordement reste flexible, orientable et démontable. Le système d'égouttage Dyka PP homogène porte la marque de conformité BENOR et est conforme à la norme NBN EN 1852.


Le DYKA PP homogène est résistant aux chocs, même à basses températures, et a une résistance chimique excellente. Dans le cas d'une évacuation de produits chimiques exceptionnels et/ou concentrations des produits à des températures élevées, il est indiqué de nous consulter à ce sujet. DYKA peut vous assister avec tous vos projets et/ou questions. La fabrication lisse et homogène du DYKA PP SN8 garantit un comportement hydraulique idéal et empêche tout dépôt. Le matériau PP a une très bonne résistance aux impacts et à la fissuration, ce qui diminue les risques lors de remblais de qualité inférieur. Le système de conduites DYKA PP SN8 est disponible en couleur brun-orange et gris.


La soudabilité du PP permet des constructions tout genre. Notre atelier de façonnage est à votre disposition pour des conseils et constructions sur mesure. Tuyaux Dyka PP SN 16, avec marque de conformité BENOR, disponible sur demande.

**Mofbuis PP-HM - BENOR - NBN EN 1852 - SN 8 (SN 10) Grijs**  
**Tuyau manchonné PP-HM - BENOR - NBN EN 1852 - SN 8 (SN 10) Gris**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1852 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K14





| Art nr.<br>Art n°  | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m       |
|--|---------------|------------|----------|----------|---------------|
| 20046610   | 125 x 4,8     | 115,4      | 3        | 1        | <b>14,73</b>  |
| 20046683   | 125 x 4,8     | 115,4      | 6        | 1        | <b>12,27</b>  |
| 20031507   | 160 x 6,2     | 147,6      | 3        | 1        | <b>21,88</b>  |
| 20046687   | 160 x 6,2     | 147,6      | 6        | 1        | <b>19,79</b>  |
| 20048026   | 200 x 7,7     | 184,6      | 6        | 1        | <b>31,23</b>  |
|  20048028 | 250 x 9,6     | 230,8      | 6        | 1        | <b>43,35</b>  |
| 20048029   | 315 x 12,1    | 290,8      | 6        | 1        | <b>71,86</b>  |
| 20048959   | 400 x 15,3    | 369,4      | 3        | 1        | <b>147,22</b> |

**Mofbuis PP-HM - BENOR - NBN EN 1852 - SN 8 (SN 10) Roodbruin**  
**Tuyau manchonné PP-HM - BENOR - NBN EN 1852 - SN 8 (SN 10) Rouge-Brique**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 1852  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Prijsgroep/Groupe de prix: K14



| Art nr.<br>Art n°  | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m       |
|--|---------------|------------|----------|----------|---------------|
| 20031503   | 110 x 4,2     | 101,6      | 3        | 1        | <b>12,17</b>  |
| 20046688   | 110 x 4,2     | 101,6      | 6        | 1        | <b>9,88</b>   |
| 20046612   | 125 x 4,8     | 115,4      | 3        | 1        | <b>14,73</b>  |
| 20046684   | 125 x 4,8     | 115,4      | 6        | 1        | <b>12,27</b>  |
| 20031505   | 160 x 6,2     | 147,6      | 3        | 1        | <b>21,88</b>  |
|  20046689 | 160 x 6,2     | 147,6      | 6        | 1        | <b>19,79</b>  |
| 20031510   | 200 x 7,7     | 184,6      | 3        | 1        | <b>37,20</b>  |
| 20046692   | 200 x 7,7     | 184,6      | 6        | 1        | <b>31,23</b>  |
| 20031512   | 250 x 9,6     | 230,8      | 3        | 1        | <b>48,85</b>  |
| 20046690   | 250 x 9,6     | 230,8      | 6        | 1        | <b>43,35</b>  |
| 20031514   | 315 x 12,1    | 290,8      | 3        | 1        | <b>82,53</b>  |
| 20046691   | 315 x 12,1    | 290,8      | 6        | 1        | <b>72,98</b>  |
| 20031597   | 400 x 15,3    | 369,4      | 3        | 1        | <b>147,22</b> |
| 20046693   | 400 x 15,3    | 369,4      | 6        | 1        | <b>113,15</b> |

2

**Steekmof - 2MV**  
**Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20046616          | 125       | 24       | <b>10,54</b>  |
| 20027338          | 160       | 12       | <b>15,23</b>  |
| 20047593          | 200       | 8        | <b>38,38</b>  |
| 20048024          | 250       | 1        | <b>57,47</b>  |
| 20048025          | 315       | 1        | <b>101,85</b> |



**Overschuifmof - 2MV**  
**Manchon coulissant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046630          | 125       | 24       | <b>10,54</b> |
| 20027341          | 160       | 12       | <b>15,23</b> |
| 20047594          | 200       | 8        | <b>42,22</b> |



**Bocht 15° - MV/S**  
**Coude 15° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046631          | 125       | 24       | <b>11,03</b> |
| 20027349          | 160       | 90       | <b>16,86</b> |
| 20047588          | 200       | 8        | <b>27,61</b> |



**Bocht 30° - MV/S**  
**Coude 30° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046632          | 125       | 22       | <b>11,42</b> |
| 20027353          | 160       | 10       | <b>18,24</b> |
| 20047589          | 200       | 25       | <b>29,46</b> |



**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046633          | 125       | 18       | <b>13,28</b> |
| 20027357          | 160       | 8        | <b>19,71</b> |
| 20047590          | 200       | 4        | <b>33,11</b> |



**Bocht 90° - MV/S**  
**Coude 90° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046634          | 125       | 16       | <b>13,44</b> |
| 20027361          | 160       | 6        | <b>23,11</b> |
| 20047591          | 200       | 4        | <b>41,53</b> |



**Bocht 45° - 2MV**  
**Coude 45° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20031518          | 160       | 60       | 28,61        |



**T- Stuk 90° - 2MV/1S**  
**T- Simple 90° - 2JI/1S**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20031521          | 160       | 1        | 42,68        |
| 20047595          | 200       | 1        | 77,99        |



**Bocht 90° - 2MV**  
**Coude 90° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20031519          | 160       | 1        | 30,69        |



**T- Stuk 90° - 3MV**  
**T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20031536          | 160       | 1        | 53,99        |



**T- Stuk 45° - 2MV/1S**  
**T- Simple 45° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046635          | 125 x 125      | 8        | 26,32        |
| 20027366          | 160 x 110      | 5        | 29,64        |
| 20046636          | 160 x 125      | 5        | 31,64        |
| 20027364          | 160 x 160      | 4        | 32,94        |
| 20047596          | 200 x 200      | 1        | 100,24       |



**PP Indrukmoef voor beton**  
**PP Machon universel pour béton**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC en/of PP naar beton  
Het overgangsstuk PVC/beton dient te worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde rubberen overgangsring.  
Het is ten zeerste aan te bevelen om het gat in de betonbuis te maken m.b.v. een diamantboor (Ø 200/ 201) en dit om een perfect waterdichte passing te verkrijgen (zie standaardbestek 250).

*La solution idéale pour la transition de PVC et/ou PP au béton*  
*Le manchon de transition PVC/béton doit être appliqué en combinaison avec le joint de transition en caoutchouc.*  
*Il est conseillé de forer le trou dans le béton au moyen d'une foret diamantée (Ø 200/ 201) afin d'obtenir une transition étanche (voir cahier des charges standard 250).*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20041119              | 160       | 201        | 1        | 34,61        |
| 20041120 <sup>1</sup> | 160       | 201        | 1        | 34,61        |

1) Grijs.  
1) Gris.

**Zaagmachine voor kunststof - Exact P400**  
**Scie pour plastiques - Exact P400**

Zaagmachine P400 voor kunststof buis Ø100-400 mm, 3 rollen en opbergtas.  
Snel & handig: haaks snijden in minder dan een minuut.  
Licht & draagbaar: 6kg - in draagtas.  
Groot snijbereik: dia 100 tot en met 400 mm - max dikte: 22 mm.  
Veilig: zaagblad is afgeschermd & buis rolt vrij op de meegeleverde rollenblokken.  
Gebruiksvriendelijk: de spanen kleven niet vast in de machine. Ook aanschuiven is mogelijk met specifiek zaagblad.

*Scie P400 pour tuyaux en plastiques Ø100-400 mm, 3 rouleaux et sac.*  
*Vite & adroit: coupez droit en moins d'une minute.*  
*Légère & maniable: 6kg - en sac portable.*  
*Grande portée de coupe: dia 100 jusqu'à 400 mm - épaisseur max : 22 mm.*  
*Sûr: la scie est protégée & le tuyau roule librement sur des roulettes.*  
*Facile à utiliser: les copeaux ne collent pas dans la machine. Possibilité de chanfreiner avec une lame spécifique.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20044647          | Zaagmachine P400 / Scie P400 | 1        | 1.399,93     |
| 20044649          | Zaagblad / Lame              | 1        | 75,51        |

**KURIO zelfcontrolekit PP - SN 8**  
**KURIO kit de autocontrôle PP - SN 8**

KURIO-kit: deze kit voor zelfcontrole van de deformatie bij de aanleg van thermoplastische kunststofleidingsystemen is gepatenteerd en werd verzameld in één box.  
De 3 x 9 lamellen (9/DN) kunnen in een centrale houder worden gevoerd om de deformatie/zelfcontrole te kunnen uitvoeren.

Deze KURIO-kit is bestemd voor de uitvoering PP-HM buizen SN 8 – diameters DN 160-200-250-315 mm – NBN EN 1852 – BENOR.

*Le kit KURIO: ce kit de controle de la déformation pendant l'installation des systèmes en matières synthétiques, est breveté et présenté dans un coffret.*  
*Les 3 x 9 lamelles (9/DN) peuvent être introduites dans un support central pour pouvoir contrôler la déformation.*

*Ce kit KURIO est prévu pour des tuyaux PP-HM SN 8 – diamètres DN 160-200-250-315 mm – NBN EN 1852 – BENOR.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00





| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046608          | 1        | 1.014,90     |

**Steekmof - 2MV**  
**Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027336          | 110       | 30       | <b>7,58</b>   |
|   | 20046617          | 125       | 24       | <b>10,54</b>  |
|   | 20027337          | 160       | 12       | <b>15,23</b>  |
|   | 20045677          | 200       | 8        | <b>38,38</b>  |
|   | 20044760          | 250       | 1        | <b>57,47</b>  |
|  | 20045678          | 315       | 1        | <b>101,85</b> |
|   | 20024335          | 400       | 1        | <b>212,32</b> |

**Overschuifmof - 2MV**  
**Manchon coulissant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint



Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027339          | 110       | 30       | <b>7,58</b>   |
|   | 20046621          | 125       | 24       | <b>10,54</b>  |
|   | 20027340          | 160       | 12       | <b>15,23</b>  |
|   | 20027342          | 200       | 8        | <b>42,22</b>  |
|   | 20027343          | 250       | 1        | <b>63,22</b>  |
|  | 20027344          | 315       | 1        | <b>112,03</b> |
|   | 20027345          | 400       | 8        | <b>270,49</b> |

**Bocht 15° - MV/S**  
**Coude 15° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof spie  
 manchon à joint / bout mâle  
 Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027346              | 110       | 25       | <b>8,12</b>   |
|   | 20046622              | 125       | 24       | <b>11,03</b>  |
|   | 20027347              | 160       | 10       | <b>16,86</b>  |
|   | 20027348 <sup>1</sup> | 160       | 9        | <b>22,02</b>  |
|   | 20027369              | 200       | 5        | <b>27,61</b>  |
|  | 20027370              | 250       | 5        | <b>70,28</b>  |
|   | 20027371              | 315       | 1        | <b>110,21</b> |
|   | 20027372              | 400       | 1        | <b>245,93</b> |

1) Uitvoering 2MV.  
 1) Exécution 2JI.

**Bocht 30° - MV/S**  
**Coude 30° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie  
 manchetmof  
 bout mâle / manchon à joint  
 Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027350              | 110       | 25       | <b>8,50</b>   |
|   | 20046623              | 125       | 22       | <b>11,42</b>  |
|   | 20027351              | 160       | 10       | <b>18,24</b>  |
|   | 20027352 <sup>1</sup> | 160       | 9        | <b>23,81</b>  |
|   | 20027373              | 200       | 4        | <b>29,46</b>  |
|  | 20027374              | 250       | 6        | <b>73,94</b>  |
|   | 20027375              | 315       | 6        | <b>115,42</b> |
|   | 20027376              | 400       | 1        | <b>269,74</b> |

1) Uitvoering 2MV.  
 1) Exécution 2JI.

**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
 Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
 Belastingklasse / Classe de charge: SN 8  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027354          | 110       | 40       | <b>8,82</b>   |
|   | 20046624          | 125       | 18       | <b>13,28</b>  |
|   | 20027355          | 160       | 8        | <b>19,69</b>  |
|   | 20038954          | 200       | 4        | <b>33,11</b>  |
|   | 20027378          | 250       | 1        | <b>79,28</b>  |
|  | 20027379          | 315       | 1        | <b>124,82</b> |
|   | 20027380          | 400       | 1        | <b>272,31</b> |

**Bocht 90° - MV/S****Coude 90° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023



Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027358          | 110       | 25       | <b>9,89</b>   |
|   | 20046625          | 125       | 16       | <b>13,44</b>  |
|   | 20027359          | 160       | 6        | <b>23,11</b>  |
|   | 20038956          | 200       | 4        | <b>41,53</b>  |
|   | 20027382          | 250       | 7        | <b>87,56</b>  |
|  | 20027383          | 315       | 1        | <b>135,20</b> |
|   | 20027384          | 400       | 1        | <b>304,70</b> |

**Bocht 45° - 2MV****Coude 45° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023


Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027356          | 160       | 1        | <b>28,61</b> |

**Bocht 90° - 2MV****Coude 90° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027360          | 160       | 6        | <b>30,69</b> |

**T- Stuk 45° - 2MV/1S****T- Simple 45° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8



Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|----------------|----------|---------------|
|   | 20027362          | 110 x 110      | 16       | <b>13,76</b>  |
|   | 20046626          | 125 x 125      | 8        | <b>26,32</b>  |
|   | 20027365          | 160 x 110      | 5        | <b>29,64</b>  |
|   | 20046627          | 160 x 125      | 4        | <b>31,64</b>  |
|   | 20027363          | 160 x 160      | 4        | <b>32,94</b>  |
|  | 20027386          | 200 x 160      | 1        | <b>54,21</b>  |
|   | 20038957          | 200 x 200      | 1        | <b>77,99</b>  |
|   | 20027388          | 250 x 160      | 1        | <b>120,04</b> |
|   | 20027389          | 250 x 200      | 2        | <b>176,60</b> |
|   | 20027387          | 250 x 250      | 4        | <b>293,57</b> |
|   | 20027391          | 315 x 160      | 5        | <b>172,31</b> |
|   | 20027392          | 315 x 200      | 5        | <b>229,22</b> |
|   | 20027393          | 315 x 250      | 1        | <b>241,69</b> |
|   | 20027390          | 315 x 315      | 2        | <b>399,90</b> |
|   | 20027394          | 400 x 160      | 2        | <b>312,65</b> |
|   | 20027395          | 400 x 200      | 2        | <b>394,78</b> |
|   | 20027396          | 400 x 250      | 2        | <b>418,20</b> |
|   | 20027397          | 400 x 315      | 1        | <b>461,01</b> |

**T- Stuk 90° - 2MV/1S****T- Simple 90° - 2JI/1S**

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8



Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|----------------|----------|---------------|
|   | 20031520          | 160 x 160      | 1        | <b>42,68</b>  |
|   | 20027399          | 200 x 160      | 1        | <b>75,88</b>  |
|   | 20027398          | 200 x 200      | 1        | <b>100,24</b> |
|   | 20027401          | 250 x 160      | 1        | <b>193,25</b> |
|   | 20027402          | 250 x 200      | 2        | <b>202,53</b> |
|  | 20027400          | 250 x 250      | 6        | <b>243,10</b> |
|   | 20027404          | 315 x 160      | 1        | <b>220,76</b> |
|   | 20027405          | 315 x 200      | 2        | <b>224,17</b> |
|   | 20046761          | 315 x 250      | 1        | <b>262,15</b> |
|   | 20027403          | 315 x 315      | 2        | <b>331,79</b> |
|   | 20027407          | 400 x 160      | 1        | <b>289,88</b> |
|   | 20027408          | 400 x 200      | 3        | <b>286,34</b> |
|   | 20027409          | 400 x 250      | 3        | <b>294,55</b> |
|   | 20027410          | 400 x 315      | 2        | <b>335,02</b> |
|   | 20027406          | 400 x 400      | 1        | <b>547,75</b> |



**T- Stuk 90° - 3MV**  
**T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20031535          | 160       | 1        | 53,99        |
| 20046599          | 200       | 1        | 109,99       |



**T-Buis - 2MV/1S**  
**T-Tuyau - 2JI/1S**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 20046715          | 250 x 125      | 3        | 1        | 173,87       |
| 20046716          | 250 x 160      | 3        | 1        | 174,28       |
| 20046717          | 315 x 125      | 3        | 1        | 233,54       |
| 20046718          | 315 x 160      | 3        | 1        | 234,03       |
| 20046719          | 400 x 125      | 3        | 1        | 482,42       |
| 20046720          | 400 x 160      | 3        | 1        | 482,83       |

**Verloopstuk in de mof - Excentrisch MV/S**  
**Réduction mâle - Excentrique JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046628              | 125 x 110      | 31       | 20,39        |
| 20046637 <sup>1</sup> | 125 x 110      | 31       | 20,39        |
| 20027367              | 160 x 110      | 21       | 22,09        |
| 20027368 <sup>1</sup> | 160 x 110      | 21       | 22,09        |
| 20046629              | 160 x 125      | 14       | 24,47        |
| 20046638 <sup>1</sup> | 160 x 125      | 14       | 24,47        |
| 20027411              | 200 x 160      | 8        | 32,37        |
| 20027412              | 250 x 200      | 12       | 61,40        |
| 20027413              | 315 x 250      | 8        | 139,84       |
| 20027414              | 400 x 315      | 12       | 209,41       |



1) Grijs.  
1) Gris.

**PP Indrukmof voor beton**  
**PP Machon universel pour béton**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC en/of PP naar beton. Met merk van overeenkomstigheid BENOR conform NBN T42-605.  
Het overgangsstuk PVC/beton dient te worden gebruikt in combinatie met de meegeleverde rubberen overgangsring.  
Het is ten zeerste aan te bevelen om het gat in de betonbuis te maken m.b.v. een diamantboor; en dit om een perfect waterdichte passing te verkrijgen (zie standaardbestek 250).


*La solution idéale pour la transition de PVC et/ou PP au béton. Avec marque de conformité BENOR selon NBN T42-605.*

*Le manchon de transition PVC/béton doit être appliqué en combinaison avec le joint de transition en caoutchouc.*

*Il est conseillé de forer le trou dans le béton au moyen d'une foret diamantée afin d'obtenir une transition étanche (voir cahier des charges standard 250).*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20041119              | 160       | 201        | 1        | 34,61        |
| 20041120 <sup>1</sup> | 160       | 201        | 1        | 34,61        |

1) Grijs.  
1) Gris.

**Zaagmachine voor kunststof - Exact P400**  
**Scie pour plastiques - Exact P400**

Zaagmachine P400 voor kunststof buis Ø100-400 mm, 3 rollen en opbergtas.  
Snel & handig: haaks snijden in minder dan een minuut.  
Licht & draagbaar: 6kg - in draagtas.  
Groot snijbereik: dia 100 tot en met 400 mm - max dikte: 22 mm.  
Veilig: zaagblad is afgeschermd & buis rolt vrij op de meegeleverde rollenblokken.  
Gebruiksvriendelijk: de spanen kleven niet vast in de machine. Ook aanschuiven is mogelijk met specifiek zaagblad.

*Scie P400 pour tuyaux en plastiques Ø100-400 mm, 3 rouleaux et sac.*

*Vite & adroit: coupez droit en moins d'une minute.*

*Légère & maniable: 6kg - en sac portable.*

*Grande portée de coupe: dia 100 jusqu'à 400 mm - épaisseur max : 22 mm.*

*Sûr: la scie est protégée & le tuyau roule librement sur des roulettes.*

*Facile à utiliser: les copeaux ne collent pas dans la machine. Possibilité de chanfreiner avec une lame spécifique.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20044647          | Zaagmachine P400 / Scie P400 | 1        | 1.399,93     |
| 20044649          | Zaagblad / Lame              | 1        | 75,51        |

**KURIO zelfcontrolekit PP - SN 8**  
**KURIO kit de autocontrôle PP - SN8**

KURIO-kit: deze kit voor zelfcontrole van de deformatie bij de aanleg van thermoplastische kunststofleidingssystemen is gepatenteerd en werd verzameld in één box. De 3 x 9 lamellen (9/DN) kunnen in een centrale houder worden ingevoerd om de deformatie/zelfcontrole te kunnen uitvoeren. Deze KURIO-kit is bestemd voor de uitvoering PP-HM buizen SN8 - diameters DN 160-200-250-315mm - NBN EN 1852 - BENOR.

*Le kit KURIO: ce kit de contrôle de la déformation pendant l'installation des systèmes en matières synthétiques, est breveté et présenté dans un coffret. Les 3 x 9 lamelles (9/DN) peuvent être introduites dans un support central pour pouvoir contrôler la déformation.*

*Ce kit KURIO est prévu pour des tuyaux PP-HM SN8 - diamètres DN 160-200-250-315mm - NBN EN 1852 - BENOR.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046608          | 1        | 1.014,90     |

# Ultra Kyma

PP straatriolering | *Egouttage de rue PP*

Als het ook snel mag gaan | *Si elle doit aller vite*



## Licht in gewicht en sterk

Ultra Kyma is een dubbelwandig PP leidingsysteem voor afvoer van oppervlakte- en regenwater. De uitwendig geribbelde buizen zijn sterk en zorgen voor een goede grip in de grond. Dankzij het lichte gewicht zijn de buizen gemakkelijk te hanteren op de site en kan worden bespaard op transportkosten. Ultra Kyma is daarmee een perfect alternatief voor zwaardere materialen zoals beton of grès. Deze oplossing is SN8 gecertificeerd volgens BENOR.

Deze toepassing is ideaal voor gebruik in de volgende situaties:

- Infrastructurele werken bij wegen, spoorwegen en luchthavens
- Regenwaterafvoer van grotere volumes van openbare terreinen
- Winkelcentra en kantoorcomplexen
- Industriële bouwprojecten
- Inspectieputten

### De kenmerken van Ultra Kyma

- SN8
- Benor gecertificeerd
- Licht in gewicht en sterk
- Hoge elasticiteit
- Gladde binnenwand, geschikt voor vuilwater en regenwater transport
- Lichtgrijze binnenzijde, geschikt voor camera inspecties
- Ook toe te passen voor luchttransport
- Verlasbaar, speciale wensen mogelijk
- Brede range aan hulpstukken
- Gemakkelijk te hanteren
- Duurzaam
- Gemakkelijk op maat te zagen

### Nieuwsgierig?

Kijk op [www.dyka.be](http://www.dyka.be)

## Léger et solide

Ultra Kyma est un système de tuyauterie PP à double paroi pour l'évacuation de l'eau de surface et de pluie. Ce tuyau cranté est léger et solide et offre une « adhérence » fiable au sol. Grâce à sa légèreté, cette solution est facile à manipuler sur le chantier. En outre, en utilisant Ultra Kyma, on économise considérablement sur les frais de transport. Ultra Kyma est ainsi une alternative parfaite pour des matériaux plus lourds, comme le béton et le grès. Cette solution SN8 est certifiée Benor.

Cette application est idéale à utiliser dans les circonstances suivantes:

- L'infrastructure des routes, du rail et des aéroports
- Évacuation RWA de grands volumes sur le domaine public
- Centres commerciaux et parc de bureaux
- Projets de construction industriels
- Constructions de chambres et préfabriquées

### Les caractéristiques de Ultra Kyma

- SN8
- Certification Benor
- Léger et solide
- Haute élasticité
- Paroi intérieure lisse, convient au transport d'eaux usées et d'eau de pluie
- Intérieur gris clair, convient aux inspections par caméra
- Utilisable également pour le transport de l'air
- Possibilité de soudure, exigences spéciales possibles
- Vaste gamme d'accessoires
- Facile à manipuler
- Durable
- Facile à scier sur mesure

### Intéressé?

Retrouvez plus d'information en surfant sur [www.dyka.com](http://www.dyka.com).

2

## Ultra Kyma

Ultra Kyma leidingsysteem voor afvoer van regen-, oppervlakte- en vuilwater.

Het vormt ook een uitstekend alternatief voor traditionele, zware buismaterialen zoals grès en beton. En is een betaalbaar en efficiënt leidingsysteem,

Alle onderdelen in het Ultra Kyma assortiment zijn vervaardigd uit hoogwaardig, eerstekeus polypropreen. De Ultra Kyma buizen en hulpstukken zijn conform EN 13476-3.

### Opgelet:

De dichtingen dienen apart bij de buizen en hulpstukken te worden voorzien:

- Buizen; 1 stuk per lengte
- Steekmoffen: 2 stuks.
- T-stukken en verlopen: 2 stuks.
- Overgangstukken, bochten, instortmoffen en kappen: 1 stuk.

## Ultra Kyma

Le Ultra Kyma est un système de conduites pour l'évacuation et le drainage des eaux pluviales/ eaux usées.

Ultra Kyma n'est pas seulement un système économique et efficace, mais il constitue une alternative excellente à tous les systèmes de drainage gravitaires existants.

Tous les produits qui composent la gamme Ultra Kyma sont fabriqués à partir de polypropylène de haute qualité et sont conformes à la norme EN 13476-3.

### Attention:

Les joints doivent être fournies séparément avec les tuyaux et les accessoires:

- Tuyaux: 1 pièce par longueur.
- Manchons: 2 pièces.
- T-simples et réductions: 2 pièces.
- Raccordements, coudes, manchons à sceller et couvercles: 1 pièce.

### ULTRA KYMA - Buis SN8 - MV/S ULTRA KYMA - Tuyau SN8 - JI/M

Inclusief voormonteerde mof, exclusief dichting.

*Manchon préinstallé, joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29

|  | Art nr.  | d     | L   | VP | €      |
|---|----------|-------|-----|----|--------|
|   | Art n°   | (mm)  | (m) | Em | /m     |
|   | 20042974 | DN300 | 6   | 1  | 36,61  |
|   | 20042975 | DN400 | 6   | 1  | 51,42  |
|   | 20042976 | DN500 | 6   | 1  | 90,65  |
|   | 20042977 | DN600 | 6   | 1  | 121,82 |
|   | 20042978 | DN800 | 6   | 1  | 218,90 |

### Rubberring voor ULTRA KYMA Joint ULTRA KYMA


Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29

|  | Art nr.  | d     | VP | €       |
|--|----------|-------|----|---------|
|  | Art n°   | (mm)  | Em | /stk-pc |
|  | 20042872 | DN300 | 50 | 4,52    |
|  | 20042873 | DN400 | 1  | 8,10    |
|  | 20042874 | DN500 | 1  | 14,33   |
|  | 20042547 | DN600 | 1  | 37,33   |
|  | 20042876 | DN800 | 1  | 68,35   |

**Steekmof - 2 MV**  
**Manchon - 2JI**

Wordt geleverd zonder rubber ringen.

*Joints non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042867          | DN300     | 1        | 41,10        |
| 20042868          | DN400     | 1        | 67,23        |
| 20042869          | DN500     | 1        | 113,94       |
| 20042870          | DN600     | 1        | 167,07       |
| 20042871          | DN800     | 1        | 349,93       |

**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20044120          | DN300     | 1        | 57,08        |
| 20044121          | DN400     | 1        | 190,74       |
| 20044122          | DN500     | 1        | 279,07       |
| 20044123          | DN600     | 1        | 659,28       |
| 20044124          | DN800     | 1        | 1.221,38     |

**Bocht 15° - MV/S**  
**Coude 15° - JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20044110          | DN300     | 1        | 45,85        |
| 20044111          | DN400     | 1        | 156,94       |
| 20044112          | DN500     | 1        | 224,45       |
| 20044113          | DN600     | 1        | 389,88       |
| 20044114          | DN800     | 1        | 688,54       |

**Bocht 90° - MV/S**  
**Coude 90° - JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20044125          | DN300     | 1        | 91,87        |
| 20044126          | DN400     | 1        | 236,42       |
| 20044127          | DN500     | 1        | 370,49       |
| 20044128          | DN600     | 1        | 953,35       |
| 20044129          | DN800     | 1        | 1.427,61     |

**Bocht 30° - MV/S**  
**Coude 30° - JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20044115          | DN300     | 1        | 82,75        |
| 20044116          | DN400     | 1        | 169,94       |
| 20044117          | DN500     | 1        | 224,45       |
| 20044118          | DN600     | 1        | 421,00       |
| 20044119          | DN800     | 1        | 688,54       |

**T-Stuk 45° - 2MV/1S**  
**T-Simple 45° - 2JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ringen.

*Joints non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20044130          | DN300     | 1        | 225,86       |
| 20044131          | DN400     | 1        | 398,64       |
| 20044132          | DN500     | 1        | 756,17       |
| 20044133          | DN600     | 1        | 1.391,73     |
| 20044134          | DN800     | 1        | 2.418,71     |

2

**T-Stuk 90° - 2MV/1S**  
**T-Simple 90° - 2JI/1M**

Wordt geleverd zonder rubber ringen.

*Joints non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°



| Prijsgroep/Groupe de prix: K29 |           |          |                 |  |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |  |
| 20044135                       | DN300     | 1        | <b>228,77</b>   |  |
| 20044136                       | DN400     | 1        | <b>347,83</b>   |  |
| 20044137                       | DN500     | 1        | <b>737,72</b>   |  |
| 20044138                       | DN600     | 1        | <b>1.290,83</b> |  |
| 20044139                       | DN800     | 1        | <b>1.865,92</b> |  |

**Verloopstuk in de mof - Excentrisch MV/S**  
**Réduction mâle - Excentrique JI/M**

Wordt geleverd zonder rubber ringen.

*Joints non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K29 |                |          |               |  |
|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
| 20044143                       | DN400 x 300    | 1        | <b>142,37</b> |  |
| 20044142                       | DN500 x 400    | 1        | <b>186,65</b> |  |
| 20044141                       | DN600 x 500    | 1        | <b>263,27</b> |  |
| 20044140                       | DN800 x 600    | 1        | <b>396,09</b> |  |

**Overgangsstuk ULTRA KYMA - glad - Excentrisch**  
**Raccordement ULTRA KYMA - lisse - Excentrique**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K29 |                |          |               |  |
|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
| 20044165                       | DN300 x 160    | 1        | <b>85,09</b>  |  |
| 20044167                       | DN300 x 200    | 1        | <b>100,51</b> |  |
| 20044168                       | DN400 x 200    | 1        | <b>154,17</b> |  |
| 20044169                       | DN300 x 250    | 1        | <b>115,62</b> |  |
| 20044170                       | DN400 x 250    | 1        | <b>169,27</b> |  |
| 20044172                       | DN300 x 315    | 1        | <b>102,97</b> |  |
| 20044173                       | DN400 x 315    | 1        | <b>198,24</b> |  |
| 20047056                       | DN400 x 400    | 1        | <b>168,20</b> |  |
| 20044174                       | DN500 x 315    | 1        | <b>267,92</b> |  |
| 20044176                       | DN500 x 400    | 1        | <b>301,23</b> |  |
| 20044177                       | DN600 x 400    | 1        | <b>363,81</b> |  |
| 20044178                       | DN600 x 500    | 1        | <b>347,47</b> |  |
| 20044179                       | DN600 x 630    | 1        | <b>402,04</b> |  |
| 20044180                       | DN800 x 630    | 1        | <b>530,30</b> |  |

**Instortmof**  
**Manchon à sceller**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K29 |           |          |               |  |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |  |
| 20044261                       | DN300     | 1        | <b>38,20</b>  |  |
| 20044262                       | DN400     | 1        | <b>46,74</b>  |  |
| 20044263                       | DN500     | 1        | <b>69,02</b>  |  |
| 20044264                       | DN600     | 1        | <b>108,09</b> |  |
| 20044265                       | DN800     | 1        | <b>143,80</b> |  |

**Rubberring voor ULTRA KYMA**  
**Joint ULTRA KYMA**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8



| Prijsgroep/Groupe de prix: K29 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20042872                       | DN300     | 50       | <b>4,52</b>  |  |
| 20042873                       | DN400     | 1        | <b>8,10</b>  |  |
| 20042874                       | DN500     | 1        | <b>14,33</b> |  |
| 20042547                       | DN600     | 1        | <b>37,33</b> |  |
| 20042876                       | DN800     | 1        | <b>68,35</b> |  |


**Afsluitkap**  
**Couvercle femelle**

Wordt geleverd zonder rubber ring.

*Joint non inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle


Prijsgroep/Groupe de prix: K29

|  | Art nr.  | d     | VP | €       |
|---|----------|-------|----|---------|
|   | Art n°   | (mm)  | Em | /stk-pc |
|   | 20044182 | DN300 | 1  | 71,53   |
|   | 20044183 | DN400 | 1  | 117,17  |
|   | 20044184 | DN500 | 1  | 192,70  |
|   | 20044185 | DN600 | 1  | 228,46  |
|   | 20044186 | DN800 | 1  | 355,18  |

**ULTRA KYMA inlaten**  
**Prise en charge ULTRA KYMA**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint


Prijsgroep/Groupe de prix: K29

|  | Art nr.  | d x d2      | VP | €       |
|--|----------|-------------|----|---------|
|  | Art n°   | (mm)        | Em | /stk-pc |
|  | 20046742 | DN300 x 160 | 1  | 66,60   |
|  | 20046743 | DN400 x 160 | 1  | 66,60   |
|  | 20046744 | DN500 x 160 | 1  | 66,60   |
|  | 20046745 | DN600 x 160 | 1  | 66,60   |
|  | 20046746 | DN800 x 160 | 1  | 66,60   |
|  | 20047049 | DN300 x 200 | 1  | 103,59  |
|  | 20047050 | DN400 x 200 | 1  | 103,59  |
|  | 20047051 | DN500 x 200 | 1  | 103,59  |
|  | 20047052 | DN600 x 200 | 1  | 103,59  |
|  | 20047053 | DN800 x 200 | 1  | 103,59  |

**Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat**  
**Scie pour prise en charge ULTRA KYMA**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

|  | Art nr.               | d    | VP | €       |
|---|-----------------------|------|----|---------|
|   | Art n°                | (mm) | Em | /stk-pc |
|   | 20047054 <sup>1</sup> | 127  | 1  | 230,08  |
|   | 20047055 <sup>2</sup> | 159  | 1  | 246,89  |

1) Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat 160 mm. 2) Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat 200 mm.

1) Scie à cloche pour prise en charge ULTRA KYMA 160 mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge ULTRA KYMA 200 mm.

DYKA levert een gres-assortiment bestaande uit buizen en hulpstukken in de diameters DN125 t/m DN600, beiden in zowel de normale als de versterkte klasse. DYKA/SWEILLEM gres-riolering is vervaardigd uit een hoogwaardig, keramisch geglaazuurde gres-grondstof.

Dit rioleringsassortiment, verkrijgbaar in verschillende sterkteklassen, is gericht op de afvoer van afvalwater in de straatriolering. Het DYKA gres-assortiment heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 295. De constante optimalisatie van het productieproces, gecontroleerd door externe keuringsinstituten zoals ook interne productcontroles, garanderen de hoge betrouwbaarheid van de vereiste eigenschappen. DYKA gres volwand is hoog slagvast en heeft een uitstekende chemische bestendigheid. Als er uitzonderlijke chemische stoffen en/of concentraties bij bepaalde temperaturen te verwachten zijn in het leidingsysteem, is het aan te raden een chemische oriëntatietabel te raadplegen of DYKA te contacteren. De gladde en homogene constructie van DYKA gres zorgt voor een optimaal hydraulisch verloop en vermindert aangroei en afzetting. Gres is ook uitstekend bestand tegen puntbelasting en kerfwerking, dit vermindert de risico's van mogelijks minder geschikt aanvulmateriaal. Het DYKA-gres assortiment is beschikbaar in twee belastingsklassen:

- een 'normale' reeks (voor de gebruikelijke, normale belastingsomstandigheden)
- een 'wandversterkte' serie (voor hogere kruindrukweerstand).

Afhankelijk van de verleggingsvoorwaarden en plaatsingsomstandigheden kan dus de gewenste sterkteklasse gekozen worden. **Contacteer ons voor meer informatie.**

DYKA propose également un assortiment de grès, tuyaux et accessoires, du DN 125 jusqu'au et y compris DN 600, aussi bien en classe normale que renforcée. Les produits d'égouttage en grès DYKA/SWEILLEM sont fabriqués à partir d'une céramique émaillée de très haute qualité.

Cette gamme d'égouttage disponible en différentes classes de résistance est prévue pour l'évacuation des eaux usées en égouttage de voirie. Tout l'assortiment du grès DYKA porte la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 295. L'optimisation constante du processus de production contrôlé par des instituts externes agréés mais également au cours de la production interne garantit une haute fiabilité des propriétés exigées. Les parois massives du grès DYKA sont hautement résistantes aux chocs et d'une grande stabilité chimique. En cas de présence exceptionnelle dans la conduites de substances ou de concentrés chimiques à certaines températures, il est recommandé de consulter un tableau relatif aux propriétés des produits chimiques ou de consulter DYKA. La conception lisse et homogène du grès DYKA assure un écoulement hydraulique optimal tout en réduisant l'accumulation et les dépôts. La gamme en grès DYKA est disponible en deux classes de charge de trafic:

- une série 'normale' (pour une charge de trafic usuelle normale)
- une série 'paroi renforcée' (pour hauts pics de résistance à la compression)


La classe renforcée sera donc choisie en fonction des conditions de transport ainsi que des conditions de pose.

**Contactez-nous pour des plus amples informations.**

#### Gresbuizen - NBN EN 295 - Normale klasse Egouts en grès - NBN EN 295 - Série normale

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°  | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/m      |
|--|-----------|----------|-----------|------|----------|--------------|
|  20043691 | DN125     | 1.00     | -         | F    | 1        | <b>20,81</b> |
| 20043125   | DN125     | 1.25     | -         | F    | 1        | <b>19,16</b> |
| 20043126   | DN150     | 1.00     | -         | F    | 1        | <b>24,25</b> |
| 20043127   | DN150     | 1.25     | -         | F    | 1        | <b>22,36</b> |
| 20043128   | DN150     | 1.50     | -         | F    | 1        | <b>21,31</b> |
| 20043129   | DN200     | 1.00     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>39,10</b> |
| 20043130   | DN200     | 1.50     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>34,32</b> |
| 20043131   | DN200     | 2.00     | 160 / 200 | C    | 1        | <b>31,77</b> |
| 20043132   | DN200     | 2.00     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>31,77</b> |
| 20043133   | DN250     | 2.00     | 160       | C    | 1        | <b>49,48</b> |
| 20046514   | DN250     | 2.00     | 160       | F    | 1        | <b>47,10</b> |
| 20043134   | DN300     | 2.00     | 160       | C    | 1        | <b>62,42</b> |
| 20043135 <sup>1)</sup>   | DN400     | 2.00     | 160       | C    | 1        | -            |
| 20043136 <sup>1)</sup>   | DN500     | 2.00     | 120       | C    | 1        | -            |
| 20043137 <sup>1)</sup>   | DN600     | 2.00     | 95        | C    | 1        | -            |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.



**Bocht 15° - Normale klasse**  
**Coude 15° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 20043162          | DN125     | -         | F    | 1        | 27,05    |              |
| 20043163          | DN150     | -         | F    | 1        | 31,77    |              |
| 20043164          | DN200     | 160 / 200 | C    | 1        | 58,00    |              |
| 20043165          | DN200     | 160 / 200 | F    | 1        | 58,00    |              |
| 20043166          | DN250     | 160       | C    | 1        | 86,20    |              |

**Bocht 30° - Normale klasse**  
**Coude 30° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 20043168          | DN125     | -         | F    | 1        | 27,05    |              |
| 20043169          | DN150     | -         | F    | 1        | 31,77    |              |
| 20043170          | DN200     | 160 / 200 | C    | 1        | 58,00    |              |
| 20043171          | DN200     | 160 / 200 | F    | 1        | 58,00    |              |
| 20043172          | DN250     | 160       | C    | 1        | 86,20    |              |

**Bocht 45° - Normale klasse**  
**Coude 45° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 20043151          | DN125     | -         | F    | 1        | 27,05    |              |
| 20043152          | DN150     | -         | F    | 1        | 31,77    |              |
| 20043153          | DN200     | 160 / 200 | C    | 1        | 58,00    |              |
| 20043154          | DN200     | 160 / 200 | F    | 1        | 58,00    |              |
| 20043155          | DN250     | 160       | C    | 1        | 86,20    |              |

**Bocht 60° - Normale klasse**  
**Coude 60° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 60°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|------|----------|----------|--------------|
| 20043156          | DN125     | -   | F    | 1        | 27,05    |              |
| 20043157          | DN150     | -   | F    | 1        | 31,77    |              |

**Bocht 90° - Normale klasse**  
**Coude 90° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 20043158          | DN125     | -         | F    | 1        | 27,05    |              |
| 20043159          | DN150     | -         | F    | 1        | 31,77    |              |
| 20043160          | DN200     | 160 / 200 | C    | 1        | 63,92    |              |
| 20043161          | DN250     | 160       | C    | 1        | 98,39    |              |

**T- Stuk 45° - Normale klasse**  
**T- Simple 45° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|-----------|------|----------|----------|--------------|
| 20043173               | DN125 x DN125  | -         | F/F  | 1        | 47,34    |              |
| 20043174               | DN150 x DN150  | -         | F/F  | 1        | 55,40    |              |
| 20043175               | DN200 x DN100  | 160 / 200 | C/F  | 1        | 79,92    |              |
| 20043176               | DN200 x DN150  | 160 / 200 | C/F  | 1        | 82,72    |              |
| 20043177               | DN200 x DN150  | 160 / 200 | F/F  | 1        | 82,72    |              |
| 20043178               | DN200 x DN200  | 160 / 200 | C/C  | 1        | 89,41    |              |
| 20043179               | DN250 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | 111,27   |              |
| 20043180               | DN300 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | 138,67   |              |
| 20043181               | DN300 x DN200  | 160 / 200 | C/C  | 1        | 143,79   |              |
| 20043182               | DN300 x DN250  | 160 / 200 | C/C  | 1        | 156,28   |              |
| 20043184 <sup>1)</sup> | DN400 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | 1.076,85 |              |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**T- Stuk 90° - Normale klasse**  
**T- Simple 90° - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043185              | DN125 x DN125  | -         | F/F  | 1        | <b>47,34</b>  |
| 20043186              | DN150 x DN150  | -         | F/F  | 1        | <b>55,40</b>  |
| 20043187              | DN200 x DN150  | 160 / 200 | C/F  | 1        | <b>82,72</b>  |
| 20043188              | DN250 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | <b>111,27</b> |
| 20043189              | DN300 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | <b>138,67</b> |
| 20043190 <sup>1</sup> | DN400 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043191 <sup>1</sup> | DN400 x DN200  | 160 / 200 | C/C  | 1        | -             |
| 20043192 <sup>1</sup> | DN400 x DN200  | 160 / 200 | C/F  | 1        | -             |
| 20043193 <sup>1</sup> | DN500 x DN150  | 120 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043194 <sup>1</sup> | DN600 x DN150  | 120 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043195 <sup>1</sup> | DN600 x DN200  | 120 / 200 | C/F  | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**T- buis - Normale klasse**  
**Tuyau- T - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|-----|------|----------|---------------|
| 20043997              | DN250 x DN125  | 2        | 160 | C/F  | 1        | <b>168,44</b> |
| 20043641              | DN250 x DN150  | 2        | 160 | C/F  | 1        | <b>171,66</b> |
| 20043998              | DN300 x DN125  | 2        | 160 | C/F  | 1        | <b>195,71</b> |
| 20043999              | DN300 x DN150  | 2        | 160 | C/F  | 1        | <b>198,58</b> |
| 20044000 <sup>1</sup> | DN400 x DN125  | 2        | 160 | C/F  | 1        | -             |
| 20044001 <sup>1</sup> | DN400 x DN150  | 2        | 160 | C/F  | 1        | -             |
| 20044002 <sup>1</sup> | DN500 x DN125  | 2        | 120 | C/F  | 1        | -             |
| 20044003 <sup>1</sup> | DN500 x DN150  | 2        | 120 | C/F  | 1        | -             |
| 20044004 <sup>1</sup> | DN600 x DN125  | 2        | 95  | C/F  | 1        | -             |
| 20044005 <sup>1</sup> | DN600 x DN150  | 2        | 95  | C/F  | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**Passtuk - GA - Normale klasse - S/S**  
**Adapteur - GA - Série normale - S/S**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|----------|--------------|
| 20043196              | DN150     | 0.75     | -         | F    | 1        | <b>19,32</b> |
| 20043197              | DN200     | 0.75     | 160 / 200 | C    | 1        | <b>40,43</b> |
| 20043198              | DN200     | 0.75     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>40,43</b> |
| 20043199              | DN250     | 0.75     | 160       | C    | 1        | <b>62,50</b> |
| 20043200              | DN300     | 0.75     | 160       | C    | 1        | <b>76,58</b> |
| 20043201 <sup>1</sup> | DN400     | 0.75     | 160       | C    | 1        | -            |
| 20043202 <sup>1</sup> | DN500     | 0.75     | 120       | C    | 1        | -            |
| 20043203 <sup>1</sup> | DN600     | 0.75     | 95        | C    | 1        | -            |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**Passtuk - GZ - Normale klasse - MV/S**  
**Adapteur - GZ - Série normale - MV/S**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|----------|--------------|
| 20043204              | DN150     | 0.75     | -         | F    | 1        | <b>26,91</b> |
| 20043205              | DN200     | 0.75     | 160 / 200 | C    | 1        | <b>43,38</b> |
| 20043206              | DN250     | 0.75     | 160       | C    | 1        | <b>62,50</b> |
| 20043207              | DN300     | 0.75     | 160       | C    | 1        | <b>76,58</b> |
| 20043210 <sup>1</sup> | DN500     | 0.75     | 120       | C    | 1        | -            |
| 20043208 <sup>1</sup> | DN400     | 0.75     | 160       | C    | 1        | -            |
| 20043211 <sup>1</sup> | DN600     | 0.75     | 95        | C    | 1        | -            |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**Passtuk - GE - Normale klasse - MV/S**  
**Adapteur - GE - Série normale - MV/S**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Belastingsklasse / Classe de charge: 34 kN/m  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|----------|--------------|
| 20043212              | DN150     | 0.25     | -         | F    | 1        | <b>21,93</b> |
| 20043213              | DN200     | 0.25     | 160 / 200 | C    | 1        | <b>35,72</b> |
| 20043214              | DN200     | 0.25     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>35,72</b> |
| 20043215              | DN250     | 0.25     | 160       | C    | 1        | <b>51,22</b> |
| 20043216              | DN300     | 0.25     | 160       | C    | 1        | <b>59,70</b> |
| 20043217 <sup>1</sup> | DN400     | 0.25     | 160       | C    | 1        | -            |
| 20043218 <sup>1</sup> | DN500     | 0.25     | 120       | C    | 1        | -            |
| 20043219 <sup>1</sup> | DN600     | 0.25     | 95        | C    | 1        | -            |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**Verloopstuk - Normale klasse**  
**Réduction - Série Normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|------|----------|---------------|
| 20044006          | DN150 x DN125  | F/F  | 1        | <b>45,50</b>  |
| 20044007          | DN200 x DN150  | F/F  | 1        | <b>64,08</b>  |
| 20044008          | DN250 x DN200  | C/F  | 1        | <b>164,62</b> |
| 20044009          | DN250 x DN200  | C/C  | 1        | <b>164,62</b> |
| 20044010          | DN300 x DN250  | C/C  | 1        | <b>178,76</b> |

**Instortmof GM - Normale klasse**  
**Manchon à sceller GM - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|------|----------|--------------|
| 20043220              | DN200     | C    | 1        | <b>56,70</b> |
| 20043221              | DN250     | C    | 1        | <b>74,46</b> |
| 20043222              | DN300     | C    | 1        | <b>87,57</b> |
| 20043223 <sup>1</sup> | DN400     | C    | 1        | -            |
| 20043224 <sup>1</sup> | DN500     | C    | 1        | -            |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**Indrukstof - Normale klasse**  
**Manchon universel - Série normale**

Deze indrukstoffen worden geleverd inclusief B-ring.

Les manchons universels sont livrés inclus l'anneau type B inclus.

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|-----------|------|----------|---------------|
| 20044355 <sup>1</sup> | DN150 x 50     | -         | F    | 1        | <b>73,15</b>  |
| 20044356 <sup>2</sup> | DN150 x 70     | -         | F    | 1        | <b>73,15</b>  |
| 20044357              | DN200 x 100    | 160 / 200 | F    | 1        | <b>107,93</b> |

1) Standaard aansluiting op gresbuis. 2) Standaard aansluiting op betonbuis.  
1) Raccordement standard vers les tuyaux en grès. 2) Raccordement standard vers les tuyaux en béton.

**Stooting**

Ring is noodzakelijk bij verticale toepassingen van grès op grès.

Beschermring DN 125 / DN 150.

Bij het verleggen van rechtopstaande leidingen, welke veelal het geval is bij huisaansluitingen, is het gebruik van een beschermring ten zeerste aan te bevelen. Dit om een gelijkmatige drukverdeling te krijgen. De ring moet voor het in elkaar schuiven van de buizen in de kraag gelegd worden.

L'anneau est indispensable dans les applications verticales de grès sur grès.

Bague de protection DN 125 / DN 150

Lors de la pose des tuyaux verticaux, ce qui est souvent le cas avec les raccords à la maison, l'utilisation d'un anneau de protection est fortement recommandée. Ceci à pour ut d'obtenir une répartition uniforme de la pression. L'anneau doit être poussé dans les tubes avant que les ceux-ci ne soient assemblés.

Prijsgroep/Groupe de prix: K35




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049643          | DN125     | 1        | <b>3,21</b>  |
| 20049644          | DN150     | 1        | <b>4,45</b>  |

**Afsluitkap - Normale klasse**  
**Couvercle - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043228          | DN125     | -         | F    | 1        | <b>10,79</b>  |
| 20043229          | DN150     | -         | F    | 1        | <b>13,38</b>  |
| 20043230          | DN200     | 160 / 200 | C    | 1        | <b>16,46</b>  |
| 20043232          | DN200     | 160 / 200 | F    | 1        | <b>16,46</b>  |
| 20043233          | DN250     | 160       | C    | 1        | <b>127,11</b> |

**Booring - B - Normale klasse**  
**An.de forage - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20043234          | DN150                         | B    | 1        | <b>46,76</b> |
| 20043235          | DN200                         | B    | 1        | <b>48,04</b> |

**Pasing - P - Normale klasse**  
**An.d'adaption - P - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|---------------|
| 20043236          | DN200                         | P    | 1        | <b>30,60</b>  |
| 20043237          | DN250                         | P    | 1        | <b>33,87</b>  |
| 20043238          | DN300                         | P    | 1        | <b>42,39</b>  |
| 20043239          | DN400                         | P    | 1        | <b>61,00</b>  |
| 20043240          | DN500                         | P    | 1        | <b>84,33</b>  |
| 20043241          | DN600                         | P    | 1        | <b>118,08</b> |

**Overgangsring - U - Normale klasse**  
**An de trans - U - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20043243          | DN150                         | U    | 1        | 21,56        |

**Dichting V - F - Normale klasse**  
**Anneau V - F - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Uitvoering<br>Exécution | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------|----------|--------------|
| 20046024          | 150 - 125                     | 150                     | F    | 70       | 24,51        |

**Glijmiddel  
Lubrifiant**

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Type: Glijmiddel 1kg / Lubrifiant-1kg

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20043244          | 1 kg         | 12       | 11,49        |

Let op! Voor het aansluiten van grèsbuizen, is het noodzakelijk gebruik te maken van het hierboven aangeboden glijmiddel.

Attention! Pour la réalisation des raccordements sur les tuyaux en grès, il est obligatoire d'utiliser le lubrifiant mentionné.

**BKK-A Instortmof - Normale klasse**  
**BKK-A Manchon à sceller - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Polystyreen / Polystyrène  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
Type: C

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|----------|--------------|
| 20046007          | DN200     | 160 | 6        | 12,18        |
| 20046008          | DN250     | 160 | 6        | 15,25        |
| 20046009          | DN300     | 160 | 6        | 18,44        |
| 20046010          | DN400     | 160 | 1        | 29,40        |
| 20046011          | DN500     | 120 | 1        | 59,55        |
| 20046012          | DN600     | 95  | 1        | 89,35        |

**KGSM-PS Instortmof - Normale klasse**  
**KGSM-PS Manchon à sceller - Série normale**

Materiaal / Type de matériel: Polystyreen / Polystyrène

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|------|----------|--------------|
| 20046019          | DN150     | -   | F    | 6        | 6,46         |
| 20046020          | DN200     | 160 | F    | 4        | 8,25         |

**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2A**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2A**

Exclusief voor het verbinden van gres met gres.  
Waterdichtheid: 0,6 bar.

Exclusif pour le raccordement de grès vers grès.  
Étanchéité: 0,6 bar.

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|-------|----------|--------------|
| 20043753          | 150 - 165 | 34  | MC165 | 1        | 77,64        |
| 20043754          | 175 - 190 | 34  | MC190 | 25       | 85,05        |
| 20043755          | 235 - 250 | 160 | MC250 | 20       | 130,56       |
| 20043756          | 290 - 305 | 160 | MC305 | 5        | 149,27       |
| 20043757          | 345 - 360 | 160 | MC360 | 5        | 179,09       |
| 20043758          | 475 - 495 | 160 | MC495 | 4        | 238,01       |
| 20043759          | 570 - 590 | 120 | MC590 | 2        | 346,38       |

Andere diameters op aanvraag.  
Autres diamètres sur demande.

**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2B**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2B**

Voor het verbinden van alle soorten kunststof, gres en beton.  
Waterdichtheid: 2,5 bar.

Pour le raccordement de toutes matières synthétiques, grès et béton.  
Étanchéité: 2,5 bar.

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 20043765          | 137 - 162 | MSC162 | 18       | 86,47        |
| 20043766          | 175 - 200 | MSC200 | 14       | 93,50        |
| 20043767          | 225 - 250 | MSC250 | 10       | 139,56       |
| 20043768          | 285 - 310 | MSC310 | 6        | 176,06       |
| 20043769          | 355 - 360 | MSC360 | 5        | 216,67       |
| 20043770          | 465 - 495 | MSC495 | 4        | 268,70       |
| 20043771          | 570 - 600 | MSC600 | 2        | 448,10       |

Andere diameters op aanvraag.  
Autres diamètres sur demande.

**Gresbuizen - NBN EN 295 - Versterkte klasse**  
**Egouts en grès - NBN EN 295 - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
 Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

|   | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL     | Type | VP<br>Em | €<br>/m       |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------|------|----------|---------------|
|  | 20043138              | DN200     | 2.00     | 240 / - | C    | 1        | <b>61,58</b>  |
|   | 20043139              | DN250     | 2.00     | 240 / - | C    | 1        | <b>81,51</b>  |
|   | 20043140              | DN300     | 2.00     | 240 / - | C    | 1        | <b>103,29</b> |
|   | 20043141 <sup>1</sup> | DN400     | 2.00     | 200 / - | C    | 1        | -             |
|   | 20043142 <sup>1</sup> | DN500     | 2.00     | 160 / - | C    | 1        | -             |
|   | 20043143 <sup>1</sup> | DN600     | 2.00     | 160 / - | C    | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.  
 1) Prix sur demande.

3

**Bocht 15° - Versterkte klasse**  
**Coude 15° - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|---------|------|----------|---------------|
| 20043245          | DN200     | 240 / - | C    | 1        | <b>117,90</b> |
| 20043246          | DN250     | 240 / - | C    | 1        | <b>142,09</b> |

**Bocht 30° - Versterkte klasse**  
**Coude 30° - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|---------|------|----------|---------------|
| 20043247          | DN200     | 240 / - | C    | 1        | <b>117,90</b> |
| 20043248          | DN250     | 240 / - | C    | 1        | <b>142,09</b> |

**Bocht 45° - Versterkte klasse**  
**Coude 45° - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|---------|------|----------|---------------|
| 20043249          | DN200     | 240 / - | C    | 1        | <b>117,90</b> |
| 20043250          | DN250     | 240 / - | C    | 1        | <b>142,09</b> |

**T- Stuk 45° - Versterkte klasse**  
**T- Simple 45° - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043251              | DN200 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>146,66</b> |
| 20043252              | DN200 x DN200  | 240 / 160 | C/C  | 1        | <b>146,66</b> |
| 20043253              | DN250 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>178,08</b> |
| 20043254              | DN250 x DN200  | 240 / 200 | C/C  | 1        | <b>183,54</b> |
| 20043255              | DN300 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>223,09</b> |
| 20043256              | DN300 x DN200  | 240 / 200 | C/C  | 1        | <b>228,83</b> |
| 20043257 <sup>1</sup> | DN400 x DN150  | 200 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043258 <sup>1</sup> | DN500 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043259 <sup>1</sup> | DN600 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**T- Stuk 90° - Versterkte klasse**  
**T- Simple 90° - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043267              | DN200 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>146,66</b> |
| 20043268              | DN250 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>178,08</b> |
| 20043269              | DN250 x DN200  | 240 / 200 | C/F  | 1        | <b>183,54</b> |
| 20043270              | DN300 x DN150  | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>223,09</b> |
| 20043271 <sup>1</sup> | DN400 x DN150  | 200 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043272 <sup>1</sup> | DN400 x DN200  | 240 / 200 | C/F  | 1        | -             |
| 20043273 <sup>1</sup> | DN500 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043274 <sup>1</sup> | DN500 x DN200  | 160 / 200 | C/F  | 1        | -             |
| 20043275 <sup>1</sup> | DN500 x DN200  | 160 / 200 | C/F  | 1        | -             |
| 20043276 <sup>1</sup> | DN600 x DN150  | 160 / -   | C/F  | 1        | -             |
| 20043277 <sup>1</sup> | DN600 x DN200  | 160 / 200 | C/F  | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.

**T- buis - Versterkte klasse**  
**Tuyau-T - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | TKL       | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043673              | DN250 x DN150  | 2.00     | 240 / -   | C/F  | 1        | <b>224,98</b> |
| 20044011              | DN250 x DN125  | 2.00     | 240       | C/F  | 1        | <b>222,70</b> |
| 20044012              | DN300 x DN125  | 2.00     | 240       | C/F  | 1        | <b>260,92</b> |
| 20044013              | DN300 x DN150  | 2.00     | 240       | C/F  | 1        | <b>270,48</b> |
| 20044014 <sup>1</sup> | DN400 x DN125  | 2.00     | 200       | C/F  | 1        | -             |
| 20044015 <sup>1</sup> | DN400 x DN150  | 2.00     | 200       | C/F  | 1        | -             |
| 20044016 <sup>1</sup> | DN500 x DN125  | 2.00     | 160       | C/F  | 1        | -             |
| 20044017 <sup>1</sup> | DN500 x DN150  | 2.00     | 240 / 160 | C/F  | 1        | -             |
| 20044018 <sup>1</sup> | DN600 x DN125  | 2.00     | 160       | C/F  | 1        | -             |
| 20044019 <sup>1</sup> | DN600 x DN150  | 2.00     | 160       | C/F  | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Passtuk - GA - Versterkte klasse**  
**Adapteur -GA - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|----------|-----|------|----------|---------------|
| 20043278              | 200 x 48,0    | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>89,41</b>  |
| 20043279              | 250 x 60,0    | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>101,24</b> |
| 20043280              | 300 x 72,0    | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>123,77</b> |
| 20043281 <sup>1</sup> | 400 x 80,0    | 0.75     | 200 | C    | 1        | -             |
| 20043282 <sup>1</sup> | 500 x 80,0    | 0.75     | 160 | C    | 1        | -             |
| 20043283 <sup>1</sup> | 600 x 96,0    | 0.75     | 160 | C    | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Passtuk - GZ - Versterkte klasse**  
**Adapteur -GZ - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|-----|------|----------|---------------|
| 20043284              | DN200     | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>89,41</b>  |
| 20043285              | DN250     | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>101,24</b> |
| 20043286              | DN300     | 0.75     | 240 | C    | 1        | <b>123,77</b> |
| 20043287 <sup>1</sup> | DN400     | 0.75     | 200 | C    | 1        | -             |
| 20043288 <sup>1</sup> | DN500     | 0.75     | 160 | C    | 1        | -             |
| 20043289 <sup>1</sup> | DN600     | 0.75     | 160 | C    | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Passtuk - GE - Versterkte klasse**  
**Adapteur -GE - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | L<br>(m) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|-----|------|----------|---------------|
| 20043290              | DN200     | 0.25     | 240 | C    | 1        | <b>106,36</b> |
| 20043291              | DN250     | 0.25     | 240 | C    | 1        | <b>119,05</b> |
| 20043292              | DN300     | 0.25     | 240 | C    | 1        | <b>142,69</b> |
| 20043294 <sup>1</sup> | DN500     | 0.25     | 160 | C    | 1        | -             |
| 20043295 <sup>1</sup> | DN600     | 0.25     | 160 | C    | 1        | -             |
| 20043293 <sup>1</sup> | DN400     | 0.25     | 200 | C    | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Instortmof - Versterkte klasse**  
**Manchon à sceller - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|------|----------|---------------|
| 20043296              | DN200     | C    | 1        | <b>106,36</b> |
| 20043297              | DN250     | C    | 1        | <b>119,05</b> |
| 20043298              | DN300     | C    | 1        | <b>142,69</b> |
| 20043299 <sup>1</sup> | DN400     | C    | 1        | -             |
| 20043300 <sup>1</sup> | DN600     | C    | 1        | -             |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Stooting**  
**Bague d'arrêt**

Ring is noodzakelijk bij verticale toepassingen van grès op grès.

Beschermring DN 125 / DN 150.

Bij het verleggen van rechtopstaande leidingen, welke veelal het geval is bij huisaansluitingen, is het gebruik van een beschermring ten eerste aan te bevelen. Dit om een gelijkmatige drukverdeling te krijgen. De ring moet voor het in elkaar schuiven van de buizen in de kraag gelegd worden.

*L'anneau est indispensable dans les applications verticales de grès sur grès.*

*Bague de protection DN 125 / DN 150*

*Lors de la pose des tuyaux verticaux, ce qui est souvent le cas avec les raccords à la maison, l'utilisation d'un anneau de protection est fortement recommandée. Ceci à pour ut d'obtenir une répartition uniforme de la pression. L'anneau doit être poussé dans les tubes avant que les ceux-ci ne soient assemblés.*


Prijsgroep/Groupe de prix: K35

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049643          | DN125     | 1        | <b>3,21</b>  |
| 20049644          | DN150     | 1        | <b>4,45</b>  |

**Pasring - Versterkte klasse**  
**An. de passage - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20043303          | DN200                         | P    | 1        | 42,76        |
| 20043304          | DN250                         | P    | 1        | 50,57        |
| 20043305          | DN300                         | P    | 1        | 57,91        |
| 20043306          | DN400                         | P    | 1        | 67,98        |
| 20043307          | DN500                         | P    | 1        | 106,36       |
| 20043308          | DN600                         | P    | 1        | 149,74       |

Opgelet! Voor het aansluiten van grèsbuizen, is het noodzakelijk gebruik te maken van het hierboven aangeboden glijmiddel.

Attention! Pour la réalisation des raccordements sur les tuyaux en grès, il est obligatoire d'utiliser le lubrifiant mentionné.

**Glijmiddel**  
**Lubrifiant**

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 295 / BENOR  
Type: Glijmiddel 1kg / Lubrifiant-1kg

Prijsgroep/Groupe de prix: K35




| Art nr.<br>Art n° | Inh  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------|----------|--------------|
| 20043244          | 1 kg | 12       | 11,49        |

**Afsluitkap - Versterkte klasse**  
**Couvercle - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Gres / Grès  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8008  
Belastingsklasse / Classe de charge: 48 kN/m  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K35




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|------|----------|--------------|
| 20043301          | DN200     | 240 | C    | 1        | 60,57        |
| 20043302          | DN250     | 240 | C    | 1        | 196,24       |

**BKK-A Instortmof - Versterkte klasse**  
**BKK-A Manchon à sceller - Série renforcée**

Materiaal / Type de matériel: Polystyreen / Polystyrène  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 295  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K35



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|------|----------|--------------|
| 20046013          | DN200     | 240 | C    | 6        | 13,74        |
| 20046014          | DN250     | 240 | C    | 6        | 16,59        |
| 20046015          | DN300     | 240 | C    | 6        | 20,24        |
| 20046016          | DN400     | 200 | C    | 1        | 32,48        |
| 20046017          | DN500     | 160 | C    | 1        | 79,16        |
| 20046018          | DN600     | 160 | C    | 1        | 94,64        |


**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2A**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2A**

Canada Plus, Type 2A, exclusief voor het verbinden van gres met gres, conform EN 295-4.  
Waterdichtheid: 0,6 bar.

Canada Plus, Type 2A, exclusif pour le raccordement de gres vers grès, conforme EN 295-4.  
Étanchéité: 0,6 bar.

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----|-------|----------|--------------|
| 20043760          | 345 - 260 | 240 | MC260 | 8        | 158,48       |
| 20043761          | 310 - 325 | 240 | MC325 | 10       | 171,45       |
| 20043762          | 370 - 385 | 240 | MC385 | 5        | 213,13       |
| 20043763          | 485 - 505 | 200 | MC505 | 5        | 257,05       |
| 20043764          | 600 - 620 | 160 | MC620 | 2        | 399,56       |

Andere diameters op aanvraag.  
Autres diamètres sur demande.

**Flexibele rechte koppeling Canada Plus, Type 2B**  
**Raccord flexible droit Canada Plus, Type 2B**

Canada Plus, Type 2B, voor het verbinden van alle soorten kunststof, gres en beton, conform EN 295-4.

De Canada Plus, Type 2B-koppelingen zijn voorzien van corrosieresistente span- en versterkingsbanden, die zijn bevestigd door middel van TOX®-technologie.

Koppelingen van het type Canada Plus vinden hun toepassingsgebied in Civiele & Infrastructuurwerken (C&I).

Waterdichtheid: 2,5 bar.


Canada Plus, Type 2B, pour le raccordement de toutes matières sythétiques, grès et béton, conforme EN 295-4.

Les raccordements Canada Plus, Type 2B sont munis de bandes de serrage et de renforcement, résistantes à la corrosion, fixées au moyen de la technologie TOX®. Les raccordements Canada Plus sont applicable dans le domaine Civil & Infrastructure (C&I).

Étanchéité: 2,5 bar.

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 20043781          | 250 - 275 | MSC275 | 10       | 163,32       |
| 20043782          | 310 - 335 | MSC335 | 5        | 197,36       |
| 20043783          | 355 - 385 | MSC385 | 4        | 239,07       |
| 20043784          | 480 - 510 | MSC510 | 2        | 290,42       |
| 20043785          | 590 - 620 | MSC620 | 2        | 540,56       |

Andere diameters op aanvraag.  
Autres diamètres sur demande.







De Code van Goede Praktijk adviseert om het regenwater zoveel mogelijk af te koppelen van de riolering om het eventueel te hergebruiken, te infiltreren en indien mogelijk te bufferen met vertraagde afvoer (Ladder van Lansink). DYKA Duborain (Duurzaam Bouwen met Regenwater) komt aan de vraag naar Integraal Waterbeheer geheel tegemoet.

Les prescripteurs avisent de séparer dans la mesure du possible les eaux usées des eaux pluviales, dans le but de réutiliser ou infiltrer cette eau. Si une réutilisation n'est pas possible il y a lieu d'évacuer cette eau à retardement (échelle de Lansink). Le système DYKA Duborain (Construction durable avec Eau Pluviale) répond parfaitement à ces exigences.

### Particuliere woningbouw

Bij nieuwbouw is het verplicht om het regenwater te verzamelen en naar een verzamelput te leiden. De regenwaterput dient voorzien te zijn van een goede voorfiltering en een hergebruik-installatie met minimum 1 aftappunt. Aan de regenwaterput dient een overloop te worden voorzien en deze wordt bij voorkeur aangesloten op een ondergrondse infiltratievoorziening. Bestaande woningen en gebouwen, gelegen langs nieuwe aan te leggen gescheiden rioleringsprojecten, moeten worden afgekoppeld. Dit betekent concreet dat de waterstromen (regenwater en vuilwater) van deze woningen, met behulp van een afkoppelingsadviseur, zullen worden gescheiden. Het regenwater wordt hierbij bij voorkeur ondergronds geïnfilteerd in de tuin terwijl het vuilwater wordt aangesloten op de vuilwaterleiding in de straat.

### Straatriolering en industriële projecten

Opvangen van het regenwater gebeurt door 'RWA' straatkolken met intern kolkfilter. Het bovenstuk van de kolk is voorzien van een gietijzeren deksel waarop de aanduiding 'Infiltratie regenwater' is aangegeven. De Duborain- IT buizen zijn geperforeerd en voorzien van geotextiel en als oplossing perfect geschikt voor lijninfiltratie. Een andere en/of complementaire oplossing zijn de Rainbow-units die op lijn kunnen worden geplaatst (lijn- of ringinfiltratie) of tot een compact bekken kunnen worden samengesteld. De Rainbow-units worden omhuld met waterdoorlatend geotextiel voor infiltratie en waterdicht geomembraan voor buffering bij hoge grondwaterstanden. Een Rainbow-bekken kan worden voorzien van inspectiemogelijkheid met camera. De meest gepaste infiltratie- en/of bufferoplossing is projectafhankelijk.

### DYKA Duborain

Duborain heeft vele voordelen:

- reduceren van de piekdebieten naar de riolering en verkleinen van het overstromingsgevaar
- vermindering van het aantal overstorten en het overstort-volume van verdund afvalwater naar de waterlopen
- voorkomen van verdunning van het afvalwater met regenwater en verhoging van de efficiëntie van de waterzuivering
- herstel van de natuurlijke waterhuishouding, voeden van de grondwaterspiegel en hiermee ook de drinkwatervoorraden
- behoud van bovengrondse ruimtelijke oppervlakte
- sterk technisch en economisch projectontwerp mogelijk.

**Contacteer ons voor een DYKA Duborain studie en/of technisch handboek.**

### Constructions particulières

Dans les nouvelles constructions il y a une obligation de collecter les eaux pluviales dans une citerne. Cette citerne doit être équipée d'une bonne filtration et une installation de réutilisation avec au moins 1 prise d'eau. La citerne est à équiper d'un trop-plein qui est à raccorder de préférence à un système d'infiltration sous-terrain. Les constructions existantes implantées le long d'un nouveau réseau séparatif, sont à disconnecter. Ceci veut dire que les flux (eaux pluviales et eaux usées) de ces habitations sont à séparer. Les conseillers et spécialistes au niveau de la séparation des eaux sont à votre disposition. Les eaux pluviales sont de préférence à infiltrer dans le jardin, tandis que les eaux usées sont à raccorder à l'égout principal.

### Egouttage de rue et projets industriels

La collecte des eaux pluviales est réalisée par des avaloirs de rue EEP avec filtre intégré. La partie supérieure de l'avaloir est pourvue d'un couvercle en fonte avec le marquage 'Infiltration eaux pluviales'. Les tuyaux Duborain - IT sont perforés et enrobés de géotextile et sont une solution parfaite pour l'infiltration linéaire. Une autre solution (ou une solution complémentaire) sont les unités 'Rainbox' qui sont posées en ligne ou de façon compacte pour constituer un bassin. Les unités Rainbox sont enrobés de géotextile perméable pour l'infiltration ou d'une géomembrane étanche pour la rétention lors de niveau de nappe phréatique élevée. Un bassin Rainbox peut être équipé d'unités inspectables par camera. Il est évident que la solution la plus convenante dépend d'une étude.

### DYKA Duborain

Duborain a beaucoup d'avantages:

- réduire les débits de pointe vers l'égout ce qui réduit les risques d'inondation
- réduire le nombre de trop-pleins et les risques de débordements des stations d'épuration (moins de risque de déverse des eaux usées dans les rivières)
- éviter la dilution des eaux usées avec les eaux pluviales en augmentant le rendement des Stations d'épuration
- rétablissement des réseaux souterrains, alimentation des nappes et ainsi augmentation des réserves d'eau potable
- maintien de la surface libre (bassin souterrain)
- projet avec une grande valeur technique et économique.

**Contactez-nous pour une étude ou un manuel technique DYKA Duborain.**

IT-buizen voor transport en infiltratie van regenwater.

Hoe minder vuil en straatstof in het infiltratiesysteem komt, hoe langer de levensduur van het gehele systeem wordt. Het IT-riool wordt rondom in minimaal 30 cm drainagezand gelegd.

De buis is omhuld met BENOR-geotextiel.

Geperforeerd: gaten Ø10 mm.

*IT tuyaux pour le transport et l'infiltration des eaux pluviales.*

*La durée de vie du système d'infiltration dépend fortement de la qualité des eaux récoltées: il est utile d'éviter que le système absorbe p.ex. des poussières ou des impuretés venant de la rue. L'égoût IT est posé dans un lit de sable drainant de 30 cm.*

*Le tuyau est enrobé de géotextile BENOR.*

*Perforé: ouvertures de Ø10 mm.*

4

### Duborain Buizen PVC IT

#### Duborain Tuyaux PVC IT

Materiaal / Type de matériel: PVC U-3

Kleur / Couleur: Groen / Vert

RAL kleurcode / Code RAL: 6024

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Manteltype / Type de gainage: Geotextiel HF180 / Geotextile HF180


Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie

manchetmof

bout mâle / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|
| 20022805 <sup>1</sup> | 200 x 5,9     | 188,2      | 5        | 1        | <b>39,70</b>  |
| 20022806              | 250 x 7,4     | 235,2      | 5        | 1        | <b>58,08</b>  |
| 20022807              | 315 x 9,3     | 296,4      | 5        | 1        | <b>72,86</b>  |
| 20022808              | 400 x 11,8    | 376,4      | 5        | 1        | <b>115,80</b> |
| 20022809              | 500 x 14,7    | 470,6      | 5        | 1        | <b>167,79</b> |

1) Zonder mof.

Diameter: Ø630 mm: prijs op aanvraag.

1) Sans manchon.

Diamètre Ø630 mm: prix sur demande.

### Ultra Kyma Buizen PP IT

#### Ultra Kyma Tuyaux PP IT

Ultra Kyma is een infiltratie- en transportsysteem bestaande uit PP dubbelwandige profielbuizen (zgn. 'gestructureerde wand'), welke fabrieksmatig voorzien zijn van sleufperforaties over de volledige buisomtrek (360°) en van BENOR geotextielomhulling. Ultra Kyma IT-profielbuizen worden gecombineerd met het standaardgamma Ultra Kyma profielhulpstukken (zie pag.).

Gladde binnenwand in licht grijze kleur voor inspectie, geprofileerde buitenwand in zwarte kleur.

Rubber dichtingsringen apart te voorzien.

*Ultra Kyma est un système d'infiltration et transport se composant de tuyaux PP double paroi (c-à-d tuyaux à paroi structurée), qui sont pourvus en usine de fentes drainantes sur la superficie totale du tuyau (360°) et d'un enrobage en géotextile BENOR. Les tuyaux-IT Ultra Kyma sont combinés avec la gamme d'accessoires standard Ultra Kyma (voir page).*

*Paroi intérieure lisse et gris clair pour inspection, paroi extérieure annelée noire.*

*Joint en EPDM à prévoir séparément.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Groen / Vert

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-------------------|-----------|------------|----------|----------|---------------|
| 20047058          | 300       | 340        | 6        | 1        | <b>45,60</b>  |
| 20047059          | 400       | 453        | 6        | 1        | <b>65,50</b>  |
| 20047060          | 500       | 567        | 6        | 1        | <b>104,33</b> |
| 20047061          | 600       | 680        | 6        | 1        | <b>145,05</b> |
| 20047062          | 800       | 906        | 6        | 1        | <b>214,79</b> |

**Duborain Knevelinlaatstuk voor PVC IT**  
**Duborain Manchon de serrage pour PVC IT**

De ideale oplossing voor de overgang van PVC op PVC. Niet geschikt voor PP.  
Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient een geotextieflap met een gedimensioneerde perforatie toe te passen.  
Let op! Uitsluitend toepasbaar op BENOR of KOMO gekeurde, drukloze circuits met buizen klasse SN 4 en SN 8.  
Uitvoering met zetting: op aanvraag.

*La solution idéale pour la transition de PVC et/ou PP au PVC/PP.  
Pour une bonne imperméabilité au sable et à l'eau entre le manchon et la tuyauterie, il est conseillé d'appliquer un tissu géotextile avec une perforation dimensionnée.  
Attention! A utiliser uniquement avec des tuyaux normalisés BENOR ou KOMO, gravitaire de classe SN 4 et SN 8.  
Exécution manchon compressible: sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN T42-604  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN4/SN8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022935              | 200 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022936              | 250 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022941              | 250 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022938              | 315 x 125      | 6        | 43,13        |
| 20022942              | 315 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022940              | 400 x 125      | 1        | 43,13        |
| 20022943              | 400 x 160      | 1        | 76,93        |
| 20022944 <sup>1</sup> | 500 x 160      | 4        | 76,93        |
| 20022945 <sup>1</sup> | 630 x 160      | 4        | 76,93        |

1) Alleen toepasbaar voor klasse SN 8.  
1) Uniquement applicable pour la classe SN 8.

**Gatzaag voor knevelinlaten**  
**Scie pour manchon de serrage**

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020663 <sup>1</sup> | 127       | 1        | 199,03       |
| 20020664 <sup>2</sup> | 159       | 1        | 212,76       |

1) Gatzaag voor knevelinlaat 160 mm. 2) Gatzaag voor knevelinlaat 200 mm.  
1) Scie à cloche pour prise en charge manchon de serrage 160 mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge manchon de serrage 200 mm.

**Duborain IT Geotextieflap**  
**Duborain IT Géotextile avec trou**

Materiaal / Type de matériel: PP/PE type HF 180  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Belastingsklasse / Classe de charge: 0 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | e<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021655          | 125,0     | 600 x 600                     | 1        | 5,82         |
| 20021656          | 160,0     | 600 x 600                     | 1        | 5,82         |



**Ultra Kyma Inlaat**  
**Ultra Kyma Prise en charge**

De ideale oplossing voor de overgang van PP-kunststof buizen op Ultra Kyma buizen.  
Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient een geotextieflap met een gedimensioneerde perforatie toe te passen.

*La solution idéale pour la transition des tuyaux PP au tuyaux Ultra Kyma.  
Pour une bonne imperméabilité au sable et à l'eau entre le manchon et la tuyauterie, il est conseillé d'appliquer un tissu géotextile avec une perforation dimensionnée.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K29

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046742          | DN300 x 160    | 1        | 66,60        |
| 20046743          | DN400 x 160    | 1        | 66,60        |
| 20046744          | DN500 x 160    | 1        | 66,60        |
| 20046745          | DN600 x 160    | 1        | 66,60        |
| 20046746          | DN800 x 160    | 1        | 66,60        |
| 20047049          | DN300 x 200    | 1        | 103,59       |
| 20047050          | DN400 x 200    | 1        | 103,59       |
| 20047051          | DN500 x 200    | 1        | 103,59       |
| 20047052          | DN600 x 200    | 1        | 103,59       |
| 20047053          | DN800 x 200    | 1        | 103,59       |



**Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat**  
**Scie pour prise en charge ULTRA KYMA**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047054 <sup>1</sup> | 127       | 1        | 230,08       |
| 20047055 <sup>2</sup> | 159       | 1        | 246,89       |



1) Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat 160 mm. 2) Gatzaag voor ULTRA KYMA inlaat 200 mm.  
1) Scie à cloche pour prise en charge ULTRA KYMA 160 mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge ULTRA KYMA 200 mm.



**Opvangen**  
*Collecter*



**Transporteren**  
*Transporter*



**Filteren**  
*Filtrer*

Efficiënt omgaan met regenwater vraagt bij elke situatie om een andere aanpak. DYKA maakt dit voor u inzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer in te delen in zes stappen.

*Une gestion efficace de l'eau de pluie exige une approche différente dans chaque situation. Pour clarifier ce processus de gestion de l'eau de pluie, DYKA le subdivise en six étapes.*



  
**Gebruiken**  
*Utiliser*

  
**Bufferen & infiltreren**  
*Stocker & infiltrer*

  
**Reguleren**  
*Réguler*

### Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. Duborain Rainbox 3S 1 x 300 l

De Rainbox 3S is rondom voorzien van aansluitingen: 6 x 110/160 mm en 6 x 125/160 mm. De Rainbox 3S is kruislings inspecteerbaar. Verkeer belastbaar tot 12 ton. Geschikt voor zowel infiltratie als bufferingsbekkens.

*Le Rainbox 3S est pourvu de raccords: 6 x 110/160 mm et 6 125/160 mm. Le Rainbox 3S est inspectable croix. Résiste à des charges de trafic jusqu'à 12 tonnes. Adapté aussi bien à l'infiltration qu'aux bassins de rétention.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047088          | 1200 x 600 x 420              | 300 l        | 1        | 62,56        |

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

### Duborain Rainbox 3S klikker rood Duborain Rainbox 3S raccord rouge

De rode klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S met boven- onder en naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig.

*Clips rouges sont utilisés pour relier Rainbox 3S avec le côté supérieur et inférieur. Des 4 côtés sont nécessaires 2 pièces.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027



| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20047090          | Klikker rood / Raccord rouge | 50       | 0,23         |

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

### Duborain Rainbox 3S 1/2e klikker rood Duborain Rainbox 3S 1/2e raccord rouge

De rode 1/2e klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig. Voor de onderste en bovenste rij kratten.

*Les 1/2 clips rouges sont utilisés pour relier Rainbox 3S les uns à coté des autres. Des 4 côtés sont nécessaires 2 pièces, pour la partie inférieure et la partie supérieure des cages.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016



| Art nr.<br>Art n° | Type                             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20047091          | 1/2 Klikker rood / Raccord rouge | 500      | 0,22         |


Prijsgroep/Groupe de prix: K12

### Duborain Rainbox 3S aansluitplaat Duborain Rainbox 3S plaque de connection

Om aansluitleidingen 125 mm tot en met 400 mm aan te sluiten op Rainbox 3S. Voorzien van flexibele mof.

*Pour raccorder des tuyaux de raccordement 125 mm à 400 mm sur Rainbox 3S. Avec manchon flexible.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flexibele mof / manchon flexible



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20047677          | 125       | 125        | 1        | 133,93       |
| 20047678          | 160       | 160        | 1        | 138,90       |
| 20047679          | 200       | 200        | 1        | 151,18       |
| 20047680          | 250       | 250        | 1        | 165,09       |
| 20047681          | 315       | 315        | 1        | 187,80       |
| 20047682          | 400       | 400        | 1        | 223,30       |

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

### Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. met geotextielomhulling Duborain Rainbox 3S 1 x 300 l avec geotextille enveloppé

Rainbox-units, type 3S en voorverpakt in geotextiel, zijn verkrijgbaar voor kleinschalige toepassingen.

*Unités Rainbox, type 3S pré-enveloppés de geotextile, sont livrables pour des projets à petite échelle.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Type: 1 x Rainbox 3S + Geo



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047079          | 300 l        | 1        | 87,59        |

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

### Duborain Rainbox 3S 2 x 300 ltr. met geotextielomhulling Duborain Rainbox 3S 2 x 300 l avec geotextille enveloppé

Rainbox-units, type 3S en voorverpakt in geotextiel, zijn verkrijgbaar voor kleinschalige toepassingen.

*Unités Rainbox, type 3S pré-enveloppés de geotextile, sont livrables pour des projets à petite échelle.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Type: 2 x Rainbox 3S + Geo



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047080          | 600 l        | 1        | 174,12       |

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



### Duborain Rainbox 3S 3 x 300 ltr. met geotextielomhulling Duborain Rainbox 3S 3 x 300 l avec geotextille enveloppé

Rainbox-units, type 3S en voorverpakt in geotextiel, zijn verkrijgbaar voor kleinschalige toepassingen.

*Unités Rainbox, type 3S pré-enveloppés de geotextile, sont livrables pour des projets à petite échelle.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Type: 3 x Rainbox 3S + Geo

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

|  | Art nr.  | Inh/  | VP | €             |
|---|----------|-------|----|---------------|
|   | Art n°   | Cont  | Em | /stk-pc       |
|   | 20047081 | 900 l | 1  | <b>258,53</b> |

### Duborain Geotextiel Woven Duborain Géotextile Woven

Geotextiel wordt gebruikt om te voorkomen dat de omliggende grond in de infiltratiebuis (of Rainbox) komt. De maaswijdte garandeert een optimale doorstroming van het water bij een goede zandafsluiting.

*Le géotextile est utilisé pour empêcher que la terre environnante n'entre pas dans le caisson d'infiltration (ou Rainbox). L'ouverture de maille garantit un écoulement optimal de l'eau tout en assurant une bonne étanchéité contre le sable.*

Materiaal / Type de matériel: PP/PE type HF 180  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Belastingsklasse / Classe de charge: 0 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

|  | Art nr.  | Maatvoering    | VP | €               |
|---|----------|----------------|----|-----------------|
|   | Art n°   | Dimension (mm) | Em | /stk-pc         |
|   | 20021651 | 5,25 x 25m     | 1  | <b>575,92</b>   |
|   | 20021652 | 5,25 x 50m     | 1  | <b>1.151,82</b> |
|   | 20021654 | 5,25 x 100m    | 1  | <b>2.255,07</b> |


### Duborain Geotextiel Non-woven Duborain Géotextile Non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.  
Gewicht 200 gr/m<sup>2</sup> volgens En ISO 9664.  
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m<sup>2</sup>/s volgens EN ISO 11058.

*Associe des bonnes propriétés de filtration avec une perméabilité élevée à l'eau. Ce type de géotextile est beaucoup utilisé en tant que voile de protection pour les bassins tampon avec une membrane EPDM ou du film PVC.  
Poids 200 gr/m<sup>2</sup> selon En ISO 9664.  
Perméabilité à l'eau 85 l/m<sup>2</sup>/s selon EN ISO 11058.*

Materiaal / Type de matériel: Non-woven PP, type NW16  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
Belastingsklasse / Classe de charge: 0 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

|  | Art nr.  | Maatvoering    | VP | €             |
|---|----------|----------------|----|---------------|
|   | Art n°   | Dimension (mm) | Em | /stk-pc       |
|   | 20033237 | 5,15 x 25m     | 1  | <b>248,15</b> |
|   | 20033239 | 5,15 x 50m     | 1  | <b>497,49</b> |
|   | 20033240 | 5,15 x 100m    | 1  | <b>994,99</b> |

4

**Duborain Rainbox Cube Core 1 x 225 ltr.**

Zwaar belastbaar krat tot 40 ton. Geschikt voor zowel infiltratie als bufferingsbekkens. Te combineren met alle Cube producten, zoals Cube Channel en Cube inspectieschacht. Bij plaatsing op een Rainbox Cube Channel krat is een extra bodemplaat benodigd.

*Caisson résistant à des charges de trafic importantes jusqu'à 40 tonnes. Adapté aussi bien à l'infiltration qu'aux bassins de rétention. À combiner avec tous les produits Cube, tels que Cube Channel et la trémie d'inspection Cube. Lors de la pose sur un caisson Rainbox Cube Channel, une plaque de fond supplémentaire est requise.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048741          | 800 x 800 x 350               | 1        | 39,01        |

**Duborain Rainbox Cube Core bodemplaat  
Duborain Rainbox Cube Core plat de fond**

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048742          | 800 x 800 x 40                | 1        | 15,33        |

**Duborain Rainbox Cube Core eindplaten set  
Duborain Rainbox Cube Core plaque à bout par 2 pièces**

De Rainbox Cube eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200 mm.

*La plaque d'extrémité Cube Rainbox est fourni avec des connexions: De Rainbox Cube eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20048743          | 1        | 10,41        |

**Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 420 ltr.**  
**Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 420 l**

De Rainbox Cube Channel is voorzien van aansluitingen: 2 x 110 mm en 2 x 110/160/200 mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

De Rainbox Cube Channel wordt gebruikt voor het infiltreren en/of bufferen van regenwater en is voorzien van inspectiekanalen.

Een Rainbox Cube Channel-bekken wordt samengesteld door de units met elkaar te verbinden door middel van verbindingsclips.

Door zijn geoptimaliseerde structuur is de Rainbox Cube Channel zwaar verkeersbelastbaar – SLW 60 bij 80 cm dekking.

Zwaar belastbaar tot 60 ton en inspecteerbaar. Geschikt voor zowel infiltratie als bufferingsbekkens. Te combineren met alle Cube producten, zoals Cube Core en Cube inspectieschacht.

*Le Rainbox Cube Channel est pourvu de raccords: 2 x 110 mm x 2 x 110/160/200 mm. Le Rainbox Cube Channel est inspectable.*

*Le Rainbox Cube Channel est utilisé pour l'infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales et pourvu de canaux d'inspection.*

*Un bassin de Rainbox Cube Channel est composé par des unités reliées entre-elles avec des chevilles.*

*Par sa structure, le Rainbox Cube Channel supporte des charges de trafic lourd – SLW 60 à une couverture de 80 cm.*

*Résiste à des charges de trafic importantes jusqu'à 60 tonnes et inspectable. Adapté aussi bien à l'infiltration qu'aux bassins de rétention. À combiner avec tous les produits Cube, tels que Cube Core et la trémie d'inspection Cube.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047013          | 800 x 800 x 660               | 420 l        | 1        | 97,69        |

**Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 205 ltr.**  
**Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 205 l**

De Rainbox Cube Channel is voorzien van aansluitingen: 2 x 110 mm en 2 x 110/160/200 mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

Zwaar belastbaar tot 60 ton en inspecteerbaar. Geschikt voor zowel infiltratie als bufferingsbekkens. Te combineren met alle Cube producten, zoals Cube Core en Cube inspectieschacht.

*Le Rainbox Cube Channel est pourvu de raccords: 2 x 110 mm x 2 x 110/160/200 mm. Le Rainbox Cube Channel est inspectable.*

*Résiste à des charges de trafic importantes jusqu'à 60 tonnes et inspectable. Adapté aussi bien à l'infiltration qu'aux bassins de rétention. À combiner avec tous les produits Cube, tels que Cube Core et la trémie d'inspection Cube.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 20047066          | 800 x 800 x 320               | 230 l        | 1        | 41,32        |

**Duborain Rainbox Cube Channel bodemplaat**  
**Duborain Rainbox Cube Channel plat de fond**

De Rainbox Cube Channel bodemplaat kan alleen in combinatie met de Rainbox Cube Channel 205 l gebruikt worden.

*La plaque de fond du Rainbox Cube Channel ne peut être utilisée qu'en combinaison avec le Rainbox Cube Channel 205 l.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047067          | 800 x 800 x 40                | 1        | 16,08        |


**Duborain Rainbox Cube Channel eindplaten set**  
**Duborain Rainbox Cube Channel plaque à bout par 2 pièces**

De Rainbox Cube eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200 mm.

*La plaque d'extrémité Rainbox Cube est pourvue de raccords: 2 x 110/160/200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20047015          | 1        | 10,96        |

**Duborain Rainbox Cube deugel**  
**Duborain Rainbox Cube raccord**

De deugels worden gebruikt om Rainbox Cubes met elkaar te kunnen koppelen aan alle 4 de zijden aan de bovenzijde.

*Les goujons sont utilisés pour relier des Rainbox Cubes les uns avec les autres des quatre côtés sur le côté supérieur.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--|----------|--------------|
| 20047016          | Rainbox Cube deugel / Rainbox Cube raccord           | 10       | 0,44         |
| 20047077          | Rainbox Cube deugel à 50 / Rainbox Cube raccord à 50 | 1        | 19,66        |

**Duborain Rainbox Cube aansluitplaat**  
**Duborain Rainbox Cube plaque de connection**

Voorzien van aansluitmaterialen.

*Pourvu de matériaux de connexion.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flexibele mof / manchon flexible

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049092          | 160       | 970 x 665                     | 1        | 137,69       |
| 20049094          | 200       | 970 x 665                     | 1        | 140,64       |
| 20048030          | 250       | 970 x 665                     | 1        | 140,16       |
| 20048031          | 315       | 970 x 665                     | 1        | 159,79       |
| 20048032          | 400       | 970 x 665                     | 1        | 189,45       |
| 20048033          | 500       | 970 x 665                     | 1        | 239,79       |

### Duborain Geotextiel Woven Duborain Géotextile Woven

Geotextiel wordt gebruikt om te voorkomen dat de omliggende grond in de infiltratiebuis (of Rainbox) komt. De maaswijdte garandeert een optimale doorstroming van het water bij een goede zandafsluiting.

*Le géotextile est utilisé pour empêcher que la terre environnante n'entre pas dans le caisson d'infiltration (ou Rainbox). L'ouverture de maille garantit un écoulement optimal de l'eau tout en assurant une bonne étanchéité contre le sable.*

Materiaal / Type de matériel: PP/PE type HF 180  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Belastingsklasse / Classe de charge: O 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 20021651          | 5,25 x 25m                    | 1        | <b>575,92</b>   |
| 20021652          | 5,25 x 50m                    | 1        | <b>1.151,82</b> |
| 20021654          | 5,25 x 100m                   | 1        | <b>2.255,07</b> |

### Duborain Geotextiel Non-woven Duborain Géotextile Non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.

Gewicht 200 gr/m<sup>2</sup> volgens En ISO 9664.

Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m<sup>2</sup>/s volgens EN ISO 11058.

Associe des bonnes propriétés de filtration avec une perméabilité élevée à l'eau. Ce type de géotextile est beaucoup utilisé en tant que voile de protection pour les bassins tampon avec une membrane EPDM ou du film PVC.

Poids 200 gr/m<sup>2</sup> selon En ISO 9664.

Perméabilité à l'eau 85 l/m<sup>2</sup>/s selon EN ISO 11058.

Materiaal / Type de matériel: Non-woven PP, type NW16  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
Belastingsklasse / Classe de charge: O 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20033237          | 5,15 x 25m                    | 1        | <b>248,15</b> |
| 20033239          | 5,15 x 50m                    | 1        | <b>497,49</b> |
| 20033240          | 5,15 x 100m                   | 1        | <b>994,99</b> |

**Rainbox Cube geïntegreerde put wanden 800x800**  
**Rainbox Cube parois des puits intégrés 800x800**

Te combineren met alle Cube producten, zoals Cube Channel en Cube Core kratten.

À combiner avec tous les produits Cube, tels que les caissons Cube Channel et Cube Core.

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type              | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 20048744          | 800 x 800 x 355               | Cube Vario type 1 | 1        | 220,22       |
| 20048745          | 800 x 800 x 660               | Cube Vario type 2 | 1        | 303,16       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel**  
**Rainbox Cube fond de puits intégré et partie supérieure**

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Type              | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 20048746          | Bodem & bovendeel | 1        | 247,56       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 300mm**  
**Rainbox Cube bien intégrée augmentation D600 300mm**

Kleur / Couleur: donkergrijs

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20048747          | 600       | 300       | 1        | 195,17       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 500mm**  
**Rainbox Cube bien intégrée augmentation D600 500mm**

Voorzien van 160/200 mm en 250/315 mm aansluiting.

Pourvu de raccords 160/200 mm et 250/315 mm.

Kleur / Couleur: donkergrijs

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 20048748          | 600 x 160, 200 | x 250, 315   | 550       | 1        | 332,45       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking beloopbaar**  
**Rainbox Cube couvercle de fosse intégré praticable**

Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048749          | 600       | 140-340                       | 1        | 137,62       |
| 20048750          | 600       | 140-440                       | 1        | 276,39       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking 3,5T**  
**Rainbox Cube Couverture fosse intégrée 3,5T**

Kleur / Couleur: donkergrijs

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048751          | 600       | 140-440                       | 1        | 422,14       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put overgang naar verkeersbelaste afdekking**  
**Rainbox Cube transition de la fosse intégrée de couverture chargée trafic**

Kleur / Couleur: donkergrijs

Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048752          | 600       | 140-440                       | 1        | 241,16       |

**Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel met ophoogstuk**  
**Rainbox Cube fond de chambre intégré et partie supérieure avec rehausse**

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20049338          | 600       | 1000      | 1        | 420,58       |

**Telescoop**  
**Télescope**

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20042690          | 1        | 324,40       |

**Rubberring telescoop**  
**Joint télescope**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20042691          | Rubber. tele / Manchet. télé | 1        | 52,53        |

4

**Betonrand voor MDPE / HDPE put**  
**Anneau en béton pour cdv PEMD / PEHD**

Materiaal / Type de matériel: Beton  
Rubber  
Béton / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 20048960          | 630       | 1        | 212,50    |
| 20023188          | 630       | 50       | 25,59     |

**Betonrand**  
**Anneau en béton**

Materiaal / Type de matériel: Beton / Béton  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 20041428          | 950x950x180                   | 1        | 156,36    |

**Rubberring betonrand**  
**Joint dalle**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042547          | DN600     | 1        | 37,33        |

**Rubberen inlaat**  
**Selle en caoutchouc**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20035278          | 110       | 127                           | 1        | 78,71        |
| 20035279          | 125       | 142                           | 5        | 96,87        |
| 20035280          | 160       | 177                           | 5        | 115,03       |
| 20035281          | 200       | 217                           | 5        | 139,26       |

### Duborain Infiltratietunnel 300 ltr. Duborain tunnel d'infiltration 300 l

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021633          | 1160 x 800 x 490              | 1        | 64,73        |

### Eindplaten t.b.v. Duborain infiltratietunnel Duborain - Jeu de plaques de fond

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Type                            | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| 20021634          | Set eindplaten / Set de plaques | 1        | 33,56        |

### Duborain Geotextiel Woven Duborain Géotextile Woven

Geotextiel wordt gebruikt om te voorkomen dat de omliggende grond in de infiltratiebuis (of Rainbox) komt. De maaswijdte garandeert een optimale doorstroming van het water bij een goede zandafsluiting.

*Le géotextile est utilisé pour empêcher que la terre environnante n'entre pas dans le caisson d'infiltration (ou Rainbox). L'ouverture de maille garantit un écoulement optimal de l'eau tout en assurant une bonne étanchéité contre le sable.*

Materiaal / Type de matériel: PP/PE type HF 180  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
RAL kleurcode / Code RAL: 6024  
Belastingsklasse / Classe de charge: O 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021651          | 5,25 x 25m                    | 1        | 575,92       |
| 20021652          | 5,25 x 50m                    | 1        | 1.151,82     |
| 20021654          | 5,25 x 100m                   | 1        | 2.255,07     |

### Duborain Geotextiel Non-woven Duborain Géotextile Non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.

Gewicht 200 gr/m<sup>2</sup> volgens En ISO 9664.

Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m<sup>2</sup>/s volgens EN ISO 11058.

*Associe des bonnes propriétés de filtration avec une perméabilité élevée à l'eau. Ce type de géotextile est beaucoup utilisé en tant que voile de protection pour les bassins tampon avec une membrane EPDM ou du film PVC.*

*Poids 200 gr/m<sup>2</sup> selon En ISO 9664.*

*Perméabilité à l'eau 85 l/m<sup>2</sup>/s selon EN ISO 11058.*

Materiaal / Type de matériel: Non-woven PP, type NW16  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
Belastingsklasse / Classe de charge: O 90 = 230 µm

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20033237          | 5,15 x 25m                    | 1        | 248,15       |
| 20033239          | 5,15 x 50m                    | 1        | 497,49       |
| 20033240          | 5,15 x 100m                   | 1        | 994,99       |

**Duborain Centrale filterunit**  
**Duborain Filtre central**

Centrale filtervoorziening voor de montage in een inspectieput (kunststof of andere materialen) met een minimale binnendiameter van 800 mm. Inspecteerbaar aangesloten infiltratiesysteem blijft behouden. Inclusief uitneembaar putfilter met een maaswijdte 0,6 x 8 mm.

*Unité de filtration centrale pour montage dans une chambre de visite (matière synthétique ou autre) avec un diamètre intérieur minimal de 800 mm. Inspection du système d'infiltration raccordé reste possible.*

*Filtre amovible et remplaçable avec grille de 0,6 x 8 mm inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20048471          | 160       | 400                           | 1        | <b>334,33</b> |
| 20048472          | 200       | 400                           | 1        | <b>351,56</b> |
| 20048473          | 250       | 400                           | 1        | <b>368,78</b> |
| 20048474          | 315       | 400                           | 1        | <b>386,02</b> |
| 20048475          | 400       | 400                           | 1        | <b>406,94</b> |

**Duborain Centrale filterunit - los putfilter**  
**Duborain Filtre central, filtre remplaçable**

Los putfilter voor centrale filterunit. Maaswijdte 0,6 x 8 mm.

*Filtre amovible pour l'unité centrale de filtration. Grille de 0,6 x 8 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20038604          | 400       | 1        | <b>118,04</b> |

**Duborain Zandvangput**  
**Duborain Chambre dessableur**

In de zandvangput bezinken de kleinere onzuiverheden en stroomt het gefilterde water door een gasfilter naar het IT-riool of de infiltratiebox. Standaard geleverd met slagvast PVC deksel. Ook andere afdekkingen zijn op aanvraag mogelijk.

*Dans le collecteur de sable, les impuretés tombent dans le fond et l'eau filtrée par un gaze est guidée vers le canal IT ou le caisson d'infiltration.*

*Livraison standard avec couvercle en pvc résistant aux chocs. Autres types de couvercles sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20021631          | 315       | 315                           | 1        | <b>168,75</b> |

Zandvang- en filterputten met grotere aansluitingen/dimensies: prijs op aanvraag.  
*Déssableur et chambres de filtration de différentes tailles et diamètres de raccordement: prix sur demande.*

**Duborain Supra filter**  
**Duborain Filtre Supra**

SUPRA filter 180° - ideaal voor retrofit inbouw (cq betontanks).

*Filtre SUPRA 180° - idéal pour des rénovations (ou des réservoirs en béton).*

Kleur / Couleur: Oranje / Orange  
RAL kleurcode / Code RAL: 2009

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20039725          | 110,0     | 1        | <b>282,27</b> |

**Duborain Wisselsprongfilter**  
**Duborain Filtre pour conduites horizontales**

In nieuwe of bestaande systemen te installeren.

*Pour des systèmes existants ou nouveaux.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                            | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------|
| 20021619          | 110       | Filter / Filtre                 | 1        | <b>347,10</b> |
| 20021623          | 110       | Filter + klep / Filtre + clapet | 1        | <b>476,40</b> |

**Duborain Loofafscheider**  
**Duborain Séparateur de feuilles**

De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst, in de RWA standleiding, zodat hij ook dienst kan doen als overlaat.

Voor de bovenzijde van de loofafscheider wordt standaard een verloopring Ø110/100/80 mm meegeleverd. Het ondereind is een verjongd spie-eind van Ø110 mm en past in een buis Ø110x3,2 mm.

*Le séparateur de feuilles sera placé juste au dessus du niveau du sol, dans la conduite verticale. Il peut également servir comme trop-plein.*

*Pour le côté supérieur du séparateur, un anneau réducteur pour Ø110/100/80 mm est ajouté. Le côté inférieur est une sortie réduite mâle et s'emboîte dans un tuyau de Ø110x3,2 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20033862          | 110 / 100 - 80                | 1        | <b>28,86</b> |



### Duborain Volumefilter - VF1 Duborain Filtre à grands débits - VF1

Blijvend hoog rendement.  
Werkt volledig volumestroomafhankelijk. Max 10 l/s.  
In nieuwe of bestaande systemen te installeren.

*Rendement élevé continu.  
Résultat indépendant du débit. Max 10 l/s.  
Pour des systèmes existants ou nouveaux.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
Belastingsklasse / Classe de charge: Hemelwaterafvoer  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021625          | 315       | 1        | 421,78       |

### Duborain Volumefilter - VF1 met opzetstuk Duborain Filtre à grands débits - VF1 avec rehaussement

Blijvend hoog rendement.  
Werkt volledig volumestroomafhankelijk. Max 10 l/s.  
In nieuwe of bestaande systemen te installeren.

*Rendement élevé continu.  
Résultat indépendant du débit. Max 10 l/s.  
Pour des systèmes existants ou nouveaux.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
Belastingsklasse / Classe de charge: Hemelwaterafvoer  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021626 <sup>1</sup> | 315       | 1        | 458,91       |
| 20021624 <sup>2</sup> | 315       | 1        | 49,00        |

1) Opzetstuk incl. 2) Opzetstuk.  
1) Rehaussement incl. 2) Rehaussement.

### Duborain Straatkolk bovenstuk Duborain Avaloir de rue haut

Het bovenstuk van de straatkolk is voorzien van een deksel met RWA-waaiermotief, hierdoor ziet men dat de kolken zijn aangesloten op een infiltratiesysteem.

*La partie supérieure de l'avaloir est munie d'un couvercle portant un motif EP, ce qui indique qu'il s'agit d'un système d'infiltration.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041182          | 315       | 1        | 139,19       |
| 20041183          | 315       | 1        | 153,13       |

### Duborain Straatkolk korffilter Duborain Avaloir de rue filtre à panier

Korffilter voor onderbak, welke blad- en andere vervuiling in de IT-buizen of boxen moet voorkomen.

*Un filtre pour la partie inférieure, empêchant les saletés, p.ex. les feuilles mortes, de rentrer dans les tuyaux IT.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|
| 20021630          | 315       | Korffilter / Filtre à panier | 1        | 74,46        |

### Duborain Straatkolk PVC Onderbak Duborain Avaloir de rue PVC Partie inf.

Onderbak dient tevens als zandvang. In de onderbak kan een korffilter worden geplaatst.

*Puisard sert également comme un piège à sable. Un filtre peut y être placé.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|
| 20023168          | 315       | 125        | 600       | 1        | 68,17        |

# DYKA V-flow

Verticale infiltratie  
*Poteau d'infiltration*

Minimale overlant | *Nuisance minimale*



## Regenwater opvangen, bergen en infiltreren met één systeem

V-flow is een verticale infiltratieoplossing die drie functies combineert: regenwater inzamelen, bergen en infiltreren. De V-flow kan toegepast worden als zelfstandige oplossing of geïntegreerd worden in een bestaand afwateringssysteem.

Het systeem biedt een antwoord op lokale wateroverlast en het beheer van regenwater: regenwater afkoppelen van riolering en lokaal infiltreren. Het grote voordeel van V-flow is minder hinder bij installatie. Straten hoeven niet opengebrouwen en afgesloten te worden. Het systeem laat zich snel en eenvoudig plaatsen. V-flow bestaat uit een infiltratiebuis met straatkolk, te combineren met een kolkop naar keuze.

**Neem voor meer info of een afspraak contact met ons op.**

## Collecter, évacuer et infiltrer l'eau de pluie avec un seul système

V-flow est une solution d'infiltration verticale qui associe trois fonctions: collecte de l'eau de pluie, évacuation et infiltration de l'eau de pluie. Le V-flow peut être utilisé en tant que solution indépendante ou être intégré dans un système d'évacuation des eaux existant.

Le système offre une réponse aux problèmes locaux d'inondation et la gestion de l'eau pluviale: l'eau de pluie est déconnectée du réseau d'égouttage et infiltrée localement.

Le grand avantage du V-flow est une réduction des nuisances lors de la pose. Les rues ne doivent pas être démontées et barrées. Le système se place facilement et rapidement. Ce poteau d'infiltration est réalisé avec 3 composants. Un puisard, une grille de puisard et un tuyau d'infiltration à proprement parler.

**Pour plus d'infos ou un rendez-vous, contactez nous.**

**Duborain V-flow PP**

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem. Keuze uit verschillende varianten en materialen. Compleet geleverd inclusief onderbak en infiltratiebuis. Exclusief "infiltratie" bovenstuk.

*Pour la rétention et l'infiltration dans un système unique. Choix de variantes et de matériaux. Livrée avec l'avaloir et IT tuyau. Sans partie supérieure avec grille.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 20049035 <sup>1)</sup> | DN400     | 7500      | 1        | <b>1.134,55</b> |

1) Andere uitvoeringen in overleg.  
1) Autre versions sur demande.

**Duborain V-flow PP met aansluiting  
Duborain V-flow PP avec la borne**

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 20049051          | DN400 x 125    | 7500      | 1        | <b>1.154,17</b> |

**Duborain V-flow PP met sifon aansluiting  
Duborain V-flow PP avec Embranchement siphon**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 20049037 <sup>1)</sup> | DN400 x 125    | 7500      | 1        | <b>1.182,08</b> |

1) Andere uitvoeringen in overleg.  
1) Autre versions sur demande.

**Duborain V-flow PVC**

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem. Keuze uit verschillende varianten en materialen. Compleet geleverd inclusief onderbak en infiltratiebuis. Exclusief "infiltratie" bovenstuk.

*Pour la rétention et l'infiltration dans un système unique. Choix de variantes et de matériaux. Livrée avec l'avaloir et IT tuyau. Sans partie supérieure avec grille.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 20049034 <sup>1)</sup> | 400       | 6500      | 1        | <b>1.040,00</b> |

1) Andere uitvoeringen in overleg.  
1) Autre versions sur demande.

**Duborain V-flow PVC met aansluiting  
Duborain V-flow PVC avec la borne**

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 20049050          | DN400 x 125    | 6500      | 1        | <b>1.059,79</b> |

**Duborain V-flow PVC met sifon aansluiting  
Duborain V-flow PVC avec Embranchement siphon**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Groen / Vert  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K12

| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|------------------------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 20049036 <sup>1)</sup> | 400 x 125      | 6500      | 1        | <b>1.087,93</b> |

1) Andere uitvoeringen in overleg.  
1) Autre versions sur demande.

**Excentrische stelling 315  
Aneau d'ajustage excentrique 315**

Excentrische stelling 315-250-315 mm maakt het mogelijk om een gietijzer bovenstuk te stellen zonder de onderbak uit te graven.

*Bague d'arrêt excentrique 315-250-315 mm permet d'ajuster une pièce supérieure en fonte sans devoir décaisser le bac inférieur.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20049545          | 315       | 1        | <b>128,48</b> |

**Straatkolk bovenstuk SDS 315 B125 laag  
Avaloir de rue SDS 315 B125 bas**

Bovenstuk met scharnierend gietijzeren rooster, type SDS315.

*Partie supérieure avec grille en fonte sur charnière, SDR315.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------------|
| 20024927          | 315       | Bovenstuk laag / Partie sup. Bas | 1        | <b>133,93</b> |

**Straatkolk bovenstuk SDS 315 C250 hoog  
Avaloir de rue SDS 315 C250 haut**

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                              | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 20038890          | 315       | Bovenstuk hoog / Partie haut sup. | 1        | <b>136,30</b> |



## Regenwaterhergebruikassortiment

Verdroging en de dreigende schaarste van drinkbaar water zijn thema's die de dag van vandaag steeds meer aandacht naar zich toetrekken. Wij realiseren ons dat water en nog meer het duurzame beheer ervan, de uitdaging is voor de toekomst. Water dient de aandacht te krijgen die het verdient, willen we de negatieve gevolgen van o.a. de bevolkingsgroei en klimaatwijziging, voorkomen.

Een gemiddelde Vlaming verbruikt per dag zo'n 110 liter water. Een zeer groot gedeelte van dit verbruik bestaat nog steeds uit drinkbaar water (leidingwater). Voor vele toepassingen binnen onze dagelijkse industriële en huishoudelijke activiteiten hoeft het kwaliteitsniveau van het ingezette water niet zo hoog te zijn. Voor ruim 50% van ons dagelijks verbruik is hemelwater perfect geschikt. Bovendien is hemelwater gratis (in het aanbod en de verwerking en zuivering van het vervuilde regenwater – zie Integrale Waterfactuur), wat maakt dat je een duurzame ecologische investering kan combineren met een gunstig financieel perspectief.

Hemelwaterhergebruik is in Vlaanderen verplicht voor nieuwbouwwoningen. De modaliteiten hiervoor zitten vervat in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. Een nieuwe stap in het doorgedreven scheiden van hemelwater en afvalwater wordt gezet in de 'afkoppelingsprojecten', waarbij de bestaande panden gelegen langs een nieuw aan te leggen gescheiden stelsel op openbaar domein, moeten worden afgekoppeld. Ook hier wordt de bronmaatregel 'hergebruik van hemelwater' sterk aanbevolen. Het "DYKA Duborain Li-Lo systeem" wil een duurzame oplossing zijn voor het verstandig gebruik en de optimale benutting van hemelwater. We verwijzen naar onze technische documentatie voor extra duiding bij de Li-lo compleet-, filter- en pomppakketten.

## Récupération et utilisation de l'eau de pluie

La sécheresse et la pénurie croissante d'eau potable sont des sujets actuels qui attirent de plus en plus l'attention. Nous savons que l'eau et sa gestion plus durable sont un défi pour l'avenir. L'eau mérite l'attention qu'on lui porte, les conséquences négatives telles que croissance démographique et changement climatique se produisant.

Le Belge moyen consomme environ 110 litres d'eau par jour. L'eau potable (eau du robinet) est une partie importante de cette consommation. Pour de nombreuses applications quotidiennes dans les activités industrielles et domestiques la qualité de l'eau employée ne doit pas être aussi élevée. L'eau de pluie convient parfaitement pour plus de 50% de notre consommation quotidienne. Par ailleurs l'eau de pluie est gratuite (dans l'approvisionnement, le traitement et la purification des eaux de pluie polluées – voir la facture intégrale de l'eau), ce qui permet de combiner un investissement durable de l'environnement avec une image financière positive.

Le recyclage de l'eau de pluie sera obligatoire dans un proche avenir lors de la construction de nouvelle maison en Wallonie. Déjà des primes sont octroyées par certaine commune à la pose d'une installation de récupération d'eau de pluie. Renseignez-vous au près de votre commune ! Le système Li-Lo DYKA Duborain se veut être une solution durable à l'utilisation judicieuse et optimale des eaux de pluie.

Documentation technique pour l'installation, du set complet, filtre et pompe Li-Lo en complément.

**Pakket Li-Lo compleet voor regenwaterrecuperatie huis**  
**Ensemble Li-Lo complet pour la récupération des eaux de pluie maison**

Pakket bestaande uit Li-Lo tank met schachtverhoging, filter en pomp.  
 Samenstelling pakket Huis.

*Composé d'une citerne Li-Lo avec, filtre et pompe.*  
*Combinaison Filtre Maison et Pompe Maison.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Groen / Vert  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6024

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| 20039741          | 1500 l       | 1        | <b>2.014,58</b> |
| 20039742          | 3000 l       | 1        | <b>2.530,27</b> |
| 20039743          | 5000 l       | 1        | <b>3.032,40</b> |
| 20039744          | 7500 l       | 1        | <b>3.764,38</b> |

**Pakket Li-Lo compleet voor regenwaterrecuperatie tuin**  
**Ensemble Li-Lo complet pour la récupération des eaux de pluie jardin**

Pakket bestaande uit Li-Lo tank met schachtverhoging, filter en pomp.  
 Samenstelling pakket Tuin Jet / Tuin Comfort.

*Composé d'une citerne Li-Lo avec, filtre et pompe.*  
*Combinaison Filtre Jardin et Pompe Jardin Jet et Pompe Jardin Confort.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Groen / Vert  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6024

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n°     | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-----------------------|--------------|----------|-----------------|
| 20039745 <sup>1</sup> | 1500 l       | 1        | <b>1.244,03</b> |
| 20039746 <sup>1</sup> | 3000 l       | 1        | <b>1.759,74</b> |
| 20039747 <sup>1</sup> | 5000 l       | 1        | <b>2.261,86</b> |
| 20039748 <sup>1</sup> | 7500 l       | 1        | <b>2.993,84</b> |
| 20039749 <sup>2</sup> | 1500 l       | 1        | <b>1.455,12</b> |
| 20039750 <sup>2</sup> | 3000 l       | 1        | <b>1.970,83</b> |
| 20039751 <sup>2</sup> | 5000 l       | 1        | <b>2.472,95</b> |
| 20039752 <sup>2</sup> | 7500 l       | 1        | <b>3.204,93</b> |

1) Tuin Jet. 2) Tuin Comfort.  
 10) Jardin Jet. 2) Jardin Confort.

**Li-Lo tanks**  
**Li-Lo réservoirs**

Regenwatertank met deksel in PE en telescopisch schachtophogingselement. Hoogte regenwater-tanks is excl. Hoogte mangat van 315 mm.

*Citerne d'eau de pluie avec couvercle en PE et hausse télescopique. La hauteur de la citerne d'eau de pluie s'entend hors la hauteur de trou d'homme de 315 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Groen / Vert  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6024

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 20039753          | 2100 x 1250 x 700             | 1500 l       | 1        | <b>897,74</b>   |
| 20039755          | 2450 x 2100 x 735             | 3000 l       | 1        | <b>1.439,22</b> |
| 20039756          | 2890 x 2300 x 950             | 5000 l       | 1        | <b>1.966,45</b> |
| 20039757          | 3600 x 2250 x 1250            | 7500 l       | 1        | <b>2.735,03</b> |

**Li-Lo filter huis**  
**Li-Lo filtre maison**

Samengesteld uit SUPRA filter - uitlaat 90°, een element rustige instroom, een overstroomsifon en een gepatenteerde snelkoppeling voor buis-buis verbinding.

*Composé d'un filtre SUPRA avec une sortie 90°, un élément à écoulement calme, un siphon de trop-plein et un accouplement rapide patenté pour raccordement tube-tube.*

Kleur / Couleur: Oranje / Orange  
 RAL kleurcode / Code RAL: 2009  
 Type: Filterpakket huis / Ensemble filtre Maison

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------|---------------|
| 20039731          | 1        | <b>388,48</b> |

**Li-Lo filter tuin**  
**Li-Lo filtre jardin**

Samengesteld uit filterkorf, variabel ophangprofiel en overstroomsifon.

*Composé d'un panier-filtre, d'un profil de suspension variable et d'un siphon de trop-plein.*

Type: Filterpakket tuin / Ensemble filtre Jardin

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------|---------------|
| 20039729          | 1        | <b>168,52</b> |

**Li-Lo SUPRA filter - rechte uitlaat**  
**Li-Lo filtre SUPRA - sortie droite**

De SUPRA filter 180° is ideaal voor de installatie in bestaande systemen.  
 Het hoogste verschil tussen in- en uitlaat is 10 mm.

*Le filtre SUPRA 180° est idéal pour l'installation dans des systems existants.*  
*La différence de hauteur entre l'entrée et la sortie est de 10 mm.*

Kleur / Couleur: Oranje / Orange  
 RAL kleurcode / Code RAL: 2009

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20039725          | 110       | 1        | <b>282,27</b> |

**Li-Lo pomppakket huis classic**  
**Li-Lo pompe maison classic**

Samengesteld uit zelfaanzuigende pomp, een drijvende aanzuigslang en een controle-unit met niveau indicator en labelset.

*Composé d'une pompe auto-amorçant, d'un tuyau d'aspiration flottant, d'un module d'alimentation de l'eau et d'un set d'étiquettes.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K34

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------|---------------|
| 20039730          | 1        | <b>829,11</b> |

**Li-Lo pomppakket huis premium**

**Li-Lo pompe maison prime**

Samengesteld uit zelfaanzuigende pomp, een drijvende aanzuigslang en een watertoevoermodule en labelset.

*Composé d'une pompe auto-amorçant, d'un tuyau d'aspiration flottant, d'un module d'alimentation de l'eau et d'un set d'étiquettes.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20049482          | 1        | 1.236,24     |

**Li-Lo pomppakket tuin jet**

**Li-Lo pompe jardin jet**

Samengesteld uit zelfaanzuigende pomp, een aanzuigleiding met terugslagklep en externe wateraansluitbox met 2-wegsventiel.

*Composé d'une pompe auto-aspirante, d'une conduite d'aspiration avec clapet anti-retour et boîte de raccordement d'eau externe avec soupape bidirectionnelle.*

Type: Pomppakket Tuin Jet / Ensemble pompe Jet

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20039728          | 1        | 240,00       |

**Li-Lo pomppakket tuin comfort**

**Li-Lo pompe jardin comfort**

Samengesteld uit pomp, een drijvende aanzuigslang en externe wateraansluitbox met 2-wegsventiel.

*Composé d'une pompe submersible, d'une flexible d'aspiration flottant et d'une boîte de raccordement d'eau externe avec soupape bidirectionnelle.*

Kleur / Couleur: Oranje / Orange  
RAL kleurcode / Code RAL: 2009

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20039727          | 1        | 461,64       |

**Li-Lo Schachtophoging**

**Li-Lo Rehausse**

De Li-Lo schachtophoging kan op een variabele wijze aangepast worden in hoogte.

*La rehausse Li-Lo peut être adaptée en hauteur de façon variable.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20039726          | 600       | 1        | 82,78        |

**Li-Lo Deksel**

**Li-Lo Couverture**

Deksel volgens B125/NBN EN 124 gebruikt in combinatie met Li-Lo schachtophoging. Samengesteld uit gietijzeren deksel (Ø690 mm) en kader (Ø780 mm).

*Couverture selon B125/NBN EN 124 utilisé en combinaison avec la rehausse Li-Lo. Composé d'une couverture en fonte (Ø690 mm) et d'un cadre (Ø780 mm).*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20039724          | 780                           | 1        | 387,82       |

**Li-Lo Dichting zwart**

**Li-Lo Joint DN100 noir**

Dichting voor de onderlinge koppeling van Li-Lo tanks t/m 5000 l.

*Joint pour le raccordement de citernes Li-Lo, 5000 l.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20039763          | DN100                         | 1        | 32,71        |

**Li-Lo Dichting rood**

**Li-Lo Joint DN100 rouge**

Dichting voor de onderlinge koppeling van Li-Lo tanks t/m 7500 l.

*Joint d'étanchéité pour raccorder des réservoirs Li-Lo, joint pour la raccordement de citernes Li-Lo à 7500 l.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20039764          | DN100                         | 1        | 32,71        |

**Li-Lo Gatzaag**

**Li-Lo Scie**

Voor het boren van gaten, groter dan met een boor mogelijk is. De as wordt in de boorhouder van een boormachine geplaatst. Niet op iedere boormachine bruikbaar.

*Pour scier des trous, plus grands que ce qui est possible avec une perceuse. L'axe est placé dans le mandrin d'une perceuse. Ne s'utilise avec toutes les perceuses.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K34



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20039765          | DN100                         | 1        | 86,97        |

**RWA tank Carat XL**  
**Citerne EP Carat XL**

Regenwatertank die verkeerslasten tot 12 ton weerstaat.  
Te plaatsen in rolgrind of fijn zand.  
Inclusief Mangat Monteerbaar Lang.  
Exclusief deksel.

*Citerne d'eau de pluie résistant à des charges de trafic jusqu'à 12 tonnes.  
A placer dans du gravier rond ou du sable fin.  
Y compris trou d'homme à monter long.  
Couvercle non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 20047807          | 3500 x 2040    | x 2695       | 8500 l       | 1        | <b>2.635,34</b> |
| 20047808          | 3520 x 2240    | x 2895       | 10000 l      | 1        | <b>3.040,97</b> |

**RWA tank Carat XXL**  
**Citerne EP Carat XXL**

Regenwatertank die verkeerslasten tot 40 ton weerstaat.  
Te plaatsen in rolgrind of fijn zand.  
Inclusief Mangat Monteerbaar Lang.  
Exclusief deksel.

*Citerne d'eau de pluie résistant à des charges de trafic jusqu'à 40 tonnes.  
A placer dans du gravier rond ou du sable fin.  
Y compris trou d'homme à monter long.  
Couvercle non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 20047809               | 4660 x 2500    | x 3160       | 16000 l      | 1        | <b>4.717,41</b> |
| 20047810               | 7045 x 2500    | x 3160       | 26000 l      | 1        | <b>7.665,83</b> |
| 20047811 <sup>1)</sup> | 9430 x 2500    | x 3160       | 36000 l      | 1        | -               |
| 20047812 <sup>1)</sup> | 11815 x 2500   | x 3160       | 46000 l      | 1        | -               |
| 20047813 <sup>1)</sup> | 14200 x 2500   | x 3160       | 56000 l      | 1        | -               |
| 20047814 <sup>1)</sup> | 16585 x 2500   | x 3160       | 66000 l      | 1        | -               |
| 20047815 <sup>1)</sup> | 16970 x 2500   | x 3160       | 76000 l      | 1        | -               |

1) Prijs op aanvraag.  
1) *Prix sur demande.*

**RWA tank Carat monteerbaar**  
**Citerne EP Carat mont.**

Regenwatertank die verkeerslasten tot 3,5 ton weerstaat.  
Te plaatsen in rolgrind of fijn zand.  
Geleverd in aparte schalen.  
Gemakkelijk te monteren op de werf.  
Exclusief mangat.  
Combineerbaar met mangat monteerbaar kort of lang.  
Exclusief deksel.

*Citerne d'eau de pluie résistant à des charges de trafic jusqu'à 3,5 tonnes.  
A placer dans du gravier rond ou du sable fin.  
Livrée en coques distinctes.  
Montage facile sur le chantier.  
Trou d'homme non compris.  
Peut être combine avec un trou d'homme à monter court ou long.  
Couvercle non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| 20047816          | 2080 x 1565    | x 2010       | 2700 l       | 1        | <b>695,59</b>   |
| 20047817          | 2280 x 1755    | x 2200       | 3750 l       | 1        | <b>986,31</b>   |
| 20047818          | 2280 x 1985    | x 2430       | 4800 l       | 1        | <b>1.199,23</b> |
| 20047819          | 2390 x 2190    | x 2710       | 6500 l       | 1        | <b>1.655,54</b> |



### Opzet en deksel GY Carat Embout et couvercle en fonte Carat

Inclusief GY deksel met kinderveilige vergrendeling.

*Y compris couvercle en fonte avec verrouillage de sécurité enfant.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20047820          | 600       | 850        | 1        | 504,90       |



### Opzet kort en deksel kunststof Carat Embout court et couvercle en plastique Carat

Inclusief PE deksel met kinderveilige vergrendeling.

*Y compris couvercle en PE avec verrouillage de sécurité enfant.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20047821          | 600       | 780        | 1        | 136,88       |



### Tussenstuk Carat Pièce intermédiaire Carat

Passend op alle Carat en Li-Lo regenwatertanks.  
Gewicht 6 kg.

*Convient à toutes les citernes d'eau de pluie Carat et Li-Lo.  
Poids: 6 kg.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20047822          | 650       | 400       | 1        | 194,33       |



### Mangat monteerbaar lang Trou d'homme à monter long

Combineerbaar met RWA tank Carat monteerbaar.  
Overgang van tank naar opzet en deksel.  
Inclusief twee dichtingen.  
Gewicht: 15 kg.

*Peut être combiné avec la citerne EP Carat mont.  
Transition de la citerne à l'embout et au couvercle.  
Y compris deux joints.  
Poids: 15 kg.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20047823          | 650       | 610       | 1        | 183,33       |



### Mangat monteerbaar kort Trou d'homme à monter court

Combineerbaar met RWA tank Carat monteerbaar. Overgang van tank naar opzet en deksel.  
Inclusief twee dichtingen.  
Gewicht: 11 kg.

*Peut être combiné avec le citerne EP Carat mont. Transition de la citerne à l'embout et au couvercle.  
Y compris deux joints.  
Poids: 11 kg.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20047824          | 650       | 290       | 1        | 142,27       |



**RWA tank Color**  
**Citerne EP Color**

Een esthetische regenwaterton, verkrijgbaar in verschillende trendy kleuren. Inclusief ingebouwde plantenbak. Heeft een glanzende en fijn oppervlak. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Exclusief aftapkraan.

*Un baril esthétique, disponible dans différentes couleurs tendance. Bac à plantes intégré compris. Surface brillante et fine. Vider le baril de pluie en cas risque de gel. Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh   | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk     |
|-------------------|----------------|--------------|-------|--------|----------|---------------|
| 20047876          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Lemon  | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047877          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Apple  | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047879          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Cassis | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047880          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Tomato | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047881          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Cocos  | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047882          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Lava   | 1        | <b>398,04</b> |
| 20047883          | 620 x 620      | x 1500       | 350 l | Silver | 1        | <b>398,04</b> |

**Regenton Rond 210 l**  
**Baril de pluie Rond 210 l**

De Regenton Rond bestaat uit een voetstuk en een regenton. De regenton heeft een capaciteit van 210 l. Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie Rond est composé d'une socle et d'un baril. Le baril de pluie a une capacité de 210 l. Le socle et le baril sont disponibles séparément. Vider le baril de pluie en cas des risque de gel. Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont            | Type | VP<br>Em     | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|--------------|--------------|
| 20047825          | 770 x 800       | 210 l        | Regenton / Citerne      | 1    | <b>24,99</b> |              |
| 20047828          | 600 x 600 x 330 |              | Voetstuk / Pied citerne | 1    | <b>18,59</b> |              |

**Regenton Rond 310 l**  
**Baril de pluie Rond 310 l**

De Regenton Rond bestaat uit een voetstuk en een regenton. De regenton heeft een capaciteit van 310 l. Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie Rond est composé d'une socle et d'un baril. Le baril de pluie a une capacité de 310 l. Le socle et le baril sont disponibles séparément. Vider le baril de pluie en cas des risque de gel. Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont            | Type | VP<br>Em     | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|--------------|--------------|
| 20047826          | 800 x 940       | 310 l        | Regenton / Citerne      | 1    | <b>37,59</b> |              |
| 20047829          | 710 x 710 x 330 |              | Voetstuk / Pied citerne | 1    | <b>22,79</b> |              |

**Regenton Rond 510 l**  
**Baril de pluie Rond 510 l**

De Regenton Rond bestaat uit een voetstuk en een regenton. De regenton heeft een capaciteit van 510 l. Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie Rond est composé d'une socle et d'un baril. Le baril de pluie a une capacité de 510 l. Le socle et le baril sont disponibles séparément. Vider le baril de pluie en cas des risque de gel. Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | x d3<br>(mm) | Inh                     | Type | VP<br>Em     | €<br>/stk |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|--------------|-----------|
| 20047827          | 1000 x 1100     | 510 l        | Regenton / Citerne      | 1    | <b>67,37</b> |           |
| 20047830          | 795 x 795 x 330 |              | Voetstuk / Pied citerne | 1    | <b>36,59</b> |           |

**Regenton RH 300 l**  
**Baril de pluie RH 300 l**

De Regenton RH bestaat uit een voetstuk en een regenton. De regenton heeft een capaciteit van 300 l. Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie RH est composé d'une socle et d'un baril. Le baril de pluie a une capacité de 300 l. Le socle et le baril sont disponibles séparément. Vider le baril de pluie en cas des risque de gel. Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | x d3<br>(mm) | Inh                     | Type               | VP<br>Em     | €<br>/stk    |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 20047831          | 800 x 660       | x 920        | 300 l                   | Regenton / Citerne | 1            | <b>46,19</b> |
| 20047833          | 530 x 530 x 330 |              | Voetstuk / Pied citerne | 1                  | <b>34,38</b> |              |

**Regenton RH 520 l**  
**Baril de pluie RH 520 l**

De Regenton RH bestaat uit een voetstuk en een regenton. De regenton heeft een capaciteit van 500 l. Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie RH est composé d'une socle et d'un baril. Le baril de pluie a une capacité de 520 l. Le socle et le baril sont disponibles séparément. Vider le baril de pluie en cas des risque de gel. Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)  | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont            | Type               | VP<br>Em     | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 20047832          | 1240 x 800      | x 930        | 520 l                   | Regenton / Citerne | 1            | <b>96,76</b> |
| 20047834          | 607 x 607 x 330 |              | Voetstuk / Pied citerne | 1                  | <b>53,98</b> |              |

### Regenton Lanzarote 300 l Baril de pluie Lanzarote 300 l

De Regenton Lanzarote bestaat uit een voetstuk en een regenton.  
De regenton heeft een capaciteit van 300 l.  
Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie Lanzarote est composé d'une socle et d'un baril.  
Le baril de pluie a une capacité de 300 l.  
Le socle et le baril sont disponibles séparément.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type                    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|
| 20047835          | 820 x 820      | x 860        | 300 l        | Regenton / Citerne      | 1        | 45,78        |
| 20047836          | 530 x 530      | x 330        |              | Voetstuk / Pied citerne | 1        | 28,59        |

### Regenton Toscana 300 l Baril de pluie Toscana 300 l

De Regenton Toscana bestaat uit een voetstuk en een regenton.  
De regenton heeft een capaciteit van 300 l.  
Voetstuk en regenton zijn apart verkrijgbaar.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Regenton inclusief aftapkraan.

*Le baril de pluie Toscana est composé d'une socle et d'un baril.  
Le baril de pluie a une capacité de 300 l.  
Le socle et le baril sont disponibles séparément.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Baril de pluie, robinet de puisage compris.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Type: Terra

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type                    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|
| 20047837          | 820 x 820      | x 860        | 300 l        | Regenton / iterne       | 1        | 42,78        |
| 20047838          | 530 x 530      | x 330        |              | Voetstuk / Pied citerne | 1        | 26,79        |

### Regenton Amfoor Baril de pluie Amphore

Een stijlvolle regenwaterton inclusief muurbevestiging voor stormveiligheid.  
Toevoer met dichtingsring.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie élégant, fixation murale comprise pour la sécurité anti-tempête.  
Arrivée avec joint.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|-------|----------|--------------|
| 20047840          | 680 x 1290     | 300 l        | Terra | 1        | 180,33       |
| 20047843          | 770 x 1500     | 500 l        | Terra | 1        | 220,71       |

### Muurregenton Amfoor Baril de pluie murel Amphore

Een stijlvolle regenwaterton die gemakkelijk tegen de gevel geplaatst kan worden omdat ze halfrond is.  
Plaatsbesparende uitvoering van de Regenton Amfoor.  
Bij vorstgevaar de regenwaterton leegmaken.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie élégant semi-circulaire, qui se place facilement contre la façade.  
Version de baril de pluie Amphore permettant de gagner de la place.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------|
| 20047841          | 790 x 550      | x 1500       | 350 l        | Terra | 1        | 220,71       |

### Regenton Amfoor Antiek Baril de pluie Amphore Antique

Een natuurgetrouwe nabootsing van een terracotta vaas.  
Toevoerdichting DN50 en plantendoek zijn inbegrepen.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.  
UV stabiel.

*Une imitation fidèle d'un vase en terre cuite.  
Joint d'arrivée DN50 et support de plantes compris. Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type            | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| 20047844          | 700 x 1080     | 250 l        | Zand / Sable    | 1        | 231,70       |
| 20047845          | 700 x 1080     | 250 l        | Grانيت / Granit | 1        | 231,70       |
| 20047846          | 700 x 1080     | 250 l        | Terra           | 1        | 231,70       |
| 20047850          | 780 x 1200     | 360 l        | Zand / Sable    | 1        | 343,07       |
| 20047851          | 780 x 1200     | 360 l        | Grانيت / Granit | 1        | 343,07       |
| 20047852          | 780 x 1200     | 360 l        | Terra           | 1        | 343,07       |
| 20047853          | 920 x 1420     | 600 l        | Zand / Sable    | 1        | 504,20       |
| 20047854          | 920 x 1420     | 600 l        | Grانيت / Granit | 1        | 504,20       |
| 20047855          | 920 x 1420     | 600 l        | Terra           | 1        | 504,20       |

### Muurregenton Amfoor Antiek Baril de pluie mural Amphore Antique

Een natuurgetrouwe nabootsing van een terracotta vaas.  
Kan gemakkelijk tegen de gevel geplaatst worden omdat ze halfrond is.  
Plaatsbesparende uitvoering van de Regenton Amfoor Antiek.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.

*Une imitation fidèle d'un vase en terre cuite.  
Semi-circulaire, il se place facilement contre la façade. Version du Baril de pluie Amphore Antique permettant de gagner de la place.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type            | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| 20047847          | 540 x 880      | x 1200       | 260 l        | Zand / Sable    | 1        | 343,07       |
| 20047848          | 540 x 880      | x 1200       | 260 l        | Grانيت / Granit | 1        | 343,07       |
| 20047849          | 540 x 880      | x 1200       | 260 l        | Terra           | 1        | 343,07       |

# Opslag en gebruik van regenwater

## *Stockage et utilisation de l'eau de pluie*



## Gebruik regenwater!

Voor de bovengrondse opslag van regenwater heeft DYKA een gedifferentieerd aanbod aan oplossingen.

Met regentonnen in zowat alle kleuren en maten slaagt DYKA erin om voor iedere situatie een oplossing aan te bieden. Daarnaast zijn ze ook nog eens aantrekkelijk voor het blote oog.

### Verstandig omgaan met regenwater

In de winter hebben we vaak af te rekenen met langdurige periodes van neerslag. In de zomer tekenen wij naast lange periodes van droogte steeds meer korte en zeer felle buien op. Tegelijkertijd zorgt de toenemende verstedelijking dat het aandeel verharde oppervlakte alleen maar toeneemt. Hierdoor gaat het regenwater minder ter plekke kunnen infiltreren en dus versneld worden afgevoerd. Verstandig omgaan met regenwater wordt dus steeds belangrijker. Draag daarom zorg voor uw integraal regenwaterbeheer.

### Regenwater beheren is een vak apart

Regenwater legt een lange weg af vooraleer het zijn eindpunt bereikt. Regenwater kan op het dak vallen en vervolgens via een dakgoot en de afvoer naar een regenwaterput stromen. Maar het kan ook op verharde oppervlaktes vallen om via een lijnafwateringssysteem uit te monden in een infiltratievoorziening. Conclusie: het beheer van regenwater is een vak apart.

Dankzij de jarenlange ervaring als fabrikant in de wereld van regenwateroplossingen kent dit vak voor DYKA nog maar weinig geheimen. Met onze kennis en ervaring denken wij dan ook graag met u mee.

**In Vlaanderen is het gebruik van regenwater wettelijk verplicht bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties.**

Het plaatsen van een regenwatertank is dus niet alleen een duurzame keuze, maar ook wettelijk verplicht.

## Utilisez l'eau de pluie !

DYKA propose une offre différenciée de solutions pour le stockage aérien de l'eau de pluie.

Avec des barils de pluie dans quasiment toutes les couleurs et dimensions, DYKA est en mesure d'offrir une solution pour chaque situation. Des solutions qui sont en outre attrayantes.

### Gérer judicieusement l'eau pluviale

En hiver, nous sommes souvent confrontés à de longues périodes de précipitations. En été, nous enregistrons, outre de longues périodes de sécheresse, de plus en plus d'averses de brève durée mais violentes. En même temps, l'urbanisation accrue ne fait qu'augmenter la part de surface asphaltée. De ce fait, l'eau de pluie peut moins s'infiltrer sur place et elle est donc évacuée à un rythme accéléré. La gestion judicieuse de l'eau de pluie gagne donc toujours en importance. Il s'agit de prendre soin de votre gestion intégrale de l'eau de pluie.

### La gestion de l'eau de pluie est une discipline spéciale

L'eau de pluie effectue un long trajet avant d'atteindre son point d'arrivée. L'eau pluviale peut tomber sur le toit, puis couler dans un puits d'eau de pluie via une gouttière et l'écoulement. Mais elle peut aussi tomber sur des surfaces asphaltées pour se jeter dans une installation d'infiltration via un système d'écoulement linéaire. Conclusion : la gestion de l'eau de pluie est une discipline spéciale.

Grâce à ses longues années d'expérience en tant que fabricant dans l'univers des solutions pour l'eau de pluie, cette discipline n'a quasiment plus de secrets pour DYKA. Aussi, nous vous assistons volontiers avec nos connaissances et notre expérience.

**En Flandre, l'utilisation de l'eau de pluie est légalement obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations en profondeur.**

La pose d'une citerne d'eau de pluie n'est donc pas seulement un choix durable, mais aussi une obligation imposée par la loi.

**Wandtank Elegance**  
*Citerne murale Elegance*

Een stijlvolle en tijdloze regenwaterton met een hoog opslagvolume op een zeer geringe ruimte. Bevestigingsset en toevoerdichting DN50 zijn inbegrepen. In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven. Exclusief aftapkraan. UV stabiel.

*Un baril de pluie élégant et intemporel avec un grand volume de stockage sur une surface minimale. Set de fixation et joint d'arrivée DN50 compris. En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril. Robinet de puisage non compris. Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 20047856          | 600 x 600      | x 1800       | 400 l        | Beige        | 1        | <b>220,71</b> |
| 20047857          | 600 x 600      | x 1800       | 400 l        | Grijs / Gris | 1        | <b>220,71</b> |

**Muurregenton**  
*Baril de pluie mural*

Een stijlvolle regenwaterton met een grote inhoud. Neemt weinig ruimte in beslag en wordt opgesteld tegen de buitenwand. Inclusief muurbevestiging voor stormveiligheid. In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de regenwaterton blijven. Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie élégant offrant une grande capacité. Il prend peu de place et il s'installe contre la façade. Fixation murale comprise pour lasé-curtéanti-tempête. En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril. Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|
| 20047858          | 1200 x 400     | x 1000       | 340 l        | Beige | 1        | <b>228,11</b> |

**Regenton Basic**  
*Baril de pluie Basic*

Een smalle plaatsbesparende regenwaterton met bijbehorende aftapkraan. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.

*Un baril de pluie étroit permettant de gagner de la place, avec robinet de puisage assorti. Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 20047859          | 400 x 420      | x 2100       | 300 l        | Beige        | 1        | <b>149,54</b> |
| 20047860          | 400 x 420      | x 2100       | 300 l        | Groen / Vert | 1        | <b>149,54</b> |

**Regenton Classic**  
*Baril de pluie Classic*

Een ovale regenwaterton inclusief aftapkraan. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.

*Un baril de pluie ovale, robinet de puisage compris. Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|
| 20047861          | 400 x 600      | x 1800       | 300 l        | Beige | 1        | <b>149,54</b> |
| 20047862          | 600 x 800      | x 1920       | 650 l        | Beige | 1        | <b>238,51</b> |

**Regenton Slim**  
*Baril de pluie Slim*

Een platte regenwaterton met een klein vloer-oppervlak. Inclusief aftapkraan en muurbevestiging voor stormveiligheid. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.

*Un baril de pluie plat avec une petite surface au sol. Y compris le robinet de puisage et la fixation murale pour la sécurité anti-tempête. Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 20047864          | 370 x 580      | x 1820       | 300 l        | Beige        | 1        | <b>147,15</b> |
| 20047865          | 370 x 580      | x 1820       | 650 l        | Groen / Vert | 1        | <b>253,90</b> |
| 20047866          | 520 x 790      | x 2100       | 300 l        | Beige        | 1        | <b>147,15</b> |
| 20047867          | 520 x 790      | x 2100       | 650 l        | Groen / Vert | 1        | <b>253,90</b> |

**Regenton Slim Stone**  
*Baril de pluie Slim Stone*

Een stijlvolle regenwaterton met een steenachtige look. Neemt weinig ruimte in beslag en wordt opgesteld tegen de buitenwand. Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar. Inclusief aftapkraan en muurbevestiging voor stormveiligheid.

*Un baril de pluie élégant au look de pierre. Il prend peu de place et il s'installe contre la façade. Vider le baril de pluie en cas de risque de gel. Y compris le robinet de puisage et la fixation murale pour la sécurité anti-tempête.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 20047868          | 370 x 580      | x 1820       | 300 l        | 1        | <b>155,14</b> |

**Regenton Vino**  
*Baril de pluie Vino*

Een regenwateront verkrijgbaar in houtmotief.  
Inclusief aftapkraan.  
Regenwateront leeg maken bij vorstgevaar.

*Un baril de pluie avec un motif bois.  
Robinet de puisage compris.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 20047869          | 650 x 930      | 250 l        | Bruin / Brun | 1        | 155,14       |

**Regenton Plantbak**  
*Baril de pluie Bac à plantes*

Een decoratieve regenwateront met een ingebouwde plantenbak.  
Inclusief muurbevestiging voor stormveiligheid.  
Regenwateront leegmaken bij vorstgevaar.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie décoratif avec un bac à plantes intégré.  
Fixation murale comprise pour lasé curité anti-tempête.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 20047870          | 620 x 1450     | 300 l        | Taupe         | 1        | 231,70       |
| 20047872          | 620 x 1450     | 300 l        | Mokka / Mocca | 1        | 231,70       |
| 20047873          | 620 x 1450     | 300 l        | Grijs / Gris  | 1        | 231,70       |

**Wandtank Sunda**  
*Citerne murale Sunda*

Een hoogwaardige regenwateront met moderne rotan uitstraling.  
Inclusief bevestigingsset en toevoerdichting DN50.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.  
UV stabiel.

*Un baril de pluie qualitatif au look rotin moderne..BR>Set de fixation et joint d'arrivée DN50  
compris.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 20047874          | 400 x 800      | x 1180       | 300 l        | Mokka / Mocca | 1        | 228,11       |

**Wandtank Terranova**  
*Citerne murale Terranova*

Een stijlvolle regenwateront met een gipsen uitstraling en een compact opslagvolume.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.  
UV stabiel.

*Un baril de pluie élégant au look plâtre, avec un volume de stockage compact.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 20047875          | 400 x 800      | x 1050       | 275 l        | 1        | 167,73       |

**Wandtank Woody**  
*Citerne murale Woody*

Een robuuste decoratieve regenwateront in imitatie-houtstructuur.  
Toevoerdichting DN50 en bevestigingsset inbegrepen.  
Inclusief zijdelingse aansluitingen voor ledigen van de regenwateront in de winter of voor de verbinding van twee regentonnen.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water kan in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.  
UV stabiel.

*Un baril de pluie décoratif et robuste en imitation bois.  
Joint d'arrivée DN50 et set de fixation compris.  
Y compris ouvertures de raccordement latérales pour vider le baril de pluie en hiver ou pour le  
raccordement de deux barils.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 20047888          | 400 x 1240     | x 1000       | 300 l        | Licht / Foncé  | 1        | 326,87       |
| 20047887          | 400 x 1240     | x 1000       | 350 l        | Donker / Léger | 1        | 326,87       |

**Wandtank Rocky**  
*Citerne murale Rocky*

Een decoratieve regenwateront in natuurgetrouwe steenoptiek.  
Inclusief bevestigingsset en toevoerdichting DN19/32.  
In de winter het kraantje openlaten, het overtollige water mag in de tank blijven.  
Exclusief aftapkraan.  
UV stabiel.

*Un baril de pluie décoratif à l'aspect de la pierre.  
Set de fixation et joint d'arrivée DN19/32 compris.  
En hiver, laisser le robinet ouvert, l'eau excédentaire peut rester dans le baril.  
Robinet de puisage non compris.  
Stable aux UV.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|
| 20047889          | 400 x 1200     | x 1000       | 400 l        | Graniet / Granit | 1        | 364,85       |
| 20047890          | 400 x 1200     | x 1000       | 400 l        | Rood / Rouge     | 1        | 364,85       |
| 20047891          | 400 x 1200     | x 1000       | 400 l        | Zand / Sable     | 1        | 364,85       |

**RWA Tank Garten**  
**Citerne EP Garten**

Een klassieke regenwaterton.  
Verkrijgbaar in verschillende volumes.  
Inclusief universele slang.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie classique.  
Disponible dans différents volumes.  
Flexible universel compris.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Groen / Vert

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 20047884          | 720 x 880      | x 1080       | 500 l        | 1        | <b>217,12</b> |
| 20047885          | 720 x 880      | x 1610       | 750 l        | 1        | <b>286,49</b> |
| 20047886          | 770 x 1050     | x 1740       | 1000 l       | 1        | <b>316,27</b> |



**Regenton Zuil**  
**Baril de pluie Colonne**

Een regenwaterton die weinig grondoppervlakte inneemt.  
Heeft een hoog opslagvolume en een mooie vorm.  
Muurbevestiging voor stormveiligheid inbegrepen.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie qui prend peu de surface au sol.  
Il a un volume de stockage en hauteur et présente une belle forme.  
Fixation murale comprise pour la sécurité anti-tempête.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|-------|----------|---------------|
| 20047894          | 590 x 1610     | 330 l        | Beige | 1        | <b>183,53</b> |
| 20047895          | 590 x 1610     | 330 l        | Grijs | 1        | <b>183,53</b> |
| 20047896          | 730 x 1930     | 500 l        | Beige | 1        | <b>228,11</b> |
| 20047897          | 730 x 1930     | 500 l        | Grijs | 1        | <b>228,11</b> |
| 20047892          | 910 x 2220     | 1000 l       | Beige | 1        | <b>401,04</b> |
| 20047893          | 910 x 2220     | 1000 l       | Grijs | 1        | <b>401,04</b> |



**Regenton Zuil Wand**  
**Baril de pluie Colonne Mur**

Een relatief hoge regenwaterton die gemakkelijk tegen de gevel geplaatst kan worden.  
Muurbevestiging voor stormveiligheid inbegrepen.  
Plaatsbesparende uitvoering van de Regenton Zuil.  
Regenwaterton leegmaken bij vorstgevaar.  
Exclusief aftapkraan.

*Un baril de pluie relativement haut, qui se place facilement contre la façade.  
Fixation murale comprise pour la sécurité anti-tempête.  
Version du Baril de pluie Colonne permettant de gagner de la place.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Robinet de puisage non compris.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|
| 20047898          | 480 x 730      | x 1930       | 350 l        | Beige | 1        | <b>228,11</b> |
| 20047899          | 520 x 880      | x 2120       | 550 l        | Beige | 1        | <b>289,28</b> |
| 20047900          | 520 x 880      | x 2120       | 550 l        | Grijs | 1        | <b>289,28</b> |



**Top Tank**  
**Citerne Top**

Een regenwaterton met een groot volume.  
Is gemakkelijk transporteerbaar omwille van haar lichtgewicht.  
Exclusief aftapkraan.  
Regenwaterton leeg maken bij vorstgevaar.  
Gewicht 30 kg.

*Un baril de pluie avec un grand volume.  
Se transporte facilement en raison de son faible poids.  
Robinet de puisage non compris.  
Vider le baril de pluie en cas de risque de gel.  
Poids: 30 kg.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20047901          | 1180 x 1180 x 1560            | 1        | <b>175,58</b> |



**RWA Buisfilter Regendief Pro**  
**Filtre de tube EP Regendief Pro**

Zelfreinigende buisfilter met regenton-overloopfunctie.  
Voor buizen met een diameter van 110 mm en daken tot ca. 200 m².

*Filtre de tube autonettoyant avec fonction de trop-plein.  
Pour les tubes avec un diamètre de 110 mm et les toits jusqu'à environ 200 m².*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 20048494          | 130 x 130      | x 255        | Grijs / Gris   | 1        | <b>73,38</b> |
| 20048493          | 130 x 130      | x 255        | Bruin / Brique | 1        | <b>73,38</b> |



**Regenwaterfilter Speedy**  
**Filtre à eau de pluie Speedy**

Plaatsing regenwaterfilter zonder regenpijp te demonteren.  
Voor regenwaterbuizen met een diameter van 70 mm tot 100 mm en daken tot ca. 80 m².  
Inclusief klokboor en dichting.

*Pose du filtre à eau de pluie sans démonter le tuyau de descente.  
Pour les tuyaux avec un diamètre de 70 mm à 100 mm et les toits jusqu'à environ 80 m².  
Scie cloche et joint compris.*

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20048495          | 1        | <b>42,86</b> |





## Regenwatertonnen

### Luxe Aftapkraan Robinet de puisage Luxe

Luxe aftapkraan geschikt voor regentonnen met 3/4 schroefdraad.  
Gat regenton Ø25 mm.

*Robinet de puisage de luxe convenant aux barils de pluie avec filetage 3/4.  
Racc. citerne Ø25 mm.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------------|----------|--------------|
| 20048497          | 3/4"      | Messing / Laiton | 1        | 14,99        |
| 20048496          | 3/4"      | Chroom / Chrome  | 1        | 14,99        |

### Aftapkraan Robinet de puisage

Aftapkraan wordt 4-delig geleverd en heeft een grote doorstroomcapaciteit.  
Gat regenton Ø25 mm.

*Le robinet de puisage est livré en 4 parties et présente une grande capacité d'écoulement.  
Racc. citerne Ø25 mm.*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique


Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20048498          | 3/4"      | Goud / Or | 1        | 7,00         |

# Toegangs- en verbindingsputten

## *Chambres de visite*

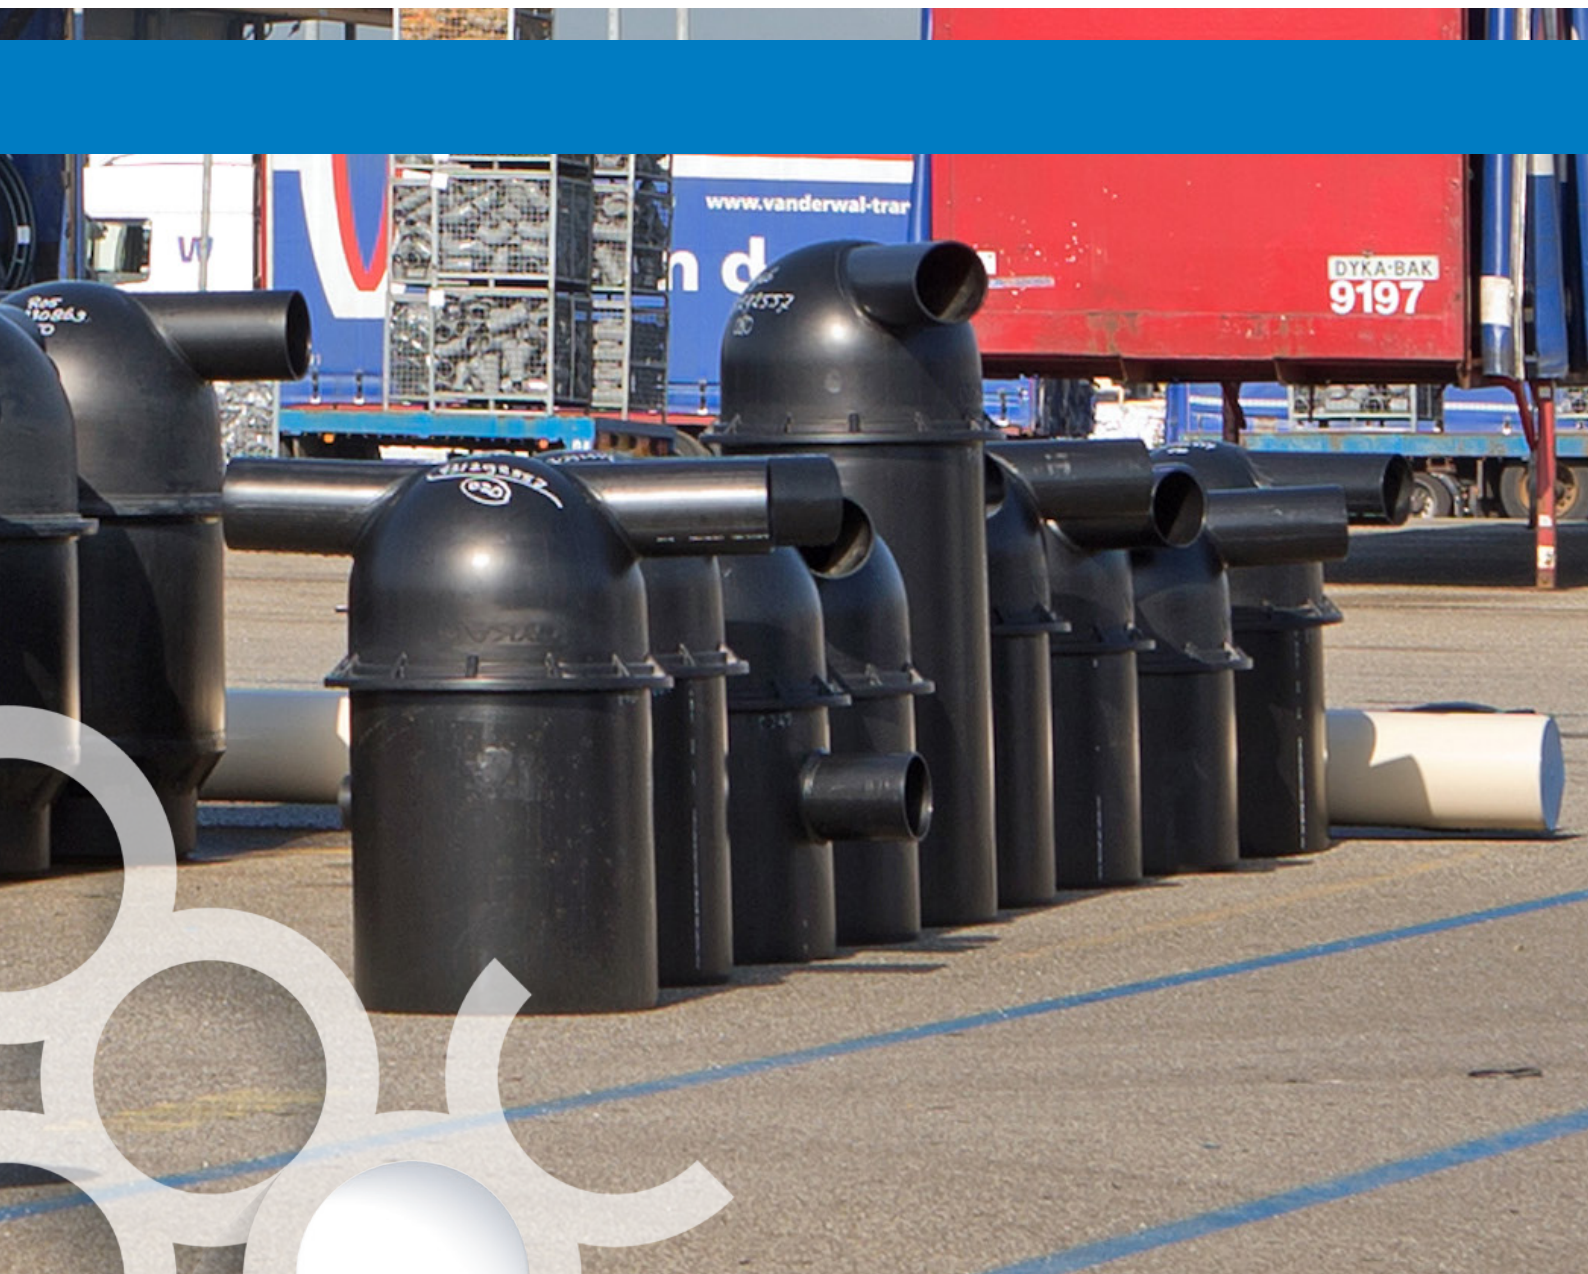

### DYKA's polyethyleen toegangs- of verbindingssputten volgens NBN EN 13598-1 en NBN EN 13598-2

DYKA's PE toegangs- of verbindingssputten vinden hun toepassing in zowel regenwater- als vuilwaterafvoer rioleringsystemen. Ze worden gemaakt door middel van de extrusielasstechniek uit basiselementen of uit PE-buizen conform NBN EN 12666. Deze putten zijn verkrijgbaar met bolle bodem, profielbodem (eerder vuilwater of DWA) of vlakke bodem (regenwater of RWA, pompput, zandvang, overstort). Op de putten worden in ons PE-nabewerkingsatelier diverse aansluitingen gelast met diameters in functie van de gevraagde aansluithoogte. Op de spie-aansluitingen kunnen standaard PVC manchethulpstukken worden aangesloten, afhankelijk van het gebruik van de put.

PE putten zijn vanwege de hoge chemische resistentie voor diverse doeleinden geschikt en hebben een lange levensduur. Zo worden PE putten niet alleen in 'normale' rioleringsstelsels ingezet maar ook veel bij saneringsprojecten en vuilstortplaatsen. We spreken over toegangsputten wanneer de diameter van het putlichaam  $\geq$  DN800. Ze dienen te voldoen aan NBN EN 13598-2 en zijn toegankelijk voor personen. Alle overige putten worden verbindingssputten genoemd.

De geprefabriceerde toegangs- of verbindingssputten van polyethyleen zijn door DYKA leverbaar in de diameters DN250, DN315, DN400, DN500, DN600 (630), DN800, DN1000 en DN1200. De uitvoeringen van DN250 tot DN400 zijn BENOR conform NBN EN 13598-1 en hebben een maximum toegelaten inbouwdiepte van 2 meter. De uitvoeringen van DN400 t.e.m. DN1000 zijn BENOR conform NBN EN 13598-2 en hebben een maximum inbouwdiepte van 3 meter bij een maximale grond-waterstand van 2m (klasse 1).

### Chambres de visite ou de raccordement DYKA en polyéthylène conformes aux normes NBN EN 13598-1 et NBN EN 13598-2

Les chambres de visite ou de raccordement en PE de DYKA sont utilisables pour les réseaux d'égouts et d'évacuation des eaux pluviales. Elles sont fabriquées au moyen de la technique de soudage par extrusion à partir d'éléments de base ou de conduites en PE conformes à la norme NBN EN 12666. Ces chambres sont disponibles avec un fond hémisphérique, un fond profilé (recommandé pour eaux fécales, de cuisines et sanitaires ou ETS) ou fond plat (chambre siphonique ou évacuation d'eau de pluie, chambre à pompe, collecte de sable, trop-plein). Différents raccords avec des diamètres tenant compte de la hauteur de raccordement demandée sont soudés sur les chambres dans notre atelier de finition. Des accessoires à manchon en PVC standard peuvent être fixés sur les raccordements mâles, selon l'usage de la chambre.

Les chambres en PE à grande résistance aux produits chimiques sont destinées à différents usages et présentent une longévité de longue durée. Les chambres en PE peuvent non seulement être utilisées dans des systèmes d'égouts conventionnels, mais aussi dans des projets d'assainissement et des sites de décharge. Nous utilisons le terme chambre de visite lorsque le diamètre du corps de la chambre est  $\geq$  DN800. Elles doivent satisfaire à la norme NBN EN 13598-2 et permettre l'accès à des personnes. Toutes les autres chambres sont nommées chambres de raccordement.

Les chambres de visite et de raccordement préfabriquées en polyéthylène sont disponibles auprès de DYKA dans les diamètres DN250, DN315, DN400, DN500, DN600 (630), DN800, DN1000 et DN1200. Les modèles de diamètre DN250 jusqu'à DN400 sont de la marque BENOR selon la norme NBN EN 13598-1 et ont une profondeur d'encastrement admissible maximale de 2 mètres. Les modèles de DN400 jusqu'à DN1000 sont de la marque BENOR selon la norme NBN EN 13598-2 et présentent une profondeur d'encastrement maximale de 3 mètres pour un niveau d'eau souterraine maximum de 2 mètres (classe 1).

DYKA standaard- en/of prefabinspectieputten met BENOR volgens NBN EN 13598-1, vervaardigd uit niet-geplastificeerd PVC zijn licht en sterk. De aansluitingen kunnen op elke gewenste hoogte en onder elke gewenste hoek aangebracht worden. In vergelijking met een gemetselde inspectieput biedt een PVC standaard inspectieput de volgende voordelen:

- gemakkelijke plaatsing
- korte steltijd
- economisch
- uit voorraad leverbaar

5

DYKA PVC inspectieputten zijn voorzien van een vlakke of profielbodem. In de regel worden de inspectieputten met vlakke bodem toegepast voor sifonputten en regenwater; die met profielbodem voor de afvoer van faecaalwater, keuken en sanitair.

**Naast de standaardputten kunnen op bestelling afwijkende modellen gefabriceerd worden.**

**Uitvoeringen:**

DYKA inspectieputten worden geleverd in vier diameters:

- Ø 250 mm wanddikte 4,9 mm
- Ø 315 mm wanddikte 6,2 mm
- Ø 400 mm wanddikte 7,8 mm
- Ø 500 mm wanddikte 9,8 mm

De standaardhoogte bedraagt 500 mm. Met behulp van opzetkragen kan het putlichaam na plaatsing tot op de gewenste hoogte worden verlengd.

Standaardkleur is grijs of roodbruin volgens de toepassing.

*Les chambres de visite standard et/ou prefab en PVC non plastifié selon BENOR NBN EN 13598-1, sont à la fois légères et solides. Les raccordements peuvent être réalisés à n'importe quelle hauteur et sous n'importe quel angle. En comparaison avec une chambre de visite en maçonnerie, la chambre de visite en PVC standardisée offre les avantages suivants:*

- *placement aisé*
- *temps de réglage très court*
- *économique*
- *livrable de stock*

*Les chambres de visite en PVC DYKA sont munies d'un fond profilé ou plat. En règle générale, les chambres de visite sont fabriquées avec un fond plat pour les chambres de visite siphoniques et des eaux pluviales, avec un fond profilé pour les conduites d'évacuation des eaux fécales, de cuisines et sanitaires.*

**Sur demande, on fabrique des chambres de visite non-standard.**

**Exécutions:**

*Les chambres de visite DYKA sont livrées en quatre diamètres:*

- *Ø 250 mm, épaisseur 4,9 mm*
- *Ø 315 mm, épaisseur 6,2 mm*
- *Ø 400 mm, épaisseur 7,8 mm*
- *Ø 500 mm épaisseur 9,8 mm*

*La hauteur standard est de 500mm. Le corps de la chambre peut être réhaussé, après placement, à la hauteur souhaitée, au moyen d'un anneau de rehausse.*

*Couleur standard: gris ou rouge-brique selon application.*

**Inspectieput - SUPER DWA**  
**Chambre de visite - SUPER ETS**


De DYKA 'SUPER DWA'-put wordt gebruikt voor de canalísatie van vuilvrachtafvoer en fecaliën. De put heeft een perfecte stroomlijn, een bodem zonder obstakels en laat op een eenvoudige manier inspectie en reiniging toe. Maatwerk mogelijk.

*La chambre de visite DYKA 'SUPER-ETS' est utilisée pour la canalisation des eaux usées et des matières fécales. Le fond est parfaitement profilé et sans obstacles et permet, d'une façon aisée, l'inspection et le nettoyage. Fabrication sur mesure possible.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 2  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 20025868          | 250 x 125      | x 125        | 500       | 1        | <b>66,47</b>  |
| 20025869          | 315 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>103,38</b> |
| 20025870          | 400 x 200      | x 200        | 500       | 1        | <b>139,42</b> |



**PP - Huisaansluitput - Grijs**  
**Chambre en PP pour raccordement domestique - Gris**

De DYKA PP-putten worden gebruikt voor de afvoer van regenwater en/of vuilwater en fecaliën. De PP-putten zijn voorzien van een geprofileerde bodem en hebben hierdoor een perfecte stroomlijn.

De in- en uitlaten hebben een gelijke diameter (Ø160 of Ø200 mm) en zijn geschikt voor het aansluiten van een PVC, PE en PP-leidingen met gladde wand. De ophoging gebeurt met een ophoogstuk van PVC of PP in Ø250, Ø315 of Ø400 mm. De opzetkraag van de PP-put is hier toe voorzien van een manchetafdichting.


*Les chambre de visite DYKA PP sont utilisés pour la canalisation des eaux de pluie et/ou eaux usées et matières fécales. Les chambre de visite en PP sont prévues de fonds profilés et ont une cunette idéale.*

*Les entrées et sorties sont de même diamètres (Ø160 ou Ø200 mm) et conviennent pour raccorder des tuyaux en PVC, PE et PP la rehausse se fait avec un tuyau en pvc ou pp de Ø250, Ø315 ou Ø400 mm L'emboîture de la CV en PP est pourvue d'un joint à lèvres.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Hoek / Angle: 0°  
Hoek 2 / Angle 2: 180°

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 20023142          | 250 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>50,18</b>  |
| 20023145          | 315 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>82,69</b>  |
| 20048085          | 315 x 200      | x 200        | 500       | 1        | <b>86,66</b>  |
| 20023149          | 400 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>121,13</b> |
| 20023151          | 400 x 200      | x 200        | 500       | 1        | <b>126,94</b> |



**PP - Huisaansluitput - R/Br**  
**Chambre en PP pour raccordement domestique - R/Br**

De DYKA PP-putten worden gebruikt voor de afvoer van regenwater en/of vuilwater en fecaliën. De PP-putten zijn voorzien van een geprofileerde bodem en hebben hierdoor een perfecte stroomlijn.

De in- en uitlaten hebben een gelijke diameter (Ø125, Ø160 of Ø200 mm) en zijn geschikt voor het aansluiten van een PVC, PE en PP-leidingen met gladde wand. De ophoging gebeurt met een ophoogstuk van PVC of PP in Ø250, Ø315 of Ø400 mm. De opzetkraag van de PP-put is hier toe voorzien van een manchetafdichting.


*Les chambre de visite DYKA PP sont utilisés pour la canalisation des eaux de pluie et/ou eaux usées et matières fécales. Les chambre de visite en PP sont prévues de fonds profilés et ont une cunette idéale.*

*Les entrées et sorties sont de même diamètres (Ø125, Ø160 ou Ø200 mm) et conviennent pour raccorder des tuyaux en PVC, PE et PP la rehausse se fait avec un tuyau en pvc ou pp de Ø250, Ø315 ou Ø400 mm L'emboîture de la CV en PP est pourvue d'un joint à lèvres.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Hoek / Angle: 0°  
Hoek 2 / Angle 2: 180°

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 20023143          | 250 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>66,31</b>  |
| 20023144          | 315 x 125      | x 125        | 500       | 1        | <b>71,06</b>  |
| 20023146          | 315 x 160      | x 160        | 500       | 1        | <b>76,98</b>  |
| 20023150          | 400 x 160      | x 400        | 500       | 1        | <b>121,13</b> |
| 20023152          | 400 x 200      | x 400        | 500       | 1        | <b>126,94</b> |




**Overgangsstuk - Kunststof naar Grès Spie**  
**Pièce de transition - Matière synthétique vers grès mâle**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046864          | 110 x DN100    | 1        | <b>13,86</b> |
| 20023070          | 125 x DN125    | 16       | <b>15,77</b> |
| 20040778          | 160 x DN150    | 9        | <b>23,18</b> |
| 20040920          | 200 x DN200    | 4        | <b>42,27</b> |




**Overgangsstuk - Kunststof naar Grès Mof**  
**Pièce de transition - Matière synthétique vers grès femelle**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02


| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046865          | 110 x DN100    | 1        | <b>8,27</b>  |
| 20040928          | 125 x DN125    | 35       | <b>8,54</b>  |
| 20040929          | 160 x DN150    | 24       | <b>9,23</b>  |
| 20040930          | 200 x DN200    | 12       | <b>18,73</b> |



### Afkoppelingsput Chambres de séparation

De afkoppelingsput houdt al rekening met de toekomstige aanpassing van een gemengd riool naar een gescheiden riool. RWA en DWA (Droog Weer Afvoer) kunnen in voorkomend geval eenvoudig worden gescheiden door een afsluitkap aan te brengen op het verbindingstuk.

Putlichaam A  
grijs - Ø315 mm, hoogte 500 mm  
vlakke bodem Ø315 mm  
Uitlaat sifon  
1 x Ø125 mm op 90°, H = 208 mm  
Inlaat/Uitlaat  
2 x Ø160 mm op 0° - 180°, H = 220 mm  
Putlichaam B  
rood-bruin - Ø315 mm, hoogte 500 mm  
Stroomprofielbodem  
2 x Ø160 mm op 0° - 180°, H = 22mm  
Inlaat  
1 x Ø125 mm op 270°, H = 208 mm  
afsluitkap (opt)



*La chambre de séparation tient déjà compte avec le passage prévu égout mixte vers un égout séparatif. Les eaux pluviales (EEP) et les eaux usées sec peuvent être séparées très facilement le cas échéant: il suffit de placer ou couvrir sur la pièce de jonction.*

Chambre de base A  
gris - Ø315 mm, hauteur 500 mm  
fond plat Ø315 mm  
Embranchement siphon  
1 x Ø125 mm op 90°, H = 208 mm  
Embranchements  
2 x Ø160 mm op 0° - 180°, H = 220 mm  
Chambre de base B  
rouge-brique - Ø315 mm, H 500 mm  
Fond profilé  
2 x Ø160 mm op 0° - 180°, H = 22mm  
Embranchement  
1 x Ø125 mm op 270°, H = 208 mm  
couverture (opt)

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 2  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: manchetsmf / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20025908          | 315 x 160      | 500       | 1        | 253,64       |

### Straatkolk bovenstuk SDS 315 B125 laag Avaloir de rue SDS 315 B125 bas

Bovenstuk met scharnierend gietijzeren rooster, type SDS315.

*Partie supérieure avec grille en fonte sur charnière, SDR315.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20024927          | 315       | Bovenstuk laag / Partie sup. Bas | 1        | 133,93       |

### Straatkolk bovenstuk SDS 315 C250 hoog Avaloir de rue SDS 315 C250 haut

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                              | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 20038890          | 315       | Bovenstuk hoog / Partie haut sup. | 1        | 136,30       |

### Straatkolk in PVC - Onderbak Avaloir de rue en PVC - Partie inférieure

PVC onderbak met slagvaste bodem en stankafsluiter (stank-scherm uitneembaar), voorzien van spieaansluiting Ø125 mm.

De straatkolk is d.m.v. een PVC stelling in hoogte verstelbaar.

De straatkolken worden beproefd met een verticale druk van tenminste 8250 kg., die gedurende 60 uur wordt gehandhaafd.

*Partie inférieure en PVC, fond résistant aux chocs, avec coupe air amovible et pourvue d'un raccordement mâle Ø125 mm.*

*L'avaloir de rue est réglable en hauteur au moyen d'anneaux de rehausse en PVC.*

*Les avaloirs sont soumis à une pression verticale d'au moins 8250 kg, maintenue pendant 60 heures.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|
| 20023168          | 315       | 125        | 600       | 1        | 68,17        |

### Inspectieput - Model 1 Chambre de visite - Modèle 1

Putlichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 17 mm  
d2=110 mm op 90°, h = 90 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 17 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=110 mm à 0°, h = 17 mm  
d2=110 mm à 90°, h = 90 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 17 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025871          | 250       | 500       | 1        | 73,32        |

**Inspectieput - Model 2**  
**Chambre de visite - Modèle 2**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=160 mm op 0°, h = 22 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 100 mm  
d3=160 mm op 180°, h = 22 mm



Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025872          | 315       | 500       | 1        | 113,57       |

**Inspectieput - Model 5**  
**Chambre de visite - Modèle 5**


Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 90°  
d1=125 mm op 0°, h = 118 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 22 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 118 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 288 mm



*Chambre de base*  
*gris - Ø315 mm, h = 600 mm*  
*Fond profilé 90°*  
*d1=125 mm à 0°, h = 118 mm*  
*d2=160 mm à 90°, h = 22 mm*  
*d3=125 mm à 180°, h = 118 mm*  
*d4=125 mm à 270°, h = 288 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025875          | 315       | 600       | 1        | 131,23       |

**Inspectieput - Model 3**  
**Chambre de visite - Modèle 3**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=125 mm op 0°, h = 18 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 18 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 93 mm



*Chambre de base*  
*gris - Ø250 mm, h = 500 mm*  
*Fond profilé 0 - 180°*  
*d1=125 mm à 0°, h = 18 mm*  
*d3=125 mm à 180°, h = 18 mm*  
*d4=125 mm à 270°, h = 93 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025873          | 250       | 500       | 1        | 75,59        |

**Inspectieput - Model 6 - Verluchting**  
**Chambre de visite - Modèle 6 - Ventilation**


Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 550 mm  
d2=200 mm op 90°, h = 175 mm  
Zonder bodem, voor verluchting



*Chambre de base*  
*gris - Ø250 mm, h = 550 mm*  
*d2=200 mm à 90°, h = 175 mm*  
*Sans fond, pour ventilation*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025876          | 250       | 550       | 1        | 61,08        |

**Inspectieput - Model 4**  
**Chambre de visite - Modèle 4**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 90 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 22 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 90 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 203 mm



*Chambre de base*  
*gris - Ø250 mm, h = 500 mm*  
*Fond profilé 90°*  
*d1=110 mm à 0°, h = 90 mm*  
*d2=160 mm à 90°, h = 22 mm*  
*d3=110 mm à 180°, h = 90 mm*  
*d4=125 mm à 270°, h = 203 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025874          | 250       | 500       | 1        | 89,17        |

**Inspectieput - Model 7**  
**Chambre de visite - Modèle 7**

Putlichaam  
Ø315 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=160 mm op 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm op 180°, h = 22 mm



*Chambre de base*  
Ø315 mm, h = 500 mm  
*Fond profilé 0 - 180°*  
d1=160 mm à 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm à 180°, h = 22 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025877          | 315       | 500       | 1        | 98,47        |

**Inspectieput - Model 11**  
**Chambre de visite - Modèle 11**


Putlichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=200 mm op 0°, h = 20 mm  
d3=200 mm op 180°, h = 20 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
*Fond profilé 0 - 180°*  
d1=200 mm à 0°, h = 20 mm  
d3=200 mm à 180°, h = 20 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025880          | 400       | 600       | 1        | 155,89       |

**Inspectieput - Model 10**  
**Chambre de visite - Modèle 10**


Putlichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=125 mm op 0°, h = 18 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 93 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 18 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 500 mm  
*Fond profilé 0 - 180°*  
d1=125 mm à 0°, h = 18 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 93 mm  
d3=125 mm à 180°, h = 18 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025879          | 315       | 500       | 1        | 105,22       |

**Inspectieput - Model 12**  
**Chambre de visite - Modèle 12**

Putlichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 23 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 23 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 95 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
*Fond profilé 0 - 180°*  
d1=110 mm à 0°, h = 23 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 23 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 95 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025881          | 315       | 600       | 1        | 113,88       |




**Inspectieput - Model 13**  
**Chambre de visite - Modèle 13**


Puttichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=160 mm op 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm op 180°, h = 22 mm

Chambre de base  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=160 mm à 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm à 180°, h = 22 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025882          | 400       | 600       | 1        | 146,83       |

**Inspectieput - Model 15**  
**Chambre de visite - Modèle 15**


Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 350 mm  
Stroomprofielbodem 270 - 90°  
d1=125 mm op 0°, h = 88 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 22 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 88 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 38 mm

Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 350 mm  
Fond profilé 270 - 90°  
d1=125 mm à 0°, h = 88 mm  
d2=160 mm à 90°, h = 22 mm  
d3=125 mm à 180°, h = 88 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 38 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025884          | 315       | 350       | 1        | 126,30       |

**Inspectieput - Model 14**  
**Chambre de visite - Modèle 14**


Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 350 mm  
Stroomprofielbodem 270 - 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 95 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 22 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 95 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 38 mm

Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 350 mm  
Fond profilé 270 - 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 95 mm  
d2=160 mm à 90°, h = 22 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 95 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 38 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025883          | 250       | 350       | 1        | 93,60        |

**Inspectieput - Model 16**  
**Chambre de visite - Modèle 16**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm met opzetrand  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 17 mm  
d2=110 mm op 90°, h = 90 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 17 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 90 mm

Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm avec anneau d'emboîtement  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=110 mm à 0°, h = 17 mm  
d2=110 mm à 90°, h = 90 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 17 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 90 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025885          | 250       | 500       | 1        | 96,58        |

**Inspectieput - Model 17**  
**Chambre de visite - Modèle 17**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 17 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 17 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=110 mm à 0°, h = 17 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 17 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025886          | 250       | 500       | 1        | 61,85        |

**Inspectieput - Model 21**  
**Chambre de visite - Modèle 21**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 1000 mm met vlakke bodem  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm  
d4=160 mm op 270°, h = 150 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 1000 mm avec fond plat  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm  
d4=160 mm à 270°, h = 150 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025890          | 250       | 1000      | 1        | 95,54        |

**Inspectieput - Model 20**  
**Chambre de visite - Modèle 20**


Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm met opzetrand  
Stroomprofielbodem 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 90 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 22 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 90 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 203 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm avec anneau d'emboîtement  
Fond profilé 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 90 mm  
d2=160 mm à 90°, h = 22 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 90 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 203 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025889          | 250       | 500       | 1        | 100,81       |

**Inspectieput - Model 22**  
**Chambre de visite - Modèle 22**

Puttichaam  
roodbruin - Ø315 mm, h = 500 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=160 mm op 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm op 180°, h = 22 mm

*Chambre de base*  
rouge/brique - Ø315 mm, h = 500 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=160 mm à 0°, h = 22 mm  
d3=160 mm à 180°, h = 22 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 20025878          | 315 x 160      | 600      | 500       | 1        | 98,47        |

**Inspectieput - Model 31a**  
**Chambre de visite - Modèle 31a**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 700 mm met vlakke bodem  
d1=110 mm op 0°, h = 325 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 80 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 325 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 325 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 700 mm avec fond plat  
d1=110 mm à 0°, h = 325 mm  
d2=160 mm à 90°, h = 80 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 325 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 325 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025955          | 315       | 700       | 1        | 139,85       |

**Inspectieput - Model 33a**  
**Chambre de visite - Modèle 33a**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 700 mm  
d2=160 mm op 90°, h = 80 mm  
d4=160 mm op 270°, h = 290 mm  
Met vlakke bodem

*Chambre de base*  
*gris - Ø315 mm, h = 700 mm*  
*d2=160 mm à 90°, h = 80 mm*  
*d4=160 mm à 270°, h = 290 mm*  
*Avec fond plat*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



| Art nr.  |      | d    | h  | VP      | € |
|----------|------|------|----|---------|---|
| Art n°   | (mm) | (mm) | Em | /stk-pc |   |
| 20025954 | 315  | 700  | 1  | 120,33  |   |


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

**Inspectieput - Model 39**  
**Chambre de visite - Modèle 39**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 17 mm  
d2=110 mm op 90°, h = 90 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 17 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 90 mm

*Chambre de base*  
*gris - Ø250 mm, h = 600 mm*  
*Fond profilé 0 - 180°*  
*d1=110 mm à 0°, h = 17 mm*  
*d2=110 mm à 90°, h = 90 mm*  
*d3=110 mm à 180°, h = 17 mm*  
*d4=110 mm à 270°, h = 90 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



| Art nr.  |      | d    | h  | VP      | € |
|----------|------|------|----|---------|---|
| Art n°   | (mm) | (mm) | Em | /stk-pc |   |
| 20032300 | 250  | 600  | 1  | 90,78   |   |


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

**Inspectieput - Model 37**  
**Chambre de visite - Modèle 37**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 23 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 23 mm

*Chambre de base*  
*gris - Ø315 mm, h = 600 mm*  
*Fond profilé 0 - 180°*  
*d1=110 mm à 0°, h = 23 mm*  
*d3=110 mm à 180°, h = 23 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



| Art nr.  |      | d    | h  | VP      | € |
|----------|------|------|----|---------|---|
| Art n°   | (mm) | (mm) | Em | /stk-pc |   |
| 20032292 | 315  | 600  | 1  | 102,38  |   |


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

**Inspectieput - Model 40**  
**Chambre de visite - Modèle 40**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=125 mm op 0°, h = 20 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 20 mm

*Chambre de base*  
*gris - Ø250 mm, h = 600 mm*  
*Fond profilé 0 - 180°*  
*d1=125 mm à 0°, h = 20 mm*  
*d3=125 mm à 180°, h = 20 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



| Art nr.  |      | d    | h  | VP      | € |
|----------|------|------|----|---------|---|
| Art n°   | (mm) | (mm) | Em | /stk-pc |   |
| 20032301 | 250  | 600  | 1  | 69,22   |   |


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

**Inspectieput - Model 38**  
**Chambre de visite - Modèle 38**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=200 mm op 0°, h = 22 mm  
d3=200 mm op 180°, h = 22 mm

*Chambre de base*  
*gris - Ø315 mm, h = 600 mm*  
*Fond profilé 0 - 180°*  
*d1=200 mm à 0°, h = 22 mm*  
*d3=200 mm à 180°, h = 22 mm*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037




| Art nr.  |      | d    | h  | VP      | € |
|----------|------|------|----|---------|---|
| Art n°   | (mm) | (mm) | Em | /stk-pc |   |
| 20032299 | 315  | 600  | 1  | 121,78  |   |

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

### Inspectieput - Model 41 Chambre de visite - Modèle 27

Putlichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=110 mm op 0°, h = 78 mm  
d2=110 mm op 90°, h = 145 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 78 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 145 mm



Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=110 mm à 0°, h = 78 mm  
d2=110 mm à 90°, h = 145 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 78 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 145 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20032302          | 315       | 600       | 1        | 125,41       |

### Sifonput - Model 1 Chambre siphonique - Modèle 1

Putlichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 245 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 245 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025909          | 250       | 500       | 1        | 115,89       |

### Inspectieput - Model 43 Chambre de visite - Modèle 28

Putlichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Stroomprofielbodem 0 - 180°  
d1=125 mm op 0°, h = 20 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 20 mm



Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Fond profilé 0 - 180°  
d1=125 mm à 0°, h = 20 mm  
d3=125 mm à 180°, h = 20 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20032303          | 315       | 600       | 1        | 103,87       |

### Sifonput - Model 2 Chambre siphonique - Modèle 2

Putlichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=125 mm op 0°, h = 318 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 288 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 318 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 318 mm



Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=125 mm à 0°, h = 318 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 288 mm  
d3=125 mm à 180°, h = 318 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 318 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025910          | 315       | 600       | 1        | 158,67       |

### Inspectieput met terugslagklep Chambre de visite avec vanne anti-réoulement

Inspectieputten met ingebouwde PVC terugslagklep.

Chambres de visite avec vanne anti-refoulement intégré.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Belastingsklasse / Classe de charge: SN 2  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20047599          | 400 x 110      | 600       | 1        | 431,63       |
| 20047603          | 500 x 125      | 600       | 1        | 554,18       |
| 20047604          | 500 x 160      | 600       | 1        | 663,65       |

**Sifonput - Model 3**  
**Chambre siphonique - Modèle 3**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 325 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 288 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 325 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 325 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 325 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 288 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 325 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 325 mm


Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: mof / femelle  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025911          | 315       | 600       | 1        | 156,42       |

**Sifonput - Model 4**  
**Chambre siphonique - Modèle 4**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=125 mm op 0°, h = 238 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm  
d3=125 mm op 180°, h = 238 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 238 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=125 mm à 0°, h = 238 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm  
d3=125 mm à 180°, h = 238 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 238 mm


Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025912          | 250       | 600       | 1        | 118,12       |

**Sifonput - Model 5**  
**Chambre siphonique - Modèle 5**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Huisaansluitput  
Uitlaat Sifon op 90° met schroefdeksel (T-stuk)  
d2=160 mm op 90°, h = 270 mm  
d4=160 mm op 270°, h = 300 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Chambre de visite pour raccordement domestique  
Embranchement siphon à 90° avec couvercle amovible (T-simple)  
d2=160 mm à 90°, h = 270 mm  
d4=160 mm à 270°, h = 300 mm


Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025913          | 315       | 500       | 1        | 141,87       |

**Sifonput - Model 6**  
**Chambre siphonique - Modèle 6**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=125 mm op 90°, h = 288 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=125 mm à 90°, h = 288 mm


Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025914          | 315       | 600       | 1        | 121,87       |

**Sifonput - Model 7**  
**Chambre siphonique - Modèle 7**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm



*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09


| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025915          | 250       | 500       | 1        | 81,31        |

**Sifonput - Model 8**  
*Chambre siphonique - Modèle 8*

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90° (bocht)  
d2=160 mm op 90°, h = 270 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90° (coude)  
d2=160 mm à 90°, h = 270 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025916          | 315       | 600       | 1        | 126,91       |




**Sifonput - Model 11**  
*Chambre siphonique - Modèle 11*

Puttichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90° (bocht)  
d2=200 mm op 90°, h = 250 mm


*Chambre de base*  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90° (coude)  
d2=200 mm à 90°, h = 250 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025919          | 400       | 600       | 1        | 197,98       |




**Sifonput - Model 9**  
*Chambre siphonique - Modèle 9*

Puttichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=125 mm op 90°, h = 288 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=125 mm à 90°, h = 288 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025917          | 400       | 600       | 1        | 152,20       |




**Sifonput - Model 12**  
*Chambre siphonique - Modèle 12*

Puttichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Huisaansluitput  
Uitlaat Sifon op 90° met schroefdeksel (T-stuk)  
d2=160 mm op 90°, h = 270 mm  
d4=160 mm op 270°, h = 300 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
Chambre de visite pour raccordement domestique  
Embranchement siphon à 90° avec couvercle amovible (T-simple)  
d2=160 mm à 90°, h = 270 mm  
d4=160 mm à 270°, h = 300 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025920          | 400       | 600       | 1        | 204,82       |




**Sifonput - Model 10**  
*Chambre siphonique - Modèle 10*

Puttichaam  
grijs - Ø400 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90° (bocht)  
d2=160 mm op 90°, h = 270 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø400 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90° (coude)  
d2=160 mm à 90°, h = 270 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037



Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025918          | 400       | 600       | 1        | 157,27       |




**Sifonput - Model 16**  
*Chambre siphonique - Modèle 16*

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 910 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=110 mm op 90°, h = 210 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 265 mm

*Chambre de base*  
gris - Ø250 mm, h = 910 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=110 mm à 90°, h = 210 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 265 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037




Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025924          | 250       | 910       | 1        | 117,15       |



**Sifonput - Model 20**  
**Chambre siphonique - Modèle 20**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 245 mm  
\*2 - Met opzetrand



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 245 mm  
\*2 - Avec anneau d'emboîtement

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025926          | 250       | 500       | 1        | 127,55       |

**Sifonput - Model 22**  
**Chambre siphonique - Modèle 22**


Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Huisaansluitput  
Uitlaat Sifon op 90° met schroefdeksel (T-stuk)  
d2=160 mm op 90°, h = 270 mm



Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Chambre de visite pour raccordement domestique  
Embranchement siphon à 90° avec couvercle amovible (T-simple)  
d2=160 mm à 90°, h = 270 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20032304          | 315       | 600       | 1        | 126,84       |

**Sifonput - Model 21**  
**Chambre siphonique - Modèle 21**

Puttichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 1000 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=125 mm op 90°, h = 203 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 220 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 1000 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=125 mm à 90°, h = 203 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 220 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025927          | 250       | 1000      | 1        | 122,29       |

**Sifonput - Model 23**  
**Chambre siphonique - Modèle 23**

Puttichaam  
grijs - Ø315 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=125 mm op 90°, h = 288 mm  
d4=125 mm op 270°, h = 318 mm



Chambre de base  
gris - Ø315 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=125 mm à 90°, h = 288 mm  
d4=125 mm à 270°, h = 318 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20032317          | 315       | 600       | 1        | 134,11       |

### Sifonput - Model 24 Chambre siphonique - Modèle 24

Putlichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 600 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d1=110 mm op 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm op 90°, h = 208 mm  
d3=110 mm op 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 245 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 600 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d1=110 mm à 0°, h = 245 mm  
d2=125 mm à 90°, h = 208 mm  
d3=110 mm à 180°, h = 245 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 245 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 13598-1  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20032318          | 250       | 600       | 1        | 121,78       |



### Sifonput - Model 251T Chambre siphonique - Modèle 251T

Putlichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=110 mm op 90°, h = 210 mm  
d4=110 mm op 270°, h = 210 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=110 mm à 90°, h = 210 mm  
d4=110 mm à 270°, h = 210 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037


Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025946          | 250       | 500       | 1        | 88,46        |



### Sifonput - Model 250110 Chambre siphonique - Modèle 250110

Putlichaam  
grijs - Ø250 mm, h = 500 mm  
Uitlaat Sifon op 90°  
d2=110 mm op 90°, h = 215 mm



Chambre de base  
gris - Ø250 mm, h = 500 mm  
Embranchement siphon à 90°  
d2=110 mm à 90°, h = 215 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 13598-1 / BENOR  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025941          | 250       | 500       | 1        | 76,94        |



### Betonrand Anneau en béton

Prefab betonranden voor PVC putten. Vermijdt directe belasting van de put op het putlichaam zelf!  
Type versterkt, met opening voor scharnierdeksels.

Anneau en béton pour des chambres de visite en PVC. Pour éviter la surcharge externe sur la chambre de visite! Type renforcé, avec ouverture pour couvercles à charnière.

Materiaal / Type de matériel: Beton / Béton  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023183          | 250       | 1        | 42,48        |
| 20023184          | 315       | 1        | 49,93        |
| 20023185          | 400       | 1        | 55,62        |



### Opzetrand Anneau d'emboîtement

Opzetrand voor de verhoging van PVC putten.  
Andere uitvoering op aanvraag.

Anneau d'emboîtement pour le réhaussement des chambres de visite en PVC.  
Autres exécutions sur demande.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023195              | 250       | 1        | 9,73         |
| 20023196              | 315       | 1        | 12,97        |
| 20023197 <sup>1</sup> | 315       | 1        | 12,97        |
| 20023198              | 400       | 1        | 17,84        |
| 20023199              | 500       | 1        | 46,89        |



1) Roodbruin.

1) Rouge-brique.



**Excentrische stelling 315**  
**Anneau d'ajustage excentrique 315**

Excentrische stelling 315-250-315 mm maakt het mogelijk om een gietijzer bovenstuk te stellen zonder de onderbak uit te graven.

*Bague d'arrêt excentrique 315-250-315 mm permet d'ajuster une pièce supérieure en fonte sans devoir décaisser le bac inférieur.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049545          | 315       | 1        | 128,48       |

**Ophoogstuk**  
**Rehausse**

Ophoogstuk voor de verhoging van PVC putten. Andere uitvoeringen op aanvraag.

*Rehausse pour chambres de visite en PVC. Autres exécutions sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025853              | 250       | 500       | 1        | 21,18        |
| 20025854              | 250       | 600       | 1        | 24,69        |
| 20025855              | 250       | 1000      | 1        | 38,66        |
| 20023200              | 250       | 1250      | 1        | 43,99        |
| 20025856              | 315       | 500       | 1        | 33,75        |
| 20025857              | 315       | 600       | 1        | 39,52        |
| 20025858              | 315       | 1000      | 1        | 62,56        |
| 20026073 <sup>1</sup> | 315       | 1250      | 1        | 68,91        |
| 20025859              | 400       | 500       | 1        | 51,29        |
| 20025860              | 400       | 600       | 1        | 60,04        |
| 20025861              | 400       | 1000      | 1        | 95,07        |

1) Roodbruin.

1) Rouge-brique.

### Septics - Model RH• Fosses septiques - Modèle RH•

Eerste voorzorg: vermijd een te lange stockage van de tank met blootstelling aan UV-stralen. Plaats hem dus niet in de zon.

Voor meer inlichtingen over de werking, de installatie, plaatsingsvoorschriften (stabilisatie), het onderhoud en de garantie kan U bij ons terecht.

*Première précaution: il faut éviter de stocker la fosse septique exposée trop longtemps aux rayons ultraviolets, mettez-la à l'abri du soleil.*

*Veillez nous consulter pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement, l'installation, les instructions de pose (stabilisation), la maintenance et la garantie.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 12566-1

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 20023317          | 110       | 720                           | 1235     | 1250      | 1000 l       | 1        | <b>212,48</b> |
| 20023155          | 110       | 720                           | 1880     | 1480      | 1500 l       | 1        | <b>305,43</b> |
| 20023153          | 110       | 880                           | 2020     | 1650      | 2000 l       | 1        | <b>450,17</b> |
| 20023154          | 110       | 880                           | 2630     | 1700      | 3000 l       | 1        | <b>760,93</b> |

### Vetvanger - PE Dégraisseur - PE

Voor meer inlichtingen over de werking, de installatie, het onderhoud en de garantie kan U bij ons terecht.

*Veillez nous consulter pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement, l'installation, la maintenance et la garantie.*

Materiaal / Type de matériel: PP / PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmf / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmf / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|--------------|---------|----------|---------------|
| 20025839          | 110       | 300 l        | 1,5 l/s | 1        | <b>942,06</b> |
| 20025840          | 110       | 300 l        | BAG 300 | 1        | <b>279,59</b> |

### Vetvanger - Model 1 Dégraisseur - Modèle 1

DYKA vetvangers zijn uitgevoerd met vlakke bodem en beide zijden een sifonaansluiting.

Leverbaar in 3 verschillende typen en compleet gemonteerd geleverd.

Met behulp van opzetkragen kan het putlichaam na plaatsing tot op de gewenste hoogte worden verlengd.

Debiet: 0,2 l/s.

Putlichaam

grijs - Ø250 mm, h = 500 mm

Uitlaat Sifon op 90° en 270°

d2=125 mm op 90°, h = 73 mm

d4=125 mm op 270°, h = 203 mm

*Les dégraisseurs DYKA sont munies d'un fond plat et de raccords siphonique chaque côté double.*

*Disponible en 3 types différents et entièrement assemblé.*

*Le corps de la chambre peut être réhaussé, après placement, à la hauteur souhaitée, à l'aide anneau de réhaussé.*

Debiet: 0,2 l/s.

Chambre de base

gris - Ø250 mm, h = 500 mm

Embranchement siphon à 90° et 270°

d2=125 mm à 90°, h = 73 mm

d4=125 mm à 270°, h = 203 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 20025934          | 250       | 500       | 1        | <b>296,68</b> |

### Vetvanger - Model 2 Dégraisseur - Modèle 2

DYKA vetvangers zijn uitgevoerd met vlakke bodem en beide zijden een sifonaansluiting.

Leverbaar in 3 verschillende typen en compleet gemonteerd geleverd.

Met behulp van opzetkragen kan het putlichaam na plaatsing tot op de gewenste hoogte worden verlengd.

Debiet: 0,4 l/s

Putlichaam

grijs - Ø315 mm, h = 600 mm

Uitlaat Sifon op 90° en 270°

d2=125 mm op 90°, h = 88 mm

d4=125 mm op 270°, h = 288 mm

*Les dégraisseurs DYKA sont munies d'un fond plat et de raccords siphonique chaque côté double.*

*Disponible en 3 types différents et entièrement assemblé.*

*Le corps de la chambre peut être réhaussé, après placement, à la hauteur souhaitée, à l'aide anneau de réhaussé.*

Debiet: 0,4 l/s

Chambre de base

gris - Ø315 mm, h = 600 mm

Embranchement siphon à 90° et 270°

d2=125 mm à 90°, h = 88 mm

d4=125 mm à 270°, h = 288 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 20025935          | 315       | 600       | 1        | <b>316,29</b> |

**Vetvanger - Model 3**  
**Dégraisseur - Modèle 3**

DYKA vetvangers zijn uitgevoerd met vlakke bodem en beide zijden een sifonaansluiting.  
 Leverbaar in 3 verschillende typen en compleet gemonteerd geleverd.  
 Met behulp van opzetkragen kan het putlichaam na plaatsing tot op de gewenste hoogte worden verlengd.

Debiet: 0,6 l/s

Putlichaam

grijs - Ø400 mm, h = 600 mm

Uitlaat Sifon op 90° en 270°

d2=125 mm op 90°, h = 88 mm

d4=125 mm op 270°, h = 288 mm

*Les dégraisseurs DYKA sont munies d'un fond plat et de raccords siphonique chaque côté double.*

*Disponible en 3 types différents et entièrement assemblé.*

*Le corps de la chambre peut être réhaussé, après placement, à la hauteur souhaitée, à l'aide d'un anneau de réhausse.*

*Débit: 0,6 l/s*

Chambre de base (2x)

gris - Ø400 mm, h = 600 mm

Embranchement siphon à 90° et 270°

d2=125 mm à 90°, h = 88 mm

d4=125 mm à 270°, h = 288 mm

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025936          | 400       | 600       | 1        | 382,99       |

**Vetvanger - Lipumax P-B**  
**Dégraiseur - Lipumax P-B**

In- en uitlaatverbinding volgens buisaansluiting D (zie tabel), afhankelijk van de nominale grootte van de afscheider.  
Lediging en reiniging via het deksel.

*Diamètre entrée et sortie selon tableau ci-dessous en fonction de la taille nominale du séparateur. Vidange et nettoyage par le couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1852  
Kleur / Couleur: Licht grijs / Gris clair  
RAL kleurcode / Code RAL: 7038

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------|-----------------|
| 20047448          | 110       | 1377      | 720 l        | NG2   | 1        | <b>1.014,88</b> |
| 20047449          | 110       | 1594      | 930 l        | NG2   | 1        | <b>1.185,86</b> |
| 20047450          | 110       | 1594      | 930 l        | NG4   | 1        | <b>1.196,90</b> |
| 20047451          | 110       | 2129      | 1465 l       | NG4   | 1        | <b>1.307,21</b> |
| 20047452          | 160       | 2129      | 1465 l       | NG5,5 | 1        | <b>1.500,26</b> |
| 20047453          | 160       | 2611      | 1960 l       | NG5,5 | 1        | <b>1.599,54</b> |
| 20047454          | 160       | 2346      | 1675 l       | NG7   | 1        | <b>1.621,61</b> |
| 20047455          | 160       | 2558      | 1900 l       | NG8,5 | 1        | <b>1.941,51</b> |
| 20047456          | 160       | 2828      | 2170 l       | NG10  | 1        | <b>2.040,80</b> |

**Vetvanger - Lipumax P-D**  
**Dégraiseur - Lipumax P-D**

In- en uitlaatverbinding volgens buisaansluiting D (zie tabel), afhankelijk van de nominale grootte van de afscheider.  
Lediging via vaste afzuigleiding DN65, PN 10, tegenflens, Storz 75B-snelkoppeling en afsluitplaat.  
Reiniging via het deksel.

*Diamètre entrée et sortie selon tableau ci-dessous en fonction de la taille nominale du séparateur. Vidange via DN65 d'aspiration fixe, PN 10, contre-bride, raccord Storz 75B et plaque d'extrémité. Nettoyage par le couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1852  
Kleur / Couleur: Licht grijs / Gris clair  
RAL kleurcode / Code RAL: 7038

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------|-----------------|
| 20047457          | 110       | 1377      | 720 l        | NG2   | 1        | <b>1.329,27</b> |
| 20047458          | 110       | 1594      | 930 l        | NG2   | 1        | <b>1.500,26</b> |
| 20047459          | 110       | 1594      | 930 l        | NG4   | 1        | <b>1.511,29</b> |
| 20047460          | 110       | 2129      | 1465 l       | NG4   | 1        | <b>1.616,09</b> |
| 20047461          | 160       | 2129      | 1465 l       | NG5,5 | 1        | <b>1.814,65</b> |
| 20047462          | 160       | 2611      | 1960 l       | NG5,5 | 1        | <b>1.908,42</b> |
| 20047463          | 160       | 2346      | 1675 l       | NG7   | 1        | <b>1.930,48</b> |
| 20047464          | 160       | 2558      | 1900 l       | NG8,5 | 1        | <b>2.255,90</b> |
| 20047465          | 160       | 2828      | 2170 l       | NG10  | 1        | <b>2.349,67</b> |

**Koolwaterstofafscheider - Oleopator P**  
**Séparateur hydro-carbures - Oleopator P**

Oleopator P klasse I afscheiders voor koolwaterstoffen zijn ontworpen voor plaatsing in de grond buiten. Ze filteren afvalwater van industriële processen en met koolwaterstoffen vervuild oppervlaktewater. Conform EN 858.

In- en uitlaatverbinding volgens buisaansluiting Ø (zie tabel), afhankelijk van de nominale grootte van de afscheider.  
Lediging en reiniging via het deksel.

*Séparateurs d'hydrocarbures Oleopator P classe I sont conçus pour être installés dans le sol à l'extérieur. Ils filtrent les eaux usées provenant des processus industriels et polluées par des hydrocarbures. Selon EN 858.*

*Diamètre entrée et sortie selon tableau ci-dessous en fonction de la taille nominale du séparateur. Vidange et nettoyage par le couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Licht grijs / Gris clair  
RAL kleurcode / Code RAL: 7038

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|------|----------|-----------------|
| 20047466          | 110       | 1377      | 775 l        | NG3  | 1        | <b>1.445,11</b> |
| 20047467          | 110       | 1594      | 995 l        | NG3  | 1        | <b>1.566,44</b> |
| 20047468          | 110       | 1865      | 1280 l       | NG3  | 1        | <b>1.582,99</b> |
| 20047469          | 160       | 1594      | 970 l        | NG6  | 1        | <b>2.051,82</b> |
| 20047470          | 160       | 2129      | 1525 l       | NG6  | 1        | <b>2.167,65</b> |
| 20047471          | 160       | 1865      | 1255 l       | NG8  | 1        | <b>2.195,23</b> |
| 20047472          | 160       | 2129      | 1615 l       | NG10 | 1        | <b>2.272,45</b> |

**Koolwaterstofafscheider - Oleopass P**  
**Séparateur hydro-carbures - Oleopass P**

Oleopass P klasse I bypass-afscheiders voor koolwaterstoffen zijn ontworpen voor plaatsing in de grond buiten. Ze filteren afvalwater van met koolwaterstoffen vervuild oppervlaktewater volgens het principe van de 'first flush'.

De Oleopass P is ideaal voor de afwatering van parkeer- en opslagterreinen waar er een geringe toevoer is van vuil en koolwaterstoffen.

De afscheiders met bypass mogen niet gebruikt worden om afvalwater afkomstig van industriële processen, van carwashes, van garages, van tankstations, ... te behandelen.  
Conform EN 858.

In- en uitlaatverbinding volgens buisaansluiting D (zie tabel), afhankelijk van de nominale grootte van de afscheider.  
Lediging en reiniging via het deksel.

*Oleopass P Classe I séparateurs bypass pour hydrocarbures ont été conçu pour être installé dans le sol à l'extérieur. Ils filtrent les eaux usées polluées par des hydrocarbures selon le principe du 'first flush'.*

*Le Oleopass P est idéal pour le drainage des aires de stationnement et de stockage avec une quantité limitée de polluants et d'hydrocarbures.*

*Les séparateurs bypass ne conviennent pas pour traiter les eaux usées provenant de processus industriels, car-wash, garages, stations d'essence, .... Selon EN 858.*

*Diamètre entrée et sortie selon tableau ci-dessous en fonction de la taille nominale du séparateur. Vidange et nettoyage par le couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Licht grijs / Gris clair  
RAL kleurcode / Code RAL: 7038

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | Inh/<br>Cont | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|------|----------|-----------------|
| 20047473          | 200       | 1377      | 778 l        | NG3  | 1        | <b>1.847,74</b> |
| 20047474          | 200       | 1594      | 995 l        | NG3  | 1        | <b>1.969,09</b> |
| 20047475          | 200       | 1865      | 1280 l       | NG3  | 1        | <b>1.996,67</b> |
| 20047476          | 250       | 1594      | 970 l        | NG6  | 1        | <b>2.526,17</b> |
| 20047477          | 250       | 2129      | 1525 l       | NG6  | 1        | <b>2.630,97</b> |
| 20047478          | 250       | 1865      | 1255 l       | NG8  | 1        | <b>2.658,55</b> |
| 20047479          | 250       | 2129      | 1615 l       | NG10 | 1        | <b>2.752,31</b> |

**Topsectie - A15 - deksel**  
**Section supérieure - A15 - couvercle**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit gietijzer, ophoogelement uit polyethyleen.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm. Couvercle en fonte, rehausse en polyéthylène.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047480          | 445       | 1        | 253,73       |


**Topsectie - A15 - deksel + ophoging**  
**Section supérieure - A15 - couvercle + rehausse**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit gietijzer, ophoogelement uit polyethyleen.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm.  
 Couvercle en fonte, rehausse en polyéthylène.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047482          | 745-1015  | 1        | 434,63       |
| 20047483          | 745-1640  | 1        | 645,33       |


**Topsectie - B125**  
**Section supérieure - B125**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit composiet, ophoogelement uit polyethyleen met prefab betonnen adapterplaat Ø1000 mm x 150 mm.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm.  
 Couvercle de composite, rehausse en polyéthylène avec plaque d'adaptation en béton préfabriquée Ø1000 mm x 150 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047484          | 890-1885  | 1        | 693,87       |


**Topsectie - B125 - deksel + ophoging**  
**Section supérieure - B125 - couvercle + rehausse**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit composiet, ophoogelement uit polyethyleen met prefab betonnen adapterplaat Ø1000 mm x 150 mm.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm.  
 Couvercle de composite, rehausse en polyéthylène avec plaque d'adaptation en béton préfabriquée Ø1000 mm x 150 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047485          | 910-1220  | 1        | 929,93       |
| 20047486          | 910-1640  | 1        | 1.141,74     |


**Topsectie - D400**  
**Section supérieure - D400**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit gietijzer, ophoogelement uit polyethyleen met prefab betonnen adapterplaat Ø1000 mm x 150 mm.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm.  
 Couvercle de composite, rehausse en polyéthylène avec plaque d'adaptation en béton préfabriquée Ø1000 mm x 150 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047487          | 890-1885  | 1        | 1.141,74     |


**Topsectie - D400 - met betonplaat**  
**Section supérieure - D400 - avec plaque béton**

De topsecties zijn zowel toepasbaar op de vetafscheiders als op de kws-afscheiders.  
 Belastingsklasse conform EN 124.  
 Waterdichte schachtbouw.  
 Geurdicht deksel, toezichtopening Ø600 mm.  
 Deksel uit gietijzer, ophoogelement uit polyethyleen met prefab betonnen adapterplaat Ø1000 mm x 150 mm.

*Les sections supérieures conviennent tant pour les dégraisseurs que pour les séparateurs d'hydrocarbures. Classe de charge selon EN 124.  
 Construction étanche à l'eau et odeurs. Accès Ø600 mm.  
 Couvercle de composite, rehausse en polyéthylène avec plaque d'adaptation en béton préfabriquée Ø1000 mm x 150 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047488          | 890-1855  | 1        | 1.738,53     |



## PP - Verbindingsputten / Chambres de visite - PP



DYKA biedt volledig modulaire PP verbindingsputten 600mm: Axedo Groot bereik aan spuitgegoten bodems in verschillende profielen. Steeds passend voor uw toepassing. In combinatie met de betonnen stelplaat geschikt voor belastingklasse D400. Te combineren met verschillende gietijzeren en composiet dekselplaten. Conform NBN EN 1610.

### **Voordelen Axedo inspectieputten:**

- Uit voorraad leverbaar
- Lichtgewicht, eenvoudig te plaatsen
- Eenvoudig op hoogte maken met de Ultra Kyma ophoogstukken
- Mofverbinding met maximale hoekverdraaiing 7,5°
- Vlakke bodem voor stabiliteit en gemakkelijk stellen
- 100% recycleerbaar PP
- Bijpassende "Axedo" betonnen stelplaat
- Bijpassende telescoop om zakkingen om te vangen

NU OOK: Stroomprofiel met 4 aansluitingen, zogenaamde 'Stroom X'

DYKA propose des chambres de raccordement entièrement modulables en PP 600mm: Axedo Vaste gamme de fonds injectés sous pression avec différents profils. Convient toujours pour vos applications. Convient pour un indice de charge D400 en association avec la plaque de béton réglable. Se combine avec différents couvercles en fonte et en composite. Conforme à la norme NBN EN 1610

### **Avantages des chambres de visite Axedo:**

- Livrables de stock
- Poids léger, faciles à poser
- Facilité de réalisation à hauteur grâce aux rehaussements Ultra Kyma
- Raccord à manchon avec déflexion angulaire de 7,5° maximum
- Fond plat pour une bonne stabilité et un réglage aisé
- PP 100 % recyclable
- Plaque en béton « Axedo » réglable correspondante
- Adaptateur télescopique pour compenser les tassements

DISPONIBLE MAINTENANT ÉGALEMENT: Profilé d'écoulement à 4 raccords, également appelé « Courant X »

De AXEDO 600 inspectieputten zijn aanbevolen voor rioleringsstelsels waar een directe toegang voor inspectie vereist is, maar waar er geen personen toegang nodig is. Deze PP inspectieputten zijn ook perfect bruikbaar voor installaties waar men de grondwerken wenst te minimaliseren of de werkruimte door omstandigheden beperkt is.

De putten zijn licht in gebruik en kunnen geïnstalleerd worden onder de rijweg of in het voetpad, alsook in de aanwezigheid van grondwater. De AXEDO 600 inspectieputten bieden dezelfde dichtheidsgarantie als de kunststofleidingsystemen, waarin ze geïntegreerd worden, en dat bij dichtheidstesten, uitgevoerd volgens de standaardprotocollen van de norm NBN EN 1610. Bij onvoorzien omstandigheden tijdens de uitvoering is een hoekverdraaiing in de aansluiting van +/- 7,5° mogelijk.

De vlakke bodem zorgt bovendien voor een goede stabiliteit van de AXEDO 600 inspectieput. De AXEDO 600 inspectieputten zijn verkrijgbaar voor aansluitingen met een diameter van 160 mm tot en met 400 mm. Er zijn ook ophoogstukken, telescopen en betonranden beschikbaar als accessoires. De voor AXEDO 600 geschikte betonrand is daarenboven compatibel met de TWINO gietijzeren wegnisdeksels van DYKA.

Alle basiselementen zijn inclusief 1 rubbering voor gebruik in combinatie met ophoogstuk.

*Les AXEDO 600 chambres d'inspection sont recommandées pour les systèmes d'égout nécessitant un accès direct pour l'inspection mais pas un accès au personnel. Ces chambres d'inspection PP sont également idéales pour les installations où l'on souhaite minimiser les travaux de terrassement, ou lorsque l'espace de travail est limité par des circonstances.*


*Les chambres sont légères et peuvent être installées sous la chaussée ou sous le trottoir, y compris en présence de nappe phréatique. Les chambres d'inspection AXEDO 600 offrent la même garantie d'étanchéité que les systèmes de canalisation en plastique dans lesquels elles sont intégrées. C'est ce qu'ont révélé des tests d'étanchéité effectués selon les protocoles standard de la norme NBN EN1610. En cas de circonstances imprévues lors de la mise en œuvre, une déviation angulaire de +/- 7,5° est possible.*

*Enfin, le fond plat garantit une bonne stabilité de la chambre d'inspection AXEDO 600. Les chambres d'inspection AXEDO 600 sont disponibles pour les raccords de 160 à 400 mm de diamètre. Il existe aussi des rehausses, des télescopes et des dalles en béton comme accessoires. En outre, la dalle en béton convenant pour l'AXEDO 600 est compatible avec les couvercles de voirie en fonte TWINO de DYKA.*

*Tous les éléments de fond comprennent 1 anneau en caoutchouc pour utilisation avec la rehausse.*


### Basiselement 180° Elément de fond 180°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 180°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20042665       | 600 x 160 | 383,7    | 1        | <b>287,53</b> |
|   | 20042672       | 600 x 200 | 452,7    | 1        | <b>299,16</b> |
|   | 20042679       | 600 x 250 | 478,3    | 1        | <b>347,13</b> |
|   | 20042686       | 600 x 315 | 546,7    | 1        | <b>374,44</b> |
|   | 20042689       | 600 x 400 | 636,3    | 1        | <b>396,17</b> |


### Basiselement 90° Elément de fond 90°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 90°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20042662       | 600 x 160 | 383,7    | 1        | <b>287,53</b> |
|   | 20042669       | 600 x 200 | 425,7    | 1        | <b>299,16</b> |
|   | 20042676       | 600 x 250 | 478,3    | 1        | <b>347,13</b> |
|   | 20042683       | 600 x 315 | 546,7    | 1        | <b>374,44</b> |


### Basiselement 120° Elément de fond 120°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 120°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20042663       | 600 x 160 | 383,7    | 1        | <b>287,53</b> |
|   | 20042670       | 600 x 200 | 425,7    | 1        | <b>299,16</b> |
|   | 20042677       | 600 x 250 | 478,3    | 1        | <b>347,13</b> |
|   | 20042684       | 600 x 315 | 546,7    | 1        | <b>374,44</b> |


### Basiselement 150° Elément de fond 150°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 150°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20042664       | 600 x 160 | 383,7    | 1        | <b>287,53</b> |
|   | 20042671       | 600 x 200 | 425,7    | 1        | <b>299,16</b> |
|   | 20042678       | 600 x 250 | 478,3    | 1        | <b>347,13</b> |
|   | 20042685       | 600 x 315 | 546,7    | 1        | <b>374,44</b> |


### Basiselement - T-stuk 90° Elément de fond - T-Simple 90°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 90°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20042666       | 600 x 160 | 383,7    | 1        | <b>360,86</b> |
|   | 20042673       | 600 x 200 | 425,7    | 1        | <b>322,37</b> |
|   | 20042680       | 600 x 250 | 478,3    | 1        | <b>390,60</b> |
|   | 20042687       | 600 x 315 | 546,7    | 1        | <b>433,36</b> |

### Basiselement - Stroom X Elément de base - Fond d'écoulement X

Materiaal / Type de matériel: PP  
Hoek / Angle: 90°

| Prijsgroep/Groupe de prix: K28  |                |           |          |          |               |
|---|----------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Art nr.<br>Art n°   | d x d2<br>(mm) | L<br>(m)  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|  | 20048838       | 600 x 160 |          | 1        | <b>378,71</b> |
|   | 20049367       | 600 x 200 |          | 1        | <b>410,16</b> |
|   | 20048839       | 600 x 250 |          | 1        | <b>441,62</b> |
|   | 20048840       | 600 x 315 |          | 1        | <b>483,95</b> |

### Basiselement 0° Élément de fond 0°

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Hoek / Angle: 0°

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 20042661          | 600 x 160      | 383,7    | 1        | 269,68       |
| 20042668          | 600 x 200      | 425,7    | 1        | 271,99       |
| 20042675          | 600 x 250      | 478,3    | 1        | 296,11       |
| 20042682          | 600 x 315      | 546,7    | 1        | 323,85       |

### Ophoogstuk Rehausse

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20042548          | 600 x 678      | 1000      | 1        | 101,45       |
| 20042550          | 600 x 678      | 1500      | 1        | 151,52       |
| 20042551          | 600 x 678      | 2000      | 1        | 188,10       |
| 20042552          | 600 x 678      | 3000      | 1        | 274,25       |
| 20408216          | 600 x 678      | 6000      | 1        | 398,80       |

### Telescoop Télescope

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20042690          | 1        | 324,40       |

### Rubberring telescoop Joint télescope

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K28

| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20042691          | Rubber. tele / Manchet. télé | 1        | 52,53        |

### Betonrand voor MDPE / HDPE put Anneau en béton pour cdv PEMD / PEHD

Materiaal / Type de matériel: Beton  
Rubber  
Béton / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048960          | 630       | 1        | 212,50       |
| 20023188          | 630       | 50       | 25,59        |

### Betonrand Anneau en béton

Materiaal / Type de matériel: Beton / Béton  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20041428          | 950x950x180                   | 1        | 156,36       |

### Rubberring betonrand Joint dalle

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042547          | DN600     | 1        | 37,33        |

### Rubberen inlaat Selle en caoutchouc

Voor bijkomende, zijdelingse aansluitingen op de Axedo inspectieputten.

Pour des raccordements additionnels dans la paroi des chambres de visite Axedo.

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20035278          | 110       | 127                           | 1        | 78,71        |
| 20035279          | 125       | 142                           | 5        | 96,87        |
| 20035280          | 160       | 177                           | 5        | 115,03       |
| 20035281          | 200       | 217                           | 5        | 139,26       |

### Gatzaag voor rubberen inlaat Scie pour selle en caoutchouc

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20033478 <sup>1</sup> | 127       | 127                           | 1        | 349,98       |
| 20033479 <sup>2</sup> | 142       | 142                           | 1        | 443,32       |
| 20033480 <sup>3</sup> | 177       | 177                           | 1        | 396,65       |
| 20033481 <sup>4</sup> | 217       | 217                           | 1        | 804,97       |

1) Gatzaag voor rubberen inlaat 110 mm. 2) Gatzaag voor rubberen inlaat 125 mm. 3) Gatzaag voor rubberen inlaat 160 mm. 4) Gatzaag voor rubberen inlaat 200 mm.

1) Scie à cloche pour selle en caoutchouc 110 mm. 2) Scie à cloche pour selle en caoutchouc 125 mm. 3) Scie à cloche pour selle en caoutchouc 160 mm. 4) Scie à cloche pour selle en caoutchouc 200 mm.



**Deksel + kader - gietijzer - A15**  
**Couvercle + cadre - fonte - A15**

De deksels passen op de DYKA PVC inspectieputten.  
De gietijzeren (GY) deksels zijn behandeld met roestwerende verf.  
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les couvercles s'ajustent aux chambres de visite en PVC DYKA.  
Les couvercles en fonte sont traités avec une peinture antirouille.  
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023189          | 250       | 300 x 300                     | 1        | 50,86        |
| 20023191          | 315       | 395 x 395                     | 1        | 72,40        |
| 20023193          | 400       | 480 x 480                     | 1        | 143,80       |

**Deksel + kader - aluminium - A15**  
**Couvercle + cadre - aluminium - A15**

De deksels passen op de DYKA PVC inspectieputten.  
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les couvercles s'ajustent aux chambres de visite en PVC DYKA.  
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20025963          | 250       | 300 x 300                     | 5        | 42,57        |
| 20025965          | 315       | 395 x 395                     | 5        | 51,51        |
| 20025967          | 400       | 480 x 480                     | 5        | 101,65       |

**Rooster + kader - gietijzer - A15**  
**Grille + cadre - fonte - A15**

De roosters passen op de DYKA PVC inspectieputten.  
De gietijzeren (GY) roosters zijn behandeld met roestwerende verf.  
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les grilles s'ajustent aux chambres de visite en PVC de DYKA.  
Les grilles en fonte sont traitées avec une peinture antirouille.  
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023190          | 250       | 300 x 300                     | 1        | 61,04        |
| 20023192          | 315       | 395 x 395                     | 1        | 88,69        |
| 20023194          | 400       | 480 x 480                     | 1        | 176,14       |

**Rooster + kader - aluminium - A15**  
**Grille + cadre - aluminium - A15**

De roosters passen op de DYKA PVC inspectieputten.  
De gietijzeren (GY) roosters zijn behandeld met roestwerende verf.  
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les grilles s'ajustent aux chambres de visite en PVC de DYKA.  
Les grilles en fonte sont traitées avec une peinture antirouille.  
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20025964          | 250       | 300 x 300                     | 5        | 42,57        |
| 20025966          | 315       | 395 x 395                     | 5        | 51,51        |
| 20025968          | 400       | 480 x 480                     | 5        | 101,65       |

**Verluchtingsrooster - aluminium**  
**Grille de ventilation - aluminium**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026530          | 125       | 10       | 23,64        |
| 20026531          | 160       | 10       | 24,12        |
| 20026532          | 200       | 10       | 30,03        |

**Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - B125 - COPRO**  
**Couvercle pour chambres EEP/EU - B125 - COPRO**

Type: scharnierdeksel.  
Met dekselopdruk 'RWA' of 'DWA'.  
Voorzien van 'COPRO' keurmerk.  
Proefbelasting: 125 kN volgens EN124, klasse B.

*Type: à charnière.  
Avec marquage de couvercle 'EP' ou 'EU'.  
Pourvu de la marque 'COPRO'.  
Charge d'essai: 125 kN suivant EN124, classe B.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20022338          | 250       | DWA / EU | 1        | 67,45        |
| 20022336          | 250       | RWA / EP | 1        | 67,45        |
| 20022337          | 315       | DWA / EU | 1        | 85,87        |
| 20022339          | 315       | RWA / EP | 1        | 85,87        |
| 20022355          | 400       | DWA / EU | 1        | 158,30       |
| 20022356          | 400       | RWA / EP | 1        | 158,30       |

**Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - C250 - COPRO**  
**Couvercle pour chambres EEP/EU - C250 - COPRO**

Type: scharnierdeksel.  
Met dekselopdruk 'RWA' of 'DWA'. Voorzien van 'COPRO' keurmerk.  
Proefbelasting: 250 kN volgens EN124, klasse C.  
Diameters Ø250 - Ø315 - Ø400 mm.  
Toepasbaar met standaard betonrand.

Type: à charnière.  
Avec marquage de couvercle 'EP' ou 'EU'. Pourvu de la marque 'COPRO'.  
Charge d'essai: 250 kN suivant EN124, classe C.  
Diamètres Ø250 - Ø315 - Ø400 mm.  
Applicable avec anneau en béton standard.

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------|
| 20022358 <sup>1</sup> | 160       | RBA160 | 1        | <b>73,50</b>  |
| 20022357 <sup>2</sup> | 160       | RBA160 | 1        | <b>73,50</b>  |
| 20044484 <sup>1</sup> | 250       | RBA300 | 1        | <b>75,62</b>  |
| 20044485 <sup>2</sup> | 250       | RBA300 | 1        | <b>75,62</b>  |
| 20044486 <sup>1</sup> | 315       | RBA390 | 1        | <b>100,81</b> |
| 20044487 <sup>2</sup> | 315       | RBA390 | 1        | <b>100,81</b> |
| 20022344 <sup>1</sup> | 400       | RBA460 | 1        | <b>215,96</b> |
| 20022345 <sup>2</sup> | 400       | RBA460 | 1        | <b>215,96</b> |

1) DWA. 2) RWA.  
1) EU. 2) EP.

**Betonrand**  
**Anneau en béton**

Prefab betonranden voor PVC putten. Vermijdt directe belasting van de put op het putlichaam zelf!  
Type versterkt, met opening voor scharnierdeksels.  
Geschikt voor Axedo 600 ophoogstuk zonder telescoop. Inclusief 2 stuks kogelkopankers.

Anneau en béton pour des chambres de visite en PVC. Évitez la charge directe sur la chambre de visite!  
Type renforcé, avec ouverture pour couvercles à charnière.  
Convenant au Axedo 600 rehause sans télescope. Deux ancrés à tête hémisphériques compris.

Materiaal / Type de matériel: Beton / Béton  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023183          | 250       | 1        | <b>42,48</b> |
| 20023184          | 315       | 1        | <b>49,93</b> |
| 20023185          | 400       | 1        | <b>56,62</b> |

**Deksel TWINO SC D400 voor MDPE / HDPE put**  
**Couvercle TWINO SC D400 pour cdv PEMD / PEHD**

Deksel en prefab betonrand voor MDPE en HDPE putten Ø630 mm.  
Proefbelasting: 400 kN volgens EN124 - COPRO.  
Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.

Couvercle et anneau en béton préfabriqué pour des chambres de visite en PEMD et PEHD Ø630mm.  
Charge d'essai: 400 kN suivant EN124 - COPRO.  
Verrouillage du couvercle dans le cadre par 2 points d'ancrages parallèles.

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20023186          | 630       | 1        | <b>352,34</b> |

**Deksel TWINO SP D400 voor MDPE / HDPE put**  
**Couvercle TWINO SP D400 pour cdv PEMD / PEHD**

Deksel en prefab betonrand voor MDPE en HDPE putten Ø630 mm.  
Proefbelasting: 400 kN volgens EN124 - COPRO.  
Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.

Couvercle et anneau en béton préfabriqué pour des chambres de visite en PEMD et PEHD Ø630mm.  
Charge d'essai: 400 kN suivant EN124 - COPRO.  
Verrouillage du couvercle dans le cadre par 2 points d'ancrages parallèles.

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20041069          | 630       | 1        | <b>458,80</b> |

**Betonrand voor MDPE / HDPE put**  
**Anneau en béton pour cdv PEMD / PEHD**

Deksel en prefab betonrand voor MDPE en HDPE putten Ø630 mm.  
Proefbelasting: 400 kN volgens EN124 - COPRO.  
Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.  
Geschikt voor HDPE 630 putten. Inclusief 2 stuks kogelkopankers.

Couvercle et anneau en béton préfabriqué pour des chambres de visite en PEMD et PEHD Ø630mm.  
Charge d'essai: 400 kN suivant EN124 - COPRO.  
Verouillage par 2 doigts parallèles.  
Convenant au HDPE 630 chambre de visite. Deux ancrés à tête hémisphériques compris.

Materiaal / Type de matériel: Beton / Béton  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20048960          | 630       | 1        | <b>212,50</b> |

**Rubberring voor MDPE / HDPE put**  
**Joint pour cdv PEMD / PEHD**

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023188          | 630       | 50       | <b>25,59</b> |

**Opzetrand**  
**Anneau d'emboîtement**

Opzetrand voor de verhoging van PVC putten.

Anneau d'emboîtement pour rehausser des chambres de visite en PVC.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023195              | 250       | 1        | 9,73         |
| 20023196              | 315       | 1        | 12,97        |
| 20023197 <sup>1</sup> | 315       | 1        | 12,97        |
| 20023198              | 400       | 1        | 17,84        |
| 20023199              | 500       | 1        | 46,89        |

1) Roodbruin.  
1) Rouge-brique.

**Ophoogstuk**  
**Rehausse**

Ophoogstuk voor de verhoging van PVC-putten.

Rehausse de chambres de visite.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20025853              | 250       | 500       | 1        | 21,18        |
| 20025854              | 250       | 600       | 1        | 24,69        |
| 20025855              | 250       | 1000      | 1        | 38,66        |
| 20023200              | 250       | 1250      | 1        | 43,99        |
| 20025856              | 315       | 500       | 1        | 33,75        |
| 20025857              | 315       | 600       | 1        | 39,52        |
| 20025858              | 315       | 1000      | 1        | 62,56        |
| 20026073 <sup>1</sup> | 315       | 1250      | 1        | 68,91        |
| 20025859              | 400       | 500       | 1        | 51,29        |
| 20025860              | 400       | 600       | 1        | 60,04        |
| 20025861              | 400       | 1000      | 1        | 95,07        |

1) Roodbruin.  
1) Rouge-brique.

**Afsluitkap - Grijs**  
**Couvercle femelle - Gris**

Toepassing: waar geen belasting wordt uitgeoefend b.v. grasperken met een max. gronddekking van 30 cm.

Application: où le sol n'est soumis à aucune charge, p.ex. pelouses avec une couverture de terre maximale de 30 cm.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042773          | 250       | 1        | 8,74         |
| 20047493          | 315       | 1        | 13,91        |
| 20022388          | 400       | 1        | 30,76        |
| 20022389          | 500       | 1        | 135,95       |

**Afsluitkap - R/Br**  
**Couvercle femelle - R/Br**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique  
RAL kleurcode / Code RAL: 8023  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022383          | 250       | 1        | 8,74         |
| 20022385          | 315       | 1        | 13,91        |


**Putdeksel met enkele bodem - 1,5T**  
**Couvercle de visite à simple fond - 1,5T**

Klasse A volgens EN 124.

Classe A suivant EN 124.

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023107          | 300 x 300 | 180 x 180                     | 1        | 17,28        |
| 20023108          | 400 x 400 | 280 x 280                     | 1        | 35,50        |
| 20023109          | 500 x 500 | 380 x 380                     | 1        | 43,80        |
| 20023110          | 600 x 600 | 480 x 480                     | 1        | 64,67        |
| 20023111          | 700 x 700 | 580 x 580                     | 1        | 142,55       |
| 20023112          | 800 x 800 | 680 x 680                     | 1        | 224,35       |

**Putdeksel met dubbele bodem - 1,5T**  
**Couvercle de visite à double fond - 1,5T**

Klasse A volgens EN 124.

Classe A suivant EN 124.

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023113          | 300 x 300 | 146 x 146                     | 1        | 26,10        |
| 20023114          | 400 x 400 | 246 x 246                     | 1        | 47,37        |
| 20023119          | 500 x 300 | 346 x 146                     | 1        | 53,72        |
| 20023115          | 500 x 500 | 346 x 346                     | 1        | 77,19        |
| 20023120          | 600 x 450 | 446 x 296                     | 1        | 82,99        |
| 20023116          | 600 x 600 | 446 x 446                     | 1        | 108,33       |
| 20023117          | 700 x 700 | 546 x 546                     | 1        | 222,21       |
| 20023121          | 800 x 600 | 646 x 446                     | 1        | 208,72       |
| 20023118          | 800 x 800 | 646 x 646                     | 1        | 283,41       |

**Voetpaddeksel - 12,5T**  
**Couvercle pour trottoir - 12,5T**

Klasse B volgens EN 124.  
Hydraulische dichtheid door U-rand met water of zand te vullen.

*Classe B suivant EN 124.*  
*Étanchéité hydraulique par remplissage du rebord d'eau ou de sable.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023122          | 300 x 300 | 220 x 220                     | 1        | 54,29        |
| 20023123          | 400 x 400 | 320 x 320                     | 1        | 58,26        |
| 20023124          | 500 x 500 | 400 x 400                     | 1        | 110,88       |
| 20023125          | 600 x 600 | 510 x 510                     | 1        | 134,62       |
| 20023126          | 700 x 700 | 608 x 608                     | 1        | 200,30       |
| 20023127          | 800 x 800 | 680 x 680                     | 1        | 352,16       |
| 20023128          | 900 x 900 | 780 x 780                     | 1        | 465,12       |

**Vol gietijzeren deksel - 25T**  
**Couvercle massif en fonte - 25T**

Klasse C volgens EN 124.

*Classe C suivant EN 124.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023129          | 485 x 485 | 400 x 400                     | 1        | 187,64       |
| 20023130          | 585 x 585 | 500 x 500                     | 1        | 263,15       |
| 20023131          | 685 x 685 | 600 x 600                     | 1        | 329,53       |
| 20023132          | 785 x 785 | 700 x 700                     | 1        | 503,09       |
| 20023133          | 885 x 885 | 800 x 800                     | 1        | 616,57       |
| 20023134          | 995 x 995 | 900 x 900                     | 1        | 969,52       |

**Vol gietijzeren deksel - 40T**  
**Couvercle massif en fonte - 40T**

Klasse D volgens EN 124.

*Classe D suivant EN 124.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022326          | 506 x 506                     | 1        | 276,54       |
| 20022327          | 606 x 606                     | 1        | 320,99       |
| 20022328          | 706 x 706                     | 1        | 366,80       |
| 20022329          | 806 x 806                     | 1        | 591,77       |
| 20022330          | 906 x 906                     | 1        | 858,04       |
| 20022331          | 1006 x 1006                   | 1        | 1.000,66     |

**Klinkerdeksel - aluminium - A15**  
**Couvercle klinker - aluminium - A15**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20022333          | 300 x 300 | 110       | 1        | 118,82       |
| 20025960          | 400 x 400 | 110       | 1        | 150,69       |
| 20022334          | 500 x 500 | 110       | 1        | 184,16       |
| 20022335          | 600 x 600 | 110       | 1        | 224,21       |
| 20025961          | 700 x 700 | 110       | 1        | 278,50       |

**Deksel voor betegeling - SOCO-RN**  
**Couvercle pour carrelage - SOCO-RN**

Stalen omranding, rondom voorzien van een neoprene afdichtingsring en verankeringen, tevens handvat. Bakvormig deksel, ter plaatse gevuld met beton, en afgewerkt met omliggende bevoering. Perfect gas- en waterdicht dmv speciale koperen of roestvrij stalen bouten, die het deksel tegen de wand drukken. Weerstaan, gevuld met beton, aan gelijkmatig verdeelde belasting van 50 kN/m².

*Cadre en acier, pourvu d'un joint en néoprène et de fixations, servant aussi de poignées. Couvercle alvéolé, remplissage de béton, avec finition au niveau du revêtement de sol.*  
*Étanchéité parfaite à l'eau et au odeurs en serrant les vis en cuivre ou acier inoxydable entre bord et couvercle. Résisté, rempli avec béton, a une charge répartie une forçément a 50 kN/m².*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20023135          | 300 x 300                     | 1        | 161,91       |
| 20023136          | 400 x 400                     | 1        | 178,34       |
| 20023137          | 500 x 500                     | 1        | 204,67       |
| 20023138          | 600 x 600                     | 1        | 221,72       |
| 20023139          | 700 x 700                     | 1        | 252,87       |
| 20023140          | 800 x 800                     | 1        | 367,48       |
| 20023141          | 1120x1120                     | 1        | 520,13       |

**Klinkerdeksel Yucon Darwin - B125**  
**Couvercle klinker Yucon Darwin - B125**

Esthetisch klinkerdeksel, water- en geurdicht, met hybride en versterkte bodemplaat en verankerde, niet-verwijderbare liftpunten. Ergonomische lifttouwen inbegrepen. Proefbelasting 125 kN, voor zover voorzien van betonvulling kwaliteit B 300.

*Couvercle élégant pour la pose de klinkers, avec plaque de fond hybride et points de levage non-amovibles. Cordes de levage ergonomiques comprises.*  
*Charge d'essai 125 kN, pour autant que le béton soit de qualité B 300.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

| Art nr.<br>Art n°     | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048453 <sup>1</sup> | 325 x 325                     | 1        | 211,14       |
| 20048454 <sup>2</sup> | 375 x 375                     | 1        | 221,34       |

1) Voor inspectieputten diameter 250 mm. 2) Voor inspectieputten diameter 315 mm.

1) Pour les chambres de visite diamètre 250. 2) Pour les chambres de visite diamètre 315.

**Ycon Darwin Lossing set**  
**Ycon Darwin set de lavage**

Voor het ergonomisch opliften van de Ycon Darwin 325 en 375 met magneetsluiting.  
De set bestaat uit een sterke magneet met sleutelhanger en 2 ergonomische lifttouwen waaraan een musketon is bevestigd.  
Per (werf)adres dient 1 sleutelset te worden voorzien.

*Pour le soulèvement ergonomique du Yukon Darwin 325 et 375 à fermeture magnétique.  
L'ensemble se compose d'un puissant aimant avec un porte-clé et de 2 sangles ergonomiques auxquelles est fixé un mousqueton.  
Prévoir set de levage par chantier.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.  | VP | €       |
|----------|----|---------|
| Art n°   | Em | /stk-pc |
| 20048476 | 1  | 20,11   |

**Openingshaak**  
**Crochet de levage**

Universele haak voor het lichten van gietijzere deksels.

*Crochet de levage universel pour ouvrir des couvercles en fonte.*

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.  | VP | €       |
|----------|----|---------|
| Art n°   | Em | /stk-pc |
| 20022332 | 1  | 56,99   |


**KIO Composietdeksel - vierkant voor inwerken - B125**  
**Couvercle en composite KIO - carré pour scellage - B125**

Met sluitsysteem.

*Avec fermeture.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20049428          | 400x400   | 305x305                       | 1        | <b>89,17</b>  |
| 20049429          | 500x500   | 402x402                       | 1        | <b>164,77</b> |
| 20049430          | 600x600   | 502x502                       | 1        | <b>254,52</b> |
| 20049431          | 700x700   | 602x602                       | 1        | <b>361,29</b> |

**KIO Composietdeksel - rond**  
**Couvercle en composite KIO - rond**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Type: KIO 800

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|------------------------|----------------|------|----------|---------------|
| 20044557               | 840 x 600      | B125 | 1        | <b>380,77</b> |
| 20044558 <sup>1)</sup> | 840 x 600      | C250 | 1        | <b>494,66</b> |
| 20044559 <sup>2)</sup> | 840 x 600      | D400 | 1        | <b>569,45</b> |
| 20048768 <sup>3)</sup> | 840 x 600      | D400 | 1        | <b>752,39</b> |

1) Met sluitsysteem. 2) Sluitsysteem Self Lock. 3) Scharnierend.  
 1) Avec fermeture. 2) Fermeture Self Lock. 3) Charnière.


**KIO Composietdeksel - vierkant voor inwerken - C250**  
**Couvercle en composite KIO - carré pour scellage - C250**

Met sluitsysteem.

*Avec fermeture.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20044553          | 400 x 400 | 305 x 305                     | 1        | <b>141,10</b> |
| 20044554          | 500 x 500 | 402 x 402                     | 1        | <b>203,99</b> |
| 20044555          | 600 x 600 | 502 x 502                     | 1        | <b>314,46</b> |
| 20044556          | 700 x 700 | 602 x 602                     | 1        | <b>470,86</b> |


**KIO Composietdeksel - recht voor tegelen en klinkeren - B125**  
**Couvercle en composite KIO - droit pour carrelage et klinkers - B125**

Met sluitsysteem.

*Avec fermeture.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20049436          | 360x360   | 305x305                       | 1        | <b>93,56</b>  |
| 20049437          | 470x470   | 402x402                       | 1        | <b>166,35</b> |
| 20049438          | 570x570   | 502x502                       | 1        | <b>251,25</b> |


**KIO Composietdeksel - met kraag - B125**  
**Couvercle en composite KIO - avec collet - B125**

Met sluitsysteem.

*Avec fermeture.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20049439          | 400x400   | 305x305                       | 1        | <b>161,47</b> |
| 20049440          | 500x500   | 402x402                       | 1        | <b>259,94</b> |
| 20049441          | 700x700   | 602x602                       | 1        | <b>547,40</b> |

**Lijnafwateringsset garage/terras**  
**Goutt.de drainage Garage-Pack complet**

Set bestaat uit 3 x 1 meter gootelement, 1x eindkap en 1x eindkap met spie-aansluiting 110 mm. Voorzien van onderaansluitingen 110 mm. Rooster voorzien van vergrendel mogelijkheid.

*Kit composé de 3 x 1 mètre de caniveau, 1x couvercle final et 1x couvercle final avec raccord manchon 110 mm. Équipé d'un raccord inférieur 110 mm. Grille équipée d'une possibilité de verrouillage.*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 20049091          | 141                           | 3        | 1        |          | 65,28        |

**Afvoergeul - XtraDrain X100S - Kunststof**  
**Caniveau - XtraDrain X100S - Matière synthétique**

De ACO-XtraDrain afvoergoot uit kunststof is voorzien van een geïntegreerde randversterking uit verzinkt staal van 2 mm en is beschikbaar in de bouwbreedte 100 mm en bouwhoogte van 150 mm. Het ACO-XtraDrain kanaal is ontwikkeld conform de Europese Norm EN 1433. Het is vloeistofdicht, chemisch resistent en eenvoudig in onderhoud.

De ACO-XtraDrain heeft horizontale knock-outs voor het snel leggen van een gootlijn in hoek-, T- of kruisverbinding. Via een eindplaat met uitloop of een onderuitloop wordt een horizontale of verticale aansluiting op een rioleringsbuis makkelijk gelegd.

Een groot voordeel is dat men 5 à 6 gootelementen in elkaar kan klikken om deze modules vervolgens snel en perfect rechthoekig in te werken, de plaatsingstijd wordt hierdoor drastisch verminderd. Een snijlijn-markering laat ook toe de elementen eenvoudig in te korten tot een halve meter.

De ACO-XtraDrain is te combineren met de standaard beschikbare roosters uit het ACO V-100 gamma en kan dus perfect aangewend worden voor de belastingsklassen A15 kN tot en met D400 kN. Speciale kunststofroosters zijn beschikbaar in de belastingsklassen B125 kN en C250 kN.

*Le caniveau ACO-XtraDrain en matière synthétique avec rebord renforcé en acier galvanisé de 2 mm, est disponible en largeur de 100 mm avec une profondeur de 150 mm. Ce caniveau a été développé en conformité avec la norme européenne EN 1433. Etanche, résistant et facile d'entretien.*

*Grâce aux knock-outs horizontaux, il est facile de faire un raccordements en angle, Té ou croix. Par le biais d'une plaque de fermeture avec sortie ou d'une sortie verticale, un raccordement à l'égout est facilement exécutable.*

*En assemblant 5 ou 6 éléments, une ligne parfaitement droite est obtenue, ce diminue le temps de pose. Différents marquages sur le caniveau permettent de le raccourcir aisément de 50 cm. Le système d'évacuation des eaux peut, en fonction du choix de la grille dans la gamme ACO V-100, convenir pour des charges de A15 kN à D400 kN compris. Une grille en matière synthétique est disponibles pour les charges de B125 kN et C250 kN.*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20026131          | 100                           | 1        | 150       | 1        |          | 68,17        |

**Zandvanger - XtraDrain X100S**  
**Dessableur - XtraDrain X100S**

De ACO XtraDrain kunststof zandvanger met vuilvangemmer, heeft een lichaam dat 360° oriënteerbaar is. De uitloop kan dus perfect gepositioneerd worden naar de rioleringsbuis.

*Le dessableur avec panier, a un corps orientée à 360°. La sortie est donc parfaitement orientable vers le tuyau d'évacuation.*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026132          | 1        |          | 160,77       |

**Eindplaat - XtraDrain X100S**  
**Plaque de fermeture - XtraDrain X100S**

Zonder uitloop.

*Sans sortie.*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026133          | 1        |          | 12,92        |

**Eindplaat met uitloop - XtraDrain X100S**  
**Plaque avec sortie - XtraDrain X100S**

Met uitloop Ø110.

*Avec sortie Ø110.*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Uitlaattype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20026134          | 110       | 1        |          | 16,30        |

**Onderuitloop - XtraDrain X100S**  
**Sortie verticale - XtraDrain X100S**

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Uitlaattype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20026135          | 110       | 1        |          | 31,77        |
| 20026136          | 150       | 1        |          | 31,77        |

**Roosters kunststof - XtraDrain X100S B125**  
**Grille matière synthétique - XtraDrain X100S B125**

Het sleufrooster, steeds met functioneel en esthetisch design, is voorzien van het revolutionaire Drainlock® roosterbevestigingssysteem, dat zorgt voor een vrije doorloop in het kanaal. Klasse B volgens EN-124.

*La grille passerelle, au design toujours fonctionnel et esthétique, est dotée du système de fixation de grille révolutionnaire Drainlock®, qui assure un passage libre dans le caniveau. Cat. B selon EN-124.*

Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026137          | 500      | 1        | 24,37        |

7

**Roosters kunststof - XtraDrain X100S C250**  
**Grille matière synthétique - XtraDrain X100S C250**

Het sleufrooster, steeds met functioneel en esthetisch design, is voorzien van het revolutionaire Drainlock® roosterbevestigingssysteem, dat zorgt voor een vrije doorloop in het kanaal. Klasse C volgens EN-124.

*La grille passerelle, au design toujours fonctionnel et esthétique, est dotée du système de fixation de grille révolutionnaire Drainlock®, qui assure un passage libre dans le caniveau. Cat. C selon EN-124.*

Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026138          | 500      | 1        | 28,65        |



**Afvoergeulen - E-SELF - A15**  
**Caniveaux - E-SELF - A15**

De afvoergeul E-SELF is een goot van polyesterbeton met een rooster in gegalvaniseerd staal. De goten zijn dus uiterst licht, maar ook vorstvrij, bestand tegen wegzout, tegen de gebruikelijke onderhoudsproducten en oliën; en hebben een zeer glad binnenoppervlak. De afvoergeul E-SELF kan worden geplaatst: garages, ingangen, veranda's, inritten, rondom zwembaden, in trappenhuizen, langs tuinpaden, in kelders...

*Le caniveau E-SELF est un caniveau en béton polyester avec une grille en acier galvanisé. Les caniveaux sont ultra- légers, résistants au gel, au sel de dessablage, aux produits d'entretiens classiques, et ruiles; et ils ont une surface intérieure très lisse. Le caniveau E-SELF s'utilise en tout endroit: entrée de garage, veranda, porte cochère, pourtour de piscine, escalier, allée de jardin, cave...*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20026169          | 1000 x 97 x 118               | 1        | 1        | 30,30        |

Prijs: inclusief verzinkt stalen gleufrooster.  
Prix: grille en acier galvanisé inclus.

**Zandvanger - E-SELF**  
**Dessableur - E-SELF**

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20026171          | 500 x 130 x 410               | 0,5      | 1        | 135,23       |

Prijs: inclusief gleufrooster uit verzinkt staal en modderemmer.  
Uitloop: Ø110mm.  
Prix: grille en acier galvanisé et panier inclus.  
Sortie: Ø110mm.

**Sluitplaatjes - E-SELF**  
**Plaques de fermeture - E-SELF**

Set eindplaten uit kunststof.

Volle eindplaat (2 stuks): ter plaatsing aan het begin en einde van een gootlijn.

Eindplaat met uitloop Ø110 mm (1 stuk): ter plaatsing aan het einde van de gootlijn voor horizontale aansluiting op een ondergrondse afvoerbuis.


*Jeu de plaques de fermeture en matière synthétique.*

*Plaques pleines (2 pièces): à prévoir au début et à la fin des caniveaux.*

*Plaque avec sortie de Ø110 mm (1 pièce): à prévoir pour l'écoulement horizontale vers l'égouttage souterrain.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026172          | 110       | 1        | 24,69        |


**Ophoogstuk - E-SELF**  
**Rehausse - E-SELF**

Opzetstuk met fijne sleuf voor een discrete lijnafwatering, sleuf van 1,5 cm binnenbreedte en 2,0 cm buitenbreedte.  
Perfect in te werken in elke verharding dankzij een vrije sleufhoogte van 6,5 cm.  
Belastingsklasse A 15 kN.

*Armature pour une évacuation discrète, fente avec un passage intérieur de 1,5 cm - extérieur 2,0 cm.  
Parfaitement intégrable dans chaque revêtement grâce à une hauteur libre de 6.5 cm.  
Charge A 15 kN.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium  
Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026183          | 1        | 1        | 94,79        |


**Afvoergeulen - V100 - Met helling - Conform NBN EN 1433**  
**Caniveaux - V100 - Avec pente - Conforme NBN EN 1433**

Afvoergeulen V100 kunnen, afhankelijk van de belastingsklasse, voor de meest diverse toepassingen ingezet worden. Met 4mm randversterking in verzinkt staal.

*Caniveaux V100 sont utilisés pour des applications diverses, dépendant la catégorie de charge. Avec renforcement 4mm du rebord en acier galvanisé.*

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 20026141          | 150 - 155                     | 1        | V100S 1  | 1        | 76,97        |
| 20026142          | 155 - 160                     | 1        | V100S 2  | 1        | 76,97        |
| 20026143          | 160 - 165                     | 1        | V100S 3  | 1        | 76,97        |
| 20026144          | 165 - 170                     | 1        | V100S 4  | 1        | 76,97        |
| 20026145          | 170 - 175                     | 1        | V100S 5  | 1        | 76,97        |
| 20026146          | 175 - 180                     | 1        | V100S 6  | 1        | 76,97        |
| 20026147          | 180 - 185                     | 1        | V100S 7  | 1        | 76,97        |
| 20026148          | 185 - 190                     | 1        | V100S 8  | 1        | 76,97        |
| 20026149          | 190 - 195                     | 1        | V100S 9  | 1        | 76,97        |
| 20026150          | 195 - 200                     | 1        | V100S 10 | 1        | 76,97        |

Binnenbreedte: 100 mm. Buitenbreedte: 135 mm.  
*Largeur intérieure: 100 mm. Largeur extérieure: 135 mm.*


**Afvoergeulen - V100 - Zonder helling - Conform NBN EN 1433**  
**Caniveaux - V100 - Sans pente - Conforme NBN EN 1433**

Met zij-uitlaat 110 mm.

Sortie horizontale 110 mm.

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n°      | L<br>(m) | h<br>(mm) | Type        | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|------------------------|----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 20026139               | 500      | 150       | V100S 0.1   | 1        | <b>55,56</b>  |
| 20026151 <sup>1)</sup> | 1000     | 150       | V100S 0.0   | 1        | <b>71,53</b>  |
| 20026152               | 1000     | 160       | V100S 0.0.2 | 1        | <b>100,26</b> |
| 20026153 <sup>1)</sup> | 1000     | 175       | V100S 5.0   | 1        | <b>76,97</b>  |
| 20026154 <sup>1)</sup> | 1000     | 200       | V100S 10.0  | 1        | <b>81,83</b>  |
| 20026155               | 500      | 200       | V100S 10.1  | 1        | <b>58,84</b>  |
| 20026156               | 500      | 210       | V100S 10.2  | 1        | <b>106,85</b> |

1) Zonder zij-uitlaat.  
 1) San sortie horizontale.

**Zandvanger - V100**  
**Dessableur - V100**

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
 Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|
| 20026140          | 500 x 450 Ø110/160            | 0,5      | 450       | 1        | <b>186,86</b> |

Prijs: inclusief modderremmer.  
 Prix: panier inclus.

**Sluitplaatjes - V100**  
**Plaques de fermeture - V100**

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
 Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Prijsgroep/Groupe de prix: K33




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 20026158          | Ø110                          | V100S 0.0  | 1        | <b>28,98</b> |
| 20026159          | Ø110                          | V100S 5.0  | 1        | <b>28,98</b> |
| 20026160          | Ø110                          | V100S 10.0 | 1        | <b>28,98</b> |

**Kopplaat - V100**  
**Plaque de fermeture - V100**

Materiaal / Type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
 Type: V100S 20.0 dicht / V100S 20.0 près

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Type                     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 20026157          | V100S dicht / V100S près | 1        | <b>16,30</b> |

**Verzinkt Stalen Sleufroosters A15**  
**Grilles Passerelles Galvanise A15**

De ruime keuze inzake metalen roosters biedt veel toepassingsmogelijkheden. Ze zijn ingedeeld volgens de Europese norm EN-124, die de roosters onderverdeelt in verschillende belastingsklassen.

Welk rooster voor welke klasse?

Klasse A: 1,5 Ton

Klasse B: 12,5 Ton

Klasse C: 25 Ton (verankering standaard bijgeleverd)

Klasse D: 40 Ton (verankering standaard bijgeleverd)

Klasse E: 60 Ton (verankering standaard bijgeleverd).

La variété de grilles métalliques répond à un large éventail d'utilisation. Les grilles sont classées suivant la norme européenne EN-124 qui répartit les charges en classes différentes.

Quelle grille pour quelle catégorie?

Cat. A: 1,5 Tonnes

Cat. B: 12,5 Tonnes

Cat. C: 25 Tonnes (ancrage ajouté standard)

Cat. D: 40 Tonnes (ancrage ajouté standard)

Cat. E: 60 Tonnes (ancrage ajouté standard).

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Belastingsklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20026162          | 10                            | 0,5      | 1        | <b>16,46</b> |
| 20026161          | 10                            | 1        | 1        | <b>23,54</b> |

**Kunststof Sleufroosters B125**  
**Grille Passerelles matière synthétique B125**

Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026137          | 0,5      | 1        | <b>24,37</b> |

**Verzinkt Stalen Mazenrooster B125**  
**Grilles Caillebotis Galvanise B125**


Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / Code RAL: 1024

Belastingsklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026164          | 0,5      | 1        | <b>49,23</b> |
| 20026163          | 1        | 1        | <b>59,33</b> |

**Kunststof Sleufrooster C250**  
**Grille Passerelles matière synthétique C250**

Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33




| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026138          | 0,5      | 1        | <b>28,65</b> |

7

**Gietijzer Sleufrooster C250**  
**Grille Passerelle fonte ductile C250**

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20026167          | 12                            | 0,5      | 1        | 28,15        |

**Verzinkt Stalen Mazenroosters C250**  
**Grilles Caillebotis Galvanise C250**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal  
Belastingsklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026166          | 0,5      | 1        | 54,40        |
| 20026165          | 1        | 1        | 77,95        |

**Gietijzer Sleufrooster D400 / E600**  
**Grille Passerelle fonte ductile D400 / E600**

Materiaal / Type de matériel: Gietijzer / Fonte  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal  
Belastingsklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20026168          | 0,5      | 1        | 35,80        |

De flexibele drainagebuis is spiraalvormig geprofileerd.  
De drainagebuis wordt toegepast bij de drainage van landbouwgronden, ring-drainage in de woningbouw en voor het draineren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen.  
Drainagebuizen zijn leverbaar in de volgende uitvoeringen:  
- kaal, geperforeerd;  
- geperforeerd en omhuld met polypropyleen (type 450, 450 gr/m<sup>2</sup>).

*Les tuyaux de drainage flexibles est profilé en spirale.  
Les tuyaux de drainage sont utilisés pour le drainage de terrains agricoles, pour le drainage circulaire dans la construction de logements et pour le drainage de terrains de sport et de terrains industriels et de construction.  
Les tuyaux de drainage sont livrables dans les exécutions suivantes :  
- sans enrobage et avec perforations ;  
- avec enrobage de polypropylène et avec perforations (type 450, 450 gr/m<sup>2</sup>).*

### Drainagebuis - Kaal Tuyaux de drainage - Sans enrobage

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Oker geel / Jaune ocre  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K08



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em        | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|-----------------|-------------|
| 20026123          | 50 x 3,0      | 44         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>0,90</b> |
| 20026124          | 60 x 3,5      | 53         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>1,16</b> |
| 20026125          | 65 x 3,5      | 58         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>1,30</b> |
| 20026126          | 80 x 4,3      | 71,5       | 50       | rol / rouleau 1 | <b>1,89</b> |
| 20026127          | 100 x 4,5     | 91         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>2,52</b> |
| 20026128          | 125 x 5,0     | 115        | 50       | rol / rouleau 1 | <b>3,86</b> |
| 20026129          | 160 x 8,0     | 144        | 45       | rol / rouleau 1 | <b>6,40</b> |
| 20026130          | 200 x 9,0     | 182        | 45       | rol / rouleau 1 | <b>8,96</b> |

### Drainagebuis - PP omhulling Tuyaux de drainage - Enrobage de PP

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Oker geel / Jaune ocre  
RAL kleurcode / Code RAL: 1024  
Manteltype / Type de gainage: PP 450  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K08



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em        | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|-----------------|--------------|
| 20026115          | 50 x 3,0      | 44         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>1,83</b>  |
| 20026116          | 60 x 3,5      | 53         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>2,35</b>  |
| 20026117          | 65 x 3,5      | 58         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>2,50</b>  |
| 20026118          | 80 x 4,3      | 71,5       | 50       | rol / rouleau 1 | <b>3,36</b>  |
| 20026120          | 100 x 4,5     | 91         | 50       | rol / rouleau 1 | <b>4,32</b>  |
| 20026121          | 125 x 5,0     | 115        | 50       | rol / rouleau 1 | <b>6,71</b>  |
| 20026122          | 160 x 8,0     | 144        | 25       | rol / rouleau 1 | <b>11,00</b> |

### Klikmof Manchon à rainure et languette

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K08



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024177          | 50        | 1        | <b>2,47</b>  |
| 20024178          | 60        | 150      | <b>2,61</b>  |
| 20024179          | 65        | 1        | <b>3,02</b>  |
| 20024180          | 80        | 10       | <b>3,81</b>  |
| 20024181          | 100       | 5        | <b>5,76</b>  |
| 20024182          | 125       | 1        | <b>9,38</b>  |
| 20024183          | 160       | 1        | <b>13,81</b> |
| 20024184          | 200       | 1        | <b>26,90</b> |

### T- Stuk T- Simple

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klikmof / manchon à cliquer  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klikmof / manchon à cliquer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K08



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024193          | 50        | 1        | <b>9,80</b>  |
| 20024194          | 60        | 1        | <b>10,50</b> |
| 20024195          | 65        | 1        | <b>12,20</b> |
| 20024196          | 80        | 1        | <b>12,93</b> |
| 20024197          | 100       | 1        | <b>15,49</b> |
| 20024198          | 125       | 1        | <b>27,67</b> |

### Afsluitkap Bouchon

Met klikverbinding.

*Avec manchon à rainure et languette.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K08



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024185          | 50        | 1        | <b>6,04</b>  |
| 20024186          | 60        | 1        | <b>4,50</b>  |
| 20024187          | 65        | 1        | <b>4,95</b>  |
| 20024188          | 80        | 1        | <b>6,91</b>  |
| 20024189          | 100       | 1        | <b>8,13</b>  |
| 20024190          | 125       | 1        | <b>12,95</b> |
| 20024191          | 160       | 1        | <b>23,88</b> |
| 20024192          | 200       | 1        | <b>34,35</b> |

**Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis rood**  
**Fourreau de protection pour câbles à double paroi rouge**

Profiel: geribd buiten, glad binnen.  
 Voor de aanleg van een ondergronds kabelnet en voor doorvoer onder wegen van kabels of kunststofbuizen (water, gas en andere).  
 De buizen worden standaard geleverd met één mof.  
 Door het gebruik van PE, slagvast bij lage temperaturen, wordt materiaalschade tijdens transport, handling en aanleg voorkomen.  
 Volgens EN 61386-2-4.

*Profil: annelé à l'extérieur, lisse à l'intérieur.  
 Pour la pose de câbles enterrés et pour le passage souterrain des chaussées avec des câbles ou des tubes synthétiques de distribution (eau, gaz, ou autres).  
 Les tubes sont livrés avec un manchon.  
 Grâce à la qualité du PE choisi et donc la bonne résistance aux chocs, surtout à basse température, il n'y a pratiquement pas de perte sur chantier lors de différentes manipulations de déchargement et mise en place des tubes dans les tranchées.  
 Suivant EN 61386-2-4.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
 RAL kleurcode / Code RAL: 3027  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K24



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|---------------|---------|
| 20023291          | 40 x 4,0      | 32         | 25       | rol / rouleau | 1,66    |
| 20023292          | 40 x 4,0      | 32         | 50       | rol / rouleau | 1,53    |
| 20023293          | 50 x 5,0      | 40         | 25       | rol / rouleau | 2,17    |
| 20023294          | 50 x 5,0      | 40         | 50       | rol / rouleau | 2,01    |
| 20023295          | 63 x 6,0      | 51         | 25       | rol / rouleau | 2,96    |
| 20023296          | 63 x 6,0      | 51         | 50       | rol / rouleau | 2,80    |
| 20023297          | 75 x 7,0      | 61         | 25       | rol / rouleau | 3,78    |
| 20023298          | 75 x 7,0      | 61         | 50       | rol / rouleau | 3,57    |
| 20023299          | 90 x 7,5      | 75         | 25       | rol / rouleau | 5,05    |
| 20023300          | 90 x 7,5      | 75         | 50       | rol / rouleau | 4,67    |
| 20023301          | 110 x 8,0     | 94         | 25       | rol / rouleau | 5,70    |
| 20023302          | 110 x 8,0     | 94         | 50       | rol / rouleau | 5,36    |
| 20023303          | 125 x 9,0     | 107        | 25       | rol / rouleau | 9,06    |
| 20023304          | 125 x 9,0     | 107        | 50       | rol / rouleau | 8,42    |
| 20023305          | 160 x 11,5    | 137        | 25       | rol / rouleau | 10,21   |
| 20023306          | 200 x 14,0    | 172        | 25       | rol / rouleau | 20,79   |

Op rol, voorzien van PP-trekdraad en mof.  
 Sur couronne, pourvue d'une ficelle de tirage en PP et d'un manchon.

**Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis blauw**  
**Fourreau de protection pour câbles à double paroi bleu**

Profiel: geribd buiten, glad binnen.  
 Voor de aanleg van een ondergronds kabelnet en voor doorvoer onder wegen van kabels of kunststofbuizen (water, gas en andere).  
 De buizen worden standaard geleverd met één mof.  
 Door het gebruik van PE, slagvast bij lage temperaturen, wordt materiaalschade tijdens transport, handling en aanleg voorkomen.  
 Volgens EN 61386-2-4.

*Profil: annelé à l'extérieur, lisse à l'intérieur.  
 Pour la pose de câbles enterrés et pour le passage souterrain des chaussées avec des câbles ou des tubes synthétiques de distribution (eau, gaz, ou autres).  
 Les tubes sont livrés avec un manchon.  
 Grâce à la qualité du PE choisi et donc la bonne résistance aux chocs, surtout à basse température, il n'y a pratiquement pas de perte sur chantier lors de différentes manipulations de déchargement et mise en place des tubes dans les tranchées.  
 Suivant EN 61386-2-4.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K24



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20023355          | 50 x 5,0      | 40         | 50       | 1        | 2,01    |
| 20023356          | 63 x 6,0      | 51         | 50       | 1        | 2,80    |
| 20023357          | 90 x 5,0      | 75         | 50       | 1        | 4,67    |
| 20043405          | 90 x 5,0      | 80         | 25       | 1        | 5,25    |

Op rol, voorzien van PP-trekdraad en mof.  
 Sur couronne, pourvue d'une ficelle de tirage en PP et d'un manchon.

**Mof voor kabelbeschermbuis**  
**Manchon pour gaine de protection**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K24



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023309          | 40        | 1        | 2,76         |
| 20023310          | 50        | 1        | 2,85         |
| 20023311          | 63        | 10       | 3,29         |
| 20023312          | 75        | 10       | 3,91         |
| 20023313          | 90        | 5        | 4,21         |
| 20023314          | 110       | 5        | 5,21         |
| 20023315          | 125       | 5        | 9,73         |
| 20023316          | 160       | 5        | 12,67        |

**Enkelwandige beschermbuis - DYKAFLEX**  
**Gaine de protection à simple paroi - DYKAFLEX**

Voor ommanteling van koper / VPE ea.  
Op rollen.

*Pour enrobage de cuivre / VPE ea.*  
*Sur rouleaux.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K24



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | Type   | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------|--------|----------|-------------|
| 20023342          | 18,7 x Cu 12   | 18,7 x 1,7    | 13,5       | 100      | Nr. 13 | 1        | <b>0,47</b> |
| 20023343          | 21,2 x Cu 15   | 21,2 x 1,8    | 16         | 100      | Nr. 16 | 1        | <b>0,60</b> |
| 20023344          | 24,1 x Cu 15   | 24,1 x 2,0    | 19         | 50       | Nr. 19 | 1        | <b>0,82</b> |
| 20023346          | 28,5 x Cu 22   | 28,5 x 2,0    | 23         | 50       | Nr. 23 | 1        | <b>1,03</b> |
| 20023347          | 34,5 x Cu 28   | 34,5 x 2,0    | 29         | 50       | Nr. 29 | 1        | <b>1,60</b> |
| 20023348          | 42,5 x Cu 35   | 42,5 x 2,3    | 36         | 25       | Nr. 36 | 1        | <b>2,36</b> |
| 20023349          | 54,5 x Cu 42   | 54,5 x 2,5    | 48         | 25       | Nr. 48 | 1        | <b>3,69</b> |

## PVC Drukbuizen – Algemeen

Drukleidingen kunnen in twee doelgroepen ingedeeld worden:

- aanvoerleidingen (drinkwaterleidingen druk)
- afvoerleidingen (rioolpers- en vacuümleidingen)

Deze leidingen zijn aan andere invloeden onderhevig dan de drukloze leidingen. De hulpstukken vereisen speciale aandacht betreffende de toelaatbare werkdruk. Het is raadzaam om bij aanvragen of opdrachten van persleidingen dit te vermelden, daar anders verwarring met riolering niet ondenkbaar is.

Drinkwaterleidingen PVC: de hier geldende norm is NBN EN 1452.

Enkel buizen die gekeurd zijn volgens deze norm alsook voorzien zijn van de Hydrocheck goedkeuring (Belgaqua) mogen gebruikt worden voor transport van drinkbaar water in België. Het verbinden van PVC buizen en bochten gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde hulpstukken zoals juniormoffen in trekvaste of niettrekvaste uitvoering. De juniormoffen dienen te voldoen aan NBN T42-003.

## Rioolpersleidingen:

Riooltransportleidingen kunnen in twee types worden onderscheiden:

- vrij verval (drukloze) leidingen
- druk- en vacuümleidingen

Daar echter niet continu gepompt wordt, staan deze buizen niet continu onder druk en worden de buizen ook uitwendig door de grond en/of het verkeer belast. Hierdoor is het niet verantwoord de inwendige druk, die als dusdanig de weerstand tegen vervorming gunstig beïnvloedt, in mindering te brengen op de spanning, veroorzaakt door grond- en verkeersbelasting. Voor het vaststellen van de vereiste drukklasse dient rekening gehouden te worden met de te verwachten grond- en verkeersbelastingen en moet nagegaan worden of de buis geschikt is voor de door de inwendige druk opgewekte spanningen plus waterslag.

## Tuyaux de pression en PVC – Généralités

Deux grandes catégories de conduites sous pression sont régulièrement utilisées:

- les conduits d'adduction (eau potable - pression)
- les conduites d'évacuation (eaux usées - conduites de refoulement et d'aspiration)

Ces conduites subissent d'autres influences que les conduits d'évacuation (gravitaires). Tout accessoire utilisé est à choisir en fonction de la pression nominale autorisée. Il est indiqué de mentionner cette pression (PN) lors d'une commande.

Conduites d'eau potable : la norme en vigueur est NBN EN 1452.

Les tuyauteries à mettre en oeuvre doivent impérativement être conforme à cette norme, ainsi que comporter la certification HYDROCHECK (Belgaqua). Les raccords des tuyaux et coudes en PVC se font en général avec le manchon type 'junior' (résistant à la traction ou non) développé à cet effet. Les manchons juniors doivent satisfaire à la norme NBN T 42-003.

## Egouts sous pression:

Nous distinguons deux catégories de conduites d'égouttage:

- les conduites gravitaires
- les conduites de refoulement

Dans les conduites sous pression l'eau usée est envoyée vers une station d'épuration. Les conduites et accessoires en PVC utilisés dans cette application doivent pouvoir résister à une pression interne élevée. En général, les conduites de refoulement ne sont pas en permanence en charge (sous pression), les eaux usées sont envoyées vers une station d'épuration ou un bassin d'une façon ponctuelle.

C.a.d. en cas de disponibilité de l'eau, les contraintes auxquelles sont soumises les conduites sont donc très différentes: la pression interne, la charge du sol et le trafic routier. Il y a lieu de tenir compte de ces éléments sans pour autant négliger l'effet de coup de bélier.

PVC Drukbuizen - Reeks 10  
Tuyaux de pression en PVC - Série 10

Beantwoorden aan de strengste eisen van de drinkwatermaatschappijen. Afwijkende lengten op aanvraag.

Correspondent aux normes les plus strictes des sociétés de distribution d'eau. Autres longueurs sur demande.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K06

| Art nr.<br>Art n°       | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------------|---------------|------------|----------|---------|----------|--------------|
| 20025406                | 32 x 1,6      | 28,8       | 4        | PN 10   | 1        | <b>1,54</b>  |
| 20025413                | 40 x 1,9      | 36,2       | 4        | PN 10   | 1        | <b>2,24</b>  |
| 20025421                | 50 x 2,4      | 45,2       | 4        | PN 10   | 1        | <b>3,46</b>  |
| 20025430                | 63 x 3,0      | 57         | 6        | PN 10   | 1        | <b>5,43</b>  |
| 20025444                | 75 x 3,6      | 67,8       | 6        | PN 10   | 1        | <b>7,74</b>  |
| 20025380 <sup>1/2</sup> | 90 x 5,4      | 79,2       | 6        | PN 12,5 | 1        | <b>13,26</b> |
| 20025383 <sup>1/2</sup> | 90 x 5,4      | 79,2       | 12       | PN 12,5 | 1        | <b>13,08</b> |
| 20025359 <sup>1</sup>   | 110 x 5,3     | 99,4       | 6        | PN 12,5 | 1        | <b>15,93</b> |
| 20025361 <sup>1</sup>   | 110 x 5,3     | 99,4       | 12       | PN 12,5 | 1        | <b>15,93</b> |
| 20025479                | 125 x 6,0     | 113        | 6        | PN 12,5 | 1        | <b>20,49</b> |
| 20025365 <sup>1</sup>   | 160 x 7,7     | 144,6      | 6        | PN 12,5 | 1        | <b>33,87</b> |
| 20022099                | 160 x 7,7     | 144,6      | 12       | PN 12,5 | 1        | <b>33,87</b> |
| 20025358 <sup>1</sup>   | 225 x 10,8    | 203,4      | 6        | PN 12,5 | 1        | <b>70,19</b> |
| 20025360 <sup>1</sup>   | 225 x 10,8    | 203,4      | 12       | PN 12,5 | 1        | <b>70,19</b> |

1) Met BENOR keurmerk. 2) Reeks 8, met BENOR keurmerk.

1) Avec marque BENOR. 2) Série 8, avec marque BENOR.


**PVC Drukbuizen - Reeks 6,3**  
**Tuyaux de pression en PVC - Série 6,3**

Beantwoorden aan de strengste eisen van de drinkwatermaatschappijen.  
Afwijkende lengten op aanvraag.

*Correspondent aux normes les plus strictes des sociétés de distribution d'eau.  
Autres longueurs sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 20  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K06



| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/m       |
|------------------------|---------------|------------|----------|-------|----------|---------------|
| 20025392               | 16 x 1,5      | 13         | 4        | PN 20 | 25       | <b>0,74</b>   |
| 20025395               | 20 x 1,5      | 17         | 4        | PN 16 | 25       | <b>0,86</b>   |
| 20025400               | 25 x 1,9      | 21,2       | 4        | PN 16 | 10       | <b>1,31</b>   |
| 20025407               | 32 x 2,4      | 27,2       | 4        | PN 16 | 1        | <b>2,11</b>   |
| 20025414               | 40 x 3,0      | 34         | 4        | PN 16 | 1        | <b>3,23</b>   |
| 20025422               | 50 x 3,7      | 42,6       | 4        | PN 16 | 1        | <b>4,99</b>   |
| 20025435               | 63 x 4,7      | 53,6       | 6        | PN 16 | 1        | <b>7,90</b>   |
| 20025452               | 75 x 5,6      | 63,8       | 6        | PN 16 | 1        | <b>11,23</b>  |
| 20025355 <sup>1)</sup> | 90 x 6,7      | 76,6       | 6        | PN 16 | 1        | <b>15,98</b>  |
| 20025357 <sup>1)</sup> | 90 x 6,7      | 76,6       | 12       | PN 16 | 1        | <b>15,98</b>  |
| 20025362 <sup>1)</sup> | 110 x 8,1     | 93,8       | 6        | PN 20 | 1        | <b>23,49</b>  |
| 20025364 <sup>1)</sup> | 110 x 8,1     | 93,8       | 12       | PN 20 | 1        | <b>23,49</b>  |
| 20025354 <sup>1)</sup> | 160 x 11,8    | 136,4      | 6        | PN 20 | 1        | <b>52,89</b>  |
| 20025356 <sup>1)</sup> | 160 x 11,8    | 136,4      | 12       | PN 20 | 1        | <b>52,89</b>  |
| 20025353 <sup>1)</sup> | 225 x 16,6    | 191,8      | 6        | PN 20 | 1        | <b>104,33</b> |
| 20025363 <sup>1)</sup> | 225 x 16,6    | 191,8      | 12       | PN 20 | 1        | <b>104,33</b> |

1) Met BENOR keurmerk.  
1) Avec marque BENOR.



## Drukhulpstukken - Algemeen

Kleur: grijs.

Maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven.

Verwerking en verlijming: · Buis haaks afzagen en afschuiven.

- Braam verwijderen.
- De buiseinden uitwendig en de hulpstukken inwendig grondig reinigen met DYKA reinigingsmiddel.
- Voor het verlijmen de juiste stand van het hulpstuk op de buis bepalen en aanduiden d.m.v. merkstrepen. Duid ook de insteekdiepte aan voor controle achteraf.
- De kwast steeds axiaal bewegen. Bij ruime passing tweemaal inlijmen.
- De buis zonder draaien in het hulpstuk schuiven.
- Overtollige lijm dadelijk verwijderen.

Opgelet:

- Enkel goedgekeurde PVC druklijm gebruiken (nooit standaardlijmgebruiken).
- De draadstukken zijn niet geschikt voor gebruik in combinatie met stukken voorzien van conische draad.
- Voor de draadafdichting uitsluitend gebruik maken van teflon. Het gebruik van vlas en andere materialen is niet toegestaan.

Accessoires de pression - Généralités

Couleur: gris.

Les dimensions sont en mm, sauf indication contraire.

Assemblage et collage:

- Utiliser seulement de la colle spéciale pour le PVC pression (ne jamais utiliser une autre colle).
- Les raccords filetés ne sont pas prévus pour être utilisés avec des accessoires pourvus de filets coniques.
- Pour les raccordements filetés, il est obligatoire d'employer du téflon. L'utilisation de chanvre ou autres matériaux est interdit.
- Scier le tuyau d'équerre et chanfreiner.
- Ebarber les extrémités du tube.
- Nettoyer les extrémités du tuyau à l'extérieur et les accessoires à l'intérieur à l'aide du nettoyeur DYKA.
- Avant l'opération de collage, marquer la position désirée des pièces à coller d'un repère. Il faut marquer aussi la profondeur intérieure d'emboîtement pour le contrôle ultérieur.
- Appliquer la colle en sens longitudinal. En cas de jeu trop important, encoller une deuxième fois, afin de combler.
- Glisser les parties à assembler aussi vite que possible l'une dans l'autre.
- Eliminer immédiatement l'excédent de colle.

Attention :

- Utiliser seulement de la colle spéciale pour le PVC pression (ne jamais utiliser une autre colle).
- Les raccords filetés ne sont pas prévus pour être utilisés avec des accessoires pourvus de filets coniques.
- Pour les raccordements filetés, il est obligatoire d'employer du téflon. L'utilisation de chanvre ou autres matériaux est interdit.

## DykaGrip - Trekvast

## DykaGrip - Verrouillé

Trekvast push-fit steekmof met stootrand inclusief junior dichtingen.. Enkel voor toepassing met PVC drukleidingen.

Manchon push-fit verrouillé avec butée y compris joints junior. Uniquement pour l'application avec des tuyaux de pression en PVC.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 12,5

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046581          | 90        | 1        | 94,69        |
| 20046582          | 110       | 1        | 123,91       |
| 20046583          | 160       | 1        | 220,53       |
| 20049448          | 225       | 1        | 251,46       |

## Junior - Steekmof - Normaal

## Manchon - Type Junior - Normal

Steekmof met stootrand inclusief junior dichtingen. Enkel voor toepassing met PVC drukleidingen.

Manchon avec butée y compris joints junior. Uniquement pour l'application avec des tuyaux de pression en PVC.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026283          | 63        | 1        | 19,01        |
| 20026285          | 75        | 1        | 21,68        |
| 20026287          | 90        | 1        | 16,34        |
| 20026288          | 110       | 1        | 25,01        |
| 20026289          | 160       | 1        | 53,81        |
| 20026291          | 225       | 1        | 101,67       |

## Junior - Overschuifmof - Normaal

## Manchon coulissant - Type Junior - Normal

Overschuifmof zonder stootrand inclusief junior dichtingen. Enkel voor toepassing met PVC drukleidingen.

Manchon coulissant sans butée y compris joints junior. Uniquement pour l'application avec des tuyaux de pression en PVC.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026301          | 63        | 1        | 19,24        |
| 20026304          | 75        | 1        | 21,68        |
| 20026306          | 90        | 1        | 16,34        |
| 20026309          | 110       | 1        | 25,01        |
| 20026312          | 160       | 1        | 53,81        |
| 20026315          | 225       | 1        | 101,67       |

**Buiszadels**  
**Colliers de prise d'eau**

DYKA buiszadels zijn voorzien van rubber profielringen.

*Les colliers de prise d'eau DYKA sont pourvus d'anneaux profilés en caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021251          | 63 x 1/2"      | 1        | 12,53        |
| 20021245          | 63 x 3/4"      | 1        | 12,53        |
| 20021252          | 63 x 1"        | 1        | 12,53        |
| 20021234          | 75 x 1/2"      | 1        | 13,09        |
| 20021235          | 75 x 3/4"      | 1        | 13,09        |
| 20021236          | 75 x 1"        | 1        | 13,09        |
| 20021237          | 90 x 1/2"      | 1        | 14,23        |
| 20021238          | 90 x 3/4"      | 1        | 14,23        |
| 20021239          | 90 x 1"        | 1        | 14,23        |
| 20021240          | 90 x 3/2"      | 1        | 14,23        |
| 20021253          | 110 x 1/2"     | 1        | 14,96        |
| 20021246          | 110 x 3/4"     | 1        | 14,96        |
| 20021254          | 110 x 1"       | 1        | 14,96        |
| 20021255          | 110 x 3/2"     | 1        | 14,96        |
| 20021256          | 160 x 1/2"     | 1        | 16,14        |
| 20021258          | 160 x 3/2"     | 1        | 16,14        |
| 20021257          | 160 x 1"       | 1        | 16,14        |
| 20021247          | 160 x 3/4"     | 1        | 16,14        |
| 20021265          | 315 x 1/2"     | 1        | 41,84        |
| 20021267          | 315 x 3/2"     | 1        | 41,84        |
| 20021266          | 315 x 1"       | 1        | 41,84        |
| 20021250          | 315 x 3/4"     | 1        | 41,84        |

**Getrokken bochten 11°15' - reeks 10**  
**Courbes 11°15' - série 10**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.

De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.*

*Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 11,15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|--------------|
| 20026378              | 63 x 3,0      | 220         | 1        | 15,92        |
| 20026382              | 75 x 3,6      | 262         | 1        | 16,78        |
| 20026318 <sup>1</sup> | 90 x 5,4      | 315         | 1        | 26,19        |
| 20026322 <sup>1</sup> | 110 x 5,3     | 385         | 1        | 32,50        |
| 20026326 <sup>1</sup> | 160 x 7,7     | 560         | 1        | 62,48        |
| 20026330 <sup>1</sup> | 225 x 10,8    | 788         | 1        | 208,50       |

1) PN 12,5.

**Getrokken bochten 22,5° - reeks 10**  
**Courbes 22,5° - série 10**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.

De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.*

*Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|--------------|
| 20026379              | 63 x 3,0      | 220         | 1        | 16,65        |
| 20026383              | 75 x 3,6      | 262         | 1        | 17,56        |
| 20026319 <sup>1</sup> | 90 x 5,4      | 315         | 1        | 50,20        |
| 20026323 <sup>1</sup> | 110 x 5,3     | 385         | 1        | 33,81        |
| 20026327 <sup>1</sup> | 160 x 7,7     | 560         | 1        | 129,11       |
| 20026331 <sup>1</sup> | 225 x 10,8    | 788         | 1        | 217,38       |

1) PN 12,5.

**Getrokken bochten 45° - reeks 10**  
**Courbes 45° - série 10**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.

De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.*

*Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|--------------|
| 20026380              | 63 x 3,0      | 220         | 1        | 19,24        |
| 20026384              | 75 x 3,6      | 262         | 1        | 20,30        |
| 20026320 <sup>1</sup> | 90 x 5,4      | 315         | 1        | 28,24        |
| 20026324 <sup>1</sup> | 110 x 5,3     | 385         | 1        | 37,16        |
| 20026328 <sup>1</sup> | 160 x 7,7     | 560         | 1        | 115,24       |
| 20026332 <sup>1</sup> | 225 x 10,8    | 788         | 1        | 237,74       |

1) PN 12,5.

**Getrokken bochten 90° - reeks 10****Courbes 90° - série 10**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.  
De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.  
Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 20026381              | 63 x 3,0      | 220         | 1        | <b>24,59</b>  |
| 20026385              | 75 x 3,6      | 262         | 1        | <b>25,94</b>  |
| 20026321 <sup>1</sup> | 90 x 5,4      | 315         | 1        | <b>32,41</b>  |
| 20026325 <sup>1</sup> | 110 x 5,3     | 385         | 1        | <b>41,16</b>  |
| 20026329 <sup>1</sup> | 160 x 7,7     | 560         | 1        | <b>110,84</b> |
| 20026333 <sup>1</sup> | 225 x 10,8    | 788         | 1        | <b>302,00</b> |

1) PN 12,5.

**Getrokken bochten 22,5° - reeks 6,3****Courbes 22,5° - série 6,3**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.  
De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.  
Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 20026387              | 63 x 4,7      | 220         | 1        | <b>18,80</b>  |
| 20026391              | 75 x 5,6      | 262         | 1        | <b>19,85</b>  |
| 20026335              | 90 x 6,7      | 315         | 1        | <b>27,69</b>  |
| 20026339 <sup>1</sup> | 110 x 8,1     | 385         | 1        | <b>39,91</b>  |
| 20026343 <sup>1</sup> | 160 x 11,8    | 560         | 1        | <b>107,20</b> |
| 20026347 <sup>1</sup> | 225 x 16,6    | 788         | 1        | <b>253,81</b> |

1) PN 20.

**Getrokken bochten 11°15' - reeks 6,3****Courbes 11°15' - série 6,3**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.  
De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon la norme NBN EN 1452.  
Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Keurmerk / Marque de conformité: Belgaqua / NBN EN 1452  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 11,15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 20026386              | 63 x 4,7      | 220         | 1        | <b>17,92</b>  |
| 20026390              | 75 x 5,6      | 262         | 1        | <b>18,93</b>  |
| 20026334              | 90 x 6,7      | 315         | 1        | <b>28,11</b>  |
| 20026338 <sup>1</sup> | 110 x 8,1     | 385         | 1        | <b>39,78</b>  |
| 20026342 <sup>1</sup> | 160 x 11,8    | 560         | 1        | <b>104,57</b> |
| 20026346 <sup>1</sup> | 225 x 16,6    | 788         | 1        | <b>231,32</b> |

1) PN 20.

**Getrokken bochten 45° - reeks 6,3****Courbes 45° - série 6,3**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.  
De buigstraal is 3,5 x D.

*Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.  
Le rayon est de 3,5 x D.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1452 / Belgaqua  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 20026388              | 63 x 4,7      | 220         | 1        | <b>21,70</b>  |
| 20026392              | 75 x 5,6      | 262         | 1        | <b>22,88</b>  |
| 20026336              | 90 x 6,7      | 315         | 1        | <b>31,77</b>  |
| 20026340 <sup>1</sup> | 110 x 8,1     | 385         | 1        | <b>45,81</b>  |
| 20026344 <sup>1</sup> | 160 x 11,8    | 560         | 1        | <b>119,16</b> |
| 20026348 <sup>1</sup> | 225 x 16,6    | 788         | 1        | <b>285,96</b> |

1) PN 20.

**Getrokken bochten 90° - reeks 6,3****Courbes 90° - série 6,3**

Getrokken PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen volgens NBN EN 1452.

De buigstraal is 3,5 x D.

Les courbes PVC pour conduites sous pression sont façonnées à partir de tuyaux PVC selon NBN EN 1452.

Le rayon est de 3,5 x D.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Keurmerk / Marque de conformité: Belgauca / NBN EN 1452

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 20026389              | 63 x 4,7      | 220         | 1        | <b>27,91</b>  |
| 20026393              | 75 x 5,6      | 262         | 1        | <b>39,78</b>  |
| 20026337              | 90 x 6,7      | 315         | 1        | <b>40,84</b>  |
| 20026341 <sup>1</sup> | 110 x 8,1     | 385         | 1        | <b>59,98</b>  |
| 20026345 <sup>1</sup> | 160 x 11,8    | 560         | 1        | <b>173,88</b> |
| 20026349 <sup>1</sup> | 225 x 16,6    | 788         | 1        | <b>369,46</b> |

1) PN 20.

**Druklijmmoffen - 2LV****Manchons de pression à coller - 2F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20023788              | 16        | 10       | <b>0,89</b>   |
| 20023789              | 20        | 10       | <b>0,89</b>   |
| 20023790              | 25        | 10       | <b>1,07</b>   |
| 20023791              | 32        | 10       | <b>1,20</b>   |
| 20023792              | 40        | 200      | <b>1,75</b>   |
| 20023793              | 50        | 220      | <b>3,27</b>   |
| 20023794              | 63        | 25       | <b>4,44</b>   |
| 20023795              | 75        | 85       | <b>6,15</b>   |
| 20023796              | 90        | 45       | <b>8,47</b>   |
| 20023797              | 110       | 27       | <b>11,69</b>  |
| 20023798              | 125       | 20       | <b>19,27</b>  |
| 20023799              | 160       | 8        | <b>29,88</b>  |
| 20024364 <sup>1</sup> | 225       | 1        | <b>165,48</b> |

1) PN 10.

**Bocht 90° - Lang - 2LV****Courbe 90° - Long - 2F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023708          | 20        | 10       | <b>4,37</b>  |
| 20023709          | 25        | 10       | <b>4,97</b>  |
| 20023710          | 32        | 100      | <b>6,84</b>  |
| 20023711          | 40        | 50       | <b>9,82</b>  |
| 20023712          | 50        | 60       | <b>13,26</b> |
| 20023713          | 63        | 30       | <b>15,68</b> |
| 20023714          | 75        | 15       | <b>34,48</b> |
| 20023715          | 90        | 9        | <b>38,23</b> |
| 20023716          | 110       | 6        | <b>68,30</b> |

**Knief 45° - Kort - 2LV****Coudes 45° - Courts - 2F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 45°



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20023717              | 16        | 10       | <b>1,97</b>   |
| 20023718              | 20        | 10       | <b>2,07</b>   |
| 20023719              | 25        | 10       | <b>2,28</b>   |
| 20023720              | 32        | 10       | <b>2,77</b>   |
| 20023721              | 40        | 150      | <b>4,00</b>   |
| 20023722              | 50        | 170      | <b>4,68</b>   |
| 20023723              | 63        | 90       | <b>7,26</b>   |
| 20023724              | 75        | 50       | <b>11,56</b>  |
| 20023725              | 90        | 30       | <b>16,40</b>  |
| 20023726              | 110       | 16       | <b>37,03</b>  |
| 20023727              | 125       | 1        | <b>49,63</b>  |
| 20023728              | 160       | 6        | <b>69,18</b>  |
| 20024354 <sup>1</sup> | 225       | 4        | <b>216,28</b> |

1) PN 10.


**Knie 90° - Kort - 2LV**  
**Coudes 90° - Courts - 2F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

*Pression de service à 20° C max.: PN 16.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20023732              | 16        | 10       | <b>1,24</b>   |
|   | 20023733              | 20        | 10       | <b>1,28</b>   |
|   | 20023734              | 25        | 10       | <b>1,75</b>   |
|   | 20023735              | 32        | 10       | <b>1,97</b>   |
|   | 20023736              | 40        | 120      | <b>3,15</b>   |
|   | 20023737              | 50        | 140      | <b>4,24</b>   |
|   | 20023738              | 63        | 70       | <b>6,65</b>   |
|   | 20023739              | 75        | 40       | <b>12,39</b>  |
|   | 20023740              | 90        | 25       | <b>18,67</b>  |
|   | 20023741              | 110       | 14       | <b>28,15</b>  |
|   | 20023742              | 125       | 1        | <b>36,53</b>  |
|   | 20023743              | 160       | 4        | <b>106,68</b> |
|   | 20024348 <sup>1</sup> | 225       | 4        | <b>333,29</b> |

1) PN 10.


**Knie 90° - Kort - LV/BIDR**  
**Coudes 90° - Courts - F/FF**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

*Pression de service à 20° C max.: PN 16.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: cilindrische binnendraad / filet femelle cylindrique  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20024349          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>3,15</b>  |
|   | 20024350          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>4,00</b>  |
|   | 20024351          | 32 x 1"        | 10       | <b>5,13</b>  |
|   | 20024352          | 40 x 5/4"      | 120      | <b>6,76</b>  |
|   | 20024353          | 50 x 3/2"      | 140      | <b>10,71</b> |


**T- Stuk 45° - 3LV**  
**T- Simples 45° - 3F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

*Pression de service à 20° C max.: PN 16.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20024336              | 20        | 10       | <b>7,11</b>   |
|   | 20024337              | 25        | 90       | <b>7,60</b>   |
|   | 20024338              | 32        | 10       | <b>5,32</b>   |
|   | 20024339              | 40        | 10       | <b>8,72</b>   |
|   | 20024340              | 50        | 1        | <b>9,57</b>   |
|   | 20024341              | 63        | 18       | <b>15,34</b>  |
|   | 20024342 <sup>1</sup> | 75        | 2        | <b>36,00</b>  |
|   | 20024343 <sup>1</sup> | 90        | 1        | <b>67,95</b>  |
|   | 20024344 <sup>1</sup> | 110       | 8        | <b>110,39</b> |

1) PN 10.


**T- Stuk 90° - 3LV**  
**T- Simple 90° - 3F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

*Pression de service à 20° C max.: PN 16.*

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20023747              | 16        | 10       | <b>1,68</b>   |
|   | 20023748              | 20        | 10       | <b>1,87</b>   |
|   | 20023749              | 25        | 10       | <b>2,25</b>   |
|   | 20023750              | 32        | 10       | <b>2,79</b>   |
|   | 20023751              | 40        | 80       | <b>4,18</b>   |
|   | 20023752              | 50        | 90       | <b>5,29</b>   |
|   | 20023753              | 63        | 50       | <b>8,32</b>   |
|   | 20024355              | 75        | 36       | <b>14,50</b>  |
|   | 20023755              | 90        | 20       | <b>23,00</b>  |
|   | 20023756              | 110       | 10       | <b>34,71</b>  |
|   | 20023757              | 125       | 1        | <b>48,72</b>  |
|   | 20023758              | 160       | 3        | <b>110,96</b> |
|   | 20024356 <sup>1</sup> | 225       | 15       | <b>342,69</b> |

1) PN 10.

10

**T- Stuk 90° - Verloop - 3LV**  
**T- Simple 90° - Réduits - 3F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024367          | 63 x 25        | 70       | <b>8,97</b>  |
| 20024368          | 63 x 32        | 70       | <b>9,14</b>  |
| 20023773          | 63 x 40        | 1        | <b>9,30</b>  |
| 20023774          | 63 x 50        | 1        | <b>9,39</b>  |

**T- Stuk 90° - 2LV/BIDR**  
**T- Simple 90° - 2F/FF**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: cilindrische binnendraad / filet femelle cylindrique

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024357          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>3,89</b>  |
| 20024358          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>4,20</b>  |
| 20024359          | 32 x 1"        | 10       | <b>5,47</b>  |
| 20024360          | 40 x 5/4"      | 80       | <b>7,72</b>  |
| 20024361          | 50 x 3/2"      | 90       | <b>10,67</b> |

**Verloopstukken - Kort**  
**Réductions - Courtes**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|----------------|----------|---------------|
| 20023804              | 20 x 16        | 10       | <b>0,99</b>   |
| 20023805              | 25 x 20        | 10       | <b>1,05</b>   |
| 20023806              | 32 x 20        | 10       | <b>1,20</b>   |
| 20023807              | 32 x 25        | 10       | <b>1,20</b>   |
| 20023808              | 40 x 20        | 10       | <b>1,52</b>   |
| 20023809              | 40 x 25        | 10       | <b>1,52</b>   |
| 20023810              | 40 x 32        | 10       | <b>1,52</b>   |
| 20023811              | 50 x 32        | 350      | <b>1,82</b>   |
| 20023812              | 50 x 40        | 350      | <b>1,82</b>   |
| 20023813              | 63 x 32        | 180      | <b>2,28</b>   |
| 20023814              | 63 x 40        | 180      | <b>2,28</b>   |
| 20023815              | 63 x 50        | 180      | <b>2,79</b>   |
| 20023818              | 75 x 50        | 110      | <b>3,73</b>   |
| 20023819              | 75 x 63        | 110      | <b>3,73</b>   |
| 20023820              | 90 x 50        | 65       | <b>6,65</b>   |
| 20023821              | 90 x 63        | 65       | <b>6,65</b>   |
| 20023822              | 90 x 75        | 65       | <b>6,65</b>   |
| 20023823              | 110 x 63       | 40       | <b>9,57</b>   |
| 20023824              | 110 x 90       | 40       | <b>9,57</b>   |
| 20023826              | 125 x 110      | 1        | <b>18,25</b>  |
| 20024362              | 160 x 90       | 24       | <b>27,82</b>  |
| 20023827              | 160 x 110      | 24       | <b>27,82</b>  |
| 20024363 <sup>1</sup> | 225 x 160      | 7        | <b>112,55</b> |

1) PN 10.

**Verloopstukken - Lang - LV/S**  
**Réductions - Longues - F/M**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U


Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof/spie / manchon à coller/mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller



Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023836          | 20-25 x 16     | 10       | <b>1,12</b>  |
| 20023837          | 20-25 x 20     | 10       | <b>1,12</b>  |
| 20023839          | 25-32 x 20     | 10       | <b>1,38</b>  |
| 20023840          | 25-32 x 25     | 10       | <b>1,38</b>  |
| 20023841          | 32-40 x 20     | 10       | <b>1,82</b>  |
| 20023842          | 32-40 x 25     | 170      | <b>1,82</b>  |
| 20023843          | 32-40 x 32     | 10       | <b>1,82</b>  |
| 20023846          | 40-50 x 32     | 10       | <b>1,87</b>  |
| 20023847          | 40-50 x 40     | 10       | <b>1,87</b>  |
| 20023849          | 50-63 x 40     | 120      | <b>2,93</b>  |
| 20023850          | 50-63 x 50     | 1        | <b>2,93</b>  |

10


**Afsluitkappen passend om de buis**  
**Bouchons s'adapte autour du tuyau**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023868          | 16        | 10       | 1,12         |
|   | 20023869          | 20        | 10       | 1,41         |
|   | 20023870          | 25        | 10       | 1,66         |
|   | 20023871          | 32        | 10       | 1,90         |
|   | 20023872          | 40        | 10       | 2,17         |
|   | 20023873          | 50        | 180      | 2,84         |
|   | 20023874          | 63        | 100      | 6,20         |
|   | 20023875          | 75        | 10       | 6,73         |
|   | 20023876          | 90        | 10       | 7,70         |
|   | 20023877          | 110       | 1        | 11,69        |
|   | 20023878          | 125       | 1        | 17,78        |
|   | 20023879          | 160       | 1        | 26,83        |


**Overgangsmoffen - LV/BIDR**  
**Manchons d'adaptation - F/FF**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: cilindrische binnendraad / filet femelle cylindrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023949          | 16 x 3/8"      | 10       | 2,65         |
|   | 20023950          | 20 x 1/2"      | 10       | 2,79         |
|   | 20023951          | 25 x 3/4"      | 10       | 3,83         |
|   | 20023952          | 32 x 1"        | 10       | 4,94         |
|   | 20023953          | 40 x 5/4"      | 180      | 5,83         |
|   | 20023954          | 50 x 3/2"      | 120      | 7,08         |
|   | 20023955          | 63 x 2"        | 75       | 10,87        |
|   | 20023956          | 75 x 5/2"      | 45       | 24,63        |
|   | 20023957          | 90 x 3"        | 54       | 29,72        |


**Overgangstukken - LV/BUDR**  
**Manchons d'adaptation - FM**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof/spie / manchon à coller/mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: conische buitendraad / filet mâle conique

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023960          | 12/16 x 3/8"   | 10       | 1,28         |
|   | 20023961          | 16/20 x 3/8"   | 10       | 1,55         |
|   | 20023962          | 16/20 x 1/2"   | 10       | 1,44         |
|   | 20023964          | 20/25 x 1/2"   | 10       | 1,55         |
|   | 20023965          | 20/25 x 3/4"   | 10       | 1,55         |
|   | 20023967          | 25/32 x 3/4"   | 10       | 1,66         |
|   | 20023968          | 25/32 x 1"     | 10       | 2,14         |
|   | 20023970          | 32/40 x 1"     | 10       | 2,12         |
|   | 20023971          | 32/40 x 5/4"   | 10       | 2,42         |
|   | 20023973          | 40/50 x 5/4"   | 150      | 3,59         |
|   | 20023974          | 40/50 x 3/2"   | 140      | 3,51         |
|   | 20023976          | 50/63 x 3/2"   | 120      | 3,51         |
|   | 20023977          | 50/63 x 2"     | 170      | 4,58         |
|   | 20023979          | 63/75 x 2"     | 90       | 4,68         |
|   | 20023982          | 75/90 x 5/2"   | 45       | 24,63        |
|   | 20023985          | 90/110 x 3"    | 45       | 29,72        |

**Drukslangpilaren - Spie**  
**Douilles à coller - Bout mâle**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: slangpilaar / douille

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023935          | 16        | 10       | 1,55         |
|   | 20023936          | 20        | 10       | 1,82         |
|   | 20023937          | 25        | 10       | 2,23         |
|   | 20023938          | 32        | 10       | 2,77         |
|   | 20023939          | 40        | 10       | 3,53         |

10

**Drukslangpilaren - BUDR**  
**Douilles - FM**

Met konische buitendraad.  
Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Avec filet mâle conique.  
Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: konische buitendraad  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: slangpilaar / douille

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023942          | 3/8"      | 10       | <b>1,90</b>  |
| 20023943          | 1/2"      | 10       | <b>2,65</b>  |
| 20023944          | 3/4"      | 10       | <b>3,35</b>  |
| 20023945          | 1"        | 10       | <b>4,81</b>  |
| 20023946          | 5/4"      | 10       | <b>5,65</b>  |

**Kraagbussen**  
**Collets**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à collar  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20023891              | 20        | 10       | <b>1,24</b>   |
| 20023892              | 25        | 10       | <b>1,28</b>   |
| 20023893              | 32        | 10       | <b>1,52</b>   |
| 20023894              | 40        | 10       | <b>2,07</b>   |
| 20023895              | 50        | 10       | <b>3,59</b>   |
| 20023896              | 63        | 90       | <b>5,76</b>   |
| 20023897              | 75        | 120      | <b>9,02</b>   |
| 20023898              | 90        | 70       | <b>10,56</b>  |
| 20023899              | 110       | 45       | <b>13,62</b>  |
| 20023900              | 125       | 1        | <b>17,10</b>  |
| 20023901              | 160       | 16       | <b>33,32</b>  |
| 20024365 <sup>1</sup> | 225       | 6        | <b>133,44</b> |

1) PN 10.

**Overschuifflenzen**  
**Brides**

Boring volgens PN 10.

Perforations selon PN 10.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023905              | 20        | 10       | <b>5,92</b>  |
| 20023906              | 25        | 5        | <b>7,23</b>  |
| 20023907              | 32        | 10       | <b>8,51</b>  |
| 20023908              | 40        | 10       | <b>9,02</b>  |
| 20023909              | 50        | 10       | <b>9,39</b>  |
| 20023910              | 63        | 50       | <b>9,76</b>  |
| 20023911              | 75        | 40       | <b>10,22</b> |
| 20023912              | 90        | 35       | <b>11,63</b> |
| 20023913              | 110       | 24       | <b>13,18</b> |
| 20023914              | 125       | 1        | <b>65,42</b> |
| 20023915              | 160       | 28       | <b>23,86</b> |
| 20024366 <sup>1</sup> | 225       | 1        | <b>70,00</b> |

1) PN 10.

**Afdichtingsringen vlak**  
**Joints plats**

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20023919          | 20 x 2,0      | 1        | <b>0,63</b>  |
| 20023920          | 25 x 2,0      | 1        | <b>0,63</b>  |
| 20023921          | 32 x 2,0      | 1        | <b>0,63</b>  |
| 20023922          | 40 x 2,0      | 1        | <b>0,80</b>  |
| 20023923          | 50 x 2,0      | 1        | <b>1,22</b>  |
| 20023924          | 63 x 2,0      | 1        | <b>1,75</b>  |
| 20023925          | 75 x 2,0      | 1        | <b>1,97</b>  |
| 20023926          | 90 x 2,0      | 1        | <b>2,77</b>  |
| 20023927          | 110 x 3,0     | 1        | <b>3,06</b>  |
| 20023928          | 125 x 3,0     | 1        | <b>4,92</b>  |
| 20023929          | 160 x 3,0     | 1        | <b>8,51</b>  |
| 20023931          | 225 x 4,0     | 1        | <b>12,17</b> |




**Rubberen muurkragen**  
**Manchettes en caoutchouc**

Drukwaterdicht tot 3 bar.

Résistant à 3 bar.

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: 3 Bar  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023275          | 32        | 1        | 97,11        |
|   | 20023276          | 40        | 1        | 98,50        |
|   | 20023277          | 50        | 1        | 99,88        |
|   | 20023278          | 63        | 1        | 102,65       |
|   | 20023279          | 75        | 1        | 104,03       |
|   | 20023280          | 90        | 1        | 116,52       |
|   | 20023281          | 110       | 1        | 126,11       |
|   | 20023282          | 125       | 1        | 126,11       |
|   | 20023283          | 160       | 1        | 136,23       |
|   | 20023284          | 180       | 1        | 136,23       |
|   | 20023285          | 200       | 1        | 142,53       |
|   | 20023286          | 225       | 1        | 142,53       |
|   | 20023287          | 250       | 1        | 157,80       |
|   | 20023288          | 280       | 1        | 157,80       |
|   | 20023289          | 315       | 1        | 177,44       |


**Driedelige koppeling - LV**  
**Raccord union en trois parties - F**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023882          | 20 x 20        | 10       | 2,67         |
|   | 20023883          | 25 x 25        | 10       | 3,15         |
|   | 20023884          | 32 x 32        | 10       | 4,21         |
|   | 20023885          | 40 x 40        | 80       | 5,31         |
|   | 20023886          | 50 x 50        | 120      | 6,71         |
|   | 20023887          | 63 x 63        | 60       | 8,89         |


**Driedelige koppeling - BIDR**  
**Raccord union en trois parties - FF**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20025263          | 1/2" x 1/2"    | 1        | 5,29         |
|   | 20025264          | 3/4" x 3/4"    | 1        | 5,65         |
|   | 20025265          | 1" x 1"        | 1        | 6,30         |
|   | 20025266          | 5/4" x 5/4"    | 1        | 7,70         |
|   | 20025267          | 3/2" x 3/2"    | 1        | 9,65         |
|   | 20025268          | 2" x 2"        | 1        | 13,49        |


**Driedelige koppeling - LV/BIDR**  
**Raccord union en trois parties - F/FF**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: cilindrische binnendraad / filet femelle cylindrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023991          | 20 x 1/2"      | 10       | 4,41         |
|   | 20023992          | 25 x 3/4"      | 10       | 4,72         |
|   | 20023993          | 32 x 1"        | 10       | 6,29         |
|   | 20023994          | 40 x 5/4"      | 80       | 7,28         |
|   | 20023995          | 50 x 3/2"      | 1        | 10,34        |
|   | 20023996          | 63 x 2"        | 30       | 13,54        |


**Driedelige koppeling - LV/BUDR**  
**Raccord union en trois parties - F/FM**

Werkdruk bij 20° C max.: PN 16.

Pression de service à 20° C max.: PN 16.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K07

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20025270          | 25 x 3/4"      | 10       | 6,93         |
|   | 20025271          | 32 x 1"        | 50       | 7,83         |
|   | 20025272          | 40 x 5/4"      | 25       | 10,47        |
|   | 20025273          | 50 x 3/2"      | 25       | 13,03        |
|   | 20025274          | 63 x 2"        | 25       | 17,98        |

10

**Teflon tape**  
**Tape Teflon**

Voor het maken van waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraadhulpstukken.

*Pour réaliser des raccordements étanches, lors de l'usage de raccords à filet.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20033733          | 12 x 0,1                      | Tape 12m | 10       | 2,01         |

**PTFE draaddichting - Flon 100**  
**Fil d'étanchéité PTFE - Flon 100**

FLON-100 is een dynamisch PTFE-kkoord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor watertoepassingen (warm en koud).

*FLON-100 est un cordon de PTFE dynamique pour étancher des raccords filetés métalliques et plastiques. Le grand avantage par rapport au téflon ou au chanvre est qu'il est possible de le retourner à 45°. FLON-100 convient pour les applications d'eau (chaude et froide).*

Materiaal / Type de matériel: Nylon

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20033732          | Flon 100 | 12       | 20,37        |

Kunststof kogelkranen – Algemeen

Voor zowel PVC als PE.

Toepassingen:

- Drinkwaterleiding
- Irrigatie en beregening
- Waterwinning
- Land- en tuinbouw
- Vloeibaar voedseltransport
- Zwembadtechniek
- Brandleidingen
- Industrie
- Sanitair

Technische specificaties:

- Axiale demontage
- Mogelijkheid om een gedeelte van de installatie te demonteren terwijl het andere gedeelte onder druk gehouden wordt
- Volledig vrije doorlaat voor de vloeistof
- Het openen en sluiten gebeurt door een kwartslag van de hendel
- Polyvalent dankzij de verschillende types van aansluitingen die onderling verwisselbaar zijn
- Non-toxisch
- Bestand tegen corrosie dankzij de afwezigheid van metalen onderdelen.

Werkdruk bij een watertemperatuur van 20°C:

Ø 16 - 63 mm: PN 10

Ø 75 - 110 mm: PN 6

P.S. Voor de afichting tussen binnen- en buitendraad bij draadfitting is het aan te raden teflon te gebruiken.

Vannes à bille en matière synthétique – Généralités

Pour PVC et PE.

Applications:

- Eau potable
- Irrigation et arrosage
- Forage de puits
- Horticulture et agriculture
- Transport d'aliments liquides
- Techniques de piscine
- Conduites d'incendie
- Industrie
- Sanitaire

Spécifications techniques:

- Démontage axial
- Possibilité de démonter une partie de l'installation en gardant le reste sous pression
- Passage intégral pour les liquides
- L'ouverture et la fermeture s'effectuent au quart de tour
- Polyvalent grâce aux différents types de raccords interchangeables
- Non-toxiques
- Résistant à la corrosion grâce à l'absence de pièces métalliques

Pression de service à une température d'eau de 20°C:

Ø 16 - 63 mm: PN 10

Ø 75 - 110 mm: PN 6

P.S. Il est conseillé d'employer du téflon entre le filet mâle et femelle des raccords filetés.


**Kogelkraan - Centraal gedeelte**  
**Vanne à bille - Corps central**

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

| Prijsgroep/Groupe de prix: K07  |                       |                |          |               |
|---|-----------------------|----------------|----------|---------------|
|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|   | 20025226              | 20 x 1/2"      | 30       | <b>10,11</b>  |
|   | 20025227              | 25 x 3/4"      | 25       | <b>11,85</b>  |
|   | 20025229              | 32 x 1"        | 15       | <b>18,06</b>  |
|   | 20025231              | 40 x 5/4"      | 15       | <b>20,30</b>  |
|   | 20025233              | 50 x 3/2"      | 20       | <b>28,21</b>  |
|   | 20025235              | 63 x 2"        | 20       | <b>38,94</b>  |
|   | 20025237 <sup>1</sup> | 75 x 5/2"      | 1        | <b>180,08</b> |
|   | 20025238 <sup>1</sup> | 90 x 3"        | 1        | <b>229,33</b> |
|   | 20025239 <sup>2</sup> | 110 x 4"       | 1        | <b>241,84</b> |

1) PN 10. 2) PN 6.

**Aansluitstuk - Lijmverbinding**  
**Raccord - A collar**

Aansluitstukken zijn verwisselbaar.

Les éléments d'accouplement sont interchangeables.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U


Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

| Prijsgroep/Groupe de prix: K07  |                   |           |          |               |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|   | 20025240          | 20        | 1        | <b>3,41</b>   |
|   | 20025241          | 25        | 25       | <b>4,23</b>   |
|   | 20025242          | 32        | 1        | <b>5,93</b>   |
|   | 20025243          | 40        | 15       | <b>7,62</b>   |
|   | 20025244          | 50        | 30       | <b>8,54</b>   |
|   | 20025245          | 63        | 1        | <b>13,31</b>  |
|   | 20025246          | 75        | 5        | <b>60,89</b>  |
|   | 20025247          | 90        | 4        | <b>67,74</b>  |
|   | 20025248          | 110       | 4        | <b>118,42</b> |
|   | 20025249          | 125       | 1        | <b>98,96</b>  |

**Aansluitstuk - BIDR**  
**Raccord - FF**

Aansluitstukken zijn verwisselbaar.

Les éléments d'accouplement sont interchangeables.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U


Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

| Prijsgroep/Groupe de prix: K07  |                   |           |          |              |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|   | 20025251          | 1/2"      | 30       | <b>3,41</b>  |
|   | 20025253          | 3/4"      | 25       | <b>4,23</b>  |
|   | 20025255          | 1"        | 15       | <b>5,93</b>  |
|   | 20025257          | 5/4"      | 1        | <b>8,94</b>  |
|   | 20025258          | 3/2"      | 20       | <b>9,37</b>  |
|   | 20025259          | 2"        | 20       | <b>14,37</b> |

**Aansluitstuk - BUDR**  
**Raccord - Filet male**

Aansluitstukken zijn verwisselbaar.

Les éléments d'accouplement sont interchangeables.

Materiaal / Type de matériel: PVC-U


Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

| Prijsgroep/Groupe de prix: K07  |                   |           |          |              |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|   | 20025260          | 3/4"      | 1        | <b>4,57</b>  |
|   | 20025261          | 1"        | 1        | <b>5,44</b>  |
|   | 20025262          | 2"        | 1        | <b>14,29</b> |

**Kogelkraan - Met 2 lijmmofverbindingen**  
**Vanne à bille - Avec 2 embouts femelle à coller**

Materiaal / Type de matériel: PVC-U

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K07



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20024001              | 20        | 60       | <b>12,05</b>  |
| 20024002              | 25        | 36       | <b>12,80</b>  |
| 20024003              | 32        | 50       | <b>18,97</b>  |
| 20024004              | 40        | 30       | <b>23,53</b>  |
| 20024005              | 50        | 20       | <b>27,88</b>  |
| 20024006              | 63        | 12       | <b>44,73</b>  |
| 20024007 <sup>1</sup> | 75        | 5        | <b>133,78</b> |
| 20024008 <sup>1</sup> | 90        | 3        | <b>180,85</b> |
| 20024009 <sup>1</sup> | 110       | 2        | <b>235,41</b> |

1) PN 10.


**Universele glijbeugels**  
**Colliers coulissant universels**

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021944          | 16        | M6             | 100      | <b>1,02</b>  |
|   | 20021958          | 20        | M6             | 100      | <b>1,19</b>  |
|   | 20021959          | 25        | M6             | 100      | <b>1,48</b>  |
|   | 20021960          | 32        | M8             | 100      | <b>1,50</b>  |


**Universele glijbeugels - RVS - M8**  
**Colliers coulissant universels - INOX - M8**

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021952          | 110       | M8             | 50       | <b>6,86</b>  |
|   | 20021953          | 125       | M8             | 50       | <b>7,83</b>  |
|   | 20021954          | 160       | M8             | 25       | <b>9,03</b>  |
|   | 20021955          | 200       | M8             | 25       | <b>10,40</b> |
|   | 20021956          | 250       | M8             | 25       | <b>13,59</b> |
|   | 20021957          | 315       | M8             | 25       | <b>19,44</b> |


**Vastpuntbeugel - RVS - M10**  
**Collier point fixe - INOX - M10**

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046748          | 110       | M10            | 50       | <b>7,08</b>  |
|   | 20046749          | 160       | M10            | 25       | <b>9,27</b>  |

**Ophangbeugel M 10 & 1" G**  
**Collier de suspension M 10 & 1" G**

Voor bevestiging van PVC buizen.


Uitvoering: glijbeugel.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

*Exécution: collier coulissant.*

Materiaal / Type de matériel: Verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
|   | 20027484          | 40        | M10            | 50       | <b>4,34</b>  |
|   | 20027485          | 50        | M10            | 50       | <b>4,71</b>  |
|   | 20027486          | 56        | M10            | 50       | <b>5,23</b>  |
|   | 20027487          | 63        | M10            | 50       | <b>5,23</b>  |
|   | 20027488          | 75        | M10            | 30       | <b>5,62</b>  |
|   | 20027489          | 90        | M10            | 30       | <b>5,62</b>  |
|   | 20027490          | 110       | M10            | 25       | <b>5,62</b>  |
|   | 20027491          | 125       | M10            | 25       | <b>5,87</b>  |
|   | 20027492          | 160       | M10            | 25       | <b>6,64</b>  |
|   | 20027493          | 200       | 1"             | 10       | <b>22,39</b> |
|   | 20027494          | 250       | 1"             | 5        | <b>24,05</b> |
|   | 20027495          | 315       | 1"             | 5        | <b>25,09</b> |

Let op ! De combinatie galvanisé/inox kan roest opleveren!

*Attention ! La combinaison galvanisé/inox peut provoquer de la corrosion !*

**HD-Lijm**  
**Colle-HP**

PVC- lijm voor het maken van lijmverbindingen in drukleidingen.

*Colle haute pression pour réaliser des assemblages à coller pour des conduites de pression.*

RAL kleurcode / Code RAL: 8008

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20046026          | 250 ml       | 12       | 10,29        |
| 20046027          | 1 l          | 12       | 28,28        |

**Reiniger**  
**Décapant**

Voor het vooraf ontvetten van de te lijmen verbindingen.

*Pour nettoyer et dégraisser les éléments avant le collage.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20020637          | 250 ml       | 12       | 6,53         |
| 20020636          | 1 l          | 12       | 15,51        |

**Glijmiddel drinkwater**  
**Lubrifiant eau potable**

Voor vlotte montage van PVC-drukbuizen met rubber dichtingen, DYKA BLUE GEL glijmiddel gebruiken.  
Met Belgaqua goedkeur.

*Pour faciliter le montage des tuyaux de pression PVC à joint, employer de lubrifiant DYKA BLUE GEL.*

*Avec agrément Belgaqua.*

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu

RAL kleurcode / Code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20046543          | tube 250 gram | 8        | 6,81         |
| 20038952          | tube 800 gram | 12       | 22,02        |

Bij PE wordt een onderscheid gemaakt op niveau van grondstoffen, buisreeks en drukklasse.

PE drinkwaterleidingen:

- HDPE wordt gebruikt voor hoofdleidingen en huisaansluitingen. De meest courante HDPE grondstoffen zijn PE-80, PE-100 en PE-100 RC. In België hanteert men de norm NBN EN 12201. Voor buizen gemaakt van het grondstofftype PE-100 RC (Resistance to Crack - hogere weerstand tegen scheurvorming) geldt eveneens de norm NBN T42-116.

- LDPE wordt ook toegepast bij huisaansluitingen. De Belgische norm is NBN EN 12201. De in Nederland gehanteerde norm NEN7116 is ook verkrijgbaar. Beide normen behelzen metrische maten. De duimse maten zijn beschikbaar in normale en versterkte reeks.

PE Gasleidingen:

- hier is de Belgische norm NBN EN 1555 van toepassing. Gebruikte grondstoffen zijn PE-100 en PE-100 RC.

PE rioolpersleiding - industrie - ondergrondse brandleiding:

- hier is de Belgische norm NBN EN 12201 en/of de Duitse DIN 8074/75 van toepassing. Gebruikte grondstof is doorgaans PE-100.

PE mantelbuizen voor gestuurd boren:

- hiervoor kunnen hetzij genormeerde buizen worden ingezet (indien mediumdoorvoerend) hetzij buizen volgens opgave fabrikant met gegarandeerde treksterkte.

Kleurstelling HDPE drukbuizen:

HDPE buizen zijn doorgaans volzwart van kleur en voorzien van een gekleurde bedrukkingstekst. Naargelang toepassing kunnen de zwarte HDPE-buizen worden voorzien van blauwe (drinkwater)- gele (gas) - bruine (persriool) - rode (electriciteit / kabeldoorvoer) coextrusiestrepen. Indien volgens opgave fabrikant zijn mantelbuizen voor gestuurde boring doorgaans volzwart van kleur en zonder coextrusiestrepen. Controleer voor installatie altijd de bedrukking en norm die worden vermeld op de buis.

HDPE grondstofclassificatie:

Het classificatiegetal dat bij een PE-grondstof hoort is dimensieloos en gelijk aan de MRS-waarde vermenigvuldigd met 10. De MRS waarde is de minimum vereiste tangentiële wandspanning in N/mm<sup>2</sup> die het materiaal in buisvorm gedurende 50 jaar bij 20° C moet kunnen weerstaan.

De toelaatbare tangentiële wandspanning %<sub>s</sub> wordt gevonden door de MRS waarde te delen door de veiligheidsfactor (VF). Deze factor is voor PE 80 en PE 100 (water) gesteld op 1,25.

| Classificatie PE-Type | MRS (N/mm <sup>2</sup> ) bij 20°C | % <sub>s</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) bij 20° C toelaatb. |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| PE 80                 | 8,0                               | 6,3   |
| PE 100                | 10,0                              | 8,0   |

Buisidentificatie - Conversie van de drukklassen:

Buizen en hulpstukken worden geïdentificeerd door hun SDR (Standaard Dimensie Ratio), dit is de buitendiameter gedeeld door de wanddikte.

Vb. Buis Ø 110 mm met wanddikte 10 mm = SDR 11, zelfde buis met wanddikte 6,6 mm = SDR 17.

Vanuit de combinatie van de SDR met ingezet materiaal (i.e. grondstoffsoort PE 80 of PE 100) kan men de corresponderende drukklasse (PN) afleiden, dit door gebruik te maken van Tabel A op de volgende pagina.

Vb. Buis SDR 11 uitgevoerd in grondstof PE 80 laat een druk (PN) van 12,5 bar toe. Indien hetzelfde hulpstuk gefabriceerd wordt in een grondstof PE 100 dan verhoogt de drukbestendigheid PN naar 16 bar.

Belangrijke bemerking m.b.t. HDPE drukhulpstukken:

HDPE drukhulpstukken PE 100 kunnen zowel op PE 80 als op PE 100 buizen gelast worden, (dit zowel voor spiegelglas als electrolas)!

Belangrijke bemerking m.b.t. lassen van HDPE drukbuizen en drukhulpstukken: om een correcte spiegelglas- of electrolasverbinding uit te voeren moet de wanddikte van het hulpstuk gelijk zijn aan deze van de buis. Daarom moet de SDR klasse van buis en hulpstuk steeds overeenstemmen. Belangrijke bemerking m.b.t. het verbinden van LDPE buizen: LDPE is niet lasbaar, deze buizen moeten dus steeds met mechanische koppelingen worden verbonden.

Lorsqu'on parle de PE, une classification est établie en fonction de la matière première utilisée, de la série et de la classe de pression.

PE conduites d'eau potable:

- le PEHD est utilisé pour conduites principales et raccordements domestiques, en Belgique suivant la norme NBN EN 12201. Les matières premières les plus souvent utilisées pour le PEHD sont le PE 80, PE 100 et PE 100RC. Pour les tuyaux fabriqués avec une matière première type PE 100 RC (Resistance to crack-haute résistance à la fissuration et à la charge locale), la norme NBN T 42-116 est d'application.

- le PEHD est également appliqué pour les raccordements domestiques suivant NBN EN 12201. Suivant NEN 7116 aux Pays-Bas. PEHD en mesures métriques ou pouces sont disponibles en série normale ou renforcée.

PE conduites de gaz naturel:

- la norme belge NBN EN 1555 est d'application. Les matières premières utilisées sont le PE 100 et PE 100 RC.

PE tuyaux pour l'égouttage pression - l'industrie - les conduites incendie souterraines:

- sont d'application: la NBN EN 12201 et/ou la DIN 8074/75. La matière première utilisée est le PE 100.

PE gaines de protection pour forage dirigé:

- soit utilisation de tuyaux normalisés (norme suivant medium à transporter) - soit utilisation de tuyaux selon spécification du fabricant, avec garantie de résistance à traction indiquée.

Codes couleur des tuyaux pression HDPE

Les tuyaux HDPE sont généralement de couleur noire, avec un texte imprimé en couleur. Selon l'application, ils peuvent être munis d'une ligne de couleur co-extrudée, bleue (eau potable), jaune (gaz), brune (égouttage) ou rouge (électricité). Les gaines de protection selon les normes du fabricant pour le forage dirigé sont de couleur noire sans lignes co-extrudées. Veillez à toujours contrôler avant le placement le texte ainsi que la norme renseignés sur les tuyaux.

Classification des matières PEHD

Le chiffre de classification correspondant à une matière première PE n'est pas en rapport avec une dimension, mais égal à la valeur MRS multiplié par 10. La valeur MRS est la résistance tangentielle minimale de la paroi en N/mm<sup>2</sup> à laquelle le matériau sous forme de tuyau doit résister durant 50 ans à une température de 20° C.

La résistance tangentielle %<sub>s</sub> est obtenue en divisant la valeur MRS par le facteur de sécurité (FS). Ce facteur est pour le PE 80 et le PE 100 (eau) fixé à 1,25.

| Classification PE | MRS (N/mm <sup>2</sup> ) à 20°C | % <sub>s</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) acceptable à 20°C |
|-------------------|---------------------------------|---|
| PE 80             | 8,0                             | 6,3   |
| PE 100            | 10,0                            | 8,0   |

Identification des tuyau - conversion des séries de pression.

Les tuyaux et les accessoires sont identifiés par leur SDR (Standard Dimension Ratio): ce SDR est obtenu en divisant le diamètre extérieur par l'épaisseur de paroi.

Ex.: Tuyau diam 110 avec une épaisseur de 10 mm = SDR 11, même tuyau avec une épaisseur de 6,6 mm = SDR 17.

En combinant la série SDR avec le matériau appliqué (en occurrence PE 80 ou PE 100) l'on obtient la série de pression (PN), en employant le tableau A sur la page suivante.

Ex.: tuyau SDR 11 exécuté en PE 80: pression nominale (PN) 12,5 bars. Le même accessoire ou tuyau fabriqué en PE 100: pression nominale (PN) 16 bars.

Remarque importante concernant les accessoires en PEHD:

Accessoires PEHD PE 100 peuvent être appliqués sur des tuyaux en PE 80 et en PE 100, également pour les deux types de soudure.

Remarque importante concernant le soudage de tuyaux et d'accessoires en PEHD:

afin d'obtenir une soudure parfaite au miroir ou par électro-soudage, il est nécessaire de souder des accessoires et tuyaux de même épaisseur de paroi. Il est dès lors important de vérifier la correspondance des séries SDR. Remarque importante concernant le raccordement des tuyaux en PEHD: le PEHD n'est pas soudable, les tuyaux doivent donc être connectés au moyen de raccords mécaniques.


**HDPE Drukbuizen - Drinkwater - PE80 - BENOR - SDR 11**  
**Tuyaux de pression en PEHD - Eau potable - PE80 - BENOR - SDR 11**

Maatvoering: SDR 11 (PN 12,5 bij VF=1,25).

Dimensions: SDR 11 (PN 12,5 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 80  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 12201  
 Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 12,5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K16



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20024610          | 20 x 2,0      | 16         | 50 rol / rouleau  | 1        | 1,39    |
| 20024611          | 20 x 2,0      | 16         | 100 rol / rouleau | 1        | 1,39    |
| 20024612          | 25 x 2,3      | 20,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 1,98    |
| 20024613          | 25 x 2,3      | 20,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 1,98    |
| 20024438          | 32 x 3,0      | 26         | 6                 | 1        | 3,73    |
| 20024614          | 32 x 3,0      | 26         | 50 rol / rouleau  | 1        | 3,10    |
| 20024615          | 32 x 3,0      | 26         | 100 rol / rouleau | 1        | 3,10    |
| 20024443          | 40 x 3,7      | 32,6       | 6                 | 1        | 4,99    |
| 20024616          | 40 x 3,7      | 32,6       | 50 rol / rouleau  | 1        | 4,99    |
| 20024617          | 40 x 3,7      | 32,6       | 100 rol / rouleau | 1        | 4,99    |
| 20024444          | 50 x 4,6      | 40,8       | 6                 | 1        | 7,68    |
| 20024618          | 50 x 4,6      | 40,8       | 50 rol / rouleau  | 1        | 7,68    |
| 20024619          | 50 x 4,6      | 40,8       | 100 rol / rouleau | 1        | 7,68    |
| 20024620          | 63 x 5,8      | 51,4       | 6                 | 1        | 11,91   |
| 20024621          | 63 x 5,8      | 51,4       | 12                | 1        | 11,91   |
| 20024622          | 63 x 5,8      | 51,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 11,91   |
| 20024623          | 63 x 5,8      | 51,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 11,91   |
| 20024624          | 75 x 6,8      | 61,4       | 6                 | 1        | 14,85   |
| 20024625          | 75 x 6,8      | 61,4       | 12                | 1        | 14,85   |
| 20024626          | 75 x 6,8      | 61,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 14,85   |
| 20024627          | 75 x 6,8      | 61,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 14,85   |

Afwijkende lengten op aanvraag.  
 Longueurs divergentes sur demande.


**HDPE Drukbuizen - Drinkwater - PE100 - BENOR - SDR 17**  
**Tuyaux de pression en PEHD - Eau potable - PE100 - BENOR - SDR 17**

Maatvoering: SDR 17 (PN 10 bij VF=1,25).

Dimensions: SDR 17 (PN 10 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 12201  
 Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17 PN 10  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K16




| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20024643               | 90 x 5,4      | 79,2       | 6                 | 1        | 14,66   |
| 20024644               | 90 x 5,4      | 79,2       | 12                | 1        | 14,66   |
| 20024645               | 90 x 5,4      | 79,2       | 50 rol / rouleau  | 1        | 14,66   |
| 20024646               | 90 x 5,4      | 79,2       | 100 rol / rouleau | 1        | 14,66   |
| 20024648               | 110 x 6,6     | 96,8       | 6                 | 1        | 21,79   |
| 20024649               | 110 x 6,6     | 96,8       | 12                | 1        | 21,79   |
| 20024650               | 110 x 6,6     | 96,8       | 50 rol / rouleau  | 1        | 21,79   |
| 20024651               | 110 x 6,6     | 96,8       | 100 rol / rouleau | 1        | 21,79   |
| 20024652               | 125 x 7,4     | 110,2      | 6                 | 1        | 27,72   |
| 20024653               | 125 x 7,4     | 110,2      | 12                | 1        | 27,72   |
| 20024654               | 125 x 7,4     | 110,2      | 50 rol / rouleau  | 1        | 27,72   |
| 20024655               | 125 x 7,4     | 110,2      | 100 rol / rouleau | 1        | 27,72   |
| 20024656               | 160 x 9,5     | 141        | 6                 | 1        | 45,38   |
| 20024657               | 160 x 9,5     | 141        | 12                | 1        | 45,38   |
| 20024658               | 200 x 11,9    | 176,2      | 6                 | 1        | 70,78   |
| 20024659               | 200 x 11,9    | 176,2      | 12                | 1        | 70,78   |
| 20024436               | 225 x 13,4    | 198,2      | 6                 | 1        | 84,52   |
| 20024437               | 225 x 13,4    | 198,2      | 12                | 1        | 89,67   |
| 20024660               | 250 x 14,8    | 220,4      | 6                 | 1        | 113,04  |
| 20024661               | 250 x 14,8    | 220,4      | 12                | 1        | 113,04  |
| 20024514               | 280 x 16,6    | 246,8      | 6                 | 1        | 132,70  |
| 20024515               | 280 x 16,6    | 246,8      | 12                | 1        | 140,78  |
| 20024662               | 315 x 18,7    | 277,6      | 6                 | 1        | 178,81  |
| 20024663               | 315 x 18,7    | 277,6      | 12                | 1        | 178,81  |
| 20024664               | 355 x 21,1    | 312,8      | 6                 | 1        | 227,10  |
| 20024665               | 355 x 21,1    | 312,8      | 12                | 1        | 227,10  |
| 20024666               | 400 x 23,7    | 352,6      | 6                 | 1        | 287,74  |
| 20024667               | 400 x 23,7    | 352,6      | 12                | 1        | 287,74  |
| 20024668               | 450 x 26,7    | 396,6      | 6                 | 1        | 363,78  |
| 20024669               | 450 x 26,7    | 396,6      | 12                | 1        | 363,78  |
| 20024670               | 500 x 29,7    | 440,6      | 6                 | 1        | 450,10  |
| 20024671               | 500 x 29,7    | 440,6      | 12                | 1        | 450,10  |
| 20024672 <sup>1)</sup> | 560 x 33,2    | 493,6      | 6                 | 1        | 563,13  |
| 20024673 <sup>1)</sup> | 560 x 33,2    | 493,6      | 12                | 1        | 563,13  |
| 20024674 <sup>1)</sup> | 630 x 37,4    | 555,2      | 6                 | 1        | 713,16  |
| 20024675 <sup>1)</sup> | 630 x 37,4    | 555,2      | 12                | 1        | 713,16  |

1) Zonder BENOR-keurmerk.  
 Afwijkende lengten op aanvraag.  
 1) Sans marque de conformité BENOR.  
 Longueurs divergentes sur demande.

11

Tabel A: Conversie van de drukklassen

Tableau A: Conversion des classes de pression



$$SDR = \frac{de}{e}$$

$$ISO-S = \frac{SDR-1}{2}$$

|  |       | PE80  | PE100              |
|--|-------|---|--------------------|
|  |       | E DIN 8074/8075   |                    |
| Veiligheidsfactor (VF)<br>Facteur de sécurité (FS) |       | VF 1,25<br>FS 1,25  | VF 1,25<br>FS 1,25 |
| SDR  | ISO-S | Nominale druk (PN)<br>Water 20°C 50 jaar<br>Pression Nominale (PN)<br>Eau 20°C 50 ans |                    |
| 33   | 16    | 4   | 5                  |
| 17,6   | 8,3   | 7,6   | 9,6                |
| 17   | 8     | 8   | 10                 |
| 13,6   | 6,3   | 10  | 12,5               |
| 11   | 5     | 12,5  | 16                 |




**HDPE Drukbuizen - Drinkwater - PE100 - BENOR - SDR 11**  
**Tuyaux de pression en PEHD - Eau potable - PE100 - BENOR - SDR11**

Maatvoering: SDR 11 (PN 16 bij VF=1,25).

Dimensions: SDR 11 (PN 16 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 12201  
 Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K16



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20024706          | 90 x 8,2      | 73,6       | 6                 | 1        | 21,29   |
| 20024707          | 90 x 8,2      | 73,6       | 12                | 1        | 21,29   |
| 20024708          | 90 x 8,2      | 73,6       | 50 rol / rouleau  | 1        | 21,29   |
| 20024647          | 90 x 8,2      | 73,6       | 100 rol / rouleau | 1        | 23,32   |
| 20024709          | 110 x 10,0    | 90         | 6                 | 1        | 31,53   |
| 20024710          | 110 x 10,0    | 90         | 12                | 1        | 31,53   |
| 20024711          | 110 x 10,0    | 90         | 50 rol / rouleau  | 1        | 31,53   |
| 20024712          | 110 x 10,0    | 90         | 100 rol / rouleau | 1        | 31,53   |
| 20024713          | 125 x 11,4    | 102,2      | 6                 | 1        | 40,97   |
| 20024714          | 125 x 11,4    | 102,2      | 12                | 1        | 40,97   |
| 20024715          | 125 x 11,4    | 102,2      | 50 rol / rouleau  | 1        | 40,97   |
| 20024716          | 125 x 11,4    | 102,2      | 100 rol / rouleau | 1        | 40,97   |
| 20024717          | 160 x 14,6    | 130,8      | 6                 | 1        | 66,97   |
| 20024718          | 160 x 14,6    | 130,8      | 12                | 1        | 66,97   |
| 20024719          | 200 x 18,2    | 163,6      | 6                 | 1        | 104,42  |
| 20024720          | 200 x 18,2    | 163,6      | 12                | 1        | 104,42  |
| 20024465          | 225 x 20,5    | 184        | 6                 | 1        | 131,54  |
| 20024467          | 225 x 20,5    | 184        | 12                | 1        | 131,54  |
| 20024721          | 250 x 22,7    | 204,6      | 6                 | 1        | 166,47  |
| 20024722          | 250 x 22,7    | 204,6      | 12                | 1        | 166,47  |
| 20024540          | 280 x 25,4    | 229,2      | 6                 | 1        | 208,62  |
| 20024542          | 280 x 25,4    | 229,2      | 12                | 1        | 208,62  |
| 20024723          | 315 x 28,6    | 257,8      | 6                 | 1        | 263,07  |
| 20024724          | 315 x 28,6    | 257,8      | 12                | 1        | 263,07  |
| 20024725          | 355 x 32,3    | 290,4      | 6                 | 1        | 333,97  |
| 20024726          | 355 x 32,3    | 290,4      | 12                | 1        | 333,97  |
| 20024727          | 400 x 36,3    | 327,4      | 6                 | 1        | 424,40  |
| 20024728          | 400 x 36,3    | 327,4      | 12                | 1        | 424,40  |
| 20024729          | 450 x 40,9    | 368,2      | 6                 | 1        | 537,45  |
| 20024730          | 450 x 40,9    | 368,2      | 12                | 1        | 537,45  |
| 20024731          | 500 x 45,4    | 409,2      | 6                 | 1        | 662,81  |
| 20024732          | 500 x 45,4    | 409,2      | 12                | 1        | 662,81  |
| 20049153          | 560 x 50,8    | 458,4      | 6                 | 1        | 828,51  |
| 20049154          | 560 x 50,8    | 458,4      | 12                | 1        | 828,51  |

Afwijkende lengten op aanvraag.  
 Longueurs divergentes sur demande.

**HDPE Drukbuizen - Drinkwater - PE100 RC - SDR17**  
**Tuyaux de pression en PEHD - Eau Potable - PE100 RC - SDR17**

Voor het grondstoftype PE-100 RC eveneens de norm NBN T42-116.


Maatvoering: SDR 17 (PN 10 bij VF=1,25).

Pour le matière première type PE-100 RC, la norme NBN T42-116 est d'application.

Dimensions: SDR 17 (PN 10 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 100RC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 12201 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 17 PN 10  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K16



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20046114          | 450 x 26,7    | 396,6      | 12       | 1        | 401,19  |
| 20044331          | 560 x 33,2    | 493,6      | 12       | 1        | 621,05  |
| 20047445          | 630 x 37,4    | 555,2      | 12       | 1        | 786,52  |

**HDPE Drukbuizen - Drinkwater - PE100 RC - SDR11**  
**Tuyaux de pression en PEHD - Eau Potable - PE100 RC - SDR11**

Voor het grondstoftype PE-100 RC eveneens de norm NBN T42-116.


Maatvoering: SDR 11 (PN 16 bij VF=1,25).

Pour le matière première type PE-100 RC, la norme NBN T42-116 est d'application.

Dimensions: SDR 11 (PN 16 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 100RC  
 Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 12201 / BENOR  
 Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K16



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20046722          | 90 x 8,2      | 73,6       | 12       | 1        | 23,40   |
| 20046723          | 110 x 10,0    | 90         | 12       | 1        | 34,66   |
| 20046724          | 125 x 11,4    | 102,2      | 12       | 1        | 45,03   |
| 20046725          | 160 x 14,6    | 130,8      | 12       | 1        | 73,63   |
| 20046726          | 225 x 20,5    | 184        | 12       | 1        | 144,62  |
| 20046727          | 250 x 22,7    | 204,6      | 12       | 1        | 183,60  |
| 20046728          | 315 x 28,6    | 257,8      | 12       | 1        | 290,13  |
| 20044330          | 355 x 32,3    | 290,4      | 12       | 1        | 368,34  |

## HDPE Drukbuizen - Persriool - PE100 - BENOR - SDR 17

## Tuyaux d'égouttage sous pression en PEHD - PE100 - BENOR - SDR 17

Maatvoering: SDR 17 (PN 10 bij VF=1,25).

Dimensions: SDR 17 (PN 10 avec FS=1,25).

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 12201


Kleur / Couleur: Zwart met bruine strepen / Noir/ligne brun

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17 PN 10

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17



| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20024737               | 32 x 2,0      | 28         | 50 rol / rouleau  | 1        | 1,99    |
| 20024738               | 32 x 2,0      | 28         | 100 rol / rouleau | 1        | 1,99    |
| 20024739               | 40 x 2,4      | 35,2       | 50 rol / rouleau  | 1        | 3,02    |
| 20024740               | 40 x 2,4      | 35,2       | 100 rol / rouleau | 1        | 3,02    |
| 20024741               | 50 x 3,0      | 44         | 50 rol / rouleau  | 1        | 4,62    |
| 20024742               | 50 x 3,0      | 44         | 100 rol / rouleau | 1        | 4,62    |
| 20024743               | 63 x 3,8      | 55,4       | 6                 | 1        | 7,29    |
| 20024745               | 63 x 3,8      | 55,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 7,29    |
| 20024746               | 63 x 3,8      | 55,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 7,29    |
| 20024747               | 75 x 4,5      | 66         | 6                 | 1        | 9,47    |
| 20024748               | 75 x 4,5      | 66         | 12                | 1        | 9,47    |
| 20024749               | 75 x 4,5      | 66         | 50 rol / rouleau  | 1        | 9,47    |
| 20024750               | 75 x 4,5      | 66         | 100 rol / rouleau | 1        | 9,47    |
| 20024751               | 90 x 5,4      | 79,2       | 6                 | 1        | 13,21   |
| 20024752               | 90 x 5,4      | 79,2       | 12                | 1        | 13,21   |
| 20024753               | 90 x 5,4      | 79,2       | 50 rol / rouleau  | 1        | 13,21   |
| 20024754               | 90 x 5,4      | 79,2       | 100 rol / rouleau | 1        | 13,21   |
| 20024755               | 110 x 6,6     | 96,8       | 6                 | 1        | 19,65   |
| 20024756               | 110 x 6,6     | 96,8       | 12                | 1        | 19,65   |
| 20024757               | 110 x 6,6     | 96,8       | 50 rol / rouleau  | 1        | 19,65   |
| 20024758               | 110 x 6,6     | 96,8       | 100 rol / rouleau | 1        | 19,65   |
| 20024759               | 125 x 7,4     | 110,2      | 6                 | 1        | 24,99   |
| 20024760               | 125 x 7,4     | 110,2      | 12                | 1        | 24,99   |
| 20024761               | 125 x 7,4     | 110,2      | 50 rol / rouleau  | 1        | 24,99   |
| 20024762               | 125 x 7,4     | 110,2      | 100 rol / rouleau | 1        | 24,99   |
| 20024502               | 140 x 8,3     | 123,4      | 6                 | 1        | 32,14   |
| 20024503               | 140 x 8,3     | 123,4      | 12                | 1        | 32,14   |
| 20024763               | 160 x 9,5     | 141        | 6                 | 1        | 40,93   |
| 20024764               | 160 x 9,5     | 141        | 12                | 1        | 40,93   |
| 20024504               | 180 x 10,7    | 158,6      | 6                 | 1        | 53,05   |
| 20024505               | 180 x 10,7    | 158,6      | 12                | 1        | 53,05   |
| 20024765               | 200 x 11,9    | 176,2      | 6                 | 1        | 63,84   |
| 20024766               | 200 x 11,9    | 176,2      | 12                | 1        | 63,84   |
| 20024499               | 225 x 13,4    | 198,2      | 6                 | 1        | 82,96   |
| 20024500               | 225 x 13,4    | 198,2      | 12                | 1        | 82,96   |
| 20024767               | 250 x 14,8    | 220,4      | 6                 | 1        | 95,98   |
| 20024768               | 250 x 14,8    | 220,4      | 12                | 1        | 95,98   |
| 20024769               | 280 x 16,6    | 246,8      | 6                 | 1        | 119,55  |
| 20024501               | 280 x 16,6    | 246,8      | 12                | 1        | 119,55  |
| 20024770               | 315 x 18,7    | 277,6      | 6                 | 1        | 151,82  |
| 20024771               | 315 x 18,7    | 277,6      | 12                | 1        | 151,82  |
| 20024772               | 355 x 21,1    | 312,8      | 6                 | 1        | 192,84  |
| 20024773               | 355 x 21,1    | 312,8      | 12                | 1        | 192,84  |
| 20024774               | 400 x 23,7    | 352,6      | 6                 | 1        | 244,33  |
| 20024775               | 400 x 23,7    | 352,6      | 12                | 1        | 244,33  |
| 20024776               | 450 x 26,7    | 396,6      | 6                 | 1        | 317,21  |
| 20024777               | 450 x 26,7    | 396,6      | 12                | 1        | 317,21  |
| 20024778               | 500 x 29,7    | 440,6      | 6                 | 1        | 392,48  |
| 20024779               | 500 x 29,7    | 440,6      | 12                | 1        | 392,48  |
| 20024780 <sup>1)</sup> | 560 x 33,2    | 493,6      | 6                 | 1        | 491,06  |
| 20024781 <sup>1)</sup> | 560 x 33,2    | 493,6      | 12                | 1        | 491,06  |
| 20024782 <sup>1)</sup> | 630 x 37,4    | 555,2      | 6                 | 1        | 621,88  |
| 20024783 <sup>1)</sup> | 630 x 37,4    | 555,2      | 12                | 1        | 621,88  |

1) Zonder BENOR-keurmerk.

1) Sans marque de conformité BENOR.

## HDPE Drukbuizen - Persriool - PE100 - BENOR - SDR 11

## Tuyaux d'égouttage sous pression en PEHD - PE100 - BENOR - SDR 11

Maatvoering: SDR 11 (PN 16 bij VF=1,25). Ook toepasbaar voor industrie en ondergrondse brandleidingen.

Dimensions: SDR 11 (PN 16 avec FS=1,25). Egalement conçu pour l'industrie et les conduites souterraines de système d'incendie.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 12201 / BENOR


Kleur / Couleur: Zwart met bruine strepen / Noir/ligne brun

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20046091          | 32 x 3,0      | 26         | 6                 | 1        | 2,85    |
| 20024831          | 32 x 3,0      | 26         | 50 rol / rouleau  | 1        | 2,85    |
| 20024832          | 32 x 3,0      | 26         | 100 rol / rouleau | 1        | 2,85    |
| 20046092          | 40 x 3,7      | 32,6       | 6                 | 1        | 4,39    |
| 20024833          | 40 x 3,7      | 32,6       | 50 rol / rouleau  | 1        | 4,39    |
| 20024834          | 40 x 3,7      | 32,6       | 100 rol / rouleau | 1        | 4,39    |
| 20046093          | 50 x 4,6      | 40,8       | 6                 | 1        | 6,81    |
| 20024835          | 50 x 4,6      | 40,8       | 50 rol / rouleau  | 1        | 6,81    |
| 20024836          | 50 x 4,6      | 40,8       | 100 rol / rouleau | 1        | 6,81    |
| 20024837          | 63 x 5,8      | 51,4       | 6                 | 1        | 10,61   |
| 20024839          | 63 x 5,8      | 51,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 10,61   |
| 20024840          | 63 x 5,8      | 51,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 10,61   |
| 20024841          | 75 x 6,8      | 61,4       | 6                 | 1        | 13,64   |
| 20024842          | 75 x 6,8      | 61,4       | 12                | 1        | 13,64   |
| 20024843          | 75 x 6,8      | 61,4       | 50 rol / rouleau  | 1        | 13,64   |
| 20024844          | 75 x 6,8      | 61,4       | 100 rol / rouleau | 1        | 13,64   |
| 20024845          | 90 x 8,2      | 73,6       | 6                 | 1        | 19,19   |
| 20024846          | 90 x 8,2      | 73,6       | 12                | 1        | 19,19   |
| 20024847          | 90 x 8,2      | 73,6       | 50 rol / rouleau  | 1        | 19,19   |
| 20024848          | 90 x 8,2      | 73,6       | 100 rol / rouleau | 1        | 19,19   |
| 20024849          | 110 x 10,0    | 90         | 6                 | 1        | 28,42   |
| 20024850          | 110 x 10,0    | 90         | 12                | 1        | 28,42   |
| 20024851          | 110 x 10,0    | 90         | 50 rol / rouleau  | 1        | 28,42   |
| 20024852          | 110 x 10,0    | 90         | 100 rol / rouleau | 1        | 28,42   |
| 20024853          | 125 x 11,4    | 102,2      | 6                 | 1        | 36,94   |
| 20024854          | 125 x 11,4    | 102,2      | 12                | 1        | 36,94   |
| 20024855          | 125 x 11,4    | 102,2      | 50 rol / rouleau  | 1        | 36,94   |
| 20024856          | 125 x 11,4    | 102,2      | 100 rol / rouleau | 1        | 36,94   |
| 20024510          | 140 x 12,7    | 114,6      | 6                 | 1        | 47,19   |
| 20024511          | 140 x 12,7    | 114,6      | 12                | 1        | 47,19   |
| 20024857          | 160 x 14,6    | 130,8      | 6                 | 1        | 60,40   |
| 20024858          | 160 x 14,6    | 130,8      | 12                | 1        | 60,40   |
| 20024512          | 180 x 16,4    | 147,2      | 6                 | 1        | 78,22   |
| 20024513          | 180 x 16,4    | 147,2      | 12                | 1        | 78,22   |
| 20024859          | 200 x 18,2    | 163,6      | 6                 | 1        | 94,17   |
| 20024860          | 200 x 18,2    | 163,6      | 12                | 1        | 94,17   |
| 20024506          | 225 x 20,5    | 184        | 6                 | 1        | 121,69  |
| 20024507          | 225 x 20,5    | 184        | 12                | 1        | 121,69  |
| 20024861          | 250 x 22,7    | 204,6      | 6                 | 1        | 141,37  |
| 20024862          | 250 x 22,7    | 204,6      | 12                | 1        | 141,37  |
| 20024508          | 280 x 25,4    | 229,2      | 6                 | 1        | 177,14  |
| 20024509          | 280 x 25,4    | 229,2      | 12                | 1        | 177,14  |
| 20024863          | 315 x 28,6    | 257,8      | 6                 | 1        | 223,39  |
| 20024864          | 315 x 28,6    | 257,8      | 12                | 1        | 223,39  |
| 20024865          | 355 x 32,3    | 290,4      | 6                 | 1        | 283,59  |
| 20024866          | 355 x 32,3    | 290,4      | 12                | 1        | 283,59  |
| 20024867          | 400 x 36,3    | 327,4      | 6                 | 1        | 360,38  |
| 20024868          | 400 x 36,3    | 327,4      | 12                | 1        | 360,38  |
| 20024869          | 450 x 40,9    | 368,2      | 6                 | 1        | 468,65  |
| 20024870          | 450 x 40,9    | 368,2      | 12                | 1        | 468,65  |
| 20024871          | 500 x 45,4    | 409,2      | 6                 | 1        | 577,97  |
| 20024872          | 500 x 45,4    | 409,2      | 12                | 1        | 577,97  |
| 20049155          | 560 x 50,8    | 458,4      | 6                 | 1        | 722,47  |
| 20049156          | 560 x 50,8    | 458,4      | 12                | 1        | 722,47  |

Afwijkende lengten op aanvraag.

Longueurs divergentes sur demande.

**HDPE Buis - Aardgas**  
**Tuyaux en PEHD - Gaz naturel**

HDPE gasbuizen zijn enkel geschikt voor ondergrondse toepassingen volgens NBN EN 1555. Zij mogen uitsluitend worden toegepast voor aardgas.  
6 en 10 m op lengte / 50 m op rol.

*Les tuyaux en PEHD pour le gaz sont seulement utilisés pour des applications souterraines selon la norme NBN EN 1555. A utiliser uniquement pour le gaz naturel.  
Longueurs de 6 et 10 m / rouleaux de 50 m.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart/gele opdruk / Impression noire/jaune  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K16

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)         | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|----------|---------------|
| 20024409              | 32 x 3,0      | 26         | 6                | 1        | <b>3,16</b>   |
| 20024407              | 32 x 3,0      | 26         | 50 rol / rouleau | 1        | <b>3,73</b>   |
| 20024412              | 40 x 3,7      | 32,6       | 6                | 1        | <b>4,92</b>   |
| 20024417              | 40 x 3,7      | 32,6       | 50 rol / rouleau | 1        | <b>5,81</b>   |
| 20024418              | 63 x 5,8      | 51,4       | 6                | 1        | <b>12,02</b>  |
| 20024423              | 63 x 5,8      | 51,4       | 50 rol / rouleau | 1        | <b>14,18</b>  |
| 20024424              | 90 x 8,2      | 73,6       | 10               | 1        | <b>23,15</b>  |
| 20024427 <sup>1</sup> | 110 x 6,6     | 97,4       | 10               | 1        | <b>22,72</b>  |
| 20045882 <sup>2</sup> | 110 x 10,0    | 90         | 10               | 1        | <b>34,29</b>  |
| 20024402 <sup>1</sup> | 160 x 9,5     | 141,8      | 10               | 1        | <b>47,51</b>  |
| 20045883 <sup>2</sup> | 160 x 14,6    | 130,8      | 10               | 1        | <b>72,85</b>  |
| 20024403 <sup>1</sup> | 200 x 11,9    | 177,2      | 10               | 1        | <b>74,00</b>  |
| 20045884 <sup>2</sup> | 200 x 18,2    | 163,6      | 10               | 1        | <b>113,59</b> |

1) SDR 17. 2) Gele coex.  
1) SDR 17. 2) Coex jaune.

**Electrolas overgangsmof - BIDR**  
**Manchon de transition électrosoudable - FF**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Met geïntegreerde kleminrichting, wordt geleverd als kit.  
4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.

*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Fixation du tube intégrée, livrés en kit.  
Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20026651          | 32 x 1"        | 6        | <b>66,37</b>  |
| 20026652          | 40 x 5/4"      | 6        | <b>74,66</b>  |
| 20026653          | 63 x 2"        | 3        | <b>105,69</b> |

**Electrolas overgangsmof - BUDR**  
**Manchon de transition électrosoudable - FM**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Met geïntegreerde kleminrichting, wordt geleverd als kit.  
4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.

*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Fixation du tube intégrée, livrés en kit.  
Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20026654          | 32 x 1"        | 6        | <b>55,46</b>  |
| 20026655          | 40 x 5/4"      | 6        | <b>62,67</b>  |
| 20042881          | 40 x 3/2"      | 6        | <b>77,69</b>  |
| 20042883          | 63 x 3/2"      | 3        | <b>109,36</b> |
| 20026656          | 63 x 2"        | 4        | <b>98,01</b>  |

**Overgangstuk - Staal**  
**Pièce de transition - Acier**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Elektrolassen mogelijk.  
Stalen buis conform EN 10208-1, PE bekleed voor corrosiebestendigheid.

*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Electro soudable.  
Tube acier, selon EN 10208-1, zingué.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Geel / Jaune  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20042885          | 32 x 1"        | 1        | <b>93,09</b>  |
| 20042886          | 40 x 5/4"      | 1        | <b>98,61</b>  |
| 20026657          | 63 x 2"        | 6        | <b>128,41</b> |
| 20026658          | 90 x 3"        | 2        | <b>333,12</b> |
| 20026659          | 110 x 4"       | 2        | <b>393,65</b> |
| 20026660          | 160 x 6"       | 1        | <b>691,87</b> |
| 20042887          | 200 x 8"       | 1        | <b>951,27</b> |

**Overgangsadapter - BIDR**  
**Adaptateur - FF**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Voor electrolas moffen en fittingen.

*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Pour manchons et raccords électro soudables.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042889          | 32 x 1"        | 30       | <b>51,15</b> |
| 20042890          | 40 x 5/4"      | 20       | <b>58,69</b> |
| 20042892          | 63 x 2"        | 12       | <b>79,73</b> |

**Overgangsadapter - BUDR****Adaptateur - FM**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Voor electrolas moffen en fittingen.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Pour manchons et raccords électro soudable.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042894          | 32 x 1"        | 1        | 40,23        |
| 20042899          | 40 x 5/4"      | 20       | 46,70        |
| 20042900          | 40 x 3/2"      | 20       | 61,75        |
| 20042902          | 63 x 3/2"      | 12       | 83,42        |
| 20042903          | 63 x 2"        | 12       | 72,04        |

**Markeringslint - Nutsvoorzieningen****Ruban de marquage - Conduites utilitaires**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | Type                     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------------------|----------|--------------|
| 20037811          | 250      | Gas-geel / Gaz-jaune     | 20       | 20,76        |
| 20037812          | 250      | Riool-groen / Egout-vert | 20       | 20,76        |
| 20037813          | 250      | Water-blauw / Eau-bleu   | 20       | 20,76        |

Kabelbeschermingsbuizen voor boringen, zonder keurmerk. (Fabrieksnorm)

*Tuyaux de protection pour forages dirigés, sans marque de qualité. (Norme usine)*

### Mantelbuizen voor boringen - SDR 17,6 Gaines pour forages dirigés - SDR 17,6

Materiaal / Type de matériel: PE 80 / PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17,6  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20024559              | 110 x 6,3     | 97,4       | 12       | 1        | 16,92   |
| 20024560              | 125 x 7,1     | 110,8      | 12       | 1        | 21,65   |
| 20024561              | 160 x 9,1     | 141,8      | 12       | 1        | 35,40   |
| 20024562              | 200 x 11,4    | 177,2      | 12       | 1        | 55,29   |
| 20046747 <sup>1</sup> | 250 x 14,8    | 220,4      | 12       | 1        | 89,53   |

1) SDR 17 / PE 100.

Afwijkende lengten en diameters op aanvraag.

1) SDR 17 / PE 100.

*Autres longueurs et diamètres sur demande.*

### Mantelbuizen voor boringen - SDR 11 Gaines pour forages dirigés - SDR 11

Materiaal / Type de matériel: PE 80 / PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20046619 <sup>1</sup> | 90 x 8,2      | 73,6       | 12       | 1        | 17,27   |
| 20024563              | 110 x 10,0    | 90         | 12       | 1        | 25,54   |
| 20024564              | 125 x 11,4    | 102,2      | 12       | 1        | 33,23   |
| 20024565              | 160 x 14,6    | 130,8      | 12       | 1        | 54,27   |
| 20024566              | 200 x 18,2    | 163,6      | 12       | 1        | 84,66   |
| 20046620 <sup>1</sup> | 250 x 22,7    | 204,6      | 12       | 1        | 131,83  |

1) PE 100.

Afwijkende lengten en diameters op aanvraag.

1) PE 100.

*Autres longueurs et diamètres sur demande.*

### Mantelbuizen voor boringen - SDR 17 - Haspel Gaines pour forages dirigés - SDR 17 - Touret

Kabelbeschermingsbuizen voor boringen, zonder keurmerk. (Fabrieksnorm)

*Tuyaux de protection pour forages dirigés, sans marque de qualité. (Norme usine)*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20046991 <sup>1</sup> | 110 x 6,6     | 96,8       | 600 rol / rouleau | 1        | -       |
| 20046993 <sup>1</sup> | 125 x 7,4     | 110,2      | 350 rol / rouleau | 1        | -       |
| 20046995 <sup>1</sup> | 160 x 9,5     | 141        | 150 rol / rouleau | 1        | -       |

1) prijs op aanvraag.

1) prix sur demande.

### Mantelbuizen voor boringen - SDR 11 - Haspel Gaines pour forages dirigés - SDR 11 - Touret

Kabelbeschermingsbuizen voor boringen, zonder keurmerk. (Fabrieksnorm)

*Tuyaux de protection pour forages dirigés, sans marque de qualité. (Norme usine)*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m)          | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|-------------------|----------|---------|
| 20046990 <sup>1</sup> | 110 x 10,0    | 90         | 600 rol / rouleau | 1        | -       |
| 20046992 <sup>1</sup> | 125 x 11,4    | 102,2      | 350 rol / rouleau | 1        | -       |
| 20046994 <sup>1</sup> | 160 x 14,6    | 130,8      | 150 rol / rouleau | 1        | -       |

1) prijs op aanvraag.

1) prix sur demande.

PE-kabelbeschermingsbuis voor het inblazen van glasvezelkabel.

Diverse uitvoeringsmogelijkheden:

Kleur:

- zwart in de massa
- gekleurd naar wens (gecoëxtrudeerde kleurschil)

Inwendig profiel:

- glad
- parallel gegroefd

Met of zonder markeringsstrips:

- indien met: 2 (op 180°) of 4 (op 90°) geëxtrudeerde identificatiestrips
- kleur identificatiestrips volgens specificatie opdrachtgever

Bedrukking:

- volgens specificatie opdrachtgever

Diameters:

- Ø32-40-50-63 mm (of volgens opgave opdrachtgever)

Maatvoering:

- SDR11-13,6-17 (of volgens opgave opdrachtgever)

Lengtes:

- volgens opgave, standaard 1250m op haspel voor buis Ø50mm,
- afwijkende lengtes-haspels op aanvraag
- kleine diameters mogelijk op rol, al of niet met trekkoord

Hulpstukken voor beschermbuis:

- koppelingen (mechanisch-electrolas-andere)
- doorvoerplaten voor kabelinleiding
- trekputten in kunststof, standaard of op maat gemaakt

*Gaines en PEHD pour câbles à fibre optique.*

*Types divers:*

*Couleur:*

- noir (coloré dans la masse)
- coloré suivant souhait (deux couches)

*Profil intérieur:*

- lisse
- avec stries longitudinales

*Avec ou sans strips de reconnaissance:*

- avec: les 'lignes de co-extrusion' sont positionnées à 180° (2 lignes) ou à 90° (4 lignes)
- couleur des lignes de co-extrusion selon choix du donneur d'ordre

*Marquage:*

- selon spécification du donneur d'ordre

*Diamètres:*

- Ø32-40-50-63 mm (ou selon spécification du donneur d'ordre)

*Série:*

- SDR11-13,6-17 (ou selon spécification du donneur d'ordre)

*Longueurs:*

- suivant indications standard 1250 m sur touret pour Ø50 mm
- autres longueurs sur demande

*Accessoires pour la gaine:*

- manchons de jonction (mécanique-electriques-autres)
- plaques de passage câbles
- chambres de tirage en matière synthétique/chambres modulaires enterrées, standard et/ou sur mesure.

### Beschermbuis HDPE voor glasvezelkabel Tuyaux PEHD pour gainage de câbles à fibre optique

PE-kabelbeschermingsbuis voor het inblazen van glasvezelkabel. Uitgevoerd met gegroefde binnenzijde voor verminderde weerstand. Vraagt u naar de actuele beschikbaarheid.

*Gaines en PEHD pour câbles à fibre optique. Rainurées à l'intérieur, pour réduire la friction, lors du soufflage. Demandez la disponibilité actuelle.*

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K17



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20040730 <sup>1</sup> | 50 x 4,6      | 40,8       | 1250     | 1        | 7,19    |
| 20049548 <sup>2</sup> | 50 x 4,6      | 40,8       | 200      | 1        | 7,11    |

1) Hapsel. 2) Rol.

1) Touret. 2) Rouleau.

DYKASONDES zijn 'klaar voor gebruik' voor toepassing in verticale geothermie op lage temperatuur. Hierbij neemt de vloeistof die door de sonde circuleert de temperatuurverschillen in de bodem op, deze worden dan via een warmtepomp omgezet in energie.

Eén DYKASONDE bestaat uit 4 HDPE-buizen diameter 32 x 2,9 mm PE100 SDR 11, die 2 aan 2 gekoppeld zijn met een U, en in (enkelvoudige) lengte variëren van 40 t/m 150 meter. Per U wordt gebruik gemaakt van 1 standaard zwarte buis en 1 zwarte buis met bruine streep, hetgeen de aansluiting vergemakkelijkt. De van aan de voet van de sonde oplappende metaanduiding laat eenvoudige controle van de plaatsingsdiepte toe. Door de uiterst slanke en conische vormgeving van de U-bocht kan gewerkt worden met een minimaal boorgat, wordt de inbreng van de sonde vergemakkelijkt en wordt blokkering vermeden.

Materiaal: PE 100 SDR 11, buis met merk van overeenkomstigheid BENOR conform NBN EN 12201.

Verpakking: volledig pakket op pallet, omhuld met beschermfolie.

*Les DYKASONDES sont 'prêt à l'emploi' pour application en géothermie vertical basse énergie. Un fluide circulant dans ce boucle fermée prend les variations de température du sol, l'énergie est prélevée au moyen d'une pompe à chaleur. Une DYKASONDE est constituée par 4 tuyaux PEHD diamètre Ø32 x 2,9 mm PE 100 SDR 11, reliés 2 par 2 par un U, et peut varier en longueur (unique) de 40 jusqu'à y compris 150 mètres. Par U, il y a une distinction de couleur des tuyaux, c-à-d 1 tuyau noir et 1 tuyau noir avec lignes bruns co-extrudés, facilitant le raccordement. Le marquage de la longueur tous les mètres à partir du pied de sonde permet de vérifier la profondeur de pose. La forme ultramince et conique du U permet d'avoir un trou de forage minimal. Elle aide à une descente facilitée ainsi qu'à éviter un blocage.*

*Materiau: PE 100 SDR 11, tuyau avec marque de conformité BENOR suivant NBN EN 12201.*

*Emballage: individuellement sur des palettes perdues, feuille protectrice.*

### Dykasonde - Buizen Dykasonde - Tuyaux

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR / NBN EN 12201  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Prijsgroep/Groupe de prix: K17



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) (mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|----------|-----------------|
| 20025772              | 32 x 2,9           | 26,2       | 40       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>625,26</b>   |
| 20025773 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 45       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>684,69</b>   |
| 20025774              | 32 x 2,9           | 26,2       | 50       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>741,54</b>   |
| 20025775 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 55       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>803,53</b>   |
| 20025776              | 32 x 2,9           | 26,2       | 60       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>856,50</b>   |
| 20025777 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 65       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>910,76</b>   |
| 20025778              | 32 x 2,9           | 26,2       | 70       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>968,90</b>   |
| 20025779 <sup>1</sup> | 32 x 20,9          | 26,2       | 75       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.021,86</b> |
| 20025780              | 32 x 2,9           | 26,2       | 80       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.080,00</b> |
| 20025781 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 85       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.131,67</b> |
| 20025782              | 32 x 2,9           | 26,2       | 90       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.192,38</b> |
| 20025783 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 95       | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.216,93</b> |
| 20025784              | 32 x 2,9           | 26,2       | 100      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.235,01</b> |
| 20025785 <sup>1</sup> | 32 x 2,9           | 26,2       | 105      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.284,11</b> |
| 20025786              | 32 x 2,9           | 26,2       | 110      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.342,24</b> |
| 20025787              | 32 x 2,9           | 26,2       | 120      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.453,35</b> |
| 20025788              | 32 x 2,9           | 26,2       | 130      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.561,86</b> |
| 20025789              | 32 x 2,9           | 26,2       | 140      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.653,58</b> |
| 20025790              | 32 x 2,9           | 26,2       | 150      | PN 16 rol / rouleau | 1        | <b>1.756,92</b> |

1) Op aanvraag.  
1) Sur demande.

### Dykasonde - Ballast Dykasonde - Gueuse

Metalen ballast : vergemakkelijkt inbreng van de sonde. Aan U te bevestigen in de hiervoor voorziene schroefgaaatjes.

*Gueuse métallique : facilite le lestage et la descente de la sonde. A accrocher aux U dans les trous préforés.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | Type             | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|------------------|----------|---------------|
| 20025791          | Ballast / Gueuse | 1        | <b>124,94</b> |

### Dykasonde - Afstandhouder Dykasonde - Ecarteur

Te bevestigen om de 5 meter. Met centrale opening voor inbreng en geleiding van een toevoerbuiss dia 25 mm voor cementatie.

*A placer tous les 5 mètres. Avec ouverture centrale pour permettre le passage d'un tube dia 25 mm pour la cimentation.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | Type                     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 20025792          | Afstandhouder / Ecarteur | 250      | <b>4,11</b>  |


**LDPE Buizen - Metrische maat - PN 6,3**  
**Tuyaux PEBD - Mesure métrique - PN 6,3**

Met KIWA garantiemerk - PE 40 - PN 6,3.  
Volgens BRL K17105.  
Kwaliteit drinkwater met Belgaqua goedkeur.  
Buis voorzien van blauwe coex-strepen.  
Opgelet: LDPE is niet lasbaar!

Avec marque KIWA - PE 40 - PN 6,3.  
Selon la norme BRL K17502.  
Qualité eau potable avec agrément Belgaqua.  
Tuyau pourvu de lignes coextrudées en bleu.  
Attention: le PEBD n'est pas soudable!

Materiaal / Type de matériel: PE 40  
Keurmerk / Marque de conformité: KIWA BRL-K17105  
Kleur / Couleur: Zwart met blauwe strepen / Noir/ligne bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 6,3  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K25



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|---------------|---------|
| 20024381          | 16 x 1,8      | 12,4       | 50       | rol / rouleau | 1,08    |
| 20024382          | 16 x 1,8      | 12,4       | 100      | rol / rouleau | 0,84    |
| 20024383          | 20 x 2,2      | 15,6       | 50       | rol / rouleau | 1,44    |
| 20024384          | 20 x 2,2      | 15,6       | 100      | rol / rouleau | 1,40    |
| 20024388          | 25 x 2,7      | 19,6       | 50       | rol / rouleau | 1,97    |
| 20024389          | 25 x 2,7      | 19,6       | 100      | rol / rouleau | 1,91    |
| 20024391          | 32 x 3,5      | 25         | 50       | rol / rouleau | 3,14    |
| 20024392          | 32 x 3,5      | 25         | 100      | rol / rouleau | 3,06    |
| 20024393          | 40 x 4,3      | 31,4       | 50       | rol / rouleau | 4,71    |
| 20024394          | 40 x 4,3      | 31,4       | 100      | rol / rouleau | 4,59    |
| 20024395          | 50 x 5,4      | 39,2       | 50       | rol / rouleau | 7,27    |
| 20024396          | 50 x 5,4      | 39,2       | 100      | rol / rouleau | 7,08    |
| 20024398          | 63 x 6,8      | 49,4       | 50       | rol / rouleau | 11,48   |
| 20024399          | 63 x 6,8      | 49,4       | 100      | rol / rouleau | 11,20   |


**LDPE Buizen - Metrische maat - PN 12,5**  
**Tuyaux PEBD - Mesure métrique - PN 12,5**

PE 40 - PN 12,5.  
Volgens NBN EN 12201 - reeks 2,5 voor huisaansluitingen.  
Kwaliteit drinkwater met Belgaqua goedkeur.  
Buis voorzien van blauwe coex-strepen.  
Opgelet: LDPE is niet lasbaar!

PE 40 - PN 12,5.  
Selon NBN EN 12201 - série 2,5 pour raccordements domestiques.  
Qualité eau potable avec agrément Belgaqua.  
Tuyau pourvu de lignes coextrudées en bleu.  
Attention: le PEBD n'est pas soudable!

Materiaal / Type de matériel: PE 40  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 12201  
Kleur / Couleur: zwart met blauwe strepen  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 12,5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K25



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|---------------|---------|
| 20024372          | 25 x 4,2      | 16,6       | 100      | rol / rouleau | 2,80    |
| 20024373          | 32 x 5,4      | 21,2       | 50       | rol / rouleau | 4,54    |
| 20024374          | 32 x 5,4      | 21,2       | 100      | rol / rouleau | 4,44    |


**LDPE Buizen - Duimse maat - N**  
**Tuyaux PEBD - Mesures en pouces - N**

Normale reeks.  
Opgelet: LDPE is niet lasbaar!

Série normale.  
Attention: le PEBD n'est pas soudable!

Materiaal / Type de matériel: PE 40  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie/duims / mâle/pouce

Prijsgroep/Groupe de prix: K25



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL    | Type  | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|--------|-------|----------|---------|
| 20026536              | 17 x 2,3      | 12,4       | 50       | PN 7,8 | 1/2"N | 1        | 1,04    |
| 20026537 <sup>1</sup> | 17 x 2,3      | 12,4       | 100      | PN 7,8 | 1/2"N | 1        | 1,02    |
| 20026538              | 17 x 2,3      | 12,4       | 1500     | PN 7,8 | 1/2"N | 1        | 1,08    |
| 20026539              | 24,7 x 3,1    | 18,8       | 50       | PN 7,2 | 3/4"N | 1        | 1,98    |
| 20026540              | 24,7 x 3,1    | 18,8       | 100      | PN 7,2 | 3/4"N | 1        | 1,92    |
| 20047041 <sup>1</sup> | 24,7 x 3,1    | 18,8       | 600      | PN 7,2 | 3/4"N | 1        | 2,02    |
| 20026542              | 30,9 x 3,1    | 24,8       | 50       | PN 5,5 | 1"N   | 1        | 2,59    |
| 20026543              | 30,9 x 3,1    | 24,8       | 100      | PN 5,5 | 1"N   | 1        | 2,52    |
| 20026544 <sup>1</sup> | 30,9 x 3,1    | 24,8       | 400      | PN 5,5 | 1"N   | 1        | 2,64    |
| 20026545              | 37 x 3,1      | 30,8       | 50       | PN 5,5 | 5/4"N | 1        | 3,24    |
| 20026546              | 37 x 3,1      | 30,8       | 100      | PN 4,5 | 5/4"N | 1        | 3,14    |
| 20026547              | 42,9 x 3,5    | 36         | 50       | PN 4,4 | 3/2"N | 1        | 4,43    |
| 20026548              | 42,9 x 3,5    | 36         | 100      | PN 4,4 | 3/2"N | 1        | 4,30    |
| 20026549              | 58,3 x 4,7    | 48,6       | 50       | PN 4,3 | 2"N   | 1        | 7,89    |

1) Op haspel (in m).  
1) Sur touret (en m).


**LDPE Buizen - Duimse maat - R**  
**Tuyaux PEBD - Mesures en pouces - R**

Versterkte reeks.  
Opgelet: LDPE is niet lasbaar!

Série renforcée.  
Attention: le PEBD n'est pas soudable!

Materiaal / Type de matériel: PE 40  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie/duims / mâle/pouce

Prijsgroep/Groupe de prix: K25



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL     | Type  | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|---------|-------|----------|---------|
| 20026555              | 21,2 x 4,4    | 12,2       | 50       | PN 12,7 | 1/2"R | 1        | 2,25    |
| 20026556              | 21,2 x 4,4    | 12,2       | 100      | PN 12,7 | 1/2"R | 1        | 2,17    |
| 20026560 <sup>1</sup> | 21,2 x 4,4    | 12,2       | 950      | PN 12,7 | 1/2"R | 1        | 2,29    |
| 20026558              | 27,3 x 4,4    | 18,2       | 50       | PN 9,2  | 3/4"R | 1        | 3,10    |
| 20026559              | 27,3 x 4,4    | 18,2       | 100      | PN 9,2  | 3/4"R | 1        | 2,99    |
| 20026557 <sup>1</sup> | 27,3 x 4,4    | 18,2       | 550      | PN 9,2  | 3/4"R | 1        | 3,15    |
| 20026561              | 34,1 x 4,4    | 25,2       | 50       | PN 7,2  | 1"R   | 1        | 3,85    |
| 20026562              | 34,1 x 4,4    | 25,2       | 100      | PN 7,2  | 1"R   | 1        | 3,74    |
| 20026563 <sup>1</sup> | 34,1 x 4,4    | 25,2       | 345      | PN 7,2  | 1"R   | 1        | 3,91    |
| 20026564              | 42,3 x 5,2    | 31,6       | 50       | PN 6,9  | 5/4"R | 1        | 5,69    |
| 20026565              | 42,3 x 5,2    | 31,6       | 100      | PN 6,9  | 5/4"R | 1        | 5,53    |

1) Op haspel (in m).  
1) Sur touret (en m).



## Verbindingstechnieken

Er bestaan verschillende methodes voor het verbinden van PE buizen zoals:

- stuiklassen (spiegellassen)
- elektrolassen
- klemverbindingen

De verschillende methodes moeten toegepast worden, rekening houdend met de toepassingsvoorschriften van de fabrikant en volgens de regels van het vak. Afhankelijk van de diameter leent PE zich tot op zekere hoogte om op rollen of op haspels te worden geleverd.

Bij aanvoer op rollen of haspels dient men rekening te houden met het feit dat de buis ge-ovaliseerd kan zijn. Bij het maken van verbindingen moet dit worden hersteld door opwarming en kalibrering middels rondklemmen, indien noodzakelijk de beschadigde buiseinden afzagen. Meer nog dan bij lengtes wordt bij rollen en haspels ook het gebruik van positioneer- en uitlijnklemmen aanbevolen.

Bij het verwerken van op rollen of haspels aangevoerde PE onder lage temperatuuromstandigheden is zorgvuldige voorbereiding nodig en voorzichtigheid geboden.

Het verdient aanbeveling om in een dergelijk geval de rollen of haspels ruimschoots van te voren af te wikkelen en afhankelijk van de buitentemperatuur de PE enige dagen gestrekt uit te leggen.

Voor de elektrolashulpstukken worden u de hoogwaardige hulpstukken van GF+ geboden.

Belangrijke bemerking m.b.t. lassen van HDPE drukbuizen en drukkulpstukken: om een correcte spiegelas- of elektrolasverbinding uit te voeren moet de wanddikte van het hulpstuk gelijk zijn aan deze van de buis. Daarom moet de SDR klasse van buis en hulpstuk steeds overeenstemmen. Belangrijke bemerking m.b.t. het verbinden van LDPE buizen: LDPE is niet lasbaar, deze buizen moeten dus steeds met mechanische koppelingen worden verbonden. HDPE drukkulpstukken PE 100 kunnen zowel op PE 80 als op PE 100 buizen gelast worden, (dit zowel voor spiegelas als elektrolas!)

## Techniques de raccordement

Il y a différentes méthodes pour assembler

tuyaux en PE comme:

- le soudage au miroir (bout à bout)
- l'électrosoudage
- des raccords à serrer

# +GF+

Les différentes méthodes sont appliquées tenant compte des directives de montage du fabricant et selon les règles du métier.

En fonction du diamètre, le PE se prête, jusqu'à une certaine limite, à être livré sur tourets ou en rouleaux.

En cas de transport sur tourets ou en rouleaux, il convient de tenir compte du fait que le tuyau puisse présenter une forme ovale. Lors de la réalisation des raccordement, il convient de remédier à cela par échauffement et calibrage avec des arrondisseurs, si nécessaire, il faut éliminer les extrémités endommagées. Encore plus qu'avec des tuyaux en barres droites, il faut prévoir l'utilisation de positionneurs en assemblant des tuyaux en rouleaux ou tourets.

Lors du placement de PE livré en rouleaux ou sur tourets à des températures relativement basses, il convient de prévoir une préparation soignée du travail et d'être extrêmement prudent. Il est conseillé, dans un tel cas, de dérouler les rouleaux et les tourets amplement à l'avance et d'étaler le PE pendant plusieurs jours en fonction de la température extérieure, d'étaler le PE pendant plusieurs jours.

Pour les raccords électrosoudables êtes-vous l'aménagement de haute qualité des GF+.

Remarque importante concernant le soudage de tuyaux et d'accessoires en PEHD: afin d'obtenir une soudure parfaite au miroir ou par électro-soudage, il est nécessaire de souder des accessoires et tuyaux de même épaisseur de paroi. Il est dès lors important de vérifier la correspondance des séries SDR. Remarque importante concernant le raccordement des tuyaux en PEBD: le PEBD n'est pas soudable, les tuyaux doivent donc être connectés au moyen de raccords mécaniques. Accessoires PEHD PE 100 peuvent être appliqués sur des tuyaux en PE 80 et en PE 100, également pour les deux types de soudure.

# +GF+

## Reiniger - TANGIT KS

### Nettoyant - TANGIT KS

Te gebruiken met een schone en pluisvrije doek.

A utiliser avec chiffon propre.

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20026595          | 1 l          | 8        | 36,06        |

## Elektrolasmof met geïntegreerde kleminrichting- SDR 11

### Manchon électrosoudable - SDR 11

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Verwijderbare middenaanslag tot Ø160 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.  
Butée centrale amovible jusqu'à Ø160 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: elektrolasmof

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: elektrolasmof

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026596          | 20        | 12       | 7,44         |
| 20026597          | 25        | 50       | 8,46         |
| 20026598          | 32        | 50       | 9,11         |
| 20026599          | 40        | 50       | 9,57         |
| 20026600          | 50        | 30       | 14,77        |
| 20026601          | 63        | 24       | 15,57        |

## Elektrolasmof - SDR 17

### Manchon électrosoudable - SDR 17

PE100 SDR 17 (ISO S5). Niet voor gastoevoeringen / 10 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Verwijderbare middenaanslag tot Ø160 mm.

PE 100 SDR 17 (ISO S5). Pas pour des applications gaz / 10 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.

Butée centrale amovible jusqu'à Ø160 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17 PN 10

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047661          | 160       | 6        | 44,56        |
| 20047662          | 200       | 4        | 76,10        |
| 20047663          | 250       | 2        | 153,58       |
| 20047664          | 315       | 2        | 248,44       |

**Elektrolasmof - SDR 11**  
**Manchon électrosoudable - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekker aansluiting en begrensd lasindicator.  
Verwijderbare middenaanslag tot Ø160 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.  
Butée centrale amovible jusqu'à Ø160 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.  | d    | VP | €        |
|---|----------|------|----|----------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc  |
|   | 20026602 | 75   | 12 | 21,79    |
|   | 20026603 | 90   | 10 | 23,91    |
|   | 20026604 | 110  | 5  | 29,18    |
|   | 20026605 | 125  | 5  | 39,91    |
|   | 20026606 | 140  | 5  | 45,94    |
|   | 20026607 | 160  | 6  | 53,18    |
|   | 20026608 | 180  | 5  | 78,21    |
|   | 20026609 | 200  | 4  | 90,74    |
|   | 20026610 | 225  | 3  | 111,57   |
|   | 20026611 | 250  | 2  | 183,91   |
|   | 20026612 | 280  | 1  | 259,94   |
|   | 20026613 | 315  | 2  | 297,08   |
|   | 20026614 | 355  | 1  | 479,47   |
|   | 20026615 | 400  | 1  | 852,62   |
|   | 20026616 | 450  | 1  | 1.278,99 |
|   | 20049364 | 500  | 1  | 1.628,59 |
|   | 20049365 | 560  | 1  | 3.565,85 |
|   | 20049366 | 630  | 1  | 2.657,93 |

**Elektrolasbocht met geïntegreerde kleminrichting 45° - SDR 11**  
**Coude électrosoudable 45° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekker aansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.

2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.  | d    | VP | €       |
|---|----------|------|----|---------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc |
|   | 20026617 | 32   | 20 | 21,02   |
|   | 20026618 | 40   | 10 | 25,49   |
|   | 20026619 | 50   | 10 | 31,91   |
|   | 20026620 | 63   | 10 | 36,38   |

**Elektrolasbocht 45° - SDR 11**  
**Coude électrosoudable 45° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekker aansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.

2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique


Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof

electrolas

électrosoudage / manchon électrique

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.               | d    | VP | €        |
|---|-----------------------|------|----|----------|
|   | Art n°                | (mm) | Em | /stk-pc  |
|   | 20026621              | 75   | 25 | 51,95    |
|   | 20026622              | 90   | 20 | 64,45    |
|   | 20026623              | 110  | 12 | 93,54    |
|   | 20026624              | 125  | 6  | 129,00   |
|   | 20026625              | 160  | 5  | 255,63   |
|   | 20026626              | 180  | 4  | 322,30   |
|   | 20042865 <sup>1</sup> | 200  | 1  | 1.016,20 |
|   | 20026627 <sup>1</sup> | 225  | 1  | 1.253,58 |
|   | 20042866 <sup>1</sup> | 250  | 1  | 1.631,90 |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande

**Elektrolasbocht met geïntegreerde kleminrichting 90° - SDR 11**  
**Coude électrosoudable 90° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekker aansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.

2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.  | d    | VP | €       |
|---|----------|------|----|---------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc |
|   | 20026628 | 20   | 10 | 20,30   |
|   | 20026629 | 25   | 10 | 20,30   |
|   | 20026630 | 32   | 35 | 21,02   |
|   | 20026631 | 40   | 10 | 25,49   |
|   | 20026632 | 50   | 10 | 31,91   |
|   | 20026633 | 63   | 10 | 36,38   |

**Elektrolasbocht 90° - SDR 11**  
**Coude électrosoudable 90° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).*  
*Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.*  
*2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20026634              | 75        | 25       | 51,95        |
|   | 20026635              | 90        | 15       | 64,45        |
|   | 20026636              | 110       | 8        | 93,54        |
|   | 20026637              | 125       | 5        | 129,00       |
|   | 20026638              | 160       | 4        | 255,63       |
|   | 20026639              | 180       | 3        | 322,30       |
|   | 20042863 <sup>1</sup> | 200       | 1        | 1.016,20     |
|   | 20026640 <sup>1</sup> | 225       | 1        | 1.253,58     |
|   | 20042864 <sup>1</sup> | 250       | 1        | 1.631,90     |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande

**Elektrolas T- Stuk met geïntegreerde kleminrichting 90° - SDR 11**  
**T- Simple électrosoudable 90° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).**Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.**2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16


Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20042878          | 20        | 10       | 24,06        |
|   | 20042879          | 25        | 10       | 24,06        |
|   | 20026641          | 32        | 10       | 24,06        |
|   | 20026642          | 40        | 10       | 27,69        |
|   | 20026643          | 50        | 5        | 35,13        |
|   | 20026644          | 63        | 5        | 39,99        |

**Elektrolas T- Stuk 90° - SDR 11**  
**T- Simple électrosoudable 90° - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).**Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.**2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 16


Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20026645              | 75        | 18       | 52,49        |
|   | 20026646              | 90        | 10       | 65,67        |
|   | 20026647              | 110       | 6        | 103,46       |
|   | 20026648              | 125       | 4        | 134,96       |
|   | 20026649              | 160       | 3        | 242,67       |
|   | 20026650              | 180       | 2        | 370,09       |
|   | 20042860 <sup>1</sup> | 200       | 1        | 1.020,93     |
|   | 20042861 <sup>1</sup> | 225       | 1        | 831,08       |
|   | 20042862 <sup>1</sup> | 250       | 1        | 1.697,67     |

1) Prijs op aanvraag.

1) Prix sur demande.

**Elektrolasverloopstuk met geïntegreerde kleminrichting - SDR 11**  
**Réduction électrosoudable - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).**Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.**2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20042904          | 32 x 25        | 20       | 14,44        |
|   | 20042905          | 40 x 25        | 20       | 18,59        |
|   | 20042906          | 40 x 32        | 20       | 18,59        |
|   | 20042907          | 50 x 32        | 10       | 23,32        |
|   | 20042908          | 50 x 40        | 15       | 25,77        |
|   | 20042909          | 63 x 32        | 10       | 27,78        |
|   | 20042910          | 63 x 40        | 10       | 27,78        |
|   | 20042911          | 63 x 50        | 10       | 27,78        |

**Elektrolasverloopstuk - SDR 11**  
**Réduction électrosoudable - SDR 11**


PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekkeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Twee gescheiden laszones (bifilaire) vanaf Ø200 mm.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.  
2 zones de soudage séparées (bifilaire) à partir du Ø200 mm.Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmoef / manchon électrique  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmoef / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20042917              | 90 x 63        | 30       | 47,99        |
|   | 20042918              | 110 x 90       | 16       | 72,75        |
|   | 20042919              | 125 x 90       | 12       | 92,03        |
|   | 20042920              | 160 x 110      | 6        | 100,82       |
|   | 20042921              | 180 x 125      | 4        | 150,05       |
|   | 20042922 <sup>1</sup> | 200 x 160      | 1        | 831,08       |
|   | 20042923 <sup>1</sup> | 225 x 160      | 1        | 1.020,92     |
|   | 20042924 <sup>1</sup> | 250 x 160      | 2        | 1.234,67     |
|   | 20042925 <sup>1</sup> | 250 x 200      | 2        | 1.234,67     |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.**Elektrolasafsluitkap - SDR 11**  
**Capuchon électrosoudable - SDR 11**


PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekkeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Geleverd als kit, met elektrolas moef (Ø75,90,110,125,140,180 mm).

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.  
Livré en kit avec manchon électro soudable (Ø75,90,110,125,140,180 mm).Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmoef / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20042936              | 75        | 6        | 50,82        |
|   | 20042937              | 90        | 5        | 66,58        |
|   | 20042938              | 110       | 3        | 85,46        |
|   | 20042939              | 125       | 3        | 103,99       |
|   | 20042940              | 140       | 1        | 130,62       |
|   | 20042932              | 160       | 2        | 148,40       |
|   | 20042941              | 180       | 1        | 183,07       |
|   | 20042933 <sup>1</sup> | 200       | 2        | 555,55       |
|   | 20042934 <sup>1</sup> | 225       | 4        | 674,33       |
|   | 20042935 <sup>1</sup> | 250       | 1        | 883,29       |

1) Prijs op aanvraag.  
1) Prix sur demande.**Elektrolasafsluitkap met geïntegreerde kleminrichting - SDR 11**  
**Capuchon électrosoudable - SDR 11**


PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

4 mm stekkeraansluiting en begrensd lasindicator.  
Geleverd als kit, met elektrolas moef (Ø75,90,110,125,140,180 mm).

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.  
Livré en kit avec manchon électro soudable (Ø75,90,110,125,140,180 mm).Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmoef / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20042926          | 20        | 50       | 14,14        |
|   | 20042927          | 25        | 50       | 15,03        |
|   | 20042928          | 32        | 50       | 17,28        |
|   | 20042929          | 40        | 50       | 19,09        |
|   | 20042930          | 50        | 10       | 28,38        |
|   | 20042931          | 63        | 10       | 31,83        |

**Elektrolas overgangsmoef - BIDR - SDR 11**  
**Manchon de transition électrosoudable - FF - SDR 11**


PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

Met geïntegreerde kleminrichting, wordt geleverd als kit.  
4 mm stekkeraansluiting en begrensd lasindicator.

PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).

Fixation du tube intégrée, livrés en kit.  
Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20026651          | 32 x 1"        | 6        | 66,37        |
|   | 20026652          | 40 x 5/4"      | 6        | 74,66        |
|   | 20042884          | 50 x 3/2"      | 6        | 84,77        |
|   | 20026653          | 63 x 2"        | 3        | 105,69       |

**Elektrolas overgangsmof - BUDR - SDR 11**  
**Manchon de transition électrosoudable - FM - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

Met geïntegreerde kleminrichting, wordt geleverd als kit.  
4 mm stekkeraansluiting en begrensd lasindicator.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).**Fixation du tube intégrée, livrés en kit.  
Connecteurs 4 mm et indicateur de soudage.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20042880          | 25 x 3/4"      | 6        | <b>54,39</b>  |
| 20026654          | 32 x 1"        | 6        | <b>55,46</b>  |
| 20026655          | 40 x 5/4"      | 6        | <b>62,67</b>  |
| 20042881          | 40 x 3/2"      | 6        | <b>77,69</b>  |
| 20042882          | 50 x 3/2"      | 6        | <b>72,19</b>  |
| 20042883          | 63 x 3/2"      | 3        | <b>109,36</b> |
| 20026656          | 63 x 2"        | 4        | <b>98,01</b>  |

**Overgangstuk - Staal - SDR 11**  
**Pièce de transition - Acier - SDR 11**

PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).

Elektrolassen mogelijk.  
Stalen buis conform EN 10208-1, PE bekleed voor corrosiebestendigheid*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar Gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).**Electro soudable.  
Tube acier, selon la norme EN 10208-1, acier enrobé résistant à la corrosion, PE.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Geel / Jaune  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K20



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|----------|-----------------|
| 20042885          | 32 x 1"        | 1        | <b>93,09</b>    |
| 20042886          | 40 x 5/4"      | 1        | <b>98,61</b>    |
| 20026657          | 63 x 2"        | 6        | <b>128,41</b>   |
| 20026658          | 90 x 3"        | 2        | <b>333,12</b>   |
| 20026659          | 110 x 4"       | 2        | <b>393,65</b>   |
| 20026660          | 160 x 6"       | 1        | <b>691,87</b>   |
| 20042887          | 200 x 8"       | 1        | <b>951,27</b>   |
| 20042888          | 315 x 12"      | 1        | <b>2.421,48</b> |

**Overgangsadapter - BIDR - SDR 11**  
**Adaptateur - FF - SDR 11**PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Voor elektrolas moffen en fittingen.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Pour manchons et raccords électro soudable.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042889          | 32 x 1"        | 30       | <b>51,15</b> |
| 20042890          | 40 x 5/4"      | 20       | <b>58,69</b> |
| 20042891          | 50 x 3/2"      | 20       | <b>60,08</b> |
| 20042892          | 63 x 2"        | 12       | <b>79,73</b> |

**Overgangsadapter - BUDR - SDR 11**  
**Adaptateur - FM - SDR 11**PE100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gas (VF=2,0) / 16 bar water (VF=1,25).  
Voor elektrolas moffen en fittingen.*PE 100 SDR 11 (ISO S5). 4 bar gaz (FS=2,0) / 16 bar eau (FS=1,25).  
Pour manchons et raccords électro soudable.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K20



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042893          | 25 x 3/4"      | 40       | <b>40,23</b> |
| 20042894          | 32 x 1"        | 1        | <b>40,23</b> |
| 20042899          | 40 x 5/4"      | 20       | <b>46,70</b> |
| 20042900          | 40 x 3/2"      | 20       | <b>61,75</b> |
| 20042901          | 50 x 3/2"      | 20       | <b>47,48</b> |
| 20042902          | 63 x 3/2"      | 12       | <b>83,42</b> |
| 20042903          | 63 x 2"        | 12       | <b>72,04</b> |


**HDPE Bocht 45° - Lang type - SDR 17**  
**Coude PEHD 45° - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
*2 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|
|   | 20026856          | 50        | SDR 17,6 | 1        | <b>10,20</b>  |
|   | 20026857          | 63        | SDR 17,6 | 1        | <b>16,27</b>  |
|   | 20026858          | 75        | SDR 17,6 | 1        | <b>22,12</b>  |
|   | 20026859          | 90        | SDR 17,6 | 2        | <b>24,58</b>  |
|   | 20026860          | 110       | SDR 17,6 | 8        | <b>41,29</b>  |
|   | 20026861          | 125       | SDR 17,6 | 1        | <b>58,35</b>  |
|   | 20026862          | 140       | SDR 17,6 | 1        | <b>116,85</b> |
|   | 20026863          | 160       | SDR 17,6 | 5        | <b>85,26</b>  |
|   | 20026864          | 180       | SDR 17,6 | 1        | <b>95,92</b>  |
|   | 20026865          | 200       | SDR 17,6 | 5        | <b>131,20</b> |
|   | 20026866          | 225       | SDR 17,6 | 4        | <b>156,99</b> |
|   | 20026867          | 250       | SDR 17,6 | 3        | <b>255,88</b> |
|   | 20026868          | 280       | SDR 17,6 | 2        | <b>387,67</b> |
|   | 20026869          | 315       | SDR 17,6 | 2        | <b>480,49</b> |


**HDPE Bocht 90° - Lang type - SDR 17**  
**Coude PEHD 90° - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
*2 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|
|   | 20026887          | 50        | SDR 17,6 | 1        | <b>10,09</b>  |
|   | 20026888          | 63        | SDR 17,6 | 2        | <b>16,12</b>  |
|   | 20026889          | 75        | SDR 17,6 | 2        | <b>21,69</b>  |
|   | 20026890          | 90        | SDR 17,6 | 12       | <b>24,58</b>  |
|   | 20026891          | 110       | SDR 17,6 | 14       | <b>45,84</b>  |
|   | 20026892          | 125       | SDR 17,6 | 6        | <b>58,35</b>  |
|   | 20026893          | 140       | SDR 17,6 | 1        | <b>116,85</b> |
|   | 20026894          | 160       | SDR 17,6 | 4        | <b>85,38</b>  |
|   | 20026895          | 180       | SDR 17,6 | 1        | <b>95,92</b>  |
|   | 20026896          | 200       | SDR 17,6 | 5        | <b>131,20</b> |
|   | 20026897          | 225       | SDR 17,6 | 3        | <b>156,99</b> |
|   | 20026898          | 250       | SDR 17,6 | 2        | <b>254,33</b> |
|   | 20026899          | 280       | SDR 17,6 | 2        | <b>385,26</b> |
|   | 20026900          | 315       | SDR 17,6 | 1        | <b>480,56</b> |


**HDPE Bocht 45° - Lang type - SDR 11**  
**Coude PEHD 45° - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
*2 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20026870          | 25        | 1        | <b>5,91</b>   |
|   | 20026871          | 32        | 1        | <b>7,11</b>   |
|   | 20026872          | 40        | 5        | <b>8,91</b>   |
|   | 20026873          | 50        | 2        | <b>10,07</b>  |
|   | 20026874          | 63        | 2        | <b>18,13</b>  |
|   | 20026875          | 75        | 1        | <b>24,52</b>  |
|   | 20026876          | 90        | 1        | <b>27,59</b>  |
|   | 20026877          | 110       | 8        | <b>44,73</b>  |
|   | 20026878          | 125       | 1        | <b>64,69</b>  |
|   | 20026879          | 140       | 1        | <b>127,25</b> |
|   | 20026880          | 160       | 5        | <b>94,83</b>  |
|   | 20026881          | 180       | 3        | <b>107,50</b> |
|   | 20026882          | 200       | 5        | <b>146,49</b> |
|   | 20026883          | 225       | 4        | <b>174,49</b> |
|   | 20026884          | 250       | 3        | <b>297,38</b> |
|   | 20026885          | 280       | 2        | <b>450,47</b> |
|   | 20026886          | 315       | 2        | <b>544,71</b> |

**HDPE Bocht 90° - Lang type - SDR 11**  
**Coude PEHD 90° - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
*2 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20026901          | 25        | 5        | <b>5,47</b>   |
|   | 20026902          | 32        | 1        | <b>6,25</b>   |
|   | 20026903          | 40        | 1        | <b>7,49</b>   |
|   | 20026904          | 50        | 6        | <b>9,99</b>   |
|   | 20026905          | 63        | 2        | <b>18,13</b>  |
|   | 20026906          | 75        | 2        | <b>23,94</b>  |
|   | 20026907          | 90        | 12       | <b>27,59</b>  |
|   | 20026908          | 110       | 14       | <b>50,78</b>  |
|   | 20026909          | 125       | 1        | <b>64,69</b>  |
|   | 20026910          | 140       | 1        | <b>127,25</b> |
|   | 20026911          | 160       | 4        | <b>94,83</b>  |
|   | 20026912          | 180       | 1        | <b>106,53</b> |
|   | 20026913          | 200       | 4        | <b>145,85</b> |
|   | 20026914          | 225       | 3        | <b>173,60</b> |
|   | 20026915          | 250       | 2        | <b>284,16</b> |
|   | 20026916          | 280       | 2        | <b>480,57</b> |
|   | 20026917          | 315       | 1        | <b>591,78</b> |

**HDPE Bocht 11° - Getrokken type - SDR 17**  
**Coude PEHD 11° - Type façonnée - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 11°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041063          | 400       | 1        | 852,57       |
| 20041067          | 450       | 1        | 1.264,07     |

**HDPE Bocht 11° - Getrokken type - SDR 11**  
**Coude PEHD 11° - Type façonnée - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 11°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041047          | 90        | 1        | 92,18        |
| 20041048          | 110       | 1        | 119,15       |
| 20041049          | 160       | 1        | 175,39       |
| 20041050          | 225       | 1        | 423,81       |
| 20041051          | 280       | 1        | 478,78       |
| 20041052          | 315       | 1        | 884,76       |
| 20041053          | 355       | 1        | 952,97       |

**HDPE Bocht 22° - Getrokken type - SDR 17**  
**Coude PEHD 22° - Type façonnée - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041064          | 400       | 1        | 852,57       |
| 20041068          | 450       | 1        | 1.343,75     |

**HDPE Bocht 22° - Getrokken type - SDR 11**  
**Coude PEHD 22° - Type façonnée - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041054          | 90        | 1        | 92,18        |
| 20041055          | 110       | 1        | 119,15       |
| 20041056          | 160       | 1        | 175,39       |
| 20041057          | 225       | 1        | 423,81       |
| 20041058          | 280       | 1        | 508,96       |
| 20041059          | 315       | 1        | 582,31       |
| 20041060          | 355       | 1        | 952,97       |

**HDPE Bocht 45° - Getrokken type - SDR 17**  
**Coude PEHD 45° - Type façonnée - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041065          | 400       | 1        | 802,25       |
| 20041070          | 450       | 1        | 1.474,99     |

**HDPE Bocht 45° - Getrokken type - SDR 11**  
**Coude PEHD 45° - Type façonnée - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20041061          | 355       | 1        | 952,97       |

**HDPE Bocht 90° - Getrokken type - SDR 17**  
**Coude PEHD 90° - Type façonnée - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|
| 20041066          | 400       | 1        | <b>981,69</b>   |
| 20041071          | 450       | 1        | <b>1.722,17</b> |

**HDPE Bocht 90° - Getrokken type - SDR 11**  
**Coude PEHD 90° - Type façonnée - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

Naadloze bocht, vervaardigd uit HDPE buis.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**Coude lisse, fabriqué à partir de tuyau PEHD.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|
| 20041062          | 355       | 1        | <b>1.239,20</b> |

**T- Stuk 90° - Lang type - SDR 17**  
**T- Simple 90° - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.**3 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|----------------|----------|-----------------|
| 20026938          | 50 x 50        | 1        | <b>11,91</b>    |
| 20026939          | 63 x 63        | 1        | <b>15,12</b>    |
| 20026940          | 75 x 75        | 1        | <b>23,30</b>    |
| 20026941          | 90 x 90        | 1        | <b>35,87</b>    |
| 20026942          | 110 x 110      | 10       | <b>52,67</b>    |
| 20026943          | 125 x 125      | 1        | <b>71,97</b>    |
| 20026944          | 140 x 140      | 1        | <b>104,62</b>   |
| 20026946          | 160 x 110      | 8        | <b>62,54</b>    |
| 20026945          | 160 x 160      | 8        | <b>118,07</b>   |
| 20026947          | 180 x 180      | 1        | <b>166,28</b>   |
| 20026948          | 200 x 200      | 2        | <b>237,55</b>   |
| 20026949          | 225 x 225      | 1        | <b>256,01</b>   |
| 20026950          | 250 x 250      | 1        | <b>309,16</b>   |
| 20026951          | 280 x 280      | 1        | <b>468,88</b>   |
| 20026952          | 315 x 315      | 1        | <b>599,65</b>   |
| 20026953          | 355 x 355      | 1        | <b>870,08</b>   |
| 20026954          | 400 x 400      | 1        | <b>1.197,73</b> |



**T- Stuk 90° - Lang type - SDR 11**  
**T- Simple 90° - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
3 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
3 x bout mâle allongé.

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20026956          | 32 x 32        | 1        | 7,86         |
| 20026957          | 40 x 40        | 1        | 9,55         |
| 20026958          | 50 x 50        | 1        | 12,57        |
| 20026959          | 63 x 63        | 1        | 17,26        |
| 20026960          | 75 x 75        | 12       | 29,76        |
| 20026961          | 90 x 90        | 12       | 40,41        |
| 20026963          | 110 x 90       | 1        | 78,07        |
| 20026962          | 110 x 110      | 10       | 57,39        |
| 20026964          | 125 x 125      | 6        | 80,96        |
| 20026965          | 140 x 140      | 1        | 122,43       |
| 20026967          | 160 x 110      | 8        | 201,02       |
| 20026966          | 160 x 160      | 1        | 141,99       |
| 20026968          | 180 x 180      | 1        | 200,87       |
| 20026969          | 200 x 200      | 3        | 289,25       |
| 20026970          | 225 x 225      | 1        | 342,59       |
| 20026971          | 250 x 250      | 1        | 486,42       |
| 20026972          | 280 x 280      | 1        | 643,19       |
| 20026973          | 315 x 315      | 1        | 934,37       |
| 20026974          | 355 x 355      | 1        | 1.213,90     |
| 20026975          | 400 x 400      | 1        | 1.814,18     |


**Afsluitkap - Lang type - SDR 17**  
**Capuchon - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027068          | 63        | 1        | 12,83        |
| 20027069          | 75        | 1        | 24,04        |
| 20027070          | 90        | 1        | 29,08        |
| 20027071          | 110       | 6        | 37,11        |
| 20027072          | 125       | 1        | 42,51        |
| 20027073          | 140       | 1        | 53,15        |
| 20027074          | 160       | 1        | 55,92        |
| 20027075          | 180       | 1        | 77,17        |
| 20027076          | 200       | 1        | 95,98        |
| 20027077          | 225       | 1        | 114,75       |


**Afsluitkap - Lang type - SDR 11**  
**Capuchon - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027078          | 25        | 1        | 4,86         |
| 20027079          | 32        | 1        | 6,25         |
| 20027080          | 40        | 1        | 7,63         |
| 20027081          | 50        | 1        | 9,69         |
| 20027082          | 63        | 1        | 12,91        |
| 20027083          | 75        | 1        | 23,91        |
| 20027084          | 90        | 1        | 29,13        |
| 20027085          | 110       | 12       | 37,15        |
| 20027086          | 125       | 1        | 42,55        |
| 20027087          | 140       | 1        | 53,64        |
| 20027088          | 160       | 6        | 56,01        |
| 20027089          | 180       | 1        | 77,17        |
| 20027090          | 200       | 1        | 96,32        |
| 20027091          | 225       | 1        | 114,75       |
| 20027092          | 250       | 1        | 134,58       |

**Verloopstuk - Lang type - SDR 17**  
**Réduction - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
2 x bout mâle allongé.

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20026976          | 75 x 63        | 1        | 35,33        |
| 20026977          | 90 x 50        | 1        | 45,25        |
| 20026978          | 90 x 63        | 1        | 49,44        |
| 20026979          | 90 x 75        | 1        | 49,44        |
| 20026980          | 110 x 63       | 1        | 32,58        |
| 20026981          | 110 x 90       | 1        | 32,58        |
| 20026982          | 125 x 63       | 1        | 39,33        |
| 20026983          | 125 x 90       | 1        | 39,33        |
| 20026984          | 125 x 110      | 1        | 39,33        |
| 20026985          | 140 x 125      | 1        | 56,50        |
| 20026986          | 160 x 90       | 1        | 75,71        |
| 20026987          | 160 x 110      | 1        | 75,74        |
| 20026988          | 160 x 125      | 1        | 75,71        |
| 20026989          | 160 x 140      | 1        | 75,71        |
| 20026990          | 180 x 125      | 1        | 92,21        |
| 20026991          | 180 x 160      | 8        | 92,21        |
| 20026992          | 200 x 160      | 1        | 107,23       |
| 20026993          | 225 x 140      | 1        | 157,84       |
| 20026994          | 225 x 160      | 1        | 172,45       |
| 20026995          | 225 x 180      | 1        | 172,45       |
| 20026996          | 225 x 200      | 4        | 172,45       |

**Verloopstuk - Lang type - SDR 11**  
**Réduction - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas.  
2 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir.*  
*2 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20026998          | 32 x 25        | 1        | 9,10         |
| 20026999          | 40 x 25        | 1        | 14,08        |
| 20027000          | 40 x 32        | 5        | 14,08        |
| 20027001          | 50 x 25        | 1        | 14,98        |
| 20027002          | 50 x 32        | 1        | 16,43        |
| 20027003          | 50 x 40        | 1        | 16,43        |
| 20027004          | 63 x 32        | 10       | 22,90        |
| 20027005          | 63 x 40        | 5        | 22,90        |
| 20027006          | 63 x 50        | 5        | 22,90        |
| 20027007          | 75 x 50        | 1        | 35,33        |
| 20027008          | 75 x 63        | 2        | 35,33        |
| 20027009          | 90 x 50        | 1        | 49,44        |
| 20027010          | 90 x 63        | 1        | 49,44        |
| 20027011          | 90 x 75        | 1        | 49,44        |
| 20027012          | 110 x 63       | 16       | 32,58        |
| 20027013          | 110 x 90       | 2        | 32,58        |
| 20027014          | 125 x 63       | 1        | 39,33        |
| 20027015          | 125 x 90       | 1        | 39,33        |
| 20027016          | 125 x 110      | 1        | 39,33        |
| 20027017          | 140 x 125      | 1        | 56,50        |
| 20027018          | 160 x 90       | 1        | 75,71        |
| 20027019          | 160 x 110      | 1        | 75,71        |
| 20027020          | 160 x 125      | 1        | 75,71        |
| 20027021          | 160 x 140      | 1        | 75,71        |
| 20027022          | 180 x 125      | 1        | 92,21        |
| 20027023          | 180 x 160      | 1        | 92,21        |
| 20027028          | 225 x 200      | 1        | 172,45       |
| 20027024          | 200 x 160      | 1        | 107,23       |
| 20027025          | 225 x 140      | 1        | 172,45       |
| 20027026          | 225 x 160      | 1        | 172,45       |
| 20027027          | 225 x 180      | 1        | 172,45       |


**Voorlaskraag - Lang type - SDR 17**  
**Collet - Type long - SDR 17**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas  
1 x spie verlengd.

*Bride fixe. Pour électrosoudage et soudage au miroir*  
*1 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027153          | 50        | 1        | 8,32         |
| 20027154          | 63        | 2        | 9,69         |
| 20027155          | 75        | 2        | 12,29        |
| 20027156          | 90        | 2        | 16,37        |
| 20027157          | 110       | 16       | 21,04        |
| 20027158          | 125       | 8        | 25,46        |
| 20027159          | 140       | 1        | 29,46        |
| 20027160          | 160       | 8        | 37,34        |
| 20027161          | 180       | 1        | 57,55        |
| 20027162          | 200       | 1        | 65,75        |
| 20027163          | 225       | 7        | 70,65        |
| 20027164          | 250       | 2        | 144,20       |
| 20027165          | 280       | 5        | 211,88       |
| 20027166          | 315       | 2        | 273,00       |
| 20027167          | 355       | 2        | 281,61       |
| 20027168          | 400       | 1        | 496,89       |


**Voorlaskraag - Lang type - SDR 11**  
**Collet - Type long - SDR 11**

Geschikt voor elektrolas en stuiklas  
1 x spie verlengd.

*Pour électrosoudage et soudage au miroir*  
*1 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027169          | 25        | 1        | 9,31         |
|   | 20027170          | 32        | 1        | 5,45         |
|   | 20027171          | 40        | 1        | 6,40         |
|   | 20027172          | 50        | 5        | 8,32         |
|   | 20027173          | 63        | 2        | 9,69         |
|   | 20027174          | 75        | 12       | 12,45        |
|   | 20027175          | 90        | 15       | 16,56        |
|   | 20027176          | 110       | 1        | 21,21        |
|   | 20027177          | 125       | 8        | 25,62        |
|   | 20027178          | 140       | 1        | 29,49        |
|   | 20027179          | 160       | 8        | 37,69        |
|   | 20027180          | 180       | 5        | 57,94        |
|   | 20027181          | 200       | 8        | 66,19        |
|   | 20027182          | 225       | 1        | 71,09        |
|   | 20027183          | 250       | 2        | 164,67       |
|   | 20027184          | 280       | 2        | 249,97       |
|   | 20027185          | 315       | 2        | 276,41       |
|   | 20027186          | 355       | 1        | 302,67       |
|   | 20027187          | 400       | 1        | 533,96       |


**Voorlaskraag - Lang type - SDR 17 - SF**  
**Collet - Type long - SDR 17 - SF**

Vaste flens.  
Geschikt voor elektrolas en stuiklas, 1 x spie verlengd.

*Bride fixe.*  
*Pour électrosoudage et soudage au miroir*  
*1 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17 PN 10

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20040915              | 450 x DN400    | 1        | 1.568,05     |
|   | 20040918 <sup>1</sup> | 450 x DN400    | 1        | 2.054,60     |
|   | 20040917              | 560 x DN500    | 1        | 1.864,67     |
|   | 20040919 <sup>1</sup> | 560 x DN500    | 1        | 3.211,71     |

1) Boring PN 16.  
1) Forage PN 16.


**Voorlaskraag - Lang type - SDR 11 - SF**  
**Collet - Type long - SDR 11 - SF**

Vaste flens.  
Geschikt voor elektrolas en stuiklas  
1 x spie verlengd.

*Bride fix.*  
*Pour électrosoudage et soudage au miroir*  
*1 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flens / bride  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20040913              | 355 x DN300    | 1        | 1.029,62     |
|   | 20040914 <sup>1</sup> | 355 x DN400    | 1        | 1.206,31     |

1) Boring PN 16.  
1) Forage PN 16.


**Voorlaskraag - Lang type - SDR 11 - HP**  
**Collet - Type long - SDR 11 - HP**

Beweegbare flens.  
Geschikt voor elektrolas en stuiklas, 1 x spie verlengd.

*Bride amovible.*  
*Pour électrosoudage et soudage au miroir*  
*1 x bout mâle allongé.*

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11 PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flens / bride  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20040921          | 200 x DN200    | 1        | 542,27       |
|   | 20040922          | 225 x DN200    | 1        | 488,24       |
|   | 20040923          | 250 x DN250    | 1        | 775,72       |
|   | 20040925          | 280 x DN250    | 1        | 771,28       |
|   | 20040926          | 315 x DN300    | 1        | 1.050,67     |

**HDPE Bocht 90° - Kort type - SDR 17**  
**Coude PEHD 90° - Type court - SDR 17**

Enkel geschikt voor stuiklas. R=1xD.

*Seulement pour soudage au miroir. R=1xD.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20026661          | 50        | SDR 17,6 | 1        | 5,71         |
| 20026662          | 63        | SDR 17,6 | 5        | 7,69         |
| 20026663          | 75        | SDR 17,6 | 6        | 11,17        |
| 20026664          | 90        | SDR 17,6 | 2        | 14,44        |
| 20026665          | 110       | SDR 17,6 | 2        | 30,24        |
| 20026666          | 125       | SDR 17,6 | 1        | 38,44        |
| 20026667          | 140       | SDR 17,6 | 1        | 55,79        |
| 20026668          | 160       | SDR 17,6 | 1        | 61,39        |
| 20026669          | 180       | SDR 17,6 | 1        | 75,95        |
| 20026670          | 200       | SDR 17,6 | 1        | 94,23        |
| 20026671          | 225       | SDR 17,6 | 1        | 116,74       |
| 20026672          | 250       | SDR 17,6 | 4        | 189,22       |
| 20026673          | 280       | SDR 17,6 | 1        | 246,97       |
| 20026674          | 315       | SDR 17,6 | 2        | 340,47       |
| 20026675          | 355       | SDR 17,6 | 1        | 637,20       |
| 20026676          | 400       | SDR 17,6 | 1        | 886,33       |

**HDPE Bocht 90° - Kort type - SDR 11**  
**Coude PEHD 90° - Type court - SDR 11**

Enkel geschikt voor stuiklas. R=1xD.

*Seulement pour soudage au miroir. R=1xD.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026677          | 25        | 1        | 3,46         |
| 20026678          | 32        | 10       | 3,75         |
| 20026679          | 40        | 1        | 4,68         |
| 20026680          | 50        | 5        | 5,89         |
| 20026681          | 63        | 5        | 8,32         |
| 20026682          | 75        | 1        | 11,34        |
| 20026683          | 90        | 2        | 16,37        |
| 20026684          | 110       | 2        | 31,03        |
| 20026685          | 125       | 1        | 43,65        |
| 20026686          | 140       | 1        | 58,55        |
| 20026687          | 160       | 1        | 71,09        |
| 20026688          | 180       | 1        | 84,28        |
| 20026689          | 200       | 1        | 125,50       |
| 20026690          | 225       | 4        | 150,42       |
| 20026691          | 250       | 4        | 287,53       |
| 20026692          | 280       | 1        | 377,26       |
| 20026693          | 315       | 2        | 519,54       |
| 20026694          | 355       | 1        | 862,62       |
| 20026695          | 400       | 1        | 1.183,57     |

**T- Stuk 90° - Kort type - SDR 17**  
**T- Simple 90° - Type court - SDR 17**

Enkel geschikt voor stuiklas.

*Seulement pour soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20026696          | 50        | SDR 17,6 | 1        | 6,40         |
| 20026697          | 63        | SDR 17,6 | 1        | 8,69         |
| 20026698          | 75        | SDR 17,6 | 1        | 17,22        |
| 20026699          | 90        | SDR 17,6 | 1        | 24,78        |
| 20026700          | 110       | SDR 17,6 | 1        | 40,82        |
| 20026701          | 125       | SDR 17,6 | 1        | 56,31        |
| 20026702          | 140       | SDR 17,6 | 1        | 66,62        |
| 20026703          | 160       | SDR 17,6 | 1        | 125,42       |
| 20026704          | 180       | SDR 17,6 | 1        | 153,51       |
| 20026705          | 200       | SDR 17,6 | 3        | 209,73       |
| 20026706          | 225       | SDR 17,6 | 1        | 246,45       |
| 20026707          | 250       | SDR 17,6 | 1        | 326,47       |
| 20026708          | 315       | SDR 17,6 | 1        | 497,09       |
| 20026709          | 355       | SDR 17,6 | 1        | 741,00       |
| 20026710          | 400       | SDR 17,6 | 1        | 1.152,22     |

Ø450 - 500 mm: op aanvraag.

Ø450 - 500 mm: sur demande.

**T- Stuk 90° - Kort type - SDR 11**  
**T- Simple 90° - Type court - SDR 11**

Enkel geschikt voor stuiklas.

*Seulement pour soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°



| Prijsgroep/Groupe de prix: K18 |           |          |              |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20026711                       | 25        | 1        | 2,95         |
| 20026712                       | 32        | 1        | 3,39         |
| 20026713                       | 40        | 1        | 5,31         |
| 20026714                       | 50        | 1        | 7,13         |
| 20026715                       | 63        | 6        | 11,08        |
| 20026716                       | 75        | 1        | 22,07        |
| 20026717                       | 90        | 1        | 32,76        |
| 20026718                       | 110       | 6        | 47,93        |
| 20026719                       | 125       | 4        | 66,33        |
| 20026720                       | 140       | 5        | 83,16        |
| 20026721                       | 160       | 5        | 139,97       |
| 20026722                       | 180       | 2        | 180,08       |
| 20026723                       | 200       | 1        | 257,27       |
| 20026724                       | 225       | 3        | 305,87       |
| 20026725                       | 250       | 1        | 393,43       |
| 20026726                       | 315       | 1        | 753,14       |
| 20026727                       | 355       | 1        | 999,68       |
| 20026728                       | 400       | 1        | 1.491,80     |

Ø450 -500 mm: op aanvraag.

Ø450 -500 mm: sur demande.

**Verloopstuk - Kort type - SDR 17**  
**Réduction - Type court - SDR 17**

Enkel geschikt voor stuiklas.

*Seulement pour soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K18 |                |          |              |
|--------------------------------|----------------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20026780                       | 50 x 32        | 1        | 5,95         |
| 20026781                       | 63 x 50        | 1        | 7,01         |
| 20026729                       | 75 x 50        | 1        | 9,45         |
| 20026730                       | 75 x 63        | 1        | 9,45         |
| 20026731                       | 90 x 50        | 1        | 10,16        |
| 20026732                       | 90 x 63        | 1        | 10,16        |
| 20026733                       | 90 x 75        | 1        | 10,16        |
| 20026734                       | 110 x 63       | 2        | 12,56        |
| 20026736                       | 110 x 75       | 2        | 12,56        |
| 20026735                       | 110 x 90       | 2        | 12,56        |
| 20026737                       | 125 x 75       | 1        | 16,29        |
| 20026738                       | 125 x 90       | 1        | 16,29        |
| 20026739                       | 125 x 110      | 1        | 16,29        |
| 20026740                       | 140 x 90       | 1        | 20,39        |
| 20026741                       | 140 x 110      | 1        | 20,39        |
| 20026742                       | 140 x 125      | 1        | 20,39        |
| 20026782                       | 160 x 90       | 1        | 23,13        |
| 20026743                       | 160 x 110      | 1        | 23,13        |
| 20026744                       | 160 x 125      | 1        | 23,13        |
| 20026745                       | 160 x 140      | 1        | 23,13        |
| 20026746                       | 180 x 125      | 1        | 33,80        |
| 20026747                       | 180 x 140      | 1        | 32,46        |
| 20026748                       | 180 x 160      | 1        | 32,46        |
| 20026749                       | 200 x 140      | 1        | 88,20        |
| 20026750                       | 200 x 160      | 1        | 88,20        |
| 20026751                       | 200 x 180      | 1        | 88,20        |
| 20026752                       | 225 x 160      | 1        | 88,52        |
| 20026753                       | 225 x 180      | 1        | 88,52        |
| 20026754                       | 225 x 200      | 1        | 88,52        |
| 20026783                       | 250 x 160      | 1        | 122,32       |
| 20026755                       | 250 x 180      | 1        | 113,45       |
| 20026756                       | 250 x 200      | 1        | 104,31       |
| 20026757                       | 250 x 225      | 1        | 99,25        |
| 20026758                       | 280 x 200      | 1        | 136,28       |
| 20026759                       | 280 x 225      | 1        | 127,46       |
| 20026760                       | 280 x 250      | 1        | 122,32       |
| 20026761                       | 315 x 225      | 1        | 147,86       |
| 20026762                       | 315 x 250      | 1        | 140,17       |
| 20026784                       | 315 x 280      | 1        | 131,47       |
| 20026763                       | 355 x 225      | 1        | 415,08       |
| 20026764                       | 355 x 250      | 1        | 418,28       |
| 20026765                       | 355 x 280      | 1        | 389,91       |
| 20026766                       | 355 x 315      | 1        | 378,49       |
| 20026767                       | 400 x 225      | 1        | 713,96       |
| 20026768                       | 400 x 250      | 1        | 688,14       |
| 20026769                       | 400 x 280      | 1        | 545,21       |
| 20026770                       | 400 x 315      | 1        | 405,94       |
| 20026771                       | 400 x 355      | 1        | 377,56       |
| 20026772                       | 450 x 280      | 1        | 860,56       |
| 20026773                       | 450 x 315      | 1        | 753,55       |
| 20026774                       | 450 x 355      | 1        | 539,67       |
| 20026775                       | 450 x 400      | 1        | 488,67       |
| 20026776                       | 500 x 315      | 1        | 1.053,31     |
| 20026777                       | 500 x 355      | 1        | 948,84       |
| 20026778                       | 500 x 400      | 1        | 770,18       |
| 20026779                       | 500 x 450      | 1        | 680,08       |
| 20026785                       | 560 x 400      | 1        | 1.358,87     |
| 20026786                       | 560 x 450      | 1        | 1.214,97     |
| 20026787                       | 560 x 500      | 1        | 934,39       |
| 20026788                       | 630 x 400      | 1        | 1.850,25     |
| 20026789                       | 630 x 450      | 1        | 1.724,49     |
| 20026790                       | 630 x 500      | 1        | 1.306,65     |
| 20026791                       | 630 x 560      | 1        | 1.212,22     |

## Verloopstuk - Kort type - SDR 11

## Réduction - Type court - SDR 11

Enkel geschikt voor stuiklas.

Seulement pour soudage au miroir.

Materiaal / Type de matériel: PE 100

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20026792          | 32 x 25        | 1        | 10,44        |
| 20026793          | 40 x 25        | 1        | 11,74        |
| 20026794          | 40 x 32        | 1        | 11,74        |
| 20026795          | 50 x 25        | 1        | 5,95         |
| 20026796          | 50 x 32        | 1        | 5,95         |
| 20026797          | 50 x 40        | 10       | 5,95         |
| 20026798          | 63 x 32        | 5        | 7,01         |
| 20026799          | 63 x 40        | 5        | 7,01         |
| 20026800          | 63 x 50        | 5        | 7,01         |
| 20026801          | 75 x 40        | 5        | 9,45         |
| 20026802          | 75 x 50        | 5        | 9,45         |
| 20026803          | 75 x 63        | 6        | 9,45         |
| 20026804          | 90 x 50        | 1        | 10,16        |
| 20026805          | 90 x 63        | 6        | 10,16        |
| 20026806          | 90 x 75        | 1        | 10,16        |
| 20026807          | 110 x 63       | 2        | 12,56        |
| 20026808          | 110 x 75       | 2        | 12,56        |
| 20026809          | 110 x 90       | 2        | 12,56        |
| 20026810          | 125 x 75       | 1        | 16,29        |
| 20026811          | 125 x 90       | 1        | 16,29        |
| 20026812          | 125 x 110      | 2        | 16,29        |
| 20026813          | 140 x 90       | 1        | 20,39        |
| 20026814          | 140 x 110      | 1        | 20,39        |
| 20026815          | 140 x 125      | 1        | 20,39        |
| 20026816          | 160 x 90       | 1        | 23,13        |
| 20026817          | 160 x 110      | 1        | 23,13        |
| 20026818          | 160 x 125      | 1        | 23,13        |
| 20026819          | 160 x 140      | 1        | 23,13        |
| 20026821          | 180 x 140      | 1        | 32,46        |
| 20026822          | 180 x 160      | 1        | 32,46        |
| 20026823          | 200 x 140      | 1        | 92,65        |
| 20026824          | 200 x 160      | 1        | 67,95        |
| 20026825          | 200 x 180      | 1        | 60,86        |
| 20026826          | 225 x 160      | 1        | 91,17        |
| 20026827          | 225 x 180      | 1        | 91,17        |
| 20026828          | 225 x 200      | 1        | 91,17        |
| 20026829          | 250 x 160      | 1        | 125,84       |
| 20026830          | 250 x 180      | 1        | 116,37       |
| 20026831          | 250 x 200      | 1        | 106,94       |
| 20026832          | 250 x 225      | 1        | 101,60       |
| 20026833          | 280 x 200      | 1        | 139,80       |
| 20026834          | 280 x 225      | 1        | 130,86       |
| 20026835          | 280 x 250      | 1        | 125,56       |
| 20026836          | 315 x 225      | 1        | 151,99       |
| 20026837          | 315 x 250      | 1        | 143,89       |
| 20026838          | 315 x 280      | 1        | 134,79       |
| 20026839          | 355 x 225      | 1        | 415,08       |
| 20026840          | 355 x 250      | 1        | 418,28       |
| 20026841          | 355 x 280      | 1        | 389,91       |
| 20026842          | 355 x 315      | 1        | 378,49       |
| 20026843          | 400 x 225      | 1        | 713,96       |
| 20026844          | 400 x 250      | 1        | 688,14       |
| 20026845          | 400 x 280      | 1        | 544,28       |
| 20026846          | 400 x 315      | 1        | 405,94       |
| 20026847          | 400 x 355      | 1        | 377,56       |
| 20026848          | 450 x 280      | 1        | 860,56       |
| 20026849          | 450 x 315      | 1        | 753,55       |
| 20026850          | 450 x 355      | 1        | 539,67       |
| 20026851          | 450 x 400      | 1        | 488,67       |
| 20026852          | 500 x 315      | 1        | 1.053,31     |
| 20026853          | 500 x 355      | 1        | 948,84       |
| 20026854          | 500 x 400      | 1        | 770,18       |
| 20026855          | 500 x 450      | 1        | 680,08       |

**Voorlaskraag - Kort type - SDR 17**  
**Collet - Type court - SDR 17**

Enkel geschikt voor stuiklas.

*Seulement pour soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100


Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 17

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027110          | 75        | 5        | 7,01         |
|   | 20027111          | 90        | 2        | 9,99         |
|   | 20027112          | 110       | 2        | 12,72        |
|   | 20027113          | 125       | 1        | 15,58        |
|   | 20027114          | 140       | 1        | 17,91        |
|   | 20027115          | 160       | 1        | 22,13        |
|   | 20027116          | 180       | 1        | 32,41        |
|   | 20027117          | 200       | 1        | 40,32        |
|   | 20027118          | 225       | 1        | 45,54        |
|   | 20027119          | 250       | 1        | 64,63        |
|   | 20027120          | 280       | 1        | 71,47        |
|   | 20027121          | 315       | 1        | 86,62        |
|   | 20027122          | 355       | 1        | 148,22       |
|   | 20027123          | 400       | 1        | 300,58       |
|   | 20027124          | 450       | 1        | 354,89       |
|   | 20027125          | 500       | 1        | 437,12       |
|   | 20027126          | 560       | 1        | 519,89       |
|   | 20027127          | 630       | 1        | 603,47       |

**Voorlaskraag - Kort type - SDR 11**  
**Collet - Type court - SDR 11**

Enkel geschikt voor stuiklas.

*Seulement pour soudage au miroir.*

Materiaal / Type de matériel: PE 100


Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 11

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle



Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027131          | 25        | 1        | 3,27         |
|   | 20027132          | 32        | 1        | 3,75         |
|   | 20027133          | 40        | 1        | 4,36         |
|   | 20027134          | 50        | 6        | 5,27         |
|   | 20027135          | 63        | 10       | 6,47         |
|   | 20027136          | 75        | 1        | 7,69         |
|   | 20027137          | 90        | 2        | 11,00        |
|   | 20027138          | 110       | 2        | 13,91        |
|   | 20027139          | 125       | 2        | 16,83        |
|   | 20027140          | 140       | 1        | 19,57        |
|   | 20027141          | 160       | 1        | 24,78        |
|   | 20027142          | 180       | 1        | 38,05        |
|   | 20027143          | 200       | 1        | 41,86        |
|   | 20027144          | 225       | 1        | 46,78        |
|   | 20027145          | 250       | 1        | 71,03        |
|   | 20027146          | 280       | 1        | 77,37        |
|   | 20027147          | 315       | 1        | 91,21        |
|   | 20027148          | 355       | 1        | 162,30       |
|   | 20027149          | 400       | 1        | 320,54       |
|   | 20027150          | 450       | 1        | 375,06       |
|   | 20027151          | 500       | 1        | 474,66       |
|   | 20027152          | 630       | 1        | 2.698,16     |

12

**Overschuifflenzen - Maatvoering**  
**Brides libres - Dimensions**




| "PN Druk/Pression" | DN  | D   | K   | L  | C1 | "Bouten Ecrous" | "PN Druk/Pression" | DN   | D   | K   | L   | C1 | "Bouten Ecrous" | "PN Druk/Pression" | DN  | D   | K   | L  | C1 | "Bouten Ecrous" |     |
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|-----------------|--------------------|------|-----|-----|-----|----|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|-----------------|-----|
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 10  | 90  | 60  | 14 | 14 | 4               | M12 |
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 15  | 95  | 65  | 14 | 14 | 4               | M12 |
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 20  | 105 | 75  | 14 | 16 | 4               | M12 |
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 25  | 115 | 85  | 14 | 16 | 4               | M12 |
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 32  | 140 | 100 | 18 | 18 | 4               | M16 |
| Zie PN40           |     |     |     |    |    |                 | Zie PN40           |      |     |     |     |    |                 | PN40               | 40  | 150 | 110 | 18 | 18 | 4               | M16 |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 50   | 165 | 125 | 18  | 19 | 4               | M16                |     |     |     |    |    |                 |     |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 65   | 185 | 145 | 18  | 20 | 8               | M16                |     |     |     |    |    |                 |     |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 80   | 200 | 160 | 18  | 20 | 8               | M16                |     |     |     |    |    |                 |     |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 100  | 220 | 180 | 18  | 22 | 8               | M16                |     |     |     |    |    |                 |     |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 125  | 250 | 210 | 18  | 22 | 8               | M16                |     |     |     |    |    |                 |     |
| Zie PN16           |     |     |     |    |    |                 | PN16               | 150  | 285 | 240 | 22  | 24 | 8               | M20                |     |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 200 | 340 | 295 | 22 | 24 | 8               | M20                | PN16 | 200 | 340 | 295 | 22 | 26              | 12                 | M20 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 250 | 395 | 350 | 22 | 26 | 12              | M20                | PN16 | 250 | 405 | 355 | 26 | 29              | 12                 | M24 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 300 | 445 | 400 | 22 | 26 | 12              | M20                | PN16 | 300 | 460 | 410 | 26 | 32              | 12                 | M24 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 350 | 505 | 460 | 22 | 28 | 16              | M20                | PN16 | 350 | 520 | 470 | 26 | 35              | 16                 | M24 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 400 | 565 | 515 | 26 | 32 | 16              | M24                | PN16 | 400 | 580 | 525 | 30 | 38              | 16                 | M27 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 450 | 615 | 565 | 26 | 36 | 20              | M24                | PN16 | 450 | 640 | 585 | 30 | 42              | 20                 | M27 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 500 | 670 | 620 | 26 | 38 | 20              | M24                | PN16 | 500 | 715 | 650 | 33 | 46              | 20                 | M30 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 600 | 780 | 725 | 30 | 42 | 20              | M27                | PN16 | 600 | 840 | 770 | 36 | 52              | 20                 | M33 |     |     |    |    |                 |     |
| PN10               | 700 | 895 | 840 | 30 | -  | 24              | M27                | PN16 | 700 | 910 | 840 | 36 | -               | 24                 | M33 |     |     |    |    |                 |     |

**Flensdichting - EPDM**  
**Joint plat pour bride - EPDM**

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN10

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|---------------|----------|--------------|
|   | 20027093          | 25 x 3,0      | 1        | 1,90         |
|   | 20027094          | 32 x 3,0      | 1        | 2,28         |
|   | 20027095          | 40 x 3,0      | 1        | 2,48         |
|   | 20027096          | 50 x 3,0      | 1        | 2,68         |
|   | 20027097          | 63 x 3,0      | 1        | 3,55         |
|   | 20027098          | 75 x 3,0      | 1        | 5,16         |
|   | 20027099          | 90 x 3,0      | 1        | 5,65         |
|   | 20027100          | 110 x 3,0     | 1        | 6,84         |
|   | 20027101          | 125 x 3,0     | 1        | 8,67         |
|   | 20027102          | 140 x 3,0     | 1        | 10,44        |
|   | 20027103          | 160 x 3,0     | 1        | 11,34        |
|   | 20027104          | 180 x 3,0     | 1        | 11,34        |
|   | 20027105          | 200 x 6,0     | 1        | 28,17        |
|   | 20027106          | 225 x 6,0     | 1        | 28,17        |
|   | 20027107          | 250 x 6,0     | 1        | 38,94        |
|   | 20027108          | 280 x 6,0     | 1        | 38,94        |
|   | 20027109          | 315 x 6,0     | 1        | 41,70        |

Grotere diameters: op aanvraag.  
 Diamètres plus grands: sur demande.


**Overschuifflenzen - PP met stalen kern**  
**Brides libres - PP avec noyau en acier**

Grotere diameters / PN 16 op aanvraag.

Diamètres plus grands / PN 16 sur demande.

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 10 / PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20027029              | 25 x DN20      | 4        | 8,12         |
|   | 20027030              | 32 x DN25      | 6        | 10,22        |
|   | 20027031              | 40 x DN32      | 5        | 12,17        |
|   | 20027032              | 50 x DN40      | 4        | 14,63        |
|   | 20027033              | 63 x DN50      | 4        | 18,53        |
|   | 20027034              | 75 x DN65      | 4        | 20,50        |
|   | 20027035              | 90 x DN80      | 4        | 25,93        |
|   | 20027036              | 110 x DN100    | 4        | 31,85        |
|   | 20027037              | 125 x DN100    | 4        | 31,85        |
|   | 20027038              | 140 x DN125    | 2        | 44,63        |
|   | 20027039              | 160 x DN150    | 2        | 55,08        |
|   | 20027040              | 180 x DN150    | 2        | 55,08        |
|   | 20027041 <sup>1</sup> | 200 x DN200    | 2        | 79,78        |
|   | 20027042 <sup>1</sup> | 225 x DN200    | 2        | 79,78        |
|   | 20027043 <sup>1</sup> | 250 x DN250    | 1        | 101,13       |
|   | 20027044 <sup>1</sup> | 280 x DN250    | 1        | 101,13       |
|   | 20027045 <sup>1</sup> | 315 x DN300    | 1        | 148,34       |
|   | 20027046 <sup>1</sup> | 355 x DN350    | 1        | 295,18       |
|   | 20027047 <sup>1</sup> | 400 x DN400    | 1        | 335,72       |
|   | 20027048 <sup>1</sup> | 450 x DN500    | 1        | 416,93       |
|   | 20027049 <sup>1</sup> | 500 x DN500    | 1        | 478,82       |

1) PN 10.


**Blindflenzen - PP met stalen kern**  
**Brides pleines - PP avec noyau en acier**

Grotere diameters op aanvraag.

Diamètres plus grands sur demande.

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 10 / PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

|  | Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20027051              | 25 x DN20      | 1        | 49,23        |
|   | 20027052              | 32 x DN25      | 4        | 50,53        |
|   | 20027053              | 40 x DN32      | 1        | 52,05        |
|   | 20027054              | 50 x DN40      | 1        | 61,20        |
|   | 20027055              | 63 x DN50      | 2        | 66,45        |
|   | 20027056              | 75 x DN65      | 2        | 77,87        |
|   | 20027057              | 90 x DN80      | 2        | 84,31        |
|   | 20027058              | 110 x DN100    | 2        | 106,56       |
|   | 20027059              | 125 x DN100    | 2        | 106,56       |
|   | 20027060              | 140 x DN125    | 1        | 141,07       |
|   | 20027061              | 160 x DN150    | 2        | 174,76       |
|   | 20027062              | 180 x DN150    | 1        | 174,76       |
|   | 20027063 <sup>1</sup> | 200 x DN200    | 2        | 194,80       |
|   | 20027064 <sup>1</sup> | 225 x DN200    | 2        | 194,80       |
|   | 20027065 <sup>1</sup> | 250 x DN250    | 1        | 259,47       |
|   | 20027066 <sup>1</sup> | 280 x DN250    | 1        | 259,47       |
|   | 20027067 <sup>1</sup> | 315 x DN300    | 1        | 375,75       |


1) PN 10.



**DM Koppeling NR 101 - PE x BUDR**  
**Raccord DM N° 101 - PE x FM**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: konische buitendraad

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021283          | 16 x 1/2"      | 1        | 9,69         |
|   | 20021284          | 20 x 1/2"      | 1        | 16,05        |
|   | 20021285          | 25 x 3/4"      | 75       | 14,10        |
|   | 20021286          | 32 x 1"        | 50       | 21,04        |
|   | 20021287          | 40 x 5/4"      | 30       | 31,05        |
|   | 20021288          | 50 x 3/2"      | 25       | 47,67        |
|   | 20021289          | 63 x 2"        | 14       | 63,92        |
|   | 20021290          | 75 x 5/2"      | 1        | 138,15       |

Let op: voor een volledige koppeling ook het bijbehorende konusdeel gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer l'élément conique adéquat.

**DM Bocht NR 103 - PE x BUDR**  
**Coude DM N° 103 - PE x FM**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: konische buitendraad

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|
|  | 20021301          | 20 x 1/2"      | 1        | 17,59        |
|  | 20021302          | 25 x 3/4"      | 1        | 25,98        |
|  | 20021303          | 32 x 1"        | 1        | 29,53        |
|  | 20021304          | 40 x 5/4"      | 1        | 50,12        |
|  | 20021305          | 50 x 3/2"      | 1        | 62,16        |
|  | 20021306          | 63 x 2"        | 1        | 98,88        |

Let op: voor een volledige koppeling ook het bijbehorende konusdeel gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer l'élément conique adéquat.

**DM Koppeling NR 105 - PE x BIDR**  
**Raccord DM N° 105 - PE x FF**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: cilindrische binnendraad  
conische binnendraad  
filet femelle cylindrique / filet femelle conique

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021292          | 16 x 1/2"      | 1        | 13,25        |
|   | 20021293          | 20 x 1/2"      | 1        | 21,43        |
|   | 20021294          | 25 x 3/4"      | 80       | 14,10        |
|   | 20021295          | 32 x 1"        | 50       | 21,04        |
|   | 20021296          | 40 x 5/4"      | 40       | 31,05        |
|   | 20021297          | 50 x 3/2"      | 20       | 47,67        |
|   | 20021298          | 63 x 2"        | 16       | 63,92        |
|   | 20021300          | 90 x 3"        | 4        | 222,75       |

Let op: voor een volledige koppeling ook het bijbehorende konusdeel gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer l'élément conique adéquat.

**DM Koppeling NR 106 - PE x PE**  
**Raccord DM N° 106 - PE x PE**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021309          | 16        | 1        | 24,54        |
|   | 20021310          | 20        | 1        | 26,39        |
|   | 20021311          | 25        | 1        | 28,37        |
|   | 20021312          | 32        | 1        | 32,29        |
|   | 20021313          | 40        | 20       | 47,37        |
|   | 20021314          | 50        | 10       | 70,21        |
|   | 20021315          | 63        | 10       | 105,71       |
|   | 20021317          | 90        | 5        | 377,73       |

Let op: voor een volledige koppeling ook de bijbehorende konusdelen gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer les éléments coniques adéquats.

**DM T- Stuk NR 107 - PE x PE x PE**  
**T- Simple DM N° 107 - PE x PE x PE**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021318          | 16        | 1        | 35,63        |
|   | 20021319          | 20        | 1        | 55,30        |
|   | 20021320          | 25        | 1        | 41,37        |
|   | 20021321          | 32        | 1        | 56,42        |
|   | 20021322          | 40        | 1        | 88,26        |
|   | 20021323          | 50        | 1        | 155,40       |
|   | 20021324          | 63        | 1        | 212,20       |
|   | 20021325          | 75        | 1        | 308,38       |

Let op: voor een volledige koppeling ook de bijbehorende konusdelen gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer les éléments coniques adéquats.

**DM T- Stuk NR 108 - PE x BIDR x PE**  
**T- Simple DM N° 108 - PE x FF x PE**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021329          | 16 x 1/2"      | 1        | 34,49        |
|   | 20021330          | 20 x 1/2"      | 1        | 45,33        |
|   | 20021331          | 25 x 1/2"      | 1        | 45,95        |
|   | 20021332          | 32 x 3/4"      | 1        | 46,89        |
|   | 20021333          | 40 x 1"        | 1        | 67,58        |
|   | 20021334          | 50 x 5/4"      | 1        | 107,79       |
|   | 20021335          | 63 x 3/2"      | 1        | 148,33       |

Let op: voor een volledige koppeling ook de bijbehorende konusdelen gebruiken.  
Attention: pour un raccord complet il faut aussi employer les éléments coniques adéquats.

**DM Konusdeel NR 109 - LDPE**  
**Element conique DM N° 109 - LDPE**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 6

Prijsgroep/Groupe de prix: K19




| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|---------------|------|----------|--------------|
| 20021340 <sup>1</sup> | 16 x 2,0      | LDPE | 25       | <b>4,67</b>  |
| 20021341 <sup>1</sup> | 20 x 2,2      | LDPE | 25       | <b>3,19</b>  |
| 20021342 <sup>1</sup> | 25 x 2,7      | LDPE | 25       | <b>3,80</b>  |
| 20021343 <sup>1</sup> | 32 x 3,5      | LDPE | 25       | <b>5,08</b>  |
| 20021344 <sup>1</sup> | 40 x 4,3      | LDPE | 25       | <b>10,69</b> |
| 20021345 <sup>1</sup> | 50 x 5,4      | LDPE | 10       | <b>24,68</b> |
| 20021346 <sup>1</sup> | 63 x 6,8      | LDPE | 10       | <b>19,27</b> |
| 20021281 <sup>2</sup> | 25 x 4,2      | LDPE | 25       | <b>7,88</b>  |
| 20021282 <sup>2</sup> | 32 x 5,4      | LDPE | 25       | <b>4,84</b>  |

1) PN10.

**DM Konusdeel NR 109 - HDPE**  
**Element conique DM N° 109 - HDPE**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: PN 6

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|---------------|------|----------|--------------|
| 20021350              | 25 x 2,0      | HDPE | 25       | <b>6,09</b>  |
| 20021351              | 32 x 2,0      | HDPE | 25       | <b>4,84</b>  |
| 20021352              | 40 x 2,3      | HDPE | 25       | <b>10,74</b> |
| 20021353              | 50 x 2,9      | HDPE | 10       | <b>13,75</b> |
| 20021347              | 63 x 3,6      | HDPE | 10       | <b>25,05</b> |
| 20021348 <sup>1</sup> | 75 x 4,3      | HDPE | 1        | <b>53,55</b> |
| 20021361 <sup>2</sup> | 25 x 2,3      | HDPE | 25       | <b>3,66</b>  |
| 20021362 <sup>2</sup> | 32 x 3,0      | HDPE | 25       | <b>4,84</b>  |
| 20021363 <sup>2</sup> | 40 x 3,7      | HDPE | 25       | <b>6,10</b>  |
| 20021364 <sup>2</sup> | 50 x 4,6      | HDPE | 10       | <b>10,20</b> |
| 20021365 <sup>2</sup> | 63 x 5,8      | HDPE | 100      | <b>16,94</b> |
| 20021366 <sup>2</sup> | 75 x 6,9      | HDPE | 1        | <b>28,28</b> |
| 20021367 <sup>2</sup> | 90 x 8,2      | HDPE | 1        | <b>85,74</b> |

1) PN 8. 2) PN10.

Messing koppelingen voor duimse maten in de gewone en de versterkte reeks BSN: normale reeks (witte stip).

De koppeling is bestemd voor het koppelen van zachte of van harde polyethyleenbuis. De koppeling biedt een absolute zekerheid voor wat de waterdichtheid en de trekvastheid betreft.

Raccords en laiton pour mesures en pouces de la série normale et renforcée BSN: série normale (point blanc).

Le raccord se destine à l'accouplement de tuyaux en polyéthylène BD et HD. Il offre une sécurité absolue en ce qui concerne l'étanchéité et la résistance à la traction.

**Koppelingen - BSN - PE x BIDR**  
**Raccords - BSN - PE x FF**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: Série normale (point blanc).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 20027219          | 1/2"      | Normaal | 150      | 15,16        |
| 20027220          | 3/4"      | Normaal | 100      | 13,67        |
| 20027221          | 1"        | Normaal | 50       | 22,80        |
| 20027222          | 5/4"      | Normaal | 30       | 35,86        |
| 20027223          | 3/2"      | Normaal | 1        | 62,34        |
| 20027224          | 2"        | Normaal | 1        | 125,57       |

**Koppelingen - BSN - PE x BUDR**  
**Raccords - BSN - PE x FM**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: Série normale (point blanc).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 20027213          | 1/2"      | Normaal | 150      | 15,48        |
| 20027214          | 3/4"      | Normaal | 100      | 12,59        |
| 20027215          | 1"        | Normaal | 50       | 22,26        |
| 20027216          | 5/4"      | Normaal | 30       | 33,82        |
| 20027217          | 3/2"      | Normaal | 1        | 62,49        |
| 20027218          | 2"        | Normaal | 1        | 114,70       |

**Koppelingen - BSN - PE x PE**  
**Raccords - BSN - PE x PE**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: Série normale (point blanc).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 20027225          | 1/2"      | Normaal | 100      | 23,36        |
| 20027226          | 3/4"      | Normaal | 50       | 22,62        |
| 20027227          | 1"        | Normaal | 30       | 37,34        |
| 20027228          | 5/4"      | Normaal | 1        | 68,21        |
| 20027229          | 3/2"      | Normaal | 1        | 117,63       |
| 20027230          | 2"        | Normaal | 1        | 196,68       |

**Bocht - BSN- PE x BIDR**  
**Coude - BSN - PE x FF**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: Série normale (point blanc).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 20027249          | 3/4"      | Normaal | 1        | 24,11        |
| 20027250          | 1"        | Normaal | 1        | 42,85        |
| 20027251          | 5/4"      | Normaal | 1        | 64,33        |

**Koppelingen - BSR - PE x BIDR**  
**Raccords - BSR - PE x FF**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: Série renforcée (point rouge).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20027235          | 1/2"      | Versterkt | 150      | 13,47        |
| 20027236          | 3/4"      | Versterkt | 100      | 13,30        |
| 20027237          | 1"        | Versterkt | 50       | 22,80        |
| 20027238          | 5/4"      | Versterkt | 30       | 33,65        |

**Koppelingen - BSR - PE x BUDR**  
**Raccords - BSR - PE x FM**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: Série renforcée (point rouge).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20027231          | 1/2"      | Versterkt | 150      | 13,14        |
| 20027232          | 3/4"      | Versterkt | 1        | 12,71        |
| 20027233          | 1"        | Versterkt | 50       | 22,80        |
| 20027234          | 5/4"      | Versterkt | 30       | 32,92        |

**Koppelingen - BSR - PE x PE**  
**Raccords - BSR - PE x PE**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: Série renforcée (point rouge).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20027239          | 1/2"      | Versterkt | 10       | 23,36        |
| 20027240          | 3/4"      | Versterkt | 50       | 21,69        |
| 20027241          | 1"        | Versterkt | 30       | 37,34        |
| 20027242          | 5/4"      | Versterkt | 1        | 63,23        |

12


**Bocht - BSR - PE x BIDR**  
**Coude - BSR - PE x FF**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: *Série renforcée (point rouge).*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027268          | 1/2"      | Versterkt | 1        | <b>27,57</b> |
|   | 20027269          | 3/4"      | Versterkt | 1        | <b>23,52</b> |
|   | 20027270          | 1"        | Versterkt | 1        | <b>42,85</b> |
|   | 20027271          | 5/4"      | Versterkt | 1        | <b>63,97</b> |


**Bocht - BSN - PE x PE**  
**Coude - BSN - PE x PE**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: *Série normale (point blanc).*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|--|-------------------|-----------|---------|----------|---------------|
|  | 20027243          | 1/2"      | Normaal | 1        | <b>44,12</b>  |
|  | 20027244          | 3/4"      | Normaal | 1        | <b>29,24</b>  |
|  | 20027245          | 1"        | Normaal | 1        | <b>52,77</b>  |
|  | 20027246          | 5/4"      | Normaal | 1        | <b>103,51</b> |
|  | 20027247          | 3/2"      | Normaal | 1        | <b>138,80</b> |
|  | 20027248          | 2"        | Normaal | 1        | <b>301,45</b> |

**T- Stuk - BSN - PE x BIDR**  
**T- Simple - BSN - PE x FF**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|---------|----------|---------------|
|   | 20027258          | 1/2"      | Normaal | 1        | <b>61,39</b>  |
|   | 20027259          | 3/4"      | Normaal | 1        | <b>29,41</b>  |
|   | 20027260          | 1"        | Normaal | 1        | <b>75,73</b>  |
|   | 20027261          | 5/4"      | Normaal | 1        | <b>92,84</b>  |
|   | 20027262          | 3/2"      | Normaal | 1        | <b>170,05</b> |
|   | 20027263          | 2"        | Normaal | 1        | <b>369,48</b> |


**T- Stuk - BSN - 3 x PE**  
**T- Simple - BSN - 3 x PE**

BSN: Normale reeks (witte stip).

BSN: *Série normale (point blanc).*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|---------|----------|---------------|
|   | 20027252          | 1/2"      | Normaal | 1        | <b>59,38</b>  |
|   | 20027253          | 3/4"      | Normaal | 1        | <b>37,34</b>  |
|   | 20027254          | 1"        | Normaal | 1        | <b>78,30</b>  |
|   | 20027255          | 5/4"      | Normaal | 1        | <b>128,50</b> |
|   | 20027256          | 3/2"      | Normaal | 1        | <b>191,16</b> |
|   | 20027257          | 2"        | Normaal | 1        | <b>446,68</b> |


**Bocht - BSR - PE x PE**  
**Coude - BSR - PE x PE**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: *Série renforcée (point rouge).*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027264          | 1/2"      | Versterkt | 1        | <b>37,87</b>  |
|   | 20027265          | 3/4"      | Versterkt | 1        | <b>29,04</b>  |
|   | 20027266          | 1"        | Versterkt | 1        | <b>52,77</b>  |
|   | 20027267          | 5/4"      | Versterkt | 1        | <b>102,94</b> |


**T- Stuk - BSR - PE x BIDR**  
**T- Simple - BSR - PE x FF**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: *Série renforcée (point rouge).*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|   | 20027276          | 1/2"      | Versterkt | 1        | <b>33,09</b> |
|   | 20027277          | 3/4"      | Versterkt | 1        | <b>28,67</b> |
|   | 20027278          | 1"        | Versterkt | 1        | <b>75,73</b> |
|   | 20027279          | 5/4"      | Versterkt | 1        | <b>88,07</b> |

**T- Stuk - BSR - 3 x PE**  
**T- Simple - BSR - 3 x PE**

BSR: Versterkte reeks (rode stip).

BSR: Série renforcée (point rouge).

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K19



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20027272          | 1/2"      | Versterkt | 1        | 38,97        |
| 20027273          | 3/4"      | Versterkt | 1        | 37,34        |
| 20027274          | 1"        | Versterkt | 1        | 78,15        |
| 20027275          | 5/4"      | Versterkt | 1        | 127,57       |

**Teflon tape**  
**Tape Teflon**

Voor het maken van waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

Pour étanchéfier les transitions par raccords à filet.

Materiaal / Type de matériel: Nylon

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20033733          | 12 x 0,1                      | Tape 12m | 10       | 2,01         |

**PTFE draaddichting - Flon 100**  
**Fil d'étanchéité PTFE - Flon 100**

FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor watertoepassingen (warm en koud).

FLON-100 est un cordon de PTFE dynamique pour étancher les raccords filetés métalliques et plastiques. Le grand avantage par rapport au téflon ou de chanvre est qu'il est possible de le retourner à 45°. FLON-100 convient pour les applications d'eau (chaude et froide).

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20033732          | Flon 100 | 12       | 20,37        |

Voor LDPE- MDPE- HDPE buizen.

Toepassingen:

- Drinkwaterleiding
- Industrie
- Irrigatie en beregening
- Land- en tuinbouw
- Waterwinning
- Zwembadtechniek
- Brandleidingen
- Sanitair
- Vloeibaar voedseltransport

De koppelingen zijn geschikt voor volgende werkdrukken bij een watertemperatuur van 20° C:

Ø20 - 63 mm: PN 16

Ø75 - 90 mm: PN 10

Bij een hogere temperatuur dan vermeld, gelieve contact op te nemen met de verkoopdienst te Overpelt.

Pour tuyaux en PEBD- PEMD- PEHD.

Applications:

- Eau potable
- Industrie
- Irrigation et pulvérisation
- Horticulture et agriculture
- Forage de puits
- Techniques de piscine
- Conduites d'incendie
- Sanitaire
- Transport d'aliments liquides

Les raccords conviennent pour les pressions suivantes, à une température d'eau de 20° C:

Ø20 - 63 mm: PN 16

Ø75 - 90 mm: PN 10

Pour une température supérieure à celle mentionnée, prière de prendre contact avec le service de vente à Overpelt.

#### Rechte koppeling - PE x PE

##### Manchon droit - PE x PE

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021037              | 20        | 90       | 4,55         |
| 20021038              | 25        | 60       | 5,68         |
| 20021039              | 32        | 36       | 8,00         |
| 20021040              | 40        | 36       | 12,55        |
| 20021041              | 50        | 18       | 17,47        |
| 20021042              | 63        | 11       | 26,42        |
| 20021043 <sup>1</sup> | 75        | 8        | 46,86        |
| 20021044 <sup>1</sup> | 90        | 3        | 78,06        |

1) PN 10

#### Verloop koppeling - PE x PE

##### Manchon réduit - PE x PE

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021052              | 25 x 20        | 30       | 5,68         |
| 20021054              | 32 x 25        | 48       | 8,00         |
| 20021056              | 40 x 32        | 25       | 12,55        |
| 20021059              | 50 x 40        | 24       | 17,47        |
| 20021063              | 63 x 50        | 12       | 26,42        |
| 20021065 <sup>1</sup> | 75 x 63        | 1        | 46,86        |

1) PN 10

#### Overgangskoppeling - PE x BUDR

##### Raccord transitoire - PE x FM

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021116              | 20 x 1/2"      | 140      | 2,81         |
| 20021117              | 20 x 3/4"      | 140      | 3,71         |
| 20021119              | 25 x 1/2"      | 120      | 3,71         |
| 20021120              | 25 x 3/4"      | 100      | 3,71         |
| 20021123              | 32 x 1"        | 60       | 5,68         |
| 20021127              | 40 x 5/4"      | 36       | 7,73         |
| 20021130              | 50 x 3/2"      | 30       | 9,96         |
| 20021134              | 63 x 2"        | 18       | 15,11        |
| 20021136 <sup>1</sup> | 75 x 5/2"      | 16       | 26,56        |
| 20021140 <sup>1</sup> | 90 x 3"        | 6        | 43,05        |

1) PN 10

#### Overgangskoppeling - PE x BIDR

##### Raccord transitoire - PE x FF

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021145              | 20 x 1/2"      | 135      | 3,56         |
| 20021147              | 25 x 3/4"      | 100      | 4,44         |
| 20025189              | 25 x 1/2"      | 1        | 7,07         |
| 20021146              | 25 x 3/4"      | 1        | 4,22         |
| 20021150              | 32 x 1"        | 60       | 5,90         |
| 20021152              | 40 x 5/4"      | 36       | 10,25        |
| 20021154              | 50 x 3/2"      | 30       | 11,17        |
| 20021157              | 63 x 2"        | 18       | 16,10        |
| 20021159 <sup>1</sup> | 75 x 5/2"      | 13       | 29,63        |
| 20021161 <sup>1</sup> | 90 x 3"        | 5        | 46,86        |

1) PN 10

#### Knie 90° - PE x BIDR

##### Coude 90° - PE x FF

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021175          | 20 x 1/2"      | 100      | 6,03         |
| 20021179          | 32 x 1"        | 40       | 8,71         |
| 20021177          | 25 x 3/4"      | 65       | 7,03         |
| 20021181          | 40 x 5/4"      | 36       | 12,73        |

**Knie 90° - PE x PE**  
**Coude 90° - PE x PE**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021070              | 20        | 70       | 4,55         |
|   | 20021071              | 25        | 45       | 5,68         |
|   | 20021072              | 32        | 30       | 8,00         |
|   | 20021073              | 40        | 28       | 12,55        |
|   | 20021074              | 50        | 14       | 17,47        |
|   | 20021075              | 63        | 8        | 26,42        |
|   | 20021076 <sup>1</sup> | 75        | 5        | 46,86        |

1) PN 10

**Eindstop**  
**Bouchon**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K21


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20025200              | 20        | 50       | 3,81         |
|   | 20021105              | 25        | 30       | 4,29         |
|   | 20021106              | 32        | 72       | 6,53         |
|   | 20021107              | 40        | 40       | 8,13         |
|   | 20021108              | 50        | 30       | 11,93        |
|   | 20021109              | 63        | 20       | 16,60        |
|   | 20025201 <sup>1</sup> | 75        | 5        | 30,49        |
|   | 20021111 <sup>1</sup> | 90        | 5        | 50,04        |

1) PN 10

**Knie 90° - PE x BUDR**  
**Coude 90° - PE x FM**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021162          | 20 x 1/2"      | 120      | 4,79         |
|   | 20021163          | 20 x 3/4"      | 100      | 5,76         |
|   | 20021166          | 32 x 1"        | 45       | 7,13         |
|   | 20021167          | 40 x 5/4"      | 40       | 9,35         |

**Muurplaat - PE x BIDR**  
**Applique mural - PE x FF**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|
|  | 20025191          | 20 x 1/2"      | 50       | 7,65         |
|  | 20025192          | 25 x 3/4"      | 50       | 8,48         |
|  | 20025193          | 32 x 1"        | 25       | 12,06        |
|  | 20025194          | 40 x 5/4"      | 25       | 18,68        |

12

**T- Stuk - PE x PE x PE**  
**T- Simple - PE x PE x PE**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021084              | 20        | 48       | 6,89         |
|   | 20021085              | 25        | 30       | 8,48         |
|   | 20021086              | 32        | 30       | 12,06        |
|   | 20021087              | 40        | 18       | 18,68        |
|   | 20021088              | 50        | 8        | 26,19        |
|   | 20021089              | 63        | 6        | 39,60        |
|   | 20021090 <sup>1</sup> | 75        | 4        | 78,06        |

1) PN 10

**Verloop T- Stuk - Enkel - PE x PE x PE**  
**T- Réduit - Simple - PE x PE x PE**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021094          | 25 x 20        | 33       | 8,48         |
|   | 20021095          | 32 x 25        | 33       | 12,06        |
|   | 20021096          | 40 x 32        | 15       | 18,68        |
|   | 20025196          | 50 x 40        | 10       | 26,19        |
|   | 20021098          | 63 x 50        | 1        | 39,60        |
|   | 20025197          | 75 x 63        | 1        | 78,06        |

**T- Stuk met binnendraad - PE x BIDR x PE**  
**T- Simple avec filet femelle - PE x FF x PE**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: klem / raccordement à serrer  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021198          | 20 x 1/2"      | 60       | <b>5,90</b>  |
| 20021201          | 25 x 3/4"      | 40       | <b>8,37</b>  |
| 20021205          | 32 x 1"        | 36       | <b>11,45</b> |
| 20021209          | 40 x 5/4"      | 22       | <b>14,86</b> |
| 20021212          | 50 x 3/2"      | 11       | <b>20,78</b> |
| 20021214          | 63 x 2"        | 8        | <b>32,72</b> |

**Nippel - BUDR**  
**Mamelon - FM**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20025202          | 3/4" x 3/4"    | 1        | <b>0,98</b>  |
| 20025203          | 1" x 1"        | 1        | <b>1,47</b>  |
| 20025204          | 5/4" x 5/4"    | 1        | <b>2,12</b>  |
| 20021226          | 3/2" x 3/2"    | 1        | <b>3,81</b>  |
| 20025205          | 2" x 2"        | 1        | <b>7,50</b>  |

**Verloopnippel - BUDR**  
**Mamelon réduit - FM**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20025206          | 3/4" x 1/2"    | 1        | <b>0,98</b>  |
| 20025207          | 1" x 3/4"      | 1        | <b>1,47</b>  |
| 20025208          | 5/4" x 1"      | 1        | <b>2,12</b>  |
| 20025209          | 3/2" x 5/4"    | 1        | <b>3,81</b>  |
| 20025210          | 2" x 3/2"      | 1        | <b>7,50</b>  |

**Knie 90° - BUDR**  
**Coude 90° - FM**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20025211          | 3/4"      | 1        | <b>1,47</b>  |
| 20025212          | 1"        | 1        | <b>1,99</b>  |
| 20025213          | 5/4"      | 1        | <b>3,91</b>  |
| 20025214          | 3/2"      | 1        | <b>4,16</b>  |
| 20025215          | 2"        | 1        | <b>7,50</b>  |

**Draadstop - BUDR**  
**Bouchon - FM**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021227          | 1/2"      | 1        | <b>0,56</b>  |
| 20021228          | 3/4"      | 1        | <b>0,62</b>  |
| 20021229          | 1"        | 1        | <b>1,25</b>  |
| 20021230          | 5/4"      | 1        | <b>1,66</b>  |
| 20021231          | 3/2"      | 1        | <b>2,11</b>  |
| 20025216          | 2"        | 1        | <b>3,81</b>  |

**Draadstop - BIDR**  
**Bouchon - FF**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20025217          | 1/2"      | 1        | <b>0,81</b>  |
| 20027280          | 3/4"      | 1        | <b>1,08</b>  |
| 20027281          | 1"        | 1        | <b>1,64</b>  |
| 20027282          | 5/4"      | 1        | <b>2,11</b>  |
| 20027283          | 3/2"      | 1        | <b>2,49</b>  |
| 20027284          | 2"        | 1        | <b>4,06</b>  |

**Mof - BIDR**  
**Manchon - FF**

Materiaal / Type de matériel: PP  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 Belastingklasse / Classe de charge: PN 16  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027285          | 3/4"      | 1        | <b>1,12</b>  |
| 20027286          | 1"        | 1        | <b>1,92</b>  |
| 20027287          | 5/4"      | 1        | <b>3,34</b>  |
| 20027288          | 3/2"      | 1        | <b>3,81</b>  |
| 20027289          | 2"        | 1        | <b>7,50</b>  |



**Verloopmof - BIDR**  
**Manchon réduit - FF**

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027290          | 3/4" x 1/2"    | 1        | 1,25         |
| 20027291          | 1" x 3/4"      | 1        | 1,92         |
| 20027292          | 5/4" x 1"      | 1        | 3,34         |
| 20027293          | 3/2" x 5/4"    | 1        | 3,46         |

**Verlopring - BU DR x BIDR**  
**Réduction - FM x FF**

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027302          | 3/4" x 1/2"    | 1        | 1,25         |
| 20027303          | 1" x 1/2"      | 1        | 1,62         |
| 20027304          | 1" x 3/4"      | 1        | 1,62         |
| 20027305          | 5/4" x 1/2"    | 1        | 2,22         |
| 20027306          | 5/4" x 3/4"    | 1        | 2,22         |
| 20027307          | 5/4" x 1"      | 1        | 2,22         |
| 20025218          | 3/2" x 3/4"    | 1        | 3,46         |
| 20025219          | 3/2" x 1"      | 1        | 3,46         |
| 20025220          | 3/2" x 5/4"    | 1        | 3,46         |
| 20025221          | 2" x 1"        | 1        | 5,26         |
| 20025222          | 2" x 5/4"      | 1        | 5,26         |
| 20025223          | 2" x 3/2"      | 1        | 5,26         |
| 20025224          | 5/2" x 2"      | 1        | 8,84         |
| 20025225          | 3" x 5/2"      | 1        | 12,95        |

**Verlopring - BIDR x BU DR**  
**Réduction - FF x FM**

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027294          | 3/4" x 1/2"    | 1        | 1,12         |
| 20027295          | 1" x 1/2"      | 1        | 1,47         |
| 20027296          | 1" x 3/4"      | 100      | 1,47         |
| 20027297          | 5/4" x 3/4"    | 1        | 2,54         |
| 20027298          | 3/2" x 3/4"    | 1        | 3,29         |
| 20027299          | 5/4" x 1"      | 1        | 2,54         |
| 20027300          | 3/2" x 1"      | 1        | 3,29         |
| 20027301          | 3/2" x 5/4"    | 1        | 3,29         |

### GF elektro lasmachine MSA 2.1 Machine à souder électro GF MSA 2.1

Elektrolasapparaat voor het lassen van PE drukhulpstukken. Multifunctioneel inzetbaar. Met drie basis handelingen kan de machine worden bediend: aansluiten, scannen en lassen. Voor elektrolasverbindingen van d20 - 1200 mm. Levering inclusief: transportkoffer, 1 paar hoekstekkers 4.0 mm, 1 paar hoekstekkers 4.7 mm, barcode scanner bedieningsinstructies, START/STOP badge en USB stick. Het mini welding book is optioneel.

*Poste de soudage électrique pour raccords en PE utilisés sous pression. Multifonctionnel.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20049134          | 1        | 4.923,06     |

### GF elektro lasmachine MSA 4.0 Machine à souder électro GF MSA 4.0

Elektrolasapparaat voor het lassen van PE drukhulpstukken. Specifiek geschikt voor lassen met een lasprotocol. Voor elektrolasverbindingen van d16 - 1400 mm. Interessante extraatjes zijn de geïntegreerde GPS en de slimme scanner waarmee u barcodes én QR-codes kan inlezen. Bovendien kunt u met de bijhorende software op een eenvoudige manier uw lassen opvolgen, zonder bergen papierwerk te moeten verzetten! Met de handige USB-stick kunt u tevens de lasprotocollen bijhouden.

*Poste de soudage électrique pour raccords en PE utilisés sous pression. Spécifiquement approprié pour souder avec un protocole de soudage.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20049135          | 1        | 6.973,46     |

### Schilapparaat Grattoirs

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20037157          | 20 - 63                       | 1        | 1.047,33     |
| 20037158          | 75 - 250                      | 1        | 1.694,63     |
| 20037159          | 250 - 710                     | 1        | 2.682,17     |

**DYKA** Prefab

# Voor alle leidingen in de woning

Sneller en makkelijker werken




# DYKA Prefab


## Sneller en makkelijker werken

Een kwalitatieve installatie opleveren in een steeds kortere bouwtijd met minder mensen is voor veel installateurs en loodgieters een uitdaging. Daarom biedt DYKA u een helpende hand met prefab, van ontwerp volgens bouwbesluit tot extra snelle levering. U kunt kiezen uit verschillende soorten prefab. Van alleen zaagwerk tot kant-en-klare prefab-sets, kies de oplossing die het beste bij u past.

### Met DYKA Prefab

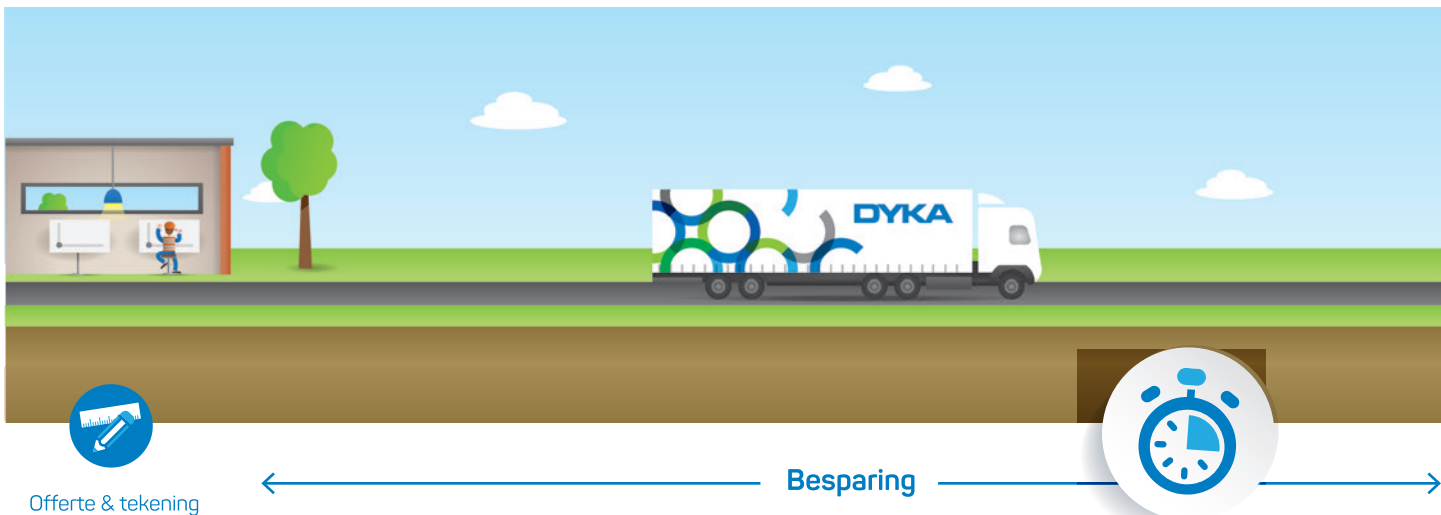

### De traditionele werkwijze

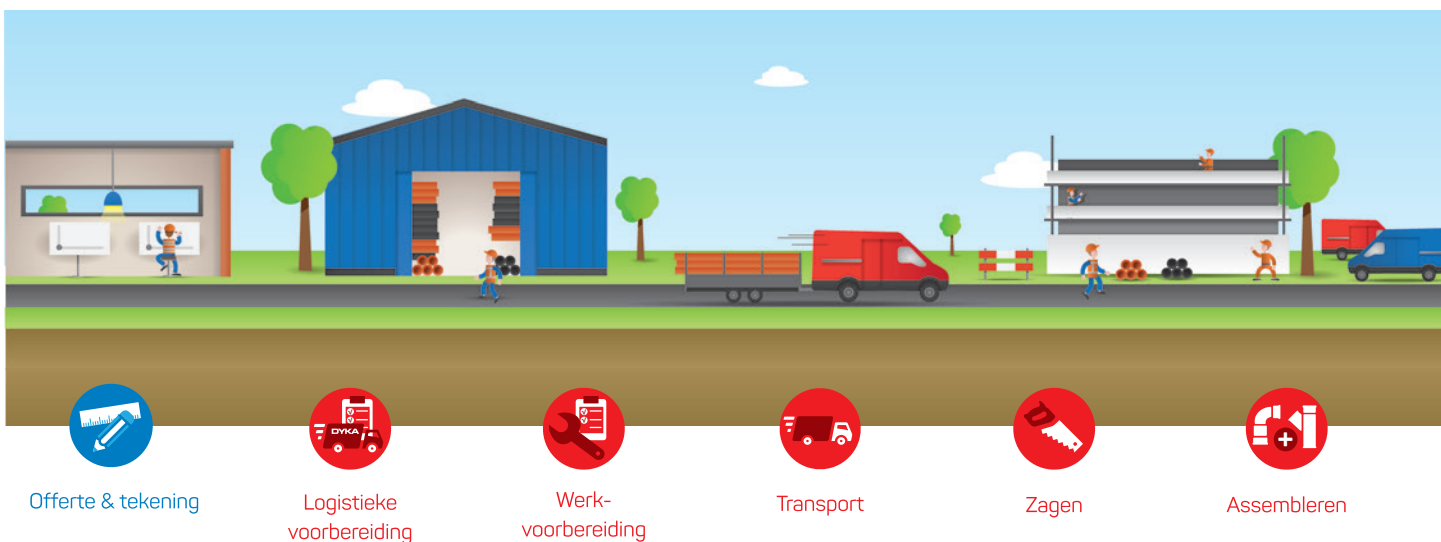


## Werkwijze

De studiedienst ondersteunt u graag met uw prefab-wens. Binnen vijf werkdagen na aanvraag ontvangt u een ontwerp met offerte.

Omdat DYKA 24/7 produceert volgens ISO gecertificeerde processen op twee productielocaties kunnen wij binnen vijf tot zeven werkdagen uw prefab-bestelling leveren op de bouwplaats. Heeft u het nog sneller nodig? Neem dan contact met ons op.


Door gebruik te maken van DYKA's prefab-service bespaart u veel tijd, ruimte aan overbodige opslag, transport, handling en verkleint u de kans op faalkosten. U kunt direct aan de slag op de bouwplaats.

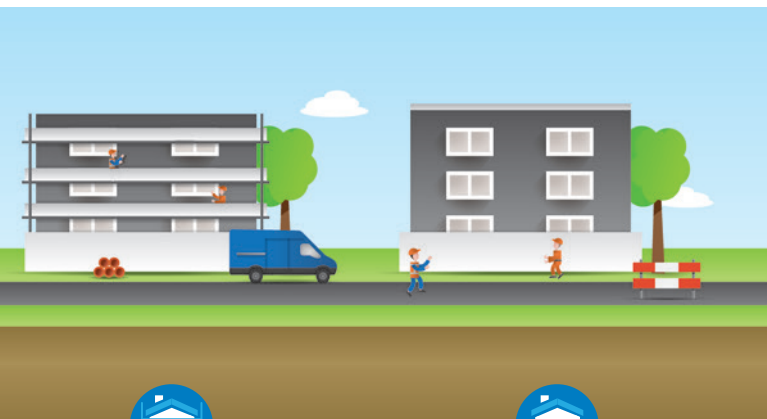

Montage op bouwplaats



Installeren/afbouw

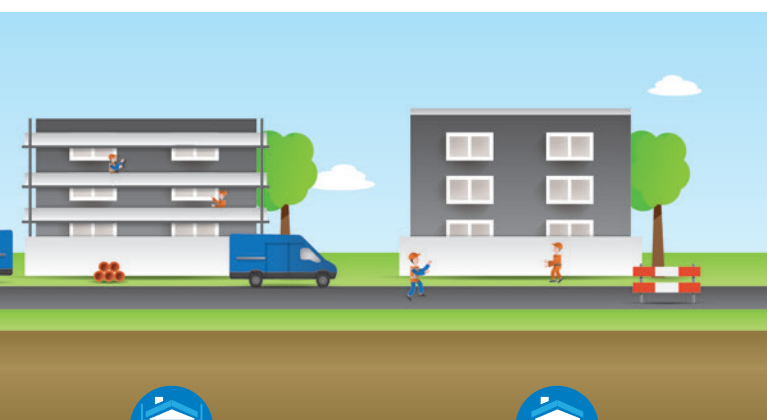

Montage op bouwplaats



Installeren/afbouw


## Compleet productportfolio

1. Riolering: PVC, PP en PE
2. Ventilatie: DYKA AIR
3. Toevoer koud en warm water

Andere prefab-wens? Vraag naar de mogelijkheden.

## Met DYKA Prefab bespaart u op:

- **Logistieke voorbereiding**  
In- en opslag van al het materiaal en geen voorraadbeheer.
- **Werkvoorbereiding**  
U hoeft geen productietekeningen te maken of materiaallijsten bij te houden.
- **Transport**  
De prefab-materialen worden direct op de bouwplaats bezorgd.
- **Werk op de bouwplaats**  
Geen meet-, zaag- en aanschijnwerk op de bouw en ook geen afval. Ook lijm- of laswerk is al voor u gedaan.

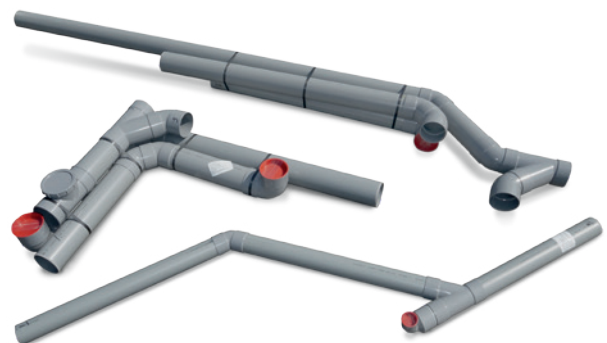

## Waar wilt u op besparen?

|                      | A                    | B                                     | C                        | D  |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
|                      | Buis op maat gezaagd | Buis en hulpstukken op maat gebundeld | Compleet gemonteerde set | Compleet gemonteerde set met ontwerp en advies |
| Meet en zaagwerk     | ✓                    | ✓                                     | ✓                        | ✓  |
| Afval                | ✓                    | ✓                                     | ✓                        | ✓  |
| Voorraad en handling |                      | ✓                                     | ✓                        | ✓  |
| Order picken         |                      | ✓                                     | ✓                        | ✓  |
| Transport            |                      | ✓                                     | ✓                        | ✓  |
| Assemblagetijd       |                      |                                       | ✓                        | ✓  |
| Installatietijd      |                      |                                       | ✓                        | ✓  |
| Faalkosten           |                      |                                       | ✓                        | ✓  |
| Ontwerp en advies    |                      |                                       |                          | ✓  |

13

## DYKA service Klaar voor de samenwerking

DYKA staat klaar voor zijn klanten. Niet alleen met slimme oplossingen, maar ook met de services die u nodig heeft. Weten welke prefab-mogelijkheden het beste bij u passen? Neem contact op met onze studiedienst via [studiedienst@dyka.be](mailto:studiedienst@dyka.be) of bel 011 800420. We helpen u graag verder.



**Producten**  
op maat



**Technisch**  
advies



**Logistieke**  
service



**Altijd bereikbaar**  
en dichtbij

**DYKA** Préfab

Pour toutes les conduites de la maison

Travailler plus rapidement et plus facilement




# DYKA Préfabriqué

## Travailler plus rapidement et plus facilement


Fournir une installation de qualité dans un délai de construction sans cesse plus court avec moins de personnel constitue un défi pour de nombreux plombiers et installateurs. C'est pourquoi DYKA vous propose un coup de pouce avec le préfabriqué, de la conception d'après les plans techniques jusqu'à la livraison ultra-rapide. Vous pouvez choisir entre différents types de préfabrications.

De la simple découpe jusqu'aux kits préfabriqués prêts à poser, choisissez l'option qui vous convient le mieux.

### Avec DYKA Préfabriqué

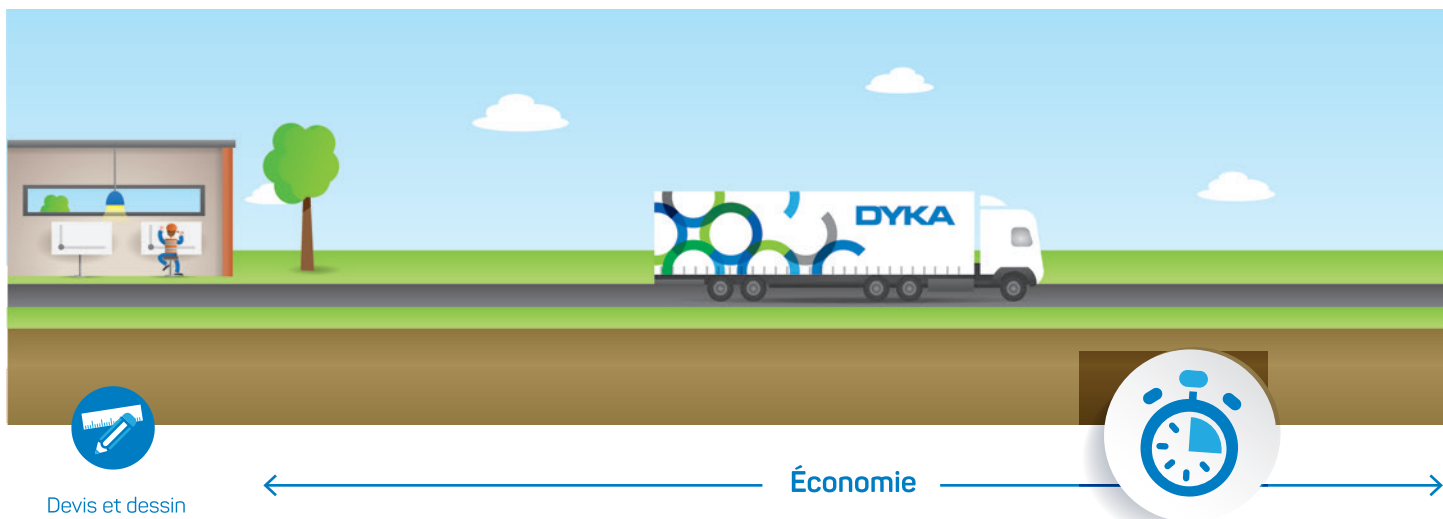

### La méthode de travail traditionnelle

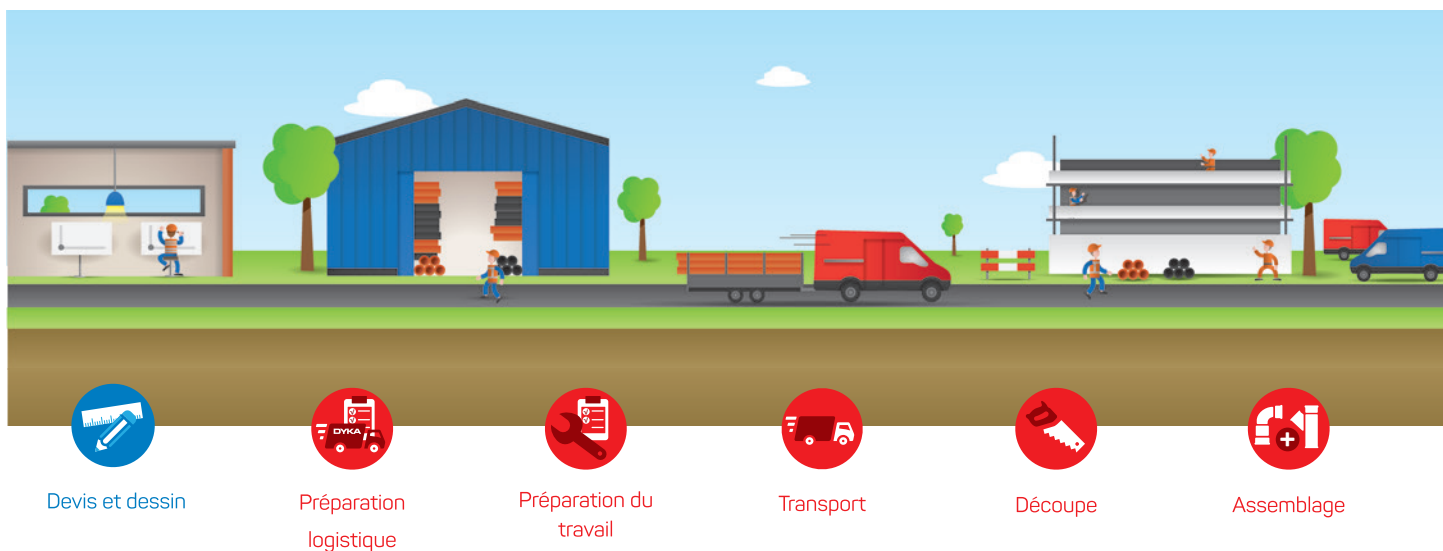




## Mode opératoire

Le département d'étude se fera un plaisir de vous aider dans votre démarche préfabriquée. Vous recevrez un projet avec une offre de prix endéans les cinq jours ouvrables suivant votre demande.

Étant donné que DYKA produit 24h/24 et 7j/7 d'après des procédés certifiés ISO sur deux sites de production, nous sommes en mesure de livrer votre commande préfabriquée endéans les cinq à sept jours ouvrables. Vous en avez besoin encore plus rapidement ? Dans ce cas, contactez-nous.


En utilisant le service préfabriqué de DYKA, vous économisez beaucoup de temps, d'espace et de stockage inutile, de transport, de manipulation et vous réduisez les risques de faux frais. Vous pouvez travailler immédiatement sur le chantier.

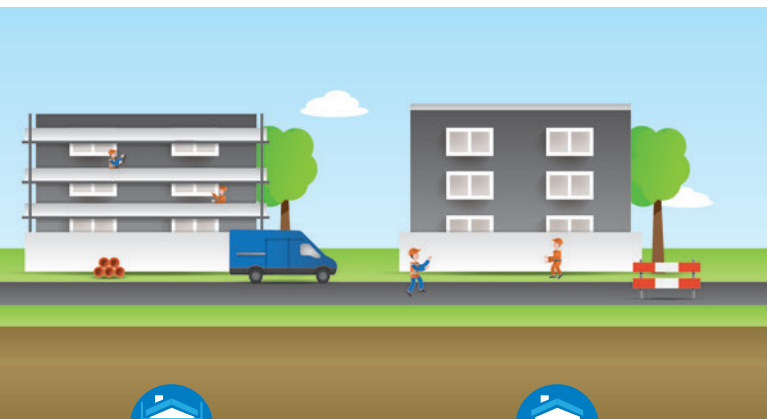

Montage sur le  
chantier



Installation /  
second-œuvre

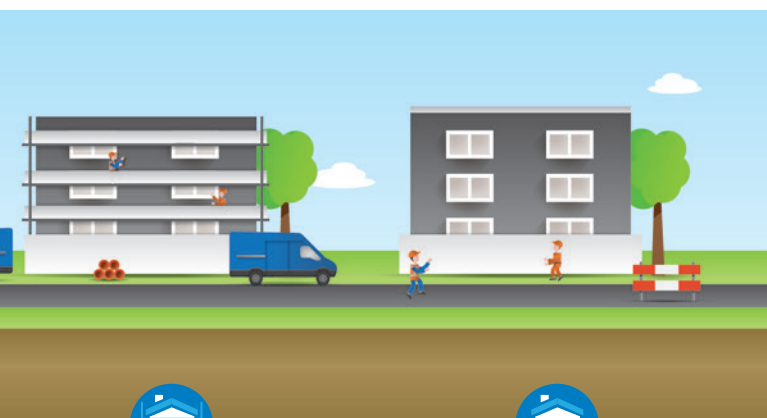

Montage sur le  
chantier



Installation /  
second-œuvre


## Gamme complète de produits

1. Égouttage : PVC, PP et PE
2. Ventilation : DYKA AIR
3. Fourniture d'eau froide et chaude

Un autre souhait en préfabriqué ? Demandez les possibilités.

## Avec DYKA vous économisez sur :

- **La préparation logistique**  
Encodage et stockage de tout le matériel et pas de gestion de stock.
- **La préparation du travail**  
Vous ne devez pas réaliser de dessins techniques ni tenir de listes de matériaux.
- **Le transport**  
Les matériaux préfabriqués sont livrés directement sur le chantier.
- **Le travail sur le chantier**  
Plus de travail de mesure, de découpe et d'ébavurage sur le chantier et plus de déchets non plus. Les travaux de collage et de soudure aussi sont déjà réalisés.

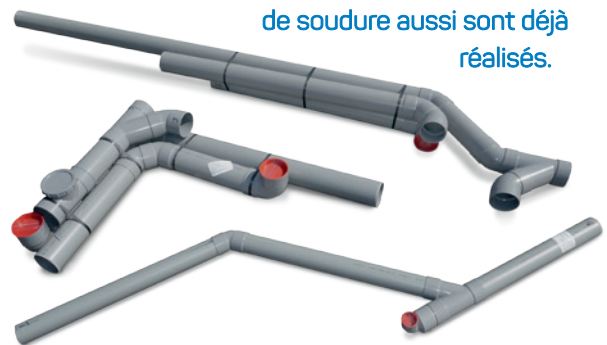

## Sur quoi voulez-vous faire des économies ?

|                                | A                      | B   | C                 | D   |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------------|---|
|                                | Tuyau coupé sur mesure | Conduites et accessoires groupés sur mesure | Kit complet monté | Kit complet monté avec conception et conseils |
| Travail de mesure et de sciage | ✓                      | ✓   | ✓                 | ✓   |
| Déchets                        | ✓                      | ✓   | ✓                 | ✓   |
| Stock et manipulation          |                        | ✓   | ✓                 | ✓   |
| Préparation de commande        |                        | ✓   | ✓                 | ✓   |
| Transport                      |                        | ✓   | ✓                 | ✓   |
| Temps d'assemblage             |                        |   | ✓                 | ✓   |
| Temps d'installation           |                        |   | ✓                 | ✓   |
| Faux frais                     |                        |   | ✓                 | ✓   |
| Conception et conseil          |                        |   |                   | ✓   |

13

## Service DYKA Prêts pour travailler ensemble

DYKA se tient prête pour ses clients. Non seulement avec des solutions intelligentes, mais aussi avec les services dont vous avez besoin. Vous voulez savoir quelles sont les solutions préfabriquées qui vous conviennent le mieux ? Contactez notre département d'étude via [studiedienst@dyka.be](mailto:studiedienst@dyka.be) ou appelez le 011 800420. Nous vous aiderons volontiers.



**Produits**  
sur mesure



**Conseils**  
techniques



**Service**  
logistique



Toujours **accessible**  
et à proximité

Voor de aanleg van PVC-sanitair afvoerleidingen levert DYKA een compleet programma buizen en hulpstukken, die voldoen aan de BENOR-kwaliteitseisen volgens NBN EN 1329. De kleur van de buizen en hulpstukken is grijs, overeenkomstig RAL 7037.

Het sanitair programma bestaat uit de maten Ø32 t/m Ø200 mm. De wanddikte van buizen en hulpstukken bedraagt minimaal 3 mm voor de diameters Ø32 t/m Ø90 mm en 3,2 mm voor de diameters Ø110 t/m Ø200 mm.

Deze buizen en hulpstukken zijn zowel geschikt voor koud- als warmwatertoepassingen (tot 90°C -discontinuu).

Daarnaast kunnen voor uitsluitend koudwatertoepassingen in de diameters Ø32 t/m Ø100 mm PVC buizen volgens fabrieksnorm worden gebruikt. (niet aanbevolen)

Hulpstukken - Sanitair - lijmverbinding.

DYKA PVC hulpstukken voldoen aan de BENOR kwaliteitseisen volgens NBN EN 1329 en zijn voorzien van het BENOR keurmerk.

Het Dyka hulpstukkenprogramma voor sanitair is zowel leverbaar in mof/spie uitvoering als in alzijdige mofverbinding.

De verbindingen komen tot stand door lijmverbindingen. Bij hulpstukken met uitsluitend mofeinden kunnen de buizen rechtstreeks in het hulpstuk worden geschoven. Voor het monteren van bochten en T-stukken o.a. bij grond- en standleidingen en voor het samenstellen van sprongstukken beschikt DYKA over een hulpstukkenprogramma in de mof/spie uitvoering. De moflengte van DYKA hulpstukken (= insteekdiepte van de mof), bedraagt ruim de helft van de buismiddellijn (0,5d + 6 mm). Deze lijmlengte en het passingsstelsel van DYKA buizen en hulpstukken geven voor het maken van lijmverbindingen de beste resultaten.

Opm.: buizen en hulpstukken sanitair Ø80 en Ø100 mm zijn niet voorzien van het BENOR kenmerk.

*Pour les conduites sanitaires, DYKA fabrique une gamme complète de tuyaux et raccords qui répondent aux exigences qualitatives BENOR selon la norme NBN EN 1329. La couleur des tuyaux et raccords est gris moyen RAL 7037.*

*La gamme sanitaire comprend les diamètres Ø32 à Ø200 mm. L'épaisseur des tuyaux et raccords est d'au moins 3 mm pour les diamètres Ø32 à Ø90 mm et 3,2 mm pour les diamètres Ø110 à Ø200 mm.*

*Ces tuyaux et raccords peuvent être utilisés tant pour l'évacuation d'eau froide que pour l'eau chaude (jusqu'à 90°C-discontinuu).*

*Pour l'évacuation d'eau froide dans les diamètres Ø32 à Ø100 mm, les tuyaux PVC norme usine peuvent éventuellement être utilisés. (non conseillé)*

*Accessoires à coller pour sanitaire.*

*Les accessoires en PVC DYKA répondent aux normes qualitatives BENOR selon la norme NBN EN 1329 et portent la marque BENOR.*

*La gamme des accessoires DYKA pour sanitaire est livrable avec emboîtements mâle / femelle, et femelle / femelle.*

*L'assemblage se réalise par collage. Les tuyaux peuvent être raccordés immédiatement aux pièces ne comportant que des manchons. Pour le montage de coudes et de pièces en T, notamment dans le cas de conduites souterraines ou verticales et pour le montage de S, DYKA recommande sa gamme d'accessoires à emboîtement mâle / femelle. La longueur du manchon des accessoires DYKA (= la profondeur d'emboîtement du manchon) est à peu près égale à la moitié du diamètre du tuyau (0,5d + 6 mm). Cette longueur de collage ainsi que le système d'adaptation des tuyaux et accessoires DYKA confèrent les meilleurs résultats lors de la réalisation d'assemblages par collage.*

*Rem.: Les tuyaux et accessoires pour sanitaire de Ø80 et Ø100 mm ne portent pas la marque BENOR.*

### Gladde buis - BENOR - NBN EN 1329

#### Tuyau bouts lisses - BENOR - NBN EN 1329

Geschikt voor de afvoer van afvalwater bij lage en hoge temperatuur. Toepassing:

- 'B' staat voor sanitair gebruik, dus bovengronds binnen het gebouw.
- 'U' staat voor riool-ondergronds vanaf 1 m buiten het gebouw.
- 'UD' staat voor riool-ondergronds zowel binnen als buiten het gebouw.

*Pour l'évacuation des eaux usées à basse et haute température..*

Application:

- 'B' pour usage sanitaire, donc en surface à l'intérieur du bâtiment.
- 'U' pour égouts enterrés (à l'extérieur du bâtiment à partir de 1m).
- 'UD' pour égouts enterrés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment.

Materiaal / Type de matériel: PVC

Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1329 / BENOR

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03

| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL  | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|------|----------|--------------|
| 20025403              | 32 x 3,0      | 26         | 3        | B    | 10       | <b>2,95</b>  |
| 20025402              | 32 x 3,0      | 26         | 4        | B    | 10       | <b>2,95</b>  |
| 20025410              | 40 x 3,0      | 34         | 3        | B    | 5        | <b>3,76</b>  |
| 20025409              | 40 x 3,0      | 34         | 4        | B    | 5        | <b>3,76</b>  |
| 20025417              | 50 x 3,0      | 44         | 3        | B    | 5        | <b>4,78</b>  |
| 20025416              | 50 x 3,0      | 44         | 4        | B    | 5        | <b>4,78</b>  |
| 20025443              | 75 x 3,0      | 69         | 3        | B    | 3        | <b>7,33</b>  |
| 20025442              | 75 x 3,0      | 69         | 4        | B    | 3        | <b>7,33</b>  |
| 20026261 <sup>1</sup> | 80 x 3,0      | 74         | 4        | B    | 1        | <b>7,87</b>  |
| 20025367              | 90 x 3,0      | 84         | 3        | B    | 3        | <b>8,87</b>  |
| 20025366              | 90 x 3,0      | 84         | 4        | B    | 3        | <b>8,87</b>  |
| 20026262 <sup>1</sup> | 100 x 3,0     | 94         | 4        | B    | 1        | <b>9,24</b>  |
| 20025454 <sup>2</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>9,35</b>  |
| 20025455 <sup>2</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 4        | B/UD | 1        | <b>9,35</b>  |
| 20025456 <sup>2</sup> | 110 x 3,2     | 103,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>9,35</b>  |
| 20025470 <sup>2</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 3        | B/UD | 1        | <b>10,87</b> |
| 20025471 <sup>2</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 4        | B/UD | 1        | <b>10,87</b> |
| 20025472 <sup>2</sup> | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | B/UD | 1        | <b>10,87</b> |
| 20025489 <sup>2</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 3        | B/U  | 1        | <b>14,48</b> |
| 20025482 <sup>2</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 4        | B/U  | 1        | <b>14,48</b> |
| 20025485 <sup>2</sup> | 160 x 3,2     | 153,6      | 5        | B/U  | 1        | <b>14,48</b> |
| 20022817 <sup>2</sup> | 200 x 3,9     | 192,2      | 5        | B/U  | 1        | <b>22,05</b> |

1) Zonder BENOR-merk van overeenkomstigheid. 2) Afwijkende prijsgroep K01.

1) Sans marque de conformité BENOR 2) Différente groupe de prix K01


**Gladde buis - Fabrieksnorm - Koud water**  
**Tuyaux bouts lisses - Norme usine - Eau froide**

PVC-buizen voor de afvoer van afvalwater bij lage temperatuur.  
 Buizen gefabriceerd volgens fabrieksnorm. Uitsluitend geschikt voor koudwatertoepassingen.

*Tuyaux PVC pour l'évacuation des eaux usées à basse température.*  
*Tuyaux fabriqués selon norme usine. Uniquement utilisables pour l'évacuation des eaux froides.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 20026250          | 32 x 1,8      | 28,4       | 3        | 10       | <b>1,84</b> |
| 20026251          | 32 x 1,8      | 28,4       | 4        | 10       | <b>1,84</b> |
| 20026252          | 40 x 1,8      | 36,4       | 3        | 5        | <b>2,29</b> |
| 20026253          | 40 x 1,8      | 36,4       | 4        | 5        | <b>2,29</b> |
| 20026254          | 50 x 1,8      | 46,4       | 3        | 5        | <b>2,92</b> |
| 20026255          | 50 x 1,8      | 46,4       | 4        | 5        | <b>2,92</b> |
| 20026257          | 75 x 1,8      | 71,4       | 3        | 3        | <b>4,56</b> |
| 20026258          | 75 x 1,8      | 71,4       | 4        | 3        | <b>4,56</b> |
| 20026248          | 90 x 1,8      | 86,4       | 3        | 3        | <b>5,38</b> |
| 20026249          | 90 x 1,8      | 86,4       | 4        | 3        | <b>5,38</b> |


**Mofbuis - Fabrieksnorm - Koud water LV/S**  
**Tuyaux Manchonnés - Norme usine - Eau froide LV/S**

PVC-buizen voor de afvoer van afvalwater bij lage temperatuur.  
 Buizen gefabriceerd volgens fabrieksnorm. Uitsluitend geschikt voor koudwatertoepassingen.

*Tuyaux PVC pour l'évacuation des eaux usées à basse température.*  
*Tuyaux fabriqués selon norme usine. Uniquement utilisables pour l'évacuation des eaux froides.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 20026263          | 50 x 1,8      | 46,4       | 4        | 1        | <b>3,05</b> |
| 20026266          | 75 x 1,8      | 71,4       | 4        | 1        | <b>4,78</b> |
| 20026259          | 80 x 1,8      | 76,4       | 3        | 1        | <b>4,90</b> |
| 20026260          | 80 x 1,8      | 76,4       | 4        | 1        | <b>4,90</b> |
| 20026094          | 100 x 1,8     | 96,4       | 3        | 1        | <b>5,77</b> |
| 20026095          | 100 x 1,8     | 96,4       | 4        | 1        | <b>5,77</b> |
| 20026097          | 110 x 2,0     | 106,4      | 5        | 1        | <b>6,39</b> |


Hulpstukkenprogramma in mof/spie of mof/mof uitvoering.  
DYKA PVC-hulpstukken met BENOR keur volgens NBN EN 1329.  
Kleur: grijs volgens RAL 7037.  
DYKA PVC hulpstukken zijn geschikt voor heet waterafvoer tot 90° C (discontinuu) van huishoudelijk afvalwater.  
Bij bestelling hulpstukken lijmverbinding, de uitvoering mof/spie of mof/mof opgeven.

*Accessoires à coller mâle/femelle ou femelle/femelle.  
Les accessoires PVC DYKA portent la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1329.  
Couleur : gris RAL 7037.  
Les accessoires en PVC DYKA peuvent être utilisés pour l'évacuation des eaux usées domestiques dont la température peut atteindre 90° C (discontinuu).  
Lors de votre commande, spécifier: mâle/femelle ou femelle/ femelle.*

**Steekmof - 2LV  
Manchon - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022261          | 32        | 25       | <b>0,61</b>  |
|   | 20022262          | 40        | 25       | <b>0,72</b>  |
|   | 20022264          | 50        | 25       | <b>0,92</b>  |
|   | 20022266          | 75        | 10       | <b>2,12</b>  |
|   | 20023653          | 80        | 34       | <b>2,15</b>  |
|   | 20022270          | 90        | 10       | <b>2,21</b>  |
|   | 20023652          | 100       | 18       | <b>2,31</b>  |
|   | 20022267          | 110       | 1        | <b>2,37</b>  |
|   | 20022268          | 125       | 1        | <b>2,77</b>  |
|   | 20022269          | 160       | 1        | <b>5,74</b>  |
|   | 20040755          | 200       | 1        | <b>12,23</b> |

**Steekmof - 2MV  
Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023023          | 40        | 25       | <b>3,69</b>  |
|   | 20023024          | 50        | 25       | <b>4,07</b>  |
|   | 20023025          | 75        | 10       | <b>5,85</b>  |
|   | 20040876          | 90        | 10       | <b>11,77</b> |

**Overschuifmof - 2MV  
Manchon coullisant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023035          | 40        | 25       | <b>3,69</b>  |
|   | 20023036          | 50        | 25       | <b>4,07</b>  |
|   | 20023037          | 75        | 10       | <b>5,85</b>  |
|   | 20040877          | 90        | 10       | <b>11,77</b> |

**Bocht 22,5° - LV/S  
Coude 22,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20049166          | 90        | 25       | <b>3,74</b>  |

**Bocht 45° - LV/S  
Coude 45° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20022102          | 32        | 25       | <b>0,67</b>  |
|  | 20022106          | 40        | 25       | <b>0,85</b>  |
|  | 20022110          | 50        | 25       | <b>1,32</b>  |
|  | 20022134          | 75        | 10       | <b>2,46</b>  |
|  | 20023634          | 80        | 20       | <b>3,01</b>  |
|  | 20022137          | 90        | 25       | <b>3,27</b>  |
|  | 20023633          | 100       | 50       | <b>3,75</b>  |
|  | 20022140          | 110       | 1        | <b>3,86</b>  |
|  | 20022145          | 125       | 1        | <b>6,03</b>  |
|  | 20022149          | 160       | 1        | <b>11,81</b> |
|  | 20040756          | 200       | 1        | <b>11,18</b> |

**Bocht 67,5° - LV/S  
Coude 67,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022126          | 32        | 25       | <b>0,67</b>  |
|   | 20022128          | 40        | 25       | <b>0,94</b>  |
|   | 20022136          | 80        | 1        | <b>3,27</b>  |
|   | 20023631          | 100       | 40       | <b>5,07</b>  |
|   | 20022141          | 110       | 1        | <b>5,27</b>  |

13

**Bocht 90° - LV/S**  
**Coude 90° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022104               | 32        | 25       | 0,67         |
| 20022108 <sup>1)</sup> | 40        | 25       | 0,94         |
| 20022112 <sup>1)</sup> | 50        | 25       | 1,36         |
| 20022135 <sup>1)</sup> | 75        | 50       | 2,81         |
| 20023628 <sup>1)</sup> | 80        | 14       | 3,27         |
| 20043728               | 90        | 25       | 4,14         |
| 20023627 <sup>1)</sup> | 100       | 35       | 5,62         |
| 20022142 <sup>1)</sup> | 110       | 1        | 5,74         |
| 20022146               | 125       | 1        | 6,79         |
| 20022150               | 160       | 1        | 13,77        |

1) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°.

**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JL/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048961          | 90        | 1        | 5,56         |

**Bocht 45° - 2MV**  
**Coude 45° - 2JL**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048963          | 90        | 1        | 7,91         |

**Bocht 90° - MV/S**  
**Coude 90° - JL/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048962          | 90        | 1        | 6,22         |

**Bocht 90° - 2MV**  
**Coude 90° - 2JL**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048964          | 90        | 1        | 8,31         |

**Muuraansluitbocht 90° - LV/MV**  
**Coude de raccordement mural 90° - FI/J**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022171          | 32        | 5        | 5,37         |
| 20022172          | 40        | 5        | 5,14         |
| 20022173          | 50        | 10       | 10,74        |

**Bocht 45° - 2LV**  
**Coude 45° - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022114          | 32        | 25       | 0,67         |
| 20022118          | 40        | 25       | 0,85         |
| 20022122          | 50        | 25       | 1,32         |
| 20022161          | 75        | 10       | 2,46         |
| 20023646          | 80        | 20       | 3,06         |
| 20022174          | 90        | 25       | 3,27         |
| 20023645          | 100       | 48       | 3,86         |
| 20022163          | 110       | 1        | 3,86         |
| 20022166          | 125       | 1        | 6,03         |
| 20022169          | 160       | 1        | 11,81        |

**Bocht 67,5° - 2LV**  
**CoUDE 67,5° - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 67,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022154          | 40        | 25       | <b>0,94</b>  |

**Bocht 90° - 2LV**  
**CoUDE 90° - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04


|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022116              | 32        | 25       | <b>0,67</b>  |
|   | 20022120              | 40        | 25       | <b>0,94</b>  |
|   | 20022124              | 50        | 25       | <b>1,36</b>  |
|   | 20022162              | 75        | 1        | <b>2,81</b>  |
|   | 20023641 <sup>1</sup> | 80        | 14       | <b>4,32</b>  |
|   | 20045632              | 90        | 25       | <b>4,14</b>  |
|   | 20023640 <sup>1</sup> | 100       | 35       | <b>5,84</b>  |
|   | 20022164              | 110       | 1        | <b>5,14</b>  |
|   | 20022167              | 125       | 1        | <b>6,79</b>  |
|   | 20022170              | 160       | 1        | <b>13,77</b> |
|   | 20040757 <sup>1</sup> | 200       | 1        | <b>17,31</b> |

1) Hoek 1: 87,5°.  
1) Angle 1: 87,5°.

**T- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**T- Simple 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022178          | 32 x 32        | 25       | <b>1,40</b>  |
|   | 20022181          | 40 x 40        | 25       | <b>1,58</b>  |
|   | 20022186          | 50 x 50        | 10       | <b>2,81</b>  |
|   | 20022191          | 75 x 75        | 1        | <b>4,26</b>  |
|   | 20023666          | 80 x 80        | 40       | <b>4,99</b>  |
|   | 20022205          | 90 x 90        | 15       | <b>9,24</b>  |
|   | 20023665          | 100 x 100      | 20       | <b>6,89</b>  |
|   | 20022199          | 110 x 110      | 1        | <b>7,26</b>  |
|   | 20022203          | 125 x 125      | 1        | <b>9,27</b>  |

**T- Stuk 87,5° - 2LV/1S**  
**T- Simple 87,5° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022179          | 32 x 32        | 25       | <b>1,40</b>  |
|   | 20022182          | 40 x 40        | 25       | <b>1,58</b>  |
|   | 20022187          | 50 x 50        | 10       | <b>2,81</b>  |
|   | 20022192          | 75 x 75        | 25       | <b>3,79</b>  |
|   | 20023659          | 80 x 80        | 12       | <b>4,69</b>  |
|   | 20023658          | 100 x 100      | 25       | <b>6,70</b>  |
|   | 20022200          | 110 x 110      | 1        | <b>6,72</b>  |
|   | 20022204          | 125 x 125      | 1        | <b>7,10</b>  |

**T- Stuk 90° - 2LV/1S**  
**T- Simple 90° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022207          | 90        | 15       | <b>8,79</b>  |

**Verloop T- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**T-Simple réduit 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022184          | 50 x 40        | 10       | <b>2,81</b>  |
|   | 20022188          | 75 x 40        | 25       | <b>3,79</b>  |
|   | 20022189          | 75 x 50        | 25       | <b>3,79</b>  |
|   | 20049162          | 90 x 50        | 1        | <b>5,81</b>  |
|   | 20049169          | 90 x 75        | 1        | <b>5,81</b>  |
|   | 20022193          | 110 x 40       | 1        | <b>6,98</b>  |
|   | 20022195          | 110 x 50       | 1        | <b>6,98</b>  |
|   | 20022197          | 110 x 75       | 1        | <b>6,98</b>  |
|   | 20049171          | 110 x 90       | 1        | <b>7,23</b>  |
|   | 20022202          | 125 x 110      | 1        | <b>8,68</b>  |
|   | 20040758          | 200 x 200      | 1        | <b>22,50</b> |

**Verloop T- Stuk 87,5° - 2LV/1S**  
**T-Simple réduit 87,5° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022180               | 40 x 32        | 25       | 1,58         |
| 20022183               | 50 x 32        | 10       | 2,81         |
| 20022185               | 50 x 40        | 10       | 2,81         |
| 20022190               | 75 x 50        | 25       | 3,42         |
| 20049168 <sup>1)</sup> | 90 x 50        | 1        | 5,60         |
| 20049170 <sup>1)</sup> | 90 x 75        | 1        | 5,60         |
| 20022194               | 110 x 40       | 1        | 6,72         |
| 20022196               | 110 x 50       | 1        | 6,72         |
| 20022198               | 110 x 75       | 1        | 6,72         |
| 20049172 <sup>1)</sup> | 110 x 90       | 1        | 6,05         |

1) Hoek 1: 90°.

1) Angle 1: 90°.

**Stroom T- Stuk 90° - 2LV/1S**  
**Pieds-de-biche 90° - 2F/1MR**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022176          | 32 x 32        | 10       | 2,49         |
| 20022177          | 40 x 40        | 10       | 3,29         |
| 20040763          | 200 x 200      | 1        | 16,73        |

**T- Stuk 45° - 3LV**  
**T-Simple 45° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022444          | 32 x 32        | 25       | 1,53         |
| 20022447          | 40 x 40        | 25       | 1,58         |
| 20022451          | 50 x 50        | 10       | 2,87         |
| 20022455          | 75 x 75        | 1        | 4,26         |
| 20023678          | 80 x 80        | 36       | 5,40         |
| 20022219          | 90 x 90        | 1        | 5,62         |
| 20022217          | 100 x 100      | 18       | 6,98         |
| 20022457          | 110 x 110      | 1        | 6,40         |
| 20022459          | 125 x 125      | 1        | 9,21         |
| 20046440          | 160 x 160      | 1        | 19,54        |
| 20040761          | 200 x 200      | 1        | 22,42        |

**T- Stuk 90° - 3LV**  
**T-Simple 90° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022445          | 32 x 32        | 25       | 1,53         |
| 20022449          | 40 x 40        | 25       | 1,58         |
| 20022453          | 50 x 50        | 10       | 2,87         |
| 20022456          | 75 x 75        | 25       | 3,79         |
| 20022220          | 90 x 90        | 1        | 5,30         |
| 20022458          | 110 x 110      | 1        | 7,12         |
| 20022460          | 125 x 125      | 1        | 7,60         |
| 20022462          | 160 x 160      | 1        | 18,58        |
| 20040764          | 200 x 200      | 1        | 16,14        |

**Verloop T- Stuk 45° - 3LV**  
**T-Simple réduit 45° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022463          | 50 x 40        | 10       | 2,87         |
| 20022211          | 75 x 40        | 25       | 3,79         |
| 20022213          | 75 x 50        | 25       | 3,79         |
| 20049173          | 90 x 50        | 1        | 4,42         |
| 20049175          | 90 x 75        | 1        | 5,20         |
| 20022442          | 110 x 40       | 25       | 5,30         |
| 20022467          | 110 x 50       | 1        | 5,30         |
| 20022221          | 110 x 75       | 1        | 6,24         |
| 20049177          | 110 x 90       | 1        | 6,88         |
| 20022465          | 125 x 110      | 1        | 8,25         |
| 20022215          | 160 x 110      | 1        | 20,03        |



**Verloop T- Stuk 90° - 3LV**  
**T-Simple réduit 90° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022464          | 50 x 40        | 10       | 2,87         |
| 20022212          | 75 x 40        | 25       | 3,42         |
| 20022214          | 75 x 50        | 25       | 3,42         |
| 20049174          | 90 x 50        | 1        | 4,42         |
| 20049176          | 90 x 75        | 1        | 4,88         |
| 20022441          | 110 x 40       | 25       | 5,30         |
| 20022468          | 110 x 50       | 1        | 5,30         |
| 20022222          | 110 x 75       | 1        | 5,85         |
| 20049178          | 110 x 90       | 1        | 6,05         |
| 20022466          | 125 x 110      | 1        | 7,26         |
| 20022216          | 160 x 110      | 1        | 17,47        |

**StroomT- Stuk 87,5° - 3LV**  
**Pieds-de-biche 87,5° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023672          | 80 x 80        | 12       | 5,18         |
| 20023671          | 100 x 100      | 24       | 7,06         |

**Dubbel T-Stuk 45° - 3LV/1S**  
**T- Double 45° - 3F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°  
Hoek 2 / Angle 2: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022469          | 110 x 110      | 1        | 14,33        |

**Dubbel T- Stuk 87,5° - 3LV/1S**  
**T- Double 87,5° - 3F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 87,5°  
Hoek 2 / Angle 2: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022470          | 110 x 110      | 1        | 14,33        |

**Dubbel T-stuk haaks 90° 3LV**  
**Double pièce en T à angle droit 90° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049179          | 90        | 1        | 11,35        |

**Dubbel verloop T-stuk haaks 90° 3LV**  
**Double pièce de réduction en T à angle droit 90° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049181          | 110 x 90       | 1        | 14,19        |

**Dubbel T-stuk haaks 90° 4LV**  
**Double pièce en T à angle droit 90° - 4F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049180          | 90        | 1        | 11,35        |

13

**Dubbel verloop T-stuk haaks 90° 4LV**  
**Double pièce de réduction en T à angle droit 90° - 4F**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°



Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20049182          | 110 x 90       | 170       | 1        | 14,19        |

**Y- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**Y- Simple 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°




Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022471          | 50 x 50        | 25       | 6,28         |

**Centrische verloopring**  
**Réduction centrique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller



Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022232          | 40 x 32        | 25       | 0,61         |
| 20022235          | 50 x 40        | 25       | 0,85         |
| 20022238          | 160 x 110      | 1        | 6,70         |
| 20022239          | 160 x 125      | 1        | 6,70         |

**Excentrische verloopring**  
**Réduction excentrique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller




Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022234               | 50 x 32        | 25       | 0,85         |
| 20022240               | 75 x 40        | 25       | 1,53         |
| 20022241               | 75 x 50        | 25       | 1,64         |
| 20023689               | 80 x 40        | 84       | 2,68         |
| 20023688               | 80 x 50        | 84       | 2,68         |
| 20022253               | 90 x 40        | 25       | 3,06         |
| 20022254               | 90 x 50        | 25       | 3,06         |
| 20022255               | 90 x 75        | 25       | 3,06         |
| 20022256               | 90 x 80        | 10       | 4,39         |
| 20023686               | 100 x 40       | 40       | 3,66         |
| 20023685               | 100 x 50       | 40       | 3,66         |
| 20023684               | 100 x 80       | 40       | 3,66         |
| 20022247               | 100 x 90       | 10       | 3,74         |
| 20022243               | 110 x 40       | 10       | 3,69         |
| 20022244               | 110 x 50       | 10       | 3,69         |
| 20022245               | 110 x 75       | 10       | 3,69         |
| 20022246               | 110 x 80       | 1        | 3,69         |
| 20022257               | 110 x 90       | 10       | 3,69         |
| 20022248               | 125 x 40       | 25       | 5,09         |
| 20022249               | 125 x 50       | 25       | 5,09         |
| 20022250               | 125 x 75       | 25       | 5,09         |
| 20022251               | 125 x 90       | 25       | 5,09         |
| 20022252               | 125 x 110      | 1        | 5,09         |
| 20040765 <sup>1)</sup> | 200 x 160      | 1        | 12,82        |

1) Uitwendig verloop.  
1) Réduction externe.

**Dubbele excentrische verloopring**  
**Réduction excentrique double**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller



Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022258          | 110 x 40       | 10       | 3,69         |
| 20022259          | 110 x 50       | 10       | 3,69         |

### Dubbele excentrische verloopring rubber Réduction excentrique double caoutchouc

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
|                   |                |          |              |



### Overgangsstuk MV/LV Pièce de transition JL/LV

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
|                   |           |          |              |



### Krimpmof - PVC/metaal Manchon rétractable - PVC/acir

Voor het verbinden van PVC buizen met buizen uit ander materiaal. Worden geleverd inclusief rubber O-ringen.

*Pour relier les tuyaux en PVC aux tuyaux d'une autre matière. Anneau torique inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
|                   |                |          |              |
| 20023075          | 75 x 88        | 1        | 6,93         |
| 20023076          | 110 x 121      | 1        | 12,21        |
| 20023077          | 125 x 148      | 1        | 15,41        |
| 20023078          | 160 x 174      | 1        | 23,86        |



### Reparatiemof Manchon de réparation

Maakt het verbinden van te kort afgezaagde buiseinden (tegen muur of vloer) mogelijk. Past in de buis.

Geschikt voor buizen met wanddikte 3,0 (3,2) mm. Bij kleinere wanddiktes DYKA vullijm gebruiken.

*Facilite le raccordement avec des bouts de tuyaux coupés trop courts (contre le mur ou le sol).*

*S'emboîte dans le tuyau.*

*Convient pour tuyaux à épaisseur de 3,0 (3,2) mm. Pour des épaisseurs plus petites, utiliser de la colle comblante DYKA.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
|                   |           |          |              |
| 20022275          | 40        | 25       | 2,05         |
| 20022276          | 50        | 25       | 2,42         |
| 20022277          | 75        | 1        | 7,70         |
| 20022278          | 90        | 72       | 7,07         |
| 20022279          | 110       | 50       | 7,58         |



### O- Ring voor krimpmof Anneau pour manchon rétractable

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
|                   |               |          |              |
| 20020659          | 74 x 6,0      | 20       | 1,11         |
| 20020660          | 109 x 7,0     | 20       | 1,25         |
| 20020661          | 124 x 8,0     | 20       | 1,25         |
| 20020662          | 159 x 9,0     | 20       | 2,97         |



### Inbouwverloop Réduction interne


De buis wordt met een haakse slijper gelijk met de vloer of de muur afgesneden. Het overgangstuk wordt rechtstreeks in de buis gemonteerd. Er zijn geen bijkomende moffen meer nodig.

*Si le tuyau est coupé contre le sol ou le mur avec une disqueuse à angle, la pièce de transition est montée dans le tuyau. D'autres manchons ne sont pas nécessaires.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
|                   |                |          |              |
| 20022230          | 110 x 75       | 20       | 18,56        |
| 20022231          | 110 x 90       | 20       | 18,73        |



### Rubber overgangsring Anneau de passage en caoutchouc

R.O.-ringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PVC. R.O.-ringen passen zowel in de mof van PVC-hulpstukken als in een PVC-overgangsstuk.

*S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PVC s'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
|                   |                |          |              |
| 20020651          | 50 x 32        | 20       | 1,30         |
| 20020652          | 50 x 40        | 20       | 1,32         |
| 20020653          | 60 x 50        | 20       | 1,36         |
| 20020654          | 75 x 50        | 25       | 5,71         |



**Losse PVC mantel voor overgangstuk**

**Manchon de passage en PVC**

Toe te passen in combinatie met R.O.-ring als overgangstuk van PVC op metaal.

*A appliquer en combinaison avec l'anneau R.O. pour passage de PVC à métal.*

Materiaal / Type de matériel: PVC


Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20020655          | 30 x 32        | 25       | <b>1,46</b>  |
| 20020656          | 40 x 40        | 25       | <b>1,51</b>  |
| 20020657          | 50 x 50        | 25       | <b>1,58</b>  |

**Expansiestuk - LV/S**

**Manchon de dilatation - F/M**

Voor het opvangen van lengteveranderingen bij temperatuursverschillen.

*Pour récupérer des changements de longueurs lors variantes de température.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022420          | 40        | 25       | <b>4,73</b>  |
| 20022421          | 50        | 25       | <b>6,12</b>  |
| 20022422          | 75        | 10       | <b>8,42</b>  |
| 20022417          | 90        | 1        | <b>8,25</b>  |
| 20022423          | 110       | 1        | <b>9,10</b>  |
| 20022424          | 125       | 1        | <b>10,05</b> |
| 20022425          | 160       | 1        | <b>16,66</b> |

**Zadelstuk**

**Selle**

Voor het maken van aansluitingen op liggende leidingen.

Verlijmbaar.

*Pour effectuer des raccordements sur conduites existantes.*

*A coller.*

Materiaal / Type de matériel: PVC


Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023700          | 110 x 40       | 25       | <b>4,63</b>  |
| 20023701          | 110 x 50       | 25       | <b>4,93</b>  |

**Ontstoppingsstuk / keerklep - MV/S**

**Vanne / anti-refoulement - JI/M**

De ontstoppingsstukken zijn voorzien van een vergrendeling.

*Les vannes sont pourvues d'un verrouillage.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge brique

RAL kleurcode / Code RAL: 8023

Belastingsklasse / Classe de charge: SN 4

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20023169          | 110 x 110      | 1        | <b>183,14</b> |
| 20023170          | 125 x 125      | 1        | <b>207,45</b> |
| 20023171          | 160 x 160      | 1        | <b>260,74</b> |
| 20023172          | 200 x 200      | 1        | <b>362,05</b> |

**Ontstoppingsstuk / schroefdeksel - 2LV**

**Regard de conduite / couvercle à visser**

Ontstoppingsstukken Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 en Ø90 mm worden samengesteld door een eindstuk met schroefdeksel, te plaatsen in de mof van een T-stuk 90° met 3 moffen.

*Les regards de Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 et Ø90 mm sont constitués d'un bouchon avec couvercle à visser, à insérer dans le manchon d'un T à 90° avec 3 manchons.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof

manchetmof

manchon à coller / manchon à joint

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: schroefdeksel / couvercle à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022439              | 110 x 110      | 1        | <b>9,59</b>  |
| 20022440              | 125 x 125      | 1        | <b>12,36</b> |
| 20023081 <sup>1</sup> | 160 x 160      | 1        | <b>26,36</b> |

1) Ø160 mm: uitsluitend manchetverbinding.

1) Ø160 mm: uniquement à joints incorporés.

**Eindstuk met schroefdeksel**

**Bouchon avec couvercle à visser**

Passend in de mof.

*S'adaptant dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022426              | 32        | 10       | <b>1,30</b>  |
| 20022428              | 40        | 25       | <b>2,12</b>  |
| 20022429              | 50        | 25       | <b>2,40</b>  |
| 20022430              | 75        | 25       | <b>3,27</b>  |
| 20023695              | 80        | 40       | <b>4,69</b>  |
| 20022431              | 90        | 70       | <b>5,07</b>  |
| 20023696              | 100       | 20       | <b>6,00</b>  |
| 20022432              | 110       | 10       | <b>4,55</b>  |
| 20022434              | 125       | 1        | <b>5,93</b>  |
| 20022436              | 160       | 1        | <b>8,87</b>  |
| 20022438 <sup>1</sup> | 200       | 15       | <b>35,48</b> |

**Terugslagklep - 2LV**  
**Clapet anti-retour - 2F**

De terugslagklep wordt gemonteerd op een horizontale leiding met inachtneming van de stroomrichting (aanduiding op het hulpstuk) en de schroefdoop naar boven gericht.

*Le clapet anti-retour doit être monté sur une canalisation horizontale en respectant le sens du flux (flèche sur le raccord) et le couvercle a vis placé vers le haut.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021620          | 32        | 1        | 42,77        |
| 20021621          | 40        | 1        | 55,97        |
| 20021622          | 50        | 1        | 72,03        |

**Afsluitkap Kombi**  
**Couvercle Combi**

Passend om de buis / in de mof.

*S'adaptant autour du tuyau / dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof/spie / mâle/femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023097          | 125       | 25       | 2,32         |
| 20023098          | 160       | 10       | 4,02         |

**PVC Afsluitkap**  
**Couvercle en PVC**

Passend om de buis.

*S'adaptant autour du tuyau.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022305          | 32        | 25       | 0,61         |
| 20022307          | 40        | 25       | 0,61         |
| 20022309          | 50        | 25       | 0,94         |
| 20022315          | 75        | 25       | 1,40         |
| 20022317          | 80        | 25       | 1,84         |
| 20022363          | 90        | 25       | 1,40         |
| 20022318          | 100       | 25       | 1,84         |
| 20022367          | 110       | 25       | 1,91         |
| 20022369          | 125       | 25       | 1,91         |
| 20022375          | 160       | 25       | 3,96         |

**PE Speciedeksel**  
**Obturateur en PE**

Passend om de buis en in de mof.  
Niet verwijfbaar.

*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon.  
Ne peuvent pas être collés.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022304          | 32        | 25       | 0,50         |
| 20022306          | 40        | 25       | 0,50         |
| 20022308          | 50        | 25       | 0,64         |
| 20022313          | 75        | 25       | 0,72         |
| 20022322          | 80        | 25       | 1,04         |
| 20022361          | 90        | 25       | 0,79         |
| 20022360          | 100       | 25       | 1,14         |
| 20022319          | 110       | 25       | 0,82         |
| 20022320          | 125       | 25       | 1,14         |
| 20022324          | 160       | 25       | 1,79         |

**Meervoudige doorvoerbocht**  
**Courbe de passage multi-fonctionnelle**

Voor het invoeren van kabels en/of water- en gasbuizen in woningen.  
Met 5 doorgangen: electriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Tuyaux courbés, pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz.  
Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022395          | 2 x 110 - 2 x 50 - 1 x 75     | 1        | 183,60       |

Product wijkt af van afbeelding.  
*Le produit diffère de l'image.*

**Meervoudige muurdoorvoer**  
**Passage de mur multi-fonctionnel**

De meervoudige muurdoorvoer is samengesteld uit vijf in het gelid gelegen PVC moffen, met elkaar hecht verbonden door middel van kunststofplaten.  
Met 5 doorgangen: electriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Le raccordement multi-fonctionnel est composé de cinq manchons en PVC, alignés et fixés à l'aide de plaques pleines et collées, en matière synthétique.  
Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049144          | 2 x 110 - 2 x 50 - 1 x 75     | 300      | 1        | 104,04       |

Product wijkt af van afbeelding.  
*Le produit diffère de l'image.*

13

**Doorvoerbocht**  
*Courbe de passage*

Voor het invoeren van kabel en/of water- en gasbuizen in woningen.  
Afwijkende PVC doorvoerbochten worden uitsluitend volgens tekening vervaardigd.

*Tuyaux courbés, pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz.  
Des coudes de passage en d'autres dimensions ne sont fabriqués que sur plan.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | Rad<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|-------------|----------|--------------|
| 20022407          | 50        | 930      | 600         | 10       | 14,56        |
| 20022410          | 75        | 1130     | 600         | 5        | 24,26        |
| 20022416          | 110       | 665      | 400         | 1        | 26,13        |
| 20022413          | 110       | 890      | 600         | 1        | 38,07        |

**Muurdoorvoermof - L=300mm**  
*Passage de mur - L=300mm*

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

*Coller d'ancrage collé avec plaque sablé complétant.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Verzand / PVC Sablé  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20023266          | 50        | 300      | 1        | 33,14        |
| 20023267          | 75        | 300      | 1        | 34,27        |
| 20023268          | 110       | 300      | 6        | 35,50        |
| 20023269          | 125       | 300      | 6        | 55,38        |
| 20023270          | 160       | 300      | 1        | 69,57        |
| 20023271          | 200       | 300      | 1        | 92,29        |
| 20023272          | 250       | 300      | 1        | 120,69       |
| 20023273          | 315       | 300      | 1        | 200,19       |
| 20023274          | 400       | 300      | 1        | 276,87       |

**Muurdoorvoermof - L=350mm**  
*Passage de mur - L=350mm*

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

*Coller d'ancrage collé avec plaque sablé complétant.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Verzand / PVC Sablé  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20022955          | 50        | 350      | 1        | 37,71        |
| 20022956          | 75        | 350      | 1        | 38,27        |
| 20022957          | 110       | 350      | 6        | 39,13        |
| 20022958          | 125       | 350      | 6        | 60,84        |
| 20022959          | 160       | 350      | 1        | 76,55        |
| 20022960          | 200       | 350      | 1        | 101,40       |
| 20022961          | 250       | 350      | 1        | 132,80       |
| 20022962          | 315       | 350      | 1        | 220,20       |

**Instortmof**  
*Manchon à sceller*

Voor het voeren van PVC, PP en PE-buizen door funderingswanden en betonnen rioleringsputten.  
Bij instorten, vooraf de PVC-buis monteren.

*Pour le passage des conduites en PVC, PP et PE à travers des fondations et des chambres de visite en béton. Lors du bétonnage, monter d'abord le tuyau PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Polystyrol  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20021870          | 110       | 240       | 12       | 27,98        |
| 20021871          | 125       | 240       | 6        | 31,44        |
| 20021872          | 160       | 240       | 9        | 35,49        |
| 20021873          | 200       | 240       | 6        | 40,38        |
| 20021874          | 250       | 240       | 1        | 60,73        |
| 20021875          | 315       | 240       | 1        | 72,88        |
| 20021876          | 400       | 240       | 1        | 87,61        |

**Instortmof - Verlengstuk**  
*Manchon à sceller - Allongement*

Voor het verlengen van instortmoffen door funderingswanden en betonnen rioleringsputten.

*Pour allonger les manchons à sceller à travers les fondations et les chambres de visite en béton.*

Materiaal / Type de matériel: Polystyrol  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20021877          | 110       | 60       | 30       | 7,42         |
| 20021878          | 125       | 60       | 52       | 10,54        |
| 20021879          | 160       | 60       | 39       | 12,75        |
| 20021880          | 200       | 60       | 26       | 14,40        |

**Enkelwandige beschermhuis - DYKAFLEX**  
*Gainé de protection à simple paroi - DYKAFLEX*

Voor ommanteling koper / VPE ea.

Op rollen.

*Pour enrobage de cuivre / VPE ea.*

*Sur rouleaux.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K24

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | Type   | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------|--------|----------|---------|
| 20023342          | 18,7 x Cu 12   | 18,7 x 2,0    | 14,5       | 100      | Nr. 13 | 1        | 0,47    |
| 20023343          | 21,2 x Cu 15   | 21,2 x 2,1    | 16,8       | 100      | Nr. 16 | 1        | 0,60    |
| 20023344          | 24,1 x Cu 15   | 24,1 x 1,8    | 19,5       | 50       | Nr. 19 | 1        | 0,82    |
| 20023346          | 28,5 x Cu 22   | 28,5 x 2,3    | 23,2       | 50       | Nr. 23 | 1        | 1,03    |
| 20023347          | 34,5 x Cu 28   | 34,5 x 2,3    | 29,2       | 50       | Nr. 29 | 1        | 1,60    |
| 20023348          | 42,5 x Cu 35   | 42,5 x 2,6    | 36,5       | 25       | Nr. 36 | 1        | 2,36    |
| 20023349          | 54,5 x Cu 42   | 54,5 x 3,0    | 47,9       | 25       | Nr. 48 | 1        | 3,69    |


**DYKASOL - Isolatie akoestisch**  
**DYKASOL - Isolation acoustique**

Leverbaar op aanvraag.

*Livable sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
|   | 20023318          | 40        | 1        | 5        | 24,19        |
|   | 20023319          | 50        | 1        | 5        | 25,65        |
|   | 20023320          | 63        | 1        | 5        | 30,76        |
|   | 20023321          | 75        | 1        | 5        | 33,70        |
|   | 20023322          | 90        | 1        | 5        | 36,64        |
|   | 20023323          | 110       | 1        | 5        | 48,35        |
|   | 20023324          | 125       | 1        | 5        | 52,79        |
|   | 20023325          | 160       | 1        | 5        | 57,15        |
|   | 20023326          | 200       | 1        | 5        | 65,90        |

**DYKASOL - Tape**  
**DYKASOL - Bande adhésive**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------|----------|--------------|
|   | 20023330          | 50       | 5        | 2,49         |

**DYKASOL - Plaat akoestisch**  
**DYKASOL - Plaque isolant acoustique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|--|----------|--------------|
|  | 20023328          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 5        | 117,21       |


**DYKASOL - Isolatie thermisch**  
**DYKASOL - Isolation thermique**

Leverbaar op aanvraag.

*Livable sur demande.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
|   | 20023331          | 40        | 1        | 10       | 5,06         |
|   | 20023332          | 50        | 1        | 5        | 6,05         |
|   | 20023333          | 63        | 1        | 5        | 7,76         |
|   | 20023334          | 75        | 1        | 5        | 11,08        |
|   | 20023335          | 90        | 1        | 5        | 12,26        |
|   | 20023336          | 110       | 1        | 5        | 14,21        |
|   | 20023337          | 125       | 1        | 5        | 15,47        |
|   | 20023338          | 160       | 1        | 5        | 19,88        |
|   | 20023339          | 200       | 1        | 5        | 24,94        |

**DYKASOL - Plaat thermisch**  
**DYKASOL - Plaque isolant thermique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|--|----------|--------------|
|   | 20023341          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 1        | 23,79        |

**Closetmof**  
**Manchon pour WC**

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024079          | 75        | 20       | 12,79        |
| 20024078          | 80        | 20       | 11,67        |
| 20024080          | 90        | 20       | 8,62         |
| 20024081          | 100       | 10       | 9,78         |
| 20024082          | 110       | 25       | 13,84        |

**Closetbocht verlengd**  
**Coude pour WC long**

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchtmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024084          | 75        | 2        | 21,99        |
| 20024083          | 80        | 2        | 21,99        |
| 20024085          | 90        | 2        | 21,76        |
| 20024086          | 100       | 2        | 20,79        |
| 20024087          | 110       | 2        | 24,15        |

**Closetmof nr. 2 / 2B**  
**Manchon n° 2 / 2B**

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV en UPK.

*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV et UPK.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 20024060          | 90        | Nr. 2B | 45       | 7,63         |
| 20024071          | 110       | Nr. 2  | 24       | 8,24         |

**Closetmof nr. 3**  
**Manchon n° 3**

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV en UPK.

*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV et UPK.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 20024061          | 100 - 110 | Nr. 3 | 24       | 8,24         |

**Closetmof nr. 5**  
**Manchon n° 5**

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø75 en 80 mm.

*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø75 et 80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 20024072          | 75 - 80   | Nr. 5 | 24       | 8,24         |

**Closetmof nr. 6**  
**Manchon n° 6**

Kort model.  
Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110 mm.

*Modèle court.*  
*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchtmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| 20024073          | 100 - 110 | Nr. 6 kort / Nr. 6 court | 20       | 8,24         |



**Closetmof nr. 7**  
**Manchon n° 7**

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20 mm. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110 mm.

*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattrapper des écarts de  
20 mm. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type  | VP<br>Em | €/stk-pc    |
|-------------------|-----------|-------|----------|-------------|
| 20024074          | 100 - 110 | Nr. 7 | 24       | <b>8,24</b> |

**Closetmof nr. 8 / 8B**  
**Manchon n° 8 / 8B**

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten :  
S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20 mm.

*Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes :  
S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattraper des écarts de  
20 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €/stk-pc    |
|-------------------|-----------|--------|----------|-------------|
| 20024077          | 90        | Nr. 8B | 35       | <b>8,80</b> |
| 20024075          | 110       | Nr. 8  | 24       | <b>8,24</b> |

**Passtuk model 806 / 807**  
**Pièce de transition modèle 806 / 807**

Uitsluitend geschikt voor verluchtingstoepassingen.

*Uniquement pour ventilations.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €/stk-pc     |
|-------------------|-----------|------|----------|--------------|
| 20024089          | 90 - 100  | 806  | 150      | <b>12,36</b> |
| 20024090          | 90 - 110  | 807  | 150      | <b>14,92</b> |

Douchesifons in de afmetingen 10x10cm en 15x15 cm met kunststof of massief RVS deksel.

Waterslot 50mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om het te kunnen reinigen/ontstoppen.

Inbouwpot met lage inbouwhoogte van 85-120 mm voor 10x10 cm en 95-130 mm voor 15x15 cm. Hierdoor kunnen de afwerkvloeren dunner gemaakt worden. Uitlaat 50mm, volgens NEN 3215 en bij doorstroommodel 50 en 40 mm.

*Siphons de douche dimensions 10x10cm et 15x15cm avec couvercle en matière synthétique ou INOX.*

*Garde d'eau de 50mm, suivant NEN 3215, détachable pour nettoyage / inspection. Réceptacle avec hauteur minimale de 85-120mm pour le type 10x10cm et 95-130mm pour le type 15x15cm. Possible d'adapter le niveau fini.*

*Sortie de 50mm, suivant la norme NEN 3215, valable également pur le modèle à sorties 40/50mm.*

#### Douchesifons - Onderuitlaat ABS Siphons de douche - Sortie verticale ABS

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 20024031          | 100 x 100                     | D10-0 | 1        | 7,26         |

#### Douchesifons - Onderuitlaat RVS Siphons de douche - Sortie verticale Inox

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024036          | 100 x 100                     | D10-0-R | 1        | 17,89        |

#### Douchesifons - Zijuitlaat ABS Siphons de douche - Sortie horizontale ABS

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 20024033          | 100 x 100                     | D10-Z | 1        | 7,26         |

#### Douchesifons - Zijuitlaat RVS Siphons de douche - Sortie horizontale Inox

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024038          | 100 x 100                     | D10-Z-R | 1        | 17,89        |

#### Douchesifons - Doorstroom ABS Siphons de douche - Sortie de passage ABS

Uitlaat Ø40/50 mm.

Sortie Ø40/50 mm.

Materiaal / Type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 20024034          | 100 x 100                     | D10-D | 1        | 7,66         |

#### Douchesifons - Doorstroom RVS Siphons de douche - Sortie de passage Inox

Uitlaat Ø40/50 mm.

Sortie Ø40/50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024040          | 100 x 100                     | D10-D-R | 1        | 18,31        |

#### Douchesifons - Onderuitlaat ABS Siphons de douche - Sortie verticale ABS

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 20024032          | 150 x 150                     | D15-0 | 1        | 8,89         |

**Douchesifons - Onderuitlaat RVS**  
**Siphons de douche - Sortie verticale Inox**

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024037          | 150 x 150                     | D15-Z-R | 1        | 21,03        |



**Douchesifons - Stelring**  
**Siphons de douche - Anneau d'ajustage**


Voor het verhogen van de binnenpot met 51 mm, van de afgebeelde douchesifons.

Pour la rehausse l'intérieur du siphon de 51 mm, pour les siphons de douche.

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20024051          | Stelring / Anneau d'ajustage | 1        | 5,62         |



**Douchesifons - Zijuitlaat**  
**Siphons de douche - Sortie horizontale**

Uitlaat Ø50 mm.

Sortie Ø50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024039          | 150 x 150                     | D15-Z-R | 1        | 21,03        |



**Universele sifon**  
**Siphon universel**

Worden standaard geleverd in model S, Ø32 mm, 40 mm en 50 mm, voor afvoer naar de vloer. Door één bocht weg te laten, ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livrés d'usine en modèle S, Ø32 mm, 40 mm et 50 mm, pour l'évacuation vers le sol. En supprimant l'un des deux coudes, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024168          | 32 x 32        | 12       | 3,79         |
| 20024170          | 40 x 40        | 12       | 4,93         |
| 20024172          | 50 x 50        | 12       | 15,71        |



**Douchesifons - Doorstroom ABS**  
**Siphons de douche - Sortie de passage ABS**

Uitlaat Ø40/50 mm.

Sortie Ø40/50 mm.

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 20024035          | 150 x 150                     | D15-D | 1        | 9,35         |



**Buissifon**  
**Siphon tube**

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door weglating van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livré en modèle S pour l'évacuation vers le sol. En supprimant un coude, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefwarterl / couvercle mobile

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024137          | 40 x 40        | 50       | 7,84         |



**Douchesifons - Doorstroom RVS**  
**Siphons de douche - Sortie de passage Inox**

Uitlaat Ø40/50 mm.

Sortie Ø40/50 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024041          | 150 x 150                     | D15-D-R | 1        | 21,41        |



13

**McAlpine Duplo Sifon, wit**  
*McAlpine Duplo Sifon, blanc*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à viser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à viser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à viser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20036583          | 40 x 1 1/2"    | 1        | 30,60        |

**Bekersifon**  
*Siphon bouteille*

Kompleet met roestvrijstalen plug voorzien van verstelbare binnenpijp en stop zonder plugketting. Standaarduitvoering zonder muurbuis en zonder rozet.

*Complet avec crépine en acier inoxydable et bouchon sans chaîne, tubulure intérieure réglable. Exécution standard sans tuyau mural ni rosace.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefwarterl / couvercle mobile

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024147          | 32        | 50       | 5,85         |
| 20024148          | 40        | 50       | 7,26         |

**Bovenstuk bekersiston**  
*Crépine pour évier*

Passend op huis van bekersiston.  
Bovenstuk bestaande uit verchromde plug, rubberringen en kelk.

*S'adaptant au siphon bouteille.  
Crépine d'évier comprenant crépine en acier inoxydable, tubulure et anneaux en caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefwarterl / couvercle mobile

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024155          | 32 x 1 1/4"    | 125      | 3,72         |

**Muuraansluitbocht 90°**  
*Coude de raccordement murale 90°*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022171          | 32        | 5        | 5,37         |
| 20022172          | 40        | 5        | 5,14         |
| 20022173          | 50        | 10       | 10,74        |


**Flexibele aansluiting**  
*Raccordement flexible*

Verlijmbare spie.

*Raccordement mâle à coller.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwarterl / couvercle mobile  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefwarterl / couvercle mobile

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 20030520          | 5/4" x 32      | 800      | 125      | 10,70        |
| 20030521          | 3/2" x 40      | 800      | 100      | 12,79        |

**Wasmachine aansluiting**  
*Raccordement machine à laver*

Deze wasmachine aansluiting kan gebruikt worden in combinatie met buis-, of duplo sifon.

*Ce raccordement machine à laver peut être appliqué en combinaison avec un siphon tube ou duplo.*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefwarterl / couvercle mobile

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20024136          | 40 x 3/2"      | 100      | 1,70         |

**Schroefwarterl**  
*Ecroû mobile*

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024143          | 5/4"      | 50       | 0,94         |
| 20024144          | 3/2"      | 50       | 1,36         |

**Vloerbuis**  
*Tuyau de sol*

Voor aansluiting op bekersiston 32 mm.  
Buislengte h.o.h. 17 x 76 cm.

*Pour le raccordement du siphon bouteille de 32 mm.  
Longueur du tuyau 17 x 76 cm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: bd  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 20024156          | 32 x 2"        | 760      | 760       | 1        | 7,91         |

**Muurbuis**  
*Tube mural*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
 Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20024153          | 32 x 2,0      | 28         | 200      | 1        | 1,79         |


**Vloerbuismanchet**  
*Anneau pour tuyau de sol*

Toe te passen voor aansluiting van vloerbuisen Ø32 mm op ingestorte afvoerleidingen Ø50 mm.  
 Passend in de mof.

*Pour le raccordement du tuyaux de sol Ø32 mm aux égouts scellés Ø50 mm.  
 S'adaptant dans le manchon.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: verjongd spie / sortie mâle réduit  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Uitvoering<br>Exécution | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 20024146          | 32 x 43,6                     | 50                      | 25       | 1,58         |


**Rozet**  
*Rosace*

Rozet Ø32 mm voor afwerking van vloer of wand bij toepassing van vloer- of muurbuis.

*Rosace Ø32 mm pour tube mural ou tuyau de sol.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
 Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024154          | 32        | 25       | 1,30         |

**Rioolbeluchter type A**  
*Aérateur d'égout type A*

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingsysteem dat zorgt voor een maximale doorlaat en een perfecte afsluiting.

*Pour ventiler les conduites sanitaires. Muni d'un système de guidage garantissant une ouverture maximale et une fermeture parfaite.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 20021614          | 32        | Type A | 10       | 12,94        |
| 20021615          | 40        | Type A | 10       | 12,94        |
| 20021616          | 50        | Type A | 10       | 11,77        |

**Rioolbeluchter type S**  
*Aérateur d'égout type S*

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingsysteem, dat zorgt voor een maximale doorlaat en een goede afsluiting.

*Pour ventiler les conduites sanitaires. Muni d'un système de guidage garantissant une ouverture maximale et une fermeture parfaite.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
 RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof/spie / mâle/femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------------|
| 20021613          | 50 / 110  | Type S | 6        | 89,73        |

### Vloerput met onderuitlaat nr. 402 Avaloir avec sortie verticale n° 402

Met rond kunststof pothuis en uitneembare emmer, voorzien van inox rooster (voor voetgangersverkeer). Onderuitlaat met verwijfbare mofverbinding op PVC buis Ø75 mm.

*Avec réceptacle rond en matière plastique avec récipient amovible, grille inox (pour passage piétonnier). Sortie verticale à coller s'adaptant aux tuyaux PVC Ø75 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20024097          | 75         | 200 x 200                     | Nr. 402 | 6        | 48,63        |

Roestvrij stalen rooster.  
Grille en acier inoxydable.

### Vloerput met onderuitlaat nr. 5304 Avaloir avec sortie verticale n° 5304

Met rond kunststof pothuis en uitneembare emmer, voorzien van roestvrij stalen rooster. Onderuitlaat met verwijfbare mofverbinding op PVC buis Ø75 mm.

Belastbaar tot 500 kg.

*Avec réceptacle rond en matière plastique, récipient amovible et grille en acier inoxydable. Sortie verticale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75 mm.*

Charge maximale 500 kg.

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20024103          | 75         | 200 x 200                     | Nr. 5304 | 6        | 91,77        |

Roestvrij stalen rooster.  
Grille en acier inoxydable.

### Vloerput met onderuitlaat nr. 5316 Avaloir avec sortie verticale n° 5316

Met rond kunststof pothuis, voorzien van siliconenstrip, uitneembare emmer en rvs rooster met zwembadperforatie. Onderuitlaat met verwijfbare mofverbinding op PVC buis Ø75 mm.

*Avec réceptacle rond en matière plastique, pourvu d'un ruban de silicone, récipient amovible et grille en acier inoxydable. Sortie verticale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20024129          | 75         | 200 x 200                     | Nr. 5316 | 1        | 132,75       |

Roestvrij stalen rooster.  
Grille en acier inoxydable.

### Vloerput met onderuitlaat nr. 4000 Avaloir avec sortie verticale n° 4000

Deze geheel uit kunststof vervaardigde vloerput heeft een waterslot van 50 mm, uitneembare emmer en een onderuitlaat met verwijfbare mofverbinding op PVC buis Ø75 mm.

*Cet avaloir en matière plastique avec garde d'eau de 50 mm est pourvu d'un récipient amovible et d'une sortie verticale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20024130          | 75         | 200 x 200                     | Nr. 4000 | 6        | 32,07        |

Kunststof rooster.  
Grille en matière synthétique.

### Vloerput met onderuitlaat type H Avaloir avec sortie verticale type H

Met gietijzeren rand en rooster, afmetingen 200 x 200 mm, compleet met emmer voorzien van onderuitlaat met aansluiting op Ø75 mm PVC buis.

*Avec rebord et grille en fonte, dimensions 200 x 200 mm et réceptacle. Pourvu d'une sortie verticale pour tuyaux PVC Ø75 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|--------|----------|--------------|
| 20024092          | 75         | 200 x 200                     | Type H | 4        | 47,08        |

Gietijzeren rooster.  
Grille en fonte.

### Vloerput met zijuitlaat nr. 403 Avaloir avec sortie horizontale n° 403

Vierkante ABS-put 200 x 200 mm met inox rooster en HDPE emmer, waterslot 50 mm (uitneembaar), zijuitlaat met verlijmbare mofverbinding Ø75 mm.

*Avaloir carré en ABS 200 x 200 mm avec grille en inox et un réceptacle en PEHD. Garde d'eau amovible de 50 mm de hauteur.*

*Sortie horizontale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitlaat / sortie horizontale  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Roestvrij stalen rooster.  
Grille en acier inoxydable.

| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|-------------------------------|---------|----------|----------|--------------|
| 20024112          | 75         | 200 x 200                     | Nr. 403 | 6        |          | <b>76,47</b> |

### Vloerput RVS - waterslotvrij Siphon de sol Inox - à membrane

Lage inbouwdiepte door afwezigheid van waterslot.

*Hauteur limitée grâce à l'absence d'un siphon hydraulique classique.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Staal / Acier  
Type: Nr. 12915 / Nr. 12910  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|---------------|
| 20041738          | 110       | 100 x 100                     | 1        |          | <b>86,85</b>  |
| 20041739          | 110       | 150 x 150                     | 1        |          | <b>105,12</b> |

### Vloerput met zij-uitlaat nr. 619 Avaloir avec sortie horizontale n° 619

Vierkante ABS-put 150 x 150 mm met roestvrij stalen rooster.  
Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50 mm. Bezand.

*Avaloir carré en ABS 150 x 150 mm avec grille en acier inoxydable.*

*Hauteur usable 80-99mm. Garde d'eau amovible de 50 mm de hauteur. Sablé.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Uitlaatype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|---------|----------|----------|--------------|
| 20024117          | 50        | 150 x 150                     | Nr. 619 | 12       |          | <b>59,70</b> |

### Vloerput met onderuitlaat Siphon de sol avec sortie verticale

Met vierkante bovenplaat en onderuitlaat.  
Geheel uit kunststof vervaardigd.

*Avec coiffe carrée et sortie verticale.*

*Avaloir en matière plastique.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Uitlaatype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type  | VP<br>Em | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------------|
| 20024055          | 50        | 150 x 150                     | Nr. 2 | 40       |          | <b>15,77</b> |
| 20024056          | 75        | 200 x 200                     | Nr. 3 | 18       |          | <b>21,29</b> |
| 20024057          | 100       | 250 x 250                     | Nr. 4 | 6        |          | <b>31,98</b> |
| 20024058          | 110       | 300 x 300                     | Nr. 5 | 8        |          | <b>41,20</b> |

Kunststof rooster.  
Grille en matière synthétique.

**Flexibele rechte koppeling**  
**Raccord flexible droit**

Voor de waterdichte verbinding van verschillende materialen.


*Pour le raccordement étanche à l'eau sur tuyauterie de différents matériaux.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|
| 20024010          | 32 - 40   | MDC40  | 24       | <b>16,65</b>  |
| 20024011          | 42 - 50   | MDC50  | 24       | <b>18,83</b>  |
| 20024012          | 55 - 65   | MDC65  | 24       | <b>27,63</b>  |
| 20024013          | 75 - 89   | MDC89  | 18       | <b>28,69</b>  |
| 20024014          | 100 - 115 | MDC115 | 30       | <b>30,02</b>  |
| 20024015          | 105 - 120 | MDC120 | 30       | <b>31,77</b>  |
| 20024016          | 120 - 137 | MDC137 | 24       | <b>38,25</b>  |
| 20024017          | 137 - 162 | MDC162 | 20       | <b>56,07</b>  |
| 20024018          | 160 - 175 | MDC175 | 24       | <b>53,04</b>  |
| 20024019          | 175 - 200 | MDC200 | 14       | <b>60,24</b>  |
| 20024020          | 187 - 212 | MDC212 | 12       | <b>61,33</b>  |
| 20024021          | 200 - 225 | MDC225 | 10       | <b>63,85</b>  |
| 20024022          | 225 - 250 | MDC250 | 10       | <b>71,52</b>  |
| 20024023          | 290 - 320 | MDC320 | 6        | <b>122,50</b> |

**Flexibele verloopkoppeling**  
**Réduction flexible**

Voor de waterdichte verbinding van verschillende materialen, met onderling afwijkende diameters.

*Pour le raccordement étanche à l'eau sur tuyauterie de différents matériaux de diamètres différents.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 0,6

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm)        | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------------------|---------|----------|---------------|
| 20024024          | 40 - 50 x 32 - 40     | MAC0502 | 24       | <b>26,42</b>  |
| 20024025          | 53 - 63 x 34 - 40     | MAC0632 | 24       | <b>28,37</b>  |
| 20024026          | 75 - 89 x 40 - 50     | MAC6893 | 24       | <b>42,53</b>  |
| 20046640          | 110 - 115 x 40 - 50   | MAC1153 | 30       | <b>46,54</b>  |
| 20024027          | 110 - 125 x 80 - 95   | MAC1251 | 24       | <b>41,93</b>  |
| 20046641          | 121 - 136 x 80 - 95   | MAC1361 | 16       | <b>41,86</b>  |
| 20046642          | 121 - 136 x 100 - 115 | MAC1362 | 16       | <b>41,99</b>  |
| 20046643          | 121 - 136 x 110 - 125 | MAC1363 | 16       | <b>45,19</b>  |
| 20024028          | 130 - 145 x 110 - 125 | MAC1452 | 14       | <b>65,06</b>  |
| 20046644          | 144 - 160 x 121 - 136 | MAC1603 | 18       | <b>76,36</b>  |
| 20024029          | 155 - 170 x 110 - 125 | MAC1702 | 18       | <b>59,06</b>  |
| 20046645          | 155 - 170 x 130 - 145 | MAC1703 | 30       | <b>76,36</b>  |
| 20046646          | 170 - 192 x 121 - 136 | MAC1923 | 10       | <b>77,07</b>  |
| 20046647          | 170 - 192 x 144 - 160 | MAC1924 | 10       | <b>77,69</b>  |
| 20046648          | 180 - 200 x 155 - 170 | MAC2001 | 10       | <b>74,44</b>  |
| 20024030          | 180 - 200 x 160 - 180 | MAC2002 | 10       | <b>71,76</b>  |
| 20046649          | 185 - 210 x 110 - 125 | MAC2102 | 12       | <b>81,61</b>  |
| 20047634          | 185 - 210 x 144 - 160 | MAC2105 | 12       | <b>86,45</b>  |
| 20046650          | 195 - 220 x 155 - 170 | MAC2203 | 10       | <b>98,48</b>  |
| 20046651          | 210 - 235 x 190 - 215 | MAC2356 | 12       | <b>125,75</b> |
| 20046652          | 240 - 265 x 144 - 160 | MAC2654 | 10       | <b>121,18</b> |
| 20046653          | 240 - 265 x 170 - 192 | MAC2655 | 10       | <b>126,68</b> |
| 20046654          | 240 - 265 x 190 - 215 | MAC2656 | 12       | <b>143,10</b> |
| 20047635          | 240 - 265 x 210 - 235 | MAC2657 | 10       | <b>148,03</b> |
| 20046655          | 250 - 275 x 195 - 220 | MAC2755 | 8        | <b>152,91</b> |
| 20046656          | 265 - 290 x 190 - 215 | MAC2906 | 10       | <b>160,77</b> |
| 20047636          | 265 - 290 x 240 - 265 | MAC2908 | 10       | <b>164,61</b> |
| 20046657          | 295 - 320 x 240 - 265 | MAC3208 | 9        | <b>191,60</b> |
| 20046658          | 300 - 325 x 250 - 275 | MAC3257 | 6        | <b>193,18</b> |
| 20046659          | 335 - 360 x 240 - 260 | MAC3608 | 3        | <b>198,61</b> |
| 20047637          | 345 - 370 x 300 - 325 | MAC3708 | 6        | <b>222,25</b> |
| 20046660          | 360 - 385 x 300 - 325 | MAC3850 | 6        | <b>250,04</b> |




**Ophangbeugels**  
*Colliers de suspension*

PVC beugel met parkervij, zonder inslagpen.  
Beugel geschikt voor toepassing met montageoog M6 of M8.

*Collier en PVC avec vis 'parker', sans broche.  
Pour application avec oeillet de montage M6 ou M8.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021920          | 32        | 25       | <b>0,72</b>  |
| 20021922          | 40        | 25       | <b>0,72</b>  |
| 20021924          | 50        | 25       | <b>0,85</b>  |
| 20021928          | 75        | 25       | <b>0,85</b>  |
| 20021930          | 80        | 25       | <b>0,85</b>  |
| 20021943          | 90        | 25       | <b>0,94</b>  |
| 20021934          | 100       | 25       | <b>1,11</b>  |
| 20021937          | 110       | 25       | <b>1,25</b>  |
| 20021939          | 125       | 25       | <b>1,30</b>  |
| 20021941          | 160       | 25       | <b>1,36</b>  |


**Inslagpen**  
*Broche*

Door de combinatie van een inslagpen (gesherardiseerd) met een PVC ophangbeugel krijgt men een pijpbeugel.

*En combinant une broche (shérardisée) et le collier de suspension en PVC l'on obtient un collier de fixation.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20021538          | 300      | <b>0,45</b>  |

**SUPERFIX Beugels**  
*Colliers SUPERFIX*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021900          | 80        | M8             | 25       | <b>1,64</b>  |
| 20021903          | 100       | M8             | 25       | <b>2,18</b>  |

**FIXO Beugels**  
*Colliers FIXO*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20025633          | 75        | M7             | 40       | <b>3,28</b>  |
| 20021908          | 80        | M7             | 40       | <b>3,46</b>  |
| 20025634          | 90        | M7             | 40       | <b>3,66</b>  |
| 20025635          | 110       | M7             | 40       | <b>3,74</b>  |
| 20021912          | 100       | M7             | 40       | <b>3,83</b>  |
| 20025636          | 125       | M7             | 40       | <b>4,28</b>  |


**Universele beugels M6**  
*Colliers universels M6*

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021944          | 16        | M6             | 100      | <b>1,02</b>  |
| 20021958          | 20        | M6             | 100      | <b>1,19</b>  |
| 20021959          | 25        | M6             | 100      | <b>1,48</b>  |


**Universele beugels M8**  
*Colliers universels M8*

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021961          | 40        | M8             | 100      | <b>1,64</b>  |
| 20021962          | 50        | M8             | 50       | <b>1,70</b>  |
| 20021963          | 63        | M8             | 100      | <b>1,79</b>  |
| 20021960          | 32        | M8             | 100      | <b>1,50</b>  |
| 20021965          | 80        | M8             | 50       | <b>3,57</b>  |
| 20021964          | 75        | M8             | 50       | <b>3,55</b>  |
| 20021966          | 90        | M8             | 50       | <b>3,83</b>  |
| 20021967          | 100       | M8             | 50       | <b>4,02</b>  |
| 20021968          | 110       | M8             | 50       | <b>4,28</b>  |
| 20022007          | 125       | M8             | 50       | <b>4,60</b>  |
| 20021969          | 160       | M8             | 25       | <b>5,07</b>  |
| 20021970          | 200       | M8             | 25       | <b>5,98</b>  |

**Universele beugels - RVS**  
**Colliers universels - INOX**

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021952          | 110       | M8             | 50       | <b>6,86</b>  |
| 20021953          | 125       | M8             | 50       | <b>7,83</b>  |
| 20021954          | 160       | M8             | 25       | <b>9,03</b>  |
| 20021955          | 200       | M8             | 25       | <b>10,40</b> |

**Pijpbeugel**  
**Collier pour tube**

Materiaal / Type de matériel: Gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021993          | 16        | M8             | 50       | <b>2,33</b>  |
| 20021994          | 20        | M8             | 50       | <b>2,33</b>  |
| 20021995          | 25        | M8             | 50       | <b>2,41</b>  |
| 20021996          | 32        | M8             | 50       | <b>2,56</b>  |
| 20021997          | 40        | M10            | 50       | <b>2,83</b>  |
| 20021998          | 50        | M10            | 50       | <b>3,05</b>  |
| 20021999          | 63        | M10            | 50       | <b>5,25</b>  |
| 20022000          | 75        | M10            | 50       | <b>5,58</b>  |

**Clipbeugel - ISO**  
**Colliers clips - ISO**

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022014               | 16        | 50       | <b>1,21</b>  |
| 20022015               | 20        | 50       | <b>1,31</b>  |
| 20022016               | 25        | 50       | <b>1,70</b>  |
| 20022017               | 32        | 50       | <b>2,17</b>  |
| 20022018               | 40        | 50       | <b>3,00</b>  |
| 20022019               | 50        | 25       | <b>3,80</b>  |
| 20022020 <sup>1)</sup> | 63        | 25       | <b>4,62</b>  |
| 20022021 <sup>1)</sup> | 75        | 30       | <b>7,61</b>  |

1) Met sluiting.

1) Avec fermeture.

**Clipbeugel - Grijs**  
**Colliers clips - Gris**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: ISO

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021973          | 32        | M7             | 50       | <b>0,55</b>  |
| 20021974          | 40        | M7             | 50       | <b>0,62</b>  |
| 20021975          | 50        | M7             | 50       | <b>0,74</b>  |
| 20021979          | 75        | M7             | 25       | <b>1,65</b>  |
| 20021980          | 80        | M7             | 25       | <b>2,08</b>  |
| 20021981          | 90        | M7             | 25       | <b>2,34</b>  |
| 20021982          | 100       | M7             | 25       | <b>2,59</b>  |
| 20021983          | 110       | M7             | 25       | <b>3,24</b>  |
| 20021984          | 125       | M7             | 10       | <b>3,42</b>  |

**Zadels - OMEGA**  
**Etriers - OMEGA**

Voor een spanningsvrije montage van buisdelen waaraan/waarop hulpstukken zijn bevestigd.

*Pour un montage aisé de tuyaux auxquels des accessoires ont été raccordés.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021881          | 32        | 25       | <b>0,43</b>  |
| 20021883          | 40        | 25       | <b>0,43</b>  |
| 20021885          | 50        | 25       | <b>0,61</b>  |

**Zadelbeugel**  
**Collier rapide**

Zadelbeugels ten behoeve van montage van bijvoorbeeld wasmachine-afvoer.

Snel te verwerken door klikaansluiting en besparing op materiaal en arbeid door enkele schroef.

*Colliers rapides destinés au montage par exemple d'une sortie de machine à laver.*

*Rapide en oeuvre par raccord clic, économie de matériel et de travail à mettre.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021889          | 32        | 25       | <b>0,72</b>  |
| 20021892          | 40        | 25       | <b>0,82</b>  |
| 20021895          | 50        | 25       | <b>0,94</b>  |

**Montage-ogen**  
**Oeillets de montage**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021487          | M6                            | 25       | <b>0,61</b>  |
| 20021489          | M8                            | 25       | <b>0,61</b>  |

**Speedpluggen**  
*Broches rapides*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20021555          | M6 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>64,47</b> |
| 20021556          | M7 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>73,80</b> |
| 20021557          | M8 x 45                       | 100 per doos / 100 par boîte | 40       | <b>48,06</b> |

Prijs per verpakking.  
Prix par emballage.

**Draadbouten**  
*Broches filetées*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20021529          | M6 x 50                       |      | 100      | <b>0,28</b>  |
| 20021530          | M6 x 90                       |      | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021919          | M7 x 40                       |      | 1000     | <b>0,51</b>  |
| 20021918          | M7 x 70                       |      | 1000     | <b>0,64</b>  |
| 20021527          | M8 x 50                       |      | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021528          | M8 x 80                       |      | 50       | <b>0,35</b>  |
| 20021531          | M8 x 90                       |      | 50       | <b>0,43</b>  |
| 20021533          | M8 x 125                      |      | 50       | <b>0,61</b>  |
| 20021532          | M8 x 155                      |      | 50       | <b>0,72</b>  |

**Draagschalen**  
*Gouttières de support*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20022001          | 16-25                         | 3        | 10       | <b>16,70</b> |
| 20022002          | 32                            | 3        | 5        | <b>16,70</b> |
| 20022003          | 40                            | 3        | 5        | <b>16,70</b> |
| 20022004          | 50                            | 3        | 5        | <b>20,99</b> |
| 20022005          | 63                            | 3        | 5        | <b>25,54</b> |
| 20022006          | 75                            | 3        | 5        | <b>29,21</b> |

**PE Inlegband**  
*Ruban en PE*

Gebruik: met metalen, universele beugels.

Utilisation: en combinaison avec des colliers universels métalliques.

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|
| 20021972          | 27                            | 25       | 1        | <b>6,85</b> |

**Kunststof ophangband**  
*Sangle de suspension*

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting.  
Ophangband wordt geleverd op rollen van 50 meter.

Pour applications aux de conduites souterraines suspendues où il convient de tenir compte de la charge du sol.  
Livré en rouleaux de 50 m.

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|
| 20022008          | 30                            | 50       | 1        | <b>1,91</b> |
| 20022009          | 40                            | 50       | 1        | <b>2,47</b> |
| 20022010          | 50                            | 50       | 1        | <b>3,10</b> |

**Handzaag**  
*Scie à main*

Handzaag voor PVC-buizen.

Scie à main pour des tuyaux en PVC.

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20020671          | Hard Point 9T | 4        | <b>24,90</b> |

**Draadzaag**  
*Scie à fil*

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

Scie à fil pour couper des tuyaux et accessoires aux endroits difficilement accessibles.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20020672          | 24        | 610      | 12       | <b>21,00</b> |
| 20020673          | 72        | 1830     | 12       | <b>32,29</b> |

**Diamantschijf Duocomplete**  
*Disque diamantée Duocomplete*

Voor PP: afkorten en afschuiven (1x).

Pour PP: couper et chanfreiner sur les 2 extrémités.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|
| 20046711          | 125 x 125      | x 125        | PP   | 1        | <b>313,58</b> |

**Diamantschijf TrioComplete**  
**Disque diamantée TrioComplete**

Voor PVC: afkorten en afschuinen (2x).

Pour PVC: couper et chanfreiner 1 seule extrémité.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|
| 20046708          | 125 x 125      | x 125        | PVC  | 1        | <b>190,39</b> |

**Opblaasbare buisstop**  
**Baudruche gonflable**

Om leidingen tijdelijk af te dichten.

Pour obturer les tuyaux de façon temporaire.

Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20033637          | 92 - 145                      | 25       | <b>70,07</b>  |
| 20033638          | 145 - 200                     | 1        | <b>115,59</b> |

**DYKA PVC Lijm**  
**Colle PVC DYKA**

PVC lijm voor nauw passende buizen en hulpstukken, niet voor drukleidingen.

*Pour l'assemblage précis de tuyaux et accessoires pour sanitaire, ne convient pas pour des conduites sous pression.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° |                              | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 20020622          | pot met kwast / pot à brosse | 125 ml       | 10       | <b>3,34</b>   |
| 20020623          | pot met kwast / pot à brosse | 250 ml       | 12       | <b>5,18</b>   |
| 20020624          | pot met kwast / pot à brosse | 1 l          | 12       | <b>14,94</b>  |
| 20020625          |                              | 5 l          | 1        | <b>59,73</b>  |
| 20020626          |                              | 10 l         | 1        | <b>115,37</b> |
| 20020627          |                              | 25 l         | 1        | <b>331,72</b> |

**PVC vullijm**  
**Colle comblante PVC**

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° |        | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------|--------------|----------|--------------|
| 20046025          | flacon | 250 ml       | 12       | <b>6,72</b>  |

**DYKA Reinigingsmiddel**  
**Décapant DYKA**

Voor het vooraf ontvetten van de te lijmen verbindingen (mof- en spie-eind).

*Pour nettoyer et dégraisser les éléments à assembler (manchon et bout mâle).*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° |  | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 20020637          |  | 250 ml       | 12       | <b>6,53</b>  |
| 20020636          |  | 1 l          | 12       | <b>15,51</b> |



# Geluidsarme binnenriolering

*Matière de sanitaire silencieux*



## België wordt er stil van!

De nieuwe norm in stille binnenriolering heet DykaSono. Het enige systeem op de markt van PVC met bewezen superieure geluiddempende prestaties. Met DykaSono kiezen zowel architect als adviseur en vakinstallateur voor topprestaties en kostenefficiëntie. En omdat de eindgebruiker vervolgens geen last heeft van geluidsoverlast, is DykaSono de beste keuze voor alle partijen. Betere geluiddempende binnenriolering bestaat niet.

### DykaSono, de stilste geluiddempende PVC binnenriolering met mof/spie en alzijdig mofsysteem:

- Mofsysteem met gefixeerde rubberringverbinding
- Perfect aansluitbaar op alle leidingsystemen
- Zeer lage Total Cost of Installation
- Alle standaard diameters: 50, 75, 90, 110, 125 en 160mm
- Minimaal contactgeluid door speciale beugels
- Voorzien van KOMO-keur
- Met PVC hergebruikgarantie
- Perfecte chemische en temperatuurbestendigheid

Contacteer ons voor een technische brochure en/of meer informatie.

## La Belgique devient silencieuse...

Dorénavant, la nouvelle norme en matière de sanitaire silencieux s'appelle DykaSono. Le seul système sur le marché du PVC sanitaire avec des caractéristiques insonorisantes prouvées. Avec DykaSono, tant l'architecte que le conseiller et l'installateur optent pour des performances supérieures et économiques. Étant donné que l'utilisateur n'est plus confronté avec des bruits indésirables, DykaSono est le meilleur choix pour tous. Il n'existe pas de système sanitaire plus silencieux.

### DykaSono: le système d'égouttage intérieur le plus silencieux, avec tuyaux manchonnés et kit de raccords complet:

- Système de manchons avec jointe fixe en caoutchouc
- Parfaitement adaptable à tout type d'installation
- Coût de mise en œuvre très faible
- Tous les diamètres standard disponibles : 50, 75, 90, 110, 125 et 160 mm
- Propagation du bruit minimale grâce à des colliers de fixation spéciaux
- Certification KOMO
- Garantie de recyclage du PVC
- Excellente résistance chimique et thermique

Contactez-nous pour recevoir une brochure et/ou de plus amples informations.

Voor het aanbrengen van een geluidsarm binnenrioleringsassortiment kunt u gebruik maken van het DykaSono assortiment, met buizen gemaakt uit barium-sulfaat verzwaard PVC. Voor het optimaal gebruik maken van de geluidsdempende eigenschappen van het systeem raden wij u aan de technische brochure te raadplegen.

*Pour l'installation d'un système sanitaire silencieux, vous pouvez utiliser l'assortiment DykaSono, des tuyaux fabriqués en PVC rempli de sulfate de baryum. Afin de profiter de façon optimale des caractéristiques insonorisantes du système, nous vous conseillons de consulter la brochure technique.*

**DykaSono - Gladde buis**  
**DykaSono - Tuyau bouts lisses**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20035407          | 50 x 4,0      | 42         | 5        | 1        | <b>16,16</b> |
| 20035408          | 75 x 4,5      | 66         | 5        | 1        | <b>19,34</b> |
| 20035409          | 90 x 4,5      | 81         | 5        | 1        | <b>23,27</b> |
| 20035410          | 110 x 5,3     | 99,4       | 5        | 1        | <b>26,40</b> |
| 20035411          | 125 x 5,3     | 114,4      | 5        | 1        | <b>38,01</b> |
| 20035412          | 160 x 5,3     | 149,4      | 5        | 1        | <b>46,79</b> |

**DykaSono - Mofbuis**  
**DykaSono - Tuyau manchonné**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof/spie / mâle/femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20035413          | 110 x 5,3     | 99,4       | 3        | 1        | <b>26,50</b> |

**DykaSono - Steekmof - 2MV**  
**DykaSono - Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035414          | 50        | 25       | <b>4,64</b>  |
| 20035415          | 75        | 10       | <b>7,80</b>  |
| 20035416          | 90        | 10       | <b>14,40</b> |
| 20035417          | 110       | 1        | <b>8,36</b>  |
| 20035418          | 125       | 1        | <b>14,64</b> |
| 20035419          | 160       | 1        | <b>73,19</b> |

**DykaSono - Overschuifmof - 2MV**  
**DykaSono - Manchon coulissant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035423          | 50        | 25       | <b>4,77</b>  |
| 20035424          | 75        | 10       | <b>7,80</b>  |
| 20035425          | 90        | 10       | <b>16,53</b> |
| 20035426          | 110       | 1        | <b>8,36</b>  |
| 20035427          | 125       | 1        | <b>14,64</b> |
| 20035428          | 160       | 1        | <b>73,19</b> |

**DykaSono - Dempingsmof - 2MV**  
**DykaSono - Manchon acoustique - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20035429          | 90        | 1        | <b>25,34</b>  |
| 20035430          | 110       | 1        | <b>11,54</b>  |
| 20035431          | 125       | 1        | <b>27,18</b>  |
| 20035432          | 160       | 1        | <b>103,51</b> |

**DykaSono - Bocht 15° - MV/S**  
**DykaSono - Coude 15° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035433          | 110       | 1        | <b>9,72</b>  |
| 20035434          | 125       | 1        | <b>12,11</b> |

**DykaSono - Bocht 30° - MV/S**  
**DykaSono - Coude 30° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035440          | 110       | 1        | <b>10,36</b> |
| 20035441          | 125       | 1        | <b>18,82</b> |

13



**DykaSono - Bocht 45° - MV/S**  
**DykaSono - Coude 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20042494          | 50        | 25       | 10,67        |
|   | 20042496          | 75        | 10       | 13,13        |
|   | 20035444          | 110       | 1        | 13,85        |
|   | 20035445          | 125       | 1        | 21,96        |
|   | 20035446          | 160       | 1        | 50,18        |

**DykaSono - Bocht 90° - MV/S**  
**DykaSono - Coude 90° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20042495              | 50        | 25       | 11,22        |
|  | 20042497              | 75        | 10       | 13,29        |
|  | 20035454 <sup>1</sup> | 110       | 1        | 13,79        |
|  | 20035455 <sup>1</sup> | 125       | 1        | 20,30        |
|  | 20035456              | 160       | 1        | 28,18        |

1) 87,5°.

**DykaSono - Bocht 15° - 2MV**  
**DykaSono - Coude 15° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20035435          | 50        | 25       | 22,15        |
|   | 20035436          | 75        | 10       | 25,31        |
|   | 20035437          | 90        | 10       | 26,74        |
|   | 20035438          | 110       | 1        | 28,23        |
|   | 20035439          | 125       | 1        | 30,32        |

**DykaSono - Bocht 30° - 2MV**  
**DykaSono - Coude 30° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 30°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20035442          | 110       | 1        | 10,18        |
|   | 20035443          | 125       | 1        | 20,91        |

**DykaSono - Bocht 45° - 2MV**  
**DykaSono - Coude 45° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20035448          | 50        | 25       | 11,39        |
|   | 20035449          | 75        | 10       | 13,18        |
|   | 20035450          | 90        | 10       | 15,56        |
|   | 20035451          | 110       | 1        | 16,73        |
|   | 20035452          | 125       | 1        | 18,82        |
|   | 20035453          | 160       | 1        | 47,05        |

**DykaSono - Bocht 90° - 2MV**  
**DykaSono - Coude 90° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20035457          | 50        | 25       | 10,97        |
|  | 20035458          | 75        | 10       | 14,55        |
|  | 20035459          | 90        | 10       | 17,26        |
|  | 20035460          | 110       | 1        | 17,51        |
|  | 20035461          | 125       | 1        | 18,69        |
|  | 20035462          | 160       | 1        | 48,09        |

**DykaSono - T- Stuk 45° - 2MV/1S**  
**DykaSono - T- Simple 45° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20035467          | 110 x 50       | 1        | 19,87        |
|   | 20035468          | 110 x 75       | 1        | 19,87        |
|   | 20035464          | 110 x 110      | 1        | 23,00        |
|   | 20035465          | 125 x 125      | 1        | 40,78        |
|   | 20035466          | 160 x 160      | 1        | 83,64        |

13

**DykaSono - T- Stuk 90° - 2MV/1S**  
**DykaSono - T- Simple 90° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45


|  | Art nr.                | d x d2    | VP         | €            |
|---|------------------------|-----------|------------|--------------|
|   | Art n°                 | (mm)      | Em /stk-pc |              |
|   | 20035469               | 110 x 50  | 1          | <b>19,34</b> |
|   | 20035470               | 110 x 75  | 1          | <b>17,92</b> |
|   | 20035471 <sup>1)</sup> | 110 x 110 | 1          | <b>18,82</b> |
|   | 20035472 <sup>1)</sup> | 125 x 125 | 1          | <b>21,77</b> |
|   | 20035473               | 160 x 160 | 1          | <b>99,33</b> |

1) 87,5°.

**DykaSono - T- Stuk 45° - 3MV**  
**DykaSono - T- Stuk 45° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d    | VP         | €            |
|--|----------|------|------------|--------------|
|  | Art n°   | (mm) | Em /stk-pc |              |
|  | 20035474 | 50   | 25         | <b>21,22</b> |
|  | 20035475 | 75   | 5          | <b>29,21</b> |
|  | 20035476 | 90   | 5          | <b>34,26</b> |
|  | 20035477 | 110  | 1          | <b>34,51</b> |
|  | 20035478 | 125  | 1          | <b>50,18</b> |
|  | 20035479 | 160  | 1          | <b>81,55</b> |

**DykaSono - T- Stuk 87,5° - 3MV**  
**DykaSono - T- Simple 87,5° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d    | VP         | €            |
|---|----------|------|------------|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em /stk-pc |              |
|   | 20035487 | 110  | 1          | <b>24,05</b> |
|   | 20035488 | 125  | 1          | <b>43,91</b> |

**DykaSono - T- Stuk 90° - 3MV**  
**DykaSono - T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d    | VP         | €            |
|---|----------|------|------------|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em /stk-pc |              |
|   | 20035482 | 50   | 25         | <b>26,38</b> |
|   | 20035483 | 75   | 10         | <b>32,11</b> |
|   | 20035484 | 90   | 5          | <b>37,41</b> |
|   | 20035489 | 160  | 1          | <b>99,33</b> |

**DykaSono - Verloop T- Stuk 45° - 3MV**  
**DykaSono - Cours T- Stuk 45° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d x d2   | VP         | €            |
|--|----------|----------|------------|--------------|
|  | Art n°   | (mm)     | Em /stk-pc |              |
|  | 20035480 | 110 x 50 | 1          | <b>18,82</b> |
|  | 20035481 | 110 x 75 | 1          | <b>18,30</b> |

**DykaSono - Verloop T- Stuk 90° - 3MV**  
**DykaSono - Cours T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d x d2   | VP         | €            |
|---|----------|----------|------------|--------------|
|   | Art n°   | (mm)     | Em /stk-pc |              |
|   | 20035485 | 110 x 50 | 1          | <b>16,92</b> |
|   | 20035486 | 110 x 75 | 1          | <b>18,30</b> |

**DykaSono - Instort T- Stuk - 2MV/1Vast**  
**DykaSono - T- Simple à emboîter - 2JI/1Fixe**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

|  | Art nr.  | d    | VP         | €           |
|---|----------|------|------------|-------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em /stk-pc |             |
|   | 20035499 | 110  | 1          | <b>9,74</b> |

**DykaSono - Verloop MV/S**  
**DykaSono - Réduction JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20035490          | 75 x 50        | 10       | <b>18,28</b> |
| 20035491          | 90 x 50        | 10       | <b>19,67</b> |
| 20035492          | 90 x 75        | 10       | <b>19,90</b> |
| 20035493          | 110 x 50       | 1        | <b>13,50</b> |
| 20035494          | 110 x 75       | 1        | <b>13,98</b> |
| 20035495          | 110 x 90       | 1        | <b>13,79</b> |
| 20035496          | 125 x 110      | 1        | <b>14,64</b> |
| 20035497          | 160 x 110      | 1        | <b>17,78</b> |
| 20035498          | 160 x 125      | 1        | <b>18,82</b> |

**DykaSono - Overgangsstuk - LV/MV**  
**DykaSono - Manchon de transition - FF/JI**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035420          | 50        | 25       | <b>4,16</b>  |
| 20035421          | 75        | 10       | <b>5,38</b>  |
| 20035422          | 110       | 1        | <b>6,23</b>  |

**DykaSono - Doorvoerbeugel M10**  
**DykaSono - Collier M10**

Het gebruik van DykaSono beugels met zware rubberinlage is onmisbaar voor het vermijden van geluid.

*L'utilisation de colliers DykaSono munis de caoutchouc est indispensable pour éviter les bruits.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20035505          | 50        | M10            | 10       | <b>7,81</b>  |
| 20035506          | 75        | M10            | 10       | <b>7,99</b>  |
| 20035507          | 90        | M10            | 10       | <b>8,47</b>  |
| 20035508          | 110       | M10            | 10       | <b>8,85</b>  |
| 20035509          | 125       | M10            | 10       | <b>9,29</b>  |
| 20035510          | 160       | M10            | 10       | <b>13,88</b> |

**DykaSono - Dubbele vastpuntbeugel**  
**DykaSono - Collier double à point fixe**

Het gebruik van DykaSono beugels met zware rubberinlage is onmisbaar voor het vermijden van geluid.

*L'utilisation de colliers DykaSono munis de caoutchouc est indispensable pour éviter les bruits.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20035500          | 75        | 5        | <b>18,67</b> |
| 20035501          | 90        | 5        | <b>19,10</b> |
| 20035502          | 110       | 5        | <b>19,53</b> |
| 20035503          | 125       | 5        | <b>21,04</b> |
| 20035504          | 160       | 5        | <b>23,87</b> |

**DykaSono - Verlengde bocht 45° - MV/S**  
**DykaSono - Coude allongé 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20035447          | 110 x 110      | 314       | 1        | <b>29,87</b> |

**DykaSono - Verlengd closet T- Stuk 87° - 2MV/1S**  
**DykaSono - T- Simple 87° allongé pour closet - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
 RAL kleurcode / Code RAL: 5012  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: felsmanchetmof / manchon à lèvres fixe  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 87°

Prijsgroep/Groupe de prix: K45

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20035463          | 110 x 110      | 406       | 1        | <b>35,41</b> |

Het DYKA-AKATHERM PE-afvoersysteem omvat een compleet gamma aan DYKA HDPE buizen en AKATHERM HDPE-hulpstukken voor de drukloze afvoer van sanitaire, fecale en/of industriële afvalwaters.

Het DYKA-AKATHERM PE-Afvoersysteem heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519 en/of NBN EN 12666-1.

In het Dyka nabewerkingsatelier kunnen bovendien allerhande speciale prefab-constructies op maat en volgens specificatie van de klant worden gemaakt. De HDPE afvoerbuizen en afvoerhulpstukken worden samengevoegd met behulp van het spiegellasprocédé, electrolasmoffen, steekmoffen, expansiemoffen, snapmoffen, schroefkoppelingen of flensverbindingen. Middels snapmoffen kunnen op eenvoudige wijze trekvast verbindingen worden gerealiseerd, die een extra waarborg bieden bij uitzetting of krimp van de buis onder wijzigende temperatuuromstandigheden.

In geval van verbinding middels electrolasmoffen is het absoluut noodzakelijk vooraf de buizen en de hulpstukken te reinigen en te schrapen. HDPE afvoerleidingen worden vooral toegepast voor de afvoer van water tot 100°C van sanitaire installaties, (af)wasmachines, grote keukeninstallaties, alsmede voor de afvoer van agressieve vloeistoffen van chemische laboratoria en technologische processen. HDPE afvoerbuizen en hulpstukken kennen voor de verschillende toepassingen een snelle uitbreiding. De redenen hiervoor liggen in de materiaaleigenschappen en in de temperings-behandeling (t.e.m. Ø200 mm) van PE, te weten een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen chemicaliën, een gemakkelijke verwerkbaarheid, een hoge weerstand tegen corrosie en schokweerstand, zelfs bij lage temperaturen. In vergelijking met andere kunststoffen heeft PE een grotere range in verwerkingstemperatuur (van -40°C tot +100°C). PE heeft tevens een vrij lage thermische geleidbaarheid welke het beschermt tegen plotselinge veranderingen bij discontinue afvoer.

*Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, fécales et/ou industrielles.*

*Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM a la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1519 et/ou NBN EN 12666-1.*

*Les ateliers de façonnage Dyka produisent sur mesure tout genre de constructions préfabriquées, suivant les spécifications du client.*

*Les tuyaux et accessoires pour évacuation en PEHD peuvent être raccordés à l'aide de soudure bout-à-bout, soudure par manchon électrique, manchons à emboîter, manchons de dilatation, raccords à bride ou à visser. Moyennant les manchons à enclencher un raccordement résistant à la traction est obtenu. Ceci résulte en une garantie supplémentaire lors de dilatation ou de retrait lors de fluctuation de la température.*

*En cas de soudure par manchon électrique, il est indispensable de nettoyer et de gratter les tuyaux et les accessoires avant mise en œuvre.*

*Les normes autorisent l'emploi des systèmes d'évacuation pour le transport de liquides dont la température maximale est de 100°C, pour les appareils sanitaires, les machines à laver, les lave-vaisselles, pour les eaux agressives provenant de laboratoires et installations chimiques. Les raisons qui ont contribué au rapide succès du PE pour les applications mentionnées ci-dessus dérivent de la nature particulière de ses propriétés et notamment le tempérage (jusqu'à Ø200 mm): une résistance mécanique élevée et une grande résistance aux agents chimiques, une résistance élevée à la corrosion et une haute résistance aux chocs (même à basse température). Par rapport à d'autres matières plastiques, le PE garantit l'installation à diverses températures (de -40°C jusqu'à +100°C). Le PE a une conductivité thermique relativement basse, ce qui limite les différences thermiques dans le cas de décharges temporaires.*

### HDPE Buizen - BENOR Tuyaux en PEHD - BENOR

HDPE buizen met BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519: Ø40 mm tem Ø315 mm in de reeks 12,5 en 16. Volgens NBN EN 12666: Ø110 tem Ø630 mm in de reeks 12,5 (SN4), Ø250 tem Ø630 mm in de reeks 16 (SN3,2). Getemperd tot en met Ø200 mm.

*Tuyaux en PEHD avec marque de conformité BENOR selon NBN EN 1519: Ø40 mm jusqu'à Ø315 mm dans les séries 12,5 et 16. Selon NBN EN 12666: Ø110 jusqu'à Ø630 mm dans la série 12,5 (SN4), Ø250 jusqu'à Ø630 mm dans la série 16 (SN3,2). Tempéré jusqu'à Ø200 mm inclus.*

Materiaal / Type de matériel: PE 80 getemperd / PE 80

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout môle

Prijsgroep/Groupe de prix: K22



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/m       |
|-------------------|---------------|------------|----------|-------|----------|---------------|
| 20021805          | 40 x 3,0      | 34         | 5        | S12,5 | 1        | <b>3,02</b>   |
| 20021808          | 50 x 3,0      | 44         | 5        | S12,5 | 1        | <b>3,86</b>   |
| 20021810          | 56 x 3,0      | 50         | 5        | S12,5 | 1        | <b>4,20</b>   |
| 20021811          | 63 x 3,0      | 57         | 5        | S12,5 | 1        | <b>4,96</b>   |
| 20021813          | 75 x 3,0      | 69         | 5        | S12,5 | 1        | <b>5,91</b>   |
| 20021817          | 90 x 3,5      | 83         | 5        | S12,5 | 1        | <b>8,24</b>   |
| 20021820          | 110 x 4,2     | 101,6      | 5        | S12,5 | 1        | <b>12,27</b>  |
| 20021823          | 125 x 4,8     | 115,4      | 5        | S12,5 | 1        | <b>15,77</b>  |
| 20021826          | 160 x 6,2     | 147,6      | 5        | S12,5 | 1        | <b>25,48</b>  |
| 20021829          | 200 x 7,7     | 184,6      | 10       | S12,5 | 1        | <b>39,37</b>  |
| 20021833          | 250 x 9,6     | 230,8      | 10       | S12,5 | 1        | <b>60,81</b>  |
| 20021837          | 315 x 12,1    | 290,8      | 10       | S12,5 | 1        | <b>95,97</b>  |
| 20021844          | 400 x 15,3    | 369,4      | 10       | S12,5 | 1        | <b>154,15</b> |
| 20021851          | 500 x 19,1    | 461,8      | 10       | S12,5 | 1        | <b>240,27</b> |
| 20021815          | 90 x 3,0      | 84         | 5        | S16   | 1        | <b>7,07</b>   |
| 20021818          | 110 x 3,4     | 103,2      | 5        | S16   | 1        | <b>10,08</b>  |
| 20021821          | 125 x 3,9     | 117,2      | 5        | S16   | 1        | <b>12,66</b>  |
| 20021824          | 160 x 4,9     | 150,2      | 5        | S16   | 1        | <b>20,78</b>  |
| 20021827          | 200 x 6,2     | 187,6      | 5        | S16   | 1        | <b>32,30</b>  |
| 20021831          | 250 x 7,7     | 234,6      | 5        | S16   | 1        | <b>50,67</b>  |
| 20021832          | 250 x 7,7     | 234,6      | 10       | S16   | 1        | <b>50,67</b>  |
| 20021835          | 315 x 9,7     | 295,6      | 5        | S16   | 1        | <b>79,94</b>  |
| 20021836          | 315 x 9,7     | 295,6      | 10       | S16   | 1        | <b>79,94</b>  |
| 20021842          | 400 x 12,3    | 375,4      | 5        | S16   | 1        | <b>128,41</b> |
| 20021843          | 400 x 12,3    | 375,4      | 10       | S16   | 1        | <b>128,41</b> |
| 20021849          | 500 x 15,3    | 469,4      | 5        | S16   | 1        | <b>200,22</b> |
| 20021850          | 500 x 15,3    | 469,4      | 10       | S16   | 1        | <b>200,22</b> |
| 20021856          | 630 x 19,3    | 591,4      | 5        | S16   | 1        | <b>319,84</b> |
| 20021857          | 630 x 19,3    | 591,4      | 10       | S16   | 1        | <b>319,84</b> |

Opgepast: de wanddikte van de hulpstukken t/m Ø160 mm is steeds volgens Reeks 12,5 (oppassen met spiegellas).

Het is absoluut noodzakelijk de buizen en hulpstukken vooraf te schrapen én te reinigen (Reiniger en schraper zijn te koop in uw Dyka filiaal).

*Attention: l'épaisseur des raccords jusqu'au diamètre Ø160 mm est selon la Série 12,5 (attention dans le cas de soudage bout à bout).*

*Il est indispensable de gratter et de nettoyer d'avance les tuyaux et les accessoires. (Décapant et grattoir sont en vente dans votre succursale Dyka).*

### Electrolasmof - Type Akatherm Manchon électrique - Type Akatherm

Te lassen met electrolastoestel 'Afvoer'.

*A souder avec l'appareil électrique 'Evacuation'.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022672          | 40        | 20       | 3,83         |
| 20022673          | 50        | 20       | 4,34         |
| 20022674          | 56        | 20       | 5,71         |
| 20022675          | 63        | 20       | 5,71         |
| 20022676          | 75        | 20       | 6,12         |
| 20022677          | 90        | 20       | 6,38         |
| 20022678          | 110       | 20       | 7,24         |
| 20022679          | 125       | 10       | 8,93         |
| 20022680          | 160       | 5        | 15,30        |
| 20022681          | 200       | 1        | 125,78       |
| 20022682          | 250       | 1        | 157,21       |
| 20022683          | 315       | 1        | 217,29       |

Het is absoluut noodzakelijk de buizen en de hulpstukken te reinigen én te schrapen vooraleer te electrolassen.

*Il est indispensable de nettoyer et de gratter le tuyaux et les accessoires avant de faire l'électrosoudage.*

### Electrolasmof - Type Streng Manchon électrique - Type Streng

Verlengd model, voor grotere diameters, ondergronds of bovengronds.

Te lassen met electrolasmachine 'druk'.

*Modèle allongé, pour des diamètres plus grands, souterrain ou surface.*

*A souder avec l'appareil électrique à souder 'pression'.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027424          | 315       | 6        | 226,43       |
| 20027425          | 400       | 3        | 309,85       |
| 20027426          | 500       | 1        | 488,60       |
| 20027427          | 630       | 1        | 1.524,51     |

Het is absoluut noodzakelijk de buizen en de hulpstukken te reinigen én te schrapen vooraleer te electrolassen.

*Il est indispensable de nettoyer et de gratter le tuyaux et les accessoires avant de faire l'électrosoudage.*

### Steekmof Manchon à emboîter

Alleen geschikt voor spiegelglas.

Met dichtingsring en deksel.

*Uniquement pour soudage bout à bout.*

*Avec joint et couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 20022684          | 40        | S12,5 | 50       | 3,22         |
| 20047005          | 50        |       | 50       | 3,76         |
| 20021445          | 56        | S12,5 | 20       | 4,18         |
| 20022686          | 63        | S12,5 | 20       | 4,88         |
| 20047006          | 75        |       | 20       | 5,99         |
| 20022688          | 90        | S12,5 | 20       | 6,22         |
| 20047007          | 110       |       | 25       | 8,68         |
| 20022690          | 125       | S12,5 | 20       | 11,22        |
| 20022691          | 160       | S12,5 | 10       | 22,44        |
| 20021443          | 200       | S12,5 | 10       | 34,06        |

### Snapmof Manchon à enclencher

De snapmof kan als steek- en trekvaste mof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberafdichting) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt.

Met dichtingsring en deksel.

*Manchon "snap": manchon indéboîtable. Un anneau de fixation veille à maintenir le manchon en place. Au préalable, une rainure est à fraiser dans le tuyau.*

*Avec anneau d'étanchéité et couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022769              | 40        | 50       | 3,84         |
| 20022770              | 50        | 50       | 4,45         |
| 20022771              | 63        | 20       | 6,31         |
| 20022772              | 75        | 20       | 5,72         |
| 20022773              | 90        | 20       | 7,05         |
| 20022774              | 110       | 20       | 9,02         |
| 20021442 <sup>1</sup> | 110       | 20       | 8,75         |
| 20022775              | 125       | 20       | 10,41        |
| 20022776              | 160       | 10       | 13,71        |

1) Alleen geschikt voor spiegelglas.

1) *Convient uniquement pour soudage bout à bout.*

**Snap-expansiemof**  
**Manchon de dilatation**

Met dichtingsring en deksel.

*Avec joint et couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022733 <sup>1</sup> | 40        | 20       | <b>6,02</b>   |
| 20022734 <sup>1</sup> | 50        | 20       | <b>6,34</b>   |
| 20021444 <sup>1</sup> | 56        | 20       | <b>7,43</b>   |
| 20022735 <sup>2</sup> | 63        | 20       | <b>7,58</b>   |
| 20022741 <sup>2</sup> | 200       | 5        | <b>151,89</b> |
| 20022742 <sup>2</sup> | 250       | 1        | <b>263,70</b> |
| 20022743 <sup>2</sup> | 315       | 1        | <b>431,44</b> |

1) Geschikt voor electrolas en/of spiegelglas. 2) Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.  
1) Pour soudage électro et/ou soudage au miroir. 2) Uniquement pour soudage bout à bout.

**Expansiemof met vastpunt**  
**Manchon de dilatation**

Met dichtingsring en deksel.

*Avec joint et couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022736          | 75        | 20       | <b>8,63</b>  |
| 20022737          | 90        | 20       | <b>9,57</b>  |
| 20022738          | 110       | 20       | <b>10,71</b> |
| 20022739          | 125       | 10       | <b>16,07</b> |
| 20022740          | 160       | 5        | <b>30,50</b> |

Uitsluitend geschikt voor spiegelglas. Met vastpunt.  
Uniquement pour soudage bout à bout. Avec point fixe.

**Bocht 15°**  
**Coude 15°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 26  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 20022557          | 110       | S12,5 | 20       | <b>36,64</b> |

**Bocht 30°**  
**Coude 30°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 26  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 20022558          | 110       | S12,5 | 1        | <b>28,71</b> |

**Bocht 45°**  
**Coude 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022536          | 40        | 20       | <b>1,43</b>   |
| 20022537          | 50        | 20       | <b>1,48</b>   |
| 20022538          | 56        | 20       | <b>2,04</b>   |
| 20022539          | 63        | 20       | <b>2,45</b>   |
| 20022540          | 75        | 20       | <b>3,83</b>   |
| 20022541          | 90        | 20       | <b>5,61</b>   |
| 20022542          | 110       | 25       | <b>5,81</b>   |
| 20022543          | 125       | 10       | <b>8,16</b>   |
| 20022544          | 160       | 10       | <b>20,35</b>  |
| 20022546          | 200       | 5        | <b>69,41</b>  |
| 20022548          | 250       | 4        | <b>108,93</b> |
| 20021380          | 315       | 1        | <b>109,79</b> |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.  
Livrabile sur demande: Ø400-500-630 mm.

**Bocht 45° met lang been**  
**Coude 45° à bras long**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022523          | 75        | 20       | <b>4,77</b>  |
| 20022524          | 90        | 20       | <b>7,62</b>  |
| 20022525          | 110       | 20       | <b>8,19</b>  |

**Bocht 90°**  
**Coude 90°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022526          | 40        | 50       | <b>1,63</b>  |
|   | 20022527          | 50        | 50       | <b>1,73</b>  |
|   | 20021375          | 56        | 20       | <b>2,35</b>  |
|   | 20022528          | 63        | 20       | <b>2,75</b>  |
|   | 20022530          | 75        | 25       | <b>4,08</b>  |
|   | 20022531          | 90        | 25       | <b>6,12</b>  |
|   | 20022533          | 110       | 20       | <b>7,14</b>  |
|   | 20022534          | 125       | 10       | <b>9,18</b>  |
|   | 20021369          | 160       | 10       | <b>24,48</b> |
|   | 20021370          | 200       | 5        | <b>95,70</b> |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.  
 Livrable sur demande: Ø400-500-630 mm.


**Segmentbocht 90°**  
**Coude segmenté 90°**

Segmentgelast.

Segmenté.

Materiaal / Type de matériel: PE 80  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027419          | 250       | 1        | <b>184,30</b> |
|   | 20027420          | 315       | 1        | <b>288,19</b> |

**Bocht 90° - kleine straal**  
**Coude 90° - petit rayon**

Materiaal / Type de matériel: PE 80  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
|   | 20021377          | 90        | 270      | 15       | <b>9,44</b>  |
|   | 20021379          | 110       | 170      | 10       | <b>5,97</b>  |
|   | 20021378          | 110       | 300      | 10       | <b>10,26</b> |

**Bocht 88,5°**  
**Coude 88,5°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 88,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20022549              | 40        | 20       | <b>2,16</b>   |
|   | 20022550              | 50        | 20       | <b>1,99</b>   |
|   | 20021381              | 56        | 20       | <b>2,35</b>   |
|   | 20022551              | 63        | 20       | <b>2,81</b>   |
|   | 20022552              | 75        | 20       | <b>4,59</b>   |
|   | 20022553              | 90        | 20       | <b>6,22</b>   |
|   | 20022554              | 110       | 20       | <b>9,88</b>   |
|   | 20022555              | 125       | 10       | <b>10,71</b>  |
|   | 20022556              | 160       | 10       | <b>28,56</b>  |
|   | 20027421 <sup>1</sup> | 250       | 1        | <b>167,24</b> |
|   | 20027422 <sup>1</sup> | 315       | 1        | <b>256,53</b> |


1) Spuitgiet - korte uitvoering - enkel voor spiegellas.

1) Injecté - format court - uniquement pour soudage au miroir.

**Segmentbocht 90°**  
**Coude Segmenté 90°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 26  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-----------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20022559 <sup>1</sup> | 200       | 1        | <b>94,57</b>  |
|   | 20022561 <sup>1</sup> | 250       | 3        | <b>199,16</b> |
|   | 20021373 <sup>1</sup> | 315       | 2        | <b>256,53</b> |

**Verloopbocht 90°**  
**Coude réduit 90°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021397          | 50 x 40        | 20       | <b>2,68</b>  |
|   | 20021398          | 63 x 50        | 20       | <b>4,15</b>  |

**Bocht 180°****Coude 180°**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 180°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022569          | 40        | 100      | <b>4,28</b>  |
| 20022570          | 50        | 100      | <b>6,30</b>  |
| 20021376          | 56        | 100      | <b>12,81</b> |
| 20021368          | 63        | 50       | <b>12,81</b> |

**T-stuk 45°****T-simple 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022572          | 40        | 40       | <b>4,08</b>   |
| 20022574          | 50        | 40       | <b>4,34</b>   |
| 20022576          | 56        | 20       | <b>4,28</b>   |
| 20022579          | 63        | 20       | <b>4,34</b>   |
| 20022583          | 75        | 20       | <b>5,10</b>   |
| 20022587          | 90        | 15       | <b>8,67</b>   |
| 20022593          | 110       | 15       | <b>9,44</b>   |
| 20022597          | 125       | 5        | <b>11,76</b>  |
| 20022601          | 160       | 5        | <b>39,78</b>  |
| 20022605          | 200       | 5        | <b>114,43</b> |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.

Livrabale sur demande: Ø400-500-630 mm.

**T-stuk gesegmenteerd 45°****T-simple segmenté 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20022608          | 250       | 1        | <b>178,35</b> |
| 20022616          | 315       | 1        | <b>239,32</b> |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.

Livrabale sur demande: Ø400-500-630

**T-stuk 45° - met reductie****T-simple 45° - réduit**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20021409          | 40 x 32        | 20       | <b>3,78</b>   |
| 20022573          | 50 x 40        | 40       | <b>3,95</b>   |
| 20021429          | 56 x 40        | 20       | <b>5,07</b>   |
| 20022575          | 56 x 50        | 20       | <b>4,34</b>   |
| 20022577          | 63 x 40        | 20       | <b>4,34</b>   |
| 20022578          | 63 x 50        | 20       | <b>4,34</b>   |
| 20021410          | 63 x 56        | 20       | <b>4,59</b>   |
| 20022580          | 75 x 40        | 20       | <b>5,10</b>   |
| 20022581          | 75 x 50        | 20       | <b>5,10</b>   |
| 20021411          | 75 x 56        | 20       | <b>5,20</b>   |
| 20022582          | 75 x 63        | 20       | <b>5,10</b>   |
| 20021412          | 90 x 40        | 10       | <b>7,14</b>   |
| 20022584          | 90 x 50        | 10       | <b>8,67</b>   |
| 20021413          | 90 x 56        | 10       | <b>10,20</b>  |
| 20022585          | 90 x 63        | 10       | <b>8,67</b>   |
| 20022586          | 90 x 75        | 10       | <b>8,67</b>   |
| 20022588          | 110 x 40       | 10       | <b>9,44</b>   |
| 20022589          | 110 x 50       | 10       | <b>9,44</b>   |
| 20021414          | 110 x 56       | 10       | <b>10,35</b>  |
| 20022590          | 110 x 63       | 10       | <b>9,44</b>   |
| 20022591          | 110 x 75       | 10       | <b>9,44</b>   |
| 20022592          | 110 x 90       | 10       | <b>9,44</b>   |
| 20022594          | 125 x 50       | 10       | <b>12,61</b>  |
| 20021415          | 125 x 63       | 10       | <b>11,22</b>  |
| 20022595          | 125 x 75       | 10       | <b>12,61</b>  |
| 20021416          | 125 x 90       | 10       | <b>11,22</b>  |
| 20022596          | 125 x 110      | 10       | <b>12,61</b>  |
| 20021418          | 160 x 63       | 5        | <b>132,60</b> |
| 20022598          | 160 x 75       | 5        | <b>67,10</b>  |
| 20021419          | 160 x 90       | 5        | <b>48,32</b>  |
| 20022599          | 160 x 110      | 5        | <b>39,78</b>  |
| 20022600          | 160 x 125      | 5        | <b>39,78</b>  |



**T-stuk gesegmenteerd 45° - met reductie**  
**T-simple réduit segmenté 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021420          | 200 x 75       | 5        | 101,51       |
|   | 20021421          | 200 x 90       | 5        | 101,51       |
|   | 20027512          | 200 x 110      | 1        | 58,26        |
|   | 20027513          | 200 x 125      | 1        | 64,88        |
|   | 20042604          | 200 x 160      | 1        | 121,02       |
|   | 20021422          | 250 x 75       | 1        | 307,37       |
|   | 20021423          | 250 x 90       | 1        | 325,83       |
|   | 20027515          | 250 x 110      | 1        | 88,45        |
|   | 20027516          | 250 x 125      | 1        | 92,66        |
|   | 20027517          | 250 x 160      | 1        | 105,54       |
|   | 20027518          | 250 x 200      | 1        | 130,61       |
|   | 20021426          | 315 x 90       | 1        | 517,97       |
|   | 20027519          | 315 x 110      | 1        | 142,24       |
|   | 20022609          | 315 x 125      | 1        | 152,63       |
|   | 20022610          | 315 x 160      | 1        | 165,25       |
|   | 20022613          | 315 x 200      | 1        | 176,64       |
|   | 20022614          | 315 x 250      | 1        | 195,30       |

**T-stuk 88,5°**  
**T-simple 88,5°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 88,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022618          | 40        | 40       | 2,81         |
|   | 20022620          | 50        | 40       | 3,93         |
|   | 20022621          | 56        | 20       | 3,93         |
|   | 20022624          | 63        | 20       | 4,34         |
|   | 20022629          | 75        | 20       | 5,05         |
|   | 20022634          | 90        | 10       | 7,09         |
|   | 20022641          | 110       | 15       | 8,67         |
|   | 20022648          | 125       | 10       | 12,12        |
|   | 20022651          | 160       | 5        | 47,94        |

**T-stuk gesegmenteerd 88,5°**  
**T-simple segmenté 88,5°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 26  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 88,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022656          | 200       | 1        | 73,75        |
|   | 20022661          | 250       | 1        | 100,98       |
|   | 20022666          | 315       | 5        | 166,33       |


Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.

Livrabale sur demande: Ø400-500-630 mm.

**T-stuk 88,5° - met reductie**  
**T-simple 88,5° - réduit**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 26  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 88,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|
|  | 20022617          | 56 x 50        | 20       | 4,34         |
|  | 20022619          | 50 x 40        | 40       | 3,93         |
|  | 20022622          | 63 x 40        | 20       | 4,34         |
|  | 20022623          | 63 x 50        | 20       | 4,34         |
|  | 20022625          | 75 x 40        | 20       | 5,05         |
|  | 20022626          | 75 x 50        | 20       | 5,05         |
|  | 20022627          | 75 x 56        | 20       | 5,05         |
|  | 20022628          | 75 x 63        | 20       | 5,05         |
|  | 20022630          | 90 x 40        | 10       | 7,09         |
|  | 20022631          | 90 x 50        | 10       | 7,09         |
|  | 20022632          | 90 x 63        | 10       | 7,09         |
|  | 20022633          | 90 x 75        | 10       | 7,09         |
|  | 20022635          | 110 x 40       | 10       | 8,67         |
|  | 20022636          | 110 x 50       | 10       | 8,67         |
|  | 20022637          | 110 x 56       | 10       | 8,67         |
|  | 20022638          | 110 x 63       | 10       | 8,67         |
|  | 20022639          | 110 x 75       | 10       | 8,67         |
|  | 20022640          | 110 x 90       | 10       | 8,67         |
|  | 20022647          | 125 x 110      | 10       | 12,94        |
|  | 20022649          | 160 x 110      | 5        | 47,94        |
|  | 20022650          | 160 x 125      | 5        | 47,94        |
|  | 20022645          | 125 x 75       | 10       | 25,26        |
|  | 20022646          | 125 x 90       | 10       | 11,81        |


Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.

Livrabale sur demande: Ø400-500-630 mm.

**T-stuk gesegmenteerd 88,5° - met reductie**  
**T-simple réduit segmenté 88,5°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 26  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 88,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022642          | 125 x 50       | 10       | 11,81        |
|   | 20022644          | 125 x 63       | 10       | 11,81        |
|   | 20022643          | 125 x 56       | 10       | 11,81        |
|   | 20027520          | 200 x 110      | 1        | 54,13        |
|   | 20027521          | 200 x 125      | 1        | 57,89        |
|   | 20027522          | 200 x 160      | 1        | 63,25        |
|   | 20027523          | 250 x 110      | 1        | 105,19       |
|   | 20027524          | 250 x 160      | 1        | 107,24       |
|   | 20027525          | 250 x 200      | 1        | 111,91       |
|   | 20027526          | 315 x 110      | 1        | 135,15       |
|   | 20027527          | 315 x 160      | 1        | 137,18       |
|   | 20027528          | 315 x 200      | 1        | 141,84       |
|   | 20027529          | 315 x 250      | 1        | 154,58       |

**Y-stuk 60°**  
**Y-simple 60°**

Materiaal / Type de matériel: PE 80  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 60°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021437          | 50 x 40        | 10       | 4,57         |
|   | 20021438          | 63 x 50        | 10       | 8,26         |
|   | 20022727          | 110 x 110      | 5        | 15,78        |

**Dubbel T-stuk 45°**  
**T-double 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE 80  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°  
 Hoek 2 / Angle 2: 180°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021435          | 110 x 40       | 5        | 24,87        |
|   | 20021436          | 110 x 50       | 5        | 24,87        |
|   | 20022571          | 110 x 110      | 5        | 24,87        |

**Dubbel T-stuk 90°**  
**T-double 90°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°  
 Hoek 2 / Angle 2: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021439          | 40 x 40        | 10       | 33,75        |
|   | 20021440          | 50 x 50        | 10       | 38,61        |
|   | 20021441          | 50 x 40        | 10       | 39,66        |

**Verloopstuk - concentrisch**  
**Réduction - concentrique**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|----------------|----------|--------------|
|  | 20022505          | 40 x 32        | 20       | 1,47         |
|  | 20022506          | 50 x 32        | 20       | 1,33         |
|  | 20022507          | 50 x 40        | 20       | 1,35         |
|  | 20021395          | 56 x 40        | 20       | 1,47         |
|  | 20021396          | 56 x 50        | 20       | 1,47         |
|  | 20021382          | 63 x 40        | 20       | 1,68         |
|  | 20022508          | 63 x 50        | 20       | 1,68         |
|  | 20021383          | 63 x 56        | 20       | 1,68         |
|  | 20022509          | 75 x 40        | 20       | 1,90         |
|  | 20022510          | 75 x 50        | 20       | 1,90         |
|  | 20021384          | 75 x 56        | 20       | 1,90         |
|  | 20022511          | 75 x 63        | 20       | 2,06         |
|  | 20021385          | 90 x 40        | 20       | 2,54         |
|  | 20022512          | 90 x 50        | 20       | 2,73         |
|  | 20021387          | 90 x 56        | 20       | 2,54         |
|  | 20022513          | 90 x 63        | 20       | 2,73         |
|  | 20021386          | 90 x 75        | 20       | 2,54         |
|  | 20021388          | 110 x 40       | 20       | 3,10         |
|  | 20022514          | 110 x 50       | 20       | 3,10         |
|  | 20021390          | 110 x 56       | 20       | 3,10         |
|  | 20021389          | 110 x 63       | 20       | 3,10         |
|  | 20022515          | 110 x 75       | 20       | 3,37         |
|  | 20022516          | 110 x 90       | 20       | 3,10         |
|  | 20021391          | 125 x 50       | 20       | 5,10         |
|  | 20021392          | 125 x 63       | 20       | 5,10         |
|  | 20021393          | 125 x 75       | 20       | 5,10         |
|  | 20021394          | 125 x 56       | 20       | 4,98         |
|  | 20022517          | 125 x 90       | 20       | 5,10         |
|  | 20022518          | 125 x 110      | 20       | 5,10         |
|  | 20022519          | 160 x 110      | 5        | 9,18         |
|  | 20022520          | 160 x 125      | 5        | 9,18         |
|  | 20022522          | 250 x 200      | 1        | 149,54       |

**Verloopstuk - excentrisch**  
**Réduction - excentrique**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022474          | 50 x 40        | 20       | 1,47         |
|   | 20022475          | 56 x 50        | 20       | 1,87         |
|   | 20022476          | 63 x 40        | 20       | 1,87         |
|   | 20022477          | 63 x 50        | 20       | 1,87         |
|   | 20022478          | 63 x 56        | 20       | 1,87         |
|   | 20022479          | 75 x 40        | 20       | 2,34         |
|   | 20022480          | 75 x 50        | 20       | 2,34         |
|   | 20022481          | 75 x 56        | 20       | 2,34         |
|   | 20022482          | 75 x 63        | 20       | 2,34         |
|   | 20022483          | 90 x 40        | 20       | 2,86         |
|   | 20022484          | 90 x 50        | 20       | 2,86         |
|   | 20022485          | 90 x 56        | 20       | 2,86         |
|   | 20022486          | 90 x 63        | 20       | 2,86         |
|   | 20022487          | 90 x 75        | 20       | 2,86         |
|   | 20022488          | 110 x 40       | 20       | 3,47         |
|   | 20022489          | 110 x 50       | 20       | 3,47         |
|   | 20022490          | 110 x 56       | 20       | 3,47         |
|   | 20022491          | 110 x 63       | 20       | 3,47         |
|   | 20022492          | 110 x 75       | 20       | 3,47         |
|   | 20022493          | 110 x 90       | 20       | 3,47         |
|   | 20021867          | 125 x 50       | 10       | 6,08         |
|   | 20021868          | 125 x 56       | 10       | 6,08         |
|   | 20021869          | 125 x 63       | 10       | 6,08         |
|   | 20022494          | 125 x 75       | 10       | 6,08         |
|   | 20022495          | 125 x 90       | 10       | 6,08         |
|   | 20022496          | 125 x 110      | 10       | 6,08         |
|   | 20022497          | 160 x 110      | 5        | 9,18         |
|   | 20022498          | 160 x 125      | 5        | 9,18         |

**Verloopstuk - excentrisch - verlengd**  
**Réduction - excentrique - raccord allongé**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022499          | 200 x 110      | 5        | 69,38        |
|   | 20022500          | 200 x 125      | 5        | 69,38        |
|   | 20022501          | 200 x 160      | 5        | 69,38        |
|   | 20022502          | 250 x 200      | 5        | 106,64       |
|   | 20022503          | 315 x 200      | 1        | 155,72       |
|   | 20022504          | 315 x 250      | 1        | 155,72       |


**Kogel T-stuk 90° 2 vertakkingen (88,5°)**  
**T-simple boule 90° 2 embranchements (88,5°)**

2 vertakkingen (88,5°).

2 embranchements (88,5°).

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°  
 Hoek 2 / Angle 2: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022762          | 110 x 90       | 1        | 36,64        |
|   | 20022763          | 110 x 110      | 5        | 29,65        |
|   | 20022764          | 125 x 125      | 5        | 41,06        |

**Kogel T-stuk 135° 2 vertakkingen (88,5°)**  
**T-simple boule 135° 2 embranchements (88,5°)**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°  
 Hoek 2 / Angle 2: 135°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021407          | 110 x 110      | 5        | 29,65        |

**Kogel T-stuk 180° 2 vertakkingen (88,5°)**  
**T-simple boule 180° 2 embranchements (88,5°)**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 90°  
 Hoek 2 / Angle 2: 180°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022766          | 110 x 90       | 1        | 31,85        |
|   | 20022767          | 110 x 110      | 5        | 36,79        |
|   | 20021408          | 125 x 110      | 5        | 34,85        |
|   | 20022768          | 125 x 125      | 5        | 41,19        |

### Kogel T-stuk 90° 3 vertakkingen (88,5°) T-simple boule 90° 3 embranchements (88,5°)

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Hoek 2 / Angle 2: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021432          | 110 x 90       | 5        | <b>39,44</b> |
| 20021430          | 110 x 110      | 5        | <b>39,44</b> |
| 20021433          | 125 x 125      | 5        | <b>45,52</b> |

### Kogel T-stuk 135° 3 vertakkingen (88,5°) T-simple boule 135° 2 embranchements (88,5°)

3 vertakkingen (88,5°).

3 embranchements (88,5°).

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Hoek 2 / Angle 2: 135°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021431          | 110 x 110      | 5        | <b>39,44</b> |
| 20021434          | 125 x 125      | 5        | <b>45,52</b> |

### Kogel T-stuk 90° 4 vertakkingen (88,5°) T-simple boule 90° 4 embranchements (88,5°)

4 vertakkingen (88,5°).

4 embranchements (88,5°).

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Hoek 2 / Angle 2: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021448          | 110 x 110      | 5        | <b>44,38</b> |
| 20021449          | 125 x 125      | 5        | <b>51,07</b> |

### Akavent

De Akavent 'breekt' de val op elke verdieping, waardoor de snelheid wordt verminderd. De ontspanningsleiding wordt hierdoor overbodig en daarnaast wordt door de unieke vormgeving de afvoercapaciteit van de standleiding groter.

Het Akavent standleiding T-stuk wordt geleverd met dichte aansluitdeksels. Na het afzagen van de aansluitdeksels kunnen de gewenste aansluitende door stuiklas aangelas worden.

*L' Akavent 'casse' la chute à chaque étage, de sorte que la vitesse est réduite. Par conséquent, le tuyau d'aération n'est plus nécessaire. D'ailleurs, par sa forme unique, la capacité de décharge est augmentée.*

*L' Akavent est livré avec des raccords obturés. Après découpe, les raccords souhaités peuvent être réalisés par soudage bout à bout.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047608          | 110       | 20       | <b>90,69</b> |

### Krimpmof

#### Manchon retractable

Met dichtingsring.

Avec joint.

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20021466          | 40 x 50        | 5        | <b>11,40</b>  |
| 20021467          | 40 x 70        | 5        | <b>11,40</b>  |
| 20022751          | 50 x 70        | 5        | <b>11,45</b>  |
| 20022752          | 50 x 80        | 5        | <b>12,92</b>  |
| 20021474          | 56 x 75        | 5        | <b>13,41</b>  |
| 20021468          | 63 x 75        | 5        | <b>13,41</b>  |
| 20022753          | 63 x 85        | 5        | <b>13,99</b>  |
| 20022754          | 75 x 90        | 5        | <b>19,38</b>  |
| 20022755          | 75 x 100       | 5        | <b>19,38</b>  |
| 20022756          | 90 x 110       | 5        | <b>25,53</b>  |
| 20022757          | 110 x 125      | 5        | <b>26,95</b>  |
| 20021469          | 110 x 135      | 5        | <b>35,97</b>  |
| 20022758          | 110 x 150      | 5        | <b>33,70</b>  |
| 20022759          | 125 x 155      | 5        | <b>35,97</b>  |
| 20021470          | 125 x 170      | 5        | <b>33,70</b>  |
| 20021471          | 160 x 180      | 5        | <b>115,42</b> |
| 20022760          | 160 x 195      | 5        | <b>115,87</b> |
| 20021472          | 200 x 225      | 1        | <b>164,60</b> |
| 20021473          | 250 x 280      | 1        | <b>248,27</b> |

**Knelkoppeling**  
**Machon à visser**

Kompleet.

*Complet.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022692          | 40        | 20       | 5,48         |
| 20022693          | 50        | 20       | 6,35         |
| 20021446          | 56        | 20       | 6,14         |
| 20022694          | 63        | 20       | 8,29         |
| 20022695          | 75        | 10       | 11,02        |
| 20022696          | 90        | 10       | 12,64        |
| 20022697          | 110       | 10       | 13,85        |

**Schroefkap - kort**  
**Bouchon à visser - court**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwartel / couvercle mobile  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022670          | 75        | 10       | 10,59        |
| 20022671          | 110       | 10       | 15,48        |

**Schroefkap - lang**  
**Bouchon à visser - long**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: schroefwartel / couvercle mobile  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022698          | 40        | 20       | 4,65         |
| 20022699          | 50        | 20       | 5,26         |
| 20021475          | 56        | 20       | 5,72         |
| 20022700          | 63        | 20       | 7,96         |
| 20022701          | 75        | 10       | 9,35         |
| 20022702          | 90        | 10       | 13,99        |
| 20022703          | 110       | 10       | 15,48        |

**Ontstopingsstuk**  
**T-simple de visite**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefdeksel / couvercle à visser  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021399          | 40        | 10       | 13,71        |
| 20021400          | 50        | 10       | 13,71        |
| 20021401          | 63        | 10       | 14,37        |
| 20021402          | 75        | 10       | 15,41        |
| 20021403          | 90        | 10       | 22,26        |
| 20022667          | 110       | 10       | 25,14        |
| 20022668          | 125       | 10       | 30,15        |
| 20022669          | 160       | 5        | 65,00        |
| 20027542          | 200       | 1        | 71,88        |
| 20027543          | 250       | 1        | 80,49        |
| 20027544          | 315       | 1        | 111,63       |

**Kraagstuk**  
**Collerette**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022712          | 40        | 20       | 1,94         |
| 20022713          | 50        | 20       | 1,87         |
| 20021447          | 56        | 20       | 1,97         |
| 20022714          | 63        | 20       | 2,41         |
| 20022715          | 75        | 10       | 3,47         |
| 20022716          | 90        | 10       | 5,22         |
| 20022717          | 110       | 10       | 5,99         |

**Aansluitmof**  
**Manchon de raccordement**

Met deksel. Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.

*Avec couvercle. Uniquement pour soudage bout à bout.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022718          | 40 x 46        | 20       | 2,13         |
| 20022719          | 50 x 46        | 20       | 2,17         |
| 20022720          | 50 x 58        | 20       | 2,49         |

**Aansluitbocht 90°****Coude de raccordement 90°**

Met deksel. Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.

*Avec couvercle. Uniquement pour soudage bout à bout.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022721          | 40 x 46        | 20       | <b>2,42</b>  |
| 20022722          | 50 x 46        | 20       | <b>2,21</b>  |
| 20022723          | 50 x 58        | 20       | <b>2,61</b>  |

**Rubberen dichting****Joint en caoutchouc**

Voor aansluitmof en -bocht.

*Pour manchon et coude de raccordement.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: flexibele mof / manchon flexible

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: flexibele mof / manchon flexible

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022728          | 50 x 32        | 20       | <b>1,41</b>  |
| 20022729          | 50 x 40        | 20       | <b>1,41</b>  |
| 20021459          | 56 x 32        | 20       | <b>1,37</b>  |
| 20021460          | 56 x 40        | 20       | <b>1,37</b>  |
| 20022730          | 63 x 32        | 20       | <b>1,37</b>  |
| 20022731          | 63 x 40        | 20       | <b>1,60</b>  |
| 20022732          | 63 x 50        | 20       | <b>1,29</b>  |

**Laskap****Couvercle à souder**

Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.

*Uniquement pour soudage bout à bout.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022704          | 40        | 20       | <b>2,26</b>  |
| 20022705          | 50        | 20       | <b>2,68</b>  |
| 20021486          | 56        | 20       | <b>4,02</b>  |
| 20022706          | 63        | 20       | <b>4,27</b>  |
| 20022707          | 75        | 20       | <b>4,73</b>  |
| 20022708          | 90        | 20       | <b>5,83</b>  |
| 20022709          | 110       | 20       | <b>7,21</b>  |
| 20022710          | 125       | 20       | <b>9,47</b>  |
| 20022711          | 160       | 20       | <b>24,53</b> |
| 20021482          | 200       | 10       | <b>25,71</b> |
| 20021483          | 250       | 10       | <b>38,44</b> |
| 20021484          | 315       | 10       | <b>53,06</b> |

**Rubberen muurkragen****Manchettes en caoutchouc**

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: 3 Bar

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klem / raccord à serrer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klem / raccord à serrer

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20023275          | 32        | 1        | <b>97,11</b>  |
| 20023276          | 40        | 1        | <b>98,50</b>  |
| 20023277          | 50        | 1        | <b>99,88</b>  |
| 20023278          | 63        | 1        | <b>102,65</b> |
| 20023279          | 75        | 1        | <b>104,03</b> |
| 20023280          | 90        | 1        | <b>116,52</b> |
| 20023281          | 110       | 1        | <b>126,11</b> |
| 20023282          | 125       | 1        | <b>126,11</b> |
| 20023283          | 160       | 1        | <b>136,23</b> |
| 20023284          | 180       | 1        | <b>136,23</b> |
| 20023285          | 200       | 1        | <b>142,53</b> |
| 20023286          | 225       | 1        | <b>142,53</b> |
| 20023287          | 250       | 1        | <b>157,80</b> |
| 20023288          | 280       | 1        | <b>157,80</b> |
| 20023289          | 315       | 1        | <b>177,44</b> |
| 20047567          | 355       | 1        | <b>235,13</b> |
| 20047568          | 400       | 1        | <b>247,58</b> |
| 20047569          | 450       | 1        | <b>254,14</b> |
| 20047570          | 500       | 1        | <b>284,25</b> |
| 20047571          | 560       | 1        | <b>310,58</b> |
| 20047572          | 630       | 1        | <b>340,52</b> |

**Puntstuk - lang - BUDR****Raccord fileté - long - FM**

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

*Pour assurer une jonction étanche entre les pièces métalliques et plastiques, il est recommandé d'utiliser du PTFE (bande teflon) de haute qualité.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021505          | 40 x 1/2"      | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021506          | 40 x 3/4"      | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021507          | 40 x 1"        | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021508          | 40 x 5/4"      | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021509          | 50 x 1"        | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021510          | 50 x 5/4"      | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021511          | 50 x 3/2"      | 20       | <b>39,07</b> |
| 20021515          | 56 x 2"        | 20       | <b>45,19</b> |
| 20021512          | 63 x 3/2"      | 20       | <b>58,65</b> |
| 20021513          | 63 x 2"        | 20       | <b>58,65</b> |
| 20021514          | 75 x 5/2"      | 20       | <b>69,46</b> |


### Schroefbus - lang - BIDR Raccord fileté femelle - long - FF

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

*Pour assurer une jonction étanche entre les pièces métalliques et plastiques, il est recommandé d'utiliser du PTFE (bande teflon) de haute qualité.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9010  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021492          | 40 x 1/2"      | 20       | 25,90        |
|   | 20021491          | 40 x 3/4"      | 20       | 25,90        |
|   | 20021493          | 40 x 1"        | 20       | 25,90        |
|   | 20021494          | 40 x 5/4"      | 20       | 25,90        |
|   | 20021495          | 50 x 1/2"      | 20       | 39,07        |
|   | 20021496          | 50 x 3/4"      | 20       | 39,07        |
|   | 20021497          | 50 x 1"        | 20       | 39,07        |
|   | 20021498          | 50 x 5/4"      | 20       | 39,07        |
|   | 20021499          | 50 x 3/2"      | 20       | 39,07        |
|   | 20021500          | 50 x 2"        | 20       | 39,07        |
|   | 20021504          | 56 x 2"        | 20       | 58,65        |
|   | 20021501          | 63 x 3/2"      | 20       | 58,65        |
|   | 20021502          | 63 x 2"        | 20       | 58,65        |
|   | 20021503          | 75 x 5/2"      | 20       | 69,46        |


### Aansluitstuk met schroefring - kort Raccord avec écrou mobile - court

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

*Pour assurer une jonction étanche entre les pièces métalliques et plastiques, il est recommandé d'utiliser du PTFE (bande teflon) de haute qualité.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021516          | 40 x 5/4"      | 20       | 9,08         |
|   | 20021517          | 50 x 5/4"      | 20       | 9,76         |
|   | 20021518          | 50 x 3/2"      | 20       | 9,76         |


### Aansluitstuk met schroefring - lang Raccord avec écrou mobile - long

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

*Pour assurer une jonction étanche entre les pièces métalliques et plastiques, il est recommandé d'utiliser du PTFE (bande teflon) de haute qualité.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021519          | 40 x 5/4"      | 20       | 13,26        |
|   | 20021520          | 40 x 3/2"      | 20       | 13,26        |
|   | 20021521          | 50 x 5/4"      | 20       | 15,34        |
|   | 20021522          | 50 x 3/2"      | 20       | 15,34        |


### Teflon tape Tape Teflon

Voor het maken van waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

*Pour réaliser des raccords étanches, lors de l'usage de raccords à filet.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

|  | Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
|   | 20033733          | 12 x 0,1                      | Tape 12m | 10       | 2,01         |

### PTFE draaddichting - Flon 100 Fil d'étanchéité PTFE - Flon 100

FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.

Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor watertoepassingen (warm en koud).

*FLON-100 est un cordon de PTFE dynamique pour rendre étanche des raccords filetés métalliques et plastiques.*

*Le grand avantage par rapport au téflon ou au chanvre, c'est qu'il est possible de tourner dans le sens opposé de maximum 45°.*

*FLON-100 convient pour les applications d'eau (chaude et froide).*

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

|  | Art nr.<br>Art n° | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------|----------|--------------|
|   | 20033732          | Flon 100 | 12       | 20,37        |

**Voorlaskraag**  
**Collet à souder**

Uitvoering verlengd voor electrolas, mits supplement op aanvraag leverbaar.

*Modèle allongé pour électrosoudage, sur demande avec supplément.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: sple / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: kraag / colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022744               | 50        | 5        | 13,91        |
| 20021453               | 56        | 5        | 17,52        |
| 20022745               | 63        | 5        | 17,52        |
| 20022746               | 75        | 5        | 18,86        |
| 20022747               | 90        | 5        | 21,33        |
| 20027533 <sup>1)</sup> | 110       | 1        | 24,05        |
| 20027534 <sup>1)</sup> | 125       | 1        | 28,96        |
| 20027535 <sup>1)</sup> | 160       | 1        | 41,02        |
| 20027536 <sup>1)</sup> | 200       | 1        | 107,06       |
| 20027537 <sup>1)</sup> | 250       | 1        | 190,49       |
| 20027538 <sup>1)</sup> | 315       | 1        | 227,63       |
| 20027539 <sup>1)</sup> | 400       | 1        | 313,37       |
| 20027540 <sup>1)</sup> | 500       | 1        | 442,60       |
| 20027541               | 630       | 1        | 600,78       |

1) Kort type, enkel voor spiegellas.

1) Type court, uniquement pour soudage à miroir.

**Flens - PN 10**  
**Bride - PN 10**

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10 / PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027032               | 50 x DN40      | 4        | 14,63        |
| 20027033               | 63 x DN50      | 4        | 18,53        |
| 20027034               | 75 x DN65      | 4        | 20,50        |
| 20027035               | 90 x DN80      | 4        | 25,93        |
| 20027036               | 110 x DN100    | 4        | 31,85        |
| 20027037               | 125 x DN100    | 4        | 31,85        |
| 20027039               | 160 x DN150    | 2        | 55,08        |
| 20027041 <sup>1)</sup> | 200 x DN200    | 2        | 79,78        |
| 20027043 <sup>1)</sup> | 250 x DN250    | 1        | 101,13       |
| 20027045 <sup>1)</sup> | 315 x DN300    | 1        | 148,34       |

1) PN 10.

**Blindflens**  
**Bride pleine**

Materiaal / Type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN 10 / PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027054               | 50 x DN40      | 1        | 61,20        |
| 20027055               | 63 x DN50      | 2        | 66,45        |
| 20027056               | 75 x DN65      | 2        | 77,87        |
| 20027057               | 90 x DN80      | 2        | 84,31        |
| 20027058               | 110 x DN100    | 2        | 106,56       |
| 20027059               | 125 x DN100    | 2        | 106,56       |
| 20027061               | 160 x DN150    | 2        | 174,76       |
| 20027063 <sup>1)</sup> | 200 x DN200    | 2        | 194,80       |
| 20027065 <sup>1)</sup> | 250 x DN250    | 1        | 259,47       |
| 20027067 <sup>1)</sup> | 315 x DN300    | 1        | 375,75       |

1) PN 10.

**Flensdichting**  
**Joint plat pour bride**

Materiaal / Type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingsklasse / Classe de charge: PN10

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20027096          | 50 x 3,0      | 1        | 2,68         |
| 20027097          | 63 x 3,0      | 1        | 3,55         |
| 20027098          | 75 x 3,0      | 1        | 5,16         |
| 20027099          | 90 x 3,0      | 1        | 5,65         |
| 20027100          | 110 x 3,0     | 1        | 6,84         |
| 20027101          | 125 x 3,0     | 1        | 8,67         |
| 20027103          | 160 x 3,0     | 1        | 11,34        |
| 20027105          | 200 x 6,0     | 1        | 28,17        |
| 20027107          | 250 x 6,0     | 1        | 38,94        |
| 20027109          | 315 x 6,0     | 1        | 41,70        |



**S-Sifon - HDPE**  
**Siphon-S - PEHD**

Met messing wartel.

*Avec écrou en laiton.*

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027462          | 40 x 5/4"      | 20       | 18,56        |

**Inbouwsifon / wasmachine - HDPE**  
**Siphon à encastrer / machine à laver - PEHD**

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027464          | 40/50 x 3/4"   | 20       | 14,76        |

Belangrijk: schroefdraad nooit meer dan 25 mm inkorten i.v.m. waterdichtheid van de aansluiting.

*Important: jamais couper plus de 25 mm du filet de raccord pour garantir l'étanchéité du raccordement.***Inbouwafloop / wasmachine - HDPE**  
**Avaloir à encastrer / machine à laver - PEHD**

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20027465          | 40 x 3/4"      | 20       | 9,82         |

Belangrijk: schroefdraad nooit meer dan 25 mm inkorten i.v.m. waterdichtheid van de aansluiting.

*Important: jamais couper plus de 25 mm du filet de raccord pour garantir l'étanchéité du raccordement.*

**Vloerclosetbocht 90° - kort**  
**Coude 90° pour WC au sol - court**

D= Ø aansluiting afvoerleiding.

D= Ø raccordement tuyau évacuation.

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021454          | 90 x 129/120   | 10       | 18,81        |
| 20021456          | 110 x 129/120  | 10       | 23,38        |

**Vloerclosetbocht 90° - verlengde mof**  
**Coude 90° pour WC au sol - raccord allongé**

Met deksel.

Avec couvercle.

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | L<br>(m) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 20021463          | 90 x 110       | 240      | 240       | 10       | 18,11        |
| 20021465          | 110 x 110      | 270      | 270       | 10       | 19,23        |

**Vloerclosetmof - kort**  
**Manchon pour WC au sol - court**

Enkel voor spiegellas.

Uniquement pour soudage au miroir.

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022724          | 90        | 129/120                       | 10       | 11,82        |
| 20022725          | 110       | 129/120                       | 10       | 11,82        |

**Vloerclosetmof - verlengd**  
**Manchon pour WC au sol - raccord allongé**

Met deksel.

Avec couvercle.

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20021464          | 110       | 110       | 10       | 20,17        |
| 20021462          | 90        | 110       | 10       | 17,76        |

**Dichtingsring voor bocht en mof kort**  
**Joint pour coude et manchon court**

Dichtingsring voor vloerclosetbocht kort (Art. nr. 20021454 en 20021456) en vloerclosetmof kort (Art. nr. 20022724 en 20022725).

d= Ø aansluitmaat WC.

*Joint pour coude 90° pour WC au sol - raccord allongé (Art. n° 20021463 et 20021456) et coude WC raccord allongé (Art. n° 20021462 et 20021464).*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022726          | 129       | 135/129                       | 20       | 4,29         |

**Dichtingsring voor bocht en mof verlengd**  
**Joint pour coude et manchon allongé**

Dichtingsring voor vloerclosetbocht 90° verlengd (Art. nr. 20021463 en 20021456) en vloerclosetmof verlengd (Art. nr. 20021462 en 20021464).

*Joint pour coude 90° pour WC au sol - raccord allongé (Art. n° 20021463 et 20021456) et coude WC - raccord allongé (Art. n° 20021462 et 20021464).*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021457          | 115       | 20       | 4,80         |

**Wandclosetbocht 90°  
Coude 90° pour WC mural**

Met SBR lippenring en deksel.  
d= Ø aansluiting closet.

Avec joint à lèvres en SBR et couvercle.  
d= Ø diamètre raccordement WC.

Materiaal / Type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d2<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------|------------|----------|--------------|
| 20021455          | 90         | 90         | 10       | <b>27,66</b> |
| 20021458          | 90         | 110        | 10       | <b>22,51</b> |

## Promastop-UCE

Universele brandmanchet bestaande uit metalen schakels en opzwellmiddel op grafietbasis (vochtongevoelig) voor het brandveilig doorvoeren van kunststofbuizen E60 / E120 door wanden en vloeren tot diameter Ø160 mm. Voor enkelvoudige doorvoeringen tot die diameter is het enkel het criterium E (vlamdichtheid) vereist, volgens de ministeriële omzendbrief verschenen op 15-04-2004. De PROMASTOP-U brandmanchet wordt als strip per rollengte verkocht. De strip wordt op het werk op lengte gesneden. Montage door middel van bijgeleverde clips. Afmetingen: 50 x 12 mm x 2250 mm (=150 schakels).

*Manchon coupe-feu universel à maillons pour l'obturation de traversées de tuyaux en matière plastique à travers murs, dalles et parois jusqu'au diamètre Ø160 mm. Pour les traversées simples d'un diamètre inférieur ou égal à Ø160 mm, seul le critère E (étanchéité) est pris en compte, suivant la circulaire ministérielle datant du 15 avril 2004.*  
Le manchon coupe-feu PROMASTOP-U est vendu en bandes et emballé par boîte individuelle.  
Dimensions: 50 x 12 x 2250 mm (=150 maillons).  
Cette bande est à découper sur mesure. Fixation au moyen de pattes livrées dans l'emballage.  
Dimensions: 50 x 12 mm x 2250 mm (=150 maillons).

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022777          |           | 8        | 427,31       |

Diameter buis - aantal schakels - aantal manchetten per doos:

50 - 17 stuks - 8  
75 - 22 stuks - 6  
90 - 25 stuks - 6  
110 - 29 stuks - 5  
125 - 33 stuks - 4  
160 - 40 stuks - 3

*Diamètre tuyau - nombre de maillons - nombre de manchons par boîte:*

50 - 17 pièces - 8  
75 - 22 pièces - 6  
90 - 25 pièces - 6  
110 - 29 pièces - 5  
125 - 33 pièces - 4  
160 - 40 pièces - 3

### Brandwerende mof - Promastop®-FC3 Manchon coupe-feu - Promastop®-FC3

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dichtgeklit.  
Kunnen toegepast worden voor alle types kunststofbuizen (PVC, PE, PP).  
Type: FC3, breedte 30 mm.

*Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvres.*  
*Peuvent être appliqués sur tous tuyaux synthétiques. (PVC, PE, PP).*  
Type: FC3, largeur 30 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
Type: FC3

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047638          | 32        | 48       | 43,76        |
| 20047639          | 40        | 48       | 44,71        |
| 20047640          | 50        | 48       | 45,73        |
| 20047641          | 63        | 48       | 50,41        |
| 20047642          | 75        | 48       | 52,90        |
| 20047643          | 90        | 48       | 55,61        |
| 20047644          | 110       | 48       | 58,35        |
| 20047645          | 125       | 48       | 68,55        |
| 20047646          | 160       | 48       | 95,59        |

### Brandwerende mof - Promastop®-FC6 Manchon coupe-feu - Promastop®-FC6

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dichtgeklit.  
Te gebruiken bij speciale toepassingen zoals schuine doorvoeringen en geluidsgedempte systemen zoals DykaSono.  
Type: FC6, breedte 60 mm.

*Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvres.*  
*Peuvent être appliqués pour des transitions obliques et des systèmes insonorisés comme DykaSono.*  
Type: FC6, largeur 60 mm.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
Type: FC6

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | di<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 20047647          | 50        | 50         | 28       | 57,15        |
| 20047648          | 63        | 63         | 48       | 63,03        |
| 20047649          | 75        | 75         | 48       | 66,14        |
| 20047650          | 90        | 90         | 48       | 69,48        |
| 20047651          | 110       | 110        | 48       | 72,93        |
| 20047652          | 125       | 125        | 48       | 85,72        |
| 20047653          | 160       | 160        | 48       | 119,47       |
| 20047654          | 200       | 200        | 2        | 280,38       |
| 20047655          | 250       | 250        | 2        | 339,34       |
| 20047656          | 315       | 315        | 2        | 431,12       |

### Brandwerende mof - RF Manchon coupe-feu - RF

Doel:

De overdracht van brand langs de sanitaire afvoerbuizen, elektrisch leidingnet, de ventilatieleidingen of de leidingen voor pneumatisch transport vermijden.

Werkling:

Wurgsysteem: de sluiting gebeurt door het opzwellen van de ingebouwde stroken, en dit na een temperatuurstijging van +/-120°C.

But:


*Eviter la propagation du feu par les décharges sanitaires, les réseaux électriques, la ventilation ou le transport pneumatique.*

Fonctionnement:

*Système étrangleur: la fermeture s'obtient par l'intumescence du produit suite à une élévation de la température +/-120°C.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027443          | 40        | 1        | 48,51        |
| 20027444          | 50        | 1        | 51,07        |
| 20027445          | 56        | 1        | 55,08        |
| 20027446          | 63        | 1        | 61,64        |
| 20027447          | 75        | 1        | 66,12        |
| 20027448          | 90        | 1        | 76,59        |
| 20027449          | 110       | 1        | 87,49        |
| 20027450          | 125       | 1        | 161,79       |
| 20027451          | 160       | 1        | 250,03       |

**Brandwerende silicone - Promaseal®-S**  
**Silicone coupe-feu - Promaseal®-S**

Brandwerend silicone, voor de afdichting rond de buis bij kleinere spelingen (tot 15mm).  
Neutraal uithardend één-component silicone met goede elastische eigenschappen dat uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen.  
Verwerkingstijd: ca. 20minuten. Houdbaarheid: ca. 9 maanden. Niet overschilderbaar.  
Kleur: wit.

*Silicone résistant au feu pour l'étanchéité autour des tuyaux avec un jeu de maximum de 15 mm.  
Silicone mono-composant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux.  
Temps de mise en oeuvre : 20 min. Durée de conservation : +/- 9 mois. Ne peut être peint.  
Couleur : blanc.*

Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 20022788          | sputbus / aérosol | 700 ml   | 10 <b>34,00</b> |

**Brandwerend PUR schuim - Promafoam®-C**  
**Ecume coupe-feu PUR - Promafoam®-C**

Brandwerend PUR-schuim, het geschikte opvulmiddel rond de buis en het manchet van een brandwerende afdichting (tot 30mm). Op basis van gemodificeerd polyurethaan, geschikt voor moeilijk toegankelijke toepassingen.

*Mousse Polyuréthane RF, le moyen idéal pour combler le vide entre le tube et le manchon coupe-feu (jusqu'à 30 mm). A base de PU modifié, pour applications difficilement accessible.*

Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 20022787          | sputbus / aérosol | 700 ml   | 12 <b>33,76</b> |

**Pijpbeugel - M10**  
**Collier de fixation - M10**

Materiaal / Type de matériel: Gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021997          | 40        | M10            | 50       | <b>2,83</b>  |
| 20021998          | 50        | M10            | 50       | <b>3,05</b>  |
| 20021999          | 63        | M10            | 50       | <b>5,25</b>  |
| 20022000          | 75        | M10            | 50       | <b>5,58</b>  |

**Universele beugel - RVS - M8**  
**Colliers universels - INOX - M8**

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021952          | 110       | M8             | 50       | <b>6,86</b>  |
| 20021953          | 125       | M8             | 50       | <b>7,83</b>  |
| 20021954          | 160       | M8             | 25       | <b>9,03</b>  |
| 20021955          | 200       | M8             | 25       | <b>10,40</b> |
| 20021956          | 250       | M8             | 25       | <b>13,59</b> |
| 20021957          | 315       | M8             | 25       | <b>19,44</b> |

**Ophangbeugel - M10 & 1"G**  
**Collier de suspension - M10 & 1"G**

Materiaal / Type de matériel: Verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20027484          | 40        | M10            | 50       | <b>4,34</b>  |
| 20027485          | 50        | M10            | 50       | <b>4,71</b>  |
| 20027486          | 56        | M10            | 50       | <b>5,23</b>  |
| 20027487          | 63        | M10            | 50       | <b>5,23</b>  |
| 20027488          | 75        | M10            | 30       | <b>5,62</b>  |
| 20027489          | 90        | M10            | 30       | <b>5,62</b>  |
| 20027490          | 110       | M10            | 25       | <b>5,62</b>  |
| 20027491          | 125       | M10            | 25       | <b>5,87</b>  |
| 20027492          | 160       | M10            | 25       | <b>6,64</b>  |
| 20027493          | 200       | 1"             | 10       | <b>22,39</b> |
| 20027494          | 250       | 1"             | 5        | <b>24,05</b> |
| 20027495          | 315       | 1"             | 5        | <b>25,09</b> |

**Ophangbeugel - 1/2"**  
**Collier de suspension - 1/2"**

Materiaal / Type de matériel: Verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20027475          | 40        | 1/2"           | 50       | <b>3,85</b>  |
| 20027476          | 50        | 1/2"           | 50       | <b>4,18</b>  |
| 20027477          | 56        | 1/2"           | 50       | <b>4,65</b>  |
| 20027478          | 63        | 1/2"           | 50       | <b>4,65</b>  |
| 20027479          | 75        | 1/2"           | 30       | <b>4,65</b>  |
| 20027480          | 90        | 1/2"           | 30       | <b>4,65</b>  |
| 20027481          | 110       | 1/2"           | 25       | <b>4,65</b>  |
| 20027482          | 125       | 1/2"           | 25       | <b>5,17</b>  |
| 20027483          | 160       | 1/2"           | 25       | <b>5,83</b>  |

**Draadstang - verzinkt**  
**Tige filetée - galvanisée**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021525          | M10 x 1000                    | 25       | <b>3,15</b>  |

**Halfschalen**  
**Bague métallique**

Verplicht toepasbaar bij vastpuntbeugeling.

*A utiliser impérativement en cas de colliers point fixe.*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20027496          | 40        | 10       | <b>1,94</b>  |
| 20027497          | 50        | 10       | <b>2,08</b>  |
| 20027498          | 56        | 10       | <b>2,53</b>  |
| 20027499          | 63        | 10       | <b>2,53</b>  |
| 20027500          | 75        | 10       | <b>2,93</b>  |
| 20027501          | 90        | 10       | <b>3,37</b>  |
| 20027502          | 110       | 10       | <b>3,95</b>  |
| 20027503          | 125       | 10       | <b>4,57</b>  |
| 20027504          | 160       | 10       | <b>5,74</b>  |

**Bevestigingsplaat - metaal**  
**Bride - métallique**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20027505          | 70        | 1/2" G                        | 100      | <b>4,52</b>  |
| 20027506          | 70        | M10                           | 100      | <b>4,52</b>  |
| 20027507          | 70        | 1"                            | 10       | <b>6,58</b>  |

**Inlegband PE****Bande en PE pour collier**

Toepasbaar bij geleidingsbeugeling.


*Utilisable en cas de colliers coulissants.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 20027508          | 30        | 50       | 1        | <b>158,43</b> |
| 20027509          | 40        | 10       | 1        | <b>51,82</b>  |

### Elektrolasapparaat - afvoer Machine à souder - évacuation

Elektrolasapparaat om elektrolasmoden ø40 tot 315 mm te lassen. Regeling van de te lassen diameters gebeurt automatisch. Automatische aanpassing van de lascyclus naargelang de omgevingstemperatuur. Automatisch controlelampje en signaal bij stroomonderbreking voor, tijdens en na het lassen.

*Soudeuse électrique pour souder des manchons d'un diamètre de ø40 à 315 mm. Réglage automatique des diamètres à souder. Compensation automatique du cycle de soudage en fonction de la température ambiante. Lampe témoin et signal automatique d'interruption d'alimentation avant, pendant et après soudage.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20025505          | 1        | 1.369,76     |

### Lasspiegel Miroir à souder

Lasspiegel in metalen koffer, constante temperatuur 210°C, teflon oppervlak, temperatuur controlelampje, steunvork.  
Enkel voor afvoertoepassingen.

*Plaque thermique dans un coffret en acier, à température fixe de 210°C, surfaces en teflon, lampe témoin pour le contrôle de la température, support à fourche.  
Uniquement pour applications gravitaires.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20025504          | 40 - 160                      | 1        | 400,43       |

### Reiniger - TANGIT KS Nettoyant - TANGIT KS

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20026595          | 1 l          | 8        | 36,06        |

### Schraper Grattoir

Materiaal / Type de matériel: Messing

Blank staal

Laiton / Acier blanc

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Type                | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------------|----------|--------------|
| 20026594          | Schraper / Grattoir | 12       | 31,11        |
| 20025503          | Mesjes / Lames      | 10       | 23,04        |



Het DYKA PP afvoersysteem voor toepassing binnenriolering is vervaardigd uit polypropreen (PP) en is geschikt voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater in gebouwen. Het bestaat uit buizen en hulpstukken tot diameter Ø160 mm, welke met elkaar verbonden worden door moffen met voorgemonteerde manchetafdichtingen.

Het DYKA PP afvoersysteem dikwandig heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1451.

Het geheel is geklasseerd als 'afvoersysteem type HT', dus geschikt voor huisafvalwater waarvan de temperatuur 95°C kan bereiken, zonder begrenzing van hoeveelheid of duur.

PP is vorstbestendig, luchtdicht en heeft een zeer goede chemische bestandheid. De verbinding middels manchetafdichtingen draagt bij aan een eenvoudige en snelle montage, bij installatie moet wel met zettingen ten gevolge van temperatuurswijzigingen rekening gehouden worden. Door de hoge slagvastheid en afdichting door middel van rubbermanchetten is het bovendien mogelijk PP bij temperaturen tot -5°C te verwerken.

PP is niet verlijmbaar!

DYKA PP is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

*Il y a différentes méthodes pour assembler tuyaux en PE comme:*

- le soudage au miroir (bout à bout)
- l'électrosoudage
- des raccords à serrer

*Les différentes méthodes sont appliquées tenant compte des directives de montage du fabricant et selon les règles du métier.*

*En fonction du diamètre, le PE se prête, jusqu'à une certaine limite, à être livré sur tourets ou en rouleaux.*

*En cas de transport sur tourets ou en rouleaux, il convient de tenir compte du fait que le tuyau puisse présenter une forme ovale. Lors de la réalisation des raccordements, il convient de remédier à cela par échauffement et calibrage avec des arrondisseurs, si nécessaire, il faut éliminer les extrémités endommagées. Encore plus qu'avec des tuyaux en barres droites, il faut prévoir l'utilisation de positionneurs en assemblant des tuyaux en rouleaux ou tourets.*

*Lors du placement de PE livré en rouleaux ou sur tourets à des températures relativement basses, il convient de prévoir une préparation soignée du travail et d'être extrêmement prudent. Il est conseillé, dans un tel cas, de dérouler les rouleaux et les tourets amplement à l'avance et d'étaler le PE pendant plusieurs jours en fonction de la température extérieure*

**Gladde buis - Zwart - Fabrieksnorm**  
**Tuyau bouts lisses - Noir - Norme usine**

Materiaal / Type de matériel: PP


Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: HT

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20023360 <sup>1</sup> | 32 x 1,8      | 28,4       | 4        | 10       | <b>2,63</b>  |
| 20023361 <sup>1</sup> | 40 x 1,8      | 36,4       | 4        | 10       | <b>3,39</b>  |
| 20023362 <sup>2</sup> | 50 x 1,8      | 46,4       | 4        | 5        | <b>4,27</b>  |
| 20023363              | 75 x 1,9      | 71,2       | 4        | 1        | <b>5,71</b>  |
| 20023364              | 90 x 2,2      | 85,6       | 4        | 1        | <b>7,47</b>  |
| 20023365              | 110 x 2,7     | 104,6      | 4        | 1        | <b>10,90</b> |
| 20023366              | 125 x 3,1     | 118,8      | 4        | 1        | <b>13,88</b> |
| 20023367              | 160 x 3,9     | 152        | 4        | 1        | <b>21,20</b> |

1) Verpakking en afname per 10 lengtes. 2) Verpakking en afname per 5 lengtes.

1) Emballage et vente par 10 longueurs. 2) Emballage et vente par 5 longueurs.

**Gladde buis - Zwart - BENOR - NBN EN 1451**  
**Tuyau bouts lisses - Noir - BENOR - NBN EN 1451**

Materiaal / Type de matériel: PP


Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Belastingsklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20042852              | 32 x 3,0      | 26         | 3        | 1        | <b>3,77</b>  |
| 20030795 <sup>1</sup> | 32 x 3,0      | 26         | 4        | 10       | <b>3,77</b>  |
| 20042855              | 40 x 3,0      | 34         | 3        | 1        | <b>4,83</b>  |
| 20030796 <sup>2</sup> | 40 x 3,0      | 34         | 4        | 10       | <b>4,83</b>  |
| 20042856              | 50 x 3,0      | 44         | 3        | 1        | <b>6,10</b>  |
| 20030797 <sup>2</sup> | 50 x 3,0      | 44         | 4        | 5        | <b>6,10</b>  |
| 20042857              | 75 x 3,0      | 66         | 3        | 1        | <b>7,93</b>  |
| 20030798              | 75 x 3,0      | 69         | 4        | 1        | <b>7,93</b>  |
| 20042858              | 90 x 3,4      | 83,2       | 3        | 1        | <b>10,95</b> |
| 20030799              | 90 x 3,4      | 83,2       | 4        | 1        | <b>10,95</b> |
| 20042859              | 110 x 3,4     | 103,2      | 3        | 1        | <b>12,72</b> |
| 20030800              | 110 x 3,4     | 103,2      | 4        | 1        | <b>12,72</b> |
| 20030801              | 125 x 3,9     | 117,2      | 4        | 1        | <b>16,14</b> |
| 20030802              | 160 x 4,9     | 150,2      | 4        | 1        | <b>24,63</b> |


1) Verpakking en afname per 10 lengtes. 2) Verpakking en afname per 5 lengtes.

1) Emballage et vente par 10 longueurs. Emballage et vente par 5 longueurs.

**Steekmof - 2MV**  
**Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €            |
|---|----------|------|----|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc      |
|   | 20023392 | 32   | 25 | <b>1,55</b>  |
|   | 20023393 | 40   | 25 | <b>1,82</b>  |
|   | 20023394 | 50   | 25 | <b>2,03</b>  |
|   | 20023395 | 75   | 10 | <b>2,85</b>  |
|   | 20033926 | 80   | 25 | <b>11,82</b> |
|   | 20023396 | 90   | 10 | <b>4,21</b>  |
|   | 20023397 | 110  | 1  | <b>4,52</b>  |
|   | 20023398 | 125  | 25 | <b>9,83</b>  |
|   | 20023399 | 160  | 1  | <b>16,39</b> |

**Overschuihmof - 2MV**  
**Manchon coulissant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €            |
|---|----------|------|----|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc      |
|   | 20023400 | 32   | 25 | <b>1,55</b>  |
|   | 20023401 | 40   | 25 | <b>1,82</b>  |
|   | 20023402 | 50   | 25 | <b>2,03</b>  |
|   | 20023403 | 75   | 10 | <b>2,85</b>  |
|   | 20023404 | 90   | 10 | <b>4,21</b>  |
|   | 20023405 | 110  | 1  | <b>4,52</b>  |
|   | 20023406 | 125  | 1  | <b>9,83</b>  |
|   | 20023407 | 160  | 1  | <b>16,21</b> |

**Bocht 15° - MV/S**  
**Coude 15° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €            |
|---|----------|------|----|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc      |
|   | 20023408 | 40   | 25 | <b>2,57</b>  |
|   | 20023409 | 50   | 25 | <b>3,76</b>  |
|   | 20023410 | 75   | 10 | <b>6,65</b>  |
|   | 20023411 | 110  | 1  | <b>10,48</b> |

**Bocht 30° - MV/S**  
**Coude 30° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €           |
|---|----------|------|----|-------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc     |
|   | 20023412 | 32   | 25 | <b>2,57</b> |
|   | 20023413 | 40   | 25 | <b>2,57</b> |
|   | 20023414 | 50   | 25 | <b>3,76</b> |
|   | 20023415 | 75   | 10 | <b>6,65</b> |
|   | 20023416 | 110  | 1  | <b>8,47</b> |

**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €            |
|--|----------|------|----|--------------|
|  | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc      |
|  | 20023418 | 32   | 25 | <b>1,55</b>  |
|  | 20023419 | 40   | 25 | <b>1,65</b>  |
|  | 20023420 | 50   | 25 | <b>1,75</b>  |
|  | 20023421 | 75   | 10 | <b>3,40</b>  |
|  | 20023422 | 90   | 10 | <b>5,29</b>  |
|  | 20023423 | 110  | 1  | <b>5,47</b>  |
|  | 20023424 | 125  | 1  | <b>8,98</b>  |
|  | 20023425 | 160  | 1  | <b>19,90</b> |

**Bocht 45° - 2MV**  
**Coude 45° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetsmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetsmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.  | d    | VP | €            |
|---|----------|------|----|--------------|
|   | Art n°   | (mm) | Em | /stk-pc      |
|   | 20023435 | 32   | 25 | <b>1,85</b>  |
|   | 20023436 | 40   | 25 | <b>1,92</b>  |
|   | 20023437 | 50   | 25 | <b>2,08</b>  |
|   | 20023438 | 75   | 10 | <b>3,54</b>  |
|   | 20023439 | 90   | 10 | <b>5,56</b>  |
|   | 20023440 | 110  | 1  | <b>5,80</b>  |
|   | 20023441 | 125  | 1  | <b>9,47</b>  |
|   | 20023442 | 160  | 1  | <b>21,88</b> |

**Bocht 90° - MV/S**  
**Coude 90° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023426          | 32        | 25       | 1,59         |
|   | 20023427          | 40        | 25       | 1,71         |
|   | 20023428          | 50        | 25       | 1,88         |
|   | 20023429          | 75        | 10       | 3,64         |
|   | 20023430          | 90        | 10       | 5,74         |
|   | 20023431          | 110       | 1        | 5,92         |
|   | 20023432          | 125       | 1        | 9,49         |
|   | 20023433          | 160       | 1        | 22,89        |

**Bocht 90° - 2MV**  
**Coude 90° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023443          | 32        | 25       | 1,85         |
|   | 20023444          | 40        | 25       | 2,03         |
|   | 20023445          | 50        | 25       | 2,15         |
|   | 20023446          | 75        | 10       | 3,83         |
|   | 20023447          | 90        | 10       | 6,08         |
|   | 20023448          | 110       | 1        | 6,25         |
|   | 20023449          | 125       | 1        | 10,44        |
|   | 20023450          | 160       | 1        | 25,37        |

**T- Stuk 45° - 2MV/S**  
**T- Simple 45° - 2JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023451          | 40        | 25       | 2,67         |
|   | 20023453          | 50        | 25       | 3,54         |
|   | 20023456          | 75        | 1        | 5,64         |
|   | 20023459          | 110       | 1        | 9,93         |
|   | 20023461          | 125       | 1        | 15,58        |
|   | 20023462          | 160       | 1        | 37,07        |

**T- Stuk 45° - 3MV**  
**T- Simple 45° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023475          | 32 x 32        | 25       | 2,75         |
|   | 20023476          | 40 x 40        | 25       | 2,75         |
|   | 20023477          | 50 x 40        | 25       | 3,61         |
|   | 20023478          | 50 x 50        | 25       | 3,64         |
|   | 20023479          | 75 x 40        | 10       | 5,65         |
|   | 20023480          | 75 x 50        | 10       | 5,69         |
|   | 20023481          | 75 x 75        | 10       | 5,83         |
|   | 20023482          | 90 x 90        | 1        | 9,64         |
|   | 20023483          | 110 x 40       | 1        | 7,91         |
|   | 20023484          | 110 x 50       | 1        | 7,99         |
|   | 20023485          | 110 x 75       | 1        | 8,77         |
|   | 20023486          | 110 x 110      | 1        | 10,27        |
|   | 20023487          | 125 x 110      | 1        | 15,74        |
|   | 20023488          | 125 x 125      | 1        | 16,02        |
|   | 20023489          | 160 x 110      | 1        | 34,20        |
|   | 20023490          | 160 x 160      | 1        | 38,57        |

**T- Stuk 90° - 2MV/1S**  
**T- Simple 90° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20039360          | 40        | 25       | 3,37         |
|   | 20023465          | 50        | 25       | 4,07         |
|   | 20023471          | 110       | 1        | 10,46        |

**Stroom T- Stuk 90° - 2MV/1S**  
**Pieds-de-biche 90° - 2JI/1M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023467          | 75        | 10       | 6,49         |
|   | 20023474          | 125       | 1        | 14,06        |

**T- Stuk 90° - 3MV**  
**T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023491          | 32        | 25       | 3,00         |
| 20039363          | 40        | 25       | 3,47         |
| 20023495          | 50        | 25       | 4,16         |
| 20023498          | 75        | 10       | 6,67         |
| 20023500          | 90        | 1        | 7,22         |
| 20023504          | 110       | 1        | 9,47         |
| 20023507          | 125       | 1        | 14,49        |
| 20023510          | 160       | 1        | 35,17        |

**Verloop Stroom T- Stuk 90° - 3MV**  
**T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023493          | 50 x 40        | 25       | 5,01         |
| 20023496          | 75 x 40        | 10       | 5,38         |
| 20023497          | 75 x 50        | 10       | 5,45         |
| 20023501          | 110 x 40       | 1        | 8,08         |
| 20023502          | 110 x 50       | 1        | 8,12         |
| 20023503          | 110 x 75       | 1        | 13,05        |
| 20023506          | 125 x 110      | 1        | 14,40        |
| 20023508          | 160 x 110      | 1        | 38,13        |
| 20023509          | 160 x 125      | 1        | 34,68        |

**Verloopstuk in de mof (centr) - MV/S**  
**Réduction dans le manchon (centr) - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023511          | 40 x 32        | 25       | 1,32         |
| 20023512          | 50 x 32        | 25       | 1,37         |
| 20023513          | 50 x 40        | 25       | 1,75         |
| 20023518          | 90 x 75        | 25       | 3,58         |

**Verloopstuk in de mof (exc) - MV/S**  
**Réduction dans le manchon (exc) - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023514          | 75 x 40        | 10       | 2,78         |
| 20023515          | 75 x 50        | 10       | 2,78         |
| 20023516          | 90 x 40        | 25       | 4,81         |
| 20023517          | 90 x 50        | 25       | 4,87         |
| 20023519          | 110 x 40       | 25       | 3,17         |
| 20023520          | 110 x 50       | 25       | 3,22         |
| 20023521          | 110 x 75       | 25       | 3,38         |
| 20023522          | 110 x 90       | 25       | 3,77         |
| 20023523          | 125 x 110      | 1        | 5,12         |
| 20023524          | 160 x 110      | 1        | 10,83        |
| 20023525          | 160 x 125      | 1        | 11,32        |

**Ontstoppingsstuk met schroefdeksel - MV/S**  
**Tampon de visite avec couvercle à visser - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefdeksel / couvercle à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023526          | 110       | 1        | 13,36        |
| 20023527          | 125       | 1        | 19,96        |

**Ontstoppingsstuk met schroefdeksel - 2MV**  
**Tampon de visite avec Couvercle à visser - 2MV**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefdeksel / couvercle à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023528          | 110       | 1        | 13,14        |
| 20023529          | 125       | 1        | 20,70        |

**Afsluitkap - Om de buis**  
**Couvercle femelle - Autour de tuyau**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023533          | 110       | 10       | 3,61         |
| 20023534          | 125       | 1        | 6,01         |

**Einddop - In de mof**  
**Bouchon - Dans le manchon**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20023535          | 32        | 25       | <b>0,65</b>  |
|   | 20023536          | 40        | 25       | <b>0,71</b>  |
|   | 20023537          | 50        | 25       | <b>0,79</b>  |

**Muuraansluitbocht 90°**  
**Coude de raccordement murale 90°**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle  
Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20023538          | 40 x 40        | 25       | <b>6,01</b>  |
|   | 20023539          | 50 x 50        | 25       | <b>6,23</b>  |

**Snapbeugel**  
**Collier rapide**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------|--------------|
|   | 20023540          | 32        | M6             | M6                            | 25       | <b>1,63</b>  |
|   | 20023541          | 40        | M6             | M6                            | 25       | <b>1,67</b>  |
|   | 20023542          | 50        | M6             | M6                            | 25       | <b>2,00</b>  |
|   | 20023543          | 75        | M8             | M6                            | 25       | <b>2,31</b>  |


**Rubber overgangsring**  
**Anneau de passage en caoutchouc**

R.O.-ringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PP. R.O.-ringen passen zowel in de mof van PP-hulpstukken als in een PP-overgangsstuk.

*S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PP s'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage en PP.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20020650          | 40 x 32        | 20       | <b>1,17</b>  |
|   | 20020651          | 50 x 32        | 20       | <b>1,30</b>  |
|   | 20020652          | 50 x 40        | 20       | <b>1,32</b>  |
|   | 20020653          | 60 x 50        | 20       | <b>1,36</b>  |
|   | 20020654          | 75 x 50        | 25       | <b>5,71</b>  |


**Brandwerende mof - Promastop®-FC3**  
**Manchon coupe-feu - Promastop®-FC3**

Inhoud van een doos: een manchet incl. bevestigingsmaterialen. Te gebruiken voor standaard leidingdoorvoeren.

*Contenu de la boîte: un manchon incluant les fixations. Utiliser des conduits de conduits standards.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / Code RAL: 5005  
Type: FC3

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20047638          | 32        | 48       | <b>43,76</b> |
|   | 20047639          | 40        | 48       | <b>44,71</b> |
|   | 20047640          | 50        | 48       | <b>45,73</b> |
|   | 20047641          | 63        | 48       | <b>50,41</b> |
|   | 20047642          | 75        | 48       | <b>52,90</b> |
|   | 20047643          | 90        | 48       | <b>55,61</b> |
|   | 20047644          | 110       | 48       | <b>58,35</b> |
|   | 20047645          | 125       | 48       | <b>68,55</b> |
|   | 20047646          | 160       | 48       | <b>95,59</b> |

**Brandwerende mof - RF**  
**Manchon coupe-feu - RF**


Doel:  
De overdracht van brand langs de sanitaire afvoerbuizen, elektrisch leidingnet, de ventilatieleidingen of de leidingen voor pneumatisch transport vermijden.

Werking:  
Wurgstelsysteem: de sluiting gebeurt door het opzwellen van de ingebouwde stroken, en dit na een temperatuurstijging van +/-120°C.

But:  
*Eviter la propagation du feu par les décharges sanitaires, les réseaux électriques, la ventilation ou de transport pneumatique.*  
Fonctionnement:  
*Système étrangleur: la fermeture s'obtient par l'intumescence du produit suite à une élévation de la température +/-120°C.*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20027443          | 40        | 1        | <b>48,51</b>  |
|   | 20027444          | 50        | 1        | <b>51,07</b>  |
|   | 20027445          | 56        | 1        | <b>55,08</b>  |
|   | 20027446          | 63        | 1        | <b>61,64</b>  |
|   | 20027447          | 75        | 1        | <b>66,12</b>  |
|   | 20027448          | 90        | 1        | <b>76,59</b>  |
|   | 20027449          | 110       | 1        | <b>87,49</b>  |
|   | 20027450          | 125       | 1        | <b>161,79</b> |
|   | 20027451          | 160       | 1        | <b>250,03</b> |

15

**Promastop-UCE**

Universele brandmanchet bestaande uit metalen schakels en opzwellmiddel op grafietbasis (vochtongevelig) voor het brandveilig doorvoeren van kunststofbuizen E60 / E120 door wanden en vloeren tot diameter Ø160 mm. Voor enkelvoudige doorvoeringen tot die diameter is het enkel het criterium E (vlamdichtheid) vereist, volgens de ministeriële omzendbrief verschenen op 15-04-2004. De PROMASTOP-U brandmanchet wordt als strip per rollengte verkocht. De strip wordt op het werk op lengte gesneden. Montage door middel van bijgeleverde clips. Afmetingen: 50 x 12 mm x 2250 mm (=150 schakels).

*Manchon coupe-feu universel à maillons pour l'obturation de traversées de tuyaux en matière plastique à travers murs, dalles et parois jusqu'au diamètre Ø160 mm. Pour les traversées simples d'un diamètre inférieur ou égal à Ø160 mm, seul le critère E (étanchéité) est pris en compte, suivant la circulaire ministérielle datant du 15 avril 2004. Le manchon coupe-feu PROMASTOP-U est vendu en bandes et emballé par boîte individuelle. Dimensions: 50 x 12 x 2250 mm (=150 maillons). Cette bande est à découper sur mesure. Fixation au moyen de pattes livrées dans l'emballage. Dimensions: 50 x 12 mm x 2250 mm (=150 maillons).*

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20022777          | 8        | 427,31       |

Diameter buis - aantal schakels - aantal manchetten per doos:

- 50 - 17 stuks - 8
- 75 - 22 stuks - 6
- 90 - 25 stuks - 6
- 110 - 29 stuks - 5
- 125 - 33 stuks - 4
- 160 - 40 stuks - 3

*Diamètre tuyau - nombre de maillons - nombre de manchons par boîte:*

- 50 - 17 pièces - 8
- 75 - 22 pièces - 6
- 90 - 25 pièces - 6
- 110 - 29 pièces - 5
- 125 - 33 pièces - 4
- 160 - 40 pièces - 3

**DYKASOL - Isolatie akoestisch  
DYKASOL - Isolation acoustique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20023318          | 40        | 1        | 5        | 24,19        |
| 20023319          | 50        | 1        | 5        | 25,65        |
| 20023320          | 63        | 1        | 5        | 30,76        |
| 20023321          | 75        | 1        | 5        | 33,70        |
| 20023322          | 90        | 1        | 5        | 36,64        |
| 20023323          | 110       | 1        | 5        | 48,35        |
| 20023324          | 125       | 1        | 5        | 52,79        |
| 20023325          | 160       | 1        | 5        | 57,15        |
| 20023326          | 200       | 1        | 5        | 65,90        |

**DYKASOL - Plaat akoestisch  
DYKASOL - Plaque isolanteacoustique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--|----------|--------------|
| 20023328          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 5        | 117,21       |

**DYKASOL - Isolatie thermisch  
DYKASOL - Isolation thermique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| 20023331          | 40        | 1        | 10       | 5,06         |
| 20023332          | 50        | 1        | 5        | 6,05         |
| 20023333          | 63        | 1        | 5        | 7,76         |
| 20023334          | 75        | 1        | 5        | 11,08        |
| 20023335          | 90        | 1        | 5        | 12,26        |
| 20023336          | 110       | 1        | 5        | 14,21        |
| 20023337          | 125       | 1        | 5        | 15,47        |
| 20023338          | 160       | 1        | 5        | 19,88        |
| 20023339          | 200       | 1        | 5        | 24,94        |

**DYKASOL - Plaat thermisch  
DYKASOL - Plaque thermique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




| Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--|----------|--------------|
| 20023341          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 1        | 23,79        |

**DYKASOL - Tape**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20023330          | 50       | 5        | 2,49         |

**Gladde buis - Dunwandig**  
**Tuyau à bouts lisses - Epaisseur réduite**

Verpakking en afname per 10 lengtes.

*Emballage et vente par 10 longueurs.*

Materiaal / Type de matériel: PP


Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Belastingsklasse / Classe de charge: HT

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 20041191          | 32 x 1,8      | 28,4       | 2        | 1        | <b>3,07</b> |
| 20041192          | 40 x 1,8      | 36,4       | 2        | 1        | <b>3,76</b> |
| 20041193          | 50 x 3,0      | 44         | 2        | 1        | <b>4,37</b> |

**Steekmof - 2MV**  
**Manchon - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023565          | 32        | 10       | 1,95         |
| 20023567          | 40        | 10       | 2,36         |
| 20023569          | 50        | 1        | 2,54         |

**Overschuifmof - 2MV**  
**Manchon coulissant - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023571          | 32        | 10       | 1,95         |
| 20023572          | 40        | 10       | 2,36         |
| 20023573          | 50        | 10       | 2,54         |

**Bocht 45° - MV/S**  
**Coude 45° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023578          | 32        | 10       | 1,88         |
| 20023579          | 40        | 10       | 2,00         |
| 20023580          | 50        | 10       | 2,20         |

**Bocht 45° - 2MV**  
**Coude 45° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023587          | 32        | 10       | 2,36         |
| 20023589          | 40        | 10       | 2,41         |
| 20023591          | 50        | 10       | 2,52         |

**Bocht 90° - MV/S**  
**Coude 90° - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023582          | 32        | 10       | 1,95         |
| 20023583          | 40        | 10       | 2,15         |
| 20023584          | 50        | 10       | 2,36         |

**Bocht 90° - 2MV**  
**Coude 90° - 2JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023593          | 32        | 10       | 2,36         |
| 20023595          | 40        | 10       | 2,47         |
| 20023597          | 50        | 1        | 2,64         |

**T- Stuk 45° - 3MV**  
**T- Simple 45° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023599          | 32 x 32        | 10       | 3,17         |
| 20023601          | 40 x 40        | 10       | 3,68         |
| 20023603          | 50 x 40        | 10       | 4,41         |
| 20023604          | 50 x 50        | 10       | 4,44         |

**T- Stuk 90° - 3MV**  
**T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: manchetmof / manchon à joint  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023605          | 32        | 10       | 3,77         |
| 20039364          | 40        | 10       | 4,02         |
| 20023609          | 50        | 10       | 5,12         |
| 20023611          | 50        | 10       | 5,18         |



**Verloopstuk in de mof - MV/S**  
**Réduction dans le manchon - JI/M**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20023613          | 40 x 32        | 10       | 1,63         |
| 20023615          | 50 x 32        | 10       | 1,65         |
| 20023616          | 50 x 40        | 10       | 2,20         |

**Einddop in de mof**  
**Bouchon dans le manchon**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20023618          | 32        | 10       | 1,68         |
| 20023620          | 40        | 10       | 1,79         |

**Snapbeugel**  
**Collier rapide**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20023623          | 32        | M6             | 25       | 2,00         |
| 20023624          | 40        | M6             | 25       | 2,15         |
| 20023625          | 50        | M6             | 1        | 2,31         |

**Rubber overgangsring**  
**Anneau de passage en caoutchouc**

R.O.-ringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PP. R.O.-ringen passen zowel in de mof van PP-hulpstukken als in een PP-overgangsstuk.  
Materiaal: rubber.

*S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PP s'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage en PP.*  
*Matière: caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20020650          | 40 x 32        | 20       | 1,17         |
| 20020651          | 50 x 32        | 20       | 1,30         |
| 20020652          | 50 x 40        | 20       | 1,32         |

**TECE:**

Het leidingsysteem voor professionals  
*La conduite pour les professionnels*



## Snel en foutloos werk leveren

In een competitieve markt wil je concurrerend, snel en foutloos werk leveren. Dat geldt niet alleen voor u als ondernemer in de installatiebranche, maar ook voor DYKA als leverancier. DYKA werkt daarom intensief samen met TECE.

Met de toevoeging van TECElogo aan ons assortiment, bieden wij u weer een complete systeemoplossing van het hoogste niveau.

Met TECElogo krijgt u alles wat u nodig heeft voor het installeren van drinkwater- en verwarmingsleidingen. In alle gangbare maten en voor de grotere diameters tot 63 mm. Naast de reguliere fittingvarianten kunt u met TECElogo ook gebruikmaken van praktische voorgemonteerde toepassingen, bijvoorbeeld voor het installeren van wastafels of het aansluiten van verwarmingselementen.

Met de totaaloplossing van TECElogo heeft u een perfecte tool in handen. Eén systeem voor een complete installatie. Werken met TECElogo heeft dan ook een gunstig effect op de totale installatiekosten. Door het ruime assortiment is het systeem daarnaast breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij grote utiliteitswerken, waar economische argumenten en inzetbaarheid belangrijke thema's vormen. Maar ook in de woningbouw, waar de eenvoud en betrouwbaarheid van TECElogo oplossingen biedt voor de meest complexe uitdagingen. Met TECElogo kunt u dus alle kanten uit!

## Fournir un travail rapide et irréprochable

Un marché concurrentiel vous oblige à fournir un travail compétitif, rapide et irréprochable. Cela vaut non seulement pour vous en tant qu'entrepreneur dans le secteur de l'installation, mais aussi pour DYKA en sa qualité de fournisseur. C'est pourquoi nous collaborons intensivement avec TECE

En ajoutant TECElogo à notre assortiment, nous vous proposons à nouveau une solution système complète du plus haut niveau.

Grâce à TECElogo, vous bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin pour installer les tuyauteries d'eau potable et de chauffage. Dans toutes les dimensions courantes et pour de plus gros diamètres jusqu'à 63 mm. Outre les variantes de raccord normales, TECElogo vous permet également d'utiliser des applications prémontées pratiques, par exemple pour installer des lavabos ou raccorder des éléments de chauffage.

Grâce à la solution totale de TECElogo, vous avez un outil parfait en mains. Un seul système pour une installation complète. Par conséquent, travailler avec TECElogo influence également favorablement les frais d'installation globaux. Le système présente en outre un champ d'applications très large grâce au vaste assortiment. Par exemple, dans les grands travaux d'utilité publique où les arguments économiques et l'aptitude à l'emploi jouent un rôle important. Mais également dans la construction résidentielle où la facilité et la fiabilité TECElogo offrent des solutions aux défis les plus complexes. TECElogo peut donc s'utiliser tous azimuts

## TECElogo buizen voor warm en koud drinkwater


## Tubes TECElogo pour eau potable chaude et froid

**Alupexbuis wit**  
**Tube Alupex blanc**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / Code RAL: 9001  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|   | 20047906          | 16        | 5        | 20            | <b>2,14</b>  |
|   | 20046670          | 16        | 100      | rol / rouleau | <b>1,68</b>  |
|   | 20047907          | 20        | 5        | 14            | <b>2,96</b>  |
|   | 20047904          | 20        | 100      | rol / rouleau | <b>1,260</b> |
|   | 20047908          | 25        | 5        | 9             | <b>5,00</b>  |
|   | 20047905          | 25        | 50       | rol / rouleau | <b>1,434</b> |
|   | 20047909          | 32        | 5        | 6             | <b>7,85</b>  |
|   | 20047910          | 40        | 5        | 3             | <b>12,44</b> |
|   | 20047911          | 50        | 5        | 3             | <b>22,85</b> |
|   | 20047912          | 63        | 5        | 1             | <b>35,70</b> |

**Alupexbuis, voorgeïsoleerd 9mm rood**  
**Tube Alupex, Pré-isolé 9mm rouge**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|   | 20047913          | 16        | 75       | rol / rouleau | <b>1,352</b> |
|   | 20047914          | 20        | 75       | rol / rouleau | <b>1,474</b> |

**Alupexbuis, voorgeïsoleerd 13mm rood**  
**Tube Alupex, Pré-isolé 13mm rouge**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|   | 20048428          | 16        | 50       | rol / rouleau | <b>1,418</b> |
|   | 20048429          | 20        | 50       | rol / rouleau | <b>0,541</b> |

**Alupexbuis, in schutmantel blauw**  
**Tube Alupex, dans gaine de protection bleue**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|   | 20047923          | 16        | 75       | rol / rouleau | <b>1,265</b> |
|   | 20047924          | 20        | 50       | rol / rouleau | <b>1,347</b> |
|   | 20047925          | 25        | 25       | rol / rouleau | <b>1,602</b> |

**Alupexbuis, in schutmantel zwart**  
**Tube Alupex, dans gaine de protection noir**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|--|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|  | 20047917          | 16        | 75       | rol / rouleau | <b>1,265</b> |
|  | 20047918          | 20        | 50       | rol / rouleau | <b>1,347</b> |
|  | 20047919          | 25        | 25       | rol / rouleau | <b>1,602</b> |

**Alupexbuis, in schutmantel rood**  
**Tube Alupex, dans gaine de protection rouge**

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

*A utiliser uniquement avec les raccords TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: PE-Xc/Al/PE  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/m      |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------|
|   | 20047920          | 16        | 75       | rol / rouleau | <b>1,265</b> |
|   | 20047921          | 20        | 50       | rol / rouleau | <b>1,347</b> |
|   | 20047922          | 25        | 25       | rol / rouleau | <b>1,602</b> |

## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit


**Rechte koppeling 2 x push-fit**  
**Raccord droit 2 x push-fit**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20046673          | 16        | 10       | 4,06         |
|   | 20047702          | 20        | 10       | 5,81         |
|   | 20047703          | 25        | 10       | 8,06         |
|   | 20047704          | 32        | 1        | 13,97        |
|   | 20047705          | 40        | 1        | 20,71        |
|   | 20047706          | 50        | 1        | 27,23        |
|   | 20047707          | 63        | 1        | 51,71        |


**Knie 2 x push-fit, PPSU 90°**  
**Coude 2 x push-fit, PPSU 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20046674          | 16        | 10       | 5,08         |
|   | 20047760          | 20        | 10       | 7,55         |
|   | 20047761          | 25        | 10       | 10,40        |
|   | 20047762          | 32        | 1        | 19,48        |
|   | 20047763          | 40        | 1        | 24,48        |
|   | 20047764          | 50        | 1        | 34,58        |
|   | 20047765          | 63        | 1        | 71,30        |


**Knie push-fit/binnendraad, messing 90°**  
**Coude push-fit/filet interne, laiton 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20047770          | 16 x 1/2"      | 10       | 6,73         |
|   | 20047769          | 20 x 1/2"      | 10       | 10,40        |
|   | 20047771          | 20 x 3/4"      | 10       | 12,85        |
|   | 20047772          | 25 x 3/4"      | 10       | 15,71        |
|   | 20047773          | 32 x 1"        | 1        | 21,62        |


**Knie push-fit/binnendraad, brons 90°**  
**Coude push-fit/filet interne, bronze 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046675          | 16 x 1/2"      | 10       | 9,08         |
|   | 20047774          | 20 x 1/2"      | 10       | 13,77        |
|   | 20047775          | 20 x 3/4"      | 10       | 17,24        |
|   | 20047776          | 25 x 3/4"      | 10       | 22,44        |
|   | 20047777          | 32 x 1"        | 1        | 30,09        |


**Knie push-fit/buitendraad, messing 90°**  
**Coude push-fit/filet externe, laiton 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20047778          | 16 x 1/2"      | 10       | 6,53         |
|   | 20047779          | 20 x 1/2"      | 10       | 10,30        |
|   | 20047780          | 20 x 3/4"      | 10       | 12,34        |
|   | 20047781          | 25 x 3/4"      | 10       | 14,99        |
|   | 20047782          | 25 x 1"        | 10       | 20,20        |
|   | 20047783          | 32 x 1"        | 1        | 26,52        |


**Knie push-fit/buitendraad, brons 90°**  
**Coude push-fit/filet externe, bronze 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046676          | 16 x 1/2"      | 10       | 8,87         |
|   | 20047784          | 20 x 1/2"      | 10       | 13,67        |
|   | 20047785          | 20 x 3/4"      | 10       | 16,83        |
|   | 20047786          | 25 x 3/4"      | 10       | 21,93        |
|   | 20047787          | 25 x 1"        | 10       | 27,54        |
|   | 20047788          | 32 x 1"        | 1        | 38,76        |

## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit

**Insteekknie, PPSU 90°**  
**Coude à emboîtement, PPSU 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.  
Met universele aansluiting.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*  
*Avec raccordement universel.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047766          | 16        | 10       | <b>4,49</b>  |
| 20047767          | 20        | 10       | <b>6,73</b>  |
| 20047768          | 25        | 10       | <b>9,59</b>  |

**T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°**  
**T-simple 3 x push-fit, PPSU 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20046677          | 16        | 10       | <b>7,45</b>   |
| 20047718          | 20        | 10       | <b>9,69</b>   |
| 20047719          | 25        | 10       | <b>11,83</b>  |
| 20047720          | 32        | 1        | <b>25,09</b>  |
| 20047721          | 40        | 1        | <b>36,01</b>  |
| 20047722          | 50        | 1        | <b>50,29</b>  |
| 20047723          | 63        | 1        | <b>111,69</b> |

**T-stuk 2 x push-fit/binnendraad, messing 90°**  
**T-simple 2 x push-fit/filet interne, laiton 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047793          | 16 x 1/2"      | 10       | <b>12,14</b> |
| 20047794          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>14,69</b> |
| 20047795          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>18,26</b> |
| 20047796          | 32 x 1"        | 1        | <b>30,60</b> |
| 20047797          | 40 x 1"        | 1        | <b>33,56</b> |
| 20047798          | 50 x 1 1/4"    | 1        | <b>54,16</b> |

**T-stuk 2 x push-fit/binnendraad, brons 90°**  
**T-simple 2 x push-fit/filet externe, bronze 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 20047799          | 16 x 1/2"      | 10       | <b>17,24</b>  |
| 20047800          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>20,30</b>  |
| 20047801          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>26,62</b>  |
| 20047802          | 32 x 1"        | 1        | <b>44,68</b>  |
| 20047803          | 40 x 1"        | 1        | <b>48,86</b>  |
| 20047804          | 50 x 1 1/4"    | 1        | <b>69,56</b>  |
| 20047805          | 63 x 1 1/2"    | 1        | <b>114,44</b> |

**Verloop T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°**  
**Réducteur T-simple 3 x push-fit, PPSU 90°**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜtgb ATG 3035  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 20047724          | 20 x 16        | x 16         | 10       | <b>9,28</b>   |
| 20047725          | 20 x 16        | x 20         | 10       | <b>9,28</b>   |
| 20047726          | 20 x 20        | x 16         | 10       | <b>9,28</b>   |
| 20047731          | 20 x 25        | x 20         | 10       | <b>12,44</b>  |
| 20047727          | 25 x 16        | x 16         | 10       | <b>12,44</b>  |
| 20047728          | 25 x 16        | x 25         | 10       | <b>12,44</b>  |
| 20047729          | 25 x 20        | x 20         | 10       | <b>12,44</b>  |
| 20047730          | 25 x 20        | x 25         | 10       | <b>12,44</b>  |
| 20047732          | 32 x 16        | x 32         | 1        | <b>27,23</b>  |
| 20047733          | 32 x 20        | x 32         | 1        | <b>27,23</b>  |
| 20047735          | 32 x 25        | x 25         | 1        | <b>27,23</b>  |
| 20047734          | 32 x 25        | x 32         | 1        | <b>27,23</b>  |
| 20047736          | 40 x 25        | x 40         | 1        | <b>32,44</b>  |
| 20047738          | 40 x 32        | x 32         | 1        | <b>32,44</b>  |
| 20047737          | 40 x 32        | x 40         | 1        | <b>32,44</b>  |
| 20047739          | 50 x 25        | x 50         | 1        | <b>47,12</b>  |
| 20047740          | 50 x 32        | x 50         | 1        | <b>47,12</b>  |
| 20047741          | 63 x 32        | x 63         | 1        | <b>90,27</b>  |
| 20047742          | 63 x 50        | x 63         | 1        | <b>101,90</b> |

## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit


**Verloop koppeling 2 x push-fit, PPSU**  
**Réducteur raccord 2 x push-fit, PPSU**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20047708          | 20 x 16        | 10       | <b>6,02</b>  |
|   | 20047709          | 25 x 16        | 10       | <b>7,45</b>  |
|   | 20047710          | 25 x 20        | 10       | <b>8,57</b>  |
|   | 20047711          | 32 x 20        | 1        | <b>14,99</b> |
|   | 20047712          | 32 x 25        | 1        | <b>16,12</b> |
|   | 20047713          | 40 x 32        | 1        | <b>19,89</b> |
|   | 20047714          | 50 x 40        | 1        | <b>23,66</b> |
|   | 20047715          | 63 x 50        | 1        | <b>62,12</b> |


**Overgangskoppeling push-fit/binnendraad, brons**  
**Raccord push-fit/filet interne, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20046671          | 16 x 1/2"      | 10       | <b>6,02</b>  |
|   | 20047685          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>8,47</b>  |
|   | 20047686          | 20 x 3/4"      | 10       | <b>9,08</b>  |
|   | 20047687          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>12,55</b> |
|   | 20047688          | 25 x 1"        | 5        | <b>16,73</b> |
|   | 20047689          | 32 x 1"        | 1        | <b>23,26</b> |
|   | 20047690          | 40 x 1 1/2"    | 1        | <b>39,78</b> |
|   | 20047691          | 50 x 2"        | 1        | <b>80,58</b> |
|   | 20047692          | 63 x 2"        | 1        | <b>93,43</b> |


**Overgangskoppeling push-fit/binnendraad, messing**  
**Raccord push-fit/filet interne, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20047743          | 16 x 1/2"      | 10       | <b>4,06</b>  |
|   | 20047744          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>6,22</b>  |
|   | 20047745          | 20 x 3/4"      | 10       | <b>6,53</b>  |
|   | 20047746          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>9,38</b>  |
|   | 20047747          | 25 x 1"        | 5        | <b>11,42</b> |
|   | 20047748          | 32 x 1"        | 1        | <b>16,12</b> |
|   | 20047749          | 40 x 1 1/2"    | 1        | <b>28,15</b> |
|   | 20047750          | 50 x 2"        | 1        | <b>58,04</b> |


**Overgangskoppeling push-fit/buitendraad, messing**  
**Raccord push-fit/filet externe, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20047751          | 16 x 1/2"      | 10       | <b>4,18</b>  |
|   | 20047752          | 16 x 3/4"      | 10       | <b>6,43</b>  |
|   | 20047753          | 20 x 1/2"      | 10       | <b>5,71</b>  |
|   | 20047754          | 20 x 3/4"      | 10       | <b>6,07</b>  |
|   | 20047755          | 25 x 3/4"      | 10       | <b>9,13</b>  |
|   | 20047756          | 25 x 1"        | 10       | <b>11,83</b> |
|   | 20047757          | 32 x 1"        | 1        | <b>16,01</b> |
|   | 20047758          | 40 x 1 1/4"    | 1        | <b>23,26</b> |
|   | 20047759          | 50 x 1 1/2"    | 1        | <b>36,11</b> |

## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit

**Overgangskoppeling push-fit/buitendraad, brons**  
**Raccord push-fit/ilet externe, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046672          | 16 x 1/2"      | 10       | 6,22         |
| 20047693          | 16 x 3/4"      | 10       | 8,98         |
| 20047694          | 20 x 1/2"      | 10       | 7,75         |
| 20047695          | 20 x 3/4"      | 10       | 8,36         |
| 20047696          | 25 x 3/4"      | 10       | 13,06        |
| 20047697          | 25 x 1"        | 10       | 16,12        |
| 20047698          | 32 x 1"        | 1        | 23,15        |
| 20047700          | 40 x 1 1/4"    | 1        | 33,97        |
| 20047701          | 50 x 1 1/2"    | 1        | 49,47        |
| 20047699          | 63 x 2"        | 1        | 77,62        |

**Muurplaat, messing**  
**Plaque murale, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047969          | 16 x 1/2"      | 10       | 7,24         |
| 20047970          | 20 x 1/2"      | 10       | 10,40        |

**Muurplaat, brons**  
**Plaque murale, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
Keurmerk / Marque de conformité: KIWA K536; KOMO 5610  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047971          | 16 x 1/2"      | 10       | 9,08         |

**Muurplaat met universele aansluiting, brons**  
**Plaque murale avec raccord universel, bronze**Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048004          | 20 x 1/2"      | 10       | 14,18        |

**Muurplaat lang, messing**  
**Plaque murale longue, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048005          | 16 x 1/2"      | 10       | 17,34        |

**Muurplaat lang, brons**  
**Plaque murale longue, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048006          | 20 x 1/2"      | 10       | 12,85        |

**Dubbele muurplaat, messing**  
**Double plaque murale, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20047973          | 16 x 1/2"      | x 16         | 10       | 15,71        |



## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit

**Dubbele muurplaat, brons**  
**Double plaque murale, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20047974          | 20 x 1/2"      | x 20         | 10       | 23,26        |

**Overgangskoppeling push-fit/knel naar koperbuis, messing**  
**Raccord push-fit/à compression vers tube en cuivre, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048001          | 16 x CU 15     | 10       | 11,83        |
| 20048002          | 20 x CU 15     | 10       | 12,24        |

**Afsluitplug, PPSU**  
**Bouchon d'obturation, PPSU**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: PPSU  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047789          | 16        | 10       | 3,77         |
| 20047790          | 20        | 10       | 4,79         |

**Overgangskoppeling naar koperbuis, brons**  
**Raccord vers tube en cuivre, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047990          | 16 x CU 15     | 10       | 8,36         |
| 20047991          | 25 x Cu 22     | 10       | 12,34        |

**Afsluitplug met ontluftung, messing**  
**Bouchon avec aération, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048003          | 16        | 10       | 14,69        |

**Overgangskoppeling push-fit/vladdichtende wartel, messing**  
**Raccord push-fit/écrou à joint plat, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: vladdichtende wartel / écrou plat

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047979          | 16 x 1/2"      | 5        | 12,34        |
| 20047980          | 16 x 3/4"      | 5        | 13,77        |
| 20047981          | 20 x 3/4"      | 5        | 13,46        |
| 20047982          | 25 x 1"        | 5        | 19,18        |
| 20047983          | 32 x 1 1/4"    | 1        | 27,74        |

## TECElogo push-fit hulpstukken

## Raccords TECElogo push-fit

**Overgangskoppeling push-fit /vlakdichtende wartel, brons**  
**Raccord push-fit/écrou à joint plat, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: vlakdichtende wartel / écrou plat

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047985          | 16 x 1/2"      | 5        | 16,22        |
| 20047986          | 16 x 3/4"      | 5        | 19,18        |
| 20047987          | 20 x 3/4"      | 5        | 18,26        |
| 20047988          | 25 x 1"        | 5        | 26,93        |
| 20047989          | 32 x 1 1/4"    | 1        | 36,72        |

**Overgangskoppeling Euro-conus/knel**  
**Raccord Euro-cône/à compression**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: euro-conus / eurocône  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20047992          | 16 x 3/4"      | 10       | 4,90         |
| 20047993          | 20 x 3/4"      | 10       | 5,71         |

**Doorvoering met drukring, brons**  
**Traversée avec bague de pression, bronze**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis. Met universele aansluiting.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo. Avec raccord universel.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 1  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048008          | 16 x 1/2"      | 10       | 21,93        |

**Overgangskoppeling TECElogo / TECEflex push-fit, messing**  
**Raccord TECElogo / TECEflex push-fit/à sertir - laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: pers / compression

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047994          | 16        | 10       | 10,81        |
| 20047995          | 20        | 10       | 12,34        |
| 20047996          | 25        | 10       | 14,69        |

**Doorvoering met drukring, messing**  
**Traversée avec bague de pression, laiton**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis. Met push-fit aansluiting.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo. Avec raccord push-fit.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048007          | 16 x 1/2"      | 10       | 16,73        |

## TECElogo verdeler en toebehoren

## Collecteur et accessoires TECElogo

Meergroepverdelers kunnen eenvoudig gecombineerd worden.

**Verdeler 2 groepen, messing**  
**Collecteur 2 groupes, laiton**

Huis van messing 3/4" zonder kappen en stoppen, met 3/8" ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*Boîtier en laiton 3/4" sans caches ni arrêts, avec purge 3/8" et raccord à emboîtement TECE. A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20047975          | 3/4" x 16      | x 16         | 1        | 22,64        |

**Verdeler 3 groepen, brons**  
**Collecteur 3 groupes, bronze**

Huis van brons 3/4" zonder kappen en stoppen, met universele aansluitingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*Boîtier en bronze 3/4" sans caches ni arrêts, avec raccords universels. A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | x d4<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 20047978          | 3/4" x 20      | x 20         | 20           | 1        | 47,94        |

**Verdeler 2 groepen, brons**  
**Collecteur 2 groupes, bronze**

Huis van messing 3/4" zonder kappen en stoppen, met universele aansluiting.

*Boîtier en bronze 3/4" sans caches ni arrêts, avec raccords universel.*

Materiaal / Type de matériel: Brons / Bronze  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20047977          | 3/4" x 20      | x 20         | 1        | 32,64        |

**Verdeler 3 groepen, messing**  
**Collecteur 3 groupes, laiton**

Huis van messing 3/4" zonder kappen en stoppen, met 3/8" ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*Boîtier en laiton 3/4" sans caches ni arrêts, avec purge 3/8" et raccord à emboîtement TECE. A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: BÜTgb ATG 3035  
 Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: buitendraad / filet mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
 Type aansluiting 4 / Type raccordement 4: steek / à insérer

Prijsgroep/Groupe de prix: K47



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | x d4<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 20047976          | 3/4" x 16      | x 16         | 16           | 1        | 34,58        |

**Montage L-stuk****Montage raccord en L**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Vernikkeld messing / Laiton nickelé  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 1  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20047997                       | 16        | 10       | 13,57        |  |
| 20047998                       | 20        | 10       | 23,26        |  |

**Montage T-stuk****Montage raccord en T**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Vernikkeld messing / Laiton nickelé  
Keurmerk / Marque de conformité: BÜTGB ATG 3035  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer  
Hoek / Angle: 90°



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20047999                       | 16        | 10       | 19,38        |  |
| 20048000                       | 20        | 10       | 36,92        |  |

**Gesloten aansluitunit voor wandmontage****Unité de raccordement fermée pour montage mural**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20048012                       | 16        | 1        | 39,58        |  |

**Gesloten aansluitunit vloermontage****Unité de raccordement fermée pour montage au sol**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20048011                       | 16        | 1        | 37,43        |  |

**Gesloten aansluitunit geïsoleerd voor wandmontage****Unité de raccordement fermée, isolée pour montage mural**

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

*A utiliser uniquement avec le tube TECElogo.*

Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |           |          |              |  |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20048010                       | 16        | 5        | 21,22        |  |

**Kruisfitting****Raccord en croix**

Materiaal / Type de matériel: Vernikkeld messing / Laiton nickelé  
Belastingsklasse / Classe de charge: Klasse 2; 5  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: steek / à insérer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: steek / à insérer  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: steek / à insérer



| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |                |              |          |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| Art nr.<br>Art n°              | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
| 20047965                       | 16 x 16        | x 16         | 1        | 37,64        |
| 20047966                       | 20 x 16        | x 16         | 1        | 39,68        |
| 20047967                       | 20 x 16        | x 20         | 1        | 40,70        |

**Isolatiebox voor kruisfitting****Boîte d'isolation pour raccord en croix**

| Prijsgroep/Groupe de prix: K47 |                               |          |              |  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°              | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |  |
| 20047968                       | 16 - 20                       | 1        | 4,18         |  |

**Buisgriptang**  
*Pince serre-tube*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048021          | 16 - 25                       | 1        | 90,78        |

**Guillotineschaar**  
*Cisaille guillotine*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 20020715          | 14 - 20                       | Guillotine | 1        | 88,82        |

**Reservemes**  
*Couteau de réserve*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20020717          | 14 - 20                       | Reservemes / Lamé de réserve | 1        | 19,64        |

**Kalibratie afschuinggereedschap**  
*Outil de calibrage et de biseautage*


Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047926          | 16                            | 1        | 30,09        |
| 20047927          | 20                            | 1        | 33,15        |
| 20047928          | 25                            | 1        | 36,72        |
| 20047929          | 32                            | 1        | 40,29        |
| 20047930          | 40                            | 1        | 49,98        |
| 20047931          | 50                            | 1        | 63,24        |
| 20047932          | 63                            | 1        | 76,50        |

**Handgreep kalibratie afschuinggereedschap**  
*Poignée d'outil de calibrage et biseautage*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047933          | 16 - 63                       | 1        | 28,05        |


**Snelkoppeling voor kalibratie afschuinggereedschap**  
*Raccordement rapide pour calibrage chanfreinage*

Voor toepassing in combinatie met accu- en boormachines.

*Pour application combinée à des appareils à accu et perceuses.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047934          | 16 - 25                       | 1        | 28,56        |

**TECElogo Demontage sleutel**  
*Clé de démontage TECElogo*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047935          | 16 - 20                       | 1        | 4,49         |
| 20047937          | 25                            | 1        | 5,61         |
| 20047938          | 32                            | 1        | 7,14         |
| 20047939          | 40                            | 1        | 8,57         |
| 20047940          | 50                            | 1        | 10,40        |
| 20047941          | 63                            | 1        | 12,44        |

**TECElogo Demontage steeksleutel**  
*Clé plate de démontage TECElogo*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20047943          | 16                            | 1        | 3,88         |
| 20047944          | 20                            | 1        | 4,49         |
| 20047945          | 25                            | 1        | 5,61         |
| 20047946          | 32                            | 1        | 7,14         |
| 20047947          | 40                            | 1        | 8,57         |
| 20047948          | 50                            | 1        | 10,40        |
| 20047949          | 63                            | 1        | 12,44        |

**O-ring voor TECElogo fitting**  
*Joint torique pour raccord TECElogo*

Materiaal / Type de matériel: Rubber / Caoutchouc



Prijsgroep/Groupe de prix: K47

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20047950          | 16        | 10       | 0,31         |
| 20047951          | 20        | 10       | 0,37         |
| 20047952          | 25        | 10       | 0,44         |
| 20047953          | 32        | 10       | 0,53         |
| 20047954          | 40        | 10       | 0,68         |
| 20047955          | 50        | 10       | 0,86         |
| 20047956          | 63        | 10       | 1,06         |

**Starterset Brons/PPSU****Kit de démarrage bronze/PPSU**

Assortimentskoffer gevuld met de meest voorkomende TECElogo fittingen in Ø 16mm. De koffer bevat de volgende fittingen: Overgangstuk binnen- en buitendraad, PPSU knie, PPSU T-stuk, muurplaat (alle draadfittingen zijn van brons). De koffer bevat de volgende gereedschappen: Buissnijtang, kalibreer- en afsbraamgereedschap + handvat, demontage sleutel.

*Coffret d'assortiment avec les raccords TECElogo les plus courants en Ø16 mm.*

*Le coffret comprend les raccords suivants : Pièce de transitions filet interne et externe, coude PPSU, té PPSU, plaque murale (tous les raccords filetés en bronze).*

*Le coffret comprend les outils suivants : Pince coupe-tube, outil de calibrage et d'ébavurage + poignée, clé de démontage.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048013          | 16                            | 1        | 553,35       |

**Gereedschapskoffer met gereedschap****Coffret à outils avec outils**

Met buissnijtang, demontage sleutel, kalibreer- en afschuin gereedschap.

*Avec pince coupe-tube, clé de démontage, outil de calibrage et de biseautage.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048017          | 16 - 25                       | 1        | 188,70       |
| 20048018          | 32 - 40                       | 1        | 275,81       |

**TECE:**

Spoelsystemen

*Réservoirs de toilettes*



## TECEprofil - Inbouwreservoir voor droogbouw

Het TECEprofil inbouwreservoir met beproefde TECE-spoelkast. Volledig voor gemonteerd en verzegeld; 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. De resthoeveelheid is direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.

TECEprofil Inbouwreservoirs zijn tot in de kleinste details doordacht en laten bij de montage geen wensen open, TECEprofil inbouwreservoirs zijn statisch zelfdragend en belastbaar tot 400 kilo. Compatibel met alle bedieningsplaten van TECE en toe te passen als reservoir met enkel- of duospoeltechniek. Dankzij akoestisch ontkoppelde inbouwonderdelen voldoen de modules aan de geluidbeschermingsnormen DIN 4109 en VDI 4100.

TECE spoelkast en TECE bedieningsplaten zijn onderling altijd compatibel! Bij sommige fabrikanten van reservoirs is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste bedieningsplaat te vinden. Zelfs als de wc-bedieningsplaat en de spoelkast van dezelfde fabrikant zijn, betekent dit niet per definitie dat ze bij elkaar passen. Dit geldt niet voor TECE – hier vindt u altijd de juiste bedieningsplaat.

## TECEprofil - Réservoir encastrable pour construction sèche

Le réservoir encastrable TECEprofil avec la technologie éprouvée du réservoir de chasse TECE. Entièrement monté et scellé ; 10 litres de volume de réservoir ; volume de rinçage réglé par défaut en usine à 6 litres ; volume de rinçage réglable au choix à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres ; volume de rinçage partiel de 3 litres avec la technique de rinçage duo. Le volume résiduel est directement utilisable pour le nettoyage du WC.

Les réservoirs encastrables TECEprofil sont étudiés jusque dans les moindres détails et ne laissent aucune place au hasard lors du montage. Les réservoirs encastrables TECEprofil sont statiquement autoportants et résistent à une charge allant jusqu'à 400 kg. Compatible avec toutes les plaques de déclenchement de TECE et mise en œuvre possible en tant que réservoir avec technique de rinçage simple ou duo. Grâce aux pièces encastrables acoustiquement découplées, les modules répondent aux normes de protection acoustique DIN 4109 et VDI 4100.

Le réservoir TECE et les plaques de déclenchement sont toujours compatibles entre eux ! Chez certains fabricants de réservoirs, il n'est pas toujours aussi évident de trouver la plaque de déclenchement adaptée. Même lorsque la plaque de déclenchement et le réservoir proviennent du même fabricant, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils vont ensemble. Ceci n'est pas valable pour TECE - ici, vous trouverez toujours la bonne plaque de déclenchement.



TECEprofil inbouwframes

TECEprofil cadres d'installation

**Toilet module**  
*Module de toilette*

Inclusief in diepte verstelbare voorwandbevestiging en geluidsisolatie.

*Comprend un support mural avant réglable en profondeur et une isolation acoustique.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 20049525          | 1120                          | TECEprofil | 1        | 236,64       |

**Urinoir module TECEprofil U1, 1120mm**  
*Module d'urinoir TECEprofil U1, 1120mm*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type       | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 20049529          | 1120                          | TECEprofil | 1        | 220,63       |

**Toilet module werf incl. bedieningsplaat**  
*Module de toilette cour avec plaque de contrôle*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049542          | 1120                          | TECEbase | 1        | 182,19       |

**Toilet module werf**  
*Module de toilette werf*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049543          | 1120                          | TECEbase | 1        | 190,26       |

**Bedieningsplaat toilet TECEbase**  
*Plaque de contrôle WC TECEbase*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049526          | 214x145                       | TECEbase | 1        | 45,50        |

**Bedieningsplaat toilet TECEloop**  
*Plaque de contrôle WC TECEloop*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type     | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20049527          | 216x145                       | TECEloop | 1        | 45,08        |

**Bedieningsplaat toilet TECEnow**  
*Plaque de contrôle WC TECEnow*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------|
| 20049528          | 220x150                       | TECEnow | 1        | 49,27        |

**Bedieningsplaat urinoir TECEnow**  
*Plaque de contrôle urinoir TECEnow*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Type    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------|----------|--------------|
| 20049540          | TECEnow | 1        | 87,31        |

**Urinoir electronica**  
*Electronique urinoir*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n°      | Type              | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 20049541               | TECEplanus IR 12V | 1        | 410,24       |
| 20049533 <sup>1)</sup> | Trafo             | 1        | 65,28        |
| 20049534               | Kabel             | 1        | 27,64        |

1) Voor inbouw in standaard holle wanddoos.

1) Pour une installation dans une boîte murale standard creux.

**Inbouwraam voor vlakke inbouw**  
*Cadre d'installation pour installation à plat*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049535          | 220x290                       | 1        | 67,83        |

## TECEprofiel inbouwframes

## TECEprofiel cadres d'installation

**Verlengde aansluitset 30cm, DN 90 PE**  
*Kit de connexion prolongé 30cm, DN 90 PE*

Materiaal / Type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049536          | DN90                          | 1        | 40,70        |

**Spoelklok**  
*Rinse horloge*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50




| Art nr.<br>Art n° | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------|----------|--------------|
| 20049537          | A2   | 1        | 43,86        |

**Aansluitgarnituur DN 90 voor wc**  
*Raccord de raccordement DN 90 pour WC*

Materiaal / Type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049544          | DN90                          | 1        | 20,30        |

**Vulventiel**  
*Soupape de remplissage*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Type                           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| 20049538          | F10 universeel / F10 universel | 1        | 29,38        |

**Voorwandbevestiging, in diepte instelbaar**  
*Montage mural avant, réglable en profondeur*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                                      | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---|----------|--------------|
| 20049530          | 150-240                       | Voorwandbevestiging / Montage mural avant | 1        | 14,59        |

**Set reduceerringen**  
*Ensemble d'anneaux réducteurs*

Materiaal / Type de matériel: Kunststof / Plastique

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049539          | 46-28 mm                      | 1        | 17,34        |

**Telescoopbevestiging, in breedte instelbaar**  
*Fixation télescopique, réglable en largeur*

Paneelkit voor installeren in nissen.

*Kit de panneau pour l'installation dans des niches.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20049531          | 680-1130                      | 1        | 50,49        |

**Bevestigingsplaat voor steunbeugels**  
*Plaque de montage pour supports*

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen.

*Pour la fixation stable des supports et des poignées.*


Prijsgroep/Groupe de prix: K50



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20049532          | 1        | 56,10        |

## Buizen

## Tuyaux

| <b>Koper buis</b><br><b>Tuyau cuivre</b>  |                                 |                         |                        |                        |                       |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Materiaal / Type de matériel: Koper / Cuivre                                      |                                 |                         |                        |                        |                       |
| Prijsgroep/Groupe de prix: K49  |                                 |                         |                        |                        |                       |
|  | <b>Art nr.</b><br><b>Art n°</b> | <b>d</b><br><b>(mm)</b> | <b>L</b><br><b>(m)</b> | <b>VP</b><br><b>Em</b> | <b>€</b><br><b>/m</b> |
|   | 20048588                        | 12                      | 1                      | 10                     | <b>4,76</b>           |
|   | 20048585                        | 12                      | 2,5                    | 10                     | <b>4,70</b>           |
|   | 20048589                        | 15                      | 1                      | 20                     | <b>5,89</b>           |
|   | 20048586                        | 15                      | 2,5                    | 10                     | <b>5,80</b>           |
|   | 20049463                        | 18                      | 1                      | 10                     | <b>7,34</b>           |
|   | 20049462                        | 18                      | 2,5                    | 10                     | <b>7,24</b>           |
|   | 20049465                        | 22                      | 1                      | 10                     | <b>9,07</b>           |
|   | 20049464                        | 22                      | 2,5                    | 10                     | <b>8,94</b>           |
|   | 20049466                        | 28                      | 2,5                    | 1                      | <b>11,75</b>          |


## Bonfix knel hulpstukken water

## Raccords à serrer Bonfix eau

**Messing Rechte koppeling**  
**Raccord droit en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20048501          | 12 x 12        | 5        | 2,45         |
|   | 20048502          | 15 x 15        | 5        | 2,56         |
|   | 20049272          | 18 x 18        | 5        | 5,25         |
|   | 20048503          | 22 x 22        | 5        | 3,57         |
|   | 20049273          | 28 x 28        | 5        | 6,32         |

**Messing Knie 2 x knel 90°**  
**Coude 90° FF en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20048505          | 15 x 15        | 5        | 3,02         |
|   | 20049281          | 18 x 18        | 5        | 6,28         |
|   | 20048506          | 22 x 22        | 5        | 4,64         |
|   | 20049282          | 28 x 28        | 5        | 7,57         |

**Messing Knie knel x binnendraad 90°**  
**Coude 90° F/filet femelle en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20048514          | 15 x 1/2"      | 5        | 2,91         |
|   | 20048515          | 15 x 3/4"      | 5        | 5,47         |
|   | 20048516          | 22 x 3/4"      | 5        | 4,97         |

**Messing Knie knel x lange binnendraad 90°**  
**Coude 90° F/filet femelle long en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type: lange draad / long fil  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20048513          | 12 x 1/2"      | 5        | 4,84         |

**Messing Knie knel x buitendraad 90°**  
**Coude 90° F/filet mâle en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20048520          | 15 x 1/2"      | 5        | 3,41         |
|   | 20048522          | 22 x 3/4"      | 5        | 4,62         |
|   | 20049283          | 28 x 1"        | 5        | 7,40         |

**Messing T-stuk 3 x knel 90°**  
**Té 90° FFF en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
 Hoek / Angle: 90°


Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|   | 20048552          | 15 x 15        | x 15         | 5        | 4,22         |
|   | 20048553          | 22 x 22        | x 22         | 5        | 6,06         |
|   | 20049270          | 28 x 28        | x 28         | 5        | 10,95        |

**Messing T-stuk knel x binnendraad x knel 90°**  
**Té 90° F/filet femelle/F en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|   | 20048564          | 15 x 1/2"      | x 15         | 5        | 4,69         |
|   | 20048565          | 22 x 1/2"      | x 22         | 5        | 6,28         |

**Messing Verlooppkoppeling**  
**Réduction en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20049271          | 22 x 15        | 5        | 6,92         |


## Bonfix knel hulpstukken water

## Raccords à serrer Bonfix eau

**Messing Schroefbus knel x binnendraad**  
**Raccord à visser F/filet femelle en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048534          | 15 x 1/2"      | 5        | 2,26         |
| 20049277          | 15 x 3/4"      | 5        | 4,91         |
| 20049278          | 18 x 3/4"      | 5        | 6,50         |
| 20048537          | 22 x 3/4"      | 5        | 3,35         |
| 20049279          | 28 x 1"        | 5        | 4,93         |

**Messing Puntstuk knel x buitendraad**  
**Mamelon F/filet mâle en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048540          | 12 x 1/2"      | 5        | 2,04         |
| 20048541          | 15 x 1/2"      | 5        | 2,08         |
| 20049274          | 18 x 1/2"      | 5        | 4,12         |
| 20048542          | 22 x 1/2"      | 5        | 3,88         |
| 20048543          | 15 x 3/4"      | 5        | 3,13         |
| 20048544          | 22 x 3/4"      | 5        | 3,31         |
| 20049275          | 22 x 1"        | 5        | 4,49         |
| 20049276          | 28 x 1"        | 5        | 4,99         |

**Messing Muurplaat knel x binnendraad 90°**  
**Plaque murale 90° F/filet femelle en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49




| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20048569          | 15 x 1/2"      | 5        | 4,64         |

**Messing Eindkoppeling knel**  
**Raccord à bouchonner en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KIWA  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048546          | 15        | 5        | 2,10         |
| 20048547          | 22        | 5        | 3,53         |
| 20049280          | 28        | 5        | 5,13         |

## Bonfix knel hulpstukken Gas

## Raccords à serrer Bonfix gaz

Belgas Messing Rechte koppeling  
Raccord droit en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049284          | 12 x 12        | 5        | 3,70         |
| 20049285          | 15 x 15        | 5        | 4,84         |
| 20049286          | 18 x 18        | 5        | 8,02         |
| 20049287          | 22 x 22        | 5        | 8,82         |
| 20049288          | 28 x 28        | 5        | 14,93        |

Belgas Messing T-stuk 3 x knel 90°  
Tê 90° FFF en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20049322          | 15 x 15        | x 15         | 5        | 7,69         |
| 20049323          | 18 x 18        | x 18         | 5        | 12,28        |
| 20049324          | 22 x 22        | x 22         | 5        | 11,65        |

Belgas Messing knie 2 x knel 90°  
Coude 90° FF en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049307          | 12 x 12        | 5        | 5,72         |
| 20049308          | 15 x 15        | 5        | 5,39         |
| 20049309          | 18 x 18        | 5        | 9,13         |
| 20049312          | 22 x 15        | 5        | 8,84         |
| 20049310          | 22 x 22        | 5        | 9,19         |
| 20049311          | 28 x 28        | 5        | 14,67        |

Belgas Messing T-stuk knel x binnendraad x knel 90°  
Tê 90° F/filet femelle/F en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20049325          | 22 x 1/2"      | x 22         | 5        | 11,23        |

Belgas Messing Verloop T-stuk 3 x knel  
Tê réduit 90° F/F/F en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: knelkoppeling / manchon à visser  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | x d3<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 20049326          | 22 x 15        | x 22         | 5        | 10,70        |

Belgas Messing knie knel x buitendraad 90°  
Coude 90° F/filet mâle en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049313          | 12 x 1/2"      | 5        | 4,10         |
| 20049314          | 15 x 1/2"      | 5        | 5,69         |
| 20049315          | 18 x 1/2"      | 5        | 7,19         |
| 20049316          | 22 x 3/4"      | 5        | 7,33         |

## Belgas Messing knie knel x binnendraad 90°

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049317          | 15 x 1/2"      | 5        | 5,78         |
| 20049318          | 18 x 1/2"      | 5        | 6,61         |
| 20049320          | 18 x 3/4"      | 5        | 7,82         |
| 20049319          | 22 x 1/2"      | 5        | 23,89        |
| 20049321          | 22 x 3/4"      | 5        | 7,75         |

Belgas Messing Verloopkoppeling  
Réduction en laiton Belgas

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049289          | 22 x 15        | 5        | 8,01         |
| 20049290          | 28 x 22        | 5        | 12,26        |

## Bonfix knel hulpstukken Gas

## Raccords à serrer Bonfix gaz

**Belgas Messing Schroefbus knel x binnendraad**  
**Raccord à visser F/filet femelle en laiton Belgas**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049301          | 12 x 1/2"      | 5        | 4,10         |
| 20049302          | 15 x 1/2"      | 5        | 4,06         |
| 20049303          | 18 x 1/2"      | 5        | 5,49         |
| 20049304          | 22 x 1/2"      | 5        | 5,49         |
| 20049305          | 22 x 3/4"      | 5        | 6,59         |

**Belgas Messing Puntstuk knel x buitendraad**  
**Mamelon F/filet mâle en laiton Belgas**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049291          | 12 x 3/8"      | 5        | 3,03         |
| 20049292          | 12 x 1/2"      | 5        | 3,39         |
| 20049293          | 15 x 1/2"      | 5        | 3,55         |
| 20049295          | 18 x 1/2"      | 5        | 6,28         |
| 20049294          | 22 x 1/2"      | 5        | 5,54         |
| 20049296          | 15 x 3/8"      | 5        | 5,03         |
| 20049297          | 18 x 3/4"      | 5        | 6,52         |
| 20049298          | 22 x 3/4"      | 5        | 5,58         |
| 20049299          | 22 x 1"        | 5        | 7,13         |
| 20049300          | 28 x 1"        | 5        | 9,19         |

**Belgas Messing Eindkoppeling knel**  
**Raccord à bouchonner en laiton Belgas**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Keurmerk / Marque de conformité: KVBG  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049306          | 15        | 5        | 3,09         |

**Gaskraan BIDR-BIDR verchromd**  
**Vanne pour gaz filet femelle/filet femelle chromé**

Materiaal / Type de matériel: Messing verchromd / Laiton chromé  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: binnendraad / filet femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049327          | 1/2" x 1/2"    | 1        | 14,01        |
| 20049328          | 3/4" x 3/4"    | 1        | 20,56        |

**Gaskraan BIDR-kop.BIDR verchromd**  
**Vanne pour gaz filet femelle/raccord filet femelle chromé**

Materiaal / Type de matériel: Messing verchromd / Laiton chromé  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: koppeling binnendraad

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049330          | 1/2" x 1/2"    | 1        | 17,61        |
| 20049331          | 3/4" x 3/4"    | 1        | 29,58        |
| 20049332          | 1" x 1"        | 1        | 36,67        |

**Gaskraan BIDR-BUDR verchromd**  
**Vanne pour gaz filet femelle/filet mâle chromé**

Materiaal / Type de matériel: Messing verchromd / Laiton chromé  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: buitendraad / filet mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049333          | 1/2" x 1/2"    | 1        | 13,27        |
| 20049334          | 3/4" x 3/4"    | 1        | 17,95        |
| 20049335          | 1" x 1"        | 1        | 18,92        |

**Gaskraan BIDR-knel verchromd**  
**Vanne pour gaz filet femelle/F chromé**

Materiaal / Type de matériel: Messing verchromd / Laiton chromé  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: binnendraad / filet femelle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049329          | 1" x 15        | 1        | 26,27        |

**Messing drukverschilregelaar knel**  
**Régulateur de pression F en laiton**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: knelkoppeling / manchon à visser  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20049336          | 22 x 22        | 1        | 33,91        |

**Vorstbestendige gevelkraan**  
**Robinet extérieur résistant au gel**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: knelkoppeling / manchon à visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K49



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049337          | 15        | 1        | 62,80        |



# Ventilatiesysteem

## *System de ventilation*





## Een systeem voor elke woning

Woningen worden steeds beter geïsoleerd, voldoende verversing van de binnenlucht is dus van groot belang. Anders gezegd, bij een gezond binnenklimaat hoort goede ventilatie. Bijkomend effect van steeds betere isolatie is dat geluid van buiten minder te horen is. Geluid afkomstig van woninginstallaties wordt hierdoor echter beter waarneembaar. DYKA AIR garandeert een vrijwel geluidloze luchtcirculatie.

DYKA AIR is een kunststof ventilatiekanalensysteem voor de woningbouw. Het systeem bestaat uit een ovaal kanaal, ronde buizen en een uitgebreid hulpstukkenprogramma vervaardigd van slagvast PVC-U. Door middel van lijmen kan een trekvlaste verbinding worden gemaakt. Dit heeft als voordeel dat het systeem (beton)waterdicht is bij het instorten en dus schoon opgeleverd wordt. DYKA AIR heeft o.a. de universele eindmaat Ø125mm en is daarmee aan te sluiten op alle gangbare ventilatorboxen en ventielen.

**Contacteer ons voor een technische brochure en/of meer informatie.**

## Un système pour chaque maison

A l'heure actuelle, les habitations sont de mieux en mieux isolées. Il est donc indispensable de bien renouveler l'air à l'intérieur du bâtiment. En autres mots, un climat intérieur sain nécessite une bonne ventilation. Un effet supplémentaire d'une meilleure isolation est la prévention des bruits provenant de l'extérieur. Pour cette raison, le bruit des installations domestiques (le système de ventilation p.e.) devient plus gênant. DYKA AIR garantit une circulation d'air quasiment silencieuse

DYKA AIR est un système de conduites de ventilation en matière synthétique pour la construction domestique. Le système est composé d'une conduite ovale, de tubes ronds ainsi que d'une gamme de raccords étendue en PVC-U à haute résistance mécanique. L'assemblage résistant à la traction est réalisé par collage. Un avantage supplémentaire est que le système reste étanche à l'eau - notamment lors du bétonnage - propre et sans obstruction. DYKA AIR est muni de raccords de Ø125mm et peut dès lors être facilement raccordé sur toutes les boîtes de ventilation et grilles de sortie.

**Contactez-nous pour recevoir une brochure et/ou de plus amples informations.**

Woningen worden steeds beter geïsoleerd, voldoende verversing van de binnenlucht is dus van groot belang. Anders gezegd, bij een gezond binnenklimaat hoort goede ventilatie. Bijkomend effect van steeds betere isolatie is dat geluid van buiten minder te horen is. Geluid afkomstig van woninginstallaties wordt hierdoor echter beter waarneembaar. DYKA AIR garandeert een vrijwel geluidloze luchtcirculatie.

### Toepassing

DYKA AIR is een kunststof ventilatiekanalensysteem voor de woningbouw. Het systeem bestaat uit een ovaal kanaal, ronde buizen en een uitgebreid hulpstukkenprogramma vervaardigd van slagvast PVC-U. Door middel van lijmen kan een trekvast verbinding worden gemaakt. Dit heeft als voordeel dat het systeem (beton)waterdicht is bij het instorten en dus schoon opgeleverd wordt. DYKA AIR heeft o.a. de universele eindmaat Ø125mm en is daarmee aan te sluiten op alle gangbare ventilatorboxen en ventielen. Kleur buis en hulpstukken: donkergroen - RAL 6007.

*A l'heure actuelle, les habitations sont de mieux en mieux isolées. Il est donc indispensable de bien renouveler l'air à l'intérieur du bâtiment. En d'autres mots, un climat intérieur sain nécessite une bonne ventilation. Un effet supplémentaire d'une meilleure isolation est la prévention des bruits provenant de l'extérieur. Pour cette raison, le bruit des installations domestiques (le système de ventilation p.e.) devient plus gênant. DYKA AIR garantit une circulation d'air quasiment silencieuse.*

### Application

*DYKA AIR est un système de conduites de ventilation en matière synthétique pour la construction domestique. Le système est composé d'un conduit ovale, de tubes ronds ainsi que d'une gamme de raccords étendue en PVC-U à haute résistance mécanique. L'assemblage résistant à la traction est réalisé par collage. Un avantage supplémentaire est que le système reste étanche à l'eau - notamment lors du bétonnage - propre et sans obstruction. DYKA AIR est muni de raccord de Ø125mm et peut dès lors être facilement raccordé sur toutes les boîtes de ventilation et grilles de sortie. Couleur tuyau et accessoires: vert foncé - RAL 6007.*

### Ovaal instortkanaal Canalisation ovale à sceller

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | e<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 20042308          | 2,5       | 195x80                        | 5        | 1        | 18,33   |

Per stuk verpakt in buisfolie.  
Emballé par pièce en feuille plastique.

### Gladde buis Tuyau bouts lisses

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n°     | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-----------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20042255 <sup>1</sup> | 80 x 1,5      | 77         | 4        | 1        | 6,41    |
| 20042248 <sup>2</sup> | 125 x 2,5     | 120        | 5,5      | 1        | 11,77   |
| 20044291 <sup>2</sup> | 160 x 2,5     | 155        | 5,5      | 1        | 19,57   |

1) Per 3 stuks verpakt in buisfolie. 2) Per stuk verpakt in buisfolie.

1) Emballés par 3 pièces en feuille plastique. 2) Emballé par pièce en feuille plastique.

**Steekmof ovaal - 2LV**

**Manchon ovale - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20042266          | 195x80                        | 1        | 8,47         |

**Bocht ovaal LV/S 45°**

**Coque ovale F/M 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20042267          | 195x80                        | 1        | 22,76        |

**Bocht ovaal 2LV 45°**

**Coque ovale 2F 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20042268          | 195x80                        | 1        | 22,36        |

**Bocht ovaal 2LV 90°**

**Coque ovale 2F 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048351          | 195x80                        | 1        | 31,11        |

**Staannde bocht ovaal 2LV 90°**

**Coque verticale ovale 2LV 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20046529          | 195x80                        | 1        | 22,54        |

**T- Stuk ovaal 3LV 90°**

**T- Simple ovale 3F 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042269          | 195x80    | 1        | 46,20        |

**Verloop T- Stuk ovaal-rond zijaansluiting 3LV 45°**

**T- Simple réduite ronde-ovale raccord côté 3F 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042274          | 195x80 x 80    | 1        | 38,13        |

**Verloop T- Stuk ovaal-rond zijaansluiting 3LV 90°**

**T- Simple réduite ronde-ovale raccord côté 3LV 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof / manchon à coller  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042275          | 195x80 x 80    | 1        | 37,60        |

**Verloop T-Stuk rond-ovaal 3LV 90°**  
**T-Simple réduite ronde-ovale 3LV 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
 Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20046531          | 125 x 195x80   | 1        | 37,41        |

**Verloop ovaal-rond excentrisch LV/S**  
**Réduction ovale-ronde-excentrique F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20042270          | 195x80 x 125   | 1        | 27,88        |

**Eindstuk ovaal-rond 2LV t.b.v. ventiel**  
**Embout ovale-ronde 2F pour sortie**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof  
lijmstof  
manchon à coller / femelle  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20042440              | 195x80 x 125   | 70        | 1        | <b>28,33</b> |
| 20042441 <sup>1</sup> | 195x80 x 125   | 100       | 1        | <b>33,73</b> |

1) Type aansluiting 2 = lijmstof. Kan zowel als bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast.  
1) Type raccordement 2 = manchon à colle. Peut être appliqué au coude à extrémité ovale ou ronde

**Eindstuk ovaal-rond SM t.b.v. ventiel**  
**Sortie ovale-ronde SM pour sortie**

Materiaal / Type de matériel: PVC slagvast  
PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: mof  
lijmstof  
femelle / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20048122              | 195x80 x 125   | 70        | 1        | <b>28,33</b> |
| 20048123 <sup>1</sup> | 195x80 x 125   | 100       | 1        | <b>33,73</b> |

1) Type aansluiting 2 = lijmstof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast.  
1) Type raccordement 2 = manchon à colle. Peut tourner à la fois sournoise que l'embout utilisé Arrondis.

**Eindstuk 2LV 90° t.b.v. ventiel**  
**Embout 2F 90° pour sortie**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof  
mof  
femelle / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20048485          | 80 x 125       | 70        | 1        | <b>49,35</b> |
| 20048486          | 80 x 125       | 100       | 1        | <b>49,35</b> |

**Onderuitloop ovaal-rond 3LV 90° t.b.v. ventiel**  
**Réduction verticale ovale-ronde 3F 90° pour sortie**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmstof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmstof  
mof  
manchon à coller / femelle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmstof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46




| Art nr.<br>Art n°     | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20047629              | 195x80 x 125   | 70        | 100      | <b>36,17</b> |
| 20047630 <sup>1</sup> | 195x80 x 125   | 100       | 88       | <b>36,17</b> |

1) Type aansluiting 2 = lijmstof.  
1) Type raccordement 2 = manchon à coller.

**Steekmof - 2LV**  
**Manchon - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042256          | 80        | 1        | 2,23         |
| 20042250          | 125       | 1        | 3,72         |
| 20044292          | 160       | 1        | 10,10        |

**Expansie steekmof 2LV**  
**Manchon de dilatation 2F**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Keurmerk / Marque de conformité: NBN EN 1451 / BENOR  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: HT  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: manchetmof / manchon à joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20033926          | 80        | 25       | 11,82        |
| 20023398          | 125       | 25       | 9,83         |
| 20023399          | 160       | 1        | 16,39        |

**Bocht LV/S 45°**  
**Coude F/M 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042257          | 80        | 1        | 3,69         |
| 20042251          | 125       | 1        | 9,41         |
| 20044293          | 160       | 1        | 20,17        |

**Bocht 2LV 45°**  
**Coude 2F 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042258          | 80        | 1        | 3,69         |
| 20042252          | 125       | 1        | 9,41         |
| 20044294          | 160       | 1        | 20,17        |

**Bocht 2LV 90°**  
**Coude 2F 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042253          | 125       | 1        | 9,51         |
| 20044295          | 160       | 1        | 24,59        |

**T- Stuk 3LV 45°**  
**T- Simple 3F 45°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042259          | 80        | 1        | 8,22         |
| 20044298          | 160       | 1        | 33,06        |

**T- Stuk 3LV 90°**  
**T- Simple 3F 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20042254          | 125       | 1        | 14,86        |
| 20044299          | 160       | 1        | 30,74        |

**Verloop T- Stuk 3LV 90°**  
**T- Simple réduite 3F 90°**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20044301          | 160 x 125      | 1        | 29,31        |

**Verloop centrisch LV/S t.b.v. standleiding****Réducte centrique F/M pour chute**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em /stk-pc | €     |
|-------------------|----------------|------------------|-------|
| 20044303          | 160 x 125      | 1                | 20,01 |

**Inzetverloopring centrisch S/LV****Réduction interne centrique M/F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em /stk-pc | €    |
|-------------------|----------------|------------------|------|
| 20042260          | 125 x 80       | 1                | 3,70 |

**Verloop excentrisch S/LV****Réduction excentrique M/F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
 Keurmerk / Marque de conformité: DUBOkeur  
 Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
 RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em /stk-pc | €     |
|-------------------|----------------|------------------|-------|
| 20044302          | 160 x 125      | 1                | 12,22 |





Het Duco Reno-systeem is een natuurlijk ventilatiesysteem op aanvraag waarvan de werking berust op CO<sub>2</sub> en vochtigheidsmetingen en aanwezigheidsdetectie. CO<sub>2</sub> is de referentie voor binnenklimaat in woonruimte (en toiletten). De metingen worden uitgevoerd met sondesondes met een zeer eenvoudige en zeer snelle installatie, geïntegreerd in de centrale afzuigventilator, de DucoBox Silent. Dit betekent dat er geen bekabeling voor de ruimtesensors nodig is.

Deze box-sondes kunnen afzonderlijk in een specifieke kanaalopening van de evacuatiebox worden geklikt. In dit systeem blijft het aantal evacuatiekanalen beperkt tot een absoluut minimum, wat betekent dat er weinig ruimte is om de leidingen te verbergen.

Bovendien is de DucoBox Silent bijzonder compact, waardoor deze afzuigventilator achter een vals plafond kan worden geïntegreerd en zonder ruis werkt, dankzij een geluidsniveau van 57,5 dB (A) voor de zuig- en zuigkracht. 46,5 dB (A) voor dispersie (bij een debiet van 350 m<sup>3</sup> / h).

*Le Duco Reno System est un système de ventilation naturelle à la demande dont le fonctionnement s'appuie sur des mesures de CO<sub>2</sub> et d'humidité ainsi que sur la détection de présence. Le CO<sub>2</sub> est la référence pour le climat intérieur dans l'espace de vie (et les toilettes). Les mesures sont effectuées à l'aide de sondes box à installation très simple et très rapide, intégrées dans le ventilateur d'évacuation central, le DucoBox Silent. Ce qui signifie qu'il ne faut pas prévoir de câblage pour les sondes d'ambiance.*

*Ces sondes box peuvent être encliquetées séparément dans une ouverture de canal spécifique du boîtier d'évacuation. Dans ce système, le nombre de canaux d'évacuation reste dès lors limité à un minimum absolu, ce qui signifie qu'il faut prévoir peu d'espace pour dissimuler la tuyauterie.*

*De plus, le DucoBox Silent est particulièrement compact, ce qui permet d'intégrer ce ventilateur d'évacuation derrière un faux plafond, et fonctionne sans le moindre murmure, grâce un niveau sonore de 57,5 dB(A) pour l'aspiration et 46,5 dB(A) pour la dispersion (à un débit de 350 m<sup>3</sup>/h).*

**DucoBox Silent Connect**

De DucoBox Silent Connect zorgt voor een niet-lokale afvoer binnen Duco's vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen. Toepasbaar in de volgende systemen: Duco Reno System en Duco Tronic System. RF en Wired, uitbreidbaar met ModBus en ethernet via optionele Communication Print.

*De DucoBox Silent Connect zorgt voor een niet-lokale afvoer binnen Duco's vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen. Toepasbaar in de volgende systemen: Duco Reno System en Duco Tronic System. RF en Wired, uitbreidbaar met ModBus en ethernet via optionele Communication Print.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.  | VP | €       |
|----------|----|---------|
| Art n°   | Em | /stk-pc |
| 20048911 | 1  | 290,00  |

**Basispakket Duco Reno System  
Kit de base Duco Reno System**

- Het basispakket Reno bestaat uit:
- CO<sub>2</sub> Boxsensor (droge verblijfsruimtes)
  - Vocht Boxsensor (vochtige ruimtes)
  - Schakelcontact RF/230 VAC
  - Bedieningsschakelaar RF/Batterij.

- Le Kit de base Reno contient un :*
- Capteur intégré CO<sub>2</sub> (pièces de vie sèches)
  - Capteur intégré d'humidité (pièces humides)
  - Contact de commutation RF/230 VCA
  - Commande à distance RF/Pile.

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.  | VP | €       |
|----------|----|---------|
| Art n°   | Em | /stk-pc |
| 20048120 | 15 | 506,94  |

**OPTIONEEL. Vocht Ruimtesensor RF/230 VAC  
OPTIONNEL. Capteur d'humidité RF/230 VCA**

De Vocht Ruimtesensor meet zowel het relatieve vochtgehalte (RH) als de temperatuur in de vochtige ruimtes en stuurt zo het Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem aan.

*Le Capteur d'humidité mesure tant l'humidité relative (RH) que la température dans les pièces humides et commande le Système de ventilation Naturelle à la Demande.*

Type: 230V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.  | VP | €       |
|----------|----|---------|
| Art n°   | Em | /stk-pc |
| 20046978 | 48 | 264,18  |

Het Duco Comfort Plus System ventileert geheel volgens de wens van de gebruiker. Dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem meet het CO<sub>2</sub> - en vochtigheidsgehalte aan de hand van een gepatenteerd regelkleppensysteem in de centrale afvoerbox - de DucoBox Focus. Elke aansluiting kan voorzien worden van een regelklep (CO<sub>2</sub> Regelklep of Vocht Regelklep) voor meting IN de luchtstroom.

*Le système DucoTronic Plus est un système de ventilation naturelle à la demande qui se distingue des autres modèles par l'utilisation de grilles d'alimentation à commande électronique fonctionnant sur la base de la mesure de la teneur en CO<sub>2</sub>. La ventilation n'a ainsi lieu qu'où et quand elle s'avère nécessaire, et dans la quantité correcte, étant donné l'ouverture et la fermeture automatiques des aérateurs à commande électronique en fonction des besoins en ventilation. D'où une économie d'énergie optimale.*

**DucoBox Focus**

Type: DucoBox Focus

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20047428          | 1        | 686,46       |

**Basispakket Duco Comfort Plus System  
Duco Comfort Plus Système - Kit de base**

- Basispakket Duco Comfort Plus System:
- CO<sub>2</sub> Regelklep 75m<sup>3</sup>/h (woonkamer / open keuken)
  - Vocht Regelklep 50m<sup>3</sup>/h (badkamer / wasruimte)
  - CO<sub>2</sub> Regelklep 25m<sup>3</sup>/h (toilet)
  - Bedieningsschakelaar RF/230 VAC
  - Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)

- Kit de base Duco Comfort Plus System:*
- Clapet de réglage CO<sub>2</sub> 75 m<sup>3</sup>/h (living / cuisine ouverte)
  - Clapet de réglage d'humidité 50 m<sup>3</sup>/h (salle de bains / buanderie)
  - Clapet de réglage CO<sub>2</sub> 25 m<sup>3</sup>/h (toilette)
  - Commande à distance RF/230 VCA 1 x Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons)

Type: Basispakket Comfort Plus / Kit de base

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20048118          | 1        | 681,36       |

**OPTIONEEL. Vocht Ruimtesensor RF/230 VAC  
OPTIONNEL. Capteur d'humidité RF/230 VCA**

De Vocht Ruimtesensor meet zowel het relatieve vochtgehalte (RH) als de temperatuur in de vochtige ruimtes en stuurt zo het Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem aan.

*Le Capteur d'humidité mesure tant l'humidité relative (HR) que la température dans les pièces humides et commande le Système de ventilation Naturelle à la Demande.*

Type: 230V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046978          | 48       | 264,18       |

**OPTIONEEL. Sensorless Regelklep DucoBox Focus  
OPTIONNEL. Clapet de réglage sans sonde DucoBox Focus**

Een sensorloze klep 25 m<sup>3</sup>/h voorziet in een efficiënte afvoer. Deze klep kan op elk gewenst debiet ingesteld worden en eenvoudig gemonteerd worden. Voor diverse toepassingen.

*Un clapet sans capteur 25 m<sup>3</sup>/h d'un montage simple dans une évacuation efficace. Le débit clapet de ce peut être réglé comme bon vous semble. Pour applications diverses.*

Type: 25m<sup>3</sup>/h - toilet / 25m<sup>3</sup>/h - toilette

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046997          | 22       | 106,08       |

**OPTIONEEL. Bedieningsschakelaar RF/Batterij  
OPTIONNEL. Commande à distance RF/Pile**

Type: Draadloos / batterij / Sans fil / pile

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046973          | 48       | 64,26        |

**Bedieningsschakelaar RF/Batterij**  
**Commande à distance RF/Pile**

Bedieningsschakelaar, draadloze RF communicatie / batterij voeding.  
*La commande à distance, RF communication sans fil / alimentation pile.*  
Type: Draadloos / batterij / Sans fil / pile

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046973          | 48       | 64,26        |

**CO<sub>2</sub> Ruimtesensor Wired/24V**  
**Capteur CO<sub>2</sub> Wired/24V**

CO<sub>2</sub> sensor voor verblijfsruimte. Bedrade communicatie . 24V voeding.  
*Capteur CO<sub>2</sub> pour pièces de vie. Communication filaire / alimentation 24V.*  
Type: 24V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046979          | 48       | 264,18       |

**Bedieningsschakelaar RF/230V**  
**Commande à distance RF/230V**

Bedieningsschakelaar, draadloze RF communicatie / 230V voeding.  
*La commande à distance, RF communication sans fil / alimentation 230V.*  
Type: Draadloos/ 230V / Duco télécommande RF/230V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046974          | 48       | 132,60       |

**CO<sub>2</sub> Boxsensor**  
**Capteur intégré CO<sub>2</sub>**

Als alternatief voor het meten van de CO<sub>2</sub> waarden in de desbetreffende verblijfsruimte, kan een boxsensor rechtstreeks in de ventilatiebox bevestigd worden. De CO<sub>2</sub> boxsensor is los verkrijgbaar en kan optioneel gebruikt worden bij het Duco Comfort System. Per afvoerventilatorbox kan maximaal één CO<sub>2</sub> boxsensor geplaatst worden.  
Enkel bij DucoBox Silent Connect.

*En alternative à la mesure du CO<sub>2</sub> dans les pièces de vie concernées, un boîtier de capteurs peut être installé directement dans le boîtier de ventilation. Le boîtier de capteurs CO<sub>2</sub> est disponible séparément et peut être utilisé en option avec le Duco Comfort System. Par boîtier ventilation, il peut y avoir un maximum d'un boîtier de capteurs CO<sub>2</sub>. Seulement chez DucoBox Silent Connect.*

Type: Boxsensor

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20047431          | 48       | 211,14       |

**Bedieningsschakelaar Wired/24V**  
**Commande à distance Wired/24V**

Bedieningsschakelaar, bedrade communicatie / 24V voeding.  
*La commande à distance, communication filaire / alimentation 24V.*  
Type: Bedraad / 24V / Télécommande Wired/24V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046975          | 48       | 132,60       |

**Vocht ruimtesensor RF/230V**  
**Capteur d'Humidité RF/230V**

Vocht Ruimtesensor voor natte ruimte. Draadloze RF communicatie / 230V voeding.  
*Capteur d'Humidité pour pièces humides. Communication filaire / alimentation 230V.*  
Type: Draadloos

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046983          | 48       | 159,12       |

**CO<sub>2</sub> Ruimtesensor RF/230V**  
**Capteur CO<sub>2</sub> RF/230V**

CO<sub>2</sub> sensor voor verblijfsruimte. Draadloze RF communicatie / 230V voeding.  
*Capteur CO<sub>2</sub> pour pièces de vie. Communication filaire / alimentation 230V.*  
Type: 230V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046978          | 48       | 264,18       |

**Vocht Boxsensor**  
**Capteur d'humidité**

Als alternatief voor het meten van de vochtwaarden in de desbetreffende verblijfsruimte, kan een boxsensor rechtstreeks in de ventilatiebox bevestigd worden. De RH boxsensor (vocht) is los verkrijgbaar en kan optioneel gebruikt worden bij het Duco Comfort System. Per afvoerventilatorbox kan maximaal één RH boxsensor geplaatst worden.

*En alternative à mesure de l'humidité dans les pièces de vie concernées, un boîtier de capteurs peut être installé directement dans le boîtier de ventilation. Le boîtier de capteurs RH d'humidité est disponible séparément et peut être utilisé en option avec le Duco Comfort System. Par boîtier ventilation, il peut y avoir un maximum d'un boîtier de capteurs RH d'humidité.*

Type: Boxsensor

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20047432          | 48       | 159,12       |

**CO<sub>2</sub> Regelklep DucoBox Focus**  
*Clapet de réglage CO<sub>2</sub> DucoBox Focus*

Een CO<sub>2</sub> regelklep 25 m<sup>3</sup>/h (toilet), CO<sub>2</sub> regelklep 30 m<sup>3</sup>/h (slaapkamer) en een CO<sub>2</sub> regelklep 75 m<sup>3</sup>/h (woonkamer / open keuken) voorziet in een efficiënte afvoer. Deze klep kan op elk gewenst debiet ingesteld worden en eenvoudig gemonteerd worden.

*Un clapet de réglage CO<sub>2</sub> regelklep 25 m<sup>3</sup>/h (toilettes), CO<sub>2</sub> 30 m<sup>3</sup>/h (chambre à coucher), un clapet de réglage CO<sub>2</sub> 75 m<sup>3</sup>/h (living) permet un montage rapide et simple et une évacuation efficace. Le débit de ce registre peut être réglé comme bon vous semble.*

Type: 75m<sup>3</sup>/h - woonkamer  
30m<sup>3</sup>/h - slaapkamer  
Duco CO2 valve 75m<sup>3</sup>/h / Duco CO2 valve 30m<sup>3</sup>/h

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046980          | 22       | 211,14       |
| 20046981          | 22       | 211,14       |



**Vocht Regelklep DucoBox Focus**  
*Clapet de réglage d'humidité DucoBox Focus*

Een vocht regelklep 50 m<sup>3</sup>/h (badkamer) voorziet in een efficiënte afvoer. Deze klep kan op elk gewenst debiet ingesteld worden en eenvoudig gemonteerd worden.

*Un registre de réglage d'humidité de 50 m<sup>3</sup>/h (Salle de bain) permet une évacuation efficace. Le débit de ce registre peut être réglé selon votre convenance et être aisément installé.*

Type: 50m<sup>3</sup>/h - badkamer / 50m<sup>3</sup>/h - salle de bain

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046985          | 22       | 159,12       |



**Sensorless Regelklep DucoBox Focus**  
*Clapet de réglage sans sonde DucoBox Focus*

Een sensorloze klep 25 m<sup>3</sup>/h voorziet in een efficiënte afvoer. Deze klep kan op elk gewenst debiet ingesteld worden en eenvoudig gemonteerd worden. Voor diverse toepassingen.

*Un clapet sans capteur 25 m<sup>3</sup>/h d' un montage simple dans une évacuation efficace. Le débit clapet de ce peut être réglé comme bon vous semble. Pour applications diverses.*

Type: 25m<sup>3</sup>/h - toilet / 25m<sup>3</sup>/h - toilette

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046997          | 22       | 106,08       |



**Schakelcontact RF/230V**  
*Contact de commutation RF/230V*

Schakelcontact voor toilet, te combineren met dubbelpolige lichtschakelaar en sensorloze klep. Draadloze communicatie 230V voeding. Te gebruiken in combinatie met DucoBox Connect en DucoBox Focus.

*Contact de communication pour toilette combine à un interrupteur ou un clapet sans sonde. Communication sans fil. Alimentation 230V. Uniquement possible en combinaison avec DucoBox Connect en DucoBox Focus.*

Type: Draadloos / 230V / Sans fil / 230V

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046986          | 48       | 106,08       |



**Silent Plus pakket**  
*Kit Silent Plus*

De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

*Le kit Silent Plus confère une atténuation acoustique supplémentaire, jusqu'à 3 dB !*

Type: Duco Silent Plus Pakket / Kit Silent Plus

Prijsgroep/Groupe de prix: K00


| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20046989          | 6        | 79,56        |



**DucoVent Basic**

Type: DucoVent Basic


Prijsgroep/Groupe de prix: K00

|   |                |                   |              |
|---|----------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Art nr.</b> | <b>VP</b>         | <b>€</b>     |
|   | <b>Art n°</b>  | <b>Em /stk-pc</b> |              |
|   | 20046987       | 45                | <b>13,26</b> |

**DucoVent Design - Vierkant**  
*DucoVent Design - Carré*

Type: Design vierkant, wit / Design carré, blanc


Prijsgroep/Groupe de prix: K00

|   |                |                   |              |
|---|----------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Art nr.</b> | <b>VP</b>         | <b>€</b>     |
|   | <b>Art n°</b>  | <b>Em /stk-pc</b> |              |
|   | 20046988       | 13                | <b>64,26</b> |

**DucoVent Design - Rond**

Type: Design Rond, wit / Design Rond, blanc


Prijsgroep/Groupe de prix: K00

|   |                |                   |              |
|---|----------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Art nr.</b> | <b>VP</b>         | <b>€</b>     |
|   | <b>Art n°</b>  | <b>Em /stk-pc</b> |              |
|   | 20047433       | 13                | <b>64,26</b> |

**DucoVent Design - Afgerond**  
*DucoVent Design - Arrondi*

Type: Design afgerond wit / Disign arrondi blanc

Prijsgroep/Groupe de prix: K00

|   |                |                   |              |
|---|----------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Art nr.</b> | <b>VP</b>         | <b>€</b>     |
|   | <b>Art n°</b>  | <b>Em /stk-pc</b> |              |
|   | 20047434       | 13                | <b>64,26</b> |

**Beugel - Ovaal**  
**Collier - Ovale**

Gegalvaniseerd staal met rubber.

*Acier galvanisé avec caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K46



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20046541          | 195 x 80                      | 25       | 11,84        |

**Pijpbeugel - M10**  
**Collier de fixation - M10**

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K45



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20035509          | 125       | M10            | 10       | 9,29         |
| 20035510          | 160       | M10            | 10       | 13,88        |

**Ophangbeugel - Grijs**  
**Collier de suspension - Gris**

PVC beugel met parkervijls, zonder inslagpen. Beugel geschikt voor passing met montageoog M6 of M8.

Kleur: grijs.

*Collier en PVC avec vis parker, sans broche. Pour application avec oeillet de montage M6 ou M8. Couleur: gris.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021930          | 80        | 25       | 0,85         |
| 20021939          | 125       | 25       | 1,30         |
| 20021941          | 160       | 25       | 1,36         |

**Montage-ogen**  
**Oeillets de montage**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021487          | M6                            | 25       | 0,61         |
| 20021489          | M8                            | 25       | 0,61         |

**Speedpluggen**  
**Broches rapides**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20021555          | M6 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | 64,47        |
| 20021556          | M7 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | 73,80        |
| 20021557          | M8 x 45                       | 100 per doos / 100 par boîte | 40       | 48,06        |

Per prijs verpakking.  
*Prix par emballage.*

**Kunststof ophangband**  
**Sangle de suspension**

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting. Ophangband wordt geleverd op rollen van 50 meter.

*Pour travaux de conduites souterraines où il convient de tenir compte de la charge du sol. Livré en rouleaux de 50 m.*

Materiaal / Type de matériel: EPDM  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 20022008          | 30                            | 50       | 1        | 1,91    |

Prijs per meter.  
*Prix par mètre.*

**Montageband - staal verzinkt**  
**Sangle de soutènement - Acier galvanisé**

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 20022011          | 12 x 0,8                      | Verzinkt / Galvanisé | 10       | 10,57        |

**Handzaag**  
**Scie à main**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36




| Art nr.<br>Art n° | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 20020671          | Hard Point 9T | 4        | 24,90        |

**Duct tape**

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20033597          | 50mm                          | 50       | 24       | 7,97         |

**DYKA PVC Lijm**  
*Colle PVC DYKA*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont                 | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20020624          | pot met kwast / pot à brosse | 1 l      | 12 14,94     |
| 20020625          | 5 l                          | 1        | 59,73        |

**DYKA Reinigingsmiddel**  
*Décapant DYKA*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20020637          | 250 ml       | 12       | 6,53         |
| 20020636          | 1 l          | 12       | 15,51        |

**Elektro installatiebuizen - CEBEC**  
**Tuyaux d'installation électrique - CEBEC**

PVC buis met CEBEC keur volgens NBN EN 61386.  
Gladde uitvoering.

*Tuyaux PVC CEBEC selon NBN EN 61386.*  
*Bouts lisses.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Belastingsklasse / Classe de charge: CEBEC  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K11



| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|
| 20025656 <sup>1)</sup> | 16 x 1,1      | 13,8       | 3        | 19       | <b>45,16</b>  |
| 20025658 <sup>1)</sup> | 20 x 1,2      | 17,6       | 3        | 19       | <b>76,43</b>  |
| 20025660 <sup>1)</sup> | 25 x 1,4      | 22,2       | 3        | 19       | <b>125,04</b> |
| 20025662               | 32 x 1,5      | 29,0       | 3        | 10       | <b>2,02</b>   |
| 20025664               | 40 x 1,6      | 36,8       | 3        | 5        | <b>2,96</b>   |
| 20025665               | 50 x 1,8      | 46,4       | 3        | 5        | <b>3,83</b>   |

1) Prijs per 100 m.  
1) Prix par 100 m.

**Versterkte elektro installatiebuizen**  
**Tuyaux d'installation électrique renforcés**

Versterkte PVC buis met CEBEC keur volgens NBN EN 61386.

*Tuyaux PVC renforcés avec marque de conformité CEBEC selon NBN EN 61386.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Versterkt / PVC Renforcé  
Kleur / Couleur: donkergrijs  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016  
Belastingsklasse / Classe de charge: CEBEC  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K11



| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|------------------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|
| 20025666 <sup>1)</sup> | 16 x 1,4      | 13,2       | 3        | 19       | <b>69,48</b>  |
| 20025667 <sup>1)</sup> | 20 x 1,5      | 17,0       | 3        | 19       | <b>114,64</b> |
| 20025668 <sup>1)</sup> | 25 x 1,8      | 21,4       | 3        | 19       | <b>187,56</b> |
| 20025669               | 32 x 2,0      | 28,0       | 3        | 10       | <b>3,05</b>   |
| 20025670               | 40 x 2,1      | 35,8       | 3        | 5        | <b>4,42</b>   |
| 20025671               | 50 x 2,2      | 45,6       | 3        | 5        | <b>5,71</b>   |

1) Prijs per 100 m.  
1) Prix par 100 m.



**Moffen**  
**Manchons**

PVC moffen, normale reeks.

*Manchons PVC, série normale.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Belastingsklasse / Classe de charge: CEBEC

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K11



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20025688          | 16        | 100      | <b>0,14</b>  |
| 20025689          | 20        | 100      | <b>0,22</b>  |
| 20025690          | 25        | 50       | <b>0,35</b>  |
| 20025691          | 32        | 75       | <b>1,07</b>  |
| 20025692          | 40        | 50       | <b>1,88</b>  |
| 20025693          | 50        | 25       | <b>2,82</b>  |

**Clipbeugel - ISO**  
**Colliers clips - ISO**

Ø16-32 mm: zonder sluiting. - Ø40-50 mm: met sluiting.  
Kleur: ISO + zwart.

*Ø16-32 mm: sans fermeture.*

*Ø40-50 mm: avec fermeture.*

*Couleur: ISO + noir.*

Materiaal / Type de matériel: PP

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022014          | 16        | 50       | <b>1,21</b>  |
| 20022015          | 20        | 50       | <b>1,31</b>  |
| 20022016          | 25        | 50       | <b>1,70</b>  |
| 20022017          | 32        | 50       | <b>2,17</b>  |
| 20022018          | 40        | 50       | <b>3,00</b>  |
| 20022019          | 50        | 25       | <b>3,80</b>  |

**Moffen versterkt**  
**Manchons renforcés**

Versterkte PVC moffen.

*Manchons PVC renforcé.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs

Kleur / Couleur: donkergrijs

RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Belastingsklasse / Classe de charge: CEBEC

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K11



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20025694          | 16        | 100      | <b>0,18</b>  |
| 20025695          | 20        | 100      | <b>0,27</b>  |

**Bochten**  
**Courbes**

PVC bochten, normale reeks.

*Courbes PVC, série normale.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K11



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20025677          | 16        | 25       | <b>0,73</b>  |
| 20025678          | 20        | 25       | <b>1,07</b>  |
| 20025680          | 32        | 40       | <b>4,57</b>  |
| 20025681          | 40        | 25       | <b>6,97</b>  |
| 20025682          | 50        | 15       | <b>12,73</b> |



# Flex regenwaterafvoersysteem

## *Flex évacuation de l'eau de pluie*

### Vacurain Flex



## Voor een snelle en efficiënte afvoer van regenwater

### *Pour une évacuation de l'eau de pluie rapide et efficace*

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt is dankzij DYKA's onderdruk systeem Vacurain, snel af te voeren door kleinere leidingdiameters.

Door invulling van deze kleinere buisdiameters en de valhoogte, ontstaat door de zwaartekracht een vacuumsysteem. Het regenwater wordt als het ware van het dak gezogen.

#### Vacurain Flex onderdruk-systeem

Vacurain Flex is een verdere perfectionering in PVC van het UV-systeem. UV staat voor het Finse "Umpi Virtaus", dat "gesloten stroming" betekent. Vacurain Flex biedt belangrijke voordelen in vergelijking met alternatieve systemen: een lage uitzettingscoëfficiënt, een goedkope verbodings- en bevestigingstechniek en een lage materiaalprijs. Verder is Vacurain Flex gemakkelijk te monteren en heeft het brandwerende eigenschappen, is het slagvast en vanzelfsprekend vrij van elke vorm van corrosie.

#### Garantie

Het gehele Vacurain Flex systeem is gecertificeerd door het BUTgb attest ATG nr. 2388.

L'eau de pluie qui tombe sur les grandes superficies de toiture peut être évacuée rapidement par des petits diamètres de tuyaux grâce au système dépressionnaire Vacurain de DYKA.

Grâce au remplissage total de ces diamètres de tuyaux plus petits et à la hauteur de chute, une dépression apparaît sous l'influence de la gravité. Cette dépression génère une action aspirante par laquelle l'eau de pluie de la toiture est aspirée de la toiture en direction des entonnoirs.

#### Système UV Vacurain Flex

Vacurain Flex est une version perfectionnée en PVC du système UV. UV signifie « Umpi Virtaus » en Finlandais, ce qui signifie « flux fermé ». C'est justement ce flux fermé qui génère la dépression. Vacurain Flex offre des avantages importants en comparaison aux systèmes alternatifs : faibles diamètres de tuyaux, moins de conduites verticales, moins de conduites sous la dalle de béton, moins d'utilisation de matériau, un faible coefficient de dilatation, des techniques de fixation et de raccordement peu coûteuses et un faible prix des matériaux. En outre, Vacurain Flex est facile à poser et possède des propriétés ignifuges, mais il est aussi résistant aux chocs et à l'abri de toute forme de corrosion évidemment.

#### Garantie

Le système Vacurain Flex est certifié par l'attestation UBAtc ATG n° 2388.

**Vacurain - Buizen**  
**Vacurain - Tuyaux**

DYKA PVC buizen in slagvast gemodificeerde uitvoering voorzien van KOMO keurmerk (BRL 5210).  
Kleur: donkergroen (RAL 6007).  
Vacurain buizen zijn niet geschikt voor heetwater afvoer. Buizen en hulpstukken moeten afgeschermd zijn van het zonlicht.

*Tuyaux en PVC DYKA, résistants aux chocs, avec marque de qualité KOMO (BRL 5210).  
Couleur: vert foncé (RAL 6007).*

*Les tuyaux Vacurain ne conviennent pas pour l'évacuation d'eau chaude. Une protection des tuyaux et accessoires contre le soleil est obligatoire.*

Materiaal / Type de matériel: PVC slagvast  
PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL 5210  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20020421          | 40 x 2,0      | 36,0       | 5        | 1        | <b>1,93</b>  |
| 20020422          | 50 x 2,0      | 46,0       | 5        | 1        | <b>2,46</b>  |
| 20020423          | 63 x 2,0      | 59,0       | 5        | 3        | <b>3,18</b>  |
| 20020424          | 75 x 2,0      | 71,0       | 5        | 3        | <b>3,79</b>  |
| 20020425          | 90 x 2,2      | 85,6       | 5        | 1        | <b>5,06</b>  |
| 20020426          | 110 x 2,7     | 104,6      | 5        | 1        | <b>6,41</b>  |
| 20020427          | 125 x 3,2     | 118,6      | 5        | 1        | <b>8,27</b>  |
| 20020428          | 160 x 4,0     | 152,0      | 5        | 1        | <b>13,31</b> |
| 20020429          | 200 x 4,9     | 190,2      | 5        | 1        | <b>21,57</b> |
| 20048291          | 250 x 6,2     | 237,6      | 5        | 1        | <b>25,50</b> |

**Vacurain - Steekmof - 2LV**  
**Vacurain - Manchon - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020502          | 40        | 25       | 0,64         |
| 20020503          | 50        | 25       | 0,84         |
| 20020504          | 63        | 10       | 1,53         |
| 20020505          | 75        | 10       | 2,36         |
| 20020506          | 90        | 10       | 2,36         |
| 20020507          | 110       | 1        | 2,45         |
| 20020508          | 125       | 1        | 3,17         |
| 20020509          | 160       | 1        | 5,44         |
| 20020510          | 200       | 1        | 12,87        |
| 20048326          | 250       | 1        | 39,69        |

**Vacurain - Expansiestuk**  
**Vacurain - Pièce d'expansion**

Voor aansluiting standleiding boven de vloer conform de verwerkingsvoorschriften.

*Pour le raccordement de la conduite principale au dessus du sol ou conforme aux prescriptions.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20020545          | 50        | 105                           | 1        | 4,97         |
| 20020546          | 63        | 105                           | 1        | 6,32         |
| 20020547          | 75        | 105                           | 1        | 7,66         |
| 20020548          | 90        | 105                           | 1        | 7,80         |
| 20020549          | 110       | 105                           | 1        | 8,25         |
| 20020550          | 125       | 105                           | 1        | 9,08         |
| 20020551          | 160       | 105                           | 1        | 15,61        |
| 20020552          | 200       | 108                           | 1        | 34,90        |
| 20048328          | 250       | 108                           | 1        | 52,54        |

**Vacurain - Bocht 45° - LV/S**  
**Vacurain - Coude 45° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020440          | 40        | 1        | 1,03         |
| 20020441          | 50        | 1        | 1,32         |
| 20020442          | 63        | 1        | 1,87         |
| 20020443          | 75        | 1        | 2,60         |
| 20020444          | 90        | 1        | 3,75         |
| 20020445          | 110       | 1        | 4,35         |
| 20020446          | 125       | 1        | 6,17         |
| 20020447          | 160       | 1        | 14,19        |

**Vacurain - Bocht 45° - 2LV**  
**Vacurain - Coude 45° - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020448          | 40        | 25       | 1,03         |
| 20020449          | 50        | 251      | 1,32         |
| 20020450          | 63        | 10       | 1,87         |
| 20020451          | 75        | 10       | 2,60         |
| 20020452          | 90        | 5        | 3,75         |
| 20020453          | 110       | 1        | 4,35         |
| 20020454          | 125       | 1        | 6,17         |
| 20020455          | 160       | 1        | 14,19        |
| 20020456          | 200       | 1        | 20,22        |
| 20048323          | 250       | 1        | 56,80        |

**Vacurain - Bocht 90° - 2LV**  
**Vacurain - Coude 90° - 2F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020457          | 40        | 1        | 1,25         |
| 20020458          | 50        | 25       | 1,44         |
| 20020459          | 63        | 10       | 2,32         |
| 20020460          | 75        | 5        | 3,19         |
| 20045633          | 90        | 5        | 4,79         |
| 20020462          | 110       | 1        | 5,41         |
| 20020463          | 125       | 1        | 7,15         |
| 20020464          | 160       | 1        | 14,61        |
| 20020465          | 200       | 1        | 25,88        |
| 20048324          | 250       | 1        | 100,33       |

**Vacurain - T- Stuk 45° - 3LV**  
**Vacurain - T-Simple 45° - 3F**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: lijmof / manchon à coller  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020466          | 40        | 25       | 1,94         |
| 20020467          | 50        | 25       | 2,82         |
| 20020468          | 63        | 10       | 3,77         |
| 20020469          | 75        | 5        | 4,54         |
| 20020470          | 90        | 5        | 5,95         |
| 20020471          | 110       | 1        | 6,74         |
| 20020472          | 125       | 1        | 9,05         |
| 20046441          | 160       | 1        | 24,02        |
| 20020474          | 200       | 1        | 27,74        |
| 20048325          | 250       | 1        | 145,92       |

**Vacurain - Verloop excentrisch**  
**Vacurain - Réduction excentrique**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller



|                        |                | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n°      | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20020475               | 63 x 40        | 1                              |  | 1,20         |  |
| 20020476               | 63 x 50        | 10                             |  | 1,20         |  |
| 20020477               | 75 x 50        | 10                             |  | 1,69         |  |
| 20020478               | 75 x 63        | 10                             |  | 1,69         |  |
| 20020479               | 90 x 40        | 1                              |  | 2,13         |  |
| 20020480               | 90 x 50        | 10                             |  | 2,13         |  |
| 20020481               | 90 x 63        | 10                             |  | 2,13         |  |
| 20020482               | 90 x 75        | 10                             |  | 2,13         |  |
| 20020483               | 110 x 40       | 1                              |  | 2,39         |  |
| 20020484               | 110 x 50       | 10                             |  | 2,39         |  |
| 20020485               | 110 x 63       | 10                             |  | 2,39         |  |
| 20020486               | 110 x 75       | 10                             |  | 2,39         |  |
| 20020487               | 110 x 90       | 10                             |  | 2,39         |  |
| 20020488               | 125 x 40       | 1                              |  | 2,67         |  |
| 20020489               | 125 x 50       | 5                              |  | 2,67         |  |
| 20020490               | 125 x 63       | 5                              |  | 2,67         |  |
| 20020491               | 125 x 75       | 5                              |  | 2,67         |  |
| 20020492               | 125 x 90       | 5                              |  | 2,67         |  |
| 20020493               | 125 x 110      | 5                              |  | 2,67         |  |
| 20020494               | 160 x 40       | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020495               | 160 x 50       | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020496               | 160 x 63       | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020497               | 160 x 75       | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020498               | 160 x 90       | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020499               | 160 x 110      | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020500               | 160 x 125      | 1                              |  | 7,93         |  |
| 20020501 <sup>1)</sup> | 200 x 160      | 1                              |  | 16,47        |  |
| 20048327 <sup>1)</sup> | 250 x 200      | 1                              |  | 36,89        |  |

1) Afwijkend model.  
1) Modèle différente.

**Vacurain - Verloop centrisch**  
**Vacurain - Réduction concentrique**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller




|                   |                | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20020512          | 50 x 40        | 25                             |  | 2,45         |  |

**Vacurain trechter t.b.v. bitumen**  
**Vacurain Entonnoir t.b.v. bitumes**

De trechter voor toepassing met bitumen- of kunststofdakbedekking wordt geleverd inclusief variabel isolatiepakket gemaakt uit hoogwaardig, vlamdovend polystyreen.

L'entonnoir pour montage dans une couverture de toiture bitumée ou synthétique est livré avec un isolant (quantité variable) en polystyrène ignifuge.

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer



|                   |           | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20020533          | 50        | 1                              |  | 126,68       |  |
| 20020535          | 75        | 1                              |  | 165,01       |  |

**Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie**  
**Vacurain Entonnoir pour application sur couverture synthétique**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer



|                   |           | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20020532          | 50        | 1                              |  | 144,84       |  |
| 20020534          | 75        | 1                              |  | 173,27       |  |

**Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie**  
**Vacurain Entonnoir pour application sur couverture PVC**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer



|                   |           | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20033009          | 50        | 1                              |  | 147,80       |  |
| 20033010          | 75        | 1                              |  | 188,75       |  |

**Vacurain flenstrechter**  
**Vacurain Gouttière**

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak.

Bride d'avaloir pour gouttière ou toiture métallique.

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer



|                   |           | Prijsgroep/Groupe de prix: K05 |  |              |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--|
| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em                       |  | €<br>/stk-pc |  |
| 20020530          | 50        | 1                              |  | 265,11       |  |

20

**Vacurain - Noodoverlaatkorf**  
**Vacurain - Panier de trop-plein de secours**

Te plaatsen op het dak over de noodoverlaattrechters.

*A placer sur la toiture autour des entonnoirs de sécurité.*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20020540          | Ø484                          | 1        | 130,59       |

**Vacurain geperforeerde schacht t.b.v. groendaken**  
**Vacurain - Collet pour toits-verts**

Vacurain - geperforeerde schacht met flens.  
Toepassing: de schacht wordt geplaatst over een Vacurain trechter. Let op: Deze bescherming is niet geschikt voor verkeersbelasting. Bij installatie op een vegetatie- of grinddak dient er 50 cm rondom de schacht aangevuld te worden met kiezels van minimale kiezelgrootte 16/32mm.

*Vacurain - couverture perforée et crantée.*

*Application: la couverture est place autour d'un entonnoir Vacurain. Attention : protection non-résistante au trafic. Lors de l'installation sur un toit à vegetation ou au gravier, la couverture devra être remplagée de gravier (calibre minimale de 16/32 mm) sur une distance de 50 cm autour de la couverture.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 20039379          | 460       | 235       | 1        | 57,65        |

**Vacurain geperforeerde schacht met flens t.b.v. groendaken**  
**Vacurain gaine à bride perforée pour toits verts**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type          | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 20039380          | 460       | 600 x 600 x 235               | flens / bride | 1        | 98,40        |

**Vacurain geperforeerd deksel t.b.v. schacht voor groendaken**  
**Vacurain couvercle perforé pour gaine pour toits verts**

Materiaal / Type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 20039381          | 460       | geperforeerd / perforé | 1        | 52,43        |

**Vacurain - Trechterslang**  
**Vacurain - Flexible**

Flexibele aansluitslang, voorzien van twee klikmoffen.

*Tuyau flexible, pourvu de deux raccords rapides.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 20020541          | 50 x 40        | 1000      | 1        | 96,46        |
| 20020542          | 50 x 50        | 1000      | 1        | 96,46        |
| 20020543          | 50 x 63        | 1000      | 1        | 96,46        |
| 20020544          | 75 x 75        | 1000      | 1        | 96,46        |

Inclusief borgbus en thermische isolatie uitloop.

*Bague de sécurité et isolation thermique de la naissance inclus.*

**Vacurain - Klikmof**  
**Vacurain - Manchon clic**

Losse klikmof, toe te passen op de trechter.  
Wanneer het wenselijk is de aansluiting te realiseren met bochten aan de trechter.

*Manchon libre à raccorder sur l'entonnoir.*

*Cet article est indispensable comme pièce de transition entre les autres accessoires et le flexible de raccordement.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijm mof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijm mof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020561          | 50        | 1        | 15,66        |
| 20020562          | 75        | 1        | 25,95        |

**Vacurain - Borgbus**  
**Vacurain - Bague de sécurité**

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs  
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 6007

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20020557          | 50                            | 25       | 2,10         |
| 20020558          | 75                            | 1        | 6,29         |

**Vacurain - Spiebuīs**  
**Vacurain - Raccord m̃le/m̃le**

Voor verbinding van de trechter-aansluitslang op de Vacurain leiding.

*Pour le raccordement du flexible de l'entonnoir à la conduite Vacurain.*

Materiaal / Type de matériel: PVC Slagvast / PVC Résistant aux chocs

Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert foncé

RAL kleurcode / Code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout m̃le

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie

klikmof

bout m̃le / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020553          | 40        | 25       | <b>2,95</b>  |
| 20020554          | 50        | 25       | <b>3,22</b>  |
| 20020555          | 63        | 25       | <b>3,84</b>  |
| 20020556          | 75        | 25       | <b>4,56</b>  |

**Vacurain - Noodoverlaat**  
**Vacurain - Gargouille de sécurité**

Aluminium noodoverlaat voor montage in de dakopstand. Lengte van de uitloop: 400 mm.

*Gargouille de sécurité en aluminium pour le montage sur le côté latéral du toit. Longueur de la sortie: 400 mm.*


Materiaal / Type de matériel: Aluminium

Type: Overstort / débordement

Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 20020564          | 200 x 100                     | 1        | <b>68,77</b>  |
| 20020566          | 300 x 100                     | 1        | <b>83,04</b>  |
| 20020568          | 400 x 100                     | 1        | <b>98,66</b>  |
| 20020570          | 500 x 100                     | 1        | <b>110,96</b> |

1) Hoek 1: 90°.

Afvoercapaciteit van de noodoverlaat is afhankelijk van de waterhoogte op het dak. Voor een juiste bepaling verwijzen we u naar onze technische documentatie.

1) Angle 1: 90°.

*La capacité de la gargouille de sécurité dépend du niveau d'eau sur le toit. Pour le dimensionnement des gargouilles, voyez la documentation technique.*



**Vacurain - Standleidingbeugels M8**  
**Vacurain - Colliers pour conduites verticales M8**

Voor bevestiging van PVC buizen.  
Elektrolytisch verzinkt.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.  
Galvanisation électrolytique.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021961          | 40        | M8             | 100      | 1,64         |
| 20021962          | 50        | M8             | 50       | 1,70         |
| 20021963          | 63        | M8             | 100      | 1,79         |
| 20021964          | 75        | M8             | 50       | 3,55         |
| 20021966          | 90        | M8             | 50       | 3,83         |
| 20021968          | 110       | M8             | 50       | 4,28         |
| 20022007          | 125       | M8             | 50       | 4,60         |
| 20021969          | 160       | M8             | 25       | 5,07         |
| 20021970          | 200       | M8             | 25       | 5,98         |

**Vacurain - J Beugel**  
**Vacurain - J Collier**

Electrolytisch verzinkt.

*Galvanisation électrolytique.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20020513          | 40        | M8             | 50       | 2,66         |
| 20020514          | 50        | M8             | 50       | 2,78         |
| 20020515          | 63        | M8             | 10       | 2,99         |
| 20020516          | 75        | M8             | 30       | 3,05         |
| 20020517          | 90        | M8             | 30       | 3,32         |
| 20020518          | 110       | M8             | 15       | 3,43         |
| 20020519          | 125       | M8             | 10       | 3,54         |
| 20020520          | 160       | M8             | 6        | 6,79         |
| 20020521          | 200       | M8             | 4        | 13,45        |
| 20048183          | 250       | M8             | 4        | 20,90        |

**Vacurain - Vastpuntbeugel**  
**Vacurain - Collier point fixe**

Voor het creëren van stevige vaste punten in het systeem.

*Pour la réalisation de points fixes résistants dans le système.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020522          | 50        | 10       | 3,00         |
| 20020523          | 63        | 10       | 3,95         |
| 20020524          | 75        | 10       | 4,64         |
| 20020525          | 90        | 10       | 5,23         |
| 20020526          | 110       | 10       | 4,85         |
| 20020527          | 125       | 10       | 5,82         |
| 20020528          | 160       | 10       | 8,25         |
| 20020529          | 200       | 10       | 9,39         |
| 20048184          | 250       | 10       | 10,62        |

**Vacurain - Draaendeinden**  
**Vacurain - Tiges filetées**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                            | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| 20021524          | M8 x 1000                     | Draaendeind / Extrémité filetée | 50       | 1,90         |

**Vacurain - Volgtring**  
**Vacurain - Rondelle**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021544          | M8 x 16 x 1,6                 | 100      | 0,05         |
| 20021547          | M8 x 24 x 2,0                 | 200      | 0,14         |

**Vacurain - Moer**  
**Vacurain - Ecrou**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021540          | M8                            | 50       | 0,14         |

**Vacurain - Koppelstuk**  
**Vacurain - Raccordement**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021550          | M8 x 32                       | 25       | 0,38         |

**Vacurain - Houtdraadbout**  
**Vacurain - Broche filetée**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021528          | M8 x 80                       | 50       | 0,35         |
| 20021531          | M8 x 90                       | 50       | 0,43         |
| 20021533          | M8 x 125                      | 50       | 0,61         |
| 20021532          | M8 x 155                      | 50       | 0,72         |

**Vacurain - Lijm**  
**Vacurain - Colle**

PVC lijm voor nauw passende buizen en hulpstukken. Niet voor drukleidingen.  
\* Met kwastje. Montagevoorschriften: zie DYKA lijmvoorschriften.

*Colle PVC pour tuyaux et accessoires. Ne convient pas pour des conduites de pression. \* Avec pinceau.  
Prescriptions de montage: voir prescriptions de collage DYKA.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° |                              | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 20020623          | pot met kwast / pot à brosse | 250 ml       | 12       | <b>5,18</b>   |
| 20020624          | pot met kwast / pot à brosse | 1 l          | 12       | <b>14,94</b>  |
| 20020625          |                              | 5 l          | 1        | <b>59,73</b>  |
| 20020626          |                              | 10 l         | 1        | <b>115,37</b> |
| 20020627          |                              | 25 l         | 1        | <b>331,72</b> |

**Vacurain - Reiniger**  
**Vacurain - Décapant**

Voor het vooraf ontvetten van de te lijmen verbindingen. (mof-spie einden).  
Bevat methyleenketon.

*Pour dégraisser les pièces à coller.  
Contient du méthylèneketon.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37




| Art nr.<br>Art n° |  | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 20020637          |  | 250 ml       | 12       | <b>6,53</b>  |
| 20020636          |  | 1 l          | 12       | <b>15,51</b> |

**DYKASOL - Isolatie akoestisch**  
**DYKASOL - Isolation acoustique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
|   | 20023318          | 40        | 1        | 5        | 24,19        |
|   | 20023319          | 50        | 1        | 5        | 25,65        |
|   | 20023320          | 63        | 1        | 5        | 30,76        |
|   | 20023321          | 75        | 1        | 5        | 33,70        |
|   | 20023322          | 90        | 1        | 5        | 36,64        |
|   | 20023323          | 110       | 1        | 5        | 48,35        |
|   | 20023324          | 125       | 1        | 5        | 52,79        |
|   | 20023325          | 160       | 1        | 5        | 57,15        |
|   | 20023326          | 200       | 1        | 5        | 65,90        |

**DYKASOL - Plaat akoestisch**  
**DYKASOL - Plaque isolanteacoustique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite


Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|--|----------|--------------|
|  | 20023328          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 5        | 117,21       |

**DYKASOL - Isolatie thermisch**  
**DYKASOL - Isolation thermique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
|   | 20023331          | 40        | 1        | 10       | 5,06         |
|   | 20023332          | 50        | 1        | 5        | 6,05         |
|   | 20023333          | 63        | 1        | 5        | 7,76         |
|   | 20023334          | 75        | 1        | 5        | 11,08        |
|   | 20023335          | 90        | 1        | 5        | 12,26        |
|   | 20023336          | 110       | 1        | 5        | 14,21        |
|   | 20023337          | 125       | 1        | 5        | 15,47        |
|   | 20023338          | 160       | 1        | 5        | 19,88        |
|   | 20023339          | 200       | 1        | 5        | 24,94        |

**DYKASOL - Plaat thermisch**  
**DYKASOL - Plaque isolantethermique**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | Type   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|--|----------|--------------|
|   | 20023341          | Plaat 2m <sup>2</sup> / Plaque 2m <sup>2</sup> | 1        | 23,79        |

**DYKASOL - Tape**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------|----------|--------------|
|   | 20023330          | 50       | 5        | 2,49         |



# Fix regenwaterafvoersysteem

## *Fix évacuation de l'eau de pluie*

### Vacurain Fix



## Bij DYKA heeft u keuze uit onderdruk systemen

### *Chez DYKA vous avez un choix de systèmes dépressionnaires*

Vacurain Fix is vooral geschikt voor grotere hallen en utiliteitsgebouwen. Het is flexibel en exact op maat te installeren. Het halogeenrijke PE is leverbaar tot en met diameter 315 mm waardoor de afvoeren van grotere dakoppervlakken aan elkaar te koppelen zijn. Dit geeft u meer ruimte en ontwerpvrijheid.

Het Vacurain Fix onderdruk-systeem bestaat uit PE-buizen en hulpstukken, die een diameter kunnen hebben van 40 tot en met 315 mm. De PE-buizen hebben een vaste expansie, die met speciale beugels op gefixeerde punten wordt opgevangen. PE heeft verschillende sterke eigenschappen.

Het is bij normale temperaturen onbreekbaar en het heeft bij extreem lage temperaturen een grote weerstand tegen stoten. PE is taai en buigzaam. Het materiaal is bovendien bestand tegen hoge temperaturen onder bijvoorbeeld het dak en is chemisch- en vorstbestendig.

#### Voordelen Vacurain Fix onderdruk-systeem

- Gemaakt van PE
- Eenvoudige verbindingsmethodes
- Handig railsysteem met speciale beugels

Vacurain Fix est avant tout adapté pour les hangars plus complexes et les bâtiments non résidentiels. Ce type de système dépressionnaire est flexible dans sa conception et son montage et s'installe en outre parfaitement sur mesure. Le PE sans halogène est disponible jusqu'à un diamètre de 315 mm ce qui permet d'associer ensemble les évacuations de surfaces de toit plus importantes. Ceci vous donne plus d'espace et de liberté de conception.

Le système dépressionnaire Vacurain Fix est assemblé avec des tuyaux et des accessoires en PE qui peuvent avoir un diamètre de 40 jusqu'à 315 mm. Sous l'influence des changements de température, les tuyaux PE peuvent se dilater ou rétrécir. Afin d'absorber ces changements de longueur, les tuyaux sont fixés de façon rigide avec des colliers à point fixe sur un système de rails.

Le PE possède différentes caractéristiques solides. Il est incassable à température ambiante et il possède une grande résistance contre les chocs à des températures extrêmement basses. Le PE est dur et flexible. Le matériau est en outre résistant aux températures élevées rencontrées sous la toiture par exemple et est résistant aux produits chimiques et au gel.


#### Avantages du système dépressionnaire Vacurain Fix

- Fabriqué en PE
- Méthodes de raccordement simples
- Système de rail pratique avec colliers spéciaux

**PE80 buis S12 1/2, getemperd**  
**Tuyau PE80 S12 1/2, trempé**

Materiaal / Type de matériel: PE 80 getemperd  
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K22




| Art nr.<br>Art n°      | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | TKL   | VP<br>Em | €<br>/m      |
|------------------------|---------------|------------|----------|-------|----------|--------------|
| 20021805               | 40 x 3,0      | 34,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>3,02</b>  |
| 20021808               | 50 x 3,0      | 44,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>3,86</b>  |
| 20021810               | 56 x 3,0      | 50,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>4,20</b>  |
| 20021811               | 63 x 3,0      | 57,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>4,96</b>  |
| 20021813               | 75 x 3,0      | 69,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>5,91</b>  |
| 20021817               | 90 x 3,5      | 83,0       | 5        | S12,5 | 1        | <b>8,24</b>  |
| 20021820               | 110 x 4,2     | 101,6      | 5        | S12,5 | 1        | <b>12,27</b> |
| 20021823               | 125 x 4,8     | 115,4      | 5        | S12,5 | 1        | <b>15,77</b> |
| 20021826               | 160 x 6,2     | 147,6      | 5        | S12,5 | 1        | <b>25,48</b> |
| 20021828               | 200 x 7,7     | 184,6      | 5        | S12,5 | 1        | <b>39,37</b> |
| 20048855 <sup>1)</sup> | 250 x 9,6     | 230,8      | 5        | S12,5 | 1        | <b>59,04</b> |
| 20048856 <sup>1)</sup> | 315 x 12,1    | 290,8      | 5        | S12,5 | 1        | <b>93,17</b> |

1) Niet getemperd.  
 1) Pas trempé.

**Elektrolasmof**  
**Manchon électrique**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: electrolasmof / manchon électrique  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: electrolasmof / manchon électrique


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022672          | 40        | 20       | 3,83         |
|   | 20022673          | 50        | 20       | 4,34         |
|   | 20022674          | 56        | 20       | 5,71         |
|   | 20022675          | 63        | 20       | 5,71         |
|   | 20022676          | 75        | 20       | 6,12         |
|   | 20022677          | 90        | 20       | 6,38         |
|   | 20022678          | 110       | 20       | 7,24         |
|   | 20022679          | 125       | 10       | 8,93         |
|   | 20022680          | 160       | 5        | 15,30        |
|   | 20022681          | 200       | 1        | 125,78       |
|   | 20022682          | 250       | 1        | 157,21       |
|   | 20022683          | 315       | 1        | 217,29       |

**Snap-expansiemof**  
**Manchon à enclencher**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-----------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022733 <sup>1</sup> | 40        | 20       | 6,02         |
|   | 20022734 <sup>1</sup> | 50        | 20       | 6,34         |
|   | 20021444 <sup>1</sup> | 56        | 20       | 7,43         |
|   | 20022735 <sup>2</sup> | 63        | 20       | 7,58         |
|   | 20022741 <sup>2</sup> | 200       | 5        | 151,89       |
|   | 20022742 <sup>2</sup> | 250       | 1        | 263,70       |
|   | 20022743 <sup>2</sup> | 315       | 1        | 431,44       |

1) Geschikt voor electrolas en/of spiegelglas. 2) Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.  
1) Pour soudage électro et/ou soudage au miroir. 2) Uniquement pour soudage bout à bout.

**Expansiemof met vaspunt**  
**Manchon de dilatation avec point fixe**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: manchetmof / manchon à joint  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022736          | 75        | 20       | 8,63         |
|   | 20022737          | 90        | 20       | 9,57         |
|   | 20022738          | 110       | 20       | 10,71        |
|   | 20022739          | 125       | 10       | 16,07        |
|   | 20022740          | 160       | 5        | 30,50        |

**Bocht 15° (segment)**  
**Coude 15° (segment)**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 15°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20048947          | 110       | 1        | 23,42        |
|   | 20048948          | 125       | 1        | 42,11        |
|   | 20048949          | 160       | 1        | 58,51        |
|   | 20048950          | 200       | 1        | 69,89        |
|   | 20048951          | 250       | 1        | 98,61        |
|   | 20048952          | 315       | 1        | 124,85       |

**Bocht 30° (segment)**  
**Coude 30° (segment)**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 30°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20048953          | 110       | 1        | 23,42        |
|  | 20048954          | 125       | 1        | 42,11        |
|  | 20048955          | 160       | 1        | 58,51        |
|  | 20048956          | 200       | 1        | 69,89        |
|  | 20048957          | 250       | 1        | 98,61        |
|  | 20048958          | 315       | 1        | 124,85       |

**Bocht 45°**  
**Coude 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20022536          | 40        | 20       | 1,43         |
|   | 20022537          | 50        | 20       | 1,48         |
|   | 20022538          | 56        | 20       | 2,04         |
|   | 20022539          | 63        | 20       | 2,45         |
|   | 20022540          | 75        | 20       | 3,83         |
|   | 20022541          | 90        | 20       | 5,61         |
|   | 20022542          | 110       | 25       | 5,81         |
|   | 20022543          | 125       | 10       | 8,16         |
|   | 20022544          | 160       | 10       | 20,35        |
|   | 20022546          | 200       | 5        | 69,41        |
|   | 20022548          | 250       | 4        | 108,93       |
|   | 20021380          | 315       | 1        | 109,79       |

1) Spuitgiet.  
Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630 mm.  
1) Injecté.  
Livrabile sur demande: Ø400-500-630 mm.

**Bocht 88,5°**  
**Coude 88,5°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 88,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|------------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20022549               | 40        | 20       | <b>2,16</b>   |
|   | 20022550               | 50        | 20       | <b>1,99</b>   |
|   | 20021381               | 56        | 20       | <b>2,35</b>   |
|   | 20022551               | 63        | 20       | <b>2,81</b>   |
|   | 20022552               | 75        | 20       | <b>4,59</b>   |
|   | 20022553               | 90        | 20       | <b>6,22</b>   |
|   | 20022554               | 110       | 20       | <b>9,88</b>   |
|   | 20022555               | 125       | 10       | <b>10,71</b>  |
|   | 20022556               | 160       | 10       | <b>28,56</b>  |
|   | 20022559 <sup>1)</sup> | 200       | 1        | <b>94,57</b>  |
|   | 20022561 <sup>1)</sup> | 250       | 3        | <b>199,16</b> |
|   | 20021373 <sup>1)</sup> | 315       | 2        | <b>256,53</b> |

1) Segment bocht, hoek 90°.  
1) Coude de segment, angle 90°.

**T-stuk 45°**  
**T-Simple 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|-----------|----------|---------------|
|   | 20022572          | 40        | 40       | <b>4,08</b>   |
|   | 20022574          | 50        | 40       | <b>4,34</b>   |
|   | 20022576          | 56        | 20       | <b>4,28</b>   |
|   | 20022579          | 63        | 20       | <b>4,34</b>   |
|   | 20022583          | 75        | 20       | <b>5,10</b>   |
|   | 20022587          | 90        | 15       | <b>8,67</b>   |
|   | 20022593          | 110       | 15       | <b>9,44</b>   |
|   | 20022597          | 125       | 5        | <b>11,76</b>  |
|   | 20022601          | 160       | 5        | <b>39,78</b>  |
|   | 20022605          | 200       | 5        | <b>114,43</b> |
|   | 20022608          | 250       | 1        | <b>178,35</b> |
|   | 20022616          | 315       | 1        | <b>239,32</b> |

**Verloop T-stuk 45°**  
**T-Simple réduit 45°**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
Belastingsklasse / Classe de charge: SDR 33  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|---|-------------------|----------------|----------|---------------|
|   | 20022573          | 50 x 40        | 40       | <b>3,95</b>   |
|   | 20021429          | 56 x 40        | 20       | <b>5,07</b>   |
|   | 20022575          | 56 x 50        | 20       | <b>4,34</b>   |
|   | 20022577          | 63 x 40        | 20       | <b>4,34</b>   |
|   | 20022578          | 63 x 50        | 20       | <b>4,34</b>   |
|   | 20021410          | 63 x 56        | 20       | <b>4,59</b>   |
|   | 20022580          | 75 x 40        | 20       | <b>5,10</b>   |
|   | 20022581          | 75 x 50        | 20       | <b>5,10</b>   |
|   | 20021411          | 75 x 56        | 20       | <b>5,20</b>   |
|   | 20022582          | 75 x 63        | 20       | <b>5,10</b>   |
|   | 20021412          | 90 x 40        | 10       | <b>7,14</b>   |
|   | 20022584          | 90 x 50        | 10       | <b>8,67</b>   |
|   | 20021413          | 90 x 56        | 10       | <b>10,20</b>  |
|   | 20022585          | 90 x 63        | 10       | <b>8,67</b>   |
|   | 20022586          | 90 x 75        | 10       | <b>8,67</b>   |
|   | 20022588          | 110 x 40       | 10       | <b>9,44</b>   |
|   | 20022589          | 110 x 50       | 10       | <b>9,44</b>   |
|   | 20021414          | 110 x 56       | 10       | <b>10,35</b>  |
|   | 20022590          | 110 x 63       | 10       | <b>9,44</b>   |
|   | 20022591          | 110 x 75       | 10       | <b>9,44</b>   |
|   | 20022592          | 110 x 90       | 10       | <b>9,44</b>   |
|   | 20048939          | 125 x 40       | 1        | <b>13,99</b>  |
|   | 20022594          | 125 x 50       | 10       | <b>12,61</b>  |
|   | 20048940          | 125 x 56       | 1        | <b>13,99</b>  |
|   | 20021415          | 125 x 63       | 10       | <b>11,22</b>  |
|   | 20022595          | 125 x 75       | 10       | <b>12,61</b>  |
|   | 20021416          | 125 x 90       | 10       | <b>11,22</b>  |
|   | 20022596          | 125 x 110      | 10       | <b>12,61</b>  |
|   | 20021418          | 160 x 63       | 5        | <b>132,60</b> |
|   | 20022598          | 160 x 75       | 5        | <b>67,10</b>  |
|   | 20021419          | 160 x 90       | 5        | <b>48,32</b>  |
|   | 20022599          | 160 x 110      | 5        | <b>39,78</b>  |
|   | 20022600          | 160 x 125      | 5        | <b>39,78</b>  |
|   | 20021420          | 200 x 75       | 5        | <b>101,51</b> |
|   | 20021421          | 200 x 90       | 5        | <b>101,51</b> |
|   | 20022602          | 200 x 110      | 1        | <b>114,54</b> |
|   | 20022603          | 200 x 125      | 1        | <b>114,54</b> |
|   | 20022604          | 200 x 160      | 1        | <b>121,02</b> |
|   | 20021422          | 250 x 75       | 1        | <b>307,37</b> |
|   | 20021423          | 250 x 90       | 1        | <b>325,83</b> |
|   | 20027515          | 250 x 110      | 1        | <b>88,45</b>  |
|   | 20027516          | 250 x 125      | 1        | <b>92,66</b>  |
|   | 20022606          | 250 x 160      | 1        | <b>191,28</b> |
|   | 20022607          | 250 x 200      | 1        | <b>201,06</b> |
|   | 20021426          | 315 x 90       | 1        | <b>517,97</b> |
|   | 20027519          | 315 x 110      | 1        | <b>142,24</b> |
|   | 20022609          | 315 x 125      | 1        | <b>152,63</b> |
|   | 20022611          | 315 x 160      | 1        | <b>245,70</b> |
|   | 20022612          | 315 x 200      | 1        | <b>256,69</b> |
|   | 20022615          | 315 x 250      | 1        | <b>293,48</b> |




**Verloopstuk excentrisch**

**Réduction excentrique**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022474          | 50 x 40        | 20       | 1,47         |
|   | 20048941          | 56 x 40        | 1        | 2,17         |
|   | 20022475          | 56 x 50        | 20       | 1,87         |
|   | 20022476          | 63 x 40        | 20       | 1,87         |
|   | 20022477          | 63 x 50        | 20       | 1,87         |
|   | 20022478          | 63 x 56        | 20       | 1,87         |
|   | 20022479          | 75 x 40        | 20       | 2,34         |
|   | 20022480          | 75 x 50        | 20       | 2,34         |
|   | 20022481          | 75 x 56        | 20       | 2,34         |
|   | 20022482          | 75 x 63        | 20       | 2,34         |
|   | 20022483          | 90 x 40        | 20       | 2,86         |
|   | 20022484          | 90 x 50        | 20       | 2,86         |
|   | 20022485          | 90 x 56        | 20       | 2,86         |
|   | 20022486          | 90 x 63        | 20       | 2,86         |
|   | 20022487          | 90 x 75        | 20       | 2,86         |
|   | 20022488          | 110 x 40       | 20       | 3,47         |
|   | 20022489          | 110 x 50       | 20       | 3,47         |
|   | 20022490          | 110 x 56       | 20       | 3,47         |
|   | 20022491          | 110 x 63       | 20       | 3,47         |
|   | 20022492          | 110 x 75       | 20       | 3,47         |
|   | 20022493          | 110 x 90       | 20       | 3,47         |
|   | 20021867          | 125 x 50       | 10       | 6,08         |
|   | 20021868          | 125 x 56       | 10       | 6,08         |
|   | 20021869          | 125 x 63       | 10       | 6,08         |
|   | 20022494          | 125 x 75       | 10       | 6,08         |
|   | 20022495          | 125 x 90       | 10       | 6,08         |
|   | 20022496          | 125 x 110      | 10       | 6,08         |
|   | 20022497          | 160 x 110      | 5        | 9,18         |
|   | 20022498          | 160 x 125      | 5        | 9,18         |

**Verloopstuk excentrisch lang**

**Réduction excentrique raccord allongée**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20022499          | 200 x 110      | 5        | 69,38        |
|   | 20022500          | 200 x 125      | 5        | 69,38        |
|   | 20022501          | 200 x 160      | 5        | 69,38        |
|   | 20048946          | 250 x 160      | 1        | 83,31        |
|   | 20022502          | 250 x 200      | 5        | 106,64       |
|   | 20022503          | 315 x 200      | 1        | 155,72       |
|   | 20022504          | 315 x 250      | 1        | 155,72       |

**Ontstoppingsstuk met schroefdeksel**

**avec bouchon à vis**

Materiaal / Type de matériel: PE  
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
 RAL kleurcode / Code RAL: 9011  
 Belastingklasse / Classe de charge: SDR 33  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle  
 Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: schroefdeksel / couvercle à visser  
 Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021399          | 40        | 10       | 13,71        |
|   | 20021400          | 50        | 10       | 13,71        |
|   | 20048942          | 56        | 1        | 14,56        |
|   | 20021401          | 63        | 10       | 14,37        |
|   | 20021402          | 75        | 10       | 15,41        |
|   | 20021403          | 90        | 10       | 22,26        |
|   | 20022667          | 110       | 10       | 25,14        |
|   | 20022668          | 125       | 10       | 30,15        |
|   | 20022669          | 160       | 5        | 65,00        |
|   | 20048943          | 200       | 1        | 111,23       |
|   | 20048944          | 250       | 1        | 130,54       |
|   | 20048945          | 315       | 1        | 181,58       |

**Vacurain trechter t.b.v. bitumen**

**Vacurain Entonnoir t.b.v. bitumes**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20020533          | 50        | 1        | 126,68       |
|   | 20020535          | 75        | 1        | 165,01       |

**Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie**

**Vacurain Entonnoir pour application sur couverture synthétique**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05


|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20020532          | 50        | 1        | 144,84       |
|   | 20020534          | 75        | 1        | 173,27       |

**Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie**

**Vacurain Entonnoir pour application sur couverture PVC**

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
 Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20033009          | 50        | 1        | 147,80       |
|   | 20033010          | 75        | 1        | 188,75       |

**Vacurain flenstrechter**

**Vacurain Gouttière**

Materiaal / Type de matériel: RVS / Inox

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20020530          | 50        | 1        | 265,11       |

**Vacurain - Noodoverlaatkorf**

**Vacurain - Gargouille de sécurité**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20020540          | Ø484                          | 1        | 130,59       |

**Vacurain Fix klikmof t.b.v. trechter aansluiting**

**Vacurain Fix manchon clic pour raccordement à entonnoir**

Materiaal / Type de matériel: PE

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: klikmof / manchon à cliquer

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: klikmof / manchon à cliquer

Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048913          | 50        | 1        | 10,77        |
| 20048914          | 75        | 1        | 11,75        |

**Vacurain - Noodoverlaat 90°**

**Vacurain - Gargouille de sécurité 90°**


Materiaal / Type de matériel: Aluminium

Type: Overstort / débordement

Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale

Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20020564          | 200 x 100                     | 1        | 68,77        |
| 20020566          | 300 x 100                     | 1        | 83,04        |
| 20020568          | 400 x 100                     | 1        | 98,66        |
| 20020570          | 500 x 100                     | 1        | 110,96       |

**Trechter Fixatie set**  
*Kit de fixation entonnoir*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20049268          | 50        | 1        | 19,02        |
| 20049269          | 75        | 1        | 20,06        |

**Vacurain Fix Rail Glijbeugel**  
*Vacurain Fix Rail collier de fixation coulissant*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048778              | 40        | 1        | 3,19         |
| 20048779              | 50        | 1        | 3,17         |
| 20048780              | 56        | 1        | 3,20         |
| 20048781              | 63        | 1        | 3,25         |
| 20048782              | 75        | 1        | 3,24         |
| 20048783              | 90        | 1        | 3,33         |
| 20048784              | 110       | 1        | 3,50         |
| 20048785              | 125       | 1        | 3,67         |
| 20048786              | 160       | 1        | 4,31         |
| 20048787              | 200       | 1        | 7,16         |
| 20048788 <sup>1</sup> | 250       | 1        | 7,82         |
| 20048789 <sup>1</sup> | 315       | 1        | 9,57         |

1) Afwijkend model.  
1) Modèle différent.

**Vacurain Fix Rail Vastpunt beugel**  
*Vacurain Fix Rail collier à point fixe*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048790              | 40        | 1        | 4,85         |
| 20048791              | 50        | 1        | 4,90         |
| 20048792              | 56        | 1        | 5,06         |
| 20048793              | 63        | 1        | 4,94         |
| 20048794              | 75        | 1        | 5,12         |
| 20048795              | 90        | 1        | 5,68         |
| 20048796              | 110       | 1        | 5,90         |
| 20048797              | 125       | 1        | 6,11         |
| 20048798              | 160       | 1        | 7,00         |
| 20048799              | 200       | 1        | 14,24        |
| 20048800 <sup>1</sup> | 250       | 1        | 11,80        |
| 20048801 <sup>1</sup> | 315       | 1        | 22,56        |

1) Afwijkend model.  
1) Modèle différent.

**Vacurain Fix Rail**

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20048814          | 30 x 30        | 40-200                        | 5        | 1        | 14,81        |
| 20048815          | 41 x 41        | 250-315                       | 5        | 1        | 30,70        |

**Railverbinder**  
*Connecteur de rail*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048816          | 30x30                         | 1        | 4,18         |
| 20048817          | 41x30                         | 1        | 8,95         |
| 20049267          | 41x41                         | 1        | 8,29         |

**Rail Ophang element**  
*Élément de suspension de rail*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048818          | M10 30x30                     | 1        | 2,28         |
| 20048819          | M10 41x41                     | 1        | 4,15         |

**Draadeind elektrolytisch verzinkt M10**  
*Tige filetée galvanisée M10*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021525          | M10 x 1000                    | 25       | 3,15         |

**Beugel met 1/2" moer**  
*Collier avec écrou 1/2"*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20034553          | 40        | 1/2"           | 50       | 3,38         |
| 20034554          | 50        | 1/2"           | 50       | 3,38         |
| 20049483          | 56        | 1/2"           | 1        | 3,38         |
| 20034555          | 63        | 1/2"           | 50       | 3,38         |
| 20034556          | 75        | 1/2"           | 25       | 3,58         |
| 20034557          | 90        | 1/2"           | 25       | 3,82         |
| 20034558          | 110       | 1/2"           | 25       | 4,05         |
| 20034559          | 125       | 1/2"           | 25       | 4,41         |
| 20034560          | 160       | 1/2"           | 25       | 6,26         |

**Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2" moer**  
**Coussinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1/2"**

T.b.v. vastpuntbeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2" moer).  
 Set van 2 stuks.

Pour fixation par collier à point fixe du PE (à utiliser dans les colliers avec écrou 1/2").  
 Kit de 2 pièces.

Prijsgroep/Groupe de prix: K23




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20034102          | 40                            | 25       | 2,68         |
| 20049484          | 56                            | 1        | 2,91         |
| 20034563          | 50                            | 25       | 2,83         |
| 20034564          | 63                            | 25       | 3,07         |
| 20034565          | 75                            | 25       | 3,07         |
| 20034566          | 90                            | 25       | 3,62         |
| 20034567          | 110                           | 25       | 3,70         |
| 20034568          | 125                           | 25       | 3,93         |
| 20034569          | 160                           | 25       | 7,08         |

**Beugel met 1" moer**  
**Collier avec écrou 1"**

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique


Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20034561          | 200       | 1"             | 12       | 10,78        |
| 20034562          | 250       | 1"             | 8        | 13,38        |
| 20034552          | 315       | 1"             | 10       | 14,71        |

**Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1" moer**  
**Coussinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1"**

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20048811          | 200                           | 1        | 7,71         |
| 20048812          | 250                           | 1        | 10,96        |
| 20048813          | 315                           | 1        | 12,66        |

**Beugel met M10 moer**  
**Collier avec écrou M10**

Materiaal / Type de matériel: Verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20027484          | 40        | M10            | 50       | 4,34         |
| 20027485          | 50        | M10            | 50       | 4,71         |
| 20027486          | 56        | M10            | 50       | 5,23         |
| 20027487          | 63        | M10            | 50       | 5,23         |
| 20027488          | 75        | M10            | 30       | 5,62         |
| 20027489          | 90        | M10            | 30       | 5,62         |
| 20027490          | 110       | M10            | 25       | 5,62         |
| 20027491          | 125       | M10            | 25       | 5,87         |
| 20027492          | 160       | M10            | 25       | 6,64         |

**PVC Buizen  
Tuyaux PVC**

PVC-buizen Ø80 en 100 mm zitten verpakt respectievelijk per 5 en 3 lengten om transportschade te voorkomen.

Bij de montage van regenwaterafvoerbuizen en hulpstukken dient rekening gehouden te worden met de thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC (0,06 mm/m°C). Er dient voldoende expansieruimte aanwezig te zijn tussen de buizen onderling en bij de aansluiting van de regenwaterbuizen op de stadsuitlopen.

Uitvoering met lijmmof.

*Les tuyaux PVC Ø80 et 100 mm sont emballés respectivement par 5 et 3 longueurs afin d'éviter des dégâts dus au transport.*

*Lors de l'installation de tuyaux et d'accessoires d'évacuation d'eau pluviale, il faut tenir compte du coefficient d'expansion thermique linéaire du PVC, qui est de 0,06 mm/m°C. Il faut donc prévoir un jeu suffisant entre les tuyaux d'une part, et l'endroit de leur raccordement aux gargouilles, d'autre part.*

*Pourvu d'un manchon à coller.*


Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20026484          | 50 x 1,3      | 47,4       | 3        | 1        | 1,94    |
| 20026483          | 50 x 1,3      | 47,4       | 4        | 1        | 1,94    |
| 20026459          | 60 x 1,4      | 57,4       | 3        | 1        | 2,30    |
| 20026460          | 60 x 1,4      | 57,4       | 4        | 1        | 2,30    |
| 20026461          | 80 x 1,4      | 77,2       | 3        | 1        | 3,66    |
| 20026462          | 80 x 1,4      | 77,4       | 4        | 1        | 3,66    |
| 20026490          | 100 x 1,4     | 97,2       | 3        | 1        | 5,22    |
| 20026489          | 100 x 1,4     | 97,2       | 4        | 1        | 5,22    |
| 20026094          | 100 x 1,8     | 96,4       | 3        | 1        | 5,77    |
| 20026095          | 100 x 1,8     | 96,4       | 4        | 1        | 5,77    |

**Tijdelijke RWA afvoerslang in PE  
Tuyau temporaire en PE pour eaux pluviales**

Bescherm niet-afgewerkte constructies tegen de invloed van regenwater.


*Protège des constructions non-achevées contre le risque des eaux de pluie.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu

RAL kleurcode / Code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 20033906          | 100       | 100      | rol / rouleau | 94 <b>67,85</b> |

**PE Slagvaste ondereinden  
Dauphins en PE résistants aux chocs**

Uitvoering met mof.

Toe te passen op buiseinden bij plaatsen waar mechanische beschadigingen te verwachten zijn, oa scholen, garages.

*Pourvu d'un manchon.*

*A utiliser lorsqu'il existe un risque de dommage mécanique aux extrémités des tuyaux, p.e. dans les écoles, entrées de garages.*


Materiaal / Type de matériel: PE slagvast / PE résistant aux chocs

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 20030525          | 80 x 2,0      | 76,0       | 1        | 1        | 9,90    |
| 20030526          | 100 x 2,1     | 95,8       | 1        | 1        | 10,68   |

**Mof - LV/S**  
**Manchon - F/M**

Mof past om de buis, spie past in de buis.

*Le bout mâle s'emboîte dans le tuyau.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021771          | 60 x 56        | 200      | 1,73         |
| 20021773          | 80 x 77        | 50       | 1,84         |
| 20021778          | 100 x 95       | 25       | 1,97         |

**Bocht 22,5° - LV/S**  
**Coude 22,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021678          | 80        | 50       | 1,40         |
| 20021690          | 100       | 10       | 2,31         |

**Bocht 45° - LV/S**  
**Coude 45° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021673          | 60        | 25       | 1,32         |
| 20021681          | 80        | 50       | 1,40         |
| 20021692          | 100       | 25       | 2,31         |

**Bocht 67,5° - LV/S**  
**Coude 67,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20048590          | 80        | 25       | 1,81         |
| 20021695          | 100       | 1        | 2,81         |

**Bocht 87,5° - LV/S**  
**Coude 87,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021674          | 60        | 25       | 1,40         |
| 20021687          | 80        | 50       | 1,81         |
| 20021698          | 100       | 25       | 2,81         |

**Bocht 45° - Verjongd spie-eind**  
**Coude 45° - Bout mâle réduit**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021707          | 80        | 50       | 1,40         |
| 20021713          | 100       | 1        | 2,31         |

Spie-eind past in de buis.

*Bout mâle s'emboîte dans le tuyau.*

**Bocht 87,5° - Verjongd spie-eind**  
**Coude 87,5° - Bout mâle réduit**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021710          | 80        | 10       | 1,81         |
| 20021715          | 100       | 1        | 2,81         |

Spie-eind past in de buis.

*Bout mâle s'emboîte dans le tuyau.*

**T- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**T- Simple 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021721          | 60        | 10       | 2,31         |
| 20021725          | 80        | 10       | 3,10         |
| 20021731          | 100       | 5        | 4,50         |

**T- Stuk 87,5° - 2LV/1S**  
**T- Simple 87,5° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021722          | 60        | 10       | 2,31         |
| 20021728          | 80        | 10       | 3,10         |
| 20021734          | 100       | 5        | 4,50         |

**Reparatiemof - RWA**  
**Manchon de réparation - EEP**

Past in de buis.

*S'emboîte dans le tuyau.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021786          | 80        | 25       | 5,48         |
| 20021787          | 100       | 25       | 7,23         |

**Inzetverlooping - RWA**  
**Réduction interne - EEP**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021748          | 60 x 50        | 25       | 1,64         |
| 20021752          | 80 x 50        | 25       | 1,64         |
| 20021753          | 80 x 60        | 25       | 2,15         |
| 20021764          | 90 x 80        | 25       | 2,18         |
| 20021756          | 100 x 50       | 10       | 2,31         |
| 20021758          | 100 x 80       | 25       | 2,31         |

**Inzetverlooping - RWA op riool**  
**Réduction interne - EEP / Egouts**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021760          | 110 x 80       | 50       | 2,72         |
| 20021761          | 110 x 100      | 25       | 2,72         |
| 20021762          | 125 x 80       | 25       | 2,72         |
| 20021763          | 125 x 100      | 25       | 2,72         |

**Verloopstuk - Van RWA op riool**  
**Réduction - EEP / Egouts**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021755          | 80 x 75        | 25       | 2,15         |

**Clipbeugels**  
**Colliers clips**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021975          | 50        | M7             | 50       | 0,74         |
| 20021978          | 60        | M7             | 50       | 1,43         |
| 20021980          | 80        | M7             | 25       | 2,08         |
| 20021982          | 100       | M7             | 25       | 2,59         |

**SUPERFIX - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021900          | 80        | M8             | 25       | 1,64         |
| 20021903          | 100       | M8             | 25       | 2,18         |

**FIXO - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021908          | 80        | M7             | 40       | 3,46         |
| 20021912          | 100       | M7             | 40       | 3,83         |

**PVC Afsluitkappen**  
**Couvercles en PVC**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022310          | 60        | 25       | 1,73         |
| 20022317          | 80        | 25       | 1,84         |
| 20022318          | 100       | 25       | 1,84         |

**PE Speciedeksel**  
**Couvercles en PE**

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Rood / Rouge  
RAL kleurcode / Code RAL: 3027  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022322          | 80        | 25       | <b>1,04</b>  |
| 20022360          | 100       | 25       | <b>1,14</b>  |



**Vierkante PVC buizen**  
**Tuyaux carrés en PVC**


Materiaal / Type de matériel: PVC-Vierkant / PVC-Carré

Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20026494          | 80 x 1,5      | 80 x 80                       | 3        | 1        | <b>8,89</b>  |
| 20033907          | 80 x 1,5      | 80 x 80                       | 4        | 6        | <b>8,89</b>  |
| 20026496          | 100 x 1,6     | 100 x 100                     | 3        | 1        | <b>11,18</b> |
| 20033909          | 100 x 1,6     | 100 x 100                     | 4        | 6        | <b>11,18</b> |

**Vierkante verbindingsmof**

**Manchon carré**

Mof/verjongd spie-eind, mof past om de buis, spie past in de buis.

*Extrémité mâle à diamètre aminci qui s'emboîte dans le tuyau.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021783          | 80        | 10       | 1,51         |
| 20021784          | 100       | 10       | 1,84         |

**Verloopstuk vierkant op rond**

**Réduction carré/rond**

Mof/verjongd spie-eind, spie-eind past in de buis Ø110 x 3,2 mm ; voor aansluiting op grondleidingen Ø110 mm.

*Extrémité mâle à diamètre décroissant qui s'emboîte dans le tuyau de Ø110 x 3,2 mm ; pour raccorder des tuyaux carrés sur des tuyaux Ø110 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021765          | 80 x 80        | 25       | 1,36         |

**Vierkante bocht 45°**

**Coude carré 45°**

Mof/verjongd spie-eind, mof past om de buis, spie past in de buis.

*Extrémité mâle à diamètre décroissant qui s'emboîte dans le tuyau.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021701          | 80 x 80                       | 10       | 1,91         |
| 20021703          | 100 x 100                     | 10       | 2,58         |

**FIXO - Vierkant**

**FIXO - Carré**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021916          | 80        | M7             | 40       | 4,46         |
| 20021917          | 100       | M7             | 40       | 4,91         |

**Vierkante bocht 67,5°**

**Coude carré 67,5°**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Hoek / Angle: 67,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021702          | 80 x 80                       | 1        | 2,15         |
| 20021704          | 100 x 100                     | 25       | 3,06         |

**Verloopstuk vierkant op rond**

**Réduction carré/rond**

Voor aansluiting op rioleringsbuis Ø110 mm.

*Pour raccorder aux tuyaux d'égouttage Ø110 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021766          | 80 x 103       | 10       | 1,51         |
| 20021767          | 100 x 103      | 10       | 1,84         |

**PVC Buizen**  
**Tuyaux PVC**

PVC-buizen Ø80 en 100 mm ISO en bruin zitten verpakt respectievelijk per 5 en 3 lengten om transportschade te voorkomen.

Bij de montage van regenwaterafvoerbuizen en hulpstukken dient rekening gehouden te worden met de thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC (0,06 mm/m/°C). Er dient voldoende expansieruimte aanwezig te zijn tussen de buizen onderling en bij de aansluiting van de regenwaterbuizen op de stadsuitlopen.

Uitvoering met lijmof.

*Les tuyaux PVC et 100 mm ISO et brun sont emballés respectivement par 5 et 3 longueurs afin d'éviter des dégâts dus au transport.*

*Lors du montage des tuyaux et accessoires pluviaux, l'on doit tenir compte du coefficient de dilatation thermique du PVC (0,06 mm/m/°C). Cela permettra un espace de dilatation suffisant entre le tuyau et le raccord d'écoulement.*  
*Pourvu d'un manchon à coller.*


Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé

RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 20044396          | 50 x 1,5      | 47,0       | 2,8      | 1        | <b>4,87</b> |
| 20044397          | 50 x 1,5      | 47,0       | 4        | 1        | <b>4,87</b> |
| 20044400          | 80 x 1,5      | 77,0       | 3        | 3        | <b>7,20</b> |
| 20044401          | 80 x 1,5      | 77,0       | 4        | 3        | <b>7,20</b> |
| 20026470          | 100 x 1,4     | 97,2       | 3        | 1        | <b>8,11</b> |
| 20026471          | 100 x 1,4     | 97,2       | 4        | 1        | <b>8,11</b> |

**PE Slagvaste ondereinden****Dauphins en PE résistants aux chocs**

Materiaal / Type de matériel: PE slagvast / PE résistant aux chocs

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
| 20030525          | 80 x 2,0      | 76,0       | 1        | 1        | <b>9,90</b>  |
| 20030526          | 100 x 2,1     | 95,8       | 1        | 1        | <b>10,68</b> |


**Tijdelijke RWA afvoerslang in PE****Tuyau temporaire en PE pour eaux pluviales**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu

RAL kleurcode / Code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K00




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 20033906          | 100       | 100      | rol / rouleau | 94 <b>67,85</b> |

**Mof - LV/S**  
**Manchon - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021768          | 50 x 50        | 10       | <b>1,77</b>  |
|   | 20021776          | 80 x 77        | 25       | <b>2,33</b>  |
|   | 20021780          | 100 x 95       | 10       | <b>2,52</b>  |

**Bocht 22,5° - LV/S**  
**Coude 22,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 22,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021680          | 80        | 10       | <b>1,79</b>  |
|   | 20021691          | 100       | 1        | <b>2,87</b>  |

**Bocht 45° - LV/S**  
**Coude 45° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8014  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021666          | 50        | 25       | <b>2,82</b>  |
|   | 20021682          | 80        | 25       | <b>1,79</b>  |
|   | 20021693          | 100       | 1        | <b>2,97</b>  |

**Bocht 67,5° - LV/S**  
**Coude 67,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021685          | 80        | 1        | <b>2,33</b>  |
|   | 20021697          | 100       | 1        | <b>3,59</b>  |

**Bocht 87,5° - LV/S**  
**Coude 87,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8014  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021670          | 50        | 25       | <b>2,86</b>  |
|   | 20021688          | 80        | 25       | <b>2,77</b>  |
|   | 20021699          | 100       | 1        | <b>3,56</b>  |

**T- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**T- Simple 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|--|-------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20021718          | 50        | 25       | <b>4,29</b>  |
|  | 20021726          | 80        | 1        | <b>3,89</b>  |
|  | 20021732          | 100       | 1        | <b>5,65</b>  |

**T- Stuk 87,5° - 2LV/1S**  
**T- Simple 87,5° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°


Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------|--------------|
|   | 20021720          | 50        | 25       | <b>4,37</b>  |
|   | 20021729          | 80        | 1        | <b>3,89</b>  |
|   | 20021735          | 100       | 1        | <b>5,65</b>  |

**Clipbeugels**  
**Colliers clips**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

|  | Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
|   | 20021976          | 50        | M7             | 10       | <b>1,42</b>  |

### SUPERFIX - Rond

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021901          | 80        | M8             | 25       | <b>1,73</b>  |
| 20021904          | 100       | M8             | 25       | <b>2,21</b>  |

### FIX0 - Rond

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021910          | 80        | M7             | 40       | <b>3,58</b>  |
| 20021913          | 100       | M7             | 40       | <b>4,29</b>  |

**PVC Buizen**  
**Tuyaux PVC**

PVC-buizen Ø80 en 100 mm ISO en bruin zitten verpakt respectievelijk per 5 en 3 lengten om transportschade te voorkomen.

Bij de montage van regenwaterafvoerbuizen en hulpstukken dient rekening gehouden te worden met de thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC (0,06 mm/m°C). Er dient voldoende expansieruimte aanwezig te zijn tussen de buizen onderling en bij de aansluiting van de regenwaterbuizen op de stadsuitlopen.

Uitvoering met lijmmof.

*Les tuyaux PVC Ø80 et 100 mm ISO et brun sont emballés respectivement par 5 et 3 longueurs afin d'éviter des dégâts dus au transport.*

*Lors de l'installation de tuyaux et d'accessoires d'évacuation d'eau pluviale, il faut tenir compte du coefficient d'expansion thermique linéaire du PVC, qui est de 0,06 mm/m°C. Il faut donc prévoir un jeu suffisant entre les tuyaux d'une part, et l'endroit de leur raccordement aux gargouilles, d'autre part.*

*Pourvu d'un manchon à coller.*


Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



| Art nr.<br>Art n° | d x e<br>(mm) | di<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|
| 20044398          | 50 x 1,5      | 47,0       | 3        | 1        | <b>4,87</b> |
| 20044399          | 50 x 1,5      | 47,0       | 4        | 1        | <b>4,87</b> |
| 20044405          | 80 x 1,5      | 77,0       | 3        | 3        | <b>7,20</b> |
| 20044406          | 80 x 1,5      | 77,0       | 4        | 3        | <b>7,20</b> |
| 20026492          | 100 x 1,4     | 97,2       | 3        | 1        | <b>8,11</b> |
| 20026491          | 100 x 1,4     | 97,2       | 4        | 1        | <b>8,11</b> |


**Tijdelijke RWA afvoerslang in PE**
**Tuyau temporaire en PE pour eaux pluviales**

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu

RAL kleurcode / Code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | L<br>(m) | VP<br>Em      | €<br>/stk-pc    |
|-------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 20033906          | 100       | 100      | rol / rouleau | 94 <b>67,85</b> |

**Mof - LV/S**  
**Manchon - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d x d2<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| 20021770          | 50 x 50        | 10       | 1,77         |
| 20021777          | 80 x 77        | 1        | 2,33         |
| 20021781          | 100 x 95       | 1        | 2,52         |

**Bocht 45° - LV/S**  
**Coude 45° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021668          | 50        | 25       | 2,82         |
| 20021683          | 80        | 1        | 1,79         |
| 20021694          | 100       | 1        | 2,97         |

**Bocht 67,5° - LV/S**  
**Coude 67,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 67,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021686          | 80        | 1        | 2,33         |
| 20021696          | 100       | 1        | 3,59         |

**Bocht 87,5° - LV/S**  
**Coude 87,5° - F/M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021671          | 50        | 25       | 2,86         |
| 20021689          | 80        | 1        | 2,77         |
| 20021700          | 100       | 1        | 3,56         |

**T- Stuk 45° - 2LV/1S**  
**T- Simple 45° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021717          | 50        | 25       | 4,29         |
| 20021727          | 80        | 1        | 3,89         |
| 20021733          | 100       | 1        | 5,65         |

**T- Stuk 87,5° - 2LV/1S**  
**T- Simple 87,5° - 2F/1M**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 3 / Type raccordement 3: spie / bout mâle  
Hoek / Angle: 87,5°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021719          | 50        | 25       | 4,37         |
| 20021730          | 80        | 1        | 3,89         |
| 20021736          | 100       | 1        | 5,65         |

**Clipbeugels**  
**Colliers clips**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021977          | 50        | M7             | 50       | 1,42         |

**SUPERFIX - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021902          | 80        | M8             | 25       | 1,73         |
| 20021905          | 100       | M8             | 25       | 2,21         |

**FIXO - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021911          | 80        | M7             | 40       | 3,46         |
| 20021915          | 100       | M7             | 40       | 3,83         |

**Ophangbeugels**

**Colliers de suspension**

PVC beugel met parkervijl, zonder inslagpen. Beugel geschikt voor passing met montageoog M6 of M8.

*Collier en PVC avec vis parker, sans broche. Pour application avec oeillet de montage M6 ou M8.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021924          | 50        | 25       | <b>0,85</b>  |
| 20021926          | 60        | 25       | <b>0,94</b>  |
| 20021930          | 80        | 25       | <b>0,85</b>  |
| 20021934          | 100       | 25       | <b>1,11</b>  |



**Inslagpen**

**Broche**

Door de combinatie van een inslagpen (gesherardiseerd) met een PVC ophangbeugel krijgt men een pijpbeugel.

*En combinant une broche (shérardisée) avec un collier de suspension en PVC, on obtient un collier de fixation.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|--------------|
| 20021538          | 300      | <b>0,45</b>  |



**FIXO - Vierkant**

**FIXO - Carré**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021916          | 80        | M7             | 40       | <b>4,46</b>  |
| 20021917          | 100       | M7             | 40       | <b>4,91</b>  |



**SUPERFIX - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021900          | 80        | M8             | 25       | <b>1,64</b>  |
| 20021903          | 100       | M8             | 25       | <b>2,18</b>  |



**FIXO - Rond**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021908          | 80        | M7             | 40       | <b>3,46</b>  |
| 20021912          | 100       | M7             | 40       | <b>3,83</b>  |



**Universele beugels**

**Colliers universels**

Voor bevestiging van PVC buizen.  
Elektrolytisch verzinkt.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.  
Galvanisation électrolytique.*

Materiaal / Type de matériel: Electrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021962          | 50        | M8             | 50       | <b>1,70</b>  |
| 20021965          | 80        | M8             | 50       | <b>3,57</b>  |
| 20021967          | 100       | M8             | 50       | <b>4,02</b>  |



**Clipbeugels**

**Colliers clips**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Draad<br>Filet | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 20021975          | 50        | M7             | 50       | <b>0,74</b>  |
| 20021978          | 60        | M7             | 50       | <b>1,43</b>  |
| 20021980          | 80        | M7             | 25       | <b>2,08</b>  |
| 20021982          | 100       | M7             | 25       | <b>2,59</b>  |



**Montage ogen**

**Oeillets de montage**

Voorzien van binnendraad M6 of M8.

*Pourvu d' un filet intérieur M6 ou M8.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris moyen  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20021487          | M6                            | 25       | <b>0,61</b>  |
| 20021489          | M8                            | 25       | <b>0,61</b>  |






### Speedpluggen Broches rapides

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type                         | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 20021555          | M6 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>64,47</b> |
| 20021556          | M7 x 40                       | 200 per doos / 200 par boîte | 1        | <b>73,80</b> |
| 20021557          | M8 x 45                       | 100 per doos / 100 par boîte | 40       | <b>48,06</b> |

Prijs per verpakking.  
Prix par emballage.

### Draadbouten Broches filetées

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20021529          | M6 x 50                       |      | 100      | <b>0,28</b>  |
| 20021530          | M6 x 90                       |      | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021919          | M7 x 40                       |      | 1000     | <b>0,51</b>  |
| 20021918          | M7 x 70                       |      | 1000     | <b>0,64</b>  |
| 20021527          | M8 x 50                       |      | 50       | <b>0,28</b>  |
| 20021528          | M8 x 80                       |      | 50       | <b>0,35</b>  |
| 20021531          | M8 x 90                       |      | 50       | <b>0,43</b>  |
| 20021533          | M8 x 125                      |      | 50       | <b>0,61</b>  |
| 20021532          | M8 x 155                      |      | 50       | <b>0,72</b>  |

Prijs per stuk.  
Prix par pièce.

### PVC Afsluitkap Couvercle en PVC

Passend om de buis.

*S'adaptant autour du tuyau.*


Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022310          | 60        | 25       | <b>1,73</b>  |
| 20022317          | 80        | 25       | <b>1,84</b>  |
| 20022318          | 100       | 25       | <b>1,84</b>  |

### PE Speciedeksel Couvercles en PE

Passend om de buis en in de mof, niet verlijmbaar.

*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon, ne peuvent pas être collés.*

Materiaal / Type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Rood / Rouge

RAL kleurcode / Code RAL: 3027

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022322          | 80        | 25       | <b>1,04</b>  |
| 20022360          | 100       | 25       | <b>1,14</b>  |


**Kiezelbak - Model U 6 x 8 cm**  
**Bouche d'écoulement - Modèle U 6 x 8 cm**

Plaat, grindrand en uitloop uit één stuk gespoten.  
Voorzien van rechthoekige zijuitlaat van 6 x 8 cm en geschikt voor aansluiting op stadsuitloop 6 x 8 cm 70/80 mm.

*Injecté en une pièce.*  
*Pourvu d'une sortie latérale rectangulaire 6 x 8 cm et s'adaptant à une gargouille 6 x 8 cm 70/80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Hoek / Angle: 45°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| 20021586          | 60 x 80                       | Model U / Modèle U | 5        | 12,65        |

**Verlengstuk - Model U 6 x 10 cm**  
**Allongé - Modèle U 6 x 10 cm**

Passend om rechthoekige zijuitlaat van kiezelbak model U 6 x 10 cm.  
Het verlengstuk heeft een totale lengte van 240 mm en een schuifmogelijkheid van 103 mm.

*S'adaptant à la sortie latérale rectangulaire de la bouche d'écoulement modèle U de 6 x 10 cm.*  
*L'allonge a une longueur totale de 240 mm et peut coulisser sur 103 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | h<br>(mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| 20021600          | 60 x 100                      | 240       | Model U / Modèle U | 10       | 3,69         |

**Verlengstuk - Model U 6 x 8 cm**  
**Allongé - Modèle U 6 x 8 cm**

Passend om rechthoekige zijuitlaat van kiezelbak model U 6 x 8 cm.  
Het verlengstuk heeft een totale lengte van 218 mm en een schuifmogelijkheid van 88 mm.

*S'adaptant à la sortie latérale rectangulaire de la bouche d'écoulement modèle U de 6 x 8 cm.*  
*L'allonge a une longueur totale de 218 mm et peut coulisser sur 88 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04




| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | h<br>(mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| 20021608          | 60 x 80                       | 216       | Model U / Modèle U | 25       | 3,69         |

**Bladvanger - U 6 x 10 cm**  
**Crépine - U 6 x 10 cm**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 20021603          | 60 x 100                      | U    | 25       | 3,54         |


**Kiezelbak - Model U 6 x 10 cm**  
**Bouche d'écoulement - Modèle U 6 x 10 cm**

Vlakke plaat met rechthoekige zijuitlaat van 6 x 10 cm en losse bladvanger.  
Geschikt voor aansluiting op stadsuitloop 6 x 10 cm V80, V100 en op stadsuitloop 6 x 10 cm Ø70/80 en Ø100 mm.

*Pourvu d'une sortie latérale rectangulaire 6 x 10 cm.*  
*S'adaptant à une sortie rectangulaire de 6 x 10 cm C80, C100 et à une gargouille 6 x 10 cm Ø70/80 et Ø100 mm.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaattype / Type de sortie: zij-uitloop / sortie horizontale  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| 20021601          | 60 x 100                      | Model U / Modèle U | 1        | 10,46        |


**Kiezelbak - Model M80**  
**Bouche d'écoulement - Modèle M80**

Vlakke plaat met middenuitloop en losse bladvanger.

*Avec sortie centrale et crépine à part.*

Materiaal / Type de matériel: ABS  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaattype / Type de sortie: doorstroomuitloop / sortie de passage

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                   | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 20021581          | 80        | Model M80 / Modèle M80 | 1        | 7,23         |

**Bladvanger - Model M80**  
**Crépine - Modèle M80**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| 20021582          | 80        | Model M80 / Modèle | 10       | 1,36         |


**Stadsuitloop 6 x 8 cm**  
**Gargouille 6 x 8 cm**

Passend om rechthoekige zijuitlaat van kiezelbak model U 6 x 8 cm en aansluitend op Ø70 en Ø80 mm RWA buis.

*S'adaptant à la sortie latérale rectangulaire d'une bouche d'écoulement modèle U 6 x 8 cm et aux tuyaux EEP Ø70 et Ø80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Uitvoering<br>Exécution | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021597          | 60 x 80                       | 70/80                   | 123       | 25       | 5,55         |

**Vergaarbakken Grijs**  
**Entonnoirs Gris**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021580          | 80/100    | 20       | 9,27         |


**Stadsuitloop 6 x 10 cm**  
**Gargouille 6 x 10 cm**

Passend om rechthoekige zijuitlaat van kiezelbak model U 6 x 10 cm en aansluitend op Ø70/80 en Ø100 mm RWA buis.

*S'adaptant à la sortie latérale rectangulaire d'une bouche d'écoulement modèle U 6 x 10 cm et aux tuyaux EEP Ø70/80 et Ø100 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: mof / femelle  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Uitvoering<br>Exécution | h<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021593          | 60 x 100                      | 70/80                   | 112       | 25       | 5,55         |
| 20021595          | 60 x 100                      | 100                     | 112       | 25       | 5,55         |

**Vergaarbakken Bruin**  
**Entonnoirs Brun**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021606          | 80 / 100  | 20       | 10,67        |

**Bolroosters - PVC**  
**Crépines- PVC**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021609          | 70 / 80   | 25       | 1,01         |
| 20021610          | 100       | 25       | 1,01         |

**Verluchtingsrooster Bruin**  
**Grille de ventilation Brun**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026518          | 110       | 10       | 12,33        |
| 20026519          | 125       | 10       | 12,46        |
| 20026520          | 160       | 10       | 15,99        |

**Bolroosters - Gegalvaniseerd staal**  
**Crépines - Acier galvanisé**

Kunnen oa worden toegepast bij plakplaten met middenuitloop.

*Applicable entre autre sur plaque à sortie centrale.*

Materiaal / Type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20028077          | 120       | 1        | 8,76         |
| 20028078          | 150       | 1        | 16,54        |
| 20028079          | 200       | 1        | 46,82        |

**Bladvanger - Polynet**  
**Crépine - Polynet**

Het Polynet-gaas wordt in de goot geplaatst als loofafscheider.

*Le filet Polynet est plac dans la gouttière et fonctionne comme séparateur de feuilles.*

Materiaal / Type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Zwart / Noir  
RAL kleurcode / Code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
| 20041170          | 110 - 125mm 3m                | 3        | 36       | 46,85        |
| 20041172          | 150 - 180mm 3m                | 3        | 1        | 59,42        |


**Verluchtingsrooster ISO**  
**Grille de ventilation ISO**

Te gebruiken voor de verluchting van kruipkelders e.d. in combinatie met een T-stuk onder 90°.  
Met muggengaas.

*Pour ventiler les caves etc. A utiliser en combinaison avec un T-simple à 90°.  
Avec moustiquaire.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026527          | 110       | 10       | 11,32        |
| 20026528          | 125       | 10       | 11,32        |
| 20026529          | 160       | 10       | 14,56        |

**RWA Sifon 80 mm**  
**Siphon EEP 80 mm**

Reukafsluiter Ø80 mm tussen regenwaterafvoer en riolering. Met ontstopping Ø75 mm met schroefdeksel, mof-eind Ø80 mm inwendig, spie-eind Ø80 mm uitwendig.  
Met behulp van een RWA bocht Ø80 mm 87,5° kan een P sifon worden samengesteld.

*Coupe-odeur Ø80 mm entre l'évacuation des eaux pluviales et l'égout. Regard avec couvercle à visser Ø75 mm, manchon Ø80 mm et extrémité mâle Ø80 mm.  
Moyennant un coude de Ø80 mm à 87,5°, il est possible d'obtenir un siphon type "P".*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024134          | 80        | 1        | 11,78        |

**RWA Sifon 100 mm**  
**Siphon EEP 100 mm**

Reukafsluiter Ø100 x 110 mm tussen regenwaterafvoer en riolering. Met ontstopping Ø110 mm met schroefdeksel, mof-eind Ø100 mm en mof-eind Ø110 mm.  
Met behulp van een rioleringsbocht Ø110 mm 67° kan een P sifon worden samengesteld.

*Coupe-odeur Ø100 x 110 mm entre l'évacuation des eaux pluviales et l'égout. Regard avec couvercle à visser Ø110 mm, manchon Ø100 mm et manchon Ø110 mm.  
Moyennant un coude de Ø110 mm à 67°, il est possible d'obtenir un siphon type "P".*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024135          | 100       | 1        | 13,32        |

**Rioolsifon 110 mm**  
**Siphon d'égout 110 mm**

Voor aansluiting van regenwaterafvoerbuï op riolering met waterslot. RWA buizen Ø70 en 80 mm kunnen met behulp van verlopen Ø70 x 110 mm en Ø80 x 110 mm aangesloten worden. RWA buis Ø100 mm past rechtstreeks in de sifon en rioleringsbuis Ø110 mm past in mof-eind Ø110 mm.

*Pour le raccordement des tuyaux d'E.E.P. à l'égout, avec garde d'eau. Les tuyaux de Ø70 et 80 mm peuvent être raccordés moyennant des réductions de Ø70 x 110 mm et Ø80 x 110 mm. Le tuyau Ø100 mm s'adapte directement dans le siphon. Le tuyau d'égout Ø110 mm s'adapte dans le manchon de Ø 110mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: lijmof / manchon à coller  
Type aansluiting 2 / Type raccordement 2: lijmof / manchon à coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04


| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20024091          | 110       | 1        | 18,27        |

**Balkon doorvoer**  
**Écoulement de balcon**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaattype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: verjongd spie / sortie mâle réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type               | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| 20021611          | 80        | Doorvoer / Passage | 1        | 10,67        |



**Balkon afvoer**  
**Passage de balcon**

Balkonafvoer: vergrendelbaar.

*Écoulement de balcon: peut être verrouillé.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037  
Uitlaattype / Type de sortie: onderuitloop / sortie verticale  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | Type                | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|
| 20021612          | 80        | Afvoer / Écoulement | 1        | 10,67        |



**Ontluchtingskappen**  
**Chéminées d'aération**

Compleet: plakplaat, standpijp en kap.  
Bovenkap is demontabel.

*Complet: corps, plaque et couvercle.  
Couvercle démontable.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr.<br>Art n°      | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|------------------------|-----------|----------|--------------|
| 20021562               | 50        | 1        | 19,57        |
| 20021563               | 75        | 1        | 23,48        |
| 20021564 <sup>1)</sup> | 100       | 1        | 30,74        |
| 20021565               | 125       | 1        | 35,17        |



1) Met aansluitmogelijkheid op buis Ø110 mm.  
1) Avec possibilité de raccordement au tuyau Ø110 mm.

**Ontluchtingskappen enkelwandig**  
**Chéminées d'aération à simple paroi**

Compleet: plakplaat, standpijp en kap.


*Complet: corps, plaque et couvercle.*

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / Code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc  |
|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 20021566          | 160       | 1        | <b>46,43</b>  |
| 20021567          | 200       | 1        | <b>80,38</b>  |
| 20026508          | 250       | 1        | <b>156,52</b> |
| 20026509          | 315       | 1        | <b>238,77</b> |
| 20026510          | 400       | 1        | <b>491,25</b> |

De glasvezel versterkte polyester goten worden onder hoge druk en temperatuur geperst tussen verchroomd stalen matrizen. Hierdoor wordt aan beide zijden een strak en glad oppervlak verkregen. Het strakke en gladde oppervlak voorkomt vuilaanslag en bevordert een snelle doorstroming. De DYKA polyester goot is bestand tegen agressieve stoffen die in de atmosfeer en neerslag kunnen voorkomen.

Door de geringe uitzetting en krimp van warmgeperst polyester zijn expansiestukken overbodig.

De minimale lengteveranderingen worden in de verbindingstukken opgevangen.

Door het lichte gewicht en de gemakkelijke verbindingen zijn DYKA polyester goten eenvoudig en snel te monteren. Alle voor de montage benodigde hulpstukken kunnen worden bijgeleverd.

Voor het aanbrengen en monteren van gootdelen en hulpstukken is geen speciaal gereedschap vereist. Goten en hulpstukken zijn leverbaar in twee kleuren, nl. ISO (gebroken wit) RAL 7035 en bruin RAL 8017. Dakgoten van gewapend polyester zijn leverbaar in rechthoekige uitvoering met een daarop afgestemd regenwaterafvoersysteem van ronde of vierkante PVC buis in de kleuren grijs, bruin en ISO.

*Les gouttières en polyester sont renforcées de fibres de verre. Elles sont moulées sous forte pression et à température élevée dans un moule à empreintes chromées, ce qui leur confère une surface lisse qui ne retient pas la saleté et qui assure un écoulement rapide des eaux de pluie. Les gouttières DYKA en polyester résistent aux substances agressives présentes dans l'atmosphère ou l'eau de pluie.*

*Comme les variations dimensionnelles du polyester moulé à chaud sont minimales, l'emploi de pièces d'expansion est superflu, car ces variations sont reprises par les jonctions. Les gouttières en polyester s'installent vite et simplement, en raison de leur légèreté et de la facilité avec laquelle les différents éléments se raccordent. Toutes les pièces nécessaires au montage peuvent être fournies séparément. Aucun outillage particulier n'est requis pour le montage et le raccordement des éléments de gouttière et des diverses pièces auxiliaires. Les gouttières et accessoires sont livrables en deux teintes, ISO (blanc cassé) RAL 7035 et brun RAL 8017. Les gouttières en polyester renforcé sont livrables en exécution rectangulaire avec un système de conduites d'évacuation des eaux pluviales composé de tuyaux en PVC ronds, ou carrés dans les coloris gris, brun et ISO.*

#### Dakgoten uit gewapend polyester

##### Gouttières en polyester renforcé

Bieden onbeperkte toepassingsmogelijkheden in de woningbouw en renovatie, zowel met gootbeugels als in omkasting.


*Sont souvent utilisées dans la construction de logements et rénovation, tant avec des crochets de fixation que dans une enveloppe de protection.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

|  | Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m      |
|---|-------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|
|   | 20022079          | 120                           | 6        | 1        | <b>18,72</b> |
|   | 20022026          | 170                           | 6        | 1        | <b>23,91</b> |
|   | 20022090          | 205                           | 6        | 1        | <b>26,92</b> |


**Verbindingsstuk**  
**Jonction**

De verbindingsstukken zijn voorzien van butyl rubber kitstroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie.  
Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.

*Les jonctions sont pourvues de rubans en caoutchouc butyl pour assurer l'étanchéité et l'expansion.*  
*Fixation par torpilles de serrage.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022080          | 120                           | 20       | 19,32        |
| 20022027          | 170                           | 20       | 22,63        |
| 20022094          | 205                           | 20       | 25,93        |

**Eindstuk - Links**  
**Talon - Gauche**

Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.  
Voorzien van butyl rubber kitstroken.

*Fixation par torpilles de serrage.*  
*Pourvus de rubans en caoutchouc butyl.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022083          | 120                           | 20       | 16,84        |
| 20022032          | 170                           | 20       | 18,09        |
| 20022097          | 205                           | 20       | 23,01        |


**Eindstuk - Rechts**  
**Talon - Droit**

Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.  
Voorzien van butyl rubber kitstroken.

*Fixation par torpilles de serrage.*  
*Pourvus de rubans en caoutchouc butyl.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022084          | 120                           | 20       | 16,84        |
| 20022033          | 170                           | 20       | 18,09        |
| 20022098          | 205                           | 20       | 23,01        |

**Eindschot - Links**  
**Talon à coller - Gauche**

Eindschotten vervaardigd van polyamide.  
Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. kit type Fixseal.

*Talons en polyamide.*  
*Fixation au moyen de la colle de type Fixseal.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022085          | 120                           | 100      | 6,68         |
| 20022034          | 170                           | 50       | 7,31         |
| 20022087          | 205                           | 50       | 7,63         |


**Eindschot - Rechts**  
**Talon à coller - Droit**

Eindschotten vervaardigd van polyamide.  
Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. kit type Fixseal.

*Talons en polyamide.*  
*Fixation au moyen de colle type Fixseal.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022086          | 120                           | 100      | 6,68         |
| 20022035          | 170                           | 50       | 7,31         |
| 20022089          | 205                           | 50       | 7,63         |

**Hoekstuk - Buiten**  
**Angle - Extérieur**

De hoekstukken B 205 hebben dezelfde klembevestiging als de verbindingsstukken.

*Les angles B 205 sont fixés au moyen de torpilles de serrage.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022082          | 120                           | 20       | 35,21        |
| 20022031          | 170                           | 20       | 46,64        |
| 20022096          | 205                           | 1        | 87,85        |


**Hoekstuk - Binnen**  
**Angle - Intérieur**

De hoekstukken B 205 hebben dezelfde klembevestiging als de verbindingsstukken.

*Les angles B 205 sont fixés au moyen de torpilles à serrer.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022081          | 120                           | 20       | 35,21        |
| 20022029          | 170                           | 20       | 46,64        |
| 20022095          | 205                           | 1        | 87,85        |



**Uitloop - 80 / 100 mm****Naissance - 80 / 100 mm**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022038 <sup>1</sup> | 80        | 10       | <b>7,00</b>  |
| 20022041              | 100       | 10       | <b>11,26</b> |

1) Met bladvanger.

1) Avec crépine.

**Gatzagen****Scies à cloche**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022044          | 80        | 4        | <b>14,43</b> |
| 20022045          | 100       | 20       | <b>29,19</b> |

**Tube kit - Fixseal****Tube de colle - Fixseal**

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20020649          | 425 gram     | 12       | <b>19,00</b> |

Voor het verlijmen van eindschotten.

Pour le collage des talons.

**Gootbeugel B 120 - Model A**  
**Crochet B 120 - Modèle A**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model A, horizontaal. Voor montage op de muurplaat.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.  
Modèle A, horizontal. Pour montage sur le panneau mural.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026421          | 120                           | 25       | 5,11         |

**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model A**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle A**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model A, horizontaal. Voor montage op de muurplaat.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.  
Modèle A, horizontal. Pour montage sur le panneau mural.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026424          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026427          | 205                           | 25       | 7,00         |

**Gootbeugel B 120 - Model B**  
**Crochet B 120 - Modèle B**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model B, 45°. Voor montage op het dakbeschoot.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.  
Modèle B, 45°. Pour montage sur la sous-toiture.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026422          | 120                           | 25       | 5,11         |

**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model B**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle B**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model B, 45°. Voor montage op het dakbeschoot.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.  
Modèle B, 45°. Pour montage sur la sous-toiture.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026425          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026428          | 205                           | 25       | 7,00         |

**Gootbeugel B 120 - Model C**  
**Crochet B 120 - Modèle C**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model C, vertikaal. Voor montage tegen de muur.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.  
Modèle C, vertical. Pour montage contre le mur.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026423          | 120                           | 25       | 3,48         |

**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model C**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle C**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemlijpen.  
Model C, verticaal. Voor montage tegen de muur.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.  
Modèle C, vertical. Pour montage contre le mur.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026426          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026429          | 205                           | 25       | 7,00         |

De glasvezel versterkte polyester goten worden onder hoge druk en temperatuur geperst tussen verchroomd stalen matrizen. Hierdoor wordt aan beide zijden een strak en glad oppervlak verkregen. Het strakke en gladde oppervlak voorkomt vuilaanslag en bevordert een snelle doorstroming. De DYKA polyester goot is bestand tegen agressieve stoffen die in de atmosfeer en neerslag kunnen voorkomen.

Door de geringe uitzetting en krimp van warmgeperst polyester zijn expansiestukken overbodig.

De minimale lengteveranderingen worden in de verbindingstukken opgevangen.

Door het lichte gewicht en de gemakkelijke verbindingen zijn DYKA polyester goten eenvoudig en snel te monteren. Alle voor de montage benodigde hulpstukken kunnen worden bijgeleverd.

Voor het aanbrengen en monteren van gootdelen en hulpstukken is geen speciaal gereedschap vereist. Goten en hulpstukken zijn leverbaar in twee kleuren, nl. ISO (gebroken wit) RAL 7035 en bruin RAL 8017. Dakgoten van gewapend polyester zijn leverbaar in rechthoekige uitvoering met een daarop afgestemd regenwaterafvoersysteem van ronde of vierkante PVC buis in de kleuren grijs, bruin en ISO.

*Les gouttières en polyester sont renforcées de fibres de verre. Elles sont moulées sous forte pression et à température élevée dans un moule à empreintes chromées, ce qui leur confère une surface lisse qui ne retient pas la saleté et qui assure un écoulement rapide des eaux de pluie. Les gouttières DYKA en polyester résistent aux substances agressives présentes dans l'atmosphère ou l'eau de pluie.*

*Comme les variations dimensionnelles du polyester moulé à chaud sont minimales, l'emploi de pièces d'expansion est superflu, car ces variations sont reprises par les jonctions. Les gouttières en polyester s'installent vite et simplement, en raison de leur légèreté et de la facilité avec laquelle les différents éléments se raccordent. Toutes les pièces nécessaires au montage peuvent être fournies séparément. Aucun outillage particulier n'est requis pour le montage et le raccordement des éléments de gouttière et des diverses pièces auxiliaires. Les gouttières et accessoires sont livrables en deux teintes, ISO (blanc cassé) RAL 7035 et brun RAL 8017. Les gouttières en polyester renforcé sont livrables en exécution rectangulaire avec un système de conduites d'évacuation des eaux pluviales composé de tuyaux en PVC ronds, ou carrés dans les coloris gris, brun et ISO.*

#### Dakgoten uit gewapend polyester

##### Gouttières en polyester renforcé

Bieden onbeperkte toepassingsmogelijkheden in de woningbouw en renovatie, zowel met gootbeugels als in omkasting.

*Sont souvent utilisées dans la construction de logements et rénovation, tant avec des crochets de fixation que dans une enveloppe de protection.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 20026394          | 120                           | 6        | 1        | 19,13   |
| 20026395          | 170                           | 6        | 1        | 24,27   |
| 20026396          | 205                           | 6        | 1        | 27,41   |



**Verbindingsstuk**  
**Jonction**

De verbindingsstukken zijn voorzien van butyl rubber kitstroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie.  
Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.

*Les jonctions sont pourvues de rubans en caoutchouc butyl pour assurer l'étanchéité et l'expansion.*  
*Fixation par torpilles de serrage.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026400          | 120                           | 20       | 19,65        |
| 20026407          | 170                           | 20       | 23,01        |
| 20026416          | 205                           | 20       | 26,39        |

**Eindstuk - Links**  
**Talon - Gauche**

Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.  
Voorzien van butyl rubber kitstroken.

*Fixation par torpilles de serrage.*  
*Pourvus de rubans en caoutchouc butyl.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026403          | 120                           | 20       | 17,15        |
| 20026410          | 170                           | 20       | 18,09        |
| 20026419          | 205                           | 20       | 23,34        |

**Eindstuk - Rechts**  
**Talon - Droit**

Montage aan de goot met behulp van de klembevestiging.  
Voorzien van butyl rubber kitstroken.

*Fixation par torpilles de serrage.*  
*Pourvus de rubans en caoutchouc butyl.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026404          | 120                           | 20       | 17,15        |
| 20026411          | 170                           | 20       | 18,09        |
| 20026420          | 205                           | 20       | 23,34        |

**Eindschot - Links**  
**Talon à coller - Gauche**

Eindschotten vervaardigd van polyamide.  
Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. kit type Fixseal.

*Talons en polyamide.*  
*Fixation au moyen de colle type Fixseal.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026405          | 120                           | 100      | 6,85         |
| 20026412          | 170                           | 50       | 7,44         |
| 20026414          | 205                           | 50       | 7,96         |

**Eindschot - Rechts**  
**Talon à coller - Droit**

Eindschotten vervaardigd van polyamide.  
Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. kit type Fixseal.

*Talons en polyamide.*  
*Fixation au moyen de colle type Fixseal.*

Materiaal / Type de matériel: Nylon  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026406          | 120                           | 100      | 6,85         |
| 20026413          | 170                           | 50       | 7,44         |
| 20026415          | 205                           | 50       | 7,96         |

**Hoekstuk - Buiten**  
**Angle - Extérieur**

De hoekstukken B 205 hebben dezelfde klembevestiging als de verbindingsstukken.

*Les angles B 205 sont fixés au moyen de torpilles à serrer.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026402          | 120                           | 20       | 35,68        |
| 20026409          | 170                           | 20       | 47,31        |
| 20026418          | 205                           | 1        | 88,55        |

**Hoekstuk - Binnen**  
**Angle - Intérieur**

De hoekstukken B 205 hebben dezelfde klembevestiging als de verbindingsstukken.

*Les angles B 205 sont fixés au moyen de torpilles à serrer.*

Materiaal / Type de matériel: Polyester  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026401          | 120                           | 20       | 35,68        |
| 20026408          | 170                           | 20       | 47,31        |
| 20026417          | 205                           | 1        | 88,55        |

**Uitloop - 80 / 100 mm****Naissance - 80 / 100 mm**

Materiaal / Type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé

RAL kleurcode / Code RAL: 8014

Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K31



| Art nr.<br>Art n°     | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 20026398 <sup>1</sup> | 80        | 10       | <b>6,90</b>  |
| 20026399              | 100       | 10       | <b>11,40</b> |


1) Met bladvanger.

1) Avec crépine.

**Gatzagen****Scies à cloche**

Materiaal / Type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20022044          | 80        | 4        | <b>14,43</b> |
| 20022045          | 100       | 20       | <b>29,19</b> |

**Tube kit - Fixseal****Tube de colle - Fixseal**

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / Code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| Art nr.<br>Art n° | Inh/<br>Cont | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| 20020649          | 425 gram     | 12       | <b>19,00</b> |

**Gootbeugel B 120 - Model A**  
**Crochet B 120 - Modèle A**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model A, horizontaal. Voor montage op de muurplaat.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.*  
*Modèle A, horizontal. Pour montage sur le panneau mural.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026430          | 120                           | 25       | 5,11         |



**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model A**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle A**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model A, horizontaal. Voor montage op de muurplaat.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.*  
*Model A, horizontal. Pour montage sur le panneau mural.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026433          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026436          | 205                           | 25       | 7,00         |



**Gootbeugel B 120 - Model B**  
**Crochet B 120 - Modèle B**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model B, 45°. Voor montage op het dakbeschoot.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.*  
*Modèle B, 45°. Pour montage sur la sous-toiture.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026431          | 120                           | 25       | 5,11         |



**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model B**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle B**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model B, 45°. Voor montage op het dakbeschoot.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.*  
*Model B, 45°. Pour montage sur la sous-toiture.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026435          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026437          | 205                           | 25       | 7,00         |



**Gootbeugel B 120 - Model C**  
**Crochet B 120 - Modèle C**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model C, verticaal. Voor montage tegen de muur.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de pattes de serrage.*  
*Modèle C, vertical. Pour montage contre le mur.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026432          | 120                           | 25       | 3,48         |



**Gootbeugel B 170 en B 205 - Model C**  
**Crochet B 170 et B 205 - Modèle C**

Geplastificeerde gootbeugels voorzien van bevestigingsgaten en klemclipsen.  
Model C, verticaal. Voor montage tegen de muur.

*Supports plastifiés pourvus de trous de fixation et de lèvres de serrage.*  
*Model C, vertical. Pour montage contre le mur.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gecoat / metaal gecoat  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K31

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026434          | 170                           | 25       | 6,78         |
| 20026438          | 205                           | 25       | 7,00         |



DYKA PVC goten zijn leverbaar in halfronde uitvoering 80 en 120 mm.  
Kleuren: ISO (gebroken wit) en bruin.

*Les gouttières DYKA en PVC sont livrables en version demi-ronde 80 et 120 mm.  
Couleurs: ISO (blanc cassé) et brun.*

**Half ronde PVC goten - G80/G120 mm**  
**Gouttières demi-rondes en PVC - G80/G120 mm**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m     |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------|
| 20026439          | 80                            | 4        | 1        | <b>3,97</b> |
| 20022047          | 120                           | 4        | 1        | <b>3,18</b> |


**Verbindingsstuk  
Jonction**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026440          | 80                            | 20       | 3,56         |
| 20022049          | 120                           | 10       | 2,58         |

**Eindstuk Rechts  
Talon - Droit**

Lijmverbinding d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*A coller moyennant de la colle PVC.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022057          | 120                           | Rechts / Droit | 25       | 1,00         |

**Middenuitloop  
Naissance centrale**

Met rubberafdichting, uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø50 mm voor de 80 mm goot en uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø80 mm voor de 120 mm goot.

*Avec lèvres en caoutchouc, naissance pour raccorder des tuyaux PVC Ø50 mm (gouttière 80 mm) ou des tuyaux Ø80 mm sur une gouttière de 120 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026443          | 80                            | 10       | 5,60         |
| 20022063          | 120                           | 1        | 6,11         |

**Eindstuk - Universeel  
Talon - Universel**

Universeel eindstuk, kan zowel aan de linker- of rechterzijde van de goot 80mm worden bevestigd. De montage gebeurt door een eenvoudige klikverbinding.

*Talon universel pour montage à gauche ou droite de la gouttière. Montage à cliquer.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046700          | 80        | 20       | 1,31         |


**Universele adapter  
Adapteur universel**

Universele adapter voor goot 80mm, kan zowel aan de linker- of rechterzijde van de middenuitloop gemonteerd worden. De afsluiting gebeurt door het inschuiven van de sluitplaat aan de gewenste zijde.

*Adapteur universel pour montage à gauche ou droite de la naissance centrale 80mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046702          | 80        | 20       | 4,47         |

**Einduitloop - Links  
Naissance extrémité - Gauche**

Met rubberafdichting uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø80 mm.

*Avec lèvre en caoutchouc pour raccordement sur des tuyaux PVC Ø80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022059          | 120                           | Links / Gauche | 1        | 5,19         |


**Eindstuk Links  
Talon - Gauche**

Lijmverbinding d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*A coller au moyen de la colle pour PVC.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022055          | 120                           | Links / Gauche | 25       | 1,00         |

**Einduitloop - Rechts  
Naissance extrémité - Droite**

Met rubberafdichting uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø80 mm.

*Avec lèvres en caoutchouc pour naissance des tuyaux PVC Ø80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022061          | 120                           | Rechts / Droit | 1        | 5,19         |




**Hoekstuk - Binnen**  
**Angle - Intérieur**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm)    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20026442          | 80                               | 10       | 5,32         |
| 20022051          | 120 Binnenhoek / Angle intérieur | 1        | 5,67         |

**Hoekstuk - Buiten**  
**Angle - Extérieur**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm)    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20026441          | 80                               | 10       | 5,32         |
| 20022053          | 120 Buitenhoek / Angle extérieur | 1        | 5,67         |

**Universele uitloop met wartel**  
**Naissance universelle**

Driedelige uitloop Ø70/80 mm getrapt, voor halfronde PVC goot 120 mm d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*Naissance en trois parties Ø70/80 mm, pour gouttière demi-ronde en PVC de 120 mm, à coller au moyen de la colle PVC.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022067          | 80                            | 10       | 2,26         |

**Steunklem  
Support**

PVC steunklem. De maximale afstand tussen twee steunklemmen is 50 cm.

*Supports en PVC. La distance maximale entre deux supports est de 50 cm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026448          | 80                            | 50       | 1,18         |
| 20022065          | 120                           | 25       | 0,69         |

**PVC Golfdakhaak  
Patte Eternit PVC**

PVC golfplaatklem, incl. schroef en moer.

*Patte éternit en PVC, incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
RAL kleurcode / Code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Type                        | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 20022077          | Golfdakhaak / Patte éternit | 50       | 3,61         |

**Vlakke arm  
Bras plat**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Bras plat galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20022070          | 180      | 25       | 1,61         |
| 20022071          | 220      | 25       | 1,98         |
| 20022076          | 330      | 25       | 1,46         |

**Gedraaide arm  
Bras torsadé**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Bras torsadé galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 20022072          | 330      | 25       | 2,40         |

**Golfdakhaak  
Patte Eternit**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Patte éternit galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gegalvaniseerd / Métal galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Type                        | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 20022073          | Golfdakhaak / Patte éternit | 50       | 4,44         |

DYKA PVC goten zijn leverbaar in halfronde uitvoering 80 en 120 mm.  
Kleuren: ISO (gebroken wit) en bruin.

*Les gouttières DYKA en PVC sont livrables en version demi-ronde 80 et 120 mm.  
Couleurs: ISO (blanc cassé) et brun.*

**Half ronde PVC goten - G80/G120 mm**  
**Gouttières demi-rondes en PVC - G80/G120 mm**

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/m |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 20026449          | 80                            | 4        | 1        | 3,97    |
| 20022048          | 120                           | 4        | 1        | 3,62    |




**Verbindingsstuk**  
**Jonction**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026450          | 80                            | 20       | 3,84         |
| 20022050          | 120                           | 10       | 2,85         |


**Middenuitloop**  
**Naissance centrale**

Met rubberafdichting, uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø50 mm voor de 80 mm goot en uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø80 mm voor de 120 mm goot.

*Avec lèvres en caoutchouc, naissance pour raccorder des tuyaux PVC Ø50 mm (gouttière 80 mm) ou des tuyaux Ø80 mm (gouttière 120 mm).*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20026453          | 80                            | 10       | 6,04         |
| 20022064          | 120                           | 1        | 6,61         |


**Universele adapter**  
**Adapteur universel**

Universele adapter voor goot 80mm, kan zowel aan de linker- of rechterzijde van de middenuitloop gemonteerd worden.  
De afsluiting gebeurt door het inschuiven van de sluitplaat aan de gewenste zijde.

*Adapteur universel pour montage à gauche ou droit de la naissance centrale 80mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046703          | 80        | 20       | 4,52         |


**Eindstuk Links**  
**Talon - Gauche**

Lijmverbinding d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*A coller moyennant de la colle PVC.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022056          | 120                           | Links / Gauche | 25       | 1,00         |


**Eindstuk Rechts**  
**Talon - Droit**

Lijmverbinding d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*A coller moyennant de la colle PVC.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022058          | 120                           | Rechts / Droit | 25       | 1,00         |


**Eindstuk - Universeel**  
**Talon - Universel**

Universeel eindstuk, kan zowel aan de linker- of rechterzijde van de goot 80mm worden bevestigd.  
De montage gebeurt door een eenvoudige klikverbinding.

*Talon universel pour montage à gauche ou droit de la gouttière.  
Montage à insérer (cliquer).*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | d<br>(mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 20046701          | 80        | 20       | 1,31         |


**Einduitloop - Links**  
**Naissance extrémité - Gauche**

Met rubberafdichting uitloop voor aansluiting op PVC buis Ø80 mm.

*Avec lèvres en caoutchouc pour naissance des tuyaux PVC Ø80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022060          | 120                           | Links / Gauche | 1        | 5,58         |


**Einduitloop - Rechts**  
**Naissance extrémité - Droite**

Lijmverbinding d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*Avec lèvres en caoutchouc pour raccordement sur des tuyaux PVC Ø80 mm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | Type           | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 20022062          | 120                           | Rechts / Droit | 1        | 5,58         |

**Hoekstuk - Binnen**  
**Angle - Intérieur**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm)    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20026452          | 80                               | 10       | 5,76         |
| 20022052          | 120 Binnenhoek / Angle intérieur | 1        | 6,24         |

**Hoekstuk - Buiten**  
**Angle - Extérieur**

Met rubberafdichting.

*Avec lèvres en caoutchouc.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Hoek / Angle: 90°

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm)    | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 20026451          | 80                               | 10       | 5,82         |
| 20022054          | 120 Buitenhoek / Angle extérieur | 1        | 6,24         |

**Universele uitloop met wartel**  
**Naissance universelle**

Driedelige uitloop Ø70/80 mm getrapt, voor halfronde PVC goot 120 mm d.m.v. PVC lijm aan de goot bevestigen.

*Naissance en trois parties Ø70/80 mm, pour gouttière demi-ronde en PVC de 120 mm, à coller moyennant de la colle PVC.*Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017  
Type aansluiting 1 / Type raccordement 1: spie / bout mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K10



| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 20022068          | 80                            | 10       | 2,52         |

**Bevestigingsmateriaal - Half ronde goten - PVC - Bruin**

**Matériel de fixation- Gouttières demi-rondes - PVC - Brun**

**Steunklem  
Support**

PVC steunklem. De maximale afstand tussen twee steunklemmen is 50 cm.

*Supports en PVC. La distance maximale entre deux supports est de 50 cm.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | Maatvoering<br>Dimension (mm) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|-------------------------------|----------|--------------|
|                   |                               |          |              |
| 20022066          | 120                           | 25       | 0,79         |



**PVC Golfdakhaak  
Patte Eternit PVC**

PVC golfplaatklem, incl. schroef en moer.

*Patte éternit en PVC, incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Donkerbruin / Brun foncé  
RAL kleurcode / Code RAL: 8017

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------|----------|--------------|
|                   |      |          |              |



**Vlakke arm  
Bras plat**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Bras plat galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
|                   |          |          |              |
| 20022071          | 220      | 25       | 1,98         |
| 20022076          | 330      | 25       | 1,46         |



**Gedraaide arm  
Bras torsadé**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Bras torsadé galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Aluminium  
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | L<br>(m) | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|----------|----------|--------------|
|                   |          |          |              |



**Golfdakhaak  
Patte Eternit**

Gegalvaniseerde dakhaak incl. schroef en moer.

*Patte éternit galvanisé incl. boulon et écrou.*

Materiaal / Type de matériel: Metaal gegalvaniseerd / Métal galvanisé  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K10

| Art nr.<br>Art n° | Type | VP<br>Em | €<br>/stk-pc |
|-------------------|------|----------|--------------|
|                   |      |          |              |



**DYKA** Handige informatie

**DYKA** *Informations pratiques*






# DYKA Verbindingswijzer

## Maak een goede verbinding

Wat heeft u nodig?



# Wat heeft u nodig voor

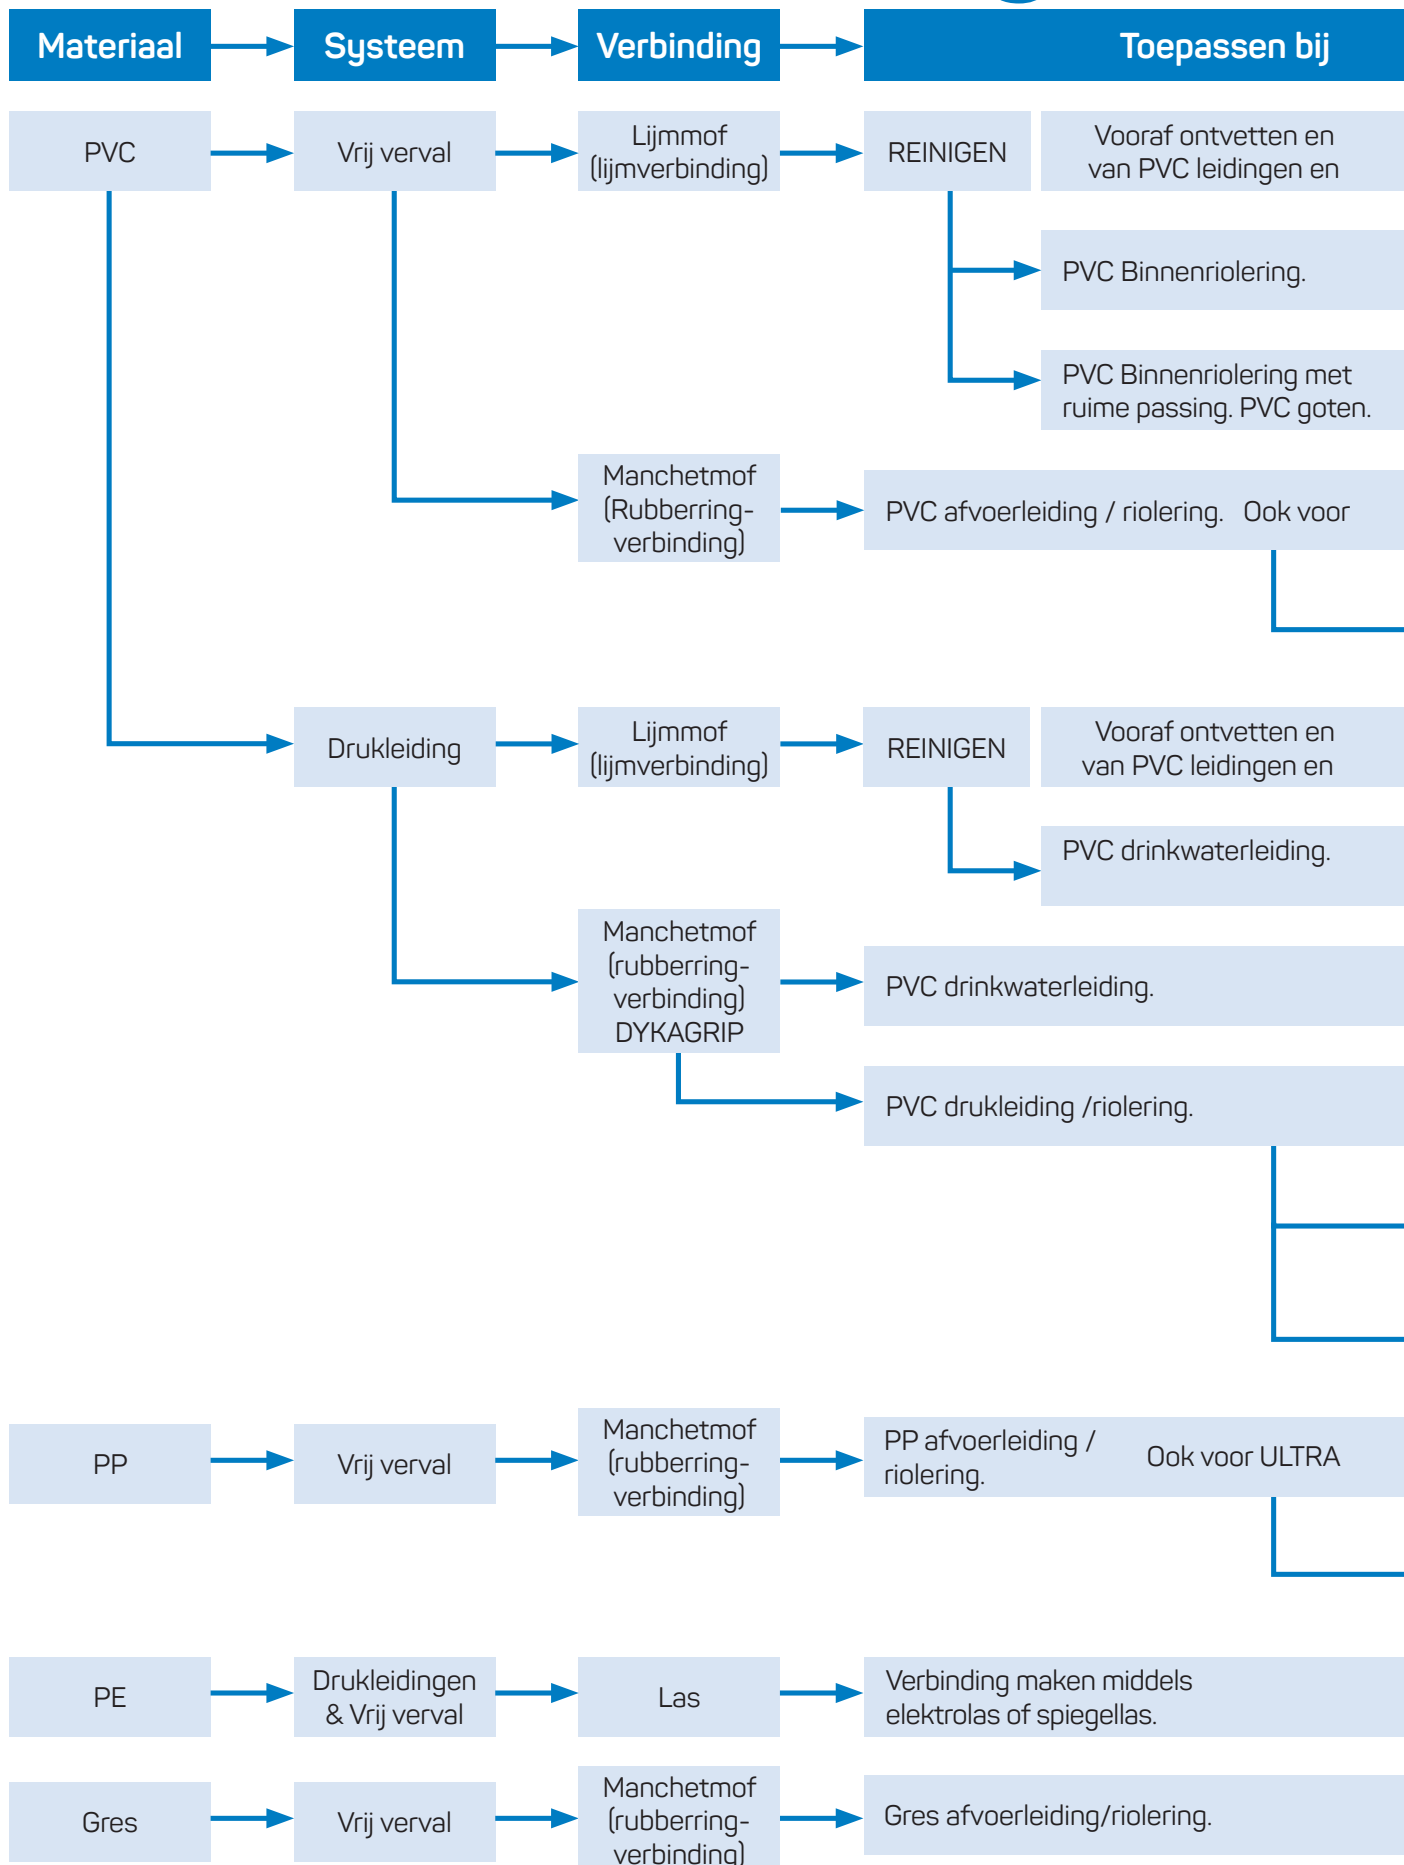

# een goede verbinding?

|                                   | Benodigd  |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
|                                   | De kleur komt overeen met de kleur op het productlabel. |                     |
| plastisch maken hulpstukken.      | DYKA PVC Reiniger                                       |                     |
| Ook voor DYKA AIR en Vacurain.    | DYKA PVC lijm   | + DYKA PVC Reiniger |
| Spleetvullend tot max 1,0mm.      | DYKA PVC Vullijm  | + DYKA PVC Reiniger |
| DykaSono.                         | DYKA Vaseline   |                     |
|                                   | DYKA Glijmiddel   |                     |
| plastisch maken hulpstukken.      | DYKA PVC Reiniger                                       |                     |
| Verwerkingstemp. van 5° t/m 25°C. | DYKA PVC Hogedruk lijm                                  | + DYKA PVC Reiniger |
|                                   | Blue Gel  |                     |
|                                   | DYKA Vaseline   |                     |
|                                   | Blue Gel  |                     |
|                                   | DYKA Glijmiddel   |                     |
| KYMA en SOLYDO.                   | DYKA Vaseline   |                     |
|                                   | DYKA Glijmiddel   |                     |
| Vooraf schrapen van PE leidingen. | PE Reiniger   |                     |
|                                   | Sweillem Glijmiddel                                     |                     |




# DYKA Indicateur de mode de raccordement

## Faites un raccordement correct


De quoi avez-vous besoin ?



# De quoi avez-vous besoin pour

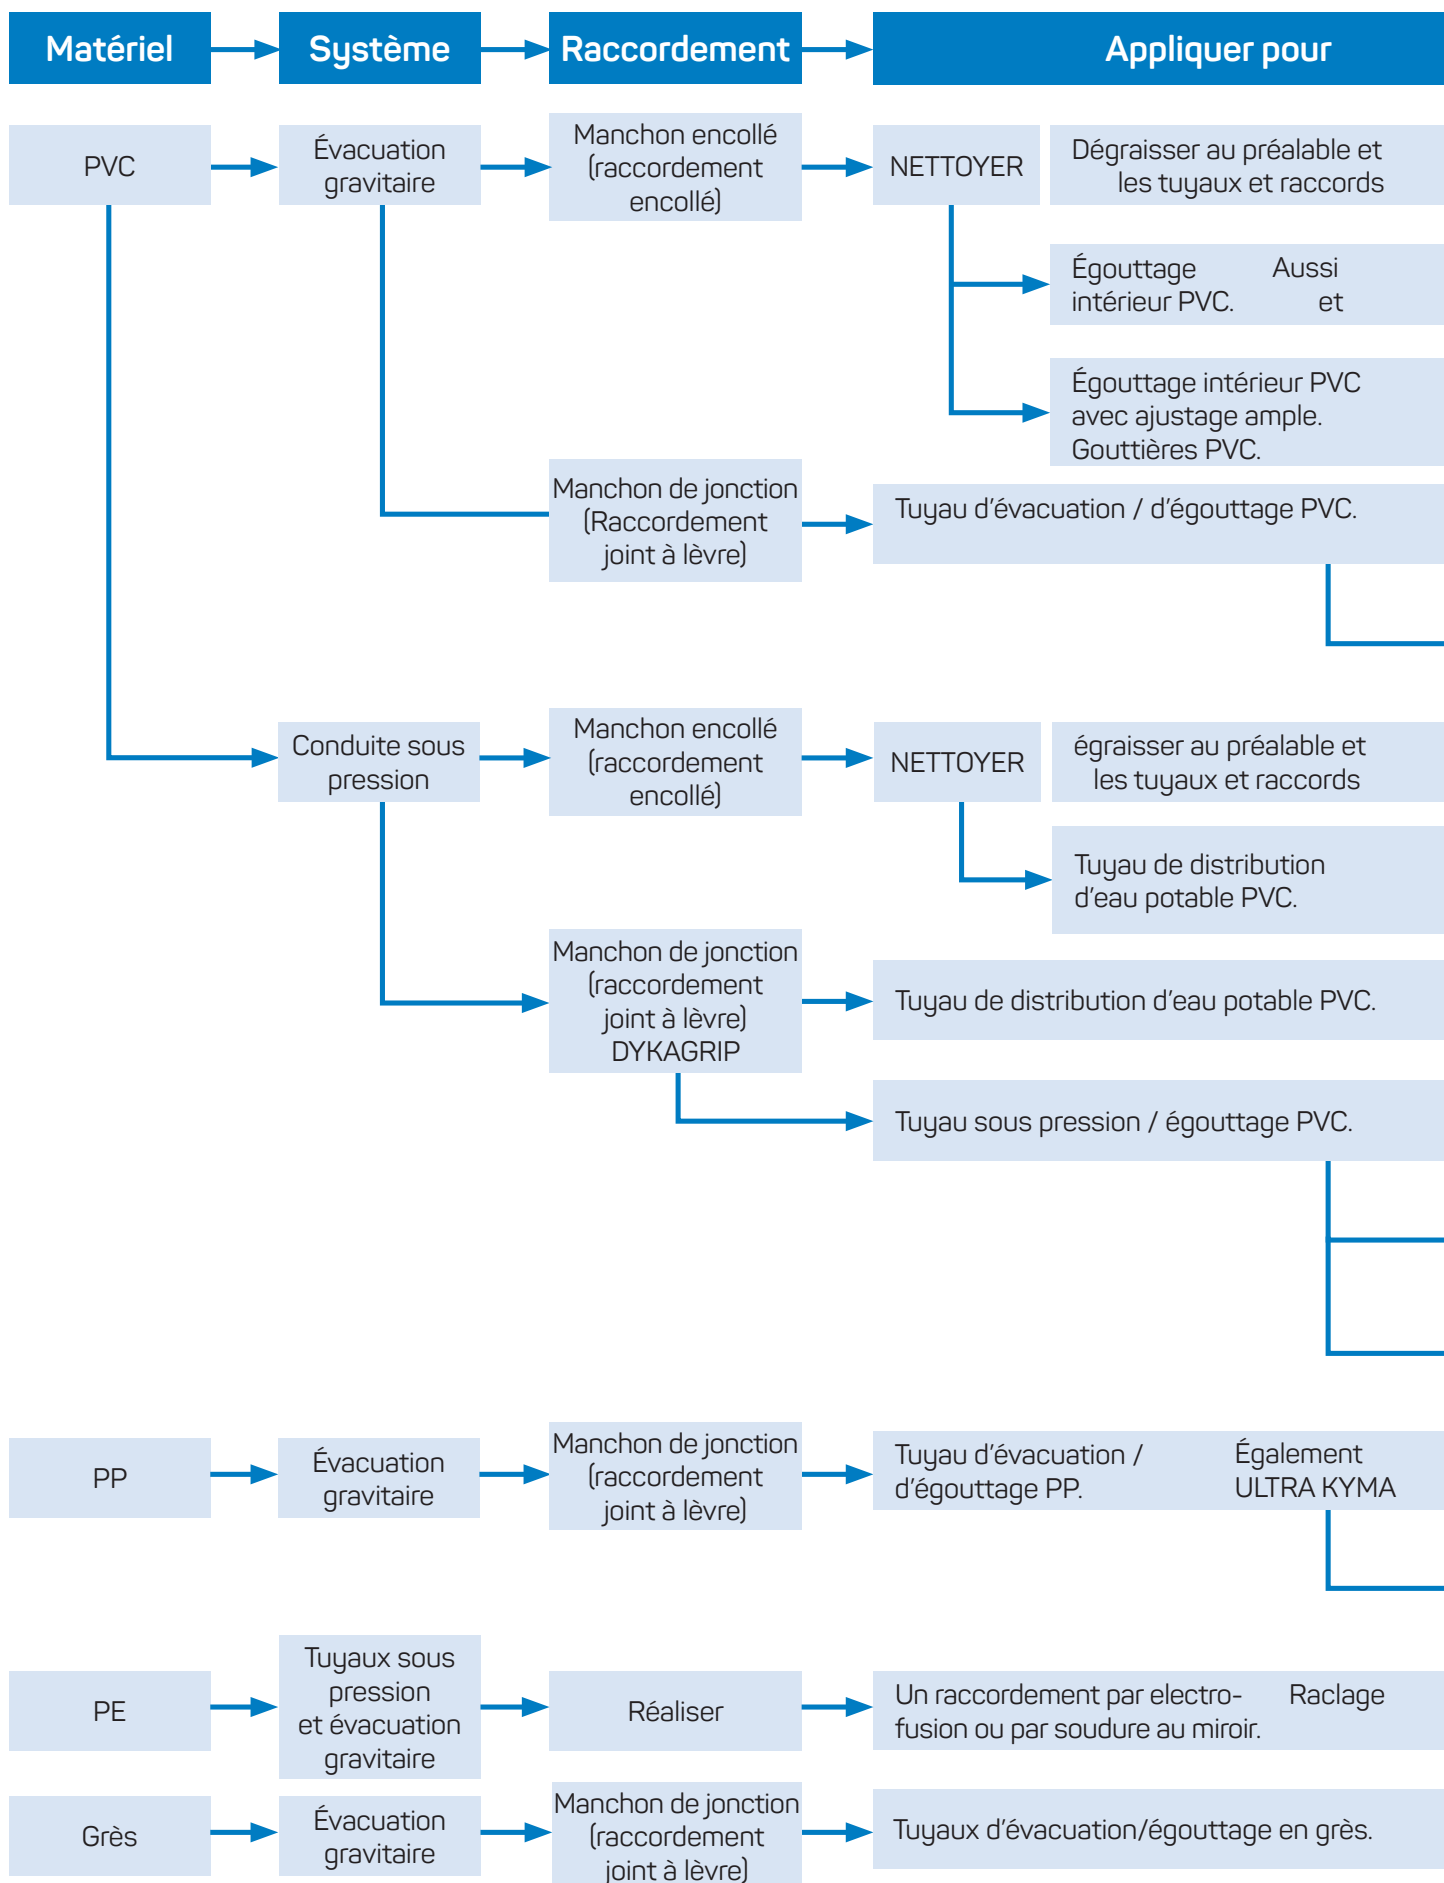

# un raccordement correct ?

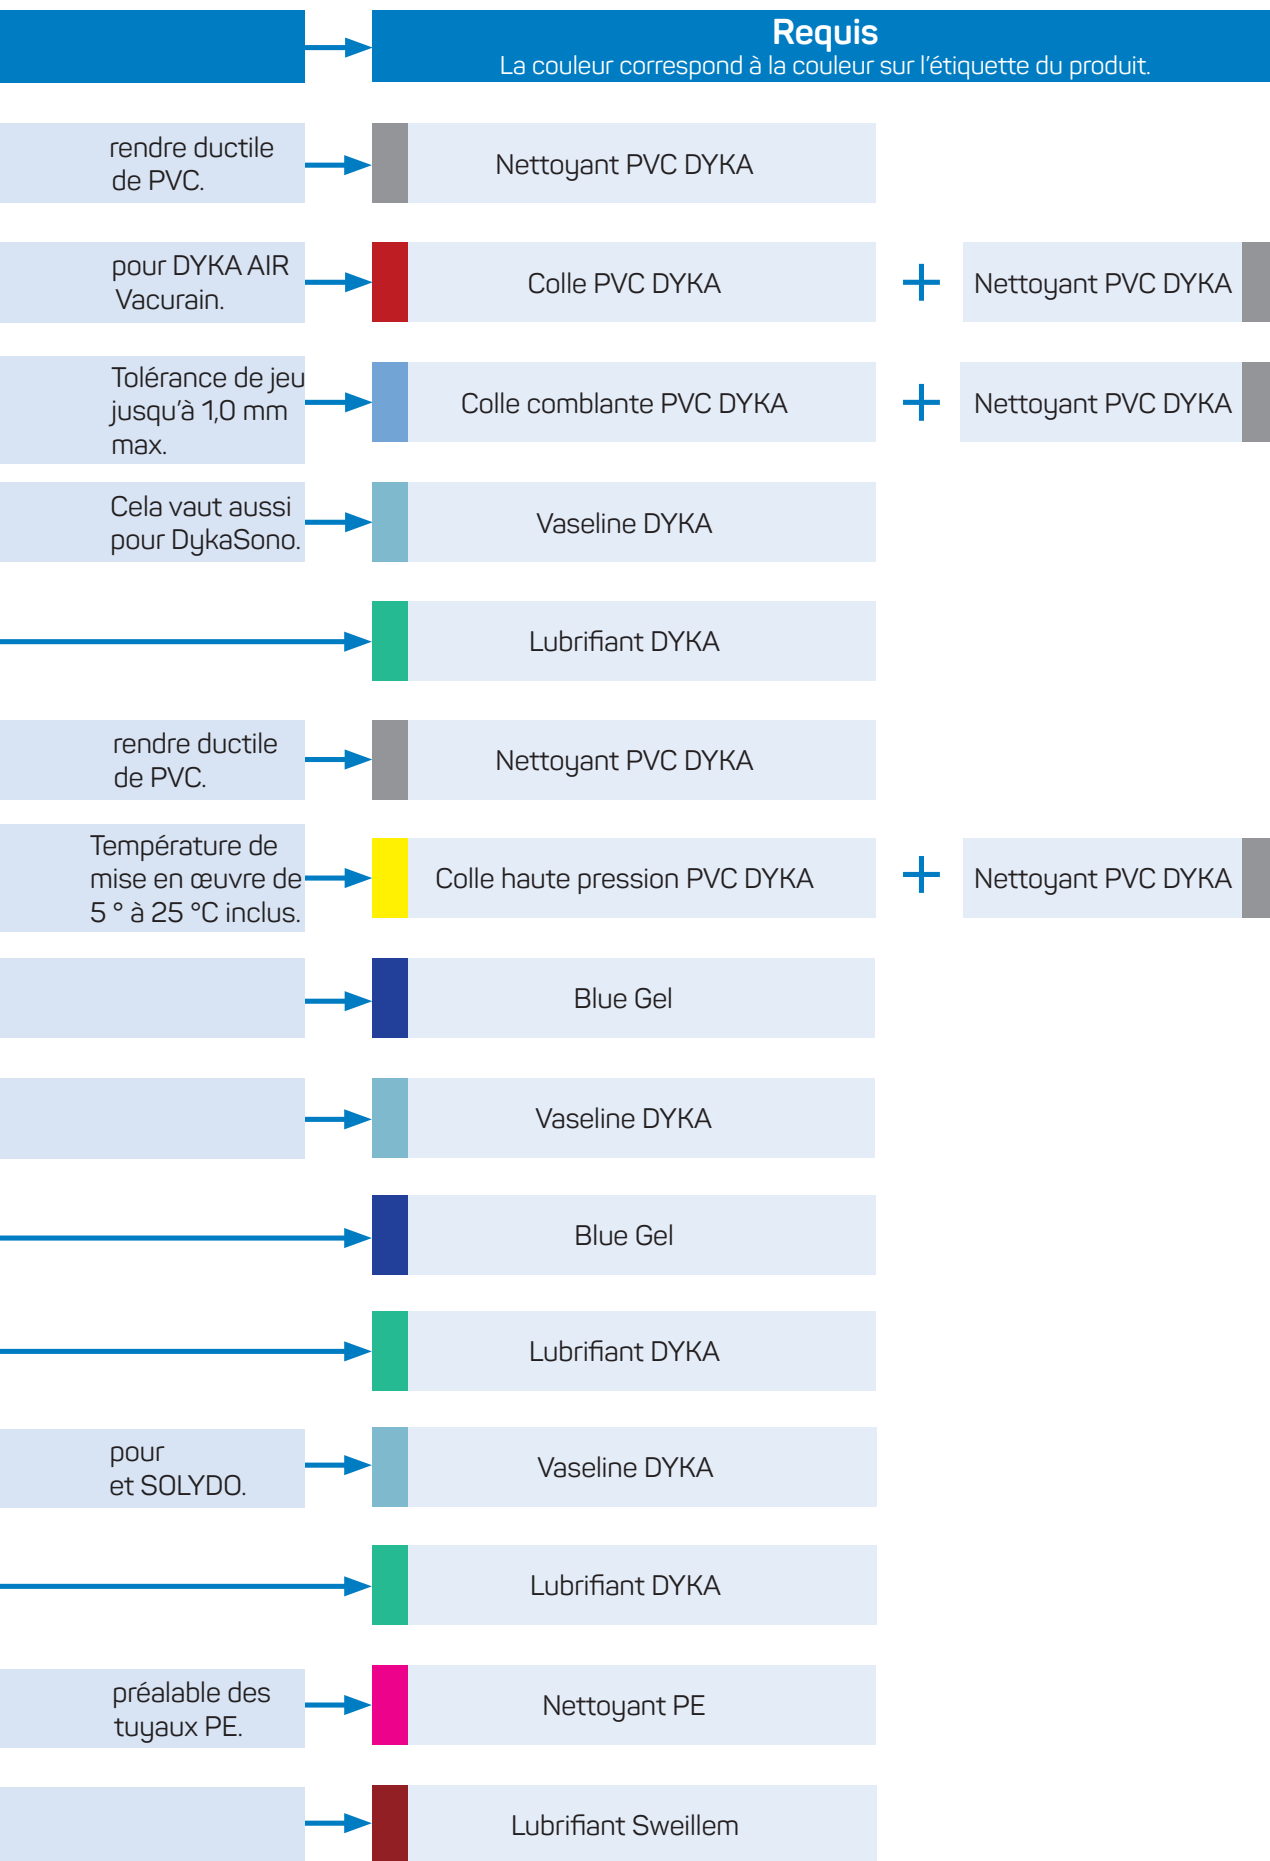

## Overzicht van normen, certificaten en goedkeuringen

### Certificaten

**NBN EN ISO 9001 : 2015:** Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

**NBN EN ISO 14001 : 2015:** Milieumanagementsysteem - Eisen

### Normen

Verkrijgbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN),  
Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel - Tel. 02 738 01 11

**NBN EN 1401:**

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze riolerin-  
gen - PVC-U

**NBN EN 1852:**

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze riolerin-  
gen - PP

**NBN T42-604:**

Kunststofleidingsystemen - Fabrieksmatig vervaardigde  
aansluitstukken van PVC-U voor aansluiting op drukloze PVC-U  
rioleringsbuizen - Eisen en beproevingsmethoden

**NBN T42-605:**

Kunststofleidingsystemen - Fabrieksmatig vervaardigde  
aansluitstukken van PVC-U voor aansluiting op betonnen  
rioleringsbuizen - Eisen en beproevingsmethoden

**NBN EN 13598-1**

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse riolerin-  
gen - PVC-U, PP en PE

Deel 1: Specificaties voor aanvullende hulpstukken en inspec-  
tieputten

**NBN EN 13598-2**

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse riolerin-  
gen - PVC-U, PP en PE

Deel 1: Specificaties voor manholes en inspectieputten in ver-  
keerszones en diepe ondergrondse installaties

**NBN EN 1329**

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge  
temperatuur) - PVC-U

**NBN EN 1451**

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge  
temperatuur) - PP

**NBN EN ISO 1452**

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening -  
PVC-U

**NBN EN 61386-2-1**

Systemen van buizen voor elektrische installaties - Bijzondere  
eisen voor systemen met starre buizen

**NBN EN 61386-2-4**

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische  
leidingen -

Deel 2-4 : Bijzondere eisen voor systemen voor buizen voor  
aanleg in de grond

**NBN EN 1519**

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge  
temperatuur) - PE

**NBN EN 12666**

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze binnen-  
en buitenrioleringen - PE

**NBN EN 12201**

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening en  
voor de afvoer en riolering onder druk - PE

**NBN EN 1555**

Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasbrandstof-  
fen - PE

**NBN EN 13476-3**

Kunststofleidingsystemen met een gestructureerde wand type  
B voor drukloze ondergrondse rioleringen - PE.

**DIN 8074/8075:**

HDPE-industrie en rioolpersleiding

**NBN T42-115:**

Kunststofleidingsystemen - Infiltratie-transportriool (IT-riool)  
voor regenwater - Eisen en beproevingsmethoden

**NBN T42-116:**

Kunststof leidingsystemen - PE 100 buizen met hoge weer-  
stand tegen trage scheurvoortplanting (PE 100-RC buizen) -  
Eisen en beproevingsmethoden

**prNBN T42-606:**

Kunststof leidingsystemen - Polypropyleen (PP) kratten voor  
infiltratie en buffering van water  
Eisen en beproevingsmethoden

### BUtgb-goedkeuringen

**(N.I.H.-SECO-W.T.C.B.)**

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand  
en Energie, Kwaliteit van de Bouw, Goedkeuring en  
Voorschriften - WTC III, 6de verdieping, Simon Bolivarlaan, 30 -  
B-1000 Brussel. Telefoon : 0032 (0)2 277 81 76

**BUtgb ATG 2388:**

DYKA PVC-UV leidingsysteem voor de afvoer van regenwater  
bij onderdruk



## Certificats

**NBN EN ISO 9001** : 2015: Système de qualité - Exigences

**NBN EN ISO 14001** : 2015: Système d'environnement- Exigences

## Normes

Disponibles chez le Bureau de Normalisation (NBN), Avenue de la Brabançonne 29, 1000 B russe - Tél. 02 738 01 11

### **NBN EN 1401:**

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - PVC-U

### **NBN EN 1852:**

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - PP

### **NBN T42-604:**

Systèmes de canalisations en plastique - Pièces de raccordement en PVC-U fabri-quées en usine pour le raccordement aux tubes d'égout en PVC-U - Exigences et méthodes d'essai

### **NBN T42-605:**

Systèmes de canalisations en plastique - Pièces de raccordement en PVC-U fabri-quées en usine pour le raccordement aux tubes d'égout en béton - Exigences et méthodes d'essai

### **NBN EN 13598-1:**

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - PVC-U, PP et PE - Partie 1: Spécifications pour raccords auxiliaires y compris les chambres d'inspection peu profondes

### **NBN EN 13598-2:**

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - PVC-U, PP et PE - Partie 1: Spécifications pour des chambres d'accès et des chambres d'inspection dans des zones de circulation trafic et des installations enterrées profondes

### **NBN EN 1329:**

Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - PVC-U

### **NBN EN ISO 1451:**

Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - PP

### **NBN EN 1452:**

Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau - PVC-U

### **NBN EN 61386-2-1:**

Systèmes de conduits pour installations électriques - Règles particulières pour les systèmes composés des tuyaux rigides

### **NBN EN 61386-2-4:**

Systèmes de conduits pour installations électriques - Partie 2-4 : Règles particulières pour les systèmes de conduits enterrés dans le sol

### **NBN EN 1519:**

Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - PE

### **NBN EN 12666:**

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - PE

### **NBN EN 12201:**

Systèmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau et pour l'évacuation et égouttage sous pression - PE

### **NBN EN 1555:**

Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - PE

### **NBN EN 13476-3:**

Systèmes de canalisations en plastique à parois structurées de type B pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - PE.

### **DIN 8074/8075:**

Conduites PEHD pour industrie et égouttage sous pression

### **NBN T42-115:**

Systèmes de canalisations en plastiques - Egot de transport-infiltration (égout IT) pour eaux de pluie - Exigences et méthodes d'essai

### **NBN T42-116:**

Systèmes de canalisations en plastiques - Tubes en PE 100 à haute résistance à la propagation lente des fissures (tubes PE 100-RC) - Exigences et méthodes d'essai

### **prNBN T42-606:**

Systèmes de canalisations en plastiques - Modules en polypropylène (PP) pour l'infiltration et la rétention d'eau Exigences et méthodes d'essai

## Agréments techniques UBAtc

### **(I.N.L.-SECO-C.S.T.C.)**

Service public fédéral (SPF) Economie, PME, Classes moyennes & Energie, Qualité de la Construction,

Agrément et Spécifications - WTC III, 6e étage, Boulevard Simon Bolivar, 30 - B-1000 Bruxelles.

Téléphone : 0032 (0)2 277 81 76

### **UBAtc 2388:**

Système UV PVC DYKA pour évacuation des eaux pluviales

Chercher  
la dernière vue d'ensemble  
[www.dyka.be](http://www.dyka.be)

## KURIO - EMSO

### Recyclage van kunststofleidingen

Als Belgische fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in de vzw KURIO (KUnststofRIOol), zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd gezamenlijk het initiatief KURIO Recycling opgezet voor de recyclage van kunststofleidingen. Dit initiatief is gebaseerd op het feit dat PVC-leidingen zich uitstekend lenen voor herverwerking. Het sluit bovendien aan bij het beleid van de overheid en bij de engagementen van de Europese PVC-industrie.

### Wat doet KURIO Recycling?

Oude leidingen en hulpstukken worden ingezameld en herverwerkt tot nieuwe producten met een nuttige en duurzame toepassing. Dit zal op termijn leiden tot een aanzienlijke vermindering van de afvalberg. De hoeveelheid te recycleren materiaal is, vanwege de lange levensduur van PVC-leidingen, nu nog beperkt maar zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen. KURIO Recycling loopt hierop vooruit door nu reeds, met recyclage, de kringloop te sluiten.

### Recyclage, herwaardering van het afval

Het afval wordt na selectieve inzameling eerst verder gesorteerd in de verschillende kunststoffen. Vervolgens wordt het verkleind (geschredderd), gezuiverd, gemalen en indien gewenst gemicroniseerd. Het uiteindelijk bekomen recyclaat is een korrel of een fijn poeder dat als dusdanig wordt herbruikt.

### Hergebruik in verschillende toepassingen

PVC kan probleemloos verschillende malen gerecycleerd worden zonder dat het z'n eigenschappen verliest. Hergebruik van het recyclaat kan in een waaier van toepassingen, zowel bestaand als nieuw ontwikkeld. De kwaliteit van het recyclaat speelt hierbij een rol. Voorbeelden van toepassingen waarin recyclaat gebruikt wordt zijn: niet genormaliseerde buizen, vensterbanken, wandbekleding, geluidsmuren, ... Op deze manier wordt het afval omgezet tot een duurzaam eindproduct.





## EMSO - KURIO

### Recyclage de canalisation en matières thermoplastiques :

En tant que fabricants de systèmes de canalisations en matières thermoplastiques, réunis au sein de EMSO (l'Egouttage en Matières Synthétiques Optimalisé), et KURIO pour la partie néerlandophone du pays, nous sommes bien conscients et très soucieux de la problématique écologique ainsi que de notre responsabilité dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons, tous ensemble, donné naissance à EMSO - KURIO Recycling, une initiative pour le recyclage de canalisations en matières thermoplastiques. Cette initiative est basée sur le fait que des canalisations en PVC se prêtent parfaitement à une seconde vie. Elle correspond, en outre, aux engagements de l'industrie européenne du PVC.

### Que fait EMSO - KURIO Recycling

EMSO - KURIO Recycling collecte de vieilles canalisations et leurs accessoires et les recycle sous forme de nouveaux produits destinés à des applications utiles et durables. Ce processus mènera à terme à une réduction considérable de la quantité de déchets. En raison de la longue durée de vie des canalisations en PVC, la quantité de matériaux à recycler est aujourd'hui encore limitée mais elle augmentera sans aucun doute dans le futur. EMSO - KURIO Recycling anticipe d'ores et déjà cette évolution en bouclant le cycle par son initiative de recyclage.

### Recyclage, revalorisation des déchets

Après avoir fait l'objet d'une collecte sélective, les déchets seront ultérieurement triés et épartis selon la nature du thermoplastique. Ensuite, ils seront réduits, purifiés et broyés. Le produit final obtenu est un granulé ou une poudre très fine qui peut être réutilisé dans le état.

### Réutilisation dans diverses applications

le PVC peut être recyclé plusieurs fois sans pour autant que ses qualités et propriétés ne soient altérées. La reutilisation du produit recyclé peut intervenir dans de multiples applications et de nombreux développements. Sa qualité joue bien entendu un rôle très important. A titre d'exemples d'applications, on peut citer: des tuyaux pas normalisés, des appuis de fenêtre, écrans antibruit... De cette façon, les déchets sont transformés en biens durables.

## Prijzen - kortingen

Alle prijzen zijn vermeld in Euro (€) en gelden per stuk resp. per meter, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Gezien de onstabiele op de grondstofmarkten zijn al onze prijzen dagprijzen. Voor de meest actuele prijzen verwijzen wij steeds naar onze website [www.DYKA.be](http://www.DYKA.be). Tussentijdse prijswijzigingen kunnen geschieden zonder voorafgaand bericht. Bij diverse artikelen is geen prijs vermeld (\*): hier geldt beperkt uit voorraad leverbaar, prijs op aanvraag. Kortingen en betalingscondities: op aanvraag.

## Levering - verpakking

Buislengten tot en met 6 m en hulpstukken: franco in België, indien het netto factuurbedrag hoger is dan 250,- € excl. BTW. Een forfaitaire vracht- en administratiekost van 15,- € wordt aangerekend voor leverorders met een netto factuurbedrag lager dan 250,- € excl. BTW. Urgente spoedleveringen zullen in overleg worden uitgevoerd met aanrekening van de werkelijke transportkosten. Langere buislengten dan 6 m: franco niet gelost in België, indien levering per volle vracht aan een verharde weg. Voor leveringen van kleinere partijen lange lengtes 10-12-20 meter in niet-volle vrachten en voor leveringen van buis op haspels worden aparte vrachtkosten aangerekend afhankelijk van hoeveelheid en bestemming. Extra lever- of losplaatsen geven aanleiding tot een extra toeslag. Afwijkende buislengten dienen steeds in hun totaliteit te worden afgenomen en komen niet in aanmerking voor retour. Indien metalen verpakkingen (vb U's, kratten, haspels) door ons ter beschikking worden gesteld wordt hiervoor een consignatie aangerekend. Voor haspels worden een aparte huurvergoeding aangerekend die niet recupereerbaar is. De metalen verpakkingen blijven te allen tijde eigendom van DYKA. Bij teruggave in goede staat wordt de consignatie gecrediteerd.

## Kredietwaardigheid

In het geval dat de kredietwaardigheid of het betalingsvermogen van de Koper naar het redelijke oordeel van DYKA aangetaast is of zou kunnen zijn, of indien DYKA er niet in slaagt om een gepaste kredietverzekering door derden te verkrijgen ter dekking van het totale uitstaande bedrag dat door de Koper aan de Verkoper is verschuldigd, tegen voorwaarden die doorgaans worden toegepast door de Verkoper in het kader van de normale bedrijfsvoering, zal de Koper op het verzoek van DYKA zekerheid stellen voor de betaling in de vorm die vereist wordt door en bevredigend is voor DYKA, en dit op kosten van de Koper. DYKA zal naast eventuele andere maatregelen het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving de levering van producten aan de Koper uit te stellen of niet uit te voeren tot een dergelijke zekerheid is verstrekt. Als er binnen maximaal 15 werkdagen geen dergelijke zekerheid wordt verstrekt, heeft DYKA het recht om het contract te beëindigen.

## Klachten - retouren

Klachten: de ontvanger dient na te gaan of de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde specificatie in kwantiteit en kwaliteit. Eventuele klachten terzake worden slechts aanvaard indien ze ons schriftelijk binnen de 5 werkdagen na levering bereiken.

Retouren: zijn slechts mogelijk voor standaardproducten in nieuwe staat van het meest recente model en mits ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Voorlegging van de originele factuur of leveringsbon is noodzakelijk. Er worden steeds retourkosten van 10 % van de netto-materiaalwaarde aangerekend, met een minimum van 6,- €. -Niet standaardproducten (vb afwijkende buislengten, afwijkende buismaten, specials, prefabs) komen niet in aanmerking voor retour.

## Modellen - toepassing

- De in deze lijst opgenomen afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie.
- Tussentijdse modelveranderingen en/of wijzigingen in uitvoering kunnen geschieden zonder voorafgaand bericht.
- DYKA aanvaardt in geen enkel geval enige verantwoording voor bijkomende indirecte of voortvloeiende schade ten gevolge van de verkoop, wederverkoop, gebruik of misbruik van het product. De gebruiker wordt geacht na te gaan in hoeverre het product geschikt is voor de specifieke toepassing.

## Geschillen

Al onze transacties geschieden volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

## Disclaimer

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door DYKA verstrekte voorschriften en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen betrekking op producten die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen van dit document de uiterste zorg besteed aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke bouwbesluiten te worden geraadpleegd.

## Prix - remises

Tous nos prix sont en Euro (€), par pièce ou par mètre, sauf indication contraire. Ils sont hors TVA. Etant donné l'instabilité des prix sur le marché des matières premières, il s'agit de prix du jour. Pour les prix les plus actuels, nous nous référons à notre site web. [www.DYKA.be](http://www.DYKA.be). Des modifications de prix intermédiaires peuvent être réalisées sans avis préalable.

Certains articles ne mentionnent pas de prix (\*): ceux-ci sont livrables jusqu'à l'épuisement du stock; prix sur demande.

Remises et conditions de paiement: sur demande.

## Livraison - emballage

Longueurs jusqu'à 6m raccords inclus: franco en Belgique, si le montant de facture est plus de 250,- € hors TVA. Un frais de transport et d'administration de 15,-€ sera ajouté pour des livraisons dont le montant de la facture est inférieur à 250,- € hors TVA. Des livraisons urgentes peuvent être réalisées en commun accord au prix du transport réel.

Longueurs de plus de 6m: franco, non déchargé en Belgique si la livraison est effectuée par semi-remorque complet sur une route asphaltée. Pour des livraisons de longueurs de 10-12-20 m en quantité moindre ainsi que pour des livraisons de tuyaux sur tourets, des frais de transport dépendant de la quantité et du lieu de livraison seront portés à part en compte. Les déchargements ou lieux de déchargement multiples sont facturés en supplément. Les longueurs non-standards seront toujours livrées en totalité et ne peuvent faire l'objet d'un retour. Si des emballages métalliques (par ex. U, crêtes, tourets) sont mis à votre disposition, une consignation sera portée en compte. Pour les tourets une location non-récupérable sera portée en compte. Ces emballages métalliques restent la propriété de DYKA. Lors de leur restitution en bon état, la consignation sera créditée.

## Solvabilité

Si la solvabilité ou la capacité de paiement de l'Acheteur est ou peut être affectée, de l'avis raisonnable de DYKA, ou si DYKA n'est pas en mesure d'obtenir une assurance crédit adéquate d'un tiers pour couvrir l'encours total dû par l'Acheteur au Vendeur, dans les conditions habituellement utilisées par le Vendeur dans le cours normal de ses activités, l'Acheteur fournit, sur demande de DYKA, une garantie de paiement de la forme demandée par DYKA et qui satisfait DYKA, aux frais de l'Acheteur. De surcroît, DYKA, outre tous les autres recours, sera en droit, sans préavis, de reporter ou de retenir la fourniture du Produit à l'Acheteur jusqu'à ce que cette garantie soit fournie. Si cette garantie n'est pas fournie dans un délai de maximum 15 jours ouvrables, DYKA est en droit de mettre un terme au contrat.

## Réclamations - retours

Réclamations: il appartient au client de vérifier si les marchandises livrées correspondent aux spécifications commandées, tant en quantité qu'en qualité. Les réclamations éventuelles à ce sujet ne seront acceptées que si elles sont reçues par écrit et dans les 5 jours ouvrables après livraison.

Retours: ne sont possibles que pour des produits standards en bon état du dernier modèle et ce après notre accord écrit préalable. La facture originale ou le bon de livraison doivent être présentés. Des frais de retour de 10% de la valeur nette seront mis en compte avec un minimum de 6,- €. Des produits non-standards (pièces préfabriquées, spécialités, longueurs non-standards...) ne peuvent pas être repris.

## Modèles - applications

- Cet imprimé ne comporte aucune forme de garantie, mais a pour objet de fournir simplement une première information.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix ou modèles sans avis préalable.
- DYKA n'est en aucun cas responsable des dommages apparaissant après la vente, revente, utilisation ou mauvais emploi du produit. L'utilisateur est prié de vérifier si le produit convient pour l'application spécifique.

## Différents

En cas de contestation entre les parties ou de poursuites pour paiement, il est expressément convenu que les tribunaux de Hasselt seront seuls compétents pour en prendre connaissance.

## Disclaimer

DYKA n'est pas responsable de tout dommage, direct ou indirect, dans le chef de l'acheteur ou de ses sous-traitants résultant du non-respect des prescriptions et instructions fournies par DYKA pour l'application, le stockage, l'utilisation, le traitement ou la mise en oeuvre des produits DYKA. DYKA décline toute responsabilité si l'acheteur ou ses sous-traitants ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou si les choses livrées sont utilisées en violation des réglementations publiques. Les conseils de DYKA ne concernent que les produits qui sont proposés par DYKA. Les conditions générales de DYKA telles que déposées auprès de la Chambre de commerce s'appliquent. DYKA a accordé le plus grand soin à l'exactitude et au caractère complet des informations lors de la rédaction de ce document. DYKA ne peut cependant pas être tenue responsable des dommages résultant d'une quelconque inexactitude ou d'un manque d'exhaustivité des informations de ce document. Les informations fournies dans ce document sont indicatives. Il convient toujours de consulter la réglementation locale du bâtiment pour avoir une vision complète.

**Veiligheid!**

**Voorkomen val van hoogte >2 meter**

Veiligheid is een absolute prioriteit, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten.

Dyka stelt daarom een mobiele trapladder met platform ter beschikking. Deze trapladder dient u dan ook te gebruiken tijdens het afknopen van materialen op de bagagedrager van uw voertuig.

**Andere te respecteren veiligheidsvoorschriften zijn:**

De maximale toegestane snelheid is 15km/h.

Roken is verboden.

Er is veel heftruckverkeer op de site. Wees aandachtig hiervoor! Respecteer een minimale afstand van 2 meter rond de heftruck en last tijdens laden/lossen.

Dragen van veiligheidsschoenen is aangeraden.

Begeef u niet zonder begeleiding op het terrein.

We raden aan om op ons terrein een verkeersvestje te dragen tijdens de periode van 1 november tot 1 april.

**Sécurité!**

**Prévention des chutes d'une hauteur >2 mètres**

La sécurité d'abord, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients.

Pour éviter cela, Dyka met à votre disposition une échelle de sécurité avec plateforme que vous pouvez utiliser lors de l'arrimage de vos marchandises sur le porte-bagage de votre véhicule.

**Veillez également respecter les autres prescriptions de sécurité suivantes:**

Sur nos terrains, la vitesse maximale autorisée est 15km/h.

Interdiction absolue de fumer.

Soyez attentif aux engins de levage! Nos opérateurs ne peuvent décharger votre camion pendant que vous vous trouvez dans les zones de danger. Respectez dès lors un périmètre de sécurité de minimum 2m autour de la charge et autour de l'engin de levage.

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité.

Interdiction de circuler sur nos terrains sans accompagnateur.

Nous vous conseillons de porter une veste de sécurité entre le 01 octobre et le 01 avril (visibilité sur le terrain).



| Netto  | KO  |     |   | Net  |
|--|-----|-----|---|--|
| <b>PVC</b>                                       |     |     |   | <b>PVC</b>   |
| PVC-rioleringsbuizen                             | K01 | ... | % | PVC-tuyaux d'égouttage                                     |
| PVC-rioleringshulpstukken                        | K02 | ... | % | PVC-accessoires d'égouttage                                |
| PVC-sanitaire en regenwaterbuizen                | K03 | ... | % | PVC-tuyaux sanitaire et eau pluviale                       |
| PVC-sanitaire en regenwaterhulpstukken           | K04 | ... | % | PVC-accessoires sanitaire et eau pluviale                  |
| PVC-Vacurain UV-systeem                          | K05 | ... | % | PVC-Vacurain système UV                                    |
| PVC-drukbuizen                                   | K06 | ... | % | PVC-tuyaux de pression                                     |
| PVC-drukhulpstukken                              | K07 | ... | % | PVC-accessoires de pression                                |
| PVC-drainage                                     | K08 | ... | % | PVC-drainage   |
| PVC-inspectieputten                              | K09 | ... | % | PVC-chambres de visite                                     |
| PVC-goten en hulpstukken                         | K10 | ... | % | PVC-gouttières et accessoires                              |
| PVC-elektro                                      | K11 | ... | % | PVC-électro  |
| PVC-Duborain IT / Ultra Kyma IT                  | K12 | ... | % | PVC-Duborain IT / Ultra Kyma IT                            |
| <b>PP</b>  |     |     |   | <b>PP</b>  |
| PP-sanitair-buizen en hulpstukken                | K13 | ... | % | PP-sanitaire-tuyaux et accessoires                         |
| PP-straatriolering-buizen                        | K14 | ... | % | PP-égouttage de rue-tuyaux                                 |
| PP-straatriolering-hulpstukken                   | K15 | ... | % | PP-égouttage de rue-accessoires                            |
| <b>PE</b>  |     |     |   | <b>PE</b>  |
| HDPE-drukbuizen drinkwater/gas                   | K16 | ... | % | PEHD-tuyaux de pression eau potable/gaz                    |
| HDPE-drukbuizen persriool/boringen/geothermie    | K17 | ... | % | PEHD-tuyaux égouttagerepression/forages dirigés/géothermie |
| HDPE-hulpstukken met spie-einden (incl. flenzen) | K18 | ... | % | PEHD-accessoires à bouts lisses (brides incl.)             |
| HDPE-Huot en DM messing koppelingen              | K19 | ... | % | PEHD-Huot et DM accessoires laiton                         |
| HDPE-elektrolas druk                             | K20 | ... | % | PEHD-électrosoudage pression                               |
| HDPE-Plassim kunststofkoppelingen                | K21 | ... | % | PEHD-raccords en matière synthétique Plassim               |
| HDPE-afvoerbuizen                                | K22 | ... | % | PEHD-tuyaux d'évacuation                                   |
| HDPE-afvoerhulpstukken / Akasison                | K23 | ... | % | PEHD-accessoires d'évacuation / Akasison                   |
| HDPE-kabeldoorvoerbuizen geribd                  | K24 | ... | % | PEHD-gaines de protection annelées                         |
| LDPE-buizen                                      | K25 | ... | % | PEBD-tuyaux  |
| MDPE-inspectieputten                             | K26 | ... | % | PEMD-chambres de visite                                    |
| HDPE-inspectieputten                             | K27 | ... | % | PEHD-chambres de visite                                    |
| Axedo-verbindingputten                           | K28 | ... | % | Axedo-chambres de visite                                   |
| Ultra Kyma-buizen en hulpstukken                 | K29 | ... | % | Ultra Kyma-tuyaux et accessoires                           |
| <b>Diversen</b>                                  |     |     |   | <b>Divers</b>  |
| Polyester-goten en hulpstukken                   | K31 | ... | % | Polyester-gouttières et accessoires                        |
| Gietijzeren deksels                              | K32 | ... | % | Couvercles en fonte ductile                                |
| Polyesterbeton-afvoergeulen                      | K33 | ... | % | Caniveaux béton-polyester                                  |
| Li-Lo tanks                                      | K34 | ... | % | Réservoirs Li-Lo   |
| Gres-buizen en hulpstukken                       | K35 | ... | % | Grès-tuyaux et accessoires                                 |
| Gereedschappen en machines                       | K36 | ... | % | Outils et machines   |
| Lijmen en reinigingsmiddelen                     | K37 | ... | % | Colles et décapants  |
| DykaSono-geluidsdempend                          | K45 | ... | % | DykaSono-insonorisant                                      |
| Dyka Air-ventilatie                              | K46 | ... | % | Dyka Air-ventilation                                       |
| TECElogo-buizen en hulpstukken                   | K47 | ... | % | TECElogo-tuyaux et accessoires                             |
| Koper-buizen en hulpstukken                      | K49 | ... | % | Tuyaux cuivre et accessoires                               |
| TECE spoelsystemen                               | K50 | ... | % | Les réservoirs TECE  |
| Gereedschappen                                   | K00 | ... | % | Outils   |

