


COLLIERS À LIEN PLASTIQUE

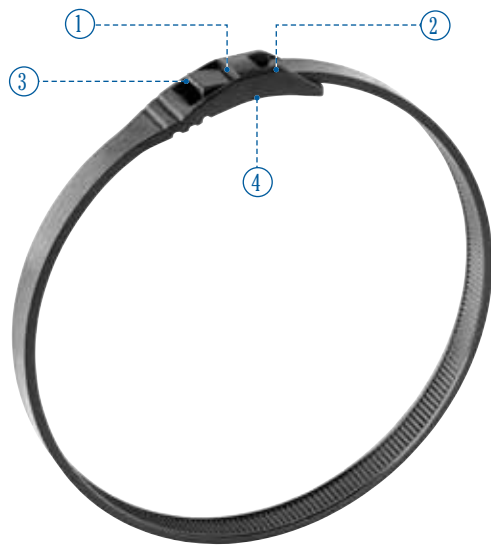

- ① Attache en nylon à profil minimal
- ② Conception de tête flexible qui s'adapte aisément tout autour du tube ou du faisceau de câbles
- ③ Pas de bords tranchants susceptibles de blesser l'utilisateur
- ④ Cliquet inviolable placé sous la tête de l'attache

Liens plastiques, à fermeture zippée en nylon faciles à utiliser


Les colliers allient une grande résistance à la tension à une qualité durable avec le profil le plus mince du marché. Extrêmement polyvalents, ils sont idéaux pour n'importe quelle application moyenne à lourde exigeant une attache à fermeture zippée esthétique et de haute qualité. Ils sont également plus sûrs que des attaches standard.

Leur contour lisse et anti-accroc est dépourvu d'ardillons ou de pointes susceptibles de blesser un installateur, un technicien ou un utilisateur. Les colliers ABA sont idéaux lorsqu'un collier à lien plastique sûr et esthétique est requis. Les applications s'étendent d'un usage industriel à des produits de consommation haut-de-gamme. Les couleurs noir et naturel sont disponibles.

Avantages en un coup d'œil

- Exceptionnelles fonctionnalité, résistance et sécurité
- Ajustement serré, esthétique et sûreté, les colliers ABA offrent de nombreux avantages aux installateurs comme aux utilisateurs.
- Très facile à installer. Aucun outil spécial n'est nécessaire. N'importe quelle paire de pinces coupantes ou n'importe quel outil industriel peut être utilisé. Les colliers peuvent également être serrés à la main.
- Fabriqués en nylon de qualité 6/6, les colliers ABA sont extrêmement résistants.
- La plage de température de travail correspond à -40 °C à +85 °C, permettant une utilisation dans une vaste gamme d'environnements.

Dimensions



Applications typiques

- Industrie
- Faisceaux de câbles
- Automobile
- Applications marines
- Composants informatiques
- Plateformes d'accès extérieur
- Rayonnages et agencement de magasins
- Expositions automobiles
- Camping
- Cyclisme
- Cours de récréation

Matériaux

- Fabrication en nylon de qualité 6/6

Spécifications

COLLIERS À LIEN PLASTIQUE ABA (APPLICATIONS MOYENNES)						
Largeur (B mm)	Diamètres (D mm)	Diamètres (D pouce)	Longueur (L mm)	Tête (H mm)	Nylon 6/6 Réf. produit	Nylon 6/6 Réf. produit
					Noir	Naturel
4,52	30-50	1 3/16-2	177	8,37	0860 0510 177	0860 0520 177
	30-80	1 3/16-3 1/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	1 3/16-4 5/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

COLLIERS À LIEN PLASTIQUE ABA (APPLICATIONS LOURDES)						
Largeur (B mm)	Diamètres (D mm)	Diamètres (D pouce)	Longueur (L mm)	Tête (H mm)	Nylon 6/6 Réf. produit	Nylon 6/6 Réf. produit
					Noir	Naturel
7,62	30-110	1 3/16-4 5/16	350	12,19	0860 0620 350	0860 0610 350
	30-140	1 3/16-5 1/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	1 3/16-7 1/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	1 3/16-9 7/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760